LIXIL

システムバスルーム
リデア

Lidea

Lifestyle Bathroom

商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。

WEBカタログ

2025年4月 価格掲載版

2025.2

Lifestyle Bathroom

私らしさが見つかる、
バスルーム。

ライフスタイルも、くつろぎも、十人十色。
リデアなら、あなたのライフスタイルに
ぴったりのバスルームが見つかります。

Lidea

ライフスタイルにフィットしたバスルームで
自分らしい、快適なくつろぎを。

好きな位置に、カスタマイズ。
自分らしさと快適性を高めるマグネットアイテム。*

*取付位置にご留意ください。詳細はP.189をご参照ください。

Lifestyle Bathroom

#1

いつも自然体で、
さりげない心地よさ。

旅先で少しずつそろえた家具や雑貨たち。
心地よい空間で一人の時間を愉しむ。

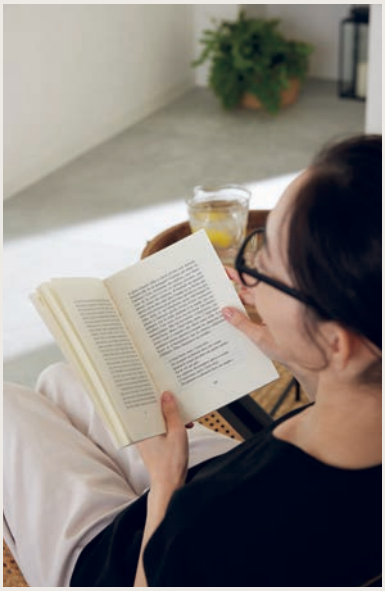

Lifestyle Bathroom

Lifestyle Bathroom

#2

お気に入りの空間で
自分らしく、自由に過ごす。

好きなものにはとことんこだわる。たくさん集めた
小物やケア用品も、自分らしく飾って楽しむ。

#3

ミニマルな暮らし、
だからこそ豊か。

本当に大切なものを選んでシンプルに
暮らすと、新しい豊かさが見えてくる。

#4

好きなモノ、面白いコトに
囲まれた暮らし。

愛着のあるものを大切にしたり、新しいことに
チャレンジしたり。いつまでも好奇心旺盛。

Lifestyle Bathroom

Lifestyle Bathroom

#1 いつも自然体で、さりげない心地よさ。[Bタイプ]

#2 お気に入りの空間で自分らしく、自由に過ごす。[Mタイプ]

ライフスタイルも、くつろぎも、十人十色。
リデアなら、あなたのライフスタイルにぴったりのバスルームが見つかります。

私らしさが見つかる、バスルーム。

#3 ミニマルな暮らし、だからこそ豊か。[Hタイプ]

#4 好きなモノ、面白いコトに囲まれた暮らし。[Hタイプ]

#1 いつも自然体で、さりげない心地よさ。

ゆったりとお湯に浸かって過ごす、くつろぎのバスタイム。［Bタイプ］

Lifestyle Bathroom

#1 いつも自然体で、さりげない心地よさ。

ゆったりとお湯に浸かって過ごす、くつろぎのバスタイム。[Bタイプ]

洗い場からバスタブへの動作をサポートし、収納もたっぷりのスマートエスコートバー。
ゆったりとしたくつろぎのバスタイムへエスコートします。

スマートエスコートバー

ミナモ浴槽

ワイドレバー水栓

手元シャワーフック

Lifestyle Bathroom

#2 お気に入りの空間で自分らしく、自由に過ごす。

ゆったりでも、さっとでも、気の向くままのバスタイムを。[Mタイプ]

Lifestyle Bathroom

#2 お気に入りの空間で自分らしく、自由に過ごす。

ゆったりでも、さっとでも、気の向くままのバスタイムを。[Mタイプ]

ゆったりできるバスタブ、さっと浴びられるシャワー。
収納もカウンターもお好みにアレンジして使えるフレキシブルなバスルームです。

フルフォールスライドバー
スイッチ付エコアクアシャワーSPA

マグネットラウンドミラー
マグネットシェルフ

マグネットポケット

うるつや浄水

マグネットマルチバー

マグネットシャワーフック

#3 ミニマルな暮らし、だからこそ豊か。

シンプルな空間で、オーバーヘッドシャワーを楽しむ。[Hタイプ]

Lifestyle Bathroom

#3 ミニマルな暮らし、だからこそ豊か。

シンプルな空間で、オーバーヘッドシャワーを楽しむ。[Hタイプ]

入浴は主にシャワー。オーバーヘッドシャワーで頭上から思う存分、心地よく浴びられます。
シンプルで機能的なメタルシェルフは、シャワーでもバスタブでも使いやすい。

シャワーシステム（OG1）

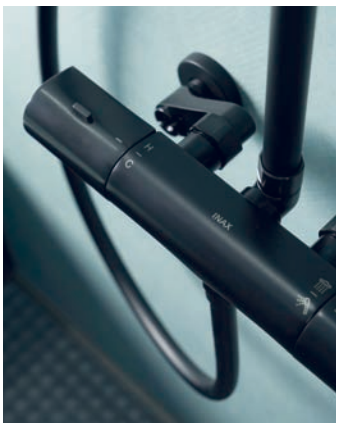

メタルシェルフ600W

Lifestyle Bathroom

#4 好きなモノ、面白いコトに囲まれた暮らし。

やわらかなお湯に包まれる、新感覚のシャワー。[Hタイプ]

Lifestyle Bathroom

#4 好きなモノ、面白いコトに囲まれた暮らし。

やわらかなお湯に包まれる、新感覚のシャワー。[Hタイプ]

お湯が身体を包み込むボディハグシャワー。
シャワーでもバスタブでも、しっかり温まれる入浴スタイルです。

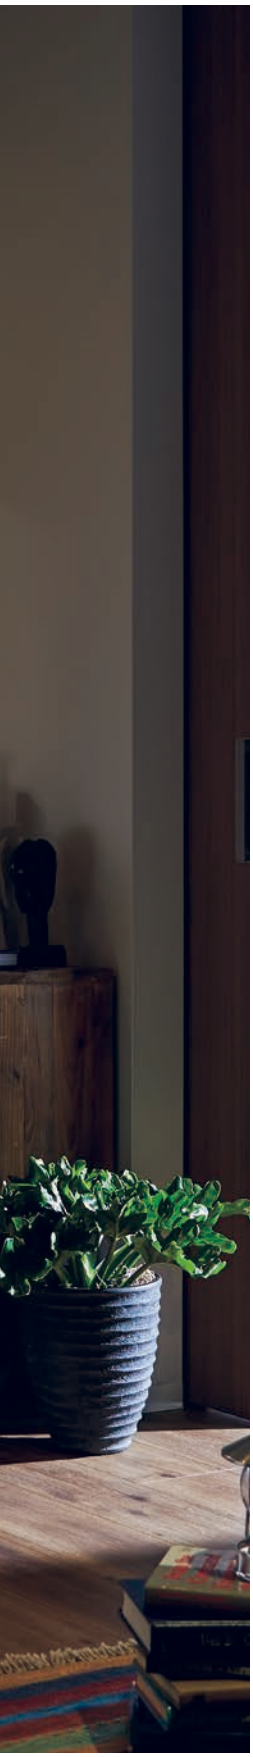

ボディハグシャワー

壁付サーモ水栓（OG1）

Lifestyle Bathroom

自分らしいライフスタイルを叶える、
バスルームを彩る快適アイテム。

Lidea Digest

快適入浴

マグネットアイテム
ボディハグシャワー
うるつや浄水
フルフォールスライドバー
エコアクアシャワーSPA
スマートエスコートバー
ミナモ浴槽

マグネットアイテム

キレイ

パッとくるりんポイ排水口
まる洗いカウンター
マグネットアイテム
キレイサーモフロア

パッとくるりんポイ排水口

あたたかい

キレイサーモフロア
サーモバスS

サーモバスS

マグネットアイテム

好きな位置に、
カスタマイズできます。

好きな位置に、ライフスタイルに合わせて使えるマグネットアイテム*。カンタンに取り付け、取り外してまる洗いも。収納棚をはじめシャワーフックやミラー、タオルや小物が掛けられるマルチバーなど、マグネットアイテムを多数ご用意しています。

マグネットアイテムはオプションで追加できます。
※詳細はP.132をご参照ください。

*マグネットアイテムは壁パネルのお好みの位置に取り付けることができますが、安全性を確保するために取付位置に一部制限があります。詳細はP.189をご参照ください。。

マグネット
アイテムの
動画はこちら

2次元コードに端末のカメラをかざすと、LIXILのサイトに接続して動画を見ることができます。
※ 通信料はお客さまのご負担となります。
※ 携帯電話の機種によっては、動画を再生できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

収納棚

マグネットシェルフ300W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットシェルフ180W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットポケット300W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットマルチバー180L
〈ファブリック調ホワイト〉

機能アイテム

マグネットシャワーフック
（角度調節式）〈ホワイト〉

マグネット組フタフック
〈ホワイト〉

マグネットシャワーホースホルダー
〈グレー〉

ミラー

マグネットラウンドミラー
（5050C）

マグネットラウンドミラー
（2020C）

マグネットミラー
（2858）

マグネットミラー
（2828）

うるつや浄水の
動画はこちら

ボディハグシャワーの
動画はこちら

ボディハグシャワー

お湯にやさしく包まれて温まる、新しいシャワースタイル。

空間を圧迫しないスマートデザインで、可動するアームでシャワーの角度や向きを身長やお好みに合わせて調整。立っても座っても、当たる部位に合わせた10個のノズルで全身が包まれるような心地よいシャワーを満喫できます。

ボディハグシャワー
〈ホワイト〉

ボディハグシャワー
〈ブラック〉

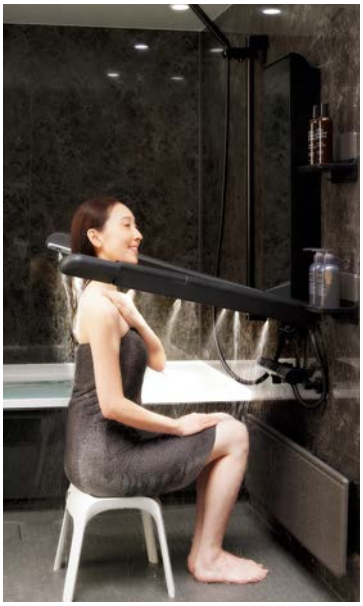

入浴後 安静5分後の表面温度（サーモグラフィ）

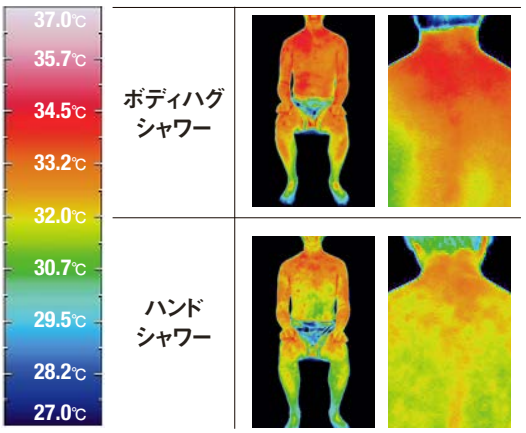

5分入浴して5分安静にした後も、ボディハグシャワーは身体全体および首まわりの温まりが続いています。

【測定条件】
室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/min ※自社調べ

うるつや浄水

髪や肌へのダメージを抑え、健やかに保つシャワー。

スライドバーの下部に浄水カートリッジを内蔵。専用の浄水カートリッジが水道水に含まれる残留塩素を低減して、髪や肌へのダメージを抑えます。

浄水カートリッジ

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

エコアクアシャワーSPAの
動画はこちら

フルフォールシャワーの
動画はこちら

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。

フルフォールシャワー

立ってシャワーや座ってシャワーなど、お好みに合わせて片手でカンタンにシャワーを最適な位置に変えられます。

エコアクアシャワーSPA

3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。

エコアクアシャワー

ウルトラファインバブルを含んだシルクミスト吐水、リズミカルなパワーマッサージ吐水、アクアスプレー吐水の3種類の吐水モードで、毎日のシャワーをもっと楽しく、もっと快適に。

3種類の吐水モード

シルクミスト吐水

ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



※1:「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。
※2:水流1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定:測定機器 Nanosight NS500(Malvern Panalytical製)。シルクミスト 5.5L/min(超純水)、2023年10月6日、計10回、第三者機関にて測定。個数:最大約5890万個、平均約2860万個(通水前後に測定したバブル量の差。百万の位を四捨五入)。粒径:平均径 約0.127μm、最頻径 約0.120μm。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

スマートエスコートバーの
動画はこちら

スマートエスコートバー

あなたを、
くつろぎの浴室へエスコート。

洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。

スマートエスコートバーメタルシェルフ

浴室内の動作を効率的に。「らくらくレイアウト」のスマートエスコートバーメタルシェルフは、座ったままでラクに手の届く位置にたっぷりと収納できます。

手元シャワーフック

シャワーをスマートエスコートバーのお好きな位置に、また角度調節もできるのでいろいろな使い方ができます。

ミナモ浴槽の
動画はこちら

ミナモ浴槽／ミナモワイド浴槽

ゆったり、ひろびろとした入浴をかなえる、水面（ミナモ）が続くようなデザイン。

浴槽の上縁を極限まで広げた水面（ミナモ）がどこまでも続くようなデザインで、湯面の広がりと入浴時の開放感が感じられる浴槽です。

※ミナモ浴槽1620・S1818・1618・1616・1318・1316・1216・S1216サイズ
※ミナモワイド浴槽1624・1620サイズ

ミナモ浴槽

ミナモワイド浴槽

肩やひざまわりひろびろ

洗い場側に張り出した浴槽フランジにより、まるで水面が広がっていくように感じられる、ひろびろとした入浴ができます。

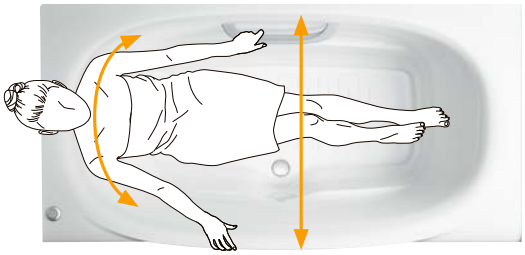

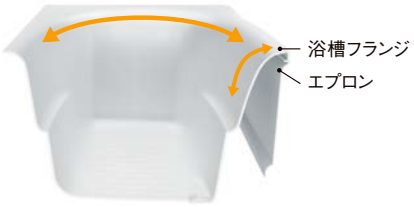

浴槽素材

人造大理石パールクォーツ

表面が平滑でツヤのある美しい人造大理石浴槽。パールのきらめきと深みのある透明感が印象的な素材です。

※ミナモ浴槽（1620・S1818・1618・1616サイズ）、ミナモワイド浴槽専用素材

カラーバリエーション（全3色）

〈ホワイト/CW1〉

〈ブラック/CN1〉

〈ベージュ/CY1〉

その他の浴槽

ワイド浴槽
※1624・1620サイズ

1600ロング浴槽
※1620・S1818・1618・1616サイズ

エコベンチ浴槽
※1620・S1818・1618・1616サイズ

ストレートライン浴槽
※1620・S1818・1618・1616・1318・1316サイズ

1200ロング浴槽
※1216サイズ

まる洗いカウンターの動画はこちら

パッとくるりんポイ排水口の動画はこちら

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

パッとくるりんポイ 排水口

シャワーなどの排水流で渦をつくり、その渦でまとまったゴミをポイッとするだけの、お手入れカンタンな排水口です。

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。
折りたたんで洗い場ひろびろ。

まる洗い カウンター

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。

洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

カウンター使用イメージ

カウンター壁掛けイメージ

マグネットアイテム

カンタンに外せてまる洗い。
ウラもオモテも、壁もキレイ。

収納棚を取り外せる

シャワーフックを取り外せる

キレイサーモフロアの
動画はこちら

キレイサーモフロアは
スポンジで、お掃除ラクラク。

キレイサーモフロアは
足元が冷ヤッとしない。

キレイサーモフロア

**汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。**

溝の奥までスポンジが届きやすい。

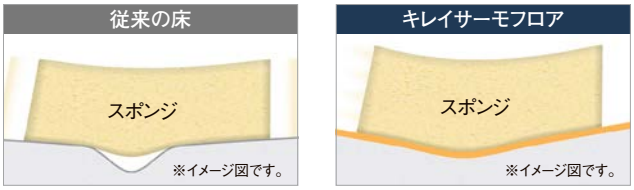

スポンジが奥まで届きにくい

スポンジが奥まで届きやすい

独自の断熱層で、足元が冷ヤッとしない。

サーモグラフィで見る、キレイサーモフロアの効果

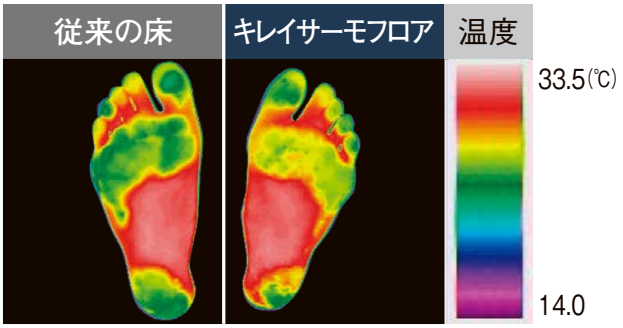

上の図は左足をキレイサーモフロアに、右足を従来の床に15秒間接した後の足裏の温度分布をサーモグラフィで示したものです。

※足裏以外の部分は黒背景にしています。
※効果は、実際の使用環境により異なります。

【測定条件】
- 床表面温度:5℃
- 足裏の初期温度:32℃
- 被験者:成人 ●自社調べ

※写真はイメージです。

サーモバスS（JIS高断熱浴槽準拠）

**ダブルの保温構造でお湯が冷めにくく、
最後のひとりまで、あたたかい。**

4時間後の湯温を測定すると

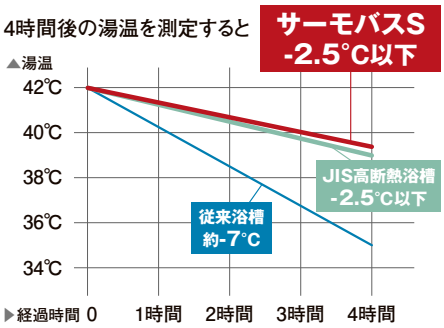

【測定条件】
- 周辺環境：10℃±2℃
- 測定浴槽：サーモバスS（保温組フタ・浴槽保温材付）、従来浴槽（巻フタ・浴槽保温材なし）
- 測定箇所：浴槽深さの約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。

※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。
※給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

Lifestyle Bathroom

Lidea セットプラン

品番の見方

BDUW-1620LBM2-A+C RL
❶ ❷❸ ❹ ❺❻❼❽ ❾ ❿

❶ BD：リデアシリーズ

❷ U：戸建用※1

❸ S：浴槽パンなし　W：浴槽パンあり

❹ サイズ（内寸）
1624：1600mm×2400mm
1620：1600mm×2000mm
1616：1600mm×1600mm
1316：1300mm×1600mm
1216：1200mm×1600mm
S1216：1150mm×1600mm
S1818：1750mm×1800mm（カウンター天板より上）
1618：1600mm×1800mm
1318：1300mm×1800mm

❺ 壁パネル　L：Lパネル各種

❻ 床仕様　B：FRP床

❼ タイプ　H：Hタイプ　B：Bタイプ
M：Mタイプ　C：Cタイプ

❽ 1620サイズのみ表記
2：ミナモ浴槽・エコベンチ浴槽・1600ロング浴槽・ストレートライン浴槽の場合
なし：ミナモワイド浴槽・ワイド浴槽の場合

❾ 地域区分
H：一般地仕様　C：寒冷地仕様

❿ ドア位置（プランバリエーション）

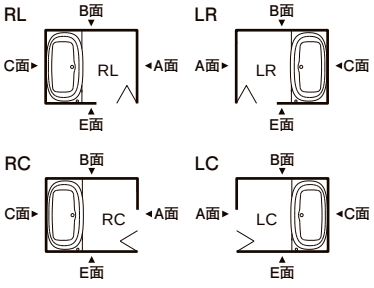

※1：バスルーム本体で1階用・階上用の区別はありません。
階上設置の場合は下部据付方法で階上用を選択してください。

H PLAN No. **BD01C** ▶P.40

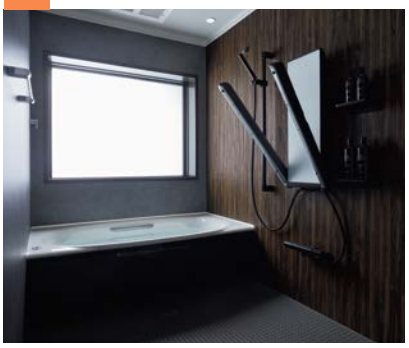

BDUS-1620LBH2-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥2,750,000**

H PLAN No. **BD02B** ▶P.42

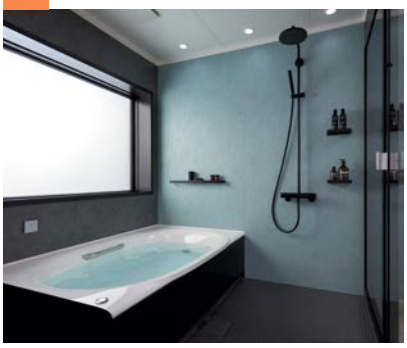

BDUS-1620LBH-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥2,377,800**

B PLAN No. **BD22A** ▶P.44

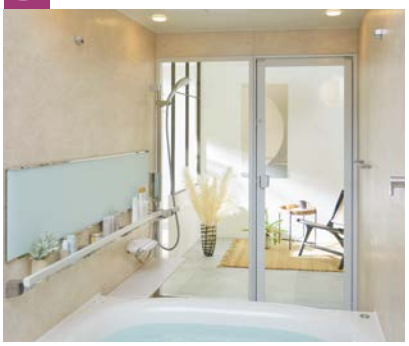

BDUW-1620LBB-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥2,804,300**

B PLAN No. **BD30A** ▶P.46

BDUS-1620LBB2-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥2,056,300**

M PLAN No. **BD23A** ▶P.50

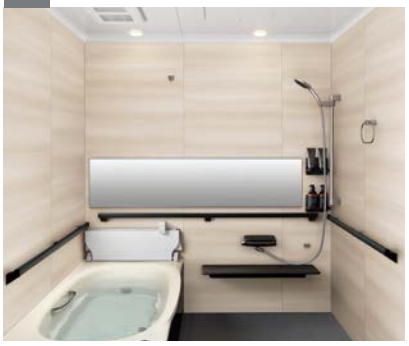

BDUS-1620LBM2-A+H(C)RL
写真セット価格（税別）**¥2,341,440**

M PLAN No. **BD24A** ▶P.51

BDUS-1616LBM-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥1,918,140**

M PLAN No. **BD41A** ▶P.55

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL
写真セット価格（税別）**¥1,259,140**

M PLAN No. **BD10B** ▶P.56

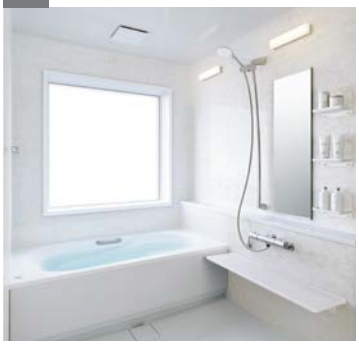

BDUS-S1818LBM-A+H(C)RC
写真セット価格（税別）**¥1,649,740**

H PLAN No. **BD03B** ▶P.43

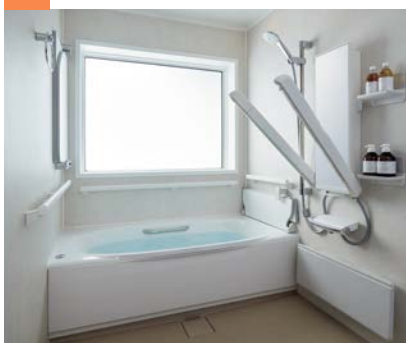

BDUS-1616LBH-A+H(C)RC

写真セット価格(税別) **¥1,933,400**

B PLAN No. **BD31A** ▶P.47

BDUS-1616LBB-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥1,614,600**

B PLAN No. **BD40A** ▶P.48

BDUS-1616LBB-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥1,478,500**

B PLAN No. **BD07B** ▶P.49



BDUS-1318LBB-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥1,572,000**

M PLAN No. **BD09B** ▶P.52

BDUS-1616LBM-A+H(C)RC

写真セット価格(税別) **¥1,740,840**

M PLAN No. **BD21B** ▶P.53

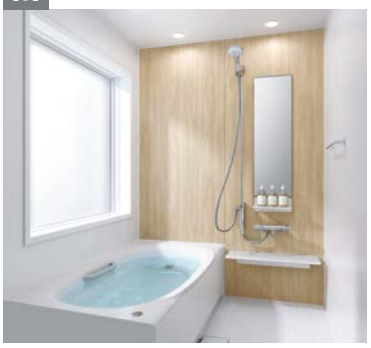

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥1,159,000**

M PLAN No. **BD39A** ▶P.54

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥1,466,440**

M PLAN No. **BD11B** ▶P.57

BDUS-1316LBM-A+H(C)RC

写真セット価格(税別) **¥1,423,440**

C PLAN No. **BD12B** ▶P.58

BDUS-1216LBC-A+H(C)RC

写真セット価格(税別) **¥891,800**

C PLAN No. **BD13B** ▶P.59

BDUS-S1216LBC-A+H(C)RL

写真セット価格(税別) **¥935,200**

H1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD01C**

H1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD01C**

BDUS-1620LBH2-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,719,000(税別)	+	¥1,031,000(税別)	=	¥2,750,000(税別)

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	:	1	アクセント張りB面(器具面)	+¥90,000
		M3	アクセントパネル:〈カフィーウッド/HF335〉 ベースパネル:〈モルティオダーク/HT614〉	
・床	:	1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉	+¥20,000
・浴槽	:	T6	ミナモ浴槽 パールクォーツ〈ホワイト/CW1〉	+¥165,000
・浴槽排水栓	:	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	:	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	+¥37,000
・浴槽保温	:	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	:	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	:	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	+¥1,000
・エプロン	:	2	〈ブラック/N11〉	±¥0
・天井	:	K2	内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200]	±¥0
・換気設備	:	T	200V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応)	+¥213,700
・ランドリーパイプ	:	A31	ランドリーパイプ〈メタル調〉1本セット	+¥4,000
・ドア	:	L1	開き戸[11mm段差](強化ガラス:透明)(800W×2000H)キレイドア	+¥150,000
		2	〈ブラック/K〉	±¥0
		E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	±¥0
・洗い場側水栓	:	D5	壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉★	+¥50,000
		B	ボディハグシャワー〈ブラック〉	±¥0
・シャワー	:	AD	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★	+¥12,300
・シャワーフック	:	HB	スライドフック付握りバー〈ブラック〉(1000L)	+¥6,000
・カウンター	:	NN	カウンター なし(洗い場側水栓取付高さ:UB.FL～380mm)	−¥35,000
・照明	:	GP	ダウンライト(LED) 3灯	+¥30,300
・ミラー	:	NN	ミラー なし(ボディハグシャワーにミラー付)	標準仕様
・収納	:	GD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉(2段)	±¥0
・タオル掛	:	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・間仕切りユニット	:	F41	FIX窓タイプ(800W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス(透明)★	+¥130,000
・追いだき	:	1C	循環アダプター止め(G1/2おねじ)	+¥14,000
・洗面室暖房機	:	K58	100V 洗面室暖房機(IoT対応)★	+¥92,700
・IoTホームリンク	:	K59	ライフアシスト2 ホームデバイス★	+¥50,000
写真セットのオプション合計価格				**+¥1,031,000**
・窓額縁セット	:	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉	+¥42,000
			窓開口補強セット(くり抜き開口)	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置(プランバリエーション)

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.154

100V 洗面室暖房機(IoT対応)

ライフアシスト2 ホームデバイス

※窓は参考商品です。TW FIX窓(内押縁タイプ)ねじレスアングル枠 W1400×H1070(特注寸法)ユニットバス用アタッチメント付　※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:+¥5,000、オプション合計価格:+¥10,000、写真セット価格:+¥15,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

H1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD02B**

BDUS-1620LBH-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,719,000（税別）	＋	¥658,800（税別）	＝	¥2,377,800（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	＋¥60,000
		Q7	アクセントパネル：〈ヘリンボーンミント/HT615〉 ベースパネル：〈モルティオダーク/HT614〉	
・床	：	1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉	＋¥20,000
・浴槽	：	S6	ミナモワイド浴槽 パールクォーツ〈ホワイト/CW1〉	＋¥165,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	＋¥37,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	E	3点式組フタフック〈メタル調〉	＋¥5,000
・エプロン	：	2	〈ブラック/N11〉	±¥0
・天井	：	K2	内組平天井（廻し縁付）［天井高2225:壁高2200］	±¥0
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	L1	開き戸［11mm段差］（強化ガラス:透明）（800W×2000H）キレイドア	＋¥150,000
		2	〈ブラック/K〉	±¥0
		E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	H4	シャワーシステム（OG1）〈ブラック〉★	＋¥241,000
	：	N	ボディハグシャワー なし	－¥270,000
・シャワー	：	AD	スプレーシャワー（ストレートタイプ）〈ブラック〉★	＋¥12,300
・シャワーフック	：	NN	シャワーフック なし（水栓にシャワーフック機能付）	－¥33,000
・カウンター	：	NN	カウンター なし	－¥35,000
・照明	：	RW	ダウンライト（LED）調光調色機能付 3灯	＋¥96,300
・ミラー	：	NN	ミラー なし	±¥0
・収納	：	2T	メタルシェルフ180W〈ブラック〉（2段）★	－¥3,800
・浴槽側収納	：	BA	メタルシェルフ600W〈ブラック〉★	＋¥70,000
・タオル掛	：	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・間仕切りユニット	：	F41	FIX窓タイプ（800W×2000H）〈ブラック/K〉強化ガラス（透明）★	＋¥130,000
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				＋¥658,800
・窓額縁セット	：	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.152

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

※寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:+¥5,000、オプション合計価格:+¥8,700、写真セット価格:+¥13,700です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

H 1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD03B**

BDUS-1616LBH-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,504,000（税別）	＋	¥429,400（税別）	＝	¥1,933,400（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥60,000
		H3	〈スタッコベージュ/HT613〉	
・床	：	1D	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトブラウン/FG108〉	＋¥20,000
・浴槽	：	TR	ミナモ浴槽 ルフレトーン〈ホワイト/W92〉	＋¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	H	薄型腰掛付保温フタセット〈ホワイト〉	＋¥40,000
・フロフタフック	：	E	3点式組フタフック〈メタル調〉	＋¥5,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	K2	内組平天井（廻し縁付）［天井高2225:壁高2200］	±¥0
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	FE	2枚引き戸［4mm段差スロープ付］（900W×2000H）キレイドア	＋¥125,000
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	－¥19,600
	：	A	ボディハグシャワー〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	：	CF	エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉	－¥12,000
・シャワーフック	：	GB	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（1000L）	標準仕様
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 2灯	標準仕様
・ミラー	：	NN	ミラー なし（ボディハグシャワーにミラー付）	標準仕様
・収納	：	FD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（2段）	標準仕様
・タオル掛	：	E	タオルリング	±¥0
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
・オプションパッケージ	：	B35	サポートパック〈ホワイト〉	＋¥127,000
浴槽内握りバー			浴槽内握りバー〈メタル〉	
シャワーホースフック			マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉	
握りバー			フラットサポートバー〈ホワイト〉	
写真セットのオプション合計価格				＋¥429,400
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット（くり抜き開口）	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.156

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

B 1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD22A**

B 1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD22A**

BDUW-1620LBB-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,589,000(税別)	+	¥1,215,300(税別)	=	¥2,804,300(税別)

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・浴槽パン	:	W	浴槽パン あり	±¥0
・壁パネル	:	0	全面張り	+¥90,000
		06	〈マニグレージュ/HF338〉	
・床	:	1F	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉	+¥20,000
・浴槽	:	S6	ミナモワイド浴槽 パールクォーツ〈ホワイト/CW1〉	+¥165,000
・浴槽排水栓	:	5	自動排水栓	±¥0
・浴槽内握りバー	:	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	+¥37,000
・浴槽保温	:	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	:	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	:	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	+¥1,000
・エプロン	:	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	:	E2	内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	:	T	200V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応)	+¥213,700
・ランドリーパイプ	:	A31	ランドリーパイプ〈メタル調〉1本セット	+¥4,000
・ドア	:	L1	開き戸[11mm段差](強化ガラス:透明)(800W×2000H)キレイドア	+¥150,000
		3	〈シルバー/S1〉	±¥0
		E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	±¥0
・洗い場側水栓	:	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	:	FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・うるつや浄水	:	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	:	GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(700L)	標準仕様
		B	手元シャワーフック(角度調節式)	標準仕様
・カウンター	:	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	:	EC	パネルダウンライト(電球色LED) 4灯	+¥17,900
・ミラー	:	CA	ワイドミラー	標準仕様
・収納	:	2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ(洗い場側+浴槽側)	+¥30,000
・スマートエスコートバー	:	4	スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・タオル掛	:	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・間仕切りユニット	:	F35	FIX窓タイプ(800W×2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス(透明)★	+¥130,000
・追いだき	:	4B	循環アダプター止め(G1/2おねじ) ブッシング付	+¥15,000
・おそうじ浴槽	:	K55	おそうじ浴槽(IoT対応)★	+¥199,000
・洗面室暖房機	:	K58	100V 洗面室暖房機(IoT対応)★	+¥92,700
・IoTホームリンク	:	K59	ライフアシスト2 ホームデバイス★	+¥50,000
写真セットのオプション合計価格				+¥1,215,300
・窓額縁セット	:	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	+¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

※窓は参考商品です。TW FIX窓(内押縁タイプ)ねじレスアングル枠 W1400×H1070(特注寸法)ユニットバス用アタッチメント付
※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。 ※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。

ドア位置(プランバリエーション)
※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～ ▶仕様図 P.152

100V 洗面室暖房機(IoT対応)

ライフアシスト2 ホームデバイス

※おそうじ浴槽は寒冷地対応ではありません。凍結の恐れのある気候条件の地域では対応できません。 ※寒冷地仕様の価格は上記に対して、標準仕様価格+¥5,000、オプション合計価格−¥94,000(おそうじ浴槽なし、浴槽バンあり差額、プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉)、写真セット価格−¥89,000です。
※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

B 1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD30A**

BDUS-1620LBB2-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,589,000（税別）	＋	¥467,300（税別）	＝	¥2,056,300（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥90,000
		05	〈パラディソブラック/HF339〉	
・床	：	1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉	＋¥20,000
・浴槽	：	T6	ミナモ浴槽 パールクォーツ〈ホワイト/CW1〉	＋¥165,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	＋¥37,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	＋¥1,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	R7	片引き戸[4mm段差スロープ付]（800W×2000H）キレイドア	＋¥80,000
		2	〈ブラック/K〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	R2	ワイドレバー水栓〈ブラック〉	±¥0
・シャワー	：	FG	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉	±¥0
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（700L）	標準仕様
		B	手元シャワーフック（角度調節式）	標準仕様
・カウンター	：	XV	まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・照明	：	GP	ダウンライト（LED） 3灯	＋¥30,300
・ミラー	：	CA	ワイドミラー	標準仕様
・収納	：	2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側+浴槽側）	＋¥30,000
・スマートエスコートバー	：	3	スマートエスコートバー〈レザー調ブラウン〉	±¥0
・タオル掛	：	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				**＋¥467,300**
・窓額縁セット	：	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.154

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

B 1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD31A**

BDUS-1616LBB-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,350,000（税別）	＋	¥264,600（税別）	＝	¥1,614,600（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥60,000
		H2	〈ストーンシェルグレー/HN987〉	
・床	：	1F	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉	＋¥20,000
・浴槽	：	PW	1600ロング浴槽 ルフレトーン〈グレー/U83〉	＋¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	＋¥27,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	＋¥1,000
・エプロン	：	2	〈ブラック/N11〉	±¥0
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	J1	開き戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア	＋¥35,000
		3	〈シルバー/S1〉	±¥0
		D	プッシュプルハンドル（スタンダード）	±¥0
・洗い場側水栓	：	D4	壁付サーモ水栓（OG1）〈メタル〉	＋¥19,600
・シャワー	：	DG	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉	−¥12,000
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（700L）	標準仕様
		B	手元シャワーフック（角度調節式）	標準仕様
・カウンター	：	XV	まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・照明	：	EH	パネルダウンライト（昼光色LED） 2灯	±¥0
・ミラー	：	CA	ワイドミラー	標準仕様
・収納	：	2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側+浴槽側）	＋¥30,000
・スマートエスコートバー	：	5	スマートエスコートバー〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・タオル掛	：	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				＋¥264,600
・窓額縁セット	：	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット（くり抜き開口）	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.156

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1200×H1200（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

お掃除ラクラク マグネットプラン+入浴サポートプラン

B 1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD40A**

BDUS-1616LBB-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,350,000（税別）	＋	¥128,500（税別）	＝	¥1,478,500（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥60,000
		07	〈マーフィルベージュ/HN988〉	
・床	：	1C	キレイサーモフロア 単色〈ベージュ/Y71〉	±¥0
・浴槽	：	TA	ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	K	マグネット組フタフック〈ホワイト〉	＋¥2,500
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア	標準仕様
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	：	DF	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉	−¥12,000
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（700L）	標準仕様
		B	手元シャワーフック（角度調節式）	標準仕様
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 2灯	標準仕様
・ミラー	：	NN	ミラー なし	−¥30,000
・収納	：	2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側+浴槽側）	＋¥30,000
・スマートエスコートバー	：	4	スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・タオル掛	：	Y	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉	＋¥13,000
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
・追加マグネットアイテム	：	A83	マグネットポケット300W〈ファブリック調ホワイト〉（1個）	＋¥22,000
		A97	マグネットミラー（2858）（1個）	＋¥29,000
写真セットのオプション合計価格				＋¥128,500
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.156

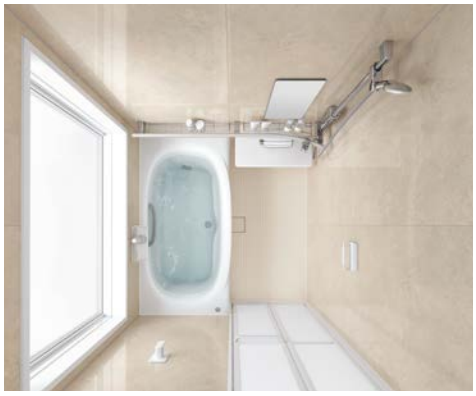

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

B 1318
メーターモジュールサイズ

PLAN No. **BD07B**

BDUS-1318LBB-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,412,000(税別)	＋	¥160,000(税別)	＝	¥1,572,000(税別)

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面(器具面)	＋¥10,000
		XN	アクセントパネル:〈ラフソーンウッド/HT552〉 ベースパネル:〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	1F	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉	＋¥20,000
・浴槽	：	TR	ミナモ浴槽 ルフレトーン〈ホワイト/W92〉	＋¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	＋¥27,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	＋¥1,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	J1	開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア	＋¥35,000
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
		D	プッシュプルハンドル(スタンダード)	±¥0
・洗い場側水栓	：	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	：	DF	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉	−¥12,000
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(700L)	標準仕様
		B	手元シャワーフック(角度調節式)	標準仕様
・カウンター	：	NN	カウンター なし(洗い場側水栓取付高さ:UB.FL〜380mm)	−¥35,000
・照明	：	EC	パネルダウンライト(電球色LED) 2灯	標準仕様
・ミラー	：	CA	ワイドミラー	標準仕様
・収納	：	2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ(洗い場側+浴槽側)	＋¥30,000
・スマートエスコートバー	：	4	スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・タオル掛	：	G	タオル掛〈メタル調〉	標準仕様
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め(G1/2おねじ)	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				**＋¥160,000**
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット(くり抜き開口)	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置(プランバリエーション)
※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.168

※窓は参考商品です。TW FIX窓(内押縁タイプ)ねじレスアングル枠 W1100×H1100(特注寸法)ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M1620

1.25坪サイズ

PLAN No. **BD23A**

BDUS-1620LBM2-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,419,000（税別）	＋	¥922,440（税別）	＝	¥2,341,440（税別）

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥90,000
		F9	〈クオーレポプラ/HF336〉	
・床	：	1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉	＋¥20,000
・浴槽	：	TS	ミナモ浴槽　ルフレトーン〈ベージュ/Y83〉	＋¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	H	薄型腰掛付保温フタセット〈ホワイト〉	＋¥40,000
・フロフタフック	：	E	3点式組フタフック〈メタル調〉	＋¥5,000
・エプロン	：	2	〈ブラック/N11〉	±¥0
・天井	：	K2	内組平天井（廻し縁付）［天井高2225:壁高2200］	±¥0
・換気設備	：	T	200V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機（IoT対応）	＋¥213,700
・ランドリーパイプ	：	A31	ランドリーパイプ〈メタル調〉1本セット	＋¥4,000
・ドア	：	F1	2枚引き戸［4mm段差スロープ付］（800W×2000H）キレイドア	＋¥115,000
		2	〈ブラック/K〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	R2	ワイドレバー水栓〈ブラック〉	±¥0
・シャワー	：	FG	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉	±¥0
・うるつや浄水	：	N	うるつや浄水 なし	±¥0
・カウンター	：	XV	まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 4灯	＋¥17,900
・ミラー	：	CA	ワイドミラー	＋¥27,000
・収納	：	GD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉（2段）	＋¥14,800
・タオル掛	：	E	タオルリング	＋¥5,340
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
・洗面室暖房機	：	K58	100V 洗面室暖房機（IoT対応）★	＋¥92,700
・IoTホームリンク	：	K59	ライフアシスト2 ホームデバイス★	＋¥50,000
・オプションパッケージ	：	B37	サポートパック〈ブラック〉	＋¥143,000
浴槽内握りバー			浴槽内握りバー〈メタル〉	
シャワーフック			スライドフック付握りバー〈メタル調〉（800L）	
シャワーホースフック			マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉	
握りバー			フラットサポートバー〈ブラック〉	
写真セットのオプション合計価格				＋¥922,440

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.154

100V 洗面室暖房機（IoT対応）

ライフアシスト2 ホームデバイス

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD24A**

BDUS-1616LBM-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,204,000（税別）	＋	¥714,140（税別）	＝	¥1,918,140（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	+¥60,000
		07	〈マーフィルベージュ/HN988〉	
・床	：	1F	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉	+¥20,000
・浴槽	：	T6	ミナモ浴槽　パールクォーツ〈ホワイト/CW1〉	+¥165,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	+¥37,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	K	マグネット組フタフック〈ホワイト〉	+¥2,500
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	L1	開き戸[11mm段差]（強化ガラス:透明）（800W×2000H）キレイドア	+¥150,000
		3	〈シルバー/S1〉	±¥0
		E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	：	FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	DB	フルフォールスライドバー〈メタル調〉（1160L）	標準仕様
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 2灯	標準仕様
・ミラー	：	GC	マグネットラウンドミラーセット（5050C）（2020C）	+¥66,000
・収納	：	AS	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・タオル掛	：	Y	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉	+¥18,340
・間仕切りユニット	：	F27	FIX窓タイプ（400W×2000H）〈シルバー/S1〉強化ガラス（透明）★	+¥85,000
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	+¥14,000
・追加マグネットアイテム	：	A93	マグネットシャワーフック（角度調節式）〈ホワイト〉（1個）	+¥18,000
		M03	マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉（1個）	+¥3,500
		A83	マグネットポケット300W〈ファブリック調ホワイト〉（1個）	+¥22,000
		A70	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（2個）	+¥33,800
		A88	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉（1個）	+¥19,000
写真セットのオプション合計価格				+¥714,140
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	+¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.156

マグネットシャワーフック（角度調節式）を浴槽上部に設置。

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD09B**

BDUS-1616LBM-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,204,000（税別）	＋	¥536,840（税別）	＝	¥1,740,840（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	+¥60,000
		V6	アクセントパネル:〈モルティオダーク/HT614〉 ベースパネル:〈シルバーグレー/HT611〉	
・床	：	1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉	+¥20,000
・浴槽	：	TR	ミナモ浴槽 ルフレトーン〈ホワイト/W92〉	+¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	2	浴槽内握りバー〈メタル〉	+¥37,000
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	E	3点式組フタフック〈メタル調〉	+¥5,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	K2	内組平天井（廻し縁付）[天井高2225:壁高2200]	±¥0
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	L1	開き戸[11mm段差]（強化ガラス:透明）（800W×2000H）キレイドア	+¥150,000
		3	〈シルバー/S1〉	±¥0
		E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	D4	壁付サーモ水栓（OG1）〈メタル〉	+¥19,600
・シャワー	：	FG	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉	±¥0
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	DB	フルフォールスライドバー〈メタル調〉（1160L）	標準仕様
・カウンター	：	XV	まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 3灯	+¥17,900
・ミラー	：	AD	タテ長ミラー（30120）	+¥8,000
・収納	：	BS	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
・タオル掛	：	G	タオル掛〈メタル調〉	+¥5,340
・間仕切りユニット	：	F35	FIX窓タイプ（800W×2000H））シルバー/S1〉強化ガラス（透明）★	+¥130,000
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	+¥14,000
写真セットのオプション合計価格				**+¥536,840**
・窓額縁セット	：	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉	+¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.156

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1400×H1070（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD21B**

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,204,000（税別）	−	¥45,000（税別）	=	¥1,159,000（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	±¥0
		TS	アクセントパネル：〈ランダムウッド/HT541〉 ベースパネル：〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	1E	キレイサーモフロア 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	：	TA	ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	H	保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉	標準仕様
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸［11mm段差］（800W×2000H）キレイドア	標準仕様
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	QQ	壁付サーモ水栓（クロマーレS）吐水0mm	−¥59,000
・シャワー	：	FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・うるつや浄水	：	A	うるつや浄水	標準仕様
・シャワーフック	：	DB	フルフォールスライドバー〈メタル調〉（1160L）	標準仕様
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	：	EC	パネルダウンライト（電球色LED） 2灯	標準仕様
・ミラー	：	AB	タテ長ミラー（30100）	標準仕様
・収納	：	AS	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・タオル掛	：	B	タオル掛	標準仕様
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	+¥14,000
写真セットのオプション合計価格				−¥45,000
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉 窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	+¥42,000 +¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.156

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1200×H1200（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

お掃除ラクラク マグネットプラン+あたたかプラン

M1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD39A**

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,204,000(税別)	＋	¥262,440(税別)	＝	¥1,466,440(税別)

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	1	アクセント張りB面(器具面)	±¥0
	TS	アクセントパネル:〈ランダムウッド/HT541〉 ベースパネル:〈マットホワイト/LE301〉	
・床	1E	キレイサーモフロア 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	TA	ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・浴槽排水栓	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	K	マグネット組フタフック〈ホワイト〉	+¥2,500
・エプロン	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	E2	内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	R	200V 換気乾燥暖房機	+¥167,400
・ランドリーパイプ	A07	ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本セット	±¥0
・ドア	ケ1	折り戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア	標準仕様
	4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・うるつや浄水	N	うるつや浄水 なし	±¥0
・シャワーフック	PH	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉(1個)	−¥15,000
・シャワーホースフック	5	マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉	+¥3,500
・カウンター	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	EC	パネルダウンライト(電球色LED) 2灯	標準仕様
・ミラー	GA	マグネットミラー(2858)	+¥17,000
・収納	FD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段)	+¥14,800
・タオル掛	Y	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉	+¥18,340
・追いだき	1C	循環アダプター止め(G1/2おねじ)	+¥14,000
・オプションパッケージ	B10	あたたかパック 壁保温材(再生発泡スチロール) 天井保温材 洗い場床保温材	+¥39,900
写真セットのオプション合計価格			+¥262,440
・窓額縁セット	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	+¥42,000
		窓開口補強セット(くり抜き開口)	+¥5,900
窓額縁セット合計価格			+¥47,900

ドア位置(プランバリエーション)

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.156

あたたかパック　※写真はイメージです。

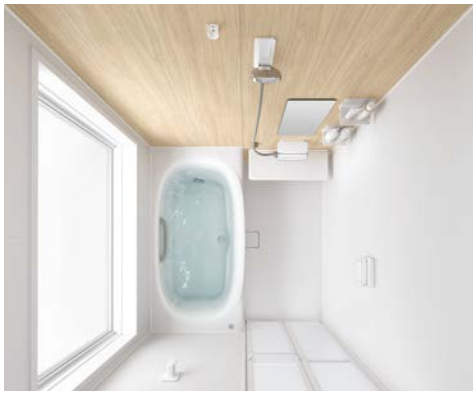

※窓は参考商品です。TW FIX窓(内押縁タイプ)ねじレスアングル枠 W1400×H1070(特注寸法)ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

お掃除ラクラク マグネットプラン

M1616

1坪サイズ

PLAN No. **BD41A**

BDUS-1616LBM-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,204,000(税別)	＋	¥55,140(税別)	＝	¥1,259,140(税別)

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面(器具面)	±¥0
		9H	アクセントパネル:〈ウッドグレインライト/HN642〉 ベースパネル:〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	1E	キレイサーモフロア 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	：	TA	ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	K	マグネット組フタフック〈ホワイト〉	+¥2,500
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア	標準仕様
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様
・シャワー	：	FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・うるつや浄水	：	N	うるつや浄水 なし	±¥0
・シャワーフック	：	PH	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉(1個)	−¥15,000
・シャワーホースフック	：	5	マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉	+¥3,500
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
・照明	：	EC	パネルダウンライト(電球色LED) 2灯	標準仕様
・ミラー	：	GA	マグネットミラー(2858)	+¥17,000
・収納	：	FD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段)	+¥14,800
・タオル掛	：	Y	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉	+¥18,340
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め(G1/2おねじ)	+¥14,000
写真セットのオプション合計価格				+¥55,140
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	+¥42,000
			窓開口補強セット(くり抜き開口)	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置(プランバリエーション)

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.156

※窓は参考商品です。TW FIX窓(内押縁タイプ)ねじレスアングル枠 W1400×H1070(特注寸法)ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M S1818

メーターモジュールサイズ

PLAN No. **BD10B**

BDUS-S1818LBM-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,439,000（税別）	＋	¥210,740（税別）	＝	¥1,649,740（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	0	全面張り	＋¥60,000
		H1	〈クルムホワイト/HN986〉	
・床	：	1E	キレイサーモフロア 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	：	DR	エコベンチ浴槽 ルフレトーン〈ホワイト/W92〉	＋¥70,000
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	＋¥1,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	J1	開き戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア	＋¥35,000
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
		D	プッシュプルハンドル（スタンダード）	±¥0
・洗い場側水栓	：	D4	壁付サーモ水栓（OG1）〈メタル〉	＋¥19,600
・シャワー	：	DF	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉	−¥12,000
・シャワーフック	：	DB	フルフォールスライドバー〈メタル調〉（1160L）	標準仕様
・シャワーホースフック	：	2	シャワーホースフック〈メタル調〉	標準仕様
・カウンター	：	XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
		1	アッパーカウンター〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・照明	：	YC	スリムレクタ照明（電球色LED） 2灯	＋¥3,900
・ミラー	：	AB	タテ長ミラー（30100）	標準仕様
・収納	：	FT	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（3段）	＋¥16,900
・タオル掛	：	C	フック付タオル掛〈メタル調〉	＋¥2,340
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				＋¥210,740
・窓額縁セット	：	F22	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	＋¥42,000
			窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.164

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1200×H1200（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付 ※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。 ※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。 ※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

M1316

0.75坪強サイズ

PLAN No. **BD11B**

BDUS-1316LBM-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥1,184,000（税別）	＋	¥239,440（税別）	＝	¥1,423,440（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	＋¥60,000
		Q9	アクセントパネル：〈ステインブルー/HT612〉 ベースパネル：〈モルティオダーク/HT614〉	
・床	：	1A	キレイサーモフロア 単色〈グレー/U61〉	±¥0
・浴槽	：	CA	ストレートライン浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	±¥0
・浴槽排水栓	：	3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様
・浴槽保温	：	A	サーモバスS	標準仕様
・フロフタ	：	D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	標準仕様
・フロフタフック	：	G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	＋¥1,000
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸［11mm段差］（800W×2000H）キレイドア	標準仕様
		2	〈ブラック/K〉	±¥0
・洗い場側水栓	：	D5	壁付サーモ水栓（OG1）〈ブラック〉★	＋¥69,600
・シャワー	：	AD	スプレーシャワー（ストレートタイプ）〈ブラック〉★	＋¥2,300
・うるつや浄水	：	N	うるつや浄水 なし	±¥0
・シャワーフック	：	HB	スライドフック付握りバー〈ブラック〉（1000L）	＋¥6,000
・シャワーホースフック	：	4	シャワーホースフック〈ブラック〉	＋¥3,000
・カウンター	：	NN	カウンター なし（洗い場側水栓取付高さ:UB.FL～380mm）	－¥35,000
・照明	：	GP	ダウンライト（LED）3灯	＋¥48,200
・ミラー	：	CC	フレームワイドミラー〈ブラック〉	＋¥57,000
・収納	：	2T	メタルシェルフ180W〈ブラック〉（2段）★	＋¥11,000
・タオル掛	：	C	フック付タオル掛〈メタル調〉	＋¥2,340
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	＋¥14,000
写真セットのオプション合計価格				＋¥239,440
・窓額縁セット	：	F23	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ブラック〉 窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	＋¥42,000 ＋¥5,900
窓額縁セット合計価格				＋¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108～　▶仕様図 P.158

※窓は参考商品です。TW FIX窓（内押縁タイプ）ねじレスアングル枠 W1100×H1100（特注寸法）ユニットバス用アタッチメント付　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。　※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は上記価格に対して、標準仕様価格:+¥5,000、オプション合計価格:+¥10,000、写真セット価格:+¥15,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

C 1216

0.75坪サイズ

PLAN No. **BD12B**

BDUS-1216LBC-A+H(C)RC

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥890,000（税別）	＋	¥1,800（税別）	＝	¥891,800（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	±¥0
		9H	アクセントパネル：〈ウッドグレインライト/HN642〉 ベースパネル：〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	2E	単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	：	MA	1200ロング浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	±¥0
・浴槽排水栓	：	1	ゴム栓	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	N	浴槽内握りバー なし	標準仕様
・浴槽保温	：	B	サーモバスS なし（浴槽保温材のみあり）	標準仕様
・フロフタ	：	1	巻フタ	標準仕様
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸［11mm段差］（800W×2000H）キレイドア	標準仕様
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	QQ	壁付サーモ水栓（クロマーレS）吐水0mm	標準仕様
・シャワー	：	KH	エコフルシャワー〈ホワイト〉	−¥10,000
・シャワーフック	：	AA	シャワーフック〈ホワイト〉（2個）	−¥1,800
・シャワーホースフック	：	1	シャワーホースフック〈ホワイト〉	−¥2,000
・カウンター	：	NN	カウンター なし（洗い場側水栓取付高さ:UB.FL〜380mm）	標準仕様
・照明	：	PC	キュービック照明（LED） 1灯	−¥5,000
・ミラー	：	NN	ミラー なし	−¥7,200
・収納	：	HD	マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉（2段）	+¥4,800
・タオル掛	：	B	タオル掛	標準仕様
・追いだき	：	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	+¥14,000
・その他	：	B41	B面（器具面）窓開口用レイアウト変更	±¥0
・追加マグネットアイテム	：	A77	マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉（1個）	+¥9,000
写真セットのオプション合計価格				**+¥1,800**
・窓額縁セット	：	F14	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1672W×1500H〈ホワイト〉	+¥42,000
			窓開口補強セット（全面開口）	+¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥47,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRCです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.160

※窓は参考商品です。サーモスII-H 引違い窓 ねじ付アングル W1575×H1024（特注寸法）（浴室用防水部品セット付）　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

C S1216

0.75坪サイズ

PLAN No. **BD13B**

BDUS-S1216LBC-A+H(C)RL

標準仕様価格		オプション合計価格		写真セット価格
¥880,000（税別）	＋	¥55,200（税別）	＝	¥935,200（税別）

※オプション合計価格、写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。

写真セット内訳

・壁パネル	：	1	アクセント張りB面（器具面）	±¥0
		X3	アクセントパネル：〈ヘリンボーンミント/HT615〉 ベースパネル：〈マットホワイト/LE301〉	
・床	：	2E	単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様
・浴槽	：	TA	ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト/NW1〉	標準仕様
・浴槽排水栓	：	1	ゴム栓	標準仕様
・浴槽内握りバー	：	N	浴槽内握りバー なし	標準仕様
・浴槽保温	：	B	サーモバスS なし（浴槽保温材のみあり）	標準仕様
・フロフタ	：	1	巻フタ	標準仕様
・エプロン	：	1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
・天井	：	E2	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］	標準仕様
・換気設備	：	M	天井換気扇	標準仕様
・ドア	：	ケ1	折り戸［11mm段差］（800W×2000H）キレイドア	標準仕様
		4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
・洗い場側水栓	：	S5	兼用壁付サーモ水栓（クロマーレS）折りたたみ吐水	+¥16,400
・シャワー	：	CF	エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉	標準仕様
・シャワーフック	：	BA	シャワーフック〈メタル調〉（2個）	標準仕様
・シャワーホースフック	：	N	シャワーホースフック・ホルダー なし	−¥3,000
・カウンター	：	VM	とるピカスリムカウンター〈スモーククリア/C02〉	+¥37,000
・照明	：	EH	パネルダウンライト（昼光色LED） 2灯	±¥0
・ミラー	：	BA	ミラー（3060）	標準仕様
・収納	：	KD	マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉（2段）	+¥4,800
・タオル掛	：	B	タオル掛	標準仕様
写真セットのオプション合計価格				+¥55,200
・窓額縁セット	：	F01	フリーサイズ窓額縁キット:190D×1000W×1000H〈ホワイト〉 窓開口補強セット〈くり抜き開口〉	+¥26,000 +¥5,900
窓額縁セット合計価格				+¥31,900

ドア位置（プランバリエーション）

※写真セットはRLです。



▶セレクトガイド P.108〜　▶仕様図 P.162

※窓は参考商品です。サーモスII-H 引違い窓07409 ねじ付アングル W780×H970（浴室用防水部品セット付）　※写真セット価格には窓・窓額縁価格は含まれません。
※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。　※セット写真には写真セット内訳のアイテムが写っていない場合があります。

色味や質感を
確認いただけます

壁パネル

※壁カラーの組合せはP.110〜P.111をご参照ください。

プレミアムⅡクラス　重厚感漂う空間を創る、質感や加飾表現に趣向を凝らした表情豊かな壁パネル。

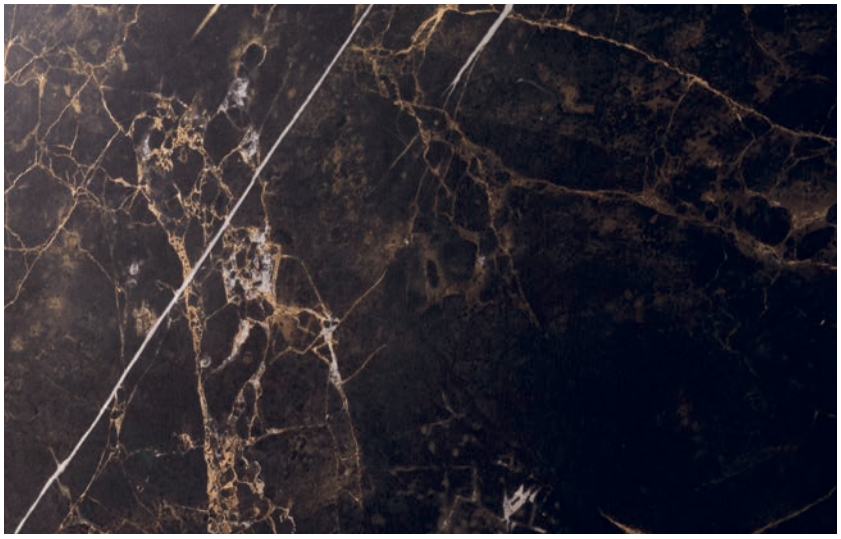

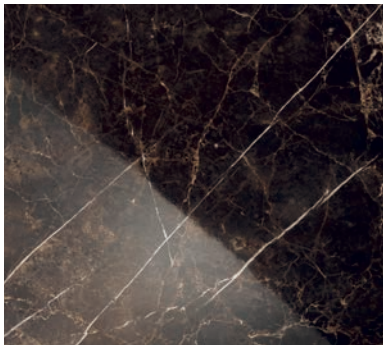

〈コレマンディーナ/HF334〉（光沢）

ダークブラウンのベースに大きな白い流れ模様が特徴の高級感ある石柄です。
ゴールドパールによって細かい結晶や深みを表現し、上品な華やかさを出しています。

〈カフィーウッド/HF335〉（つや消し）

様々な木目を組み合わせたデザインと濃淡のブラウンカラーが特徴です。マットなエンボスとほのかに効かせたパールが、見る角度によって表情を変えます。

〈ロッシュグレー/HF333〉（つや消し）

凹凸感のある岩肌のようなテクスチャーによって素材感を強調した意匠です。クラシカルな空間にも、モダンな空間にもマッチします。

プレミアムIクラス　奥深い質感や、見る角度によって表情が変わる、個性が光る上質な壁パネル。

〈クオーチェトープ/HF337 〉（光沢）

透明感と奥行感のある結晶石をトープカラーで仕上げました。斜めに入った大きな柄が華やかな空間をつくります。

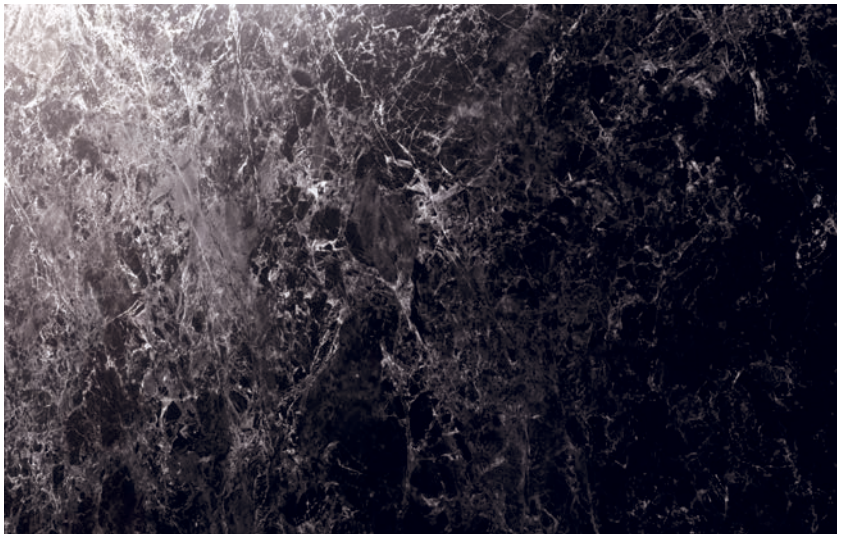

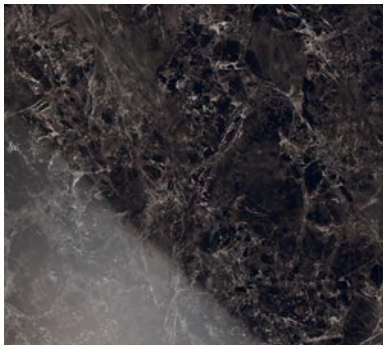

〈パラディソブラック/HF339〉（光沢）

大胆かつ緻密な石柄を深みのあるモノトーンで表現しました。ところどころパールがアクセントとなって反射し、空間に抑揚をもたらします。

〈マニグレージュ/HF338〉（つや消し）

細やかなエンボスがやさしく光を反射し、マットな質感に表情を与えます。落ち着いた石柄と、彩度を抑えたベージュカラーが温かみのある空間をつくります。

色味や質感を
確認いただけます

※壁カラーの組合せはP.110～P.111をご参照ください。

〈カルカッタゴールド/HN972〉（光沢）

細長く組み込まれた大理石に、ゴールドラインのアクセント。
気品と風格を醸し出します。

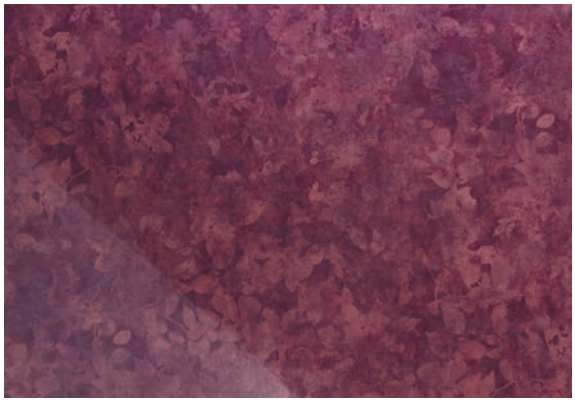

〈フラワーガーデン/HF332〉（光沢）

さまざまな花が咲きほこる庭をイメージし、植物をモチーフに
深紅カラーで表現。上品でシックな空間を演出します。

〈クオーレポプラ/HF336〉（つや消し）

ゆったりとなめらかな木目をナチュラルなカラーで仕上げました。
マットでしっとりとした質感で、穏やかな空間をつくります。

〈ラフソーンウッド/HT552〉（つや消し）

中明度の木がもつナチュラルで抑揚のある色味を再現しました。
切り出した際の鋸目跡が、より個性的な表情を生み出します。

〈ストーンボーダー/HT243〉（つや消し）

ダークストーンをボーダーに構成したスタイリッシュなデザイン。見る
角度によって表情が変化する、マット&グロスの表面仕上げです。

〈グレースパターン/HT513〉（つや消し）

ナチュラルなマットストーンに幾何柄を組み合わせた和のニュア
ンスを感じさせるデザインです。

ハイクラス　トレンドから定番まで、さまざまなテイストにお応えする豊富なバリエーション。

〈ウッドグレインライト/HN642〉
（光沢）

〈シャインウッドホワイト/HN651〉
（光沢）

〈チェリー/HN661〉
（光沢）


〈ウォールナット/HN662〉
（光沢）


〈ダークウォールナット/HN663〉
（光沢）

〈ホワイトストーン/HN751〉
（光沢）

〈マーフィルベージュ/HN988〉
（光沢）

〈テオブロストーン/HN491〉
（光沢）

〈ストーンモザイクダーク/HN735〉
（光沢）

〈ヘイジーシルバー/HN985〉
（光沢）

〈ストーンシェルグレー/HN987〉
（光沢）

〈クルムホワイト/HN986〉
（光沢）

〈グリーンリーフ/HN984〉
（光沢）



〈モザイクアクア/HN954〉
（光沢）

〈フラワーシーン/HN951〉
（光沢）

〈ランダムウッド/HT541〉
（つや消し）

色味や質感を
確認いただけます

※壁カラーの組合せはP.110〜P.111をご参照ください。

ベーシッククラス

〈スタッコベージュ/HT613〉
（つや消し）

〈モルティオダーク/HT614〉
（つや消し）

〈ヘリンボーンミント/HT615〉
（つや消し）

〈マットホワイト/LE301〉
（つや消し）

〈シルバーグレー/HT611〉
（つや消し）

〈ステインブルー/HT612〉
（つや消し）

〈鏡面ホワイト/HN301〉
（光沢）

昼光色
オススメ
※昼光色がオススメの
壁パネルです。

選べる照明光色　電球色と昼光色が選べます。

照明がパネルダウンライト、スリムレクタ照明の場合、壁色に合わせて照明の光色が選べます。

パネルダウンライト



スリムレクタ照明



〈ラフソーンウッド/HT552〉（つや消し）

■電球色
スタンダードで、暖かみのある落ち着いた穏やかな光色です。

〈ストーンシェルグレー/HN987〉（光沢）

■昼光色
白くすがすがしい爽やかな光色です。スッキリとした印象になります。

浴槽[デザイン] 自分の使い方やお好みに合わせて選べる、7種類の浴槽デザイン。

ゆったり、ひろびろとした入浴をかなえる、水面（ミナモ）が続くようなデザイン。

ミナモ浴槽

浴槽の上縁を極限まで広げて、湯面の広がりと
入浴時の開放感が感じられる浴槽です。
角の少ないやわらかな曲線で
快適な入浴姿勢がとりやすく、
ゆったりとくつろげます。

※1620・S1818・1618・1616・1318・
1316・1216・S1216サイズ

ミナモワイド浴槽

ミナモ浴槽をもっとワイドに広げたミナモワイド浴槽。
湯面がどこまでも続くような水面デザインを
追い求めたカタチで、極上の入浴感を
かなえます。

※1624・1620サイズ

ミナモ浴槽の
動画はこちら

肩やひざまわりひろびろ

洗い場側に張り出した浴槽フランジにより、ひろびろ入浴

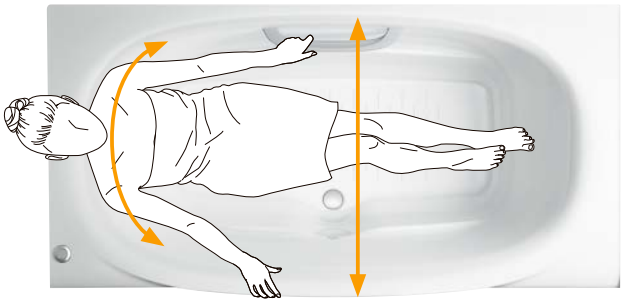

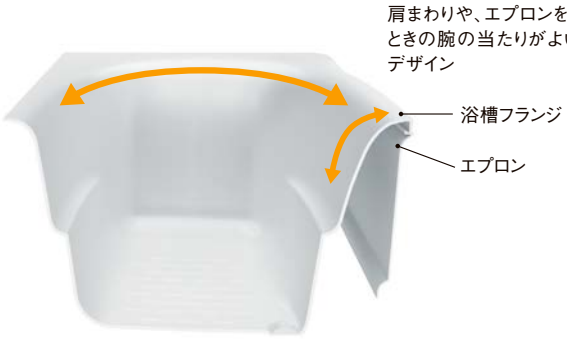

両手でしっかり支える

両手でしっかりと身体を支える浴槽内握りバーと浴槽フランジ・エプロン形状

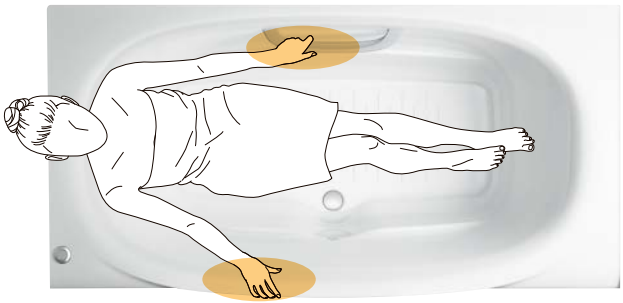

※1624・1620・S1818・1618・1616サイズ

清掃性の高い、ゆるやかなフォルム

角の少ない形状だから、日々のお手入れがしやすい。

人造大理石 パールクォーツ

(ミナモ浴槽※・ミナモワイド浴槽専用素材)

表面が平滑でツヤのある美しい人造大理石。
パールのきらめきと深みのある透明感が印象的な素材です。

※1620・S1818・1618・1616サイズ

※ミナモ浴槽はパールクォーツとルフレトーン・FRPで洗い場側のアームレスト形状や浴槽容量が異なります。詳細はセレクトガイド・資料編をご参照ください。

浴槽[デザイン] 自分の使い方やお好みに合わせて選べる、7種類の浴槽デザイン。

1600ロング浴槽

足も肩まわりも、ゆったり伸ばして入浴できます。ラインアップの中で底面長辺が最も広い浴槽です。

※1620・S1818・1618・1616サイズ

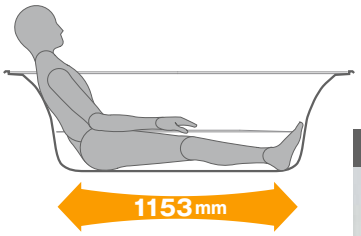

背の高い人でも足を伸ばしてゆったりくつろげます。

余裕の広さで、のびのび入浴

1600ロング浴槽専用オプション

ヘッドレスト

足を伸ばした姿勢にフィットするデザインです。取り外せるのでお掃除もカンタン。

1200ロング浴槽

コンパクトでも、ゆとりある入浴にこだわりました。限られた広さのバスルームでも充分にくつろげるよう、アームレストの採用や広さを感じさせる形状にしています。

※1216サイズ



浴槽底面を最大限に拡張。

アームレスト付きで小さいバスルームでもリラックス

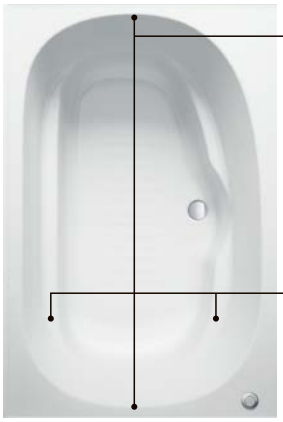

ストレートライン浴槽

直線的なフォルムがスタイリッシュな印象をあたえます。スタイリッシュながらも、角のラインがソフトなのでゆったりできます。

※1620・S1818・1618・1616・1318・1316サイズ

見た目はスタイリッシュながらも、やさしい入浴を実現

ワイド浴槽

ひとりで広々、親子でゆったりと入れる大きな浴槽です。半身浴のベンチ付。広いだけでなく、浴槽水量も抑えたエコデザイン。

※1624・1620サイズ

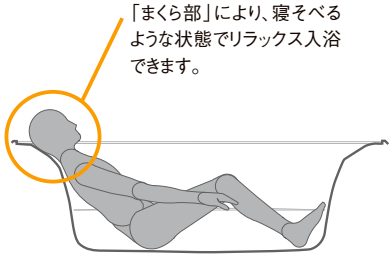

広々とリラックス入浴

横方向にゆったり座れるベンチ

浴槽内握りバーで、もっと使いやすく

斜めの面に付けられたつかみやすい浴槽内握りバーで、ワイド浴槽を更に広く使えます。

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽です。満水容量を35L削減してデザインと節水を両立しています。

※1620・S1818・1618・1616サイズ



ゆったり全身浴

背の低い方でもベンチを使って姿勢を安定できます。

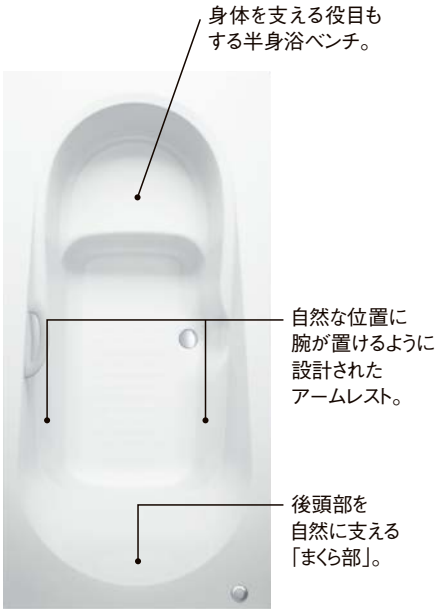

満水容量の比較（1620・S1818・1618・1616サイズ）

従来の浴槽（2005～2012年発売品）　295L　▶　エコベンチ浴槽　260L　35L節水

浴槽形状と浴槽素材の組み合わせ一覧表

浴槽形状 / 浴室サイズ	ミナモワイド浴槽	ワイド浴槽	ミナモ浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	1600ロング浴槽	1200ロング浴槽
1624	パールクォーツ	ルフレトーン FRP	—	—	—	—	—
1620	パールクォーツ	ルフレトーン FRP	パールクォーツ ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	—
S1818・1618・1616	—	—	パールクォーツ ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	—
1318・1316	—	—	ルフレトーン FRP	—	ルフレトーン FRP	—	—
1216	—	—	ルフレトーン FRP	—	—	—	ルフレトーン FRP
S1216	—	—	ルフレトーン FRP	—	—	—	—

浴槽[素材]　上質な人造大理石など3素材13種類の浴槽カラー。

人造大理石パールクォーツ

表面が平滑でツヤのある美しい人造大理石浴槽。パールのきらめきと深みのある透明感が印象的な素材です。

※ミナモ浴槽（1620・S1818・1618・1616サイズ）、ミナモワイド浴槽専用素材

壁や照明などが映り込むほど表面がつややかで、美しい表情が魅力です。

カラーバリエーション（全3色）

〈ホワイト/CW1〉

〈ブラック/CN1〉

〈ベージュ/CY1〉

人造大理石ルフレトーン　大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきが印象的な素材です。

カラーバリエーション（全6色）

〈ホワイト/W92〉

〈ブラック/N24〉

〈ベージュ/Y83〉

〈グレー/U83〉

〈グリーン/G95〉

〈ピンク/P94〉

FRP　ベーシックで親しみやすいカラーです。

標準仕様 H B M C 〈ホワイト/NW1〉

カラーバリエーション（全4色）

〈ホワイト/NW1〉

〈ベージュ/Y71〉

〈グリーン/G94〉

〈ピンク/P91〉

浴槽とエプロンのカラーコーディネート　浴槽とエプロンで同系色のカラーが選べます。

浴槽ルフレトーン〈ホワイト/W92〉
エプロン〈ホワイト/FW1〉

浴槽ルフレトーン〈ブラック/N24〉
エプロン〈ブラック/N11〉

浴槽ルフレトーン〈ベージュ/Y83〉
エプロン〈ベージュ/Y84〉

浴槽ルフレトーン〈グレー/U83〉
エプロン〈グレー/U84〉

浴槽ルフレトーン〈グリーン/G95〉
エプロン〈グリーン/G96〉

浴槽ルフレトーン〈ピンク/P94〉
エプロン〈ピンク/P95〉

※エプロン〈グレー・グリーン・ピンク〉はミナモ浴槽・ミナモワイド浴槽専用カラーです。

汚れがたまりやすい段差をなくしてスッキリキレイ。

プッシュワンウェイ排水栓

縁（排水口まわりの金具）部分の段差に汚れがたまりやすかった排水口も、スッキリ形状でお掃除がカンタンです。

見た目に美しく、お手入れもしやすい、継ぎ目のないデザイン。

継ぎ目のないエプロン

浴槽脇にある点検口などの継ぎ目をなくしたデザイン。サッとひと拭きで汚れが落とせて、お掃除もラクラクです。

お湯にやさしく包まれて温まる、新しいシャワースタイル。

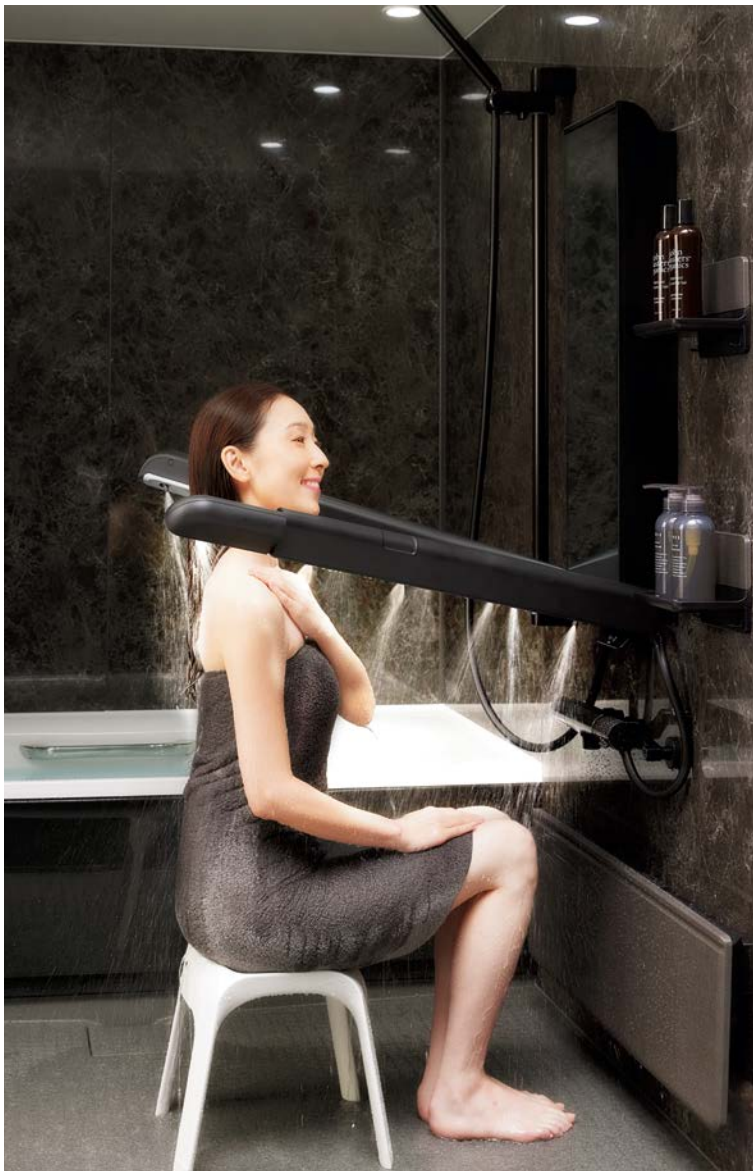

ボディハグシャワー

特許第7433921号 *1　特許第7426246号 *2

標準仕様 H ※ボディハグシャワー〈ホワイト〉

可動するアームでシャワーの角度や向きを身長やお好みに合わせて調整。立っても座っても、全身が包まれるような心地よいシャワーを満喫できます。

ボディハグシャワー〈ホワイト〉

ボディハグシャワー〈ブラック〉

デザイン・カラーバリエーション

空間を圧迫しないスマートデザイン。
ホワイトとブラック、2種類のカラーをご用意しています。

ボディハグシャワーの
動画はこちら

部位ごとに最適化したシャワーに全身包まれ、効率よく身体が温まります。

入浴後 安静5分後の表面温度（サーモグラフィ）

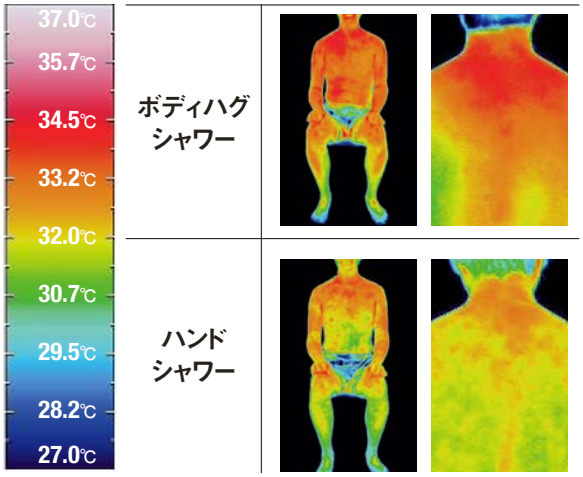

5分入浴して5分安静にした後も、ボディハグシャワーは身体全体および首まわりの温まりが続いています。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/min ※自社調べ

深部体温（舌下温度）

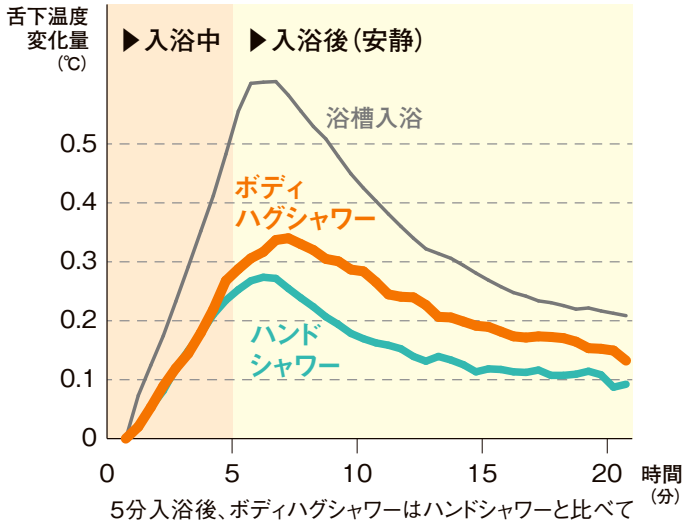

5分入浴後、ボディハグシャワーはハンドシャワーと比べて深部体温が下がりにくいと言えます。

【測定条件】室温22℃、湯温42℃、入浴時間5分間、シャワー流量9L/min、浴槽満水での全身入浴 ※自社調べ

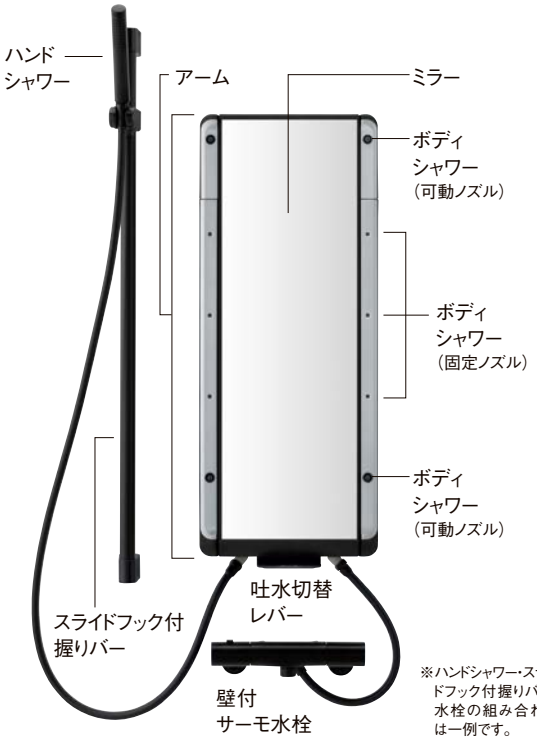

※ハンドシャワー・スライドフック付握りバー・水栓の組み合わせは一例です。

さまざまな方にフィットする、こだわりの心地よい入浴感

当たる部位に合わせた10個のノズル

上部可動ノズル：アーム先端とノズルが回転し、程よい刺激の吐水を首・肩まわりに当てることができます。

中央部固定ノズル：広がりのあるやわらかな吐水で、身体をやさしく包み込みます。

下部可動ノズル：ノズルが回転し、やや強めの吐水で足まで届きます。

快適な浴び心地を実現するアーム・ノズルの調整

アームは先端が回転し、吐水角度を調整可能。*1

吐水角度が微調整できる上部・下部の可動ノズル。

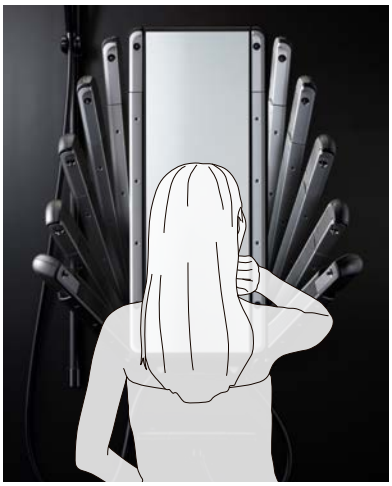

コンパクトに収まった状態から、左右のアームを好きな位置に下ろして使います。身体を包み込むように横に開きながら下がります。*2

吐水操作は、2アクションでカンタン

1 水栓でハンドシャワーから吐水し、温度を確認。

2 下部の切替レバーを押すだけ。

※ボディシャワーを吐水した状態でシャワーを止めると、切替レバーが元に戻ります。
※ボディシャワー浴び始めの初期冷水を軽減するため、止水後に本体内部に残った水をシャワーと本体下部から排出します。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

シャワーシステム（OG1）の
動画はこちら

優雅な雰囲気をまとう、スタイリッシュデザイン。

シャワーシステム（OG1）

オプション H

**オーバーヘッドシャワーとハンドシャワーが
それぞれ愉しめる、水栓とスライドバーが
一体化したスタイリッシュデザイン。**

※シャワー専用です。カラン吐水はありません。

※写真はシャワーシステム（OG1）
〈ブラック〉です。

回しやすさに配慮した
ハンドル形状

上質で重厚感のある、美しい意匠性をはじめ、使いやすさや心地よさにもこだわった、Hタイプ専用のシャワーシステム。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

フルフォールシャワーの
動画はこちら

手軽に頭上からオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わえます。

フルフォールスライドバー

特許第6693848号
特許第6693847号

標準仕様 M　オプション C

フルフォールシャワー、立ってシャワー、座ってシャワーなど、
お好みに合わせて心地よいシャワーを浴びることができます。

フック下側のボタンを押してスライドするだけで
カンタンにシャワーの高さが変えられます。

上部が前面に張り出した弓形のスライドバーと、先端が下向きに
傾斜したフックを組み合わせることによって、手軽に頭上からの
オーバーヘッドシャワーを浴びることができます。

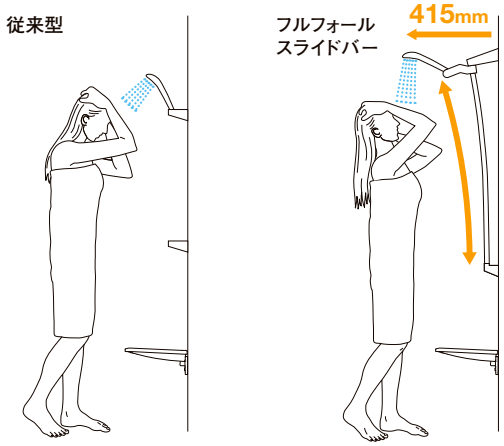

スライドフックが水平に
回転し、シャワーの向きを
調節できるので、快適な
シャワーポジションで浴び
られます。

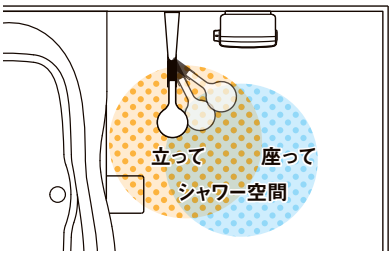

エコアクアシャワーSPAの
動画はこちら

3つの湯のチカラで、健やかな美しさを手に入れる。

エコアクアシャワー

エコアクアシャワーSPA

標準仕様 H B M ※H:エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
B·M:スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
オプション C

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

〈メタル調-ホワイト〉

〈メタル調-ブラック〉

握りやすく、手元のスイッチで吐水・止水がカンタン。

エコアクアシャワーSPA

〈メタル調-ホワイト〉

〈メタル調-ブラック〉

吐水モードの切替えもカンタン。

マルチスイッチ
片手でも、
吐水モードの
切替えがしやすい。

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード

Silk「シルクミスト」吐水

ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



擬似皮脂の除去率※3



【試験条件】
吐水量(スプレー吐水):
6L/min
吐水量(シルクミスト吐水):
3L/min
吐水時間:15秒
シャワー距離:300mm
吐水温度:40℃
男性・女性
各N=10(20~50代)

※1:「ウルトラファインバブル」はFBIAの登録商標です。 ※2:水流1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの発生量。水質・環境・時期により数値は変動します。ウルトラファインバブル測定:測定機器 Nanosight NS500 (Malvern Panalytical製)。シルクミスト 5.5L/min(超純水)、2023年10月6日、計10回、第三者機関にて測定。個数:最大約5890万個、平均約2860万個(通水前後に測定したバブル量の差。百万の位を四捨五入)。粒径:平均径 約0.127μm、最頻径 約0.120μm。※3:人の腕に、疑似皮脂0.1mLを滴下し、以下試験条件で洗い流したあとの疑似皮脂除去率を測定。当社調べ。皮脂除去率は使用環境や個人差により、効果は異なります。

Power「パワーマッサージ」吐水

強弱をつけたリズミカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。

圧力変化のイメージ



Aqua「アクアスプレー」吐水

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

※エコアクアシャワーと同様の吐水です。



◀空気を含んだ大粒の水

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

エコアクアシャワーの
動画はこちら

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

エコアクア
シャワー

エコアクアシャワー

標準仕様 C ※エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉
オプション H B M

スイッチ付エコアクアシャワー

〈メタル調-ホワイト〉

〈メタル調-ブラック〉

〈ホワイト〉

エコアクアシャワー

〈メタル調-ホワイト〉

〈メタル調-ブラック〉

節水もしっかり

最大50%※1の超節水で、省エネに大きく貢献します。

従来シャワー	最適流量10L/分	約58,690L/年
エコアクアシャワー	最適流量6.5L/分	35%節水 約38,150L/年
スイッチ付エコアクアシャワー	最適流量6.5L/分	48%節水 約30,520L/年
エコアクアシャワーSPA	最適流量6.3L/分	37%節水 約36,970L/年
スイッチ付エコアクアシャワーSPA	最適流量6.3L/分	50%節水 約29,350L/年

※1: スイッチ付エコアクアシャワーSPAの場合。 ※試算条件はP.105をご参照ください。
※製品の使用状況等により、節水効果は異なります。

心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。



空気を含んだ大粒の水

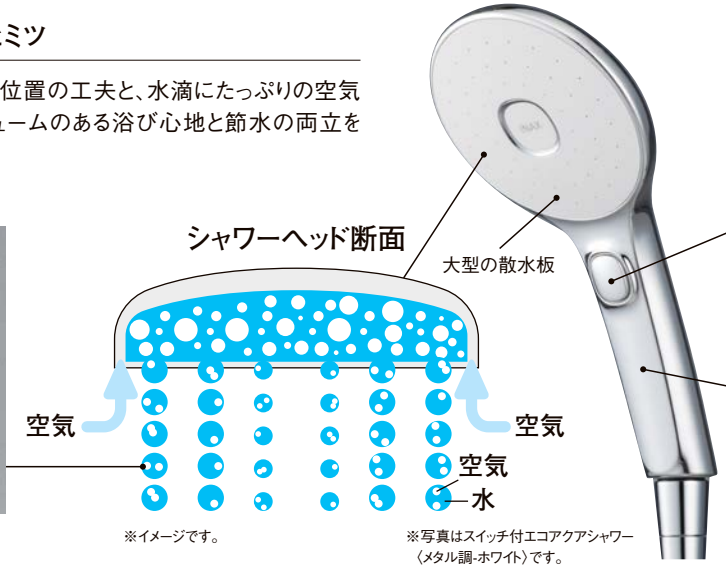

※イメージです。

※写真はスイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉です。

スイッチ付はワンプッシュで吐水・止水がカンタン

握りやすく手になじむ形状

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

うるつや浄水の
動画はこちら

髪や肌へのダメージを抑え、健やかに保つシャワー。

うるつや浄水 標準仕様 B M オプション C

水道水に含まれる残留塩素によって肌や髪にはダメージが蓄積します。「うるつや浄水」で残留塩素を取り除くことで、肌のバリア機能や髪のキューティクルへのダメージ軽減が期待できます。

※使用される方の肌質や髪質、使用環境などによって効果は異なります。

肌

水道水を日常的に使用

肌断面イメージ図



バリア機能が低下した肌

残留塩素によるダメージでバリア機能が低下。乾燥、肌荒れなどの一因に。

「うるつや浄水」を日常的に使用

肌断面イメージ図



バリア機能が保たれた肌

バリア機能が保たれ、うるおいをキープ。

髪

水道水を日常的に使用

キューティクルのイメージ図



キューティクルが傷んだ髪

残留塩素によるキューティクルへのダメージで、滑らかな手触りが失われた状態に。

「うるつや浄水」を日常的に使用

キューティクルのイメージ図



キューティクルが整った髪

キューティクルが維持され、手触りが滑らかで、つやのある見た目に。

切替ボタンでカンタン操作

スライドバーの下部に浄水カートリッジを内蔵しているので、シャワーヘッドも重たくならずに快適に使用できます。ご使用は切替ボタンを押すだけのカンタン操作です。

浄水切替ボタン

浄水　水道水

浄水カートリッジは12,000Lの長寿命

3人家族で約2ヵ月間*ご使用いただけます。浄水カートリッジの交換もカンタンです。

*【試算条件】64L/1日［1人で1日に8分使用として］

浄水カートリッジ

※詳細はP.126をご参照ください。

※うるつや浄水は、シャワーのみでご使用いただけます。水栓の吐水ではご使用いただけません。
※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

ジェットの刺激でリフレッシュ。

アクアジェット

オプション H B M C

ジェットの刺激ある水流が心地よく楽しめます。噴流の角度はお好みに合わせて調節できます。

※詳細はP.137をご参照ください。

※噴流イメージ

浴槽両側（4穴）と片側（2穴）の2種類ご用意しています。

アクアジェット（4穴） JP-8A4

壁付リモコン

アクアジェット（2穴） JP-8A2

壁付リモコン

あなたを、くつろぎの浴室へエスコート。

スマートエスコートバー

標準仕様 B

洗い場での立ち・座りや洗い場から浴槽への移動をエスコートして、安心入浴をサポートします。

バー形状は手が安定するようフラットな面を設けました。また、バーを握った場合に手と収納が干渉しないようスペースを確保しています。

浴室内の動作を効率的に。座ったままでラクに手が届く、「らくらくレイアウト」。

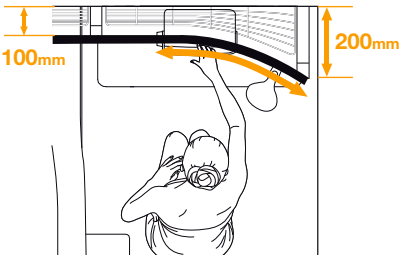

腕の回転軌道に合わせてカーブさせたバーにより、シャワーヘッドや収納物にラクに手が届きます。



肩や腕に負荷の少ない高さに設定しました。

スマートエスコートバーの
動画はこちら

座ったままで手の届く位置にたっぷりと収納できる「スマートエスコートバーメタルシェルフ」。

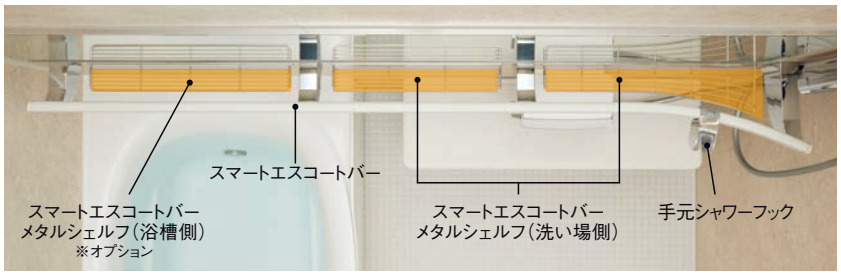

大容量の収納力で
バスルームがすっきり 。

スマートエスコートバーメタルシェルフは、収納力が高く、洗い場側と浴槽側（オプション）のご利用で、家族一人ひとりのバスグッズを余裕を持って収納することができます。

シャワーを自分の好きな位置に移動できる、「手元シャワーフック」。

フックの下のロックをゆるめて移動できます。

シャワーをお好きな角度に調節できます。

手元シャワーフックはシャワーをバーの好きな位置における便利さに加えて、シャワーの角度を5段階に調節できるので、入浴の幅がさらに広がります。

エコアクアシャワーSPAでミスト。

エコアクアシャワーSPAでマッサージ。

好きな位置に、カスタマイズできます。

マグネットアイテム

標準仕様 H M C　オプション B　※詳細は巻末のラインアップをご参照ください。

好きな位置に、ライフスタイルに合わせて使えるマグネットアイテム*。カンタンに取り付け、取り外してまる洗いも。収納棚をはじめシャワーフックやミラー、タオルや小物が掛けられるマルチバーなど、マグネットアイテムを多数ご用意しています。

マグネットアイテムはオプションで追加できます。
※詳細はP.132をご参照ください。

インテリアのような上質なデザイン。表面に織物のようなテクスチャーを施したマグネットアイテムを各種ご用意。同じテクスチャーのまる洗いカウンターともカラーコーディネートができます。

マグネットシェルフ180W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットシェルフ300W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットシェルフ180W
〈ファブリック調ブラック〉

マグネットシェルフ300W
〈ファブリック調ブラック〉

2種類の幅のシェルフと、深型のポケットをご用意。

マグネットシェルフ300W

〈ファブリック調ホワイト〉〈ファブリック調ブラック〉
〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

〈ファブリック調ホワイト〉

〈ファブリック調ブラック〉

マグネットシェルフ180W

〈ファブリック調ホワイト〉〈ファブリック調ブラック〉
〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

〈ファブリック調ホワイト〉

〈ファブリック調ブラック〉

小物フック付

マグネットポケット300W

〈ファブリック調ホワイト〉〈ファブリック調ブラック〉
〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

〈ファブリック調ホワイト〉

〈ファブリック調ブラック〉

*マグネットアイテムは壁パネルのお好みの位置に取り付けることができますが、安全性を確保するために取付位置に一部制限があります。詳細はP.189をご参照ください。

マグネットアイテムの
動画はこちら

マグネットマルチバー180L

〈ファブリック調ホワイト〉〈ファブリック調ブラック〉
〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

〈ファブリック調ホワイト〉

〈ファブリック調ブラック〉

移動可能な2つのフックで使い勝手がさらに向上。

マルチバーはボディタオルを掛けるだけでなく、付属する2つのフックにフェイスブラシやボディブラシなども掛けることができます。

マグネットシャワーフック（角度調節式）

〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

浴室内の好きな場所で、どこでもシャワー。

〈ホワイト〉

マグネット組フタフック

〈ホワイト〉〈ブラック〉〈ライトグレー〉

フックをスライドさせて、カンタンに組フタを収納できます。



マグネットシャワーホースホルダー

シャワーホースの取り回しを美しく、使いやすくまとめます。

マグネットミラー（2858）
マグネットミラー（2828）

マグネットミラー
（2858）

マグネットミラー
（2828）

他のマグネットアイテムと組み合わせて、自由にレイアウトを楽しめます。

マグネットラウンドミラー（5050C）
マグネットラウンドミラー（2020C）



マグネットラウンドミラー
（5050C）

マグネットラウンドミラー
（2020C）

マグネットラウンドミラー（2020C）は手持ち鏡や入浴中のフェイスケアの際にもご使用できます。

マグネットアイテムの
動画はこちら

マグネットアイテムを活用して、例えばこんなバスルーム。

1. たっぷり収納

マグネットアイテムなら様々な収納をお好みで増やせます。取付位置も簡単に変えられるので、一人ひとりに合わせて使いやすいレイアウトが可能です。

2. ゆったり入浴

お風呂に好きなモノを持ち込んでゆったりバスタイム。マグネットアイテムなら、浴槽に浸かりながら手の届きやすい位置に設置できます。浴槽でも、洗い場でもセルフケアができます。

3. さっとシャワー

シャワー浴が中心の人にはミラーや収納も立って使いやすい位置に。最小限の内装アイテムで掃除の手間を軽減します。お掃除道具も浴室内に収納し、気になったときにサッとお掃除できます。

広がりのあるやさしい光で、浴室空間全体を明るく、心地よく。

パネルダウンライト（LED）

標準仕様 H B M C ※パネルダウンライト（電球色LED）

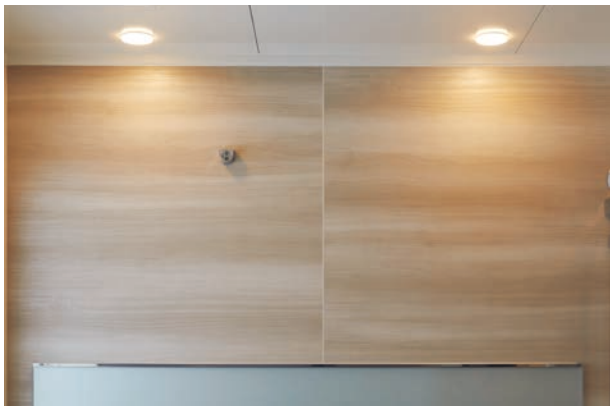

空間全体の明るさを向上させるため、壁・天井面への光の広がりを高め、視界に入る発光面のまぶしさも緩和させました。

浴室内の明るさの広がり（輝度分布）

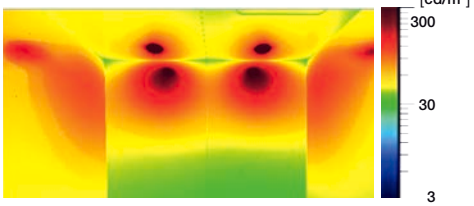

【測定条件】
- 浴室サイズ:1216
- 照明灯数:2灯（電球色）
- 壁パネル:EBホワイト/LE701
- 天井:ホワイト
- 自社調べ

配光イメージ

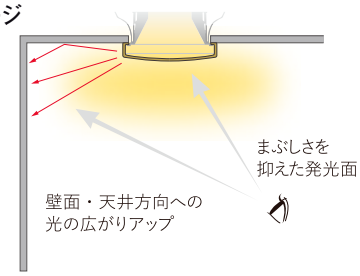

選べる照明光色　照明の光色が選べます。

■電球色

スタンダードで、暖かみのある落ち着いた穏やかな光色です。

〈ラフソーンウッド/HT552〉（つや消し）

■昼光色

白くすがすがしい爽やかな光色です。スッキリとした印象になります。



〈ストーンシェルグレー/HN987〉（光沢）

メリハリのあるシャープな光で、陰影のある空間を演出。

ダウンライト（LED） オプション H B M C

照明下の明るさを重視した配光。発光面の印象を抑え、内装の質感をより強調したライティングです。

浴室内の明るさの広がり（輝度分布）

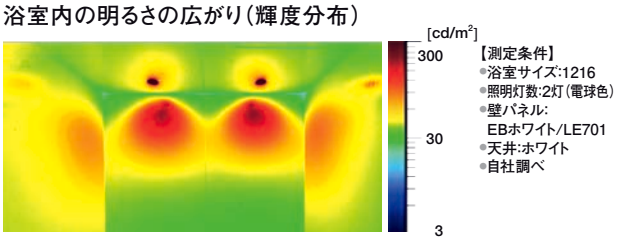

配光イメージ



ダウンライト（LED）調光調色機能付 オプション H B M C

照明の明るさと光色が変えられるので、その日の気分やお好みで、多彩なくつろぎが楽しめます。

調光 照明の明るさを変更できます。

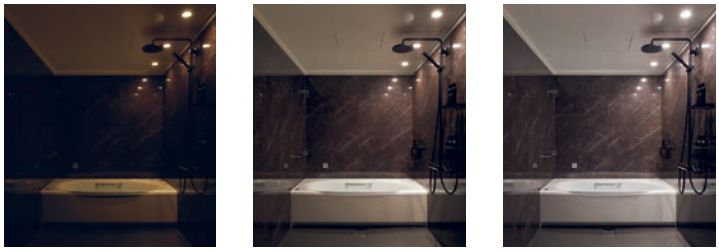

調色 照明の光色を変更できます。

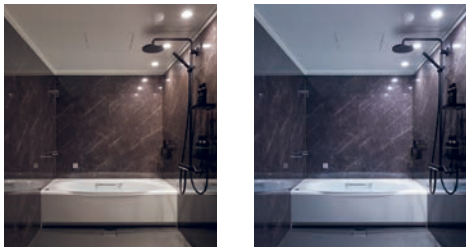

電球色　　昼光色

パッとくるりんポイ排水口の
動画はこちら

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

パッとくるりんポイ排水口

特許第7336233号 *1
特許第7336236号 *2

標準仕様 H B M C

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。

渦のチカラで、髪の毛やゴミをパッとまとめます。

シンプル構造で、お掃除カンタン。

ゴミがまとまり、排水を妨げないので、汚れが付きにくい。

使用条件：
1日4人入浴後、翌朝に床清掃（排水口清掃なし）。週5日で2週間分（延べ10日間）。
※ヌメリ汚れの主成分であるタンパク質を着色しています。
※渦の発生にはシャワーなどの排水が必要です。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロアの
動画はこちら

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。

キレイサーモフロア

標準仕様 H B M　オプション C

溝の奥までスポンジが届きやすい。

キレイのヒミツ

スポンジが奥まで届きにくい

スポンジが奥まで届きやすい

特殊な表面処理で皮脂汚れが取れやすい。



入浴中に洗髪やシャワーで皮脂汚れが発生。



撥油基(油をはじく成分)があるため、床表面に皮脂汚れが固着しにくい。



親水基があるため、水が皮脂汚れの間に入り皮脂汚れを取れやすくします。

水はけがよく、すべりにくい。

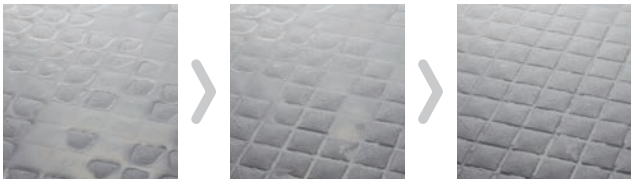

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

まる洗いカウンターの
動画はこちら

外して洗えて、裏までキレイ。折りたたんで、洗い場ひろびろ。

まる洗いカウンター

標準仕様 H B M ※〈ファブリック調ホワイト〉

まる洗い カウンター

カウンターを外してまる洗いできるから、裏までピカピカに。
洗いにくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。

カウンターを掛けると洗い場が広くなり、シャワーや子どもを洗うときなどに便利です。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。

カウンター使用イメージ

カウンター壁掛けイメージ

表面に施した織物のようなテクスチャーが、浴室空間にやさしい雰囲気を与えます。

まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉

まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉

マグネットアイテムの
動画はこちら

とるピカスリムカウンターの
動画はこちら

カンタンに外せてまる洗い。ウラもオモテも、壁もキレイ。

マグネットアイテム

標準仕様 H M C　オプション B　※詳細は巻末のラインアップをご参照ください。

お好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いできるマグネットアイテム。すべて外せば、バスルームをまる洗いできていつも清潔でキレイなバスルームを保つことができます。

マグネットアイテムはオプションで追加できます。
※詳細はP.132をご参照ください。

取付け、取外しはマグネットで超カンタン。いつでも取り外して洗えます。

ミラー

収納棚

シャワーフック

裏までキレイに洗えます

マグネットアイテムをすべて外せば、バスルームをまる洗いできます。

マグネットアイテムあり

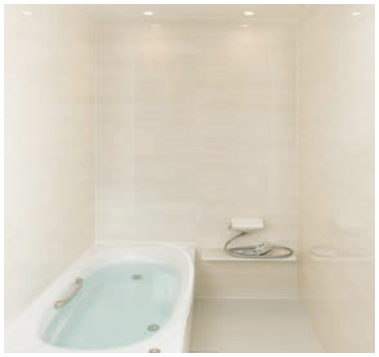
マグネットアイテムを外した状態

バスルームをまる洗い

マグネットミラーは、水切れがよく、お手入れカンタン。

ガラス製ミラー



※鏡断面のイメージ図です。

ガラス表面の水酸基とシリカが化学結合して、シリカ汚れがつきます。

マグネットミラー（樹脂製ミラー）



樹脂製ミラーの表面には水酸基がないため、シリカ汚れが化学結合しないのでお手入れカンタンです。
※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。

とるピカスリムカウンター

オプション C

ボトルなどが手元にたっぷり置ける
スリムカウンターです。
カンタンに壁から外して、まる洗いできます。

おそうじ浴槽の
動画はこちら

スイッチひとつで、浴槽掃除の手間から解放されます。

おそうじ浴槽

オプション H B M C

浴槽掃除は入浴後にスイッチを押すだけ。毎日使用することで、手洗いは2週間に1回程度に回数が減り、お掃除がぐんとラクになります。さらにIoTホームリンクサービスと併せてご利用いただくことで、専用アプリから遠隔操作ができます。*1

面倒な浴槽掃除が

おそうじ浴槽は
スイッチを押すだけ!!

①洗剤の補充は、月1回程度。

洗剤のタンク容量は約850mL。標準コースの使用（1回当たり約25mL）で約1カ月分の使用量です。

②スイッチ操作ひとつで、排水栓を開閉。

お掃除の手順に従って、排水栓の開閉も自動で行います。



③浴槽内を洗浄、楕円形ノズル。

お掃除のお湯や洗剤を、浴槽の隅々にまで行き渡らせるノズル形状です。

入浴後の排水、洗浄をスイッチひとつで。さらにお湯はりまでできます。*2

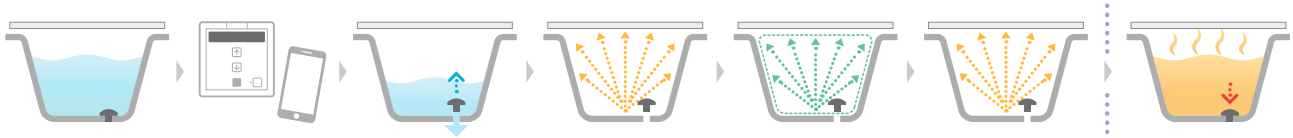

1.準備
フロフタを閉めて

2.スイッチを押す
リモコンまたは専用アプリで「ふろ洗浄」スイッチを押します。*2

3.排水
排水栓が自動で開き、排水を開始。

4.お湯で予備洗浄
ノズルからお湯を全体に噴射、汚れを落としやすくします。

5.洗剤噴射
洗剤を、浴槽内部全体に複数回噴射。

6.すすぎ
お湯をフロフタと浴槽全体に吹きつけ、浮き上がった汚れと洗剤を洗い流します。

7.お湯はり、保温
完了したら、自動的に排水栓が閉まり、お湯はり、適温をキープします。*2

*1: IoTホームリンクサービスの詳細は、P.102～P.103をご確認ください。
*2: IoTホームリンクサービス対応とお湯はりは、対応する株式会社ノーリツ製の給湯機器とのマッチングによります。詳細はP.182～P.185をご覧ください。
※おそうじ浴槽に対応できる浴室サイズ、浴槽形状についてはP.135をご確認ください。
※おそうじ浴槽の洗剤は「花王 バスマジックリン（黄色）」をご使用ください。（バスマジックリンは花王株式会社の登録商標です）
※おそうじ浴槽を設置する場合の給湯機器の選定条件、事前確認項目（設置条件や使用水圧など）についてはP.182～P.185、P.190を必ずご確認ください。

汚れにくいスッキリデザイン。

キレイドア

キレイドア

標準仕様 H B M C

タテ枠ドア換気口

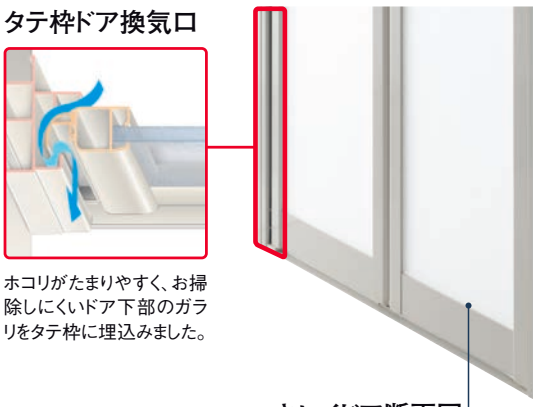

ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。

キレイドア断面図



カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

水アカ汚れがついてもサッと落とせます。

※キレイ鏡は、湯気によるくもりを防止する鏡ではありません。
※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。
※ミストサウナとの併設はしないでください。
※ミラー(1555)/ボディハグシャワー/マグネットミラーにはキレイ鏡仕様はありません。

キレイ鏡

キレイ鏡

オプション B M C

ウロコ状のシリカ汚れ

キレイのヒミツ

特殊コーティングが水をはじき、汚れを含んだ水滴が残りにくくなります。

シリカ汚れが化学結合せずに、汚れがラクにとれます。

※イメージ図です。

サーモバスSの
動画はこちら

最後のひとりまで、あたたかい。

※写真はイメージです。

サーモバスS

標準仕様 H B M　オプション C

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

（JIS高断熱浴槽準拠）

※イメージ図です。

浴槽内の温度変化

4時間後の湯温を測定すると

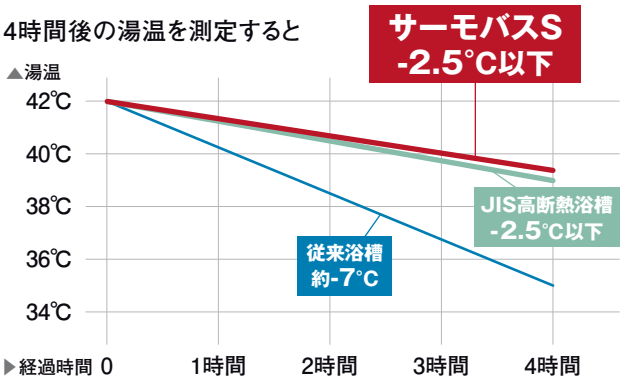

【測定条件】 ●周辺環境：10℃±2℃
●測定浴槽：サーモバスS（保温組フタ・浴槽保温材付）、従来浴槽（巻フタ・浴槽保温材なし）
●測定箇所：浴槽深さの約70%の湯量で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。
※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。
※給湯器が追いだき配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環した場合は、表示値よりも湯温が低下します。

保温組フタは、軽くて手掛け形状で持ちやすい。

保温組フタは保温性と薄さ・軽さを両立。縁は組フタを持ち上げる時に手が掛けやすい凹形状になっています。お好みに合わせて2枚組フタと3枚組フタをご用意しています。

2枚組フタ

3枚組フタ

キレイサーモフロアの
動画はこちら

足元が冷ヤッとしない。

キレイサーモフロア　標準仕様 H B M　オプション C

キレイサーモフロア断面図　※イメージ図です。

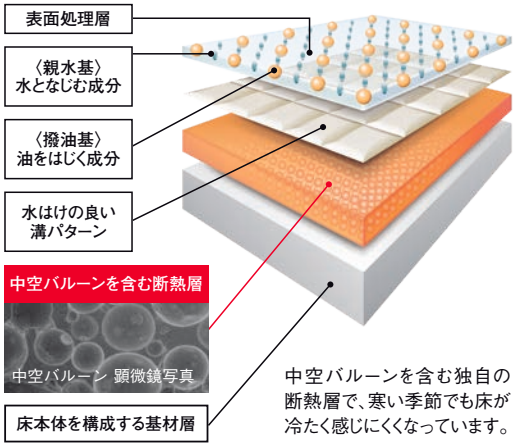

中空バルーンを含む独自の断熱層で、寒い季節でも床が冷たく感じにくくなっています。

サーモグラフィで見る、キレイサーモフロアの効果

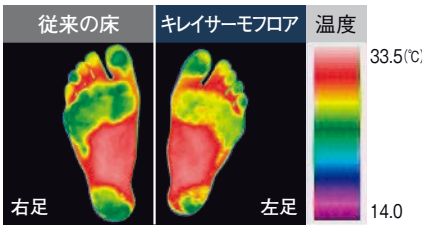

左図は左足をキレイサーモフロアに、右足を従来の床に15秒間接した後の足裏の温度分布をサーモグラフィで示したものです。
※足裏以外の部分は黒背景にしています。
※効果は、実際の使用環境により異なります。

【測定条件】
- 床表面温度:5℃
- 足裏の初期温度:32℃
- 被験者:成人
- 自社調べ

冷ヤッとしないヒミツ



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

浴室まるごと保温で、ぬくもりが続きます。

※写真はイメージです。

あたたかパック　オプション H B M C

浴室の天井・壁・洗い場に保温材をプラスして保温性を高めます。

Lパネル(保温仕様)の性能



Lパネル(保温仕様)の構造



※イメージです。

【測定条件】
- 環境温度0℃にて、40℃の温水を10分間シャワー散水後、散水を停止。その後、測定点の温度低下状況を測定。
- 測定箇所:1616サイズ浴室中央　H=1100mm

入浴前から、ずっとあたたかい。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

換気乾燥暖房機（100V・200V）

オプション H B M C

暖房機能を入浴前から使用すれば、浴室の予備暖房になり、寒さによる体への負担を軽減することができます。

浴室温度上昇と暖房運転時間

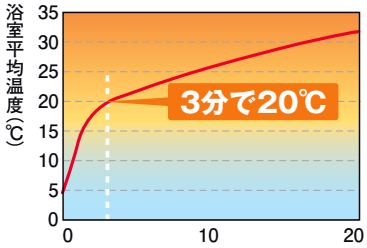

【測定条件】
- 200V換気乾燥暖房機
- 初期温度条件:5℃
- 測定位置:1.25坪（1620タイプ）サイズ浴室の洗い場床上400mmの5点平均
- 運転モード:入浴前暖房

※浴室の広さ・壁の材質・窓の大きさなどにより、温度変化は異なります。

※写真はイメージです。

洗面室暖房機

※洗面室暖房機はプラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機を選択した場合のみ選べます。

オプション H B M C

冬の洗面室を素早くあたため、浴室と洗面室の温度差をやわらげます。プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機と併せてのご利用が効果的です。さらにIoTホームリンクサービスと併せてご利用いただくことで、専用アプリから遠隔操作ができます。※1

※1: IoTホームリンクサービスの詳細は、P.102～P.103をご確認ください。

プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機の
動画はこちら

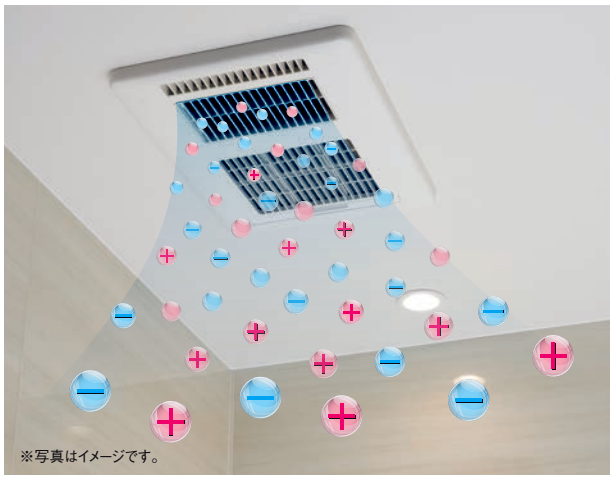

プラズマクラスター25000

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、
Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

プラズマクラスター搭載
換気乾燥暖房機（100V・200V）

オプション H B M C

プラズマクラスター技術により、梅雨の時期のじめじめカビや冬のカビの元となる浮遊カビ菌を抑えることができます。※1 イオン濃度が高い「プラズマクラスター25000」を搭載しています。さらにIoTホームリンクサービスと併せてご利用いただくことで、専用アプリから遠隔操作ができます。※4

※4：IoTホームリンクサービスの詳細は、P.102～P.103をご確認ください。

プラズマクラスターによる浮遊カビ菌・浮遊菌の抑制メカニズム

浮遊カビ菌や浮遊菌に対し、表面の細胞膜のタンパク質を分解して、無効化します。※

※効果はご使用環境やご使用方法、浮遊カビ菌・浮遊菌の種類により異なります。

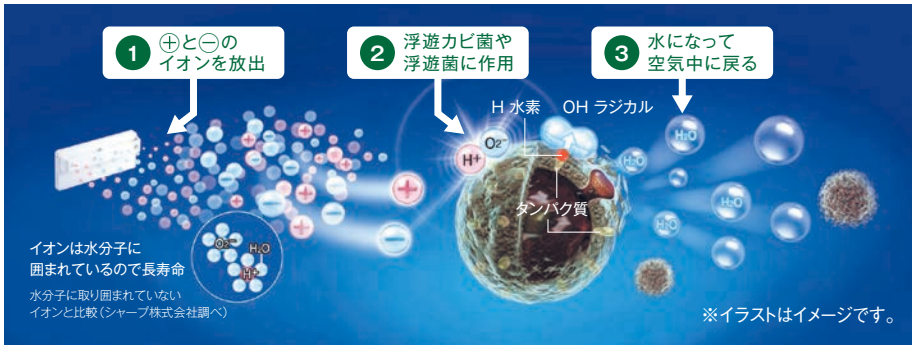

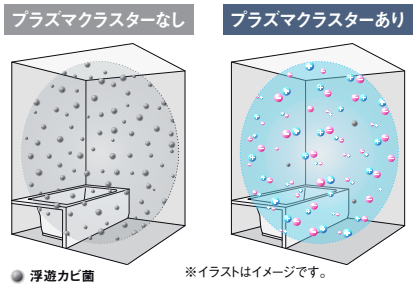

※1 試験機関:(一財)石川県予防医学協会、試験方法:1620サイズの浴室にネブライザー(噴霧装置)でカビ菌を浮遊させ、洗い場中央にエアーサンプラー(空気中の微生物捕集装置)を設置して捕集後、培養して菌数を測定。プラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)を行い、時間ごとの菌数を比較。試験条件:温度約29℃、湿度約50%試験結果:「自然放置(換気なし)」に対して37分で99%の除菌効果を確認。
※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

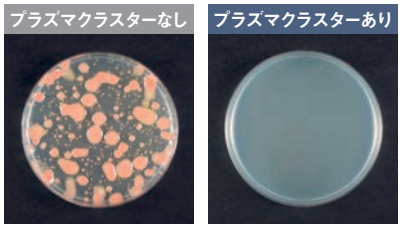

※2 試験機関:(一財)日本食品分析センター、試験方法:浴室排水溝の位置に酵母(ピンクぬめり原因菌)を付着させた試験片を配置し、プラズマクラスター25000搭載機種を用いてクリーン運転(プラズマクラスターイオン循環)60分を毎日繰り返し行い、機器なしと菌数を比較。試験条件:温度約27℃、湿度約65%
試験結果:機器なしに対し4日目に99%以上の抑制効果を確認。
写真は試験片から抽出して計測した菌を培養した培地。
※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

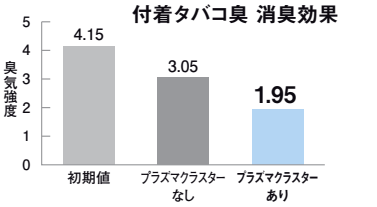

6段階臭気強度表示法基準

0＝無臭	3＝楽に感知できるにおい
1＝やっと感知できるにおい	4＝強いにおい
2＝何のニオイか判る弱いにおい	5＝強烈なにおい

※3 試験機関:シャープ株式会社、試験方法:タバコ臭を付着させた試験片で消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。
試験結果:プラズマクラスター25000搭載機種を用いて衣類クリーン運転を行い、約60分後に気にならないレベルまで消臭。
(ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって消臭効果は異なります。)
※効果はご使用環境やご使用方法により異なります。

Column 冬場に増える浴室での事故は、温度差によるヒートショックが原因!

ヒートショックとは、暖かい部屋と寒い部屋との温度差で、血圧が乱高下、心筋梗塞や脳卒中を起こす危険のこと。交通事故死者数の約4倍※1の死因ともなっています。ヒートショックを防ぐには、リビングなど暖かい居室と浴室など寒い水まわりの温度差を緩やかにすることが大切です。

※1:2017年度ヒートショックに関連した入浴中急死に至った人数推計約19000人と、2013年度の交通事故による死亡者数約4400人の比。
※2:2017年1月25日消費者庁ニュースリリース「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故にご注意ください!」 ※3:厚生労働省「熱中症の死亡数－平成25年までの動向－」 ※4:総括・分担研究報告、警察庁「平成25年度の交通事故死亡者数について」



ワイドレバー水栓の
動画はこちら

カンタン操作の水栓で、入浴をもっと快適に。

ワイドレバー水栓

標準仕様 B M　オプション H

立っても座っても、右手でも左手でも、姿勢や利き手に関係なく、どこからでも操作がカンタンな大型レバーハンドルの水栓です。

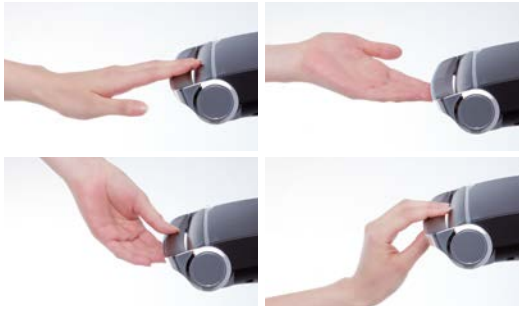

レバーハンドルがその名の通り幅が広いので、どの角度からもフィットして、操作がしやすくなっています。レバーを下げれば吐水口からの吐水、レバーを上げればシャワーから吐水します。

質感にこだわった上質なデザイン

レザー調のレバーハンドルなど、
質感にこだわったデザイン性の高い水栓です。

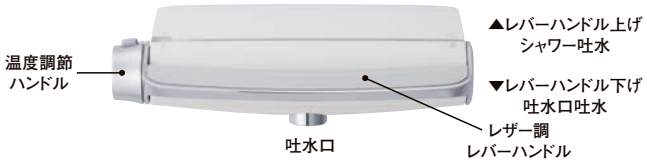

カラーバリエーション

浴室のコーディネートに合わせて2種類から選べます。

ワイドレバー水栓〈ホワイト〉

ワイドレバー水栓〈ブラック〉

デザインだけでなく、操作性にもこだわった、カンタン操作の水栓。

壁付サーモ水栓（OG1）

標準仕様 H ※〈メタル〉　オプション B M

金属の上質な重厚感や回しやすさに配慮したハンドル形状など、シンプルでスタイリッシュなデザインの水栓です。

指をかけやすく、回しやすいハンドル形状。

壁付サーモ水栓（OG1）
〈メタル〉

壁付サーモ水栓（OG1）
〈ブラック〉

入浴をもっと快適にする、コンパクトな収納棚。

メタルシェルフ600Wの動画はこちら

メタルシェルフ600W

オプション H

シャワーの前後や入浴中に使用するアイテムの仮置きとして使用できます。

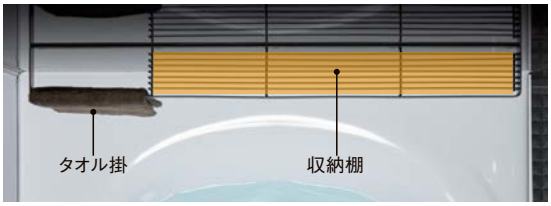

例えば、シャワー入浴時では、



メガネ

スキンケア用品

浴槽入浴時では、



ミネラルウォーター

タオルで手を拭く

※使用例はイメージです。ご使用の際には、水濡れや浴槽内への落下にご注意ください。

「みんなが使いやすいお風呂」を考えたリデアのユニバーサルデザイン。

浴槽の出入りをサポートする
「握りバー」

水切れがよくて使いやすい形状と
高さの「カウンター」

動作しやすい広さと高さの
「腰掛けスペース」

段差が低く、出入りがラクな「ドア」



滑りにくさを考慮した、水はけのよい
「床」

車椅子での出入りにも配慮した有効幅員が広い「2枚引き戸」
※2枚引き戸(900W):有効幅員807mm

どの角度からも握りやすい
円柱ハンドル

不要な出入りを防ぐ、ドアの
「チャイルドロック(全ドア対応)」

手掛けがあって、軽くて持ちやすい
「保温組フタ」

浴槽への程よい「またぎ込み高さ」

さまざまな位置や角度からも操作が
しやすい「ワイドレバー水栓」



浴槽内の姿勢保持をサポートする
「浴槽内握りバー」

手でつかみやすい形状の
「浴槽フランジ」



浴槽排水が指1本でカンタンな
「プッシュワンウェイ排水栓」

サポートパックの
動画はこちら

入浴動作をサポートして安心感をプラス。サポートパック。

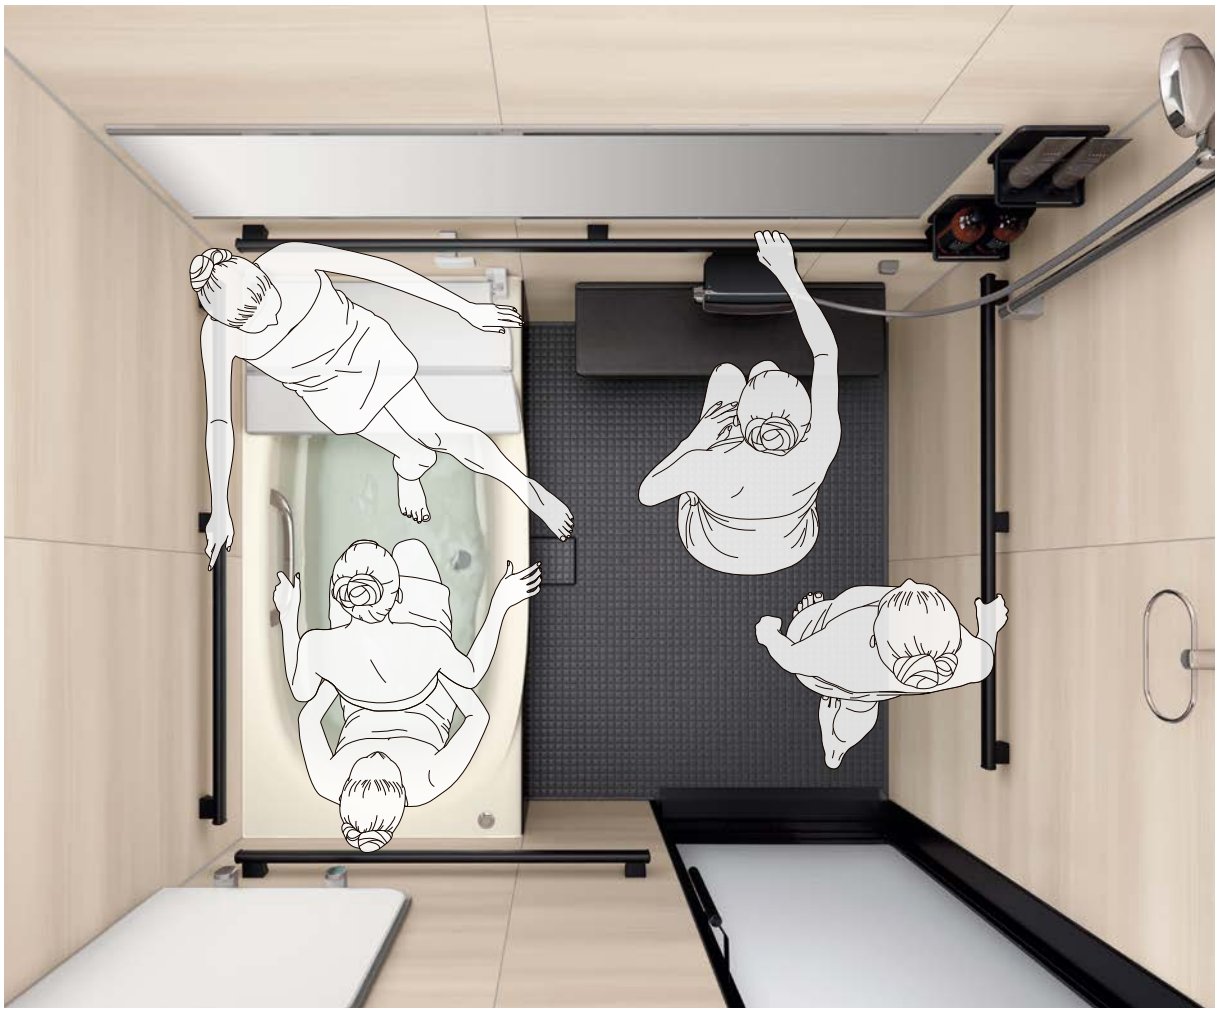

※サイズ・プランによってサポートパックのアイテム・レイアウトが異なります。詳細はP.134をご参照ください。※写真はサポートパックと薄型腰掛付保温フタセットの組合せ例です。

サポートパック　オプション H B M

浴室内の動線をつなぐ フラットサポートバー

身体をしっかり支えるのに最適です。握力が弱い方でも握った手が安定するよう、上面と前面にフラットな面を設けました。※1

腰掛付保温フタとの組合せで、さらに入浴しやすく。

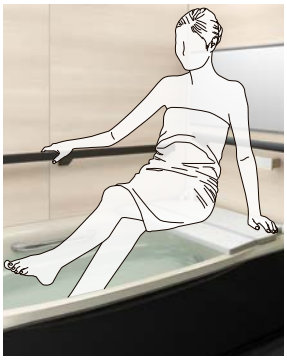

足元に不安を感じる方でもいったん腰掛けてラクに浴槽の出入りができます。使用しない時は収納でき、取り外せるのでお掃除もラクラクです。※1

専門家の声

元国際医療福祉大学大学院 工学博士 野村歡教授

INAX（現LIXIL）の取組みの特長は、多様なユーザーとの協働関係をベースに、入浴実験を通して、多くの知見を得ていくプロセスにあります。また、人間工学、理学療法、建築の専門家が関与した点も評価できるでしょう。浴室実験のあるべき姿を追求した経験は初めてで、継続的な取組みとさらなる展開を期待したい（談）。

※1：使い勝手は身体状態により異なります。

カンタン操作で、予備暖房からお湯はりまで。入浴前をもっと快適に。

1 プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機

オプション

専用アプリから換気乾燥暖房機のON/OFF操作ができます。浴室の温度や動作状態が確認できます。

外出先でも、家の中でも、家じゅうのスマートデバイスをカンタン操作。

IoTホームリンクサービス「ライフアシスト2」

インターネットと接続して、住宅設備や家電などの機器とつなげることで、専用アプリでスマートフォンやスマートスピーカーから操作できるLIXILの便利なスマートサービス※1です。

※1: IoTホームリンク ライフアシスト2の専用カタログを併せてご確認ください。
※2: 対応する給湯機器は、Life Assist2サポートページの対象機器一覧をご確認ください。
https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja

「ライフアシスト2のある暮らし」の動画はこちら

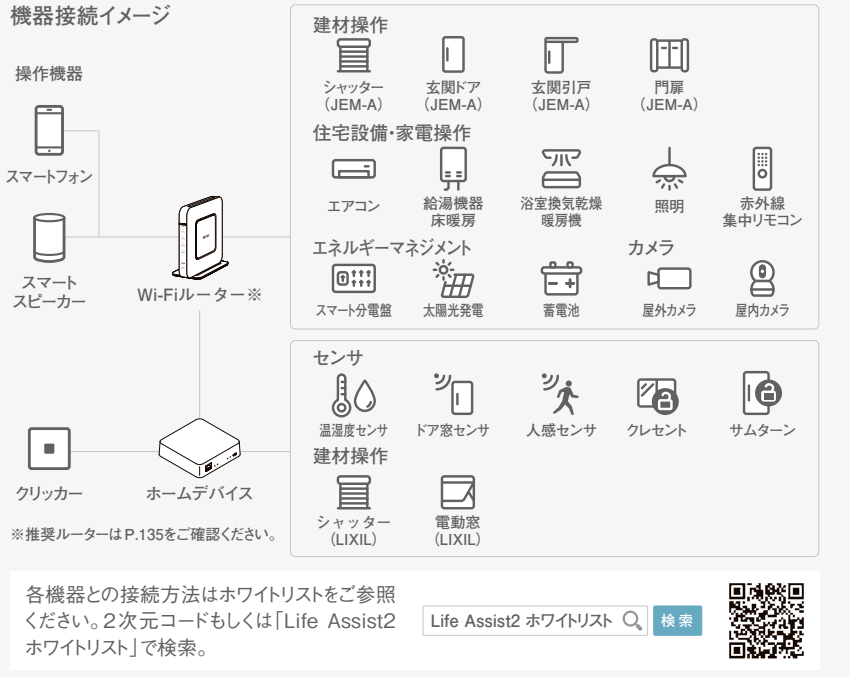

ライフアシスト2［浴室］の
動画はこちら

※写真はイメージです。

2 洗面室暖房機 オプション

プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機と連動して洗面室暖房機のON/OFF操作ができます。洗面室もあたためることで、浴室との温度差をやわらげます。

※写真はイメージです。

3 おそうじ浴槽（浴槽掃除） オプション

専用アプリから浴槽洗浄のON/OFF操作ができます。
洗剤の残量や動作状態が確認できます。
※ご利用には、対応する給湯機器が必要です。※2

4 おそうじ浴槽（お湯はり） オプション

専用アプリから入浴前のお湯はり操作ができます。
浴室に行かなくても、手軽に入浴準備ができます。
※ご利用には、対応する給湯機器が必要です。※2

IoTホームリンク ライフアシスト2
ホームデバイス

オプション H B M C

IoT対応の換気乾燥暖房機、洗面室暖房機、おそうじ浴槽をはじめ、住宅設備や家電などの機器や各種センサ、カメラなどの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。専用アプリでの遠隔操作やスマートスピーカーでの音声操作、ルールを設定しての一括操作を可能にします。

※おそうじ浴槽またはプラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機を選択した場合のみ、選択可能です。
※洗面室暖房機は、プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機と一緒に選択した場合のみ、IoT対応となります。

LIXIL

専用アプリ「Life Assist2」

初めての方やデジタル機器が苦手な方でも直感的に操作できる、シンプルな画面と簡単操作にこだわった専用アプリです。アプリのご利用料金は無料です。※1

App Store、Google Playからダウンロードする場合は「Life Assist2」と検索してください。

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

※iOS13以降、Android7以降を搭載したデバイスが必要です。
※App Store、App Storeロゴは、Apple Inc.のサービスマークです。
※Google PlayおよびGoogle Playロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

アプリ画面（一例）

テレビを見ながら、好きな音楽を聴きながら、バスタイムをもっと楽しく。

浴室テレビ(24型ワイド)

浴室テレビ

オプション H B M C

24型ワイドの大画面を満喫。

地上・BS・110度CSデジタル放送をハイビジョン映像で楽しめます。フルデジタルサウンドシステムとの組合せで迫力ある大画面での視聴が実現します。

※テレビ画面はハメ込み合成です。 ※リモコン付き

※詳細はP.136をご参照ください。

浴室テレビ(24型ワイド)
BTV-2401DBC
¥334,000

フルデジタルサウンドシステム

オプション H B M C

LIXIL浴室専用チューニングの高音質が楽しめる。

- デジタル音源をそのままデジタルで再生する、フルデジタルスピーカー※により、高純度で迫力のあるサウンドを実現。
- フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社による浴室内の音の反射を考慮した音響チューニング。浴室全方位に高音質サウンドが広がります。
- 浴室テレビと接続でき、臨場感のあるサウンドで浴室テレビ映像を楽しめます。

※フルデジタルスピーカーは、フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社が開発した高音質オーディオシステムです。

※詳細はP.136をご参照ください。

壁付リモコン

壁付リモコン
浴室テレビ+浴室テレビ接続コードと同時選択の場合

防水スピーカー

フルデジタルサウンドシステム(10cm) BAB-4A
¥102,900

お手持ちのBluetooth®機器で手軽にワイヤレス再生

- Bluetooth®搭載のスマートフォンとペアリングするだけで、手軽にワイヤレス接続ができます。
- 接続する機器は最大7台まで登録できるので、タブレットやミュージックプレーヤーなど 家族それぞれでお好みの音楽を楽しめます。

※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

クラリオン公式サイト

- フルデジタルスピーカーのヒミツ
- スマートフォン適合機種情報

LIXILのECO

毎日の楽しいバスタイムでムリなく省エネ、環境にも配慮。

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

浴び心地が良い超節水シャワー

エコアクアシャワー
エコアクアシャワーSPA

	都市ガスの場合	プロパンガスの場合
スイッチ付エコアクアシャワーの場合	節約：24,100円/年 CO_2削減：184kg/年	節約：36,000円/年 CO_2削減：239kg/年
エコアクアシャワーの場合	節約：17,600円/年 CO_2削減：134kg/年	節約：26,200円/年 CO_2削減：174kg/年

	都市ガスの場合	プロパンガスの場合
スイッチ付エコアクアシャワーSPAの場合	節約：25,100円/年 CO_2削減：191kg/年	節約：37,400円/年 CO_2削減：248kg/年
エコアクアシャワーSPAの場合	節約：18,600円/年 CO_2削減：142kg/年	節約：27,700円/年 CO_2削減：184kg/年

※イメージ図です。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい

サーモバスS

都市ガスの場合	プロパンガスの場合
節約：4,100円/年 CO_2削減：42kg/年	節約：7,100円/年 CO_2削減：56kg/年

パネルダウンライト(LED)

低消費電力で長寿命

LED照明

ダウンライト(LED)の場合	節約：2,440円/年 CO_2削減：27kg/年
パネルダウンライト(LED)の場合	節約：2,410円/年 CO_2削減：27kg/年

※エコアクアシャワー・エコアクアシャワーSPA【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。エコアクアシャワーSPAは使用比率をアクアスプレー62%、シルクミスト26%、パワーマッサージ12%で計算。
【比較品】サーモ水栓+シャワーヘッド[最適流量10L/分]
【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー性能の評価に関する技術情報(住宅)」および自社基準
※サーモバスS【試算条件】ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:7℃・サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:157L、追いだき回数:1回/日、年間入浴日数:335日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。
※LED照明【試算条件】「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出(パネルダウンライト、ダウンライトは3灯)。交換用電球単価も含む。
【比較品】〈パネルダウンライト、ダウンライト〉ミニレフ球40W形(3灯)[消費電力34W]【引用元】自社基準
上記の各製品は以下の単価、CO_2排出係数に基づいて算出しています。
【単価】電気:31円/kWh(税込)、上下水道:265円/㎥(税込)、都市ガス:199円/㎥(税込)、プロパンガス:750円/㎥(税込)【CO_2排出係数】電気:0.435kgCO_2/kWh、水道:0.44kgCO_2/㎥、都市ガス:2.05kgCO_2/㎥、プロパンガス:5.96kgCO_2/㎥　※数値はあくまで目安であり、記載どおりのCO_2排出量の削減を保証するものではありません。
詳細や最新情報については、こちらをご覧ください。 https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html

在来浴室からでもカンタンにリフォームできます。

建築躯体に合わせて変更できます。

■ 床の設置がカンタンにできます。

現場状況に合わせて床の高さを変更できます。

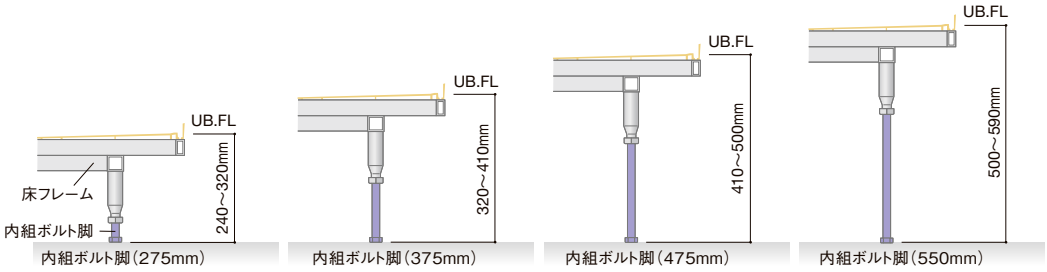

内組ボルト脚の床フレームは全て兼用。4種類の内組ボルト脚で、240mm～590mmの床高さに隙間なく対応できます。

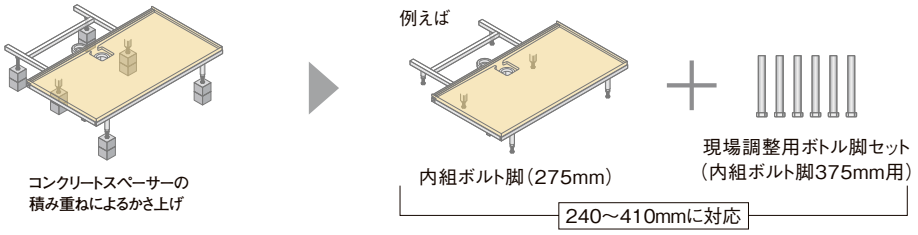

オプション「現場調整用ボルト脚セット」を用意しておけば、ボルト脚の差し替えだけで床高さ変更可能です。

■ 障害物があっても、天井の取付けがカンタンです。

内組平天井は浴室内から天井を取付けできます。



天井裏の作業スペースが少なくても内組平天井なら、浴室内から天井が取付けできます。

内組平天井（廻し縁付）は現場で壁高カットができます。



障害物と干渉がある場合、内組平天井（廻し縁付）なら、現場で壁をカットし、壁高さを変更できます。

■ さまざまな躯体に合わせて設置することができます。

母屋下がり、梁との干渉をかわして設置することができます。

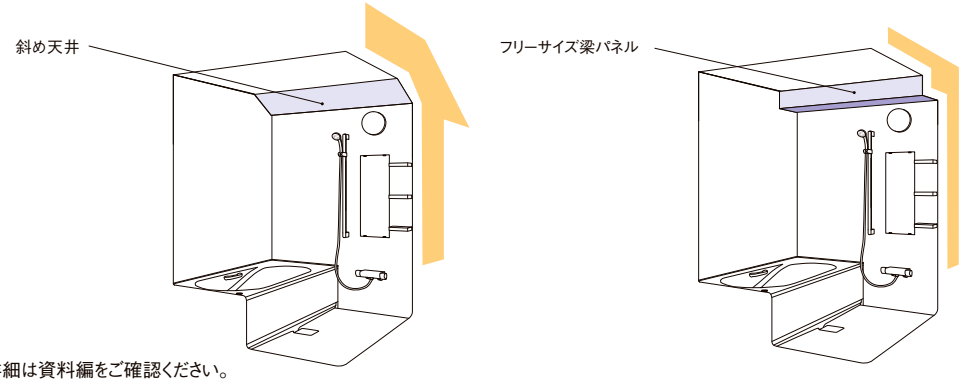

階上の母屋際や大きな梁下に浴室天井高さを下げずに設置できます。

詳細は資料編をご確認ください。

間取りに合わせて設置できます。

■ 既設の窓にも接続できます。

既設の窓が浴室より大きくても接続ができます。



既設窓アタッチメントで既設窓と浴室額縁の間の寸法調節ができます。

大きな奥行きの造作出窓にも対応できます。



奥行き490mmまで対応ができます。

■ ドアの位置も移動できます。

100㎜単位で移動ができます。



移動の幅は、100・200・300・400mm

間取りの変更をしても、柱位置に合わせたドア位置が選べます。

現場状況に合わせて少しだけ動かすこともできます。

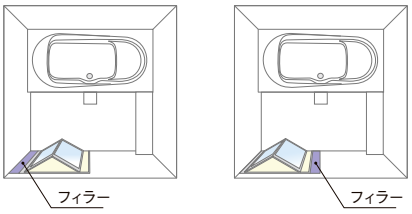

フィラー付折り戸は現場で100mm移動ができます。

高い現場取付性と工場加工で高品質を実現します。

■ 設備条件に合わせて配管接続ができます。

樹脂配管でカンタンに接続ができます。

給水・給湯配管の接続や床のレベル調整が内側からできます。

■ 器具位置に合わせて工場で壁穴加工します。

LIXIL工場加工ライン

壁穴加工箇所は、リフォームなど現場状況に合わせて、追加やなしも選択できます。

■ 排水口の取付けがカンタン、確実です。

床排水口



浴槽排水口

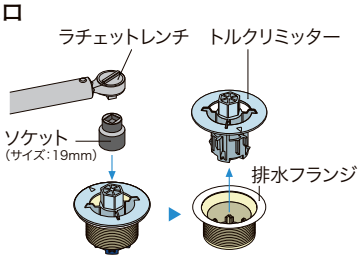

締め付けが適正トルクに達すると、排水フランジからトルクリミッターが外れ、固定完了です。

詳細は資料編をご確認ください。

セレクトガイド サイズ・タイプ

サイズ

1624［1.5坪サイズ］
（1600mm×2400mm）



1620［1.25坪サイズ］
（1600mm×2000mm）
〈ワイド浴槽以外の場合〉



〈ワイド浴槽の場合〉



1616［1坪サイズ］
（1600mm×1600mm）



1316［0.75坪強サイズ］
（1300mm×1600mm）



1216［0.75坪サイズ］
（1200mm×1600mm）



S1216［0.75坪サイズ］
（1150mm×1600mm）



S1818［メーターモジュール］
（1750mm×1800mm）



1618［メーターモジュール］
（1600mm×1800mm）



1318［メーターモジュール］
（1300mm×1800mm）



タイプ

タイプ／サイズ	H	B	M	C
1624	—	—	¥1,633,000	¥1,387,000
1620	¥1,719,000	¥1,589,000	¥1,419,000	¥1,173,000
1616	¥1,504,000	¥1,350,000	¥1,204,000	¥950,000
1316	¥1,484,000	¥1,330,000	¥1,184,000	¥930,000
1216	¥1,444,000	¥1,290,000	¥1,144,000	¥890,000
S1216	¥1,434,000	¥1,280,000	¥1,134,000	¥880,000
S1818	—	—	¥1,439,000	¥1,188,000
1618	¥1,627,000	¥1,484,000	¥1,327,000	¥1,081,000
1318	¥1,555,000	¥1,412,000	¥1,255,000	¥1,001,000

※写真は1616サイズです。標準仕様から壁色を変更しています。

地域区分

地域区分		H B M C
H	一般地	標準仕様
C	寒冷地	+¥5,000

※寒冷地仕様
・床排水トラップ:断熱保温処理したトラップです。
・水栓金具:水抜式に対応可能な水栓です。

設置

設置		H B M C
U	戸建用	標準仕様

※バスルーム本体で1階用・階上用の区別はありません。階上設置の場合は下部据付方法で階上用を選択してください。

ドア位置・下部据付方法

セレクトガイドのマークでの表記について
照明限定 使用可能な照明が限定される壁柄に関する注釈です。
セレクト 選択必須に関する注釈です。
セレクト 選択不可に関する注釈です。
※その他仕様などに関する注釈です。

ドア位置（プランバリエーション）

標準仕様 H B M C

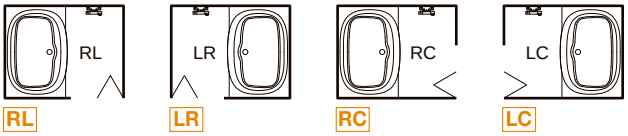

ドア位置Amm移動

RLS A:100mm	LRS A:100mm	RCS A:100mm	LCS A:100mm
RLN A:200mm	LRN A:200mm	RCN A:200mm	LCN A:200mm
RLT A:300mm	LRT A:300mm	RCT A:300mm	LCT A:300mm
RLM A:400mm	LRM A:400mm	RCM A:400mm	LCM A:400mm

ドア位置					H B M C
RL	LR	RC	LC		標準仕様
RLS	LRS	RCS	LCS	ドア100mm移動	+¥9,000
RLN	LRN	RCN	LCN	ドア200mm移動	
RLT	LRT	RCT	LCT	ドア300mm移動	
RLM	LRM	RCM	LCM	ドア400mm移動	

※浴室サイズとドアによってはドア位置移動できない場合があります。P.121をご参照ください。

下部据付方法

下部据付方法				H B M C 1624・1620・S1818	1618・1616・1318・1316	1216・S1216
ボルト脚	1階用	B	内組ボルト脚（1階用275mm）	標準仕様		
		W	内組ボルト脚（1階用375mm）	±¥0		
		A	内組ボルト脚（1階用475mm）			
		C	内組ボルト脚（1階用550mm）			
	階上用	7	内組ボルト脚（階上用275mm）	±¥0		
吊架台	1階用	4	吊架台（1階用）	+¥55,000	+¥45,000	+¥35,000
		6	吊架台（1階 低床用）			
	階上用	R	吊架台（階上用）	+¥60,000	+¥50,000	+¥40,000
		S	吊架台（階上 低床用）			
		T	吊架台（階上 深型・2×4工法用）	+¥65,000	+¥55,000	+¥45,000

セレクト 吊架台（階上 深型・2×4工法用）と各種引き戸は同時選択できません。

浴槽パン

標準仕様 H B M C



S 浴槽パンなし

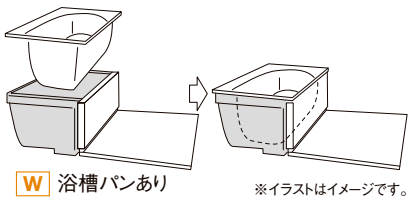

W 浴槽パンあり

※イラストはイメージです。

浴槽パン		H B M C
S	浴槽パンなし	標準仕様
W	浴槽パンあり	+¥105,000

セレクト アクアジェット/おそうじ浴槽/洗濯用ふろ水利用システムを選択する場合は、浴槽パンありを選択してください。
※おそうじ浴槽を選択する場合は、浴槽パンあり価格は±¥0です。

給水給湯配管

浴槽パンなしの場合 給水給湯配管		H B M C
A	エプロン点検口止め（PJ1/2おねじ止め）	標準仕様

※この他にも給水給湯配管種をご用意しています。詳細はP.142をご覧ください。

浴槽パンありの場合 給水給湯配管		H B M C
D	ブッシング（G1/2袋ナット止め）	±¥0

壁パネル

カラー＆テクスチャー

WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます。

リデアのカラーシミュレーションはこちら

壁パネル

プレミアムⅡクラス プレミアムⅡ

〈コレマンディーナ/HF334〉
（光沢） プレミアムⅡ


〈カフィーウッド/HF335〉
（つや消し） プレミアムⅡ

〈ロッシュグレー/HF333〉
（つや消し） プレミアムⅡ

プレミアムIクラス プレミアムI

〈カルカッタゴールド/HN972〉
（光沢） プレミアムI

〈クオーチェトープ/HF337〉
（光沢） プレミアムI

〈パラディソブラック/HF339〉
（光沢） プレミアムI

〈マニグレージュ/HF338〉
（つや消し） プレミアムI

〈フラワーガーデン/HF332〉
（光沢） プレミアムI

〈クオーレポプラ/HF336〉
（つや消し） プレミアムI

〈ラフソーンウッド/HT552〉
（つや消し） プレミアムI

〈ストーンボーダー/HT243〉
（つや消し） プレミアムI

〈グレースパターン/HT513〉
（つや消し） プレミアムI

ハイクラス

〈ウッドグレインライト/HN642〉
（光沢）

〈シャインウッドホワイト/HN651〉
（光沢）

〈チェリー/HN661〉
（光沢）

〈ウォールナット/HN662〉
（光沢）

〈ダークウォールナット/HN663〉
（光沢）

〈ホワイトストーン/HN751〉
（光沢）

〈マーフィルベージュ/HN988〉
（光沢）

〈テオブロストーン/HN491〉
（光沢）

〈ストーンモザイクダーク/HN735〉
（光沢）

〈ヘイジーシルバー/HN985〉
（光沢）

〈ストーンシェルグレー/HN987〉
（光沢）

〈クルムホワイト/HN986〉
（光沢）

〈グリーンリーフ/HN984〉
（光沢）

〈モザイクアクア/HN954〉
（光沢）

〈フラワーシーン/HN951〉
（光沢）

〈ランダムウッド/HT541〉
（つや消し）

〈スタッコベージュ/HT613〉
（つや消し）

〈モルティオダーク/HT614〉
（つや消し）

〈ヘリンボーンミント/HT615〉
（つや消し）

〈シルバーグレー/HT611〉
（つや消し）

〈ステインブルー/HT612〉
（つや消し）

〈鏡面ホワイト/HN301〉
（光沢）

ベーシッククラス

〈マットホワイト/LE301〉
（つや消し）

●全面張り　壁パネルを4面ともすべて同一色で揃えたタイプです。



0 全面張り

●アクセント張り　4面ある壁パネルのうち、B面（器具面）またはC面（浴槽面）のパネルのみ異なる壁色をアクセントにしたバスルームです。



1 アクセント張りB面（器具面）



2 アクセント張りC面（浴槽面）

全面張り	H B M C
プレミアムⅡクラス	+¥130,000
プレミアムⅠクラス	+¥90,000
ハイクラス	+¥60,000
ベーシッククラス	−¥10,000

アクセント張りB面（器具面）・C面（浴槽面）		H B M C
アクセントパネル	ベースパネル	
プレミアムⅡクラス	ハイクラス	+¥90,000
	ベーシッククラス	+¥30,000
プレミアムⅠクラス	ハイクラス	+¥70,000
	ベーシッククラス	+¥10,000
ハイクラス	ハイクラス	+¥60,000
	ベーシッククラス	±¥0
ハイクラス〈鏡面ホワイト/HN301〉	ベーシッククラス〈マットホワイト/LE301〉	標準仕様

全面張りパネル アクセント張りB面（器具面）・C面（浴槽面） アクセントパネル		全面張り	アクセント張りB面（器具面）・C面（浴槽面） ベースパネル					
			ハイクラス					ベーシッククラス
			鏡面ホワイト/HN301	クルムホワイト/HN986	モルティオダーク/HT614	スタッコベージュ/HT613	シルバーグレー/HT611	マットホワイト/LE301
プレミアムⅡクラス	コレマンディーナ/HF334	D1 照明限定	D4	X4	M2 照明限定	R1 照明限定	E4 照明限定	F1
	カフィーウッド/HF335	F8 照明限定	H6	X5	M3 照明限定	R2 照明限定	U9 照明限定	W6
	ロッシュグレー/HF333	YB 照明限定	YE	X6	M4 照明限定	R3 照明限定	ZQ 照明限定	C9
プレミアムⅠクラス	カルカッタゴールド/HN972	XB	XG	X7	M5 照明限定	R4	A1 照明限定	XM
	クオーチェトープ/HF337	04 照明限定	08	12	16 照明限定	20 照明限定	24 照明限定	32
	パラディソブラック/HF339	05 照明限定	09	13	17 照明限定	21 照明限定	36 照明限定	33
	マニグレージュ/HF338	06 照明限定	10	14	18 照明限定	22 照明限定	26 照明限定	34
	フラワーガーデン/HF332	TU 照明限定	TH	X9	M7 照明限定	R6 照明限定	ZT 照明限定	TQ
	クオーレポプラ/HF336	F9 照明限定	H7	Y1	M8 照明限定	R7 照明限定	V1 照明限定	W7
	ラフソーンウッド/HT552	XC 照明限定	XH	Y2	M9 照明限定	R8 照明限定	XS 照明限定	XN
	ストーンボーダー/HT243	XD 照明限定	XJ	Y3	N1 照明限定	R9 照明限定	XT 照明限定	XP
	グレースパターン/HT513	XF 照明限定	XL	Y4	N2 照明限定	S1 照明限定	B7 照明限定	XR
ハイクラス	ウッドグレインライト/HN642	8Y	9D	J4	N3 照明限定	S2	A3 照明限定	9H
	シャインウッドホワイト/HN651	8X	9C	J5	N4 照明限定	S3	A4 照明限定	9G
	チェリー/HN661	HC 照明限定	HP	J6	N5 照明限定	S4 照明限定	YW 照明限定	JQ
	ウォールナット/HN662	HB 照明限定	HN	J7	N6 照明限定	S5 照明限定	YX 照明限定	JP
	ダークウォールナット/HN663	QK 照明限定	QS	J8	N7 照明限定	S6 照明限定	YV 照明限定	RG
	ホワイトストーン/HN751	LZ	MJ	K1	N9 照明限定	S8	B9 照明限定	NC
	マーフィルベージュ/HN988	07	11	15	19 照明限定	23	27 照明限定	35
	テオブロストーン/HN491	AN 照明限定	AX	K4	P3 照明限定	T2 照明限定	ZY 照明限定	BB
	ストーンモザイクダーク/HN735	FS 照明限定	FV	K5	P4 照明限定	T3 照明限定	A2 照明限定	FY
	ヘイジーシルバー/HN985	D3 照明限定	D6	K6	P5 照明限定	T4 照明限定	E6 照明限定	F3
	ストーンシェルグレー/HN987	H2	H8	K7	P6 照明限定	T5	V3 照明限定	W8
	クルムホワイト/HN986	H1	H9	全面張り	P7 照明限定	T6	V4 照明限定	W9
	グリーンリーフ/HN984	QM	QU	K9	P9 照明限定	T8	C1 照明限定	RJ
	モザイクアクア/HN954	TV 照明限定	TJ	L1	Q1 照明限定	T9 照明限定	C2 照明限定	TR
	フラワーシーン/HN951	MF	MQ	L2	Q2 照明限定	U1	C3 照明限定	NJ
	ランダムウッド/HT541	SF 照明限定	SM	L3	Q3 照明限定	U2 照明限定	YY 照明限定	TS
	スタッコベージュ/HT613	H3	J1	L6	Q6 照明限定	全面張り	V5 照明限定	X1
	モルティオダーク/HT614	H4 照明限定	J2	L7	全面張り	U5 照明限定	V6 照明限定	X2
	ヘリンボーンミント/HT615	H5 照明限定	J3	L8	Q7 照明限定	U6 照明限定	V7 照明限定	X3
	シルバーグレー/HT611	XE 照明限定	XK	L9	Q8 照明限定	U7 照明限定	全面張り	XQ
	ステインブルー/HT612	D2 照明限定	D5	M1	Q9 照明限定	U8 照明限定	E5 照明限定	F2
	鏡面ホワイト/HN301	25	全面張り	—	—	—	—	1D 標準仕様
ベーシッククラス	マットホワイト/LE301	81	—	—	—	—	—	全面張り

照明限定 照明限定壁パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。バスルーム内の照度を確保できる照明を選択してください。（照明差額が発生します。）P.127をご参照ください。

※隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置は指定はできません。

床・浴槽

カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます。

床

標準仕様 H B M

1E 単色〈ホワイト/N86〉

1C 単色〈ベージュ/Y71〉

1A 単色〈グレー/U61〉

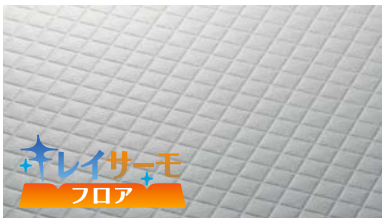

1F 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉

1D 加飾〈グラニットライトブラウン/FG108〉

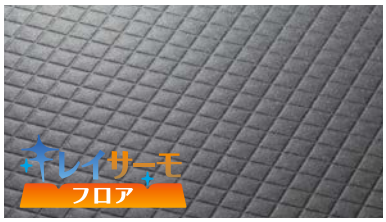

1B 加飾〈グラニットグレー/FG101〉

標準仕様 C

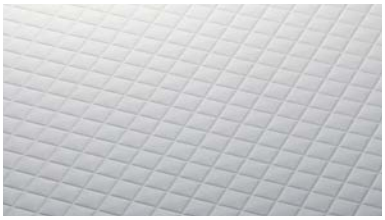
2E 単色〈ホワイト/N86〉

2C 単色〈ベージュ/Y71〉

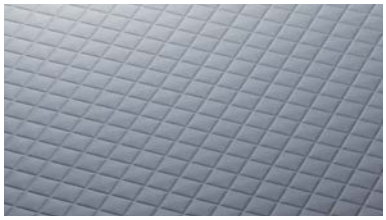
2A 単色〈グレー/U61〉

床		H B M	C
1E	キレイサーモフロア 単色〈ホワイト/N86〉	標準仕様	+¥30,000
1C	キレイサーモフロア 単色〈ベージュ/Y71〉	±¥0	
1A	キレイサーモフロア 単色〈グレー/U61〉		
1F	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトグレー/FG105〉	+¥20,000	+¥50,000
1D	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットライトブラウン/FG108〉		
1B	キレイサーモフロア 加飾〈グラニットグレー/FG101〉		
2E	単色〈ホワイト/N86〉	—	標準仕様
2C	単色〈ベージュ/Y71〉		±¥0
2A	単色〈グレー/U61〉		

排水口

標準仕様 H B M C

パッとくるりんポイ排水口 ※写真はイメージです。

浴槽形状

1624・1620サイズ

標準仕様 1624サイズ

ワイド浴槽





浴室サイズ		1624・1620
浴槽容量	(満水)	322L
	(水位70%)	193L

S1818・16□□・13□□・1216・S1216サイズ

標準仕様 S1818・16□□・13□□・1216・S1216サイズ

ミナモ浴槽 ルフレトーン・FRP





浴室サイズ		S1818・16□□	13□□	1216	S1216
寸法	A	1501	1231	1131	1081
	B	1108	1015	921	871
	C	293	283	277	277
浴槽容量	(満水)	301L	263L	236L	227L
	(水位70%)	190L	169L	151L	146L

※1216・S1216サイズの浴槽内握りバーはオプションです。

S1818・16□□サイズ

エコベンチ浴槽





浴室サイズ		S1818・16□□
浴槽容量	(満水)	260L
	(水位70%)	157L

1624・1620サイズ

ミナモワイド浴槽 パールクォーツ





浴室サイズ		1624・1620
浴槽容量	(満水)	363L
	(水位70%)	223L

S1818・16□□サイズ

ミナモ浴槽 パールクォーツ





浴室サイズ		S1818・16□□
浴槽容量	(満水)	299L
	(水位70%)	187L

S1818・16□□・13□□サイズ

ストレートライン浴槽





浴室サイズ		S1818・16□□	13□□
寸法	A	1341	1081
	B	1074	950
	C	453	450
浴槽容量	(満水)	300L	255L
	(水位70%)	186L	162L

S1818・16□□サイズ

1600ロング浴槽





浴室サイズ		S1818・16□□
浴槽容量	(満水)	317L
	(水位70%)	201L

1216サイズ

1200ロング浴槽





浴室サイズ		1216
浴槽容量	(満水)	253L
	(水位70%)	162L

※浴室サイズについて。16□□:1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ
※寸法は仮想交点間の寸法(mm)です。浴槽形状詳細は資料編をご参照ください。
※写真は16□□サイズ用です。

浴室サイズ＼浴槽形状	ミナモワイド浴槽	ワイド浴槽	ミナモ浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	1600ロング浴槽	1200ロング浴槽
1624	パールクォーツ	ルフレトーン FRP	—	—	—	—	—
1620	パールクォーツ	ルフレトーン FRP	パールクォーツ ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	—
S1818・1618・1616	—	—	パールクォーツ ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	ルフレトーン FRP	—
1318・1316	—	—	ルフレトーン FRP	—	ルフレトーン FRP	—	—
1216	—	—	ルフレトーン FRP	—	—	—	ルフレトーン FRP
S1216	—	—	ルフレトーン FRP	—	—	—	—

浴槽・エプロン

カラー&テクスチャー
WEBで色味と質感を詳しくご確認いただけます。

浴槽材質・カラー

パールクォーツ

〈ホワイト/CW1〉

〈ブラック/CN1〉

〈ベージュ/CY1〉

ルフレトーン

〈ホワイト/W92〉

〈ブラック/N24〉

〈ベージュ/Y83〉

〈グレー/U83〉

〈グリーン/G95〉

〈ピンク/P94〉

FRP

標準仕様 H B M C

〈ホワイト/NW1〉

〈ベージュ/Y71〉

〈グリーン/G94〉

〈ピンク/P91〉

浴槽カラー ＼ 浴槽形状		ミナモワイド浴槽	ミナモ浴槽	H B M C
浴室サイズ	1624	○	—	
	1620	○	○	
	S1818・1618・1616	—	○	
パールクォーツ	〈ホワイト/CW1〉	S6	T6	+¥165,000
	〈ブラック/CN1〉	S7	T7	
	〈ベージュ/CY1〉	S8	T8	

浴槽カラー ＼ 浴槽形状		ワイド浴槽	ミナモ浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	1600ロング浴槽	1200ロング浴槽	H B M C
浴室サイズ	1624	○	—	—	—	—	—	
	1620	○	○	○	○	○	—	
	S1818・1618・1616	—	○	○	○	○	—	
	1318・1316	—	○	—	○	—	—	
	1216	—	○	—	—	—	○	
	S1216	—	○	—	—	—	—	
ルフレトーン	〈ホワイト/W92〉	ER	TR	DR	CR	PR	MR	+¥70,000
	〈ブラック/N24〉	ET	TT	DT	CT	PT	MT	
	〈ベージュ/Y83〉	ES	TS	DS	CS	PS	MS	
	〈グレー/U83〉	EW	TW	DW	CW	PW	MW	
	〈グリーン/G95〉	EU	TU	DU	CU	PU	MU	
	〈ピンク/P94〉	EV	TV	DV	CV	PV	MV	
FRP	〈ホワイト/NW1〉	EA 標準仕様 1624	TA 標準仕様 1624以外	DA	CA	PA	MA	±¥0
	〈ベージュ/Y71〉	EB	TB	DB	CB	PB	MB	
	〈グリーン/G94〉	EC	TC	DC	CC	PC	MC	
	〈ピンク/P91〉	ED	TD	DD	CD	PD	MD	

○:対応可能　—:対応不可

エプロン

標準仕様 H B M C

1 〈ホワイト/FW1〉

2 〈ブラック/N11〉

7 〈ベージュ/Y84〉

B 〈グレー/U84〉

C 〈グリーン/G96〉

D 〈ピンク/P95〉

エプロン		H B M C	
		ミナモワイド浴槽・ミナモ浴槽	ミナモワイド浴槽・ミナモ浴槽以外
1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様	
2	〈ブラック/N11〉	±¥0	±¥0
7	〈ベージュ/Y84〉		
B	〈グレー/U84〉		—
C	〈グリーン/G96〉		
D	〈ピンク/P95〉		

浴槽排水栓

標準仕様 H B M

操作ボタン

排水栓



3 プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

標準仕様 C

1 ゴム栓

操作ボタン

排水栓



5 自動排水栓（おそうじ浴槽専用）

浴槽排水栓		H B M		C	
		パールクォーツ	FRP・ルフレトーン	パールクォーツ	FRP・ルフレトーン
3	プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	標準仕様		+¥15,000	
1	ゴム栓	—	−¥15,000	—	標準仕様
5	自動排水栓（おそうじ浴槽専用）	±¥0		±¥0	

セレクト 自動排水栓はおそうじ浴槽なしとは同時選択できません。
※おそうじ浴槽の場合、おそうじ浴槽と連動する自動排水栓になります。価格はおそうじ浴槽に含まれます。P.135をご参照ください。

浴槽内握りバー

標準仕様 H B M C

S1818・16□□・13□□サイズ

ミナモ浴槽*1
ミナモワイド浴槽

ミナモ浴槽*2
エコベンチ浴槽
1600ロング浴槽
1200ロング浴槽

ストレートライン浴槽

ワイド浴槽

1 浴槽内握りバー〈グレー〉

ミナモ浴槽*1
ミナモワイド浴槽

ミナモ浴槽*2
エコベンチ浴槽
1600ロング浴槽
1200ロング浴槽

ストレートライン浴槽

ワイド浴槽

2 浴槽内握りバー〈メタル〉

標準仕様 H B M C

1216・S1216サイズ

N 浴槽内握りバーなし

浴槽内握りバー		H B M C			
		1624・1620	1620・S1818・1618・1616		1318・1316	1216・S1216
		ミナモワイド浴槽・ワイド浴槽	ミナモ浴槽	エコベンチ浴槽・1600ロング浴槽・ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽・ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽・1200ロング浴槽
1	浴槽内握りバー〈グレー〉	標準仕様				+¥10,000
2	浴槽内握りバー〈メタル〉	+¥37,000		+¥27,000		+¥37,000
N	浴槽内握りバーなし	−¥10,000				標準仕様

*1:S1818・1620・1618・1616サイズのミナモ浴槽
*2:1318・1316・1216・S1216サイズのミナモ浴槽

プラスオプション

A34 ヘッドレスト〈ベージュ〉

A35 ヘッドレスト〈ダークグレー〉

ヘッドレスト		1600ロング浴槽
A34	ヘッドレスト〈ベージュ〉	+¥30,000
A35	ヘッドレスト〈ダークグレー〉	

セレクト 1600ロング浴槽専用です。他の浴槽では選択できません。
セレクト 保温フタ用組フタフック/マグネット組フタフックとは同時選択できません。3点式組フタフックよりお選びください。

浴槽

サーモバスS

標準仕様 H B M

●浴槽保温材
●薄型保温2枚組フタ
●保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

A サーモバスS

※イメージ図です。

標準仕様 C

●浴槽保温材
●巻フタ
●フロフタフックなし

B サーモバスS なし

仕様		H B M	C
A	サーモバスS	標準仕様	+¥34,000
B	サーモバスS なし（浴槽保温材のみあり）	−¥34,000	標準仕様

フロフタ・フロフタフック（サーモバスSを選択の場合）

●フロフタ

標準仕様 H B M

D 薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉

F 薄型保温3枚組フタ〈ホワイト〉



H 薄型腰掛付保温フタセット〈ホワイト〉

薄型腰掛付保温フタ収納時

フロフタ		H B M C				
		1624・1620	S1818	1620・1618・1616・13□□		1216・S1216
		ワイド浴槽・ミナモワイド浴槽	ミナモ浴槽・エコベンチ浴槽・1600ロング浴槽・ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽・エコベンチ浴槽・1600ロング浴槽	ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽・1200ロング浴槽
D	薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉	H B M 標準仕様 C ±¥0				
F	薄型保温3枚組フタ〈ホワイト〉	+¥9,000	+¥6,000	+¥6,000		—
H	薄型腰掛付保温フタセット〈ホワイト〉	—	—	+¥40,000	—	+¥40,000

セレクト 薄型腰掛付保温フタセットは1624・S1818・1620（ワイド浴槽）サイズでは選択できません。
セレクト 薄型腰掛付保温フタセットはストレートライン浴槽/浴槽側水栓/兼用水栓/スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側＋浴槽側）/メタルシェルフ600Wと同時選択できません。
※浴室サイズについて。13□□:1318・1316サイズ
※フロフタの形状は浴槽形状により異なります。

●フロフタフック

標準仕様 H B M

*1の場合 FK-1/W91　*2の場合 FK-6A(1)/W91　*3の場合 FK-4/W91

H 保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

FK-6/W91-SET

F 3点式組フタフック〈ホワイト〉

*1の場合 FK-1CH　*2の場合 FK-6A(1)/CH　*3の場合 FK-4/CH

G 保温フタ用組フタフック〈メタル調〉

FK-6/CH-SET

E 3点式組フタフック〈メタル調〉

FK-8/FW1

K マグネット組フタフック〈ホワイト〉

FK-8/N11

L マグネット組フタフック〈ブラック〉

FK-8/N73

M マグネット組フタフック〈ライトグレー〉

フロフタフック		H B M C	
		薄型保温組フタ	薄型腰掛付保温フタセット
H	保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉	H B M 標準仕様 C ±¥0	—
G	保温フタ用組フタフック〈メタル調〉	+¥1,000	—
F	3点式組フタフック〈ホワイト〉	+¥2,500	—
E	3点式組フタフック〈メタル調〉	+¥5,000	+¥5,000
K	マグネット組フタフック〈ホワイト〉	+¥2,500	—
L	マグネット組フタフック〈ブラック〉		
M	マグネット組フタフック〈ライトグレー〉		

セレクト 壁高1900の場合、ミナモワイド浴槽と3点式組フタフックは同時選択できません。
セレクト 浴室サイズや壁高・仕様の組合せにより、フロフタフックは他の器具と併設できない場合があります。
※薄型腰掛付保温フタセットの場合の3点式組フタフック〈メタル調〉は浴槽背もたれ側（E面）のフロフタフックです。
※フロフタフックの向きや取付位置の詳細は資料編をご参照ください。
*1:薄型2枚組フタで保温フタ用組フタフックの場合。
*2:エコベンチ浴槽/ストレートライン浴槽/1600ロング浴槽/ミナモ浴槽で薄型3枚組フタの場合。（保温フタ用組フタフックの向きは横向きです）
*3:ミナモワイド浴槽・ワイド浴槽の薄型3枚組フタで保温フタ用組フタフックの場合。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

浴槽・天井

●フロフタ置き方 ※薄型腰掛付保温フタセットは置き方が選べます。横置き・縦置きを選択してください。

薄型保温2枚組フタ			薄型保温3枚組フタ	薄型腰掛付保温フタセット	
ミナモ浴槽（1216・S1216サイズ以外）・ミナモワイド浴槽	ミナモ浴槽（1216・S1216サイズ）・1200ロング浴槽	ワイド浴槽・エコベンチ浴槽・ストレートライン浴槽・1600ロング浴槽	ミナモ浴槽（1216・S1216サイズ以外）・ミナモワイド浴槽・ワイド浴槽・エコベンチ浴槽・ストレートライン浴槽・1600ロング浴槽	ミナモ浴槽	エコベンチ浴槽・1600ロング浴槽・1200ロング浴槽
					
—	浴槽背もたれ（E面）に握りバーを取付けることができます。	—	浴槽背もたれ（E面）に握りバーを取付けることができます。	浴槽背もたれ（E面）に握りバーを取付けることができます。	縦置き・横置きを選択してください。 浴槽背もたれ（E面）に握りバーを取付ける場合などは縦置きをおすすめします。

*4:おそうじ浴槽の場合は、横置きになります。
*5:浴槽形状・サイズによりフックの向きが異なる場合があります。詳細は資料編のフロフタ取付位置図をご参照ください。
※マグネット組フタフックは構造上任意の位置に取付け可能ですが、推奨位置に取り付けてください。推奨位置は資料編のフロフタ取付位置図をご参照ください。

フロフタ・フロフタフック（サーモバスSなしを選択の場合）

●フロフタ

標準仕様 C

1 巻フタ

フロフタ		H B M C
1	巻フタ	H B M ±¥0 C 標準仕様

●フロフタフック

B 巻フタフック
R122-K

フロフタフック		H B M C
B	巻フタフック	+¥3,500
N	フロフタフック なし	H B M ±¥0 C 標準仕様

セレクト 巻フタフックは1624サイズでは選択できません。
セレクト C面（浴槽面）にリモコンが3個付く場合、巻フタフックは選択できません。（C面リモコン3個:アクアジェット+ダウンライト調光調色機能付+フルデジタルサウンドシステム）
セレクト C面（浴槽面）に窓が付く場合、巻フタフックは取付けできない場合があります。
セレクト 浴室サイズや壁高・仕様の組合せにより、フロフタフックは他の器具と併設できない場合があります。

天井

標準仕様 H B M C

E2 内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]

内組平天井（廻し縁付）

平天井（廻し縁なし）

天井		H B M C
E2	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	標準仕様
E0	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2005:壁高2000]	−¥5,000
E9	内組平天井（廻し縁なし）[天井高1905:壁高1900]	+¥5,000
K2	内組平天井（廻し縁付）[天井高2225:壁高2200]	±¥0
K0	内組平天井（廻し縁付）[天井高2025:壁高2000]	−¥5,000
K9	内組平天井（廻し縁付）[天井高1925:壁高1900]	+¥5,000
J2	平天井（廻し縁なし）[天井高2205:壁高2200]	−¥20,000
J0	平天井（廻し縁なし）[天井高2005:壁高2000]	−¥25,000
J9	平天井（廻し縁なし）[天井高1905:壁高1900]	−¥15,000

セレクト 天井種・壁高によっては、照明・ミラー・スライドバーなど取付けできない場合があります。各器具の注記をご確認ください。

換気設備

換気設備

●換気扇

標準仕様 H B M C

M 天井換気扇
UF-27A

U 24 天井換気扇
UF-28A

●換気乾燥暖房機

P 24 100V 換気乾燥暖房機
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
UFD-112A

Q 24 100V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応)
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
UFD-112PWA

R 24 200V 換気乾燥暖房機
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
UFD-212A

T 24 200V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応)
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
UFD-212PWA

●換気扇 2室・3室タイプ



親機　子機

D 2室天井換気扇
FY-24CPS7IN

E 3室天井換気扇
FY-24CPTS7IN

●換気乾燥暖房機 2室・3室換気タイプ

親機　子機(換気機能のみ)

F 24 換気乾燥暖房機(2室換気)
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
V-142BZLT2-LX

G 24 換気乾燥暖房機(3室換気)
(ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)
V-143BZLT2-LX

換気設備		H B M C
M	天井換気扇	標準仕様
U	24 天井換気扇	+¥20,200
P	24 100V 換気乾燥暖房機 (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥144,400
Q	24 100V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応) (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥190,700
R	24 200V 換気乾燥暖房機 (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥167,400
T	24 200V プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機(IoT対応) (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥213,700
D	2室天井換気扇	+¥17,200
E	3室天井換気扇	+¥36,200
F	24 換気乾燥暖房機(2室換気) (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥187,600
G	24 換気乾燥暖房機(3室換気) (ランドリーパイプ〈ホワイト〉1本付)	+¥191,800
N	換気設備 なし	−¥16,300

セレクト 1624サイズでは100V各種換気乾燥暖房機/換気乾燥暖房機(2室換気)(3室換気)は選択できません。
セレクト 各種換気乾燥暖房機と斜め天井は同時選択できません。
セレクト 壁高や仕様の組合せによりランドリーパイプが取付けできない場合があります。
※1616サイズより大きな浴室サイズで換気乾燥暖房機を選択する場合は、地域・断熱材の有無・窓など使用条件による影響を受けにくくするため、暖房能力に余裕のある200Vタイプをおすすめします。
※IoT対応:プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機は、ライフアシスト2 ホームデバイスと接続することで、IoT対応ホームリンクサービスを利用した遠隔操作が可能です。詳細はP.135 IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイスをご参照ください。

24:常時換気機能付

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。

プラスオプション

ランドリーパイプ			H B M C				
			S1818	16□□	13□□	1216	S1216
	A07	ランドリーパイプ〈ホワイト〉(1本セット)	+¥4,300 LAP-1732-W	+¥3,900 LAP-1582-W	+¥2,900 LAP-1282-W	+¥2,400 LAP-1182-W	+¥2,400 LAP-1132-W
	A31	ランドリーパイプ〈メタル調〉(1本セット)	+¥8,300 LAP-1732S-Y/CH	+¥7,900 LAP-1582S-Y/CH	+¥6,900 LAP-1282S-Y/CH	+¥6,400 LAP-1182S-Y/CH	+¥6,400 LAP-1132S-Y/CH
		各換気乾燥暖房機に付属するランドリーパイプ〈ホワイト〉を〈メタル調〉に変更する場合					+¥4,000

※浴室サイズについて。16□□:1624・1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ

プラスオプション

K58 100V 洗面室暖房機(IoT対応)

洗面室暖房機		H B M C
		プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機
K58	100V 洗面室暖房機(IoT対応)★ SH-4A	+¥92,700

※洗面室暖房機はプラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機を選択した場合のみ、選択可能です。
※洗面室暖房機は洗面室の建築壁に取り付けます。設置条件については資料編をご参照ください。
※IoT対応:プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機およびライフアシスト2 ホームデバイスと接続することで、IoT対応ホームリンクサービスを利用した遠隔操作が可能です。詳細はP.135 IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイスをご参照ください。

ドア

ドア

●折り戸 キレイドア

標準仕様

H B M C

ケ1 折り戸[11mm段差]
(800W×2000H)

[3mm段差スロープ付]
浴室側

幅	高さ		ドア	H B M C	ドアカラー
800	2000	ケ1	折り戸[11mm段差](800W×2000H) VDY-8002006①(81)/WM・K・S1	標準仕様	ドアカラー選択
		コ1	折り戸[3mm段差スロープ付](800W×2000H) VDY-8002006①(82)/WM・K・S1	+¥15,000	
	1900	ケ2	折り戸[11mm段差](800W×1900H) VDY-8001906①(81)/WM	±¥0	〈Sホワイト/WM〉
	1800	ケ3	折り戸[11mm段差](800W×1800H) VDY-8001806①(81)/WM	+¥10,000	
700	2000	ケ4	折り戸[11mm段差](700W×2000H) VDY-7002006①(81)/WM	±¥0	
		コ4	折り戸[3mm段差スロープ付](700W×2000H) VDY-7002006①(82)/WM	+¥15,000	
	1900	ケ5	折り戸[11mm段差](700W×1900H) VDY-7001906①(81)/WM	±¥0	
	1800	ケ6	折り戸[11mm段差](700W×1800H) VDY-7001806①(81)/WM	+¥10,000	
フィラー付700W	2000	サ4	フィラー付折り戸[11mm段差](700W×2000H) VDY-7002006①(81)/WM、DYP-1002006(16)/WM	+¥14,000	
	1900	サ5	フィラー付折り戸[11mm段差](700W×1900H) VDY-7001906①(81)/WM、DYP-1001906(16)/WM		

セレクト フィラー付折り戸とサポートバックは同時選択できません。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置により R/Lは異なります。
※ドアカラーについて。ドアカラー選択:ドアカラーを選択してください。

●フィラー付折り戸 キレイドア

浴室側



※ドアと同色の100mm幅パネル(フィラー)が付きます。フィラーは戸先側に取付けることも可能です。

●開き戸 キレイドア

[3mm段差スロープ付]
浴室側

※写真は[11mm段差](800W×2000H)です。

幅	高さ		ドア	H B M C	ドアカラー
800	2000	J1	開き戸[11mm段差](800W×2000H) UDY-8002006U①(29)/WM・K・S1-②	+¥35,000	ドアカラー選択
		K1	開き戸[3mm段差スロープ付](800W×2000H) UDY-8002006U①(30)/WM・K・S1-②	+¥50,000	
		L1	開き戸[11mm段差](強化ガラス:透明)(800W×2000H) UDY-8002006U①(29)G/WMT・KT・S1T-②	+¥150,000	
		M1	開き戸[3mm段差スロープ付](強化ガラス:透明)(800W×2000H) UDY-8002006U①(30)G/WMT・KT・S1T-②	+¥165,000	
	1900	J2	開き戸[11mm段差](800W×1900H) UDY-8001906U①(29)/WM-②	+¥35,000	〈Sホワイト/WM〉
700	2000	J4	開き戸[11mm段差](700W×2000H) UDY-7002006U①(29)/WM-②	+¥35,000	
		K4	開き戸[3mm段差スロープ付](700W×2000H) UDY-7002006U①(30)/WM-②	+¥50,000	
	1900	J5	開き戸[11mm段差](700W×1900H) UDY-7001906U①(29)/WM-②	+¥35,000	

※開き戸の面材は樹脂(半透明)、開き戸(強化ガラス:透明)の面材は強化ガラス(透明)です。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置により R/Lは異なります。②:ドアハンドル　プッシュプルハンドル(スタンダード)の場合→ドアカラーSホワイト:P2-WM、ドアカラーブラック:P2-K、ドアカラーシルバー(ハンドルカラーはグレー):P2-S1、プッシュプルハンドル(メタル調)の場合:P2-M
※ドアカラーについて。ドアカラー選択:ドアカラーを選択してください。

●開き戸(強化ガラス:透明) キレイドア

※写真は[11mm段差](強化ガラス:透明)(800W×2000H)です。

●開き戸ハンドル ※開き戸・開き戸(強化ガラス:透明)を選択する場合は開き戸ハンドルを選択してください。

ホワイト

ブラック

シルバー(*グレー)

D プッシュプルハンドル
(スタンダード)

E プッシュプルハンドル
〈メタル調〉

開き戸ハンドル		開き戸	開き戸(強化ガラス:透明)
D	プッシュプルハンドル(スタンダード)	±¥0	—
E	プッシュプルハンドル〈メタル調〉	+¥15,000	±¥0

※プッシュプルハンドル(スタンダード)はドア本体と同系色です。(*ドアカラーシルバーのハンドルカラーはグレーです。)

プラスオプション

ドア外タオル掛

開き戸の洗面室側に設置できる使い勝手のよいタオル掛をご用意しています。

ドア外タオル掛		開き戸(800W)	開き戸(700W)
A60	ドア外タオル掛(角形)〈メタル〉	+¥9,000 R1623-S-L650	+¥8,800 R1623-S-L550

セレクト 折り戸/各種引き戸とは同時選択できません。

ドア

ドア

●2枚引き戸 キレイドア

※写真は(800W×2000H)です。

浴室側

幅	高さ	ドア		HBMC	ドアカラー
800	2000	F1	2枚引き戸[4mm段差スロープ付](800W×2000H) SDY-8002006①(41)/WM・K・S1	+¥115,000	ドアカラー選択
900		FE	2枚引き戸[4mm段差スロープ付](900W×2000H) SDY-9002006①(41)/WM・K・S1	+¥125,000	

セレクト 吊架台(階上 深型・2×4工法用)とは同時選択できません。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。

●片引き戸 キレイドア

浴室側

幅	高さ	ドア		HBMC	ドアカラー
800	2000	R7	片引き戸[4mm段差スロープ付](800W×2000H) SDY-8002006①(37)2/WM・K・S1	+¥80,000	ドアカラー選択

セレクト 吊架台(階上 深型・2×4工法用)とは同時選択できません。
※ドア品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。

●ドアカラー

※折り戸(800W×2000H)・開き戸(800W×2000H)・開き戸(強化ガラス:透明)・2枚引き戸・片引き戸はドアカラーを選択してください。

標準仕様 H B M C

4 〈Sホワイト/WM〉

2 〈ブラック/K〉

3 〈シルバー/S1〉

ドアカラー		折り戸(800W×2000H)・開き戸(800W×2000H)・開き戸(強化ガラス:透明)・2枚引き戸・片引き戸
4	〈Sホワイト/WM〉	標準仕様
2	〈ブラック/K〉	±¥0
3	〈シルバー/S1〉	

プラスオプション

間仕切りユニット FIX窓タイプ

間仕切りユニット		HBMC	ドア位置対応 RL・LR 1624・1620(ワイド浴槽以外)	ドア位置対応 RL・LR 1620(ワイド浴槽)・□□18・□□16	ドア位置対応 RC・LC 16□□	ドア位置対応 RC・LC S1818・13□□・1216	ドア位置対応 RC・LC S1216	組合せ可能なドア
F27	FIX窓タイプ(400W×2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス(透明)★	+¥85,000	○	—	○	○	—	各開き戸(800W×2000H) 各折り戸(800W×2000H)
F40	FIX窓タイプ(400W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス(透明)★							
F35	FIX窓タイプ(800W×2000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス(透明)★	+¥130,000	—	—	○	—	—	
F41	FIX窓タイプ(800W×2000H)〈ブラック/K〉強化ガラス(透明)★							
F37	FIX窓タイプ(800W×1000H)〈シルバー/S1〉強化ガラス(透明)★	+¥85,000						

○:対応可能　—:対応不可

セレクト 各種引き戸/各種ドア(1900H)(1800H)/各種ドア(700W)/ドア位置移動とは同時選択できません。
※浴室サイズについて。□□18:S1818・1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ、16□□:1624・1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ

プラスオプション

開閉式換気口

ミストサウナなど入浴中の湿気を洗面室に漏らしたくない場合のために、ドアの開閉式換気口をご用意しています。

開閉式換気口		HBMC
S51	開閉式換気口	+¥15,000

折り戸・開き戸



開閉操作部



※写真は折り戸です。

引き戸



※写真は片引き戸です。

ドア位置	RL・LR							RLS・LRS（100mm移動）							RLN・LRN（200mm移動）							RLT・LRT（300mm移動）							RLM・LRM（400mm移動）						
																																			
ドア種・ドア幅 / 浴室サイズ	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸
	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W
HBMC 1624・1620（ワイド浴槽以外）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
HBMC 1620（ワイド浴槽）・□□18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HBMC □□16	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ドア位置	RC・LC							RCS・LCS（100mm移動）							RCN・LCN（200mm移動）							RCT・LCT（300mm移動）							RCM・LCM（400mm移動）						
																																			
ドア種・ドア幅 / 浴室サイズ	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸
	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W
HBMC 16□□・S1818	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○*1	○	—	—
HBMC 13□□	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○*1	○	—	—	○	○*1	○	○*1	○*1*2	—	—	—	○*1	—	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HBMC 1216	○	○	○	○*1	○	—	—	○	○*1	○	○*1	○*1*2	—	—	○*1	—	○	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HBMC S1216	○	○	○	○*1*2	—	—	—	○	—	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ドア種・ドア高 / 壁高	各種ドア		
	2000H	1900H	1800H
壁高2200	○	○	○
壁高2000	○	○	○
壁高1900	—	○	○

○:対応可能　—:対応不可

セレクト ＊1:CタイプのB面（器具面）窓開口用レイアウト変更の場合は対応不可となります。

セレクト ＊2:シャワーシステム（OG1）とは同時選択できません。

セレクト ドア位置によっては、仕様・器具を選択できない場合があります。

※浴室サイズについて。□□18:S1818・1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ、16□□:1624・1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ

水栓

洗い場側水栓 H

標準仕様 H

D4 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉

D5 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉

R1 ワイドレバー水栓〈ホワイト〉

R2 ワイドレバー水栓〈ブラック〉

H3 シャワーシステム(OG1)〈メタル〉

H4 シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉

シャワーシステム(OG1)
オーバーヘッドシャワー

シャワーシステム(OG1)
シャワー専用水栓

洗い場側水栓		H
D4	壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉*2	標準仕様
D5	壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉★*2	+¥50,000 +¥60,000
R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	−¥19,600
R2	ワイドレバー水栓〈ブラック〉	
H3	シャワーシステム(OG1)〈メタル〉*2	+¥151,000 +¥149,700
H4	シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉★*2	+¥241,000 +¥249,700

セレクト シャワーシステム(OG1)は壁高1900とは同時選択できません。
※シャワーシステム(OG1)は、シャワー専用水栓です。カラン吐水はありません。
※シャワーシステム(OG1)は、握りバーとしてご使用できません。
※シャワーシステム(OG1)は壁高2200と壁高2000の場合で形状(高さ)が異なります。
※青字は寒冷地仕様です。記載のない差額は一般地仕様と同じです。
※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。
※水栓*2の取付脚断熱カバー(湯側のみ)をご用意しています。P.123をご参照ください。

ボディハグシャワー

標準仕様 H

A ボディハグシャワー〈ホワイト〉

B ボディハグシャワー〈ブラック〉

ボディハグシャワー		H			
		壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉・ワイドレバー水栓〈ブラック〉	シャワーシステム(OG1)
A	ボディハグシャワー〈ホワイト〉	標準仕様	±¥0	—	—
B	ボディハグシャワー〈ブラック〉	±¥0	—	±¥0	—
N	なし ※シャワーシステム(OG1)の場合	—	—	—	−¥270,000

セレクト シャワーシステム(OG1)とは同時選択できません。
※水栓〜ボディハグシャワーまでの接続ホースは、壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉の場合:ブラックホース、左記以外の水栓の場合:メタル調ホースとなります。
※ボディハグシャワーの表面には、光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。
※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

※壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉の場合



洗い場側水栓・兼用水栓 B M C

標準仕様 B M

R1 ワイドレバー水栓〈ホワイト〉

R2 ワイドレバー水栓〈ブラック〉

D4 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉

D5 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉

標準仕様 C

QQ 壁付サーモ水栓(クロマーレS)吐水0mm

E1 コンパクトプッシュ水栓

S5 兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS)折りたたみ吐水

洗い場側水栓・兼用水栓		B	M	C
R1	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	標準仕様		—
R2	ワイドレバー水栓〈ブラック〉	±¥0		—
D4	壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉*2	+¥19,600		—
D5	壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉★*2	+¥69,600 +¥79,600		—
QQ	壁付サーモ水栓(クロマーレS)吐水0mm*1	—	−¥59,000	標準仕様
E1	コンパクトプッシュ水栓*2	—		+¥63,900
S5	兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS)折りたたみ吐水*1	—	−¥42,600	+¥16,400

※青字は寒冷地仕様です。記載のない差額は一般地仕様と同じです。
※水栓*1*2の取付脚断熱カバー(湯側のみ)をご用意しています。

プラスオプション

使用例(14-1908-PU)

取付脚断熱カバー		H B M C
A80	洗い場側水栓 取付脚断熱カバー(湯側のみ)〈ライトグレー/N85〉 水栓*1用:14-1908-PU 水栓*2用:14-1508-PU	+¥980
A81	浴槽側水栓 取付脚断熱カバー(湯側のみ)〈ライトグレー/N85〉 水栓*1用:14-1908-PU 水栓*2用:14-1508-PU	+¥980

セレクト 水栓*1*2のみ取付け可能です。*1*2以外の水栓とは同時選択できません。
※兼用水栓の場合、取付脚断熱カバーはA80を選択してください。
※水栓*1*2はP.122〜P.123をご参照ください。
※カラーは〈ライトグレー/N85〉のみとなります。

浴槽側水栓

標準仕様 H B M C

NN 浴槽側水栓 なし

BP 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉吐水220mm

BQ 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉吐水220mm

BR 壁付サーモ水栓(クロマーレS)吐水250mm

BT 壁付定量止水サーモ水栓 吐水250mm

浴槽側水栓		H B M C
NN	浴槽側水栓 なし	標準仕様
BP	壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉吐水220mm*2	+¥144,900 +¥148,200
BQ	壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉吐水220mm★*2	+¥194,900 +¥208,200
BR	壁付サーモ水栓(クロマーレS)吐水250mm*1	+¥66,300 +¥69,600
BT	壁付定量止水サーモ水栓 吐水250mm*1	+¥113,200 +¥116,500

セレクト お湯はり、足し湯、差し水機能がない給湯機器の場合は、兼用水栓または浴槽側水栓を必ず選択してください。
セレクト 兼用水栓と浴槽側水栓は同時選択できません。
※青字は寒冷地仕様です。
※水栓*1*2の取付脚断熱カバー(湯側のみ)をご用意しています。

シャワー

シャワーヘッド

標準仕様 B M

FF スイッチ付
エコアクアシャワーSPA
〈メタル調-ホワイト〉

FG スイッチ付
エコアクアシャワーSPA
〈メタル調-ブラック〉

標準仕様 H

EF エコアクアシャワーSPA
EB 〈メタル調-ホワイト〉

EG エコアクアシャワーSPA
EC 〈メタル調-ブラック〉

DF スイッチ付
エコアクアシャワー
〈メタル調-ホワイト〉

DG スイッチ付
エコアクアシャワー
〈メタル調-ブラック〉

標準仕様 C

CF エコアクアシャワー
CB 〈メタル調-ホワイト〉

CG エコアクアシャワー
CC 〈メタル調-ブラック〉

DH スイッチ付
エコアクアシャワー
〈ホワイト〉

KH エコフルシャワー
〈ホワイト〉

AA スプレーシャワー
(ストレートタイプ)
〈メタル調〉

AD スプレーシャワー
(ストレートタイプ)
〈ブラック〉

ME 低水圧用シャワー
〈メタル調〉

シャワーホースの仕様

メタリックラインホース　メタル調ホース　ブラックホース　ホワイトホース

シャワーヘッド		H
		壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉・ワイドレバー水栓〈ホワイト〉・ワイドレバー水栓〈ブラック〉
EF	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	標準仕様
EG	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース	±¥0
CF	エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	−¥12,000
CG	エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース	

シャワーヘッド		H
		シャワーシステム(OG1)〈メタル〉
EB	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉 メタリックラインホース	+¥7,000
EC	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉 メタリックラインホース	
CB	エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 メタリックラインホース	−¥5,000
CC	エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉 メタリックラインホース	
AA	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉 メタリックラインホース	−¥10,000

シャワーヘッド		H
		シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉・壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉
AD	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★ ブラックホース	+¥12,300

シャワーヘッド		B M	C
		壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉以外の水栓	
FF	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	標準仕様	+¥22,000
FG	スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース	±¥0	
EF	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	−¥10,000	+¥12,000
EG	エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース		
DF	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	−¥12,000	+¥10,000
DG	スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース		
CF	エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 メタル調ホース	−¥22,000	標準仕様
CG	エコアクアシャワー〈メタル調-ブラック〉 メタル調ホース		±¥0
DH	スイッチ付エコアクアシャワー〈ホワイト〉 ホワイトホース	−¥22,000	±¥0
KH	エコフルシャワー〈ホワイト〉 ホワイトホース	—	−¥10,000
ME	低水圧用シャワー〈メタル調〉 メタル調ホース	−¥22,000	±¥0

シャワーヘッド		B M	C
		壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉	
AD	スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈ブラック〉★ ブラックホース	+¥2,300	—

セレクト 低水圧用シャワーとHタイプ/壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉は同時選択できません。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

※低水圧用シャワーは低水圧用のため0.15MPa以上の水圧(流動時)では使用できません。製品が破損する恐れがあります。

シャワーフック

シャワーフック・スライドバー・スライドフック付握りバー

標準仕様 H B

GB スライドフック付握りバー〈メタル調〉(1000L)
GE スライドフック付握りバー〈メタル調〉(700L)

下部浄水ありの場合

下部浄水なしの場合

GC スライドフック付握りバー〈メタル調〉
GD
GF

HB スライドフック付握りバー〈ブラック〉
HC
HD

JB スライドフック付握りバー〈ホワイト〉
JC

標準仕様 M

DB フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1160L)

下部浄水ありの場合

下部浄水なしの場合

DC フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1080L)

標準仕様 C

BA シャワーフック〈メタル調〉(2個)

AA シャワーフック〈ホワイト〉(2個)

PH マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉

QH マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ブラック〉

RH マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ライトグレー〉

スライドフック付握りバー		B	
		うるつや浄水あり	うるつや浄水なし
GE	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(700L) CKNB(7)-B-L700-2/CH	標準仕様	—
GF	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(500L) CKNB(7)-B-L500-2/CH	−¥5,000	—
GC	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(800L) CKNB(7)-B-L800/CH	—	±¥0
GD	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(600L) CKNB(7)-B-L600/CH	—	−¥5,000
HC	スライドフック付握りバー〈ブラック〉(800L) CKNB(7)-B-L800/N11	—	+¥6,000
HD	スライドフック付握りバー〈ブラック〉(600L) CKNB(7)-B-L600/N11	—	+¥1,000

セレクト 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉を選択した場合は、スライドフック付握りバー〈ブラック〉を選択してください。
セレクト 壁高1900/フリーサイズ梁パネルキットB面用とスライドフック付握りバー(700L)(800L)は同時選択できません。
※スライドフック付握りバー(700L)(500L)はうるつや浄水あり専用、スライドフック付握りバー(800L)(600L)はうるつや浄水なし専用です。

シャワーフック・スライドバー・スライドフック付握りバー		H	M	C
		ボディハグシャワー		
DB	フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1160L) CKSB(2)-B-L1160/CH	—	標準仕様	+¥28,000
DC	フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1080L) CKSB(2)-B-L1080/CH	—	−¥3,000	+¥25,000
GB	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(1000L) CKNB(7)-B-L1000/CH	標準仕様	±¥0	+¥28,000
GC	スライドフック付握りバー〈メタル調〉(800L) CKNB(7)-B-L800/CH	−¥3,000	−¥3,000	+¥25,000
HB	スライドフック付握りバー〈ブラック〉(1000L) CKNB(7)-B-L1000/N11	+¥6,000	+¥6,000	—
HC	スライドフック付握りバー〈ブラック〉(800L) CKNB(7)-B-L800/N11	+¥3,000	+¥3,000	—
JB	スライドフック付握りバー〈ホワイト〉(1000L) CKNB(7)-B-L1000/FW1	—	−¥5,000	+¥23,000
JC	スライドフック付握りバー〈ホワイト〉(800L) CKNB(7)-B-L800/FW1	—	−¥8,000	+¥20,000
BA	シャワーフック〈メタル調〉(2個) BF-FA30-PU(2個)	—	−¥28,000	標準仕様
AA	シャワーフック〈ホワイト〉(2個) BF-30E-PU/N85(2個)	—	−¥29,800	−¥1,800
PH	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉(1個) SWH(4)/FW1	−¥15,000	−¥15,000	+¥13,000
QH	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ブラック〉(1個) SWH(4)/N11			
RH	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ライトグレー〉(1個) SWH(4)/N73			
PA	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉(2個) SWH(4)/FW1(2個)	+¥3,000	+¥3,000	+¥31,000
QA	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ブラック〉(2個) SWH(4)/N11(2個)			
RA	マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ライトグレー〉(2個) SWH(4)/N73(2個)			

シャワーフック		H
		シャワーシステム(OG1)
NN	シャワーフック なし ※シャワーシステム(OG1)にシャワーフック機能付	−¥33,000

セレクト 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉を選択した場合は、スライドフック付握りバー〈ブラック〉またはマグネットシャワーフック(角度調節式)〈ブラック〉を選択してください。
セレクト うるつや浄水と各種シャワーフック/スライドフック付握りバー〈ブラック〉〈ホワイト〉は同時選択できません。フルフォールスライドバー/スライドフック付握りバー〈メタル調〉を選択してください。
セレクト ワイドミラー/フレームワイドミラーと各種シャワーフック(2個)は同時選択できません。フルフォールスライドバー/スライドフック付握りバー/マグネットシャワーフック(角度調節式)(1個)を選択してください。
セレクト 壁高1900/フリーサイズ梁パネルキットB面用とフルフォールスライドバー/スライドフック付握りバー(1000L)は同時選択できません。
セレクト 壁高2000とフルフォールスライドバー(1160L)は同時選択できません。
セレクト B面(器具面)窓開口用レイアウト変更とフルフォールスライドバー/スライドフック付握りバーは同時選択できません。
セレクト 仕様の組合せにより、スライドフック付握りバーとフリーサイズ梁パネルキットB面用/斜め天井は同時選択できない場合があります。
※うるつや浄水選択の場合、フルフォールスライドバー/スライドフック付握りバーの品番が異なります。資料編をご参照ください。
※フルフォールシャワーはフルフォールスライドバーとハンドシャワーの組合せによるオーバーヘッドシャワーです。
※フルフォールスライドバーは握りバーとしてご使用できません。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

●手元シャワーフック

標準仕様 B

B 手元シャワーフック(角度調節式)

手元シャワーフック		B
B	手元シャワーフック(角度調節式) SWH(5)/CH	標準仕様

シャワーヘッドの角度が調節できます。

※写真はイメージです。

・スライドフック付握りバー
・フルフォールスライドバー
・マグネットシャワーフック(角度調節式)
・手元シャワーフック(角度調節式)

うるつや浄水・カウンター

うるつや浄水 B M C

標準仕様 B M

A うるつや浄水 あり

取付例 Bタイプ

取付例 Mタイプ

	うるつや浄水	B M	C
A	うるつや浄水	標準仕様	+¥15,000
N	うるつや浄水 なし	±¥0	標準仕様

セレクト S1818サイズ/壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉/兼用水栓/スイッチ付エコアクアシャワー〈ホワイト〉/エコフルシャワー〈ホワイト〉/とるピカスリムカウンターとうるつや浄水は同時選択できません。

セレクト M/Cタイプのエコベンチ浴槽の場合、浴槽側壁付水栓とうるつや浄水は同時選択できません。

※うるつや浄水はスライドフック付握りバー/フルフォールスライドバーにろ材(浄水カートリッジ)を内蔵した浄水シャワーです。浄水はハンドシャワーのみでご利用になれます。水栓本体の吐水で浄水はご利用になれません。

※うるつや浄水は専用の浄水カートリッジで水をろ過します。浄水カートリッジは定期的に交換が必要です。

※浄水カートリッジ1本付です。

※浄水カートリッジ交換の目安:6ヶ月。(64L/日[1人で1日に8分]使用の場合)

※浄水カートリッジの交換時期は、使用水量・水質・水圧によって異なる場合があります。

※給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。快適流量を確保するために必要な給水圧力等の詳細はP.173をご参照ください。

浄水カートリッジ

ご家族人数	シャワー使用時間の目安*1	交換時期の目安	浄水カートリッジ使用本数/年
4人	32分/日	1.5カ月	8本
3人	24分/日	2カ月	6本
2人	16分/日	3カ月	4本
1人	8分/日	6カ月	2本

*1:1人1日8分使用として

交換用浄水カートリッジはLIXIL公式通販サイトのみで販売しております。
https://s.lixil.com/ec-urutuya

シャワーホースフック B M C

2 シャワーホースフック〈メタル調〉

4 シャワーホースフック〈ブラック〉

1 シャワーホースフック〈ホワイト〉

5 マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉

	シャワーホースフック	B M S1818以外 うるつや浄水あり	B M S1818以外 うるつや浄水なし 兼用水栓以外	B M S1818以外 うるつや浄水なし 兼用水栓	M S1818 うるつや浄水なし	C うるつや浄水あり	C うるつや浄水なし 兼用水栓以外	C うるつや浄水なし 兼用水栓
2	シャワーホースフック〈メタル調〉 SHH-2/CH	—	+¥3,000	—	標準仕様	—	標準仕様	—
4	シャワーホースフック〈ブラック〉 SHH-3/K	—	+¥3,000	—	±¥0	—	—	—
1	シャワーホースフック〈ホワイト〉 SHH-1/FW1	—	+¥1,000	—	−¥2,000	—	−¥2,000	—
5	マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉 SHH-4/N55	—	+¥3,500	—	+¥500	—	+¥500	—
N	シャワーホースフック・ホルダー なし	標準仕様	—	±¥0	—	−¥3,000	—	−¥3,000

セレクト 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉を選択した場合は、シャワーホースフック〈ブラック〉またはマグネットシャワーホースホルダーを選択してください。

セレクト シャワーホースフック・シャワーホースホルダーが必要な条件でマグネットシャワーフックを選択した場合は、マグネットシャワーホースホルダーを選択してください。

※シャワーホースフック・シャワーホースホルダーをご使用することで、シャワーヘッドをシャワーフックに掛けた際に水栓まわりのシャワーホースを壁側に寄せておくことができます。

※Hタイプは、サポートバックの場合のみシャワーホースホルダーが付きます。P.134をご参照ください。

※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

カウンター

標準仕様 H B M

XU まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉
(奥行き:276mm)

XV まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉
(奥行き:276mm)

VM とるピカスリムカウンター〈スモーククリア/C02〉
(奥行き:97mm)

※とるピカスリムカウンター、洗い場側水栓の取付位置

※とるピカスリムカウンター、兼用水栓の取付位置

	カウンター	H B M	C
XU	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様	—
XV	まる洗いカウンター〈ファブリック調ブラック〉	±¥0	
VM	とるピカスリムカウンター〈スモーククリア/C02〉	—	+¥37,000
NN	カウンター なし ※洗い場側水栓取付高さ:UB.FL〜380mm または兼用水栓	−¥35,000	標準仕様
NY	カウンター なし ※洗い場側水栓取付高さ:UB.FL〜585mm		±¥0

セレクト シャワーシステム(OG1)とまる洗いカウンターは同時選択できません。

セレクト 浴槽側壁付水栓とエコベンチ浴槽を同時選択した場合、とるピカスリムカウンターは選択できません。

※(洗い場側水栓取付高さ:UB.FL〜585mm)は、まる洗いカウンターの場合と同じ水栓取付高さです。

※まる洗いカウンター/とるピカスリムカウンターの幅は、1624・1620・S1818・1618・1318サイズ:900mm、1616・1316・1216・S1216サイズ:700mmです。

標準仕様 C NN カウンター なし

アッパーカウンター M C

標準仕様 M C

1624サイズ

S1818サイズ

1 〈ホワイト/FW1〉

1624サイズ

S1818サイズ

2 〈ブラック/N11〉

	1624・S1818サイズ専用アッパーカウンター	M C
1	〈ホワイト/FW1〉	標準仕様
2	〈ブラック/N11〉	±¥0

照明

照明

標準仕様 H B M C

EC パネルダウンライト（電球色LED）
*4:LE-D1-10A/1L
*5:LE-D1-10A(1.3M)/1L

EH パネルダウンライト（昼光色LED）
*4:LE-D1D-10A/1L
*5:LE-D1D-10A(1.3M)/1L

GP ダウンライト(LED)
*4:LE-D1-11A/1L
*5:LE-D1-11A(1.3M)/1L

壁付リモコン

RW ダウンライト(LED) 調光調色機能付

ダウンライト(LED)調光調色機能付

モード	光色	ダウンライト
6	昼光色	明るい
5		
4(初期)		
3		
2		
1	電球色	暗い

※6つのモードで光色と明るさが連動して変化します。

電球色　昼光色　調光調色機能付

YC スリムレクタ照明（電球色LED）
LE-T1-1A/1L

YH スリムレクタ照明（昼光色LED）
LE-T1D-1A/1L

PC キュービック照明（LED）
LE-E1-1A/1L

照明		H B M C			
		1624	1620・S1818・1618	1616・1318・1316	1216・S1216
EC	パネルダウンライト(電球色LED)	標準仕様 (3灯) *1		標準仕様 (2灯) *1	
		+¥17,900 (4灯)		+¥17,900 (3灯)	
EH	パネルダウンライト(昼光色LED)	±¥0 (3灯) *1		±¥0 (2灯) *1	
		+¥17,900 (4灯)		+¥17,900 (3灯)	
YC	スリムレクタ照明(電球色LED)	+¥3,900 (2灯) *3(1624サイズのみ)		−¥7,000 (1灯) *2	
				+¥21,800 (2灯)	
YH	スリムレクタ照明(昼光色LED)	+¥3,900 (2灯) *3(1624サイズのみ)		−¥7,000 (1灯) *2	
				+¥21,800 (2灯)	
PC	キュービック照明(LED)	+¥7,900 (2灯) *3(1624サイズのみ)		−¥5,000 (1灯) *2	
				+¥25,800 (2灯)	
GP	ダウンライト(LED)	+¥58,300 (4灯)	+¥30,300 (3灯)	+¥48,200 (3灯)	+¥20,200 (2灯)
					+¥48,200 (3灯) シャワーシステム(OG1)の場合
RW	ダウンライト(LED) 調光調色機能付	+¥116,300 (4灯)	+¥96,300 (3灯)	+¥114,200 (3灯)	+¥94,200 (2灯)
					+¥114,200 (3灯) シャワーシステム(OG1)の場合

照明限定 照明*1の灯数と照明限定壁パネルは同時選択できません。1灯多い照明を選択してください。(例:標準仕様が2灯の場合は3灯を選択)
照明限定 照明*2の灯数と照明限定壁パネルは同時選択できません。2灯を選択、または1灯と追加ダウンライトを選択してください。
照明限定 1624サイズの場合、照明*3の灯数と照明限定壁パネルは同時選択できません。2灯と追加ダウンライトを選択してください。
照明限定壁パネルはP.110〜P.111をご参照ください。
セレクト シャワーシステム(OG1)の場合は、ダウンライトまたはダウンライト調光調色機能付を選択してください。他の照明とは同時選択できません。
※シャワーシステム(OG1)の場合は、1216・S1216サイズのダウンライトは3灯になります。
※ダウンライト調光調色機能付は調光機能では消灯できません。
※各照明の取付位置は資料編をご参照ください。
※照明の品番は1灯の品番です。
※ダウンライト・パネルダウンライトの品番は、*4:1624・1620・S1818・1618サイズの場合、*5:1616・1318・1316・1216・S1216の場合です。

追加ダウンライト

照明限定壁パネルと照明*2*3を同時選択する場合はダウンライトが追加になります。

HP 追加ダウンライト（LED）1灯



照明		照明限定壁パネルを選択の場合
HP	追加ダウンライト(LED)1灯 LE-D1-11A/1L	+¥28,000

セレクト 各種ダウンライト/パネルダウンライトとは同時選択できません。
※スリムレクタ照明(昼光色LED)と追加ダウンライトを同時選択する場合は、追加ダウンライト(昼光色LED)(品番:LE-D1D-11A/1L)になります。

ミラー

ミラー

標準仕様 H

NN ミラー なし
※ボディハグシャワーにミラー付

EA ミラー(1555)
KGM-1555

標準仕様 M

AB タテ長ミラー(30100)
KGM-30100S

AD タテ長ミラー(30120)
KGM-30120S

標準仕様 C

BA ミラー(3060)
KGM-3060(1)S

AA タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

標準仕様 B

CA ワイドミラー
1624:KGM-21240DS □□18:KGM-15240DS
1620:KGM-17240DS □□16:KGM-13240DS

CC フレームワイドミラー〈ブラック〉
1620:KGM-16240DS、MFH-16341FM(1)-SET/K
□□18:KGM-14240DS、MFH-14341FM(1)-SET/K
□□16:KGM-12440DS、MFH-12541FM(1)-SET/K

GA マグネットミラー(2858)
KGM-2858M

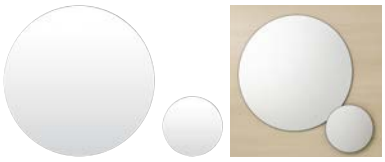

GC マグネットラウンドミラーセット(5050C)(2020C)
KGM-5050CM、KGM-2020CM

※マグネットラウンドミラー(5050C)(2020C)の単品、マグネットミラー(2828)は、追加マグネットアイテムP.132をご参照ください。

ミラー		B	M				C				寸法
			1624	1620	□□18	□□16	1624	1620	□□18	□□16	
CA	ワイドミラー	標準仕様	+¥56,000	+¥27,000	+¥24,000	+¥18,000	+¥60,800	+¥31,800	+¥28,800	+¥22,800	1624用:2118W×400H 1620用:1718W×400H □□18用:1518W×400H □□16用:1318W×400H
CC	フレームワイドミラー〈ブラック〉	+¥39,000	—	+¥66,000	+¥63,000	+¥57,000	—	—	—	—	1620用:1627W×405H □□18用:1427W×405H □□16用:1247W×405H

ミラー		B			M	C	寸法
		1620	□□18	□□16			
BA	ミラー(3060)	—	—	—	—	標準仕様	300W×600H
AA	タテ長ミラー(3080)	−¥31,000	−¥28,000	−¥22,000	−¥4,000	+¥800	300W×800H
AB	タテ長ミラー(30100)	−¥27,000	−¥24,000	−¥18,000	標準仕様	+¥4,800	300W×1000H
AD	タテ長ミラー(30120)	−¥19,000	−¥16,000	−¥10,000	+¥8,000	+¥12,800	300W×1202H
GA	マグネットミラー(2858)	—	—	—	+¥17,000	+¥21,800	280W×580H
GC	マグネットラウンドミラーセット(5050C)(2020C)	+¥39,000	+¥42,000	+¥48,000	+¥66,000	+¥70,800	直径500 直径200
NN	ミラー なし	−¥39,000	−¥36,000	−¥30,000	−¥12,000	−¥7,200	—

ミラー		H		寸法
		ボディハグシャワー	シャワーシステム	
NN	ミラー なし	標準仕様 ※ボディハグシャワーにミラー付	±¥0	—
EA	ミラー(1555)	—	+¥8,500	150W×550H

セレクト ワイドミラー/フレームワイドミラーを選択の場合、握りバーはB面(器具面)に取付けできません。
セレクト 壁高2200の場合、タテ長ミラー(30120)と各種壁付照明は同時選択できません。
セレクト 壁高2000/壁高1900の場合、タテ長ミラー(30120)は選択できません。
セレクト 壁高1900の場合、タテ長ミラー(30100)と各種壁付照明は同時選択できません。
セレクト Bタイプの壁高2000の場合、タテ長ミラー(30100)と各種壁付照明は同時選択できません。
セレクト Bタイプの壁高1900の場合、タテ長ミラー(30100)は選択できません。
セレクト Bタイプの壁高1900の場合、タテ長ミラー(3080)と各種壁付照明は同時選択できません。
セレクト B面(器具面)窓開口用レイアウト変更と各種ミラーは同時選択できません。ミラーなしになります。
※浴室サイズについて。□□18:S1818・1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ
※マグネットミラー以外のミラーの品番はフレームを除いたミラー本体の品番です。キレイ鏡仕様の場合、品番の末尾に-Cが付きます。
※ミラー種・収納・タイプ・サポートバックなどによりミラー取付高さが異なります。資料編のミラー取付位置をご参照ください。
※マグネットミラーは樹脂製です。わずかに歪んで見える場合があります。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

キレイ鏡 キレイ鏡

キレイ鏡		B M C
N	キレイ鏡 なし	標準仕様
C	キレイ鏡	+¥10,000

※ミラー(1555)/ボディハグシャワー/マグネットミラーにはキレイ鏡仕様はありません。

収納

収納 B

標準仕様 B

1U スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側）

2U スマートエスコートバーメタルシェルフ
（洗い場側＋浴槽側）

※写真は□□16サイズの洗い場側＋浴槽側です。
※写真のボトルサイズは、大:70×70(mm)、小:70×45(mm)サイズです。
※収納部寸法は目安となります。
※浴室サイズについて。□□18:1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ

収納棚		B
1U	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側）	標準仕様
2U	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側＋浴槽側）	+¥30,000

※スマートエスコートバーメタルシェルフは取り外しできません。



□□16サイズ



□□18サイズ



1620サイズ

※収納部寸法は目安となります。

スマートエスコートバー B

標準仕様 B

4 スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉

〈ファブリック調ホワイト〉

5 スマートエスコートバー〈ファブリック調ブラック〉



〈ファブリック調ブラック〉

3 スマートエスコートバー〈レザー調ブラウン〉

〈レザー調ブラウン〉

スマートエスコートバー		B
4	スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉	標準仕様
5	スマートエスコートバー〈ファブリック調ブラック〉	±¥0
3	スマートエスコートバー〈レザー調ブラウン〉	

※スマートエスコートバーのファブリック調はシボ加工です。まる洗いカウンター/マグネットシェルフのファブリック調とは外観が異なります。

浴槽側収納 H

AA メタルシェルフ600W



BA メタルシェルフ600W〈ブラック〉



浴槽側収納棚		H シャワーシステム
AA	メタルシェルフ600W NT-600M(1)-①-1S	+¥60,000
BA	メタルシェルフ600W〈ブラック〉★ NT-600M(1)-①-1S/MBK	+¥70,000
NN	浴槽側収納棚 なし	±¥0

セレクト シャワーシステム（OG1）専用です。ボディハグシャワーとは同時選択できません。
セレクト 腰掛付保温フタセットとは同時選択できません。
※収納棚の品番について。①:RまたはL。ドア位置によりR/Lは異なります。
※メタルシェルフは取り外しできません。

収納

収納 H M C

マグネットシェルフ180W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットシェルフ180W
〈ファブリック調ブラック〉

マグネットシェルフ180W
〈ホワイト〉

マグネットシェルフ180W
〈ブラック〉

マグネットシェルフ180W
〈ライトグレー〉

マグネットシェルフ300W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットシェルフ300W
〈ファブリック調ブラック〉

マグネットシェルフ300W
〈ホワイト〉

マグネットシェルフ300W
〈ブラック〉

マグネットシェルフ300W
〈ライトグレー〉

マグネットポケット300W
〈ファブリック調ホワイト〉

マグネットポケット300W
〈ファブリック調ブラック〉

マグネットポケット300W
〈ホワイト〉

マグネットポケット300W
〈ブラック〉

マグネットポケット300W
〈ライトグレー〉

メタルシェルフ180W

メタルシェルフ180W
〈ブラック〉

メタルシェルフ290W

メタルシェルフ290W
〈ブラック〉

●収納（ミラー横） H M C

収納棚		取付壁面	H		M		C	
			ボディハグシャワー	シャワーシステム	S1818以外	S1818	S1818以外	S1818
FD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段) NT-180A(12)-1S/LW1(2セット)	—	標準仕様	—	+¥14,800	標準仕様	+¥24,800	+¥20,000
GD	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉(2段) NT-180A(12)-1S/LK1(2セット)	—	±¥0			±¥0		
HD	マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉(2段) NT-180A(11)-1S/FW1(2セット)	—	−¥20,000	—	−¥5,200	−¥20,000	+¥4,800	標準仕様
JD	マグネットシェルフ180W〈ブラック〉(2段) NT-180A(11)-1S/N11(2セット)	—						±¥0
KD	マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉(2段) NT-180A(11)-1S/N73(2セット)	—						
FT	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(3段) NT-180A(12)-1S/LW1(3セット)	—	+¥16,900	—	+¥31,700	+¥16,900	+¥41,700	+¥36,900
GT	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉(3段) NT-180A(12)-1S/LK1(3セット)	—						
HT	マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉(3段) NT-180A(11)-1S/FW1(3セット)	—	−¥13,100	—	+¥1,700	−¥13,100	+¥11,700	+¥6,900
JT	マグネットシェルフ180W〈ブラック〉(3段) NT-180A(11)-1S/N11(3セット)	—						
KT	マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉(3段) NT-180A(11)-1S/N73(3セット)	—						
2G	メタルシェルフ180W(2段) NT-180M(2)-1S(2セット)	B面	—	−¥13,800	+¥1,000	−¥13,800	—	—
2T	メタルシェルフ180W〈ブラック〉(2段)★ NT-180M(2)-1S/MBK(2セット)	B面	—	−¥3,800	+¥11,000	−¥3,800	—	—
3G	メタルシェルフ180W(3段) NT-180M(2)-1S(3セット)	B面	—	−¥3,800	+¥11,000	−¥3,800	—	—
3T	メタルシェルフ180W〈ブラック〉(3段)★ NT-180M(2)-1S/MBK(3セット)	B面	—	+¥11,200	+¥26,000	+¥11,200	—	—
L2	メタルシェルフ290W(2段) NT-290M(2)①-3-1S(2セット)	A面	—	+¥4,200	+¥19,000	+¥4,200	—	—
2Q	メタルシェルフ290W〈ブラック〉(2段)★ NT-290M(2)①-3-1S/MBK(2セット)	A面	—	+¥14,200	+¥29,000	+¥14,200	—	—
L3	メタルシェルフ290W(3段) NT-290M(2)①-3-1S(3セット)	A面	—	+¥23,200	+¥38,000	+¥23,200	—	—
3Q	メタルシェルフ290W〈ブラック〉(3段)★ NT-290M(2)①-3-1S/MBK(3セット)	A面	—	+¥38,200	+¥53,000	+¥38,200	—	—

セレクト マグネットラウンドミラーセットと収納（ミラー横）は同時選択できません。
セレクト 1624・1620・1618・1616サイズのドア位置RC/LCの場合、間仕切りユニットFIX窓タイプ（800W）とメタルシェルフ290Wは同時選択できません。
セレクト 1318・1316・1216サイズのドア位置RC/LCの場合、間仕切りユニットFIX窓タイプ（400W）とメタルシェルフ290Wは同時選択できません。

※収納（ミラー下）（ミラー下＋横）を選択した場合、ミラー下に収納を取り付けるためにミラー取付位置が収納（ミラー横）選択時よりも高くなります。収納（ミラー横）を選択し、プラスオプションでマグネットシェルフ300W・マグネットポケット300Wを選択した場合はミラー取付位置が変わりませんのでご注意ください。
※収納棚の品番について ①:RまたはL。ドア位置により/R/Lは異なります。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。
※メタルシェルフは取り外しできません。

収納取付位置

ミラー下	ミラー横	ミラー下＋ミラー横
		

※収納取付位置によりミラーの高さが異なります。(ミラー下)(ミラー下＋横)の場合、ミラー下に収納を取り付けるためにミラーの取付位置は(ミラー横)の場合よりも高くなります。

メタルシェルフ 取付壁面



B面　A面

マグネットシェルフ180W

マグネットシェルフ300W

マグネットポケット300W

メタルシェルフ180W

メタルシェルフ290W

※収納部寸法は目安となります。　※写真のボトルサイズは、大:70×70(mm)、小:70×45(mm)サイズです。

●収納(ミラー下) M C

収納棚		M S1818以外	C S1818以外
AS	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉 NT-300A(3)-1S/LW1	標準仕様	+¥10,000
BS	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ブラック〉 NT-300A(3)-1S/LK1	±¥0	
CS	マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉 NT-300A(2)-1S/FW1	−¥10,000	標準仕様
DS	マグネットシェルフ300W〈ブラック〉 NT-300A(2)-1S/N11		±¥0
ES	マグネットシェルフ300W〈ライトグレー〉 NT-300A(2)-1S/N73		
LS	マグネットポケット300W〈ファブリック調ホワイト〉 NT-300A(5)-1S/LW1	+¥3,000	+¥13,000
MS	マグネットポケット300W〈ファブリック調ブラック〉 NT-300A(5)-1S/LK1		
PS	マグネットポケット300W〈ホワイト〉 NT-300A(4)-1S/FW1	−¥7,000	+¥3,000
QS	マグネットポケット300W〈ブラック〉 NT-300A(4)-1S/N11		
RS	マグネットポケット300W〈ライトグレー〉 NT-300A(4)-1S/N73		

セレクト 以下の場合、収納(ミラー下)(ミラー下＋横)は選択できません。(ミラー下の推奨位置に収納を取付けできない場合があるため。他の場所に取り付ける場合はプラスオプションで選択してください。)
・ワイドミラー/フレームワイドミラー/とるピカスリムカウンター/サポートバック/B面(器具面)窓開口用レイアウト変更の場合。
・壁高2000でタテ長ミラー(30100)と各種壁付照明を同時選択した場合。
・壁高1900でタテ長ミラー(30100)を選択した場合。

セレクト マグネットラウンドミラーセットと収納(ミラー下＋横)は同時選択できません。

セレクト S1818の場合、マグネットラウンドミラーセットと収納(ミラー下)(ミラー下＋横)は同時選択できません。
※収納(ミラー下)(ミラー下＋横)を選択した場合、ミラー下に収納を取り付けるためにミラー取付位置が収納(ミラー横)選択時よりも高くなります。収納(ミラー横)を選択し、プラスオプションでマグネットシェルフ300W・マグネットポケット300Wを選択した場合はミラー取付位置が変わりませんのでご注意ください。

※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

●収納(ミラー下＋ミラー横) M C

収納棚		M S1818以外	C S1818以外
AC	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉＋マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段) NT-300A(3)-1S/LW1 NT-180A(12)-1S/LW1(2セット)	+¥33,800	+¥43,800
BC	マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ブラック〉＋マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉(2段) NT-300A(3)-1S/LK1 NT-180A(12)-1S/LK1(2セット)		
CC	マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉＋マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉(2段) NT-300A(2)-1S/FW1 NT-180A(11)-1S/FW1(2セット)	+¥3,800	+¥13,800
DC	マグネットシェルフ300W〈ブラック〉＋マグネットシェルフ180W〈ブラック〉(2段) NT-300A(2)-1S/N11 NT-180A(11)-1S/N11(2セット)		
EC	マグネットシェルフ300W〈ライトグレー〉＋マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉(2段) NT-300A(2)-1S/N73 NT-180A(11)-1S/N73(2セット)		
LC	マグネットポケット300W〈ファブリック調ホワイト〉＋マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段) NT-300A(5)-1S/LW1、 NT-180A(12)-1S/LW1(2セット)	+¥36,800	+¥46,800
MC	マグネットポケット300W〈ファブリック調ブラック〉＋マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉(2段) NT-300A(5)-1S/LK1、 NT-180A(12)-1S/LK1(2セット)		
PC	マグネットポケット300W〈ホワイト〉＋マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉(2段) NT-300A(4)-1S/FW1、 NT-180A(11)-1S/FW1(2セット)	+¥6,800	+¥16,800
QC	マグネットポケット300W〈ブラック〉＋マグネットシェルフ180W〈ブラック〉(2段) NT-300A(4)-1S/N11、 NT-180A(11)-1S/N11(2セット)		
RC	マグネットポケット300W〈ライトグレー〉＋マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉(2段) NT-300A(4)-1S/N73、 NT-180A(11)-1S/N73(2セット)		

収納・タオル掛・握りバー・オプション

プラスオプション

追加マグネットアイテム H B M C　追加のマグネットアイテムをご用意しました。壁のお好みの位置に取り付けることができます。

追加 マグネットシェルフ

A70 マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉
NT-180A(12)-1S/LW1
+¥16,900

A71 マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ブラック〉
NT-180A(12)-1S/LK1
+¥16,900

A72 マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉
NT-180A(11)-1S/FW1
+¥6,900

A73 マグネットシェルフ180W〈ブラック〉
NT-180A(11)-1S/N11
+¥6,900

A74 マグネットシェルフ180W〈ライトグレー〉
NT-180A(11)-1S/N73
+¥6,900

A75 マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉
NT-300A(3)-1S/LW1
+¥19,000

A76 マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ブラック〉
NT-300A(3)-1S/LK1
+¥19,000

A77 マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉
NT-300A(2)-1S/FW1
+¥9,000

A78 マグネットシェルフ300W〈ブラック〉
NT-300A(2)-1S/N11
+¥9,000

A79 マグネットシェルフ300W〈ライトグレー〉
NT-300A(2)-1S/N73
+¥9,000

追加 マグネットポケット

A83 マグネットポケット300W〈ファブリック調ホワイト〉
NT-300A(5)-1S/LW1
+¥22,000

A84 マグネットポケット300W〈ファブリック調ブラック〉
NT-300A(5)-1S/LK1
+¥22,000

A85 マグネットポケット300W〈ホワイト〉
NT-300A(4)-1S/FW1
+¥12,000

A86 マグネットポケット300W〈ブラック〉
NT-300A(4)-1S/N11
+¥12,000

A87 マグネットポケット300W〈ライトグレー〉
NT-300A(4)-1S/N73
+¥12,000

追加 マグネットマルチバー

A88 マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉
TB-180P/LW1
+¥19,000

A89 マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ブラック〉
TB-180P/LK1
+¥19,000

A90 マグネットマルチバー180L〈ホワイト〉
TB-180M/FW1
+¥9,000

A91 マグネットマルチバー180L〈ブラック〉
TB-180M/N11
+¥9,000

A92 マグネットマルチバー180L〈ライトグレー〉
TB-180M/N73
+¥9,000

追加 マグネットミラー



A96 マグネットミラー(2828)
KGM-2828M、寸法:280W×280H
+¥19,000



A97 マグネットミラー(2858)
KGM-2858M、寸法:280W×580H
+¥29,000

A98 マグネットラウンドミラー(5050C)
KGM-5050CM、寸法:直径500
+¥59,000

A99 マグネットラウンドミラー(2020C)
KGM-2020CM、寸法:直径200
+¥25,000

追加 マグネットシャワーホースホルダー

M03 マグネットシャワーホースホルダー〈グレー〉
SHH-4/N55
+¥3,500

追加 マグネットシャワーフック

A93 マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ホワイト〉
SWH(4)/FW1
+¥18,000

A94 マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ブラック〉
SWH(4)/N11
+¥18,000

A95 マグネットシャワーフック(角度調節式)〈ライトグレー〉
SWH(4)/N73
+¥18,000

※プラスオプションの追加マグネットアイテムは弊社がご提案する仕様図・提案書(CGイメージ)には表示されません。
※プラスオプションの追加マグネットアイテムは他のアイテムとの禁則(同時選択不可)はありません。
※マグネットミラーは樹脂製です。わずかに歪んで見える場合があります。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

タオル掛

標準仕様 H B

G タオル掛〈メタル調〉

標準仕様 M C

B タオル掛

C フック付タオル掛〈メタル調〉

E タオルリング

Y マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉

L マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ブラック〉

V マグネットマルチバー180L〈ホワイト〉

W マグネットマルチバー180L〈ブラック〉

X マグネットマルチバー180L〈ライトグレー〉

	タオル掛	H B	M C
G	タオル掛〈メタル調〉 KF-AA71C(390)-PU	標準仕様	+¥5,340
B	タオル掛 TB-400E-K	−¥5,340	標準仕様
C	フック付タオル掛〈メタル調〉 R773CH-L400	−¥3,000	+¥2,340
E	タオルリング KF-60S-PU1	±¥0	+¥5,340
Y	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ホワイト〉 TB-180P/LW1	+¥13,000	+¥18,340
L	マグネットマルチバー180L〈ファブリック調ブラック〉 TB-180P/LK1		
V	マグネットマルチバー180L〈ホワイト〉 TB-180M/FW1	+¥3,000	+¥8,340
W	マグネットマルチバー180L〈ブラック〉 TB-180M/N11		
X	マグネットマルチバー180L〈ライトグレー〉 TB-180M/N73		
N	タオル掛 なし	−¥6,000	−¥660

セレクト タオル掛はドア位置・仕様の組合せにより、他の器具と併設できない場合があります。
※マグネットアイテムは磁石を使用しています。注意事項はP.189をご参照ください。

握りバー

A13 I型〈メタル〉(800L)
A14 I型〈メタル〉(600L)
A15 I型〈メタル〉(400L)



A17 I型〈ホワイト〉(800L)
A18 I型〈ホワイト〉(600L)
A19 I型〈ホワイト〉(400L)

A16 L型〈メタル〉(600H×600L)

A20 L型〈ホワイト〉(600H×600L)

浴槽背もたれ側(E面)に握りバーを取付ける場合、フロフタの種類や置き方に条件があります。

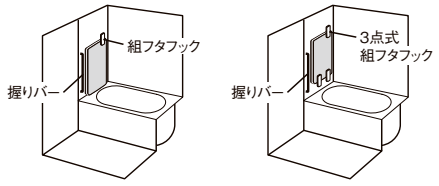

	握りバー	H B M C
A13	I型〈メタル〉(800L) 8907-BTYPE-L800/CH	+¥25,000
A14	I型〈メタル〉(600L) 8907-BTYPE-L600/CH	+¥20,000
A15	I型〈メタル〉(400L) 8907-BTYPE-L400/CH	+¥17,000
A16	L型〈メタル〉(600H×600L) 8907L-BTYPE-600X600/CH	+¥38,000
A17	I型〈ホワイト〉(800L) 8928-BTYPE-L800/W	+¥20,000
A18	I型〈ホワイト〉(600L) 8928-BTYPE-L600/W	+¥15,000
A19	I型〈ホワイト〉(400L) 8928-BTYPE-L400/W	+¥12,000
A20	L型〈ホワイト〉(600H×600L) 8928L-BTYPE-600X600/W	+¥28,000

※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。

●握りバー用後付補強金具セット (単品手配部材)

室内側からねじ固定するだけで握りバーを取付けできる補強金具です。

後付補強金具セット	価格
I型握りバー〈メタル〉Lパネル用 URP-M6-50S(2)/CH	¥4,000
I型握りバー〈ホワイト〉Lパネル用 URP-M6-50S(2)/W	
L型握りバー〈メタル〉Lパネル用 URP-M6-50S(3)/CH	¥6,000
L型握りバー〈ホワイト〉Lパネル用 URP-M6-50S(3)/W	

※上記掲載以外の握りバーには使用できません。
※他社のシステムバスルームへの取付けはできません。
※取付けの際には、壁パネル室内面より裏側方向へ30mm以上の空間が必要です。

サポートパック

サポートパック H B M

フラットサポートバー
〈ホワイト〉

フラットサポートバー
〈ブラック〉

スライドフック付握りバー
〈メタル調〉(800L)
Mタイプの場合

マグネットシャワー
ホースホルダー
Bタイプうるつや浄水なし、
H・Mタイプの場合

浴槽内握りバー
〈メタル〉

握りバーI型〈メタル〉
※サポートパックレイアウト
参照

サポートパック		1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616			1318・1316・1216・S1216		
		H	B	M	H	B	M
B35	サポートパック フラットサポートバー〈ホワイト〉	+¥127,000	+¥108,000	+¥143,000	+¥87,000	+¥60,000	+¥95,000
B37	サポートパック フラットサポートバー〈ブラック〉						

セレクト 標準仕様のタオル掛とは同時選択できません。タオルリングを選択してください。
セレクト Cタイプおよび1624・1620(ワイド浴槽)・S1818サイズでは選択できません。
セレクト パックに含まれるアイテムは変更できません。
セレクト サーモバスSなし/シャワーシステム(OG1)/壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉/兼用水栓/まる洗いカウンターなし/メタルシェルフ290W/巻フタ/ドア位置移動RC□/LC□/RL□/LR□/フィラー付折り戸/間仕切りユニット/テラスドア用額縁セット/マグネット組フタフック/タオルリング以外のタオル掛とは同時選択できません。
セレクト マグネットシェルフ300W/マグネットポケット300Wとは同時選択できません。(ミラー下の推奨位置に取付けできない場合があるため。他の場所に取付ける場合はプラスオプションで選択してください。)
セレクト Hタイプの場合、浴槽側水栓/マグネットシャワーフックとは同時選択できません。
セレクト Mタイプの場合、壁高1900/浴槽側水栓/うるつや浄水/タテ長ミラー(30120)(30100)/フレームワイドミラーとは同時選択できません。
セレクト 16□□サイズの場合、保温フタ用組フタフックは同時選択できません。3点式組フタフックをお選びください。
セレクト 13□□サイズで薄型保温3枚組フタを選択する場合、保温フタ用組フタフックは同時選択できません。3点式組フタフックをお選びください。
セレクト ワイドミラー/フレームワイドミラーを選択する場合、浴室テレビは同時選択できません。
セレクト 壁高さや仕様の組合せにより、器具や窓が取付できない場合があります。

※Bタイプの価格は標準仕様からフラットサポートバー/握りバー/浴槽内握りバー/シャワーホースホルダーの変更価格です。
※Mタイプの価格は標準仕様からフラットサポートバー/握りバー/浴槽内握りバー/シャワーホースホルダー/スライドフック付握りバーの変更価格です。
※Hタイプの価格は標準仕様からフラットサポートバー/握りバー/浴槽内握りバー/シャワーホースホルダーの変更価格です。
※浴槽内握りバーの形状は、浴槽により異なります。
※Bタイプはスマートエスコートバーとフラットサポートバーの組合せになります。スマートエスコートバーとフラットサポートバーは色・表面仕上げが異なります。
※16□□サイズの場合、浴槽底面に段差の少ないミナモ浴槽/1600ロング浴槽の採用をおすすめします。
※浴室サイズ・タイプ・ドア位置・ドア種類によりフラットサポートバー・握りバーの設置数や位置が異なります。詳細は資料編をご参照ください。
※浴室サイズについて。16□□:1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ

サポートパックレイアウト

B M

	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616	1318・1316・1216・S1216
RC LC		
RL LR		

H

	1620(ワイド浴槽以外)・1618・1616	1318・1316・1216・S1216
RC LC		
RL LR		

腰掛付保温フタでさらに入浴しやすく。

サポートパックに腰掛付保温フタを併用すれば、足元に不安を感じる方もいったん腰掛けてラクに浴槽の出入りができます。※1



薄型腰掛付保温フタセット(フロフタオプション)P.116をご参照ください。
※1:使い勝手は身体状態により異なります。

フラットサポートバー
Mタイプ:フラットサポートバー(Bタイプ:スマートエスコートバー)
スライドフック付握りバー
握りバー

オプション

おそうじ浴槽

スイッチひとつで、浴槽内を洗浄。面倒なお風呂掃除がぐんとラクになります。

おそうじ浴槽		H B M C
K55	おそうじ浴槽（IoT対応）★ 浴槽バンあり専用 YSS-1A	+¥199,000

セレクト おそうじ浴槽を設置する場合の給湯機器の選定条件、事前確認項目（設置条件や使用水圧など）についてはP.182～P.185、P.190を必ずご確認ください。
セレクト 浴槽バンあり専用。おそうじ浴槽を選択する場合は、浴槽バンあり価格は±¥0です。
セレクト おそうじ浴槽を選択する場合、ミナモワイド浴槽、ミナモ浴槽（S1818・1620・1618・1616サイズのみ）、ストレートライン浴槽（S1818・1620・1618・1616・1318・1316サイズのみ）を選択してください。
セレクト ワイド浴槽、エコベンチ浴槽、ロング浴槽、1318・1316サイズのミナモ浴槽では選択できません。
セレクト 1216・S1216サイズでは選択できません。
セレクト サーモバスSなし/薄型保温3枚組フタ/腰掛付保温フタセット/アクアジェット/洗濯用ふろ水利用システム/追いだき加工（E面床貫通）とは同時選択できません。
セレクト 寒冷地対応ではありません。凍結の恐れのある気候条件の地域では対応できません。
※操作ボタン、洗剤投入口、洗浄ノズルは、浴槽カラー共通でホワイトです。
※おそうじ浴槽を選択すると浴槽排水栓は、おそうじ浴槽と連動する自動排水栓になります。
※おそうじ浴槽の洗剤は「花王 バスマジックリン（黄色）」をご使用ください。（バスマジックリンは花王株式会社の登録商標です）
※IoT対応：給湯機器およびライフアシスト2 ホームデバイスと接続することで、IoTホームリンクサービスを利用した遠隔操作が可能です。詳細はIoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイスをご参照ください。

洗浄ノズル
※浴槽カラー共通

操作ボタン
※浴槽カラー共通

洗剤投入口
※浴槽カラー共通

おそうじ浴槽専用リモコン
※浴室外に設置

より良い社会の実現
B-bs BLマーク証紙 品名 自動浴槽洗浄システム 一般財団法人 ベターリビング TEL03-5211-0680 暗号保証・賠償責任保険付
家事負担軽減

※詳細はP.190をご参照ください。

ランニングコスト（1回）

	節約コース	標準コース	強力コース
水道	約4.6円	約4.7円	約5円
ガス	約8.3円	約8.5円	約9円
電気	約0.1円	約0.1円	約0.1円
洗剤	約7.2円	約10円	約18円
合計	約20.2円	約23.3円	約32.1円

【試算条件単価】電気：31円/kWh（税込）、水道：265円/m³（税込）、都市ガス：199円/m³（税込）の単価に基づいて算出しています。
※数値はあくまで目安であり、記載通りの料金を保証するものではありません。

IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイス

IoT対応の換気乾燥暖房機・洗面室暖房機、おそうじ浴槽などの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。
専用アプリでの遠隔操作を可能にします。

K59 IoTホームリンク
ライフアシスト2 ホームデバイス

IoTホームリンク		H B M C プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機・おそうじ浴槽
K59	IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイス★ Z-A001PU-XAAA	+¥50,000

※おそうじ浴槽またはプラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機を選択した場合のみ、選択可能です。
※洗面室暖房機は、プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機と一緒に選択した場合のみ、IoT対応となります。

推奨無線LANルーター

BUFFALO製／WSR−5400AX6P、WSR−3000AX4P、WSR−1800AX4P
WSR−5400AX6S、WSR−3200AX4S、WSR−1800AX4S、WNR−3000AX4
※ルーターによっては接続できない恐れがあります。
※モバイルルーターやテザリングはご利用いただけません。

【ご選定時の注意】

※IoTホームリンクサービスのご利用には、常時接続のインターネット環境、スマートフォンまたはタブレット端末機器、無線LANルーターが別途必要です。音声操作をする場合は、スマートスピーカーが必要です。ご使用の無線LANルーター、スマートフォンまたはタブレット端末機器、スマートスピーカー、無線環境によってはご利用できない場合があります。
※スマートフォンまたはタブレット端末機器でIoTホームリンクサービスを利用する場合は、専用アプリ「Life Assist2」をインストールしてください。スマートスピーカーで操作する場合は、スマートスピーカーのアプリで専用アプリ「Life Assist2」との連携が必要です。専用アプリのご利用には、ユーザー登録と利用規約への同意が必要です。
※プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機、おそうじ浴槽と接続する給湯機器は、ECHONET Liteで通信します。*ECHONET Lite は、エコーネットコンソーシアムの商標です。
※スマートスピーカーは、Amazon Alexa対応端末（Amazon Echo）、Googleアシスタント対応端末（Google Home・Google Nest）に対応しています。スマートスピーカーによる音声操作は宅内仕様限定です。*Amazon Alexa、Amazon Echo は、Amazon.com,Inc.の商標です。Googleアシスタント、Google Home、Google Nest は、Google LLCの商標です。
※通信料はお客さまのご負担となります。
※設置条件や事前のご確認事項、お湯はり対応する給湯機器については、資料編をご確認ください。
※設置条件や設置場所によっては電波が届かなくなったり途切れたりすることがあります。資料編をご確認ください。
※室内で無線LANルーターの電波強度が確保できない場合は、ご契約の通信事業者さまへのご相談、または市販のWi-Fi中継器を設置する必要があります。

オプション

浴室テレビ

ハイビジョン24型ワイドの迫力の大画面で地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。
さらにサウンドシステムと組み合わせれば臨場感のある音が広がります。

※テレビ画面はハメ込み合成です。

リモコン

メディア・デバイス	視聴可否
地上デジタル放送	○
BS・110度CSデジタル放送	○
DVD・Blu-rayプレーヤー/レコーダー	△*1
ストリーミングデバイス	△*2
インターネット	×

○:視聴できます。
×:視聴できません。
△*1:視聴するためには、外部機器接続コード(HDMI端子)でプレーヤーやレコーダーとの接続が必要です。
△*2:外部機器接続コード(HDMI端子)でストリーミングデバイス端末等と接続することで、ビデオオンデマンド(VOD)等が視聴可能です。

浴室テレビ	H B M C
K56 浴室テレビ(24型ワイド)★ BTV-2401DBC	+¥334,000

セレクト ワイドミラー/フレームワイドミラー/メタルシェルフ600Wとは同時選択できません。
※Bタイプ・サポートバック・浴槽側水栓/フロフタなどタイプや仕様の組合せにより、浴室テレビの取付位置が高くなる場合があります。取付位置は資料編の部材詳細「浴室テレビ」をご参照ください。
※文字放送・データ放送・電子番組表(EPG)機能に対応しています。双方向サービスには対応していません。BS・110度CSデジタル放送の有料放送を受信するためには、別途提供事業者との契約が必要です。

●外部機器接続コードセット

浴室外に設置された市販の外部機器(ストリーミングデバイス端末やDVDプレーヤー等)の操作が、浴室テレビのリモコンから可能となります。

外部機器接続コードセット	H B M C
K57 外部機器接続コードセット(10M)24型用★ BTV-RC(10M)D2	+¥41,000

※浴室テレビ(24型ワイド)用です。
※外部機器(DVDプレーヤー等)は別途お客さまにてご用意いただく必要があります。
※外部機器の接続はHDMI端子のみに対応しています。
※外部機器は2系統接続可能です。
※洗面室等に設置する外部機器接続コンセントは現場手配です。詳細は資料編をご参照ください。
※外部機器の設置位置などの事前打合せやあらかじめの配線作業が必要となります。配線方法や現場手配部材などの詳細は資料編をご参照ください。
※外部機器によっては、付属のリモコンで操作できなかったり、特定のボタンが使用できない場合があります。

地上・BS・110度CSデジタル放送について

地上・BS・110度CSデジタル放送を受信するためには、それぞれの放送に対応したアンテナが必要です。CATV、共聴施設の場合は各管理会社によって配信方法が異なります。
詳しくは各管理会社にご確認ください。

J-Moss:「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示」の規格(JIS C 0950:2021)
※詳しくは、当社ホームページをご覧ください。
https://www.biz-lixil.com/service/law/jmoss/index.html

サウンドシステム

フルデジタルスピーカー※1で高純度で迫力あるサウンドを実現しました。Bluetooth®搭載のスマートフォンや音楽プレーヤーを手軽にワイヤレス再生できます。浴室テレビと組合わせれば高音質でテレビを満喫できます。

壁付リモコン

壁付リモコン
浴室テレビ+浴室テレビ接続コードと同時選択の場合

防水スピーカー

■防水フルデジタルスピーカー仕様

外形寸法	本 体:φ127×奥行46mm グリル:φ155×奥行15mm
インピーダンス	5Ω×4
ユニット口径	10cm ※デュアルコーンフルレンジ

Bluetooth®

登録デバイス数	最大7台
伝送範囲	約10m CLASS2
対応プロファイル	A2DP

※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG,inc.の登録商標です。

サウンドシステム	H B M C
K28 フルデジタルサウンドシステム(10cm)★ BAB-4A	+¥102,900

※1:フルデジタルスピーカーはフォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社が開発した高音質オーディオシステムです。
※フルデジタルサウンドシステムはBluetooth®搭載のオーディオ音源(音楽プレーヤー等)を使用します。オーディオ音源は別途お客様にてご用意いただく必要があります。フルデジタルサウンドシステムと接続できるBluetooth®機器(対応機種)の情報は、フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社のホームページをご参照ください。
https://www.clarion.com/jp/ja/user-support/connection/cellphone/ZF160F/index.html

セレクト 浴室テレビの音声をフルデジタルサウンドシステムのスピーカーから出力するためには浴室テレビ接続コードが必要です。

セレクト フルデジタルサウンドシステムを選択する場合、納まり上、仕様の組合せにより器具が取付けできないことがあります。
※使用環境や音源の種類によって音質が変わる可能性があります。
※洗面室等に電源スイッチ(現場手配)を設けてください。詳細は資料編をご参照ください。

●浴室テレビ接続コード

フルデジタルサウンドシステムで浴室テレビの音声を聞くための接続コードです。

浴室テレビ接続コード	H B M C
K37 浴室テレビ接続コード BAB-3A-C4	+¥6,300

アクアジェット

ジェットの刺激でリフレッシュ。浴槽両側（4穴）と片側（2穴）の2種類ご用意しています。
ノズルを調節して噴流をお好みの角度に変えることができます。

アクアジェット		H B M C
K14	アクアジェット（2穴）★ 浴槽バンあり専用 JP-8A2	+¥120,000
K20	アクアジェット（4穴）★ 浴槽バンあり専用 JP-8A4	+¥210,000

セレクト アクアジェットを選択する場合は、浴槽バンありを選択してください。（浴槽バン差額が発生します。）
セレクト アクアジェット（4穴）を選択する場合は、給水給湯配管「床貫通金具＋樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め）」を選択してください。（給水給湯配管差額が発生します。）
セレクト 1200ロング浴槽とは同時選択できません。
セレクト アクアジェット（4穴）は、13□□・1216・S1216サイズおよびエコベンチ浴槽/1600ロング浴槽とは同時選択できません。
※アクアジェット（4穴）の場合、追いだき循環アダプターは浴槽長辺側のみ取付け可能です。

壁付リモコン

K14 アクアジェット（2穴） 浴槽バンあり専用

壁付リモコン

K20 アクアジェット（4穴） 浴槽バンあり専用

⚠ 警告

●つぎの方はアクアジェットを使用しないでください。身体に異常を起こす恐れがあります。
・心臓疾患のある方や持病のある方 ・高血圧の方 ・妊娠されている方 ・泥酔状態の方
※持病のある方や高血圧の方は医師と相談し指導に従ってください。

●以下のことを守らないと、おぼれたり、ケガをする恐れがあります。
・安全カバーが外れたり破損したままで使用しないでください。
・使用するときは吸込口や噴射口をふさがないでください。
・浴槽内にもぐらないでください。
・子供だけで入浴中の場合は運転させないでください。

洗濯用ふろ水利用システム

洗濯機のふろ水ポンプを作動するだけで、手軽に浴槽の残り湯を洗濯に利用することができます。
壁を通して配管するので見た目はスッキリ、スマートに納まります。

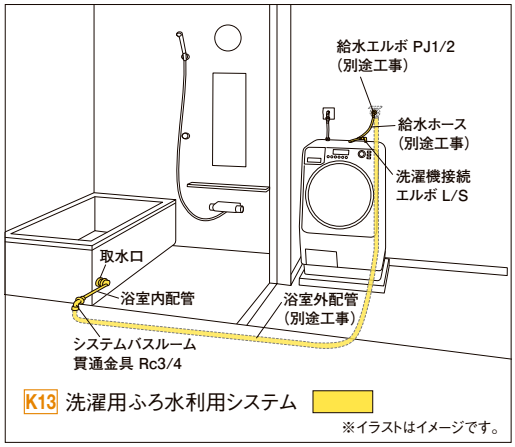

K13 洗濯用ふろ水利用システム

※イラストはイメージです。

⚠ 警告

取水口カバーを外したり破損したまま使用しないでください。
おぼれたりケガをする恐れがあります。

洗濯機まわりもスッキリ

コンパクトな浴槽側取水口

浴室外配管

洗濯用ふろ水利用システム		H B M C
K13	洗濯用ふろ水利用システム 浴槽バンあり専用 STC-1A	+¥55,000

セレクト 洗濯用ふろ水利用システムを選択する場合は、浴槽バンありを選択してください。（浴槽バン差額が発生します。）
セレクト アクアジェットとは同時選択できません。
セレクト 寒冷地対応ではありません。凍結の恐れのある気候条件の地域では対応できません。

●洗濯用ふろ水利用システム対応一覧表

ふろ水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機で下記品番を使用した洗濯機のみ対応できます（ホースの先にポンプが付いているタイプは対応できません）。

洗濯機メーカー	各社部品名	ホース品番（洗濯機本体付属品、または別売品）	
日立製	お湯取ホース	BW-DX100F-004（約7m） BW-DX100F-005（約5m） BW-DX100F-049（約4m） NW-7P5-045（約7m） NW-7P5-046（約5m） NW-7P5-052（約5m）	NW-7P5-057（約4m） NW-9S3-026（約5m） NW-9S3-028（約7m） NW-9S3-029（約5m） NW-9S3-031（約4m）
Panasonic製	風呂水吸水ホース	AXW2K-6AAO（5m） AXW2K-6BMO（4m）	AXW2K-6DL0（4m） AXW2K-VP10（10m）
東芝製	ふろ水用吸水ホース	42040648（5m） 42040649（7m） 42040707（4m） 42040812（4m） 42040813（7m）	42040829（4m） 42040830（7m） 42040844（7m） 42040845（4m）
ハイアール製 三洋製 AQUA製	風呂水吸水ホース	0030808726（4m） 0030808726A（7m） 301 0 3275 31 100（7m） 617 174 9649（5m）	617 210 5734（7m） 617 271 0488（7m） 617 299 4550（7m）
三菱製	風呂水ホース	M10000830（7m） M10E94830（5m）	M10G16830（4m）

※洗濯機本体付属ホース品番については使用する洗濯機の品番をメーカーにお問い合わせのうえ、対応一覧表記載の品番とご確認ください。（2024年11月現在）
※シャープ製洗濯機ふろ水ポンプ内蔵タイプは、接続エルボの形状が合わないため、対応しておりません。（2024年11月現在）
※東芝製は、使用時にホースの着脱が必要な場合があります。（2024年11月現在）

オプション

風呂イス

風呂イス		H B M C
A05	風呂イス RKLV101	+¥4,500

高さ:315mm

保温

※イラストはイメージです。

あたたかパック		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通
B10	あたたかパック ・天井保温材 ・壁保温材 ・洗い場床防水パン保温材	+¥39,900

天井保温材		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通
S16	天井保温材	+¥30,000

壁保温材		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通				
		1624	1620・S1818	1618	1616・1318・1316	1216・S1216
S98	壁保温材 (再生発泡スチロール)	+¥45,000	+¥40,000	+¥37,500	+¥35,000	+¥30,000

洗い場床防水パン保温材		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通		
		1624・1620・S1818・1618	1616・1318・1316	1216・S1216
S18	洗い場床防水パン保温材	+¥13,000	+¥11,000	+¥9,000

エプロン保温材		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通
S19	エプロン保温材	+¥6,000

トラップ保温材		H B M C	
		一般地仕様	寒冷地仕様
S20	トラップ保温材	+¥3,000	±¥0

床気密材セット		H B M C 一般地仕様・寒冷地仕様 共通	
		1624・1620(ワイド浴槽)	1624・1620(ワイド浴槽)以外
S21	床気密材セット	+¥11,000	+¥10,000

省エネ関連法規・制度への対応に伴い、システムバスルームの床を断熱仕様とする場合は、以下の仕様を選択してください。
・浴槽保温材 *1
・洗い場床 防水パン保温材
・エプロン保温材
・トラップ保温材
・床気密材セット
*1:サーモバスSまたはサーモバスなし(浴槽保温材のみ)を選択してください。P.116をご参照ください。

フリーサイズ窓額縁キット・窓開口補強材セット

現場で窓の大きさに合わせて、カットして使用します。システムバスルームの開口と建築側の窓が離れている場合にも使用できます。




全面開口


くり抜き開口

窓額縁カラー

〈ホワイト/W〉

〈ブラック/K〉

〈ライトウッド/P〉

〈ミディアムウッド/M〉

〈ダークウッド/D〉

※表の下段は、窓開口補強セットの価格と品番です。

フリーサイズ窓額縁キットの内寸法(最大対応寸法) 奥行きD mm	幅W mm	高さH mm	フリーサイズ窓額縁キット 窓開口補強セット	H B M C くり抜き開口			全面開口		
190	1000	1000	窓額縁:190D×1000W×1000H〈ホワイト/W〉	F01	+¥26,000 +¥5,900	R-1010P-24/W WR-121S	—		
			窓額縁:190D×1000W×1000H〈ブラック/K〉	F02	+¥26,000 +¥5,900	R-1010P-24/K WR-121S	—		
	1522 *1	1000 *1	窓額縁:190D×1522W×1000H〈ホワイト/W〉	F71	+¥37,500 +¥5,900	R-1510P-24/W WR-122S	F75	+¥37,500 +¥5,900	R-1510P-24/W WR-123S
			窓額縁:190D×1522W×1000H〈ブラック/K〉	F72	+¥37,500 +¥5,900	R-1510P-24/K WR-122S	F76	+¥37,500 +¥5,900	R-1510P-24/K WR-123S
	1672	1500	窓額縁:190D×1672W×1500H〈ホワイト/W〉	F22	+¥42,000 +¥5,900	R-1715P-24/W WR-122S	F14	+¥42,000 +¥5,900	R-1715P-24/W WR-123S
			窓額縁:190D×1672W×1500H〈ブラック/K〉	F23	+¥42,000 +¥5,900	R-1715P-24/K WR-122S	F15	+¥42,000 +¥5,900	R-1715P-24/K WR-123S
290	1000	1000	窓額縁:290D×1000W×1000H〈ホワイト/W〉	F05	+¥36,000 +¥5,900	R-1010P-25/W WR-121S	—		
			窓額縁:290D×1000W×1000H〈ブラック/K〉	F06	+¥36,000 +¥5,900	R-1010P-25/K WR-121S	—		
	1522 *1	1000 *1	窓額縁:290D×1522W×1000H〈ホワイト/W〉	F73	+¥51,500 +¥5,900	R-1510P-25/W WR-122S	F77	+¥51,500 +¥5,900	R-1510P-25/W WR-123S
			窓額縁:290D×1522W×1000H〈ブラック/K〉	F74	+¥51,500 +¥5,900	R-1510P-25/K WR-122S	F78	+¥51,500 +¥5,900	R-1510P-25/K WR-123S
	1522	1500	窓額縁:290D×1522W×1500H〈ライトウッド/P〉	F46	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/P WR-122S	F49	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/P WR-123S
			窓額縁:290D×1522W×1500H〈ミディアムウッド/M〉	F47	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/M WR-122S	F50	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/M WR-123S
			窓額縁:290D×1522W×1500H〈ダークウッド/D〉	F48	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/D WR-122S	F51	+¥62,000 +¥5,900	R-1515P-17/D WR-123S
	1672	1500	窓額縁:290D×1672W×1500H〈ホワイト/W〉	F24	+¥58,000 +¥5,900	R-1715P-25/W WR-122S	F18	+¥58,000 +¥5,900	R-1715P-25/W WR-123S
			窓額縁:290D×1672W×1500H〈ブラック/K〉	F25	+¥58,000 +¥5,900	R-1715P-25/K WR-122S	F19	+¥58,000 +¥5,900	R-1715P-25/K WR-123S
390	1672	1500	窓額縁:390D×1672W×1500H〈ホワイト/W〉	F09	+¥66,000 +¥5,900	R-1715P-12/W WR-122S	F20	+¥66,000 +¥5,900	R-1715P-12/W WR-123S
			窓額縁:390D×1672W×1500H〈ブラック/K〉	F10	+¥66,000 +¥5,900	R-1715P-12/K WR-122S	F21	+¥66,000 +¥5,900	R-1715P-12/K WR-123S
490	1672	1500	窓額縁:490D×1672W×1500H〈ホワイト/W〉	F55	+¥80,000 +¥5,900	R-1715P-26/W WR-122S	F57	+¥80,000 +¥5,900	R-1715P-26/W WR-123S
窓額縁なし(別途手配) 窓開口補強のみ			窓開口補強セット(くり抜き開口用)	F11	+¥5,900	WR-121S	—		

セレクト C面取付の全面開口の場合、巻フタフックは同時選択できません。

セレクト テラスドアには使用できません。テラスドア額縁セットとは同時選択できません。

※全面開口の窓額縁W寸法は浴室内寸法-78mmです。(例:浴室1616サイズの場合は、浴室内寸法1600-78=1522)

※S1818サイズで全面開口C面取付の場合は、窓額縁1672Wを選択してください。

※壁パネルの開口制限や器具との取付制限に注意してください。詳細は資料編をご参照ください。

*1:窓額縁1522W×1000Hは、1000W×1500Hとしても使用できます。

オプション

B面（器具面）窓開口用レイアウト変更 C



全面開口　　くり抜き開口

ミラーはなしになります。

シャワーフックはA面取付になります。

B面（器具面）窓開口用レイアウト変更		C
B41	B面（器具面）窓開口用レイアウト変更	±¥0

セレクト 兼用水栓/うるつや浄水/各種スライドフック付握りバー/各種スライドバー/各種ミラー/カウンターなし（洗い場側水栓取付高さ:UB.FL～585mm）/マグネットシェルフ300W/マグネットポケット300Wとは同時選択できません。

セレクト ドア位置RC/LCの場合、間仕切りユニットFIX窓タイプ（800W）とは同時選択できません。

セレクト 13□□・1216サイズのドア位置RC/LCの場合、FIX窓タイプ（400W）とは同時選択できません。

セレクト 1624・1620・S1818・1618・1318サイズでは全面開口で窓を取付けできません。

セレクト 浴室サイズ・ドアサイズ・ドア位置・仕様の組合せにより、B面（器具面）窓開口用レイアウト変更が選択できない場合があります。

セレクト くり抜き開口の場合、浴室サイズにより窓開口サイズの制限があります。詳細は資料編をご参照ください。

セレクト 窓は他の器具と併設できない場合があります。壁パネルの開口制限や器具との取付け制限に注意してください。詳細は資料編をご参照ください。

※B面（器具面）窓開口用レイアウト変更はB面（器具面）の全面や洗い場側に窓を付ける場合のプランです。B面（器具面）の浴槽側にのみ窓を付ける場合は、シャワーフック・収納など洗い場側器具の取付位置に影響しないため、B面（器具面）窓開口用レイアウト変更の選択は不要です。

※シャワーフック/シャワーホースフック/収納の取付位置が異なります。詳細は資料編をご参照ください。

テラスドア額縁セット

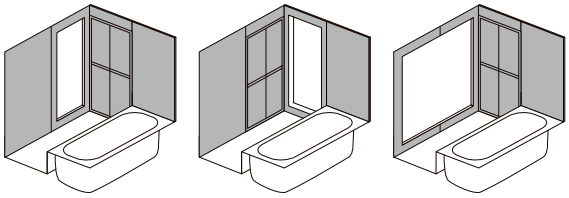

テラスドア（片開き）
くり抜き開口
（A面取付）

テラスドア（片開き）
くり抜き開口
（E面取付）

テラスドア（引違い）
くり抜き開口
（A面取付）

テラスドア額縁カラー

〈ホワイト/F〉　〈ブラック/K〉

テラスドア額縁の内寸法・カラー				テラスドア額縁セット		H B M C
奥行きD mm	幅W mm	高さH mm	カラー			
109	675	1774	〈ホワイト/F〉	F81	テラスドア額縁セット（片開き用）:109D×675W×1774H〈ホワイト/F〉★ R-0718A-23/F、WR-126S	+¥64,000
			〈ブラック/K〉	F82	テラスドア額縁セット（片開き用）:109D×675W×1774H〈ブラック/K〉★ R-0718A-23/K、WR-126S	+¥64,000
		1974	〈ホワイト/F〉	F83	テラスドア額縁セット（片開き用）:109D×675W×1974H〈ホワイト/F〉★ R-0720A-23/F、WR-126S	+¥66,000
			〈ブラック/K〉	F84	テラスドア額縁セット（片開き用）:109D×675W×1974H〈ブラック/K〉★ R-0720A-23/K、WR-126S	+¥66,000
	1275	1774	〈ホワイト/F〉	F85	テラスドア額縁セット（引違い用）:109D×1275W×1774H〈ホワイト/F〉★ R-1318A-23/F、WR-126S	+¥72,000
			〈ブラック/K〉	F86	テラスドア額縁セット（引違い用）:109D×1275W×1774H〈ブラック/K〉★ R-1318A-23/K、WR-126S	+¥72,000
		1974	〈ホワイト/F〉	F87	テラスドア額縁セット（引違い用）:109D×1275W×1974H〈ホワイト/F〉★ R-1320A-23/F、WR-126S	+¥74,000
			〈ブラック/K〉	F88	テラスドア額縁セット（引違い用）:109D×1275W×1974H〈ブラック/K〉★ R-1320A-23/K、WR-126S	+¥74,000
164	675	1774	〈ホワイト/F〉	F89	テラスドア額縁セット（片開き用）:164D×675W×1774H〈ホワイト/F〉★ R-0718A-22/F、WR-126S	+¥74,000
			〈ブラック/K〉	F90	テラスドア額縁セット（片開き用）:164D×675W×1774H〈ブラック/K〉★ R-0718A-22/K、WR-126S	+¥74,000
		1974	〈ホワイト/F〉	F91	テラスドア額縁セット（片開き用）:164D×675W×1974H〈ホワイト/F〉★ R-0720A-22/F、WR-126S	+¥76,000
			〈ブラック/K〉	F92	テラスドア額縁セット（片開き用）:164D×675W×1974H〈ブラック/K〉★ R-0720A-22/K、WR-126S	+¥76,000
	1275	1774	〈ホワイト/F〉	F93	テラスドア額縁セット（引違い用）:164D×1275W×1774H〈ホワイト/F〉★ R-1318A-22/F、WR-126S	+¥82,000
			〈ブラック/K〉	F94	テラスドア額縁セット（引違い用）:164D×1275W×1774H〈ブラック/K〉★ R-1318A-22/K、WR-126S	+¥82,000
		1974	〈ホワイト/F〉	F95	テラスドア額縁セット（引違い用）:164D×1275W×1974H〈ホワイト/F〉★ R-1320A-22/F、WR-126S	+¥84,000
			〈ブラック/K〉	F96	テラスドア額縁セット（引違い用）:164D×1275W×1974H〈ブラック/K〉★ R-1320A-22/K、WR-126S	+¥84,000

セレクト 壁高1900/サポートバック/フリーサイズ窓額縁キット/各種タオル掛とは同時選択できません。

セレクト テラスドア額縁セット（引違い用）とメタルシェルフ290Wは同時選択できません。

セレクト テラスドア額縁セット1974Hと壁高2000は同時選択できません。

セレクト 1318・1316・1216・S1216サイズの場合、テラスドア額縁セット（引違い用）は選択できません。

セレクト ドア位置RC/LC/RC□/LC□の場合、テラスドア額縁セット（引違い用）は選択できません。

※テラスドア額縁セットの幅・高さは固定です。現場での切断はできません。

※取付け可能なテラスドアには条件があります。資料編をご参照ください。

※テラスドアはシステムバスルームの壁に大きな開口が必要となりますので、取付位置や寸法（窓台上端～UB.FL、開口寸法等）について建築側と事前打合せを充分に行ってください。取付位置、取付条件は資料編をご参照ください。

※器具がテラスドアと干渉するため推奨位置に取付けできない場合があります。仕様図で確認するなど取付位置にご注意ください。

既設窓アタッチメント

リフォームの際に、既設の窓の位置やサイズをそのまま活かせるアタッチメントです。
既設の窓が新しいシステムバスルームの窓開口より大きい場合でもそのまま活かすことができます。





※アングルピース付の既設窓にも取付けが可能です。

既設窓アタッチメント		H B M C
S01	既設窓アタッチメント〈ホワイト〉 RW-1715P-1/W	+¥29,000
S02	既設窓アタッチメント〈ブラック〉 RW-1715P-1/K	

※奥行き寸法はフリーサイズ窓額縁キットD寸法+45mmまで対応可能です。
※フリーサイズ窓額縁キットと組み合わせてご使用ください。
※フリーサイズ窓額縁キットは別途手配になります。
※既設窓アタッチメント使用時の注意事項（既設窓の条件など）は資料編をご参照ください。

フリーサイズドア額縁

バスルームの設置位置がリフォーム前の位置からズレた場合でも、ドア額縁を現場でカットして奥行きを調節することができます。
洗面室側のクロスの張り替えが少なくてすむよう、既存の開口をカバーする「化粧枠」もご用意しています。

●フリーサイズドア額縁



フリーサイズドア額縁カラー

〈ホワイト〉

〈ブラック〉

フリーサイズドア額縁		H B M C
S92	フリーサイズドア額縁［奥行き寸法125mm］〈ホワイト〉 DG-0821（5）-SET/WM	+¥39,000
S93	フリーサイズドア額縁［奥行き寸法155mm］〈ホワイト〉 DG-0821（6）-SET/WM	+¥39,000
S94	フリーサイズドア額縁［奥行き寸法210mm］〈ホワイト〉 DG-0821（7）-SET/WM	+¥54,000
S95	フリーサイズドア額縁［奥行き寸法210mm］〈ブラック〉 DG-0821（7）-SET/K	+¥69,000
S08	ドア+間仕切ユニット FIX窓タイプ（2000H）用 フリーサイズドア額縁［奥行き寸法155mm］〈ホワイト〉 DG-1720（2）-C-SET/WM	+¥60,000

※建築工事にて取付けをお願いします。
※3方囲い・4方向囲いで使用できます。各々の場合の対応範囲等は資料編をご参照ください。

●フリーサイズドア額縁用化粧枠

フリーサイズドア額縁と化粧枠を組み合わせることでより広い範囲をカバーできます。



フリーサイズドア額縁と
化粧枠の組合せイメージ

フリーサイズドア額縁用化粧枠		H B M C
S96	フリーサイズドア額縁用化粧枠〈ホワイト〉 DG-0821-KE	+¥15,000

セレクト フリーサイズドア額縁と組み合わせて使用してください。フリーサイズドア額縁なし/ドア+間仕切ユニット用フリーサイズドア額縁とは同時選択できません。
セレクト 各種引き戸とは同時選択できません。
※建築工事にて取付けをお願いします。
※3方囲い・4方向囲いで使用できます。各々の場合の対応範囲等は資料編をご参照ください。

〈ホワイト〉

ドア用化粧下枠

洗面室側の床仕上げ材をカバーする化粧下枠です。現場で奥行きや幅をカットして調整できます。フリーサイズドア額縁と組み合わせて使用できます。

ドア用化粧下枠		H B M C
S97	ドア用化粧下枠（なみ板）〈ホワイト〉 SP-200NI-L08-1-WT（LX）	+¥25,000

セレクト 各種引き戸/間仕切りユニットとは同時選択できません。
※建築工事にて取付けをお願いします。
※詳細は資料編をご参照ください。

ドアまわりパネル

汚れやすい洗面化粧台の横の壁を、お掃除しやすいパネルにリフォームできます。化粧パネルと取付部材をセットでご用意しています。

ドアまわりパネル		H B M C
S03	ドアまわりパネル〈ホワイト〉	+¥98,000

※化粧パネルは910mm×2420mm（2枚）を切断して使用します。対応寸法は、幅1829mm、高さ2426mm（1面）です。
※建築工事にて取付けをお願いします。
※詳細は資料編をご参照ください。
※写真はドアまわりパネルとフリーサイズドア額縁の組合せ例です。

〈ホワイト〉

給水給湯配管

給水給湯配管

		浴槽パンなしの場合 給水給湯配管	HBMC 浴槽側水栓なし		HBMC 浴槽側壁付水栓	
延長配管なし	A	エプロン点検口止め（PJ1/2おねじ止め）		標準仕様		+¥15,000 シャワーシステム（OG1）除く
	ウ	洗い場側: エプロン点検口止め（PJ1/2おねじ止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	—		±¥0
延長配管あり	B	樹脂管3.5m付（R1/2おねじ止め）		+¥59,000		+¥74,000 シャワーシステム（OG1）除く

		浴槽パンありの場合 給水給湯配管	HBMC 浴槽側水栓なし		HBMC 浴槽側壁付水栓	
延長配管なし	D	ブッシング（G1/2袋ナット止め）		±¥0		+¥15,000 シャワーシステム（OG1）除く
	エ	洗い場側: ブッシング（G1/2袋ナット止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	—		±¥0
延長配管あり	F	ブッシング＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め）		+¥59,000		+¥74,000 シャワーシステム（OG1）除く
	R	床貫通金具＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め）		+¥59,000		+¥74,000 シャワーシステム（OG1）除く
	ニ	洗い場側: 床貫通金具＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	—		+¥59,000

システムバスルーム部材
※イラストはイメージです。
セレクト シャワーシステム（OG1）と浴槽側壁付水栓を同時選択する場合は、浴槽側:B面壁貫通金具ウ・エ・ニを選択してください。
セレクト アクアジェット4穴を選択する場合は、床貫通金具＋樹脂管3.5mR・ニを選択してください。
セレクト おそうじ浴槽と床貫通金具＋樹脂管3.5mR・ニは同時選択できません。

B面壁貫通金具の場合、システムバスルーム寸法が大きくなります。
配管用スペースとして、システムバスルーム壁仕上面より50mm必要になります。
外径Φ32㎜以下の樹脂管、接続アダプターをご使用ください。



追いだき加工

追いだき加工（浴槽パンなしの場合）

循環アダプター付き・延長配管なし	循環アダプター付き・延長配管付き	循環アダプターなし・延長配管なし
対象：1C	対象：2A 2B	対象：4A

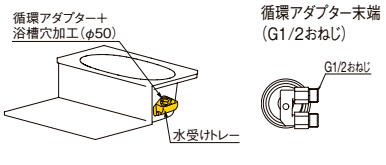

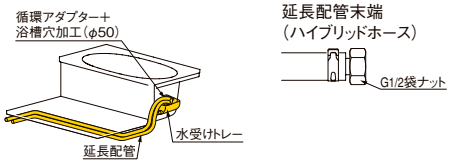



※循環アダプター、配管は別途手配となります。

システムバスルーム部材

※イラストはイメージです。

循環アダプター有無	延長配管種類		仕様	HBMC
循環アダプター付き	延長配管なし	1C	循環アダプター止め（G1/2おねじ）	+¥14,000
	ハイブリッドホース	2A	循環アダプター＋延長ハイブリッドホース10m（G1/2袋ナット止め）	+¥47,000
		2B	循環アダプター＋延長ハイブリッドホース4m（G1/2袋ナット止め）	+¥32,000
循環アダプターなし	延長配管なし	4A	水受けトレー＋浴槽穴加工のみ（循環アダプター現場手配）	+¥4,000

セレクト 水受けトレーは単独では選択できません。
セレクト 自然循環方式の追いだきには対応しません。
※循環アダプター付きは水受けトレー（工場取付）・浴槽穴加工を含んだ価格です。

追いだき加工（浴槽パンありの場合）

循環アダプター付き・延長配管なし	循環アダプター付き・延長配管付き	循環アダプターなし・延長配管なし
E面側床（注1:一部仕様はB面側床） 対象：4B	E面側床（注1:一部仕様はB面側床） 対象：2F 2G	E面側床（注1:一部仕様はB面側床） 対象：4C

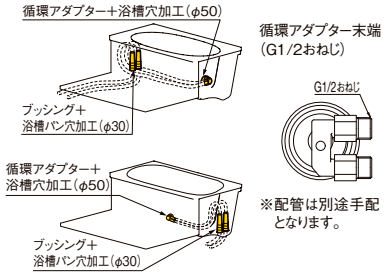

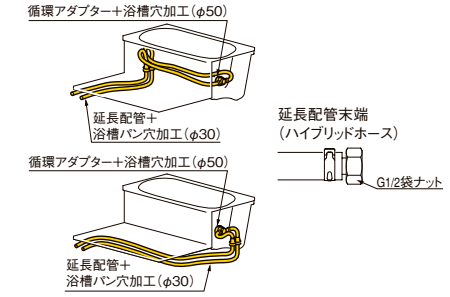



※循環アダプター、配管は別途手配となります。

システムバスルーム部材

※イラストはイメージです。

循環アダプター有無	システムバスルーム貫通位置	延長配管種類		仕様	HBMC
循環アダプター付き	E面側床 注1:一部仕様はB面側床	延長配管なし	4B	循環アダプター止め（G1/2おねじ） ブッシング付	+¥15,000
		ハイブリッドホース	2F	循環アダプター＋E面床貫通 延長ハイブリッドホース10m（G1/2袋ナット止め）	+¥55,000
			2G	循環アダプター＋E面床貫通 延長ハイブリッドホース4m（G1/2袋ナット止め）	+¥40,000
循環アダプターなし	E面側床 注1:一部仕様はB面側床	延長配管なし	4C	浴槽・浴槽パン穴加工＋ブッシングのみ（循環アダプター現場手配）	+¥5,000

セレクト おそうじ浴槽とE面床貫通延長ハイブリッドホース2F・2Gは同時選択できません。
※バスルーム取付後の浴槽パン貫通穴開口は作業が困難です。追いだき循環アダプターや追いだき配管が現場手配の場合は「浴槽・浴槽パン穴加工+ブッシングのみ」をおすすめします。
※循環アダプター付きは浴槽・浴槽パン床の穴加工を含んだ価格です。
※注1:おそうじ浴槽の場合、4B・4Cのシステムバスルーム貫通位置はB面側床になります。

循環アダプター取付位置（浴槽パンなし・浴槽パンあり共通）

循環アダプター
循環アダプター（アクアジェット4穴選択時）
循環アダプター（給水給湯:床貫通金具選択時）

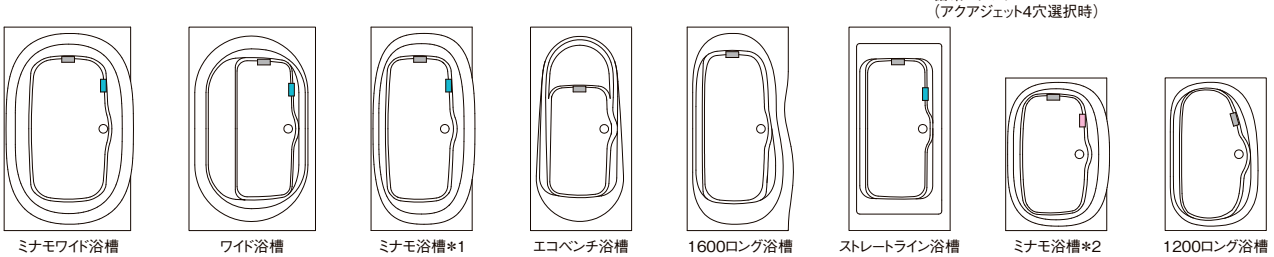

ミナモワイド浴槽　ワイド浴槽　ミナモ浴槽*1　エコベンチ浴槽　1600ロング浴槽　ストレートライン浴槽　ミナモ浴槽*2　1200ロング浴槽

*1：S1818・1620・1618・1616サイズ　*2：1318・1316・1216・S1216サイズ

オプション

斜め天井

●C面（浴槽面）　●B面（器具面）

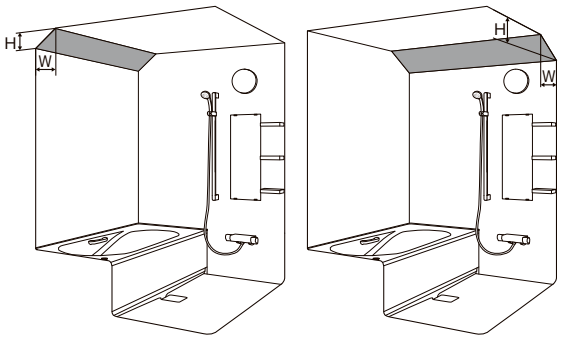

※イラストはイメージです。

斜め天井		H B M C	
		1620	□□18・□□16
C01	斜め天井（200H×400W）C面（浴槽面）	+¥40,000	+¥40,000
C02	斜め天井（400H×800W）C面（浴槽面）		
C33	斜め天井（200H×400W）B面（器具面）	+¥60,000	

セレクト 壁高1900/各種換気乾燥暖房機/フリーサイズ梁パネルキット/シャワーシステム（OG1）とは同時選択できません。
セレクト 1624サイズでは選択できません。
セレクト S1216サイズのドア位置RC/LC/RC□/LC□の場合、斜め天井B面は選択できません。
セレクト 1216・13□□サイズのドア位置移動RC□/LC□の場合、斜め天井B面は選択できません。
セレクト 斜め天井B面と各種ダウンライト/パネルダウンライト/追加ダウンライト/フルフォールスライドバー（1160L）/タテ長ミラー（30120）は同時選択できません。
セレクト ドア位置RC/LCの場合、斜め天井B面と間仕切りユニットは同時選択できません。
セレクト 壁高2000の場合、斜め天井B面とフルフォールスライドバー/スライドフック付握りバー（1000L）/タテ長ミラー（30100）は同時選択できません。
セレクト Mタイプの壁高2000の場合、斜め天井B面とサポートバックは同時選択できません。
セレクト 斜め天井C面と各種ダウンライト/パネルダウンライト/サウンドシステムは同時選択できません。
セレクト 斜め天井（400H×800W）C面（浴槽面）と内組平天井（廻し縁なし）は同時選択できません。［斜め天井（400H×800W）C面（浴槽面）の場合、内組平天井（廻し縁なし）と平天井（廻し縁なし）は同じ構造になるため、平天井（廻し縁なし）を選択してください。］
セレクト ドア位置移動RL□/LR□の場合、斜め天井C面と各種引き戸は同時選択できません。
セレクト 斜め天井サイズ・壁高により、器具やドア・窓が取付けできない場合があります。
※器具の取付位置は標準位置から変更となる場合があります。
※浴室サイズについて。□□18:S1818・1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ

フリーサイズ梁パネルキット

●C面（浴槽面）用　●B面（器具面）用

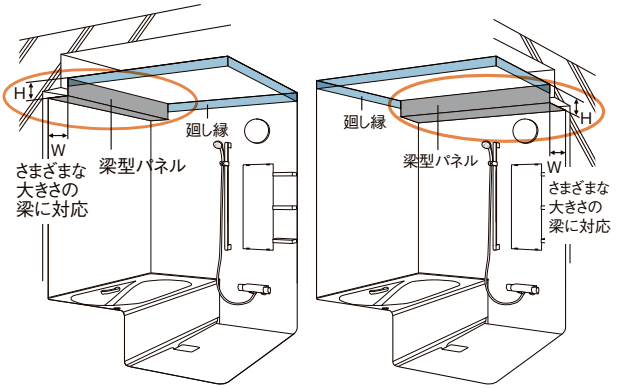

※イラストはイメージです。

フリーサイズ梁パネルキット		H B M C			
		1624	1620	S1818・1618・1616	1318・1316・1216・S1216
S79	フリーサイズ梁パネルキットC面（浴槽面）用	+¥35,000	+¥35,000	+¥35,000	+¥33,500
S80	フリーサイズ梁パネルキットB面（器具面）用	—	+¥40,000		+¥35,000

セレクト 斜め天井とは同時選択できません。
セレクト フリーサイズ梁パネルキットB面用と各種ダウンライト/パネルダウンライト/追加ダウンライト/シャワーシステム（OG1）/フルフォールスライドバー/スライドフック付握りバー（1000L）/サポートバックは同時選択できません。
セレクト フリーサイズ梁パネルキットC面用とサウンドシステムは同時選択できません。
セレクト S1216・1216・13□□サイズでフリーサイズ梁パネルキットB面用を選択する場合、各種換気乾燥暖房機とサウンドシステムは同時選択できません。
セレクト Bタイプの場合、フリーサイズ梁パネルキットB面用とスライドフック付握りバー（700L）（800L）は同時選択できません。
セレクト ドア位置RC/LCの場合、フリーサイズ梁パネルキットB面用と間仕切りユニットは同時選択できません。
セレクト ドア位置RL/LRの場合、フリーサイズ梁パネルキットC面用と間仕切りユニットは同時選択できません。
セレクト 換気・照明・ミラー・スライドフック付握りバーなどの器具は、壁高・梁サイズにより取付位置が標準推奨位置から変更になります。また、器具やドアが梁パネルと干渉するため同時選択できない場合があります。仕様図で確認するなど取付位置にご注意ください。
※B面（器具面）またはC面（浴槽面）どちらか1方のみの対応となります。
※梁型パネルは平天井と同材質・同色です。
※フリーサイズ梁パネルキットC面用はW:100～500mm、H:100～400mmの範囲で現場で切断できます。（W:500mmの場合はH:300mmまで）
※フリーサイズ梁パネルキットB面用はW:100～400mm、H:100～400mmの範囲で現場で切断できます。（1216・S1216サイズの場合はW:300mmまで）
※仕様により切断加工可能範囲に制限があります。詳細はP.180をご参照ください。

フリーサイズ梁パネルキットをシステムバスルームと別手配される場合は、固定部材セット①、②と一緒に単品品番でご手配ください。

フリーサイズ梁パネルキット品番（単品手配部材）

サイズ	C面（浴槽面）用	B面（器具面）用
1624	HCP-F-160880(2)-H/UE103	—
1620	HCP-F-160880(2)-H/UE103	HCP-F-200880(2)-H/UE103
S1818	HCP-F-175880(2)-H/UE103	HCP-F-180880(2)-H/UE103
1618	HCP-F-160880(2)-H/UE103	HCP-F-180880(2)-H/UE103
1616	HCP-F-160880(2)-H/UE103	HCP-F-160880(2)-H/UE103
1318	HCP-F-130880(2)-H/UE103	HCP-F-180880(2)-H/UE103
1316	HCP-F-130880(2)-H/UE103	HCP-F-160880(2)-H/UE103
1216	HCP-F-120880(2)-H/UE103	HCP-F-160880(2)-H/UE103
S1216	HCP-F-115880(2)-H/UE103	HCP-F-160880(2)-H/UE103

固定部材セット①品番（単品手配部材）

サイズ	C面（浴槽面）用	B面（器具面）用
1624	CPJF-H-1600-E-SET	—
1620	CPJF-H-1600-E-SET	CPJF-H-2000-E-SET
S1818	CPJF-H-1750-E-SET	CPJF-H-1800-E-SET
1618	CPJF-H-1600-E-SET	CPJF-H-1800-E-SET
1616	CPJF-H-1600-E-SET	CPJF-H-1600-E-SET
1318	CPJF-H-1300-E-SET	CPJF-H-1800-E-SET
1316	CPJF-H-1300-E-SET	CPJF-H-1600-E-SET
1216	CPJF-H-1200-E-SET	CPJF-H-1600-E-SET
S1216	CPJF-H-1150-E-SET	CPJF-H-1600-E-SET

固定部材セット②品番（単品手配部材）

サイズ		C面（浴槽面）用	B面（器具面）用
サイズ共通	廻し縁付用	CPK-S60-SET	
	廻し縁なし用	CPK-S59-SET	

※フリーサイズ梁パネルキットB面用をシステムバスルームと別手配される場合は、「天井点検口移動」の選択をおすすめします。P.145をご参照ください。
※シリコン・マスキングテープは各単品部材には含まれていません。必要に応じて合わせてご手配ください。

アルミダクトホース

	アルミダクトホース	H B M C
S24	アルミダクトホース（2000mm×1本） AFD-2000-SET	+¥4,000

※バスルーム設置前に、建築の外壁にダクト貫通開口が必要です。

排水フレキホース

雑排水管を接続する際、わずかな偏芯などの誤差を吸収・解決します。

	排水フレキホース	H B M C
S25	排水フレキホース	+¥5,600

※フレキホース（呼び径50、L=298）1個、ソケット（呼び径50）2個付。

排水フレキホース許容範囲



排水管キット

浴槽側にある既設排水管との接続時に便利な、浴槽側持ち出し用のプレ排水管キットです。

	排水管キット	H B M C
S55	排水管キット（C方向）	+¥5,900

セレクト 各種吊架台とは同時選択できません。
※排水接続範囲は資料編をご参照ください。

現場調整用ボルト脚セット

事前に土間コンクリートの仕上げ高さが分からない時に、現場で床高さを変更・調整するための床支持ボルトです。

	現場調整用ボルト脚セット	H B M C 内組ボルト脚選択時
S56	現場調整用ボルト脚セット（内組ボルト脚275mm用）	+¥5,900
S57	現場調整用ボルト脚セット（内組ボルト脚375mm用）	
S58	現場調整用ボルト脚セット（内組ボルト脚475mm用）	
S59	現場調整用ボルト脚セット（内組ボルト脚550mm用）	+¥7,900

セレクト 内組ボルト脚B・W・A・Cの場合のみ選択できます。

現場調整用ボルト脚セットをシステムバスルームと別手配される場合は、単品品番でご手配ください。

現場調整用ボルト脚セット品番（単品手配部材）

現場調整用ボルト脚セット	1624・S1818	1624・S1818以外
内組ボルト脚275mm用	FF-320-V1-8	FF-320-V1-6
内組ボルト脚375mm用	FF-321-V1-8	FF-321-V1-6
内組ボルト脚475mm用	FF-322-V1-8	FF-322-V1-6
内組ボルト脚550mm用	FF-323-V1-8	FF-323-V1-6

※吊架台仕様で現場で床高さを変更・調整する場合の各種部材の単品品番は、資料編をご参照ください。

天井点検口移動

梁対応を選択しない場合でも、フリーサイズ梁パネルキットB面用と同じ位置に天井点検口を移動できます。



浴室サイズ	A(mm)	B(mm)
S1818・1620・1618・1616・1318・1316	165	0
1216	200	100
S1216	225	100

	天井点検口移動	H B M C
	天井点検口移動 E面側（背もたれ側）に移動	+¥5,000

セレクト 各種ダウンライト/パネルダウンライト/追加ダウンライトとは同時選択できません。壁付照明のみ選択可能です。
セレクト 1624サイズでは選択できません。
セレクト シャワーシステム（OG1）とは同時選択できません。

器具取付用工場壁穴加工

工場壁穴加工 対象器具	H B M C 工場壁穴 標準仕様	工場壁穴 加工追加 +¥2,000	工場壁穴 加工なし ±¥0	全ての工場壁穴 加工なし ±¥0
水栓（シャワーシステム）	●	—	—	●
水栓（洗い場・浴槽側）・ボディハグシャワー	●	—	—	△ 壁穴は全て現場加工になります
カウンター	●	—	—	
シャワーホースフック	●	—	—	
スマートエスコートバー スマートエスコートバーメタルシェルフ	●	—	—	
サポートパック （フラットサポートバー・握りバー）	●	—	—	
腰掛付保温フタフック（B面）	●	—	—	
壁付照明	●	—	△	
ミラー	●	—	△	
収納棚・浴槽側収納棚	●	—	△	
フロフタフック（E面）	—	○	—	
スライドフック付握りバー・スライドバー・シャワーフック	—	○	—	
タオル掛	—	○	—	
ランドリーパイプブラケット	—	○	—	

●:工場壁穴加工が標準の器具
○:オプションで工場壁穴加工を追加できる器具
△:工場壁穴加工なし（現場加工）にできる器具
※工場壁穴加工追加/工場壁穴加工なしは、対象器具別に選択可能です。
※カウンター等の器具も含め全ての工場壁穴加工なしも一括で選択可能です。
※斜め天井/フリーサイズ梁パネルキットを選択した場合、壁穴は現場加工のみとなる場合があります。
※上表以外の器具の壁穴は現場加工です。

●補修用窓額縁（単品手配部材）

仕様・品番	価格
補修用窓額縁:190D×1672L〈ホワイト/W〉 R-E17P-24/W	¥12,000
補修用窓額縁:290D×1672L〈ホワイト/W〉 R-E17P-25/W	¥17,000
補修用窓額縁:390D×1672L〈ホワイト/W〉 R-E17P-12/W	¥21,000
補修用窓額縁:490D×1672L〈ホワイト/W〉 R-E17P-26/W	¥25,000

※窓額縁×1、化粧カバー×1、コーナーキャップ×2（R/L各1）、コーナーピース×2（R/L各1）、固定ねじ、組立てねじのセットです。

●床ボルト脚用接着剤（単品手配部材）

仕様・品番	価格
ボルト脚用接着剤 EU-1（2K）	¥4,800

●コンクリートスペーサー（単品手配部材）

仕様・品番	価格
コンクリートスペーサー H=200mm サイズ(mm):150×150×200 CS-200	¥1,900
コンクリートスペーサー H=100mm サイズ(mm):100×100×100 CS-100	¥1,070
コンクリートスペーサー H=50mm サイズ(mm):100×100×50 CS-50	¥570

●排水管（単品手配部材）

仕様・品番	価格
排水管（VU）呼び径50［L=1000mm］ VU-50（1000）	¥850
排水管（VU）呼び径50［L=1700mm］ VU-50（1700）	¥1,250
排水管エルボ（VU）呼び径50〈透明〉 VU-DL-50T	¥340
排水管大曲エルボ（VU）呼び径50〈透明〉 VU-LL-50T	¥670
排水管ソケット（VU）呼び径50〈透明〉 VU-DS-50T	¥230

Technical Data
資料編

CONTENTS

仕様図　仕様表一覧 …… P.148 ～ P.149
サイズ　1624 …… P.150 ～ P.151
サイズ　1620 …… P.152 ～ P.153
サイズ　1620-2 …… P.154 ～ P.155
サイズ　1616 …… P.156 ～ P.157
サイズ　1316 …… P.158 ～ P.159
サイズ　1216 …… P.160 ～ P.161
サイズ　S1216 …… P.162 ～ P.163
サイズ　S1818 …… P.164 ～ P.165
サイズ　1618 …… P.166 ～ P.167
サイズ　1318 …… P.168 ～ P.169
工務店さまへ …… P.170 ～ P.188
お客さまへ …… P.189 ～ P.193
浴室に関連する法規について …… P.194 ～ P.196

⚠ 注意　当カタログ掲載のセット写真は、参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いに十分ご注意ください。なお、セット内の小物は、本体標準価格には含まれません。

※セット写真は注意ラベルが付いていませんが、実際の製品には貼られています。

安全上のご注意について
安全上、特にご注意していただきたい箇所について、下記のマークをつけて表記しています。

⚠ 警 告　取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 注 意　取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負う危険が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

●商品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。
●商品および付帯する設備の据付けは、専門の取付作業が必要です。ご購入先又は専門業者にご相談ください。取付作業に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。
●電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。
※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。
●アース工事を確実に行ってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。
※漏電や故障の際に感電する恐れがあります。
●一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。
※感電する恐れがあります。

■Hタイプ

名　称	仕　様
壁	アクセントパネル:Lパネル〈鏡面ホワイト〉
	ベースパネル:Lパネル〈マットホワイト〉
床	FRP床　キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉
	パッとくるりんポイ排水口
天　井	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205mm:壁高2200mm]
ド　ア	折り戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア〈Sホワイト〉
浴　槽	1620サイズ:ワイド浴槽　FRP〈ホワイト〉
	1620サイズ以外:ミナモ浴槽　FRP〈ホワイト〉
	浴槽内握りバー〈グレー〉付（1216/S1216サイズを除く）
	サーモバスS（浴槽保温材・薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉）
	保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉　プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉
水栓金具	洗い場側:壁付サーモ水栓（OG1）〈メタル〉
	シャワー:エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
ボディハグシャワー	ボディハグシャワー<ホワイト>
シャワーフック	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（1000L）
シャワーホースフック	なし
収　納	マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（2段）
ミ　ラ　ー	なし（ボディハグシャワーにミラーが付いています）
カウンター	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉
照　明	パネルダウンライト（電球色LED）
タオル掛	タオル掛〈メタル調〉
握りバー	なし
換気設備	天井換気扇　UF-27A
給水管	PJ1/2　アダプター止
給湯管	PJ1/2　アダプター止
雑排水管	塩ビ管　VU50

■Bタイプ

名　称	仕　様
壁	アクセントパネル:Lパネル〈鏡面ホワイト〉
	ベースパネル:Lパネル〈マットホワイト〉
床	FRP床　キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉
	パッとくるりんポイ排水口
天　井	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205mm:壁高2200mm]
ド　ア	折り戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア〈Sホワイト〉
浴　槽	1620サイズ:ワイド浴槽　FRP〈ホワイト〉
	1620サイズ以外:ミナモ浴槽　FRP〈ホワイト〉
	浴槽内握りバー〈グレー〉付（1216/S1216サイズを除く）
	サーモバスS（浴槽保温材・薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉）
	保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉　プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉
水栓金具	洗い場側:ワイドレバー水栓〈ホワイト〉
	シャワー:スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
シャワーフック	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（700L）うるつや浄水あり
	手元シャワーフック
シャワーホースフック	なし
収　納	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側）
ミ　ラ　ー	ワイドミラー
カウンター	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉
照　明	パネルダウンライト（電球色LED）
タオル掛	タオル掛〈メタル調〉
握りバー	スマートエスコートバー〈ファブリック調ホワイト〉
換気設備	天井換気扇　UF-27A
給水管	PJ1/2　アダプター止
給湯管	PJ1/2　アダプター止
雑排水管	塩ビ管　VU50

■Mタイプ

名　称	仕　様
壁	アクセントパネル:Lパネル〈鏡面ホワイト〉
	ベースパネル:Lパネル〈マットホワイト〉
床	FRP床　キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉
	パッとくるりんポイ排水口
天　井	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205mm:壁高2200mm]
ド　ア	折り戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア〈Sホワイト〉
浴　槽	1624/1620サイズ:ワイド浴槽　FRP〈ホワイト〉
	1624/1620サイズ以外:ミナモ浴槽　FRP〈ホワイト〉
	浴槽内握りバー〈グレー〉付（1216/S1216サイズを除く）
	サーモバスS（浴槽保温材・薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉）
	保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉　プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉
水栓金具	洗い場側:ワイドレバー水栓〈ホワイト〉
	シャワー:スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
シャワーフック	フルフォールスライドバー〈メタル調〉（1160L）うるつや浄水あり
	（S1818サイズはうるつや浄水なし）
シャワーホースフック	S1818サイズ以外:なし
	S1818サイズ:シャワーホースフック〈メタル調〉
収　納	S1818サイズ以外:マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉
	S1818サイズ:マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（2段）
ミ　ラ　ー	タテ長ミラー（30100）
カウンター	まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉
照　明	パネルダウンライト（電球色LED）
タオル掛	タオル掛
握りバー	なし
換気設備	天井換気扇　UF-27A
給水管	PJ1/2　アダプター止
給湯管	PJ1/2　アダプター止
雑排水管	塩ビ管　VU50

■Cタイプ

名　称	仕　様
壁	アクセントパネル:Lパネル〈鏡面ホワイト〉
	ベースパネル:Lパネル〈マットホワイト〉
床	FRP床　単色〈ホワイト〉
	パッとくるりんポイ排水口
天　井	内組平天井（廻し縁なし）[天井高2205mm:壁高2200mm]
ド　ア	折り戸[11mm段差]（800W×2000H）キレイドア〈Sホワイト〉
浴　槽	1624/1620サイズ:ワイド浴槽　FRP〈ホワイト〉
	1624/1620サイズ以外:ミナモ浴槽　FRP〈ホワイト〉
	浴槽内握りバー〈グレー〉付（1216/S1216サイズを除く）
	浴槽保温材付 巻フタ ゴム栓
水栓金具	洗い場側:壁付サーモ水栓（クロマーレS）
	シャワー:エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉
シャワーフック	シャワーフック〈メタル調〉2個
シャワーホースフック	シャワーホースフック〈メタル調〉
収　納	S1818サイズ以外:マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉
	S1818サイズ:マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉（2段）
ミ　ラ　ー	ミラー（3060）
カウンター	なし
照　明	パネルダウンライト（電球色LED）
タオル掛	タオル掛
握りバー	なし
換気設備	天井換気扇　UF-27A
給水管	PJ1/2　アダプター止
給湯管	PJ1/2　アダプター止
雑排水管	塩ビ管　VU50

サイズバリエーション

浴室内寸

※（　）内寸法は平天井（廻し縁付）の場合です。

坪サイズ

1624



1620
ワイド浴槽



1620-2
ワイド浴槽以外



1616



1316



■据付必要寸法、内寸法

サイズ	据付必要寸法	浴室内寸法	室内容積	ドアガラリ開口面積
1624	1670D×2470W×2730H	1600D×2400W×2205H	8.0m³	124.9cm²
1620	1670D×2070W×2730H	1600D×2000W×2205H	6.7m³	124.9cm²
1620-2	1670D×2070W×2730H	1600D×2000W×2205H	6.8m³	124.9cm²
1616	1670D×1670W×2730H	1600D×1600W×2205H	5.4m³	124.9cm²
1316	1370D×1670W×2730H	1300D×1600W×2205H	4.4m³	124.9cm²
1216	1260D×1670W×2730H	1200D×1600W×2205H	4.1m³	124.9cm²
S1216	1220D×1670W×2730H	1150D×1600W×2205H	3.9m³	124.9cm²
S1818	1820D×1870W×2730H	1750D×1800W×2205H	6.6m³	124.9cm²
1618	1670D×1870W×2730H	1600D×1800W×2205H	6.1m³	124.9cm²
1318	1370D×1870W×2730H	1300D×1800W×2205H	5.0m³	124.9cm²

※標準仕様（ボルト脚275mm）の場合

■浴室総質量

サイズ	Hタイプ	Bタイプ	Mタイプ	Cタイプ
1624	−	−	約388kg	約360kg
1620	約341kg	約343kg	約333kg	約315kg
1620-2	約341kg	約343kg	約333kg	約315kg
1616	約295kg	約293kg	約287kg	約271kg
1316	約265kg	約263kg	約257kg	約241kg
1216	約255kg	約253kg	約248kg	約231kg
S1216	約245kg	約243kg	約237kg	約221kg
S1818	−	−	約328kg	約312kg
1618	約316kg	約318kg	約308kg	約292kg
1318	約286kg	約288kg	約278kg	約262kg

※浴槽バンなし標準仕様の場合　※浴槽バンありは＋10kg

■浴槽内寸法、浴槽容量、浴槽排水時間、フロフタ質量　全タイプ共通

浴槽形状	浴槽内寸法	浴槽容量（満水）	浴槽排水時間（満水）	浴槽容量（水位70%）	フロフタ質量（保温組フタ）	対応浴室サイズ
1600ミナモワイド浴槽	1501W×1002D×480H	363L	8分50秒	223L	3.4kg	1624
1600ワイド浴槽	1458W×890D×480H	322L	7分25秒	193L	3.6kg	1620
1600ミナモ浴槽（パールクォーツの場合）	1501W×802D×480H	299L	7分10秒	187L	2.7kg	1620-2 S1818 1618 1616
1600ミナモ浴槽（FRP・ルフレトーンの場合）	1501W×802D×480H	301L	7分10秒	190L	2.7kg	
1600エコベンチ浴槽	1456W×686D×480H	260L	5分50秒	157L	2.8kg	
1600ストレートライン浴槽	1341W×670D×480H	300L	7分00秒	186L	2.8kg	
1600ロング浴槽	1501W×712D×480H	317L	7分25秒	201L	2.9kg	
1300ミナモ浴槽	1231W×802D×480H	263L	6分10秒	169L	2.3kg	1318
1300ストレートライン浴槽	1081W×670D×480H	255L	5分50秒	162L	2.4kg	1316
1200ミナモ浴槽	1131W×802D×480H	236L	5分40秒	151L	2.1kg	1216
1200ロング浴槽	1131W×691D×480H	253L	5分55秒	162L	2.2kg	
1150ミナモ浴槽	1081W×802D×480H	227L	5分20秒	146L	2.0kg	S1216

※浴槽排水時間は、満水容量の97%を排水するまでの参考値です。
※浴槽排水時間はシステムバスルームからの持出し以降、横引き配管3m（1/50勾配）4曲がりでの数値です。設置場所の条件により長くなる場合があります。
※排水時間が長い場合は、浴槽排水栓や洗い場排水トラップの詰まりが考えられますのでお手入れしてください。
※浴槽バンあり・なしの場合も排水時間は同じです。

メーターモジュールサイズ

1216



S1216



S1818



1618



1318



■仕様図

※〈 〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Mタイプ

平面図

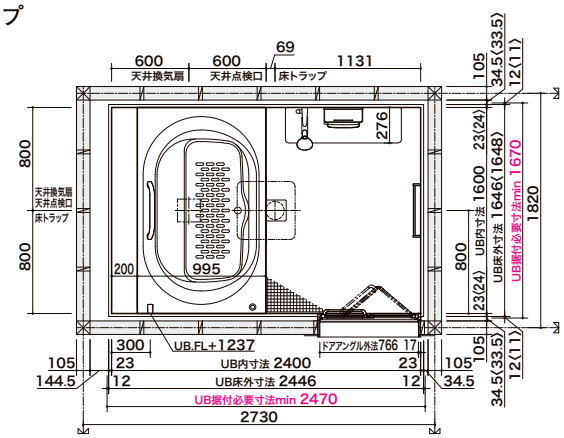

立面図

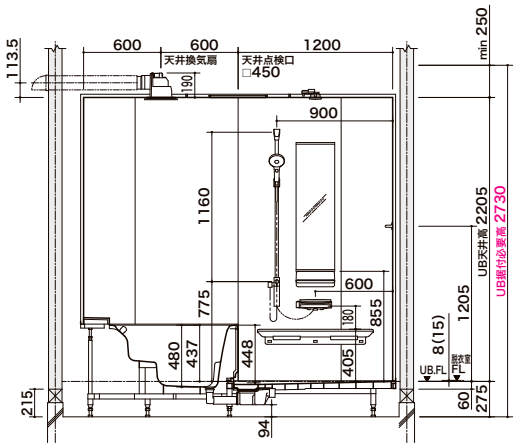

●Cタイプ

平面図

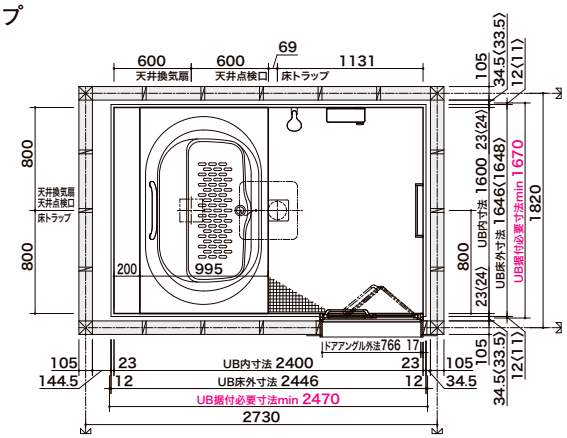

立面図

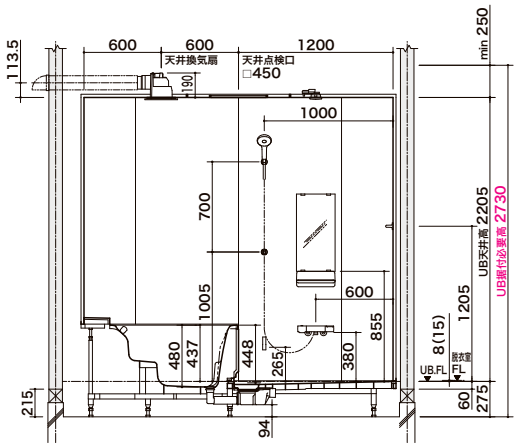

■床支持位置図

●ボルト脚(1階用)



●ボルト脚(階上用)



●吊架台(1階用、1階低床用)



●吊架台(1階用、1階低床用)



●吊架台(階上深型・2×4工法用)



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット(オプション)を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様

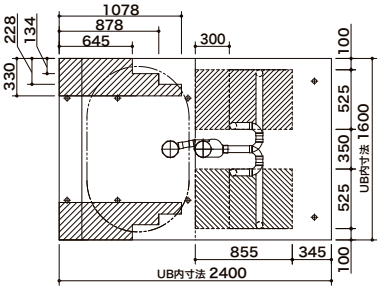

吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様(H275)、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。

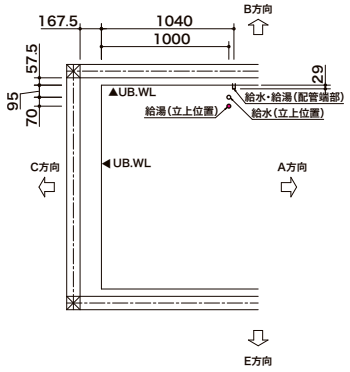

●設備配管の端部仕上げ(給水・給湯)



■仕様図

※〈 〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

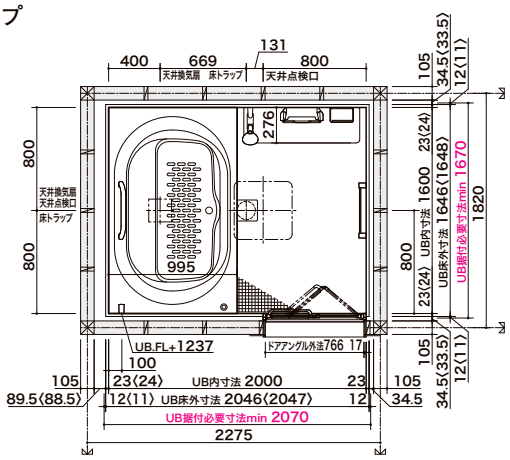

立面図

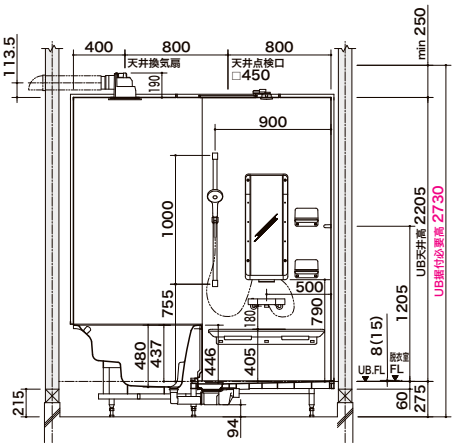

●Bタイプ

平面図

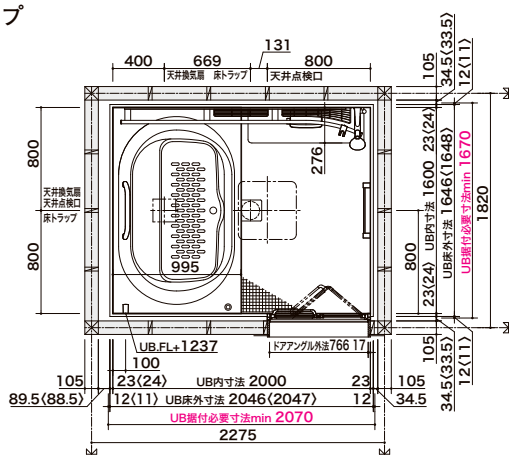

立面図

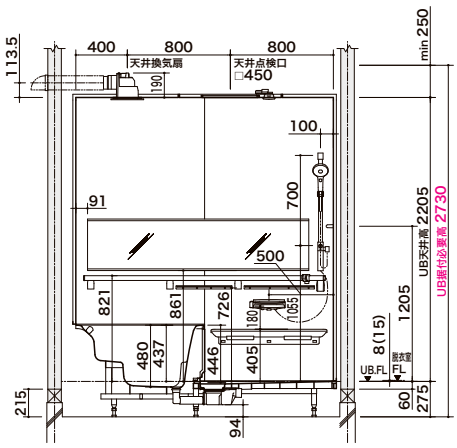

●Mタイプ

平面図

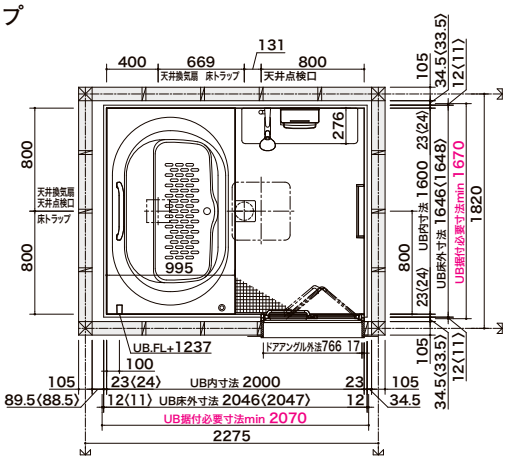

立面図

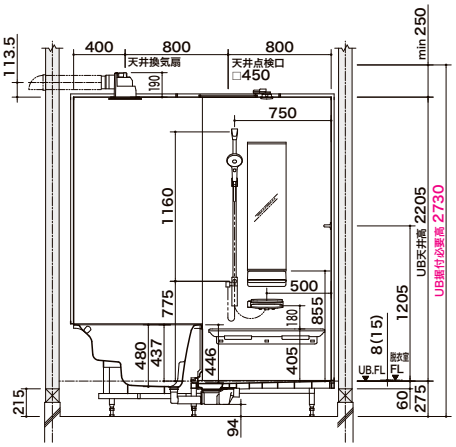

●Cタイプ

平面図

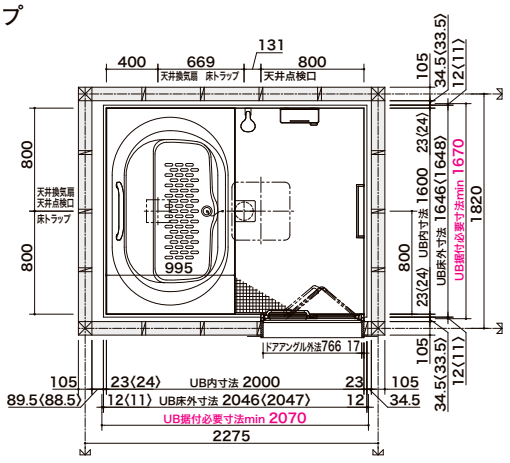

立面図

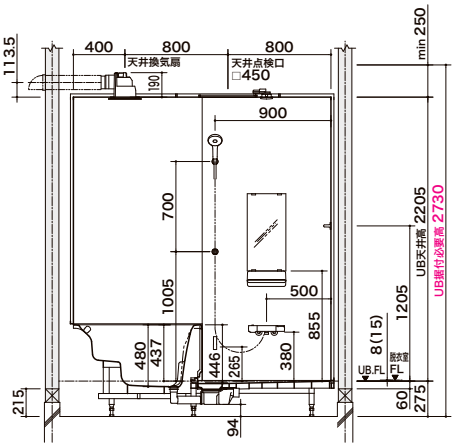

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）

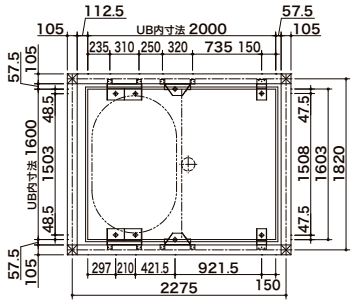

●吊架台（階上用、階上低床用）

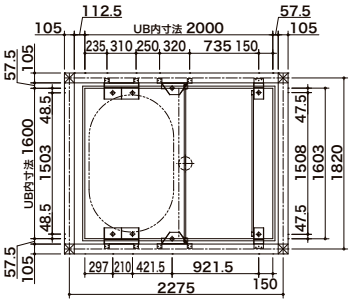

●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様

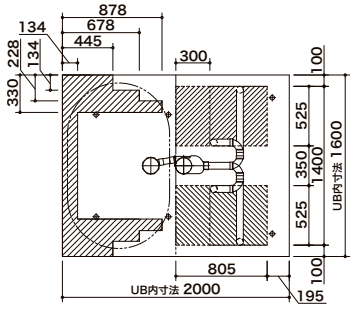

吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。

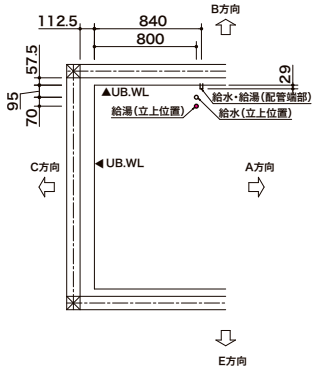

●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※〈 〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

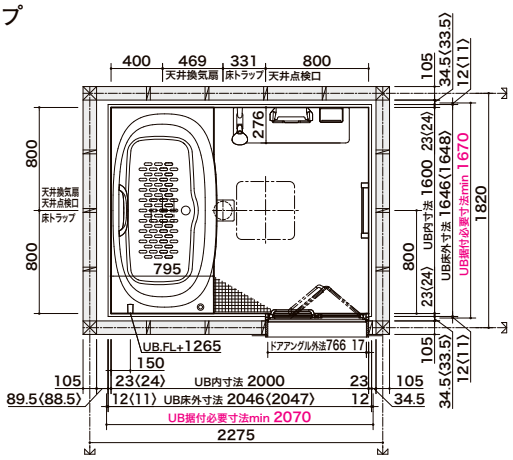

立面図

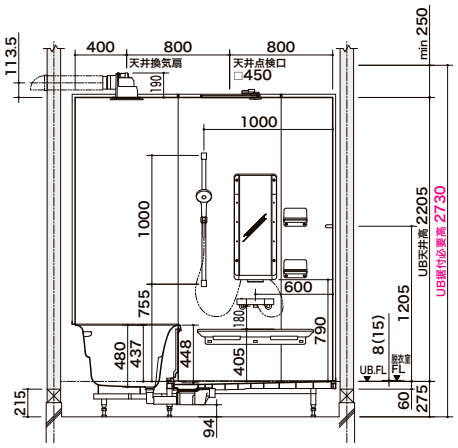

●Bタイプ

平面図

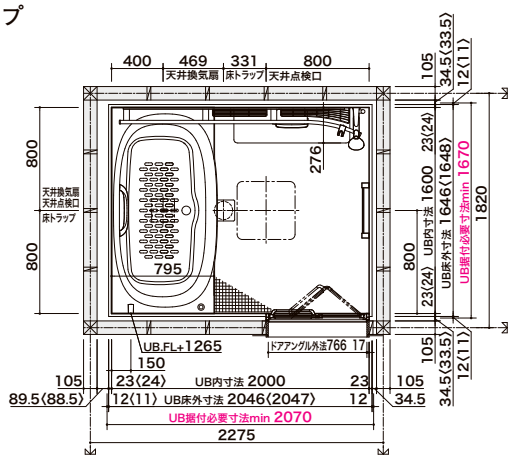

立面図

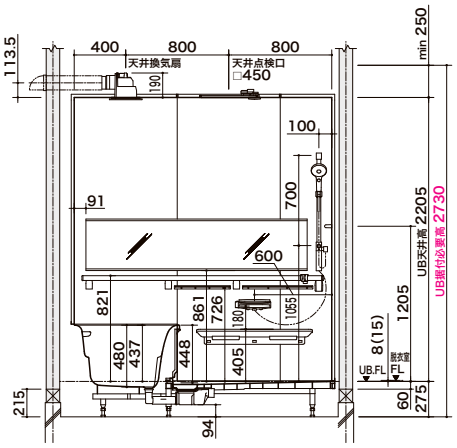

●Mタイプ

平面図

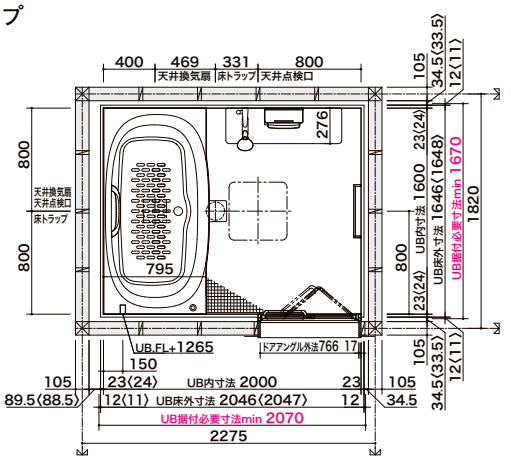

立面図

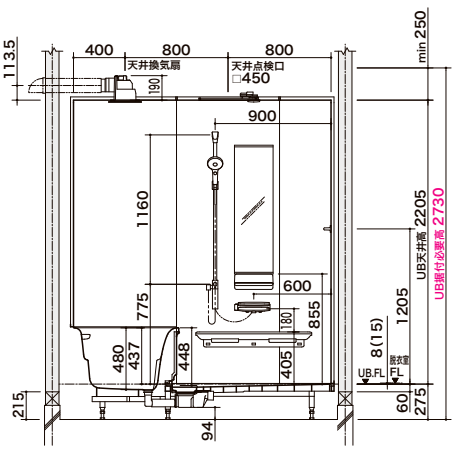

●Cタイプ

平面図

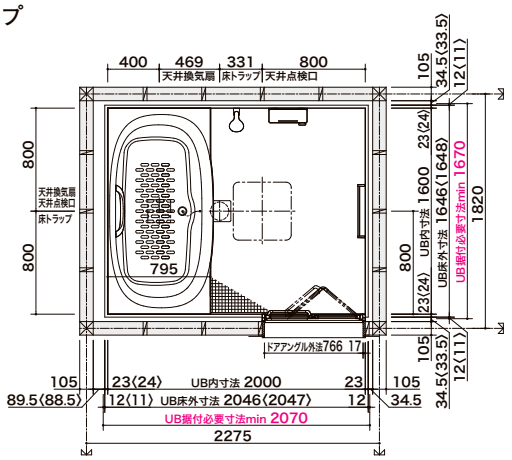

立面図

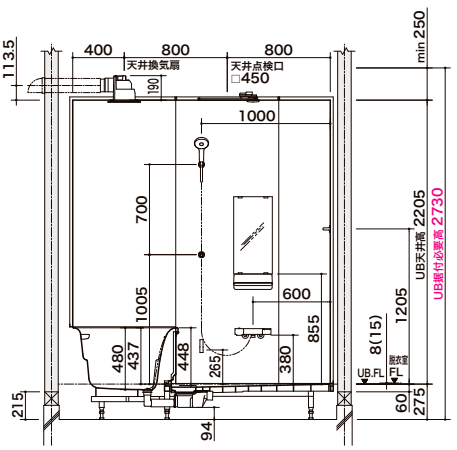

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）

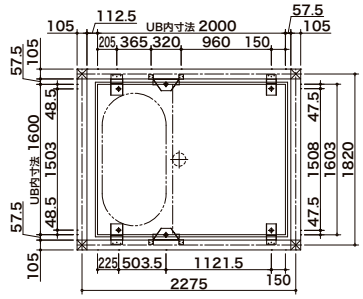

●吊架台（階上用、階上低床用）

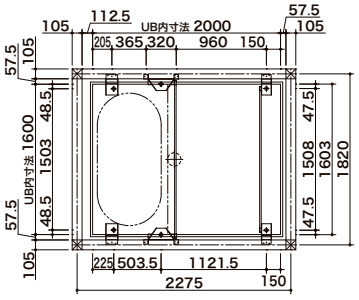

●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様

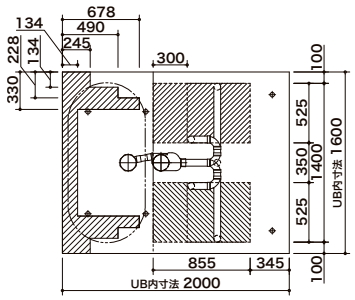

吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。

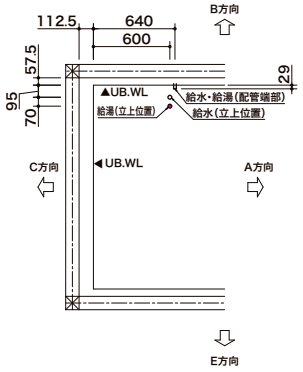

●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※〈 〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

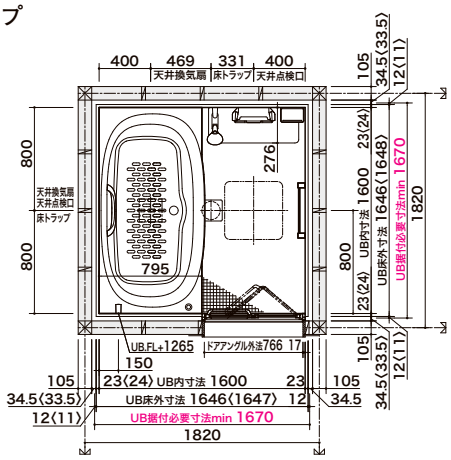

立面図

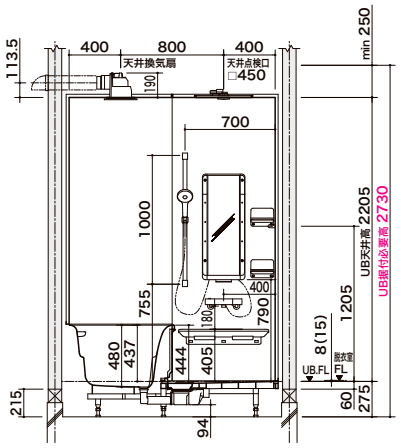

●Bタイプ

平面図

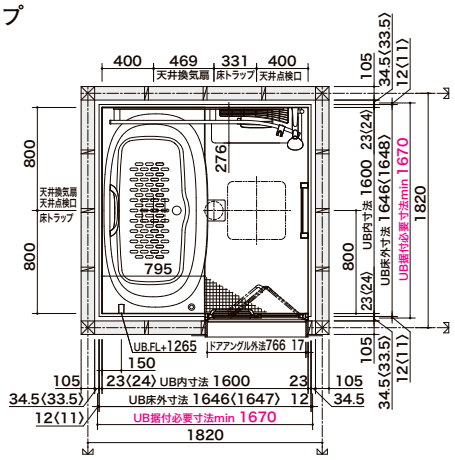

立面図

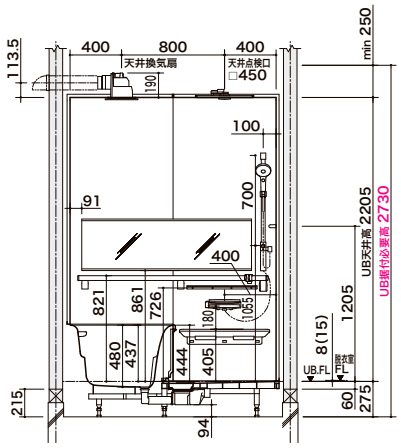

●Mタイプ

平面図

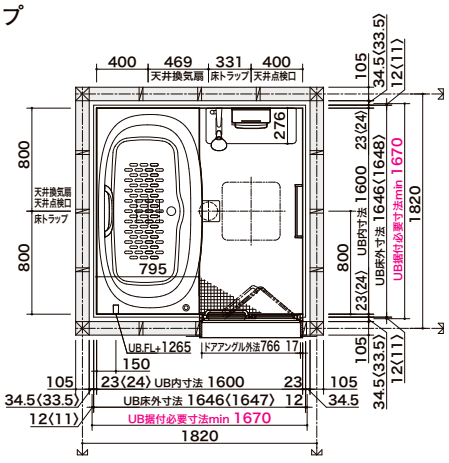

立面図

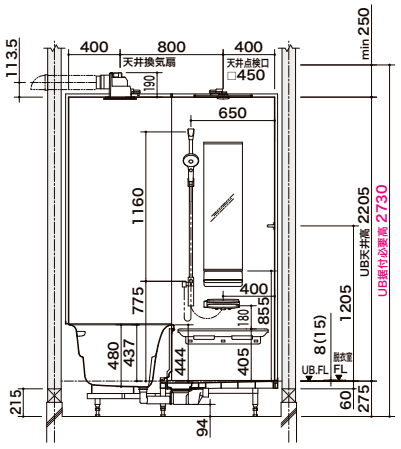

●Cタイプ

平面図

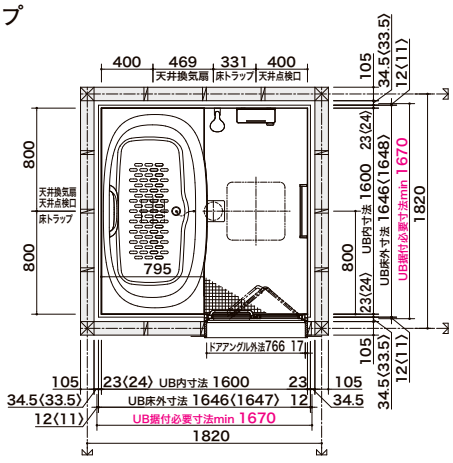

立面図

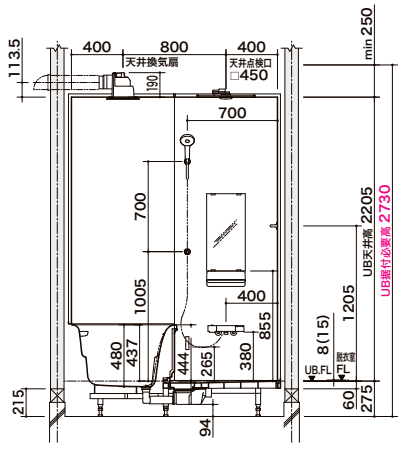

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。

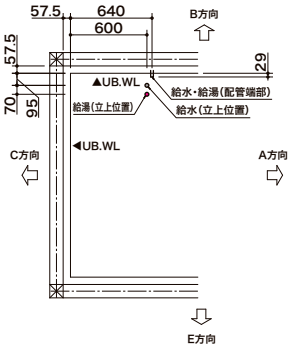

●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※( )内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

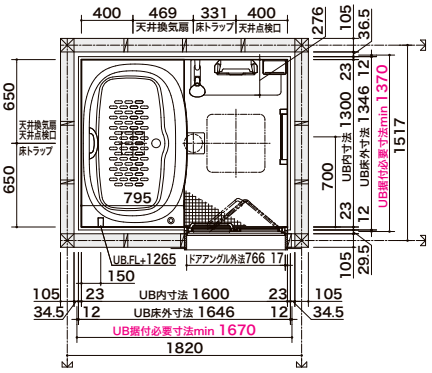

立面図

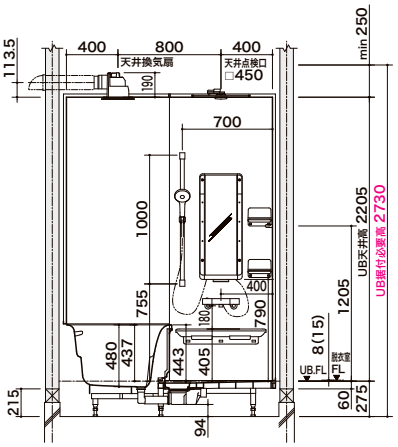

●Bタイプ

平面図

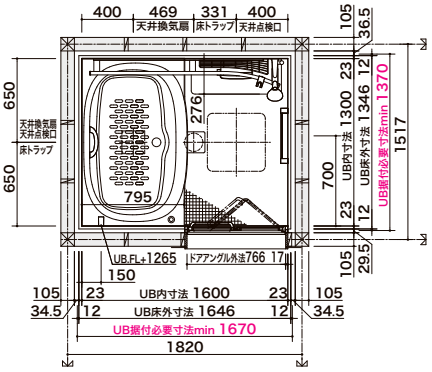

立面図

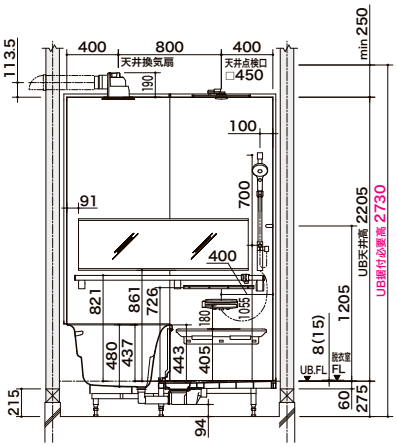

●Mタイプ

平面図

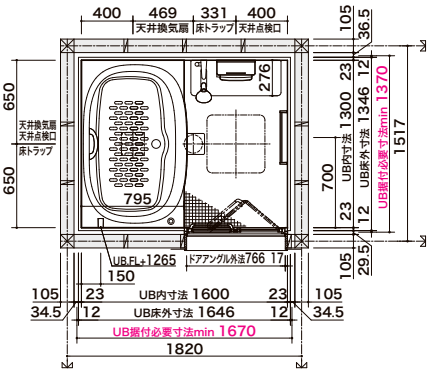

立面図

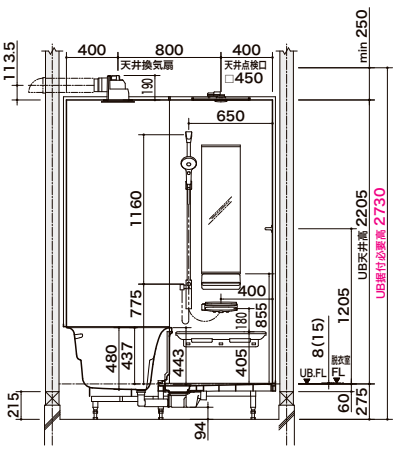

●Cタイプ

平面図

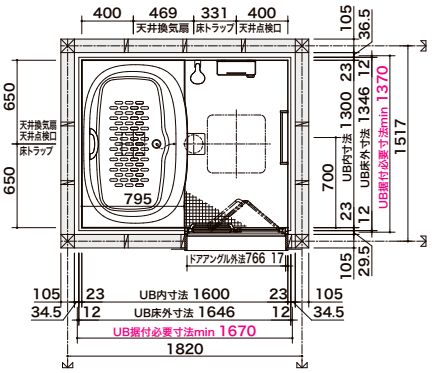

立面図

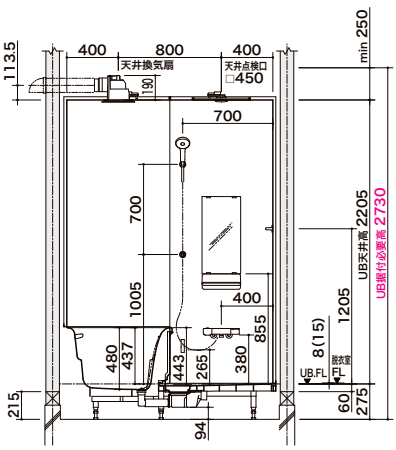

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※( )内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

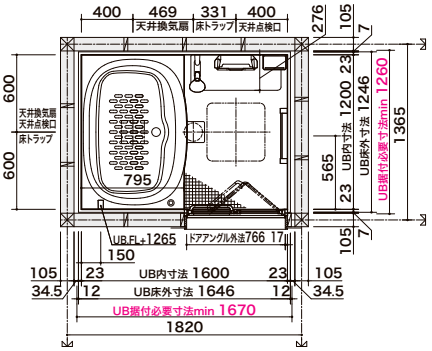

立面図

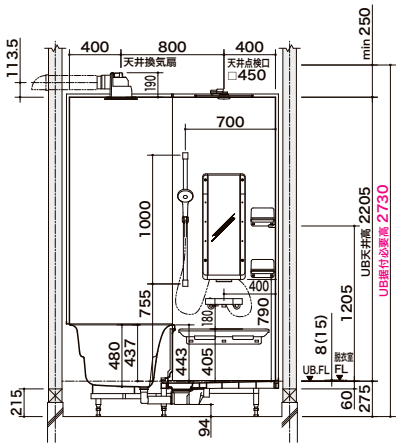

●Bタイプ

平面図

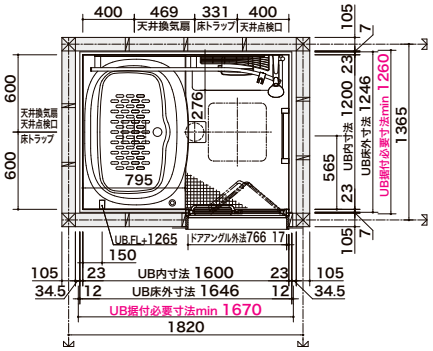

立面図

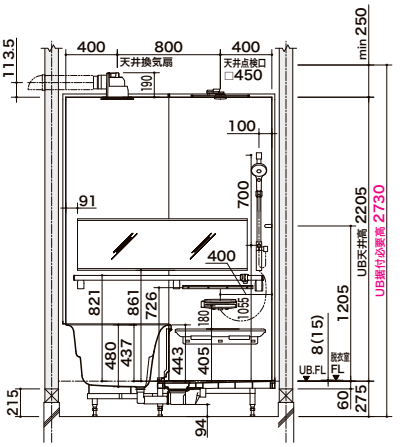

●Mタイプ

平面図

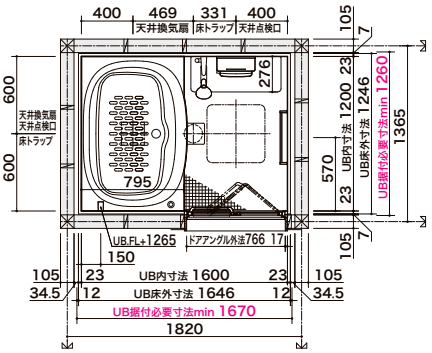

立面図

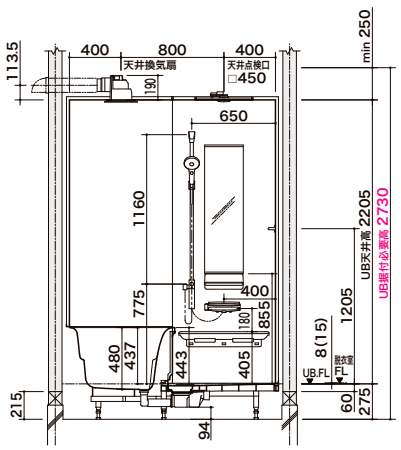

●Cタイプ

平面図

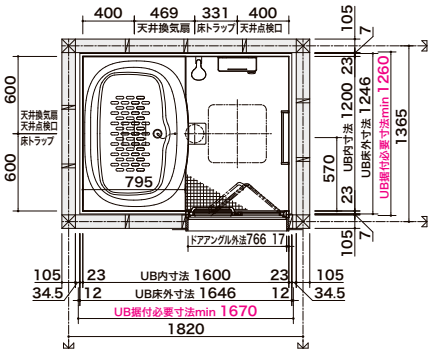

立面図

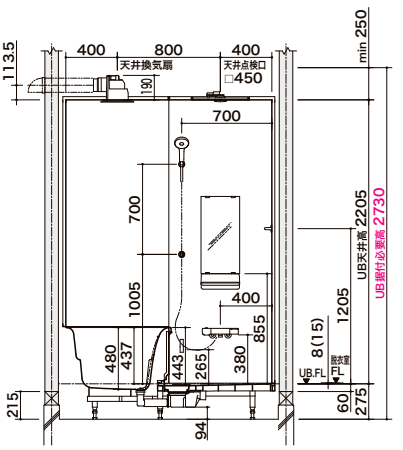

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※( )内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

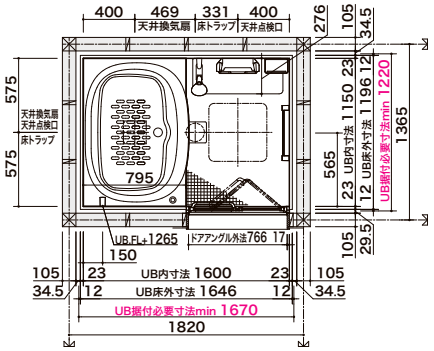

立面図

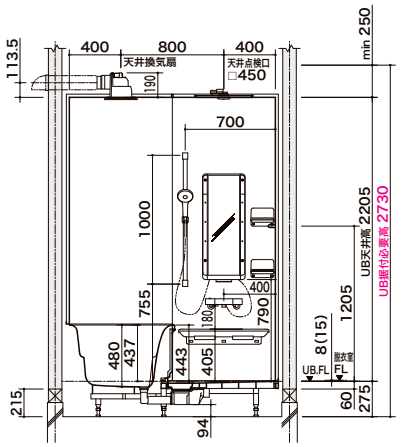

●Bタイプ

平面図

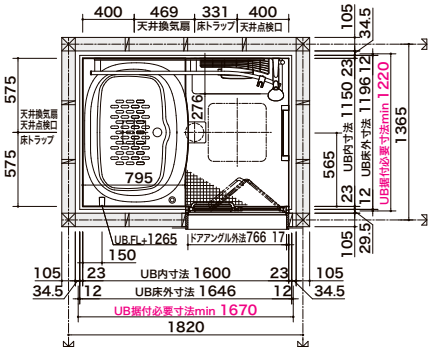

立面図

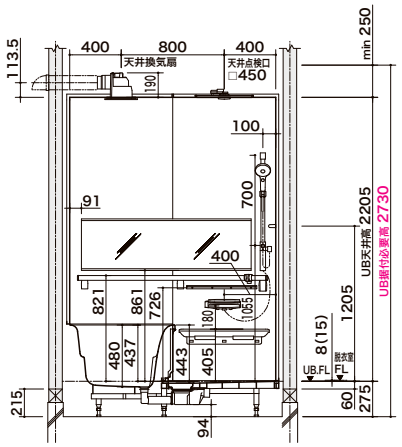

●Mタイプ

平面図

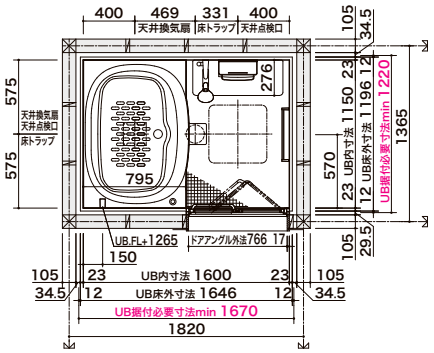

立面図

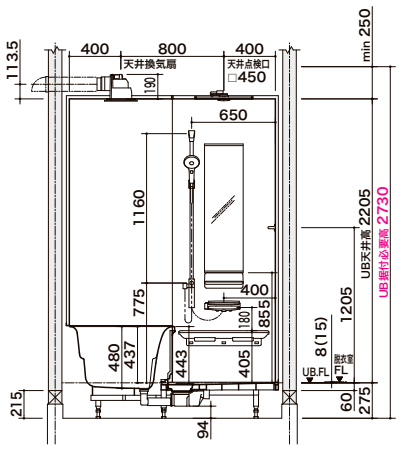

●Cタイプ

平面図

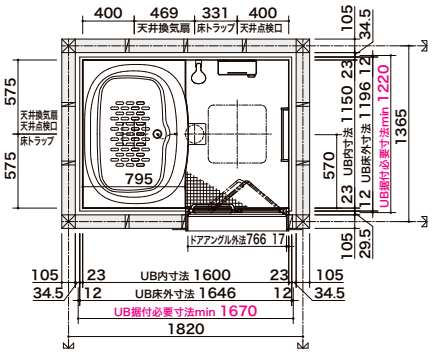

立面図

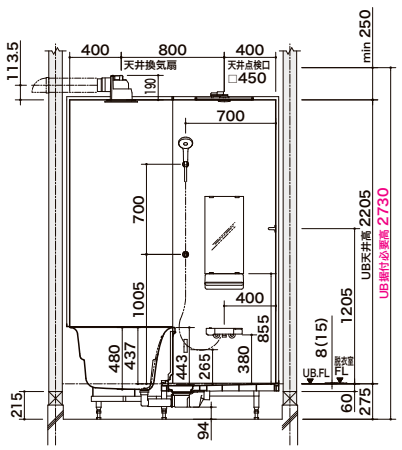

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※〈　〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈　〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Mタイプ

平面図

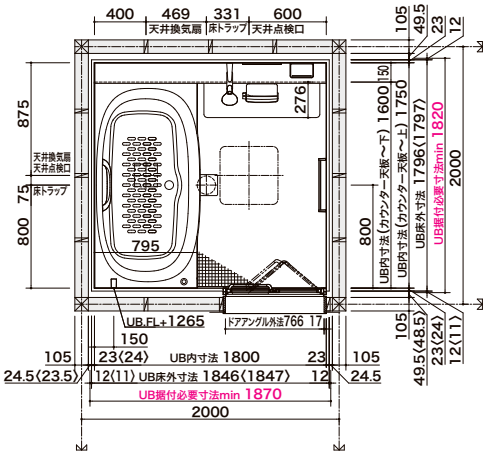

立面図

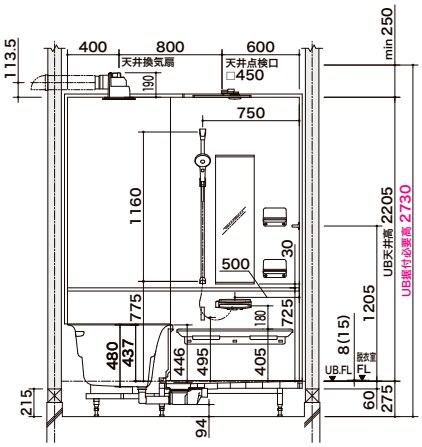

●Cタイプ

平面図

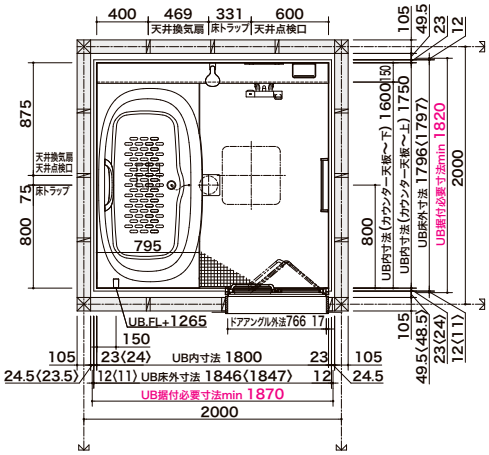

立面図

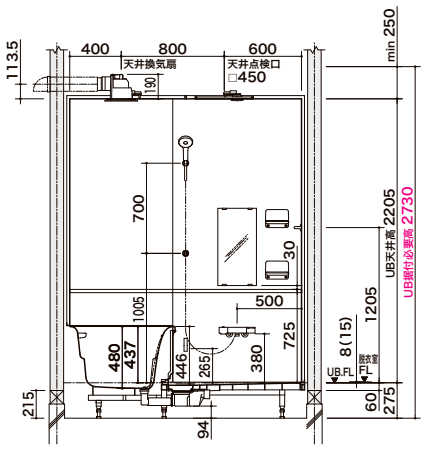

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※〈 〉内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

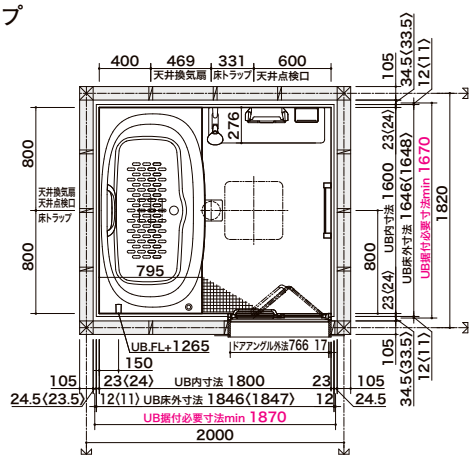

立面図

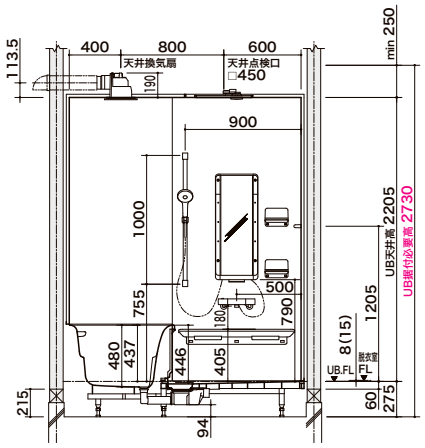

●Bタイプ

平面図

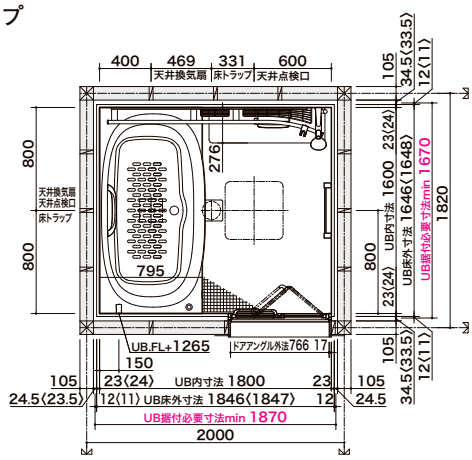

立面図

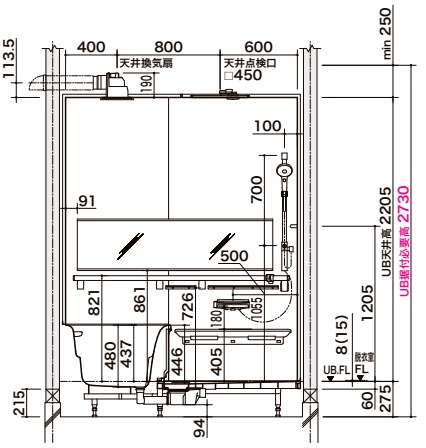

●Mタイプ

平面図

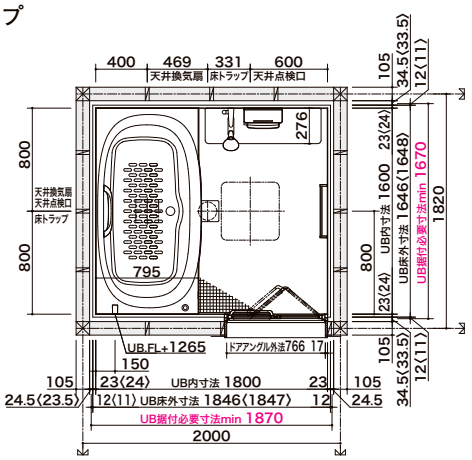

立面図

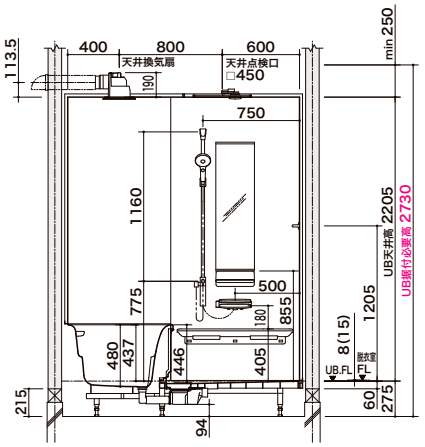

●Cタイプ

平面図

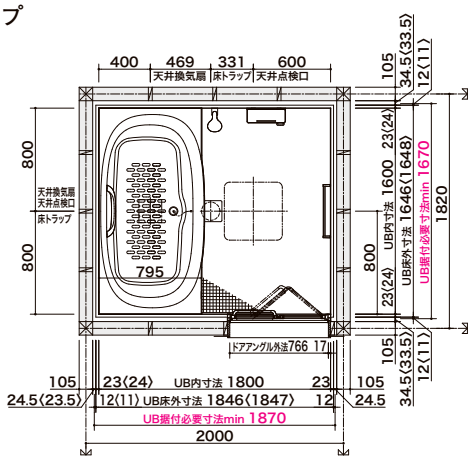

立面図

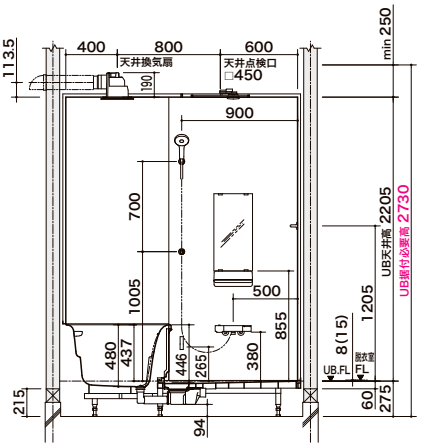

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



■仕様図

※（ ）内寸法は片引き戸・2枚引き戸の場合を示します。
※吊架台の据付け必要寸法は資料編の詳細図にてご確認ください。
※UB据付必要寸法はドア部および給水給湯接続部の寸法を含みません。ドア部、給水給湯配管接続部は資料編の詳細図にてご確認ください。

●Hタイプ

平面図

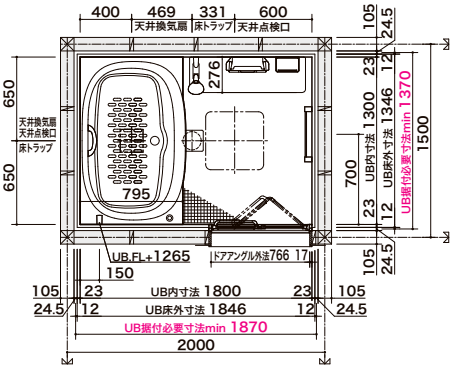

立面図

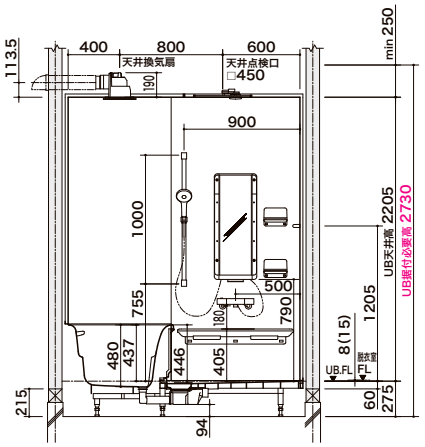

●Bタイプ

平面図

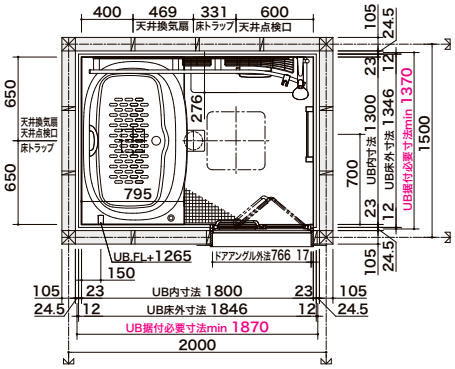

立面図

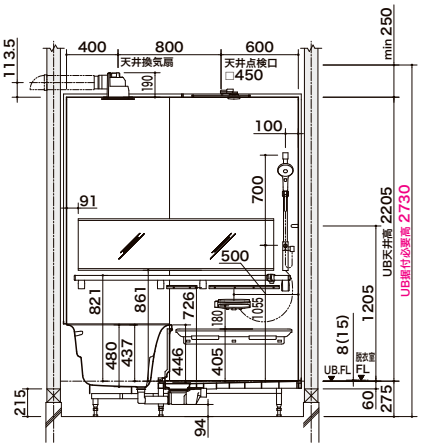

●Mタイプ

平面図

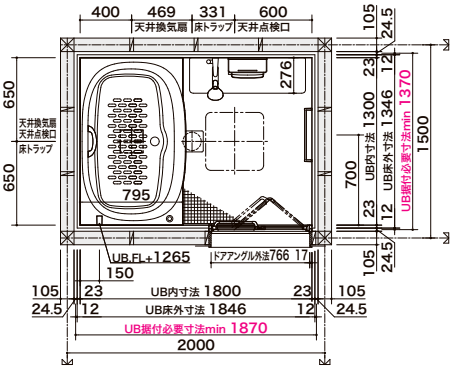

立面図

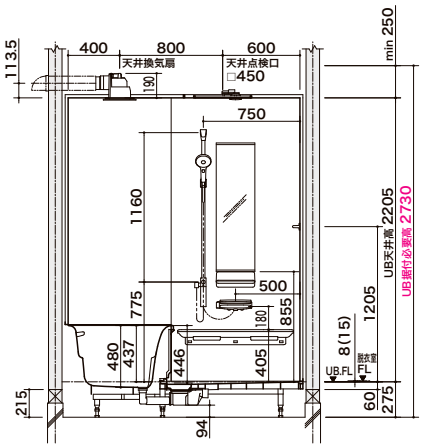

●Cタイプ

平面図

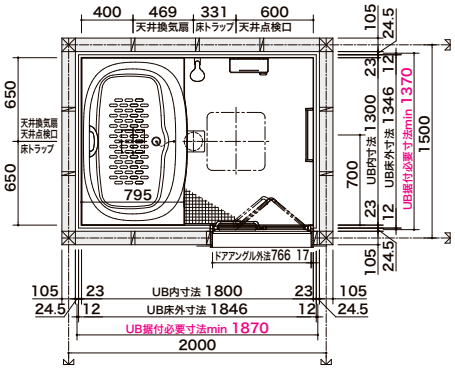

立面図

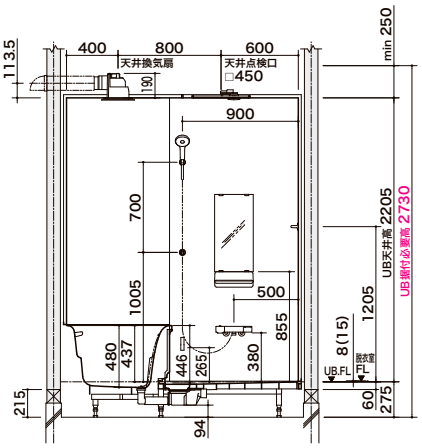

■床支持位置図

●ボルト脚（1階用）



●ボルト脚（階上用）



●吊架台（1階用、1階低床用）



●吊架台仕様（階上用、階上低床用）



●吊架台（階上深型・2×4工法用）



※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転した位置になります。

■雑排水管立上位置図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。
LR,LCは左右反転したものになります。
※排水管は斜線部の範囲内でボルト脚、補強フレームと干渉しない経路で接続してください。
※堤防部から洗い場側300mm以内の範囲は浴槽下から接続が可能です。
※浴槽側の排水管立上位置はボルト脚仕様で専用の配管キット（オプション）を使用した場合の推奨接続位置です。

ボルト脚仕様



吊架台仕様



■給水給湯管立上位置図

※本図は、1階ボルト脚仕様（H275）、RL・RCの場合を示します。
その他は、資料編の給水給湯配管立上げ位置図にてご確認ください。



●設備配管の端部仕上げ（給水・給湯）



❶ 住宅モジュールとシステムバスルーム寸法

平面図

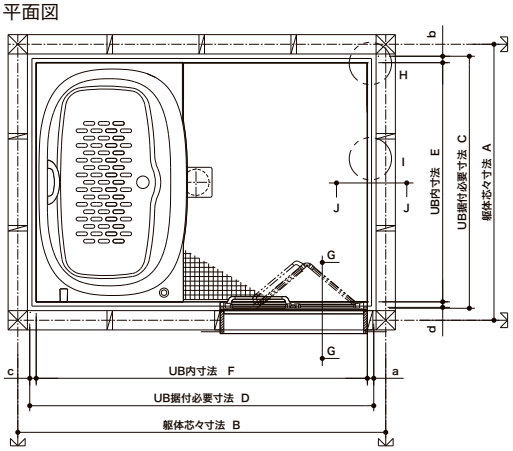

寸法(mm)

UBサイズ	躯体芯々寸法		2X4有効寸法		据付必要寸法		防水パン外寸法		UB内寸法	
	A	B			C	D			E	F
1624（1.5坪）	1820	2730	1706	2616	1670	2470	1646〈1648〉	2446	1600	2400
1620（1.25坪）	1820	2275	1706	2161	1670	2070	1646〈1648〉	2046〈2047〉	1600	2000
1616（1坪）	1820	1820	1706	1706	1670	1670	1646〈1648〉	1646〈1647〉	1600	1600
1316（0.75坪強）	1517	1820	1403	1706	1370	1670	1346	1646	1300	1600
1216（0.75坪）	1365	1820	1251	1706	1260	1670	1246	1646	1200	1600
S1216（0.75坪）	1365	1820	1251	1706	1220	1670	1196	1646	1150	1600
S1818（メーターモジュール）	2000	2000	1886	1886	1820	1870	1796〈1797〉	1846〈1847〉	1750	1800
1618（メーターモジュール）	1820	2000	1706	1886	1670	1870	1646〈1648〉	1846〈1847〉	1600	1800
1318（メーターモジュール）	1500	2000	1386	1886	1370	1870	1346	1846	1300	1800

※〈 〉内寸法は浴槽材質パールクォーツの場合を示します。
※UB据付必要寸法はドア部の寸法を含みません。ドア部の寸法は詳細図のドア取合をご確認ください。

立面図

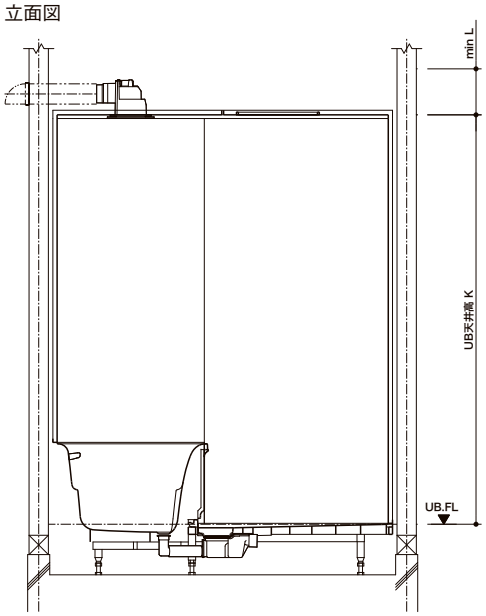

各オプションにおけるUB壁内面（UB.WL）からの必要空間

寸法(mm)

オプション	UB.WL-躯体間の寸法(mm)					
	a	b	c	d	e	f
標準仕様	35	35(30)	35	35(30)	—	12(7)
給水給湯管 壁貫通仕様	—	50	—	—	34	27
浴室テレビ	—	43	—	—	—	20
フルデジタルサウンドシステム	—	—	38	—	—	15
ダウンライト(LED)調光調色機能付						
アクアジェット(2穴)	—	—	38	38	—	15
アクアジェット(4穴)	—	38	38	38	—	15
おそうじ浴槽	—	—	—	36	—	13

※（ ）内寸法は1216サイズの場合。
ただし、浴槽側壁付水栓選択時の浴槽側:B面壁貫通金具仕様以外は除く。
※各オプションを選択している場合、オプション取付面側はUB壁内面から表に記載した寸法以上の空間が必要です。

H)コーナー部



J)床部



I)平部



寸法(mm)

高さ	内組平天井（廻し縁なし）			内組平天井（廻し縁付）			平天井（廻し縁なし）		
	壁高2200	壁高2000	壁高1900	壁高2200	壁高2000	壁高1900	壁高2200	壁高2000	壁高1900
UB天井高 K	2205	2005	1905	2225	2025	1925	2205	2005	1905
天井裏スペース L	250	250	250	250	250	250	300	300	300

G)ドア部

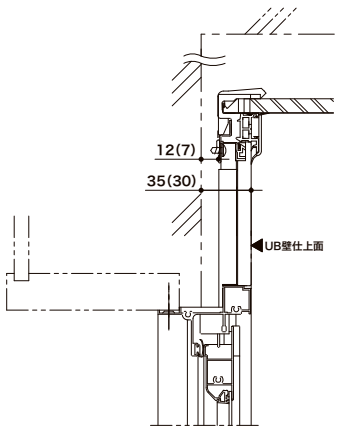

■壁裏配管スペース詳細

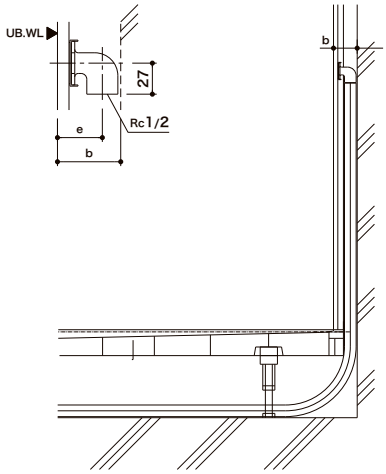

■壁裏配線スペース詳細

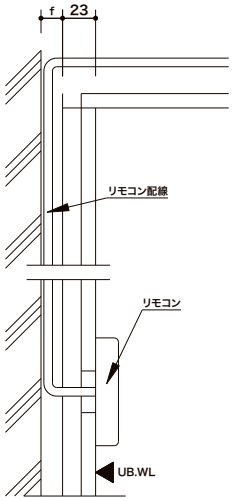

❷ 据付基礎部の事前準備

ボルト脚仕様が標準です。ボルト脚を1階に設置する時は、あらかじめ土間コンクリートの打設が必要です。
浴室を設置する土間仕様は、浴室の質量をご参照のうえ、敷地にあわせて決定してください。

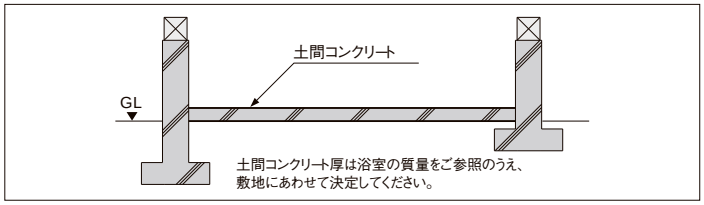

※土間コンクリートの仕上げ高さは、5.防水パン据付高さとくつずり高さについてをご参照ください。
※架台仕様の場合は、架台と間柱との干渉を避けて設定してください。
（詳細はカタログの仕様図をご参照ください）

吊架台種類	階上梁天端～階下天井までの必要寸法／浴槽パン共通
階上用	200mm以上
階上 低床用	235mm以上
階上深型・2×4工法用	300mm以上

■階上に設置する時は、浴室部の建築床を落とし込むか開放状態としてください。また架台仕様の場合は、架台を掛ける梁部分を設けてください。階下天井から階上梁天端までは表に示す寸法を確保し、階下天井の納まりをご確認ください。

❸ 布基礎間の納まり寸法について

以下の布基礎間寸法で納まりが可能です。階上用は（　）内を吊架台を掛ける梁間寸法としてください。

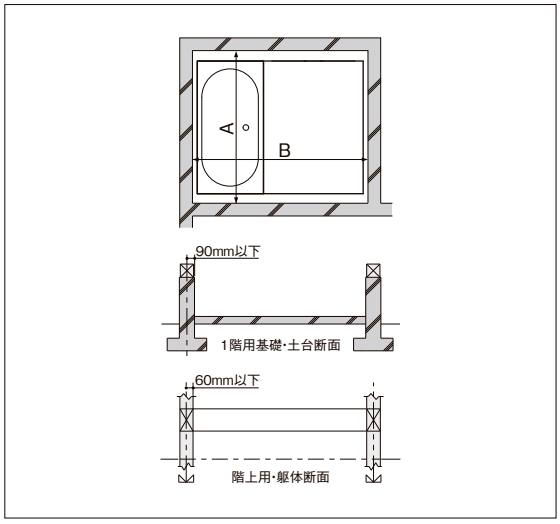

浴室サイズ	A	B
1624	1640mm以上（1700mm以上）	2440mm以上（2470mm以上）
1620	1640mm以上（1700mm以上）	2040mm以上（2070mm以上）
1616	1640mm以上（1700mm以上）	1640mm以上（1670mm以上）
1316	1335mm以上（1395mm以上）	1640mm以上（1670mm以上）
1216	1185mm以上（1260mm以上）	1640mm以上（1670mm以上）
S1216	1185mm以上（1245mm以上）	1640mm以上（1670mm以上）
S1818	1820mm以上（1880mm以上）	1820mm以上（1820mm以上）
1618	1640mm以上（1700mm以上）	1820mm以上（1820mm以上）
1318	1320mm以上（1380mm以上）	1820mm以上（1820mm以上）

❹ 布基礎開口について

給水給湯管はシステムバスルーム洗い場側エプロン部点検口から接続できます。
排水管の接続は、布基礎開口より行ってください。各配管の接続をするための作業口として布基礎部分に開口をあらかじめ設ける必要があります。

注意

給水、給湯、排水の一次側はシステムバスルーム取付前に所定の位置に立ち上げておいてください。（資料編の立ち上げ位置をご参照ください。）排水を脱衣室側（ドア下等）へ抜く場合には、あらかじめ基礎部に開口を設けるか、束構造にして排水管を抜いてください。
※布基礎開口位置はカタログの仕様図をご参照ください。

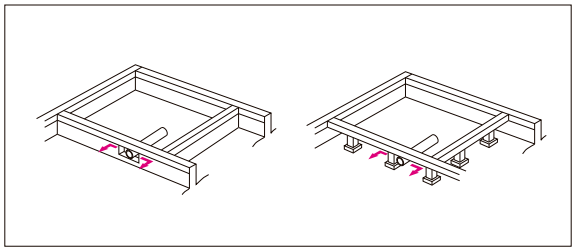

❺ 防水パン据付高さとくつずり高さについて

UB仕様			折り戸・開き戸 UBFL～ドア枠アングル下端　8mm				片引き戸・2枚引き戸 UBFL～ドア枠アングル下端　15mm			
			基準高さ	調整範囲	調整代		基準高さ	調整範囲	調整代	
					＋	－			＋	－
1階 内組ボルト脚仕様	H275仕様	SL～UBFL 275	283	328 ～ 248	+45	−35	290	335 ～ 255	+45	−35
	H375仕様	SL～UBFL 375	383	418 ～ 328	+35	−55	390	425 ～ 335	+35	−55
	H475仕様	SL～UBFL 475	483	508 ～ 418	+25	−65	490	515 ～ 425	+25	−65
	H550仕様	SL～UBFL 550	558	598 ～ 508	+40	−50	565	605 ～ 515	+40	−50
1階 ボルト脚仕様	H275仕様	SL～UBFL 275	283	298 ～ 268	+15	−15	290	305 ～ 275	+15	−15
	H475仕様	SL～UBFL 475	483	523 ～ 443	+40	−40	490	530 ～ 450	+40	−40
	H550仕様	SL～UBFL 550	558	598 ～ 518	+40	−40	565	605 ～ 525	+40	−40
階上 内組ボルト脚仕様	H275仕様	SL～UBFL 275	283	328 ～ 248	+45	−35	290	335 ～ 255	+45	−35
階上 ボルト脚仕様	H275仕様	SL～UBFL 275	283	298 ～ 268	+15	−15	290	305 ～ 275	+15	−15
吊架台仕様	1階用、階上用		78	90 ～ 58	+12	−20	85	97 ～ 65	+12	−20
	1階 低床用、階上 低床用		36	56 ～ 24	+20	−12	36	63 ～ 31	+27	−5
	階上 深型・2×4工法用		12	32 ～ 0	+20	−12	－			

※基準高さ
　ボルト脚仕様‥‥ SL～ドア枠アングル下端
　吊架台仕様‥‥ 架台据付面～ドア枠アングル下端
※深型・2×4仕様吊架台は2枚引き戸、片引き戸との組合せはできません。

ボルト脚基準高さ		吊架台基準高さ	
折り戸・開き戸	片引き戸・2枚引き戸	折り戸・開き戸	片引き戸・2枚引き戸

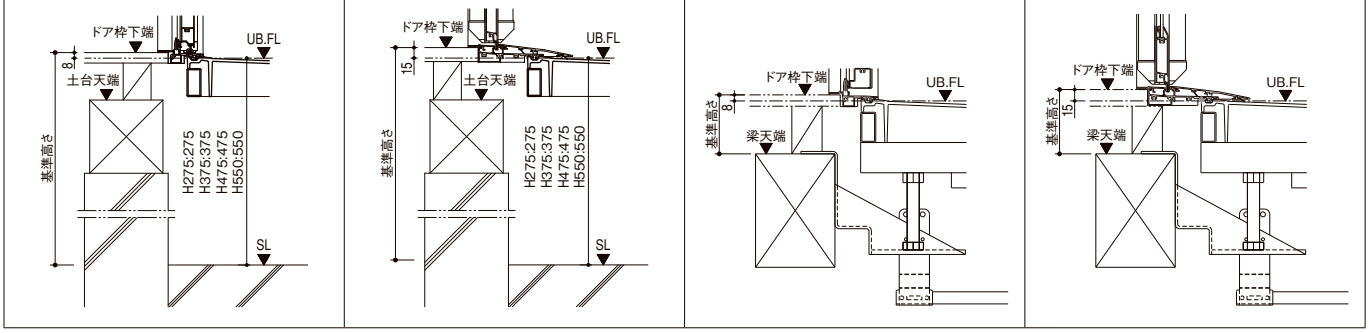

❻ 吊架台について

■3種類の吊架台を準備しています。（資料編の架台取合図をご参照ください。）ドア種によりUB据付位置が変わる場合があります。建築側の条件に合わせたものを発注してください。

吊架台（階上2×4工法用）と各種引き戸は同時選択できません。

■吊架台関連 部品品番表

UB仕様		部品品番			階上設置選択時は以下の部品が同送されます。 ※同送部品で選択される場合は、UBサイズに合わせて手配ください。
UBサイズ	吊架台種類	吊架台セット	支持脚セット		階上設置部材セット
			浴槽パンなし	浴槽パンあり	
1624	1階用、階上用	FSP-480S	FF-368-12	FF-371-12	『S1818サイズの場合』 FSP-JL1800-SET 『1624・1620・1620-2・1618・1616サイズの場合』 FSP-JL1600-SET 『1318・1316サイズの場合』 FSP-JL1300-SET 『1216・S1216サイズの場合』 FSP-JL1200-SET
	1階 低床用、階上 低床用		FF-374-12	FF-377-12	
	階上 深型・2×4工法用	FSP-484S	FF-380-18	FF-383-18	
1620	1階用、階上用	FSP-479S	FF-367-10	FF-370-10	
	1階 低床用、階上 低床用		FF-373-10	FF-376-10	
	階上 深型・2×4工法用	FSP-483S	FF-379-15	FF-382-15	
1620-2 1616 1316 1216 S1216	1階用、階上用	FSP-477S	FF-366-8	FF-369-8	
	1階 低床用、階上 低床用		FF-372-8	FF-375-8	
	階上 深型・2×4工法用	FSP-481S	FF-378-12	FF-381-12	
S1818 1618 1318	1階用、階上用	FSP-478S	FF-366-8	FF-369-8	
	1階 低床用、階上 低床用		FF-372-8	FF-375-8	
	階上 深型・2×4工法用	FSP-482S	FF-378-12	FF-381-12	

※深型・2×4用吊架台は階上設置タイプのみです

❼ 給水給湯について

●水栓のシリーズや機能によって、適正な流量を確保できる必要水圧が異なります。
給水圧力が低いと、水の勢いが十分に得られない場合があります。
快適流量を確保するために各種水栓の最低必要水圧（流動時）と適正流量の条件にあった能力の給湯機器を組み合わせてください。
また、各アイテムは節水と「浴びごこち」に配慮した設計となっておりますが、浴びごこちは個々の感覚によるため感じ方には個人差があります。

●取付後に適正な流量を確保するために取付前の給水管にて以下の手順にて流量の確認を行ってください。
適正流量や最低必要水圧（流動時）が確保できない場合は、水栓やシャワーの変更や水圧の変更等の適切なご対応をお願いします。

※最終的な配管条件や給湯機器機種により水圧（流動時）や流量は変動します。取付後は各水栓に同梱の取扱説明書に記載の手順にて流量や温度の設定を実施してください。

【手順1】
組み合わせるアイテムを選択し、
最低必要水圧（流動時）と適正下限流量を確認する。

➡

【手順2】
水栓に接続する直前の配管に圧力計を設置し、手順1で確認した
最低必要水圧（流動時）にて、適正下限流量が出るかご確認ください。

【手順1】
組み合わせるアイテムごとの最低必要水圧（流動時）と適正下限流量を下表にて確認します。

各アイテム組み合わせにおける、最低必要水圧（流動時）（MPa）と適正下限流量（L/min）の関係

洗い場側水栓	うるつや浄水	ボディハグシャワー	ハンドシャワーの組み合わせ							その他	
			スプレーシャワーストレートタイプ	エコアクアシャワー	エコアクアシャワーSPA（パワーマッサージ）	スイッチ付エコアクアシャワー	スイッチ付エコアクアシャワーSPA（パワーマッサージ）	エコフルシャワー〈ホワイト〉	低水圧用シャワー※10	OG1シャワーシステム	ボディハグシャワー
										オーバーヘッドシャワー	ボディシャワー
			適正下限流量 ※1								
			6L/min	5L/min	5L/min	5L/min	5L/min	5L/min	4.5L/min	8L/min	9L/min
シャワーシステム（OG1）	なし	なし	0.06 ※2	0.05	0.12	—	—	—	—	0.08 ※3	—
壁付サーモ水栓（OG1）	あり	なし	0.09	0.07	0.12	0.09	0.14	0.06	0.06	—	—
	なし	あり	0.06 ※2	0.06 ※2	0.12	—	—	—	—		0.11 ※3
		なし	0.06	0.05	0.10	0.07	0.13	0.05	0.05		—
ワイドレバー水栓	あり	なし	—	0.06	0.15	0.09	0.17	—	0.06	—	—
	なし	あり		0.06 ※2	0.12	—	—		—		0.11 ※3
		なし		0.05	0.12	0.07	0.13		0.05		—
コンパクトプッシュ水栓	あり	なし	—	0.07	0.16	0.10	0.17	—	0.07	—	—
	なし	なし		0.05	0.13	0.07	0.14		0.05		
壁付サーモ水栓（クロマーレS） 兼用壁付サーモ水栓（クロマーレS）折りたたみ吐水	あり	なし	—	0.08	0.14	0.09	0.16	0.08	0.06	—	—
	なし	なし	—	0.05	0.13	0.07	0.15	0.05	0.05	—	—

※1（社）日本バルブ工業会が定める節湯型機器のモニター方法による評価結果です。　試験条件：給湯温度80℃、給水温度15℃、吐水温度40℃にて実施
シャワーの強弱は好みがありますので、数値はあくまでも目安にしてください。
（社）日本バルブ工業会のモニター方法における流量において、適正下限流量は「気持ちよく使用できる下限流量」と定義されています。
※2 オーバーヘッドシャワーやボディハグシャワーの最低必要水圧の方が高くなります。この水圧ではオーバーヘッドシャワーやボディハグシャワーは弱くなり満足いただけない場合があります。
※3 エコアクアシャワーSPAの最低必要水圧の方が高くなります。この水圧ではエコアクアシャワーSPAは弱くなり満足いただけない場合があります。
※4 設置する器具と、キッチン、洗面所等の給水器具を同時使用する場合、水圧（流動時）、流量が低下します。給湯機器の能力を確認し、余裕を持った給湯機器を選定することをおすすめします。
※5 流量が少ない場合は、一時止水機能が十分に発揮されないことがあります。
※6 スイッチ付エコアクアシャワーSPA、エコアクアシャワーSPAはサーモスタット式水栓と組み合わせて使用してください。
その他の混合水栓と組み合わせた場合、機能切替時にシャワーの温度変化が大きくなりやすいため、快適にお使いいただけません。
※7 表中の圧力は、適正下限流量を得るための混合水栓入口における最低必要水圧（流動圧）を示しますので、実際には少し余裕をみてください。
※8 実際には給湯機器や配管条件により圧損があるため、上記値に少し余裕をみてください。
※9 サーモスタット式水栓は湯圧（表に記載の最低必要水圧）が水圧より高くならないように設定してください。湯圧が水圧より高いと正常な温度調節ができなくなり、希望の湯温が得られなくなります。
※10 低水圧用シャワーは低水圧用のため0.15MPa以上の水圧（流動時）では使用できません。製品が破損する恐れがあります。

【手順2】
水栓に接続する直前の配管に圧力計を接続して、水圧（流動時）を測定してください。

※水圧（流動時）は、配管の状態などにより大きく異なります。必ず器具を設置する給水管にて水圧を測定してください。

測定方法

①バルブ2を全閉、バルブ1を全開にした状態から、バルブ2を徐々に開いてください。圧力が静止時の値から徐々に低下していきます。（通水時の水圧が「水圧（流動時）」になります。）

②バルブ2を調整して、手順1で選択した最低必要圧力を下回らない水圧に合わせた後に、バルブ1を閉じてください。

※バルブ2を全開にしても最低必要圧力より高い水圧となる場合は、バルブ2を全開の状態で測定してください。

③バケツを空にした後、バルブ1を全開にし、バケツの目盛りに水が溜まるまでの時間を測定してください。
バケツ容量／時間＝流量 を計算し、商品の仕様に必要な流量が確保されているか、ご確認ください。

配置接続方法

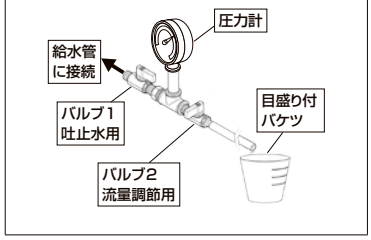

（参考）各シャワーの適正上下限流量と使用上限流量（L/min）

	スプレーシャワー（ストレートタイプ）	エコアクアシャワー	エコアクアシャワーSPA			スイッチ付エコアクアシャワー	スイッチ付エコアクアシャワーSPA			エコフルシャワー〈ホワイト〉	低水圧用シャワー
			アクアスプレー	シルクミスト	パワーマッサージ		アクアスプレー	シルクミスト	パワーマッサージ		
適正下限	6	5	6	3	5	5	6	3	5	5	4.5
適正上限	9	8	8	4	6	8	8	4	6	9	8
使用上限	11	10	9	4	7	10	9	4	7	11	8

※使用上限流量を超えるとシャワーフックから外れたり、製品が破損する恐れがあります。

●使用給湯機器と浴槽側水栓の考え方
自動湯張りが付いていなかったり、「ぬる湯」「ぬるく」「うめる」などのスイッチがない給湯機器を組み合わせる場合は、必ず浴槽側水栓を追加してください。

●水質の確認
このカタログに掲載している商品には、水道水（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます）以外は使わないでください。

❽ 給水・給湯配管について

標準仕様の点検口止めはあらかじめ所定の位置へ設備配管をご準備いただく事で、バスルーム設置後に一次側との接続が可能です。バスルーム設置エリア外で接続する場合は、樹脂管3.5m付をご使用ください。

浴槽パンなしの場合 給水給湯配管		浴槽側水栓なし	浴槽側壁付水栓
延長配管なし	エプロン点検口止め（PJ1/2おねじ止め）		
延長配管なし	洗い場側: エプロン点検口止め（PJ1/2おねじ止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	
延長配管あり	樹脂管3.5m付（R1/2おねじ止め）		

浴槽パンありの場合 給水給湯配管		浴槽側水栓なし	浴槽側壁付水栓
延長配管なし	ブッシング（G1/2袋ナット止め）		
延長配管なし	洗い場側: ブッシング（G1/2袋ナット止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	
延長配管あり	ブッシング＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め）		
延長配管あり	床貫通金具＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め）		
延長配管あり	洗い場側: 床貫通金具＋ 樹脂管3.5m（R1/2おねじ止め） 浴槽側: B面壁貫通金具（Rc1/2めねじ止め）	—	

浴槽パン（オプション）の配管取出位置図

S1216・1216・1316・1318サイズ

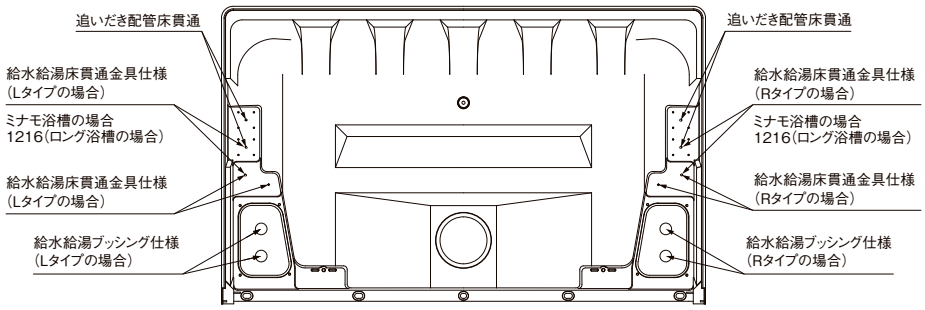

S1216・1216・1316・1318サイズ以外

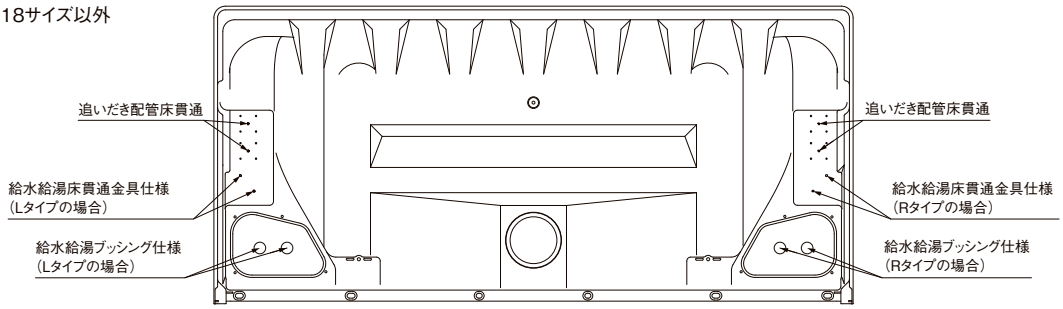

⑨ 追いだきについて

オプション品以外の循環アダプターをお使いになる場合、以下の点にご注意ください。

●自然循環方式の追いだきには対応できません。

●循環アダプターは所定位置への取付けとなります。また、浴槽機種ごとに取付位置が異なります。資料編の循環アダプターの取付位置をご参照ください。

■浴槽パンなしの場合

●システムバスルーム発注時に、必ず強制循環追いだき対応セットを同時発注してください。強制循環追いだき対応セットは、後付けできません。

●循環アダプターはφ50用のものをご使用ください。また、水受けトレーと追いだき配管が干渉しないようご注意ください。

●水受けトレーは、万が一の漏水時に家屋への損害を少なくするために設けていますが、循環アダプターの選定間違いや取付不良による多量な漏水には対応できませんので、ご注意ください。

強制循環追いだき対応セット
・浴槽開口φ50（工場加工）
・水受けトレー（工場取付）

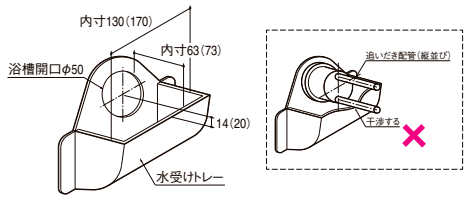

※（ ）内寸法はエコベンチ浴槽の場合

■浴槽パンありの場合

●システムバスルーム発注時に、浴槽および浴槽パンの穴開口を同時発注してください。

●循環アダプターはφ50用のものをご使用ください。また、浴槽パンと追いだき配管が干渉しないようご注意ください。

●システムバスルーム完成後はエプロン点検口からの接続作業はできません。現場手配の循環アダプター、追いだき配管は事前にご準備いただくか、相番作業にて取付けしてください。

⑩『ガス会社指定』追いだき配管工法の対応について（東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社）

上記ガス会社指定追いだき配管工法のガイドラインです。以下にご注意のうえ、ご対応をお願いします。

●ガス会社指定追いだき配管工法は、ガス会社温水システムの場合に対応が必要となります。それ以外の場合の追いだき配管の取付けは変更ありません。

■指定架橋ポリエチレン配管をシステムバスルームの底部から引き込む場合

●架橋ポリエチレン管、遮熱管、遮熱管キャップ、シーリングキャップ、循環アダプターは材・工共設備工事となります。

●指定追いだき配管は必ず遮熱管付きの状態でシステムバスルーム内に取り込んでください。

●システムバスルーム取付前に指定配管の準備をお願いします。

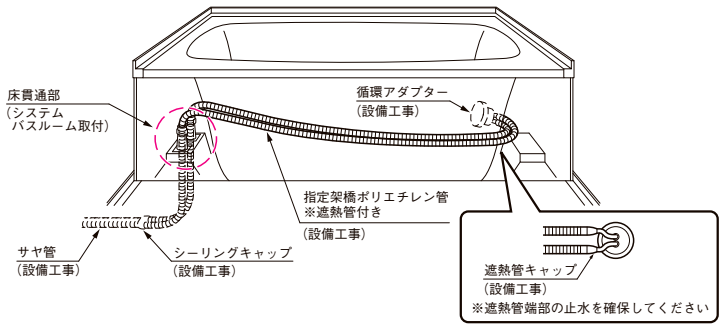

■指定架橋ポリエチレン配管をシステムバスルーム外部で接続する場合

●浴室側で配管を準備する場合は「配管内径12.8mm以上、かつ内部配管も含めて配管全長3.5mまで」と配管の仕様が規定されています。規定外の配管は使用しないようにご注意ください。

●循環アダプターは材・工共設備工事となります。

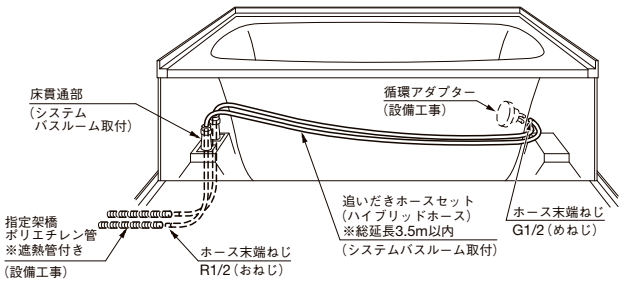

⓫ 搬入経路の確認

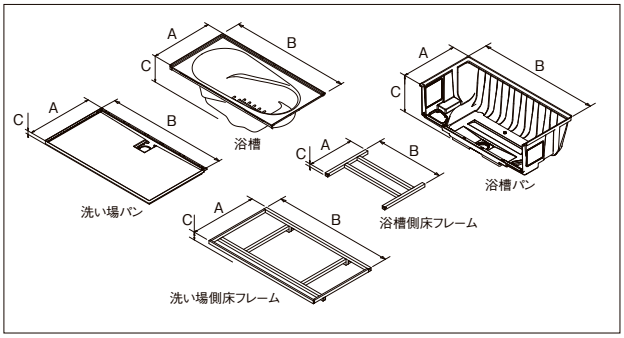

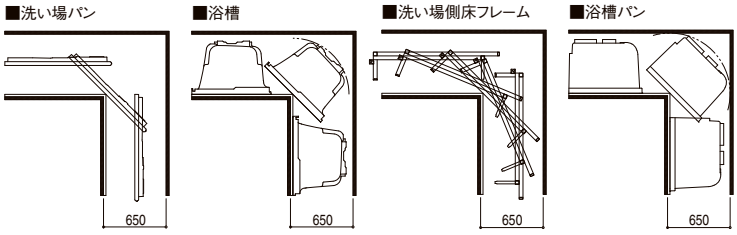

※1624サイズ、1620サイズの場合、750mm以上の開口寸法が必要です。

サイズ	部材名		部位別寸法・重量			
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
1624	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1310	1647	196	15
		ボルト脚仕様 H475	1310	1647	290	15
		ボルト脚仕様 H550	1310	1647	300	15
		ボルト脚仕様 H275	1310	1647	182	14
		架台仕様	1310	1647	124	24
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	712	940	115	7
		ボルト脚仕様 H475	712	940	234	7
		ボルト脚仕様 H550	712	940	244	7
		ボルト脚仕様 H275	712	940	53	7
		架台仕様	742	1547	100	15
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	712	940	115	9
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	712	940	234	9
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	712	940	244	9
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	712	940	53	8
		架台仕様（浴槽パンあり）	655	1547	60	17
	洗い場パン		1310	1647	97	32
	浴槽パン		967	1647	558	11
	浴槽	（ワイド浴槽）	1023	1647	558	30
		（ミナモワイド浴槽）	1042	1649	558	41
1620-2 ワイド以外	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1310	1647	196	15
		ボルト脚仕様 H475	1310	1647	290	15
		ボルト脚仕様 H550	1310	1647	300	15
		ボルト脚仕様 H275	1310	1647	182	14
		架台仕様	1310	1647	124	24
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	562	940	115	6
		ボルト脚仕様 H475	562	940	234	6
		ボルト脚仕様 H550	562	940	244	6
		ボルト脚仕様 H275	562	940	53	5
		架台仕様	592	1547	100	10
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	573	940	115	7
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	573	940	234	7
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	573	940	244	7
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	573	940	53	6
		架台仕様（浴槽パンあり）	527	1547	60	9
	洗い場パン		1310	1647	97	32
	浴槽パン		767	1647	558	9
	浴槽	（エコベンチ、ストレートライン浴槽）	823	1647	558	25
		（ロング浴槽）	858	1647	558	26
		（ミナモ浴槽 パールクォーツ）	842	1649	558	36
		（ミナモ浴槽 ルフレトーン・FRP）	841	1647	558	25
1316	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	910	1347	196	12
		ボルト脚仕様 H475	910	1347	290	12
		ボルト脚仕様 H550	910	1347	300	13
		ボルト脚仕様 H275	910	1347	182	11
		架台仕様	910	1347	124	15
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	512	800	115	5
		ボルト脚仕様 H475	512	800	234	5
		ボルト脚仕様 H550	512	800	244	6
		ボルト脚仕様 H275	512	800	53	5
		架台仕様	542	1247	100	9
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	512	800	115	6
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	512	800	234	6
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	512	800	244	6
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	512	800	53	6
		架台仕様（浴槽パンあり）	527	1247	60	8
	洗い場パン		910	1347	92	19
	浴槽パン		767	1347	558	8
	浴槽	（ミナモ浴槽）	841	1347	558	23
		（ストレートライン浴槽）	823	1347	558	23

サイズ	部材名		部位別寸法・重量			
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
1620 ワイド浴槽	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1110	1647	196	14
		ボルト脚仕様 H475	1110	1647	300	14
		ボルト脚仕様 H550	1110	1647	182	14
		ボルト脚仕様 H275	1110	1647	124	13
		架台仕様	1110	1647	124	23
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	712	940	115	7
		ボルト脚仕様 H475	712	940	234	7
		ボルト脚仕様 H550	712	940	244	7
		ボルト脚仕様 H275	712	940	53	7
		架台仕様	742	1547	100	15
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	712	940	115	9
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	712	940	234	9
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	712	940	244	9
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	712	940	53	8
		架台仕様（浴槽パンあり）	655	1547	60	17
	洗い場パン		1110	1647	92	28
	浴槽パン		967	1647	558	11
	浴槽	（ワイド浴槽）	1023	1647	558	30
		（ミナモワイド浴槽）	1042	1649	558	41
1616	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	910	1647	196	13
		ボルト脚仕様 H475	910	1647	290	13
		ボルト脚仕様 H550	910	1647	300	14
		ボルト脚仕様 H275	910	1647	182	13
		架台仕様	910	1647	124	21
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	562	940	115	6
		ボルト脚仕様 H475	562	940	234	6
		ボルト脚仕様 H550	562	940	244	6
		ボルト脚仕様 H275	562	940	53	5
		架台仕様	592	1647	124	10
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	573	940	115	7
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	573	940	234	7
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	573	940	244	7
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	573	940	53	6
		架台仕様（浴槽パンあり）	527	1547	100	9
	洗い場パン		910	1647	92	24
	浴槽パン		767	1647	558	9
	浴槽	（エコベンチ、ストレートライン浴槽）	823	1647	558	25
		（ロング浴槽）	858	1647	558	26
		（ミナモ浴槽 パールクォーツ）	842	1649	558	36
		（ミナモ浴槽 ルフレトーン・FRP）	841	1647	558	25
1216	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	910	1247	196	11
		ボルト脚仕様 H475	910	1247	290	11
		ボルト脚仕様 H550	910	1247	300	11
		ボルト脚仕様 H275	910	1247	182	10
		架台仕様	910	1247	124	14
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	539	720	115	5
		ボルト脚仕様 H475	539	720	234	5
		ボルト脚仕様 H550	539	720	244	5
		ボルト脚仕様 H275	539	720	53	4
		架台仕様	569	1150	100	8
		内組ボルト脚仕様（浴槽パンあり）	539	720	115	6
		ボルト脚仕様 H475（浴槽パンあり）	539	720	234	6
		ボルト脚仕様 H550（浴槽パンあり）	539	720	244	6
		ボルト脚仕様 H275（浴槽パンあり）	539	720	53	5
		架台仕様（浴槽パンあり）	527	1150	60	8
	洗い場パン		910	1247	92	19
	浴槽パン		767	1247	558	8
	浴槽	（ミナモ浴槽）	841	1247	558	21
		（ロング浴槽）	823	1247	558	21

サイズ	部材名		部位別寸法・重量			
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
S1216	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	910	1197	196	10
		ボルト脚仕様 H475	910	1197	290	10
		ボルト脚仕様 H550	910	1197	300	11
		ボルト脚仕様 H275	910	1197	182	10
		架台仕様	910	1197	124	14
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	539	670	115	5
		ボルト脚仕様 H475	539	670	234	5
		ボルト脚仕様 H550	539	670	244	5
		ボルト脚仕様 H275	539	670	53	4
		架台仕様	569	1100	100	8
		内組ボルト脚仕様(浴槽バンあり)	539	670	115	5
		ボルト脚仕様 H475(浴槽バンあり)	539	670	234	5
		ボルト脚仕様 H550(浴槽バンあり)	539	670	244	6
		ボルト脚仕様 H275(浴槽バンあり)	539	670	53	5
		架台仕様(浴槽バンあり)	527	1100	60	8
	洗い場バン		910	1197	92	17
	浴槽バン		767	1197	558	7
	浴槽	(ミナモ浴槽)	841	1197	558	20
1618	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1110	1647	196	14
		ボルト脚仕様 H475	1110	1647	290	14
		ボルト脚仕様 H550	1110	1647	300	14
		ボルト脚仕様 H275	1110	1647	182	14
		架台仕様	1110	1647	124	23
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	562	940	115	6
		ボルト脚仕様 H475	562	940	234	6
		ボルト脚仕様 H550	562	940	244	6
		ボルト脚仕様 H275	562	940	53	5
		架台仕様	592	1647	124	10
		内組ボルト脚仕様(浴槽バンあり)	573	940	115	7
		ボルト脚仕様 H475(浴槽バンあり)	573	940	234	7
		ボルト脚仕様 H550(浴槽バンあり)	573	940	244	7
		ボルト脚仕様 H275(浴槽バンあり)	573	940	53	6
		架台仕様(浴槽バンあり)	527	1547	100	9
	洗い場バン		1110	1647	92	28
	浴槽バン		767	1647	558	9
	浴槽	(エコベンチ、ストレートライン浴槽)	823	1647	558	25
		(ロング浴槽)	858	1647	558	26
		(ミナモ浴槽 パールクォーツ)	842	1649	558	36
		(ミナモ浴槽 ルフレトーン・FRP)	841	1647	558	25

サイズ	部材名		部位別寸法・重量			
			A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
1318	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1110	1347	196	13
		ボルト脚仕様 H475	1110	1347	290	13
		ボルト脚仕様 H550	1110	1347	300	13
		ボルト脚仕様 H275	1110	1347	182	12
		架台仕様	1110	1347	124	16
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	512	800	115	5
		ボルト脚仕様 H475	512	800	234	5
		ボルト脚仕様 H550	512	800	244	6
		ボルト脚仕様 H275	512	800	53	5
		架台仕様	542	1247	100	9
		内組ボルト脚仕様(浴槽バンあり)	512	800	115	6
		ボルト脚仕様 H475(浴槽バンあり)	512	800	234	6
		ボルト脚仕様 H550(浴槽バンあり)	512	800	244	6
		ボルト脚仕様 H275(浴槽バンあり)	512	800	53	6
		架台仕様(浴槽バンあり)	527	1247	60	8
	洗い場バン		1110	1347	92	23
	浴槽バン		767	1347	558	8
	浴槽	(ミナモ浴槽)	841	1347	558	23
		(ストレートライン浴槽)	823	1347	558	23
S1818	洗い場側床フレーム	内組ボルト脚仕様	1110	1794	196	15
		ボルト脚仕様 H475	1110	1794	290	15
		ボルト脚仕様 H550	1110	1794	300	15
		ボルト脚仕様 H275	1110	1794	182	14
		架台仕様	1110	1822	124	24
	浴槽側床フレーム	内組ボルト脚仕様	562	1491	115	6
		ボルト脚仕様 H475	562	1491	234	6
		ボルト脚仕様 H550	562	1491	244	6
		ボルト脚仕様 H275	562	1491	53	5
		架台仕様	592	1767	100	12
		内組ボルト脚仕様(浴槽バンあり)	573	1491	115	7
		ボルト脚仕様 H475(浴槽バンあり)	573	1491	234	7
		ボルト脚仕様 H550(浴槽バンあり)	573	1491	244	7
		ボルト脚仕様 H275(浴槽バンあり)	573	1491	53	6
		架台仕様(浴槽バンあり)	527	1767	91	11
	洗い場バン		1110	1647	92	28
	浴槽バン		767	1647	558	9
	浴槽	(エコベンチ、ストレートライン浴槽)	823	1647	558	25
		(ロング浴槽)	858	1647	558	26
		(ミナモ浴槽 パールクォーツ)	842	1649	558	36
		(ミナモ浴槽 ルフレトーン・FRP)	841	1647	558	25

⑫ 搬入(取付開始)時期について

間柱建て込み前に据付

システムバスルームが据付られる周辺の間柱の建て込みが始まる前に取付けを開始します。建築サイドの都合上、間柱の建て込み以降に搬入することが必要な場合でも、ドアー面および直交する一面について間柱を建てないようにお願いします。

※搬入時期、間柱の建て込み時期については、建築側との事前打ち合せを十分に行ってください。

※間仕切りユニット設置部分の間柱が不要になります。

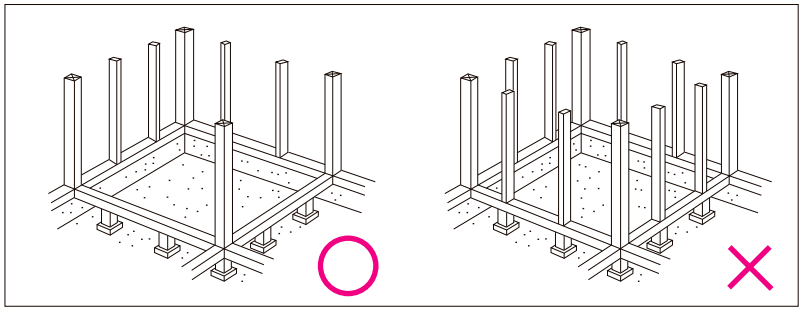

⓭ ドア横の管柱、間柱について

ドア幅800mmですので、管柱、間柱にあたらないように十分考慮してくださいますようお願いいたします。
また、下部据付架台仕様の場合も荷重受部は、土台・梁上に置かれますので納まり図を参考に間柱にあたらないように間柱間隔の調整をお願いいたします。
また間仕切りユニットがある場合はさらに管柱、間柱の制限がでますので、建築側との事前打ち合わせを十分行ってください。
※柱が3寸5分（105mm）の場合、柱芯より910mm＋額縁取付けに必要な寸法以上離れた位置に間柱等を建ててください。
※開き戸、折り戸、引き戸はドア位置移動が可能です。詳細については発注前に別途ご相談ください。

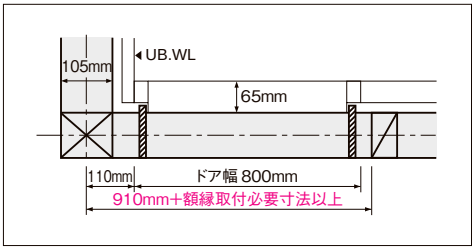

⓮ 片引き戸・2枚引き戸の戸袋パネルについて

・戸袋パネルの色は、ドア枠色に関わらずホワイトになります。パネル固定ビードの色は、ドア枠色と同じ色になります。
・戸袋パネルの表面にはクロスの張り付けはできません。

⓯ ドア位置移動について

ドア位置移動の対応表は下表のとおりとなります。機器その他部材を仕様変更する必要があります。詳細については別途ご相談ください。

ドア位置		RL・LR							RLS・LRS（100mm移動）							RLN・LRN（200mm移動）							RLT・LRT（300mm移動）							RLM・LRM（400mm移動）						
ドア種・ドア幅 / 浴室サイズ		折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸
		700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W
HBMC	1624・1620-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1620・S1818・1618・1318	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1616・1316・1216・S1216	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ドア位置		RC・LC							RCS・LCS（100mm移動）							RCN・LCN（200mm移動）							RCT・LCT（300mm移動）							RCM・LCM（400mm移動）						
ドア種・ドア幅 / 浴室サイズ		折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸	折り戸		開き戸		2枚引き戸		片引き戸
		700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W	700W	800W・フィラー付700W	700W	800W	800W	900W	800W
HBMC	16□□・S1818	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○*1	○	—	—
	13□□	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○*1	○	—	—	○	○*1	○*1	○*1*2	—	—	—	○*1	—	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1216	○	○	○	○*1	○	—	—	○	○*1	○*1	○*1*2	—	—	—	○*1	—	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S1216	○	○	○	○*1*2	—	—	—	○	—	○*1*2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ドア種・ドア高 / 壁高	各種ドア		
	2000H	1900H	1800H
壁高2200	○	○	○
壁高2000	○	○	○
壁高1900	—	○	○

○:対応可能　—:対応不可
※ ＊1:CタイプのB面（器具面）窓開口用レイアウト変更の場合は対応不可となります。
※ ＊2:シャワーシステム（OG1）とは同時選択できません。
※ ドア位置によっては、仕様・器具を選択できない場合があります。
※浴室サイズについて。□□18:S1818・1618・1318サイズ、□□16:1616・1316・1216・S1216サイズ、16□□:1624・1620・1618・1616サイズ、13□□:1318・1316サイズ

⑯ 間仕切りユニットについて

間仕切りユニットはシステムバスドア横に並列設置されますので設置する面については管柱・間柱をたてないようにお願いします。

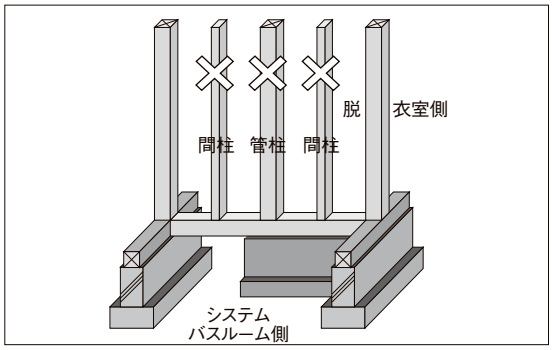

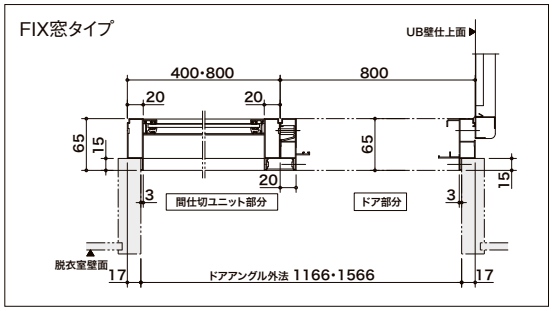

額縁内法寸法は、下図をご参照ください。

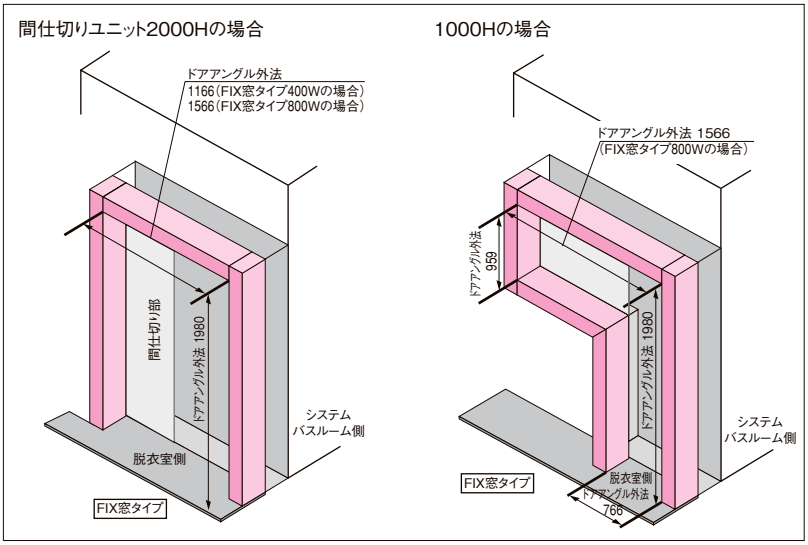

⑰ システムバスルームの壁高さについて

内組平天井（廻し縁付）仕様の場合、天井裏の状況に合わせ現場で壁高さカットが可能です。
対応可能寸法やシステムバスルーム内装に制限がありますので、以下をご確認ください。

1.ドア高さはカットできません。壁高さより低いドアをご選定ください。

○…壁高さカット可 ×…壁高さカット不可		ドア高さ		
		2000H	1900H	1800H
壁の高さ（天井高さ）	2200H（2225H）	○	○	○
	2000H（2025H）	×	○	○
	1900H（1925H）	×	×	○

2.壁高さをカットする場合は、ドア上壁パネルは50mm以上残してください。

3.壁高さをカットする場合は、内装器具の干渉にご注意ください。



⑱ 断熱材・保温材と照明、他器具に関する注意点について

●システムバスルームは建築躯体から独立した構造であるため、システムバスルームの天井パネルは「住宅性能表示制度 5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の「断熱構造とする部分」に該当いたしません。

●システムバスルームの天井パネルに断熱材・保温材を敷設する場合、断熱材・保温材と照明器具・換気扇・換気乾燥暖房機・制御ボックス・電源ボックスとの間に一定の離隔距離が必要です。断熱材・保温材は避けて敷設してください。

天井施工機器の断熱施工対応について

品名	A寸法	断熱施工可否
ダウンライト（LED）	100	断熱材施工不可 器具の周囲100mmは避けて敷設してください。
ダウンライト（LED）調光調色機能付		
パネルダウンライト（LED）		
スピーカー	200	
全ての制御ボックス、電源ボックス		
全ての換気扇	250	
全ての換気乾燥暖房機	—	ダクトの取付け、機器本体の点検のため機器を避けて敷設してください。機器と断熱材との距離をあける必要はありません。

天井取付状態（ダウンライトの場合）

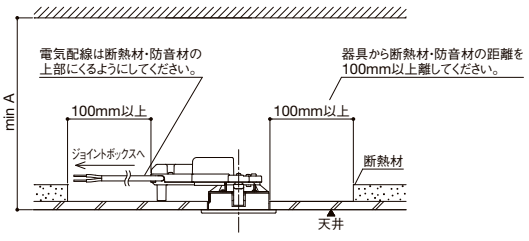

⑲ 寒冷地仕様について

●冬季の気温により凍結する恐れがある地域では寒冷地仕様を選択してください。寒冷地仕様ではトラップが保温材付き仕様に、水栓金具が寒冷地仕様にそれぞれ変更となります。

⑳ 換気設備について

●浴室換気扇が他所に取付けた換気扇の気流に干渉しないように、吸気、排気経路にご注意ください。
●洗面室のドアにガラリを設けるなど浴室内へ十分な吸気を行うための経路を確保してください。
●排気ダクトは屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。

㉑ 洗面室暖房機の納まりについて

●洗面室の建築壁に取り付けます。壁を補強して取り付けてください。

■リモコン設置
取付スペースにご注意ください。



※上記は洗面室暖房機用リモコンです。

■洗面室暖房機の取付例（建築壁への取付け）
下図の位置に穴を開け、周囲に補強が必要となります。暖房機の質量は5.4kgです。取り付けられる強度を十分に持った補強を手配してください。





㉒ フリーサイズ梁パネルキットのサイズ別対応範囲について

フリーサイズ梁パネルキットは、仕様により加工可能範囲に制限があります。

●B面（器具面）

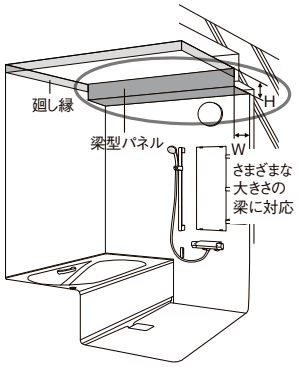

	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W
1624	×	×	×	×	×	×	×
1620	○	○	○	○	○	○	○
1620-2	○	○	○	○	○	○	○
S1818	○	○	○	○	○	○	○
1618	○	○	○	○	○	○	○
1616	○	○	○	○	○	○	○
1318	○	○	○	○	○	○	○
1316	○	○	○	○	○	○	○
1216	○	○	○	○	○	×	×
S1216	○	○	○	○	○	×	×

○:取付可　×:取付不可
※RC・LC勝手の場合ドアとの干渉によって取付不可となる場合があります。
※1624サイズの対応は不可となります。

●C面（浴槽面）

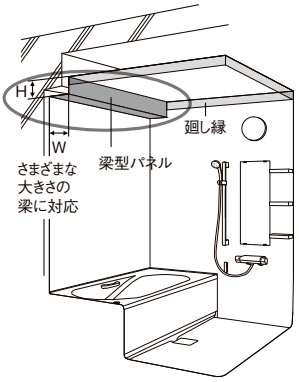

	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W
1624	○	○	○	○	○	○	×	×	×
1620	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
1620-2	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
S1818	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1
1618	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1
1616	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
1318	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1
1316	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
1216	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1
S1216	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1

○:取付可　×:取付不可
※1:換気乾燥暖房機、換気扇との組み合わせ不可
※H（高さ）、W（幅）の合計で800㎜までしか対応できません。（例:W500×H300、W400×H400）

㉓ 換気設備用の開口、開口位置対応範囲について

■換気乾燥暖房機用開口[410×285]（裏補強付）のみを選択する場合は、換気乾燥暖房機を別手配してください。別手配する機種は、天井開口寸法と製品重量（13kg以下）が適合すること、換気乾燥暖房機の固定ねじが開口部裏面の補強にきちんと固定できる位置関係であることをご確認ください。

■斜め天井ありの場合、換気乾燥暖房機の設置、および開口位置移動はできません。

■換気設備の開口は、斜線部の範囲内に納まる位置に設定してください。

■本図は開口位置の対応範囲を示すものであり開口可能な寸法ではありません。

平天井

●梁欠き、斜め天井なしの場合

浴槽側に換気設備以外のものがない場合

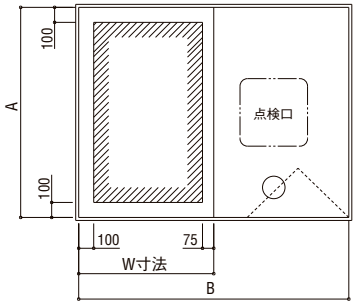

浴槽側（B面側）に換気設備以外の機器がある場合

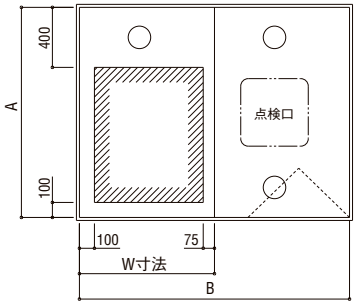

浴槽側（B面側・E面側）に換気設備以外の機器がある場合

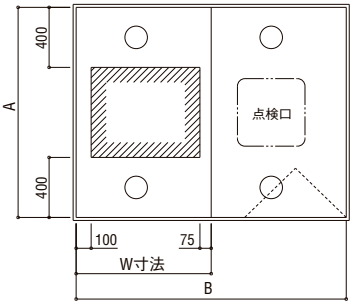

本図は開口位置の対応可能範囲を示すものであり開口可能な寸法ではありません。

	天井パネル割り		
サイズ	A	B	W寸法
1624	1600	2400	800
1620	1600	2000	800
1616	1600	1600	800
1316	1300	1600	800
1216	1200	1600	800
S1216	1150	1600	800
S1818	1750	1800	900
1618	1600	1800	900
1318	1300	1800	900

㉔ 天井点検口の位置について

天井点検口位置移動、フリーサイズ梁パネルキット（B面）を選択した場合は天井点検口位置が標準位置から変更となります。

●点検口の位置について



	梁なし（標準位置）		天井点検口移動 フリーサイズ梁 パネルキット（B面）	
	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法
1624	800	1200	設定なし	
1620		800	635	800
1620-2		800		800
S1818	875	600	710	600
1618	800	600	635	600
1616		400		400
1318	650	600	485	600
1316		400	485	400
1216	600	400	400	500
S1216	575	400	350	500

㉕ おそうじ浴槽について

おそうじ浴槽の操作方法によって給湯機器仕様・現場手配部材が異なります。

	①ふろ洗浄のみの場合	②ふろ洗浄と自動お湯はりの場合	③ふろ洗浄と自動お湯はり（スマートフォンで遠隔操作）の場合
操作について	おそうじ浴槽専用リモコンの操作でふろ洗浄ができます。	給湯機器リモコン（台所・浴室）の操作でふろ洗浄からお湯はりまでできます。	スマートフォンの操作でふろ洗浄からお湯はりまでできます。
操作部	・おそうじ浴槽専用リモコン	・おそうじ浴槽専用リモコン ・給湯機器リモコン（台所・浴室）	・おそうじ浴槽専用リモコン ・給湯機器リモコン（台所・浴室） ・スマートフォン
給湯機器仕様・現場手配部材	●以下条件に適合する給湯機器 <水圧、湯温条件> ・最低使用水圧：浴室入口で0.15MPa以上（流動時・45℃） ・最高使用水圧：0.75MPa(静水圧) ・設定温度を32～46℃にできる事	●以下条件に適合する給湯機器 <水圧、湯温条件> ・最低使用水圧：浴室入口で0.15MPa以上（流動時・45℃） ・最高使用水圧：0.75MPa(静水圧) ・設定温度を32～46℃にできる事 ●通信機能ありおそうじ浴槽対応型の給湯機器とリモコン(株式会社ノーリツ製) ●リモコンコードS(株式会社ノーリツ製)	●以下条件に適合する給湯機器 <水圧、湯温条件> ・最低使用水圧：浴室入口で0.15MPa以上（流動時・45℃） ・最高使用水圧：0.75MPa(静水圧) ・設定温度を32～46℃にできる事 ●無線LAN対応型給湯機器とリモコン(株式会社ノーリツ製) ●リモコンコードS(株式会社ノーリツ製)

【システム構成】

①おそうじ浴槽専用リモコンを使用する場合（ふろ洗浄のみの場合）

- おそうじ浴槽との通信が取れない給湯機器（P.183の水圧条件などを満たす給湯機器、かつ株式会社ノーリツ製給湯機器おそうじ浴槽対応品以外）を使用する場合は、専用のリモコン（付属）で、おそうじ浴槽の操作が行えます。
- おそうじ浴槽を運転するときは、あらかじめ給湯機器の運転スイッチを入れ、設定温度を32～45℃にしておいてください。

②給湯機器と通信させる場合（ふろ洗浄と自動お湯はりの場合）

- 株式会社ノーリツ製給湯機器おそうじ浴槽対応品（P.185参照）と組み合わせることで、ふろ洗浄終了後、自動的にお湯はりを行うことができます。（ふろ洗浄開始後、数秒間たってから給湯機器リモコンのふろ自動スイッチを「入」にさせます）
- おそうじ浴槽と通信して操作するための給湯機器とおそうじ浴槽対応リモコンおよび通信用リモコンコードSはシステムバスには含まれていません。別途株式会社ノーリツ製給湯機器をご購入ください。
- おそうじ浴槽対応給湯機器の場合でも、ふろ洗浄後自動的にお湯はりさせる場合は、ふろ洗浄の操作後、給湯機器のリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。

①おそうじ浴槽専用リモコンを使用する場合

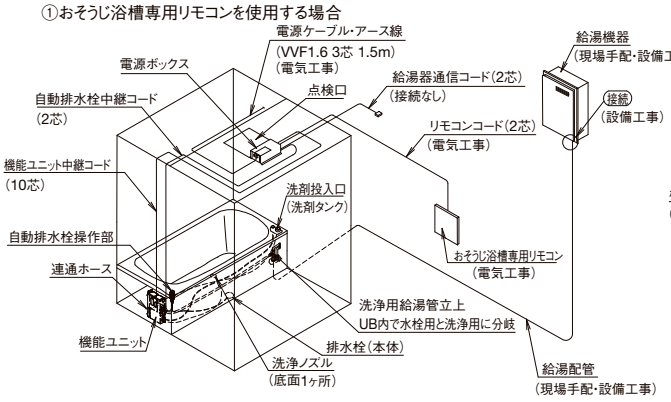

②給湯機器と通信させる場合

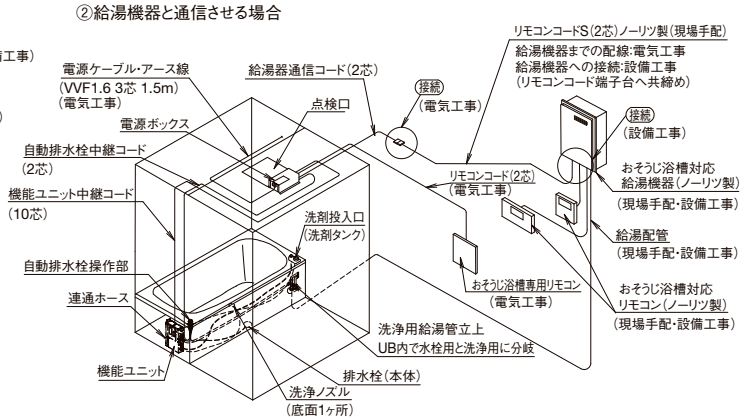

③ライフアシスト2で操作する場合（ふろ洗浄と自動お湯はり、スマートフォンで遠隔操作の場合）

- 株式会社ノーリツ製給湯機器無線LAN対応品（P.185参照）およびライフアシスト2ホームデバイスと接続することで、IoTホームリンクサービスを利用した遠隔操作が可能です。ふろ洗浄からお湯はりまで自動で行うことができます。
- 給湯機器とおそうじ浴槽対応リモコンおよび通信用リモコンコードSはシステムバスに含まれていません。別途株式会社ノーリツ製給湯機器をご購入ください。
- おそうじ浴槽用リモコンでふろ洗浄終了後自動的にお湯はりさせたいときは、ふろ洗浄の操作をした後、給湯機器リモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。
- 株式会社ノーリツ製アプリ「わかすアプリ」で操作することもできます。株式会社ノーリツのアプリと接続するには常時接続のインターネット環境が必要になります。接続方法の詳細は株式会社ノーリツのホームページ（「無線LAN対応リモコン専用 わかすアプリ」）をご確認ください。
  https://www.noritz.co.jp/product/kyutoki/gus/remocon/app.html

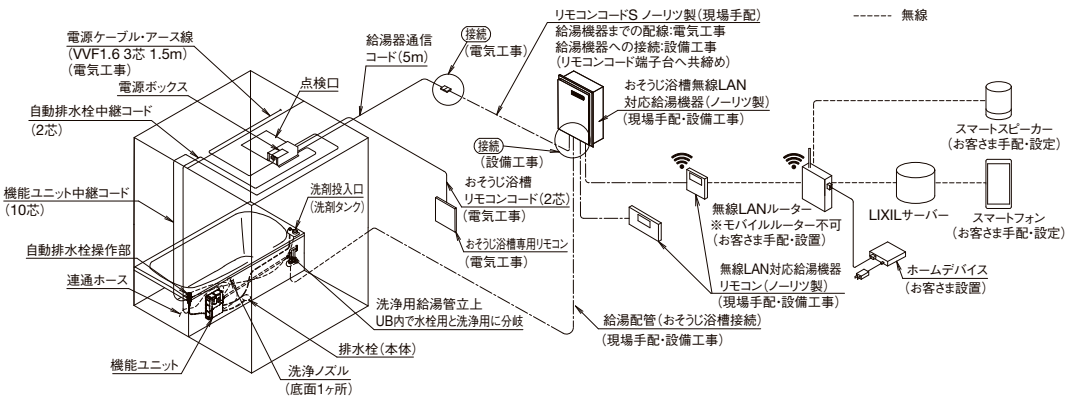

【事前確認項目】

取付けに関して事前に打合せしていただくようお願いします。

※上記のシステムバスルーム組み立て実施項目以外はシステムバスルーム取付作業範囲外となります。

●設置条件について

・給湯機器とおそうじ浴槽を通信させる場合、おそうじ浴槽電源ボックス(UB天井裏設置)から給湯機器のリモコン端子台へ給湯器通信コード(リモコンコードS)を配線する必要があります。

●使用水圧について

・お湯を使用して浴槽洗浄します。

・最低使用水圧は浴室入り口で0.15MPa以上(流動時・45℃)です。これよりも水圧が低い場合や水圧変動が激しい場合、十分な洗浄性能が発揮されないばかりでなく、正常に動作しないことがあります。このような場合、給水加圧装置により給湯元圧を確保していただく必要があります。なお、おそうじ浴槽の給湯(通水)時の流量は約7～8L/分ですが、キッチンや洗面所、トイレなど同時に使用される可能性のある流量ならびにそれに伴う水圧低下を考慮のうえ、給水圧力を判断してください。

・最高使用水圧は、0.75MPa(静水圧)です。給水圧力が高い場合、おそうじ浴槽作動時のウォーターハンマー音が大きくなることがあります。必要に応じ、減圧弁などで減圧してください。

・おそうじ浴槽は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水などは使用しないでください。十分な洗浄能力が発揮されない場合があります。また、機器の腐食・水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。

・貯湯タイプの給湯機器の場合、構造的に圧力が制限されており、おそうじ浴槽に必要な給湯圧力、浴室入り口で0.15MPa以上(流動時・45℃)を確保することが困難な場合があります。必ず、事前に必要水圧を満足することをご確認ください。(おそうじ浴槽に必要な給湯圧力が足りない場合、リモコンに故障コードを表示します。)

・軟水機との併設はできません。

●給湯について

・お湯を使用して洗浄します。

・浴槽洗浄用給湯配管は、UB内で水栓用給湯配管から分岐します。

・浴槽洗浄に使用するお湯の温度は、32～45℃です。(おそうじ浴槽に対応しない給湯機器を使用する場合、お湯の温度を外れるとおそうじ浴槽専用リモコンに故障コードを表示します)

●リモコンについて

・給湯機器とおそうじ浴槽を通信させる場合
給湯機器はおそうじ浴槽対応給湯機器(株式会社ノーリツ製)であることが必要であり、かつ、おそうじ浴槽対応給湯機器リモコンであることが必要になります。それ以外の給湯機器および給湯機器リモコンでは通信して使用することはできません。(P.185参照)

・ライフアシスト2で操作(洗浄からお湯はりまで自動で行う)する場合
給湯機器は無線LAN対応給湯機器(株式会社ノーリツ製)であることが必要であり、かつ、無線LAN対応給湯機器リモコンであることが必要になります。それ以外の給湯機器および給湯機器リモコンでは通信して使用することはできません。(P.185参照)

・給湯機器とおそうじ浴槽を通信させた場合、おそうじ浴槽は給湯機器のリモコンと、おそうじ浴槽専用リモコンのどちらでも操作できます。(P.185のリモコンの場合)浴槽洗浄電源ボックスとおそうじ浴槽に対応する給湯機器を通信コード(リモコンコードS(株式会社ノーリツ製))で接続します。台所リモコン・浴室リモコンのどちらでもおそうじ浴槽を操作できます。

・おそうじ浴槽対応給湯機器の場合でも、ふろ洗浄後自動的にお湯はりさせる場合は、ふろ洗浄の操作後、給湯機器のリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。

・おそうじ浴槽対応の株式会社ノーリツ給湯機器との接続は、別売の分岐コードを用いる事で浴室リモコンからの接続が可能です。分岐コードを用いた場合はインターホンリモコンまたは三方弁ユニットとの併設はできません。

●凍結防止について

・おそうじ浴槽は、給水装置としての第三者認証取得商品ですが、寒冷地対応品ではありません。寒冷地でなくても、システムバスルーム内の配管に凍結の恐れがある気候条件の地域ならびに使用条件のご家庭に設置する場合は、つどシステムバスルームに給湯している配管の水抜きを行う必要があります。採用される場合はお客さまと十分話し合いのうえ、了解を得てください。

・水抜きを行わずに凍結した場合、洗浄ユニットの故障および水漏れの原因になることがあります。

●事前に水圧測定を行う場合は以下の部材をご用意ください。

部材名	数量	備考	注意事項
おそうじ浴槽水圧測定治具 (株式会社ノーリツ 品コード/0907831)	1	①変換アダプタ(印刻A/KVK製) ②変換アダプタ(印刻B/MYM製) ③給水圧測定治具 ④平パッキン　⑤事前確認用説明チラシ	おそうじ浴槽水圧測定治具はノーリツ商品を扱っている商流様(卸問屋、販売店様)を通じた直接購入(現場手配)になります。
シールテープ	1	おそうじ浴槽水圧測定治具でKVK製取付時に適宜必要	
バケツ (または容器)	1	10L程度 (目盛り有を推奨)	バケツまたは容器にプラスチック製品(ポリタンク等)を使用する場合、耐熱温度は60℃以上の容器を設定してください。
体重計 または ばね計り	1	バケツ+お湯の重さを量る	
ストップウォッチ	1	1分間を計測できるもの	
タオル または 雑巾	1	測定時の水はね、後片付けのため	
マイナスドライバー	1	止水栓調整用(お湯側全開にするために必要)	

※実施はシステムバスルーム取付作業範囲外となります。

●ライフアシスト2で操作する場合は、インターネットを常時接続できる環境および無線LANルーターをご準備ください。モバイルルーターの場合は接続不可となります。

【工事区分、手順】

●建築側事前実施項目と事前確認項目
- 給水配管引回し、給水配管の仕様および敷設方法

●システムバスルーム組み立て実施項目
- 本体設置、リモコンコード設置、浴室外リモコンコード引き回し
- おそうじ浴槽電源ボックスへの給湯器通信コードの接続および天井点検口周辺の分かりやすい場所へのコードの仮置き

●設備工事店実施項目
- おそうじ浴槽対応給湯機器およびおそうじ浴槽対応リモコンの設置(給湯機器とおそうじ浴槽を連動させる場合)
- リモコンコードS(株式会社ノーリツ製・元請店手配準備)、および電気工事店への給湯器通信コード(リモコンコードS)の接続の引継ぎ

●電気工事店実施項目
- おそうじ浴槽専用リモコンの設置
- リモコンコードSの設置
- 給湯器通信コードとリモコンコードSの接続(給湯機器とおそうじ浴槽を連動させる場合)
- おそうじ浴槽電源ボックスへの電線100V配線、アース工事

●元請店実施項目
- おそうじ浴槽と給湯機器を通信させるためのリモコンコードS(株式会社ノーリツ製)の手配(給湯機器とおそうじ浴槽を連動させる場合)
- 試運転

※試運転を含むふろ自動洗浄の最初の1～2回は洗浄ユニット内に洗剤タンクの洗剤が行き渡らないため、ノズルから洗剤が出ないことがあります。
※試運転はガスが未開栓(お湯がない)の状態でも通水できれば実施可能です。

【給湯機器の選定】

●おそうじ浴槽との通信がとれない給湯機器の場合
- 事前確認項目の水圧、温度条件を満たす給湯機器を選定してください。

●おそうじ浴槽との通信がとれる給湯機器の場合
- P.185を参考に選定してください。

【自動排水栓について】

●自動排水栓は電気式モーター駆動です。おそうじ浴槽と連動して排水ふたが上下します。
●通電していないと排水ふた（シャフト）は上下できません。排水ふたが開いた（シャフトが上がった）状態で排水ふた（シャフト）に無理に力を加えないでください。
●ふろ洗浄終了後
- 給湯機器と通信している場合、排水ふたは開いた状態になります。
- 給湯機器と通信していない場合、排水ふたは排水終了後閉じた状態になります。

【その他】

●おそうじ浴槽と給湯機器を連動させる場合にはリモコンコードSが必要になります。給湯器通信コードおよびリモコンコードSが接続されていないと、給湯機器のリモコンに「ふろ洗浄」が表示されず、給湯機器と連動して操作できません。
●背面壁裏に洗浄ユニット通信コード、自動排水栓中継コードが配線されます。また、同じ貫通穴から洗浄ユニットの連通ホースをシステムバスの外側に出します。
●BL-bs認証についてはP.190をご確認ください。

おそうじ浴槽と通信できる給湯機器について

●おそうじ浴槽と通信して使用する給湯機器の一例を紹介します。 参考商品 (2023年7月時点)
●製造メーカーは株式会社ノーリツです。(LIXILでは準備していません。価格は株式会社ノーリツにお問い合わせください)
●株式会社ノーリツの給湯機器すべてと通信できるわけではありません。おそうじ浴槽と通信して使用できる給湯機器は、
①ふろ給湯機器で
②下記対応リモコンを使用する
給湯機器になります。

●ガスふろ給湯器・フルオートタイプ

本体品番:GT-C2472PWAW BL
リモコン:RC-K001EWマルチセット

●ガス温水暖房付ふろ給湯器・フルオートタイプ

本体品番:GTH-C2461AW6H-1 BL
リモコン:RC-G001EW-3マルチセット

●石油直圧式ふろ給湯機・フルオートタイプ

本体品番:OTQ-C4706AY BL
リモコン:RC-G001EW-1マルチセット

●RC-K001EWマルチセット

浴室リモコン　台所リモコン

●RC-G001EW-3マルチセット

浴室リモコン　台所リモコン

●上記、給湯機器とリモコンの組み合わせはライフアシスト2で、おそうじ浴槽を操作することができます。
※ライフアシスト2ホームデバイスと接続できる給湯機器は、Life Assist2サポートページの対象機器一覧をご確認ください。
おそうじ浴槽を設置せずに、お湯はりのみをアプリで操作したい場合もこちらからご確認ください。
https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja
※おそうじ浴槽と通信して使用する給湯機器の最新情報は株式会社ノーリツのホームページをご覧ください。
https://www.noritz.co.jp/product/etc/osoujiyokusou.html

●おそうじ浴槽対応給湯機器と給湯器通信コード接続

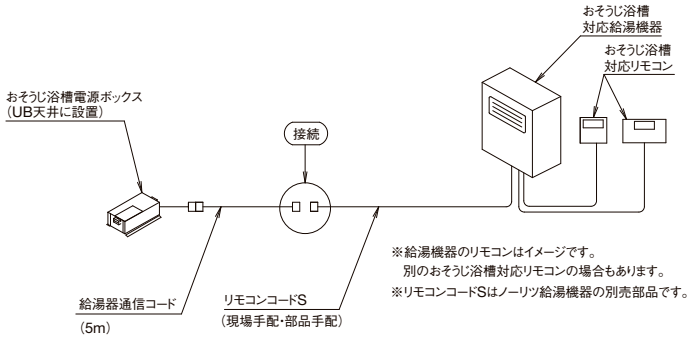

浴槽洗浄電源ボックスと、おそうじ浴槽対応給湯機器を接続するために、リモコンコードS(現場手配)が別途必要になります。

ご購入前に(必ずお読みください)

●給湯機器本体、およびリモコン設置に必要な部材が別途必要になります。
●リモコンが上記以外の場合、給湯機器リモコンでおそうじ浴槽の操作はできません(通信はできません)。
●株式会社ノーリツ製以外の給湯機器におそうじ浴槽の通信コードを接続した場合、機器の破損など物的損害の発生が想定されますので、絶対にしないでください。
●貯湯式給湯機器は、システムバスルーム入り口でのおそうじ浴槽の必要水圧に足らない可能性が高く、おすすめできません。

● 参考商品 について
当カタログ掲載しております「給湯機器」「リモコン」および「その関連商品」は別途手配になります。(LIXILでは準備しておりません)
<ノーリツ コンタクトセンター> 電話料金無料 0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせは　0570-064-910(有料)
●受付時間　〈平日〉9:00～18:00　〈土曜・日曜・祝日〉9:00～17:00

㉖ 浴室テレビについて

●浴室テレビ用アンテナ線はシステムバスルーム取付前に天井裏まで配線しておいてください。（電気工事業者さまの作業範囲）
●アンテナ入力には、電流非通過型の分配器等を用い、浴室テレビに直流電圧がかからないようにしてください。
●本製品が避雷した場合、破損・事故・火災・感電の原因となる恐れがあります。接続されるアンテナおよび電源部には避雷対策を施すことをおすすめします。
●アンテナ線のコネクタはF型プラグとしてください。（浴室テレビ側はF型端子（F型ジャック）となっています。）
●アンテナ線への入力電界は70dBμVを目安としてください。
●入力電界が弱い場合はブースターを使用してください。
●地上デジタル放送を視聴する際には、事前に地上デジタル放送が受信可能な環境であるかご確認ください。
地上デジタル放送の放送エリアについては、右記のホームページでご確認ください。https://tv-area.jp
・地上デジタル放送の放送局に向けて、地上デジタル放送に対応したアンテナを設置する必要があります。
・地上デジタル放送に対応したアンテナ線・ブースター・混合器等が必要になる場合があります。
・BS・110度CSデジタル放送を視聴する際には、BS・110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナを設置する必要があります。
・BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナ線・ブースター・混合器等が必要になる場合があります。
・BS・110度CSデジタル放送の有料放送を受信するためには、別途提供事業者との契約が必要です。
・CATVや共聴施設では受信できない場合があります。各管理会社にご確認ください。
・放送エリア内であっても、地形やビル等により電波が遮られ、視聴できない場合があります。
●室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用できません。
●浴室テレビ（24型ワイド）を取り付けるためには、モニターの上側と両側に30mm、下側に75mmのクリアランスが必要です。

〈外部機器接続コードセット（BTV-RC（10M）D2）を使用する場合〉
●事前打合わせにより、外部機器接続コンセントの設置位置を決めてください。
●外部機器接続コンセントは、システムバスルーム天井裏から10mのコードが届く範囲に設置してください。
また、外部機器は外部機器接続コンセントから5m以内に設置してください。
●外部機器までの配線を延長しないでください。
延長すると外部機器の操作に支障が生じる場合があります。
●外部機器接続コンセントおよび取付用のスイッチボックス等は現場手配です。
●外部機器接続コンセントの設置や配線部材の接続などは電気工事業者さまの作業範囲です。
●外部機器接続コンセントに接続するHDMIケーブルは、他のケーブルと束ねないでください。束ねると外部機器の操作に支障が生じる場合があります。
●外部機器は天井裏に設置しないでください。コンセントのトラッキング火災やホコリ等により外部機器が故障する恐れがあります。

㉗ フルデジタルサウンドシステムについて

●サウンドリモコンには、電源のオン/オフ機能が備わっていないため、必ず脱衣室等に電源スイッチを設けてください。（現場手配）
●天井付パネルライトまたはダウンライトとフルデジタルサウンドシステムを組合せする場合、換気扇の排気経路が干渉しないよう、ダクトは外方向に向ける必要があります。ご注意ください。
●使用時の音量によっては、階上や隣室への音漏れにつながる場合がありますので、建築側でのご配慮をお願いいたします。
また、階上・隣室へは寝室を配置しないことをおすすめします。
●室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用できません。
●フルデジタルサウンドシステムと接続できるBluetooth機器（対応機種）の最新情報は、当社ホームページをご覧ください。
●フルデジタルサウンドシステムは無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医用電子機器をご使用になる場合は、当該の各医用電子機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。
●フルデジタルサウンドシステムの使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を有しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を有する無線局）が運用されています。これらの機器に対して、万一、有害な電波干渉が発生した場合は、取扱説明書に記載の相談窓口までお問い合わせください。

㉘ アクアジェットについて

●アクアジェットは2階など階上へも設置できますが、必要に応じて建築側にて騒音対策をしてください。また、階下や隣室には寝室を配置しないことをおすすめします。
●アクアジェットは凍結防止対策として浴槽の水をすべて排水する必要があります。凍結が予測される地域で追いだき機能付給湯機器（強制循環タイプ）を取付ける場合には給湯機器保護のため追いだき配管に配管ヒーターを巻くなど十分な凍結対策を行ってください。

㉙ 洗濯用ふろ水利用システムについて

●取付作業期間・取付方法など、工務店やUB取付店と十分話し合い、了解を得てください。
●浴室外配管STC-SH-1C（専用部材）は全長6m以内、曲がり数6ケ所以内で配管してください。
●浴室外配管STC-SH-1C（専用部材）は継ぎ手を使っての接続はできません。
●浴室外配管の設置・接続および給水エルボ／給水ホースの接続は、下図のように取り付けを行ってください。
●配管途中に鳥居配管部を設けないようにしてください。
●浴室外配管設置後は、必ず漏水検査（水圧0.1MPa）を実施してください。
●浴槽上面から洗濯機設置面の距離（A寸法）が400mmより少ない場合は、吸込み流量不足や自吸不良により残り湯を取水できない場合があります。
また、700mmを超える場合は、サイホン現象によって吸水が止まらなくなる場合があります。
●洗濯機設置面からの給水エルボ取り出し高さ（B寸法）が1250mmを超える場合は、吸込み流量不足や自吸不良により残り湯を取水できない場合があります。
●浴室外配管高低差（C寸法）が1850mmを超える場合は、吸込み流量不足や自吸不良により残り湯を取水できない場合があります。
●座付エルボと浴室外配管の接続に必要な配管取り出し寸法（D寸法）は60mm以上必要です。
●配管の延長はできません。延長した場合は、圧力損失や漏水の恐れがあります。

【配管床抜き参照図】

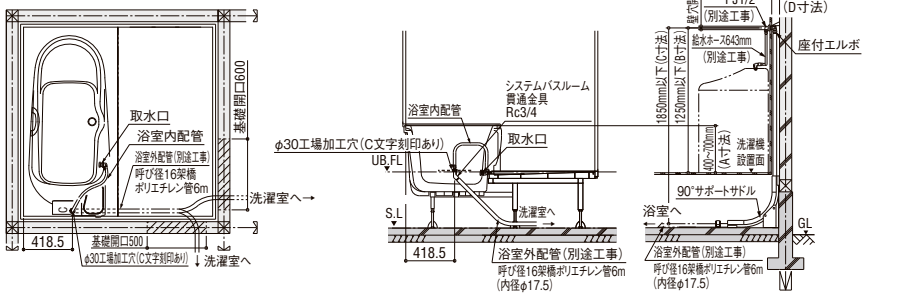

浴室側詳細図1　浴室側詳細図2　洗濯室側詳細図

※本図はドア位置RL,RCの場合を示します。LR,LCは左右反転したものになります。
※浴室外配管（架橋ポリエチレン管）には、配管保護のため厚さ5mmの被覆がついています。

浴室外配管
基礎開口参照図

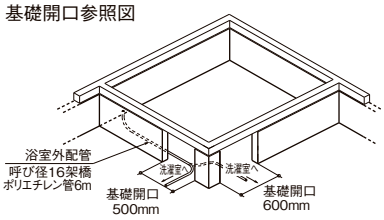

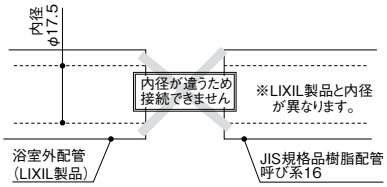

※浴室外配管（LIXIL製品）はJIS規格品と内径が違いますので、継手を使っての接続はしないでください。

㉚ 給湯機器について

●リモコン用の開口時に浴室機器配線や配管にキズを付けないように取付位置に注意してください。

㉛ 電気式浴室換気乾燥暖房機　取付上のご注意

電気式浴室換気乾燥暖房機・洗面室暖房機は、「平成14年総務省令第24号」（対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の基準を定める省令）、「平成14年消防庁告示第1号」（対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準）に基づく日本電機工業会の自主基準に準拠した製品です。機器については、以下の《設置要項》に従って設置してください。

《設置要項》
（1）機器本体
●機器本体（浴室換気乾燥暖房機は天井裏側、洗面室暖房機は本体の上側、左右側）は、可燃物との距離をあける必要はありません。
ただし、ダクトの取付け、機器本体の点検のため防露材（断熱材、保温材）は避けて敷設してください。
●機器は、天井または取付架台などに堅固に取り付けてください。
●温風吹出口および空気吸込口（フロントパネル）の前方10cm未満の範囲には、造営材など（乾燥する衣類を含む）を設けないでください。

（2）その他
●一次側に漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
●浴室換気乾燥暖房機のダクトの材質は、不燃材料のものをご使用ください。
●浴室換気乾燥暖房機のダクトは専用としてください。また途中に中間ダクトファンなどを設置しないでください。
（注）地域により防災上の制限が異なる場合があります。詳細は行政官庁または所轄の消防署にお問い合わせください。

㉜ 常時換気機能付天井換気扇について

・操作スイッチには、三菱電機製P-04SWLB5（定格:0.5A-AC300V）のご使用をおすすめします。
※カバー付「運転入/切」スイッチで換気運転が容易に停止できない仕様となっております。

㉝ IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」について

●IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」で操作できる機器（本カタログ掲載分）は、おそうじ浴槽、電気式換気乾燥暖房機（UFD-□□□PWA）、洗面室暖房機です。
●IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」、無線LANルーターおよび、無線LANルーターと無線通信するその他の機器については、IoTホームLink ライフアシスト2のカタログをご確認ください。
●お客さまからLife Assist2のペアリングや機器登録などの設定作業のご要望がある場合は、Life Assist2 サポートページを参考にご対応ください。
https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja
●お客さまへの【IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」について】もご確認ください。

㉞ 内装器具・機器の取付位置について

●内装器具・機器の取付位置は、仕様の組合せにより変更になる場合があります。取付位置は資料編の各図面や注記をご参照ください。

㉟ 工事条件について

A.見積りに含まれない工事	躯　体	●基準スミ出し工事（ただし、システムバスルーム据付用スミ出しは弊社工事）。 ●土間コンクリート打設、躯体の不陸調整などのシステムバスルーム据付基礎工事。 ●排水ピットの設置やスラブ、基礎等躯体への排水管、給水給湯管、排気管貫通と埋め戻し工事。 ●システムバスルームのドア枠とドア額縁の接続工事、ドア額縁の取付工事。 ●窓サッシの躯体への取付工事。 ●吊りボルトの躯体への取付工事。
	設　備	●天井換気口、換気扇のダクト接続以降の工事。換気扇支給の場合は天井開口まで、以降別途。 ●給水給湯管継手以降の枝管工事、接続作業。給水給湯管（サヤ管）の水栓ボックス取付工事。 ●排水トラップ以降の枝管工事、接続工事。雑排水管は標準取り出し位置まで。
	機　器	●洗面室暖房機、ホームデバイスの取付け。 ●照明、換気扇、換気乾燥暖房機（200Vタイプ含む）、浴室テレビ、サウンドシステム等機器の一次側電源との接続、およびアース工事。 ●照明、換気扇等のスイッチは建築側でご用意ください。（換気乾燥暖房機はスイッチ付属）。 ●照明、換気扇、換気乾燥暖房機（200Vタイプ含む）、サウンドシステム等のスイッチの取付け。 ●浴室テレビ用アンテナ線のシステムバスルーム天井までの配線および接続。 ●各機器の動作確認、漏水確認作業。 ●換気設備の風量計算と風量測定。
	その他	●残材の場外搬出（作業内ご指定場所までの小運搬は弊社工事に含みます）作業とその処理。 ●システムバスルーム引き渡し検査後の清掃作業。 ●IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」のペアリングや機器登録などの設定作業。
B.無償で支給・貸与していただきたい資材・設備		●現場作業用動力、電気、水、その他。 ●システムバスルーム部材搬入用リフト、高速エレベーターなどの運搬設備およびその運転者。 ●資材仮置場。
C.その他		●現場で発生する要望事項などについては、その都度十分に打ち合わせさせていただきます。 ●モデル製作費用、サービスパーツ費用は含んでおりません。 ●労災保険は含んでおりません。 ●機器に使用する電源は、AC100V（200V換気乾燥暖房の場合は単相AC200V）、周波数50/60Hzを使用し、一次電源側に漏電遮断器を必ず設置してください。漏電遮断器は建築側でご用意ください。 ●電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程に従って、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。 ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。 ●アース工事を確実に行ってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。

⚠ 安全に関するご注意
商品本体および付帯する設備機器の取扱説明書をご購入時に必ず受け取り、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
商品本体および付帯する設備機器は専門の取付作業が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。取付けに不備があると水漏れなどの事故になることがあります。
電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程に従って、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行ってください。 ※無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。 また設備機器には専用回路の必要なものがあります。購入先にご相談ください。電気工事に不備や電流容量不足があると火災や感電などの事故の原因になることがあります。
このカタログに載っていない設備機器をお選びの際はご購入先にご相談ください。設備機器によっては使用できないものがあります。

使用上の注意・お客さまへのお願い

【浴室全般について】

■修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造しないでください。発火や異常作動によるケガ、火災、漏電、漏水の恐れがあります。
■この商品は一般家庭用です。業務用など一般家庭用以外で使用しますと、寿命が著しく短くなることがあります。
■本カタログに記載されている商品の性能値は当社が想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。性能値は、設置環境や使用状況により異なります。
■以下の水や入浴剤は使わないでください。浴槽・床・カウンター表面の変色やパッキン、目地材やゴム部品等を傷め、漏水の原因となることがあります。
　●水道水以外（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます。）
　●硫黄系、酸・アルカリ系の入浴剤
　●溶剤、オイル、アルコールを含む入浴剤
　●粉末でお湯に溶けにくい入浴剤
■入浴剤を使う場合は浴槽・機器・風呂等を定期的にお掃除してください。
■水道管に含まれる鉄粉などにより、もらいサビが付着する場合があります。お掃除により取り除いてください。
■浴室は様々な汚れがつき易く、汚れによっては放置すると取れにくくなったり、取れなくなることがあります。また、ゴミ等がたまったままにすると商品の性能が十分発揮できないことがあります。取扱説明書に従って、「毎日＋定期的なお手入れ」をしてください。
■黒等濃色の商品は水アカ等白っぽい汚れが目立ちやすくなります。また、鏡や透明面材等も汚れが目立ちやすくなります。こまめに汚れや水分をふきとってください。
■カウンターと浴槽などで同色を選択された場合でも、色のバラツキが生じる場合があります。
■気温、湿度の条件により、天井・壁・窓等に結露する場合があります。
■浴室内の温度変化により樹脂部品が伸縮し、天井・窓額縁・エプロン等から異音が発生する場合があります。
■消耗品（パッキンなど）の摩耗や劣化により生じた不具合は、部品交換が必要となります。長くお使いいただくために定期的な点検をおすすめしております。（定期点検、部品交換は有料となります。）
■シーリングは年数の経過によりに劣化するもので、定期的な補修が必要です。切れ・はがれが生じると漏水する恐れがありますので、5年に1度を目安に点検を依頼してください。また異常があった場合は修理を依頼してください。（シーリングの点検・修理は有料となります。）
■カタログ掲載の写真は、撮影用です。落下や転倒によりケガをする恐れがありますので、浴室内に割れ物や小物以外の物を置かないでください。
■この商品は日本国内専用品です。
■商品は改良などにより予告なく変更することがあります。
■内装器具・機器の取付位置は、仕様の組合せにより変更になる場合があります。取付位置は資料編の各図面や注記をご参照ください。

【マグネットアイテム全般について】

■植込み型医療機器をお使いの方は、マグネットアイテムの磁石を植込み型医療機器へ近づけないでください。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。植込み型医療機器の取扱説明書または担当医師にご確認ください。
■マグネットアイテムを電子機器や磁気記録媒体など磁気を嫌うものには近づけないでください。
■壁パネル（鋼板）以外には取り付けできません。壁パネル（鋼板）についても、以下の位置には取り付けしないでください。落下によりケガをする恐れがあります。
　●壁パネルの接合部をまたぐ位置
　●落下した時に危険となる高い位置
　●開閉したドアなど、他のアイテムと当たる位置
■ご使用環境やお手入れの方法によっては壁パネルが変色する場合があります。定期的にマグネットアイテムを壁パネルから取り外してお掃除してください。

【床について】

■はじめてご使用になる場合、水が残る場合があります。その場合は浴室用合成洗剤（中性）とスポンジで床表面をお掃除してください。
■キレイサーモフロアは汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。
■床表面は水はけに配慮した形状になっていますが、一部に水滴が残る場合があります。
　●床が乾き始めた後に部分的に水が滴下した場合
　●床周囲の平面部に残ったり、壁から伝い落ちた水
　●浴室用イスや洗面器の接触部
　●石けんカスやリンス、クレンジングオイルなどの油成分、垢、砂埃などが付着した場合
　●浴室内の湿度が高い場合（フロフタをご使用しない場合や、換気が不十分な場合など）
　●外気の湿度が高い場合（梅雨時、雨天など）
　●外気の気温が低い場合（冬場など）
■床本体と排水目皿は同色でも、色味が異なって見える場合があります。
■脚が金属等硬い材質の風呂イスや洗面器は使わないでください。床にキズが付いたり、表面が削れる原因となります。

【排水トラップについて】
■排水トラップ付の商品です。排水トラップ以降にはトラップを形成しないでください。排水の流れが悪くなります。
■排水トラップは定期的にお手入れしてください。排水の流れが悪くなったり、浴槽へ逆流、浴室外への漏水、異臭、異音の原因となります。
■浴槽排水時に排水口から「ゴボゴボ」と音が発生することがありますが、異常ではありません。

【壁について】
■隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。
■製造方法の特性上、壁の柄は正確な水平垂直ではない場合があります。

【ドアについて】
■ドアに勢いよく水をかけたり、かけ続けたりしないでください。漏水の原因となります。
■浴室のドアは蒸気や光を完全に遮蔽する構造ではありません。
■ミストサウナを設置する場合はドアのガラリから出る蒸気量が多くなりますので、洗面室の湿気に対する配慮をしてください。
■キレイドアは汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れがつかない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。
■入浴後やお手入れのときに下枠に水が残ります。気になる場合は、やわらかい布で拭き取ってください。
■折り戸は浴室内外の気圧差によって開いてしまう場合があります。
■ドアの開閉時に音がする場合がありますが、水密性を保つためのパッキンと障子の擦れ音のため異常ではありません。
■必要な換気量を確保するためにガラリ(通気口)が設けられています。冬場は通気により肌寒く感じることがあります。
■換気設備の性能によっては換気に時間がかかったり、風切り音やドアが自然に開くなどの現象が発生する場合があります。

【浴槽について】
■60℃以上のお湯を浴槽に直接当てないでください。高温差し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽表面の変形や変色の恐れがあります。
■浴槽浄化保温機(24時間バス)に該当する機器は使用しないでください。浴槽表面の荒れ、退色などを著しく促進することがあります。また、浴槽機器(アクアジェット等)の機能劣化を著しく促進する場合があります。
■浴槽(エプロン部分)に取り付ける後付手すりは取り付けないでください。浴槽やエプロンが破損したり、変形する恐れがあります。
■銀イオンを発生させる給湯機器をお使いになると浴槽等が黒ずむことがあります。詳しくは給湯機器の発売元にお問い合わせください。
■色の濃い浴槽は、汚れやキズが目立つ場合があります。
■パールクォーツは素材特有の柄粒(黒点等)や、色合いの異なる箇所が見られる場合がありますが、性能上問題ありません。

【サーモバスSについて】
■浴槽上面には水残りを低減するための勾配がついています。そのため、フロフタとの間に隙間ができ、湯気が出ることがありますが、サーモバスSの保温性能を有しています。
■フロフタは浴室内や浴槽内の温度変化などにより反ることがあります。

【腰掛付保温フタについて】
■安全荷重の目安は100kgまでです。
■他の福祉用具(浴槽に取り付ける移乗台等)との併用はしないでください。腰掛付保温フタが外れてケガをする恐れがあります。

【マグネット組フタフックについて】
■組フタフックは浴槽上にフロフタを載せてご使用ください。洗い場でのご使用はおやめください。
■落下の恐れがあるため、組フタフックの上にフロフタを載せないでください。

【おそうじ浴槽について】
■浴槽洗浄に使用するお湯の温度は32～45℃に設定してご使用ください。
■おそうじ浴槽に使用する洗剤は花王株式会社から販売している「花王バスマジックリン(黄色)」をご使用ください。
■浴槽洗浄を使用する前にフロフタをすきまがないように正しく設置してからご使用ください。
■ご使用の時は浴槽内にタオルや洗面器など何も入れないでご使用ください。
■十分な洗浄性能を発揮するためには、入浴直後の洗浄が効果的です。浴槽の残り湯を長時間ためておくと、ぬめりが出たり、また乾燥すると汚れがこびり付いて落ちにくくなります。
■浴槽洗浄をしていても目安として2週間に1度または気になった時に手洗いによるお手入れが必要です。
■浴槽上縁面・浴槽内握りバー裏側・追いだき循環アダプターなどの洗剤の届かない部分は洗浄できませんので手洗いによるおそうじが必要になります。また、泥・砂・髪の毛などは洗い流せない場合があります。シャワーなどで洗い流してください。
■貯湯式給湯機器(エコキュートや電気温水器など)は、おそうじ浴槽の最低使用水圧より低くなる可能性が高いため、おすすめできません。
■給湯機器と通信して使用する場合、給湯機器はおそうじ浴槽対応給湯機器(株式会社ノーリツ製)であることが必要であり、かつ、おそうじ浴槽対応給湯機器リモコン(RC-C000シリーズ、RC-G000シリーズ、RC-(E)9000シリーズ、RC-F000シリーズ、RC-K000シリーズなど)であることが必要になります。それ以外の給湯機器および給湯機器リモコンの情報は株式会社ノーリツのホームページをご確認ください。
https://www.noritz.co.jp/product/etc/osoujiyokusou.html
■ライフアシスト2でおそうじ浴槽を操作する場合、給湯機器は無線LAN対応給湯機器(株式会社ノーリツ製)であることが必要であり、無線LAN対応給湯機器リモコン(RC-K001EWシリーズ、RC-G001EWシリーズ)であることが必要になります。Life Assist2サポートページの対応機器一覧をご確認ください。それ以外の給湯機器および給湯機器リモコンではライフアシスト2でおそうじ浴槽を操作することはできません。
■おそうじ浴槽のBL-bs認定について
一般財団法人ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、さまざまな社会的要請〈より良い社会の実現(家事負担軽減)〉への対応を先導する特徴を有する住宅部品(BL-bs部品:Better Living for bettersociety)に付けられます。
BL-bs認定のおそうじ浴槽は保証期間が3年になります。
BL-bs認定品にはBL部品保険制度があります。詳細はベターリビングのWEBサイト(https://www.cbl.or.jp/)をご覧ください。

【ヘッドレストについて】
■ヘッドレストは消耗部品です。
■こまめにお手入れをしてください。皮脂汚れなどが付着した状態で放置すると汚れが取れなくなることがあります。
■ヘッドレストは簡易に固定されています。不意に手をついたり腰かけたりすると外れてケガをする恐れがあります。

【追いだきについて】
■強制循環追いだき対応については、以下の場合、保証の対象外となります。
●循環アダプターの選択・取付け・商品の不良、劣化による漏水事故。
●建築側でシステムバスルームを開口した場合の漏水事故。
●システムバスルームと同時発注していない場合の漏水事故。

【アクアジェットについて】
■浴槽のお湯は毎日交換してください。残り湯によって配管内部に湯アカが発生し、汚れが出てくることがあります。
■市販の風呂釜洗浄剤で配管内部を1ケ月に1度以上洗浄してください。
■階上へも設置できますが、必要に応じて建築側にて騒音対策をしてください。また、階下や隣室には寝室を配置しないことをおすすめします。
■凍結防止対策として浴槽の水をすべて排水する必要があります。ポンプ内の残留水が凍結していた場合、解凍完了後でも、しばらくポンプが作動しないことがあります。

【水栓について】
■より快適にお使いいただくために、給湯設定温度を50℃以上60℃以下にしてお使いください。流量が不足して快適に浴びられなくなります。
■サーモスタット付き水栓の「40」表示は目安です。水温や水圧変化などの使用条件によって実際の温度と異なる場合があります。(3℃程度)温度調節ハンドルを回して、ご希望の温度に調整してください。
■サーモスタット付水栓は、湯水を混合するために給湯機器の設定温度よりぬるめのお湯が出ます。現場の使用条件により温度調節ハンドルの表示と吐水温度がずれている場合は、取扱説明書に従って温度調節ハンドルの調節をしてください。温度調節はLIXIL修理受付センターでも有料で承ります。
■止水後もシャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、シャワーヘッド内の残留水によるもので水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよく切ってからシャワーフックへ戻してください。
■エコフルシャワーは使用時にシャワーヘッド内部で「ブーン」と音がしますが、構造によるもので、水の勢いで部品が回転しているためです。故障ではありません。
■シャワーヘッドを振ると「カタカタ」と音がしますが、構造によるもので、内部の機能部品が動いているためです。故障ではありません。
■エコアクアシャワーは、シャワーヘッドの散水板から吸気を行っています。そのため、使用中は吸気音が発生します。また、使用後にシャワーヘッドとホース接続部からシャワーヘッド内の残水が排水されます。故障ではありません。
■シャワーシステムの各シャワーを同時使用すると流量が不足して快適に浴びられなくなる場合があります。
■シャワーシステムのオーバーヘッドシャワーを使用中、はねた湯水が浴槽へ入ることがあります。
■シャワーシステムは握りバーではありません。ぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。破損や転倒してケガをする恐れがあります。
■オートストップ(自動湯はり)機能付きの給湯専用(水栓から湯はりをするタイプ)給湯機器とサーモスタット付水栓を組み合わせた場合、湯はりが終了しても給湯機器が自動的にお湯を止めた後も水栓の構造上、冷水が少量出たままになることがあります。
これは、異常ではありませんが、そのまま放置すると浴槽の湯がぬるくなったり、浴槽から湯があふれることがあります。

【シャワーフックについて】
■マグネットシャワーフック(角度調節式)にシャワーヘッドを装着したまま壁から着脱しないでください。
■マグネットシャワーフック(角度調節式)の耐荷重はシャワーヘッドのホースを合わせて1kgまでです。

【マグネットシャワーホースホルダーについて】
■シャワーヘッドをシャワーフックから外して使用する場合、シャワーホースの動きにあわせて本製品は壁から外れます。

【うるつや浄水について】
■養魚用には使用しないでください。
■飲料用として使用しないでください。飲料用浄水器として開発していないためおすすめできません。
■シャワーを使用中、肌にかゆみ等を感じた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
■浄水カートリッジの交換時期は使用水量・水質・水圧によって異なる場合があります。
■初期状態は、浄水カートリッジを差し込む部分に、浄水切替ボタン作動確認用のダミーカートリッジが入っています。ご使用になる直前に、浄水カートリッジに交換してください。初めてご使用になるときは、1分以上浄水を流してからお使いください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)
■毎日使い始めに10秒以上浄水を流してからお使いください。

【ボディハグシャワーについて】
■止水後もシャワーと本体下部から水が排出されますが、内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。
■ボディシャワーとハンドシャワー吐水の同時使用はできません。
■ボディシャワーを使用中、はねた湯水が浴槽へ入ることがあります。
■ボディシャワーを使用する前にハンドシャワーで必ず素手で温度確認してから使用してください。
確認せずにシャワーを吐水すると、いきなり冷たい水が出たり、熱い湯を浴びてヤケドをする恐れがあります。
■ボディシャワー吐水では、からだから離してお使いの場合など、肌寒く感じることがあります。
ボディシャワーは霧状で細かく、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われてしまうためで、故障ではありません。
■製品面に光の当たり方や見る方向により円や線状の模様のように見える箇所があります。製造方法の特性によるもので、商品の性能には影響ありません。

【給湯機器について】
■シャワー水栓はそのシリーズや機能によって、快適流量を確保できる給湯機器の必要給湯能力や必要給湯圧力が異なります。P.173「給水給湯について」を参照して、必要な能力、圧力や機能をよくご確認のうえ、給湯機器をお選びください。
■サーモ水栓を快適にご使用頂くために、給湯機器の設定温度は使用する適温より約10℃高く設定してください。
■高温差し湯タイプは80℃以下に設定可能な給湯機器を選定してください。
■ご使用になる給湯機器は、システムバスルームに搭載する機器の仕様や設置制限、使用方法をご確認のうえ、選定してください。

【換気設備について】
■気温、湿度条件などの環境状態や入浴中に換気することで、換気設備から水滴が落ちることがあります。これは機器内部の結露水によるもので異常ではありません。
■暖房、乾燥性能は気温、窓の有無・浴室のサイズ等によって変化します。また、浴槽底面・窓枠・ドア下枠に残った水滴は乾かない場合があります。
■プラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機は無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電子機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。
■本カタログに掲載されていない換気設備を使用する場合、換気設備の性能によっては換気に時間がかかったり、風切り音やドアが自然に開くなどの現象が発生する場合があります。

【まる洗いカウンターについて】
■まる洗いカウンターを外して浴室内で清掃するときは、洗い場床にタオルなどの布を敷き、その上で清掃作業を行ってください。カウンター表面にキズが付く恐れがあります。
■まる洗いカウンターは、浴槽の中などに浸けおき洗いはしないでください。カウンターの中に水が入る恐れがあります。

【照明について】
■指定された種類、ワット数以外のランプは使用しないでください。火災の恐れがあります。
■定格電圧内でお使いください。故障の可能性があります。
■周囲温度により、明るさが低下したり寿命が短くなる場合があります。
■LED照明は以下についてご承知おきください。
●LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。
●ランプを使用しないLED照明は光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。
●LEDランプは、光の広がりが蛍光ランプと異なるため、グローブに光ムラが出る場合があります。
●調光機能付のLED照明は、照明の電源スイッチをすばやくOFF／ON操作すると、誤動作防止のため点灯が数秒遅れる場合があります。
■黒等濃色の壁は光の反射を弱めるため、部屋が暗い印象を受けることがあります。

【ミラーについて】
■鏡は湯気により曇ります。
■鏡はご使用環境やお手入れの方法によってシケと呼ばれる黒いシミ（腐食）が発生する場合があります。
■キレイ鏡は汚れが取れやすいように配慮しておりますが、汚れが付かない商品ではありません。必ず定期的にお掃除してください。
■マグネットミラーは樹脂製です。わずかに歪んで見える場合があります。
■マグネットミラーは研磨剤やたわし等で清掃すると、表面にキズが付きますので使用しないでください。

【収納について】
■マグネットシェルフ、マグネットポケットにポンプタイプのシャンプー等を収納したまま、操作しないでください。収納棚の破損や落下によりケガをする恐れがあります。
■スマートエスコートバーメタルシェルフ、メタルシェルフの場合は、収納部にポンプタイプのシャンプー等を収納したままでも操作することができます。
■マグネットシェルフの耐荷重は300Wが3kg、180Wが2kg（フックは1個あたり0.3kg）までです。
■マグネットポケットの耐荷重は3kgまでです。

【マグネットマルチバーについて】
■マグネットマルチバーにタオルを収納したままや、フックに物をかけたまま壁から着脱しないでください。マルチバーの破損や落下によりケガをする恐れがあります。
■マグネットマルチバーの耐荷重は1kg（フックは1個あたり0.3kg）までです。

【ステンレス製の内装品について】
■金属製品はサビにくい配慮をしていますが、薬品やもらいサビなどの影響でサビが発生する場合があります。
■ステンレスを用いた金属製品は、表面に水滴が付着することで黒いシミが発生する場合があります。

【浴室テレビについて】
■浴室テレビに使用している液晶は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
■番組のアスペクト比（画面のヨコ:タテ）などによって、画面の上下や左右に黒い帯が入ることがあります。
■地上デジタル放送エリア内であっても、周囲の環境、アンテナの設置／配線状態によっては受信できなかったり画面が乱れたりする場合があります。
■室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用できません。

【フルデジタルサウンドシステムについて】
■階上、隣室、隣家など周囲に迷惑をかけないよう大音量でのご使用はお控えください。
■サウナ等室内温度が50℃を超える環境では使用できません。
■フルデジタルサウンドシステムと接続できるBluetooth®機器（対応機種）の最新情報は、ホームページをご覧ください。
https://www.clarion.com/jp/ja/user-support/connection/cellphone/ZF160F/index.html
■Bluetooth®接続は無線LANが構築されている場所、電子レンジや他のBluetooth®機器を使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など、雑音が入ったり、音が途切れたり、再生速度がかわったりすることがあります。
■フルデジタルサウンドシステムは無線機能を搭載しています。心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電子機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください。

【凍結予防について】
■冬期凍結の恐れがある時期（浴室内温度が0℃以下に低下）に長期間使用しない場合は、以下の凍結予防を行ってください。凍結破損により漏水する恐れがあります。
●水栓金具は取扱説明書をご確認のうえ、水抜きをしてください。
●排水トラップ内の水を吸い出して不凍液に入れ替えてください。

【IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト2」について】

■IoTホームリンクサービスおよびIoTホームリンク利用アプリ「Life Assist2」に関する利用規約は、IoTホームLink ライフアシスト2のカタログをご確認ください。
■IoTホームリンクサービスの内容は、予告なく変更する場合があります。
■スマートフォンまたはタブレット端末機器でライフアシスト2を利用する場合は、専用アプリ「Life Assist2」をインストールしてください。スマートスピーカーで操作する場合は、スマートスピーカーのアプリで専用アプリ「Life Assist2」との連携が必要です。専用アプリのご利用には、ユーザー登録と利用規約への同意が必要です。
■IoTホームリンクサービスのご利用には、常時接続のインターネット環境、スマートフォンまたはタブレット端末機器、無線LANルーターが別途必要です。音声操作をする場合は、スマートスピーカーが必要です。ご使用の無線LANルーター、スマートフォンまたはタブレット端末機器、スマートスピーカー、無線環境によってはご利用できない場合があります。
■通信料はお客さまのご負担となります。
■ライフアシスト2やスマートスピーカーで操作する場合、ホームデバイスや専用アプリ「Life Assist2」、スマートスピーカーのバージョンアップが必要になる場合があります。
■ライフアシスト2で宅外・宅内から操作する場合は、浴室機器や給湯機器およびその周辺、在宅している人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分ご確認のうえお使いください。
■事前に他の人が設定した設定状況（シーン設定など）を十分把握しておいてください。
■浴室またはその周辺に人がいることが分かっているときは、事前に宅外から浴室機器や給湯機器の運転や停止などの操作をすることを知らせておいてください。
■ライフアシスト2で宅外、宅内からふろ洗浄を行う場合は、風呂フタが閉まっていることを事前に確認しておいてください。
■以下の場合は電波が届かなくなったり途切れたりすることがあります。
●無線LANルーターと無線で接続する機器との距離が離れすぎている場合。
●壁・ドア・家具・金属などの障害物が近くにある場合。
●利用周波数帯（2.4GHz）と同じ周波数帯を利用する機器が、無線LANルーターおよびルーターと無線で接続する機器の近くにある場合。
●電子レンジ等強い電波を発射する機器が、無線LANルーターおよびルーターと無線で接続する機器の近くにある場合。
●無線LANルーターと無線で接続する機器を別の階に設置した場合。
■居室内で無線LANルーターの電波強度が確保できない場合は、ご契約の通信事業者さまにご相談いただくか、市販のWi-Fi中継器を設置し、電波強度を確保してください。
■お引渡し前のインターネット回線が未開通の状態でも、ペアリングや対応機器の登録、動作確認が可能です。設定業者さまからお施工主さまへ招待メールを送信するだけで、設定の引継ぎが可能です。ペアリングや機器登録などの設定作業を代行するサービスもご用意しています。
株式会社LIXIL LifeAssistお問い合わせ窓口 TEL. 0120-694-614
Life Assist2 サポートページ:https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja

保証について

システムバスルームは、取付日より起算して、**防水性能は5年、防水性能以外については2年間を無料修理保証期間**といたします。
但し無料修理保証期間内でも、以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。（有料修理または修理対応不可）

①用途以外（車両、船舶および使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障および損傷等の不具合
②指定業者や取付説明書等に基づかない取付およびシステムバス取付以外の工事に起因する不具合
③お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による汚れ、故障および損傷・漏水等の不具合や取扱説明書に記載されている調整作業
④専門業者以外による移動・修理・分解等に起因する不具合
⑤建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
⑥使用に伴う外観上の現象（水アカ・カビ等による汚れ、塗装の色あせ、もらいサビ、メッキはがれ、鏡のシケ、水残り等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合（漏水・電球切れ等）
⑦製品および接着材等のにおい
⑧海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガス等各種ガス）に起因する不具合
⑨小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根等の植物の害に起因する不具合
⑩天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する変形・ガタツキ、故障および損傷・漏水
⑪戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
⑫自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・カビ等の現象
⑬消耗品（水栓金具、排水口、ドア等のパッキン）類、配管中の異物の詰まり等による故障および損傷・漏水
⑭水道水以外を給水したことに起因する故障および損傷・漏水不具合（水道水とは水道事業体が供給する上水をいいます）
⑮凍結による故障および損傷・漏水
⑯給水・給湯配管のサビ、砂やゴミ等の異物の配管内流入および水アカ固着に起因する不具合
⑰ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障および損傷・漏水等の不具合
⑱指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合
⑲熱量変更等に伴う調整等
⑳樹脂、金属に対して影響を与える洗剤、薬剤、高温水を使用したことに起因する不具合
㉑お客さまの保証書の期限切れまたは提示がない場合
㉒保証書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合
㉓建物完成後、入居までの間の管理等の不備によるもの

※保証内容はWEB取扱説明書でもご確認いただけます。なお、予告なく内容や条件を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※IoT ホームLink ライフアシスト2のホームデバイスの製品保証期間はお引渡し、もしくはお買い上げ日から1年間です。
保証規定については、IoTホームLink ライフアシスト2のカタログをご確認ください。

住宅性能表示とシステムバスルームの性能

住宅性能表示制度は住宅品確法3本柱の一つ

住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

住宅の品質保持の促進などに関する法律

1.瑕疵担保責任期間の10年義務化
新築住宅の基本構造部分（構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分）に関して10年間の責任を義務付け

2.住宅性能表示制度（任意の制度）
住宅の性能を適性に表示するための共通ルール（日本住宅性能表示制度・評価方法基準）

性能評価を受けた住宅を対象

3.住宅に関わる紛争処理体制の整備
住宅供給者と拾得者との間のトラブルを、国土交通大臣指定の紛争処理機関が処理。（性能評価を受けた住宅が対象）

これは国土交通大臣指定の第三者機関が住宅の性能について評価するもので、客観的かつ公平な評価となり、等級や数値で表示され、比較のしやすさが特徴となっています。
万が一紛争が起きた場合、住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する指定住宅紛争処理機関（各地の単位弁護士会）に紛争処理を申請することができるため迅速な解決が図れます。

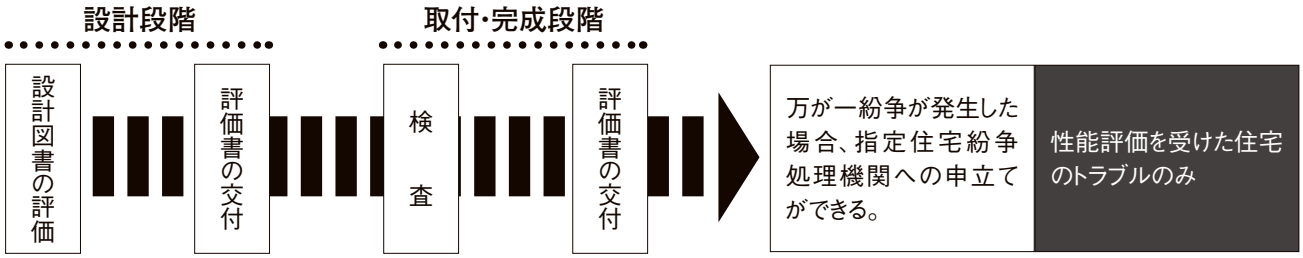

住宅性能表示制度の評価項目

住宅性能表示制度で評価する住宅の性能は以下の10分野です。
そのうちシステムバスルームに関連する項目は「3.劣化の軽減」「4.維持管理への配慮」「9.高齢者への配慮」の3つとなります。
※1　「5.温熱環境・エネルギー消費量」も、戸建住宅では一部関連する場合があります。
※2　性能基準は2024年10月現在のものであり、基準は改訂される場合があります。

1.	構造の安定	地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ	
2.	火災時の安全	火災早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ	
3.	劣化の軽減	建物の劣化（木材の腐朽等）のしにくさ	
4.	維持管理・更新への配慮	給排水管、給湯管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさおよび排水管の更新間取りの変更の容易さ	
5.	温熱環境・エネルギー消費量	建物の断熱性能、エネルギー消費性能の程度	
6.	空気環境	内装材のホルムアルデヒド放置量の少なさおよび換気措置	
7.	光・視環境	日照や採光を得る開口部面積の多さ	
8.	音環境	居室のサッシ等の遮音性能	
9.	高齢者等への配慮	移動のしやすさ、転倒防止などのバリアフリーの程度	
10.	防犯対策	開口部の侵入防止対策	

■劣化軽減性能とシステムバスルーム関連基準

劣化軽減性能とは住宅が限界状態に至る期間、構造躯体などに使用する材料の交換など、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸張するため必要な対策の程度

等級3	住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上（おおむね75～90年）となるための必要な対策が講じられている
等級2	住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上（おおむね50～60年）となるための必要な対策が講じられている
等級1	建築基準法に定める対策が講じられている

システムバスルーム関連基準

等級3	腰壁をブロックにするなど防水上有効な仕上げがされている。またはJISA4416に規定する浴室ユニットである
等級2	同上
等級1	―

■維持管理・更新への配慮とシステムバスルーム関連基準

維持管理への配慮とは給排水管・ガス管の日常管理（点検・清掃および補修）を容易とするための必要な維持管理行為の対策の程度

等級3	構造躯体および仕上げ材に影響をおよぼさずに専用配管の点検・清掃が行えること、構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の補修が行えるなど維持管理を容易にすることに、特に配慮した措置が講じられている
等級2	構造躯体に影響をおよぼさずに専用配管の点検・補修などの維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
等級1	その他

システムバスルーム関連基準

等級3	排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている。 設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている。
等級2	―
等級1	―

住宅性能表示とシステムバスルームの性能

■高齢者等への配慮

高齢者等への配慮とは住戸内における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度

等級5	高齢者等が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
等級4	高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
等級3	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
等級2	高齢者等が安全に移動するための基本的な措置が講じられている
等級1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

システムバスルーム関連基準

	出入り口段差	手すり位置				出入り口の幅員	浴室広さ	
		①浴槽内立ち座りと姿勢保持	②浴槽出入り	③洗い場立ち座り	④浴室出入り		短辺長さ	広さ
等級5	5mm以下	必要	必要	必要	必要	800mm以上	内法1400mm以上	2.5m²以上
等級4	20mm以下の単純段差	—	必要	—	—	650mm以上	内法1400mm以上	2.5m²以上
等級3	20mm以下の単純段差または浴室内外高低差120mm以下、かつ180mm以下のまたぎ高さ、かつ手すりを設置したもの。	—	必要	—	—	600mm以上	戸建住宅:内法1300mm以上 集合住宅:内法1200mm以上	戸建住宅:2.0m²以上 集合住宅:1.8m²以上
等級2		—	必要	—	—	—	—	—
等級1	—	—	—	—	—	—	—	—

住宅性能表示とシステムバスルームの関係

システムバスルームの対応等級一覧

タイプ	サイズ	ドア	手すり位置 ○:標準仕様 △:オプション				適応等級 劣化の軽減	維持管理・更新への配慮	高齢者などへの配慮				
			浴槽内立ち座りと姿勢保持	浴槽出入り	洗い場立ち座り	浴室出入り	3	3	5	4	3	2	1
H/B/M/C	1624 1620 1620-2 S1818 1618 1616	2枚引き戸[4mm段差スロープ付](900W)	△	△(○)	△(○)	△	○	○ ※1	○				
		折り戸(800W)、開き戸(800W)、2枚引き戸(800W) 片引き戸(800W)	△	△(○)	△(○)	△				○			
		折り戸(700W)、開き戸(700W)	△	△(○)	△(○)	△						○	
	1318 1316	折り戸(800W)、開き戸(800W)、2枚引き戸(800W) 片引き戸(800W)	△	△(○)	△(○)	△					○		
		折り戸(700W)、開き戸(700W)	△	△(○)	△(○)	△						○	
	1216 S1216	すべて	△	△(○)	△(○)	△						○	

※( )内はBタイプの場合です。
※1:給水給湯、排水をシステムバスルームの床下以外で接続する場合は、建築側にて所定の基準を満たす必要があります。接続部が点検できる位置に点検口を設置するなどの措置をお願いします。

長期優良住宅法の認定基準とシステムバスルームとの関連について

長期優良住宅法は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し環境への負荷を低減するとともに、建替えに係わる費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かでより優しい暮らしへの転換を図る目的で施行されました。
長期優良住宅に認定されることで減税・助成・金利優遇などの各種優遇制度を使用することができます。

長期優良住宅法の認定基準の概要

長期優良住宅認定で評価する基準は以下の分野です。
システムバスルームに関連する項目は「劣化の対策」「維持管理・更新への配慮」「省エネルギー性」の3つとなります。

性能項目等	概　要	適用関係 一戸建住宅	共同住宅	システムバスルーム関連基準	
劣化対策	数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。	○	○	○ (木造住宅のみ)	住宅性能表示劣化の軽減等級3
耐震性	極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。	○	○	—	
維持管理・更新の容易性	構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。	○	○	○	住宅性能表示維持管理・更新への配慮性能等級3
可変性	居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。	—	○	—	
バリアフリー性(高齢者配慮)	将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。	—	○	—	
省エネルギー性	必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。	○	○	○	住宅性能表示制度 断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6
居住環境	良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。	○	○	—	
住戸面積	良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。	○	○	—	
維持保全計画	建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。	○	○	—	
災害配慮	自然災害による被害の発生防止又は軽減に配慮されたものであること。	○	○	—	

性能基準は2024年10月現在のものであり、基準は改定される場合があります。
システムバスルーム関連基準(住宅性能表示制度)の詳細や各シリーズの対応等級等は前ページの住宅性能表示についての「システムバスルームの対応等級一覧」をご参照ください。

建築物省エネ法に基づく節湯水栓の対応について

建築物省エネ法に基づく住宅・建築物の省エネルギー基準は、一次エネルギー消費量を指標として建物全体のエネルギー消費量を総合的に評価する基準です。住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めていることから、給湯の負荷を低減することは住宅の省エネ性能の向上に大きく寄与します。

日本バルブ工業会の定める「(一社)日本バルブ工業会基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓は下記のとおりです。

節湯水栓の種類とその効果

節湯種類	省エネ基準(エネルギー消費性能基準)※注1 住宅事業建築主の判断の基準	(一社)日本バルブ工業会自主基準	エネルギー削減率	水削減率
手元止水	節湯A1	節湯A	20%	20%
小流量吐水	節湯B1	節湯B	15%	15%
上記の複合	節湯A1 節湯B1	節湯AB	32%	32%

※2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、節湯水栓の対象外とする。
※エコフルシャワー・エコアクアシャワーの削減率は、自社基準を採用しています。
※注1:「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)

節湯水栓　対象組合せ一覧

シャワーヘッド / 洗い場側水栓	スプレーシャワー ストレートタイプ	エコアクア シャワー	エコアクア シャワーSPA	スイッチ付 エコアクア シャワー	スイッチ付 エコアクア シャワーSPA	エコフル シャワー〈ホワイト〉	低水圧用シャワー
シャワーシステム(OG1)	対象外	対象外	対象外	—	—	—	—
ボディハグシャワー	対象外	対象外	対象外	—	—	—	—
壁付サーモ水栓(OG1)※1	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B
ワイドレバー水栓 ※1	—	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B
コンパクトプッシュ水栓	—	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB
壁付サーモ水栓 (クロマーレS)	—	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B
兼用壁付サーモ水栓 (クロマーレS)	—	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B

※1 ワイドレバー水栓or壁付サーモ水栓(OG1)+ボディハグシャワーの仕様の場合は対象外となります。
※2 掲載内容は2024年10月現在の情報であり、今後変更される場合があります。詳細はこちらをご覧ください。(https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.html)
※3 この節湯水栓の判断基準の詳細は、「一般社団法人日本バルブ工業会」のホームページ(https://j-valve.or.jp/)に掲載されています。

低炭素建築物認定制度について

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づく「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)では、低炭素建築物として認定された住宅は住宅ローン減税などの優遇措置が受けられます。

※低炭素建築物として認定されるためには、外皮性能の省エネルギー基準への適合に加え、一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも20%以上削減できること(必要項目)、低炭素化に資する措置が講じられていること(選択項目)などが要件となります。詳細は、下記URLをご参照ください。

システムバスルームとの関係は以下のとおりです。

システムバスに関連する評価項目			システムバスの適合製品	性能・基準
必要項目	給湯	浴室シャワー水栓	上表をご参照ください	手元止水機構(A1)
				小流量吐水(B1)
		断熱浴槽	サーモバスS設定の浴槽	高断熱浴槽
選択項目	節水対策(節水水栓の設置)	節水水栓	すべてのサーモスタット式水栓	ニ)サーモスタット湯水混合水栓

LIXILでは、住宅・建築物の省エネルギー基準、低炭素建築物認定制度の対象商品のデータや、申請時に必要となる証明書をご用意しています。
詳しくは、LIXILホームページをご覧ください。　https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/

ずっと安心、もっと快適。

LIXILオーナーズクラブ

延長（お引渡し／ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です）

製品を登録していただくと、
の保証期間を1年延長いたします。

品が対象です。
A、フロートトイレ・Jフィット（便座部のみ）、リフレッシュ シャワートイレ タンクレスは通常2年の保証期間を3年延長いたします。
気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど）は、一部の製品を除き1年保証となります。
いるチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。

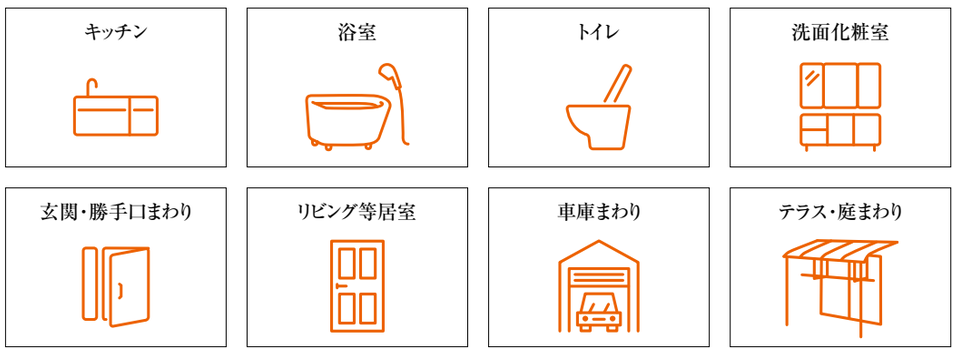

オプションの長期保証サービスご加入で、
最長10年間まで保証期間が延長されます。

公式ホームページでご確認ください。

住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年

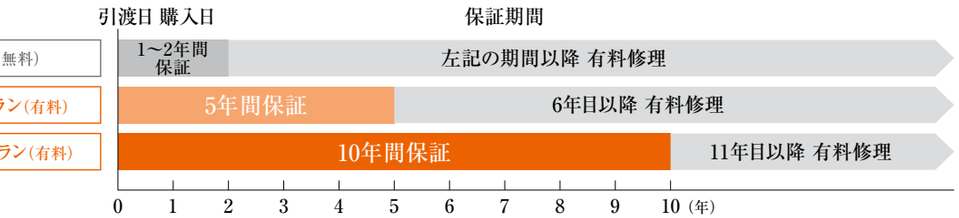

従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

レンジフードは保証プランにあわせて最長10年の保証となります。

対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。

■詳しくは
リクシルオーナーズクラブ公式ページ
https://s.lixil.com/locpc02
リクシルオーナーズクラブ　検索

■お問い合わせ先
リクシルオーナーズクラブ カスタマーセンター
0120-417-701
受付時間 平日9:00〜17:00（土・日・祝日除く）
お問い合わせフォーム https://s.lixil.com/loc_customer

2025年4月版

バスライフをもっと快適にする
LIXILストアへようこそ!

おうちのモノとコト、いろいろ。
LIXILストア

バスルームのアクセサリーや部品をお探しなら、「LIXILストア」へ。
「LIXILストア」は、株式会社LIXILが運営するLIXILの公式通販サイトです。

日本最大級の品揃え！
LIXIL浴室に関するアイテムを
3,000 品番超取り揃え

細かい部品も見つかる！
部品ナビなら、ご使用中の部品やお探しの部品の特定が 簡単

1,000円以上で送料無料！
会員登録すると、1,000円以上お買い上げで 送料無料
（LIXIL負担）

「LIXILストア」はこちら

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報や地図・行き方を調べることができます。

ショールーム来館のご予約

ショールームにご来館いただき、実際の商品を見ながらショールームコーディネーターに相談ができます。

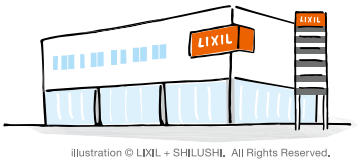

illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

営業時間　10:00〜17:00　※お電話はナビダイヤル（全国各地より市内通話料金）でご利用いただけます。
休館日　水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始　※各ショールームで定休曜日が異なります。
駐車場　あり　※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日、時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。
・運営内容は 2025 年 3 月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。 ホームページはこちらから ▶ https://www.lixil.co.jp/showroom

■北海道　0570-783-632（ナビダイヤル）

休館日

ショールーム札幌　水曜
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1-30

函館ショールーム　水・木曜
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム　水・木曜
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

ショールーム帯広　水・木曜
〒080-0010 北海道帯広市大通南24-15

■東北　0570-783-258（ナビダイヤル）

ショールーム青森　水・木曜
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム　水・木曜
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

秋田ショールーム　水・木曜
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

盛岡ショールーム　水・木曜
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台　水曜
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30　1F

仙台エクステリアショールーム　水曜
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30　B1F

山形ショールーム　水・木曜
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム　水曜
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■北関東　0570-783-452（ナビダイヤル）

水戸ショールーム　水・木曜
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム　水曜
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-20-7

休館日

ショールーム宇都宮　水曜
〒321-0932 栃木県宇都宮市平松本町1216-3

高崎ショールーム　水曜
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

■甲信越　0570-783-568（ナビダイヤル）

長野ショールーム　水・木曜
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム　水・木曜
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

新潟ショールーム　水曜
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

ショールーム長岡　水・木曜
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-148

ショールーム甲府　水・木曜
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

■埼玉　0570-783-224（ナビダイヤル）

ショールームさいたま　水曜
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム　水曜
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム　水曜
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

■千葉　0570-783-581（ナビダイヤル）

千葉ショールーム　水曜
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6

柏ショールーム　水曜
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3

成田水まわりショールーム　水・木曜
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

ショールーム船橋　水曜
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

■東京　0570-783-291（ナビダイヤル）

休館日

ショールーム東京　水曜
※駐車場なし
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー6F

足立水まわりショールーム　水曜
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム　水曜
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

世田谷水まわりショールーム　水曜
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

東京エクステリアショールーム　水曜
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

ショールーム立川　水曜
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■神奈川　0570-783-670（ナビダイヤル）

ショールーム横浜　水曜
※駐車場なし
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス3F

藤沢水まわりショールーム　水曜
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

相模原ショールーム　水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51　2F

厚木ショールーム　水・木曜
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

神奈川エクステリアショールーム　水曜
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51　1F

スタジオ港北
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-18

■静岡　0570-783-560（ナビダイヤル）

ショールーム静岡　水曜
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

ショールーム浜松　水曜
〒435-0016 静岡県浜松市中央区和田町660-6

休館日

沼津ショールーム　水・木曜
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

■愛知・岐阜・三重　0570-783-051（ナビダイヤル）

ショールーム名古屋　水曜
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南4-11-40

名古屋エクステリアショールーム　水・木曜
〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

岡崎ショールーム　水曜
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

豊橋ショールーム　水・木曜
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岐阜ショールーム　水曜
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鵜3-45-1

ショールーム津　水・木曜
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

■北陸　0570-783-720（ナビダイヤル）

富山ショールーム　水・木曜
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢　水曜
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井水まわりショールーム　水・木曜
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿　0570-783-195（ナビダイヤル）

滋賀ショールーム　水曜
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム　水曜
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通
両替町上ル龍池町448-1

福知山水まわりショールーム　水・木曜
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6
TSビル1F

ショールーム南港　水曜
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪　水曜
※駐車場なし
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪南館 タワーA11階

堺水まわりショールーム　水曜
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

ショールーム箕面　水曜
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45　2F

休館日

大阪エクステリアショールーム　水曜
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45　1F

ショールーム奈良　水曜
〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町185-1

和歌山ショールーム　水曜
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

神戸ショールーム　水曜
※駐車場なし
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

姫路ショールーム　水曜
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

■中国　0570-783-066（ナビダイヤル）

ショールーム岡山　水曜
〒700-0986 岡山県岡山市北区新屋敷町2-1-5

広島ショールーム　水曜
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

福山ショールーム　水・木曜
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム　水・木曜
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

米子ショールーム　水・木曜
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

■四国　0570-783-136（ナビダイヤル）

ショールーム高松　水曜
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

徳島ショールーム　水・木曜
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム松山　水曜
〒791-1115 愛媛県松山市土居町798-1

高知ショールーム　水・木曜
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄　0570-783-553（ナビダイヤル）

ショールーム福岡　水曜
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

小倉ショールーム　水曜
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

ショールーム久留米　水・木曜
〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

ショールーム長崎　水曜
〒859-0403 長崎県諫早市多良見町市布1545-1

休館日

ショールーム熊本　水曜
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム　水・木曜
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

ショールーム宮崎　水・木曜
〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4186-2

ショールーム鹿児島　水曜
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄　水曜
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜5-2-1

LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

お客さま満足度93%
※LIXILショールームアンケート調べ
リクシル オンラインショールーム

オンラインショールームのご予約 ▶
スマホ・パソコン・タブレットがあれば
おうちにいながら、ショールームコーディ
ネーターにオンラインで相談ができます。

［関連商品］

SHOWER UNIT NS

手軽な入浴が楽しめるシャワーユニットに、『くつろぎ』をプラス。
さまざまなライフスタイルに対応する多彩なシャワー機能とデザイン。
心地よい入浴シーンを彩る新しいシャワーユニット「NS」。

くつろぎの進化を体感できる、多彩なシャワーをご用意しました。

アクアタワー[オーバーヘッドシャワー]

ボリューム感があり、全身を包み込んでくれるような広がりのあるお湯を実現しました。

アクアタワー[打たせ湯]

落下するお湯で、心地良い刺激が味わえます。断続的な吐水で心地よい「打たせ湯」の感触を再現しました。

シャワーシステム（OG1）

水栓とスライドバーが一体化したスタイリッシュデザインが、空間をスマートに演出します。

ボディハグシャワー

可動するアームでシャワーの角度や向きをお好みに合わせて調整。お湯にHUGされるように包まれる、新感覚のシャワーです。

シャワーユニットの詳細は、シャワーユニットNSカタログをご覧ください。

シャワーユニット NS　検索

※ 通信料はお客さまのご負担となります。

UZタイプ 0914サイズ

フルワイドベンチ

広い座面と背面スリットが快適なシャワー浴を実現。浴びたシャワーの水はベンチの背面から排水されます。

FZタイプ 0912サイズ

タテライン照明

縦に伸びる光が空間に奥行きと広がりを与える、壁に埋め込まれた圧迫感のない照明です。

フルフォールスライドバー

ハンドシャワーで手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わえる弓形のスライドバーです。

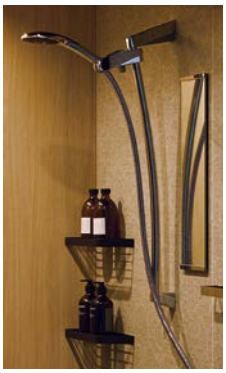

UZ1216

NSPB-1216LAUZ-C+H(C)RL

PLAN No. SU16A

写真セット価格 ¥2,496,800(税別)

●壁パネル	アクセントパネル：〈クオーチェトープ/HF337〉 ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉
●床	200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉
●ベンチ	グランザフルワイドベンチ 天板：グランザ〈パールブラック/AG02〉 前板：〈ブラック/K10〉
●照明	ダウンライト(LED)2灯
●水栓	シャワーシステム(OG)〈ブラック〉

UZ0914

NSPB-0914LBUZ-C+H(C)RL

PLAN No. SU03G

写真セット価格 ¥2,101,500(税別)

●壁パネル	〈クルムホワイト/HN986〉
●床	岩肌調 単色〈ベージュ/Y71〉
●ベンチ	フルワイドベンチ〈ホワイト/NW1〉
●照明	タテライン照明(LED)
●水栓	アクアタワー〈シルバー〉

UX1216

NSPB-1216LAUX-C+H(C)RL

PLAN No. SU15A

写真セット価格 ¥2,461,800(税別)

●壁パネル	〈モルティオダーク/HT614〉
●床	200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉
●照明	タテライン照明(LED)
●水栓	ボディハグシャワー〈ブラック〉＋ 壁付サーモ水栓(OG1)〈ブラック〉シャワー専用

UX0912

NSPB-0912LBUX-C+H(C)RL

PLAN No. SU14C

写真セット価格 ¥2,057,500(税別)

●壁パネル	〈スタッコベージュ/HT613〉
●床	200mm角タイル〈ストーンホワイト/IFD1UB〉
●照明	タテライン照明(LED)
●水栓	ボディハグシャワー〈ホワイト〉＋ 壁付サーモ水栓(OG1)〈メタル〉シャワー専用

UX0912

NSPB-0912LAUX-C+H(C)RL

PLAN No. SU04F

写真セット価格 ¥1,823,000(税別)

●壁パネル	〈カルカッタゴールド/HN972〉
●床	200mm角タイル〈ライトグレー/K16UB〉
●照明	タテライン照明(LED)
●水栓	アクアネオ〈ホワイト〉

UX0912

NSPB-0912LBUX-C+H(C)RL

PLAN No. SU12E

写真セット価格 ¥1,849,300(税別)

●壁パネル	アクセントパネル：〈ラフソーンウッド/HT552〉 ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉
●床	岩肌調 単色〈グレー/U61〉
●照明	タテライン照明(LED)
●水栓	シャワーシステム(OG1)〈ブラック〉

FZ0912

NSPB-0912LBFZ-C+H(C)RC

写真セット価格

PLAN No. SU06F **¥1,178,700**(税別)

●壁パネル	アクセントパネル：〈グレースパターン/HT513〉 ベースパネル：〈ランダムウッド/HT541〉
●床	サーモフロア 岩肌調 単色〈ダークグレー/N43〉
●ベンチ	フルワイドベンチ〈ブラック/N11〉
●照明	ダウンライト(LED)2灯
●水栓	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用

FX0812

NSPB-0812LBFX-C+H(C)RC

写真セット価格

PLAN No. SU13E **¥829,900**(税別)

●壁パネル	〈ストーンシェルグレー/HN987〉
●床	岩肌調 単色〈グレー/U61〉
●照明	ダウンライト(LED)1灯
●水栓	壁付サーモ水栓(0G1)〈ブラック〉シャワー専用

FX0812

NSPB-0812LBFX-C+H(C)RC

写真セット価格

PLAN No. SU07F **¥709,200**(税別)

●壁パネル	アクセントパネル：〈ステインブルー/HT612〉 ベースパネル：〈シルバーグレー/HT611〉
●床	岩肌調 単色〈グレー/U61〉
●照明	ダウンライト(LED)1灯
●水栓	壁付サーモ水栓(クロマーレS)シャワー専用

	タイプ	UZ	UX	FZ	FX
主な標準仕様	壁パネル	全面張り〈鏡面ホワイト〉	全面張り〈鏡面ホワイト〉	全面張り〈鏡面ホワイト〉	全面張り〈鏡面ホワイト〉
	床	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉	岩肌調 単色〈ホワイト〉
	ベンチ	フルワイドベンチ〈ホワイト〉※1216以外 グランザフルワイドベンチ ※1216 天板：グランザ〈パールホワイト〉 前板：〈ホワイト〉	—	フルワイドベンチ〈ホワイト〉※1216以外 グランザフルワイドベンチ ※1216 天板：グランザ〈パールホワイト〉 前板：〈ホワイト〉	—
	天井	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]	平天井〈ホワイト〉 [壁高2000]
	換気設備	換気グリル	換気グリル	換気グリル	換気グリル
	照明	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)	ダウンライト(LED)
	ドア	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈Sホワイト〉	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈Sホワイト〉	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈Sホワイト〉	折り戸(800W×2000H) キレイドア〈Sホワイト〉
	水栓	アクアタワー〈シルバー〉	シャワーシステム(0G1) 〈メタル〉	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用	壁付サーモ水栓(クロマーレS) シャワー専用
	シャワー	スプレーシャワー (ストレートタイプ)〈メタル調〉	スプレーシャワー (ストレートタイプ)〈メタル調〉	エコアクアシャワー 〈メタル調-ホワイト〉	エコアクアシャワー 〈メタル調-ホワイト〉
	シャワーフック	シャワーフック〈メタル調〉 (1個)	— (水栓にシャワーフック機能付)	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L)	フルフォールスライドバー 〈メタル調〉(800L)
	収納	メタルシェルフ180W(2段)	メタルシェルフ180W(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)	コーナー棚〈クリア〉(2段)
標準仕様価格	1216	¥1,708,000	¥1,035,000	¥1,248,000	¥826,000
	0914	¥1,300,000	¥886,000	¥840,000	¥677,000
	0912	¥1,282,000	¥868,000	¥822,000	¥659,000
	0812	¥1,242,000	¥828,000	¥782,000	¥619,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

LIXIL 環境ビジョン2050

Zero Carbon and Circular Living

ZERO CARBON
AND
CIRCULAR
LIVING

環境に配慮した持続可能な住まいは、豊かで快適な暮らしの実現でもあります。
私たちは、2050年までに事業プロセスと製品・サービスを通じて
CO_2の排出を実質ゼロにし、水の恩恵と限りある資源を次世代につなぐ
「CO_2ゼロと循環型の暮らし」を推進しています。

	事業プロセス
気候変動対策を通じた緩和と適応 事業プロセスと製品・サービスによる 温室効果ガスの排出を実質ゼロにする	Scope 1+2 CO_2 排出量 CO_2 −50.4%※1
水の持続可能性を追求 節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、 水の環境価値を創造する	水使用効率向上 +20%※1 水不足拠点での水使用量削減
資源の循環利用を促進 循環型社会への変革に貢献し、 限りある資源を未来につなぐ	廃棄物などのリサイクル率 90%※2

浴室事業の取り組み

気候変動対策を通じた緩和と適応

入浴時のCO_2排出量を削減

- サーモバスS
- LED照明

サーモバスS CO_2削減貢献量
42 kg-CO_2／年

※イメージ図です。
※試算条件はP.206をご参照ください。

製造から輸送まで、CO_2排出量を削減

浴室工場の様々な取り組み

- 製造エネルギーの効率化
- 浴槽や床などプレス製品のタンデム成形
- 再生可能エネルギーの利用（太陽光発電、再エネ調達）
- 工場内照明のLED化
- 工場の屋根の遮熱断熱
- 輸送時のCO_2の削減 モーダルシフト

製造時のCO_2排出量

−43%（約6,858t）※4 ≒ 2,503世帯分※5



※4 2023年3月期
2019年3月期比
輸送は除く

※5 世帯あたりのCO_2排出量
【引用元】環境省令和3年度家庭部門のCO_2排出実態統計調査

詳細はLIXILホームページをご参照ください。
2次元コードもしくは「LIXIL環境ビジョン2050」を検索。

LIXIL環境ビジョン2050 検索

環境戦略の中期目標

自社バリューチェーン	インパクトの拡大
Scope 3 CO_2 排出量 −30%※1	節湯水栓・節水型トイレの販売構成比 100%（日本） 新築戸建て住宅向け高性能窓の販売構成比 100%※2（日本）
節水製品による水使用削減貢献量 年間20億m^3※3	安全性を高めたおいしい水の提供
リサイクル材/再生可能素材使用率の向上 リサイクルアルミの使用比率 100% 使い捨てプラスチックパッケージの削減 資源効率性の高い製品の拡充 再製品化への循環システムの構築	再資源化が困難な廃プラスチックの削減

※1 2019年3月期比　※2 2026年3月期まで　※3 2025年3月期まで　その他、すべて2031年3月期を目標年度とする

水の持続可能性を追求

節水シャワーと浴槽で水使用量を削減

- エコアクアシャワー
  スイッチ付エコアクアシャワー
- エコベンチ浴槽

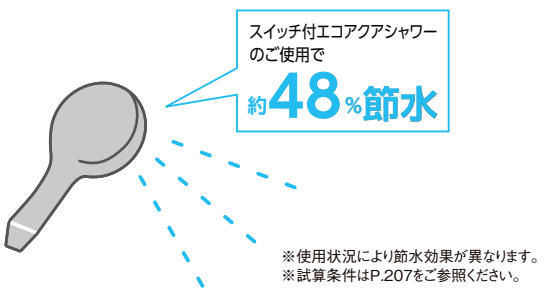

※使用状況により節水効果が異なります。
※試算条件はP.207をご参照ください。

資源の循環利用を促進

使い捨てプラスチック梱包の削減
リサイクル材活用促進

- エコ包装
  (梱包材の材質変更)
- リサイクル材の活用
- エコ梱包
  (リターナブルコンテナの活用)

LIXILの浴室事業では製品をはじめ、製造から梱包、輸送まで環境に配慮した

気候変動対策を通じた緩和と適応

事業プロセスと製品・サービスによる温室効果ガスの排出を実質ゼロにする

製造から輸送まで、CO_2排出量の削減に努めています。

製造

製造エネルギーの効率化

大型成形設備のアイドリングストップや生産活動に使用するインフラ設備の蒸気・エアーのロス診断などを行い、エネルギーを効率よく使用しています。

サーモカメラによる蒸気の放熱ロス診断

製造

浴槽や床などプレス製品のタンデム成形

2つの浴槽や床を同時に作るタンデム成形で、ひとつあたりの成形に使用するエネルギーを半減しています。

製造

再生可能エネルギーの利用（太陽光発電、再エネ調達）

工場で使用する電力は、再生可能エネルギー由来の電力の調達を進めています。一部建屋では、太陽光発電を導入しています。

製造

工場内照明のLED化

工場建物内の照明は、消費電力が少なく長寿命なLED照明を使用しています。

製造

工場の屋根の遮熱断熱

工場の屋根に遮熱塗装を施し、夏場の建屋内の温度上昇を抑制することで、空調の省エネ化を実現しています。

輸送

輸送時のCO_2排出量の削減 モーダルシフト

資材調達や工場間の製品輸送の一部を、トラックよりCO_2排出量が少ない鉄道や船舶への転換（モーダルシフト）を進めています。

製造時のCO_2排出量 **−43%**

※2023年3月期
2019年3月期比
※輸送は除く

【CO_2排出量の算定について】
CO_2排出量＝（電気・燃料使用量）×（CO_2排出係数）。
購入電力（日本）：電力事業者別CO_2排出係数。
燃料：温対法「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」におけるCO_2排出係数。

入浴時のCO_2排出量の削減に貢献します。

製品

サーモバスS

保温組フタと浴槽保温材のダブル保温構造で、4時間後の温度低下は約2.5℃以下。

CO_2削減貢献量
（都市ガスの場合）
42kg-CO_2／年

※イメージ図です

【試算条件】
ユニットバス周辺温度10℃±2℃の環境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽：7℃・サーモバスS：2.5℃以下（半年間は温度低下が半分）で、浴槽実用水量：157L、追いだき回数：1回/日、年間入浴日数：335日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだきした場合で算出。
【比較品】保温無し浴槽
【引用元】自社基準

製品

LED照明

低い消費電力で長寿命なので、省エネと環境への負荷軽減に役立ちます。

CO_2削減貢献量
（ダウンライトの場合）
27kg-CO_2／年

【試算条件】
「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」の居住人数4人における照明設備の使用時間率から算出（ダウンライトはLE-D1-11A/1L：3灯）
【比較品】
〈ダウンライト〉
ミニレフ球40W形（3灯）
［消費電力34W］
【引用元】
自社基準

様々な取り組みで「CO_2ゼロと循環型の暮らし」の実現を目指します。

水の持続可能性を追求

節水や水の循環利用、浄水技術などを通じて、水の環境価値を創造する

節水シャワーと浴槽で水使用量削減に貢献します。

製品

エコアクアシャワー
スイッチ付エコアクアシャワー

散水板の穴の大きさや位置の工夫と空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。スイッチ付は吐水・止水がワンプッシュでできます。

CO_2削減貢献量（都市ガスの場合）

スイッチ付 **184** kg-CO_2／年

スイッチなし **134** kg-CO_2／年

※空気を含んだ大粒の水

節水（スイッチ付の場合）



サーモ水栓+シャワーヘッド［最適流量10L/分］

スイッチ付エコアクアシャワー［最適流量6.5L/分］

【試算条件】
（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
【比較品】
サーモ水栓+シャワーヘッド［最適流量10L/分］
【引用元】
（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」および自社基準。

※使用状況により節水効果が異なります。

製品

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。1600サイズ浴槽での満水容量を従来より35L削減しています。

満水容量（1600サイズ浴槽）

従来浴槽 **295** L

エコベンチ浴槽 **260** L

ベンチに座って半身浴

ゆったり全身浴

満水容量の比較（1600サイズ浴槽）

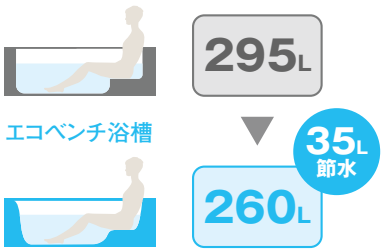

資源の循環利用を促進

循環型社会への変革に貢献し、限りある資源を未来につなぐ

使い捨てプラスチック梱包の削減やリサイクル材活用を促進します。

梱包

エコ包装
（梱包材の材質変更）

取扱説明書の梱包袋をバイオマス由来の生分解性プラスチック素材に変えるなど、環境に配慮した素材の活用を推進しています。



梱包

エコ梱包
（リターナブルコンテナの活用）

工場から現場への製品輸送においてリターナブルコンテナの活用を拡大することで、輸送時の保護フィルムを年間2.3t削減しています。リターナブルコンテナは回収して循環利用が可能です。

リターナブルコンテナ



輸送時の保護フィルム使用量 年間2.3t削減

※2023年3月期

製品

リサイクル材の活用

浴槽パンや壁保温材などにリサイクル材を使用しています。

製品のCO₂排出量は以下CO₂排出係数に基づき算出しています。【CO₂排出係数】電気：0.435kgCO₂/kWh、水道：0.44kgCO₂/㎥、都市ガス：2.05kgCO₂/㎥　※数値はあくまで目安であり、記載どおりのCO₂排出量の削減を保証するものではありません。詳細や最新情報については、こちらをご覧ください。　https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.html

ラインアップ

		H	B
タイプ セットイメージ ※写真は1616サイズです。 ※標準仕様からアクセントパネルを変更しています。 H:カフィーウッド B:クオーレポプラ M:モルティオダーク C:ヘリンボーンミント		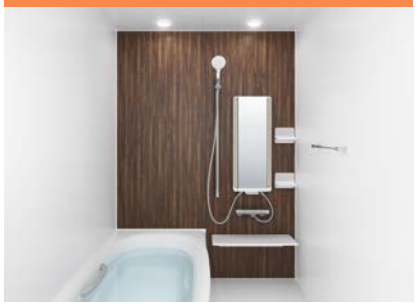	
タイプ 特長アイテム		 ボディハグシャワー まる洗いカウンター エコアクアシャワーSPA	 スマートエスコートバー スイッチ付エコアクアシャワーSPA まる洗いカウンター うるつや浄水
主な標準仕様	洗い場側水栓・シャワー	ボディハグシャワー〈ホワイト〉 壁付サーモ水栓（OG1）〈メタル〉 エコアクアシャワー エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉	ワイドレバー水栓〈ホワイト〉 エコアクアシャワー スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
	うるつや浄水	―	うるつや浄水
	シャワーフック	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（1000L）	スライドフック付握りバー〈メタル調〉（700L） 手元シャワーフック（角度調節式）
	スマートエスコートバー	―	スマートエスコートバー
	カウンター	まる洗いカウンター まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	まる洗いカウンター まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉
	床	レイサーモフロア キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 パッと くるりんポイ 排水口	レイサーモフロア キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 パッと くるりんポイ 排水口
	浴槽	サーモバスS ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト〉 プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216サイズ除く	サーモバスS ミナモ浴槽 FRP〈ホワイト〉 プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216サイズ除く
	ミラー	― ※ボディハグシャワーにミラー付	ワイドミラー
	収納	マグネット マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉（2段）	スマートエスコートバーメタルシェルフ（洗い場側）
	照明	パネルダウンライト（電球色LED）	パネルダウンライト（電球色LED）
	壁パネル	アクセント張り B面 ・アクセント:〈鏡面ホワイト〉 ・ベース:〈マットホワイト〉	アクセント張り B面 ・アクセント:〈鏡面ホワイト〉 ・ベース:〈マットホワイト〉
	天井［天井高］	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］	内組平天井（廻し縁なし）［天井高2205:壁高2200］
	換気設備	天井換気扇	天井換気扇
	ドア	折り戸［11mm段差］（800W×2000H） キレイドア	折り戸［11mm段差］（800W×2000H） キレイドア

標準仕様価格		H	B
浴室サイズについて 例 1620の場合  浴室内寸法 2000mm 浴室内寸法 1600mm S12：1150mm S18：1750mm	1624	―	―
	1620	¥1,719,000	¥1,589,000
	1616	¥1,504,000	¥1,350,000
	1316	¥1,484,000	¥1,330,000
	1216	¥1,444,000	¥1,290,000
	S1216	¥1,434,000	¥1,280,000
	S1818	―	―
	1618	¥1,627,000	¥1,484,000
	1318	¥1,555,000	¥1,412,000

※価格は取付費別途です。納期はお問い合わせください。　※寒冷地仕様価格は、上記価格の+¥5,000です。

Lifestyle Bathroom

M

フルフォールスライドバー

まる洗いカウンター

スイッチ付エコアクアシャワーSPA

うるつや浄水

ワイドレバー水栓〈ホワイト〉	エコアクアシャワー スイッチ付エコアクアシャワーSPA〈メタル調-ホワイト〉
うるつや浄水 ※S1818サイズ除く	
フルフォールシャワー フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1160L)	
ー	
まる洗いカウンター まる洗いカウンター〈ファブリック調ホワイト〉	
キレイサーモフロア キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉	パッと くるりんポイ 排水口
サーモバスS ミナモ浴槽 ※1624サイズはワイド浴槽	
FRP〈ホワイト〉	
プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉	
浴槽内握りバー〈グレー〉 ※1216・S1216サイズ除く	
タテ長ミラー(30100)	
マグネット マグネットシェルフ300W〈ファブリック調ホワイト〉※S1818以外 マグネットシェルフ180W〈ファブリック調ホワイト〉(2段) ※S1818	
パネルダウンライト(電球色LED)	
アクセント張り B面 ・アクセント:〈鏡面ホワイト〉 ・ベース:〈マットホワイト〉	
内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	
天井換気扇	
折り戸[11mm段差](800W×2000H) キレイドア	

C

カウンターなし

エコアクアシャワー

壁付サーモ水栓(クロマーレS)	エコアクアシャワー エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉
ー	
シャワーフック〈メタル調〉(2個)	
ー	
ー	
単色〈ホワイト〉	パッと くるりんポイ 排水口
ミナモ浴槽 ※1624サイズはワイド浴槽	
FRP〈ホワイト〉	
ゴム栓	
浴槽内握りバー〈グレー〉 ※1216・S1216サイズ除く	
ミラー(3060)	
マグネット マグネットシェルフ300W〈ホワイト〉※S1818以外 マグネットシェルフ180W〈ホワイト〉(2段) ※S1818	
パネルダウンライト(電球色LED)	
アクセント張り B面 ・アクセント:〈鏡面ホワイト〉 ・ベース:〈マットホワイト〉	
内組平天井(廻し縁なし)[天井高2205:壁高2200]	
天井換気扇	
折り戸[11mm段差](800W×2000H) キレイドア	

¥1,633,000	¥1,387,000
¥1,419,000	¥1,173,000
¥1,204,000	¥950,000
¥1,184,000	¥930,000
¥1,144,000	¥890,000
¥1,134,000	¥880,000
¥1,439,000	¥1,188,000
¥1,327,000	¥1,081,000
¥1,255,000	¥1,001,000

CONTENTS

Lifestyle Bathroom 01
Lidea digest 28
セットプラン 38
壁パネル 60
特長紹介 66
セレクトガイド 108
資料編 147

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL.**0570-017-173**　FAX.**0570-017-178**

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

Life Assist2の使い方などについてはサポートサイトをご確認ください

■Life Assist2 サポートサイト

ライフアシストサポート

https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで　※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら

リクシル修理

https://www.lixil.co.jp/support/

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL.**0570-011-794**

FAX. **0120-179-456**

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL. 0120-179-411

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。
●本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0204L25　ヨ-PU87A-5

9012401705