2024.6

TOTO

システムバスルーム サザナ

コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト）　2024.8発売予定

洗面所暖房機（AC100V）　2024.8発売予定



あしたを、
ちがう「まいにち」に。

当カタログの表示価格は2024年8月1日改定のメーカー希望小売価格です



うちのお風呂は
想像以上に気持ちいい

お風呂に入ると、一日の疲れもどこかへ消える。
体だけでなく、心まで洗い流してくれる、大切な時間。
だからサザナは、気持ちよさにとことんこだわりました。
浴槽やシャワー、お掃除まで、考え抜いた多彩な機能が
これまでにない「しあわせ」と「ゆとり」を生み出します。
“あるとうれしい”を重ねた、想像を超えるバスタイムで
あなたの毎日を、もっと気持ちよく、もっと楽しく。

プラン詳細＞P.83



sazana

詳細はこちら

CONTENTS

サザナのコンセプト	4	デザイン/カラー	62
sazana New Topics	12	セットプラン	75
sazana Bath lifestyle	14	システムバスルーム	
タイプ一覧	18	シンラのご紹介	103
サザナの機能と特長	20	洗面化粧台のご紹介	104
くつろぎ機能	22	プランニング/	
あたたか機能	39	オプションガイド	107
きれい機能	44	資料集	165
ユニバーサルデザイン/エコ/			
スマート	56		

お風呂の中では
ゆったり心からくつろいで
ゆるりとリラックス。

ひとたび浴槽に身をあずけると、自然と気持ちもほどけて
しあわせな気分になれる「ゆるリラ浴槽」。
頭と首をしっかり支え、背中を包み込み身体にかかる圧力を分散。
想像以上にすんなりとリラックスする姿勢になれます。





ゆるリラ浴槽 → 詳細はP.24へ。

たっぷりシャワーで
どこまでも爽快。
心まで晴れていく。

頭の真上からシャワーをたっぷり浴びられる
「コンフォートシャワーバー（手すり兼用）」で、
想像以上に爽快な浴び心地を体感できます。
また、座って体を洗うときなど、好きな位置で自由に高さを固定でき、
前出のアーチ形で手すりとしても使いやすいです。



コンフォートシャワーバー（手すり兼用）
コンフォートウエーブシャワー
→ 詳細はP.28へ。



ふわっとやわらかな一歩。
小さなことだけど
私には大きなやさしさ。

やさしい踏み心地で、想像以上に安心できる
「お掃除ラクラクほっカラリ床」は、そのやわらかさが大きな特長。
断熱構造だから冬場でもヒヤッとすることなく、
浴室に入る一歩目から安心感がつづきます。



お掃除ラクラクほっカラリ床
→ 詳細はP.22へ。





床ワイパー洗浄(きれい除菌水) オプション つながる快適セット対応 → 詳細はP.48へ。



お掃除はラクして
いつでも心から気持ちよく。

毎日の面倒な床や浴槽のお掃除も、
入浴後にサッと床を流すのもボタンひとつで「自動洗浄」におまかせ。
専用のアプリを使えば、
スマートフォンやスマートスピーカーからも操作できます。
お風呂と家事をシェアする新しい暮らし方で、
毎日にゆとりのある時間が生まれます。





おそうじ浴槽 オプション
→ 詳細はP.51へ。

つながる快適セット オプション
→ 詳細はP.60へ。



「想像以上に、気持ちいい」バスタイムへ。



身をあずけるだけで
心がゆるりとほどけていく

ゆるリラ浴槽



シャワーの浴び方がもっと自由に

コンフォートシャワーバー（手すり兼用）
コンフォートウエーブシャワー



やわらかな床はみんなにやさしい

お掃除ラクラクほっカラリ床

お掃除ラクして、すみずみまできれいに

お掃除ラクラク機能



ボタンひとつで、床も浴槽もお掃除はおまかせ

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)/おそうじ浴槽

つながる快適セット対応



sazana New Topics 「磨く、包む、洗う」オールインワンな

コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト） NEW オプション

コンフォート ウエーブシャワー




選べる３つのシャワーモード

コンフォートウエーブ




心地よい刺激のある浴び心地と節水を両立。



ウォームピラー




体全体を包み込んで温める新感覚のシャワーモード。



ナチュラルケアミスト




ウルトラファインバブルを含むミストが肌の汚れを落とします。




ナチュラルケアミスト


肌の汚れが落ちるメカニズム



ウルトラファインバブルとは、直径1μm未満の非常に微細な泡です。



ウルトラファインバブルを含むミストの粒が



汚れに連続して衝突することで、



肌表面の汚れを落とします。


※イメージです。

※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
※ナチュラルケアミスト吐水に1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの計10回の平均個数は約1,880万個（参考値）平均粒子径は約0.11μm（参考値）。
第三者機関にて測定（測定装置：Nano Sight NS500）

コンフォートウエーブシャワーが新登場

ナチュラルケアミストなら、洗浄力が約1.3倍


通常のシャワーよりも約1.3倍の洗浄力を発揮。
毛穴やシワの奥の汚れもしっかり落とします。

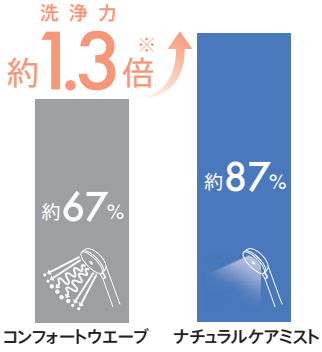

■試験方法
人の腕に疑似皮脂1μLを滴下し、洗い流したあとの疑似皮脂除去率を測定。
■試験条件
吐水量(コンフォートウエーブ吐水)6.5L/分
吐水量(ナチュラルケアミスト吐水)3.5L/分
吐水時間:15秒
吐水温度:42±1℃
N=10
TOTO調べ。
※使用環境や個人によって効果は異なります。

ウォームピラーとの組み合わせで、洗浄力アップ

お風呂やウォームピラーで体を温めたあとにナチュラルケアミストを
使うと、洗浄効果が高まります。※

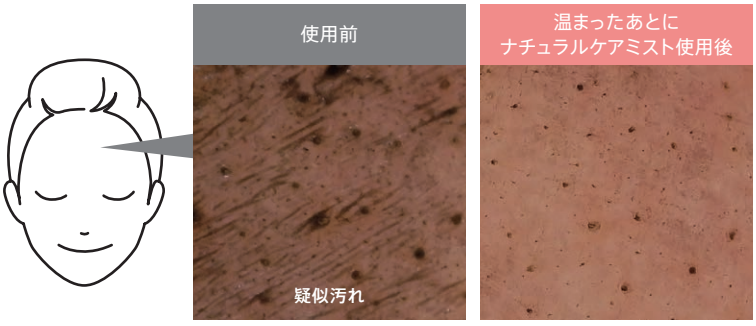

■試験方法
人の額に疑似皮脂とカーボンブラックを混ぜた疑似汚れを1μL塗布し、ウォームピラー吐水(8.3L/分)を体に10分間浴びたあと、次の試験条件で洗い流したあとの疑似汚れの状況を測定。
■試験条件
吐水量(ナチュラルケアミスト吐水)3.5L/分
吐水時間:10秒
吐水温度:42±1℃
TOTO調べ。
※使用環境や個人によって効果は異なります。

ベンチタイプでゆったりお手入れ

肌のお手入れもベンチタイプなら座ってゆったりケアできます。




全身あたたかな新感覚シャワー「ウォームピラー」

途切れなく身体に沿って流れる整流機構により、
まとわりつくように流れます。



高い保温効果を発揮します。

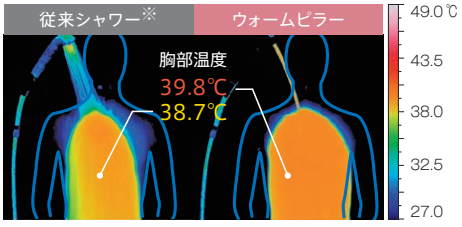

■測定条件
マネキン胸部に300㎜離した状態で水を流し吐水10秒後の温度を測定。
室温:22℃～24℃ 水温:42℃ 流量:8.3L/分
※従来シャワー:2008-2013年商品「TMHG40CR」

NEW は2024.8発売予定です。



sazana Bath lifestyle

休日の昼下がり、
くつろぎのひと時で心癒される時間。

P type

ウォルナット材の風合いの木目柄で自然に囲まれているような浴室空間に。週末キャンプを思いながらバスタイムを満喫。



プラン詳細＞P.89








［ゆるリラ浴槽］

「気持ちいい」をとことん科学して生まれた、
入る人をやさしく包み込む浴槽。





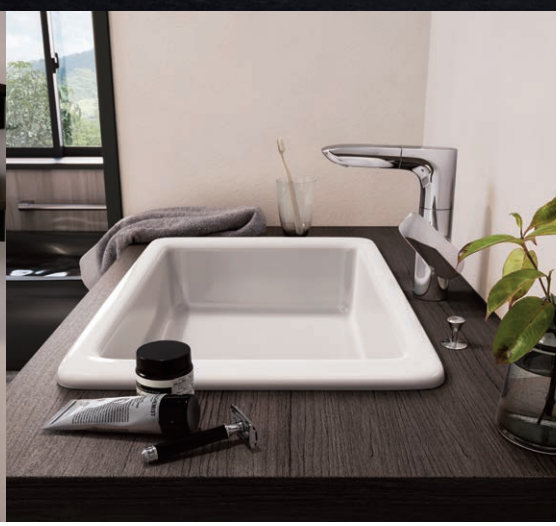



休日の夕暮れ時、
子どもと過ごす楽しい時間。

T type

あたたかみのある木目柄が、浴室空間にやわらかな和み
をもたらします。お湯はりやお掃除は自動でスマートに。
日常にゆとりの時間が生まれます。





［床ワイパー洗浄(きれい除菌水)］
ボタンを押すだけで「洗浄+除菌※1仕上げ」で
カビやピンク汚れの発生を抑えます。



プラン詳細＞P.92

※演出上、ドアを取り外していますが、実際にはドアが入ります。
※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター　試験方法：除菌効果試験　除菌方法：水道水で洗浄後、電解した水道水により洗浄　対象部分：床表面　試験結果：99%以上



［ベンチタイプ］
座りやすくデザインされたベンチタイプ。
ゆったり体を洗ったりボディケア。





朝の光を浴びながら、ゆっくり自分磨きの時間を始める。



F type

自然の風合いを生かした表情豊かな石目柄が、モダンで清々しい雰囲気を浴室にもたらします。ベンチに腰掛け思いのままに過ごすバスタイムで心も体もリフレッシュ。





プラン詳細＞P.86

sazana タイプ一覧

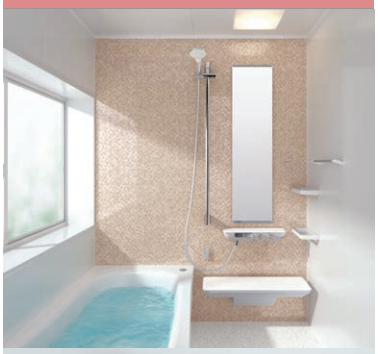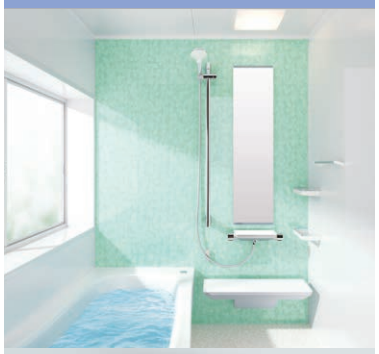タイプ		Pタイプ	Tタイプ	Sタイプ
基本プラン				
洗い場水栓		 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型) アクセントカウンター(W450)	 スッキリ棚水栓(棚W300)	 スッキリ棚水栓(棚W215)〔シルバー〕
壁柄	アクセントパネル	ハイグレードⅡ　ファセットベージュ(鏡面)	ハイグレードⅡ　ティンバーグリーン(鏡面)	ハイグレードⅡ　クレアライトグレー(鏡面)
	周辺パネル	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)
浴槽		ゆるリラ浴槽　FRP〔ホワイト〕 ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) ラクかるふろふた	ゆるリラ浴槽　FRP〔ホワイト〕 ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) ラクかるふろふた	ゆるリラ浴槽　FRP〔ホワイト〕 ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠) ラクかるふろふた
床		お掃除ラクラク ほっカラリ床 〔ホワイト(ラグ調)〕	お掃除ラクラク ほっカラリ床 〔ホワイト(ラグ調)〕	お掃除ラクラク ほっカラリ床 〔ホワイト(ラグ調)〕
排水口		お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明		シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕
シャワー		コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー		コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター		お掃除ラクラクカウンター (人工大理石〔グランツホワイト〕)	お掃除ラクラクカウンター〔ホワイト〕	お掃除ラクラクカウンター〔ホワイト〕
鏡		お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー (W298×H1175)
収納棚		セパレート収納棚W270：側面2段〔ホワイト〕	セパレート収納棚W270：側面2段〔ホワイト〕	収納棚W260：側面2段〔ホワイト〕
天井		平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)〔ホワイト〕	平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)〔ホワイト〕	平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)〔ホワイト〕
ドア		スッキリドア折戸(W800×H2000)〔ホワイト〕 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)〔ホワイト〕 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)〔ホワイト〕 出入り口段差5mm(スロープ付き)
サイズ別価格	1624 1.5坪サイズ	¥1,863,000	¥1,677,000	¥1,630,000
	1620 1.25坪サイズ	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
	1717 1坪サイズ	¥1,399,000	¥1,213,000	¥1,166,000
	1616 1坪サイズ	¥1,337,000	¥1,151,000	¥1,104,000
	1317 0.75坪強サイズ	¥1,311,000	¥1,125,000	¥1,078,000
	1216 0.75坪サイズ	¥1,249,000	¥1,063,000	¥1,016,000
	1116 0.75坪サイズ	¥1,237,000	¥1,051,000	¥1,004,000
	1818 メーターモジュール	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
	1618 メーターモジュール	¥1,475,000	¥1,289,000	¥1,242,000
	1220 変形1坪サイズ	¥1,484,000	¥1,298,000	¥1,251,000

※〔　〕はカラーです。※1624サイズの浴槽は「スーパーワイド浴槽」(お掃除ラクラク人大浴槽〔ジュエリーホワイトN〕)になります。※1116サイズの浴槽は「ラウンド浴槽」FRP〔ホワイト〕になります。

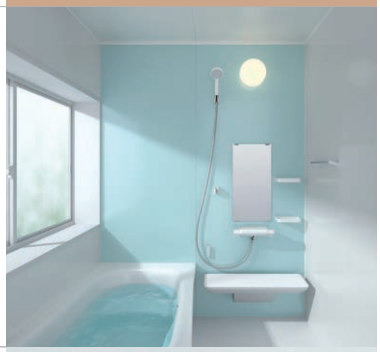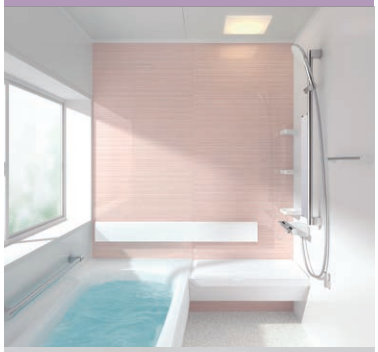	Nタイプ	Fタイプ（ベンチタイプ）	タイプ	
			基本プラン	
			洗い場水栓	
	スッキリ棚水栓（棚W215）［単色］	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）		
	ベーシックグレード　プリエアクア（光沢）	ハイグレードⅡ　ルティシュピンク（鏡面）	アクセントパネル	壁柄
	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	周辺パネル	壁柄
	ゆるリラ浴槽　FRP［ホワイト］ ゴム栓 シャッターふた	ラウンド浴槽（背足逆設置）　FRP［ホワイト］ ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽（JIS高断熱浴槽準拠）　ラクかるふろふた	浴槽	
	カラリ床［ホワイト］	お掃除ラクラク ほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	床	
	お掃除ラクラク排水口	お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）	排水口	
	半球形照明（LEDランプ）〔電球色〕	シーリング照明（LEDランプ）〔電球色〕	照明	
	コンフォートウエーブシャワー（ホワイト）	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	シャワー	
	スライドバーなし （シャワーハンガー2個）	スライドハンガー付 インテリア・バー（メタル調）	スライドバー	
	お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］	ベンチカウンター	カウンター	
	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー （W298×H600）	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー （W180×H715）	鏡	
	収納棚W175：正面2段［ホワイト］	収納棚W175：3段［ホワイト］	収納棚	
	平天井（抗菌・防カビ仕様） （壁高さH2150）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様） （壁高さH2150）［ホワイト］	天井	
	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	ドア	
	¥1,408,000	—	1.5坪サイズ　1624	サイズ別価格
	¥1,145,000	¥1,781,000	1.25坪サイズ　1620	サイズ別価格
	¥　944,000	—	1坪サイズ　1717	サイズ別価格
	¥　882,000	¥1,518,000	1坪サイズ　1616	サイズ別価格
	¥　856,000	—	0.75坪強サイズ　1317	サイズ別価格
	¥　794,000	—	0.75坪サイズ　1216	サイズ別価格
	¥　782,000	—	0.75坪サイズ　1116	サイズ別価格
	¥1,145,000	—	メーターモジュール　1818	サイズ別価格
	¥1,020,000	¥1,656,000	メーターモジュール　1618	サイズ別価格
	—	—	変形1坪サイズ　1220	サイズ別価格

TOTOのもうひとつのバスルーム。
最高級シリーズ「SYNLA」

詳細はP.103へ。

上質をつむぐ。
心をほどく。

システムバスルーム
SYNLA



システムバスルーム シンラ（No.450）





表示価格は税抜き価格です。



sazana の機能と特長

詳細はこちら

【 くつろぎ 】

お掃除ラクラクほっカラリ床 P.22
ゆるリラ浴槽 P.24
浴槽ラインアップ P.26
コンフォートシャワーバー（手すり兼用） P.28
コンフォートウエーブシャワー P.30
コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト） NEW P.31
コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ） P.31
エアインオーバーヘッドシャワー P.32
Fタイプ（ベンチタイプ） P.34
フラット形照明（LED）〔温白色〕 P.36
開き戸+FIX窓（透明強化ガラス） P.36
ブローバスSXⅡ P.37
浴室テレビ（24V型ワイド） P.37
浴室オーディオ P.37

【 あたたか 】

魔法びん浴槽・ラクかるふろふた P.39
浴室・洗面所あたたか快適セット P.40
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（抗菌・防カビ仕様） P.41
暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様） P.41
温水式浴室換気暖房乾燥機 P.41
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 P.41
洗面所暖房機 P.42
断熱材パック・断熱防水パン P.42
窓リモデル P.43

【 きれい 】

お掃除ラクラクほっカラリ床 P.46
お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様） P.47
床ワイパー洗浄（きれい除菌水） P.48
浴槽・床きれい快適セット P.50
おそうじ浴槽 P.51
お掃除ラクラク人大浴槽 P.52
お掃除ラクラクカウンター P.53
壁（HQパネル） P.54
平天井（抗菌・防カビ仕様） P.54
換気扇（抗菌・防カビ仕様） P.54
お掃除ラクラク鏡・スッキリドア P.55

NEW は2024.8発売予定です。



やわらかな床で
足元に、いつもやさしさを

詳細はこちら

お掃除ラクラクほっカラリ床

基本仕様 P T S F　オプション N　お掃除ラクラク ほっカラリ床

ひざをついても痛くないやわらかさ

お掃除ラクラクほっカラリ床は床の内側にクッション層を持っています。そのクッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤっとしません。


POINT 内側のクッションでやわらか

断熱クッション層（発泡ウレタン）内断熱
畳のようなやわらかさを作り出し、断熱性保持、衝撃吸収、防音効果があります。

床の表面シート（FRP）
すべりにくく、乾きやすいカラリパターン。


断熱床パン 外断熱
（高強度断熱材・発泡ポリプロピレン）
断熱性保持、防音効果をさらに高めます。


ベースフレーム
強度保持の役割を果たします。

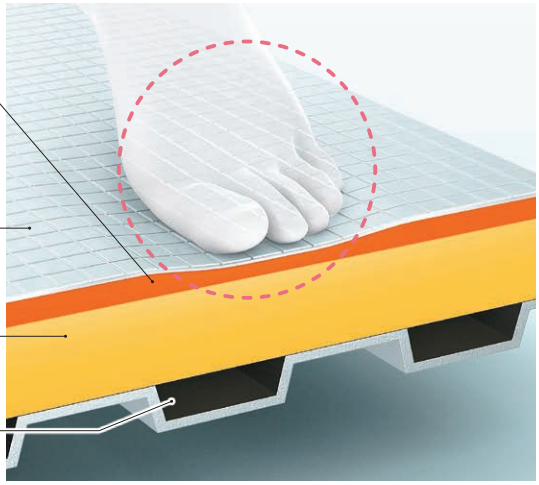

※図はイメージです。実際の色とは異なります。

2つの層で冷気をシャットアウトする、W断熱構造



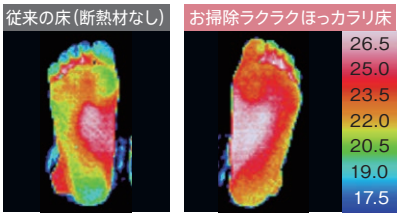


足裏温度測定結果

「お掃除ラクラクほっカラリ床」では、26℃を示す赤い部分が多いことがわかります。

■測定条件
成人男性が15秒間床に乗ったサーモグラフィでの温度測定結果。「左」が従来の床で、「右」がお掃除ラクラクほっカラリ床。床下温度：0℃／室内温度：10℃で測定。

こんなときも安心

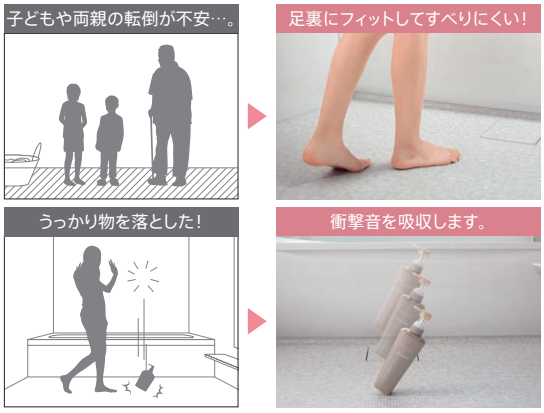

ご購入のお客様の93%が満足！※1

User's voice ※2

子どもたちもお気に入りの「ほっカラリ床」

子どもたちがよくお友達を連れてくるんですけど、家に入れるとまずおふろに連れていくんですよ（笑）。で、「うちのおふろすごいんだよ。入ってみて」って。入ったお友達が「なにこれ、やわらか〜い」って驚くのを見るのが好きみたいです。



（T様／新築）

床が心地よいからおふろマットが不要に

床が心地よいから、おふろマットがいらなくなりました。おふろマットの汚れはしつこかったのですが、掃除の手間も省けるように。快適なだけでなく、清潔感を感じます。



（I様／リフォーム）

※お客様の個人的な感想です。使用・環境条件により効果が異なりますので、同等の効果や性能を保証するものではありません。
※1 2018年4月から2019年3月までの「サザナ（お掃除ラクラクほっカラリ床標準装備）」「マンションリモデルバスルーム ひろがるWG お掃除ラクラクほっカラリ床シリーズ」ご購入お客様アンケートより。（TOTO調べ N=8259）
※2 2014年4月から2015年3月までの「サザナ（ほっカラリ床標準装備）」「マンションリモデルバスルーム ひろがるWF ほっカラリ床シリーズ」ご購入お客様アンケートより。（TOTO調べ N=14589）



浴槽に身をまかせた瞬間から
自然とリラックス。
「気持ちいい」を科学したら、
このカタチになりました


詳細はこちら

ゆるリラ浴槽

基本仕様 P T S N

人間工学を応用した ゆるリラ浴槽で身も心もリラックス

「気持ちいい」をとことん科学して生まれた、入る人をやさしく包み込む浴槽。頭と首をしっかり支え、背中を包み込み身体にかかる圧力が分散されるので、自然とリラックスする姿勢になれます。

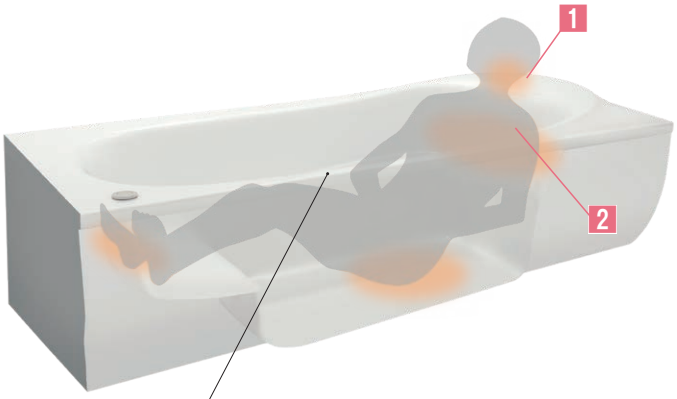

握りやすい浴槽フチで、入浴姿勢が安定し立ち上がりもラクラク





1 頭・首にフィットするヘッドレスト




浴槽と一体化した形状で頭と首を自然にサポート。
ラクな姿勢で入浴いただけます。

2 背中を包み込むカーブ




接触面を広くもち、背中への圧力を分散。かかる負荷を低減します。

従来の浴槽※



身体を支える面積が狭く、支点は背中のみ。

ゆるリラ浴槽




首にも支点を増やし、さらに背中の接触面積を広げることで、かかる圧力を分散。身体は自然と脱力されます。

POINT 気持ちよさを支えるヒミツは「4点支持」設計

人間工学の研究をもとに身体を支える面を増やし、安定できる形を追求しました。
従来の浴槽より関節にかかる力を分散し、入る人をやさしく包み込み支えるため、身体を安心して預けられます。


従来の浴槽〈3点支持〉※

身体を支える面が少ないため、
1カ所にかかる力が大きい

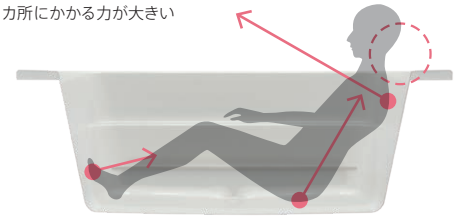

ゆるリラ浴槽〈4点支持〉

身体を支える面が増えるため、
1カ所にかかる力が小さい

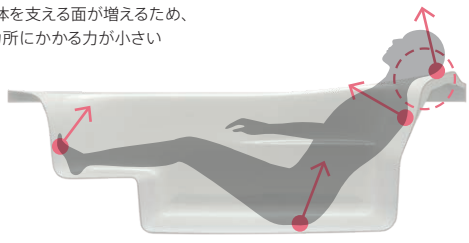

※従来の浴槽:2008-2013年商品「スプリノ」どっぷり浴槽

入り心地と暮らしにあわせて選べる浴槽


ゆるリラ浴槽

基本仕様 P T S N

※1116サイズのみ、ラウンド浴槽が基本仕様です。※1624サイズのみ、スーパーワイド浴槽が基本仕様です。


自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、立ち上がりがラクな浴槽フチを採用。さらに浴槽内ステップ※1で節水効果も。

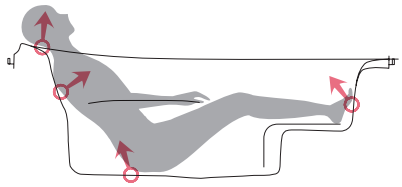

頭、背中、お尻、足の4点を支えることで、身体にかかる力を分散し、入浴する人をやさしく包み込み支えます。

※写真、図は浴槽内ステップありの場合
※1 1317/1216/1220サイズは浴槽内ステップなしになります。

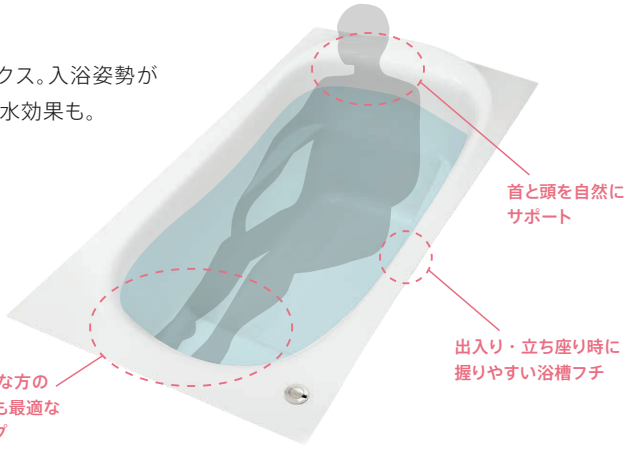

ラウンド浴槽


基本仕様 F | オプション P T S N

※1116サイズのみ、ラウンド浴槽が基本仕様です。


入浴感と節水の両立タイプ

高い節水効果を持ちながら、肩まわりゆったりの入浴感を両立させました。

P T S N タイプ：1317/1216/1116/1220サイズのみ（ステップなし）
F タイプ：1620/1618/1616サイズのみ（ステップ付き）



※写真、図はステップなしの場合
F タイプ1616以上のサイズを選んでいただく場合はステップ付きになります。
詳しくは詳細図P.240をご参照ください。

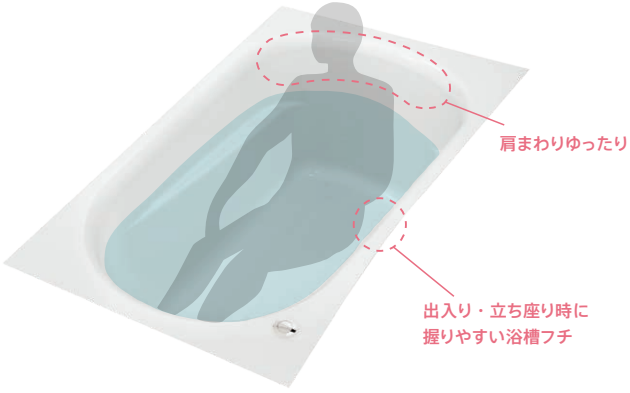



クレイドル浴槽

オプション P T S N

ゆりかごに包まれるような新感覚

ヘッドレスト部分を高くして首あたりを気持ちよく、またぎ込み部分は低くして入りやすさに配慮した設計です。腕を掛けやすい浴槽フチで、美しいカーブと全身を包み込むような入浴感を実現しました。

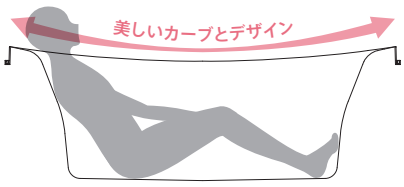

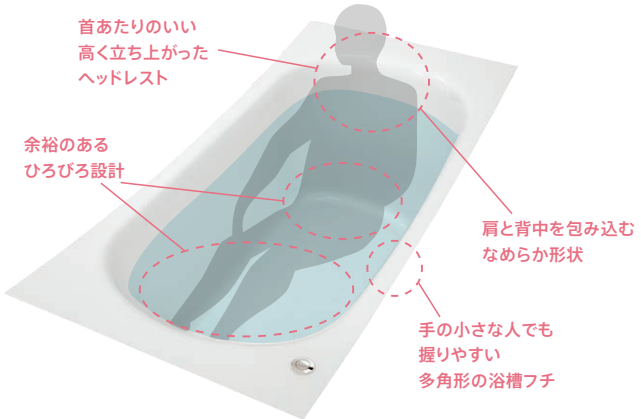

浴槽の形状一覧表

●基本仕様　○オプション　ー品揃えなし

P T S N	70%湯量	1.5坪	1.25坪	1坪		0.75坪強	0.75坪		メーターモジュール		変形1坪
		1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1818	1618	1220
ゆるリラ浴槽	158L※1	ー	●	●	●	●	●	ー	●	●	●
ラウンド浴槽	163L※2	ー	ー	ー	ー	○	○	●	ー	ー	○
クレイドル浴槽	188L※1	ー	○	○	○	○	○	ー	○	○	○
スクエア浴槽	203L※1	ー	○	○	○	ー	ー	ー	○	○	ー
ワイド浴槽	205L※3	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー
スーパーワイド浴槽	267L※4	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
F		1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1818	1618	1220
ラウンド浴槽	158L※1	ー	●	ー	●	ー	ー	ー	ー	●	ー


※1 1616サイズの湯量　※2 1216サイズの湯量　※3 1620サイズの湯量　※4 1624サイズの湯量


スクエア浴槽

オプション P T S N

デザイン性と心地よさの融合

シャープな直線で構成されたフォルムと、首、背中をやさしく支える設計をあわせ持ちます。スタイリッシュな浴室空間を演出。

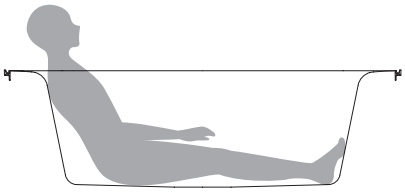

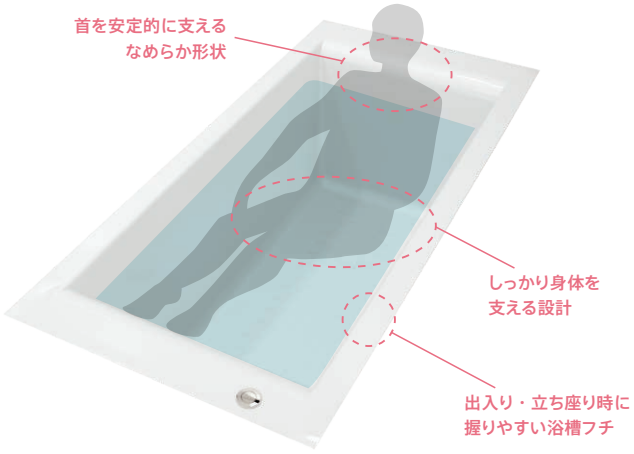



ワイド浴槽

オプション P T S N

ゆったり入れるワイドフォルム

洗い場側にゆったりと張り出したゆとりある形。お子様の出入りやちょっとした腰掛けにも便利ななめらかな曲線形状のステップ。

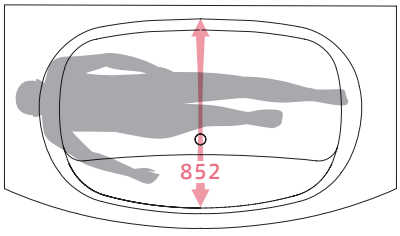

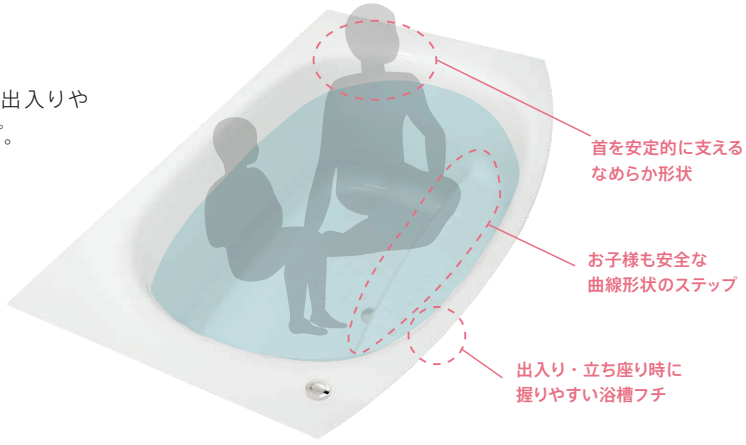


スーパーワイド浴槽


基本仕様 P T S N

※1624サイズの場合、スーパーワイド浴槽が基本仕様です。

並んで座れる余裕の広さ

思いきり手足が伸ばせるひろびろ浴槽。出入り、立ち座り時に握りやすい浴槽フチと、向かい合って入れる半身浴ステップ、首を安定的に支えるなめらかな形状を採用しています。

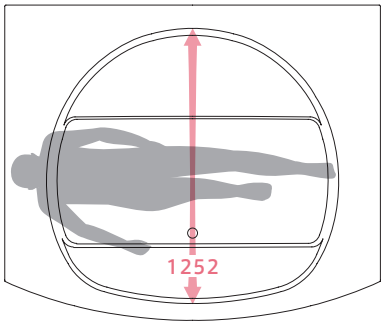

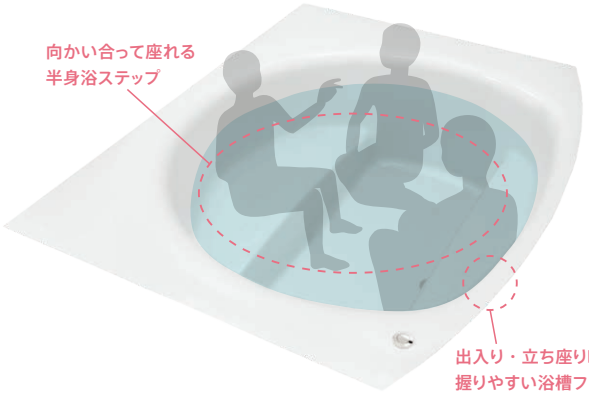

※タイプやサイズによって選べる浴槽が異なります。　※詳細図面、寸法・浴槽湯量はP.116・240をご参照ください。



高さも、角度も、自由自在。
バーのカタチをアーチ形にしたら
浴び方の幅が広がりました

※写真はコンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）オプションです。

詳細はこちら

コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
コンフォートウエーブシャワー

基本仕様 P T S | オプション N | コンフォートウエーブシャワー



コンフォートシャワーバー（手すり兼用）で シャワーの楽しさ広がる

立っても座ってもシャワー浴を快適に楽しめるシャワーバー。座ったとき手元にぴったりの位置に固定できます。さらにシャワー自体の角度調整もでき、立って頭から浴びるときもちょうどいい位置に調整できます。

立って頭の上からシャワーを浴び爽快な気持ちよさを





頭上から降り注ぐシャワー
などお好みの位置で

シャワーの角度を調整し、頭の真上から水流を浴びられます。

座って好きな位置に固定して気持ちよさをじっくり味わう






座っても快適な
シャワーポジション

アーチ形だから、座ったときにも楽な姿勢でシャワーを楽しめます。

POINT 前出のあるアーチ形状で手すりとしても使いやすい

人間工学に基づく検証により、使い勝手のよい配置を追求。座った姿勢でもラクにアプローチすることができます。



通常の手すり＊

肘の曲げ角度が浅く、立ち上がり時の楽な姿勢を保持しにくい。

＊インテリア・バー（手すり兼用）



コンフォートシャワーバー（手すり兼用）

肘の曲げ角度が深く、立ち上がり時の楽な姿勢を保持しやすい。

※写真はコンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）オプションです。

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ

詳細はこちら

コンフォートウエーブシャワー

基本仕様 P T S N F


コンフォート ウエーブシャワー



ウエーブ&スプレー2つの水流で
節水しながら
軽快な刺激のある浴び心地

大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地と節水を実現。

コンフォートウエーブの構造

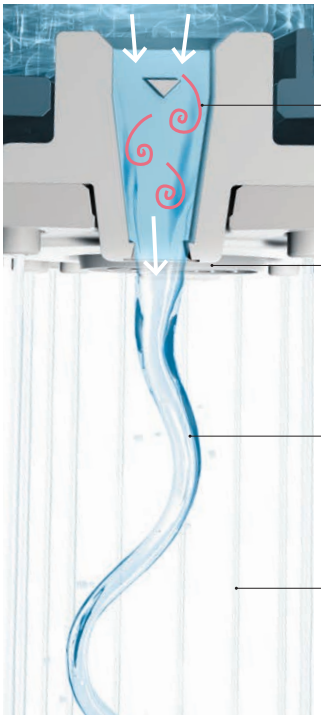

POINT 従来と比較で、約35%の節水効果※1を実現！

コンフォート ウエーブシャワー 節水率 **約35%**

※従来シャワーと比較して、水道代が約5,500円、ガス代が約10,900円節約できます。試算条件はP.58をご参照ください。

※1 最適流量による当社比。最適流量とは、(一社)日本バルブ工業会の定める方法に基づき、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によっては節水量がばらつく場合があります。

ワンタッチで切り替え
多彩に楽しめる3モードシャワー

詳細はこちら

コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト） NEW オプション


コンフォート ウエーブシャワー




洗顔におすすめなやさしい肌当たりの きめ細かいミスト洗浄

ウルトラファインバブルを含むミストが、
汚れをやさしくしっかりと洗い流します。

肌の汚れが落ちるメカニズム



ウルトラファインバブルとは、直径1μm未満の非常に微細な泡です。



ウルトラファインバブルを含むミストの粒が汚れに連続して衝突することで、肌表面の汚れを落とします。

※イメージです。

※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
※ナチュラルケアミスト吐水に1mLあたりに含まれるウルトラファインバブルの計10回の平均個数は約1,880万個（参考値）平均粒子径は約0.11μm（参考値）。第三者機関にて測定（測定装置：Nano Sight NS500）

選べる3つのシャワーモード


コンフォートウエーブ



適度な刺激で リフレッシュ

心地よい刺激のある浴び心地と節水を両立。


ウォームピラー



ひとつ上のリラックスとぬくもり

体全体を包み込んで温める新感覚のシャワーモード。


ナチュラルケアミスト



やさしい肌当たりで汚れをオフ

ウルトラファインバブルを含むミストが肌の汚れを落とします。

ナチュラルケアミストなら、洗浄力が約1.3倍



■試験方法
人の腕に疑似皮脂1μLを滴下し、洗い流したあとの疑似皮脂除去率を測定。
■試験条件
吐水量（コンフォートウエーブ吐水）6.5L/分
吐水量（ナチュラルケアミスト吐水）3.5L/分
吐水時間：15秒　吐水温度：42±1℃
N=10
TOTO調べ。
※使用環境や個人によって効果は異なります。

コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ） オプション

コンフォート ウエーブシャワー




刺激やリラックスなど 選べる3つのシャワーモード

ウォームピラーや刺激感のあるモードなど、3つのモードからお好きな浴び心地をチョイスできるハンドシャワーです。



途切れなく身体に沿って流れる整流機構により、まとわりつくように流れます。

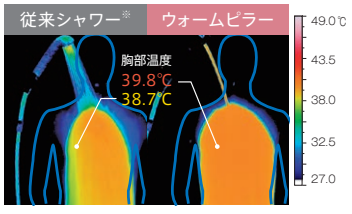

高い保温効果を発揮します。

■測定条件
マネキン胸部に300㎜離した状態で水を流し吐水10秒後の温度を測定。
室温：22℃～24℃　水温：42℃
流量：8.3L/分
※従来シャワー：2008-2013年商品「TMHG40CR」

選べる3つのシャワーモード


コンフォートウエーブ



適度な刺激で リフレッシュ

心地よい刺激のある浴び心地と節水を両立。


ウォームピラー



ひとつ上のリラックスとぬくもり

体全体を包み込んで温める新感覚のシャワーモード。

アクティブウエーブ



シャキッと目覚めたいとき

勢いのある大粒の水玉で刺激感。

NEW は2024.8発売予定です。

頭の上から全身に
降り注ぐ水流が爽快

エアイン®オーバーヘッドシャワー オプション エアインシャワー®



広がりながら降り注ぎ身体をあたたかく包む

天井から降り注ぐシャワーは、まるで高級スパで味わうような贅沢な浴び心地を体感できます。空気を含んだエアインシャワーだから、たっぷりした量感のある浴び心地を楽しめます。




天井にすっきり納まる形状



ハンドシャワーからオーバーヘッドシャワーへの切り替えは、専用の切替レバーを引くだけの簡単操作。

お湯が広がりながら身体を包み込み、あたためる

散水板から広がりながら降り注ぐ大粒のお湯が全身をまんべんなく包み込むため、ハンドシャワーよりも効率よく身体を温めます。

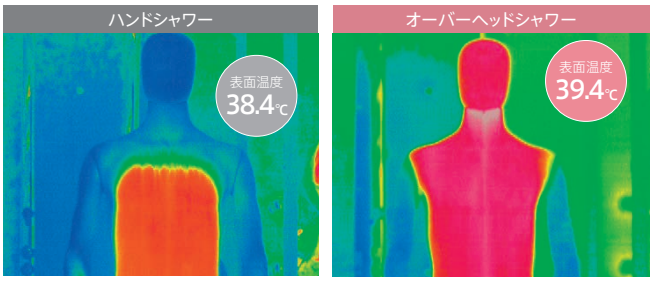


■実験条件
・お湯がマネキンの表面に到達した際の温度を測定（TMC95ECRにて測定）
・サーモスタット混合水栓　設定温度40℃
・シャワーと身体の距離と流量（最適流量※1にて吐水）
　オーバーヘッドシャワー：肩から400㎜・9.8 L/分、ハンドシャワー：身体から300㎜・6.5 L/分


※1 最適流量とは（一社）日本バルブ工業会の定める方法に基づき、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」のこと。

空気を含ませることで「量感」のあるたっぷりな浴び心地

水流に空気を含ませることで、量感のある快適な浴び心地を実現しました。

機構断面イメージ図

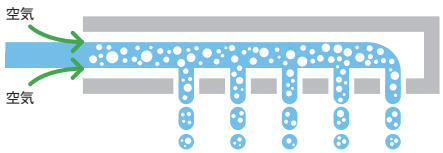

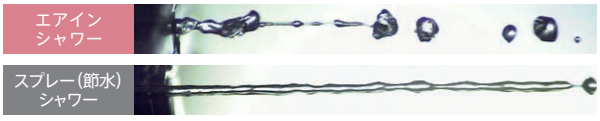

※最低使用水圧（流動時）は Pタイプ（タッチ水栓仕様）の場合は浴室入り口で0.15MPa以上、それ以外の場合は0.12MPa以上必要です。本商品のご使用に当たっての注意事項、設置条件などはP.291をご参照ください。

〈サザナのシャワー・洗い場快適設計〉

だれでもぴったり手が届いてストレスを軽減
「洗う」「浴びる」がもっと快適に

アーチ形のシャワーバーや棚として使える水栓、カウンター、収納棚の配置を徹底的に合理化し、「洗う」「浴びる」動きをサポート。使う人のことを考えた、快適でスムーズな洗い場空間です。




立っても、座っても、だれでもぴったり届いて使いやすい

座った姿勢でも



収納棚やシャワーにもサッと手が届きます。

立った姿勢でも

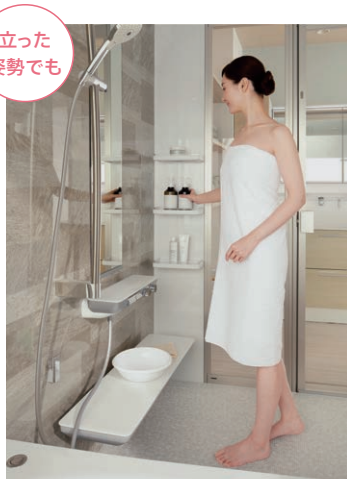

収納棚は立ったままでも取り出しやすい設計。
シャワーを浴びながらスムーズに使えます。

だれでも



子どもが座っても使いやすいシャワーポジション。

心地よくくつろげるベンチが
バスタイムの楽しさを広げる

Fタイプ（ベンチタイプ） 基本仕様 F



座りやすい高さ、形状のベンチ。
浴槽への水平移動もラクラク

座りやすくデザインされたベンチタイプのカウンターは、
浴槽と高さがそろい、座ったままでスライド移動ができます。



手すりとしても使いやすい形状に
配慮した背もたれとラウンド浴槽

ベンチの背もたれと浴槽のフチ部分が握りやすくなるように配慮された
ユニバーサルなデザイン。浴槽の出入りにも役立ちます。



背もたれ
背もたれ上部の掘り込みは、手をかけ、握りやすい形状です。



ラウンド浴槽
他タイプ同様に浴槽のフチがえぐれて握りやすくなっています。

スッキリ仕上げられた水栓まわりは お手入れも簡単

水栓まわりの配管カバーをなくし、スッキリしたデザインに仕上げています。見た目の美しさだけでなく、掃除もしやすくなりました。



床ワイパー洗浄（きれい除菌水）で 浴室の床をいつもきれいに

独自の板状ワイパー水流（水道水）で皮脂・角質汚れもしっかり洗浄。仕上げに「きれい除菌水」をくまなく床面に吹きつけ、カビや汚れの発生を抑えます。



ベンチでゆったり。お風呂の過ごし方にも私らしさを。



やさしいミストを
浴びながらのボディケアで、
エステ気分を満喫。

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機
→ 詳細はP.41へ。



入浴の合間に
お気に入りの
音楽や映画を楽しむ。



ウォームピラーで、
体を温めながらリラックス。

自分にあったアレンジで
もっとくつろげる浴室に


フラット形照明(LED)〔温白色〕 オプション



落ち着いた光でリラックス

洗練されたデザインが印象的なフラット形照明。
天井や壁面の反射を利用してやわらかく照らし、
落ち着いた雰囲気の空間を演出します。

シーリング照明との違い

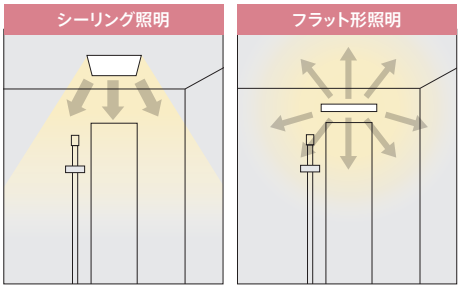



開き戸＋FIX窓(透明強化ガラス) オプション



浴室と洗面所がひとつながりに

浴室と洗面所がひとつながりの空間に。一体感が
生まれます。(詳細はP.134～136をご参照ください。)



W800開き戸(透明強化ガラス)
＋W500FIX窓(フルタイプ)



W800開き戸(透明強化ガラス)
＋W800/850FIX窓(ハーフタイプ)

お風呂をもっと楽しめる
快適オプション

ブローバスSXⅡ オプション



噴流に身をゆだねる心地よさ

背中側2カ所からパワフルに空気と湯水が噴出されます。心までほぐれるくつろぎのひとときが味わえます。

（※詳細はP.151をご参照ください。）





ヒカルリモコン
（メタル調）

浴室テレビ（24V型ワイド） オプション



高画質&ワイド映像を浴室で

テレビやDVDなどが見られる大型ワイドスクリーンのモニター。ゆったりとさらに快適なバスタイムをお過ごしください。

（※詳細はP.152をご参照ください。）



ホワイト



ブラック

浴室オーディオ オプション



高音質の浴室オーディオを手軽に楽しめる

天井据え付けのスピーカーから臨場感あふれる音楽がバスルーム全体に広がります。Bluetooth®機器とペアリングするだけで、簡単にお気に入りの音楽と一緒にバスタイムを楽しめます。



ヒカルリモコン
（メタル調）



※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※詳細はP.150をご参照ください。

〈ひろびろバスルーム〉 1717 (1坪)サイズ / 1317 (0.75坪強)サイズ


もとの坪数はそのままに
浴槽も洗い場もさらにひろびろ

浴室と外壁の間のデッドスペースを最小限に抑えた独自の構造で、坪数は変わらず壁の厚みと強度もそのままに、ひろびろとした空間を実現しました。手足を伸ばしてゆったりと身体を洗えます。


1坪サイズの場合

同じ1坪の設置空間に5cmずつひとまわり大きなシステムバスルームが組み込めます。

従来:1616サイズ



サザナ:1717サイズなら!

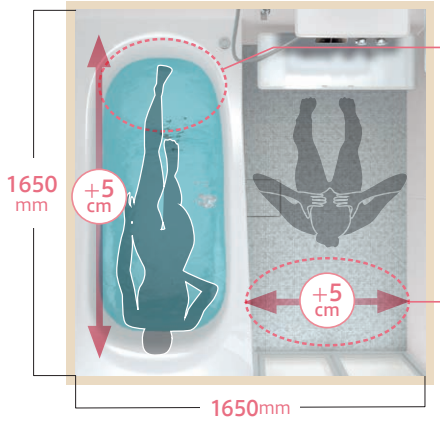

浴槽サイズアップで
ゆったり


洗い場サイズアップで
ひろびろ

0.75坪(強)サイズの場合


(1216サイズと1317サイズではUBの設置必要寸法が異なります。1317サイズの設置必要条件はP.176をご参照ください)

1317サイズでは、0.75坪強の設置空間にひとまわり大きなシステムバスルームが組み込めます。
浴槽が10cmサイズアップ、洗い場幅も5cmアップします。

従来:1216サイズ



サザナ:1317サイズなら!

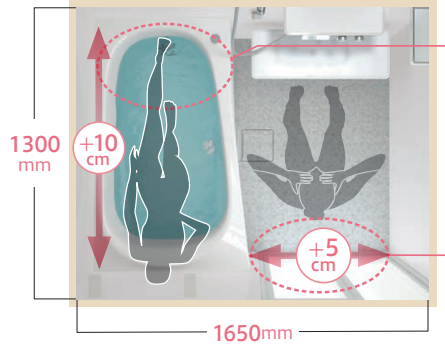

浴槽サイズアップで
ゆったり

洗い場サイズアップで
ひろびろ


※画像はゆるリラ浴槽です。

POINT 広さの秘密は
壁のジョイント部

壁ジョイント部をスリムにし、壁の出っ張りを抑えた薄型配管を採用することで、浴槽も、洗い場もサイズアップします。

従来のバスルーム


壁・床断面図　壁ジョイント部



デッドスペースを
最小限に抑えた
独自の構造

ひろびろバスルーム

壁・床断面図　壁ジョイント部



ずっとポカポカ
最後の1人まであたたかい保温機能

魔法びん浴槽

基本仕様 P T S F | オプション N | 魔法びん浴槽（JIS高断熱浴槽準拠）




お湯はり後 4時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は（Nタイプはオプション）	さらに断熱防水パンを追加で（全タイプオプション）
4時間たっても	5時間たっても

温度低下はわずか2.5℃以内！※1

温度低下グラフ

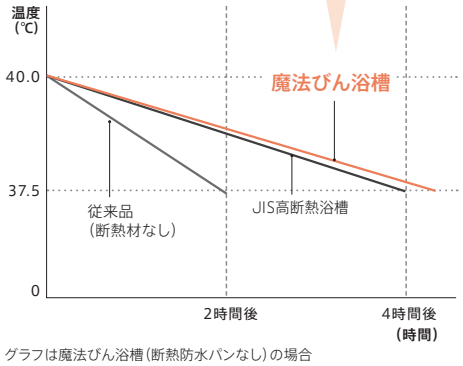

グラフは魔法びん浴槽（断熱防水パンなし）の場合
※1 プローバスSXⅡなしの場合

浴槽断熱材＋高断熱のふろふたの すぐれた断熱構造

浴槽を断熱材で包み込んだ魔法びんのような構造で、
お湯の温かさを保ちます。



ラクかるふろふた
材質：発泡ポリプロピレン

浴槽
材質：FRPまたは人工大理石

浴槽断熱材
材質：発泡スチロール

オプション
断熱防水パン
材質：発泡ポリプロピレン

※図はイメージです。実際の仕様とは異なります。また、取り付ける器具によって浴槽断熱材の形状が異なり、浴槽の一部が浴槽断熱材に覆われていない仕様となる場合があります。

TOPIC


やさしい軽さでぬくもりもキープ「ラクかるふろふた」

従来※2は1枚当たり約1.8kgだったふろふたが、その半分※3の約900gに。
お子様からご高齢の方まで、開け閉めがラクにできる、やさしい軽さです。

KIDS DESIGN AWARD



ふろふたの重さは従来のほぼ半分！




※2 自社比較（2012年8月発売の断熱ふろふたとの比較） ※3 3枚割ふたを除く。

TOTOの魔法びん浴槽はJIS高断熱浴槽の基準を満たしています。※4
JIS基準：ユニットバス周囲温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、断熱ふろふたを閉めたままの状態で4時間後の温度低下が2.5℃以下。
注意 浴槽内のお湯を循環させて配管の凍結防止をする追いだき付き給湯機をご使用の場合は、浴槽の湯温がカタログ表示値より低下します。

※4 プローバスSXⅡ付きの場合は断熱防水パン（オプション）を選択してください。プローバスSXⅡが付いて断熱防水パンなしの場合は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしません。
※ふろふたの質量は、サイズなどによって異なります。重さの比較は1616サイズゆるリラ浴槽用の場合です。詳細はP.167をご参照ください。

入浴前にボタンを押すだけ
浴室も洗面所も安心のあたたかさ

浴室・洗面所あたたか快適セット オプション つながる快適セット対応

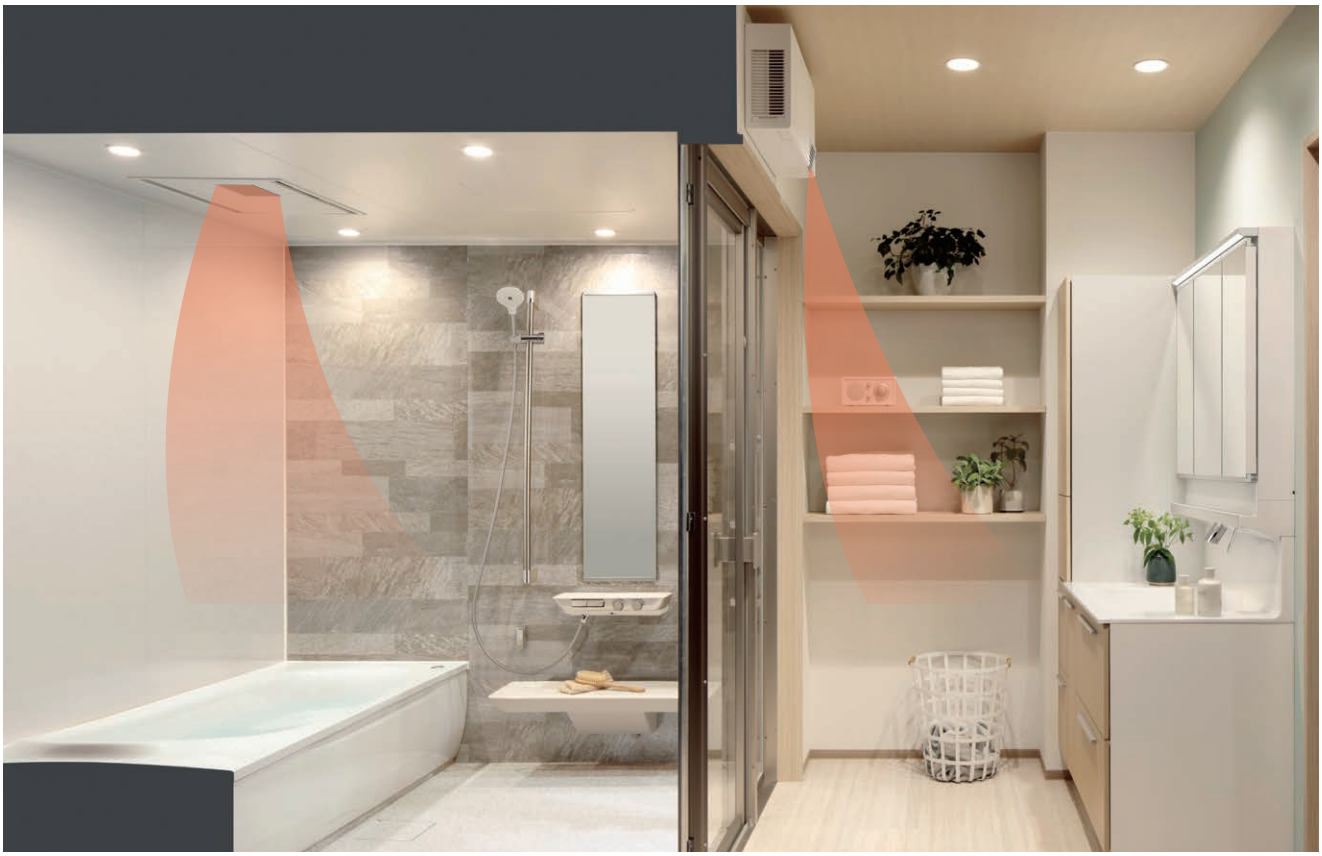

※写真はイメージです。

浴室から洗面所まであたたかな空間を作る機能

三乾王/暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)



寒い日の入浴に、安心・安全な暖房機能付き。一気に浴室を暖めていつも快適なバスタイムに。

セットで

洗面所暖房機



三乾王/暖房換気扇とのセットなら、身支度から入浴まで暖か。洗面所も温風暖房で安心・快適です。



ボタンひとつで
浴室も洗面所も快適に。

浴室と洗面所の暖房操作がひとつになったマルチリモコンなら、ボタンひとつで準備OK。寒い日の入浴も快適です。

※マルチリモコンはお選びいただいたオプションによりデザインが異なります。


TOPIC

寒い季節は洗面所や浴室を暖めることが“ヒートショック”対策に有効

入浴中に亡くなる方の要因のひとつであるヒートショックという健康被害。それは急激な温度変化で血圧が大きく変動することなどによって起こります。そのため、冬場は浴室や洗面所を暖めることが効果的な対策と考えられています。

「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故」に対して「入浴前に脱衣所や浴室を暖める」よう消費者庁からガイドされています。

高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による発生月別死亡者数(令和元年)

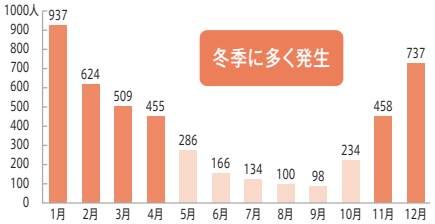

＜出典＞ 消費者庁ウェブサイト https://www.caa.go.jp

多彩な暖房換気器具で、浴室を一年中快適に

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) オプション

浴室・洗面所あたたか快適セット対応　つながる快適セット対応



※写真はイメージです。


1台4役の強い味方

［ 暖 房 ］［ 衣類乾燥 ］［ 換 気 ］［ 涼 風 ］


暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さがスリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。
(※詳細はP.140をご参照ください。)




暖 房
冬場のお風呂の寒さを緩和



衣類乾燥
浴室が衣類乾燥室に早変わり




換 気
お風呂のジメジメ解消の手助けに



涼 風
夏場のお風呂のむし暑さを、爽快に

暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) オプション

浴室・洗面所あたたか快適セット対応　つながる快適セット対応

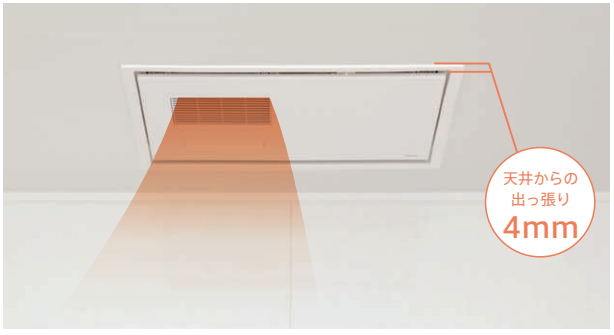


※写真はイメージです。

入浴前にあたたかく

［ 暖 房 ］［ 換 気 ］

入浴前にボタンを押しておけば、高速温風が浴室をスピード暖房。冬の寒い日も快適で安心です。(※詳細はP.141をご参照ください。)

ハイパワーなAC200V仕様で、入浴前暖房の時間を大幅に短縮。

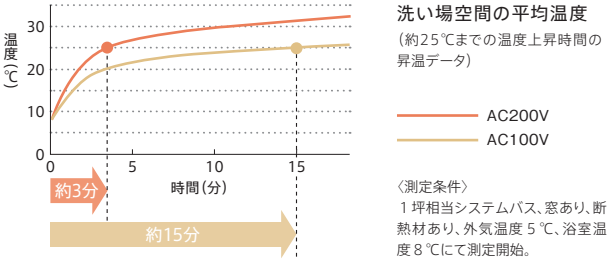

温水式浴室換気暖房乾燥機 オプション



※写真はイメージです。

浴室を早くあたため、衣類をすばやく乾燥

［ 暖 房 ］［ 衣類乾燥 ］［ 換 気 ］［ 涼 風 ］

用途に応じて、3つの乾燥モードを選ぶことができ、経済的に衣類乾燥を行えます。(※詳細はP.141をご参照ください。)

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機 オプション



※写真はイメージです。

やさしく包み込むミストを浴びてリフレッシュ

［ ミストサウナ ］［ 水ミスト ］［ 暖 房 ］［ 乾 燥 ］［ 換 気 ］［ 涼 風 ］

マイルドな浴び心地のスプラッシュミストを、温水／冷水、気分にあわせて楽しめます。(※詳細はP.142をご参照ください。)

※ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は、給水圧力は0.15～0.5MPaの範囲でご使用ください。
本商品のご使用に当たっての注意事項、設置条件などはP.284～287をご参照ください。

暖房と断熱機能で
快適温度をしっかりキープ

洗面所暖房機

オプション　浴室・洗面所あたたか快適セット対応　つながる快適セット対応



※写真はイメージです。

洗面所も一緒に快適に

［暖房］［涼風］［ドライヤー］※換気機能はありません。

冬場ヒヤリとする洗面所も洗面所暖房機で温風暖房。大風量のドライヤーや扇風機としても活躍します。浴室と洗面所の温度差を抑え、お風呂上がりのヒヤッと感を解消します。(※詳細はP.141をご参照ください。)



洗面所も温風暖房で
安心・快適



涼風で夏場の
ほてった身体を快適に



両手を使いながら
大風量で髪を乾かせる
ドライヤー機能

断熱材パック・断熱防水パン

オプション　※断熱床(Nタイプのみオプション)PTSFタイプは基本仕様が断熱床



浴室を断熱材で包みます

適材適所の断熱材で天井、壁、排水トラップを包み込む断熱材パック。
(※詳細はP.144をご参照ください。)

1 断熱天井




発泡スチロール

2 断熱壁




発泡スチロール

3 断熱床



お掃除ラクラクほっカラリ床の
場合：発泡ポリプロピレン
カラリ床の場合：発泡ポリエチレン

4 トラップ断熱カバー



断熱カバー(発泡スチロール)　排水トラップ


5 断熱防水パン



断熱防水パンは、浴槽全体をカバーして、追いだきアダプターの破損などによる万一の水漏れを防止します。特に二階以上に浴室を設けられる場合は、断熱性を兼ね備えた防水パンの設置がおすすめです。

POINT **断熱材の効果**

浴室内温度測定結果（1616サイズでの比較試験データ）

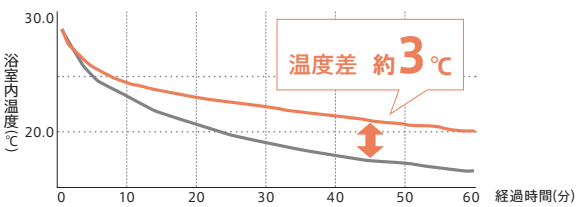

	天井	壁	床
断熱材パックあり	○	○	○
断熱材パックなし	—	—	○

※○の部位が断熱仕様

■評価方法
ユニットバスの周囲温度を5℃とし、40℃のシャワーを10分間洗い場に散水後、シャワーを止め、室温の下降を測定。
※お客様の使用状況や周囲環境によって低下温度がばらつく場合があります。


断熱窓に換えれば、
ひんやりを防いでもっとあたたか

かんたんマドリモ※浴室リモデル YKK AP(株)製

参考商品 ※詳細はP.155をご参照ください。



さらに 窓の幅を小さくして、浴槽の向きを回転



引き違い窓+断熱パネル入FIX窓(2連窓)

さらに 窓の高さを狭くして、外からの視線をカット




引き違い窓(上)+断熱パネル入FIX窓(下)

窓のリモデルでお風呂がさらにあたたかく、快適に

既存の窓枠を生かしつつ快適な空間へ。外壁を壊すことなく浴室が生まれ変わる、新しいリフォームのカタチです。

かんたんマドリモ※ 浴室リモデル

- 最新の断熱窓で暖かい
- 既存の枠にはまります
- サイズオーダーできます
- 内側から施工できるので2Fでも対応可能です
- 断熱性も新築同様に！
  断熱性の高い窓にすれば、窓際の寒さが大幅に軽減されます。
- 壁工事不要！ 2時間～半日のスピード施工
  システムバスルームの工程にも、無理なく組み込めます。

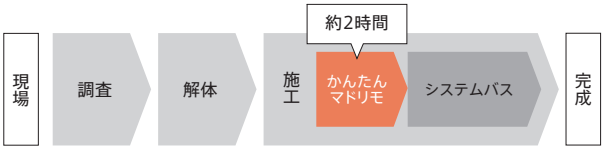


※かんたんマドリモとは、YKK AP(株)製の窓リフォームの施工法。
壁工事などをすることなく、断熱性の高い窓にすることが可能です。

おすすめのLow-Eガラス※1


Low-Eガラスが外の熱をシャットアウトします。

※1 Low-Eガラスとは、ガラス表面に特殊金属膜をコーティングしたもので、熱を反射する性質をもった断熱性の高いガラスです。

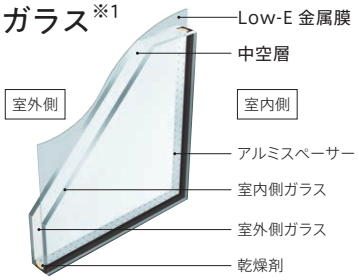


断熱性を高めるサッシ

室内側の樹脂フレームは窓の断熱性・防露性をさらに高めます。



冬の窓辺の温度比較（サーモグラフィ）

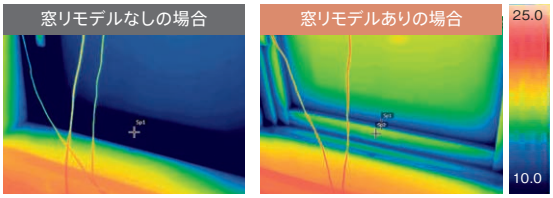

浴室が断熱でも窓から冷気が入ってきます。

窓リモデルなら、窓も断熱なので暖かく安心です。

※撮影条件：室外温度－10℃、室内温度20℃　東京大学 前研究室 × YKK AP 価値検証センター

マドコト もっと！リフォーム
「窓からはじめる健康生活」

かんたんな窓交換リフォームで住まいの暑さ寒さをスピード解決する秘訣がココにあり、窓リフォームの重要性、気づきがたくさん詰まっています。
お風呂のリモデルを検討される皆様、ぜひご一読ください。ご請求はP.155のYKK AP(株)お客様相談室まで。



毎日にゆとりが生まれる、



壁・鏡

汚れが付きにくく
いつもきれいに

壁（HQパネル）

お掃除ラクラク 鏡

カウンター・水栓

お手入れしやすい形状や
素材でサッと汚れ落ち

お掃除ラクラク カウンター

スッキリ棚水栓・2WAYタッチ水栓

浴槽

汚れをはじく素材や
自動洗浄でラクラク

お掃除ラクラク 人大浴槽 オプション

おそうじ浴槽 オプション

床

ぬめり・カビが気になる
床まわりもきれいが長持ち

お掃除ラクラク ほっカラリ床

お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）

床ワイパー洗浄（きれい除菌水） オプション

お掃除ラクラク機能



お手入れが大変な床・浴槽は ボタンひとつで自動洗浄





※写真はイメージです。

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：除菌効果試験 除菌方法：水道水で洗浄後、電解した水道水により洗浄
対象部分：床表面 試験結果：99％以上（実使用での実証結果ではありません）

簡単お手入れで「翌朝カラリ」毎日の足元を気持ちよく

詳細はこちら


お掃除ラクラクほっカラリ床

基本仕様 P T S F　オプション N　お掃除ラクラク ほっカラリ床



親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ

床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

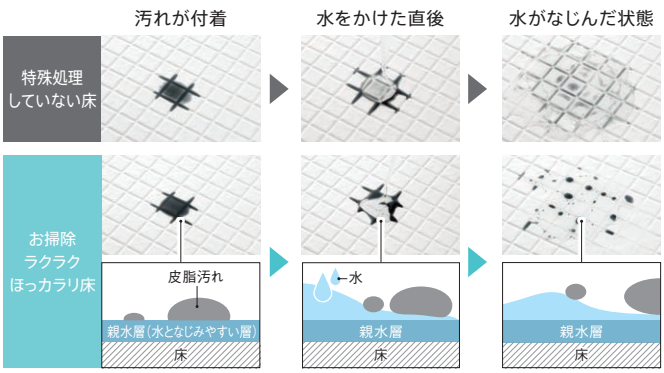


入浴により皮脂汚れが発生。　親水効果により水が皮脂汚れの下に入る。　皮脂汚れが取れやすくなります。


■実験条件
対象：特殊処理していない床と、お掃除ラクラクほっカラリ床
床表面に、擬似汚れ※1を付着させ、スポイトで水を流し、汚れ落ちを比較。　※写真は見やすくするために色を付けています。　※1 擬似汚れ…皮脂汚れの類似成分であるオレイン酸を使用。　※お手入れにおすすめのブラシについては、P.137をご参照ください。

乾きやすいからカビにくい

タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで、表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入れます。



カラリパターンの仕組み

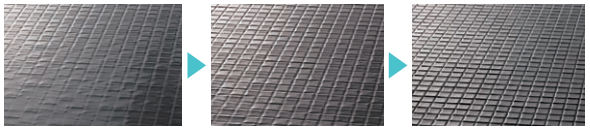

水滴は表面の溝に引き込まれます。　引き込まれた水は大部分が溝を伝って排水されます。　表面や溝に残った水は自然乾燥します。

カラリ床　基本仕様 N

※ Nタイプの基本仕様はカラリ床です。表面の親水処理はありません。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては、水が残ることがあります。
※効果を維持するためには定期的なお手入れが必要です。
※お掃除ラクラクほっカラリ床・カラリ床ご使用に当たっての注意事項はP.293をご参照ください。

排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサッときれいに

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

基本仕様 P T S F ｜ オプション N ｜ お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）

詳細はこちら



※写真はイメージです。

洗いやすいカタチと抗菌・防カビ※仕様でお手入れが簡単！

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



排水口まわりはなめらかなすり鉢形状で汚れがたまりにくくお掃除ラクラク。

汚れの付きにくさの比較



■実験条件
対象：従来の排水口まわりと抗菌・防カビ仕様の排水口まわり
お掃除せずに家族4人が2週間使用。ヘアキャッチャーにたまったゴミは毎日除去。

お掃除ラクラクほっカラリ床の場合、排水口はお掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）となります。カラリ床の場合は、お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）ではありません。従来排水口となります。

POINT らくポイヘアキャッチャー　抗菌・防カビ仕様

髪の毛が絡みにくい独自の構造

すり鉢形状で髪の毛を中央に誘導。ボウル内部の水の流れで、髪の毛を浮かせてまとめます。





髪の毛がまとまるからポイッと捨てられる！

汚れの付きにくさの比較



■実験条件
対象：従来のヘアキャッチャーと抗菌・防カビ仕様のヘアキャッチャー
お掃除せずに家族4人が2週間使用。ヘアキャッチャーにたまったゴミは毎日除去。


POINT 封水筒　抗菌・防カビ仕様

封水筒の内側もよりなめらかな形状に。汚れがたまりにくく、サッとひとふきでお手入れ簡単です。



■実験条件
対象：従来の封水筒と抗菌・防カビ仕様の封水筒
お掃除せずに家族4人が2週間使用。

汚れの付きにくさの比較



POINT トラップ

開口部を広く取り、凹凸をなくしたシンプルな形状です。お手入れはスッと手を入れてひとふきするだけ。



※【試験】試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z2911付属書A 試験結果：JIS Z2911の判定値2以下（カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制）実使用での実証結果ではありません。
【ご使用に当たり】使用・環境条件（排水・温度湿度など）によって効果が異なります。すべてのぬめりやカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。写真は汚れを比較するため、従来品の色を抗菌・防カビ仕様にあわせています。 ※抗菌商品については、P.294をご参照ください。

ボタンひとつで「洗浄+除菌仕上げ」
床まわりのきれいがつづく

詳細はこちら

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

オプション　つながる快適セット対応



※写真はイメージです。

床まわりきれい

一日の終わりに

ボタンひとつで床まわりのきれいが続く。
床面ぐるりとすみずみまで洗浄+除菌※8。


約19分(エコモード)　約23分(標準モード)

ボタンひとつで




入浴後にボタンを押すだけで「皮脂・角質汚れ」を洗い流し、「きれい除菌水」で除菌仕上げ。カビやピンク汚れの発生を抑えます。

角質・皮脂を洗い流す

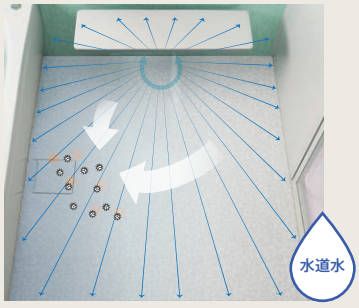

TOTO独自の板状ワイパー水流(水道水)とプログラムにより、落としにくいエリアの汚れも洗浄し、しっかり排水口へ洗い流します。


菌やカビの増殖を抑える

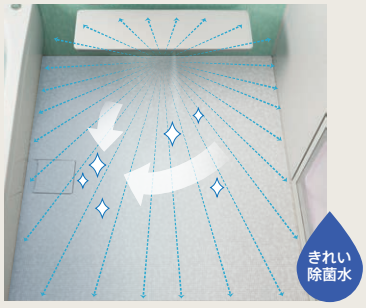


床面にくまなく「きれい除菌水」を吹きつけ除菌仕上げ。菌やカビの増殖を抑えます。


除菌仕上げで、カビ・汚れの発生を抑えきれいがつづく

気になるカビやピンク汚れの原因は「菌」





一見きれいに見える床にも、汚れの原因菌やその菌のエサとなる角質・皮脂の汚れがたくさんあります。



放っておくといつの間にかカビやピンク汚れが発生します。

きれい効果比較試験（清掃なし約1カ月後比較）



■実験条件
［ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なし ］ 対象：従来のほっカラリ床（単色）。4週間お掃除せずに使用。
［ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）あり ］ 対象：お掃除ラクラクほっカラリ床（単色）。入浴後に1日1回「床ワイパー洗浄（きれい除菌水）」を実施し、4週間お掃除せずに使用。 ※効果をわかりやすくするため、白い床で比較。

※使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべてのカビやピンク汚れを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。すでに発生・付着したカビ・ピンク汚れは除去できません。給水は必ず上水道を使用してください。井戸水（飲用可能な井戸水を含む）・地下水はご使用になれません。最低使用水圧は浴室の入り口で0.10MPa以上（流動時）です。本商品のご使用に当たっての注意事項、設置条件などは、P.266をご参照ください。

きれい除菌水


きれい除菌水※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。きれい除菌水は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており、安全※3で、さらに時間がたつともとの水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。

きれい除菌水

詳細はこちら

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ
環境にやさしい水（次亜塩素酸を含む）を作ります。

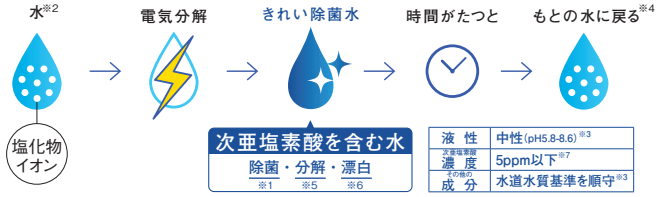

きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつと
もとの水に戻るので環境にも安心です。



※1 きれい除菌水の除菌効果　試験機関：（一財）北里環境科学センター　試験方法：電解水の除菌効力試験　除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認　試験結果：99%以上（実使用での実証結果ではありません）　効果効能：きれい除菌水は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件（水質や対象物の材質・形状など）によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。
※2 水道水および飲用可能な井戸水（地下水）です。（浴室は水道水のみ）
※3 きれい除菌水の水質安全性　試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター　試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験　検体：電解した水道水/電解水の原水回帰後の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水　試験結果：水道水質基準を100%順守
※4 きれい除菌水の原水回帰特性　試験機関：（一財）日本食品分析センター/（一財）岐阜県公衆衛生検査センター　試験方法：電解水の原水回帰特性試験　検体：電解した水道水　試験結果：約2時間にて原水回帰
※5 きれい除菌水の分解効果　試験機関：（一財）日本食品分析センター/（株）東レリサーチセンター　試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験　検体：オレイン酸（電解水浸漬）/BSA（電解水浸漬）　試験結果：95%以上分解（実使用での実証結果ではありません）/79%分解（実使用での実証結果ではありません）
※6 きれい除菌水の漂白効果　試験機関：（一財）日本食品分析センター　試験方法：実尿の色素成分におけるきれい除菌水の漂白効果　検体：ウロビリン水溶液（電解水浸漬）　試験結果：50%以上漂白（実使用での実証結果ではありません）
※7 きれい除菌水の有効塩素濃度　試験機関：（一財）岐阜県公衆衛生検査センター　試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験　検体：電解した水道水　試験結果：5ppm（WHO飲料水水質ガイドライン値）以下
※8 試験機関：（一財）北里環境科学センター　試験方法：除菌効果試験　除菌方法：水道水で洗浄後、電解した水道水により洗浄　対象部分：床表面　試験結果：99%以上

【ご使用方法】家族全員入浴後、1日1回標準モードで操作。使用・環境条件（水質や温度湿度など）によって効果が異なります。すべての菌を除菌できるわけではありません。

床スッキリ

入浴と入浴の間に

次に入浴する人のためのやさしい心配り。ボタンひとつで床を流す、お風呂の新しいエチケット習慣。

約4分

ボタンひとつで



ボタンひとつで入浴後残った髪の毛や泡を流します。次に入る家族にも、入浴前にもサッと流して気持ちよくお風呂を楽しめます。

髪の毛・泡を流す



TOTO独自の板状ワイパー水流（水道水）とプログラムにより、入浴後残った髪の毛や泡を排水口へ洗い流します。

〈こんな方におすすめ〉



次の人のために、シャワーで流すのは大変



前の人の髪の毛や残った泡が気になる



洗い場で身体をふいてきれいにしたのに、髪の毛が落ちている

※実際の使用環境によって効果が異なります。 すべての髪の毛や体毛、泡などを流せることを保証するものではありません。本商品のご使用に当たっての注意事項、設置条件などはP.266（資料集）をご参照ください。

ボタンひとつで、毎日のお掃除から解放
浴槽も、床も自動でおまかせ

詳細はこちら

浴槽・床きれい快適セット
おそうじ浴槽＋床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

オプション　つながる快適セット対応



※写真はイメージです。

お掃除が面倒な浴槽も、床も ボタンひとつでお掃除ラクラク

浴槽と床、お風呂掃除における2大重労働をサザナがまとめて解決。おそうじ浴槽に床ワイパー洗浄（きれい除菌水）のあわせ技で、面倒だったお掃除がマルチリモコンのボタンひとつで完了。毎日のバスタイムを便利に快適にサポートします。

マルチリモコン



※ マルチリモコンはお選びいただいたオプションによりデザインが異なります。

おそうじ浴槽



※写真はイメージです。

＋ セットで

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）



※詳細はP.48をご参照ください。

つながる快適セット

オプション

専用アプリで いつでもどこでも もっと便利にお風呂掃除

※詳細はP.60をご参照ください。



〈こんな方におすすめ〉



家事に時間がかかりすぎて自由な時間が作れない



お風呂掃除の面倒を考えるとシャワーだけで済ませてしまう



腰をかがめての浴槽洗いがつらい、ご高齢の方など

入浴後の浴槽掃除をおまかせ。
毎日のお風呂がもっと気軽に、気持ちよく

おそうじ浴槽

オプション　つながる快適セット対応

浴槽内をすみずみまで自動洗浄

入浴直後に毎日使用することで、手洗いは2週間に1回程度。面倒なお掃除がネックになってお風呂を十分に楽しめなかった方におすすめです。




※実際には、ふろふたを閉じた状態で洗浄します。
※写真はイメージです。

POINT　すみずみまで自動洗浄する最適設計



自動で排水栓の開閉

ボタンを押すと自動で排水栓の開閉ができます。



浴槽形状にあわせた洗浄ノズル

洗浄するためのお湯や洗剤が、浴槽のすみずみまで届く形状に設計。

※画像はイメージです。




洗剤の補充は1カ月に1回※

洗剤タンクには約800mLもの投入が可能。標準コースの使用（1回当たり約25mL）で約1カ月分の使用量です。

※標準コースの場合 ※洗剤は花王：バスマジックリン（黄色）を使用します。
※バスマジックリンは花王株式会社の登録商標です。


洗浄からお湯はりまで、ふたを閉めてボタンを押すだけ

使用後の排水から洗浄、お湯はりまでおまかせ。汚れにあわせて「標準／強力／節約」コースが選べます。




0 準備

ふろふたを閉じる。



1 排水

ボタンを押すと排水栓が自動的に開き排水開始。



2 予備洗浄

全体にお湯をかけ汚れを落としやすくします。



3 洗剤吹きつけ

洗剤を浴槽とふた全体に数回繰り返し吹きつけしみ込ませます。



4 すすぎ

お湯ですすぎ完了、リモコンが音または音声でお知らせします。



5 お湯はり・保温

お湯をはり、適温をキープ。

※おそうじ浴槽対応の給湯機の場合


※本商品のご使用に当たっての注意事項、設置条件などはP.267～269をご参照ください。

低水圧※1でもしっかり洗浄します

ポンプを内蔵した新構造により、2階浴室の戸建にお住まいのお客様など、低水圧※1の現場でもご採用いただけます。現場の水圧に左右されず安心して設置できます。

※1 必要最低水圧（流動時）0.05MPa（10L/分）従来の一般的なシャワーヘッドと同等条件です。

●高台の戸建
●戸建2階
●築年数が経過した建物



汚れが付きやすい浴槽まわりも お掃除カンタン


詳細はこちら

お掃除ラクラク人大浴槽 オプション お掃除ラクラク人大浴槽



水も皮脂も弾く特殊処理で カンタンお手入れ

はっ水・はつ油クリア層に覆われた浴槽表面は、水も皮脂も弾いて落としやすくします。

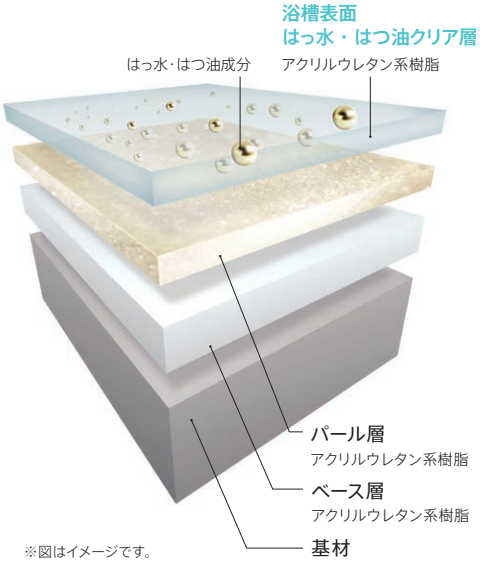


※図はイメージです。
実際の色とは異なります。

はっ水・はつ油効果で 汚れ落ちがとてもスムーズ

■実験条件
対象：FRP浴槽と、お掃除ラクラク人大浴槽
浴槽表面に、擬似汚れ※1を付着させ、浴槽表面に付く汚れの状態を比較。


※写真は見やすくするために色を付けています。
※1 擬似汚れ…皮脂汚れの類似成分であるオレイン酸を使用。

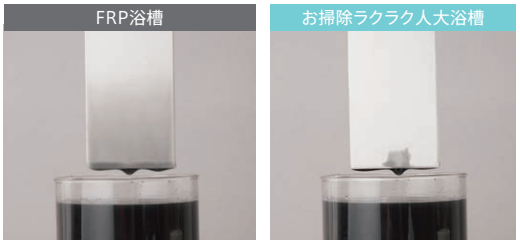

すっきりお掃除しやすい浴槽形状 基本仕様 P T S F オプション N

くるっとふきやすい形状

つかり心地を考慮した浴槽は曲線のあるフォルムでお手入れにも便利。浴槽がふきやすく、スムーズに洗えます。

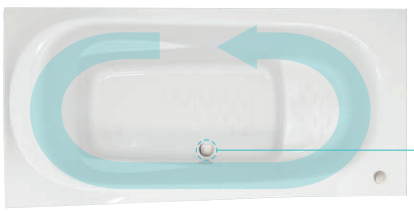



汚れや水あかがたまりやすい浴槽排水口からフランジ（金具）をなくし、排水口まわりに溝がないからお手入れがラクに。

※Nタイプの基本仕様はゴム栓になります。

カウンターの奥まで手が届くから ぐるりとすみずみまで洗える

詳細はこちら

お掃除ラクラクカウンター 基本仕様 P T S N



ぐるりと一周手が届く まるで浮島のようなデザイン

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンター下の壁際まで手が届き、お掃除が簡単です。




お掃除ラクラクカウンター 人工大理石 基本仕様 P | オプション T S N

親水パワーで軽くこすれば 水あかも汚れもスッキリ

カウンター表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れとカウンターの間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。水あかの強固な固着(化学結合)も抑制します。

■実験条件
対象：特殊処理していないカウンターと、お掃除ラクラクカウンター人工大理石。
カウンター表面に擬似汚れ※1を付着させ、スポイトで水を流し、汚れ落ちを比較。

※写真は見やすくするために色を付けています。
※1 擬似汚れ…皮脂汚れの類似成分であるオレイン酸を使用。
※効果を維持するためには定期的なお手入れが必要です。

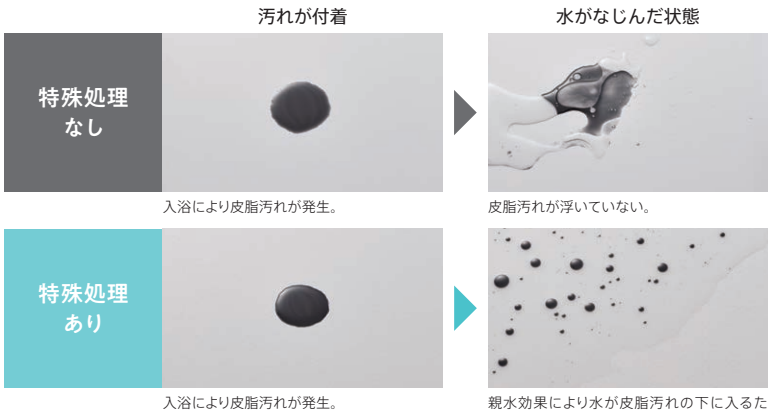

スッキリした水栓デザイン 基本仕様 P T S N F

汚れがたまりにくい形状で お手入れ簡単

凹凸が少なく壁やカウンターと離れているデザインだから、汚れがたまりにくくお手入れラクラク。


2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)


スッキリ棚水栓

広くてお掃除が大変な
壁・天井まわりもサッときれいに


壁（HQパネル）


基本仕様 P T S N F



1 お掃除のしやすい壁面

壁面には汚れもカビも付着しにくいHQパネルを採用。
スポンジでサッと汚れがふき取れます。





美しさを保つ積層構造

さびにくい積層構造を採用しているので、美しさを保ちます。

2 汚れが付きにくい目地なし構造

壁同士の継ぎ目は目地なしのTOTO独自構造です。
いやなカビも付きにくく、いつでも清潔です。






壁同士の継ぎ目はシリコーンを使わず、いつでも清潔です。

3 水が浸入しにくい設置構造

浴槽のリムの上に壁パネルを設置する構造。浴槽の裏側に水が入りにくくなりました。

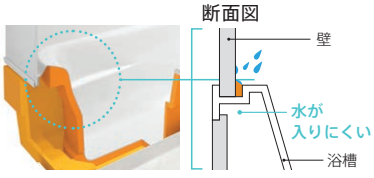

平天井（抗菌・防カビ※仕様）

基本仕様 P T S N F




換気扇（抗菌・防カビ仕様）

基本仕様 P T S N F



抗菌・防カビ仕様はカバーのみ。

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（抗菌・防カビ仕様）
暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様） オプション

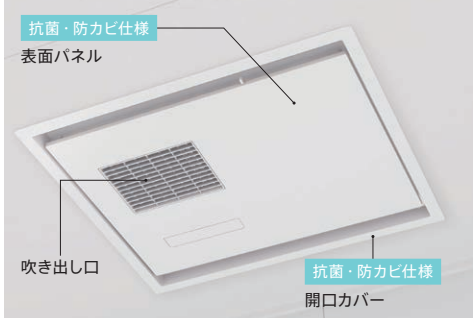

抗菌・防カビ仕様は表面パネル・開口カバーのみ。
（吹き出し口を除く）

※【試験】試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構　試験方法：JIS Z2911付属書A　試験結果：JIS Z2911の判定値2以下（カビ育成面積を全面積の25％未満に抑制）実使用での実証結果ではありません。
【ご使用にあたり】使用・環境条件（温度・湿度など）によって効果が異なります。すべてのカビを抑えるものではありません。清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。
※抗菌商品についてはP.294をご参照ください。※三乾王（2室換気）の副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。

鏡も、ドアも、汚れにくく スッキリきれい

お掃除ラクラク鏡

基本仕様 P T S N F

お掃除ラクラク 鏡


発明賞 令和5年度




炭素の膜で、水あかのこびり付きを抑える

表面を炭素の膜で覆ったお掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで水あかをラクに落とせます。

スポンジと中性洗剤で掃除後の比較

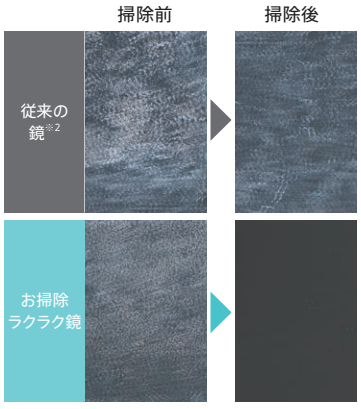

汚れが簡単に落ちるメカニズム

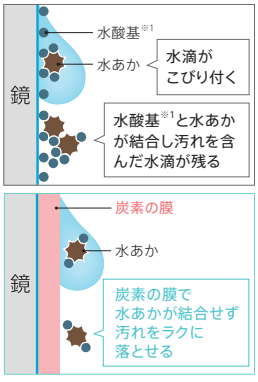

■実験条件　対象：従来の鏡とお掃除ラクラク鏡（当社比）
水あかを３カ月相当付着※3させたあと、中性洗剤でお掃除※4した状態を比較。

※お掃除ラクラク鏡は湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。※使用される環境やお掃除の頻度などにより、実際の効果は異なります。※ご使用時のくもり低減にはヒーター付き（オプション）をおすすめします。※1 水酸基とは鏡の表面に存在する物質です。※2 2012年発売の表面を炭素の膜で覆っていない鏡。※3 長期間放置された場合を想定し、社員宅における3カ月のフィールドテストの汚れ具合を、当社オリジナルの散水試験機により再現。※4 日常のお手入れ想定で清掃（TOTO調べ）。

発明賞 令和5年度 全国発明表彰受賞　大正８年から続く日本国内で科学技術の向上と産業の発展に多大な功績を挙げた発明や意匠に与えられる賞。主催は公益社団法人発明協会。


スッキリドア


基本仕様 P T S N F



汚れが付きにくく、お掃除がラクになる

カビが付きやすくお手入れも大変なドア縁のゴムパッキンをなくし、汚れがたまりやすいドア下の換気口をドア枠の上部に移動しました。

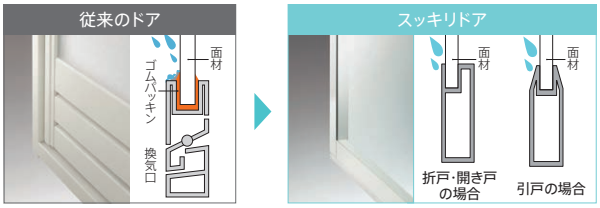

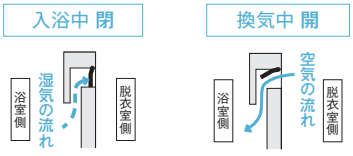

入浴中は湿気を逃さない。　換気中は外から空気を取り込む。

換気口の仕組み

汚れやすい換気口を上に。負圧開放（ダンパー）式を採用し、換気扇を運転させると気圧の変化により、換気口が自然に開きます。

「みんながいつでもずっと使いやすい」を追求した浴室デザイン

浴室への出入り



顔や身体を洗う



足元から安心



出入り口の段差はわずか5mm以下で、つまずきにくい設計です。小さなお子様やお年寄りのいる家庭でも、安心して入浴できます。



「お掃除ラクラクほっカラリ床」は乾きやすく、カラリパターンが足裏にフィットしてすべりにくくなっています。

水栓まわりが使いやすい





お湯の出し止めは、立っても座っても届きやすく、ワンタッチ。※1

高温出湯規制

安全のため、熱湯が出ない構造になっています。吐水可能な最高温度は約45℃です。



手を伸ばして届く範囲にカウンターや棚が設置されているため、シャンプーなどが使いやすく、立っても座ってもラクな姿勢で顔や身体が洗えます。


※1 2WAYタッチ水栓はPタイプの仕様です。 ※2 クレイドル浴槽を除く ※3 Nタイプ以外基本仕様

TOPIC

人間工学に基づき機能を検証

TOTO総合研究所で、実際に手すりを使って入浴した際の身体の動きを検証。身体に負荷の少ない配置をデータに基づき設計しました。



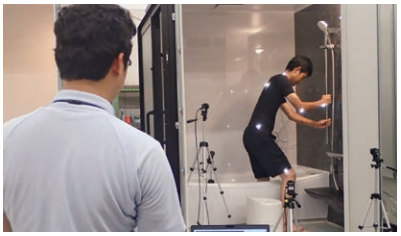

浴槽に浸かる



浴槽からの出入り



浴槽まわりも使いやすい

5



6



握りやすい形状で身体を起こしやすく、姿勢を保ちやすくなります。

7



浴槽の出入りをしっかりサポートします。※5

8



ボタンひとつで浴槽の湯を排水。※3

※4 P T S タイプのみ基本仕様　※5 F タイプのみ基本仕様

浴槽からの出入りもラク

9



浴槽はお子様でもまたぎやすい高さになっています。

10



立ち座りや移動をラクにします。



F タイプ（ベンチタイプ）なら浴槽移乗もラクラク。

→ 詳細はP.34へ。

環境にも、お財布にも
やさしさあふれるバスタイムを

詳細はこちら

コンフォートウエーブシャワー

基本仕様 P T S N F



※写真はコンフォートウエーブシャワー(メタル調)

TOTO独自の水流技術により 浴び心地はそのままに大幅節水

現行の節水シャワー(毎分約8.5L)から約24%、従来品の通常タイプ(毎分約10L)からは約35%もの節水を実現。さらにクリックシャワーにすると、約48%も節水できます。


CO_2 約146kg削減
年間 約16,400円 お得!

水道代 約5,500円
ガス代 約10,900円

■試算条件
年間水使用量=約38,149L　年間ガス使用量=約113.2㎥(※6)
(従来品シャワー)年間水使用量=約58,690L　年間ガス使用量=約174.1㎥(※5)


さまざまな浴び心地を体感できるシャワー「コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)」のコンフォートウエーブモードも同等の節水効果です。

節水量は最大約48%※1! なのに浴び心地はたっぷり

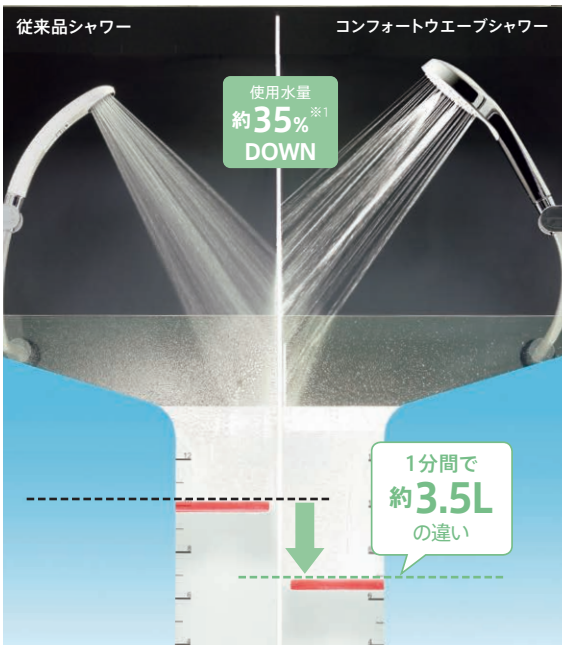

※写真はコンフォートウエーブシャワー


当社従来品との比較

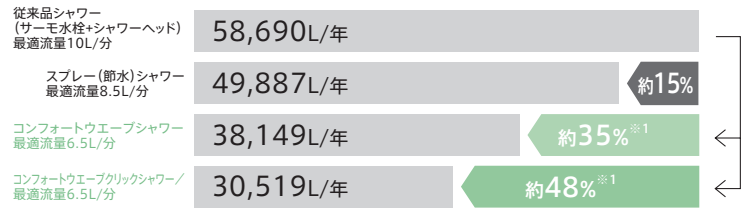

※1 最適流量による当社比　※最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。

節水率 約35%※1

クリックシャワーならさらに節水 約48%※1



CO_2 約200kg削減
年間 約22,500円 お得!

水道代 約7,500円　ガス代 約15,000円

■試算条件
年間水使用量=約30,519L
年間ガス使用量=約90.5㎥(※4 ※6)
(従来品シャワー)
年間水使用量=約58,690L
年間ガス使用量=約174.1㎥(※5)

※写真はコンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)

魔法びん浴槽 基本仕様 P T S F オプション N



CO_2 約44kg 削減
年間(ガス代)約3,500円 お得!

魔法びん浴槽
(JIS高断熱浴槽準拠)

■試算条件
昇温条件＝1.88℃昇温(中間期想定)　水使用量＝お湯はり量(深さ70%・210L)(※7)
ガス使用量＝水使用量×ガス消費量換算係数(1.162E-04㎥/kcal)×1.88℃昇温(※1)

2WAYタッチ水栓 基本仕様 P



CO_2 約200kg 削減
年間 約22,500円 お得!

2WAYタッチ水栓＋
コンフォートウエーブ
シャワーの場合
水道代 約7,500円　ガス代 約15,000円

■試算条件
(2WAYタッチ水栓＋コンフォートウエーブシャワー)年間水使用量＝約30,519L
年間ガス使用量＝約90.5㎥(※4※6)
(従来品シャワー)年間水使用量＝約58,690L　年間ガス使用量＝約174.1㎥(※5)

ゆるリラ浴槽/ラウンド浴槽

基本仕様 P T S N F



※ラウンド浴槽 基本仕様 F

CO_2 約205kg※2削減
年間 約22,700円※2お得!

水道代 約7,300円　ガス代 約15,400円

■試算条件
お湯はり量158L(深さ70%)(※7) 年間水使用量＝約52,930L 年間ガス使用量＝166.1㎥(※2)
(従来浴槽)お湯はり量240L(※8) 年間水使用量＝約80,400L 年間ガス使用量＝252.2㎥(※2)

LEDランプ(1灯当たり) 基本仕様 P T S N F




CO_2 約15kg※3削減
年間(電気代)約973円※3お得!

LEDランプ(シーリング照明の場合)
※写真はシーリング照明

■試算条件
LEDランプ(1灯当たり)(シーリング照明):消費電力量＝定格電力0.0079kW×1灯×使用時間680.75h/年(※9)＝5.38kWh/年
従来白熱灯照明:消費電力量＝定格電力0.054kW×1灯×使用時間680.75h/年(※9)＝36.76kWh/年

ノコリ～ユECO オプション



CO_2 約7kg 削減
年間 約4,392円 お得!

水道代 約4,439円　電気代 約－47円



ホースを使わず簡単くみ上げ
専用配管で浴槽と洗濯機を直結。洗濯機のボタンを押すだけで浴槽から残り湯をくみ上げ、簡単に再利用できます。

■試算条件
残り湯の使用水量＝50L/回×1回/日・4人　ふろ水ポンプの電力量＝45W×6分/回(※2)

設定

使用人数	4人家族
使用回数	浴室。入浴1回/人・日、シャワー1回/人・日、追いだき1回/日
浴槽年間使用日数	335日 ※「(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」にて算出。
使用料金	水道=265円[税込]/㎥　※(一社)日本バルブ工業会より 電気=31円[税込]/kWh　※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より ガス=179円[税込]/㎥　※(一社)日本バルブ工業会より
CO_2 換算係数	水道=0.49kg/㎥　※(一社)日本バルブ工業会より 電気=0.463kg/kWh　※(一社)日本電機工業会より ガス=2.23kg/㎥　※(一社)日本バルブ工業会より

※試算条件は2023年12月現在、消費税率10%で試算しています。照明のランプなど、市場の変化などにより予告なく変更する場合があります。
※1 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック　※2 自社基準　※3 白熱灯との当社比較　※4 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造または性能に基づく。または、(一社)日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果に基づく　※5「(国研)建築研究所 平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。使用温度:40℃　※6 最適流量による社内モニター値。最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定める方法により、社内モニターにて測定した「一番使いやすいと感じる流量」であり、流量の上限を意味するものではありません。お客様の使用状況によって節水量がばらつく場合があります。　※7「JIS A1718」より　※8「JIS A1719」より　※9「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説 Ⅱ 住宅」の居住人数4人における浴室照明設備の使用時間率　※「魔法びん浴槽」はTOTO株式会社の登録商標です。

いつでもどこでも、お風呂を遠隔で操作。暮らしが


つながる快適セット オプション

スマートフォンの専用アプリや、スマートスピーカーの音声操作で入浴準備がラクに行えます。もっと便利で快適な暮らしを実現します。



※画像はイメージです



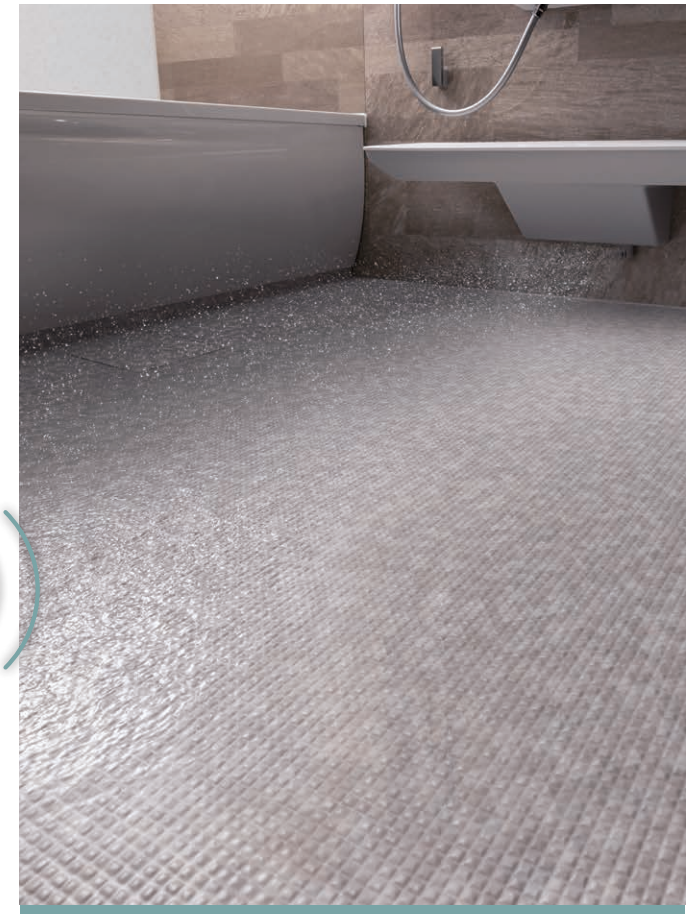

床ワイパー洗浄(きれい除菌水) オプション

ボタンひとつで「洗浄＋除菌※2仕上げ」。
床まわりのきれいがつづく

→ 詳細はP.48へ。

※1 ご使用のスマートスピーカーによって呼びかける文言が異なります。

入浴前の準備～入浴後のお掃除まで、お風呂がサポート

入浴前: お湯はりや自動暖房も遠隔操作　**入浴後:** お掃除もおまかせ



帰宅して、すぐに
お風呂に入りたい!



家事などで
手が離せない…

お湯はり※3

外出先から事前湯はりしておけば、帰宅後すぐに沸きたてお風呂に入れます。



暖房

[三乾王・暖房換気扇／洗面所暖房機]

手元で事前暖房をしておけば、冬場の移動も快適に。入浴時も安心です。





お風呂掃除は
面倒…

※2 試験機関:(一財)北里環境科学センター 試験方法:除菌効果試験 除菌方法:水道水で洗浄後、電解した水道水により洗浄 対象部分:床表面　試験結果:99%以上(実使用での実証結果ではありません)

※3
対象の給湯機
詳細はこちら

対象のエアコン
詳細はこちら

スマートに進化する。

詳細はこちら




おそうじ浴槽 オプション

入浴後の浴槽掃除をおまかせ。毎日のお風呂がもっと気軽に、気持ちよく

→ 詳細はP.51へ。

掃除

[床ワイパー洗浄(きれい除菌水)／おそうじ浴槽]



※床スッキリは遠隔操作に対応しておりません。



※寒冷地には対応しておりません。

入浴後、くつろぎながら手元操作で床・浴槽の自動洗浄ができます。

〈つながる快適セットのご利用に必要な条件〉

1. 以下のオプション選択が必要です。

●「つながる快適セット」のオプション選択(⇒詳細はP.124)
●マルチリモコンになる組み合わせの各オプションの選択※4

あたたか安心の浴室暖房に



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
もしくは
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)

＋

以下のいずれかのオプションを1つ以上お選びください



洗面所暖房機



床ワイパー洗浄
(きれい除菌水)



おそうじ浴槽
※おそうじ浴槽は寒冷地に対応しておりません。

→

洗面所リモコンが1つに統合されたマルチリモコン仕様が必須となります。




※4 遠隔操作したい機能にあわせて各オプション選択をお願いいたします。 ※対応の給湯機の場合、お湯はりも遠隔操作できます。その場合、遠隔で浴槽の排水栓を操作できる自動排水栓(YFE4＊)もしくはおそうじ浴槽(YFS3＊/JLA＊＊)がおすすめです。(対応の給湯機は下記※5参照)

2. 常時接続されたインターネット環境の整備が必要です。

●常時接続されたインターネット環境
●無線LAN対応ルーター(モバイルルーター不可)
●スマートフォン・専用アプリ「おふろ」のインストール
○スマートスピーカー(音声操作ご希望の方のみ)

※●…必須
○…ご希望の方のみ

〈システム構成イメージ〉

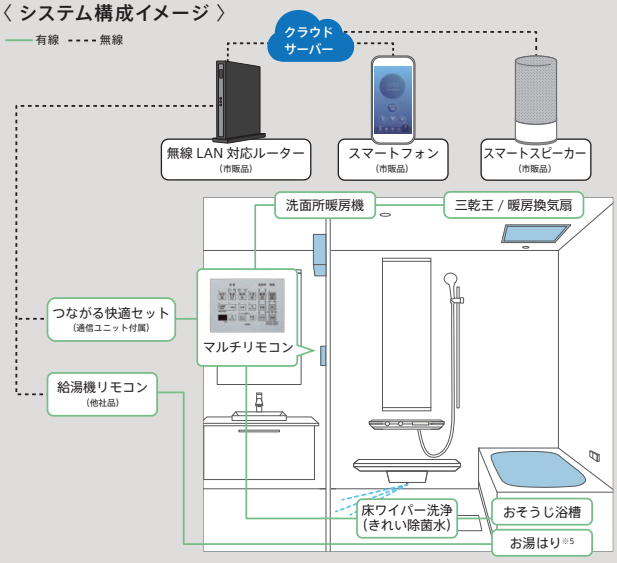

※5 対応可能なメーカー・機種の給湯機が必須となります。 ※他社エアコンもアプリリンクにより操作することができます。 ※設置にはインターネット環境(無線LAN接続)の整備が必要です。お選びいただいたプランによって設置可否が異なります。 ※通信費はお客様負担です。 ※アプリのご利用のためのユーザー登録(無料)と利用規約への同意が必要です。 ※タブレット端末には対応しておりません。※対応する給湯機・エアコン・スマートフォン・スマートスピーカーの機種や設置条件など詳細についてはP.262～264またはWEBサイト(https://jp.toto.com/support/iot/index.htm)をご覧ください。 ※音声操作は宅内使用限定です。

DESIGN / COLOR

［デザイン / カラー］

多彩なデザイン・カラーバリエーションで、
思いのままのバスルームを

浴槽
Bathtub

スタンダードタイプに加え
上質な光沢感の人工大理石も



壁柄・照明
Wall / Lighting

インテリアを選ぶように
楽しくコーディネート



水栓・カウンター・収納棚
Faucet / Counter / Shelf

空間になじむ
ベーシックカラー



床
Floor

単色からラグ調まで
選ぶ楽しさがアップ



浴槽 Bathtub

清潔感あふれるクリアな質感とカラー

浴室に高級感をプラスする お掃除ラクラク人大浴槽

オプション

なめらかな素材感と光沢が印象的な、アクリルウレタン系の人工大理石浴槽。浴室に高級感と華やかさをプラスします。



浴槽とエプロンのカラーが選べます

浴槽とエプロンを同色にするほか、
別の色を組み合わせることも可能です。



浴槽カラー

お掃除ラクラク人大浴槽

［ジュエリーホワイトN］

［ジュエリークリームN］

［ジュエリーピンクN2］

［ジュエリーアクアN］


［ジュエリーブラック］

FRP浴槽

［ホワイト］

［ベージュN］

［ピンクN］

［アクアN］

浴槽エプロンカラー

お掃除ラクラク人大エプロン

［ジュエリーホワイトN］

［ジュエリークリームN］

［ジュエリーピンクN2］

［ジュエリーアクアN］


［ジュエリーブラック］


エプロン

［ホワイト］

［ベージュ］

［ピンクN］

［アクアN］


［ブラック］

※［ ］はカラーです。

壁柄・照明 Wall / Lighting



空間の印象を決める壁パネルは、アクセント使いと全面使いが選べます



メインの壁柄を引き立てるアクセントプラン

お気に入りの壁柄を主役にした奥行き感あるコーディネート。
周辺パネルとの組み合わせで、まとまりあるコーディネートが可能です。



全面を同じ壁柄で統一した４面同色プラン

お気に入りの壁柄で全面をまとめたコーディネート。
統一感が出しやすく、落ち着きや重厚感を演出できます。

プレミアムグレード

特殊印刷技術を駆使した質感の追求。
表面に施した凹凸やパールのような輝きが、光によりさまざまな表情を生み出します。



［マチエルレッド］ 鏡面

多色パールによる色変化できらめきと厚みを感じる櫛引柄。深みのある赤色でよりグレード感ある空間を演出します。



［ホライズンホワイト］ 鏡面

表面に施した凹凸やパールの光沢で水面のきらめきを表現した幾何学柄。洗練された浴室空間を演出します。



［パティオベージュ］ 鏡面

自然の風合いを生かしランダムに積み上げたモダンな石目柄。心地よい浴室空間を演出します。



［パティオホワイト］ 鏡面

自然の風合いを生かしランダムに積み上げたモダンな石目柄。清潔感ある浴室空間を演出します。

ハイグレードⅡ



［ティンバーグリーン］ 鏡面

北欧の森を表現したリズム感ある幾何学柄。



［ロブストグレー］ 鏡面

大小の石材を組み合わせた落着きある石目柄。

［リフルホワイト］ 鏡面

和紙に水彩タッチで流れ模様を施した抽象柄。



［リフルブラウン］ 鏡面

和紙に水彩タッチで流れ模様を施した抽象柄。



［マルキーナグレー］ 鏡面

大胆な流れ模様が高級感漂う大理石調柄。


［ルティシュピンク］ 鏡面

淡いピンクとゴールドの糸で織られた布目柄。



［ファセットベージュ］ 鏡面

宝石のようなきらめきを表現した幾何学柄。



［ファルティウッド］ 鏡面

さまざまな木種をランダムに積み上げた木目柄。



［タルシアベージュ］ 鏡面

チェリー材に麻の葉模様を重ねた木目柄。




［ノルディグレーウッド］ 鏡面

ウォルナット材の表情を持つグレー系木目柄。



［ベルセシーブルー］ 鏡面

穏やかな水の揺らぎを表現した抽象柄。



［グラーニグレー］ ツヤ消し

石粒のコントラストがさまざまな表情を見せる石目柄。



［マテリアルアロマグリーン］
鏡面

大理石を模した上品なグリーンの石目柄。



［マテリアルアロマピンク］
鏡面

大理石を模した上品なピンクの石目柄。



［プリズムブルー］※1 鏡面

空に光が拡散する様を表現した抽象柄。

おすすめ照明 昼白色 昼白色の照明がおすすめの壁柄です。　※［ ］はカラーです。　※1 システムキッチン ミッテの扉「プリズムレッド」「プリズムブルーグリーン」とは柄が異なります。

ハイグレードⅡ



［セイラン］ 鏡面

藍染めの織物をモチーフとした布目柄。



［クレアライトグレー］ 鏡面

さまざまな石のブロックを重ね合わせた石目柄。



［クレアダークグレー］ 鏡面

さまざまな石のブロックを重ね合わせた石目柄。



［グレイッシュウォルナット］ 鏡面

ウォルナット材の自然な風合いを生かした木目柄。

［ミネラホワイト］ 鏡面

石の結晶を模しさまざまな壁と相性の良い抽象柄。

［コムホワイトベージュ］ 鏡面

漆喰壁を模しさまざまな壁と相性の良い抽象柄。


［コムホワイトグレー］ 鏡面

漆喰壁を模しさまざまな壁と相性の良い抽象柄。



［フロールベージュ］ ツヤ消し

華やかさのある大柄の石目柄。



［サバナグレー］ ツヤ消し

大柄でコントラストのある石目柄。

ハイグレードⅠ



［プラナスブラウンウッド］ ツヤ消し

山桜をモチーフとしたゆったりとした木目柄。



［ミディアムウッドN］ ツヤ消し

オーク材の自然な風合いを生かした木目柄。



［ライトウッドN］ ツヤ消し

オーク材の自然な風合いを生かした木目柄。

［プラナスホワイトウッド］ ツヤ消し

山桜をモチーフとしたゆったりとした木目柄。



［ビスクトラバーチン］ 鏡面

温かみのあるオーソドックスな石目柄。

［アラゴナホワイト］ 鏡面


石の結晶の奥行き感を表現した抽象柄。

ベーシックグレード



［プリエエボニー］ 光沢

光沢とマットのストライプが施された単色柄。



［プリエダークグレー］ 光沢

光沢とマットのストライプが施された単色柄。



［プリエアクア］ 光沢

光沢とマットのストライプが施された単色柄。

［プリエベージュ］ 光沢

光沢とマットのストライプが施された単色柄。

［プリエホワイト］ 光沢

光沢とマットのストライプが施された単色柄。

おすすめ照明 昼白色 昼白色の照明がおすすめの壁柄です。 ※［ ］はカラーです。

ベーシックグレード

［ベーシスホワイト］ ツヤ消し

オールマイティなマットホワイトの単色柄。

パネルの特長



［ティンバーグリーン］

鏡面
清潔な印象を与える、高級感のある輝きを持った鏡面タイプです。



［ライトウッド N］

ツヤ消し
爽やかで、落ち着いた雰囲気の仕上がりがあるツヤ消しタイプです。



［プリエホワイト］


光沢
単色で凹凸のある、表情豊かなタイプです。

デザインと光源色が選べる照明

空間の雰囲気づくりに欠かせないのが照明。壁柄や家族の好みにあわせてデザイン、光源色をコーディネートすれば、より完成度の高いバスルームに。

〔電球色〕 基本仕様 P T S N F






暖かみのある電球色が浴室空間に深い落ち着きを醸し出します。

〔昼白色〕 オプション P T S N F





すっきりとした昼白色は、爽やかで、清潔感あふれる浴室空間に仕上げます。

〔温白色〕フラット形照明のみ オプション P T S N





電球色と昼白色の中間。どんなテイストの空間にもあわせやすいやわらかな光。

ラインアップ



シーリング照明
（LEDランプ）



ダウンライト
（LED）



フラット形照明
（LED）



キューブ型照明
（LEDランプ）



半球形照明
（LEDランプ）



丸形照明
（LEDランプ）

※［ ］はカラーです。

水栓・カウンター・収納棚 Faucet / Counter / Shelf



水栓

丸みがありやさしい印象のフォルム。天板はボトルなどの一時置き棚としても十分な広さがある使いやすいデザインです。

※水栓棚のカラーは、カウンターカラーに連動して変更になります。





P タイプ 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)
［ホワイト/ベージュN/ブラック］



T タイプ スッキリ棚水栓(棚W300)
［ホワイト/ベージュN/ブラック］



S タイプ スッキリ棚水栓(棚W215)
［シルバー］※Sタイプはシルバーのみ



N タイプ スッキリ棚水栓(棚W215)
［ホワイト/ブラック］



F タイプ スッキリ棚水栓
(棚W190･アーチハンドル)
［ホワイト/ベージュN/ブラック］

カウンター

すき間に手が入れやすくお手入れがしやすいフローティングデザイン。さまざまな空間にあわせやすい、ベーシックなカラーをそろえました。 ※ F タイプはベンチカウンターとなります。




お掃除ラクラクカウンター 人工大理石

基本仕様 P ｜ オプション T S N

［グランツホワイト］

［グランツベージュ］



［グランツブラック］

お掃除ラクラクカウンター 単色

基本仕様 T S N ｜ オプション P

［ホワイト］

［ベージュN］



［ブラック］

収納棚

シンプルで手に馴染むデザイン。さまざまな空間にあわせやすい、ベーシックなカラーをそろえました。

※ホワイト/ベージュN/ブラックはカウンターカラーに連動して変更になります。





セパレート収納棚



収納棚



ワイヤーシェルフ

カラー



［ホワイト］



［ベージュN］



［ブラック］



［ライトシルバー］(オプション)

※［ ］はカラーです。


床 Floor




14色から選べるバリエーション


やわらかくて心地いい「お掃除ラクラクほっカラリ床」の質感、カラーは全14タイプ。
ラグ調は深みのある空間を演出します。

ラグ調　色の折り重なりで、ラグのようにやわらかい印象の床柄。コーディネートの幅がさらに広がります。



［ホワイト（ラグ調）］


［ベージュ（ラグ調）］



［ライトグレー（ラグ調）］



［ブラウン（ラグ調）］

タイル調　ワンランク上の上質感でツヤのあるタイル調。



［ホワイト（タイル調）］



［ベージュ（タイル調）］


［ライトグレー（タイル調）］


［ペールブルー（タイル調）］


［コーラル（タイル調）］



［ライトブラウン（タイル調）］


［ブラック（タイル調）］

単色　ナチュラルで温かみのあるシンプルなパターン。

［ホワイト］


［ベージュ］


［ライトグレー］


カラリと乾いて気持ちいい、シンプルな床

翌朝には、靴下のまま入れる「カラリ床」。どんな空間にもあうシンプルな岩肌調のパターンです。

単色　ナチュラルで温かみのあるシンプルなパターン。

［ホワイト］


［ベージュ］


［ライトグレー］

※［　］はカラーです。

業者様向け

サザナはリモデル最適設計


1964年、ホテルにユニットバスを納入して以来、50年以上の歴史がTOTOにはあります。
新築にはもちろん、さまざまなリモデル工事にも対応しやすい設計が、サザナには盛り込まれています。

1 床まわり3分割構造 基本仕様


リモデル現場を想定した構造設計だから搬入性・組立性も抜群。
浴室出入り側の間仕切りを今まで以上に残しての工事が可能です。



1.搬入 分割されているので、搬入がラクにできます。

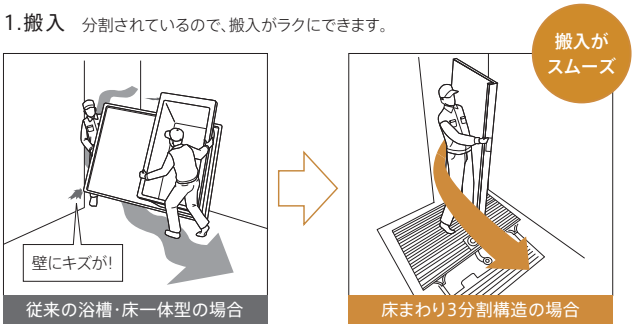


2.組立 間仕切り壁を残して、組み立てられます。

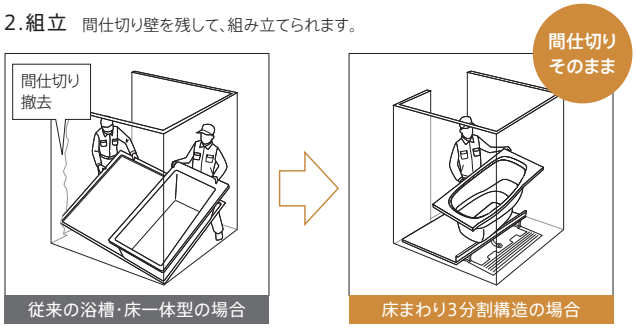

2 床据え付け高さ 基本仕様 オプション

床据え付け高さは6種類を用意し、現場にあわせてH197～H600mmまで対応が可能。
このたび、**H450の調整範囲をH400～H530mmとこれまでより+30mm拡大**。
これまで以上に多くの現場に対応ができ、また現場の仕上がり状況にも柔軟な対応が可能となります。


床据え付け高さ	H197	H227	H250	H350	H450	H550
調整範囲(mm)	＋23 0	＋23 0	＋50 0	＋50 －50	＋80 －50	＋50 －50

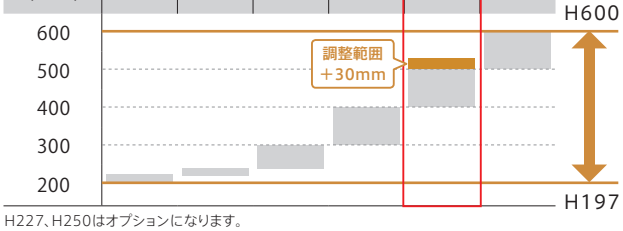

H227、H250はオプションになります。


事前に床据え付け高さがわからない場合に、現場で高さを調整するための架台セットも準備しています。
詳細はP.109・164をご参照ください。

こんなお悩みが解消されます

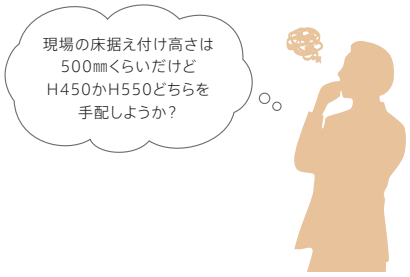

在来浴室や階上設置などのリモデル現場も想定した低床設計。

UB据え付け面から洗面所FLまでの高さを197mmと
これまでより約60mmも低くしましたので納まりも抜群です。

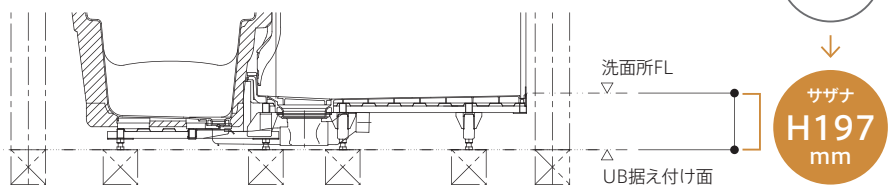

1.対応現場の範囲が広がります

階上設置など、床下のクリアランスが厳しい現場へも、これまで以上に納まりやすくなります。

2.はつる場合も作業が少なく、残材が減ります

設置面をはつる音や振動などを軽減でき、ご近所様への気遣いや、工事期間の短縮にもつながります。

3 床大型作業口 基本仕様

「マンションリモデルバスルーム」シリーズでご好評の「床大型作業口」を、戸建用のサザナの全サイズ・全タイプに搭載しました。



床パンを起こさずに、
床ボルト調整
(レベル調整)ができます。





既存の配管とも簡単に
接続できます。

※システムバスの排水部材以降の接続は設備工事でお願いします。

4 梁カット・勾配天井 オプション


ご自宅の建築条件にあわせてバスルームを設置できます。
梁カットはH400×W300mmまでフリーサイズ、勾配天井はH100～H400mmまで50mm刻みで現場で対応可能です。

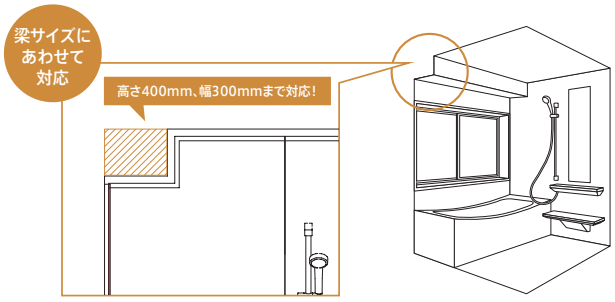

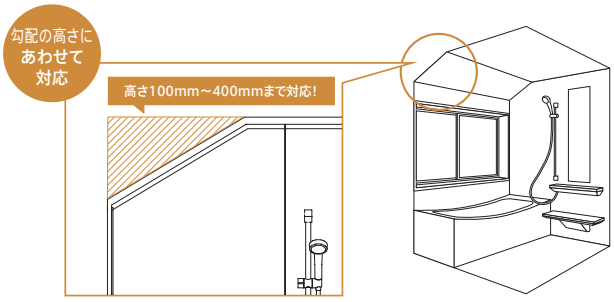


5 ドアずらし オプション

間取りにあわせて浴室ドアの位置を移動できます。
標準位置に対して、ずらし幅は100mm、200mm、300mm、400mmの４種類から選択可能です。
前室の間取りにあわせてお選びいただけます。

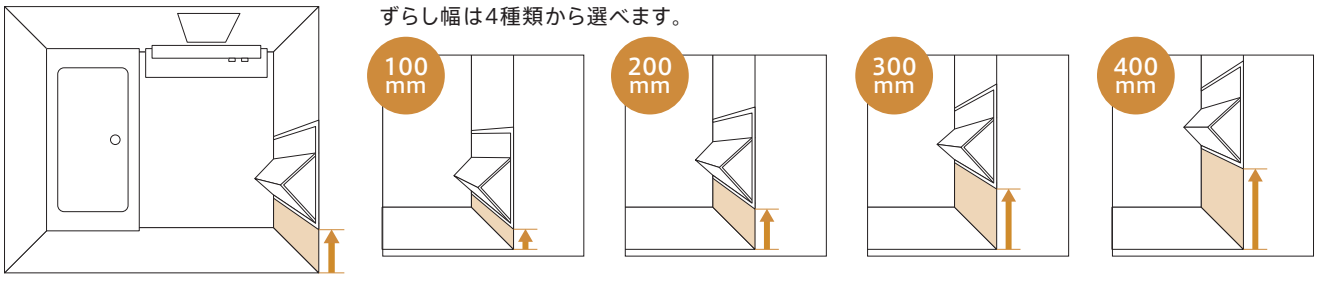

6 スリム構造 基本仕様 オプション

建築条件にあわせて、狭小地など対応用のスリム構造も用意しています。リモデル現場の「はつり作業」を軽減できます。
※Fタイプ全サイズとPTSNタイプの1624/1620/1616サイズ以外はスリム構造が基本仕様になります。

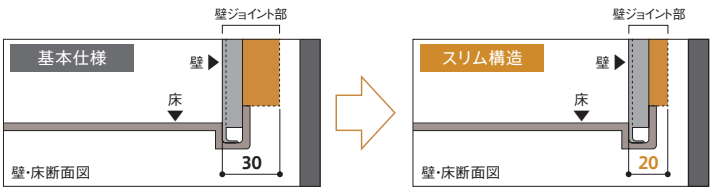


サイズ	必要設置寸法	
	基本仕様	スリム構造
1624 1.5坪サイズ	1670 × 2470	1650 × 2450
1620 1.25坪サイズ	1670 × 2070	1650 × 2050
1616 1坪サイズ	1670 × 1670	1650 × 1650

※浴室のサイズ(内法寸法)は変わりません。


7 天井分割構造 基本仕様

従来の大きな1枚の天井パネルを2分割して搬入・組み立てしやすくなりました。

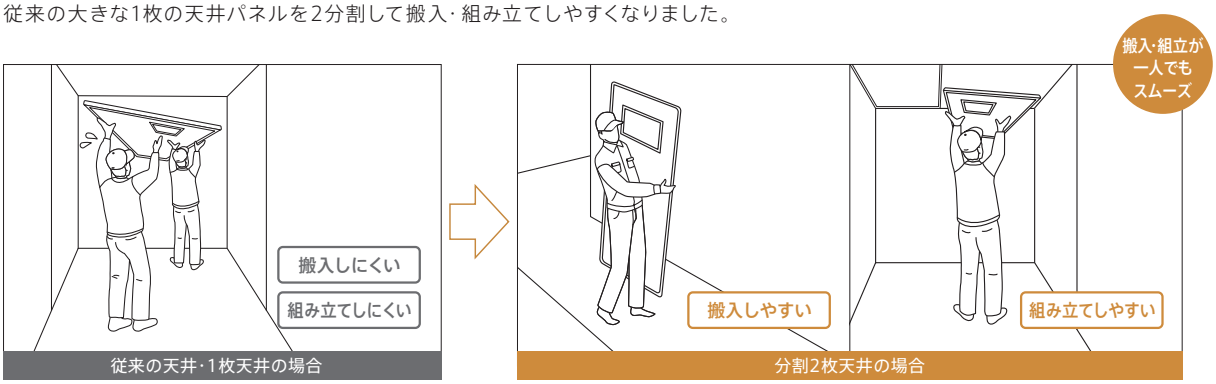

8 洗い場の水栓ユニットは工場セット済 基本仕様

2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)の内部配管は工場で組み立て済みです。

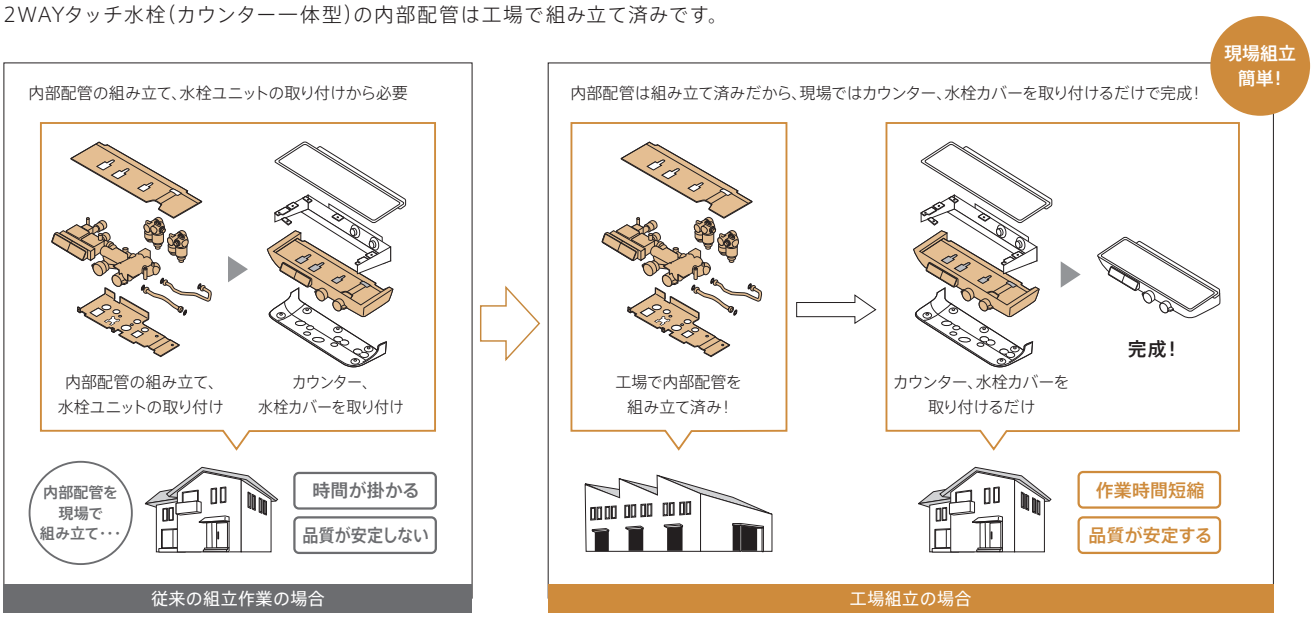


9 支持脚部干渉回避パーツ オプション

さまざまなリモデルケースに対応できるパーツをご用意しています。


■ 支持脚部　配管対応金具(洗い場側専用)

既設の配管に、床の支持脚が干渉する場合の対応金具です。
下図範囲の配管に対応できます。

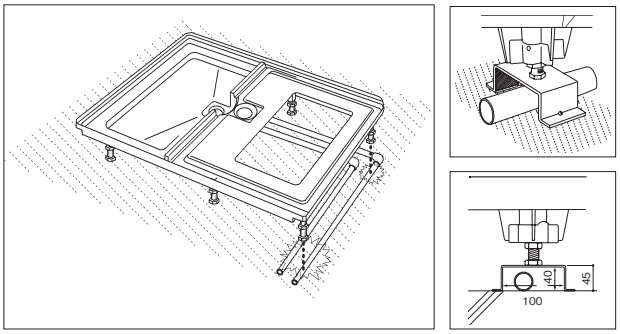

■ 支持脚部　排水管対応金具(洗い場側専用)

既設の排水管に、床の支持脚が干渉する場合の対応金具です。
下図高さのVU50/VP50排水管に対応できます。

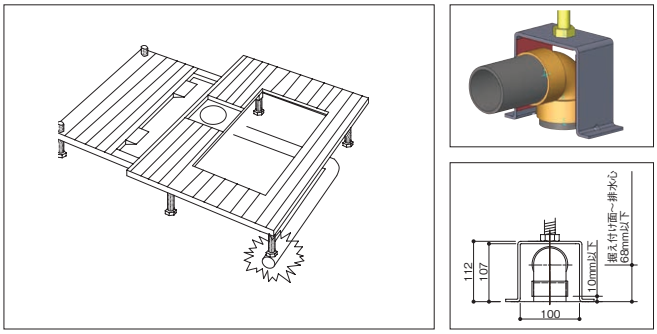

セットプラン

SET PLAN

セットプランは、各タイプの基本仕様に
セレクトとオプションをセットした
TOTOおすすめのプランです。
お気に入りのバスルームをお選びください。

セットプランの見方



サイズ

タイプ・坪数

コーディネートカラー・内法寸法

本体品番

ドア位置

①本体価格
窓などのセレクト・オプションのない基本仕様の価格です。

②オプション合計価格
写真セットに採用しているセレクト・オプション合計価格を表示しています。

①+②写真のセット価格
写真セットに採用しているすべての部材を合計した価格、すなわち「①本体価格」と「②オプション合計価格」を合算したものです。

写真セット
写真セットに採用している部材を合計した価格、すなわち「①本体価格」と「②オプション合計価格」を合算したものです。

関連ページ
セレクト・オプションを選ぶ場合などの関連ページを表示しています。

セット明細
写真セットに採用している基本仕様、セレクト、オプションの明細を表示しています。

注意点

※寒は寒冷地仕様の場合です。
※青字／紫字／橙字の記号はセレクト記号・品番です。
※本カタログの写真・コンピューターグラフィックスの色は、現品と多少異なる場合があります。
※本カタログの写真は浴室空間を見やすくするために、
　一部壁を透過するなどイメージ画像にて掲載している場合があります。
※実際の商品カラー・仕様などはショールームなどでご確認ください。
※隣り合う壁パネルの接合部は、柄ずれが生じます。
※本カタログの写真セット価格には装飾用の小物類は含まれておりません。
※本カタログの記載価格には、組立費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

納期について

納期はバスルーム本体、セレクト・オプションともに約2週間です。
※納期はTOTO受付後の納期となります。
※沖縄県への納期は、上記の納期にさらに1週間を加えてください。
※納期については、そのつどご確認ください。

工務店様へのお願い

スムーズな組立のために、システムバス組立前に下記準備をお願いします。
1.給排水管取り出しのため布基礎にスリーブまたは開口を設けてください。
2.所定の位置に事前に給水・給湯・追いだき管を立ち上げてください。


サザナの基本仕様

サザナは5つのタイプをラインアップ。
ここでご紹介するのは各タイプの基本仕様です。
この基本仕様をベースに、豊富なセレクトやオプションの中から
お好きなものを選び、ご希望のバスルームを作ることができます。

※ 1624サイズの浴槽は「スーパーワイド浴槽」(お掃除ラクラク人大浴槽[ジュエリーホワイトN])になります。
※ 1116サイズの浴槽は「ラウンド浴槽」FRP[ホワイト]になります。
※ サイズごとの詳細仕様はプランニングガイドをご参照ください。

※ [ ]はカラーです。

Pタイプ

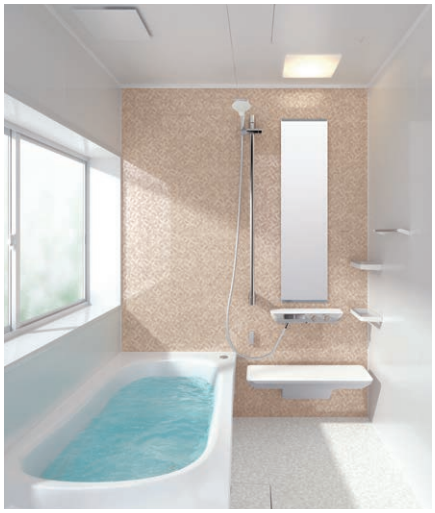

洗い場水栓	2WAYタッチ水栓(カウンター一体型) アクセントカウンター(W450)[ホワイト]
壁柄	ハイグレードⅡ[ファセットベージュ](鏡面) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢)
浴槽	ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓　魔法びん浴槽　ラクかるふろふた
床	お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)]
排水口	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明	シーリング照明(LEDランプ)[電球色]
シャワー	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石[グランツホワイト]
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー(W298×H1175)
収納棚	セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト]
天井	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア	スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
換気扇	換気扇(抗菌・防カビ仕様)

1624 1.5坪サイズ	¥1,863,000
1620 1.25坪サイズ	¥1,600,000
1717 1坪サイズ	¥1,399,000
1616 1坪サイズ	¥1,337,000
1317 0.75坪強サイズ	¥1,311,000
1216 0.75坪サイズ	¥1,249,000
1116 0.75坪サイズ	¥1,237,000
1818 メーターモジュール	¥1,600,000
1618 メーターモジュール	¥1,475,000
1220 変形1坪サイズ	¥1,484,000

Tタイプ



洗い場水栓	スッキリ棚水栓(棚W300)[ホワイト]
壁柄	ハイグレードⅡ[ティンバーグリーン](鏡面) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢)
浴槽	ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓　魔法びん浴槽　ラクかるふろふた
床	お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)]
排水口	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明	シーリング照明(LEDランプ)[電球色]
シャワー	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー(W298×H1175)
収納棚	セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト]
天井	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア	スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
換気扇	換気扇(抗菌・防カビ仕様)

1624 1.5坪サイズ	¥1,677,000
1620 1.25坪サイズ	¥1,414,000
1717 1坪サイズ	¥1,213,000
1616 1坪サイズ	¥1,151,000
1317 0.75坪強サイズ	¥1,125,000
1216 0.75坪サイズ	¥1,063,000
1116 0.75坪サイズ	¥1,051,000
1818 メーターモジュール	¥1,414,000
1618 メーターモジュール	¥1,289,000
1220 変形1坪サイズ	¥1,298,000


Sタイプ



洗い場水栓	スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]
壁柄	ハイグレードⅡ[クレアライトグレー](鏡面) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢)
浴槽	ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓　魔法びん浴槽　ラクかるふろふた
床	お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)]
排水口	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明	シーリング照明(LEDランプ)[電球色]
シャワー	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W298×H1175)
収納棚	収納棚W260:側面2段
天井	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア	スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
換気扇	換気扇(抗菌・防カビ仕様)

1624 1.5坪サイズ	¥1,630,000
1620 1.25坪サイズ	¥1,367,000
1717 1坪サイズ	¥1,166,000
1616 1坪サイズ	¥1,104,000
1317 0.75坪強サイズ	¥1,078,000
1216 0.75坪サイズ	¥1,016,000
1116 0.75坪サイズ	¥1,004,000
1818 メーターモジュール	¥1,367,000
1618 メーターモジュール	¥1,242,000
1220 変形1坪サイズ	¥1,251,000


Nタイプ

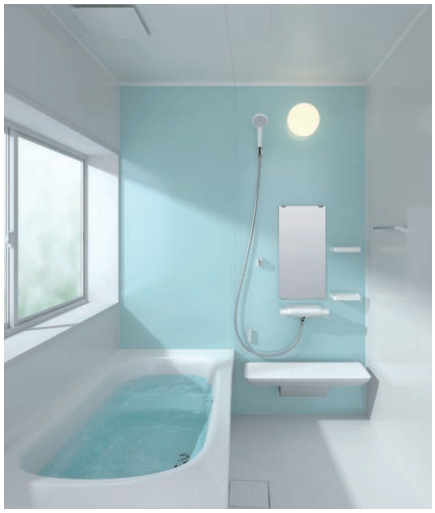

洗い場水栓	スッキリ棚水栓(棚W215)[単色・ホワイト]
壁柄	ベーシックグレード[プリエアクア](光沢) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢)
浴槽	ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ゴム栓　シャッターふた
床	カラリ床[ホワイト]
排水口	お掃除ラクラク排水口
照明	半球形照明(LEDランプ)[電球色]
シャワー	コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)
スライドバー	スライドバーなし　シャワーハンガー2個
カウンター	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W298×H600)
収納棚	収納棚W175:正面2段[ホワイト]
天井	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア	スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
換気扇	換気扇(抗菌・防カビ仕様)

1624 1.5坪サイズ	¥1,408,000
1620 1.25坪サイズ	¥1,145,000
1717 1坪サイズ	¥944,000
1616 1坪サイズ	¥882,000
1317 0.75坪強サイズ	¥856,000
1216 0.75坪サイズ	¥794,000
1116 0.75坪サイズ	¥782,000
1818 メーターモジュール	¥1,145,000
1618 メーターモジュール	¥1,020,000
1220 変形1坪サイズ	–

Fタイプ

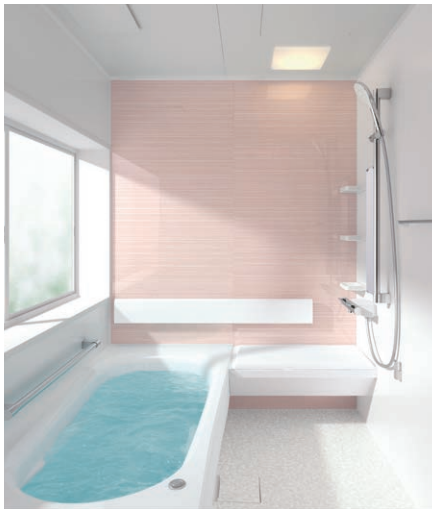


洗い場水栓	スッキリ棚水栓(棚W190・アーチハンドル)[ホワイト]
壁柄	ハイグレードⅡ[ルティシュピンク](鏡面) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢)
浴槽	ラウンド浴槽(背足逆設置)/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓　ラクかるふろふた
床	お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)]
排水口	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明	シーリング照明(LEDランプ)[電球色]
シャワー	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー	スライドハンガー付インテリア・バー(メタル調)
カウンター	ベンチカウンター[ホワイト]
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W180×H715)
収納棚	収納棚W175:3段[ホワイト]
天井	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア	スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
換気扇	換気扇(抗菌・防カビ仕様)

1624 1.5坪サイズ	–
1620 1.25坪サイズ	¥1,781,000
1717 1坪サイズ	–
1616 1坪サイズ	¥1,518,000
1317 0.75坪強サイズ	–
1216 0.75坪サイズ	–
1116 0.75坪サイズ	–
1818 メーターモジュール	–
1618 メーターモジュール	¥1,656,000
1220 変形1坪サイズ	–

表示価格は税抜き価格です。

セットプラン一覧

Pタイプ

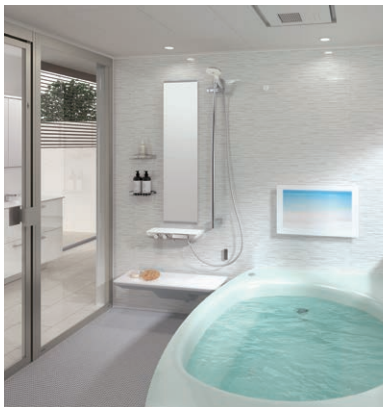

1624 P.80




1620 P.82



1616 P.88

Tタイプ

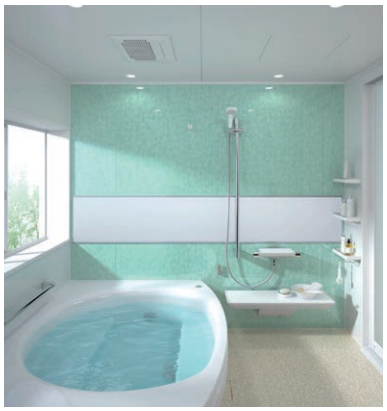

1624 P.81



1616 P.92



1616 P.93

Tタイプ



1818 P.99

Sタイプ



1620 P.84




1717 P.87

Sタイプ



1616 P.90

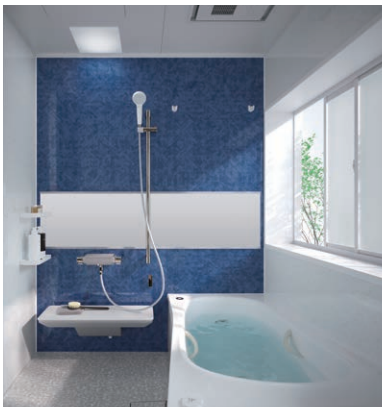

1317 P.96



1116 P.98

Sタイプ



1618 P.100



1220 P.101

Nタイプ



1616 P.94

Nタイプ



1216 P.97

Fタイプ



1620 P.86



1616 P.95



●基本仕様:P.76 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.168 プランNo.HT01A

1624

P type size **1.5** 坪

White ［ホワイト系］


内法寸法 :D1600×W2400×H2158

HTV1624UPX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,863,000 寒¥1,889,700
② オプション合計価格	¥1,112,450 寒¥1,122,950
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,975,450 寒¥3,012,650

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEA5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［ホライズンホワイト］	EGAA1	＋¥ 105,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	スーパーワイド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーアクアN］ ワンプッシュ排水栓	YYVLA	±¥ 0
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック1個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーアクアN］	YQALA	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（タイル調）］	CFS52	±¥ 0
照明	ダウンライト4灯（LED）［昼白色］	KSDN4	＋¥ 73,200
浴室・洗面所あたたか快適セット	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（1室・AC200V）（抗菌・防カビ仕様） 洗面所暖房機（AC200V）	IKJNB ILA2M	＋¥ 249,700
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）（メタル調）	SRW01	＋¥ 10,500
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	ワイヤーシェルフ・正面2段	ESE71	＋¥ 15,000
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツホワイト］	基本仕様	—
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2150）＋FIX窓（W800/H2150）［プラチナステン］	HDVHP	＋¥ 193,300
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	＋¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	＋¥ 26,600
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	＋¥ 65,000
	浴室テレビ（24V型ワイド）［ホワイト］	FAA5W	＋¥ 297,800
寒 寒冷地仕様	2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）［ホワイト］（寒冷地仕様）	SEA5K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 23,000

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台 エスクアLS［扉カラー：オプティホワイト］



●基本仕様:P.76 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.168 プランNo.HT02A

1624

T type | size 1.5 坪


Light ［ライト系］

内法寸法 :D1600×W2400×H2158

HTV1624UTX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,677,000 寒¥1,703,700
② オプション合計価格	¥739,700 寒¥578,400
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,416,700 寒¥2,282,100

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［ティンバーグリーン］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2B5	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	スーパーワイド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］	基本仕様	—
	ワンプッシュ排水栓		
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック1個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ベージュ（ラグ調）］	CFS83	±¥ 0
照明	ダウンライト4灯（LED）〔昼白色〕	KSDN4	＋¥ 73,200
換気扇	温水式浴室換気暖房乾燥機	IKK1M	＋¥ 171,800
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W300）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブクリックシャワー（ホワイト）	SRW17	＋¥ 1,050
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付ワイドミラー（W2340×H400）2分割	KUWS1	＋¥ 42,300
収納棚	セパレート収納棚W270･側面3段（小物かけ付）［ホワイト］	ESH5F	＋¥ 8,500
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツホワイト］	TKQFW	＋¥ 52,300
ドア	3枚引戸（W1300/H2150）［ホワイト］/スリムハンドル	HDJXW	＋¥ 113,000
手すり	インテリア･バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	＋¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	引き違い窓（窓［ホワイト］/枠［ホワイト］）	HMAWW	＋¥ 73,200
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	＋¥ 65,000
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W300）（寒冷地仕様）	SEL5K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 23,000

※寒冷地では、温水式浴室換気暖房乾燥機はご採用いただけません。寒冷地仕様は換気扇の価格を入れています。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



1620

P type size 1.25 坪

Light ［ライト系］


内法寸法：D1600×W2000×H2158

HTV1620UPX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,600,000 寒¥1,624,600
② オプション合計価格	¥761,150 寒¥771,650
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,361,150 寒¥2,396,250

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEA5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

表紙プラン







●基本仕様：P.76 ●セレクト：P.112～ ●オプション：P.138～ ●詳細図：P.170 プランNo.HT03A

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［パティオベージュ］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2C3	+¥ 73,500
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ ワンプッシュ排水栓	YYLLW	+¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	+¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	基本仕様	—
照明	ダウンライト（LED）４灯［電球色］	KSDF4	+¥ 73,200
浴室・洗面所あたたか快適セット	暖房換気扇（AC200V）（抗菌・防カビ仕様） 洗面所暖房機（AC200V）	IKJN9 ILA2M	+¥ 170,300
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	２WAYタッチ水栓（カウンター一体型）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）（メタル調）	SRW01	+¥ 10,500
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	セパレート収納棚W270・側面３段［ホワイト］	ESH5E	+¥ 5,000
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツホワイト］	基本仕様	—
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2150）＋FIX窓（W500/H2150）［プラチナステン］	HDVBP	+¥ 156,800
手すり	なし	基本仕様	—
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	+¥ 5,250
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	+¥ 26,600
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	+¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	+¥ 65,000
寒 寒冷地仕様	2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（寒冷地仕様）	SEA5K	+¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	+¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	+¥ 20,900

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　オクターブ［扉カラー：オーブグレージュ］

表示価格は税抜き価格です。



1620

S type size 1.25 坪

Medium ［ミディアム系］


内法寸法：D1600×W2000×H2158

HTV1620USX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,367,000 寒¥1,391,600
② オプション合計価格	¥875,150 寒¥706,450
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥2,242,150 寒¥2,098,050

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。







●基本仕様：P.77 ●セレクト：P.112～ ●オプション：P.138～ ●詳細図：P.170 プランNo.HT04A

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［ミディアムウッドN］ 周辺パネル［コムホワイトベージュ］	EG6C5	＋¥ 52,500
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリークリームN］ 自動排水栓	YYLLV	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリークリームN］	YQALV	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ベージュ（ラグ調）］	CFS83	±¥ 0
照明	ダウンライト（LED）4灯〔電球色〕	KSDF4	＋¥ 73,200
換気扇	暖房換気扇（AC200V）（抗菌・防カビ仕様）	IKJN9	＋¥ 78,400
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード・アクティブ）（メタル調）	SRW01	＋¥ 10,500
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	セパレート収納棚W270・側面3段（小物かけ付）［ベージュN］	ESH5F	＋¥ 10,700
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツベージュ］	TKQFV	＋¥ 52,300
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2150）［ホワイト］	HDPKW	＋¥ 78,400
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	＋¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	引き違い窓（窓［ホワイト］/枠［ホワイト］）	HMAWW	＋¥ 73,200
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き（断熱防水パン付き仕様）	YAJ51	＋¥ 18,200
その他	浴槽・床きれい快適セット※1	JLA11	＋¥ 244,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 20,900

※寒冷地は浴槽・床きれい快適セットがお選びいただけません。寒冷地は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）、浴槽脚側・アダプター付き（断熱防水パンなし仕様）（YAJA1）の価格を入れています。

※1 浴槽・床きれい快適セットを選択した場合、おそうじ浴槽用断熱防水パン（CXX01）が必須となります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　エスクアLS［扉カラー：パナシェホワイト］

表示価格は税抜き価格です。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.171 プランNo.HT06B

1620

Ftype size 1.25 坪


White ［ホワイト系］

内法寸法 :D1600×W2000×H2158

HTV1620UFX5□□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,781,000 寒¥1,805,600
② オプション合計価格	¥633,000 寒¥643,500
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,414,000 寒¥2,449,100

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEJ2K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［パティオホワイト］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2H6	+¥ 73,500
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ラウンド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ ワンプッシュ排水栓	YYRLW	+¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック1個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	+¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	基本仕様	—
照明	ダウンライト（LED）4灯［電球色］	KSDF4	+¥ 73,200
換気扇	換気扇（抗菌・防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード・ミスト）（メタル調）	SRW1B	+¥ 18,500
	スライドハンガー付インテリア・バー（L1000）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W180×H715）	基本仕様	—
収納棚	セパレート収納棚W185・正面3段［ホワイト］	ESE5E	+¥ 3,300
カウンター	ベンチカウンター（座面［ホワイト］/エプロン［ホワイト］）	基本仕様	—
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2150）［ホワイト］	HDPKW	+¥ 78,400
サポートバー	サポートバーL1650［ホワイト］	基本仕様	—
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L800	基本仕様	—
タオル掛け	タオル掛け（角形）［シルバー］	KTA22	+¥ 2,100
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	+¥ 26,600
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	+¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	+¥ 65,000
	浴室オーディオ	FOJ01	+¥ 117,400
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）（寒冷地仕様）	SEJ2K	+¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	+¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	+¥ 20,900

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。
注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台 オクターブ［扉カラー：パナシェホワイト］



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.172 プランNo.HT07B

1717

Stype | size 1 坪

Dark ［ダーク系］

内法寸法：D1650×W1650×H2158


HTV1717USX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。

ドア位置



① 本体価格（基本仕様）	¥1,166,000 寒¥1,187,500
② オプション合計価格	¥243,700 寒¥254,200
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥1,409,700 寒¥1,441,700

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［プラナスブラウンウッド］ 周辺パネル［プラナスホワイトウッド］	EGCF3	＋¥ 21,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/FRPパス［ホワイト］	基本仕様	—
	ワンプッシュ排水栓		
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	［ホワイト］	基本仕様	—
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ブラック（タイル調）］	CFS57	±¥ 0
照明	シーリング照明（LEDランプ）〔電球色〕	基本仕様	—
換気扇	換気扇（抗菌・防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	収納棚W260・側面2段［ブラック］	基本仕様	—
カウンター	お掃除ラクラクカウンター［ブラック］	TKAHK	±¥ 0
ドア	折戸（W800/H2150）［ブラック］	HDRGK	＋¥ 26,100
浴槽ハンドグリップ	横型ハンドグリップ2本（樹脂製）［シルバー］	YHH12	＋¥ 16,700
タオル掛け	タオル掛け［ブラック］	KTA23	±¥ 0
窓	引き違い窓（窓［ブラック］/枠［ブラック］）	HMAKN	＋¥ 96,700
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	＋¥ 65,000
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台 ドレーナ［扉カラー：ロイダルブラウン］

表示価格は税抜き価格です。



1616

P type | size 1 坪

Medium ［ミディアム系］


内法寸法：D1600×W1600×H2158

HTV1616UPX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,337,000 寒¥1,358,500
② オプション合計価格	¥614,500 寒¥614,500
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥1,951,500 寒¥1,973,000

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEA5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。







●基本仕様：P.76 ●セレクト：P.112～ ●オプション：P.138～ ●詳細図：P.174 プランNo.HT08A

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［グレイッシュウォルナット］	EGAH8	+¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーブラック］ ワンプッシュ排水栓	YYLLK	+¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［メタル調］	KPBAR	+¥ 6,250
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーブラック］	YQALK	+¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（ラグ調）］	CFS82	±¥ 0
照明	ダウンライト（LED）3灯［電球色］	KSDF3	+¥ 59,700
換気扇	暖房換気扇（AC100V）（抗菌・防カビ仕様）	IKJN8	+¥ 67,900
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）［ブラック］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブクリックシャワー（メタル調）	SRW15	+¥ 8,350
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付ワイドミラー（W1540×H400）	KUWS1	+¥ 13,700
収納棚	セパレート収納棚W270・側面2段［ブラック］	基本仕様	—
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツブラック］	TKQFK	±¥ 0
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2000）＋FIX窓（W500/H2000）［ブラック］	HDVAK	+¥ 156,800
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	+¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け［ブラック］	KTA23	±¥ 0
窓	片引き窓専用窓枠［ブラック］	HLA1K	+¥ 42,300
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	+¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（寒冷地仕様）	SEA5K	+¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	+¥ 17,800

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　ドレーナ［扉カラー：ラフピターウッド］



1616

Stype　size **1** 坪

Dark ［ダーク系］


内法寸法：D1600×W1600×H2158

HTV1616USX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,104,000 寒¥1,125,500
② オプション合計価格	¥491,550 寒¥491,550
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥1,595,550 寒¥1,617,050

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。







●基本仕様：P.77　●セレクト：P.112～　●オプション：P.138～　●詳細図：P.174　プランNo.HT19A

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［サバナグレー］	EGAF7	+¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	クレイドル浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーブラック］ ワンプッシュ排水栓	YYKLK	+¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［ブラック］	KPBBK	±¥ 0
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーブラック］	YQALK	+¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（ラグ調）］	CFS82	±¥ 0
照明	ダウンライト（LED）3灯〔昼白色〕	KSDN3	+¥ 59,700
換気扇	換気扇（抗菌・防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
シャワーホースフック	シャワーホースフック（メタル調）	SIB1R	+¥ 5,700
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	収納棚W260・側面2段［ブラック］	基本仕様	—
カウンター	なし（水栓高さ変更なし）	TKCEK	−¥ 20,000
ドア	2枚引戸（W900/H2150）［ブラック］/スリムハンドル	HDJVK	+¥ 139,100
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	+¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	+¥ 5,250
窓	片引き窓専用窓枠［ブラック］	HLA1K	+¥ 42,300
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	+¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	+¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	+¥ 17,800

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　オクターブ［扉カラー：パナシェブラック］

表示価格は税抜き価格です。



●基本仕様:P.76 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.174 プランNo.HT09A

1616

T type | size 1 坪


White ［ホワイト系］

内法寸法 :D1600×W1600×H2158

HTV1616UTX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,151,000 寒¥1,172,500
② オプション合計価格	¥879,400 寒¥710,700
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,030,400 寒¥1,883,200

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	浴槽横アクセントパネル［ノルディグレーウッド］ 周辺パネル［コムホワイトベージュ］	EG7E5	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ 自動排水栓	YYLLW	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	基本仕様	—
照明	ダウンライト（LED）3灯〔電球色〕	KSDF3	＋¥ 59,700
換気扇	暖房換気扇（AC100V）（抗菌･防カビ仕様）	IKJN8	＋¥ 67,900
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W300）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	セパレート収納棚W185･正面2段［ホワイト］	ESE4E	－¥ 2,600
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツホワイト］	TKQFW	＋¥ 52,300
ドア	開き戸（透明強化ガラス）（W800/H2150）＋FIX窓（W800/H2150）［プラチナステン］	HDVHP	＋¥ 193,300
手すり	なし	基本仕様	—
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	＋¥ 26,600
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き（断熱防水パン付き仕様）	YAJ51	＋¥ 18,200
その他	浴槽･床きれい快適セット※1	JLA11	＋¥ 244,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W300）（寒冷地仕様）	SEL5K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。
※寒冷地は浴槽･床きれい快適セットがお選びいただけません。寒冷地は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）、浴槽脚側･アダプター付き（断熱防水パンなし仕様）（YAJA1）の価格を入れています。
※1 浴槽･床きれい快適セットを選択した場合、おそうじ浴槽用断熱防水パン（CXX01）が必須となります。
注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台 オクターブ［扉カラー:ミディアムウッドN］



●基本仕様:P.76 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.174 プランNo.HT10A

1616

T type | size 1 坪

White ［ホワイト系］


内法寸法：D1600×W1600×H2158

HTV1616UTX5□□

㋑ ㋺

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,151,000 寒¥1,172,500
② オプション合計価格	¥333,450 寒¥333,450
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥1,484,450 寒¥1,505,950

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［ルティシュピンク］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2C1	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/FRPパス［ピンクN］ ワンプッシュ排水栓	YYLBP	±¥ 0
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	［ピンクN］	YQABP	±¥ 0
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ホワイト（タイル調）］	CFS51	±¥ 0
照明	フラット形照明（LED）［温白色］	KSTM1	＋¥ 35,000
換気扇	換気扇（抗菌・防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W300）［ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー（W298×H1025）	KURE1	±¥ 0
収納棚	セパレート収納棚W270・側面3段（小物かけ付）［ホワイト］	ESH5F	＋¥ 8,500
カウンター	お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］	基本仕様	—
ドア	片引戸（W800/H2150）［ホワイト］/スリムハンドル	HDJPW	＋¥ 92,100
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	＋¥ 21,500
浴槽ハンドグリップ	横型ハンドグリップ2本（樹脂製）［シルバー］	YHH12	＋¥ 16,700
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	引き違い窓（窓［ホワイト］/枠［ホワイト］）	HMAWW	＋¥ 73,200
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W300）（寒冷地仕様）	SEL5K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台 オクターブ［扉カラー：オーブアッシュピンク］

表示価格は税抜き価格です。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.174 プランNo.HT11A

1616

N type | size 1 坪


Medium ［ミディアム系］

内法寸法 :D1600×W1600×H2158

HTV1616UNX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥882,000 寒¥903,500
② オプション合計価格	¥206,300 寒¥206,300
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥1,088,300 寒¥1,109,800

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL7K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	浴槽横アクセントパネル［ビスクトラバーチン］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG3F1	＋¥ 73,500
浴槽	魔法びん浴槽なし	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/FRPバス［ベージュN］ ゴム栓	YYLNV	±¥ 0
ふろふた	シャッターふた･フックなし	基本仕様	—
浴槽エプロン	［ベージュ］	YQABV	±¥ 0
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ブラウン（ラグ調）］	CFS84	＋¥ 62,700
照明	半球形照明（LEDランプ）1灯［電球色］	基本仕様	—
換気扇	換気扇（抗菌･防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［単色･ホワイト］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（ホワイト）	基本仕様	—
	シャワーハンガー2個	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡楕円ミラー（W340×H920）	KUR36	＋¥ 25,300
収納棚	収納棚W175･正面2段［ホワイト］	基本仕様	—
カウンター	お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］	基本仕様	—
ドア	折戸（W800/H2000）［ホワイト］	基本仕様	—
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	＋¥ 26,600
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［単色･ホワイト］（寒冷地仕様）	SEL7K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.175 プランNo.HT12A

1616

Ftype | size 1 坪


Dark ［ダーク系］

内法寸法 :D1600×W1600×H2158

HTV1616UFX5㋐□ ㋑□

2024.8発売予定

㋐ドア位置 ㋑架台はP.109・111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,518,000 寒¥1,539,500
② オプション合計価格	¥858,150 寒¥899,950
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥2,376,150 寒¥2,439,450

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEJ2K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［ファルティウッド］	EGAF2	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ラウンド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ ワンプッシュ排水栓	YYRLW	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）・フック1個［ブラック］	KPBBK	±¥ 0
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（ラグ調）］	CFS82	±¥ 0
照明	シーリング照明（LEDランプ）［電球色］	基本仕様	—
浴室・洗面所あたたか快適セット	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（1室・AC200V）（抗菌・防カビ仕様） 洗面所暖房機（AC200V）	IKJNB ILA2M	＋¥ 249,700
天井	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）［ブラック］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	スライドハンガー付インテリア・バー（L1000）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W180×H715）	基本仕様	—
収納棚	収納棚W175・正面2段［ブラック］	ESE2E	−¥ 2,600
カウンター	ベンチカウンター（座面［ブラック］/エプロン［ブラック］）	TKB1K	±¥ 0
ドア	開き戸（W800/H2150）［ブラック］	HDPGK	＋¥ 41,800
サポートバー	サポートバーL1250［ブラック］	KWSFK	±¥ 0
手すり	インテリア・バー（浴槽横）［シルバー］L800	基本仕様	—
浴槽ハンドグリップ	横型ハンドグリップ2本（樹脂製）［シルバー］	YHH12	＋¥ 16,700
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	引き違い窓Low-E複層ガラス仕様窓（窓［ブラック］/枠［ブラック］）	HMHKN	＋¥ 206,900
追いだき加工	浴槽脚側・アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	エアインオーバーヘッドシャワー	SHA2S	＋¥ 102,400
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）（寒冷地仕様）	SEJ2K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	エアインオーバーヘッドシャワー（寒冷地仕様）	SHA2K	＋¥ 144,200
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.176 プランNo.HT13B

1317

Stype　size **0.75** 坪強


Medium ［ミディアム系］

内法寸法 :D1300×W1650×H2158

HTV1317USX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,078,000 寒¥1,098,400
② オプション合計価格	¥606,950 寒¥438,250
①＋② 写真のセット価格（組立費別途）	¥1,684,950 寒¥1,536,650

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［ベルセシーブルー］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2H7	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/FRPバス［ホワイト］	基本仕様	—
	自動排水栓		
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	［ホワイト］	基本仕様	—
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（ラグ調）］	CFS82	±¥ 0
照明	シーリング照明（LEDランプ）［昼白色］	KSCM1	±¥ 0
換気扇	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（1室･AC100V）（抗菌･防カビ仕様）	IKJNA	＋¥ 146,800
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブクリックシャワー（ホワイト）	SRW17	＋¥ 1,050
	スライドハンガー付インテリア･バー（L1000）	SBE4R	−¥ 18,000
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付ワイドミラー（H400XW1590）	KUWS1	＋¥ 16,800
収納棚	収納棚W260･側面2段［ホワイト］	基本仕様	—
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツホワイト］	TKQFW	＋¥ 52,300
ドア	開き戸（W800/H2150）［ホワイト］	HDPGW	＋¥ 15,700
手すり	なし	基本仕様	—
浴槽ハンドグリップ	縦型ハンドグリップ２本（樹脂製）［ホワイトパール］	YHA01	＋¥ 8,400
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	引き違い窓（窓［ホワイト］/枠［ホワイト］）	HMAWW	＋¥ 58,500
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き（断熱防水パン付き仕様）	YAJ51	＋¥ 18,200
その他	浴槽･床きれい快適セット※1	JLA11	＋¥ 244,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 16,700

※寒冷地は浴槽･床きれい快適セットがお選びいただけません。寒冷地は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）、浴槽脚側･アダプター付き（断熱防水パンなし仕様）（YAJA1）の価格を入れています。
※1 浴槽･床きれい快適セットを選択した場合、おそうじ浴槽用断熱防水パン（CXX01）が必須となります。
注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.178 プランNo.HT14A

1216

N type size 0.75 坪


White ［ホワイト系］

内法寸法 :D1200×W1600×H2158

HTV1216UNX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥794,000 寒¥822,200
② オプション合計価格	¥97,700 寒¥101,400
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥891,700 寒¥923,600

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には断熱材パック（CHA51）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［クレアライトグレー］ 周辺パネル［ミネラホワイト］	EG2E1	＋¥ 84,000
浴槽	魔法びん浴槽なし	基本仕様	—
	ゆるリラ浴槽/FRPバス［ホワイト］	基本仕様	—
	ゴム栓		
ふろふた	シャッターふた･フックなし	基本仕様	—
浴槽エプロン	［ホワイト］	基本仕様	—
床	カラリ床［ライトグレー］	CFF02	±¥ 0
照明	半球形照明（LEDランプ）1灯［電球色］	基本仕様	—
換気扇	換気扇（抗菌･防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	壁付シャワー水栓（GGシリーズ）	SEE1S	−¥ 6,100
シャワー	スプレーシャワーS	SRG01	−¥ 2,100
	シャワーハンガー2個	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H600）	基本仕様	—
収納棚	収納棚W175･正面2段［ホワイト］	基本仕様	—
カウンター	なし（水栓高さ変更あり）	TKAEW	−¥ 20,000
ドア	折戸（W800/H2000）［ホワイト］	基本仕様	—
手すり	なし	基本仕様	—
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	片引き窓専用窓枠［ホワイト］	HLA1W	＋¥ 23,700
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	壁付シャワー水栓（GGシリーズ）（寒冷地仕様）	SEE1K	−¥ 2,400
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA51	＋¥ 28,200

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.180 プランNo.HT15B

1116

Stype　size **0.75** 坪


Light ［ライト系］

内法寸法 :D1150×W1600×H2158

HTV1116USX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,004,000 寒¥1,024,400
② オプション合計価格	¥272,500 寒¥272,500
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥1,276,500 寒¥1,296,900

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［フロールベージュ］ 周辺パネル［コムホワイトベージュ］	EG6F6	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ラウンド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ ワンプッシュ排水栓	YYRLW	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック3個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	基本仕様	—
照明	シーリング照明（LEDランプ）［電球色］	基本仕様	—
換気扇	換気扇（抗菌･防カビ仕様）	基本仕様	—
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード･アクティブ）（メタル調）	SRW01	＋¥ 10,500
	スライドハンガー付インテリア･バー（L1000）	SBE4R	−¥ 18,000
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H950）	KURF3	±¥ 0
収納棚	収納棚W260･側面2段（小物かけ付）［ホワイト］	ESH2F	＋¥ 3,500
カウンター	なし（水栓高さ変更あり）	TKAEW	−¥ 20,000
ドア	折戸（W800/H2000）［ホワイト］	基本仕様	—
手すり	インテリア･バー（浴槽横）［シルバー］L600	KNR6R	＋¥ 21,500
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	フリーサイズ窓枠［ホワイト］	VMN5W	＋¥ 37,000
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 16,700

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。
注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　オクターブスリム［扉カラー：オーブグレージュ］



●基本仕様:P.76 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.182 プランNo.HT16A

1818

T type メーターモジュール


Light ［ライト系］

内法寸法 :D1750×W1800×H2158

HTV1818UTX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,414,000 寒¥1,438,600
② オプション合計価格	¥577,600 寒¥577,600
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥1,991,600 寒¥2,016,200

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL5K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［ライトウッドN］	EGAC2	＋¥ 21,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	ワイド浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリークリームN］ ワンプッシュ排水栓	YYWLV	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック1個［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリークリームN］	YQALV	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ブラウン（ラグ調）］	CFS84	±¥ 0
照明	ダウンライト（LED）4灯［電球色］	KSDF4	＋¥ 73,200
換気扇	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（2室･AC200V）（抗菌･防カビ仕様）	IKJND	＋¥ 162,800
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W300）［ベージュN］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	基本仕様	—
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L945）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	セパレート収納棚W270･側面３段［ベージュN］	ESH5E	＋¥ 5,000
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツベージュ］	TKQFV	＋¥ 52,300
ドア	開き戸（W800/H2150）［ホワイト］	HDPGW	＋¥ 15,700
浴槽ハンドグリップ	横型ハンドグリップ1本（ステンレス製）［メタル調］	YHH23	＋¥ 25,100
タオル掛け	タオル掛け（角形）［メタル調］	KTA21	＋¥ 5,250
窓	フリーサイズ窓枠［ホワイト］	VMN5W	＋¥ 37,000
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	ランドリーパイプ［メタル調］	KMB1A	＋¥ 5,250
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W300）（寒冷地仕様）	SEL5K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 20,900

※窓本体は既設の窓を流用、もしくは別途手配になります。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　エスクアLS［扉カラー:ライトウッドN］



●基本仕様:P.77 ●セレクト:P.112～ ●オプション:P.138～ ●詳細図:P.184 プランNo.HT17A

1618

Stype メーターモジュール


Dark ［ダーク系］

内法寸法 :D1600×W1800×H2158

HTV1618USX5 ㋑□ ㋺□

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,242,000 寒¥1,264,500
② オプション合計価格	¥837,900 寒¥613,900
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥2,079,900 寒¥1,878,400

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	4面同色［マルキーナグレー］	EGAB2	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	スクエア浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーホワイトN］ ワンプッシュ排水栓	YYSLW	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック1個［ブラック］	KPBBK	±¥ 0
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーホワイトN］	YQALW	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（タイル調）］	CFS52	±¥ 0
照明	ダウンライト（LED）４灯〔電球色〕	KSDF4	＋¥ 73,200
換気扇	ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機	IKK2C	＋¥ 234,500
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブクリックシャワー（メタル調）	SRW15	＋¥ 8,350
	コンフォートシャワーバー（手すり兼用）（L1095）	基本仕様	—
鏡	お掃除ラクラク鏡フレーム付ワイドミラー（W1740×H400）	KUWS1	＋¥ 17,500
収納棚	セパレート収納棚W270･側面2段［ブラック］	ESH4E	＋¥ 2,200
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツブラック］	TKQFK	＋¥ 52,300
ドア	開き戸（W800/H2150）［ブラック］	HDPGK	＋¥ 41,800
浴槽ハンドグリップ	横型ハンドグリップ1本（樹脂製）［シルバー］	YHH11	＋¥ 8,350
タオル掛け	タオル掛け［ブラック］	KTA23	±¥ 0
窓	引き違い窓（窓［ブラック］/枠［ブラック］）	HMAKN	＋¥ 96,700
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
その他	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	CQF01	＋¥ 65,000
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（寒冷地仕様）	CQF1K	＋¥ 75,500
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 18,800

※寒冷地では、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機はご採用いただけません。寒冷地仕様は換気扇の価格を入れています。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。



●基本仕様:P.77　●セレクト:P.112～　●オプション:P.138～　●詳細図:P.186　プランNo.HT18B

1220

Stype　size 変形 **1** 坪


Light ［ライト系］

内法寸法 :D1200×W2000×H2158

HTV1220USX5 ㋑ □ ㋺ □

2024.8発売予定

㋑ドア位置 ㋺架台はP.109･111をご参照ください。



① 本体価格（基本仕様）	¥1,251,000 寒¥1,272,500
② オプション合計価格	¥507,500 寒¥507,500
①＋② 写真のセット価格 （組立費別途）	¥1,758,500 寒¥1,780,000

①本体価格（基本仕様）の寒冷地仕様には寒冷地水栓（SEL6K）と断熱材パック（CHA53）を含みます。

	名称／［ ］はカラーです	セレクト記号	希望小売価格
壁柄	正面アクセントパネル［グラーニグレー］ 周辺パネル［コムホワイトベージュ］	EG6F8	＋¥ 63,000
浴槽	魔法びん浴槽	基本仕様	—
	クレイドル浴槽/お掃除ラクラク人大浴槽［ジュエリーブラック］ ワンプッシュ排水栓	YYKLK	＋¥ 125,400
ふろふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた･断熱仕様）･フック3個［ブラック］	KPBBK	±¥ 0
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン［ジュエリーブラック］	YQALK	＋¥ 31,400
床	お掃除ラクラクほっカラリ床［ライトグレー（タイル調）］	CFS52	±¥ 0
照明	シーリング照明（LEDランプ）［昼白色］	KSCM1	±¥ 0
換気扇	暖房換気扇（AC200V）（抗菌･防カビ仕様）（ヒカルリモコン付き）	IKJG9	＋¥ 88,900
天井	平天井（抗菌･防カビ仕様）（壁高さH:2150）	基本仕様	—
洗い場水栓	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］	基本仕様	—
シャワー	コンフォートウエーブシャワー（3モード･アクティブ）（メタル調）	SRW01	＋¥ 10,500
	スライドハンガー付インテリア･バー（L1000）	SBE4R	−¥ 18,000
鏡	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H1175）	基本仕様	—
収納棚	ワイヤーシェルフ･正面3段	ESE72	＋¥ 29,700
カウンター	お掃除ラクラクカウンター/人工大理石［グランツブラック］	TKQFK	＋¥ 52,300
ドア	折戸（W800/H2000）［ホワイト］	基本仕様	—
浴槽ハンドグリップ	縦型ハンドグリップ1本（ステンレス製）［メタル調］	YHH33	＋¥ 25,100
タオル掛け	タオル掛け［ホワイト］	基本仕様	—
窓	引き違い窓（窓［ブラック］/枠［ブラック］）	HMAKN	＋¥ 81,000
追いだき加工	浴槽脚側･アダプター付き	YAJA1	＋¥ 18,200
寒 寒冷地仕様	スッキリ棚水栓（棚W215）［シルバー］（寒冷地仕様）	SEL6K	＋¥ 3,700
寒 寒冷地仕様	断熱材パック	CHA53	＋¥ 17,800

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※洗面化粧台　ドレーナ［扉カラー：パナシェホワイト］

表示価格は税抜き価格です。

TOTAL COORDINATE

TDYコラボレーション

水まわりのTOTOと建材のDAIKEN、窓まわりのYKK AP、3社のコラボレーションにより、住宅インテリアの統一感をご提案します。

4つのトーンで水まわり空間を トータルコーディネート

浴室、洗面所、キッチン、そしてトイレ。
水まわり商品をすべて扱うTOTOだからこそできるトータル提案。
同じトーンで揃えることで、一体感のある広々とした空間を実現します。

ホワイト系	ライト系	ミディアム系	ダーク系
白くすっきりとした色合い	明るくやさしい色合い	ぬくもりのある穏やかな色合い	シックで落ち着いた色合い






※写真のコーディネートはホワイト系です。

TC-005

DAIKEN商品 同系色対応表

カラー名称			ホワイト系	ライト系	ミディアム系	ダーク系
TOTO	浴室壁柄	サザナ	プラナスホワイトウッド	ライトウッドN	ミディアムウッドN	プラナス ブラウンウッド
DAIKEN	建具・収納	リビング収納 ［ミセル］	ネオホワイト	クリアベージュ	トープグレー	ダルブラウン
		リビングドア ［ハピア］	ネオホワイト	クリアベージュ	トープグレー	ダルブラウン
TOTO	浴室床	サザナ お掃除ラクラク ほっカラリ床	ホワイト（ラグ調）	ベージュ（ラグ調）	—	—
			ホワイト（タイル調） / ホワイト	ベージュ（タイル調） / ベージュ	—	—
		サザナ カラリ床	ホワイト	ベージュ	—	—
DAIKEN	床材	洗面床材 ［ハピアフロア 石目柄II］	ディベスコ ホワイト柄 / カルカッタ ホワイト柄	フィオリート ベージュ柄 / グレイッシュ セルベ柄	—	グリジオコスタ柄




















サイズ	G タイプ	B タイプ	R タイプ	D タイプ	C タイプ
1620 1.25坪サイズ	¥3,304,000	¥2,957,000	¥2,452,000	¥1,977,000	¥1,612,000
1616 1坪サイズ	¥3,034,000	¥2,687,000	¥2,182,000	¥1,707,000	¥1,342,000

※他のサイズもご用意しております。

詳細は
シンラカタログ
No.450を
ご覧ください。



表示価格は税抜き価格です。

洗面化粧台とのカラーコーディネート

浴室との空間をスッキリ統一。システムバスルーム「サザナ」と
カラーコーディネートできる、おすすめ洗面化粧台。

ESCUA LS

Octave

オクターブ



エスクアLS扉カラー：ロイダルブラウン
サザナ壁柄：ファルティウッドとのコーディネートがおすすめです。



オクターブ扉カラー：オーブアッシュピンク
サザナ壁柄：ルティシュピンクとのコーディネートがおすすめです。



エスクアLS扉カラー：ペアホワイトウッド
サザナ壁柄：ホライズンホワイトとのコーディネートがおすすめです。




オクターブ扉カラー：ミディアムウッドN
サザナ壁柄：ノルディグレーウッドとのコーディネートがおすすめです。

洗面化粧台とのセットで、水まわり空間をもっと快適に

洗面空間と共通の機能を持つバスルームを使うと、より暖かく、
キレイな水まわり空間が広がります。

バスルームと洗面空間を、ボタンひとつで同時に暖房。入浴前からずっと暖か＆快適。

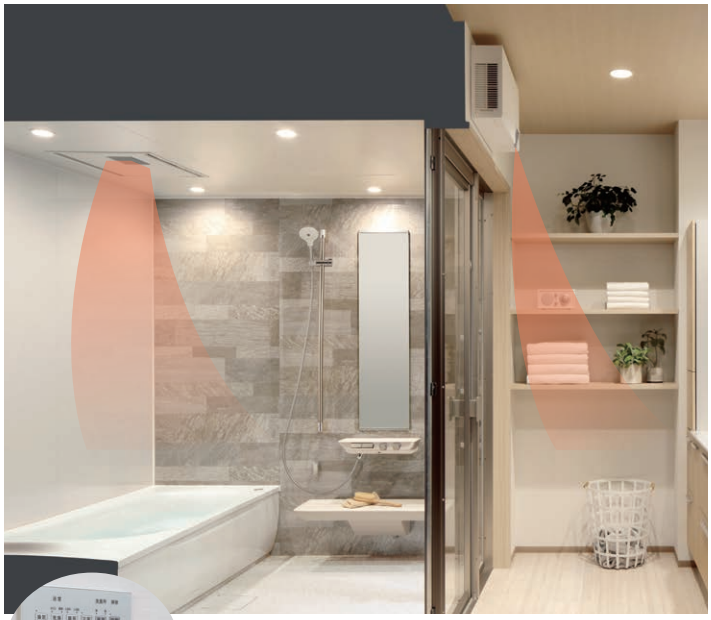



ボタンひとつで浴室も洗面所も快適に。

浴室と洗面所の暖房操作がひとつになったマルチリモコンなら、
ボタンひとつで準備OK。寒い日の入浴も快適です。

三乾王/暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)



寒い日の入浴に、安心・安全な暖房機能付き。一気に浴室を暖めていつも快適なバスタイムに。

洗面所暖房機



三乾王/暖房換気扇とのセットなら、身支度から入浴まで暖か。洗面所も温風暖房で安心・快適です。


寒い季節は洗面所や浴室を暖めることが"ヒートショック"対策に有効

入浴中に亡くなる方の要因のひとつであるヒートショックという健康被害。それは急激な温度変化で血圧が大きく変動することなどによって起こります。そのため、冬場は浴室や洗面所を暖めることが効果的な対策と考えられています。

「冬季に多発する高齢者の入浴中の事故」に対して
「入浴前に脱衣所や浴室を暖める」よう消費者庁からガイドされています。

高齢者の「不慮の溺死及び溺水」による発生月別死亡者数(令和元年)

<出典>
消費者庁ウェブサイト
https://www.caa.go.jp

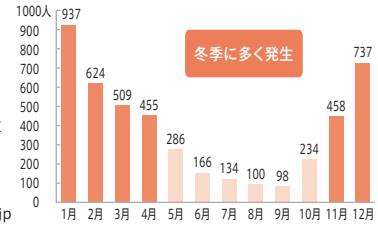

共通の先進技術で、バスルームと洗面空間をトータルでキレイに保ちます。

●床や排水口など、汚れやすいところをキレイに保つ「きれい除菌水」



歯ブラシきれい



排水口きれい

洗面空間では

ボタンを押して、「きれい除菌水」をふきかけ、
排水口や歯ブラシの汚れ・菌を抑えます。
洗面所をいつも気持ちよく使えます。



床まわりきれい

バスルームでは

「床ワイパー洗浄」で、汚れの原因となる角質や皮脂汚れを洗い流し、「きれい除菌水」で仕上げまで完了。ボタンひとつでカビやピンク汚れの発生を抑え、床まわりのきれいが長持ちします。

※詳細はP.48をご覧ください。



●排水口の面倒なお掃除をラクにする「お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)」





洗面空間では

汚れを抑える抗菌・防カビ仕様の樹脂を採用。気になる排水口まわりのヌメリや黒ずみ・カビ汚れの増殖を抑え、お掃除ラクラクです。



バスルームでは

汚れにくく洗いやすい、シンプルな形状を実現。汚れの付きにくさと洗いやすさにこだわり、排水口まわりはシンプルで凹凸の少ない形状に仕上げました。



髪の毛が絡みにくい独自構造









凹凸が少なくなめらかな形状

浴室と洗面化粧台のおすすめ空間コーディネート

お好みのデザインテイストをもとに、お選びの浴室に洗面所の扉をコーディネートできます。

2023年6月現在

カラーコーディネート		浴室 サザナ アクセントパネル×周辺パネル	オクターブ	ドレーナ
ホワイト系 WHITE ホワイトで統一した 明るくさわやかな空間		 パティオホワイト  ミネラホワイト	 パナシェホワイト	 パナシェホワイト
ライト系 LIGHT ベージュを基調とした あたたかみのある空間		 パティオベージュ  ミネラホワイト	 オーブグレージュ	 ライトウッドN
ミディアム系 MEDIUM 木目をアクセントとした 落ち着きのある空間		 ノルディグレーウッド コムホワイトベージュ	 ミディアムウッドN	 ラフスモークウッド
ダーク系 DARK モノトーンでまとめた メリハリある空間		 ロブストグレー  コムホワイトグレー	 パナシェブラック	 フィブラブラック


※画像はイメージです

洗面化粧台商品の詳細はカタログをご覧ください。

サイズや使い勝手、お好みにあわせて選べます。



エスクア・エスクアLSカタログ
(No.2772)



おすすめ洗面化粧台カタログ
(No.2887)

プランニング／オプションガイド

PLANNING／OPTION GUIDE

〈プランニングガイド〉

サイズを選ぶ　P.109
タイプを選ぶ　P.110
壁柄を選ぶ　P.112
浴槽を選ぶ　P.116
床･天井を選ぶ　P.120
カウンターを選ぶ　P.121
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）･おそうじ浴槽･自動排水栓を選ぶ　P.123
浴槽･床きれい快適セット･つながる快適セットを選ぶ　P.124
照明を選ぶ　P.125
換気扇を選ぶ　P.126
洗面所暖房機を選ぶ　P.127
水栓･シャワー･スライドバーを選ぶ　P.128
鏡を選ぶ　P.131
収納棚を選ぶ　P.132
ドアを選ぶ　P.134
さらに浴室を快適にするオプションを選ぶ　P.137

〈オプションガイド〉

マルチリモコン･つながる快適セット　P.138
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」／温水式浴室換気暖房乾燥機／暖房換気扇／洗面所暖房機　P.140
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機　P.142
ノコリ～ユECO　P.143
断熱材パック･断熱防水パン　P.144
コンフォートシャワーバー（手すり兼用）／インテリア･バー　P.145
浴室オーディオ　P.150
ブローバスSXⅡ／調光システム　P.151
浴室テレビ　P.152
窓（木造建築用）　P.153
追いだき加工　P.158
給水給湯配管　P.160
福祉機器　P.162
その他･単品パーツ　P.163

プランニングガイド

基本プランから、色柄や欲しい機能を選んで組み合わせて、自分に合ったバスルームを作ることができます。

☐ サイズを選ぶ　P.109

バスルームのサイズを確認してみましょう。

1624 1.5坪　1620 1.25坪　1717 1坪　1616 1坪　1317 0.75坪強

1216 0.75坪　1116 0.75坪　1818 メーターモジュール　1618 メーターモジュール　1220 変形1坪

☐ タイプを選ぶ　P.110

一覧表で比較してみましょう。5つのタイプからお選びいただけます。

P タイプ　T タイプ　S タイプ　N タイプ　F タイプ

☐ 壁柄を選ぶ　P.112

バスルームの印象を決める壁は、全部で40柄、590パターンをご用意しています。全カラーを紹介していますので自分好みのデザインを探してください。

☐ 浴槽を選ぶ　P.116

浴槽のカタチは6種類。材質やカラーもお好みにあわせて選べます。ハンドグリップもご用意しています。

☐ 床・天井を選ぶ　P.120

「お掃除ラクラクほっカラリ床」14色「カラリ床」3色をご用意しています。

☐ カウンターを選ぶ　P.121

お好みにあわせてカラーをお選びいただけます。

☐ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）・おそうじ浴槽・自動排水栓を選ぶ　P.123

浴槽・床きれい快適セットもお選びいただけます。

☐ 浴槽・床きれい快適セット・つながる快適セットを選ぶ　P.124

専用アプリ「おふろ」を使って、暖房や床・浴槽掃除など入浴準備が遠隔で行えます。

☐ 照明を選ぶ　P.125

さまざまなタイプの照明をご用意しています。

☐ 換気扇を選ぶ　P.126

換気扇のタイプをお好みでお選びいただけます。

☐ 洗面所暖房機を選ぶ　P.127

浴室・洗面所あたたか快適セットもお選びいただけます。

☐ 水栓・シャワー・スライドバーを選ぶ　P.128

水栓まわりや、シャワーヘッドなどご用意しています。

☐ 鏡を選ぶ　P.131

使い勝手や好みに応じて形やサイズをお選びいただけます。

☐ 収納棚を選ぶ　P.132

使い勝手や好みに応じてお選びいただけます。

☐ ドアを選ぶ　P.134

折戸、引戸、開き戸など暮らしにあわせて。

☐ さらに浴室を快適にするオプションを選ぶ　P.137

☐ オプションガイド　P.138

自分らしいバスルームにカスタマイズできるさまざまなオプションを取りそろえています。

本体品番 2024.8発売予定

HTV□□□□U□X5□□

① サイズ　② タイプ　㋑ ドア位置　㊐ 架台

例：1616サイズ、Pタイプ、ドア位置D、架台Rの場合

HTV 1616 U P X5 D R

① サイズ　② タイプ　㋑ ドア位置　㊐ 架台


① サイズ (P.109)

1624 1.5坪サイズ　1620 1.25坪サイズ
1717 1坪サイズ　1616 1坪サイズ
1317 0.75坪強サイズ　1216 0.75坪サイズ
1116 0.75坪サイズ　1818 メーターモジュール
1618 メーターモジュール　1220 変形1坪サイズ

② タイプ (P.110・111)

P タイプ　T タイプ　S タイプ
N タイプ　F タイプ

㋑ ドア位置 (P.111)




㊐ 架台 (P.109)

F フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）
S フラット床（H350mm±50mm）
R フラット床（H450mm$^{+80}_{-50}$mm）
H フラット床（H550mm±50mm）

サイズを選ぶ　バスルームのサイズを確認してみましょう。


サイズ寸法表

1624 1.5坪サイズ




設置必要寸法 2470mm

1620 1.25坪サイズ




設置必要寸法 2070mm

1717 1坪サイズ




設置必要寸法 1700mm

1616 1坪サイズ




設置必要寸法 1670mm

1317 0.75坪強サイズ




設置必要寸法 1700mm

1216 0.75坪サイズ




設置必要寸法 1650mm

1116 0.75坪サイズ




設置必要寸法 1650mm

1818 メーターモジュール




設置必要寸法 1850mm

1618 メーターモジュール



設置必要寸法 1850mm

1220 変形1坪サイズ



設置必要寸法 2050mm

業者様確認用

架台のタイプ

お客様のお宅にあわせて、架台の高さを選択してください。コンクリートブロック・接着剤が必要な場合はP.163より手配ください。詳細は業者様にご確認ください。

F フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）　S フラット床（H350mm±50mm）　R フラット床（H450mm$^{+80}_{-50}$mm）　H フラット床（H550mm±50mm）

※吊架台はF フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）のオプション選択になります。

吊架台仕様	セレクト記号	サイズ	セレクト価格
汎用吊架台 105角／120角対応	CGA06	1624	＋¥ 52,300
		1620	＋¥ 52,300
		1717	＋¥ 41,800
		1616	＋¥ 41,800
		1317	＋¥ 31,400
		1216	＋¥ 31,400
		1116	＋¥ 31,400
		1818	＋¥ 52,300
		1618	＋¥ 52,300
汎用吊架台 105角対応	CGA16	1717	＋¥ 41,800
		1317	＋¥ 31,400
2×4階上吊架台	CGA10	1620	＋¥104,500
		1717	＋¥ 57,500
		1616	＋¥ 57,500
		1618	＋¥104,500

必須 システムバス本体品番はF フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）を選択してください。高さ調整寸法については、P.168～186をご参照ください。
仕様 吊架台の種類によって土台天端～洗面所FLの設置寸法が違います。
仕様 CGA06（105角／120角用）とCGA16（105角用）は土台天端～洗面所FLの寸法が異なります。
注意 木軸建築で階上設置の場合（吊架台を除く）は、P.163の床固定金物（目皿）を手配ください。



床固定金物

※F フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）の設置高さを変えられます。

フラット床仕様	セレクト記号	セレクト価格
フラット床（調整範囲H227～H250mm）	CTA06	＋¥3,150
フラット床（調整範囲H250～H300mm）	CTA08	＋¥3,150

必須 システムバス本体品番はF フラット床（H197mm$^{+23}_{0}$mm）を選択してください。
不可 吊架台（CGA＊＊）と同時選択できません。

■ スリム構造（狭小地など対応用）

リモデル現場の「はつり作業」を軽減できます。

セレクト記号	セレクト価格
EUA01	＋¥10,500

サイズ	標準必要設置寸法	スリム構造必要設置寸法
1624	1670×2470	1650×2450
1620	1670×2070	1650×2050
1616	1670×1670	1650×1650

仕様 F タイプ全サイズおよびF タイプ以外の上記以外のサイズは基本仕様がスリム構造です。
仕様 上記サイズのUB外法は、基本仕様の場合UB内法+60mm（片側+30mm）ですが、スリム構造の場合UB内法+40mm（片側+20mm）となります。

■ 断熱防水パン（浴槽側）

※イメージについてはP.42をご参照ください。

仕様	セレクト記号	セレクト価格	
断熱防水パンなし	—	●	—
断熱防水パンあり	CXA01	○	＋¥104,500

● 基本仕様　○ 変更可能
仕様 浴槽裏に断熱防水パンが付きます。

■ 気密テープ

仕様	セレクト記号	セレクト価格
気密テープ	CMA01	＋¥3,150

不可 断熱材フルパック（CHA73/71）と気密テープ（CMA01）は同時選択できません。
不可 気密テープのセット品（CHE＊＊）と同時選択できません。
注意 気密テープは床下空気が浴室周囲に侵入しないようにする気流止めです。浴室周囲にボード張り付け（建築工事）が必要ですので、事前確認を必ず行ってください。

■ 鋼管立ち上げ対応（断熱防水パンあり専用）

仕様		セレクト記号	セレクト価格	構成品
継手なし＆防食テープなし 給水給湯管（設備工事）G1/2立ち上げ用	●	—	—	—
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なしの場合 コア内蔵継手×1＆防食テープ追加 給水管（設備工事）鋼管R1/2立ち上げ用	○	VVA01	＋¥1,800	EKD71001×1個 EKL972×1個
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）ありの場合 コア内蔵継手×2＆防食テープ追加 給水管（設備工事）鋼管R1/2立ち上げ用	○	VVA02	＋¥3,600	EKD71001×2個 EKL972×2個

● 基本仕様　○ 変更可能
必須 断熱防水パンあり（CX＊＊＊）で給水管（設備工事）が鋼管立ち上げの場合、コア内蔵継手＆防食テープ追加（VVA01/02）を同時選択してください。
必須 コア内蔵継手×2＆防食テープ追加（VVA02）は、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）を同時選択してください。
不可 コア内蔵継手×1＆防食テープ追加（VVA01）は、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）と同時選択できません。

■ オプション配管

・断熱防水パンなしの場合

	仕様	セレクト記号	セレクト価格
給水給湯用 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なしの場合	樹脂管（呼び径13）5m×2本	DHS02	＋¥14,600
	樹脂管（呼び径13）5m×2本（メスアダプター付き）	DHS03	＋¥18,800
	樹脂管（呼び径13）5m×4本	DHS04	＋¥23,000
	樹脂管（呼び径13）5m×4本（メスアダプター付き）	DHS05	＋¥31,400
給水給湯用 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）ありの場合	樹脂管（呼び径13）5m×3本	DHS32	＋¥18,800
	樹脂管（呼び径13）5m×3本（メスアダプター付き）	DHS33	＋¥25,100
	樹脂管（呼び径13）5m×5本	DHS34	＋¥27,200
	樹脂管（呼び径13）5m×5本（メスアダプター付き）	DHS35	＋¥37,600

必須 給水給湯用オプション配管（DHS32/33/34/35）は、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）を同時選択してください。
必須 給水給湯用オプション配管4本/5本（DHS04/05/34/35）は壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）を同時選択してください。
不可 断熱防水パン（CX＊＊＊）と同時選択できません。
不可 給水給湯用オプション配管（DHS02/03/04/05）は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）と同時選択できません。
不可 給水給湯用オプション配管（DHS02/03/32/33）は、壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）と同時選択できません。
不可 F タイプでドア位置B D かつ片引戸（HDJN＊/JP＊）または2枚引戸（HDJQ＊/JR＊/JS＊/JV＊）を選択した場合、給水給湯用オプション配管（DHS＊＊）と同時選択できません。
仕様 詳細はP.160・161およびP.188・206・207をご参照ください。
注意 給水給湯用オプション配管（DHS＊＊）は80℃を超える高温出湯が考えられる場合には選択しないでください。

・断熱防水パンありの場合


	仕様	セレクト記号	セレクト価格
給水給湯用 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なしの場合	樹脂管（呼び径13）3m×2本（メスアダプター付き）	DHP05	＋¥17,800
給水給湯用 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）ありの場合	樹脂管（呼び径13）3m×3本（メスアダプター付き）	DHP08	＋¥26,600
追いだき用	樹脂管（呼び径13）3m×2本（メスアダプター付き）	YCA07	＋¥17,800

必須 断熱防水パン（CX＊＊＊）を同時選択してください。
必須 給水給湯用オプション配管（DHP08）は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）を同時選択してください。
不可 給水給湯用オプション配管（DHP05）は床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）と同時選択できません。
仕様 詳細はP.191・206・207をご参照ください。
注意 給水給湯用オプション配管（DHP0＊）は80℃を超える高温出湯が考えられる場合には選択しないでください。

■ 壁裏接続

仕様	セレクト記号	セレクト価格
壁裏接続（１水栓用）（洗い場水栓/兼用水栓用）	DHE21	－¥ 6,250
壁裏接続（２水栓用）（洗い場水栓＋壁付バス水栓用）	DHE22	－¥18,800


必須 壁裏接続（2水栓用）（DHE22）は壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）を同時選択してください。
不可 オーバーヘッドシャワー（SH＊＊＊）は同時選択できません。
不可 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）は同時選択できません。
不可 おそうじ浴槽（YFS3＊/JLA＊＊）と同時選択できません。
不可 F タイプでドア位置B D かつ片引戸（HDJN＊/JP＊）または2枚引戸（HDJQ＊/JR＊/JS＊/JV＊）を選択した場合、壁裏接続（DHE＊＊）と同時選択できません。
仕様 設備配管を壁裏エルボに接続する仕様になります。
仕様 UBWL～エルボ外寸の寸法が基本仕様より大きくなります。詳細はP.195をご参照ください。





タイプを選ぶ　5つのタイプからお選びいただけます。

基本仕様

※1624サイズの浴槽は「スーパーワイド浴槽」(お掃除ラクラク人大浴槽[ジュエリーホワイトN])になります。
※1116サイズの浴槽は「ラウンド浴槽」FRP[ホワイト]になります。

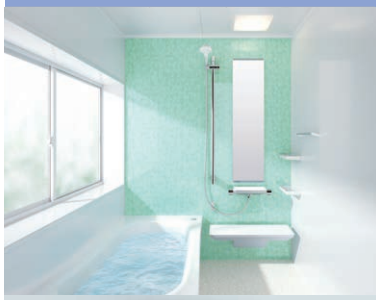
タイプ		Pタイプ	Tタイプ	Sタイプ
基本プラン				
洗い場水栓				
		2WAYタッチ水栓(カウンター一体型) アクセントカウンター(W450)	スッキリ棚水栓(棚W300)	スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]
壁柄	アクセントパネル	ハイグレードⅡ　ファセットベージュ(鏡面)	ハイグレードⅡ　ティンバーグリーン(鏡面)	ハイグレードⅡ　クレアライトグレー(鏡面)
壁柄	周辺パネル	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)
浴槽(カタチ)		ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた 	ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた 	ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた 
床		お掃除ラクラク ほっカラリ床 [ホワイト(ラグ調)]	お掃除ラクラク ほっカラリ床 [ホワイト(ラグ調)]	お掃除ラクラク ほっカラリ床 [ホワイト(ラグ調)]
排水口		お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明		シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕
シャワー		コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	コンフォートウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー		コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター		お掃除ラクラクカウンター (人工大理石[グランツホワイト])	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]
鏡		お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー (W298×H1175)
収納棚		セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト]	セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト]	収納棚W260:側面2段[ホワイト]
天井		平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]	平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)[ホワイト]
ドア		スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
サイズ別価格	1624 1.5坪サイズ	¥1,863,000	¥1,677,000	¥1,630,000
サイズ別価格	1620 1.25坪サイズ	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
サイズ別価格	1717 1坪サイズ	¥1,399,000	¥1,213,000	¥1,166,000
サイズ別価格	1616 1坪サイズ	¥1,337,000	¥1,151,000	¥1,104,000
サイズ別価格	1317 0.75坪強サイズ	¥1,311,000	¥1,125,000	¥1,078,000
サイズ別価格	1216 0.75坪サイズ	¥1,249,000	¥1,063,000	¥1,016,000
サイズ別価格	1116 0.75坪サイズ	¥1,237,000	¥1,051,000	¥1,004,000
サイズ別価格	1818 メーターモジュール	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
サイズ別価格	1618 メーターモジュール	¥1,475,000	¥1,289,000	¥1,242,000
サイズ別価格	1220 変形1坪サイズ	¥1,484,000	¥1,298,000	¥1,251,000

※[　]はカラーです。

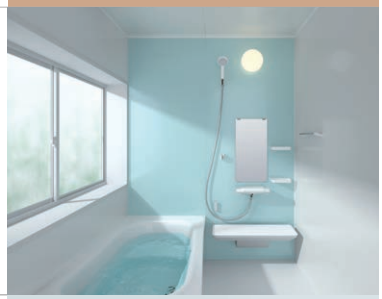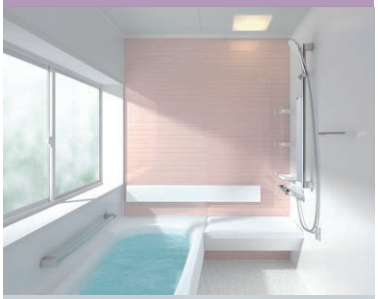	Nタイプ	Fタイプ（ベンチタイプ）	タイプ	
			基本プラン	
			洗い場水栓	
	スッキリ棚水栓（棚W215）［単色］	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）		
	ベーシックグレード　プリエアクア（光沢）	ハイグレードⅡ　ルティシュピンク（鏡面）	アクセントパネル	壁柄
	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	周辺パネル	壁柄
	ゆるリラ浴槽　FRP［ホワイト］ ゴム栓 シャッターふた 	ラウンド浴槽（背足逆設置）　FRP［ホワイト］ ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽（JIS高断熱浴槽準拠）　ラクかるふろふた 	浴槽（カタチ）	
	カラリ床［ホワイト］	お掃除ラクラク ほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	床	
	お掃除ラクラク排水口	お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）	排水口	
	半球形照明（LEDランプ）〔電球色〕	シーリング照明（LEDランプ）〔電球色〕	照明	
	コンフォート ウエーブシャワー（ホワイト）	コンフォート ウエーブシャワー（メタル調）	シャワー	
	スライドバーなし（シャワーハンガー2個）	スライドハンガー付インテリア・バー（メタル調）	スライドバー	
	お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］	ベンチカウンター	カウンター	
	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W298×H600）	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー（W180×H715）	鏡	
	収納棚W175：正面2段［ホワイト］	収納棚W175：3段［ホワイト］	収納棚	
	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH2150）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様）（壁高さH2150）［ホワイト］	天井	
	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	ドア	
	¥1,408,000	—	1.5坪サイズ　1624	サイズ別価格
	¥1,145,000	¥1,781,000	1.25坪サイズ　1620	サイズ別価格
	¥　944,000	—	1坪サイズ　1717	サイズ別価格
	¥　882,000	¥1,518,000	1坪サイズ　1616	サイズ別価格
	¥　856,000	—	0.75坪強サイズ　1317	サイズ別価格
	¥　794,000	—	0.75坪サイズ　1216	サイズ別価格
	¥　782,000	—	0.75坪サイズ　1116	サイズ別価格
	¥1,145,000	—	メーターモジュール　1818	サイズ別価格
	¥1,020,000	¥1,656,000	メーターモジュール　1618	サイズ別価格
	—	—	変形1坪サイズ　1220	サイズ別価格

ドアの位置

バスルームのドアの位置がどのタイプになるか、ドアの位置を確認しましょう。



表示価格は税抜き価格です。

壁柄を選ぶ

壁柄はおふろのイメージを決める大切なポイント。
お好きな壁柄プランを選び、バスルームをご自分のカラーで彩ってください。

基本仕様 P



正面アクセントパネル

ファセットベージュ（鏡面）
［ハイグレードⅡ］

周辺パネル

プリエホワイト（光沢）
［ベーシックグレード］

基本仕様 T




正面アクセントパネル

ティンバーグリーン（鏡面）
［ハイグレードⅡ］

周辺パネル

プリエホワイト（光沢）
［ベーシックグレード］

基本仕様 S

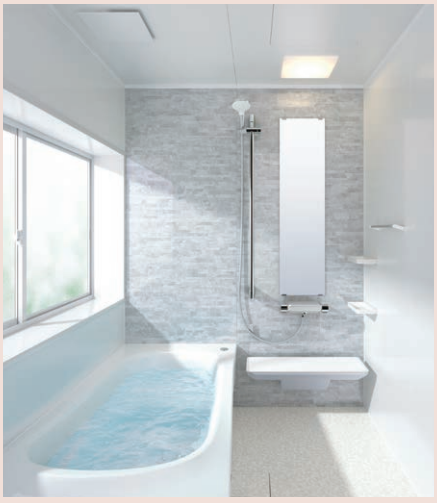


正面アクセントパネル

クレアライトグレー（鏡面）
［ハイグレードⅡ］

周辺パネル

プリエホワイト（光沢）
［ベーシックグレード］

基本仕様 N

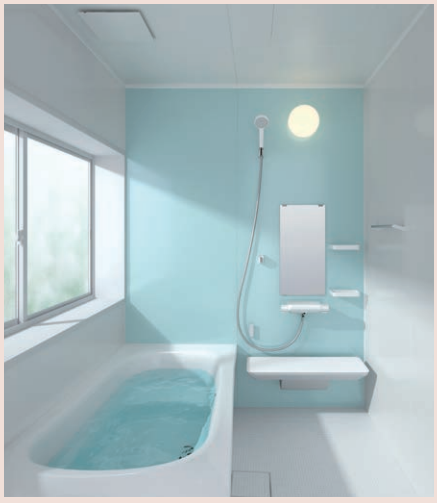


正面アクセントパネル

プリエアクア（光沢）
［ベーシックグレード］

周辺パネル

プリエホワイト（光沢）
［ベーシックグレード］

基本仕様 F

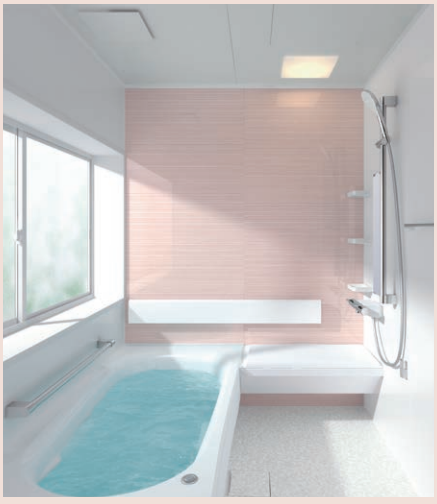

正面アクセントパネル


ルティシュピンク（鏡面）
［ハイグレードⅡ］

周辺パネル

プリエホワイト（光沢）
［ベーシックグレード］

4面同色プラン　全面の壁を同じ壁柄で統一し、バスルームを好みのイメージに。

●マークの壁柄は、DAIKENの洗面収納、ドアと同系色でコーディネートできます。
対応する扉カラー名称は、P.102をご参照ください。



プレミアムグレード


EGAA1
ホライズンホワイト（鏡面）


EGAC3
パティオベージュ（鏡面）


EGAH6
パティオホワイト（鏡面）

ハイグレードⅡ


EGAB5
ティンバーグリーン（鏡面）


EGAB1
ロブストグレー（鏡面）


EGAB3
リフルホワイト（鏡面）


EGAB4
リフルブラウン（鏡面）


EGAB2
マルキーナグレー（鏡面）


EGAC1
ルティシュピンク（鏡面）



EGAC4
ファセットベージュ（鏡面）


EGAF2
ファルティウッド（鏡面）


EGAE3
タルシアベージュ（鏡面）


EGAE5
ノルディグレーウッド（鏡面）


EGAH7
ベルセシーブルー（鏡面）


EGAF8
グラーニグレー（ツヤ消し）


EGAG5
マテリアルアロマグリーン（鏡面）


EGAH1
マテリアルアロマピンク（鏡面）


EGAG3
プリズムブルー（鏡面）※1


EGAE2
セイラン（鏡面）


EGAE1
クレアライトグレー（鏡面）



EGAH8
グレイッシュウォルナット（鏡面）


EGAA3
ミネラホワイト（鏡面）


EGAA5
コムホワイトベージュ（鏡面）


EGAA4
コムホワイトグレー（鏡面）


EGAF6
フロールベージュ（ツヤ消し）


EGAF7
サバナグレー（ツヤ消し）

※1 システムキッチン ミッテの扉「プリズムレッド」「プリズムブルーグリーン」とは柄が異なります。

ハイグレードⅠ


EGAF3
プラナスブラウンウッド（ツヤ消し）●


EGAC5
ミディアムウッドN（ツヤ消し）●


EGAC2
ライトウッドN（ツヤ消し）●



EGAF4
プラナスホワイトウッド（ツヤ消し）●


EGAF1
ビスクトラバーチン（鏡面）


EGAA2
アラゴナホワイト（鏡面）

ベーシックグレード


EGAF5
プリエアクア（光沢）


EGAG1
プリエベージュ（光沢）


EGAG2
プリエホワイト（光沢）


EGAG4
ベーシスホワイト（ツヤ消し）

壁柄イメージは → P.65～67

グレード	壁柄	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S F	タイプ別セレクト価格 N
プレミアムグレード	ホライズンホワイト	EGAA1	+¥105,000	+¥126,000
	パティオベージュ	EGAC3		
	パティオホワイト	EGAH6		
ハイグレードⅡ	ティンバーグリーン	EGAB5	+¥ 63,000	+¥ 84,000
	ロブストグレー	EGAB1		
	リフルホワイト	EGAB3		
	リフルブラウン	EGAB4		
	マルキーナグレー	EGAB2		
	ルティシュピンク	EGAC1		
	ファセットベージュ	EGAC4		
	ファルティウッド	EGAF2		
	タルシアベージュ	EGAE3		
	ノルディグレーウッド	EGAE5		
	ベルセシーブルー	EGAH7		
	グラーニグレー	EGAF8		
	マテリアルアロマグリーン	EGAG5		
	マテリアルアロマピンク	EGAH1		
	プリズムブルー	EGAG3		
	セイラン	EGAE2		
	クレアライトグレー	EGAE1		
	グレイッシュウォルナット	EGAH8		
	ミネラホワイト	EGAA3		
	コムホワイトベージュ	EGAA5		
	コムホワイトグレー	EGAA4		
	フロールベージュ	EGAF6		
	サバナグレー	EGAF7		
ハイグレードⅠ	プラナスブラウンウッド	EGAF3	+¥ 21,000	+¥ 42,000
	ミディアムウッドN	EGAC5		
	ライトウッドN	EGAC2		
	プラナスホワイトウッド	EGAF4		
	ビスクトラバーチン	EGAF1		
	アラゴナホワイト	EGAA2		
ベーシックグレード	プリエアクア	EGAF5	−¥ 21,000	±¥0
	プリエベージュ	EGAG1		
	プリエホワイト	EGAG2		
	ベーシスホワイト	EGAG4		

※ 　は昼白色照明がおすすめの壁柄です。

※濃色柄選択時の注意
ロブストグレー（EGAB1）/リフルブラウン（EGAB4）/マルキーナグレー（EGAB2）/ファルティウッド（EGAF2）/セイラン（EGAE2）/プラナスブラウンウッド（EGAF3）/ベルセシブルー（EGAH7）/サバナグレー（EGAF7）を選択した場合、壁柄が濃色のため照明によって浴室内の照度が足りず使用できないものがあります。下表を参照のうえ、照明を選択してください。

照明タイプ	シーリング照明（LEDランプ）	半球形照明（LEDランプ）		キューブ形照明（LEDランプ）		丸形照明（LEDランプ）	
	1灯	2灯	1灯	2灯	1灯	2灯	1灯
セレクト記号	基本仕様/KSC＊＊	基本仕様/KSWE2 KSWM2	基本仕様/KSWE1 KSWM1	KSKE2 KSKM2	KSKE1 KSKM1	KSQE2 KSQM2	KSQE1 KSQM1
1624	○	△	—	△	—	△	—
1620	○	△	—	△	—	△	—
1717	○	△	×	△	×	△	×
1616	○	△	×	△	×	△	×
1317	○	○	△	○	△	○	△
1216	○	○	△	○	△	○	△
1116	○	○	△	○	△	○	△
1818	○	△	—	△	—	△	—
1618	○	△	—	△	—	△	—
1220	○	△	×	△	×	△	×

照明タイプ	ダウンライト（LED）			フラット形照明（LED）	
	4灯	3灯	2灯	1灯	1灯+ダウンライト
セレクト記号	KSDF4 KSDN4	KSDF3 KSDN3	KSDF2 KSDN2	KSTM1	KSTM2
1624	○	—	—	—	○
1620	○	—	—	—	○
1717	—	○	—	○	—
1616	—	○	—	○	—
1317	—	○	—	○	—
1216	—	—	×	○	—
1116	—	—	×	○	—
1818	○	—	—	—	○
1618	○	—	—	—	○
1220	—	○	—	○	—

○：選択可能
△：浴室内が暗く感じられる場合があります。明るい部屋がお好みの場合は、ほかの照明を選択するか、ほかの壁柄を選択してください。
×：照度が足りないため選択できません。
—：設定なし

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

壁柄を選ぶ

壁柄はおふろのイメージを決める大切なポイント。
お好きな壁柄プランを選び、バスルームをご自分のカラーで彩ってください。

アクセントプラン　壁の正面か浴槽横の一面に個性的なパネルを使い、表情豊かな楽しい空間に。

アクセントパネル

プレミアムグレード


マチエルレッド（鏡面）


ホライズンホワイト（鏡面）


パティオベージュ（鏡面）


パティオホワイト（鏡面）

ハイグレードⅡ


ティンバーグリーン（鏡面）


ロブストグレー（鏡面）


リフルホワイト（鏡面）


リフルブラウン（鏡面）


マルキーナグレー（鏡面）


ルティシュピンク（鏡面）


ファセットベージュ（鏡面）


ファルティウッド（鏡面）


タルシアベージュ（鏡面）


ノルディグレーウッド（鏡面）


ベルセシーブルー（鏡面）


グラーニグレー（ツヤ消し）


マテリアルアロマグリーン（鏡面）


マテリアルアロマピンク（鏡面）


プリズムブルー（鏡面）※1



セイラン（鏡面）


クレアライトグレー（鏡面）


クレアダークグレー（鏡面）


グレイッシュウォルナット（鏡面）


フロールベージュ（ツヤ消し）



サバナグレー（ツヤ消し）

※1 システムキッチン ミッテの扉「プリズムレッド」「プリズムブルーグリーン」とは柄が異なります。

正面アクセントプラン

カウンター側の正面に個性的なパネルを使い、
表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいたあとに、
周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル		周辺パネル										
		ハイグレードⅡ			セレクト価格	ハイグレードⅠ		セレクト価格	ベーシックグレード			セレクト価格
壁柄		ミネラホワイト	コムホワイトベージュ	コムホワイトグレー		ライトウッドN	プラナスホワイトウッド		プリエベージュ	プリエホワイト	ベーシスホワイト	
プレミアムグレード	マチエルレッド	EG2J1	EG6J1	EG4J1	P T S F ＋¥73,500 N ＋¥94,500	EG8J1	EGCJ1	P T S F ＋¥42,000 N ＋¥63,000	EGFJ1	EGHJ1	EGKJ1	P T S F ＋¥10,500 N ＋¥31,500
	ホライズンホワイト	EG2A1	EG6A1	EG4A1		EG8A1	EGCA1		EGFA1	EGHA1	EGKA1	
	パティオベージュ	EG2C3	EG6C3	EG4C3		EG8C3	EGCC3		EGFC3	EGHC3	EGKC3	
	パティオホワイト	EG2H6	EG6H6	EG4H6		EG8H6	EGCH6		EGFH6	EGHH6	EGKH6	
ハイグレードⅡ	ティンバーグリーン	EG2B5	EG6B5	EG4B5	P T S F ＋¥63,000 N ＋¥84,000	EG8B5	EGCB5	P T S F ＋¥31,500 N ＋¥52,500	EGFB5	T EGHB5	EGKB5	P T S F ±¥0 N ＋¥21,000
	ロブストグレー	EG2B1	EG6B1	EG4B1		EG8B1	EGCB1		EGFB1	EGHB1	EGKB1	
	リフルホワイト	EG2B3	EG6B3	EG4B3		EG8B3	EGCB3		EGFB3	EGHB3	EGKB3	
	リフルブラウン	EG2B4	EG6B4	EG4B4		EG8B4	EGCB4		EGFB4	EGHB4	EGKB4	
	マルキーナグレー	EG2B2	EG6B2	EG4B2		EG8B2	EGCB2		EGFB2	EGHB2	EGKB2	
	ルティシュピンク	EG2C1	EG6C1	EG4C1		EG8C1	EGCC1		EGFC1	F EGHC1	EGKC1	
	ファセットベージュ	EG2C4	EG6C4	EG4C4		EG8C4	EGCC4		EGFC4	P EGHC4	EGKC4	
	ファルティウッド	EG2F2	EG6F2	EG4F2		EG8F2	EGCF2		EGFF2	EGHF2	EGKF2	
	タルシアベージュ	EG2E3	EG6E3	EG4E3		EG8E3	EGCE3		EGFE3	EGHE3	EGKE3	
	ノルディグレーウッド	EG2E5	EG6E5	EG4E5		EG8E5	EGCE5		EGFE5	EGHE5	EGKE5	
	ベルセシーブルー	EG2H7	EG6H7	EG4H7		EG8H7	EGCH7		EGFH7	EGHH7	EGKH7	
	グラーニグレー	EG2F8	EG6F8	EG4F8		EG8F8	EGCF8		EGFF8	EGHF8	EGKF8	
	マテリアルアロマグリーン	EG2G5	EG6G5	EG4G5		EG8G5	EGCG5		EGFG5	EGHG5	EGKG5	
	マテリアルアロマピンク	EG2H1	EG6H1	EG4H1		EG8H1	EGCH1		EGFH1	EGHH1	EGKH1	
	プリズムブルー	EG2G3	EG6G3	EG4G3		EG8G3	EGCG3		EGFG3	EGHG3	EGKG3	
	セイラン	EG2E2	EG6E2	EG4E2		EG8E2	EGCE2		EGFE2	EGHE2	EGKE2	
	クレアライトグレー	EG2E1	EG6E1	EG4E1		EG8E1	EGCE1		EGFE1	S EGHE1	EGKE1	
	クレアダークグレー	EG2J2	EG6J2	EG4J2		EG8J2	EGCJ2		EGFJ2	EGHJ2	EGKJ2	
	グレイッシュウォルナット	EG2H8	EG6H8	EG4H8		EG8H8	EGCH8		EGFH8	EGHH8	EGKH8	
	フロールベージュ	EG2F6	EG6F6	EG4F6		EG8F6	EGCF6		EGFF6	EGHF6	EGKF6	
	サバナグレー	EG2F7	EG6F7	EG4F7		EG8F7	EGCF7		EGFF7	EGHF7	EGKF7	
ハイグレードⅠ	プラナスブラウンウッド	EG2F3	EG6F3	EG4F3	P T S F ＋¥52,500 N ＋¥73,500	EG8F3	EGCF3	P T S F ＋¥21,000 N ＋¥42,000	EGFF3	EGHF3	EGKF3	P T S F −¥10,500 N ＋¥10,500
	ミディアムウッドN	EG2C5	EG6C5	EG4C5		EG8C5	EGCC5		EGFC5	EGHC5	EGKC5	
	ライトウッドN	EG2C2	EG6C2	EG4C2		4面同色	EGCC2		EGFC2	EGHC2	EGKC2	
	プラナスホワイトウッド	EG2F4	EG6F4	EG4F4		EG8F4	4面同色		EGFF4	EGHF4	EGKF4	
	ビスクトラバーチン	EG2F1	EG6F1	EG4F1		EG8F1	EGCF1		EGFF1	EGHF1	EGKF1	
	アラゴナホワイト	EG2A2	EG6A2	EG4A2		EG8A2	EGCA2		EGFA2	EGHA2	EGKA2	
ベーシックグレード	プリエエボニー	EG2J3	EG6J3	EG4J3	P T S F ＋¥42,000 N ＋¥63,000	EG8J3	EGCJ3	P T S F ＋¥10,500 N ＋¥31,500	EGFJ3	EGHJ3	EGKJ3	P T S F −¥21,000 N ±¥0
	プリエダークグレー	EG2J4	EG6J4	EG4J4		EG8J4	EGCJ4		EGFJ4	EGHJ4	EGKJ4	
	プリエアクア	EG2F5	EG6F5	EG4F5		EG8F5	EGCF5		EGFF5	N EGHF5	EGKF5	
	プリエベージュ	EG2G1	EG6G1	EG4G1		EG8G1	EGCG1		4面同色	EGHG1	EGKG1	

仕様 ミネラホワイト、コムホワイトベージュ、コムホワイトグレー、プリエホワイト、ベーシスホワイトは周辺パネルのみとなります。
注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※ は P T S N F タイプの基本仕様です。
※ は昼白色照明がおすすめの壁柄です。

●マークの壁柄は、DAIKENの洗面収納、ドアと同系色でコーディネートできます。対応する扉カラー名称は、P.102をご参照ください。

ハイグレードⅠ


プラナスブラウンウッド(ツヤ消し)●


ミディアムウッドN(ツヤ消し)●


ライトウッドN(ツヤ消し)●


プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)●


ビスクトラバーチン(鏡面)



アラゴナホワイト(鏡面)

ベーシックグレード


プリエエボニー(光沢)


プリエダークグレー(光沢)


プリエアクア(光沢)


プリエベージュ(光沢)

周辺パネル

ハイグレードⅡ


ミネラホワイト(鏡面)


コムホワイトベージュ(鏡面)


コムホワイトグレー(鏡面)

ハイグレードⅠ


ライトウッドN(ツヤ消し)●


プラナスホワイトウッド(ツヤ消し)●

ベーシックグレード


プリエベージュ(光沢)


プリエホワイト(光沢)



ベーシスホワイト(ツヤ消し)

壁柄イメージは
→ P.65～67

浴槽横アクセントプラン

浴槽側に個性的なパネルを使い、
表情豊かな空間に。

アクセントパネルをお選びいただいたあとに、
周辺パネルをお選びください。



アクセントパネル		周辺パネル										
		ハイグレードⅡ			セレクト価格	ハイグレードⅠ		セレクト価格	ベーシックグレード			セレクト価格
	壁柄	ミネラホワイト	コムホワイトベージュ	コムホワイトグレー		ライトウッドN	プラナスホワイトウッド		プリエベージュ	プリエホワイト	ベーシスホワイト	
プレミアムグレード	マチエルレッド	EG3J1	EG7J1	EG5J1	P T S F ＋￥73,500 N ＋￥94,500	EG9J1	EGEJ1	P T S F ＋￥42,000 N ＋￥63,000	EGGJ1	EGJJ1	EGLJ1	P T S F ＋￥10,500 N ＋￥31,500
	ホライズンホワイト	EG3A1	EG7A1	EG5A1		EG9A1	EGEA1		EGGA1	EGJA1	EGLA1	
	パティオベージュ	EG3C3	EG7C3	EG5C3		EG9C3	EGEC3		EGGC3	EGJC3	EGLC3	
	パティオホワイト	EG3H6	EG7H6	EG5H6		EG9H6	EGEH6		EGGH6	EGJH6	EGLH6	
ハイグレードⅡ	ティンバーグリーン	EG3B5	EG7B5	EG5B5	P T S F ＋￥63,000 N ＋￥84,000	EG9B5	EGEB5	P T S F ＋￥31,500 N ＋￥52,500	EGGB5	EGJB5	EGLB5	P T S F ±¥0 N ＋￥21,000
	ロブストグレー	EG3B1	EG7B1	EG5B1		EG9B1	EGEB1		EGGB1	EGJB1	EGLB1	
	リフルホワイト	EG3B3	EG7B3	EG5B3		EG9B3	EGEB3		EGGB3	EGJB3	EGLB3	
	リフルブラウン	EG3B4	EG7B4	EG5B4		EG9B4	EGEB4		EGGB4	EGJB4	EGLB4	
	マルキーナグレー	EG3B2	EG7B2	EG5B2		EG9B2	EGEB2		EGGB2	EGJB2	EGLB2	
	ルティシュピンク	EG3C1	EG7C1	EG5C1		EG9C1	EGEC1		EGGC1	EGJC1	EGLC1	
	ファセットベージュ	EG3C4	EG7C4	EG5C4		EG9C4	EGEC4		EGGC4	EGJC4	EGLC4	
	ファルティウッド	EG3F2	EG7F2	EG5F2		EG9F2	EGEF2		EGGF2	EGJF2	EGLF2	
	タルシアベージュ	EG3E3	EG7E3	EG5E3		EG9E3	EGEE3		EGGE3	EGJE3	EGLE3	
	ノルディグレーウッド	EG3E5	EG7E5	EG5E5		EG9E5	EGEE5		EGGE5	EGJE5	EGLE5	
	ベルセシーブルー	EG3H7	EG7H7	EG5H7		EG9H7	EGEH7		EGGH7	EGJH7	EGLH7	
	グラーニグレー	EG3F8	EG7F8	EG5F8		EG9F8	EGEF8		EGGF8	EGJF8	EGLF8	
	マテリアルアロマグリーン	EG3G5	EG7G5	EG5G5		EG9G5	EGEG5		EGGG5	EGJG5	EGLG5	
	マテリアルアロマピンク	EG3H1	EG7H1	EG5H1		EG9H1	EGEH1		EGGH1	EGJH1	EGLH1	
	プリズムブルー	EG3G3	EG7G3	EG5G3		EG9G3	EGEG3		EGGG3	EGJG3	EGLG3	
	セイラン	EG3E2	EG7E2	EG5E2		EG9E2	EGEE2		EGGE2	EGJE2	EGLE2	
	クレアライトグレー	EG3E1	EG7E1	EG5E1		EG9E1	EGEE1		EGGE1	EGJE1	EGLE1	
	クレアダークグレー	EG3J2	EG7J2	EG5J2		EG9J2	EGEJ2		EGGJ2	EGJJ2	EGLJ2	
	グレイッシュウォルナット	EG3H8	EG7H8	EG5H8		EG9H8	EGEH8		EGGH8	EGJH8	EGLH8	
	フロールベージュ	EG3F6	EG7F6	EG5F6		EG9F6	EGEF6		EGGF6	EGJF6	EGLF6	
	サバナグレー	EG3F7	EG7F7	EG5F7		EG9F7	EGEF7		EGGF7	EGJF7	EGLF7	
ハイグレードⅠ	プラナスブラウンウッド	EG3F3	EG7F3	EG5F3	P T S F ＋￥52,500 N ＋￥73,500	EG9F3	EGEF3	P T S F ＋￥21,000 N ＋￥42,000	EGGF3	EGJF3	EGLF3	P T S F −¥10,500 N ＋￥10,500
	ミディアムウッドN	EG3C5	EG7C5	EG5C5		EG9C5	EGEC5		EGGC5	EGJC5	EGLC5	
	ライトウッドN	EG3C2	EG7C2	EG5C2		4面同色	EGEC2		EGGC2	EGJC2	EGLC2	
	プラナスホワイトウッド	EG3F4	EG7F4	EG5F4		EG9F4	4面同色		EGGF4	EGJF4	EGLF4	
	ビスクトラバーチン	EG3F1	EG7F1	EG5F1		EG9F1	EGEF1		EGGF1	EGJF1	EGLF1	
	アラゴナホワイト	EG3A2	EG7A2	EG5A2		EG9A2	EGEA2		EGGA2	EGJA2	EGLA2	
ベーシックグレード	プリエエボニー	EG3J3	EG7J3	EG5J3	P T S F ＋￥42,000 N ＋￥63,000	EG9J3	EGEJ3	P T S F ＋￥10,500 N ＋￥31,500	EGGJ3	EGJJ3	EGLJ3	P T S F −¥21,000 N ±¥0
	プリエダークグレー	EG3J4	EG7J4	EG5J4		EG9J4	EGEJ4		EGGJ4	EGJJ4	EGLJ4	
	プリエアクア	EG3F5	EG7F5	EG5F5		EG9F5	EGEF5		EGGF5	EGJF5	EGLF5	
	プリエベージュ	EG3G1	EG7G1	EG5G1		EG9G1	EGEG1		4面同色	EGJG1	EGLG1	

仕様 ミネラホワイト、コムホワイトベージュ、コムホワイトグレー、プリエホワイト、ベーシスホワイトは周辺パネルのみとなります。

※ は昼白色照明がおすすめの壁柄です。

注意 隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。


浴槽を選ぶ

浴槽のカタチは6種類。
材質やカラーもお好みにあわせてお選びいただけます。


浴槽バリエーション

1624サイズ

基本仕様 P T S N



またぎ高さ：420mm



スーパーワイド浴槽
ワンプッシュ排水栓


浴槽湯量
満水（深さ100%）：442L
深さ70%：267L
浴槽内ステップ付き

1717サイズ

基本仕様 P T S N




またぎ高さ：420mm




ゆるリラ浴槽
ワンプッシュ排水栓 P T S／ゴム栓 N

浴槽湯量
満水（深さ100%）：278L
深さ70%：167L
浴槽内ステップ付き




またぎ高さ：420mm




クレイドル浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓

浴槽湯量
満水（深さ100%）：306L
深さ70%：197L
浴槽内ステップなし



またぎ高さ：420mm



スクエア浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓


浴槽湯量
満水（深さ100%）：330L
深さ70%：212L
浴槽内ステップなし

1620／1616／1618／1818サイズ

基本仕様 P T S N




またぎ高さ：420mm




ゆるリラ浴槽
ワンプッシュ排水栓 P T S／ゴム栓 N

浴槽湯量
満水（深さ100%）：264L
深さ70%：158L
浴槽内ステップ付き




またぎ高さ：420mm




クレイドル浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓

浴槽湯量
満水（深さ100%）：293L
深さ70%：188L
浴槽内ステップなし




またぎ高さ：420mm




スクエア浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓

浴槽湯量
満水（深さ100%）：317L
深さ70%：203L
浴槽内ステップなし

※1620/1618/1818サイズのみ選択できます。



またぎ高さ：420mm



ワイド浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓


浴槽湯量
満水（深さ100%）：330L
深さ70%：205L
浴槽内ステップ付き

基本仕様 F

※ F タイプのみ選択できます。



またぎ高さ：420mm




ラウンド浴槽
ワンプッシュ排水栓


浴槽湯量
満水（深さ100%）：265L
深さ70%：158L
浴槽内ステップ付き

1317/1216/1220サイズ

基本仕様 P T S N




またぎ高さ：420mm




ゆるリラ浴槽
ワンプッシュ排水栓 P T S／ゴム栓 N

浴槽湯量
満水（深さ100%）：230L〔252L〕
深さ70%：150L〔164L〕
浴槽内ステップなし
※〔〕は1317サイズ



またぎ高さ：420mm




ラウンド浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓

浴槽湯量
満水（深さ100%）：249L〔267L〕
深さ70%：163L〔172L〕
浴槽内ステップなし
※〔〕は1317サイズ



またぎ高さ：420mm




クレイドル浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓


浴槽湯量
満水（深さ100%）：233L〔242L〕
深さ70%：152L〔159L〕
浴槽内ステップなし
※〔〕は1317サイズ

1116サイズ

基本仕様 P T S N



またぎ高さ：420mm



ラウンド浴槽
ワンプッシュ排水栓／ゴム栓

浴槽湯量
満水（深さ100%）：237L
深さ70%：154L
浴槽内ステップなし

※浴槽詳細図はP.240をご確認ください。

浴槽の材質・カラー　2種の材質と9種のカラーバリエーションを品揃えしています。

浴槽色イメージは → P.63

お掃除ラクラク人大浴槽 24時間風呂対応不可

奥行きのある光沢で清潔感のある、アクリルウレタン系人工大理石浴槽です。

基本仕様 P T S N



ジュエリーホワイトN
1624サイズ

ジュエリークリームN

ジュエリーピンクN2

ジュエリーアクアN



ジュエリーブラック

FRPバス 24時間風呂対応不可

清潔感のある飽きのこない質感の浴槽です。

基本仕様 P T S N F



ホワイト
1620/1717/1616/1317/1216/
1116/1818/1618/1220サイズ

ベージュN

ピンクN

アクアN

「浴槽バリエーション」と「浴槽カラー」のセレクト記号を組み合わせて選択してください。

浴槽バリエーション

浴槽材質	排水栓	浴槽形状	セレクト記号 末尾＊は浴槽カラー	サイズ対応表 1624	1717		1620/1616/1618/1818			1317/1216		1220	1116		タイプ別セレクト価格	
				P T S N	P T S	N	P T S	N	F	P T S	N	P T S	P T S	N	P T S F	N
お掃除ラクラク人大浴槽	ワンプッシュ排水栓	スーパーワイド浴槽	YYVL＊	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±¥0	±¥0
		ゆるリラ浴槽	YYLL＊	—	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	＋¥125,400	＋¥135,900
		ラウンド浴槽	YYRL＊	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○		
		クレイドル浴槽	YYKL＊	—	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—		
		スクエア浴槽	YYSL＊	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—		
		ワイド浴槽	YYWL＊	—	—	—	○※	○※	—	—	—	—	—	—		
FRPバス	ワンプッシュ排水栓	ゆるリラ浴槽	YYLB＊	—	●	○	●	○	—	●	○	●	—	—	±¥0	＋¥ 10,500
		ラウンド浴槽	YYRB＊	—	—	—	—	—	●	○	○	○	●	○		
		クレイドル浴槽	YYKB＊	—	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—		
		スクエア浴槽	YYSB＊	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—		
		ワイド浴槽	YYWB＊	—	—	—	○※	○※	—	—	—	—	—	—		
	ゴム栓	ゆるリラ浴槽	YYLN＊	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	±¥0
		ラウンド浴槽	YYRN＊	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	●		
		クレイドル浴槽	YYKN＊	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—		
		スクエア浴槽	YYSN＊	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—		
		ワイド浴槽	YYWN＊	—	—	—	—	○※	—	—	—	—	—	—		

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 ※ワイド浴槽は1616サイズでは選択できません。

※上表中□は、「おそうじ浴槽」「自動排水栓」のセレクト（P.123参照）が可能な浴槽です。

浴槽カラー

浴槽カラー お掃除ラクラク人大浴槽	浴槽カラー FRPバス	セレクト記号	タイプ P T S N	タイプ F
ジュエリーホワイトN	ホワイト	＊＊＊＊W	●	●
ジュエリークリームN	ベージュN	＊＊＊＊V	○	○
ジュエリーピンクN2	ピンクN	＊＊＊＊P	○	—
ジュエリーアクアN	アクアN	＊＊＊＊A	○	—
ジュエリーブラック	—	＊＊＊＊K	○	—

● 基本仕様　○ 変更可能

浴槽エプロンカラー

エプロン

基本仕様 P T S N F



ホワイト

ベージュ
YQABV



ピンクN
YQABP



アクアN
YQABA




ブラック
YQABK

お掃除ラクラク人大エプロン

ジュエリーホワイトN
YQALW

ジュエリークリームN
YQALV



ジュエリーピンクN2
YQALP



ジュエリーアクアN
YQALA



ジュエリーブラック
YQALK

浴槽エプロンカラー	セレクト記号	タイプ P T S N	タイプ F	セレクト価格
ホワイト	—	●	●	—
ベージュ	YQABV	○	○	±¥0
ピンクN	YQABP	○	—	
アクアN	YQABA	○	—	
ブラック	YQABK	○	—	
ジュエリーホワイトN	YQALW	○	○	＋¥31,400
ジュエリークリームN	YQALV	○	○	
ジュエリーピンクN2	YQALP	○	—	
ジュエリーアクアN	YQALA	○	—	
ジュエリーブラック	YQALK	○	—	

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 ジュエリー色（YQAL＊）を選択する場合、必ずお掃除ラクラク人大浴槽（YY＊L＊）を同時選択してください。

浴槽を選ぶ

インテリア・バーや魔法びん浴槽、ふろふたなど、
お好みにあわせてお選びいただけます。

インテリア・バー（浴槽横）

基本仕様 なし P T S N

基本仕様 F



［シルバー］(L800)



［シルバー］KNR6R



［ホワイト］KNR6/8N



［スマイルベージュ］
KNR6/8T



［ハーベストグレー］
KNR6/8G

インテリア・バーカラー	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S N		F	
インテリア・バーなし	KNA00	●	—	○	−¥27,100
シルバー（L=600）	KNR6R	○	+¥21,500	—	—
ホワイト（L=600）	KNR6N	○	+¥16,300	—	—
スマイルベージュ（L=600）	KNR6T	○		—	
ハーベストグレー（L=600）	KNR6G	○		—	
シルバー（L=800）	—	—	—	●	—
ホワイト（L=800）	KNR8N	—	—	○	−¥ 5,250
スマイルベージュ（L=800）	KNR8T	—		○	
ハーベストグレー（L=800）	KNR8G	—		○	

● 基本仕様　○ 変更可能

注意 スーパーワイド浴槽の場合、インテリア・バー（浴槽横）の位置は、半身浴ご使用時の背中の位置になります。

※［ ］はカラーです。

ハンドグリップ　浴槽内での立ち座りなどをサポートします。

基本仕様 なし　全タイプオプション



横型ハンドグリップ（樹脂製）
［シルバー］
1本 YHH11　2本 YHH12



横型ハンドグリップ
（ステンレス製）［メタル調］
1本 YHH23　2本 YHH24



縦型ハンドグリップ（樹脂製）
［ホワイトパール］
2本 YHA01



縦型ハンドグリップ
（ステンレス製）［メタル調］
2本 YHH34



縦型ハンドグリップ（樹脂製）
［ホワイトパール］
1本 YHA11



縦型ハンドグリップ
（ステンレス製）［メタル調］
1本 YHH33

仕様	セレクト記号	1620/1717/1616/1818/1618 ゆるリラ浴槽	ラウンド浴槽	クレイドル浴槽	スクエア浴槽	ワイド浴槽	1317/1216/1116/1220 ゆるリラ浴槽	ラウンド浴槽	クレイドル浴槽	セレクト価格
ハンドグリップなし	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—
横型ハンドグリップ1本（樹脂製）［シルバー］	YHH11	—	—	○	○	—	—	—	—	+¥ 8,350
横型ハンドグリップ2本（樹脂製）［シルバー］	YHH12	○	○	—	—	—	—	—	—	+¥16,700
横型ハンドグリップ1本（ステンレス製）［メタル調］	YHH23	—	—	○	○	○	—	—	—	+¥25,100
横型ハンドグリップ2本（ステンレス製）［メタル調］	YHH24	○	○	—	—	—	—	—	—	+¥50,200
縦型ハンドグリップ1本（樹脂製）［ホワイトパール］	YHA11	—	—	—	—	—	—	—	○	+¥ 4,200
縦型ハンドグリップ2本（樹脂製）［ホワイトパール］	YHA01	—	—	—	—	—	○	○	—	+¥ 8,400
縦型ハンドグリップ１本（ステンレス製）［メタル調］	YHH33	—	—	—	—	—	—	—	○	+¥25,100
縦型ハンドグリップ２本（ステンレス製）［メタル調］	YHH34	—	—	—	—	—	○	○	—	+¥50,200

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 1624サイズ（スーパーワイド浴槽）にはハンドグリップの品揃えはありません。

注意 ハンドグリップの後付けはできません。

※［ ］はカラーです。

魔法びん浴槽／ふろふた

基本仕様 P T S F

魔法びん浴槽あり

魔法びん浴槽®
（JIS高断熱浴槽準拠）



※図はイメージです。
実際の仕様とは異なります。

ふろふた
ラクかるふろふた
断熱仕様
2枚割ふた
YPH12

クレイドル浴槽の場合



割ふた設置時

ラクかるふろふた
断熱仕様
3枚割ふた
YPH13

基本仕様 N

魔法びん浴槽なし

クレイドル浴槽の場合



ふろふた
断熱なし
シャッターふた
YPN01

断熱なし
2枚割ふた
YPN12

ふろふたなし
YPN00

仕様			セレクト記号	タイプ別セレクト価格					
魔法びん浴槽	ふろふた			P T S		F		N	
魔法びん浴槽あり	ラクかるふろふた断熱仕様	割ふた2枚	YPH12	●	—	●	—	○	+¥36,600
		割ふた３枚	YPH13	○	±¥0	—	—	○	+¥36,600
魔法びん浴槽なし	断熱なし	割ふた2枚	YPN12	○	−¥20,900	○	−¥20,900	○	+¥15,700
		シャッターふた	YPN01	○	−¥36,600	○	−¥36,600	●	—
		ふろふたなし	YPN00	○	−¥45,000	○	−¥45,000	○	−¥ 8,400

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 1317/1216/1116/1220サイズの場合、3枚割ふた（YPH13）は選択できません。
不可 1624サイズの場合、3枚割ふた（YPH13）/2枚割ふた断熱なし（YPN12）は選択できません。
仕様 割ふた仕様の場合、ふろふたフック付きになります。
仕様 クレイドル浴槽用シャッターふたは、取っ手付で収納時にフックにかける仕様になります。
仕様 ふろふた質量はP.167をご参照ください。
仕様 ふろふた形状は浴槽の形状や排水栓などの仕様により異なります。

割ふた収納形態

仕様		1624		1620/1717/1616/1818/1618						1317/1216/1116/1220
		スーパーワイド浴槽		ゆるリラ浴槽・クレイドル浴槽	ラウンド浴槽・ワイド浴槽		スクエア浴槽		ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽・クレイドル浴槽
2枚割ふた（断熱仕様/断熱なし）	1点留めタイプ	標準		—	標準		標準		—
	3点留めタイプ	セレクト記号	セレクト価格	標準	セレクト記号	セレクト価格	セレクト記号	セレクト価格	標準
		KGA13	+¥2,300		KGA13	+¥2,300	KGA13	+¥2,300	
3枚割ふた（断熱仕様）	1点留めタイプ	—		—	標準		標準		—
	3点留めタイプ	—		標準	—		セレクト記号	セレクト価格	—
							KGA13	+¥2,300	

不可 シャッターふた（N タイプ基本仕様/YPN01）、ふろふたなし（YPN00）の場合、3点留めタイプ（KGA13）は選択できません。
不可 ワイド浴槽（YYW＊＊）で3枚割ふた（YPH13）の場合、3点留めタイプ（KGA13）は選択できません。
仕様 1点留めタイプはふろふたの取り扱いが楽にできます。3点留めタイプは後頭部空間が広くなります。
仕様 1317/1216/1116/1220サイズは設置空間が狭いため、自動的に3点留めタイプになります。
仕様 ゆるリラ浴槽（P T S N タイプ基本仕様/YYL＊＊）、クレイドル浴槽（YYK＊＊）の場合は、自動的に3点留めタイプになります。
仕様 F タイプでシングルレバーバス水栓（SFH4S）選択時、自動的にふろふたフック3点留め（KGA13）に変更になります。
注意 1717/1616サイズにワイド浴槽の品揃えはありません。
注意 ふろふた形状およびふろふたフック位置はイメージです。浴槽種類、サイズなど仕様により異なります。収納位置の詳細は P.241・242をご参照ください。

ふろふたフックカラー変更


基本仕様 P T S N F



［ホワイト］



［ブラック］
KPBBK



［メタル調］
KPBAR

※画像はふろふたフック3点留め仕様の場合

ふろふたフックのカラー	セレクト記号		セレクト価格
ホワイト	—	●	—
ブラック	KPBBK	○	±¥0
メタル調	KPBAR	○	+¥6,250

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 ふろふたフックがない仕様の場合は選択できません。
※［ ］はカラーです。

追いだき加工

給湯機のタイプにあわせて、追いだき加工のセレクト記号をご指定ください。（詳細はP.158をご参照ください）

床・天井を選ぶ　床の柄は、ラグ調、タイル調、単色タイプの3パターンをご用意。

床

基本仕様 P T S F



お掃除ラクラクほっカラリ床
［ホワイト（ラグ調）］

基本仕様 N



カラリ床
［ホワイト］

床仕様	床カラー		セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S F		タイプ別セレクト価格 N	
お掃除ラクラクほっカラリ床	ラグ調	ホワイト（ラグ調）	CFS81	●	—	○	
		ベージュ（ラグ調）	CFS83	○	±¥0	○	＋¥62,700
		ライトグレー（ラグ調）	CFS82	○		○	
		ブラウン（ラグ調）	CFS84	○		○	
	タイル調	ホワイト（タイル調）	CFS51	○		○	
		ベージュ（タイル調）	CFS53	○		○	
		ライトグレー（タイル調）	CFS52	○		○	
		ペールブルー（タイル調）	CFS58	○		○	
		コーラル（タイル調）	CFS59	○		○	
		ライトブラウン（タイル調）	CFS54	○		○	
		ブラック（タイル調）	CFS57	○		○	
	単色	ホワイト	CFS71	○		○	
		ベージュ	CFS73	○		○	
		ライトグレー	CFS72	○		○	
カラリ床	単色	ホワイト	CFF01	○	−¥62,700	●	—
		ベージュ	CFF03	○		○	±¥0
		ライトグレー	CFF02	○		○	

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 カラリ床（N タイプ基本仕様またはCFF＊＊）は、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）と同時選択できません。
不可 1220サイズの場合、カラリ床（CFF＊＊）は選択できません。
仕様 お掃除ラクラクほっカラリ床の場合、排水口はお掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）となります。カラリ床の場合は、お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）ではありません。従来排水口となります。
仕様 床の柄によって、カラリパターンのサイズが異なります。
※［　］はカラーです。

お掃除ラクラクほっカラリ床

ラグ調



［ホワイト（ラグ調）］●
CFS81



［ベージュ（ラグ調）］●
CFS83



［ライトグレー（ラグ調）］
CFS82



［ブラウン（ラグ調）］
CFS84

タイル調




［ホワイト（タイル調）］●
CFS51



［ベージュ（タイル調）］●
CFS53



［ライトグレー（タイル調）］
CFS52




［ペールブルー（タイル調）］
CFS58

［コーラル（タイル調）］
CFS59



［ライトブラウン（タイル調）］
CFS54




［ブラック（タイル調）］
CFS57

単色

［ホワイト］●
CFS71



［ベージュ］●
CFS73



［ライトグレー］
CFS72

カラリ床

単色

［ホワイト］●
CFF01



［ベージュ］●
CFF03



［ライトグレー］
CFF02

●マークの床は、DAIKENの洗面床材と同系色でコーディネートできます。対応する床材カラー名称は、P.102をご参照ください。

天井

基本仕様 P T S N F




平天井（抗菌・防カビ仕様）
（壁高さH：2150）［ホワイト］

天井タイプ	壁高さ	セレクト記号	サイズ 1624	サイズ 1624以外	セレクト価格
平天井（抗菌・防カビ仕様）	2150	—	●	●	—
	2000	ISH32	○	○	±¥0
勾配天井（抗菌・防カビ仕様）	2150	ISJ64	—	○	＋¥62,700
	2000	ISJ62	—	○	

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 P T S N タイプ壁高さ2000（ISH32/J62）のとき、縦長ミラーH1175（P T S タイプ基本仕様/KURA＊）以外の鏡を選択してください。
必須 P T S N タイプ1818サイズで壁高さ2000（ISH32/J62）の場合は、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）以外のスライドバーを選択してください。
必須 H2150ドアを選択する場合、壁高さ2150（基本仕様/ISJ64）を同時選択してください。
必須 P T S N タイプ壁高さ2000（ISH32/J62）でオーバーヘッドシャワー（SH＊＊＊）を選択した場合、スライドバーはメタル調スライドバーL=800（SBS3R）もしくはスライドハンガー付インテリア・バーL=800（SBE5R）を同時選択してください。
必須 勾配天井（ISJ＊＊）で1620/1616サイズの場合は、スリム構造（EUA01）を同時選択してください。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、ダウンライト（KSD＊＊/KSCE6/KSCM6/KSTM2）と同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、壁付照明2灯（N タイプ1620/1818/1618サイズ基本仕様/KSW＊2/K＊2/Q＊2）とは同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、換気扇（基本仕様）、換気扇なし（IKA00）以外との同時選択はできません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、オーバーヘッドシャワー（SHA2＊）とは同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）でドア位置 A C の場合、引戸（HDJ＊＊）とは同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）でドア位置 A C の場合、開き戸800＋FIX窓（HDV＊＊）とは同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、浴室オーディオ（FE＊＊＊/FO＊＊＊）とは同時選択できません。
不可 1620/1818/1618/1616サイズで勾配天井高さ2000（ISJ62）選択時、ラウンド浴槽（F タイプ基本仕様/YYR＊＊）、スクエア浴槽（YYS＊＊）、ワイド浴槽（YYW＊＊）はふろふたフック3点留め（KGA13）とは同時選択できません。
不可 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、梁カット用部材（VWH＊＊）とは同時選択できません。
仕様 1818サイズ以外で壁高さ2000（ISH32/J62）とコンフォートシャワーバー（手すり兼用）（P T S タイプ基本仕様/SBRER）を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）の長さはL=945に自動で変更となります。
仕様 壁高さ2000（ISH32/J62）でコンフォートシャワーバー（手すり兼用）（P T S タイプ基本仕様/SBRER）かつワイドミラー（KUW＊＊）を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）の長さはL=1050に自動で変更となります。
仕様 勾配天井（ISJ＊＊）の場合、H寸法は100〜400mmの間で50mmピッチに設定可能です。W寸法はH寸法により決まります。
注意 勾配天井（ISJ＊＊）はユニットバスの短辺側（浴槽長辺側）のみ設置可能です。
注意 勾配天井（ISJ＊＊）は壁パネル2枚をまたいでの設置はできません。
注意 勾配天井（ISJ＊＊）でゆるリラ/クレイドル浴槽の場合、1717サイズは壁高カットH300mm以上、その他のサイズは壁高カット350mm以上での設置はできません。

平天井（抗菌・防カビ仕様）
壁高さH：2000/ISH32



現場の天井形状にあわせて以下のW・H寸法から現場で対応できます。

H	W
100	167
150	250
200	333
250	416
300	500
350	583
400	667

勾配天井（抗菌・防カビ仕様）
壁高さH：2150/ISJ64
壁高さH：2000/ISJ62

カウンターを選ぶ

多彩な素材カラーをご用意。
浴室の壁や水栓などとコーディネートを楽しみながらお選びいただけます。

カウンター

基本仕様 P



お掃除ラクラクカウンター
人工大理石
［グランツホワイト］



人工大理石［グランツベージュ］
TKQFV



人工大理石［グランツブラック］
TKQFK

単色［ホワイト］
TKAHW

単色［ベージュN］
TKAHV



単色［ブラック］
TKAHK

カウンター		タイプ	カラー	セレクト記号		セレクト価格
お掃除ラクラクカウンター 人工大理石 (天板奥行き:260)		P	グランツホワイト	●	—	—
			グランツベージュ	○	TKQFV	±¥0
			グランツブラック	○	TKQFK	
お掃除ラクラクカウンター 単色 (天板奥行き:260)			ホワイト	○	TKAHW	−¥52,300
			ベージュN	○	TKAHV	
			ブラック	○	TKAHK	
カウンターなし ※拡張カウンター (1818サイズのみ) /水栓棚/収納棚 カラー選択	水栓高さ変更あり		ホワイト	○	TKAEW	−¥72,300
			ベージュN	○	TKAEV	
			ブラック	○	TKAEK	
	水栓高さ変更なし		ホワイト	○	TKCEW	
			ベージュN	○	TKCEV	
			ブラック	○	TKCEK	

● 基本仕様　○ 変更可能

不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)の場合、取り合い上、床ワイパー洗浄(きれい除菌水)(CQ＊＊＊/JLA＊＊)は選択できません。
不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)の場合、カウンター下収納棚(EY＊＊＊)は選択できません。
不可 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)の場合、オーバーヘッドシャワー(SHA2＊)は選択できません。
不可 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)の場合、シャワーホース取り出し位置変更(SJA01)と同時選択できません。
仕様 選択したカラーにあわせて、拡張カウンター(1818サイズのみ)/水栓棚/収納棚のカラーも変更になります。
仕様 お掃除ラクラクカウンター(基本仕様/TKQF＊/TKAH＊)の場合、シャワーホースフック(メタル調)が付きます。
注意 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)の水栓の位置はP.196〜205を、鏡・収納棚の位置はP.234〜236をご参照ください。
※［ ］はカラーです。



シャワーホースフック
(メタル調)
シャワーホースを掛けられます。

基本仕様 T



基本仕様 S



基本仕様 N



お掃除ラクラクカウンター
単色［ホワイト］

カウンター		タイプ	カラー	セレクト記号		セレクト価格
お掃除ラクラクカウンター 人工大理石 (天板奥行き:260)		T S N	グランツホワイト	○	TKQFW	+¥52,300
			グランツベージュ	○	TKQFV	
			グランツブラック	○	TKQFK	
お掃除ラクラクカウンター 単色 (天板奥行き:260)			ホワイト	●	—	—
			ベージュN	○	TKAHV	±¥0
			ブラック	○	TKAHK	
カウンターなし ※拡張カウンター (1818サイズのみ) /水栓棚/収納棚 カラー選択	水栓高さ変更あり		ホワイト	○	TKAEW	−¥20,000
			ベージュN	○	TKAEV	
			ブラック	○	TKAEK	
	水栓高さ変更なし		ホワイト	○	TKCEW	
			ベージュN	○	TKCEV	
			ブラック	○	TKCEK	
スマートカウンター 単色 (天板奥行き:120)		S N	ホワイト	○	TKAGW	−¥20,000
			ベージュN	○	TKAGV	
			ブラック	○	TKAGK	

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 スマートカウンター(TKAG＊)の場合、壁付シャワー水栓(GGシリーズ)(SEE1＊/SEH8＊)もしくは、壁付シャワー水栓(Gセレクション)(SEH6S)を同時選択してください。
不可 お掃除ラクラクカウンター(基本仕様/TKQF＊/TKAH＊)の場合、壁付シャワー水栓(Gセレクション)(SEH6S)、壁付シャワー水栓(GGシリーズ)(スパウト0mm)(SEE1＊)は同時選択できません。
不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)の場合、取り合い上、床ワイパー洗浄(きれい除菌水)(CQ＊＊＊/JLA＊＊)は選択できません。
不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)の場合、カウンター下収納棚(EY＊＊＊)は選択できません。
不可 S タイプでカウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)の場合、パス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)は選択できません。
不可 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)の場合、オーバーヘッドシャワー(SHA2＊)は選択できません。
不可 スマートカウンター(TKAG＊)の場合、シャワーホース取り出し位置変更(SJA01)と同時選択できません。
不可 S N タイプでカウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)の場合、壁付シャワー水栓(SEH8＊/SEE1＊/SEH6S)とシャワーホース取り出し位置変更(SJA01)と同時選択できません。
仕様 お掃除ラクラクカウンター(基本仕様/TKQF＊/TKAH＊)で洗い場水栓が基本仕様または壁付シャワー水栓(GGシリーズ)(スパウト70mm)(SEH8＊)選択時、シャワーホースフックが付きます。S タイプはメタル調、N タイプは単色(ホワイトまたはブラック)です。
仕様 スマートカウンター(TKAG＊)の棚幅は、浴室のサイズにより異なります。詳細はP.235をご参照ください。
仕様 T タイプの場合、選択したカラーにあわせて、拡張カウンター(1818サイズのみ)/水栓棚/収納棚のカラーも変更になります。
仕様 T タイプの場合、お掃除ラクラクカウンター(基本仕様/TKQF＊/TKAH＊)の場合、シャワーホースフック(メタル調)が付きます。
仕様 S タイプの場合、選択したカラーにあわせて、収納棚/拡張カウンター(1818サイズのみ)のカラーも変更になります。水栓棚はシルバーのみです。
仕様 N タイプの場合、選択したカラーにあわせて、拡張カウンター(1818サイズのみ)/収納棚/水栓ハンドル/水栓棚/シャワーホースフックのカラーも変更になります。
※カラーでグランツベージュまたはベージュN(TK＊＊V)を選択した場合、水栓ハンドル/水栓棚/シャワーホースフックのカラーはホワイトになります。
注意 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)の水栓の位置はP.196〜205を、鏡・収納棚の位置はP.234〜236をご参照ください。
※［ ］はカラーです。



人工大理石
［グランツホワイト］
TKQFW



人工大理石
［グランツベージュ］
TKQFV



人工大理石
［グランツブラック］
TKQFK



スマートカウンター
［ホワイト］
TKAGW



スマートカウンター
［ベージュN］
TKAGV



スマートカウンター
［ブラック］
TKAGK

※写真は S N タイプ壁付シャワー水栓(GGシリーズ)の場合

単色［ベージュN］
TKAHV
※写真は T タイプの場合

単色［ブラック］
TKAHK
※写真は T タイプの場合

T S F



N





シャワーホースフック
(メタル調)

シャワーホースフック
(単色)［ホワイト］

シャワーホースフック
(単色)［ブラック］


シャワーホースを掛けられます。

カウンターを選ぶ

多彩な素材カラーをご用意。
浴室の壁や水栓などとコーディネートを楽しみながらお選びいただけます。


カウンター

カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)の場合、入浴スタイルにあわせて水栓高さをお選びいただけます。



カウンターなし
(水栓高さ変更あり)
TKAE＊

"座って洗う"が
メインの方におすすめ



カウンターなし
(水栓高さ変更なし)
TKCE＊

"立って洗う"が
メインの方におすすめ

※1616サイズ S タイプ基本仕様の場合のイメージ
壁付シャワー水栓(SEH8＊)の場合の水栓の位置はP.196～205をご参照ください。

カウンターなし選択時は、シャワーホースフックは付きませんが、追加選択可能です。

シャワーホースフック	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S		N	
シャワーホースフックなし	—	●	—	●	—
シャワーホースフック(メタル調)	SIB1R	○	＋¥5,700	—	—
シャワーホースフック(単色)	SIB1N	—	—	○	＋¥1,000

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 シャワーホースフックはカウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)と同時選択してください。
不可 スマートカウンター(TKAG＊)と同時選択できません。
不可 バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)と同時選択できません。
仕様 N タイプの場合、シャワーホースフック(SIB1N)の色(ホワイト/ブラック)はカウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)の選択によって決まります。

基本仕様 F



ベンチカウンター
[ホワイト]



[ブラック]
TKB1K



[ベージュN]
TKB1V

カウンター	タイプ	カラー		セレクト記号	セレクト価格
ベンチカウンター(奥行き:400)	F	ホワイト	●	—	±¥0
		ブラック	○	TKB1K	
		ベージュN		TKB1V	

● 基本仕様　○ 変更可能

仕様 選択したカラーにあわせて、水栓棚/収納棚のカラーも変更になります。
仕様 ベンチカウンターのご使用体重は100kgまでです。
※[　]はカラーです。

カウンター座面のカラー変更　F タイプ専用

ベンチカウンター座面カラーのみを変更できます。

【カウンター／器具のカラー選択について】

ベンチタイプのカウンター周りのカラーは以下のようになります。

①ベンチカウンターの選択(TKB1＊)で全体の色が変更できます
(カウンター座面/カウンター下カバー/カウンター下収納棚/水栓カバー/カウンター上収納棚のカラーが変ります)



②さらにカウンター座面カラー変更(TLAA＊)でカウンター座面カラーのみ変更できます
(カウンター下カバー/カウンター下収納棚/水栓カバー/カウンター上収納棚のカラーは変りません)



仕様	セレクト記号	セレクト価格
ベンチカウンター座面カラー変更なし(※1)	—	—
ベンチカウンター座面カラーをホワイトに変更	TLAAW	±¥0
ベンチカウンター座面カラーをブラックに変更	TLAAK	
ベンチカウンター座面カラーをベージュNに変更	TLAAV	

(※1)カラー変更なしの場合、カウンター座面カラーは以下のようになります。
・ベンチカウンターセレクト(TKB1＊)が選択されていない場合:ホワイト
・ベンチカウンターセレクト(ブラック)(TKB1K)を選択している場合:ブラック
・ベンチカウンターセレクト(ベージュN)(TKB1V)を選択している場合:ベージュN
注意 サポートバーのカラーはサポートバーセレクト(KWS＊＊)で選択してください。

サポートバー(F タイプ専用)

基本仕様 F



サポートバー[ホワイト]
(1620サイズ:L=1650)
(1616サイズ:L=1250)
(1618サイズ:L=1450)



[ブラック]
KWSFK

[ベージュN]
KWSFV



ベンチ幅タイプ
[ホワイト]KWSSW
(1620サイズ:L=900)
(1616サイズ:L=500)
(1618サイズ:L=700)



[ブラック]
KWSSK

[ベージュN]
KWSSV

仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格 1620		1616		1618	
サポートバー全幅タイプ	ホワイト	—	●	—	●	—	●	—
	ブラック	KWSFK	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0
	ベージュN	KWSFV						
サポートバーベンチ幅タイプ	ホワイト	KWSSW	○	−¥12,500	○	−¥10,500	○	−¥11,500
	ブラック	KWSSK						
	ベージュN	KWSSV						

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 浴室テレビ浴槽正面取り付け(FAA5＊/FEJ1＊)、壁付バス水栓(SFHE＊/SFH8＊)、浴槽出入り用縦手すり(KBR＊＊)選択時はベンチ幅タイプ(KWSS＊)を同時選択してください。
※[　]はカラーです。

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)・おそうじ浴槽・自動排水栓を選ぶ

床も浴槽もきれいを実現する
うれしいアイテムをご用意。

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

基本仕様　なし P T S N F





床ワイパー洗浄(きれい除菌水)あり
一般地/CQF01
寒冷地/CQF1K

ランニングコスト(1回当たり)

	床まわりきれい		床スッキリ
	標準モード	ecoモード	
電　気	約2円	約2円	約1円
水　道	約9円	約6円	約3円
合　計	約11円	約8円	約4円

各燃料別単価の目安(2023年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。
[単価 電気:31円[税込]/kWh/水道:265円[税込]/㎥]
出典元　電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より/水道:(一社)日本バルブ工業会より
●お客様の使用法、燃料単価、設置条件により料金は変化します。

仕様	セレクト記号	セレクト価格	
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)なし	—	●	—
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)あり　一般地	CQF01	○	+¥65,000
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)あり　寒冷地	CQF1K	○	+¥75,500

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 寒冷地仕様(CQF1K)の場合、洗い場水栓(寒冷地仕様)(SE＊＊K)またはバス・シャワー兼用水栓(寒冷地仕様)(SS＊＊K)を同時選択してください。
不可 壁裏接続(エルボ止め)(DHE21/E22)は同時選択できません。
不可 カウンター下収納棚(EYB01/B11)は同時選択できません。(散水の一部が遮られ、効果が十分に発揮できないため)
不可 シャワーホース取り出し位置変更(SJA01)は同時選択できません。
不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)またはスマートカウンター(TKAG＊)と同時選択できません。
不可 カラリ床(N タイプ基本仕様またはCFF＊＊)は同時選択できません。
不可 浴槽・床きれい快適セット(JLA＊＊)は同時選択できません。
注意 取り付けの場合の注意点、必要水圧などの詳細について、P.266を必ずご参照ください。
注意 リモコンについての詳細はP.138・139をご参照ください。

ご購入前に (必ずお読みください)
●給水は必ず上水道を使用してください。井戸水(飲用可能な井戸水を含む)・地下水はご使用になれません。●最低使用水圧は浴室の入り口で0.10MPa以上(流動時)です。水道工事店にご確認ください。これよりも水圧が低い場合、きれい長持ちの効果が得られません。特に水圧の低い地域や階上設置、リモデルにより設置位置や配管経路を変更した場合はご注意ください。●システムバス組立前に床ワイパー洗浄(きれい除菌水)専用の給水管立ち上げが必要です。洗い場水栓の給水・給湯管のほかに、床ワイパー洗浄(きれい除菌水)専用の給水管をあらかじめ立ち上げてください。●使用・環境条件(水質や温度湿度など)によって効果が異なります。すべてのカビやピンク汚れを抑えるものではありません。●清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。すでに発生・付着したカビ・ピンク汚れは除去できません。●すべての汚れを流せるわけではありません。泥、砂、髪の毛、シャンプーなどは洗い流せない場合がありますので、シャワーなどで洗い流してください。●洗剤は使用しません。水道水およびきれい除菌水のみで洗浄を行います(床スッキリは水道水のみで床を流します)。●床にふろいすを置いたまま使用すると、ふろいすの下が洗浄できませんので、ふろいすをカウンターの上などに上げるか、置き場所をこまめに変えてください。●十分な洗浄性能を発揮するためには入浴直後の洗浄が効果的です。入浴後時間がたつと床が乾燥し、汚れが床にこびりついて落ちにくくなります。●入浴後は十分に換気を行ってください。換気が不十分な場合、カビやピンク汚れが発生しやすくなります。●床に水道水を散布しますので、季節によっては洗浄後床の温度が低下することがあります。

おそうじ浴槽・自動排水栓(F タイプを除く)

基本仕様　なし P T S N



自動排水栓
「つながる快適セット」と組み合わせることでお出かけ先から排水栓の開け閉めが可能になります。

おそうじ浴槽
ボタンひとつで、浴槽を自動で洗浄。お風呂掃除の負担を軽減します。
※実際には、ふろふたは閉じた状態で洗浄します。



おそうじ浴槽専用リモコン(洗面所設置)



洗浄ノズル
底面ノズルから勢いよく洗剤や温水を噴射し、汚れを落とします。



洗剤投入口
洗剤はバスマジックリン(黄)を投入ください。
洗剤タンク容量:約800mL



排水ボタン
ボタンを押すと自動で排水栓の開閉ができます。

ランニングコスト(1回)

	標準コース	強力コース	節約コース
ガス	約6.6円	約6.7円	約6.5円
電気	約0.3円	約0.4円	約0.2円
水道	約4.1円	約4.2円	約4円
洗剤(使用量)	約10円(25mL)	約18円(45mL)	約7.2円(18mL)
合計	約21円	約29.3円	約17.9円

各燃料別単価の目安(2023年12月現在) ※消費税率10%で試算しています。
[単価 電気:31円[税込]/kWh/ガス:179円[税込]/㎥/水道:265円[税込]/㎥]
出典元　電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より/ガス:(一社)日本バルブ工業会より/水道:(一社)日本バルブ工業会より
●お客様の使用法、燃料単価、設置条件により料金は変化、実使用とは異なります。

仕様		セレクト記号	セレクト価格	
おそうじ浴槽	自動排水栓		P T S N	
なし	なし	—	●	—
あり	あり	YFS32	○	+¥189,700
なし	あり	YFE49	○	+¥ 38,500

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 専用の断熱防水パン(CXX01)を同時選択してください。※価格は上記に含まれています。
必須 おそうじ浴槽(YFS3＊)は2枚割ふた(P T S タイプ基本仕様/YPH12/YPN12)を同時選択してください。
必須 自動排水栓(YFE4＊)はマルチリモコンになる組み合わせを同時選択してください。(P.138・139参照)
必須 ワンプッシュ排水栓仕様の浴槽(P T S タイプ基本仕様/YY＊B＊/YY＊L＊)を同時選択してください。
必須 スーパーワイド浴槽/ワイド浴槽は、割ふた3点留めタイプ(KGA13)を同時選択してください。
不可 1220サイズは選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)はブローバスSXⅡ(FBC＊＊)と同時選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)はノコリ〜ユECO(YMA01)と同時選択できません。
不可 スクエア浴槽(YYS＊＊)は取り合い上選択できません。
不可 浴槽(ゴム栓仕様)(YY＊N＊)は同時選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)は寒冷地対応品ではないため、寒冷地水栓(SE＊＊K/SS＊＊K/SFH＊K)と同時選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)は追いだき加工が浴槽側面(YAJ61/YAA91/YAA90)の場合は取り合い上選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)とバスリフトはお掃除機能が使用できないため取り付けできません。
不可 F タイプは、取り合い上同時選択できません。
不可 おそうじ浴槽(YFS3＊)は壁裏接続(DHE＊＊)、オプション配管接続(DHS＊＊)と同時選択できません。
不可 浴槽・床きれい快適セット(JLA＊＊)は同時選択できません。
仕様 自動排水栓はおそうじ浴槽あり(YFS3＊)の場合、おそうじ浴槽と連動して開閉します。
仕様 給湯機と通信させて洗浄した場合、排水栓は開いた状態で洗浄を終了します。給湯機と通信していない場合、排水栓は閉じて洗浄を終了します。
仕様 取り付けの場合の注意点、および通信させる場合の対応給湯機については、P.267〜269をご参照ください。
仕様 洗剤投入口、洗浄ノズルのカラーは浴槽カラーによって決まります。ジュエリーブラックの場合はブラック、それ以外の場合はホワイトです。
注意 洗浄させるときの給湯温度は、32℃〜45℃の範囲に設定してください。ただし、ノーリツ製給湯機・コロナ製エコキュートと通信させる場合は給湯温度が自動で設定されます。

ご購入前に (必ずお読みください)
●給水は必ず上水道を使用してください。井戸水(飲用可能な井戸水を含む)・地下水はご使用になれません。●最低使用水圧は浴室の入り口で0.05MPa以上(流動時・45℃)です。水道工事店にご確認ください。これよりも水圧が低いと正常に動作しない場合があります。●給湯機お湯はり連動の場合:おそうじ浴槽対応給湯機、おそうじ浴槽対応給湯機リモコンが必要です。それ以外は連動できません。(P.269参照)●浴槽リム上面・ハンドグリップ裏側・給湯機追いだきアダプターなどの洗剤の届かない部分は洗浄できませんので、手洗いによるお掃除が必要になります。●すべての汚れを洗浄できるわけではありません。泥・砂・髪の毛などは洗い流せない場合があります。シャワーなどで洗い流してください。●洗剤はバスマジックリン(黄)をご使用ください。ほかの洗剤をご使用の場合、汚れ落ちやすすぎが不十分になることがあります。(バスマジックリンは花王株式会社の登録商標です)●2週間に1回がスポンジ・洗剤による手洗いの目安です。おそうじ浴槽は、1日当たり4人の入浴による汚れを目安に洗浄能力を設定していますが、汚れが気になる場合はその部分を手洗いしてからおそうじ浴槽をお使いください。●十分な洗浄性能を発揮するためには、入浴直後の洗浄が効果的です。浴槽の残り湯を長時間ためておくと、ぬめりが出たり、また、乾燥すると汚れがこびり付いて落ちにくくなります。

浴槽・床きれい快適セット・つながる快適セットを選ぶ

「つながる快適セット」を選ぶと、専用アプリ「おふろ」を使って、暖房や床・浴槽掃除など入浴準備が遠隔で行えます。

浴槽・床きれい快適セット

「浴槽・床きれい快適セット」をお選びいただくと、ひとつのボタンで浴槽と床のおそうじ機能を動かせ、さらに、個別にお選びいただくより、お求めやすい価格になります。一日の終わりにボタンひとつでお手入れラクラクです。

ボタンひとつで　　ふたつの機能が連動





床ワイパー洗浄
（きれい除菌水）



おそうじ浴槽

仕様	セレクト記号	セレクト価格
		P T S N
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）＋おそうじ浴槽	JLA11	＋¥244,200

必須 浴槽・床きれい快適セットを選択する場合は、浴室・洗面所あたたか快適セット（IKJG＊/IKJN＊＋ILA＊M）もしくは、暖房換気扇・三乾王（IKJG＊/N＊）を選択してください。洗面所のリモコンがマルチリモコンになり、ボタンひとつで連動操作できるようになります。詳細はP.138・139をご参照ください。
必須 断熱防水パンが必要になりますので、必ずおそうじ浴槽用断熱防水パン（CXX01）を選択してください。※価格は上記に含まれています。
不可 寒冷地対応品ではないため、寒冷地水栓（SE＊＊K）、バス水栓寒冷地（SFH＊K）は同時選択できません。
不可 浴槽・床きれい快適セットを選択する場合、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQF01/F1K）またはおそうじ浴槽（YFS3＊）、自動排水栓（YFE4＊）は選択できません。
注意 リモコンについての詳細はP.138・139をご参照ください。
注意 浴槽・床きれい快適セットを選択する場合は、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）とおそうじ浴槽の各選択条件をご参照ください。
注意 おそうじ浴槽対応給湯機の場合でも、お湯はりは給湯機のふろ自動スイッチを操作する必要があります。
注意 おそうじ浴槽対応給湯機で、ふろ洗浄終了後自動的にお湯はりをさせたいときは、マルチリモコンの「浴槽」ボタンでふろ洗浄を操作したあと、給湯機のふろ自動スイッチを操作してください。

つながる快適セット

基本仕様　なし　全タイプオプション


TOTOのつながる快適セットで暮らしがこんなに便利に。



掃除
お掃除ボタンを押すだけで、床・浴槽を自動洗浄。
［別途オプション（床ワイパー洗浄（きれい除菌水）/おそうじ浴槽）］



暖房
あたたかい部屋から、あたたかい浴室へ。
［別途オプション（暖房換気扇・三乾王/洗面所暖房機）］



お湯はり
帰宅してすぐ、沸きたてのお風呂がお出迎え。
［別途オプション（自動排水栓・おそうじ浴槽）］


ご購入前に（必ずお読みください）
●インターネット環境・スマートフォン・無線LANルーターが別途必要です。●お湯はりは対応する給湯機が別途必要です。詳細はP.262・263をご参照ください。●スマートフォンで遠隔操作するために、スマートフォン専用アプリ「おふろ」をインストールしてください。※アプリはタブレットには対応しておりません。●アプリのご利用には、ユーザー登録（無料）と利用規約への同意が必要です。●通信料はお客様のご負担となります。●スマートスピーカーはお客様ご自身でご用意ください。●スマートスピーカーは、Amazon Alexa対応端末（Amazon Echoシリーズ）※1および Google アシスタント対応端末（Google Home・Google Nest シリーズ）※2に対応しています。●スマートスピーカーのアプリで、「おふろ」スキルの有効化が必要です。●スマートスピーカーで音声操作する場合は、スマートフォンで専用アプリ「おふろ」とのアカウントリンク設定が必要です。専用アプリ「おふろ」のバージョンアップが必要な場合があります。●音声操作は宅内使用限定です。●設置条件や事前ご確認事項の詳細はP.262～264を必ずご確認ください。
※1 Amazon、Alexa、Echoは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
※2 Google、Google Home、Google Nest は、Google LLC の商標です。

仕様	セレクト記号	セレクト価格	
つながる快適セットなし	—	●	—
つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択していない場合）	FSS01	○	＋¥33,000
つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）	FSS02	○	＋¥42,000

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 マルチリモコンになる組み合わせを同時に選択してください。（P.139参照）
必須 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）を選択していない場合（基本仕様）は、つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択していない場合）（FSS01）を選択してください。
必須 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）を選択している場合は、つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）を選択してください。
不可 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択していない場合）（FSS01）と床ワイパー洗浄（きれい除菌水）（CQ＊＊＊/JLA＊＊）は同時選択できません。
不可 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）と床ワイパー洗浄（きれい除菌水）なし（基本仕様）は同時選択できません。
不可 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）は、3枚引戸（HDJW＊/X＊/Y＊/M＊）と同時選択できません。
不可 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）は、1220サイズ・ドア位置BDの場合、折戸（基本仕様/HDR＊＊）かつドア位置変更（HCA＊＊）と同時選択できません。
仕様 お湯はりを遠隔で操作するには、対応の給湯機が別途必要です。またあわせて、遠隔で浴槽の排水栓を操作できる自動排水栓（YFE49）もしくはおそうじ浴槽（YFS3＊/JLA＊＊）がおすすめです。
仕様 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）の場合、ドアの障子と枠の上部にドアセンサー部品が付属します。
仕様 つながる快適セットあり（床ワイパー洗浄を選択している場合）（FSS02）の場合、ドアセンサーの色（ホワイト/プラチナステン/ブラック）は、ドアセレクト（HD＊＊＊）の選択によって自動的に決まります。
注意 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）の床スッキリは遠隔操作・音声操作に対応しておりません。

〈 システム構成イメージ 〉

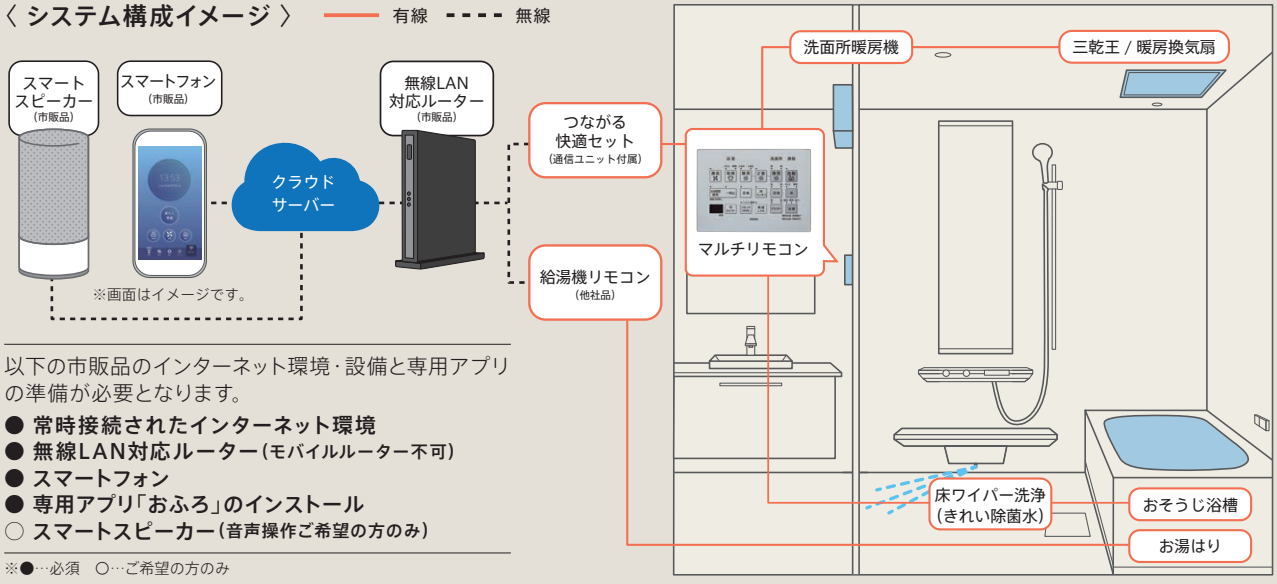

以下の市販品のインターネット環境・設備と専用アプリの準備が必要となります。


- ● 常時接続されたインターネット環境
- ● 無線LAN対応ルーター（モバイルルーター不可）
- ● スマートフォン
- ● 専用アプリ「おふろ」のインストール
- ○ スマートスピーカー（音声操作ご希望の方のみ）

※●…必須　○…ご希望の方のみ

照明を選ぶ　空間を彩る照明も、お好みにあわせてお選びいただけます。

照明


基本仕様 P T S F





シーリング照明
(LEDランプ)
電球色　1灯/KSCE1
昼白色　1灯/KSCM1

シーリング照明
(LEDランプ)　1灯
追加ダウンライト
(LED)　1灯
電球色/KSCE6
昼白色/KSCM6



基本仕様 N





半球形照明
(LEDランプ)
(前出寸法:177mm)
電球色　2灯/KSWE2　1灯/KSWE1
昼白色　2灯/KSWM2　1灯/KSWM1





キューブ形照明
(LEDランプ)
(前出寸法:178mm)
電球色　2灯/KSKE2　1灯/KSKE1
昼白色　2灯/KSKM2　1灯/KSKM1





ダウンライト
(LED)
電球色　4灯/KSDF4　3灯/KSDF3　2灯/KSDF2
昼白色　4灯/KSDN4　3灯/KSDN3　2灯/KSDN2






丸形照明
(LEDランプ)
(前出寸法:148mm)
電球色　2灯/KSQE2　1灯/KSQE1
昼白色　2灯/KSQM2　1灯/KSQM1





フラット形照明
(LED)
(前出寸法:52mm)
温白色　1灯/KSTM1

フラット形照明
(LED)　1灯
追加ダウンライト
(LED)　1灯
温白色/KSTM2



照明タイプ			セレクト記号	タイプ別セレクト価格											
				P T S F						N					
				1624/1620/1818/1618		1717/1616/1317/1220		1216/1116		1624/1620/1818/1618		1717/1616/1317		1216/1116	
電球色	シーリング照明(LEDランプ)	1灯	KSCE1	●	—	●	—	●	—	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0
	シーリング照明(LEDランプ) 追加ダウンライト(LED)	1灯 1灯	KSCE6	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200
	半球形照明(LEDランプ)	2灯	KSWE2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	●	—	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSWE1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	●	—	●	—
	キューブ形照明(LEDランプ)	2灯	KSKE2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSKE1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	○	±¥0	○	±¥0
	丸形照明(LEDランプ)	2灯	KSQE2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSQE1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	○	±¥0	○	±¥0
	ダウンライト(LED)	4灯	KSDF4	○	+¥73,200	—	—	—	—	○	+¥73,200	—	—	—	—
		3灯	KSDF3	—	—	○	+¥59,700	—	—	—	—	○	+¥59,700	—	—
		2灯	KSDF2	—	—	—	—	○	+¥32,500	—	—	—	—	○	+¥32,500
昼白色	シーリング照明(LEDランプ)	1灯	KSCM1	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0	○	±¥0
	シーリング照明(LEDランプ) 追加ダウンライト(LED)	1灯 1灯	KSCM6	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200	○	+¥27,200
	半球形照明(LEDランプ)	2灯	KSWM2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSWM1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	○	±¥0	○	±¥0
	キューブ形照明(LEDランプ)	2灯	KSKM2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSKM1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	○	±¥0	○	±¥0
	丸形照明(LEDランプ)	2灯	KSQM2	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900	○	±¥0	○	+¥21,900	○	+¥21,900
		1灯	KSQM1	—	—	○	±¥0	○	±¥0	—	—	○	±¥0	○	±¥0
	ダウンライト(LED)	4灯	KSDN4	○	+¥73,200	—	—	—	—	○	+¥73,200	—	—	—	—
		3灯	KSDN3	—	—	○	+¥59,700	—	—	—	—	○	+¥59,700	—	—
		2灯	KSDN2	—	—	—	—	○	+¥32,500	—	—	—	—	○	+¥32,500
温白色	フラット形照明(LED)	1灯	KSTM1	—	—	○	+¥35,000	○	+¥35,000	—	—	○	+¥35,000	○	+¥35,000
	フラット形照明(LED) 追加ダウンライト(LED)	1灯 1灯	KSTM2	○	+¥62,200	—	—	—	—	○	+¥62,200	—	—	—	—

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 調光システム(LEDダウンライト用)(LEH11)を選択する場合は、ダウンライト(LED)(KSD＊＊)を選択してください。
必須 P T S N タイプで壁付照明(N タイプ基本仕様/KSK＊＊/KSQ＊＊/KSW＊＊)を選択する場合、縦長ミラーH1175(P T S タイプ基本仕様/KURA＊)および縦長ミラーH1025(KURE＊)以外の鏡を同時選択してください。
必須 P T S N タイプでフラット形照明(KST＊＊)を選択する場合、縦長ミラーH1175(P T S タイプ基本仕様/KURA＊)以外の鏡を同時選択してください。
不可 F タイプではフラット形照明(KST＊＊)は選択できません。
不可 P T S N タイプ1818サイズ壁高さ2000(ISH32/J62)のとき、縦長ミラーH950(KURF＊)と壁付照明(N タイプ基本仕様/KSW＊＊/KSK＊＊/KSQ＊＊)は同時選択できません。
不可 P T S N タイプ1818サイズ壁高さ2000(ISH32/J62)のとき、縦長ミラーH1025(KURE＊)とフラット形照明(KST＊＊)は同時選択できません。
仕様 照明の定格消費電力の詳細はP.292をご参照ください。
仕様 ダウンライト、フラット形照明はランプ式ではないため、ランプのみの交換はできません。交換時には照明器具自体の交換が必要です。
注意 シーリング照明は特性上、天井面に明暗差ができます。明暗差をなくしたい方は、ダウンライト(KSD＊＊)をおすすめします。または、シーリング照明＋追加ダウンライト(KSCE6/KSCM6)を選択ください。
注意 長辺梁カットの場合、フラット形照明(KST＊＊)は、照明の特性上、天井面に明暗差ができるためおすすめしません。壁付照明(KSW＊＊/K＊＊/Q＊＊)を選択してください。

表示価格は税抜き価格です。

換気扇を選ぶ　天井に取り付ける換気扇は機能の違う5種類をご用意。

換気扇

基本仕様 P T S N F



換気扇(抗菌・防カビ仕様)



暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)
暖房 換気
ヒカルリモコン(メタル調)付き
AC100V/IKJG8
AC200V/IKJG9
ヒカルリモコンなし
AC100V/IKJN8
AC200V/IKJN9



24時間換気機能付　本体

浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」
(抗菌・防カビ仕様)
(ランドリーパイプ1本、
ブラケット2セット付き)
暖房 衣類乾燥 換気 涼風
ヒカルリモコン(メタル調)付き
AC100V/IKJGA・IKJGC
AC200V/IKJGB・IKJGD
ヒカルリモコンなし
AC100V/IKJNA・IKJNC
AC200V/IKJNB・IKJND



副吸込
※2室換気のみ



ヒカルリモコン
(メタル調)



ヒカルリモコン
(メタル調)



温水式浴室換気暖房乾燥機
(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き)
暖房 衣類乾燥 換気 涼風
IKK1M



ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機
(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き)
ミスト 暖房 衣類乾燥 換気 涼風
IKK2C



換気扇用タイマー/照明スイッチ
(ボタン式タイマー 2H/4H/連続)
タイマースイッチ、照明スイッチ、プレート、取付金具のセットです。

換気扇タイプ			セレクト記号		セレクト価格
換気扇(抗菌・防カビ仕様)			●	—	—
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)ヒカルリモコン(メタル調)付き		AC100V	○	IKJG8	+¥ 78,400
		AC200V	○	IKJG9	+¥ 88,900
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)ヒカルリモコンなし		AC100V	○	IKJN8	+¥ 67,900
		AC200V	○	IKJN9	+¥ 78,400
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)ヒカルリモコン(メタル調)付き	1室換気	AC100V	○	IKJGA	+¥157,800
		AC200V	○	IKJGB	+¥168,800
	2室換気(浴室+洗面所用)	AC100V	○	IKJGC	+¥162,800
		AC200V	○	IKJGD	+¥173,800
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)ヒカルリモコンなし	1室換気	AC100V	○	IKJNA	+¥146,800
		AC200V	○	IKJNB	+¥157,800
	2室換気(浴室+洗面所用)	AC100V	○	IKJNC	+¥151,800
		AC200V	○	IKJND	+¥162,800
温水式浴室換気暖房乾燥機			○	IKK1M	+¥171,800
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機			○	IKK2C	+¥234,500
換気扇なし			○	IKA00	−¥ 17,500
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」用開口(510×450)のみ+ランドリーパイプ1本+埋め込み部材付き			○	IKH4W	−¥ 7,800
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」用開口(410×285)のみ+ランドリーパイプ1本			○	IKA41	−¥ 11,000

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)/温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)は取り付けに本セレクトのほか、天井取付部材が必要です。詳細はP.141・142をご参照ください。
必須 F タイプでミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)を選択する場合は、収納棚2段(ESE2＊/4＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
不可 P T S N タイプで収納棚側面3段(ESH5＊/3＊)は、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)と同時選択できません。
不可 「三乾王」2室換気(浴室+洗面所用)タイプはトイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)
不可 ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)/温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)は寒冷地対応品ではないため、寒冷地水栓(SE＊＊K/SS＊＊K/SF＊＊K)と同時選択できません。
不可 勾配天井(ISJ＊＊)を選択した場合、換気扇(基本仕様)または換気扇なし(IKA00)以外は選択できません。
仕様 「三乾王」、暖房換気扇を浴室内で操作する場合はヒカルリモコン(メタル調)付きを選択してください。
仕様 「三乾王」(IKJ＊＊)を別手配し、天井に埋め込む場合には、「三乾王」用開口(IKH4W)を選択してください。
仕様 「三乾王」(IKJG＊/IKJN＊)を別手配し、天井埋め込みを行わない場合には、「三乾王」用開口(IKA41)を選択してください。この場合には天井より37mm露出します。
仕様 「三乾王」(IKJG＊/IKJN＊)および、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)/温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)には、ランドリーパイプ(φ19ステンレス製パイプ着脱式)1本、樹脂製ブラケット2セット(4個)が付きます。
仕様 ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。
仕様 「三乾王」(IKJG＊/IKJN＊)2室換気(浴室+洗面所用)タイプは、吸い込み口グリル(副吸込)が同梱されています。
仕様 勾配天井(ISJ＊＊)で換気扇(基本仕様)を選択した場合、換気扇位置は洗い場側背面に移動します。
仕様 「三乾王」、暖房換気扇の抗菌・防カビ仕様は、開口カバー・表面パネル(吹き出し口を除く)のみです。また、換気扇の抗菌・防カビ仕様はカバーのみです。※防カビ仕様の詳細は、P.54、抗菌仕様の詳細は、P.294をご参照ください。
仕様 「三乾王」2室換気タイプの副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。
注意 「三乾王」2室換気(浴室+洗面所用)タイプは浴室・洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。
注意 「三乾王」1室/2室換気(浴室+洗面所用)タイプ、暖房換気扇は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。
注意 「三乾王」、暖房換気扇(IKJ＊＊)の場合、電源コード/アース線は別途手配いただき、現場にて本体に接続をお願いします。
注意 ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)は、給水圧力は0.15～0.5MPaの範囲でご使用ください。給水圧が0.5MPaを超える場合は、0.2～0.3MPaの設定の減圧弁が必要になります。(現場手配)
注意 ダクト条件による風量特性はP.278をご参照ください。
注意 リモコンについての詳細はP.138・139をご参照ください。

仕様	品番	価格
換気扇用タイマー/照明スイッチを追加	ZPUBK384	¥9,650

不可 暖房換気扇・浴室換気暖房乾燥機「三乾王」・温水式浴室換気暖房乾燥機・ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機にはご使用できません。
注意 多室換気で2カ所にスイッチを取り付ける場合、タイマー機能が使えないため、使用できません。

ランドリーパイプ

基本仕様 なし　全タイプオプション

ランドリーパイプ







[ホワイト]
1本追加/KMA11
2本追加/KMA15

[メタル調]
1本追加/KMB11
2本追加/KMB15

「三乾王」、温水式浴室換気暖房乾燥機、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機選択時
[ホワイト]から[メタル調]に変更/KMB1A
[ホワイト]から[メタル調]に変更して、[メタル調]を1本追加/KMB2A

パイプ	ブラケット個数	ブラケットカラー	セレクト記号	セレクト価格 1624		1620/1717/1616/1818/1618		1317/1216/1116/1220	
ランドリーパイプなし	なし	—	—	●	—	●	—	●	—
ランドリーパイプ1本追加	4個	ホワイト	KMA11	○	+¥ 5,100	○	+¥ 4,200	○	+¥ 3,150
		メタル調	KMB11	○	+¥10,350	○	+¥ 9,450	○	+¥ 8,400
ランドリーパイプ2本追加	8個	ホワイト	KMA15	○	+¥10,200	○	+¥ 8,400	○	+¥ 6,300
		メタル調	KMB15	○	+¥20,700	○	+¥18,900	○	+¥16,800
ランドリーパイプ[ホワイト]から[メタル調]に変更	4個	メタル調	KMB1A	○	+¥ 5,250	○	+¥ 5,250	○	+¥ 5,250
ランドリーパイプ[ホワイト]から[メタル調]に変更　[メタル調]1本追加	8個	メタル調	KMB2A	○	+¥15,600	○	+¥14,700	○	+¥13,650

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 三乾王(IKJ＊＊)、三乾王用開口(IKH4W/A41)、温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)選択時に付属するランドリーパイプをメタル調に変更する場合は、ランドリーパイプ色変更セレクト(KMB1A/2A)を選択してください。
不可 三乾王(IKJ＊＊)、三乾王用開口(IKH4W/A41)、温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)と、ランドリーパイプ2本追加(KMA15/B15)は同時選択できません。(合計3本になるため)
不可 ランドリーパイプが合計2本となる場合、タオル掛(KDA02)と同時選択できません。(取付位置が近く、ランドリーパイプが着脱できないため)
不可 1624サイズでランドリーパイプ追加(KMA＊＊/B11/B15/B2A)と洗い場移動用手すり(KV＊＊＊)は同時選択できません。
不可 ランドリーパイプ追加(KMA＊＊/B11/B15/B2A)はドア位置 A C で開き戸+FIX窓(HDV＊＊)とは同時選択できません。
不可 ランドリーパイプ[メタル調](KMB11/B15/B1A/B2A)はドア位置 A C で開き戸+FIX窓(ハーフタイプ)(HDVT＊/V＊)と同時選択できません。
仕様 ランドリーパイプ:φ19ステンレス製(パイプ着脱式)、ブラケット:樹脂製
仕様 ランドリーパイプ1本につき、収納用のブラケットが2個(1セット)含まれます。
仕様 ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。
仕様 1624サイズは縦向き収納用のブラケットが洗い場側面に取り付きます。メタル調選択時、縦向き収納用ブラケットカラーはグレーになります。
※[　]はカラーです。

洗面所暖房機を選ぶ　洗面所もあたたか快適にするアイテムをご用意。

洗面所暖房機

基本仕様　なし　全タイプオプション





仕様	セレクト記号	セレクト価格	
洗面所暖房機なし	—	●	—
洗面所暖房機(AC100V)	ILA14	○	+¥ 76,800
洗面所暖房機(AC200V)	ILA23	○	+¥102,400

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 三乾王/暖房換気扇(IKJG＊/IKJN＊)と同時選択したい場合は、あたたか快適セット(IKJG＊/N＊＋ILA＊M)を選択してください。。

注意 浴室と洗面所の暖房を連動させる場合は、浴室・洗面所あたたか快適セットを選択してください。(下記参照)

注意 リモコンについての詳細はP.138・139をご参照ください。


浴室・洗面所あたたか快適セット

「浴室・洗面所あたたか快適セット」をお選びいただくと、
ひとつのボタンで浴室と洗面所の暖房を動かせ、さらに、
個別にお選びいただくより、お求めやすい価格になります。
寒い日の入浴準備がボタンひとつでラクラク。
暖かく快適なバスライフをお楽しみいただけます。

ボタンひとつで



ふたつの機能が連動

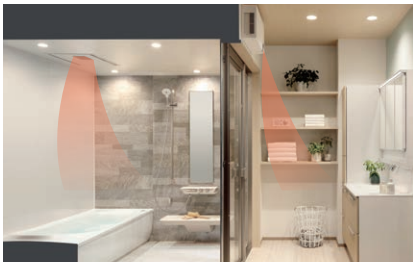

浴室内暖房仕様					セレクト価格	＋	洗面所暖房機(マルチリモコン対応用)		セレクト価格	合計金額
暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)	ヒカルリモコン(メタル調)付き		AC100V	IKJG8	+¥ 78,400		AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥144,700
			AC200V	IKJG9	+¥ 88,900		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥180,800
	ヒカルリモコンなし		AC100V	IKJN8	+¥ 67,900		AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥134,200
			AC200V	IKJN9	+¥ 78,400		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥170,300
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)	ヒカルリモコン(メタル調)付き	1室換気	AC100V	IKJGA	+¥157,800	＋	AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥224,100
			AC200V	IKJGB	+¥168,800		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥260,700
		2室換気(浴室＋洗面所用)	AC100V	IKJGC	+¥162,800		AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥229,100
			AC200V	IKJGD	+¥173,800		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥265,700
	ヒカルリモコンなし	1室換気	AC100V	IKJNA	+¥146,800		AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥213,100
			AC200V	IKJNB	+¥157,800		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥249,700
		2室換気(浴室＋洗面所用)	AC100V	IKJNC	+¥151,800		AC100V	ILA3M	+¥66,300	+¥218,100
			AC200V	IKJND	+¥162,800		AC200V	ILA2M	+¥91,900	+¥254,700

必須 三乾王/暖房換気扇(IKJG＊/N＊)と洗面所暖房機を同時選択したい場合は、浴室・洗面所あたたか快適セット(IKJG＊/N＊＋ILA＊M)と同時選択してください。

必須 暖房換気扇もしくは三乾王がAC100V仕様の場合は、洗面所暖房機もAC100V仕様を選択してください。暖房換気扇もしくは三乾王がAC200V仕様の場合は、洗面所暖房機もAC200V仕様を選択してください。

※浴室・洗面所あたたか快適セット(IKJG＊/IKJN＊＋ILA＊M)では、洗面所のリモコンがマルチリモコンになり、ボタンひとつでの簡単操作ができるようになります。マルチリモコンの詳細はP.138・139をご参照ください。

注意 リモコンについての詳細はP.138・139をご参照ください。

水栓・シャワー・スライドバーを選ぶ

操作性とデザインにこだわった水栓やシャワーなどを多彩にそろえました。

洗い場水栓

基本仕様 P



2WAYタッチ水栓
(カウンター一体型)
(サーモスタット)
寒冷地/SEA5K

基本仕様 T



スッキリ棚水栓
(棚W300)
(サーモスタット)
寒冷地/SEL5K

基本仕様 S



スッキリ棚水栓
(棚W215)[シルバー]
(サーモスタット)
寒冷地/SEL6K

基本仕様 N



スッキリ棚水栓
(棚W215)[単色]
(サーモスタット)
寒冷地/SEL7K

基本仕様 F



スッキリ棚水栓
(棚W190・アーチハンドル)
(サーモスタット)
寒冷地/SEJ2K

S N



壁付シャワー水栓
(GGシリーズ)(サーモスタット)
一般地/SEH8S
寒冷地/SEH8K
仕様 スパウト長さは70mmです。

S



バス・シャワー兼用水栓
(サーモスタット)
一般地/SSHHS
寒冷地/SSHHK
仕様 スパウト長さは300mmです。

カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)選択時専用

S N



壁付シャワー水栓
(GGシリーズ)(サーモスタット)
一般地/SEE1S
寒冷地/SEE1K
仕様 スパウト長さは0mmです。

S N



壁付シャワー水栓
(Gセレクション)(サーモスタット)
一般地/SEH6S
仕様 スパウト長さは83mmです。
仕様 寒冷地仕様はありません。

水栓名	仕様	タイプ P	T	S	N	F	セレクト記号	セレクト価格
2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)	一般地	●	—	—	—	—	—	—
	寒冷地	○	—	—	—	—	SEA5K	+¥ 3,700
スッキリ棚水栓(棚W300)	一般地	—	●	—	—	—	—	—
	寒冷地	—	○	—	—	—	SEL5K	+¥ 3,700
スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]	一般地	—	—	●	—	—	—	—
	寒冷地	—	—	○	—	—	SEL6K	+¥ 3,700
スッキリ棚水栓(棚W215)[単色]	一般地	—	—	—	●	—	—	—
	寒冷地	—	—	—	○	—	SEL7K	+¥ 3,700
スッキリ棚水栓(棚W190・アーチハンドル)	一般地	—	—	—	—	●	—	—
	寒冷地	—	—	—	—	○	SEJ2K	+¥ 3,700
壁付シャワー水栓(GGシリーズ)(スパウト70mm)	一般地	—	—	○	○	—	SEH8S	−¥ 2,600
	寒冷地	—	—	○	○	—	SEH8K	+¥ 1,100
バス・シャワー兼用水栓(スパウト300mm)	一般地	—	—	○	—	—	SSHHS	±¥0
	寒冷地	—	—	○	—	—	SSHHK	+¥ 3,700
壁付シャワー水栓(GGシリーズ)(スパウト0mm)	一般地	—	—	○	○	—	SEE1S	−¥ 6,100
	寒冷地	—	—	○	○	—	SEE1K	−¥ 2,400
壁付シャワー水栓(Gセレクション)(スパウト83mm)	一般地	—	—	○	○	—	SEH6S	+¥38,400

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 Gセレクション(SEH6S)、壁付シャワー水栓(スパウト0mm)(SEE1＊)は、カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)もしくはスマートカウンター(TKAG＊)と同時選択してください。
不可 1624/1620/1818/1618/1220サイズの場合、バス・シャワー兼用水栓(SSHH＊)は選択できません。
不可 バス・シャワー兼用水栓(SSHH＊)はカウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)と同時選択できません。
不可 バス・シャワー兼用水栓(SSHH＊)は洗い場水栓(SE＊＊＊)およびバス水栓(SF＊＊＊)と同時選択できません。
不可 壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH＊＊)、バス・シャワー兼用水栓(SSHH＊)とオーバーヘッドシャワー(SHA2＊)は同時選択できません。
不可 寒冷地水栓(SE＊＊K/SS＊＊K)と、ノコリ〜ユECO(YMA01)は同時選択できません。
仕様 P T N F タイプで洗い場水栓が基本仕様の場合、水栓棚カラーおよびNタイプのハンドルカラーはカウンターのカラーにあわせて変更します。詳細はカウンターセレクトのページをご確認ください。
仕様 S タイプでバス・シャワー兼用水栓を選択した場合、シャワーホースフックなしになります。
注意 洗い場水栓で寒冷地仕様を選択する場合、バス水栓/オーバーヘッドシャワーもあわせて寒冷地仕様を選択してください。

仕様	セレクト記号	セレクト価格
シャワーホース取り出し位置変更 (シャワーホースフックを浴槽側から壁側に変更する)	SJA01	±¥0

※リモデルでカウンター正面に既設の窓がある場合などに選択してください。
不可 壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH＊＊)、バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)と同時選択できません。
不可 F タイプでは選択できません。
不可 スマートカウンター(TKAG＊)と同時選択できません。
不可 P タイプの場合、カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)と同時選択できません。
不可 オーバーヘッドシャワー(SHA2＊)と同時選択できません。
不可 カウンター下収納棚(EY＊＊＊)と同時選択できません。
不可 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)(CQ＊＊＊/JLA＊＊)と同時選択できません。
仕様 P タイプの場合、2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)が左右逆に変更になります。
注意 スライドバー、収納棚、鏡などの取付位置は窓開口の範囲にあわせて変更してください。

エアインオーバーヘッドシャワー

基本仕様 なし　全タイプオプション



エアインオーバーヘッドシャワー
一般地/SHA2S
寒冷地/SHA2K



専用の切替レバーでオーバーヘッドシャワーのON、OFFが可能です。

シャワー名	仕様	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S N		F	
エアインオーバーヘッドシャワーなし	—	—	●	—	●	—
エアインオーバーヘッドシャワーあり	一般地	SHA2S	○	+¥102,400	○	+¥102,400
	寒冷地	SHA2K	○	+¥123,300	○	+¥144,200

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 P T S N タイプ壁高さ2150(基本仕様/ISJ64)でオーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)を選択した場合、スライドバーはコンフォートシャワーバー(手すり兼用)(基本仕様)、メタル調スライドバー(L=800)(SBS3R)、スライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)、スライドバーなし(SBA00)のいずれかを同時選択してください。コンフォートシャワーバー(手すり兼用)の長さはL=945に自動で変更となります。
必須 P T S N タイプ壁高さ2000(ISH32/J62)でオーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)を選択した場合、スライドバーはメタル調スライドバー(L=800)(SBS3R)、スライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)、スライドバーなし(SBA00)のいずれかを同時選択してください。
不可 1317/1216/1116/1220/1818サイズの場合、エアインオーバーヘッドシャワーは取り合い上選択できません。
不可 シャワーホース取り出し位置変更(SJA01)と同時選択できません。
不可 ワイドミラー(KUW＊＊)と同時選択できません。
不可 スライドハンガー付インテリア・バーJシリーズ(SBK＊＊)と同時選択できません。
不可 F タイプでドア位置 B D の場合、取付スペースがないため引戸(HDJ＊＊)と同時選択できません。
不可 P T S N タイプ1620/1717/1616/1818/1618サイズでゆるリラ浴槽(基本仕様/YYL＊＊)の場合、オーバーヘッドシャワー寒冷地仕様(SHA2K)と壁付バス水栓寒冷地仕様(SFHEK/SFH8K)は取付スペースがないため同時選択できません。
不可 壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH＊＊)、バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)と同時選択できません。
不可 カウンターなし(水栓高さ変更あり)(TKAE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)の場合、オーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)と同時選択できません。
不可 壁裏接続(DHE21/22)と同時選択できません。(壁裏配管の取付位置が重なるため)
不可 浴室オーディオ(FE＊＊＊/FO＊＊＊)と同時選択できません。
不可 梁カット(VWH＊＊)と同時選択できません。
注意 最低使用水圧(流動時)は P タイプ(タッチ水栓仕様)の場合は浴室入り口で0.15MPa以上、それ以外の場合は0.12MPa以上必要です。詳細はP.291をご参照ください。
注意 エアインオーバーヘッドシャワーで寒冷地仕様を選択する場合、洗い場水栓もあわせて寒冷地仕様に変更してください。

シャワーヘッド

基本仕様 P T S F



コンフォート
ウエーブシャワー
(メタル調)
SRW11
コンフォートウエーブの吐水ができます。

基本仕様 N



コンフォート
ウエーブシャワー
(ホワイト)
SRW16
コンフォートウエーブの吐水ができます。



コンフォート
ウエーブシャワー
(3モード·アクティブ)
(メタル調)
SRW01
手元のボタンでコンフォートウエーブ/アクティブウエーブ/ウォームピラーの3種類の吐水の切り替えができます。



コンフォート
ウエーブシャワー
(3モード·ミスト)
(メタル調)
SRW1B
手元のボタンでコンフォートウエーブ/ナチュラルケアミスト/ウォームピラーの3種類の吐水の切り替えができます。



コンフォート
ウエーブ
クリックシャワー
(メタル調)
SRW15
手元のボタンを押すだけで吐水·止水が可能で、節水効果にもつながります。



コンフォート
ウエーブ
クリックシャワー
(ホワイト)
SRW17
手元のボタンを押すだけで吐水·止水が可能で、節水効果にもつながります。



スプレー
シャワーS
SRG01

シャワー名	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P T S F		N	
コンフォートウエーブシャワー(メタル調)	SRW11	●	—	○	+¥ 7,300
コンフォートウエーブシャワー(ホワイト)	SRW16	○	−¥ 7,300	●	—
コンフォートウエーブシャワー(3モード·アクティブ)(メタル調)	SRW01	○	+¥10,500	○	+¥17,800
コンフォートウエーブシャワー(3モード·ミスト)(メタル調)	SRW1B	○	+¥18,500	○	+¥25,800
コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)	SRW15	○	+¥ 8,350	○	+¥15,700
コンフォートウエーブクリックシャワー(ホワイト)	SRW17	○	+¥ 1,050	○	+¥ 8,350
スプレーシャワーS	SRG01	○	−¥ 9,400	○	−¥ 2,100


● 基本仕様　○ 変更可能

仕様 シャワーホースの色はシルバーになります。

仕様 コンフォートウエーブシャワー(3モード·アクティブ)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(3モード·ミスト)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)でスライドバーなし(シャワーハンガー2個)の場合、上段のシャワーハンガーのみ角度調節式になります。

注意 シャワーの種類により、必要な水圧条件が異なります。詳細はP.291をご参照ください。






角度調節式シャワーハンガー
シャワーヘッドを10°ごと5段階でお好みの角度に調節できるので、身長にあわせて快適にお使いいただけます。

バス水栓


基本仕様 なし　全タイプオプション



サーモ壁付バス水栓
一般地/SFHES　寒冷地/SFHEK
給湯·給水圧に影響されず、一定の温度で給湯できます。



サーモ壁付バス水栓
(定量止水)
一般地/SFH8S　寒冷地/SFH8K
設定した「湯量」で湯がストップするバス水栓です。



※ P T S N タイプ1616サイズ以上でゆるリラ浴槽の場合、壁付バス水栓は洗い場寄りに付きます。

F タイプ専用セレクト



シングルレバーバス水栓
一般地/SFH4S
レバー式ハンドルでスムーズな給湯ができます。

水栓名	仕様	P T S N	F	セレクト記号	セレクト価格
バス水栓なし	—	●	●	—	—
サーモ壁付バス水栓	一般地	○	○	SFHES	+¥46,000
	寒冷地	○	○	SFHEK	+¥49,100
サーモ壁付バス水栓(定量止水)	一般地	○	○	SFH8S	+¥81,000
	寒冷地	○	○	SFH8K	+¥86,200
シングルレバーバス水栓	一般地	—	○	SFH4S	+¥27,200

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 P T タイプ1620/1717/1616/1818/1618サイズでゆるリラ浴槽(P T タイプ基本仕様/YYL＊＊)で、バス水栓(SF＊＊＊)を選択する場合、ワイドミラー(KUW＊＊)以外の鏡を選択してください。

必須 F タイプでシングルレバーバス水栓一般地(SFH4S)を選択する場合、断熱防水パン仕様(CX＊＊)を同時選択してください。

必須 F タイプで壁付バス水栓(SFHE＊/H8＊)を選択する場合、サポートバーはベンチ幅タイプ(KWSS＊)を同時選択してください。

不可 F タイプで断熱防水パン(CXA01)を選択した場合、壁付バス水栓(SFHE＊/H8＊)は選択できません。

不可 バス·シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)と同時選択できません。

不可 P T S N タイプ1620/1717/1616/1818/1618サイズでゆるリラ浴槽(基本仕様/YYL＊＊)の場合、オーバーヘッドシャワー寒冷地仕様(SHA2K)と壁付バス水栓寒冷地仕様(SFHEK/SFH8K)は取付スペースがないため同時選択できません。

仕様 壁付バス水栓(SFHE＊/H8＊)の場合、壁裏に配管が設置されます。ただし、設置必要寸法は壁付バス水栓なしの場合と同じです。壁裏配管および配管接続の詳細はP.160·161をご参照ください。

仕様 P T S N タイプの場合、壁付バス水栓(SFHE＊/H8＊)の取付位置は、1624/1620/1717/1616/1818/1618サイズでゆるリラ浴槽(基本仕様/YYL＊＊)の場合(浴槽に浴槽内ステップが付く場合)は洗い場寄り(左写真参照)になります。

仕様 F タイプでシングルレバーバス水栓(SFH4S)選択時、自動的にふろふたフック3点留め(KGA13)に変更になります。

注意 バス水栓で寒冷地仕様を選択する場合、洗い場水栓もあわせて寒冷地仕様に変更してください。

注意 バス水栓の種類により吐水量が異なります。(P.293参照)

水栓・シャワー・スライドバーを選ぶ

操作性とデザインにこだわった水栓やシャワーなどを多彩にそろえました。

スライドバー

基本仕様 P T S



コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
L=1095/SBRER

仕様 手すりとしてもご使用いただけます。

基本仕様 F



スライドハンガー付インテリア・バー
L=1000/SBE4R

P T S Nタイプ オーバーヘッドシャワー選択時専用
L=800/SBE5R
仕様 手すりとしてもご使用いただけます。



メタル調スライドバー
L=990/SBS2R
P T S Nタイプ ワイドミラー選択時専用
L=1094/SBS1R
P T S Nタイプ オーバーヘッドシャワー選択時専用
L=800/SBS3R
注意 手すりとしてご使用いただけません。

単品でもお求めいただけます。


長さ	品番	価格
L=990	ZPUBK509	¥13,600
L=1094	ZPUBK510	¥14,600

基本仕様 N



スライドバーなし
(シャワーハンガー2個)
SBA00

角度調節式シャワーハンガー



シャワーヘッドをお好みの角度に調節できるので、身長にあわせて快適にお使いいただけます。

＜調節範囲＞
スライドバー:10°
コンフォートシャワーバー(手すり兼用)、
スライドハンガー付インテリア・バー:20°
シャワーハンガー:10°

品名	寸法	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P		T S		N		F	
コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	L=1095	SBRER	●	—	●	—	○	+¥54,400	—	—
スライドハンガー付インテリア・バー	L=1000	SBE4R	○	−¥18,000	○	−¥18,000	○	+¥36,400	●	—
	L=800	SBE5R	○	−¥21,200	○	−¥21,200	○	+¥33,200	—	—
メタル調スライドバー	L=1094	SBS1R	○	−¥41,000	○	−¥41,000	○	+¥13,400	—	—
	L=990	SBS2R	○	−¥41,000	○	−¥41,000	○	+¥13,400	—	—
	L=800	SBS3R	○	−¥41,000	○	−¥41,000	○	+¥13,400	—	—
スライドバーなし(シャワーハンガー2個)	—	SBA00	○	−¥54,400	○	−¥54,400	●	—	—	—

● 基本仕様 ○ 変更可能

必須 P T S N タイプ壁高さ2150(基本仕様/ISJ64)でオーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)を選択した場合、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)またはスライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)、メタル調スライドバー(L=800)(SBS3R)、スライドバーなし(SBA00/N タイプ基本仕様)のいずれかを同時選択してください。コンフォートシャワーバー(手すり兼用)の長さはL=945に自動で変更となります。

必須 P T S N タイプ壁高さ2000(ISH32/J62)でオーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)選択時は、メタル調スライドバー(L=800)(SBS3R)、スライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)、スライドバーなし(SBA00/N タイプ基本仕様)のいずれかを同時選択してください。

必須 P T S N タイプでワイドミラー(KUW＊＊)選択時、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)またはメタル調スライドバー(L=1094)(SBS1R)またはスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)を同時選択してください。

必須 P T S N タイプ1818サイズで壁高さ2000(ISH32/J62)の場合は、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)以外のスライドバーを選択してください。

不可 P T S N タイプでワイドミラー(KUW＊＊)を選択した場合、メタル調スライドバー(L=990)(SBS2R)、スライドバーなし(SBA00/N タイプ基本仕様)は選択できません。

仕様 1818サイズでは、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)の長さはL=945が基本仕様となります。

仕様 1818サイズ以外で壁高さ2000(ISH32/J62)とコンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)の長さはL=945に自動で変更となります。

仕様 壁高さ2000(ISH32/J62)でコンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)かつワイドミラー(KUW＊＊)を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)の長さはL=1050に自動で変更となります。

仕様 スライドバーなしの場合でコンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)の場合、上段のシャワーハンガーのみ角度調節式になります。

仕様 コンフォートシャワーバー(手すり兼用)、インテリア・バーについての詳細はP.145をご参照ください。

仕様 スライドバーなし(SBA00)の場合で、コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)/コンフォートウエーブシャワー(メタル調)/コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調)の場合、シャワーハンガーはメタル調になります。それ以外のシャワーヘッドの場合、ホワイトになります。

タオル掛け

基本仕様 P T S N F



タオル掛け(L=400/350)[ホワイト]



タオル掛け(L=400/350)[ブラック]
KTA23



タオル掛け(角形)
(L=400/350)[シルバー]
KTA22



タオル掛け(角形)
(L=400/350)[メタル調]
KTA21

品名	セレクト記号		セレクト価格
タオル掛け[ホワイト]	●	—	—
タオル掛け[ブラック]	○	KTA23	±¥0
タオル掛け(角形)[シルバー]	○	KTA22	+¥2,100
タオル掛け(角形)[メタル調]	○	KTA21	+¥5,250
タオル掛けなし	○	KTA00	−¥ 500

● 基本仕様 ○ 変更可能

仕様 タオル掛けの長さはタイプや選択したセレクトによって自動的に変更します。

単品でもお求めいただけます。

品名	品番	長さ	価格
タオル掛け[ホワイト]	ZPUBK507#NW1	400	¥ 500
	ZPUBK518#NW1	350	
タオル掛け[ブラック]	ZPUBK507#N10	400	¥ 500
	ZPUBK518#N10	350	
タオル掛け(角形)[シルバー]	ZPUBK506#AQS	400	¥2,600
	ZPUBK517#AQS	350	
タオル掛け(角形)[メタル調]	ZPUBK506	400	¥5,750
	ZPUBK517	350	

※[ ]はカラーです。

鏡を選ぶ　縦長やワイドミラーなど、お好みのカタチをお選びください。

お掃除ラクラク鏡

基本仕様 P T



フレーム付縦長ミラー
(W298×H1175)
くもり止めヒーターなし

くもり止めヒーターあり
KURA2

基本仕様 S



縦長ミラー
(W298×H1175)
くもり止めヒーターなし


くもり止めヒーターあり
KURA4

基本仕様 N



縦長ミラー
(W298×H600)
くもり止めヒーターなし
KUR82

基本仕様 F



縦長ミラー
(W180×H715)
くもり止めヒーターなし

P T



フレーム付縦長ミラー
(W298×H1025)
くもり止めヒーターなし
KURE1
くもり止めヒーターあり
KURE2

(W298×H950)
くもり止めヒーターなし
KURF1

S



縦長ミラー
(W298×H1025)
くもり止めヒーターなし
KURE3
くもり止めヒーターあり
KURE4

(W298×H950)
くもり止めヒーターなし
KURF3



楕円ミラー
(W340×H920)
くもり止めヒーターなし
KUR36



四角ミラー
(W340×H455)
くもり止めヒーターなし
KURS1
くもり止めヒーターあり
KURK1



フレーム付ワイドミラー(H400)
くもり止めヒーターなし　KUWS1



フレーム付ハーフワイドミラー(H400)
くもり止めヒーターなし　KUWS2

鏡なし
KUA00

仕様			セレクト記号	タイプ別セレクト価格							
				P T		S		N		F	
鏡	サイズ	くもり止めヒーター									
フレーム付縦長ミラー	W298×H1175	なし	—	●	—	—	—	—	—	—	—
		あり	KURA2	○	+¥81,500	—	—	—	—	—	—
	W298×H1025	なし	KURE1	○	±¥0	—	—	—	—	—	—
		あり	KURE2	○	+¥81,500	—	—	—	—	—	—
	W298×H950	なし	KURF1	○	±¥0	—	—	—	—	—	—
縦長ミラー	W298×H1175	なし	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		あり	KURA4	—	—	○	+¥81,500	—	—	—	—
	W298×H1025	なし	KURE3	—	—	○	±¥0	—	—	—	—
		あり	KURE4	—	—	○	+¥81,500	—	—	—	—
	W298×H950	なし	KURF3	—	—	○	±¥0	—	—	—	—
	W298×H600	なし	KUR82	—	—	○	−¥ 2,100	●	—	—	—
	W180×H715	なし	—	—	—	—	—	—	—	●	—
フレーム付ワイドミラー	浴室サイズ　1624用	なし	KUWS1	○	+¥42,300	○	+¥45,400	○	+¥48,500	—	—
	浴室サイズ　1620/1220用			○	+¥19,300	○	+¥22,400	○	+¥25,500	—	—
	浴室サイズ 1717/1616/1317/1216/1116用			○	+¥13,700	○	+¥16,800	○	+¥19,900	—	—
	浴室サイズ　1618用			○	+¥14,400	○	+¥17,500	○	+¥20,600	—	—
フレーム付ハーフワイドミラー	浴室サイズ　1624用	なし	KUWS2	○	+¥16,200	○	+¥19,300	○	+¥22,400	—	—
	浴室サイズ　1620/1220用			○	+¥16,200	○	+¥19,300	○	+¥22,400	—	—
	浴室サイズ 1717/1616/1317/1216/1116用			○	+¥10,600	○	+¥13,700	○	+¥16,800	—	—
	浴室サイズ　1618用			○	+¥11,300	○	+¥14,400	○	+¥17,500	—	—
楕円ミラー	W340×H920	なし	KUR36	○	+¥19,100	○	+¥22,200	○	+¥25,300	—	—
四角ミラー	W340×H455	なし	KURS1	○	−¥ 6,200	○	−¥ 3,100	○	±¥0	—	—
		あり	KURK1	○	+¥24,100	○	+¥27,200	○	+¥30,300	—	—
鏡なし	—	—	KUA00	○	−¥11,500	○	−¥ 8,300	○	−¥ 5,200	○	−¥ 3,100

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 P T S N タイプ壁高さ2000(ISH32/J62)のとき、縦長ミラーH1175(P T S タイプ基本仕様/KURA∗)以外の鏡を選択してください。
必須 P T S N タイプで壁付照明(N タイプ基本仕様/KSK∗∗/KSQ∗∗/KSW∗∗)を選択する場合、縦長ミラーH1175(P T S タイプ基本仕様/KURA∗)および縦長ミラーH1025(KURE∗)以外の鏡を同時選択してください。
必須 フラット形照明(KST∗∗)を選択する場合、縦長ミラーH1175(P T S タイプ基本仕様/KURA∗)以外の鏡を同時選択してください。
不可 1818サイズ壁高さ2000(ISH32/J62)のとき、縦長ミラーH950(KURF∗)と壁付照明(N タイプ基本仕様/KSW∗∗/KSK∗∗/KSQ∗∗)は同時選択できません。
不可 P T S N タイプ1818サイズ壁高さ2000(ISH32/J62)のとき、縦長ミラーH1025(KURE∗)とフラット形照明(KST∗∗)は同時選択できません。
注意 お掃除ラクラク鏡は、湯気によるくもりや汚れの付着を防止する鏡ではありません。鏡のくもり低減にはヒーター付(オプション)をおすすめします。

P T S N タイプでワイドミラー(KUWS1)/ハーフワイドミラー(KUWS2)を選択した場合

必須 ワイドミラー(KUW∗∗)の場合、収納棚側面(P T S タイプ基本仕様/ESH∗∗)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
必須 コンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)またはメタル調スライドバー(L=1094)(SBS1R)またはスライドハンガー付インテリア・バー(SBE4R)のいずれかを同時選択してください。
不可 インテリア・バー洗い場正面(KER8∗/SBK∗∗)は取り合い上同時選択できません。
不可 1818サイズでは選択できません。
不可 オーバーヘッドシャワー(SHA2∗)は同時選択できません。
不可 メタル調スライドバー(L=990)(SBS2R)、スライドバーなし(N タイプ基本仕様/SBA00)は同時選択できません。
仕様 壁高さ2000(ISH32/J62)かつコンフォートシャワーバー(手すり兼用)(P T S タイプ基本仕様/SBRER)を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー(手すり兼用)の長さはL=1050に自動で変更となります。

P T S N タイプでワイドミラー(KUWS1)を選択した場合


不可 浴室テレビ浴槽正面取り付け(FAA5∗/FEJ1∗)は取り合い上同時選択できません。
不可 インテリア・バー浴槽側正面(KBR8∗)は取り合い上同時選択できません。
仕様 1624サイズの場合、ワイドミラーは2分割になります。(スライドバー裏で分割されます)

収納棚を選ぶ　デザインやサイズを、お好みにあわせてお選びください。

収納棚

セパレート収納棚 W270・側面

基本仕様 P T






［ホワイト］
側面2段/ESH4E

側面3段/ESH5E



［ベージュN］



［ブラック］



［ライトシルバー］
側面2段/ESH4H
側面3段/ESH5H

小物かけ
セパレート収納棚 W270・側面、収納棚 W260・側面の最下段にのみセットすることができます。
小物かけとしてご使用できます。



［ホワイト/ベージュN/ブラック］
側面2段/ESH4F　側面3段/ESH5F
［ライトシルバー］
側面2段/ESH4J　側面3段/ESH5J



セパレート収納棚W270
に取り付けた場合

収納イメージ



収納部寸法(mm)
幅252×奥行き103×高さ30
収納棚と底板は取り外しできます。

セパレート収納棚 W185・正面





［ホワイト］
正面2段/ESE4E
正面3段/ESE5E



［ベージュN］



［ブラック］



［ライトシルバー］
正面2段/ESE4H
正面3段/ESE5H

収納イメージ



収納部寸法(mm)
幅167×奥行き103×高さ30
収納棚と底板は取り外しできます。

収納棚 W260・側面

基本仕様 S






［ホワイト］
側面2段/ESH2E


側面3段/ESH3E



［ベージュN］



［ブラック］



［ライトシルバー］
側面2段/ESH2H
側面3段/ESH3H

小物かけ



［ホワイト/ベージュN/ブラック］
側面2段/ESH2F　側面3段/ESH3F
［ライトシルバー］
側面2段/ESH2J　側面3段/ESH3J

収納イメージ



収納部寸法(mm)
幅252×奥行き103×高さ24
収納棚は取り外しできます。

収納棚 W175・正面

基本仕様 N





［ホワイト］
正面2段/ESE2E



［ベージュN］




［ブラック］



［ライトシルバー］
正面2段/ESE2H
正面3段/ESE3H

基本仕様 F





［ホワイト］
正面3段/ESE3E

収納イメージ



収納部寸法(mm)
幅167×奥行き103×高さ24
収納棚は取り外しできます。

ワイヤーシェルフ・正面



材質:ステンレス
正面2段/ESE71
正面3段/ESE72

収納イメージ



収納部寸法(mm)
幅186×奥行き98×高さ30
取り外しできません。

仕様	カラー	棚数	セレクト記号	タイプ別セレクト価格 P		T		S		N		F	
セパレート収納棚 W270・側面	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESH4E	●	—	●	—	○	+¥ 2,200	○	+¥ 4,800	—	—
		3段	ESH5E	○	+¥ 5,000	○	+¥ 5,000	○	+¥ 7,200	○	+¥ 9,800	—	—
	ライトシルバー	2段	ESH4H	○	+¥ 1,100	○	+¥ 1,100	○	+¥ 3,300	○	+¥ 5,900	—	—
		3段	ESH5H	○	+¥ 6,650	○	+¥ 6,650	○	+¥ 8,850	○	+¥11,450	—	—
セパレート収納棚 W270・側面 (小物かけ付)	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESH4F	○	+¥ 3,500	○	+¥ 3,500	○	+¥ 5,700	○	+¥ 8,300	—	—
		3段	ESH5F	○	+¥ 8,500	○	+¥ 8,500	○	+¥10,700	○	+¥13,300	—	—
	ライトシルバー	2段	ESH4J	○	+¥ 4,600	○	+¥ 4,600	○	+¥ 6,800	○	+¥ 9,400	—	—
		3段	ESH5J	○	+¥10,150	○	+¥10,150	○	+¥12,350	○	+¥14,950	—	—
セパレート収納棚 W185・正面	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESE4E	○	−¥ 2,600	○	−¥ 2,600	○	−¥ 400	○	+¥ 2,200	○	−¥ 400
		3段	ESE5E	—	—	○	+¥ 1,100	○	+¥ 3,300	○	+¥ 5,900	○	+¥ 3,300
	ライトシルバー	2段	ESE4H	○	−¥ 1,500	○	−¥ 1,500	○	+¥ 700	○	+¥ 3,300	○	+¥ 700
		3段	ESE5H	—	—	○	+¥ 2,750	○	+¥ 4,950	○	+¥ 7,550	○	+¥ 4,950
収納棚 W260・側面	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESH2E	○	−¥ 2,200	○	−¥ 2,200	●	—	○	+¥ 2,600	—	—
		3段	ESH3E	○	+¥ 1,700	○	+¥ 1,700	○	+¥ 3,900	○	+¥ 6,500	—	—
	ライトシルバー	2段	ESH2H	○	−¥ 1,100	○	−¥ 1,100	○	+¥ 1,100	○	+¥ 3,700	—	—
		3段	ESH3H	○	+¥ 3,350	○	+¥ 3,350	○	+¥ 5,550	○	+¥ 8,150	—	—
収納棚 W260・側面 (小物かけ付)	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESH2F	○	+¥ 1,300	○	+¥ 1,300	○	+¥ 3,500	○	+¥ 6,100	—	—
		3段	ESH3F	○	+¥ 5,200	○	+¥ 5,200	○	+¥ 7,400	○	+¥10,000	—	—
	ライトシルバー	2段	ESH2J	○	+¥ 2,400	○	+¥ 2,400	○	+¥ 4,600	○	+¥ 7,200	—	—
		3段	ESH3J	○	+¥ 6,850	○	+¥ 6,850	○	+¥ 9,050	○	+¥11,650	—	—
収納棚 W175・正面	ホワイト/ベージュN/ブラック	2段	ESE2E	○	−¥ 4,800	○	−¥ 4,800	○	−¥ 2,600	●	—	○	−¥ 2,600
		3段	ESE3E	—	—	○	−¥ 2,200	○	±¥0	○	+¥ 2,600	●	—
	ライトシルバー	2段	ESE2H	○	−¥ 3,700	○	−¥ 3,700	○	−¥ 1,500	○	+¥ 1,100	○	−¥ 1,500
		3段	ESE3H	—	—	○	−¥ 550	○	+¥ 1,650	○	+¥ 4,250	○	+¥ 1,650
ワイヤーシェルフ・正面	(材質:ステンレス)	2段	ESE71	○	+¥15,000	○	+¥15,000	○	+¥17,200	○	+¥19,800	—	—
		3段	ESE72	—	—	○	+¥27,500	○	+¥29,700	○	+¥32,300	—	—
収納棚なし	—	—	ESA00	○	−¥10,000	○	−¥10,000	○	−¥ 7,800	○	−¥ 5,200	○	−¥ 7,800

● 基本仕様　○ 変更可能

必須 ワイドミラー(KUW＊＊)の場合、収納棚側面(P T S タイプ基本仕様/ESH＊＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
必須 P T S N タイプドア位置 B D で開き戸800+FIX窓800/850(HDVG＊/H＊/T＊/V＊)を選択した場合、収納棚正面(N タイプ基本仕様/ESE＊＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
必須 P T S N タイプ1216/1116/1220サイズドア位置 B D でインテリア・バー(ドア横縦)(KA＊＊＊)を選択した場合、収納棚正面(N タイプ基本仕様/ESE＊＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
必須 F タイプでミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)を選択する場合は、収納棚2段(ESE2＊/4＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
不可 P T S N タイプで収納棚側面3段(ESH5＊/3＊)は、ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)と同時選択できません。
不可 P タイプは収納棚正面3段(ESE5＊/3＊/72)は取り合い上選択できません。
不可 1818サイズの場合、収納棚正面3段(ESE5＊/3＊/72)は取り合い上選択できません。
仕様 収納棚のカラー(ホワイト/ベージュN/ブラック)はカウンターセレクト(TK＊＊＊)によって決まります。
仕様 小物かけ、ワイヤーシェルフは取り外しできません。
注意 収納棚の種類で取付位置が異なります。
※[ ]はカラーです。

フリーポケット

基本仕様　なし　全タイプオプション

W260



[ホワイト]
1個/LJE1W
2個/LJE2W



[ライトシルバー]
1個/LJE1S
2個/LJE2S

W175



[ホワイト]
1個/LJG1W
2個/LJG2W



[ライトシルバー]
1個/LJG1S
2個/LJG2S

収納部寸法(mm)　奥行き:105/深さ:50

仕様	カラー	個数	セレクト記号		セレクト価格
フリーポケット(W260)	ホワイト	1個	LJE1W	○	+¥ 5,500
		2個	LJE2W	○	+¥11,000
	ライトシルバー	1個	LJE1S	○	+¥ 7,500
		2個	LJE2S	○	+¥15,000
フリーポケット(W175)	ホワイト	1個	LJG1W	○	+¥ 4,200
		2個	LJG2W	○	+¥ 8,400
	ライトシルバー	1個	LJG1S	○	+¥ 6,200
		2個	LJG2S	○	+¥12,400
フリーポケットなし	—	—	—	●	—

● 基本仕様　○ 変更可能
仕様 マグネット式のため、お好きな場所に取り付けられます。
※[ ]はカラーです。

単品でもお求めいただけます。

仕様	カラー	品番	価格
フリーポケット(W260)	ホワイト	EKK60024N1#NW1	¥5,500
	ライトシルバー	EKK60024N1#AQS	¥7,500
フリーポケット(W175)	ホワイト	EKK60023N1#NW1	¥4,200
	ライトシルバー	EKK60023N1#AQS	¥6,200

カウンター下収納棚

基本仕様　なし　全タイプオプション



カウンター下収納棚
[ホワイト/ベージュN/ブラック]
EYB01



カウンター下
ワイヤーシェルフ
EYB11

仕様	セレクト記号		セレクト価格
カウンター下収納棚[ホワイト/ベージュN/ブラック]	EYB01	○	+¥ 2,600
カウンター下ワイヤーシェルフ	EYB11	○	+¥12,500
カウンター下収納棚なし	—	●	—

● 基本仕様　○ 変更可能
不可 カウンターなし(TKAE＊/TKCE＊)/スマートカウンター(TKAG＊)と同時選択できません。
不可 シャワーホース取り出し位置変更(SJA01)と同時選択できません。
不可 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)あり(CQ＊＊＊/JLA＊＊)と同時選択できません。(散水の一部が遮られ、効果が十分に発揮できないため)
仕様 お掃除ラクラクカウンター(P T S N タイプ基本仕様)の場合、カウンター奥と壁が離れているため水が流れ込む位置に取り付けられます。
仕様 カウンター下収納棚とカウンター下ワイヤーシェルフは取り外しできます。
仕様 カウンター下収納棚(EYB01)の色(ホワイト/ベージュN/ブラック)はカウンターセレクト(TK＊＊＊)の選択によって決まります。
仕様 取付位置は側面壁側のカウンター下になります。
※[ ]はカラーです。



タオル棚

基本仕様　なし　全タイプオプション



浴室内にバスタオルが仮置きできます。

めっきタイプタオル棚
真ちゅう
クロムめっきパイプ
(L=400)

セレクト記号	セレクト価格
KDA02	+¥7,100

不可 1717/1616/1317/1216サイズでドア位置 A C の場合、開き戸+FIX窓(ハーフタイプ)(HDVT＊/V＊)とは取り合い上同時選択できません。
不可 ランドリーパイプが合計2本となる場合、タオル棚(KDA02)と同時選択できません。(取付位置が近く、ランドリーパイプが着脱できないため)

ボトルラック

基本仕様　なし　全タイプオプション



着脱式なのでお手入れもラクラクです。
210㎜×510㎜のスペースがあればどこにでも取り付けられます。

品番	色	仕切り	価格
ZPUBK181W1	ホワイト	あり	¥9,100
ZPUBK181G	グレー	あり	¥9,100
ZPUBK182W1	ホワイト	なし	¥7,700
ZPUBK182G	グレー	なし	¥7,700

仕様 HQパネル用には壁裏補強木(両面テープ付き)、取付ねじ、取付金具が付属されています。

ドアを選ぶ

折戸、開き戸、引戸など、ゴムパッキンのないスッキリドアがお選びいただけます。

スッキリドア


折戸

基本仕様 P T S N F



ドアカラー［ホワイト］
折戸（W800 H2000）

ドア位置　サイズ・ドア位置により対応できないドアがありますので右表「適応ドア一覧」をご確認ください。



ドアカラー　ドアカラーは下記3種類からお選びいただけます。



［ホワイト］　［プラチナステン］　［ブラック］

開き戸



開き戸



開き戸（透明強化ガラス）

開き戸+FIX窓（透明強化ガラス）



W800開き戸（透明強化ガラス）＋W500FIX窓（フルタイプ）



W800開き戸（透明強化ガラス）＋W800/850FIX窓（フルタイプ）



W800開き戸（透明強化ガラス）＋W800/W850FIX窓（ハーフタイプ）

仕様 ドア位置 A C で開き戸＋FIX窓（ハーフタイプ）（HDVT＊/V＊）と浴室換気暖房乾燥機（ランドリーパイプ付）を選択した場合、ランドリーパイプの形状が変更（写真参照）になります。（※1参照）



※1 ランドリーパイプ

引戸



片引戸




3枚引戸



2枚引戸

片引戸、2枚引戸の戸袋パネルカラーについて

戸袋パネルカラーはホワイトのみの仕様です。ドアカラーと連動しません。



ドアカラー［プラチナステン］
戸袋パネルカラー［ホワイト］



ドアカラー［ブラック］
戸袋パネルカラー［ホワイト］

※写真は片引戸の場合

仕様 片引戸・2枚引戸の戸袋化粧パネルはドアにセットされています。
材質：アルミ複合板

注意 2枚引戸についてP.211に取付上の注意が記載されておりますので、ご参照ください。

引戸専用ハンドル

スリムハンドルも加わり、お好みにあわせて2種類から選べるようになりました。

スリムハンドル
空間をじゃましないスタイリッシュなデザイン



大型ハンドル
大きなハンドルで力が入りやすいデザイン



※ハンドルの種類によってドアの有効開口幅が異なります。右ページの表をご参照ください。

適応ドアー覧　換気口開閉式（上枠換気）／出入り口段差：5mm（スロープ付き）　【浴槽仕様】L：ゆるリラ、R：ラウンド、C：クレイドル、S：スクエア、全：すべての浴槽

タイプ	P T S N																						F						ドア幅	有効開口幅	高さ	有効開口高	カラー	セレクト記号	セレクト価格
サイズ	1624		1620		1717		1616			1317			1216			1116		1818		1618		1220		1620		1616		1618								
ドア位置	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C		B D	A C		B D	A C		B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D						
浴槽仕様	全	全	全	全	全	全	L/C	S	全	R	L/C	全	R	L/C	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
折戸（W800）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	800	671	2000	1870.5	ホワイト	—	—
																																	ブラナチュラルステンレス	HDRFP	+¥ 26,100
																															2000	1870.5	ブラック	HDRFK	+¥ 26,100
																																	ホワイト	HDRGW	±¥0
																															2150	2020.5	ブラナチュラルステンレス	HDRGP	+¥ 26,100
																																	ブラック	HDRGK	+¥ 26,100
折戸（W700）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	700	571	1900	1770.5	ホワイト	HDRHW	±¥0
																															2000	1870.5	ホワイト	HDRJW	±¥0
開き戸（W800）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	800	704	2000	1870.5	ホワイト	HDPFW	+¥ 15,700
																																	ブラナチュラルステンレス	HDPFP	+¥ 41,800
																																	ブラック	HDPFK	+¥ 41,800
																															2150	2020.5	ホワイト	HDPGW	+¥ 15,700
																																	ブラナチュラルステンレス	HDPGP	+¥ 41,800
																																	ブラック	HDPGK	+¥ 41,800
開き戸（W700）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	700	604	1900	1770.5	ホワイト	HDPHW	+¥ 15,700
																															2000	1870.5	ホワイト	HDPJW	+¥ 15,700
開き戸（W800）（透明強化ガラス）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	800	704	2000	1870.5	ホワイト	HDPLW	+¥ 78,400
																																	ブラナチュラルステンレス	HDPLP	+¥104,500
																																	ブラック	HDPLK	+¥104,500
																															2150	2020.5	ホワイト	HDPKW	+¥ 78,400
																																	ブラナチュラルステンレス	HDPKP	+¥104,500
																																	ブラック	HDPKK	+¥104,500
開き戸（W800）+FIX窓（W500）（フルタイプ）	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	800	704	2000	1870.5	ブラナチュラルステンレス	HDVAP	+¥156,800
																																	ブラック	HDVAK	+¥156,800
																															2150	2020.5	ブラナチュラルステンレス	HDVBP	+¥156,800
																																	ブラック	HDVBK	+¥156,800
開き戸（W800）+FIX窓（W800/850）（フルタイプ）	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	800	704	2000	1870.5	ブラナチュラルステンレス	HDVGP	+¥193,300
																																	ブラック	HDVGK	+¥193,300
																															2150	2020.5	ブラナチュラルステンレス	HDVHP	+¥193,300
																																	ブラック	HDVHK	+¥193,300
開き戸（W800）+FIX窓（W800/850）（ハーフタイプ）	—	○	—	○	—	○	—	○ ※	○	○ ※	—	—	○ ※	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	800	704	2000	1870.5	ブラナチュラルステンレス	HDVTP	+¥115,000
																																	ブラック	HDVTK	+¥115,000
																															2150	2020.5	ブラナチュラルステンレス	HDVVP	+¥115,000
																																	ブラック	HDVVK	+¥115,000
片引戸（W800）スリムハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	800	680.5	2000	1878.5	ホワイト	HDJNW	+¥ 92,100
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJNP	+¥118,200
																																	ブラック	HDJNK	+¥118,200
																															2150	2028.5	ホワイト	HDJPW	+¥ 92,100
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJPP	+¥118,200
																																	ブラック	HDJPK	+¥118,200
3枚引戸（W1300）スリムハンドル	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	1300	701	2000	1874	ホワイト	HDJWW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJWP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJWK	+¥139,100
																															2150	2024	ホワイト	HDJXW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJXP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJXK	+¥139,100
3枚引戸（W1200）スリムハンドル	○ ※1	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	1200	634	2000	1874	ホワイト	HDJYW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJYP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJYK	+¥139,100
																															2150	2024	ホワイト	HDJMW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJMP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJMK	+¥139,100
2枚引戸（W800）スリムハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	800	680	2000	1880	ホワイト	HDJQW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJQP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJQK	+¥139,100
																															2150	2030	ホワイト	HDJRW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJRP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJRK	+¥139,100
2枚引戸（W900）スリムハンドル	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	900	780	2000	1880	ホワイト	HDJSW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJSP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJSK	+¥139,100
																															2150	2030	ホワイト	HDJVW	+¥113,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJVP	+¥139,100
																																	ブラック	HDJVK	+¥139,100
片引戸（W800）大型ハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	800	690.5	2000	1878.5	ホワイト	HDJNL	+¥ 94,100
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJNM	+¥120,200
																																	ブラック	HDJNN	+¥120,200
																															2150	2028.5	ホワイト	HDJPL	+¥ 94,100
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJPM	+¥120,200
																																	ブラック	HDJPN	+¥120,200
3枚引戸（W1300）大型ハンドル	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	1300	747	2000	1874	ホワイト	HDJWL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJWM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJWN	+¥141,100
																															2150	2024	ホワイト	HDJXL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJXM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJXN	+¥141,100
3枚引戸（W1200）大型ハンドル	○ ※1	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	1200	680	2000	1874	ホワイト	HDJYL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJYM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJYN	+¥141,100
																															2150	2024	ホワイト	HDJML	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJMM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJMN	+¥141,100
2枚引戸（W800）大型ハンドル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	800	703	2000	1880	ホワイト	HDJQL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJQM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJQN	+¥141,100
																															2150	2030	ホワイト	HDJRL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJRM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJRN	+¥141,100
2枚引戸（W900）大型ハンドル	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	900	803	2000	1880	ホワイト	HDJSL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJSM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJSN	+¥141,100
																															2150	2030	ホワイト	HDJVL	+¥115,000
																																	ブラナチュラルステンレス	HDJVM	+¥141,100
																																	ブラック	HDJVN	+¥141,100

● 基本仕様　○ 変更可能


必須 ※1 1624サイズ・ドア位置A C で3枚引戸W1200（HDJY＊/M＊）を選択する場合、シャッターふた（P T S タイプYPN01、N タイプ基本仕様）もしくはふろふたなし（YPN00）を選択してください。
必須 開き戸800+FIX窓800/850（ハーフタイプ）（HDVT＊/V＊）を選択する場合、スリム構造（EUA01）を同時選択してください。
必須 H2150ドアを選択する場合、壁高さ2150（基本仕様/ISJ64）を同時選択してください。
必須 P T S N タイプでドア位置B D で開き戸800+FIX窓800/850（HDVG＊/H＊/T＊/V＊）を選択した場合、収納棚正面（N タイプ基本仕様/ESE＊＊）または収納棚なし（ESA00）を同時選択してください。
必須 F タイプドア位置B D で浴室テレビカウンター対面取り付け（FAA6＊/FEJ2＊）を選択する場合、引戸（HDJ＊＊）を同時選択してください。
不可 ※の場合、2枚割ふたは取り付けできません。3枚割ふた（YPH13）もしくはシャッターふた（N タイプ基本仕様/YPN01）もしくはふろふたなし（YPN00）を選択してください。
不可 開き戸（HDP＊＊/V＊＊）はインテリア・バー（洗い場側）（KV＊＊＊）とは同時選択できません。　不可 ドア位置A C で引戸（HDJ＊＊）は、勾配天井（ISJ＊＊）と同時選択できません。
不可 片引戸、2枚引戸、3枚引戸（HDJ＊＊）はインテリア・バー（ドア横）（KA＊＊＊）と同時選択できません。　不可 開き戸＋FIX窓（HDV＊＊）はインテリア・バー（ドア横）（KA＊＊＊）と同時選択できません。
不可 F タイプでドア位置B D のとき、オーバーヘッドシャワー（SHA2＊）と引戸（HDJ＊＊）は同時選択できません。
不可 1616サイズドア位置A C でスクエア浴槽（YYS＊＊）と開き戸＋FIX窓（ハーフタイプ）（HDVT＊/V＊）を選択する場合、ふろふたフック3点留め（KGA13）は同時選択できません。
不可 F タイプでドア位置B D かつ片引戸（HDJN＊/JP＊）または2枚引戸（HDJQ＊/JR＊/JS＊/JV＊）を選択した場合、給水給湯用オプション配管（DHS＊＊）、または壁裏接続（DHE＊＊）と同時選択できません。
※［　］はカラーです。

ドアを選ぶ


折戸、引戸、開き戸など、ゴムパッキンのないスッキリドアがお選びいただけます。

ドア位置変更


ドア位置 A B




100mm移動
HCA01



200mm移動
HCA02




300mm移動
HCA03




400mm移動
HCA14


ドア位置 C D




100mm移動
HCA01



200mm移動
HCA02



300mm移動
HCA03



400mm移動
HCA14

ドア位置変更一覧

【浴槽仕様】L：ゆるリラ、R：ラウンド、C：クレイドル、W：ワイド、S：スクエア、全：すべての浴槽

	タイプ	P T S N																						F						セレクト記号	セレクト価格
	サイズ	1624		1620			1717		1616		1317		1216		1116		1818			1618			1220		1620		1616		1618			
	ドア位置	A C	B D	A C		B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C		B D	A C		B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D	A C	B D		
	浴槽仕様	全	全	L/C/S	W	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	L/C/S	W	全	L/C/S	W	全	全	全	全	全	全	全	全	全		
折戸 (W800)	100mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	HCA01	±¥0
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	HCA02	
	300mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	HCA14	
折戸 (W700)	100mm移動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HCA01	
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	HCA02	
	300mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA03	
	400mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA14	
片引戸 (W800)	100mm移動	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA01	
	200mm移動	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA02	
	300mm移動	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA14	
2枚引戸 (W800)	100mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	HCA01	
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA02	
	300mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA14	
2枚引戸 (W900)	100mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA01	
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA02	
	300mm移動	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	HCA14	
開き戸 (W800)	100mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA01	
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA02	
	300mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	—	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA14	
開き戸 (W700)	100mm移動	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HCA01	
	200mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	○	—	HCA02	
	300mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA03	
	400mm移動	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	HCA14	

○ 変更可能

必須 1624サイズドア位置A C でドア位置400mm移動（HCA14）とW800ドアを同時選択する場合、シャッターふた（N タイプ基本仕様/YPN01）もしくはふろふたなし（YPN00）を選択してください。
不可 ドア位置変更（HC＊＊＊）とドア横縦手すり（KA＊＊＊）は同時選択できません。
不可 3枚引戸（HDJW＊/X＊/Y＊/M＊）および開き戸＋FIX窓（HDV＊＊）はドア位置変更できません。
仕様 ドア位置変更（HC＊＊＊）を選択すると、タオル掛けの位置が変更になります。

ドア外タオル掛け（開き戸専用）




［ホワイト］


［ブラック］


［シルバー］


［プラチナステン］


［メタル調］

ドア700サイズ用　L＝595
ドア800サイズ用　L＝695

ドア外タオル掛けカラー	セレクト記号	セレクト価格
ホワイト	HTBSW	＋¥ 5,700
ブラック	HTBSK	
シルバー	HTBSR	＋¥ 7,850
プラチナステン	HTBSP	＋¥ 7,850
メタル調	HTBSA	＋¥10,500

必須 開き戸（HDP＊＊/HDV＊＊）を同時選択してください。
仕様 浴室ドア外側のタオル掛けとしてご使用できます。
仕様 角形パイプの材質はステンレスです。
※［ ］はカラーです。

さらに浴室を快適にするオプションを選ぶ

ランドリーパイプ






［ホワイト］

サイズ	品番	価格
1624	EKK54044N6＋EKK51058	¥5,100
1620・1616・1618	EKK51055N6	¥4,200
1717	EKK51056N6	¥4,200
1317	EKK54041N6	¥3,150
1216・1220	EKK51041N6	¥3,150
1116	EKK54062N4	¥3,150
1818	EKK51014N9	¥4,200

不可 開き戸＋FIX窓（ハーフタイプ）（HDVT＊/V＊）をドア位置 A C で選択した場合、取り付けできません。
仕様 ランドリーパイプ：φ19ステンレス製（パイプ着脱式）1本、ブラケット：樹脂製2セット（4個）
仕様 ランドリーパイプの耐荷重は98N（10kgf）です。
仕様 ランドリーパイプ1本につき、収納用のホルダーが2個（1セット）含まれます。
※［ ］はカラーです。

天井掃除用具



壁や浴槽のお手入れにもご使用いただけます。
スポンジは取り替えできます。（別売品）

	品番	価格
本体	EKK00003	¥4,050
取り替え用スポンジ（2個セット）	EKK00004	¥1,050

非常コール

▶取り付けに関する詳細についてはP.290をご参照ください。



非常時のために。

品番	価格
ZPUBK504	¥10,600

仕様 非常コール本体（EKK258N2）＋壁裏補強材（EKXE030）のセットです。
仕様 非常コールは単独では、ご使用になれません。ブザーなどのHA機器は材工別途・配線3m付属・接続工事別途現場での壁加工が必要です。

ふろいす



高さH250 LGA01



高さH300 LGA02

高さ	セレクト記号	セレクト価格
250	LGA01	¥1,800
300	LGA02	¥2,700

●単品でもお求めいただけます。

高さ	品番	価格
250	EKK61002N3	¥1,800
300	EKK01063	¥2,700

壁付用換気扇

▶取り付けに関する詳細についてはP.290をご参照ください。



建築の天井高が低く天井に換気扇を取り付けるスペースがない場合に壁付用の換気扇を用意しました。
（φ=150）

品番	価格
ZPUBK086	¥19,800

必須 基本仕様は換気扇付きのため必ずセレクトの換気扇なし（IKA00）を同時に選択してください。

お手入れらくらくセット



お手入れらくらく床ブラシ

注意 床以外には使用しないでください。



蛇口まわりのクリーナーきらりあ

注意 水栓金具などのめっき部、ステンレス部のみご使用ください。

セット内容	セレクト記号	セレクト価格
お手入れらくらく床ブラシ 蛇口まわりのクリーナーきらりあ	LPA03	＋¥1,700

注意 汚れなどの条件によっては落ちない場合があります。

●単品でもお求めいただけます。

品名	品番	価格
お手入れらくらく床ブラシ	EKL00034	¥ 550
蛇口まわりのクリーナーきらりあ	THYZ3A	¥1,300

らくらく錆落とし



浴槽や床に付いたもらいさびを取り除きます。

品番	価格
EKL00036	¥1,300

注意 アンモニア臭がします。

マルチリモコン・つながる快適セット

三乾王または暖房換気扇にオプションをお選びいただくことでひとつのリモコンで操作できるスタイリッシュなマルチリモコンになり、洗面所がすっきりします。

あたたか安心の浴室暖房に



三乾王(抗菌・防カビ仕様)/暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)

＋


以下のいずれかのオプションをお選びいただくと



洗面所暖房機




床ワイパー洗浄(きれい除菌水)



おそうじ浴槽

最大４つのリモコンがひとつにまとまります。



三乾王



洗面所暖房機



床ワイパー洗浄(きれい除菌水)



おそうじ浴槽



マルチリモコン

■つながる快適セットなしの場合

セレクトした組み合わせ					マルチリモコン	
三乾王 または 暖房換気扇	洗面所暖房機	床ワイパー洗浄 (きれい除菌水)	おそうじ浴槽 (自動排水栓付)	自動排水栓	 ※マルチリモコンの操作部は選択したオプションにより変わります。	
						
IKJ＊＊	ILA＊＊	CQF＊＊	YFS3＊＋CXX01	YFE49＋CXX01	マルチリモコン になるもの	マルチリモコンの連動機能
浴室・洗面所あたたか快適セット (P.127参照)		浴槽・床きれい快適セット JLA11 (P.124参照)		—		
●	●	●	●	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。 床と浴槽の掃除をしながら、あわせて換気をします。 お湯はりとは連動しません。※3
●	●	●	—	●※1 ※2	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。 床の掃除をしながら、換気をします。
●	●	●	—	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。 床の掃除をしながら、換気をします。
●	●	—	●	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。
●	●	—	—	●※1 ※2	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。
●	●	—	—	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。
●	—	●	●	—	●	床と浴槽の掃除をしながら、あわせて換気をします。 お湯はりとは連動しません。※3
●	—	●	—	●※1 ※2	●	床の掃除をしながら、換気をします。
●	—	●	—	—	●	床の掃除をしながら、換気をします。
●	—	—	●	—	●	連動機能なし。
●	—	—	—	—	×	—
三乾王または 暖房換気扇以外の 換気器具 ※4	●／—	●／—	●／—	●※1／—	×	—

必須 ※1 自動排水栓(YFE49)は上記の組み合わせの場合のみ、選択できます。
仕様 ※2 自動排水栓(YFE49)はマルチリモコンから操作できません。浴槽に設置された排水ボタンから操作してください。
仕様 ※3 おそうじ浴槽対応給湯機で床ワイパー洗浄(きれい除菌水)とおそうじ浴槽を連動させた場合、お湯はりは連動しません。おそうじ浴槽運転後、続けてお湯はりをしたい場合の詳細はP.267をご参照ください。
仕様 ※4 選択した換気器具によって洗面所リモコンまたはスイッチが付きます。


マルチリモコン(例)

浴室・洗面所あたたか快適セット

入浴準備がラクラク

ボタンひとつで浴室の暖房と洗面所の暖房が連動します。





浴槽・床きれい快適セット

一日の終わりのおそうじラクラク

ボタンひとつで床ワイパー洗浄(きれい除菌水)とおそうじ浴槽が連動します。

※お湯はりとは連動しません。※3






おそうじ浴槽



床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

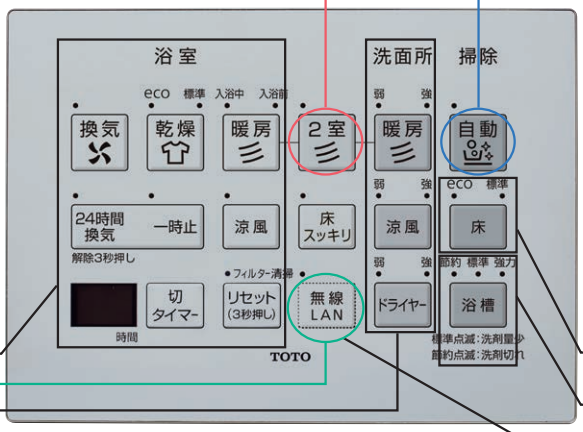

三乾王/暖房換気扇

つながる快適セット

遠隔操作のON/OFFを切り替えられます。

洗面所暖房機

マルチリモコンの寸法(H120mm×W165mm)

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

おそうじ浴槽

無線LAN

※マルチリモコンの操作部は選択したオプションにより変わります。

■つながる快適セットありの場合

セレクトした組み合わせ					マルチリモコン		つながる快適セット(FSS＊＊)		
三乾王または暖房換気扇	洗面所暖房機	床ワイパー洗浄(きれい除菌水)	おそうじ浴槽(自動排水栓付)	自動排水栓		※マルチリモコンの操作部は選択したオプションにより変わります。			
				ボタン 排水口	マルチリモコンになるもの	マルチリモコンの連動機能	つながる快適セット対応可否	スマートフォンから操作できる機能	スマートスピーカーから操作できる機能
IKJ＊＊	ILA＊＊	CQF＊＊	YFS3＊＋CXX01	YFE49＋CXX01					
浴室・洗面所あたたか快適セット(P.127参照)		浴槽・床きれい快適セット JLA11 (P.124参照)		—					
●	●	●	●	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。床と浴槽の掃除をしながら、あわせて換気をします。お湯はりとは連動しません。※3	●	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄・おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄・おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	●	●	—	●※1 ※2	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。床の掃除をしながら、換気をします。	●	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	●	●	—	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。床の掃除をしながら、換気をします。	●	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 床ワイパー洗浄 お湯はり※4
●	●	—	●	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。	●	浴室内暖房・洗面所暖房 おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	●	—	—	●※1 ※2	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。	●	浴室内暖房・洗面所暖房 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	●	—	—	—	●	浴室内と洗面所の暖房が同時に始まります。	●	浴室内暖房・洗面所暖房 お湯はり※4	浴室内暖房・洗面所暖房 お湯はり※4
●	—	●	●	—	●	床と浴槽の掃除をしながら、あわせて換気をします。お湯はりとは連動しません。※3	●	浴室内暖房 床ワイパー洗浄・おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房 床ワイパー洗浄・おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	—	●	—	●※1 ※2	●	床の掃除をしながら、換気をします。	●	浴室内暖房 床ワイパー洗浄 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房 床ワイパー洗浄 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	—	●	—	—	●	床の掃除をしながら、換気をします。	●	浴室内暖房 床ワイパー洗浄 お湯はり※4	浴室内暖房 床ワイパー洗浄 お湯はり※4
●	—	—	●	—	●	連動機能なし。	●	浴室内暖房 おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4	浴室内暖房 おそうじ浴槽 浴槽排水栓の操作 お湯はり※4
●	—	—	—	—	×	—	×	—	—
三乾王または暖房換気扇以外の換気器具 ※5	●／—	●／—	●／—	●※1／—	×	—	×	—	—

必須 ※1 つながる快適セット(FSS＊＊)、自動排水栓(YFE49)は上記の組み合わせの場合のみ、選択できます。
仕様 ※2 自動排水栓(YFE49)はマルチリモコンから操作できません。浴槽に設置された排水ボタンまたは、スマートフォン/スマートスピーカーから操作してください。
仕様 ※3 おそうじ浴槽対応給湯機で床ワイパー洗浄(きれい除菌水)とおそうじ浴槽を連動させた場合、お湯はりは連動しません。おそうじ浴槽運転後、続けてお湯はりをしたい場合の詳細はP.267をご参照ください。
仕様 ※4 対応の給湯機の場合、お湯はりも遠隔操作できます。その場合、遠隔で浴槽の排水栓を操作できる自動排水栓(YFE49)もしくはおそうじ浴槽(YFS3＊/JLA＊＊)がおすすめです。対応の給湯機はP.262・263をご参照ください。
仕様 ※5 選択した換気器具によって洗面所リモコンまたはスイッチが付きます。

浴室換気暖房乾燥機／暖房換気扇／洗面所暖房機

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き)

▶取り付けに関する詳細についてはP.277～279をご参照ください。



暖房、衣類乾燥、換気、涼風。1台4役のスグレもの。

暖房 **冬場のお風呂の寒さを緩和**
AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く浴室が暖かくなります。

衣類乾燥 **外に干せないときは、浴室が衣類乾燥室に早変わり**
たっぷりの洗濯物5kg(乾燥時)でも、素早く、すっきり乾かします。
AC200Vなら、乾燥時間も短縮されます。

換気 **浴室、洗面所の換気に加え、24時間換気機能も搭載**
24時間換気(運転選択時)で、いつでも換気。暖房・衣類乾燥・涼風の使用後も自動で24時間換気運転に切り替わります。

涼風 **夏場には扇風機代わりに涼風運転**
扇風機代わりの涼風運転で、夏場の暑さを軽減します。
※冷房機能はありません。




洗面所リモコン


ヒカルリモコン
(メタル調)

仕様			セレクト記号	セレクト価格
ヒカルリモコン(メタル調)付き	1室換気	AC100V	IKJGA	¥157,800
		AC200V	IKJGB	¥168,800
	2室換気(浴室＋洗面所用)	AC100V	IKJGC	¥162,800
		AC200V	IKJGD	¥173,800
ヒカルリモコンなし	1室換気	AC100V	IKJNA	¥146,800
		AC200V	IKJNB	¥157,800
	2室換気(浴室＋洗面所用)	AC100V	IKJNC	¥151,800
		AC200V	IKJND	¥162,800


仕様 2室換気タイプは吸い込み口グリルが同梱されています。
仕様 ランドリーパイプ(φ19ステンレス製パイプ着脱式)1本、樹脂製ブラケット2セット(4個)が付きます。
仕様 「三乾王」を浴室内で操作する場合はヒカルリモコン(メタル調)付きを選択してください。
仕様 抗菌・防カビ仕様は、開口カバー・表面パネル(吹き出し口を除く)のみです。
※防カビ仕様の詳細は、P.54、抗菌仕様の詳細は、P.294をご参照ください。
仕様 2室換気の副吸込は抗菌・防カビ仕様ではありません。
注意 電源コード/アース線は別途手配いただき、現場にて本体への接続をお願いします。

寒い冬でもあったか安心・快適

入浴前暖房運転は、強い風量で一気に浴室を暖かくします。
入浴中暖房運転は、直接風が当たりにくい風量にしてやさしく暖めます。

AC200V仕様なら100V仕様に比べ、入浴前暖房の時間を大幅に短縮!


洗い場空間の平均温度
(約25℃までの温度上昇時間の昇温データ)




〈測定条件〉
1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、
外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。

換気タイプ

1室換気タイプ



2室換気タイプ
(浴室＋洗面所)



衣類乾燥　電気代の目安(2023年12月現在)※消費税率10%で試算しています。

■標準乾燥(乾燥質量:5kg)　(　)内はAC100Vとの比較

		AC200V	AC100V
外気温25℃	乾燥時間	**約2時間20分**(1時間10分の短縮)	**約3時間30分**
	電気代	**約150円**	**約140円**
外気温5℃	乾燥時間	**約3時間**(1時間50分の短縮)	**約4時間50分**
	電気代	**約200円**	**約190円**

測定条件／1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60%、洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)、浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯はりなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用、位置は当社推奨位置。電気代31円[税込]／kWh※1
●乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によって、さらに時間がかかります。
●乾燥時間は衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が長くなる場合があります。
●システムバスのタイプにより、ランドリーパイプの取付位置が異なりますので、上記の目安時間より乾燥時間は長くなる場合があります。

「eco乾燥モード」でかしこく電気代を節約。

■eco乾燥(乾燥質量:5kg)

		AC200V	AC100V
外気温25℃	運転時間	**10時間設定**	**10時間設定**
	電気代	**約40円**	**約50円**
外気温5℃	運転時間	**10時間設定**	**10時間設定**
	電気代	**約120円**	**約140円**

測定条件／1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60%、洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)、浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯はりなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用、位置は当社推奨位置。電気代31円[税込]／kWh※1
※1 (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より
TOTOの品揃え乾燥機でのランニングコスト比較についてはP.287を参照願います。

ご購入前に (必ずお読みください)
●昇温データは参考値です。気温、取付位置・方向、浴室状況(断熱材有無、窓の有無・大きさなど)、使用環境(浴室内のぬれ具合、浴槽お湯はりの有無など)によって、浴室内の温度がデータより上昇しない場合があります。●暖房・衣類乾燥スピードを重視される場合は、1坪以上のシステムバスルームにはAC200Vをおすすめします。●暖房・衣類乾燥効率向上のため断熱材との組み合わせをおすすめします。●2室換気タイプを1室換気タイプとしてご使用することはできません。●2室換気(浴室＋洗面所)タイプは浴室・洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。●2室換気(浴室＋洗面所)タイプはトイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)●1室/2室換気(浴室＋洗面所)タイプは、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。●本商品は建築基準法に定める24時間換気設備の仕様に準じておりますが、本商品を採用するだけで「24時間換気できる」ことにはなりません。外気取り入れ、ドアの通気措置など建物全体で対応して初めて「24時間換気設備」となりますので、ご注意ください。●ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。

温水式浴室換気暖房乾燥機
(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き)

▶取り付けに関する詳細についてはP.280～283をご参照ください。





洗面所
リモコン

浴室をすばやく暖めます。

衣類乾燥は「自動運転」「タイマー運転」「エコ運転」のモードがあります。
用途に応じて選択でき、経済的に大助かり。

セレクト記号	セレクト価格
IKK1M	¥171,800

必須 3.3kWh以上の能力の、温水温度80℃温水循環能力2.0L／分以上E－con通信またはインテリジェント通信対応の暖房熱源機が別途必要になります。
必須 設置は天吊り設置が基本となります。現場手配できない場合は、右記の浴乾天吊り用部材セットか浴乾天井直置架台セットを手配願います。
不可 寒冷地対応品ではないため、寒冷地水栓(SE＊＊K/SS＊＊K/SFH＊K)と同時選択できません。
仕様 暖房定格能力3.3kW品です。
仕様 ランドリーパイプ(φ19ステンレス製パイプ着脱式)1本、樹脂製ブラケット2セット(4個)が付きます。
注意 暖房熱源機および暖房熱源機設置にかかる部材は現地手配になります。
注意 設置は天吊り設置が基本となりますが、天井直置設置が必要な場合は、浴乾天井直置架台セットとの組み合わせで設置が可能です。
注意 1室換気タイプのみとなります。
注意 天井開口は現地対応となります。
注意 先付けは設置できません。必ず後付け設置してください。(システムバスの内側から機器を設置します)


ランニングコストもお手軽。

■ランニングコスト(1回運転)

衣類乾燥	運転時間	電気代	ガス代	合　計
タイマー運転	2時間運転	約11円	約144円	約155円
エコ運転	約8時間運転	約14円	約82円	約96円

各燃料別単価の目安(2023年12月現在)※消費税率10%で試算しています。
測定条件/1坪相当システムバス、外気温・室内温度15℃、実用衣類4kg(乾燥時)
[単価 電気:31円[税込]/kWh/ガス:179円[税込]/㎥]
出典元　電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より/ガス:(一社)日本バルブ工業会より
●お客様の使用法、燃料単価、設置条件により料金は変化、実使用とは異なります。
TOTOの品揃え乾燥機でのランニングコスト比較についてはP.287を参照願います。


■浴乾天吊り用部材セット



品番	価格
EKL10033	¥9,300

※天吊り設置に必要な部材一式です。(ホールアンカー除く)
※取付方法によっては使用しない部品もあります。

■浴乾天井直置架台セット



サイズ	品番	価格
1624・1620・1717 1616・1818・1618	EKI41124	¥21,400
1317・1216 1116・1220	EKI41123	¥16,100

※天井にじかに設置する場合に必要な部材一式です。

ご購入前に(必ずお読みください)
●TOTOでは暖房熱源機を品揃えしていません。現場手配となります。※推奨機器を別記(P.283)しています。●E－con通信およびインテリジェント通信に対応しています。●運転時の機器質量は約7.1kgあります。機器および各配管、ダクトなど含む質量に十分耐えられる天吊り用のアンカーを設置できることが必要となります。●システムバス天井面と上階スラブ面または梁までの距離は250㎜以上確保する必要があります。●システムバス壁裏面に、暖房熱源機からの循環配管(暖房配管)を通す空間を確保する必要があります。●24時間換気には対応していません。●ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。●本体の設置スペースが確保できない場合は設置できません。(梁や、ほかの配管、障害物がある場合も同様です)

暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様)

▶取り付けに関する詳細についてはP.276をご参照ください。





洗面所
リモコン



ヒカルリモコン
(メタル調)

ボタンひとつでラクラク運転。


暖房

入浴前モードで一気に浴室を暖めます
入浴中モードは柔らかな温風で暖房。
冬場の入浴も温風が浴室を暖めるので快適です。
AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く浴室が暖かくなります。

換気

お風呂のジメジメ解消の手助けに
切タイマー機能で消し忘れの心配も不要です。
※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

洗い場空間の平均温度
(約25℃までの温度上昇時間の昇温データ)



〈測定条件〉
1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。

●ランニングコスト
(試算条件は2023年12月現在、消費税率10%で試算しています。)
約20円／回(AC100V)、約40円／回(AC200V)
(0.5時間／回 入浴前モード使用、電気料金31円[税込]／kWh※で算出)
※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より

仕様		セレクト記号	セレクト価格
ヒカルリモコン(メタル調)付き	AC100V	IKJG8	¥78,400
	AC200V	IKJG9	¥88,900
ヒカルリモコンなし	AC100V	IKJN8	¥67,900
	AC200V	IKJN9	¥78,400

仕様 暖房換気扇を浴室内で操作する場合はヒカルリモコン(メタル調)付きを選択してください。
仕様 抗菌・防カビ仕様は、開口カバー・表面パネル(吹き出し口を除く)のみです。※防カビ仕様の詳細は、P.54、抗菌仕様の詳細は、P.294をご参照ください。
注意 電源コード/アース線は別途手配いただき、現場にて本体への接続をお願いします。

ご購入前に(必ずお読みください)
●昇温データは参考値です。気温、取付位置・方向、浴室状況(断熱材の有無、壁・天井・床の材質、壁・天井・床がぬれている状態、窓の有無・大きさ、浴室設置位置・大きさなど)によって、浴室内温度がデータより上昇しない場合があります。●暖房スピードを重視される場合は、1坪以上のシステムバスルームにはAC200Vをおすすめします。●暖房効率向上のため、断熱材との組み合わせをおすすめします。●外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください。

洗面所暖房機

▶取り付けに関する詳細についてはP.288・289をご参照ください。





洗面所
リモコン

洗面所はこれ1台におまかせ。さらにハイパワーなAC200Vを品揃え。

暖房

洗面所も温風暖房で安心・快適
入浴中に起こる事故の原因の1つに入浴時における周囲温度の急激な変化が指摘されています。浴室暖房と洗面所暖房のセットなら温度差を大幅に抑えることができ安心・快適です。もちろん寒い朝の洗面時などにも大活躍です。
AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く洗面所が暖かくなります。
※適応洗面所サイズは、AC100V:1坪まで、AC200V:1.5坪までです。

涼風


涼風で夏場のほてった体を快適に
大風量の涼風で入浴後のほてった体に快適です。
※冷房機能や換気機能はありません。

ドライヤー

両手を使いながら大風量で髪を乾かせて便利＆快適
歯を磨きながらなど、ほかのことをしながら使えて便利。さらにマイナスイオンの除電効果で、髪のまとまりをよくします。
※衣類乾燥機能はありません。

すっきり薄型デザイン
スリムで圧迫感を抑え、壁付タイプでもすっきり納まります。

洗面所空間の平均温度昇温データ



〈測定条件〉
1坪洗面所、断熱材あり、商品取付高さ2m、暖房強運転、ルーバーの向きは洗面所中央床面方向。外気温度5℃、洗面所温度8℃にて測定開始。
※本体取付位置、ルーバーの向き、洗面所の大きさ、窓の有無、断熱材の有無、測定位置などにより昇温値は変わります。

●ランニングコスト
(試算条件は2023年12月現在、消費税率10%で試算しています。)
約20円／回(AC100V)、約40円／回(AC200V)
(0.5時間／回 暖房強使用、電気料金31円[税込]／kWh※で算出)
※(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より

仕様	セレクト記号	セレクト価格
AC100V	ILA14	¥ 76,800
AC200V	ILA23	¥102,400

必須 三乾王/暖房換気扇(IKJG＊/IKJN＊)と同時選択したい場合は、あたたか快適セット(IKJG＊/IKJN＊＋ILA＊M)を選択してください。詳細はP.127をご参照ください。
注意 H2150ドアを選択する場合、ドア上に設置スペースが確保されているか、事前にご確認ください。
注意 電源コード/アース線は別途手配いただき、現場にて本体への接続をお願いします。
注意 浴室と洗面所の暖房を連動させる場合は、浴室・洗面所あたたか快適セットを選択してください。詳細はP.127をご参照ください。

ご購入前に(必ずお読みください)
●適応洗面所サイズは、AC100V:1坪まで、AC200V:1.5坪までです。●昇温データは参考値です。気温、取付位置・方向、建築条件(断熱材有無、窓の有無・大きさなど)などによって、洗面所内の温度がデータより上昇しない場合があります。
●暖房効率向上のため断熱材の併用をおすすめします。

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機
(ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き)

▶取り付けに関する詳細についてはP.284～287をご参照ください。



バスルームいっぱいのミストを浴びてリフレッシュしませんか?

温水ミストでエステ気分
からだをやさしく包み込むミスト浴が楽しめます。

冷水ミストで夏場はひんやり
ほてりを抑えて、さわやかな湯上がりを実感。

気になるミスト使用後の浴室を、自動的にきちんと乾燥
カビの発生原因の一つである湿度を減らして、お手入れラクラク。

浴室の状態をリモコンでお知らせ
浴室暖房乾燥機リモコンから、浴室の乾燥・多湿・暖房状況の確認ができます。

衣類乾燥は約80分!
雨の日や洗濯物が多い日にもスピーディーな仕上がりで大助かり。




洗面所リモコン


浴室リモコン


セレクト記号	セレクト価格
IKK2C	¥234,500

必須 4.1kW以上の能力の、温水温度80℃温水循環能力3.5L／分以上 E－con通信またはインテリジェント通信対応の暖房熱源機が別途必要になります。
必須 設置は天吊り設置が基本となります。現場手配できない場合は、下記の浴乾天吊り用部材セットか浴乾天井直置架台セットを手配願います。
不可 寒冷地対応品ではないため、寒冷地水栓(SE＊＊K/SS＊＊K/SFH＊K)と同時選択できません。
不可 PTSNタイプで収納棚側面３段(ESH5＊/ESH3＊)、Fタイプで収納棚３段(基本仕様/ESE5＊/ESE3＊)は、浴室リモコンの位置が近接するため、同時選択できません。
不可 梁カット(VWH＊＊)と同時選択できません。
仕様 暖房定格能力4.1kW品です。
仕様 ランドリーパイプ(φ19ステンレス製パイプ着脱式)1本、樹脂製ブラケット2セット(4個)が付きます。
注意 暖房熱源機および暖房熱源機設置にかかる部材は現地手配になります。
注意 設置は天吊り設置が基本となりますが、天井直置設置が必要な場合は、浴乾天井直置架台セットとの組み合わせで設置が可能です。
注意 １室換気タイプのみとなります。
注意 天井開口は現地対応となります。
注意 先付けは設置できません。必ず後付け設置してください。(システムバスの内側から機器を設置します)

■スプラッシュミスト



粒を細かくし、マイルドな浴び心地を実現。
より肌にやさしく浴びやすいミストサウナ。
浴室に柔らかなひと時をお届けします。

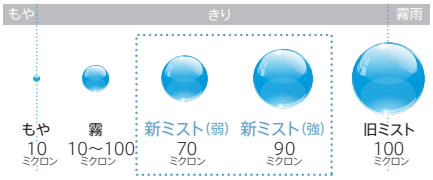


ミストサウナ
からだをやさしく包み込む温水ミストでエステ気分

水ミスト
夏の入浴後などに冷たいミストで、さわやかに気持ちよくクールダウン!

■フラットデザイン

見た目がすっきりシンプルに。
厚さが従来品の
約1/2

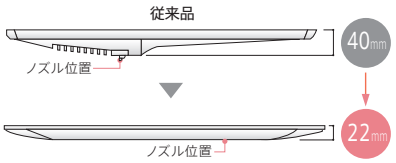


ランニングコストもお手軽。

■ランニングコスト(1回運転)

		運転時間	電気代	ガス代	水道代	合　計
ミスト浴(強)		30分運転	約3円	約71円	約4円	**約78円**
衣類乾燥	(タイマー運転)	2時間運転	約9円	約115円	—	**約124円**
	(エコ運転)	約8時間運転	約13円	約81円	—	**約94円**

各燃料別単価の目安(2023年12月現在)
※消費税率10%で試算しています。※外気温・室内温度15℃、実用衣類4kg(乾燥時)
[単価 電気:31円[税込]/kWh／ガス:179円[税込]/m³／水道:265円[税込]/m³]
出典元　電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より／ガス:(一社)日本バルブ工業会より／水道:(一社)日本バルブ工業会より
●お客様の使用法、燃料単価、設置条件により料金は変化、実使用とは異なります。
TOTOの品揃え乾燥機でのランニングコスト比較についてはP.287を参照願います。


■浴乾天吊り用部材セット



品番	価格
EKL10033	¥9,300

※天吊り設置に必要な部材一式です。(ホールアンカー除く)
※取付方法によっては使用しない部品もあります。

■浴乾天井直置架台セット



サイズ	品番	価格
1624・1620・1717 1616・1818・1618	EKI41121	¥21,400
1317・1216 1116・1220	EKI41120	¥16,100

※天井にじかに設置する場合に必要な部材一式です。

ご購入前に (必ずお読みください)

●給水は必ず上水道を使用してください。井戸水(飲用可能な井戸水を含む)・地下水はご使用になれません。
●TOTOでは暖房熱源機を品揃えしていません。現場手配となります。
※推奨機器を別記(P.287)しています。
●E－con通信およびインテリジェント通信に対応しています。
●リモコンは浴室用・洗面所用両方の設置が必要です。(片方のみでは作動しません)
●妊娠中の方、心臓病の方、動脈硬化の方、高血圧の方、貧血症の方、感染症の方、皮膚病の方、呼吸器障がいの方、体調の悪い方、医師から入浴を禁じられている方は安全のため温水ミスト運転のご使用をお控えください。
●運転時の機器質量は約13.3kgあります。機器および各配管、ダクトなど含む質量に十分耐えられる天吊り用のアンカーを設置できることが必要となります。
●システムバス天井面と上階スラブ面または梁までの距離は280㎜以上確保する必要があります。
●システムバス壁裏面に、暖房熱源機からの循環配管(暖房配管)、ミスト用の給水配管の各配管を通す空間を確保する必要があります。
●給水圧力は0.15～0.5MPaの範囲内で使用してください。給水圧が0.5MPaを超える場合は、0.2～0.3MPaの設定の減圧弁が必要になります。(現場手配)
●24時間換気には対応していません。
●ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。
●本体の設置スペースが確保できない場合は設置できません。(梁や、ほかの配管、障害物がある場合も同様です)


ノコリ〜ユECO

ノコリ〜ユECO

▶取り付けに関する詳細についてはP.274·275をご参照ください。


手間をかけずにおふろの残り湯を洗濯に利用できます。

(ふろ水ポンプ内蔵の全自動洗濯機のみ対応できます。ホースの先にポンプが付いているタイプは対応できません)ノコリ〜ユECOは洗濯機に内蔵されているポンプにより、浴槽水をくみ上げる仕組みです。

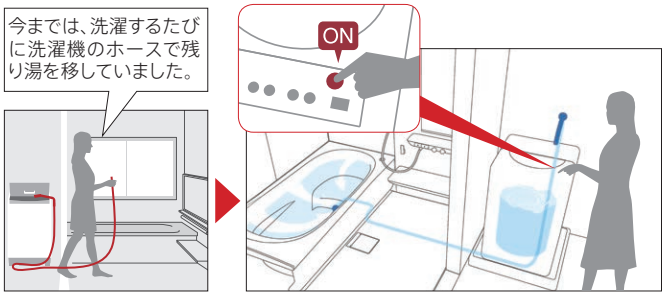

「ノコリ〜ユECO」にすればボタンを押すだけで残り湯を洗濯機に移せます。

各部の紹介
(システム基本構成図)

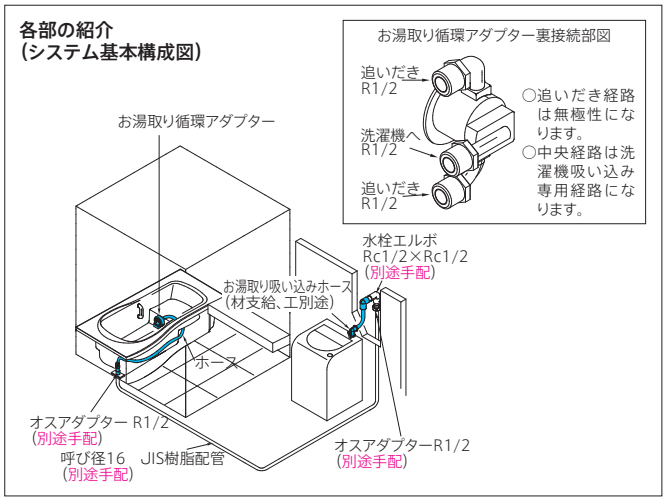

お湯取り循環アダプター裏接続部図

○追いだき経路は無極性になります。
○中央経路は洗濯機吸い込み専用経路になります。

サイズ	セレクト記号	セレクト価格
全サイズ	YMA01	¥20,700

必須 遠隔追いだき機能付き給湯機との対応になるため、追いだき加工(YAJA1/51/C1/61)と同時選択してください。
·お湯取り循環アダプター取付位置は浴槽脚側をおすすめします。浴槽側面の場合は100〜120㎜程度の湯が残ります。

●追いだき加工セレクト記号	浴槽脚側	浴槽側面
断熱防水パンなし仕様(基本仕様)	YAJA1	YAJC1※2
断熱防水パン付き仕様(CXA01選択時)	YAJ51※1	YAJ61※2

浴槽脚側



※1 ゆるリラ浴槽·ラウンド浴槽のステップなしは、取り合い上浴槽脚側の選択ができません。
※2 スーパーワイド浴槽、ワイド浴槽の場合は、取り合い上浴槽側面の選択ができません。
不可 寒冷地仕様水栓(SE＊＊K/SS＊＊K)は使用できません。
不可 1317/1216/1116/1220サイズでゆるリラ浴槽またはラウンド浴槽と断熱防水パン(CX＊＊＊)を選択する場合、ブローバスSXⅡ(FBC19)と同時選択できません。
仕様 浴槽形状や追いだき循環アダプター水受けトレイセットの設置によって、穴加工位置が異なります。詳細はP.158をご参照ください。
注意 別途手配部材は現場手配または右記お湯取りオプション配管にて手配できます。

■ノコリ〜ユECO対応可能洗濯機一覧表

ノコリ〜ユECOは下記ホースを使用する洗濯機に対応可能です。

洗濯機メーカー	各社部品名	各社品番　※1
三菱製	風呂水ホース	MAW-FR1 (部品コードNo.M10000830)
ハイアールアクアセールス製 サンヨー製	風呂水吸水ホース	617 299 4550　617 271 0488 617 210 5734　301 03275 31100
パナソニック製	ふろ水ポンプホース	AXW2K-VP10　AXW2K-6BM0 (上記は長さ違いによる)
日立製	お湯取ホース	NW-9S3 028　NW-9S3 026 NW-9S3 029　NW-9S3 031 (上記は長さ違いによる)
東芝製	ふろ水ポンプホース	42040707　42040649　42040648 42040812　42040813　42040829 42040830　42040844　42040845 (上記は長さ違いによる)

注意 上記品番以外のホースを使用する洗濯機には対応できません。
·上記品番は延長用として洗濯機のカタログや取扱説明書に別売部品として記載されております。
·上記品番がお客様の洗濯機にご使用できるかは各洗濯機メーカーのお客様相談窓口へご確認をお願いいたします。
·東芝製洗濯機の場合には、付属の調整継手を使用します。
·上記以外の日立製洗濯機(別売品ホース品番:NW-7P5-＊＊)の場合には、別売りの日立製用特殊お湯とり吸い込みホースが別途必要になります。
別売品:日立製用特殊お湯とり吸い込みホース 品番:AFKD058N1
·シャープ製洗濯機ふろ水ポンプ内蔵タイプは、ノコリ〜ユECO吸い込みホース継手の形状が合わないため、対応しておりません。(2023年2月時点)
※1 各社の延長ホースは使用しません。

手間がかかりません
専用配管で接続されているため、浴槽へのホースの出し入れの準備·片付け不要、水たれなどもありません。

納まりスッキリ
吸い込みホース片付けスペース不要、洗濯機まわりがスッキリ片付きます。

簡単操作
特別な操作は不要、いつもどおり洗濯機のボタン操作で使えます。


節水
毎日の洗濯でムダなく簡単に節水ができます。

水道水用の洗濯機用水栓は必要となります。

ふろ水は、水道水とは別に、商品同梱のエルボ付きホースにてふろ水接続口へ直結してください。




専用の取水口付き循環アダプターでムダなく残り湯を使えます。



洗濯機まわりをスッキリ片付けできます。

お湯取りオプション配管



品番:EKD54047N2

●お湯取りオプション配管セレクト

セレクト記号	セレクト価格
DMA01	¥20,900

必須 ノコリ〜ユECO(YMA01)と同時選択してください。
注意 ユニットバスルームから洗濯機側取り出し水栓エルボまでの配管は呼び径16(JIS規格品)の樹脂配管を使用し総延長6m、エルボ4カ所以内で配管してください。吸い込み流量不足や自吸不良によりふろ水を取水できない場合があります。

ご購入前に(必ずお読みください)
※遠隔追いだき機能付き給湯機(無極性循環アダプターを使用する給湯機)のみ対応可能です。それ以外の給湯機には対応できません。
●ふろ水ポンプ内蔵の全自動洗濯機のみ対応できます。(ホースの先にポンプが付いているタイプは対応できません。ノコリ〜ユECOは洗濯機に内蔵されているポンプにより、浴槽水をくみ上げる仕組みです)
●残り湯は最後まで吸い込みできません。お湯取り循環アダプター取付位置が、浴槽脚側の場合は浴槽底面から50㎜程度、浴槽側面の場合は100〜120㎜程度残ります。
●入浴剤ご使用後の残り湯の使用は、入浴剤の説明書きを確認してください。ただし、入浴剤の種類によっては配管内にたまり、次回使用時に出てくることがあります。
●寒冷地対応品ではありません。凍結のおそれがある気候条件の地域ならびに使用条件のご家庭には対応できません。
●ノコリ〜ユECOはTOTO製SB·UBのみに接続可能です。


断熱材パック・断熱防水パン

断熱材パック

基本仕様 P T S N F
断熱材パックなし・断熱防水パンなし


断熱材を入れる場合は、断熱材のセレクト記号をご指定ください。

■断熱防水パン



断熱防水パンは、浴槽全体をカバーして、追いだきアダプターの破損などによる水漏れを予防します。特に二階以上に浴室を設けられる場合は、断熱性を兼ね備えた防水パンの設置がおすすめです。

■断熱材パック(トラップ断熱カバー)




排水トラップ
断熱カバー
(発泡スチロール)




※図はイメージです。

■断熱材パック(断熱天井)




発泡スチロール t20

■断熱材パック(断熱壁)



発泡スチロール t10

■断熱材パック(断熱床)



お掃除ラクラクほっカラリ床の場合:発泡ポリプロピレン
カラリ床の場合:発泡ポリエチレン t3

仕様	セレクト記号	セレクト価格
断熱防水パン	CXA01	+¥104,500

仕様 浴槽裏に断熱防水パンが付きます。

仕様	タイプ		搭載部材					
	P T S F	N	①断熱床	②断熱壁	③断熱天井	④トラップ断熱カバー	⑤バスエプロン裏断熱	⑥気密テープ
基本仕様	●	—	●	—	—	—	—	—
	—	●	—	—	—	—	—	—

● 基本仕様

基本仕様に下記が追加されます。

仕様	セレクト記号	タイプ	搭載部材						セレクト価格					
		P T S F N	①断熱床	②断熱壁	③断熱天井	④トラップ断熱カバー	⑤バスエプロン裏断熱	⑥気密テープ	1624	1620 1818	1717 1616	1317 1216・1116	1618	1220
断熱材パック(お掃除ラクラクほっカラリ床用)	CHA53	○	—	■	■	■	—	—	+¥23,000	+¥20,900	+¥17,800	+¥16,700	+¥18,800	+¥17,800
断熱材パック(カラリ床用)	CHA51	○	■	■	■	■	—	—	+¥38,700	+¥34,500	+¥29,300	+¥28,200	+¥32,400	—
断熱床(カラリ床用)	CHA13	○	■	—	—	—	—	—	+¥15,700	+¥13,600	+¥11,500	+¥ 9,400	+¥13,600	—
断熱材フルパック(お掃除ラクラクほっカラリ床用)	CHA73	○	—	■	■	■	■	■	+¥28,200	+¥26,100	+¥23,000	+¥21,900	+¥24,000	+¥23,000
断熱材フルパック(カラリ床用)	CHA71	○	■	■	■	■	■	■	+¥43,900	+¥39,700	+¥34,500	+¥31,300	+¥37,600	—
トラップ断熱カバー＋浴槽エプロン裏断熱+気密テープ	CHE01	○	—	—	—	■	■	■	+¥7,150					
トラップ断熱カバー＋浴槽エプロン裏断熱	CHE06	○	—	—	—	■	■	—	+¥4,000					
トラップ断熱カバー+気密テープ	CHE07	○	—	—	—	■	—	■	+¥5,050					
浴槽エプロン裏断熱＋気密テープ	CHE02	○	—	—	—	—	■	■	+¥5,250					
トラップ断熱カバー	ACA01	○	—	—	—	■	—	—	+¥1,900					
浴槽エプロン裏断熱	YVA01	○	—	—	—	—	■	—	+¥2,100					

○変更可能 ■セレクトのセット内容です。

不可 断熱材パック・フルパック(お掃除ラクラクほっカラリ床用)(CHA53/73)はカラリ床仕様(CFF＊＊/N タイプ基本仕様)と同時選択できません。
不可 断熱材パック・フルパック(カラリ床用)(CHA51/71)、断熱床(カラリ床用)(CHA13)はお掃除ラクラクほっカラリ床仕様(CFS＊＊/P T S F 基本仕様)と同時選択できません。
不可 断熱材パック・フルパック(CHA53/51/73/71)とトラップ断熱カバー(ACA01)は同時選択できません。
不可 断熱材フルパック(CHA73/71)と浴槽エプロン裏断熱(YVA01)は同時選択できません。
不可 トラップ断熱カバー/浴槽エプロン裏断熱/気密テープのセット品(CHE＊＊)と単品(ACA01/YVA01)は同時選択できません。
仕様 断熱材パックを選択した場合でも、UB設置必要寸法は変わりません。
注意 気密テープは床下空気が浴室周囲に侵入しないようにする気流止めです。浴室周囲にボード張り付け(建築工事)が必要ですので、事前確認を必ず行ってください。

断熱材単品

浴室の暖かい空気を保ちます。

壁裏面に装着して浴室内の保温性を向上させる壁断熱材を単独で発注することもできます。

	サイズ	品番	価格
壁断熱材	1624・1818	ZPUBE024	¥12,800
	1620・1717・1618・1220	ZPUBE025	¥11,800
	1616・1317・1216・1116	ZPUBE026	¥10,700

	サイズ	品番	価格
天井断熱材	1624	ZPUBI026	¥13,900
	1620・1818・1618	ZPUBI024	¥12,800
	1717・1616・1317・1216・1116・1220	ZPUBI023	¥11,800

仕様 断熱材を使用した場合でも、UB設置必要寸法は変わりません。

コンフォートシャワーバー（手すり兼用）／インテリア・バー

コンフォートシャワーバー（手すり兼用）

■コンフォートシャワーバー（手すり兼用）［TOTOおすすめ取付位置選択タイプ］

●コンフォートシャワーバー（手すり兼用）




握り部分の直径：30mm

カラー



シルバー

洗い場正面
〈洗い場立ち座り用〉



		Ⓐ	Ⓑ
PTSN	1624/1620 1220（クレイドル）	800 [950]	960
PTSN	1717 1317（クレイドル） 1216/1116（ゆるリラ・ラウンド）	800 [950]	785
PTSN	1616 1216（クレイドル）	800 [950]	750
PTSN	1317（ゆるリラ・ラウンド）	800	810
PTSN	1818	950	860 〈840〉
PTSN	1618	800 [950]	860 〈840〉
PTSN	1220（ゆるリラ・ラウンド）	800	985

不可 PTSNタイプ1818サイズで壁高さ2000（ISH32/J62）の場合は、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）は選択できません。
仕様 1818サイズでは、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）の長さはL=945が基本仕様となります。
仕様 1818サイズ以外で壁高さ2000（ISH32/J62）とコンフォートシャワーバー（手すり兼用）（PTSタイプ）を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）の長さはL=945に自動で変更となります。
仕様 壁高さ2000（ISH32/J62）でコンフォートシャワーバー（手すり兼用）（PTSタイプ基本仕様/SBRER）かつワイドミラー（KUW＊＊）を同時選択した場合、コンフォートシャワーバー（手すり兼用）の長さはL=1050に自動で変更となります。
※［ ］内はオーバーヘッドシャワー（SH＊＊＊）を選択した場合
※〈 〉内はワイド浴槽（YYW＊＊）を選択した場合

タイプ	サイズ	長さ（L=）	セレクト記号	セレクト価格
PT S	1818以外	1095mm	基本仕様	—
PT S	1818	945mm	基本仕様	—
N	1818以外	1095mm	SBRER	+¥54,400
N	1818	945mm	SBRER	+¥54,400
F	全サイズ	—	—	—
PT SN オーバーヘッドシャワー選択時専用	1624/1620/1717/1616/1618	945mm	PTS 基本仕様 N SBRER	PTS — N +¥54,400

インテリア・バー

■インテリア・バー［TOTOおすすめ取付位置選択タイプ］

TOTOがおすすめする取付位置を紹介します。浴槽内で立ち上がる、浴槽をまたぐ、洗い場を移動するといった使い方にあわせて、選択できます。

●メタルシリーズ　I型



握り部分の直径：30mm

カラー



シルバー

●Jシリーズ　I型



握り部分の直径：32mm

カラー

Jシリーズでは、視認性のよい濃色とデザインコーディネートしやすい淡色をご用意しております。セレクト記号の＊には色記号（N/T/G）が入ります。



N ホワイト




T スマイルベージュ



G ハーベストグレー


浴槽横
〈浴槽内での立ち座り用〉



Ⓐ 割ふたの場合：125
シャッターふたの場合：180
仕様 クレイドル浴槽の場合、浴槽中央の一番低いリム面からの寸法になります。

		Ⓑ
PTSN	1624/1620/1616/1818/1618	500
PTSN	1717	525
PTSN	1317	350
PTSN	1216/1220	300
PTSN	1116	250
F	全サイズ	400


浴槽側正面
〈浴槽出入り用〉



		Ⓐ	Ⓑ
PTSNF	1624	800	1050
PTSNF	1620/1717/1616/1618 1317/1216/1220（クレイドル）	800	650
PTSNF	1317/1216/1116/1220 （ゆるリラ・ラウンド）	800	600
PTSNF	1818	850	650
F	全サイズ	800	700

必須 Fタイプの場合、サポートバーベンチ幅タイプ（KWSS＊）を同時選択してください。
不可 ワイドミラー（KUWS1）と同時選択できません。
不可 1624サイズ以外は浴室テレビ（FAA5＊/FEJ1＊）と同時選択できません。

洗い場正面
〈洗い場立ち座り用〉



		Ⓐ	Ⓑ
PTSN	1624/1620/1220	800	1000
PTSN	1618	800	900 〈880〉
PTSN	1818	850	900 〈880〉









不可 PTSNタイプはスライドバーなし（Nタイプ基本仕様/SBA00）と同時選択してください。
不可 ワイドミラー（KUW＊＊）と同時選択できません。
※〈 〉内はワイド浴槽（YYW＊＊）を選択した場合

タイプ	サイズ	長さ（L=）	メタルシリーズ セレクト記号	メタルシリーズ セレクト価格	Jシリーズ セレクト記号	Jシリーズ セレクト価格
PT SN	全サイズ	600mm	KNR6R	+¥21,500	KNR6＊	+¥16,300
F	全サイズ	800mm	基本仕様	—	KNR8＊	−¥ 5,250
PT SN F	全サイズ	800mm	KBR8R	+¥27,100	KBR8＊	+¥21,800
PT SN	1624/1620	800mm	KER8R	+¥27,100	KER8＊	+¥21,800
PT SN	1717/1616/1317/1216/1116	—	—	—	—	—
PT SN	1818/1618/1220	800mm	KER8R	+¥27,100	KER8＊	+¥21,800
F	全サイズ	—	—	—	—	—

インテリア・バー

インテリア・バー

■インテリア・バー［TOTOおすすめ取付位置選択タイプ］

		タイプ	サイズ	長さ(L=)	メタルシリーズ セレクト記号	メタルシリーズ セレクト価格	Jシリーズ セレクト記号	Jシリーズ セレクト価格
洗い場正面〈洗い場立ち座り用〉スライドハンガー付インテリア・バー	**Jシリーズ(SBK＊＊)の場合**  スライドハンガー可動範囲 							
		P T S N	全サイズ	1000mm	—	—	SBK4＊	P T S −¥24,600 N +¥27,000
		F	全サイズ	—	—	—	—	—
	メタルシリーズ(SBE＊＊)の場合 							
		P T S N	全サイズ	1000mm	SBE4R	P T S −¥18,000 N +¥36,400	—	—
		F	全サイズ	—	—	—	—	—
		P T S N オーバーヘッドシャワー選択時専用	1624/1620/1717/1616/1618	800mm	SBE5R	P T S −¥21,200 N +¥33,200	—	—
洗い場側面〈洗い場立ち座り用〉スライドハンガー付インテリア・バー								
		P T S N	全サイズ	—	—	—	—	—
		F	全サイズ	1000mm	基本仕様			
洗い場側〈洗い場移動用〉 ドア位置 A  C 	**ドアが折戸の場合** 							
		P T S N	1624/1620/1717/1616	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
			1317/1216/1116/1220	—	—	—	—	—
			1818/1618	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
		F	1620/1616/1618	400mm	KVR4R	+¥20,400	KVR4＊	+¥15,200
	ドアが引戸の場合 							
		P T S N	1624/1620/1717/1616	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
			1317/1216/1116/1220	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300
			1818/1618	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
		F	1620/1616/1618	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300

Jシリーズ(SBK＊＊)の場合

		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
	1624/1620 1220(クレイドル)	800	960	860
	1717 1317(クレイドル) 1216/1116(ゆるリラ・ラウンド)	800	785	685
P T	1616	800	750	650
S N	1317(ゆるリラ・ラウンド)	800	810	710
	1818	850	860 〈840〉	760 〈740〉
	1618	800	860 〈840〉	760 〈740〉
	1220(ラウンド)	800	985	885

不可 インテリア・バー(洗い場立ち座り用)(KER8＊)と同時選択できません。
不可 ワイドミラー(KUW＊＊)と同時選択できません。
不可 P T S N タイプの場合、オーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)と取り合い上同時選択できません。
仕様 シャワーハンガーが表の位置に付きます。
注意 Jシリーズのスライドハンガー付インテリア・バー(L=1000)は、構造上スライドハンガーの可動範囲に制限があります。
※〈 〉内はワイド浴槽(YYW＊＊)を選択した場合

メタルシリーズ(SBE＊＊)の場合

		Ⓐ	Ⓑ
	1624/1620 1220(クレイドル)	800 [1000]	960
	1717 1317(クレイドル) 1216/1116(ゆるリラ・ラウンド)	800 [1000]	785
P T S N	1616 1216(クレイドル)	800 [1000]	750
	1317(ゆるリラ・ラウンド)	800	810
	1818	850	860 〈840〉
	1618	800 [1000]	860 〈840〉
	1220(ゆるリラ・ラウンド)	800	985

必須 オーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)選択時は、スライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)を同時選択してください。
不可 インテリア・バー〈洗い場立ち座り用〉(KER8＊)と同時選択できません。
※[ ]内はスライドハンガー付インテリア・バー(L=800)(SBE5R)を選択した場合
※〈 〉内はワイド浴槽(YYW＊＊)を選択した場合

		Ⓐ	Ⓑ
F	全サイズ	847	600


不可 Jシリーズ(SBK＊＊)は選択できません。

不可 開き戸(HDP＊＊/V＊＊)と同時選択できません。
不可 1624サイズでは、三乾王(IKJ＊＊)、三乾王用開口(IKH4W/A41)、温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)、ランドリーパイプ追加(KMA＊＊/B＊＊)と同時選択できません。


洗い場側
〈洗い場移動用〉

ドア位置


B



D




ドアが折戸の場合



不可 開き戸(HDP＊＊/V＊＊)と同時選択できません。
不可 1624サイズでは、ランドリーパイプと干渉するため、三乾王(IKJ＊＊)、三乾王用開口(IKH4W/A41)、温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)、ランドリーパイプ追加(KMA＊＊/B＊＊)と同時選択できません。

ドアが引戸の場合




不可 開き戸(HDP＊＊/V＊＊)と同時選択できません。
不可 1624サイズでは、ランドリーパイプと干渉するため、三乾王(IKJ＊＊)、三乾王用開口(IKH4W/A41)、温水式浴室換気暖房乾燥機(IKK1M)、ランドリーパイプ追加(KMA＊＊/B＊＊)と同時選択できません。

タイプ	サイズ	長さ(L=)	メタルシリーズ セレクト記号	メタルシリーズ セレクト価格	Jシリーズ セレクト記号	Jシリーズ セレクト価格
P T S N	1624/1620/1220	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300
P T S N	1717/1616/1317/1216/1116	—	—	—	—	—
P T S N	1818/1618	400mm	KVR4R	+¥20,400	KVR4＊	+¥15,200
F	1620	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300
F	1616	—	—	—	—	—
F	1618	400mm	KVR4R	+¥20,400	KVR4＊	+¥15,200
P T S N	1624/1620/1220	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
P T S N	1717/1616/1317/1216	400mm	KVR4R	+¥20,400	KVR4＊	+¥15,200
P T S N	1116	—	—	—	—	—
P T S N	1818/1618	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300
F	1620	800mm	KVR8R	+¥27,100	KVR8＊	+¥21,800
F	1616	400mm	KVR4R	+¥20,400	KVR4＊	+¥15,200
F	1618	600mm	KVR6R	+¥21,500	KVR6＊	+¥16,300


ドア横縦
〈浴室出入り用〉

ドア位置


A



C



ドアが折戸・開き戸の場合



Ⓐ寸法は浴室サイズ・ドア幅・浴槽種類により異なります。
詳細は見積り・商品図面サービスでご確認ください。

不可 1717/1616/1317サイズの場合、クレイドル浴槽(YYK＊＊)と同時選択できません。
不可 ドア位置変更(HCA14/03/02/01)と同時選択できません。
不可 引戸(HDJ＊＊)と同時選択できません。
不可 Fタイプの場合、浴室テレビカウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)と同時選択できません。

手すりセレクト選択可否 一覧表 ふろふた収納位置については、P.241・242をご参照ください。

タイプ	サイズ	浴槽種類	ふろふた仕様: 2枚割ふた 断熱仕様(P T S Fタイプ 基本仕様/YPH12) 断熱なし(YPN12)	ふろふた仕様: 3枚割ふた 断熱仕様(YPH13)	ふろふた仕様: シャッターふた(Nタイプ 基本仕様/YPN01)	ふろふたなし(YPN00)
P T S N	1624	スーパーワイド浴槽	○	—	○	○
P T S N	1620/1618/1818	全浴槽	○	○	○	○
P T S N	1717	ゆるリラ浴槽	×	○	○	○
P T S N	1717	クレイドル浴槽	×	×	×	○
P T S N	1717	スクエア浴槽	×	○ ※1	○	○
P T S N	1616	ゆるリラ浴槽	×	○	○	○
P T S N	1616	クレイドル浴槽	×	×	×	○
P T S N	1616	スクエア浴槽	×	○ ※2	○	○
P T S N	1317	ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽	×	—	○	○
P T S N	1317	クレイドル浴槽	×	—	×	○
P T S N	1216/1116	ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽	○	—	○	○
P T S N	1216/1116	クレイドル浴槽	○	—	×	○
P T S N	1220	全浴槽	○	—	○	○
F	1620/1618	ラウンド浴槽	○	—	○	○
F	1616	ラウンド浴槽	×	—	○	○


○選択可　×選択不可　—品揃えなし
※1 W700ドアの場合のみ選択可能です。(W800ドアの場合は選択できません)
※2 W800ドアの場合のみ選択可能です。(W700ドアの場合は選択できません)

タイプ	サイズ	長さ(L=)	メタルシリーズ セレクト記号	メタルシリーズ セレクト価格	Jシリーズ セレクト記号	Jシリーズ セレクト価格
P T S N F	全サイズ	600mm	KAR6R	+¥21,500	KAR6＊	+¥16,300


ドア横縦
〈浴室出入り用〉

ドア位置


B



D



ドアが折戸・開き戸の場合



必須 1216/1116/1220サイズでドア位置B Dでインテリア・バー(ドア横縦)(KA＊＊＊)を選択した場合、収納棚正面(Nタイプ基本仕様/ESE＊＊)または収納棚なし(ESA00)を同時選択してください。
不可 ドア位置変更(HCA14/03/02/01)と同時選択できません。
不可 引戸(HDJ＊＊)と同時選択できません。
不可 開き戸＋FIX窓(HDV＊＊)と同時選択できません。

タイプ	サイズ	長さ(L=)	メタルシリーズ セレクト記号	メタルシリーズ セレクト価格	Jシリーズ セレクト記号	Jシリーズ セレクト価格
P T S N	全サイズ	600mm	KAR6R	+¥21,500	KAR6＊	+¥16,300
F	全サイズ	—	—	—	—	—

インテリア・バー

インテリア・バー

■インテリア・バー［I型・L型・スライドハンガー付］



スライドハンガー付（メタルシリーズ）



L型（写真はL勝手）




I型（Jシリーズ）



I型（メタルシリーズ）

スライドハンガー可動範囲



Jシリーズのスライドハンガー付
インテリア・バー（L＝1000）

お好みにあわせて、取り付けられます。

■Jシリーズカラー

Jシリーズでは、視認性のよい濃色とデザインコーディネートしやすい淡色をご用意しております。セレクト記号の＊には色記号（N/T/G）が入ります。

- N ホワイト
- T スマイルベージュ
- G ハーベストグレー

■メタルシリーズカラー

- シルバー

仕様 スライドハンガー付インテリア・バーに付くシャワーハンガーの色は、インテリア・バー本体の色により異なります。
インテリア・バーJシリーズ本体の色がホワイト・スマイルベージュの場合：ホワイト
インテリア・バーJシリーズ本体の色がハーベストグレーの場合：グレー
仕様 インテリア・バーの握り部分の直径はメタルシリーズの場合30mm、それ以外は32mmです。
注意 Jシリーズのスライドハンガー付インテリア・バー（L=1000）は、構造上スライドハンガーの可動範囲に制限があります。（上図参照）

■インテリア・バー追加

※手すりをお取り付けの際は、P.145～147およびP.149の取付位置の注意点をご確認のうえお取り付けください。

形状・サイズ			手すり本数・1本		手すり本数・2本		色記号・カラー＊
			セレクト記号	本体価格	セレクト記号	本体価格	
Jシリーズ（先付け／後付け共通）	I型	L=300	VAX1＊	¥14,500	VAX2＊	¥29,000	N：ホワイト T：スマイルベージュ G：ハーベストグレー
		L=400	VBX1＊	¥15,200	VBX2＊	¥30,400	
		L=500	VCX1＊	¥15,700	VCX2＊	¥31,400	
		L=600	VDX1＊	¥16,300	VDX2＊	¥32,600	
		L=800	VEX1＊	¥21,800	VEX2＊	¥43,600	
	L型	600×400L勝手	VFX1＊	¥26,500	VFX2＊	¥53,000	
		600×400R勝手	VGX1＊	¥26,500	VGX2＊	¥53,000	
		800×600L勝手	VHX1＊	¥29,100	VHX2＊	¥58,200	
		800×600R勝手	VIX1＊	¥29,100	VIX2＊	¥58,200	
	スライドハンガー付	L=1000	VRJ1＊	¥29,800	VRJ2＊	¥59,600	
メタルシリーズ（先付けタイプ）	I型	300	VAX1R	¥19,800	VAX2R	¥39,600	—
		400	VBX1R	¥20,400	VBX2R	¥40,800	
		500	VCX1R	¥20,900	VCX2R	¥41,800	
		600	VDX1R	¥21,500	VDX2R	¥43,000	
		800	VEX1R	¥27,100	VEX2R	¥54,200	
	スライドハンガー付	800	VRR1R	¥33,100	VRR2R	¥66,200	
		1000	VRS1R	¥36,400	VRS2R	¥72,800	

セレクトの末尾の＊に色記号を付けてご発注ください。

システムバスルームの注文時にセレクトで選択しなかった場合は下記よりご注文ください。


■インテリア・バー

※手すりをお取り付けの際は、P.145～147およびP.149の取付位置の注意点をご確認のうえお取り付けください。

	形状	サイズ	品番	本体価格
Jシリーズ（先付け／後付け共通）	スライドハンガー付	800	ZPUBK514＊	¥27,900
		1000	ZPUBK513＊	¥29,800
	I型	300	ZPUBK212＊	¥14,500
		400	ZPUBK213＊	¥15,200
		500	ZPUBK214＊	¥15,700
		600	ZPUBK215＊	¥16,300
		800	ZPUBK216＊	¥21,800
	L型	600H×400W	ZPUBK217L/R＊	¥26,500
		800H×600W	ZPUBK218L/R＊	¥29,100
メタルシリーズ（先付けタイプ）※取付補強材付き	I型	300	ZPUBK440	¥19,800
		400	ZPUBK441	¥20,400
		500	ZPUBK442	¥20,900
		600	ZPUBK443	¥21,500
		800	ZPUBK444	¥27,100
	スライドハンガー付	800	ZPUBK511	¥33,100
		1000	ZPUBK512	¥36,400

品番の末尾の＊に色番（#NW1/#SY/#SG6）を付けてご発注ください。
［色番］#NW1/ホワイト　#SY/スマイルベージュ　#SG6/ハーベストグレー

■インテリア・バー［取付推奨位置］




単品パーツ（セレクト記号ではなく単品品番発注のもの）のインテリア・バーは、現場加工となります。ほかの器具、壁パネルの接合部を避ければどこにでも取り付けが可能です。補強材が壁パネル裏のフレーム、ジョイナー、補強木などと干渉しないように十分注意してください。

注意 浴槽背もたれ側にインテリア・バーを取り付ける際は、入浴姿勢のじゃまにならないよう、ご注意ください。


① 浴室への出入り

ドア横に設置〈I型インテリア・バー〉

ドア位置 A C の場合



ドア位置 B D の場合




不可 ドア位置が A C で2枚割ふたの場合、インテリア・バーとふろふたが干渉しますので選択できません。

注意 ドア位置が B D の場合、取付推奨位置がタオル掛けと重なる場合がありますので、事前に確認してください。


② 洗い場での立ち座り・浴槽への出入り

洗い場正面に設置〈I型インテリア・バー〉



※バス・シャワー兼用水栓（SS＊＊＊）選択時は壁下端よりインテリア・バー下端まで850mm程度。長さは800mm程度。

浴槽背側に設置〈I型インテリア・バー〉




不可 2枚割ふたはインテリア・バーとふろふたが干渉しますので選択できません。

洗い場正面に設置〈スライドハンガー付インテリア・バー〉

※洗い場での立ち座り用

P T S N タイプの場合




不可 Jシリーズの場合、ワイドミラー（KUW＊＊）との組み合わせは選択できません。

仕様 スライドハンガー付インテリア・バーを取り付けた場合、シャワーハンガーの取り付けをおすすめします。

※シャワーハンガーのみ水栓側に60mmに取り付け。


③ 浴槽内での身体の保持

浴槽横に設置〈I型インテリア・バー〉



注意 シャッターふたの場合、取付高さは高めに設定してください。（180mm以上）

浴槽横に設置〈L型インテリア・バー〉




注意 シャッターふたの場合、取付高さは高めに設定してください。（180mm以上）

※立ち上がり動作を考慮して、縦部分が体の前方（背中と反対側）になる向きでの設置を推奨しています。ドア位置 A B はR勝手、C D はL勝手でご発注ください。

④ 洗い場での移動


洗い場側面に設置〈I型インテリア・バー〉




■保護キャップ（Jシリーズ用）

インテリア・バーを設置したあとにインテリア・バーを取り外して取付穴をふさぐための保護キャップ（別売品）をご用意しています。


1.現行仕様（ねじ固定式）の場合



①取付ねじを外して、インテリア・バーを外す。



②座金の粘着シートをはがして取付穴をふさぐように貼り付ける。



③保護キャップを取り付ける。



保護キャップセット（ふさぎ金具付き）
品番：EKK50105#NW1/1セット
カラー：ホワイト
価格：￥3,100

2.旧仕様（袋ナット式）の場合



①インテリア・バーのキャップを引っ張り、取り外したあと、モーターレンチまたは専用スパナを使って締め付け用ナットを時計回りに回す。



②インテリア・バー本体を取り外す。



③保護キャップを締め付け用ナットに取り付ける。



保護キャップ
品番：EKK50104#NW1/1個
カラー：ホワイト
価格：￥540
※樹脂製の袋ナット専用品です。金属製の袋ナットには使用できません。

浴室オーディオ

浴室オーディオ

▶取り付けに関する詳細についてはP.273をご参照ください。

天井からの臨場感ある音楽や音声がバスルームいっぱいに広がります。



浴室内で音楽が楽しめる!
天井から大迫力の音楽、音声が響きます。
二つのスピーカーでステレオ音楽をお楽しみいただけます。

お手持ちのBluetooth機器とペアリング可能
お好きな音楽を聞くことができます。

浴室オーディオのリモコンで浴室内から簡単操作
浴室オーディオの電源ON/OFF、音量調節、前(または再生中)の曲の頭出し/次の曲の頭出しができます。

「浴室テレビ[24V型ワイド]」と接続可能
別売りの浴室テレビ[24V型ワイド]と接続ができます。テレビの音声を迫力あるサウンドに。

浴室オーディオと浴室テレビ[24V型ワイド]を組み合わせる場合はP.152をご参照ください。

セレクト記号	セレクト価格
FOJ01	¥117,400

必須 浴室テレビ(FA＊＊＊)と同時選択する場合は、浴室テレビ＋浴室オーディオ(FE＊＊＊)を選択してください。
不可 浴室テレビ＋浴室オーディオ(FE＊＊＊)と同時選択できません。
不可 勾配天井(ISJ＊＊)と同時選択できません。
不可 オーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)と同時選択できません。

ヒカルリモコン(メタル調)




スピーカー



ご購入前に (必ずお読みください)

- 浴室オーディオ単独では音楽が聞けません。音源となるBluetooth機器は付属していませんので、お手持ちのBluetooth機器をご使用ください。
- 浴室オーディオは音質の調節機能はありません。音源となるBluetooth機器側で調節してください。
- 浴室テレビはTOTO製浴室テレビ(24V型ワイド)のみ接続可能です。
- Bluetooth機器と浴室テレビの両方を再生すると浴室のスピーカーからは両方の音が出ます。これは故障ではありません(浴室オーディオは入力系統が一つのため、両方の音を出します)。再生する機器はどちらか一方にしてください。
- 接続するBluetooth機器によって浴室のスピーカーから聞こえる音の大きさが異なります。
- スピーカーの取付位置はシステムバスルームのシリーズ・タイプや天井仕様により異なります。
- 浴室オーディオはBluetooth機能を搭載しています。
- 接続するBluetooth機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- 接続するBluetooth機器がBluetooth SIGの規格に適合していても機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの事象が発生する場合があります。
- 浴室オーディオのリモコンでは、浴室オーディオの電源ON/OFFはできますが、Bluetooth機器と浴室テレビの電源ON/OFFはできません。また、Bluetooth機器と浴室テレビの接続を切り替えたり、操作をすることはできません。

※Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

ブローバスSXⅡ／調光システム

ブローバスSXⅡ

▶取り付けに関する詳細についてはP.260をご参照ください。

勢いのある噴流で刺激します。




簡単組立でお求めやすい価格のブローバスSXⅡ

これまでにないお求めやすい価格を実現したブローバスSXⅡ。ブロー入浴がさらに気軽にお楽しみいただけるようになりました。また、組立負荷が従来品と比べ約半分となり、組立性が大幅に向上しました。

コンパクトポンプ採用で、組立が簡単

機能部、吐水配管がないため、取り付けがラクで、工期短縮できます。電源ボックスも天井裏設置のためさらに組立がラクになりました。

機能部断面図



ブロー噴出口と吸い込み口を一体化したコンパクトポンプ。このポンプの採用により究極の配管レスを実現し、大幅な組立性の向上を可能にしました。

ヒカルリモコン(メタル調)



●対応表

タイプ	仕様	セレクト記号	セレクト価格
2穴	防振脚なし	FBC19	¥244,500

不可 おそうじ浴槽(YFS3＊/JLA＊＊)と同時選択できません。
仕様 ブローバスSXⅡを選択した場合、ポンプ下に水受けトレイが付きます。(断熱防水パンなし仕様の場合)
注意 階上設置に関してはP.260をご参照ください。
注意 ブローバスSXⅡが付いて断熱防水パンなしの場合は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしません。

噴出吸い込み部


カラー:
ホワイト


カラー:
ブラック

噴出吸い込み部は上下・左右に自由に動かせる可動式ノズルで噴流の方向を調節できます。



仕様 ノズルカバーの色は以下のようになります。
●お掃除ラクラク人大浴槽(ジュエリーブラック)の場合:ブラック
●それ以外の場合:ホワイト



ごみ侵入を防ぐフィルター付き

吸い込み口部にはワンタッチ着脱方式のフィルターを内蔵。タオルをはじめ湯あかや毛髪、小さなごみなどの侵入を防ぎ、目詰まりによるポンプの故障を防ぎます。

ご購入前に(必ずお読みください) **ブロー入浴をお楽しみいただく際のご注意**

●小さいお子様やさまざまな身体状況の方を一人で入浴させないでください。必ず付き添いの方が一緒に入浴してください。おぼれたりケガをするおそれがあります。●入浴剤のご使用はさしつかえありませんが、硫黄分の入った入浴剤や温泉水はご使用にならないでください。また白濁系の入浴剤を使用しますと配管などに入浴剤がたまり、ブロー運転時に浴槽内に出てくることがあります。●浴槽内で石けんやボディーシャンプーを使用しないでください。多量の泡が発生したり、浴槽が変色することがあります。●ブロー運転開始直後は、配管内にたまっている空気・水が冷えているため、冷たい水が出ることがあります。そのため特に冬場は浴槽内の湯温が低下することがあります。●湯をためたあとブロー運転開始時および運転停止時に、エア吸い込み口から湯が出ることがあります。●浴槽表面に「銅石けん」と呼ばれる青い汚れが付着することがあります。これは、給水・給湯配管や給湯機などに使っている銅管から、わずかに出る銅イオンと石けん分や身体の脂肪分などが反応してできたもので、使い始めから、1年ほど経過すると徐々になくなります。ただし、水質や配管条件などによっては、長年にわたり出続ける場合があります。銅は食品の中にも含まれるもので、人体にも影響はありませんが、この汚れはいったん付着すると落としにくくなりますので、日ごろから浴槽表面をこまめにお手入れしてください。また、浴槽表面に茶色の汚れが付着することがあります。これは水道水に含まれている鉄分、体の汚れや空気中の塵が水面近くに集められたものです。なお、浴槽の湯に薄青さが感じられる場合があります。これは光の反射によるもので、水が青くなったものではありません。●噴出口に背中や足を近づけ過ぎるとブローが弱くなり、強い刺激が得られないことがあります。噴出口から少し離してお使いいただくことで快適なブロー感が得られます。●危険防止のため、フィルターもしくは噴出吸い込みカバーがない状態では運転しません。必ず両方を正しく取り付けた状態でブロー入浴をお楽しみください。

警告

●ブロー運転中に浴槽内の湯に潜ることは、絶対におやめください。また、お子様だけで入浴中にブローバスを運転することは絶対におやめください。手足や毛髪などを吸い込まれ、おぼれたり、けがをするおそれがあります。●次の方はブロー入浴しないでください。身体に異常をきたすおそれがあります。①妊産婦②医者から入浴を禁じられている方③心臓疾患のある方④高血圧の方⑤お酒を飲んでいる方⑥睡眠薬を服用されている方⑦体力の弱っている方


調光システム(LEDダウンライト用)


▶取り付けに関する詳細についてはP.270をご参照ください。

ダウンライト(LED)の明るさを、お好みにあわせて調節できます。


明 生き生きした明かり


中 穏やかな明かり


暗 幻想的な明かり


消

ヒカルリモコン(メタル調)



セレクト記号	浴室照明タイプ	リモコン	セレクト価格
LEH11	調光専用ダウンライト(LED)	ヒカルリモコン(メタル調)付き	¥43,900

必須 ダウンライト(LED)(KSD＊＊)を選択してください。
仕様 ランプ式ではないため、ランプのみの交換はできません。
仕様 電球色・昼白色どちらの光源色にも対応しています。
仕様 ヒカルリモコン(メタル調)は浴室内操作用のリモコンです。
注意 調光システム(LEDダウンライト用)取り付けの場合の注意点についてはP.270をご参照ください。

浴室テレビ

浴室テレビ(24V型ワイド)[HDMI接続対応]

▶取り付けに関する詳細についてはP.271・272をご参照ください。



ゆったり湯につかりながらテレビが楽しめます。
高画質&ワイドな地デジ・BS・CS放送や、
インターネット上の動画配信サービス※をバスタイムに。

HD対応チューナー内蔵型なので、高画質な映像が楽しめます。
24インチワイド画面で、映画のシーンも迫真の臨場感!
さらに浴室オーディオを組み合わせることにより、
臨場感のある音楽や音声が広がります。

詳細はWEBサイトをご覧ください。
https://www.com-et.com/jp/page/announce/j-moss

※市販のストリーミングデバイス※1をHDMI端子に接続することで、インターネット上の動画配信サービスを浴室でお楽しみいただけます。
※1 テレビ画面にインターネット上の動画コンテンツを映し出して視聴することができる端末

4つの特長

POINT 1
全面透明パネル化。横長で薄くスッキリとしたデザイン。

POINT 2
浴室の雰囲気にあわせ、ホワイトとブラックの2色をご用意。

POINT 3
HDMI端子付きの映像機器と接続が可能。

POINT 4
環境に配慮した省エネ設計。


年間消費電力量:49kWh/年
※年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に準拠しています。


■浴室テレビ(24V型ワイド)


ホワイト


ブラック


※リモコン本体はシルバー、ホルダーはオフホワイトになります。


テレビ位置
浴槽正面


テレビ位置
カウンター対面
(Fタイプのみ)


位置	仕様	カラー	セレクト記号	セレクト価格
浴槽正面	浴室テレビ(24V型ワイド)	ホワイト	FAA5W	¥297,800
		ブラック	FAA5K	
	浴室テレビ(24V型ワイド)+浴室オーディオ	ホワイト	FEJ1W	¥424,600
		ブラック	FEJ1K	
カウンター対面(Fタイプのみ)	浴室テレビ(24V型ワイド)	ホワイト	FAA6W	¥297,800
		ブラック	FAA6K	
	浴室テレビ(24V型ワイド)+浴室オーディオ	ホワイト	FEJ2W	¥424,600
		ブラック	FEJ2K	

カウンター対面(Fタイプのみ)サイズ・ドア位置対応表

タイプ	サイズ	ドア位置	浴室テレビ(24V型ワイド)カウンター対面
Fタイプ	全サイズ	A C	—
		B D	○

必須 浴室テレビ(FA＊＊＊)と浴室オーディオ(FO＊＊＊)を同時選択する場合は、浴室テレビ+浴室オーディオ(FE＊＊＊)を選択してください。
必須 Fタイプで浴槽正面取り付け(FAA5＊/FEJ1＊)の場合、サポートバーベンチ幅タイプ(KWSS＊)を同時選択してください。
必須 カウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)の場合、シャッターふた(YPN01)、ふろふたなし(YPN00)のいずれかを同時選択してください。
必須 カウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)の場合、タオル掛けなし(KTA00)を同時選択してください。
必須 カウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)の場合、引戸(HDJ＊＊)を同時選択してください。
不可 浴室テレビ(FA＊＊＊)と浴室テレビ+浴室オーディオ(FE＊＊＊)は同時選択できません。
不可 浴室テレビ+浴室オーディオ(FE＊＊＊)と浴室オーディオ(FO＊＊＊)は同時選択できません。
不可 浴室テレビ+浴室オーディオ(FE＊＊＊)とオーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)は同時選択できません。
不可 浴室テレビ+浴室オーディオ(FE＊＊＊)は、勾配天井(ISJ＊＊)と同時選択できません。
不可 1624サイズ以外で浴槽側正面インテリア・バー(KBR8＊)と同時選択できません。
不可 ワイドミラー(KUWS1)と同時選択できません。
不可 Fタイプで浴槽正面取り付け(FAA5＊/FEJ1＊)の場合、壁付バス水栓(SFHE＊/H8＊)は選択できません。
不可 カウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)の場合、開き戸(HDP＊)は同時選択できません。
不可 1620サイズでカウンター対面取り付け(FAA6＊/FEJ2＊)の場合、3枚引戸W1200(HDJY＊/M＊)は選択できません。
仕様 Fタイプで浴槽正面位置(FAA5＊/FEJ1＊)の場合、浴槽内ステップに座って視聴しやすいテレビ位置です。
注意 単品品番でも発注できます。(品番:EKK30177N5#NW1/#N10、価格:￥297,800)その際、平天井+断熱パックの組み合わせの場合は、補強鋼板(EKI41126)を必ず同時に発注してください。

DVDやブルーレイディスクなど外部機器の接続を希望の場合は別途工事により、浴室内リモコンで外部機器を操作できるようになります。

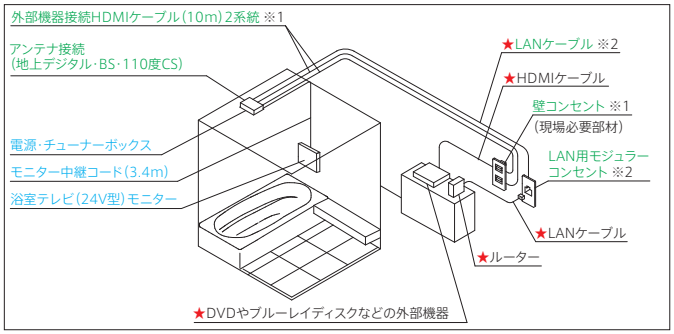

※1 お客様がテレビと外部機器の接続を希望される場合は、組立に必要となりますので別途手配ください。また、外部機器接続HDMIケーブルについては別売品を必ずご使用ください。品番:EKK30180N1
※2 お客様がデータ放送の双方向サービスを希望される場合は、組立に必要となります。別途手配ください。

注意 外部機器は別途、お客様にてご準備いただく必要があります。
青字…浴室テレビのセット内容
緑字…電気工事区分
★……お客様に別途ご用意していただくもの

現場必要部材(組立に必要となりますので別途手配ください)

部品	数量
取付枠(パナソニック製WN3710 相当品)	1
プレート(プレートカバー、プレート枠)(パナソニック製WN6002W 相当品)	1

ご購入前に(必ずお読みください)
●浴室テレビ(24V型ワイド)は、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送チューナーを搭載しています。
●外部機器との接続はHDMI端子になります。(2系統)
●電源・チューナーボックスにLANケーブルを接続すると、インターネット経由でデータ放送の双方向サービスをお楽しみいただけます。インターネットに接続する場合、プロバイダー契約とブロードバンド接続環境に応じた機器(モデム、ルーターなど)が必要です。DLNA(Digital Living Network Alliance)には対応しておりません。LANケーブルは、カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。また必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。LANケーブルを抜き差しする場合は、分電盤のブレーカーおよび接続機器などの電源を切ってください。
●CATVは配信会社によっては受信できない場合があります。詳細はCATV会社にご確認ください。(同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応しています)
●浴室テレビに使用している液晶パネルは非常に高度な技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
●浴室オーディオと接続した場合、外部スピーカーからのテレビ音声はサラウンドではありません。
●壁コンセントの設置や配線工事が別途必要になります。
●建築仕様によってはケーブルを引き回せない場合があります。十分ご確認ください。
●接続する外部機器はお手持ちの映像機器をご使用ください。
●外部機器によっては、付属のリモコンで操作できなかったり、特定のボタンが使用できない場合があります。その場合は、浴室外に設置した外部機器から操作を行ってください。
●浴室内照明の電球を市販品に交換すると、リモコンが誤作動する場合があります。その場合は当社指定の電球に交換いただく必要があります。

窓（木造建築用）［引き違い窓］

引き違い窓（半外付け・網戸付き）




注意 窓は結露水などを外に流す構造のため、取付場所にご注意ください。

■窓サッシカラー　■窓枠カラー


ホワイト


ホワイト


ブロンズ


ベージュ


ブラック


ブラック

●引き違い窓セレクト記号・価格

Low-Eガラス

サイズ	窓サイズ	窓サッシカラー	窓枠カラー	単板ガラス仕様 奥行き200㎜ セレクト記号	単板ガラス仕様 奥行き200㎜ セレクト価格	単板ガラス仕様 奥行き300㎜ セレクト記号	単板ガラス仕様 奥行き300㎜ セレクト価格	Low-E複層ガラス仕様（断熱窓）※ 奥行き300㎜ セレクト記号	Low-E複層ガラス仕様（断熱窓）※ 奥行き300㎜ セレクト価格
1624 1620 1717 1616 1618	W1600×H1000	ホワイト	ホワイト	HMAWW	¥73,200	HMCWW	¥ 88,200	HMHWW	¥185,000
			ベージュ	HMAWV		HMCWV		HMHWV	
			ブラック	HMAWN	¥88,800	HMCWN	¥103,900	HMHWN	¥200,600
		ブロンズ	ホワイト	HMABW	¥73,200	HMCBW	¥ 88,200	HMHBW	¥185,000
			ベージュ	HMABV		HMCBV		HMHBV	
			ブラック	HMABN	¥88,800	HMCBN	¥103,900	HMHBN	¥200,600
		ブラック	ホワイト	HMAKW	¥81,000	HMCKW	¥ 96,000	HMHKW	¥191,200
			ベージュ	HMAKV		HMCKV		HMHKV	
			ブラック	HMAKN	¥96,700	HMCKN	¥111,700	HMHKN	¥206,900
1317 1216 1220	W1300×H1000（1317） W1200×H1000（1216・1220）	ホワイト	ホワイト	HMAWW	¥58,500	HMCWW	¥ 71,300	HMHWW	¥163,000
			ベージュ	HMAWV		HMCWV		HMHWV	
			ブラック	HMAWN	¥74,200	HMCWN	¥ 86,900	HMHWN	¥178,700
		ブロンズ	ホワイト	HMABW	¥58,500	HMCBW	¥ 71,300	HMHBW	¥163,000
			ベージュ	HMABV		HMCBV		HMHBV	
			ブラック	HMABN	¥74,200	HMCBN	¥ 86,900	HMHBN	¥178,700
		ブラック	ホワイト	HMAKW	¥65,300	HMCKW	¥ 78,100	HMHKW	¥170,300
			ベージュ	HMAKV		HMCKV		HMHKV	
			ブラック	HMAKN	¥81,000	HMCKN	¥ 93,700	HMHKN	¥186,000

不可 1116サイズは品揃えがありません。
仕様 引き違い窓のセレクト記号・価格は、窓サッシ・窓枠・網戸・シリコーン（窓枠と同系色）が一式となります。
仕様 ガラスはかすみ（網なし）です。また、Low-E複層ガラスは断熱タイプ（色：ニュートラル）です。
取付 パネル加工は現場対応となります。

1818サイズの場合

セレクト記号ではなく、品番による発注となりますので、下記より選択ください。
・サッシ（呼寸法）W1600×H1000（本ページ下）
・全幅開口兼用フリーサイズ窓枠（1650用）W1586×H1000（P.157）
・窓枠と同系色のシリコーン（P.157）

引き違い窓（半外付け・網戸付き）単品

現場で好きな位置に取り付けられる引き違い窓です。

■アルミ／樹脂複合引き違い窓［高断熱窓］※単品 Low-Eガラス

アルミ／樹脂の複合構造とLow-E複層ガラスで、より高い断熱性を発揮します。

●窓サッシ品番・価格

種類	サイズ（呼寸法）	カラー（内側／外側）	品番	価格	サッシアングル外寸
アルミ／樹脂複合引き違い窓（Low-E複層ガラス仕様・網戸付き）	W640×H970	ホワイト	EKH60135W1	¥144,500	W605×H905
		ブロンズ	EKH60135B1		
		ブラック	EKH60135K1	¥151,400	
	W870×H970	ホワイト	EKH60134W1	¥158,400	W835×H905
		ブロンズ	EKH60134B1		
		ブラック	EKH60134K1	¥165,300	
	W1370×H970	ホワイト	EKH60133W1	¥174,400	W1335×H905
		ブロンズ	EKH60133B1		
		ブラック	EKH60133K1	¥181,400	

■引き違い窓単品

●窓サッシ品番・価格

種類	サイズ（呼寸法）	カラー	品番	価格	サッシ外寸
引き違い窓（単板ガラス仕様・網戸付き）	W1600×H1000	ホワイト	EKH61007W3	¥56,400	W1533×H936
		ブロンズ	EKH61007B4		
		ブラック	EKH61007K3	¥64,300	
	W1300×H1000	ホワイト	EKH60052W2	¥48,100	W1233×H936
		ブロンズ	EKH60052B2		
		ブラック	EKH60052K2	¥54,900	
	W1200×H1000	ホワイト	EKH61023W3	¥44,900	W1133×H936
		ブロンズ	EKH61023B4		
		ブラック	EKH61023K3	¥51,700	

■引き違い窓［断熱窓］※単品 Low-Eガラス

Low-E複層ガラスで断熱性を向上させたサッシです。

●窓サッシ品番・価格

種類	サイズ（呼寸法）	カラー	品番	価格	サッシ外寸
引き違い窓（Low-E複層ガラス仕様・網戸付き）	W1600×H1000	ホワイト	EKH60129W	¥142,000	W1533×H936
		ブロンズ	EKH60129B		
		ブラック	EKH60129K	¥148,400	
	W1300×H1000	ホワイト	EKH60130W	¥124,400	W1233×H936
		ブロンズ	EKH60130B		
		ブラック	EKH60130K	¥131,100	
	W1200×H1000	ホワイト	EKH60131W	¥118,600	W1133×H936
		ブロンズ	EKH60131B		
		ブラック	EKH60131K	¥125,400	
	W710×H1040	ホワイト	EKH60132W	¥108,200	W640×H970
		ブロンズ	EKH60132B		
		ブラック	EKH60132K	¥115,000	

必須 引き違い窓単品に窓枠が含まれておりません。別途P.156・157のフリーサイズ窓枠を手配ください。
仕様 ガラスはかすみ（網なし）です。また、Low-E複層ガラスは断熱タイプ（色：ニュートラル）です。
注意 窓は結露水などを外に流す構造のため、取付場所にご注意ください。
注意 アルミ/樹脂複合引き違い窓［高断熱窓］はアングル付形状のため、窓カウンター（フリーサイズ窓枠用）を取り付けできません。
取付 パネル加工は現場対応となります。

ジャロジー窓（網戸別途手配）



注意 窓は結露水などを外に流す構造のため、取付場所にご注意ください。
取付 パネル加工は現場対応となります。


網戸


ブラインド［ホワイト］

※［ ］はカラーです。

自由な位置でルーバーが止められるので、通風量の調整が自由に行えます。

現場で好きな位置に取り付けられるジャロジー窓です。

●ジャロジー窓品番・価格

	窓枠カラー	窓サッシカラー					
		ホワイト		ブロンズ		ブラック	
		単品品番	単品価格	単品品番	単品価格	単品品番	単品価格
奥行き200㎜	ホワイト	ZPUBH151WW	¥63,300	ZPUBH151BW	¥63,300	ZPUBH151KW	¥67,600
	ベージュ	ZPUBH151WV		ZPUBH151BV		ZPUBH151KV	
	ブラック	ZPUBH151WN	¥79,400	ZPUBH151BN	¥79,400	ZPUBH151KN	¥83,700

必須 窓を取り付けるには、シリコーンおよびマスキングテープが必要です。窓枠カラーと同系色で手配ください。(P.157)
仕様 窓サッシ・窓枠・ガラス（単板・かすみ）が一式となります。

●ジャロジー窓専用網戸・ブラインド品番・価格

パーツ名	カラー	品番	価格
網戸	ホワイト	EKH571W	¥ 8,550
	ブロンズ	EKH571B	
	ブラック	EKH571K	¥10,700
ブラインド（網戸付き）	ホワイト	EKH638W	¥32,100
	ブロンズ	EKH638B	
	ブラック	EKH638K	

●ジャロジー窓単品品番・価格

パーツ名	カラー	品番	価格
窓本体	ホワイト	EKH501W	¥40,700
	ブロンズ	EKH501B	
	ブラック	EKH501K	¥44,900
ガラス	―	EKH552	¥ 6,400

窓枠：フリーサイズ窓枠幅375×高さ1110（奥行き200/300）から選択ください。(P.157)
必須 ジャロジー窓本体にはガラスは含まれておりません。ガラス単品を同時選択してください。

引き違い窓用ブラインド／面格子

ブラインド



［ホワイト］

［ベビーピンク］


［アイスグレー］

面格子



※［ ］はカラーです。

快適なバスルーム作りに必要なブラインドや面格子もご用意。

ブラインド・面格子ともにカラーは3種類あります。必要に応じてお選びください。

●引き違い窓専用ブラインド・面格子品番・価格


サイズ（セレクト窓の場合）	サッシサイズ（呼寸法）	ブラインド			面格子		
		カラー	品番	価格	カラー	品番	価格
1624・1620 1717・1616 1618	W1600×H1000	ホワイト	EKH60006W	¥47,900	ホワイト	EDH0834W3	¥34,200
		ベビーピンク	EKH60006BP		ブロンズ	EDH0834B4	
		アイスグレー	EKH60006VG		ブラック	EDH0834K3	¥37,500
1317	W1300×H1000	ホワイト	EKH60051W	¥43,700	ホワイト	EKH60056W	¥30,300
		ベビーピンク	EKH60051BP		ブロンズ	EKH60056B	
		アイスグレー	EKH60051VG		ブラック	EKH60056K	¥32,600
1216 1220	W1200×H1000	ホワイト	EKH60005W	¥42,200	ホワイト	EDH0833W3	¥28,900
		ベビーピンク	EKH60005BP		ブロンズ	EDH0833B4	
		アイスグレー	EKH60005VG		ブラック	EDH0833K3	¥31,000
―	W640×H970 W870×H970 W710×H1040	―	―	―	ホワイト	EKH61172W	¥24,600
		―	―	―	ブロンズ	EKH61172B	
		―	―	―	ブラック	EKH61172K	¥26,800
	W1370×H970	―	―	―	ホワイト	EKH61173W	¥30,000
		―	―	―	ブロンズ	EKH61173B	
		―	―	―	ブラック	EKH61173K	¥32,300

取付 面格子を取り付ける際には屋外側の外面より500㎜以上のスペースが必要です。


窓カウンター（人工大理石）



■窓カウンターカラー



ミリオンホワイトF　ミリオンクリームF


ミリオンブラックF

※画像は窓枠奥行き200/300mmの場合です。窓枠奥行き450mmの場合、フリーサイズ窓枠のブラックは品揃えはありません。

窓にカウンターを付けることで、細部にまでこだわった空間を作れます。

●引き違い窓用窓カウンターセレクト記号・価格

サイズ	窓カウンターカラー	窓枠奥行き			
		200㎜		300㎜	
		セレクト記号	セレクト価格	セレクト記号	セレクト価格
1624・1620 1717・1616・1618	ミリオンホワイトF	VNA2W	¥33,400	VNA3W	¥39,700
	ミリオンクリームF	VNA2V		VNA3V	
	ミリオンブラックF	VNA2K		VNA3K	
1317 1216 1220	ミリオンホワイトF	VNA2W	¥29,300	VNA3W	¥33,400
	ミリオンクリームF	VNA2V		VNA3V	
	ミリオンブラックF	VNA2K		VNA3K	

●フリーサイズ窓枠用窓カウンターセレクト記号・価格

サイズ	窓カウンターカラー	窓枠奥行き					
		200㎜		300㎜		450㎜	
		セレクト記号	セレクト価格	セレクト記号	セレクト価格	セレクト記号	セレクト価格
長さ1650㎜	ミリオンホワイトF	VNF2W	¥33,400	VNF3W	¥39,700	VNF4W	¥51,200
	ミリオンクリームF	VNF2V		VNF3V		VNF4V	
	ミリオンブラックF	VNF2K		VNF3K		VNF4K	

必須 引き違い窓（HM＊＊＊）またはフリーサイズ窓枠（VM＊＊＊）と同時に選択してください。同じ種類、奥行きのものの中から、カラーを選択してください。
不可 1116サイズは引き違い窓用窓カウンター（VNA＊＊）の品揃えがありません。
注意 引き違い窓単品の場合はフリーサイズ窓枠セレクトを同時選択の場合に選択可能です。ただし、アルミ/樹脂複合引き違い窓［高断熱窓］はアングル付形状のため、取り付けできません。（アングル付の場合は、立ち上がり部がなくシリコーン仕上げができないため対応不可）
注意 フリーサイズ窓枠用窓カウンターはサッシとの取り合いにご注意ください（P.248の注記をご参照ください）。一般のアングル付サッシには取り付けできません。
取付 窓カウンターは現場でカットします。

ご購入前に
(必ずお読みください)

●参考商品について

当カタログに掲載しております「片引き窓」「たてすべり出し窓」(YKK AP(株)製)の本体は、別途手配となります。
P.155に掲載している商品のご注文や、商品に関するお問い合わせは、右記のYKK AP(株)のお客様相談室にご確認をお願いいたします。


〈お客様相談室〉YKK AP株式会社
■一般のお客様　0120-20-4134
■建築・設計関係者様　0120-72-4134
受付時間/月～土　9:00～17:00(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

片引き窓(YKK AP(株)製)



注意 浴室はプライバシー保護のため型ガラスのご使用をおすすめします。(上記写真は透明ガラスの場合です)
注意 以下の項目について必ず元請業者様とお打ち合わせのうえ、別途手配ください。
⑴窓サイズ　⑵色　⑶ガラス面材の種類　⑷R/L勝手

(L)　(R)



(L)・(R)は、サッシの発注記号を示し、
図はシステムバス内から見た場合です。

注意 下枠排水弁をふさがないでください。下枠排水弁から水が排水されます。
取付 パネル加工は現場対応となります。

従来の引き違い窓とは異なるデザインで、すてきな空間を演出します。

〈当カタログ掲載商品の仕様〉

●片引き窓(窓本体)参考商品(ガラス:Low-E複層ガラス) Low-Eガラス

サイズ	仕様(YKK AP(株)製)
1624・1620 1717・1616 1818・1618	商品名:エピソードⅡNEO片引き窓+Low-E複層ガラス 商品記号:△CHK-16011-AU＊-□サイズオーダー(＝要寸法指示) 商品サイズ:サッシW1570×サッシH1001
	別売品:上記片引き窓用網戸クリアネット仕様 商品記号:△XMH-11411-TJ サイズオーダー
1317	商品名:エピソードⅡNEO片引き窓+Low-E複層ガラス 商品記号:△CHK-16011-AU＊-□サイズオーダー(＝要寸法指示) 商品サイズ:サッシW1270×サッシH1001
	別売品:上記片引き窓用網戸クリアネット仕様 商品記号:△XMH-08311-TJ サイズオーダー
1216 1220	商品名:エピソードⅡNEO片引き窓+Low-E複層ガラス 商品記号:△CHK-11411-AU＊-□サイズオーダー(＝要寸法指示) 商品サイズ:サッシW1170×サッシH1001
	別売品:上記片引き窓用網戸クリアネット仕様 商品記号:△XMH-06911-TJ サイズオーダー
全サイズ	別売品:浴室防水部品セット 商品記号:YWBS-CHT-1

※エピソードⅡNEO片引き窓とあわせて浴室防水部品セット(別売品)を必ず手配してください。
※上表の商品記号△には外観色(室外側)の色記号が入ります。(B1:ブラウン、B7:カームブラック、H2:プラチナステン、S1:ピュアシルバー、YW:ホワイト)
※上表の商品記号□には内観色(室内側)の色記号が入ります。(B1:ブラウン、B7:カームブラック、H2:プラチナステン、S1:ピュアシルバー、YW:ホワイト)
※内観ブラック色の場合、外観ブラック色との組み合わせのみとなります。
※エピソードⅡNEO片引き窓には左右勝手があり、上表の商品記号＊にはLまたはRの記号が入ります。
※Low-E複層ガラス以外のガラスもYKK AP(株)にて準備しております。
※上表は参考商品です。窓本体に関する「仕様」「価格」などの詳細は、上記YKK AP(株)お客様相談室にてご確認をお願いいたします。
※上記「商品サイズ」(サッシ寸法)は、浴槽横に設置する場合で、各システムバスのサイズに応じてW最大寸法・H推奨寸法を掲載しております。特注サイズとなります。(除く1818サイズ:1818サイズの場合、窓横に壁が残ります)
※窓寸法の詳細につきましては、P.250をご参照ください。

●YKK AP(株)製片引き窓専用窓枠(TOTO(株)製)セレクト記号・価格

サイズ	窓枠カラー	奥行き:200㎜	
		セレクト記号	セレクト価格
1624・1620・1717 1616・1818・1618	ホワイト	HLA1W	¥26,600
	ベージュ	HLA1V	
	ブラック	HLA1K	¥42,300
1317・1216・1220	ホワイト	HLA1W	¥23,700
	ベージュ	HLA1V	
	ブラック	HLA1K	¥39,400


必須 YKK AP(株)製片引き窓は、別途手配が必要です。
不可 窓カウンター(VN＊＊＊)と構造上同時選択できません。
不可 引き違い窓(HM＊＊＊)と同時選択できません。
不可 1116サイズは品揃えがありません。

たてすべり出し窓(YKK AP(株)製)



注意 浴室はプライバシー保護のため型ガラスのご使用をおすすめします。(上記写真は透明ガラスの場合です)
注意 以下の項目について必ず元請業者様とお打ち合わせのうえ、別途手配ください。
⑴窓サイズ　⑵色　⑶ガラス面材の種類　⑷R/L勝手

(L)　(R)



(L)・(R)は、サッシの発注記号を示し、
図はシステムバス内から見た場合です。

取付 パネル加工は現場対応となります。

窓がスイングすることで、外の風を取り込みやすく、浴室の換気に有効です。
サイズが小さい窓なので防犯上も有効です。

〈当カタログ掲載商品の仕様〉

●たてすべり出し窓(窓本体)参考商品(ガラス:Low-E複層ガラス) Low-Eガラス

サイズ	仕様(YKK AP(株)製)
全サイズ	商品名:エピソードⅡNEOたてすべり出し窓 カムラッチハンドル仕様+Low-E複層ガラス 商品記号:△CXV02611-K＊-□ 商品サイズ:サッシW300×サッシH1170
	別売品:上記たてすべり出し窓用上げ下げ網戸クリアネット仕様 商品記号:YWXMS-02611-J-CXV
	別売品:浴室防水部品セット 商品記号:YWBS-CHT-1

※エピソードⅡNEOたてすべり出し窓とあわせて浴室防水部品セット(別売品)を必ず手配してください。
※上表の商品記号△には外観色(室外側)の色記号が入ります。(B1:ブラウン、B7:カームブラック、H2:プラチナステン、S1:ピュアシルバー、YW:ホワイト)
※上表の商品記号□には内観色(室内側)の色記号が入ります。(B1:ブラウン、B7:カームブラック、H2:プラチナステン、S1:ピュアシルバー、YW:ホワイト)
※内観ブラック色の場合、外観ブラック色との組み合わせのみとなります。
※エピソードⅡNEOたてすべり出し窓には左右勝手があり、上表の商品記号＊にはLまたはRの記号が入ります。
※窓外側にスイングする開閉形式のため面格子は取り付けできません。
※Low-E複層ガラス以外のガラスもYKK AP(株)にて準備しております。
※上表は参考商品です。窓本体に関する「仕様」「価格」などの詳細は、上記YKK AP(株)お客様相談室にてご確認をお願いいたします。
※窓寸法の詳細につきましては、P.250をご参照ください。

●YKK AP(株)製たてすべり出し窓専用窓枠(TOTO(株)製)セレクト記号・価格

サイズ	窓枠カラー	奥行き:200㎜	
		セレクト記号	セレクト価格(窓2個分)
全サイズ	ホワイト	HLC1W	¥31,800
	ベージュ	HLC1V	
	ブラック	HLC1K	¥63,100


必須 YKK AP(株)製たてすべり出し窓が別途手配必要です。
不可 窓カウンター(VN＊＊＊)と構造上同時選択できません。
不可 引き違い窓(HM＊＊＊)と同時選択できません。
仕様 セレクトには窓2個分の窓枠が含まれています。

フリーサイズ窓枠／既設窓アタッチメント

既存の窓・お好みのサッシを使いたいという方は、こちらからお選びください。


■フリーサイズ窓枠

大きさ・奥行きを窓にあわせて、現場でカットして取り付けます。各種サイズを取りそろえています。




■既設窓アタッチメント

「既設の窓をそのまま使いたい。でも大きすぎてシステムバスルームからはみ出してしまう…。」そんな悩みを解決。既設の一間窓などをそのまま生かすことができます。








※詳細寸法はP.249をご参照ください。


フリーサイズ窓枠の種類選定方法

フリーサイズ窓枠	全幅開口兼用フリーサイズ窓枠		全幅開口兼用フリーサイズ窓枠＋既設窓アタッチメント
○窓横に壁が40mm以上残る場合	○窓横に壁が残らない場合	○窓横に壁が片側は40mm以上残り、片側は残らない場合	○窓横に壁が40mm以上残る場合	○既設窓を使用する場合 （既設窓がはみ出さない場合や窓横に壁が残る場合にも対応できます。）

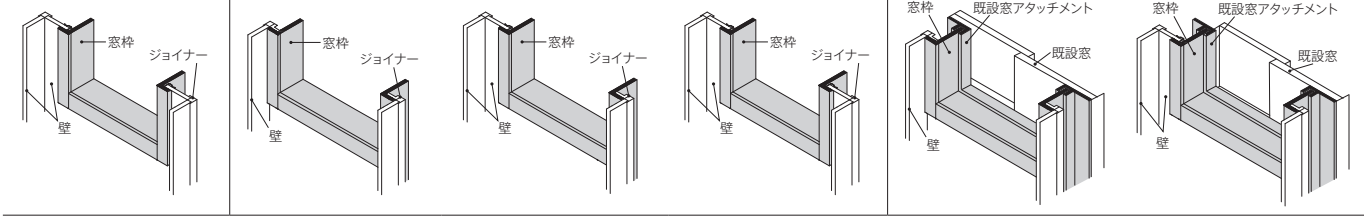

注意 1717サイズで引き違い窓（HM＊＊＊）の場合、窓枠は下図形状になります。フリーサイズ窓枠では上図形状となり、窓横に壁が残ります。


※1717サイズ引き違い窓（HM＊＊＊）の窓枠形状



フリーサイズ窓枠のサイズ選定方法

使用されるサッシの下図寸法以上の内法寸法のフリーサイズ窓枠を選定ください。

・引き違い窓（単板ガラス・複層ガラス［断熱窓］）単品 ・一般アングルなしサッシ	・アルミ／樹脂複合引き違い窓（複層ガラス［高断熱窓］）単品 ・一般アングル付サッシ
○サッシ外寸計測位置	○サッシ外寸計測位置

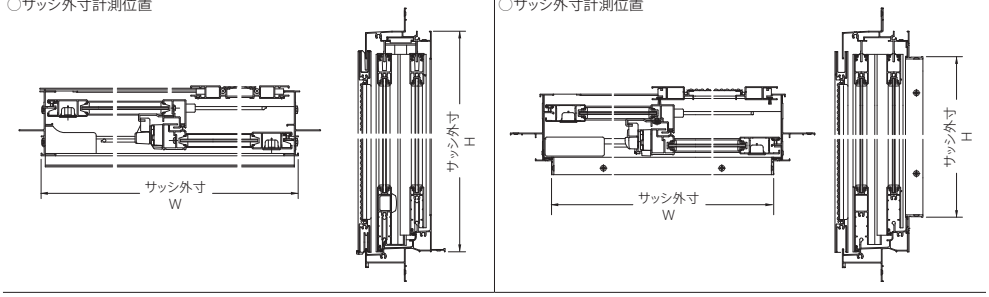

●フリーサイズ窓枠（奥行き450mm）セレクト記号・単品品番・価格

種類	内法寸法※4		窓枠カラー	奥行き450mm※3・6			
	幅	高さ		セレクト記号※2	セレクト価格（シリコーン付）※1	単品品番	単品価格（シリコーン別）※1
フリーサイズ窓枠（4方枠セット）	1600	1566	ホワイト	VMA7W	¥89,700	EKH60007N1#NW1	¥87,700
			ベージュ	VMA7V		EKH60007N1#BCV	
	1600	966	ホワイト	VMB7W	¥80,400	EKH60008N1#NW1	¥78,400
			ベージュ	VMB7V		EKH60008N1#BCV	
	1200	966	ホワイト	VMC7W	¥71,000	EKH60009N1#NW1	¥69,000
			ベージュ	VMC7V		EKH60009N1#BCV	
補修用窓枠（1本＋カバー・エンドキャップ・固定ねじ等セット）※5	3方枠用 長さ1600		ホワイト	—	—	EKH60010N1#NW1	¥15,400
			ベージュ			EKH60010N1#BCV	
	下枠用 長さ1600		ホワイト	—	—	EKH60011N1#NW1	¥27,600
			ベージュ			EKH60011N1#BCV	

必須 ※1 取り付けにはシリコーンおよびマスキングテープが必要です。単品発注の場合はP.157より窓枠と同系色を発注ください。セレクトは、窓枠、シリコーン（窓枠と同系色）のセットです。
不可 ※2 窓枠セレクトは窓（HM＊＊＊）と同時選択できません。（別途窓枠が必要な場合は単品品番で発注ください）
不可 ※3 奥行き450mmは全幅開口には対応しておりません。
仕様 ※4「内法寸法」＝窓枠をカットせずに組み立てた場合のサッシが納まる部分の寸法。
注意 ※5 従来（サザナHB等）の窓枠部品は使用できません。（色が異なります）
注意 ※6 奥行き450mmは奥行き200・300mmとは下枠形状が異なります。（P.248の詳細図参照）

●フリーサイズ窓枠（奥行き200・300mm）セレクト記号・単品品番・価格

種類	内法寸法※3 幅	内法寸法※3 高さ	窓枠カラー	奥行き200mm セレクト記号※2	奥行き200mm セレクト価格（シリコーン付）※1	奥行き200mm 単品品番	奥行き200mm 単品価格（シリコーン別）※1	奥行き300mm セレクト記号※2	奥行き300mm セレクト価格（シリコーン付）※1	奥行き300mm 単品品番	奥行き300mm 単品価格（シリコーン別）※1
フリーサイズ窓枠（4方枠セット）	1550	1600	ホワイト	VMH5W	¥35,800	EKH60072N1#NW1	¥33,800	VMH6W	¥59,400	EKH60088N1#NW1	¥57,400
			ベージュ	VMH5V		EKH60072N1#BCV		VMH6V		EKH60088N1#BCV	
			ブラック	VMH5K	¥54,700	EKH60072N1#N10	¥52,700	VMH6K	¥78,200	EKH60088N1#N10	¥76,200
	1550	910	ホワイト	VMJ5W	¥30,300	EKH60071N1#NW1	¥28,300	VMJ6W	¥49,900	EKH60087N1#NW1	¥47,900
			ベージュ	VMJ5V		EKH60071N1#BCV		VMJ6V		EKH60087N1#BCV	
			ブラック	VMJ5K	¥49,200	EKH60071N1#N10	¥47,200	VMJ6K	¥68,700	EKH60087N1#N10	¥66,700
	1205	910	ホワイト	VMK5W	¥26,800	EKH60070N1#NW1	¥24,800	VMK6W	¥43,900	EKH60086N1#NW1	¥41,900
			ベージュ	VMK5V		EKH60070N1#BCV		VMK6V		EKH60086N1#BCV	
			ブラック	VMK5K	¥45,700	EKH60070N1#N10	¥43,700	VMK6K	¥62,700	EKH60086N1#N10	¥60,700
	750	910	ホワイト	VML5W	¥21,000	EKH60069N1#NW1	¥19,000	VML6W	¥34,000	EKH60085N1#NW1	¥32,000
			ベージュ	VML5V		EKH60069N1#BCV		VML6V		EKH60085N1#BCV	
			ブラック	VML5K	¥39,700	EKH60069N1#N10	¥37,700	VML6K	¥52,900	EKH60085N1#N10	¥50,900
	375	1110	ホワイト	VMM5W	¥18,700	EKH60068N1#NW1	¥16,700	VMM6W	¥30,600	EKH60084N1#NW1	¥28,600
			ベージュ	VMM5V		EKH60068N1#BCV		VMM6V		EKH60084N1#BCV	
			ブラック	VMM5K	¥37,500	EKH60068N1#N10	¥35,500	VMM6K	¥49,400	EKH60084N1#N10	¥47,400
全幅開口兼用フリーサイズ窓枠（4方枠セット）※4	(1650用) 1586	1600	ホワイト	VMN5W	¥37,000	EKH60075N1#NW1	¥35,000	VMN6W	¥60,700	EKH60091N1#NW1	¥58,700
			ベージュ	VMN5V		EKH60075N1#BCV		VMN6V		EKH60091N1#BCV	
			ブラック	VMN5K	¥55,900	EKH60075N1#N10	¥53,900	VMN6K	¥79,500	EKH60091N1#N10	¥77,500
		1000	ホワイト	VMP5W	¥31,500	EKH60074N1#NW1	¥29,500	VMP6W	¥51,100	EKH60090N1#NW1	¥49,100
			ベージュ	VMP5V		EKH60074N1#BCV		VMP6V		EKH60090N1#BCV	
			ブラック	VMP5K	¥50,400	EKH60074N1#N10	¥48,400	VMP6K	¥69,900	EKH60090N1#N10	¥67,900
	(1200用) 1136	1000	ホワイト	VMQ5W	¥28,000	EKH60073N1#NW1	¥26,000	VMQ6W	¥45,100	EKH60089N1#NW1	¥43,100
			ベージュ	VMQ5V		EKH60073N1#BCV		VMQ6V		EKH60089N1#BCV	
			ブラック	VMQ5K	¥46,900	EKH60073N1#N10	¥44,900	VMQ6K	¥63,900	EKH60089N1#N10	¥61,900
全幅開口兼用フリーサイズ窓枠（4方枠セット）＋既設窓アタッチメント※4※6	(1650用) 1586	1600	ホワイト	VMR5W	¥52,700	—	—	VMR6W	¥76,400	—	—
			ベージュ	VMR5V				VMR6V			
			ブラック	VMR5K	¥71,600			VMR6K	¥95,100		
		1000	ホワイト	VMS5W	¥47,200	—	—	VMS6W	¥66,800	—	—
			ベージュ	VMS5V				VMS6V			
			ブラック	VMS5K	¥66,100			VMS6K	¥85,600		
	(1200用) 1136	1000	ホワイト	VMT5W	¥43,700	—	—	VMT6W	¥60,800	—	—
			ベージュ	VMT5V				VMT6V			
			ブラック	VMT5K	¥62,600			VMT6K	¥79,600		
補修用窓枠※5※7	長さ1600（4方枠共通）		ホワイト	—	—	EKH60097N1#NW1	¥10,250	—	—	EKH60098N1#NW1	¥15,000
			ベージュ			EKH60097N1#BCV				EKH60098N1#BCV	
			ブラック			EKH60097N1#N10	¥15,400			EKH60098N1#N10	¥20,200

必須 ※1 取り付けにはシリコーンおよびマスキングテープが必要です。単品発注の場合は下記より窓枠と同系色を発注ください。セレクトは、窓枠、シリコーン（窓枠と同系色）のセットです。
不可 ※2 窓枠セレクトは窓（HM＊＊＊）と同時選択できません。（別途窓枠が必要な場合は単品品番で発注ください）
仕様 ※3「内法寸法」＝窓枠をカットせずに組み立てた場合のサッシが納まる部分の寸法
仕様 ※4「全幅開口兼用」にはコーナージョイナーに固定する部品が同梱されます。（壁パネルにも固定できます）
仕様 ※5 窓枠1本＋カバー・エンドキャップ・固定ねじ等のセットです。
注意 ※6 寸法は窓枠の寸法です。既設窓の対応寸法はP.249をご参照ください。
注意 ※7 従来（サザナHB等）の窓枠部品は使用できません。（色・形状が異なります）

●既設窓アタッチメント単品品番・価格


最大対応寸法 幅	最大対応寸法 高さ	カラー	単品品番	単品価格
(1650用) 1586	1600	ホワイト	EKH60101#NW1	¥23,500
		ベージュ	EKH60101#BCV	
		ブラック	EKH60101#N10	
(1650用) 1586	1000	ホワイト	EKH60100#NW1	¥16,100
		ベージュ	EKH60100#BCV	
		ブラック	EKH60100#N10	

必須 別途「全幅開口兼用フリーサイズ窓枠」が必要です。
注意 寸法は窓枠の寸法です。既設窓の対応寸法はP.249をご参照ください。
注意 出窓には使用できません。

＜窓サッシ突き当て納まりの場合＞

	カラー	品番	単品価格
接続枠　長さ1650用（1本＋カバー・固定ねじ等セット）	ホワイト	EKH60115#NW1	¥2,700
	ベージュ	EKH60115#BCV	
	ブラック	EKH60115#N10	

※既設窓アタッチメントの上下枠用部品です。『窓枠がサッシに突き当てになりねじ固定できない』場合に本品を４方に使用してサッシとの接合部をカバーできます。



●シリコーン単品品番・価格

窓枠カラー	シリコーン色	単品品番	単品価格
ホワイト	ホワイト	G967C	¥2,000
ベージュ	ソフトベージュ	G967#AGV1	
ブラック	ブラック	G967K1	

●マスキングテープ単品品番・価格

単品品番	単品価格
EKL970N1	¥180

※W17×18m　1巻

●スペーサー単品品番・価格

現場状況やサッシ形状により、窓木枠と窓枠の間があいてしまう場合などに使用します。

単品品番	単品価格
EKG32040N1	¥670

※ポリスチレンフォーム　サイズ80×100×500　1個
※カットして使用します。

追いだき加工

追いだき加工

給湯機のタイプにあわせて、追いだき加工のセレクト記号をご指定ください。









追いだき用給湯機を設置する場合は、追いだきセレクトを選択してください。
セミオート（高温水供給式）ふろアダプターは、形状により取り付かない場合がありますのでご注意ください。
（セミオート（高温水供給式）ふろアダプターは別途手配です）
ノコリ～ユECO（YMA01）を選択する場合、アダプター位置は浴槽脚側（YAJA1/YAJ51）をおすすめします。

	アダプター位置	断熱防水パンなし仕様用				断熱防水パン付き（CX＊＊＊）仕様用		
セレクト記号	浴槽脚側	YAJA1	YAJA2	YAJA3	YAAA7	YAJ51	YAA81	YAA80※1
	浴槽側面	YAJC1	YAJC2	YAJC3	YAAC1	YAJ61	YAA91	YAA90※1
本体価格		＋¥18,200	＋¥26,500	＋¥46,300	＋¥3,550	＋¥18,200	＋¥8,900	＋¥3,550
付属品		・リモコン補強板 ・無極性循環アダプター ゴムホース付き （事前立上配管接続）	・リモコン補強板 ・無極性循環アダプター ハイブリッドホース付き （配管長さ4m）	・リモコン補強板 ・無極性循環アダプター ハイブリッドホース付き （配管長さ10m）	・リモコン補強板 （追いだきアダプターは付属しません）	・リモコン補強板 ・無極性循環アダプター ・フレキシブル管（2本） （事前立上配管接続）	・リモコン補強板 ・フレキシブル管（2本） （追いだきアダプターは付属しません）	・リモコン補強板 （追いだきアダプターは付属しません）







必須 断熱防水パン付き仕様用（YAJ51/61/YAA81/91/80/90）は、断熱防水パン（CX＊＊＊）を同時選択してください。
必須 高温さし湯タイプを使用する場合はYAAA7/C1/81/91を選択してください。（追いだき管1本に対応できます）
不可 断熱防水パン仕様（CX＊＊＊）の場合、断熱防水パンなし仕様用追いだき加工（YAJA＊/YAJC＊/YAAA7/YAAC1）は選択できません。
注意 ※1 浴槽穴あけ加工のみです。ガス会社指定の追いだき配管工法の場合は、こちらを選択ください。詳細はP.191をご参照ください。
注意 アダプター位置浴槽側面を選択する場合は、浴槽出入りに関して事前に図面等でご確認ください。
取付 断熱防水パン仕様（CX＊＊＊）の場合、追いだき配管の壁貫通はできませんので必ず断熱防水パン下から立ち上げてください。

■浴槽穴あけ加工（工場加工）

浴槽穴あけ加工位置　縦方向：浴槽内側底面からの寸法／横方向：浴槽外面からの寸法（WLからの寸法は－17.5mm）


	スーパーワイド浴槽	ゆるリラ浴槽（1620/1717/1616/1818/1618）	ラウンド浴槽（1620/1616/1618）	ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽（1317/1216/1116/1220）
浴槽脚側			 不可 水受けトレイ（YJA01）と同時選択できません。	 サイズ / A寸法：ゆるリラ / ラウンド 1317：345 / 325 1216/1116/1220：367 不可 断熱防水パン仕様（CX＊＊＊）の場合、ノコリ～ユECO（YMA01）と同時選択できません。
浴槽側面	 不可 ノコリ～ユECO（YMA01）と同時選択できません。 不可 水受けトレイ（YJA01）と同時選択できません。	 サイズ / A寸法：1717 / 623；1717以外 / 598		

浴槽穴あけ加工位置が浴槽側面の場合、浴槽脚側の場合より加工位置が高いため、給湯機の半身浴モードなどの低水位のお湯はりができない場合があります。給湯機のタイプによっても湯量が違ってきますので、詳細は各給湯機メーカーにご確認ください。

	クレイドル浴槽	スクエア浴槽	ワイド浴槽
浴槽脚側			
浴槽側面	 サイズ / A寸法：1717 / 543；1620/1616 1818/1618 / 518；1317 / 498；1216/1220 / 498	 サイズ / A寸法：1717 / 543；1620/1616 1818/1618 / 518	 不可 ノコリ～ユECO（YMA01）と同時選択できません。 不可 水受けトレイ（YJA01）と同時選択できません。

浴槽穴あけ加工位置が浴槽側面の場合、浴槽脚側の場合より加工位置が高いため、給湯機の半身浴モードなどの低水位のお湯はりができない場合があります。給湯機のタイプによっても湯量が違ってきますので、詳細は各給湯機メーカーにご確認ください。

■他社アダプターの取付参考値（下記寸法内の場合は取付可能）　※下記寸法外の場合はお問い合わせください。



浴槽名称	A寸法			
	断熱防水パンなし		断熱防水パン仕様	
	脚側	側面	脚側	側面
ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽（1317/1216/1220以外）	100	70	100	70
ゆるリラ浴槽・ラウンド浴槽（1317/1216/1116/1220用）	80	65	65	65
スーパーワイド浴槽／クレイドル浴槽／スクエア浴槽／ワイド浴槽	90	70	70	70


※追いだき循環アダプター水受けトレイセット（YJA01）を選択した場合のA寸法は65となります。

工事区分は一例です。
「給湯機工事」は、「水道工事」「ガス工事」「燃料店工事」などの場合もあります。

配管接続について

■断熱防水パンなし(基本仕様)の場合


追いだき用オプション配管
(アダプターホース付き)

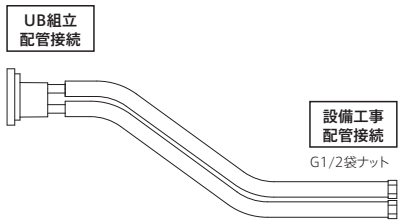


YAJA/C1:ゴムホース(浴槽裏接続用)
YAJA/C2:ハイブリッドホース 4m
YAJA/C3:ハイブリッドホース 10m

■断熱防水パン仕様(CX＊＊＊)の場合

事前設備工事立ち上げの場合



UB組立で追いだき管を所定の位置に
取り出す場合(オプション配管)

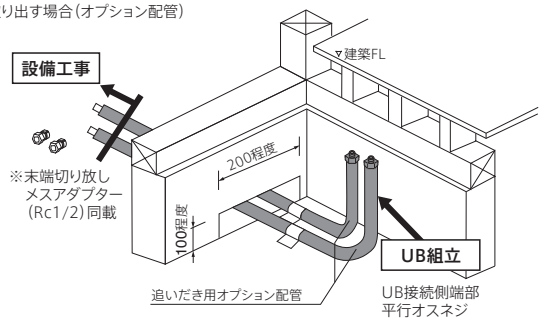


YCA07:架橋ポリエチレン管 13A 3m
※メスアダプターは単品同載、接続は設備工事になります。

追いだき管の立ち上げ高さ、位置の詳細はP.191・192をご参照ください。

給湯機リモコン参考位置


正面側に取り付けられない場合は、側面側をご検討ください。
正面側で参考位置以外に取り付ける場合は、壁裏配管と干渉しないように十分にご確認ください。
壁裏配管の経路はP.196～205をご参照ください。

正面側



サイズ	タイプ	W	H
1624	P T S N	775	620
1624以外	F	400	920
	P T S N	375	620

側面側



( )内は1317/1216/1116/1220サイズ


注意 上記位置の場合はインテリア・バー(浴槽横)なしを選択してください。


注意 ほかの器具(手すり・窓・鏡など)と干渉する場合がありますので、十分確認したうえで位置を決定してください。

給湯機、浴室リモコン、ペアチューブ／システムチューブ(またはシングルチューブ)は別途手配品となります。
また、セレクト記号によっては、アダプター、フレキシブル管、ニップル、システムバス取付金具セットも別途手配品となります。

■断熱防水パンなし(基本仕様)の場合


①浴室リモコン補強木
②無極性循環アダプター(高温水供給式の場合はふろアダプター)
※セミオート(高温水供給式)ふろアダプターは別途手配です。
③ペアチューブ/システムチューブ(別途手配品)
(高温水供給式の場合はシングルチューブ)
④給湯機(別途手配品)
⑤浴室リモコン(別途手配品)







■断熱防水パン仕様(CX＊＊＊)の場合

①浴室リモコン補強木
②無極性循環アダプター(高温水供給式の場合はふろアダプター)
※セミオート(高温水供給式)ふろアダプターは別途手配です。
③ペアチューブ/システムチューブ(別途手配品)
(高温水供給式の場合はシングルチューブ)
④給湯機(別途手配品)
⑤浴室リモコン(別途手配品)
⑥フレキシブル管2本



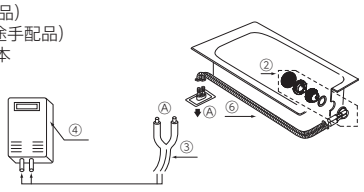

追いだき循環アダプター水受けトレイセット



仕様 アダプター取付位置が追いだき加工(YA＊＊＊)で選択できます。
注意 追いだきアダプターは横取り出しのタイプをご使用ください。
注意 追いだきアダプターはセットに含まれません。

注意 水受けトレイは工場で浴槽にセットされます。

セレクト記号	本体価格
YJA01	＋¥13,100

必須 追いだき加工(YA＊＊＊)と同時選択してください。
不可 自然循環方式(ガスふろ給湯機・隣接設置タイプ)は対応できません。
不可 断熱防水パン仕様(CX＊＊＊)と同時選択できません。
不可 1620/1616/1618サイズラウンド浴槽の場合、アダプター位置浴槽脚側(YAJA＊/YAAA7)と同時選択できません。
不可 1624サイズの場合、アダプター位置浴槽側面(YAJC＊/YAAC1)と同時選択できません。
不可 1620/1818/1618サイズワイド浴槽の場合、アダプター位置浴槽側面(YAJC＊/YAAC1)と同時選択できません。
仕様 水受けトレイは浴槽穴あけ加工部に取り付けます。
注意 水受けトレイは、万一の水漏れ時に家屋への損害を最小限に抑えるために取り付けますが、多量の水漏れには対応できません。循環アダプターの取付不良や選定間違いなどによる水漏れには対応できませんので、ご注意ください。
取付 他社の追いだきアダプターを取り付ける場合、樹脂管を接続すると水受けトレイと干渉します。ゴムホースの接続、あるいは追いだき加工(YAJ＊＊)との同時選択をおすすめします。

給水給湯配管

工事区分は一例です。
「給湯機工事」は、「水道工事」「ガス工事」「燃料店工事」などの場合もあります。

断熱防水パンなし（基本仕様）の場合

▶事前立ち上げ配管の高さ、位置などの詳細についてはP.188～190をご参照ください。


配管立ち上げ

樹脂管を直接接続する場合


事前設備工事立ち上げの場合
※あとからの配管差し込みができない場合は事前配管が必要です。

水道工事　樹脂管の差し込みと接続
給湯機工事　追いだき管差し込みとアダプター取り付け

床ワイパー洗浄なし

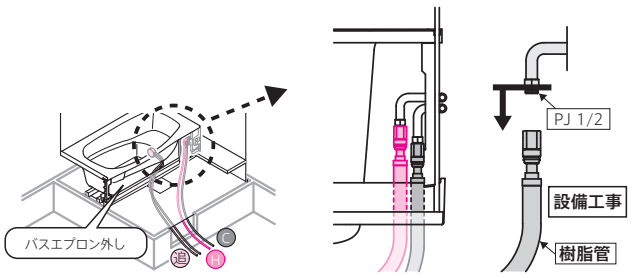


床ワイパー洗浄あり

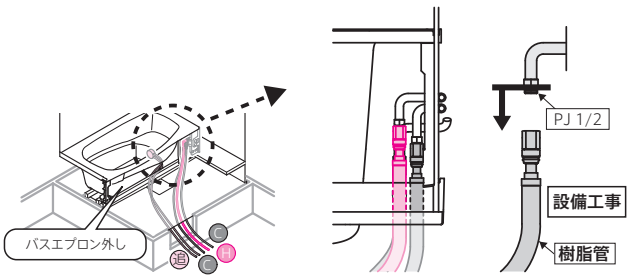


配管を先行で立ち上げる場合

水道工事　配管の接続
給湯機工事　追いだき管差し込みとアダプター取り付け

床ワイパー洗浄なし

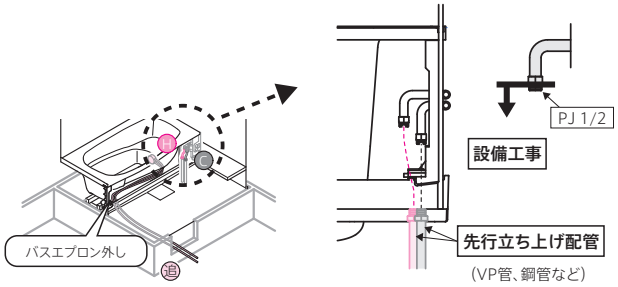


床ワイパー洗浄あり

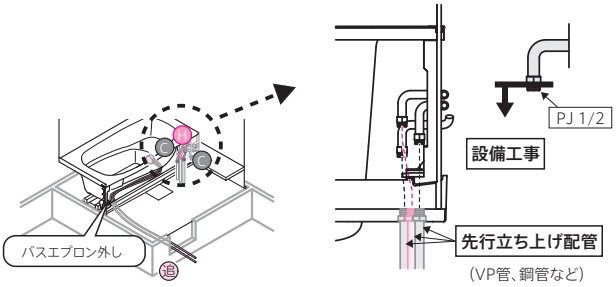


UB組立で給水・給湯・追いだき管を所定の位置に取り出す場合（オプション配管）

水道工事　配管末端のつなぎ
給湯機工事　配管末端のつなぎ

床ワイパー洗浄なし

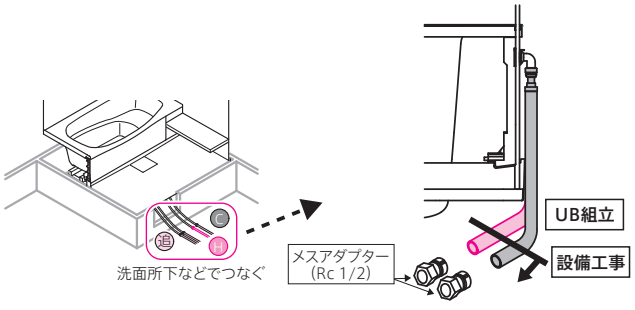

床ワイパー洗浄あり

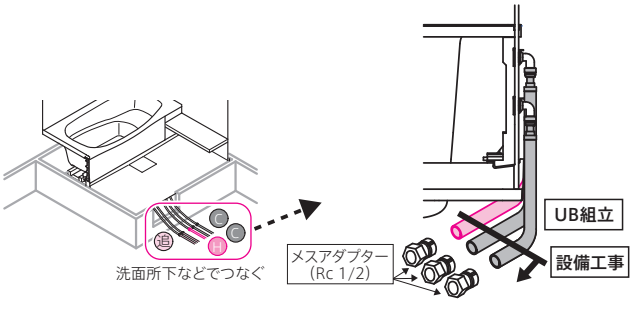

※メスアダプターは単品同載、接続は設備工事となります。DHS04/05は壁付バス水栓仕様の場合に使用できます。

架橋ポリエチレン管　呼び径13　保温材付き5m　末端切り放し







給水給湯オプション配管	床ワイパー洗浄なし		床ワイパー洗浄あり	
	2本	4本（壁付バス水栓）	3本	5本（壁付バス水栓）
メスアダプターなし（切り放し）	DHS02	DHS04	DHS32	DHS34
メスアダプター付き	DHS03	DHS05	DHS33	DHS35

※オプション配管（DHS02/03/04/05/32/33/34/35）選択時の詳細はP.206・207をご参照ください。

工事区分は一例です。
「給湯機工事」は、「水道工事」「ガス工事」「燃料店工事」などの場合もあります。

断熱防水パンなし(基本仕様)の場合







▶事前立ち上げ配管の高さ、位置などの詳細についてはP.188～190をご参照ください。

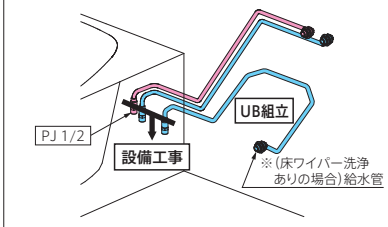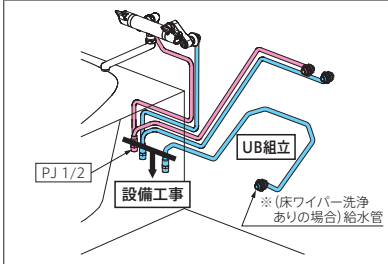	浴槽裏接続 (樹脂管を直接接続する場合/配管を先行で立ち上げる場合)	オプション配管接続 (UB組立で給水・給湯管を所定の位置に取り出す場合) UB組立後に洗面所下などで設備配管を接続可能です。 ※UB外法が基本仕様より大きくなります。(UBWL+50)	壁裏接続 (設備配管をUB壁裏エルボに接続する場合) ※UB外法が基本仕様より大きくなります。(UBWL+48)
	基本仕様	DHS02/03/04/05 DHS32/33/34/35	DHE21/22
1水栓 洗い場水栓のみ(基本仕様・SE＊＊＊) バス・シャワー兼用水栓 SS＊＊＊	注意 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)ありの場合は、給水管×2本、給湯管×1本の立ち上げ・接続が必要です。詳細はP.190をご参照ください。  仕様 壁裏配管には耐孔食性に優れる特殊銅管を使用しています。	 DHS02/32:切り放し DHS03/33:メスアダプター同載	 DHE21:壁裏接続(1水栓用)(洗い場水栓/兼用水栓用)
2水栓 洗い場水栓＋壁付バス水栓 SFHE＊/8＊	注意 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)ありの場合は、給水管×2本、給湯管×1本の立ち上げ・接続が必要です。詳細はP.190をご参照ください。  仕様 壁裏配管には耐孔食性に優れる特殊銅管を使用しています。	 DHS04/34:切り放し DHS05/35:メスアダプター同載	 DHE22:壁裏接続(2水栓用)(洗い場水栓＋壁付バス水栓用)

システムバスルーム部材

断熱防水パン(CX＊＊＊)の場合

▶立ち上げ高さ、位置の詳細についてはP.191・192をご参照ください。

	浴槽裏接続 (事前設備工事で給水・給湯管を所定の位置に立ち上げ)	オプション配管接続 (UB組立で給水・給湯管を所定の位置に取り出す場合) UB組立後に洗面所下などで設備配管を接続可能です。	壁裏接続 (設備配管をUB壁裏エルボに接続する場合) ※UB外法が基本仕様より大きくなります。(UBWL+48)
	基本仕様	DHP05/08	DHE21/22
1水栓 洗い場水栓のみ(基本仕様・SE＊＊＊) バス・シャワー兼用水栓 SS＊＊＊	注意 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)ありの場合は、給水管×2本、給湯管×1本の立ち上げ・接続が必要です。詳細はP.192をご参照ください。  仕様 壁裏配管には耐孔食性に優れる特殊銅管を使用しています。	 DHP05/08:メスアダプター同載	 DHE21:壁裏接続(1水栓用)(洗い場水栓/兼用水栓用)
2水栓 洗い場水栓＋壁付バス水栓 SFHE＊/8＊	注意 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)ありの場合は、給水管×2本、給湯管×1本の立ち上げ・接続が必要です。詳細はP.192をご参照ください。  仕様 壁裏配管には耐孔食性に優れる特殊銅管を使用しています。	 DHP05/08:メスアダプター同載	 DHE22:壁裏接続(2水栓用)(洗い場水栓＋壁付バス水栓用)

※Fタイプ1水栓でオプション配管(DHP05/08)選択時はオプション配管がUBWLより外へ張り出さないため、基本仕様と同じ外法寸法になります。

システムバスルーム部材 ※給水管(設備工事)が銅管(テーパーオスネジR1/2)立ち上げの場合、コア内蔵継手＆防食テープ追加(VVA01/02)を必ず選択してください。

福祉機器

バスリフト




品番	価格
EWB100SS	¥424,000

※アームレスト乗越えキットは含まれません。

電動でシート部分が昇降し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

入浴介助の負担も軽減します。
シートは着脱できるため、
ご家族の入浴時にも差し支えありません。
［(財)テクノエイド協会の助成金を受けて開発した商品です］

電池



●電源は充電式の電池のため大がかりな電気工事は不要です。充電器・電池は同梱されます。
※交換用電池(品番:EW79008、価格:￥44,000)をご用意しています。また、交換用電池のみをご購入の方は、旧型バスリフトの充電器では充電できませんので、適合充電器(品番:EW79009、価格:￥23,200)をお買い求めください。
※バスリフトはシステムバス本体とは、別手配となります。
※取付工事はシステムバス組立工事ではありません。

入浴方法



①バスリフトに移乗します。 ②リモコンでシートを降ろします。 ③浴槽の下までシートが降ります。



※背当てボードのセットイメージ



背当てボード

シートを浴槽底に降ろした状態で、使用者の姿勢を保持します。
EWBP106
￥36,600

浴室サイズ	浴槽	設置位置	バスリフト(EWB100SS)設置可否	アームレスト乗越えキット品番(別手配要)	セレクト・オプションとの設置可否					
					ハンドグリップ	ブローバスSXⅡ	浴室オーディオ	三乾王	追いだき加工	ワンプッシュ排水栓(本体、操作部)
1624	スーパーワイド浴槽	—	×※1	—	—	—	—	—	—	—
1620 1717 1616 1818 1618	ゆるリラ浴槽	ヘッドレストなし側(脚側)	○※18	不要	×※15	○	○	○	△※19	△※13
	ラウンド浴槽	ステップなし側(背側)	○※2※16	**EWBP108S**	○	×※8	△※10	△※10	○	○
		ステップあり側	×※3	—	—	—	—	—	—	—
	スクエア浴槽	背側	○	不要	○	△※9	△※10	△※10	○	○
		脚側	○※4		△※7	○	○	○	×※12	△※7
	クレイドル浴槽	—	×※5	—	—	—	—	—	—	—
	ワイド浴槽	—	×※1	—	—	—	—	—	—	—
1317	ゆるリラ浴槽	ヘッドレストなし側(脚側)	○	不要	×※15	○	○	○	△※19	×※17
	ラウンド浴槽	背側	○※14	**EWBP108S**	×※15	○	△※10	△※10	○	○
	クレイドル浴槽	—	×※5	—	—	—	—	—	—	—
1216 1220	ゆるリラ浴槽	—	×※11	—	—	—	—	—	—	—
	ラウンド浴槽	背側	○※6	**EWBP108S**	×※15	○	△※10	△※10	○	△※13
	クレイドル浴槽	—	×※5	—	—	—	—	—	—	—
1116	ラウンド浴槽	背側	○※6	**EWBP108S**	×※15	○	△※10	△※10	○	△※13

別売品

アームレスト乗越えキット
EWBP108S
￥18,400



必須 割ふたは使用できませんのでシャッターふたをご使用ください
不可 浴槽リム上に水栓金具があるタイプの場合や、壁にバス水栓があるタイプの場合、水栓側には取り付けできません。
不可 ワイドシートは設置不可。
不可 オプションの「おそうじ浴槽」はお掃除機能が使用できないため取り付けできません。※ただし、1717サイズ以上と、ゆるリラ浴槽の1600サイズはバスリフトを取り外せば使用できます。
注意 取付可否は浴槽の形状・寸法に対し、バスリフトが設置可能か判断しております。使用者の使い勝手を保証するものではありませんのでご注意ください。特にステップ付き浴槽の場合、足元が狭いため、使用者の身体状況によっては使い勝手が悪い場合もありますので、事前にご確認ください。バスリフトの設置位置につきましてはWEBサイトからご確認いただけます。TOTO＞建築専門家向け(COM-ET)＞修理施工ナビ＞バスリフト取付可否＞
注意 浴槽横にインテリア・バーを設置する場合、干渉を避けるためにインテリア・バーは浴槽リムから110mm以上空けて設置してください。

※1 浴槽幅が広いため設置不可。 ※2 バスリフトのオプション「背当てボード」はご使用いただけません。 ※3 ステップがあるため設置不可。 ※4 ワンプッシュ排水栓の操作部を避けるため、バスリフトの設置位置が前方にずれ、入浴スペースが狭くなります。事前にご確認ください。 ※5 リム面が水平でないため設置不可。 ※6 入浴スペースが確保できないため脚側には設置不可。 ※7 ワンプッシュ排水栓とハンドグリップの併設は不可。 ※8 ブローバスSXⅡのエア吸入口と干渉するため、設置不可。※9 設置は可能ですが、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。(バスリフトのシート昇降時はブローバスのご使用はできません) ※10 設置は可能ですが、ヒカルリモコンありの場合、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。 ※11 入浴スペースが確保できないため設置不可。 ※12 追いだきアダプターに近接するため設置不可。 ※13 排水栓と干渉して傷つく可能性があるため、シート用スペーサ(EW39006R)を取り付けてください。 ※14 本体がずれて落下するおそれがあるため脚側には設置不可。※15 ハンドグリップとシートが干渉するため設置不可。 ※16 Fタイプの場合、カバークッションの着脱がしづらくなるためサポートバーはベンチ幅タイプをおすすめします。 ※17 ワンプッシュ排水栓の操作部と干渉するため設置不可。 ※18 ステップ部にシートが乗り上げた場合に、浴槽を傷つけるおそれがあるため、背当てボード(EWBP106)とセットで使用してください。ステップ側にバスリフトを設置するためステップは使用できません。 ※19 バスリフト使用時は追いだき機能を切ってください。

ご購入前に (必ずお読みください)
●バスリフトはワイヤー吊り下げ式のため、入浴姿勢によりシートの振れが発生します。シートの厚さ(78.5mm)の分だけ湯から体が出るため、安心・快適に使用できるか事前にご確認ください。●商品選定に際してはケアマネージャーなど専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。●体重35～100kgの方まで使用できます。(35kgの方でも入浴姿勢によって作動しない場合もあります)●60℃以上の室温での保管・使用はできません。●アームレスト付浴槽の場合は別売品の「アームレスト乗越えキット」が必要です。●リモコンは水中で使用しないでください。●バスリフトは介護保険のレンタル対象品となりますので、ご採用の際は各地方公共団体の介護保険担当窓口にご相談ください。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

仕様一覧

項目		仕様
定格電圧		直流12V
スイッチコード長さ		スパイラルコード300mm(最大長:840mm)
外形寸法		幅645～760mm×奥行き575mm×高さ150mm
質量		20kg
座面昇降方式		シートに取り付けられたワイヤーを繰り出し、巻き取ることにより昇降
使用可能体重		35～100kg
昇降範囲		本体設置面から下へ600mm
本体		材質:HIPS樹脂　色:ペールホワイト
カバー／シート		材質:発泡ポリエチレン樹脂　色:ウェルピンク
電源	種類	充電式ニッケル水素電池　12V-3.0Ah
	充電時間	参考値 約70分(温度などの環境で変わります)
	運転回数／1回充電	参考値 約15回(1往復/日で毎日使用した場合)体重や電池の使用条件によって異なります。

警告
●電池の充電は、浴室内で行わないでください。火災・感電の原因になります。
●温泉水や入浴剤のかかる浴室では使用できません。腐食により破損し、けがをしたり、おぼれる原因になります。
●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒したり、おぼれる原因になります。
●お一人での使用はできません。必ず介助者が付いて使用してください。転倒してけがをしたり、おぼれる原因になります。

その他・単品パーツ

コンクリートブロック・接着剤

■ブロックサイズ：
100mm×100mm×H60mm


コンクリートブロック	接着剤(ルビロンK)	セレクト記号	価格
1個	1袋	VTA01	￥ 2,550
2個	1袋	VTA02	￥ 3,300
3個	1袋	VTA03	￥ 4,050
4個	1袋	VTA04	￥ 4,800
5個	1袋	VTA05	￥ 5,550
6個	1袋	VTA06	￥ 6,300
7個	1袋	VTA07	￥ 7,050
8個	1袋	VTA08	￥ 7,800
9個	2袋	VTA09	¥10,350
10個	2袋	VTA10	¥11,100
11個	2袋	VTA11	¥11,850
12個	2袋	VTA12	¥12,600
13個	2袋	VTA13	¥13,350
14個	2袋	VTA14	¥14,100
15個	2袋	VTA15	¥14,850
16個	2袋	VTA16	¥15,600

■ブロックサイズ：
100mm×100mm×H100mm

コンクリートブロック	接着剤(ルビロンK)	セレクト記号	価格
1個	1袋	VTB01	￥ 2,650
2個	1袋	VTB02	￥ 3,500
3個	1袋	VTB03	￥ 4,350
4個	1袋	VTB04	￥ 5,200
5個	1袋	VTB05	￥ 6,050
6個	1袋	VTB06	￥ 6,900
7個	1袋	VTB07	￥ 7,750
8個	1袋	VTB08	￥ 8,600
9個	2袋	VTB09	¥11,250
10個	2袋	VTB10	¥12,100
11個	2袋	VTB11	¥12,950
12個	2袋	VTB12	¥13,800
13個	2袋	VTB13	¥14,650
14個	2袋	VTB14	¥15,500
15個	2袋	VTB15	¥16,350
16個	2袋	VTB16	¥17,200

床固定金物

■木造床床固定金具セレクト(階上設置用)

	セレクト記号	サイズ	価格	構成品
木造建築階上設置の場合 (吊架台除く)  	VTC01	1624	¥3,640	EKC026 (¥280) ×13個
		1620/1818 1618/1220	¥2,800	EKC026 (¥280) ×10個
		1717/1616 1317/1216 1116	¥2,240	EKC026 (¥280) ×8個

換気ダクトセット

品番	価格
ZPUBI067	¥5,150


仕様 ベントキャップ1個、フレキシブルダクト1.0m1本、アルミテープ1本(φ100)
注意 壁付用換気扇にはご使用できません。

■単品


パーツ名	品番	価格
ベントキャップ	EKK191N3	¥2,150
フレキシブルダクト	EDI621N3	¥3,300
アルミテープ	EKL010N1	￥ 500

ドア額縁


バスルームのドアと洗面所とのジョイントです。
ドア枠にあわせて現場でカットしてください。




正面図(四方囲いの場合)



正面図(三方囲いの場合)



横断面図



樹脂製
カラー：ホワイト


品名	セレクト記号	品番	価格
4方枠(奥行き寸法165) 折戸・開き戸用	VXE01	EKH80002W	¥41,800
3方枠(奥行き寸法165) 引戸用	VXE02	EKH80003W	¥41,800


不可 折戸・開き戸用(VXE01)は引戸(HDJ＊＊)と同時選択できません。
不可 引戸用(VXE02)は折戸(基本仕様/HDR＊＊)および開き戸(HDP＊＊)と同時選択できません。
不可 意匠上、ドアカラー：ブラックと同時選択できません。
不可 FIX窓〔フルタイプ/ハーフタイプ〕(HDV＊＊)の場合選択できません。
仕様 VXE01は額縁開口寸法764×2092.5までのドアに対応しています。H2150×W800の折戸・開き戸の場合カット不要です。
仕様 VXE02は額縁開口寸法1527.5×2089.5までのドアに対応しています。H2150の片引戸(HDJP＊)の場合カット不要です。
仕様 VXE01は、下枠を使用しないことで3方囲いとして設置いただけます。その場合、縦枠は現物にあわせてカットしてください。
注意 戸建用の奥行き寸法です。

梁カット用部材(平天井(抗菌・防カビ仕様)専用)

現場で梁カットの対応が可能です。梁にあわせてW・H寸法を現場でカットできます。
(段付き天井本体(抗菌・防カビ仕様)、つなぎ材、目地、回し縁のセットです)

※右図A寸法	セレクト記号	品番	価格
1150	VWH31	ZPUBI392	¥14,600
1200	VWH02	ZPUBI393	¥14,600
1300	VWH03	ZPUBI394	¥14,600
1600	VWH05	ZPUBI397	¥16,700
1650	VWH06	ZPUBI398	¥16,700
1750	VWH11	ZPUBI400	¥17,800
1800	VWH08	ZPUBI401	¥18,800
2000	VWH20	ZPUBI402	¥20,900





必須 1624/1620/1616サイズの場合、スリム構造(EUA01)を同時に選択してください。
不可 オーバーヘッドシャワー(SH＊＊＊)と同時選択できません。
不可 ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機(IKK2C)と同時選択できません。
不可 勾配天井(ISJ＊＊)とは同時選択できません。
注意 梁カット用部材が引戸の戸袋や取付構造部材と干渉することを防ぐため、ドア位置A/Cで短辺梁カット、ドア位置B/Dで長辺梁カットの場合は引戸以外のドアを選択ください。
注意 長辺梁カットで、シーリング照明(P/T/S/F基本仕様・KSC＊＊)、ダウンライト(KSD＊＊)は、梁カット部材と照明が干渉するため、壁付照明(Nタイプ基本仕様/KSW＊＊/K＊＊/Q＊＊)を選択してください。
注意 長辺梁カットの場合、フラット形照明(KST＊＊)は、照明の特性上、天井面に明暗差ができるため、おすすめしません。壁付照明(Nタイプ基本仕様/KSW＊＊/K＊＊/Q＊＊)を選択してください。

その他・単品パーツ

現場調整用　架台(支持脚)セット


事前に床据え付け高さがわからない場合に、
現場で高さを調整するための架台セットです。


架台高さ	サイズ	品番	価格
Fフラット床(H197mm$^{+23}_{0}$mm)用	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC160	￥ 4,300
	1220/1618/1818/1620	ZPUBC166	￥ 5,650
	1624	ZPUBC172	￥ 7,000
Fフラット床(H227mm)用［Fフラット床(H197mm$^{+23}_{0}$mm)＋セレクトCTA06選択時用］	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC161	￥ 3,550
	1220/1618/1818/1620	ZPUBC167	￥ 4,600
	1624	ZPUBC173	￥ 5,650
Fフラット床(H250mm)用［Fフラット床(H197mm$^{+23}_{0}$mm)＋セレクトCTA08選択時用］	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC162	￥12,600
	1618/1818/1620	ZPUBC168	￥15,300
	1624	ZPUBC174	￥20,400
	1220	ZPUBC178	￥15,700
Sフラット床(H350mm)用	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC163	￥15,700
	1618/1818/1620	ZPUBC169	￥18,400
	1624	ZPUBC175	￥25,300
	1220	ZPUBC179	￥18,900
Rフラット床(H450mm)用	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC182	￥11,100
	1618/1818/1620	ZPUBC183	￥13,700
	1624	ZPUBC184	￥18,000
	1220	ZPUBC185	￥14,200
Hフラット床(H550mm)用	1717/1616/1317/1216/1116	ZPUBC165	￥12,400
	1618/1818/1620	ZPUBC171	￥15,200
	1624	ZPUBC177	￥19,800
	1220	ZPUBC181	￥15,700

注意 床据え付け高さ・調整範囲の詳細は、P.72をご参照ください。

支持脚部　配管対応金具(洗い場側専用)

注意 架台Fフラット床(H197mm)専用です。
(ほかの架台では短寸支持脚が対応できません。ご注意ください。)





既設の配管に、床の支持脚が干渉する場合の対応金具です。
上図範囲の配管に対応できます。


対応金具2個、接着剤、短寸支持脚2本セット

品番	価格
EKC24110	￥5,350


注意 ほかシリーズでは、確実な設置および設置の確認ができないため、使用しないでください。


支持脚部　排水管対応金具(洗い場側専用)

注意 架台Fフラット床(H197mm)には対応していません。床据え付け高さにご注意ください。
注意 床据え付け高さ・調整範囲に制約があります。詳細は下記をご参照ください。

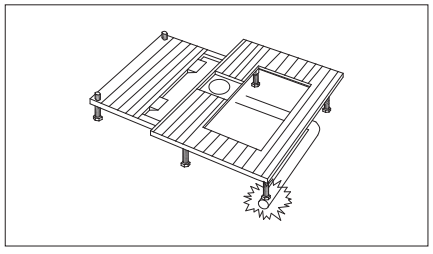

既設の排水管に、床の支持脚が干渉する場合の対応金具です。
下図高さのVU50/VP50排水管に対応できます。





セット内容:排水管対応金具(品番:EKC23121N1)×1、短寸支持脚×1、床接着剤・紙コップ×1

架台高さ	サイズ	品番	床据え付け高さ[mm](UB据え付け面～洗面所FL) 折戸 開き戸の場合	床据え付け高さ[mm](UB据え付け面～洗面所FL) 片引戸 2枚引戸 3枚引戸の場合	床据え付け高さ調整範囲[mm](不陸等吸収代15mmは含まず)	価格
H250mm用［Fフラット床(H197mm)＋セレクトCTA08選択時用］	全サイズ	ZPUBC146	250	258	＋9 －0	￥8,150
Sフラット床(H350mm)用	全サイズ	ZPUBC147	350	358	＋25 －40	￥6,900
Rフラット床(H450mm)用	1717/1616/1317/1216/1116/1220	ZPUBC148	450	458	＋50 －35	￥6,900
	1618/1818/1620/1624	ZPUBC150				￥7,700
Hフラット床(H550mm)用	1717/1616/1317/1216/1116/1220	ZPUBC149	550	558	＋50 －35	￥7,000
	1618/1818/1620/1624	ZPUBC151				￥7,900

注意 ほかシリーズでは、確実な設置および設置の確認ができないため、使用しないでください。

表示価格は税抜き価格です。

資料集

DATA

基本仕様　P.166
一般図　P.168
システムバスの工事区分について　P.187
建築との取り合いについて　P.188
床下空間図　P.212
天井の納まり　P.232
各種セレクト図　P.234
機能部天井伏図　P.238
浴槽詳細図　P.240
ふろふた収納位置　P.241
ドア詳細図　P.243
窓開口について　P.245
窓詳細図　P.246
パネル割り図　P.251

機能組み込み図と、組立上のご注意　P.259

サザナ基本仕様

名称		P タイプ 1624／1620／1717／1616 1317／1216／1116／1818 1618／1220	T タイプ 1624／1620／1717／1616 1317／1216／1116／1818 1618／1220	S タイプ 1624／1620／1717／1616 1317／1216／1116／1818 1618／1220
		仕様	仕様	仕様
壁	アクセントパネル	HQパネル-鏡面（ハイグレードⅡ）	HQパネル-鏡面（ハイグレードⅡ）	HQパネル-鏡面（ハイグレードⅡ）
	カラー	ファセットベージュ	ティンバーグリーン	クレアライトグレー
	周辺パネル	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）
	カラー	プリエホワイト	プリエホワイト	プリエホワイト
床		お掃除ラクラクほっカラリ床	お掃除ラクラクほっカラリ床	お掃除ラクラクほっカラリ床
	カラー	ホワイト（ラグ調）	ホワイト（ラグ調）	ホワイト（ラグ調）
排水口		お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）
天井		平天井（抗菌・防カビ仕様）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様）［ホワイト］
浴槽		ゆるリラ浴槽※1 FRPバス（ワンプッシュ排水栓仕様）※2 魔法びん浴槽	ゆるリラ浴槽※1 FRPバス（ワンプッシュ排水栓仕様）※2 魔法びん浴槽	ゆるリラ浴槽※1 FRPバス（ワンプッシュ排水栓仕様）※2 魔法びん浴槽
	カラー	ホワイト※3	ホワイト※3	ホワイト※3
バスエプロン	カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
カウンター		お掃除ラクラクカウンター	お掃除ラクラクカウンター	お掃除ラクラクカウンター
	カラー	グランツホワイト	ホワイト	ホワイト
シャワー金具		2WAYタッチ水栓　サーモスタット式 コンフォートウエーブシャワー	スッキリ棚水栓（棚W300）　サーモスタット式 コンフォートウエーブシャワー	スッキリ棚水栓（棚W215）　サーモスタット式 コンフォートウエーブシャワー
	カラー	水栓本体：メタル調、シャワーヘッド：メタル調 カバー：ホワイト	水栓本体：メタル調、シャワーヘッド：メタル調 カバー：ホワイト	水栓本体：メタル調、シャワーヘッド：メタル調 カバー：メタル調
ドア		スッキリドア仕様 W800折戸中さんなし （出入り口段差：5mm（スロープ付き）、 有効開口幅：671mm、面材：樹脂）	スッキリドア仕様 W800折戸中さんなし （出入り口段差：5mm（スロープ付き）、 有効開口幅：671mm、面材：樹脂）	スッキリドア仕様 W800折戸中さんなし （出入り口段差：5mm（スロープ付き）、 有効開口幅：671mm、面材：樹脂）
	カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
収納		アクセントカウンター（水栓一体） セパレート収納棚（W270）　側面2段	セパレート収納棚（W270）　側面2段	収納棚（W260）　側面2段
	カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
ふろふた		ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）
	カラー	ホワイト	ホワイト	ホワイト
照明		シーリング照明LEDランプ　1灯	シーリング照明LEDランプ　1灯	シーリング照明LEDランプ　1灯
鏡		お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー W298×H1175	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー W298×H1175	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー W298×H1175
アクセサリー		タオル掛けL400/350［ホワイト］ コンフォートシャワーバー（手すり兼用）L1095※4	タオル掛けL400/350［ホワイト］ コンフォートシャワーバー（手すり兼用）L1095※4	タオル掛けL400/350［ホワイト］ コンフォートシャワーバー（手すり兼用）L1095※4
換気		換気扇（抗菌・防カビ仕様）（ダクト接続口：φ100）	換気扇（抗菌・防カビ仕様）（ダクト接続口：φ100）	換気扇（抗菌・防カビ仕様）（ダクト接続口：φ100）
給水		接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め
給湯		接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め
雑排水トラップ		トラップ（ABS樹脂製）浴槽側逆流防止機構付き 接続口：VU50受口（スラブ上ころがし）	トラップ（ABS樹脂製）浴槽側逆流防止機構付き 接続口：VU50受口（スラブ上ころがし）	トラップ（ABS樹脂製）浴槽側逆流防止機構付き 接続口：VU50受口（スラブ上ころがし）

サイズ	1624	1620	1717	1616	1317
室内容量	8.2m³	6.9m³	5.9m³	5.5m³	4.6m³
総質量	約375kg	約305kg	約270kg	約245kg	約255kg

1216	1116	1818	1618	1220
4.1m³	3.9m³	6.6m³	6.2m³	5.2m³
約240kg	約235kg	約295kg	約280kg	約270kg

1624	1620	1717	1616	1317
8.2m³	6.9m³	5.9m³	5.5m³	4.6m³
約370kg	約300kg	約265kg	約240kg	約250kg

1216	1116	1818	1618	1220
4.1m³	3.9m³	6.6m³	6.2m³	5.2m³
約235kg	約230kg	約290kg	約275kg	約265kg

1624	1620	1717	1616	1317
8.2m³	6.9m³	5.9m³	5.5m³	4.6m³
約370kg	約300kg	約265kg	約240kg	約250kg

1216	1116	1818	1618	1220
4.1m³	3.9m³	6.6m³	6.2m³	5.2m³
約235kg	約230kg	約290kg	約275kg	約265kg

※1 1624サイズの場合、浴槽の基本仕様はスーパーワイド浴槽です。1116サイズの場合、浴槽基本仕様はラウンド浴槽です。
※2 1624サイズの場合、浴槽の基本仕様はお掃除ラクラク人大浴槽（ワンプッシュ排水栓仕様）です。
※3 1624サイズの場合、浴槽カラーの基本仕様はジュエリーホワイトNです。
※4 1818サイズの場合、L945になります。

■ 浴槽湯量

P / T / S / N タイプ

サイズ	浴槽湯量		浴槽排水時間 ※1
	満水（深さ100%）	深さ70%	
1624	442L	267L	約10分
1620／1616 1818／1618	264L	158L	約6分30秒
1717	278L	167L	約7分
1317	252L	164L	約7分
1216／1220	230L	150L	約6分
1116	237L	154L	約6分

※1624サイズの場合、浴槽の基本仕様はスーパーワイド浴槽です。
※1116サイズの場合、浴槽の基本仕様はラウンド浴槽です。
※F タイプの場合、浴槽の基本仕様はラウンド浴槽です。
※1 浴槽排水時間は満水から97%排水までの参考値です。

F タイプ

サイズ	浴槽湯量		浴槽排水時間 ※1
	満水（深さ100%）	深さ70%	
1620／1616 1618	265L	158L	約6分

名称		Nタイプ 1624／1620／1717 1616／1317／1216 1116／1818／1618	Fタイプ 1620／1616／1618
壁	アクセントパネル	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）	HQパネル-鏡面（ハイグレードⅡ）
	カラー	プリエアクア	ルティシュピンク
	周辺パネル	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）	HQパネル-光沢（ベーシックグレード）
	カラー	プリエホワイト	プリエホワイト
床		カラリ床	お掃除ラクラクほっカラリ床
	カラー	ホワイト	ホワイト（ラグ調）
排水口		お掃除ラクラク排水口	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）
天井		平天井（抗菌・防カビ仕様）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様）［ホワイト］
浴槽		ゆるリラ浴槽※1 FRPバス（ゴム栓仕様）※2	ラウンド浴槽（背足逆設置） FRPバス（ワンプッシュ排水栓仕様） 魔法びん浴槽
	カラー	ホワイト※3	ホワイト
バスエプロン	カラー	ホワイト	ホワイト
カウンター		お掃除ラクラクカウンター	ベンチカウンター
	カラー	ホワイト	ホワイト
シャワー金具		スッキリ棚水栓（棚W215）　サーモスタット式 コンフォートウエーブシャワー	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）　サーモスタット式 コンフォートウエーブシャワー
	カラー	水栓本体：ホワイト、シャワーヘッド：ホワイト カバー：ホワイト	水栓本体：メタル調、シャワーヘッド：メタル調 カバー：ホワイト
ドア		スッキリドア仕様 W800折戸中さんなし （出入り口段差：5mm（スロープ付き）、 有効開口幅：671mm、面材：樹脂）	スッキリドア仕様 W800折戸中さんなし （出入り口段差：5mm（スロープ付き）、 有効開口幅：671mm、面材：樹脂）
	カラー	ホワイト	ホワイト
収納		収納棚（W175）　正面2段	収納棚（W175）　3段
	カラー	ホワイト	ホワイト
ふろふた		シャッターふた	ラクかるふろふた（2枚割ふた・断熱仕様）
	カラー	ペールホワイト	ホワイト
照明		半球形照明LEDランプ （1624／1620／1818／1618：2灯 1717／1616／1317／1216／1116：1灯）	シーリング照明LEDランプ　1灯
鏡		お掃除ラクラク鏡縦長ミラー W298×H600	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー W180×H715
アクセサリー		タオル掛けL400/350［ホワイト］ シャワーハンガー2個（ホワイト）	サポートバー［ホワイト］、タオル掛けL400/350［ホワイト］、 スライドハンガー付インテリア・バー（メタルシリーズ）L1000、 浴槽横インテリア・バー（メタルシリーズ）L800
換気		換気扇（抗菌・防カビ仕様）（ダクト接続口：φ100）	換気扇（抗菌・防カビ仕様）（ダクト接続口：φ100）
給水		接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め
給湯		接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め	接続口：PJ（給水栓取付ねじ）1/2止め
雑排水トラップ		トラップ（ABS樹脂製）浴槽側逆流防止機構付き 接続口：VU50受口（スラブ上ころがし）	トラップ（ABS樹脂製）浴槽側逆流防止機構付き 接続口：VU50受口（スラブ上ころがし）

サイズ	1624	1620	1717	1616	1317
室内容量	7.9m³	6.6m³	5.9m³	5.3m³	4.6m³
総質量	約370kg	約300kg	約265kg	約240kg	約250kg

1216	1116	1818	1618
4.0m³	3.9m³	6.6m³	6.2m³
約235kg	約230kg	約290kg	約275kg

1620	1616	1618
6.9m³	5.5m³	6.2m³
約315kg	約260kg	約295kg

■ ふろふた質量一覧表

【ラクかるふろふた（断熱仕様）】　（単位：kg）

浴室サイズ	ふろふた枚数	ゆるリラ	ラウンド	クレイドル	ワイド	スクエア	スーパーワイド
1624 1620 1616 1818 1618	2枚ふた	約0.9	約0.9	約0.9	約1.0	約0.9	約1.4
	3枚ふた	約0.6 (約0.8)	約0.7 (約0.9)	約0.7 (約0.9)	約0.7 (約1.0)	約0.7 (約0.8)	—
1717	2枚ふた	約1.0	約0.9	約0.9	—	約0.9	—
	3枚ふた	約0.7 (約0.9)	約0.7 (約0.9)	約0.7 (約0.9)	—	約0.7 (約0.9)	—
1317	2枚ふた	約0.7	約0.8	約0.8	—	—	—
1216 1220	2枚ふた	約0.7	約0.7	約0.7	—	—	—
1116	2枚ふた	—	約0.7	—	—	—	—

※1枚当たりの質量になります。
※（　）は3枚ふたの中央のふたの質量になります。

【非断熱ふろふた】　（単位：kg）

浴室サイズ	ふろふた枚数	ゆるリラ	ラウンド	クレイドル	ワイド	スクエア
1620 1616 1818 1618	2枚ふた	約1.7	約1.7	約1.7	約1.8	約1.6
1717	2枚ふた	約1.7	—	約1.7	—	約1.7
1317	2枚ふた	約1.3	約1.3	約1.4	—	—
1216 1220	2枚ふた	約1.2	約1.2	約1.3	—	—
1116	2枚ふた	—	約1.3	—	—	—

※1枚当たりの質量になります。
※（　）は3枚ふたの中央のふたの質量になります。

【シャッターふた】　（単位：kg）

浴室サイズ	ゆるリラ	ラウンド	クレイドル	ワイド	スクエア	スーパーワイド
1624 1620 1616 1818 1618	約2.3	約2.8	約2.8	約3.3	約2.6	約5.0
1717	約2.4	約2.9	約3.0	—	約2.7	—
1317	約1.8	約2.3	約2.3	—	—	—
1216 1220	約1.6	約2.0	約2.1	—	—	—
1116	—	約1.7	—	—	—	—


1.5坪サイズ	タイプ
1624	P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

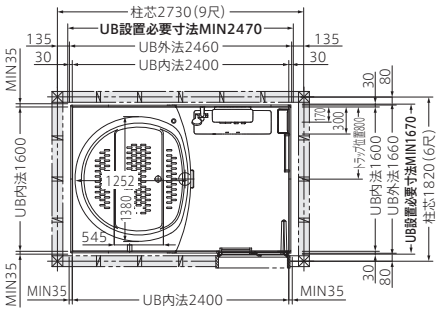


■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

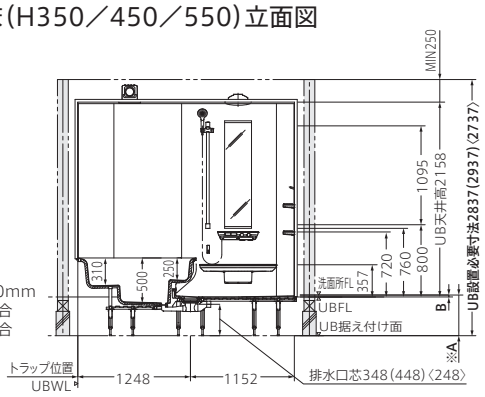


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

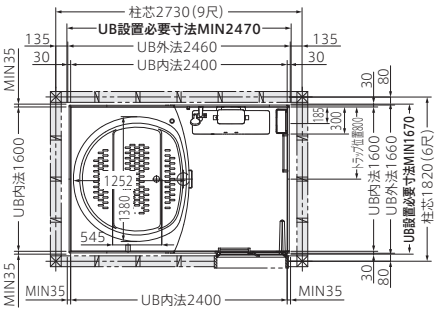


■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

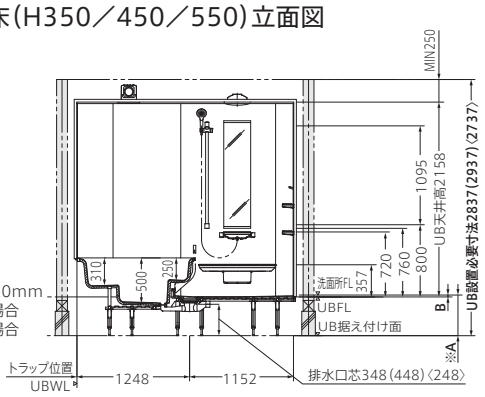


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

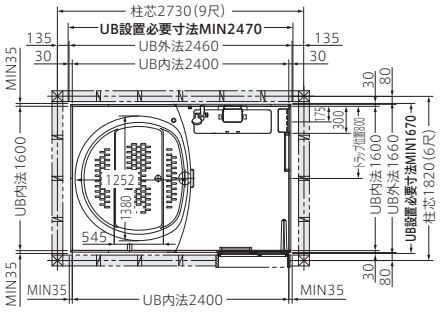


■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

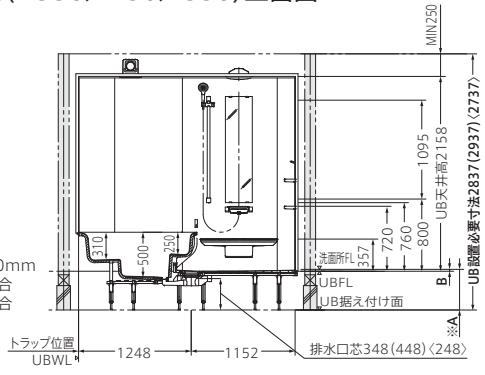


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

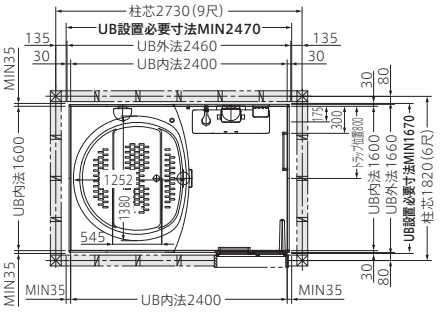

■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

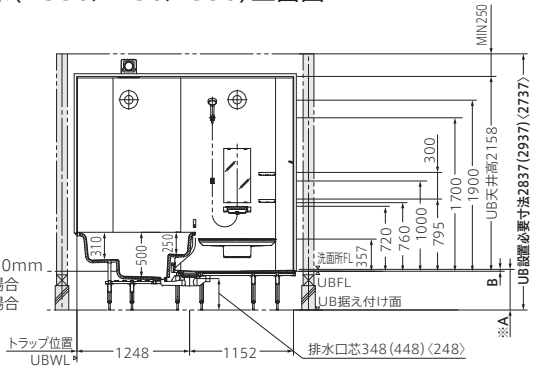

※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注)天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:1820mm)			長辺(柱芯:2730mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角＋片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

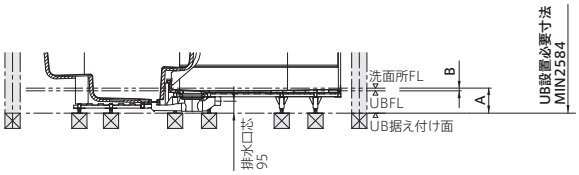

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

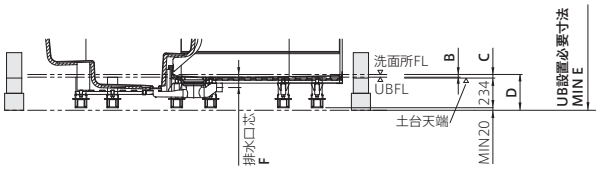


※排水口芯～UBFL:81mm
注)C寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法 (UBFL～洗面所FL)	C寸法 (土台天端～洗面所FL) 【汎用吊架台】	D寸法 【汎用吊架台】	E寸法 (UB設置必要寸法) 【汎用吊架台】	F寸法 (排水口芯～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550					
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C＋254	C＋2641	102
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C＋254	C＋2633	110

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

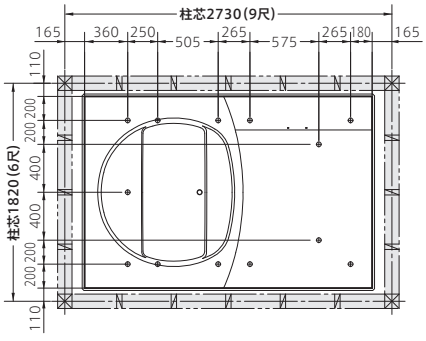

■ 汎用吊架台位置図

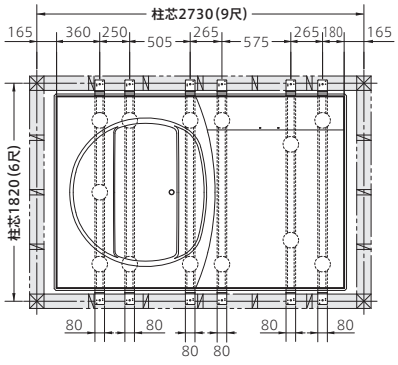

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)




1.25坪サイズ	タイプ
1620	P／T／S／N／F

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

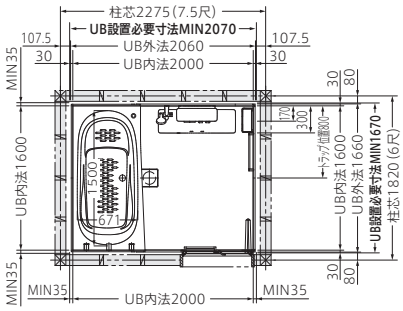

■ フラット床(H350／450／550)立面図

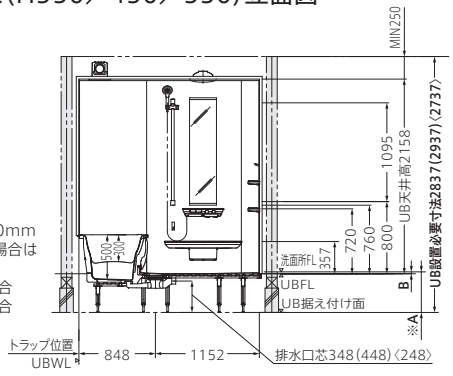


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

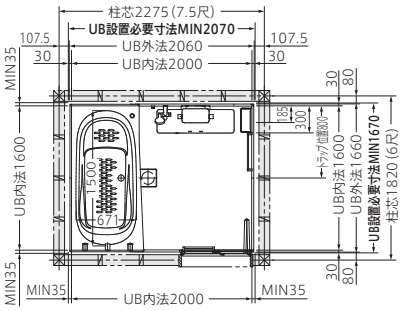

■ フラット床(H350／450／550)立面図

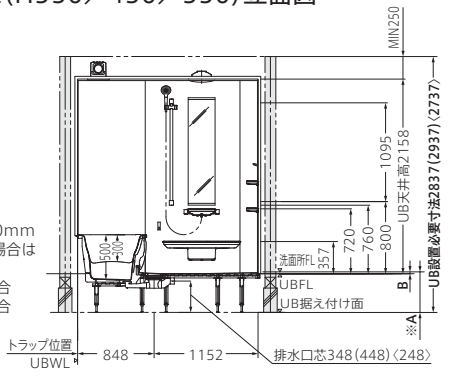


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

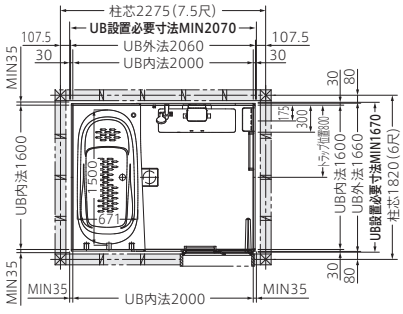

■ フラット床(H350／450／550)立面図

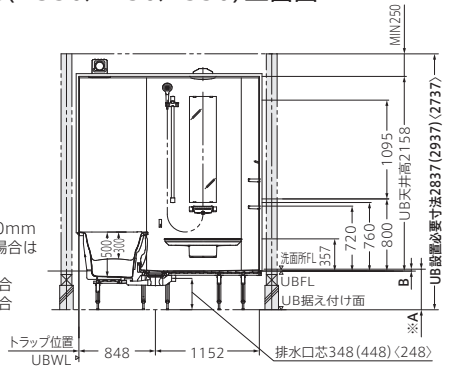


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

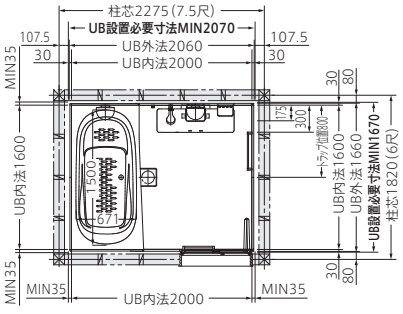

■ フラット床(H350／450／550)立面図

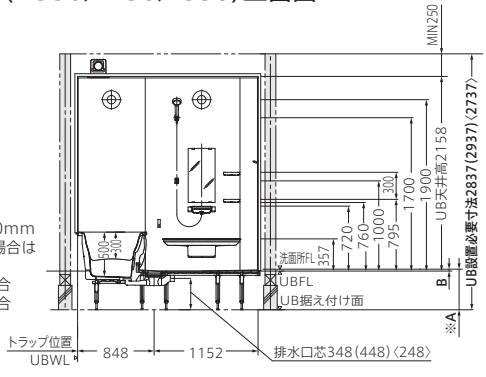

浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注)天井外寸はUB天井高から+36mmです。

Fタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

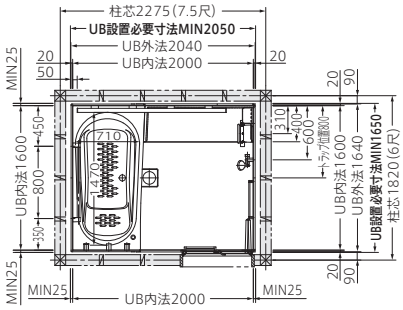

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:1820mm)			長辺(柱芯:2275mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角+片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。


■ フラット床(H350／450／550)立面図

浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

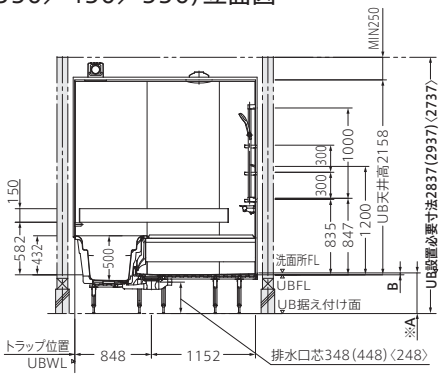

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

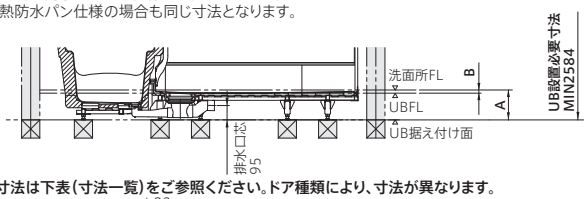

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 2×4階上吊架台立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

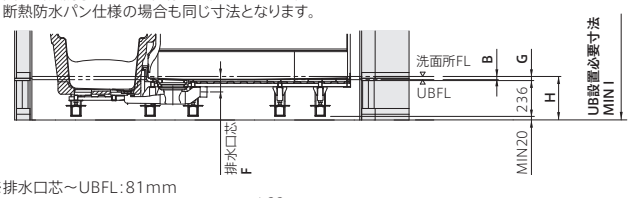

※排水口芯～UBFL:81mm
注)**G**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

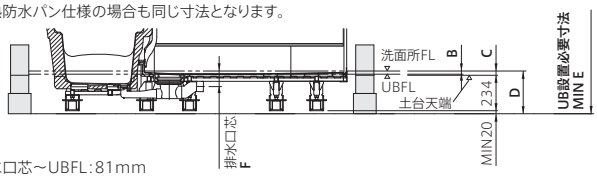


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法(UBFL～洗面所FL)	C寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】	D寸法【汎用吊架台】	E寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	F寸法(排水口芯～洗面所FL)	G寸法(梁天端～洗面所FL)【2×4吊架台】	H寸法【2×4吊架台】	I寸法【2×4吊架台】
	H197	H350	H450	H550								
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C+254	C+2641	102	27	G+256	G+2643
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C+254	C+2633	110	35	G+256	G+2635

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

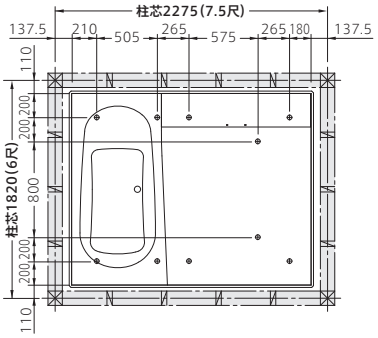

■ 汎用吊架台／2×4階上吊架台位置図

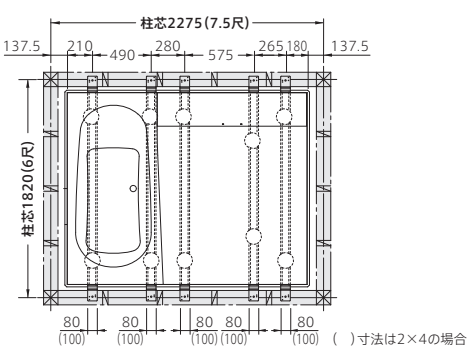

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)




1坪サイズ	タイプ
1717	P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

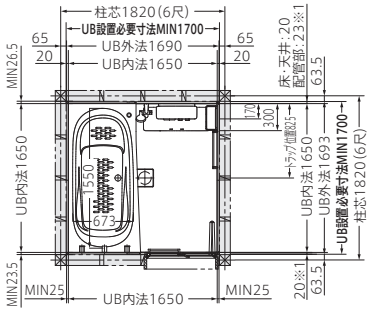

■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

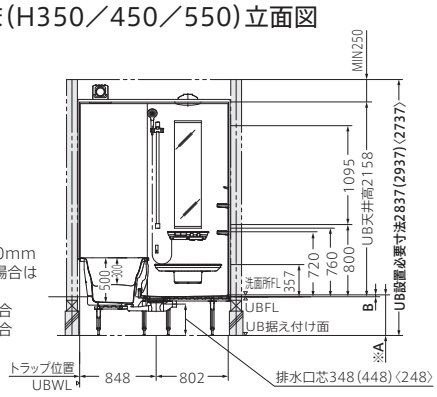


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

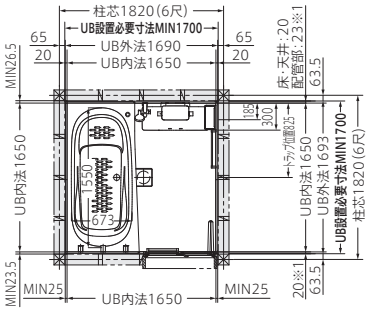

■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

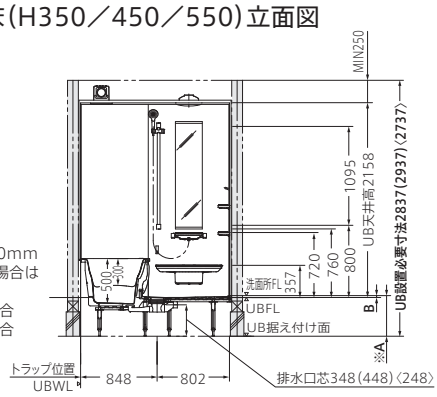


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

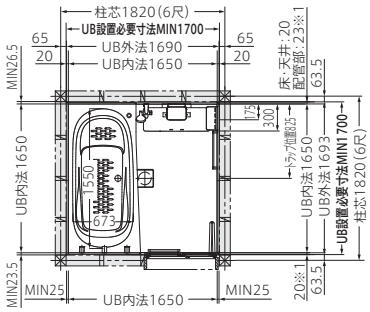

■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

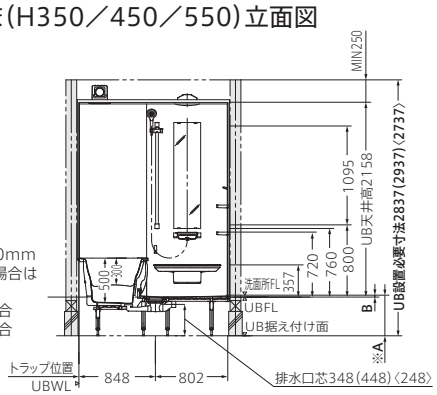


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

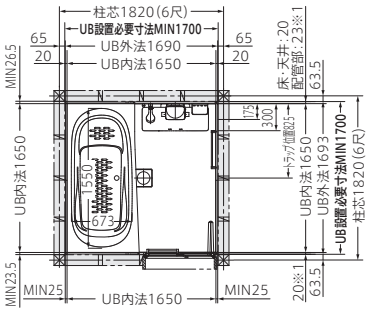

■ フラットタイプ(H350／450／550)立面図

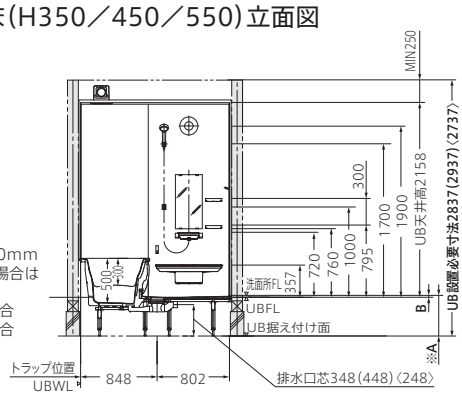

浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

※1 水栓取付面(正面)と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。(正面壁裏に配管があるため)

注)ハーフFIX窓の場合は、ドアとハーフFIX間の専用ジョイナーがUBWLから35mm張り出します。

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。

注)天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。

〈建築への納まり条件〉


○:組立可　ー:組立不可

柱寸	短辺(柱芯:1820mm)			長辺(柱芯:1820mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	ー	ー	○	ー	ー
両側105角の場合	○	○	ー	○	○	ー
片側120角＋片側105角の場合	○	ー	ー	○	ー	ー

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

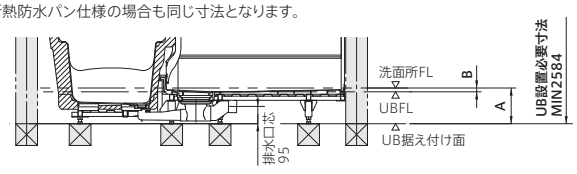

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 2×4階上吊架台立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

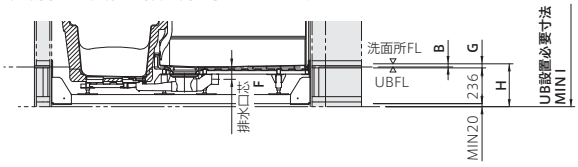

※排水口芯～UBFL:81mm
注)**G**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

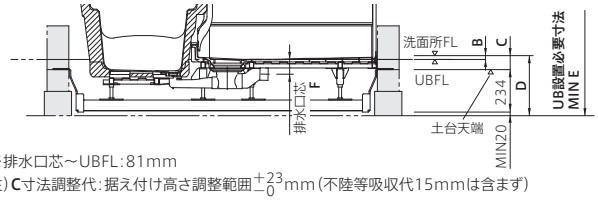


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法(UBFL～洗面所FL)	C寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】		D寸法【汎用吊架台】	E寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	F寸法(排水口芯～洗面所FL)	G寸法(梁天端～洗面所FL)【2×4吊架台】	H寸法【2×4吊架台】	I寸法【2×4吊架台】
	H197	H350	H450	H550		CGA06 105角／120角対応	CGA16 105角対応						
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	77	28	C＋254	C＋2641	102	27	G＋256	G＋2643
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	85	36	C＋254	C＋2633	110	35	G＋256	G＋2635

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。

■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図




■ 汎用吊架台／2×4階上吊架台位置図




( )寸法は2×4の場合

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)



■ 汎用吊架台 CGA16(105角用)




1坪サイズ	タイプ
1616	P／T／S／N／F

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

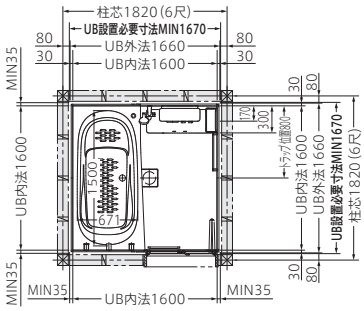

■ フラット床(H350／450／550)立面図

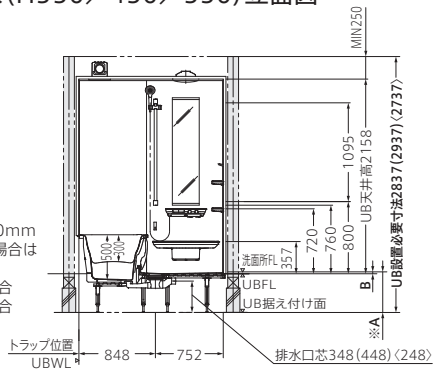


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

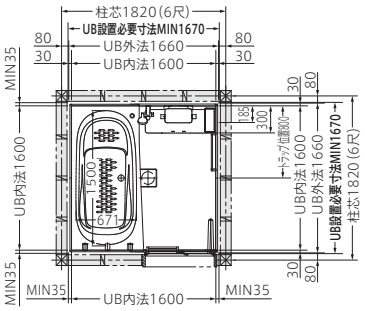

■ フラット床(H350／450／550)立面図

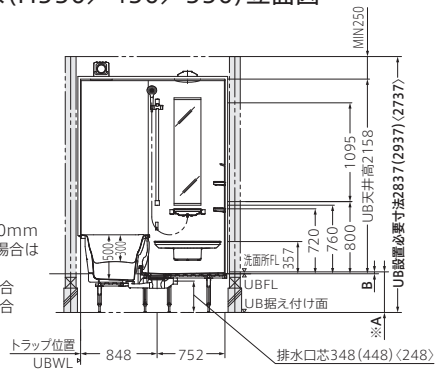


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

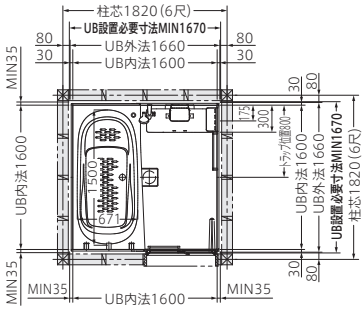

■ フラット床(H350／450／550)立面図

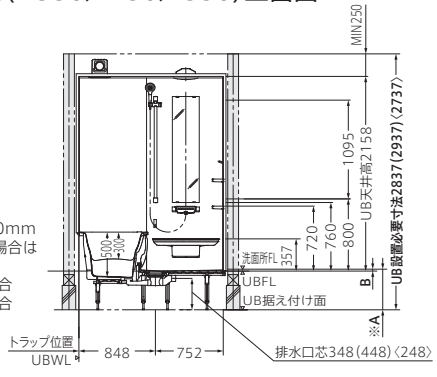


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

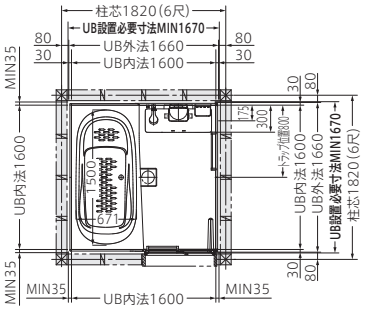

■ フラット床(H350／450／550)立面図

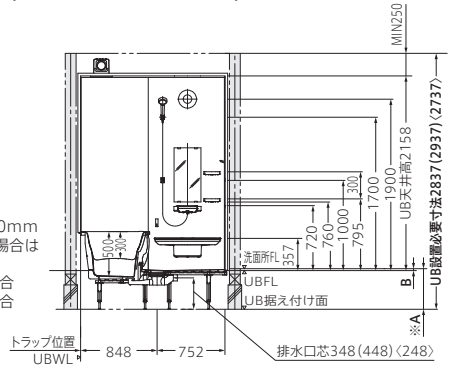

浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注)天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

Fタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

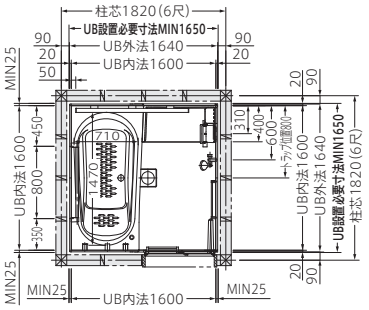

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:1820mm)			長辺(柱芯:1820mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角+片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。


■ フラット床(H350／450／550)立面図

浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

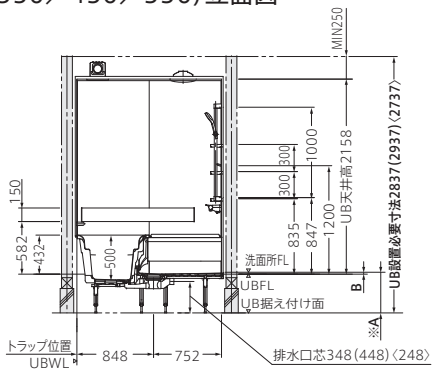

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

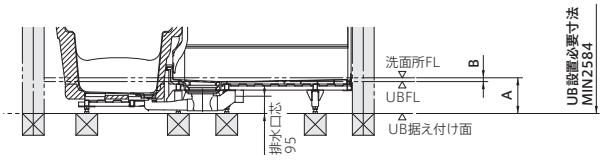

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 2×4階上吊架台立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

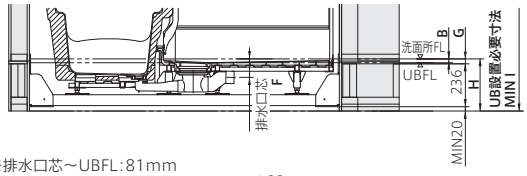

※排水口芯～UBFL:81mm
注)**G**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

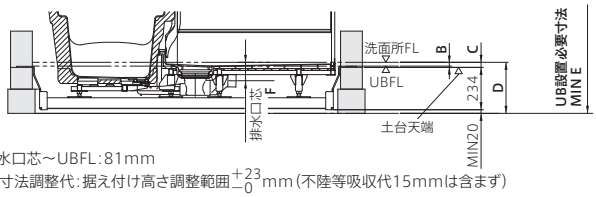


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法(UBFL～洗面所FL)	C寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】	D寸法【汎用吊架台】	E寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	F寸法(排水口芯～洗面所FL)	G寸法(梁天端～洗面所FL)【2×4吊架台】	H寸法【2×4吊架台】	I寸法【2×4吊架台】
	H197	H350	H450	H550								
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28(※1)	C+254	C+2641	102	27	G+256	G+2643
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36(※1)	C+254	C+2633	110	35	G+256	G+2635

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。
(※1)**C**寸法は1717サイズと異なりますのでご注意ください。

■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図




■ 汎用吊架台／2×4階上吊架台位置図



( )寸法は2×4の場合

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)




0.75坪サイズ	タイプ
1317	P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

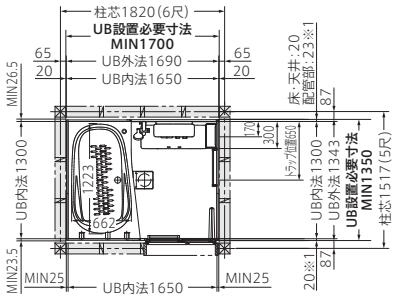

■ フラットH(350／450／550)立面図

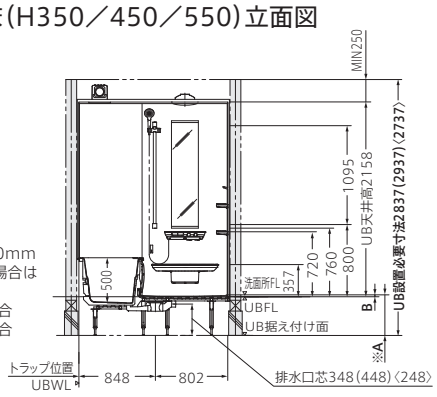


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

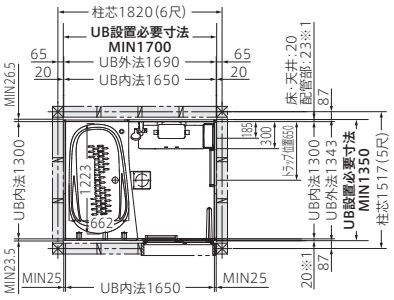

■ フラットH(350／450／550)立面図

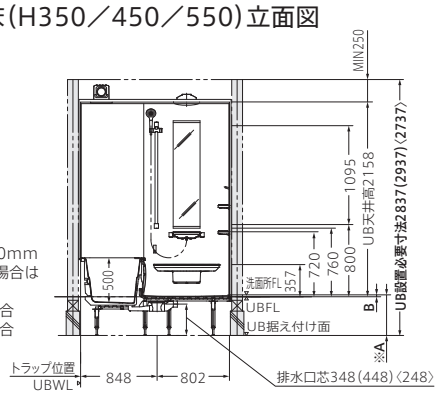


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

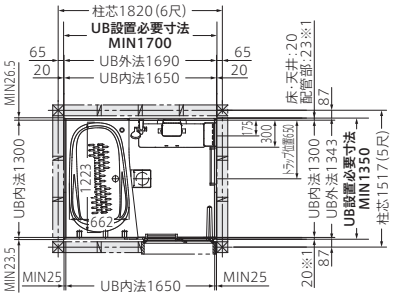

■ フラットH(350／450／550)立面図

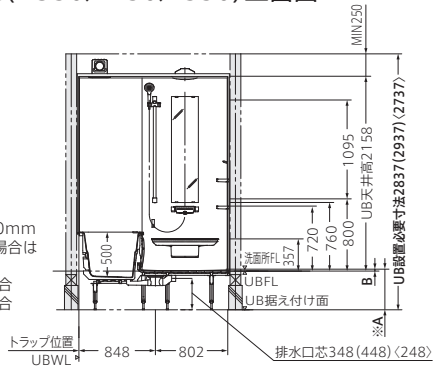


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

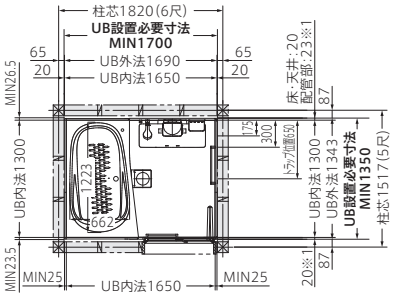

■ フラットH(350／450／550)立面図

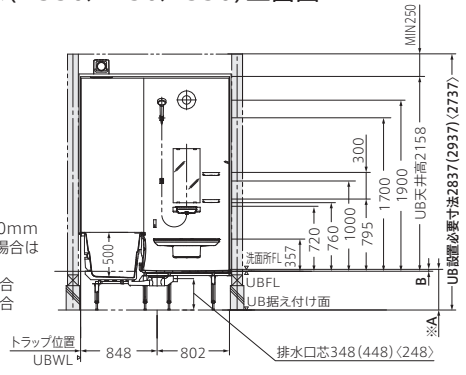

浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は
洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
※1 水栓取付面(正面)と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。(正面壁裏に配管があるため)

注)ハーフFIX窓の場合は、ドアとハーフFIX間の専用ジョイナーがUBWLから35mm張り出します。
注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注)天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　　○:組立可　ー:組立不可

柱寸	短辺(柱芯:1517mm)			長辺(柱芯:1820mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	ー	ー
両側105角の場合	○	○	○	○	○	ー
片側120角＋片側105角の場合	○	○	○	○	ー	ー

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

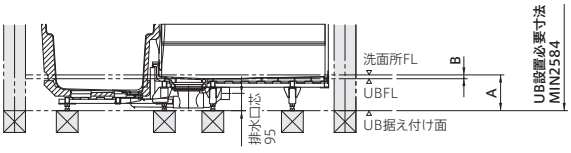

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

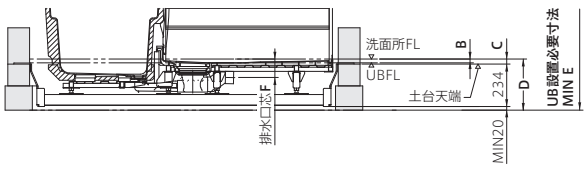


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	**A**寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				**B**寸法(UBFL～洗面所FL)	**C**寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】		**D**寸法【汎用吊架台】	**E**寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	**F**寸法(排水口芯～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550		CGA06 105角／120角対応	CGA16 105角対応			
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	77	28	C＋254	C＋2641	102
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	85	36	C＋254	C＋2633	110

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

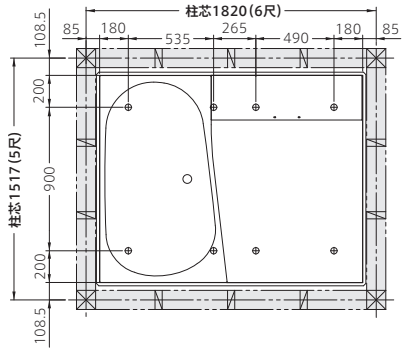


■ 汎用吊架台位置図

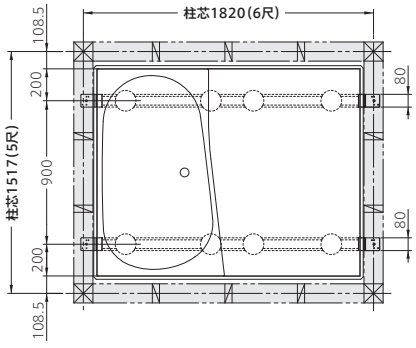

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)



■ 汎用吊架台 CGA16(105角用)




0.75坪サイズ	タイプ
1216	P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

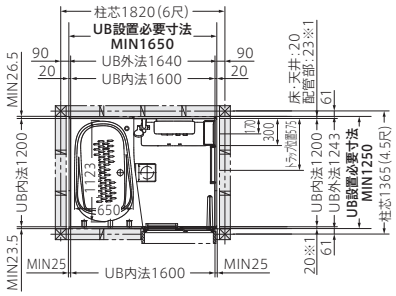

■ フラット床(H350／450／550)立面図

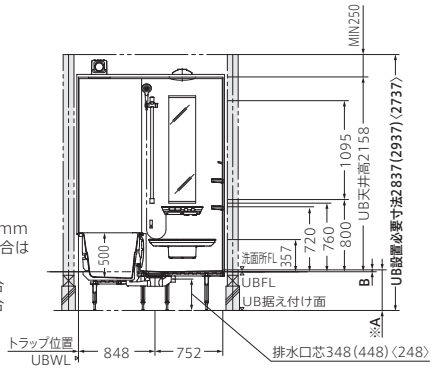


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

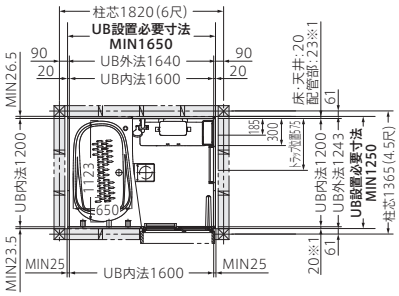

■ フラット床(H350／450／550)立面図

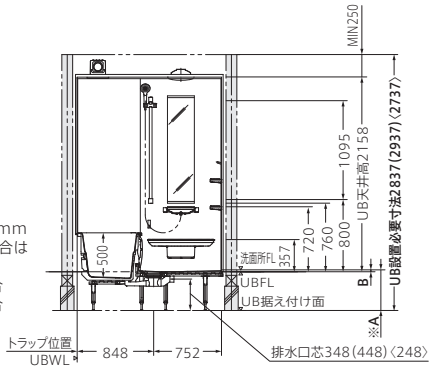


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

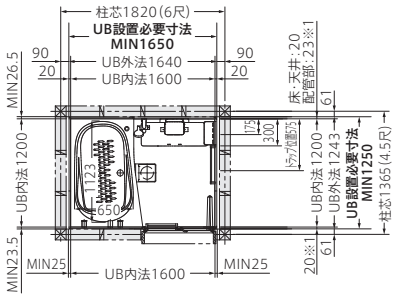

■ フラット床(H350／450／550)立面図

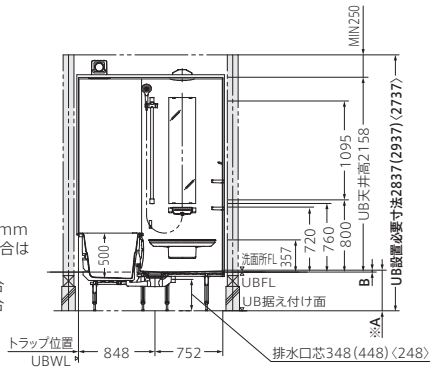


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

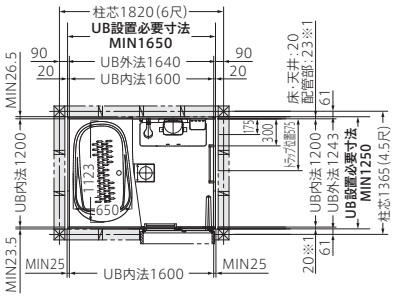

■ フラット床(H350／450／550)立面図

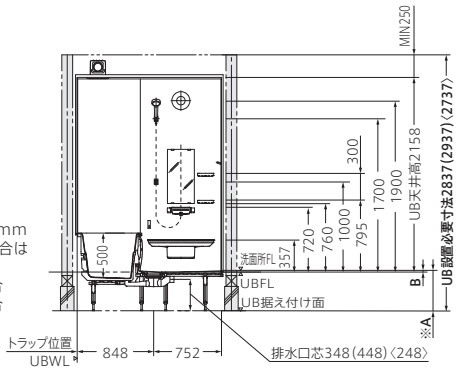

浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

※1 水栓取付面(正面)と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。(正面壁裏に配管があるため)

注)ハーフFIX窓の場合は、ドアとハーフFIX間の専用ジョイナーがUBWLから35mm張り出します。

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。

注)天井外寸はUB天井高から+36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　　○:組立可　ー:組立不可

柱寸	短辺(柱芯:1365mm)			長辺(柱芯:1820mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	ー	ー	ー	○	○	○
両側105角の場合	○	ー	ー	○	○	○
片側120角＋片側105角の場合	○	ー	ー	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

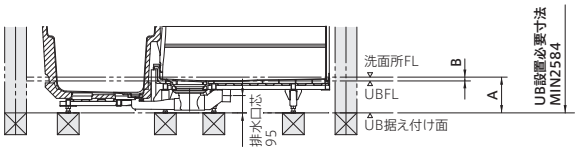

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

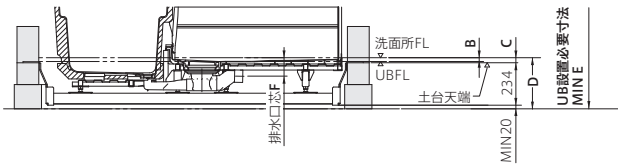


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	**A**寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				**B**寸法(UBFL～洗面所FL)	**C**寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】	**D**寸法【汎用吊架台】	**E**寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	**F**寸法(排水口芯～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550					
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C＋254	C＋2641	102
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C＋254	C＋2633	110

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

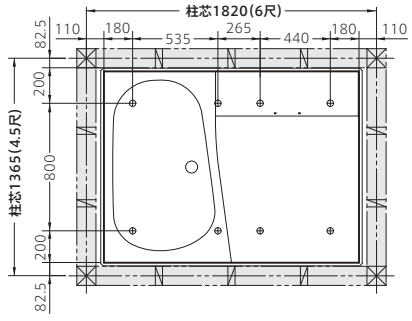

■ 汎用吊架台位置図

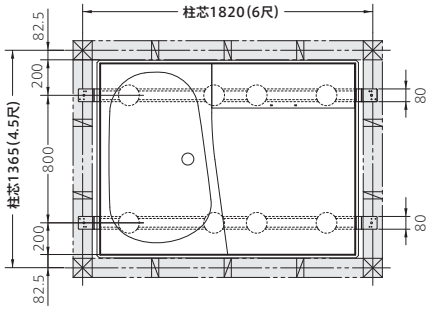

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)




0.75坪サイズ	タイプ
1116	P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

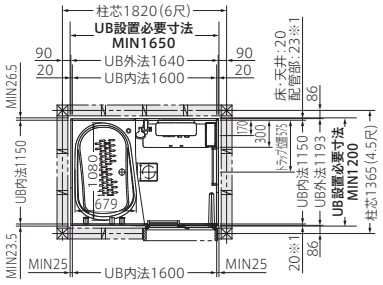

■ フラット床(H350／450／550)立面図

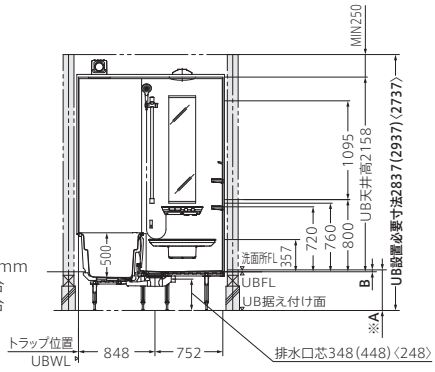


浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

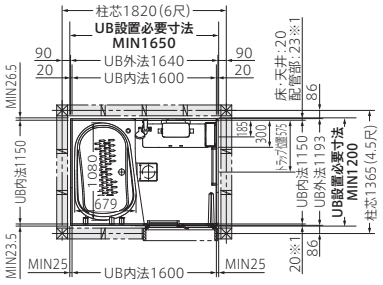

■ フラット床(H350／450／550)立面図

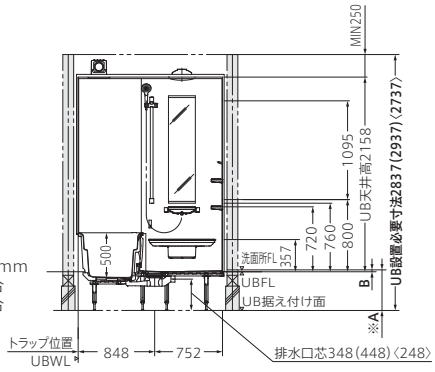


浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

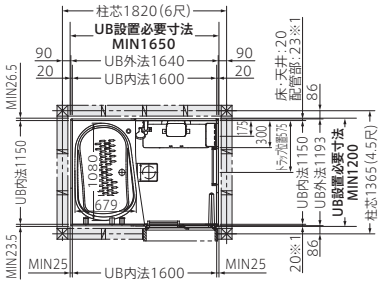

■ フラット床(H350／450／550)立面図

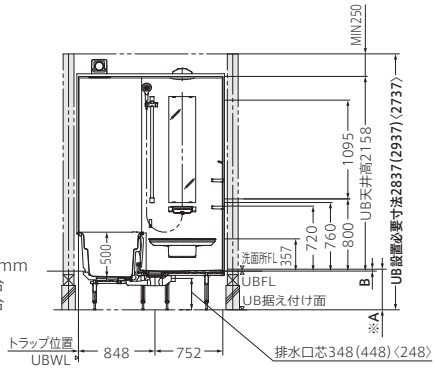


浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

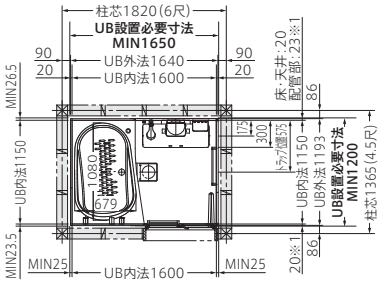

■ フラット床(H350／450／550)立面図

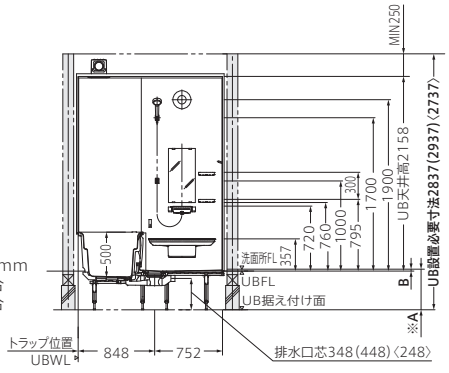

浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
※1 水栓取付面(正面)と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。(正面壁裏に配管があるため)

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注)天井外寸はUB天井高から+36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:1365mm)			長辺(柱芯:1820mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角＋片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

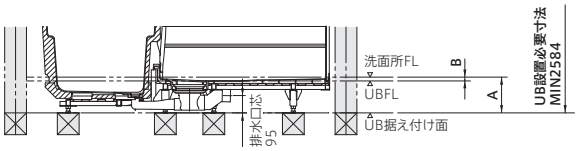

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

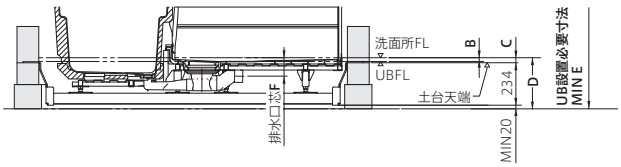


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	**A**寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				**B**寸法(UBFL～洗面所FL)	**C**寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】	**D**寸法【汎用吊架台】	**E**寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	**F**寸法(排水口芯～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550					
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C＋254	C＋2641	102
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C＋254	C＋2633	110

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

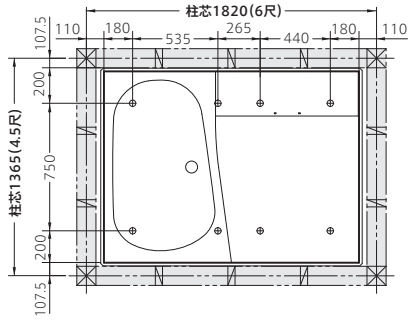

■ 汎用吊架台位置図

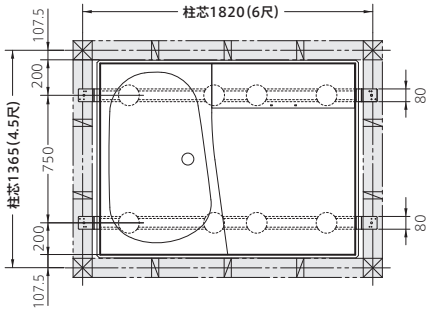

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)



タイプ


1818　P／T／S／N

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

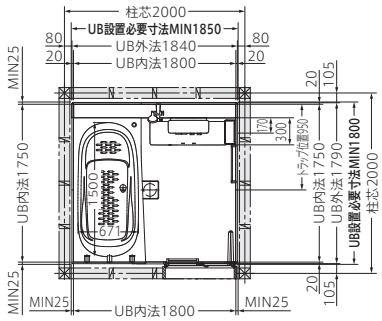

■ フラット床（H350／450／550）立面図

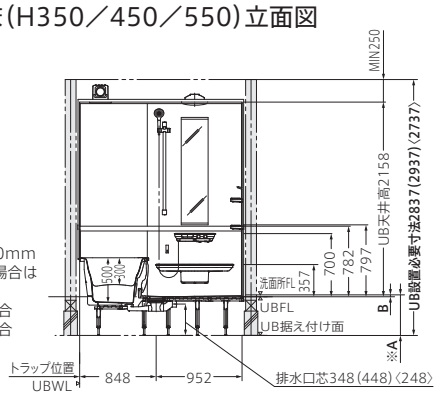


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

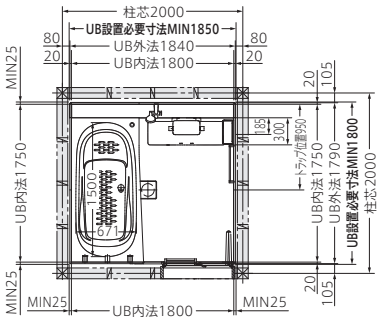

■ フラット床（H350／450／550）立面図

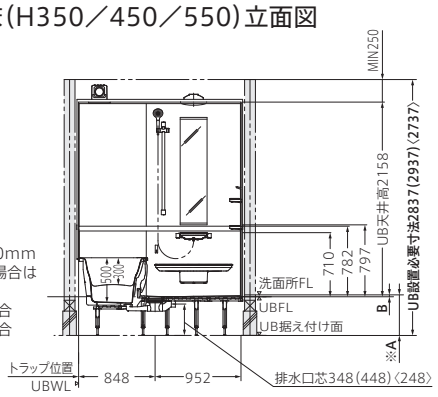


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

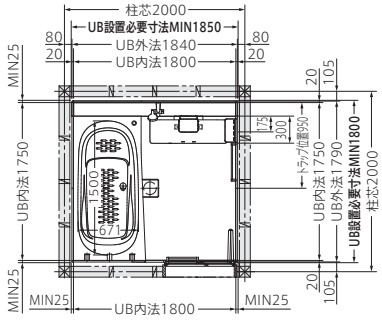

■ フラット床（H350／450／550）立面図

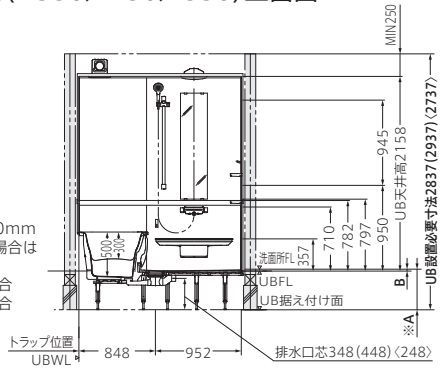


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

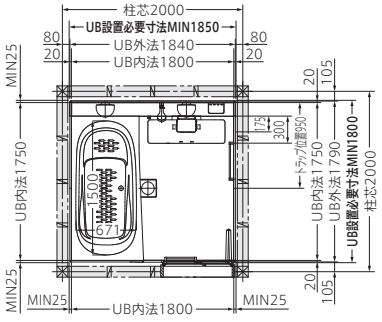

■ フラット床（H350／450／550）立面図

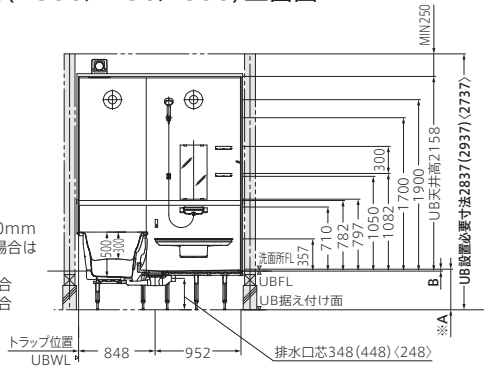

浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表（寸法一覧）をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

注）据え付け高さ調整範囲±50mm（不陸等吸収代15mmは含まず）※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。
注）天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:2000mm)			長辺(柱芯:2000mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角＋片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

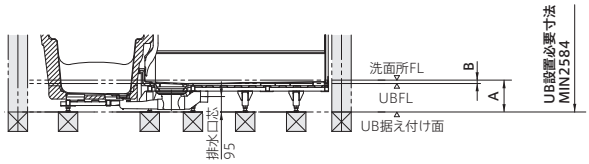

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

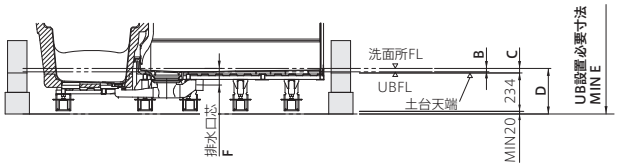


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法 (UBFL～洗面所FL)	C寸法 (土台天端～洗面所FL) 【汎用吊架台】	D寸法 【汎用吊架台】	E寸法 (UB設置必要寸法) 【汎用吊架台】	F寸法 (排水口芯～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550					
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C＋254	C＋2641	102
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C＋254	C＋2633	110

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。


■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

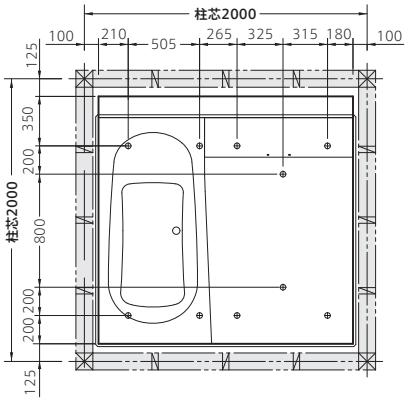

■ 汎用吊架台位置図

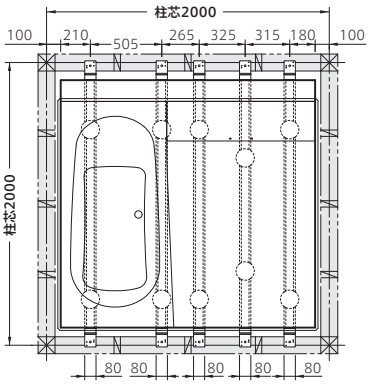

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)



タイプ


1618　P／T／S／N／F

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

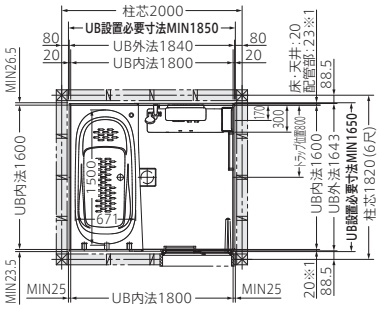

■ フラット床（H350／450／550）立面図

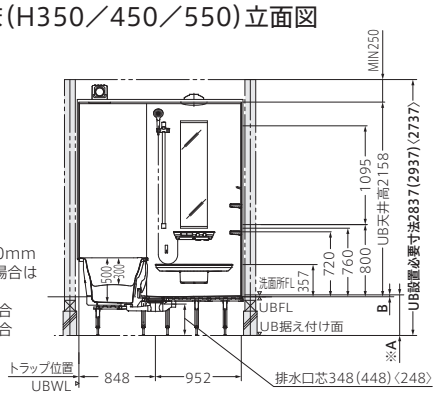


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

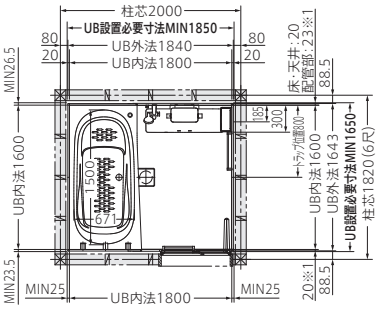

■ フラット床（H350／450／550）立面図

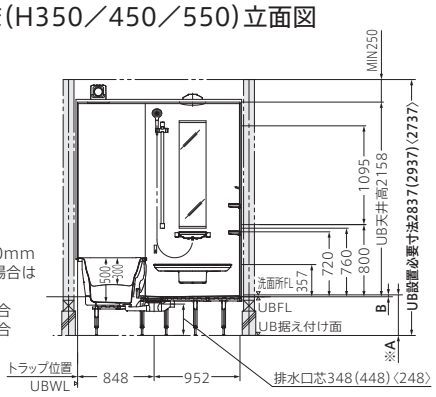


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

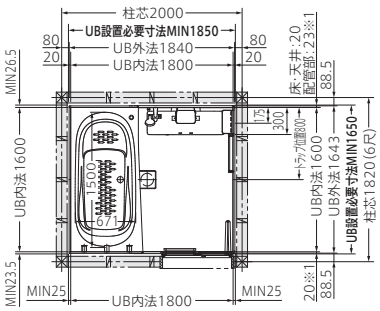

■ フラット床（H350／450／550）立面図

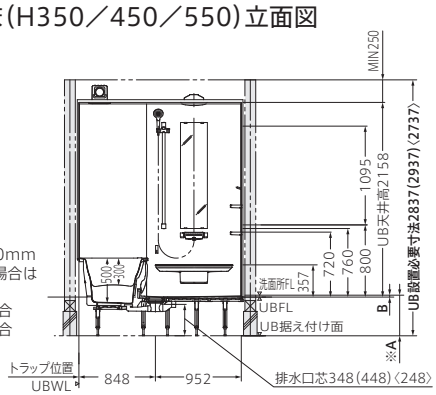


浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合


Nタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

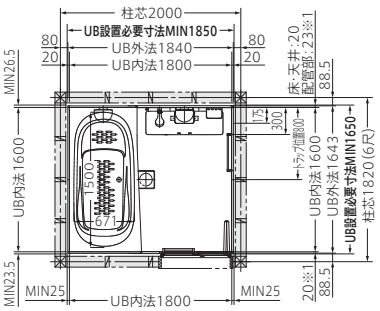

■ フラット床（H350／450／550）立面図

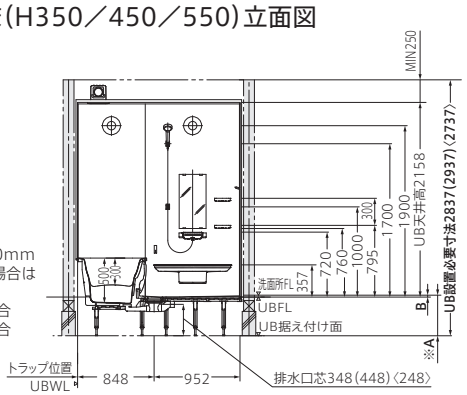

浴槽またぎ高さ：420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
（　）内はH550の場合
〈　〉内はH350の場合

※A寸法は右ページの表（寸法一覧）をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

※1 水栓取付面（正面）と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。（正面壁裏に配管があるため）

注）ハーフFIX窓の場合は、ドアとハーフFIX間の専用ジョイナーがUBWLから35mm張り出します。


注）据え付け高さ調整範囲±50mm（不陸等吸収代15mmは含まず）※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。

注）天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

Fタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

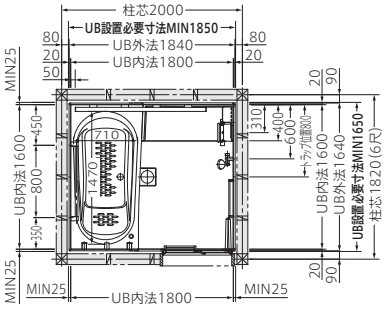

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。


〈建築への納まり条件〉　○:組立可

柱寸	短辺(柱芯:1820mm)			長辺(柱芯:2000mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	○	○	○	○	○	○
両側105角の場合	○	○	○	○	○	○
片側120角+片側105角の場合	○	○	○	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。


■ フラット床(H350／450／550)立面図

浴槽またぎ高さ:420mm
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

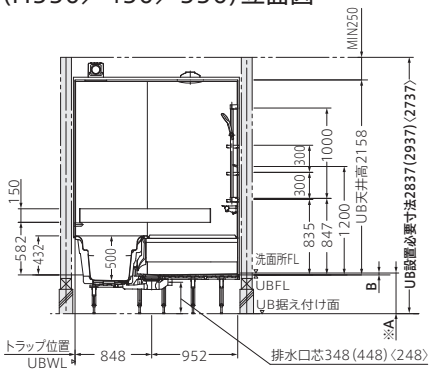

■ フラット床(H197)立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

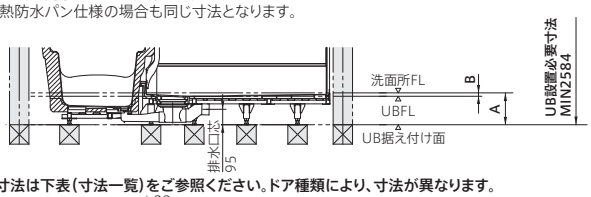

※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。
注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 2×4階上吊架台立面図


※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

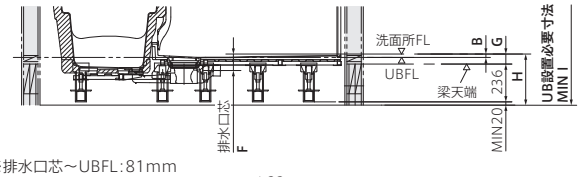

※排水口芯～UBFL:81mm
注)**G**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

■ 汎用吊架台立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。
断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

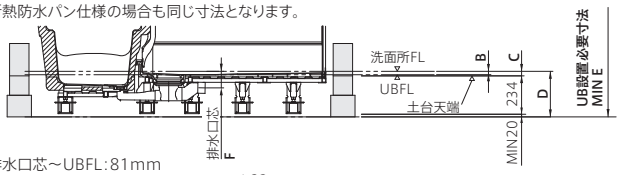


※排水口芯～UBFL:81mm
注)**C**寸法調整代:据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)


ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法(UBFL～洗面所FL)	C寸法(土台天端～洗面所FL)【汎用吊架台】	D寸法【汎用吊架台】	E寸法(UB設置必要寸法)【汎用吊架台】	F寸法(排水口芯～洗面所FL)	G寸法(梁天端～洗面所FL)【2×4吊架台】	H寸法【2×4吊架台】	I寸法【2×4吊架台】
	H197	H350	H450	H550								
折戸・開き戸	197	350	450	550	21	28	C+254	C+2641	102	27	G+256	G+2643
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29	36	C+254	C+2633	110	35	G+256	G+2635

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。▶詳細はP.163をご参照ください。

■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

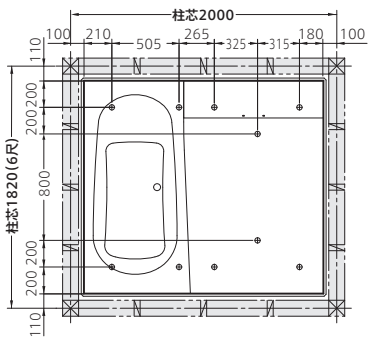


■ 汎用吊架台／2×4階上吊架台位置図

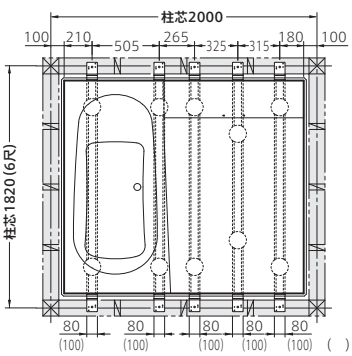

( )寸法は2x4の場合

■ 汎用吊架台 CGA06(105角／120角用)




変形1坪サイズ	タイプ
1220	P／T／S

1階・階上・リモデル兼用


Pタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

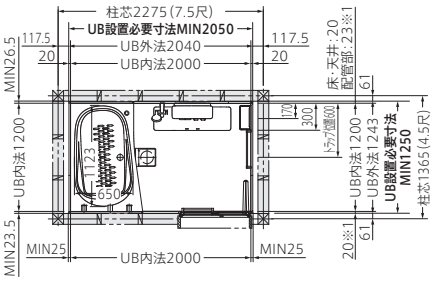

■ フラット床(H350／450／550)立面図

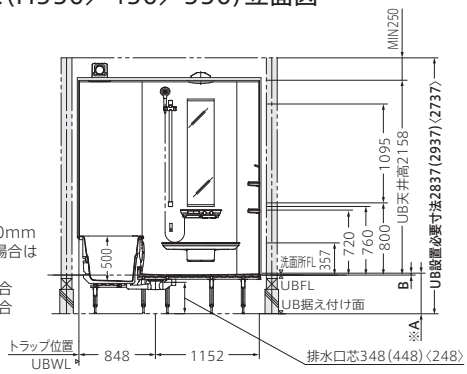


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Tタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

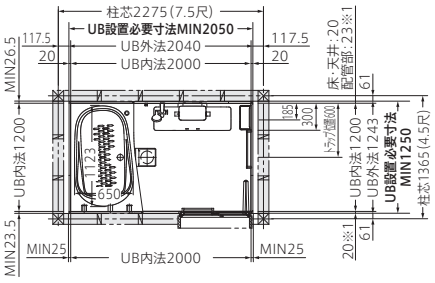

■ フラット床(H350／450／550)立面図

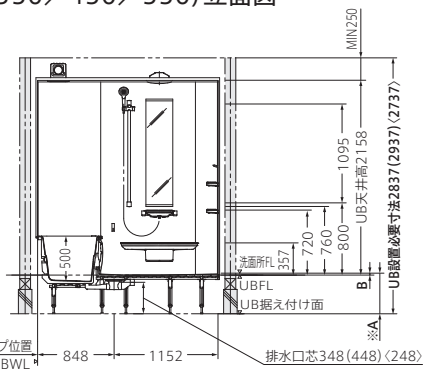


浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合


Sタイプ

■ 平面図

☒柱は105角

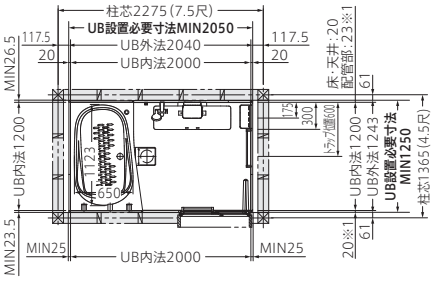


■ フラット床(H350／450／550)立面図

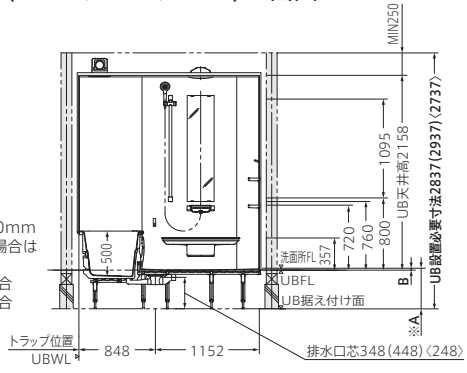

浴槽またぎ高さ:420mm
※クレイドル浴槽の場合は洗い場中央。
( )内はH550の場合
〈 〉内はH350の場合

■ フラット床(H197)立面図

※図は断熱防水パンなし仕様で表記しています。断熱防水パン仕様の場合も同じ寸法となります。

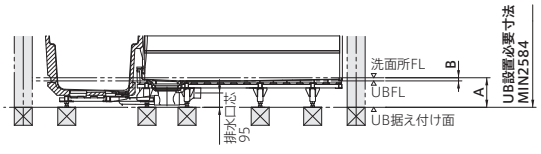


※A寸法は下表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

注)据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{-0}$mm(不陸等吸収代15mmは含まず)

ドア種類	A寸法(UB据え付け面～洗面所FL)				B寸法(UBFL～洗面所FL)
	H197	H350	H450	H550	
折戸・開き戸	197	350	450	550	21
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	205	358	458	558	29

※上記調整範囲外での設置の場合は、オプションでコンクリートブロックをご用意しています。
▶詳細はP.163をご参照ください。

■ フラット床(H197／350／450／550)床支持脚位置図

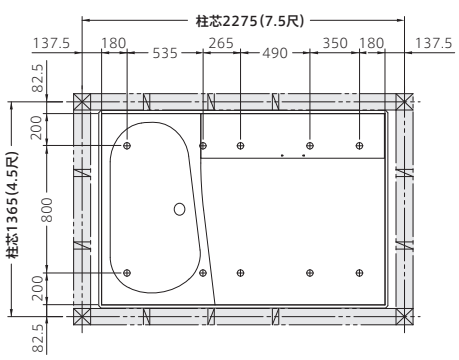

※A寸法は上表(寸法一覧)をご参照ください。ドア種類により、寸法が異なります。

※1 水栓取付面(正面)と背側でUB内法からUB外法までの寸法が異なります。(正面壁裏に配管があるため)

注)据え付け高さ調整範囲±50mm(不陸等吸収代15mmは含まず)※H=450は$^{+80}_{-50}$mmになります。

注)天井外寸はUB天井高から＋36mmです。

必要設置寸法は以下の建築への納まり条件を想定しています。

〈建築への納まり条件〉

○:組立可　ー:組立不可

柱寸	短辺(柱芯:1365mm)			長辺(柱芯:2275mm)		
	石こうボード(t12.5)			石こうボード(t12.5)		
	なし	片側張り	両側張り	なし	片側張り	両側張り
両側120角の場合	ー	ー	ー	○	○	○
両側105角の場合	○	ー	ー	○	○	○
片側120角＋片側105角の場合	○	ー	ー	○	○	○

※在来浴室への設置やRC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。
※各機器のコード接続においては、設置必要寸法に加えてクリアランスが必要になる場合があります。詳細は各機器の組立上のご注意をご確認ください。

システムバスの工事区分について

作業名称(区分)	システムバス組立以外※			システムバス組立	作業内容
	大工工事	管工事	電気工事		
設置基礎、設置床工事	○				浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
ドア、窓サッシの下地工事	○				建築躯体への窓取り付け
ドア額縁工事	○				ドア額縁の取り付け
給排水管事前工事		○			給水・給湯配管、排水管の工事
給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側との接続、検査工事
建築排水管との接続工事		○			浴室排水組立側と建築排水管の接続・検査
換気扇の事前ダクト工事		○			ダクト事前工事
浴室換気扇と排気ダクト接続工事		○			建築ダクトと換気扇の接続、検査工事
浴室専用電気配線事前工事			○		照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
浴室内電源配線、接続工事			○		浴室機器の電気配線接続工事
浴室専用排水トラップの取り付け				○	洗い場、浴槽への排水トラップ取り付け
システムバス本体の組立				○	壁、天井、浴槽、水栓、器具の取り付け
浴室専用換気扇の取り付け				○	換気扇取り付け
その他浴室関連電化機器取り付け				○	電化機器オプション品の取り付け
ドア、窓枠の取り付け				○	ドア、窓枠の取り付け


※システムバスの組立・設置は、関連工事(建設工事)である大工工事、管工事、電気工事などと区別しています。(キッチン・バス工業会のガイドラインに基づく)
建設工事では関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要な場合があります。
流通業者様(販売店様等)からの発注で下請けとして「本体の組立・設置」を行う場合は、「システムバスの組立」と「関連工事」を区別して行ってください。


建築との取り合いについて(木造建築の場合)

1 給水・給湯管・追いだきの接続について(断熱防水パンなしの場合)


■ 下記を参考に配管接続を行ってください。 ※図は床ワイパー洗浄(きれい除菌水)なしの場合


1. 樹脂管を直接接続する



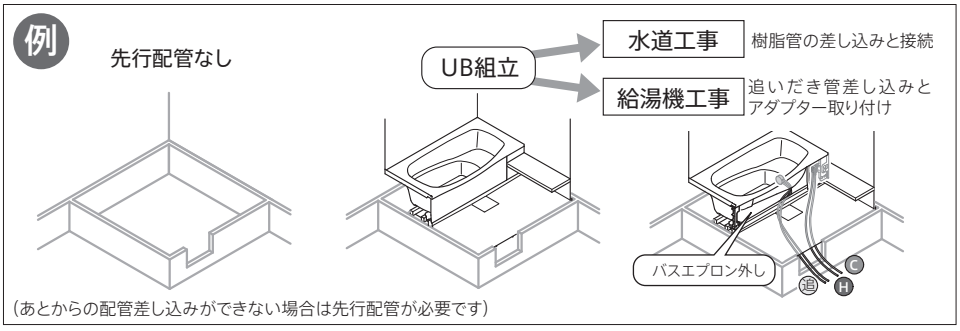



2. 配管を先行で立ち上げる



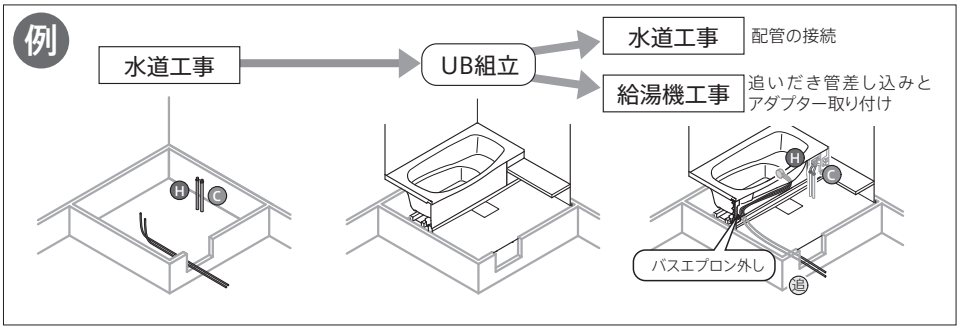

3. UBオプション配管を使う

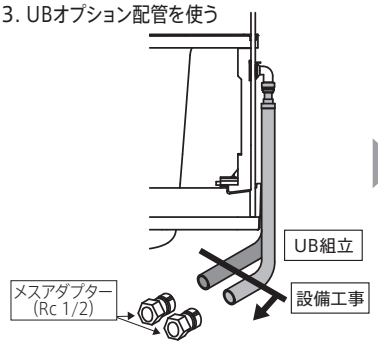

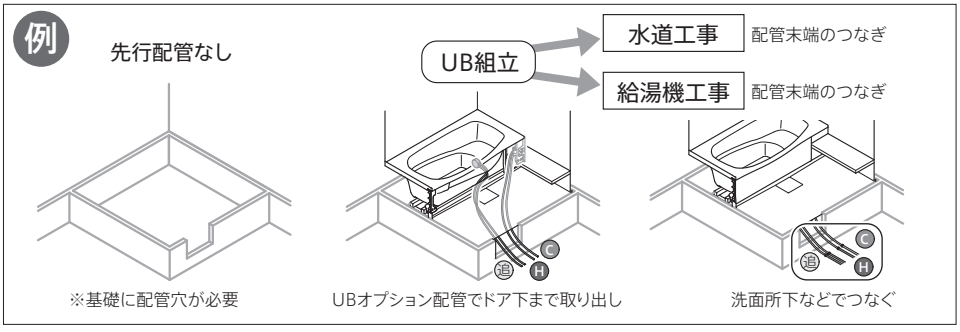

工事区分は一例です。
「給湯機工事」は、「水道工事」「ガス工事」「燃料店工事」などの場合もあります。

■ UBオプション配管について(断熱防水パンなしの場合)

1. 給水・給湯オプション配管


架橋ポリエチレン管　呼び径13　保温材付き5m 末端切り放し

■床ワイパー洗浄(きれい除菌水)なしの場合

給水給湯オプション配管	セレクト記号	
	給水1本、給湯1本	給水2本、給湯2本(壁付バス水栓)
メスアダプターなし(切り放し)	DHS02	DHS04
メスアダプター付き	DHS03	DHS05

■床ワイパー洗浄(きれい除菌水)ありの場合

給水給湯オプション配管	セレクト記号	
	給水2本(床ワイパー含む)、給湯1本	給水3本(床ワイパー含む)、給湯2本(壁付バス水栓)
メスアダプターなし(切り放し)	DHS32	DHS34
メスアダプター付き	DHS33	DHS35




※1 メスアダプターは単品同載、接続は設備工事となります。

2. 追いだき用オプション配管

追いだきアダプターホース付き

追いだきオプション配管	セレクト記号
ゴムホース(浴槽裏接続用)	YAJA/C1
ハイブリッドホース　4m	YAJA/C2
ハイブリッドホース 10m	YAJA/C3

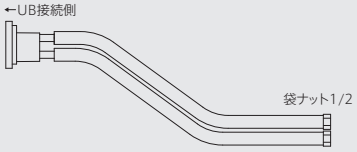


給水・給湯管の接続位置について

設備側の給水・給湯管との接続位置は、床点検口付近（浴槽裏接続）となります（下図参照）。したがって、水栓付近の壁裏が建築躯体でふさがれる（リモデル、２×４工法など）現場でも壁裏での接続が不要で床点検口付近での接続で済みます。


■ 配管を先行で立ち上げる場合の立ち上げ位置
床ワイパー洗浄なしの場合

1624/1620/1717/1616/1618サイズ（P/T/S/Nタイプ）


R勝手



L勝手




サイズ	A寸法	B寸法	C寸法
1624	1028.5	97.5	1520
1620	599.5	97.5	1520
1717	547.5	72.5	1570
1616	572.5	97.5	1520
1618	562.5	97.5	1520




1317/1216/1116/1220サイズ


R勝手



L勝手




サイズ	浴槽	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
1317	クレイドル以外	512.5	50	97.5	1217
	クレイドル	512.5	75		
1216	クレイドル以外	537.5	40	71.5	1117
	クレイドル	537.5	75		
1116	ラウンド	537.5	40	96.5	1067
1220	クレイドル以外	564.5	50	71.5	1117
	クレイドル	564.5	75		





1818サイズ

R勝手




L勝手






壁裏配管の納まり、設備配管の立ち上げ高さ（上図・P視図）

P/T/S/Nタイプは、壁裏配管が基本仕様となります。

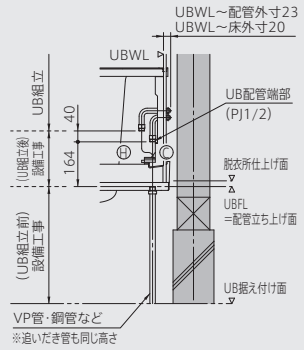

先行立ち上げの場合

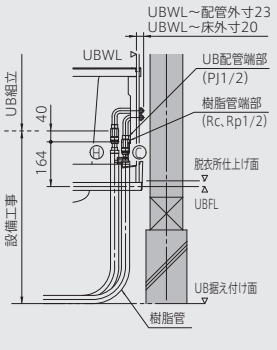


樹脂管を直接接続の場合


※1818サイズは壁裏配管がUBWLより張り出しません。

1620/1616/1618サイズ（Fタイプ）


R勝手



L勝手




サイズ	A寸法
1620	597.5
1616	570.5
1618	560.5




設備配管の立ち上げ高さ（左図・P視図）

Fタイプは、浴室内部配管が基本仕様となります。



先行立ち上げの場合



樹脂管を直接接続の場合


〈 〉:壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）選択時

建築との取り合いについて（木造建築の場合）


■ 配管を先行で立ち上げる場合の立ち上げ位置
床ワイパー洗浄ありの場合

1624/1620/1717/1616/1618サイズ（P/T/S/Nタイプ）

R勝手




L勝手




サイズ	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
1624	978.5	97.5	1520	1028.5
1620	549.5	97.5	1520	599.5
1717	497.5	72.5	1570	547.5
1616	522.5	97.5	1520	572.5
1618	512.5	97.5	1520	562.5

※図はR勝手の場合




1317/1216/1116/1220サイズ

R勝手




L勝手




サイズ	浴槽	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
1317	クレイドル以外	462.5	50	97.5	1217	512.5
	クレイドル		75			
1216	クレイドル以外	487.5	40	71.5	1117	537.5
	クレイドル		75			
1116	ラウンド		40	96.5	1067	
1220	クレイドル以外	514.5	50	71.5	1117	564.5
	クレイドル		75			

※図はR勝手の場合




1818サイズ


R勝手



L勝手




※図はR勝手の場合



壁裏配管の納まり、設備配管の立ち上げ高さ（上図・P視図）


P/T/S/Nタイプは、壁裏配管が基本仕様となります。

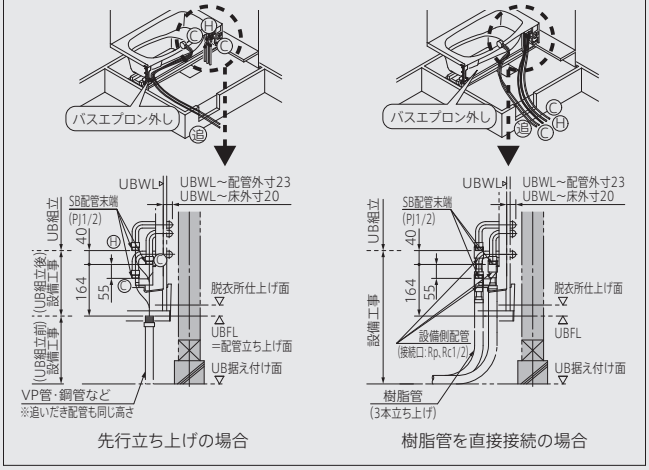


先行立ち上げの場合　　樹脂管を直接接続の場合

1620/1616/1618サイズ（Fタイプ）


R勝手




L勝手



※図はR勝手の場合



配管の立ち上げ高さ（左図・P視図）

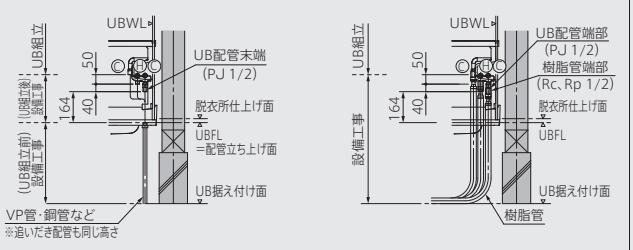


先行立ち上げの場合　　樹脂管を直接接続の場合

サイズ	A寸法	B寸法
1620	549.5	599.5
1616	522.5	572.5
1618	512.5	562.5

2 給水・給湯管・追いだきの接続について(断熱防水パン付きの場合)


※図は床ワイパー洗浄(きれい除菌水)なしの場合

配管の立ち上げ高さ(P.192図P視)



※1 片引戸、2枚引戸、3枚引戸の場合は29mm
※2〈 〉内は銅管立ち上げの場合


配管端部の仕上げ




※3 給水管(設備工事)が銅管立ち上げ(配管端部R1/2)の場合は、コア内蔵継手＆防食テープ追加(床ワイパー洗浄なしの場合:セレクトVVA01、床ワイパー洗浄ありの場合:VVA02)を選択してください。

樹脂配管工法の場合

【フラット床H197】




【フラット床H350/450/550】

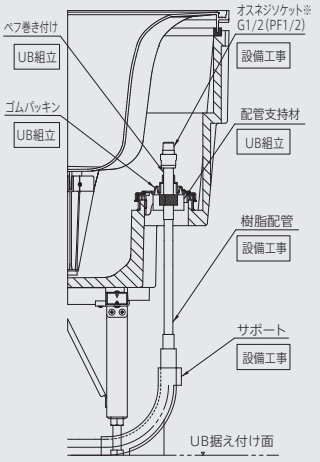

※1 ゴムパッキンに負荷がかからないように樹脂配管を確実に固定してください。
※2 樹脂配管の固定には配管支持材(標準で同梱)を必ず使用してください。必要に応じて市販のサポートを使用してください。
※3 さや管を使用する場合は配管支持材の下で止めてください。

■ UB組立で給水・給湯・追いだき管を所定の位置に取り出す場合

(セレクトにて"給水・給湯・追いだき管"を選択してください)
①配管取り出し用に事前に布基礎にスリーブまたは、開口を設けてください。下図参照(※別途工事)
②セレクトの給水・給湯・追いだき管を下図のようにあらかじめセットします。(※UB組立)
③システムバス組立後、設備配管と接続してください。(※別途工事)

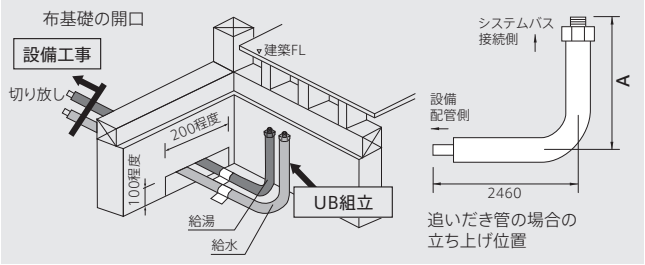

オプション配管仕様

	給水・給湯管	追いだき管
セレクト記号	床ワイパー洗浄なしの場合:**DHP05** 床ワイパー洗浄ありの場合:**DHP08**	**YCA07**
材質	架橋ポリエチレン管	
長さ	3m	
呼び径	13A	
UB接続側端部	G1/2(PF1/2) またはR1/2(PT1/2)(フレキ管接続可能)	
設備接続側端部	末端切り放し　メスアダプター(Rc1/2)同載(※)	

※メスアダプターは単品同載、接続は設備工事になります。

架台高さ	H197	H350	H450	H550
A寸法	345	500	600	700

■ ガス会社指定追いだき配管工法の場合


(東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社)

上記ガス会社指定追いだき配管工法のガイドラインです。下記をご覧のうえ、事前の準備をお願いいたします。
※特に、遮熱管および遮熱管キャップについては必ず指定のメーカーおよび仕様のものをご使用ください。

指定架橋ポリエチレン配管を引き込む場合

※サザナシリーズは追いだき管の壁貫通はできません。必ず事前に配管を準備し、床から引き込んでください。
①発注時
浴槽の追いだきアダプター穴あけ加工セレクトを発注時に選択してください。(P.158参照)
セレクト:YAA80/90
(上記セレクト選択時、穴あけ加工は工場加工になります。セレクトを選択しない場合は設備工事となります。)
②事前工事
追いだき配管を事前に立ち上げてください。(材・工設備工事)
立ち上げ位置はP.192、立ち上げ長さは下図を参照してください。

追いだき配管立ち上げ長さ
【フラット床H350／450／550】

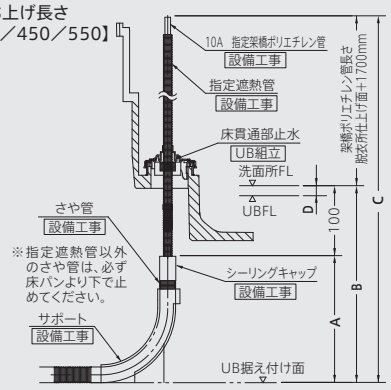


H350の場合


ドア仕様	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	258	358	2050	29
上記以外のドア		350		21

H450の場合:ABC寸法は+100mm
H550の場合:ABC寸法は+200mm

【フラット床H197】

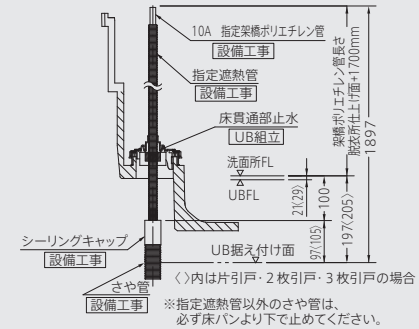

③UB組立後
遮熱管の端部止水処理および追いだきアダプターの取り付けを行ってください。(材・工設備工事)

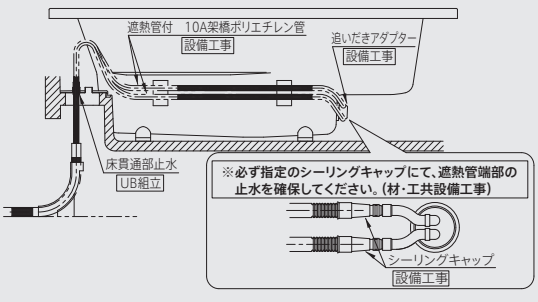


建築との取り合いについて（木造建築の場合）

■ 配管を先行で立ち上げる場合の立ち上げ位置 床ワイパー洗浄なしの場合

1624/1620/1717/1616/1618サイズ (P/T/S/Nタイプ)


R勝手　　L勝手

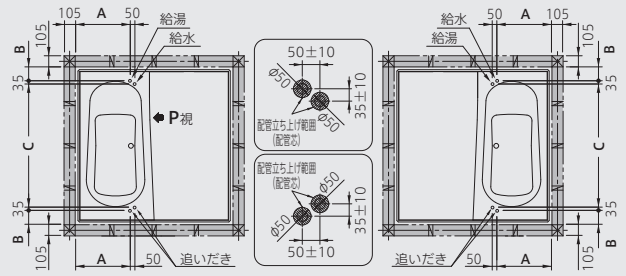

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法
1624	1050.5	167.5	1310
1620	624.5	157.5	1330
1717	572.5	132.5	1380
1616	597.5	157.5	1330
1618	587.5	157.5	1330

1317/1216/1116/1220サイズ


R勝手　　L勝手

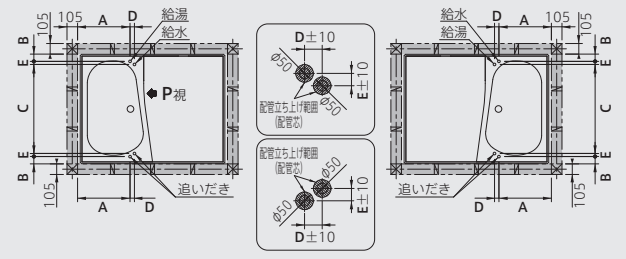

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
1317	567.5	114.5	1143	55	20
1216	602.5	89.5	1011	50	35
1116	602.5	114.5	961	50	35
1220	629.5	89.5	1011	50	35


1818サイズ

R勝手　　L勝手

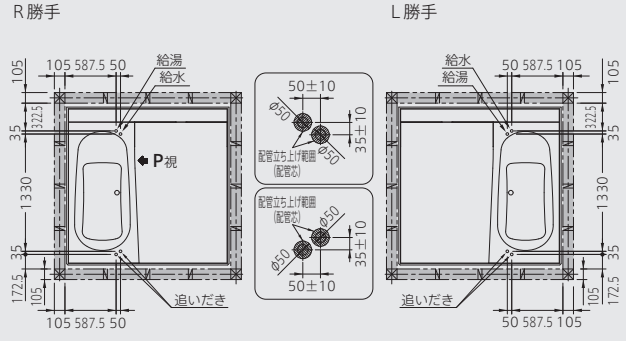

1620/1616/1618サイズ(Fタイプ)

R勝手　　L勝手

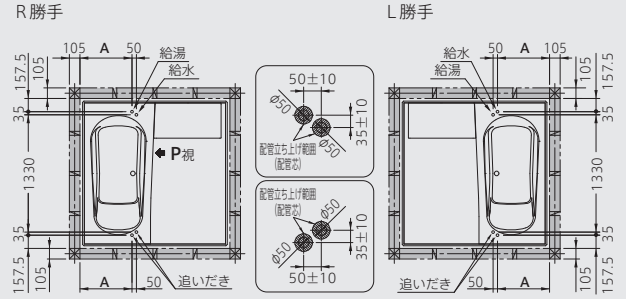


サイズ	A寸法
1620	624.5
1616	597.5
1618	587.5

■ 配管を先行で立ち上げる場合の立ち上げ位置 床ワイパー洗浄ありの場合

1624/1620/1717/1616/1618サイズ (P/T/S/Nタイプ)


R勝手　　L勝手

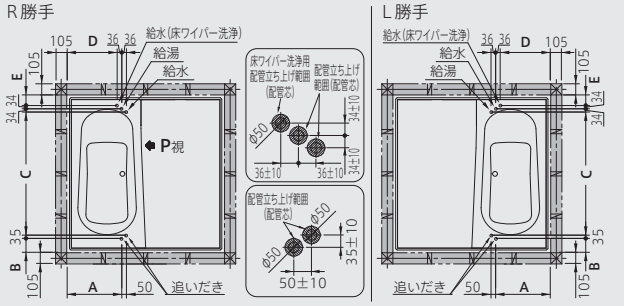

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
1624	1050.5	167.5	1285	1040.5	159.5
1620	624.5	157.5	1307	614.5	147.5
1717	572.5	132.5	1357	562.5	122.5
1616	597.5	157.5	1307	587.5	147.5
1618	587.5	157.5	1307	577.5	147.5

1317/1216/1116/1220サイズ


R勝手　　L勝手

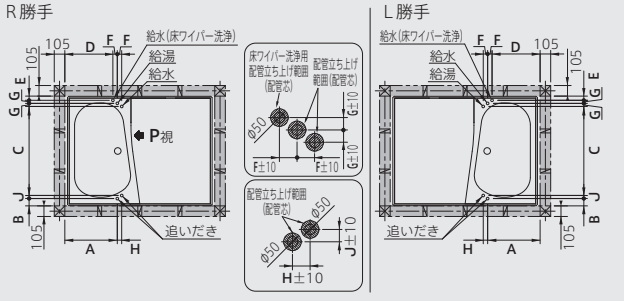

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法	F寸法	G寸法	H寸法	J寸法
1317	567.5	114.5	1122	553.5	107.5	44	24	55	20
1216	602.5	89.5	988	592.5	79.5	36	34	50	35
1116	602.5	114.5	938	592.5	104.5	36	34	50	35
1220	629.5	89.5	988	618.5	79.5	36	34	50	35


1818サイズ

R勝手　　L勝手

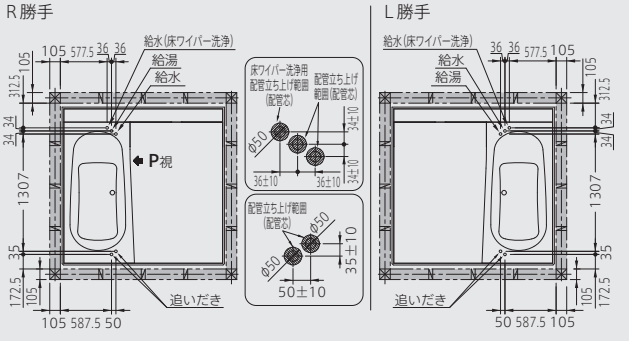

1620/1616/1618サイズ(Fタイプ)

R勝手　　L勝手

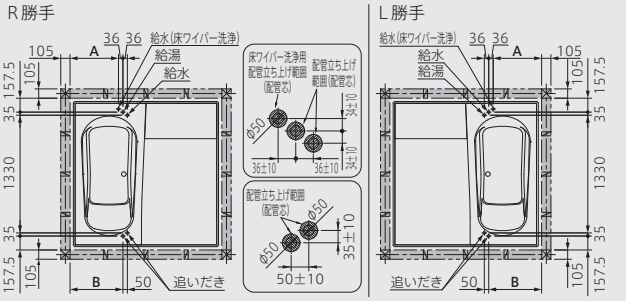


サイズ	A寸法	B寸法
1620	614.5	624.5
1616	587.5	597.5
1618	577.5	587.5


3 フラット床(H197)の場合の給水・給湯管の接続について

フラット床(H197)の場合、浴槽排水管、排水トラップとUB据え付け面の間に給水・給湯管を通すことはできません。よって、下図の不可範囲内に配管を通すことは避けてください。

1624サイズ

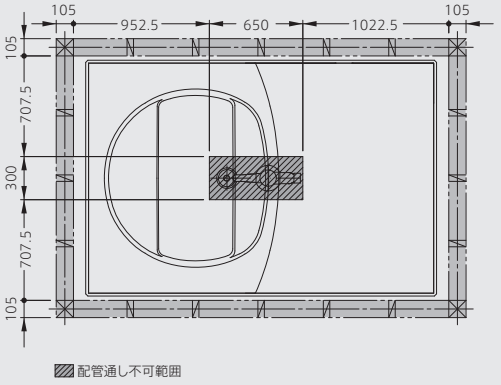


1620/1717/1616/1618サイズ(P/T/S/Nタイプ)

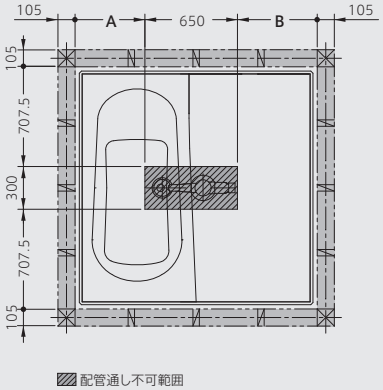


サイズ	A寸法	B寸法
1620	527.5	992.5
1717	472.5	592.5
1616	497.5	567.5
1618	487.5	757.5

1620/1616/1618サイズ(Fタイプ)

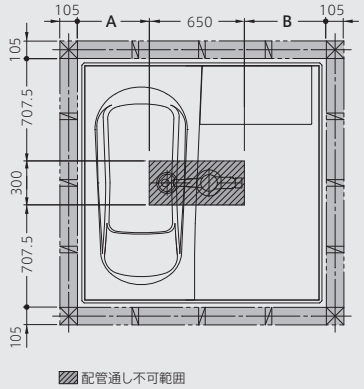


サイズ	A寸法	B寸法
1620	527.5	992.5
1616	497.5	567.5
1618	487.5	757.5

1317/1216/1116/1220サイズ

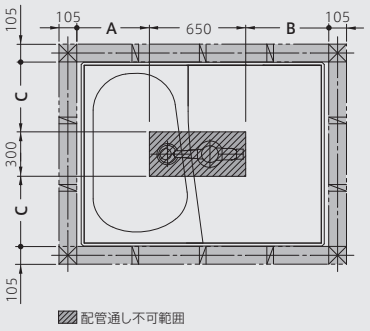

サイズ	A寸法	B寸法	C寸法
1317	472.5	592.5	556
1216/1116	497.5	567.5	480
1220	527.5	992.5	480

1818サイズ

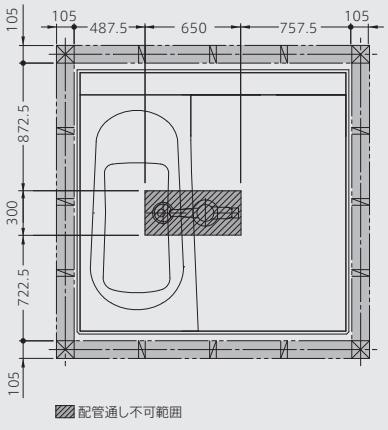


建築との取り合いについて（木造建築の場合）

4 壁裏配管と建築躯体との納まりについて


●P/T/S/Nタイプ

図はドア位置A B の場合
（ドア位置C D の場合、左右逆になります。）

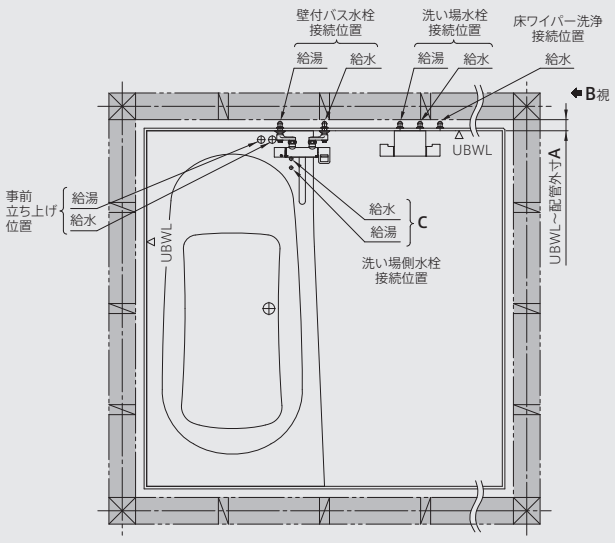


●Fタイプ

図はドア位置A B の場合
（ドア位置C D の場合、左右逆になります。）

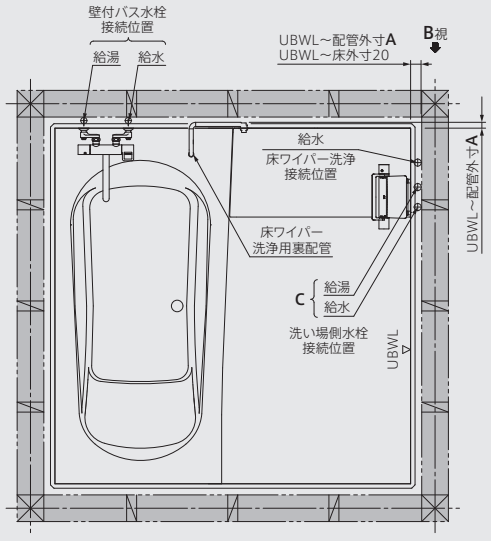

■ オーバーヘッドシャワーの場合

オーバーヘッドシャワー（SH＊＊＊）を選択した場合、オーバーヘッドシャワー用壁裏配管の外寸からUBWLまでの寸法は29mm張り出します。建築躯体との干渉がないように事前にご確認ください。

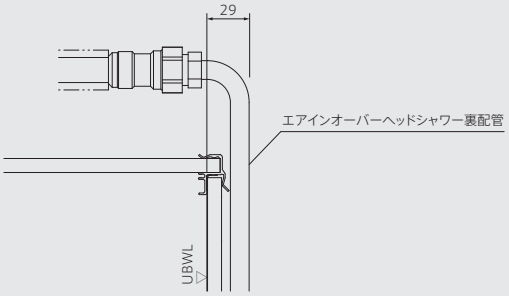

■ 壁裏配管の張り出し寸法

壁裏配管の外寸からUBWLまでの寸法（左図**A**寸法）は配管接続仕様・タイプにより異なります。壁裏配管の張り出し寸法一覧（下表）をもとに、建築躯体と壁裏配管の干渉がないように事前にご確認ください。

壁裏配管張り出しA寸法（断熱防水パンなしの場合）

タイプ	浴槽裏接続（基本仕様）			オプション配管（DHS02/03/04/05/32/33/34/35）			壁裏接続（DHE21/22）	
	洗い場水栓	壁付バス水栓	床ワイパー洗浄	洗い場水栓	壁付バス水栓	床ワイパー洗浄	洗い場水栓	壁付バス水栓
P/T/S/N	23	23	23	50	50	50	48	48
F	23	65	23	50	50	50	48	48

壁裏配管張り出しA寸法（断熱防水パンありの場合）

タイプ	浴槽裏接続（基本仕様）			オプション配管（DHP05/08）			壁裏接続（DHE21/22）	
	洗い場水栓	壁付バス水栓	床ワイパー洗浄	洗い場水栓	壁付バス水栓	床ワイパー洗浄	洗い場水栓	壁付バス水栓
P/T/S/N	23	24	23	23	24	23	48	48
F	23	—	0	23	—	0	48	—

— ：選択不可

壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）を選択した場合、以下にご注意ください。

■ 壁裏配管と建築躯体との納まり、干渉について

Fタイプで壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）を選択した場合、建築躯体に干渉するおそれがあります。その場合、・クリアランスの確保/・建築側干渉部の部分削除、回避のどちらかの対応が必要になります。


■ 給水・給湯管の接続について

P/T/S/N/Fタイプで壁付バス水栓用壁裏配管がセットされており、設備側の給水・給湯管との接続位置は、選択していない場合と同様に床点検口付近（**C**）（浴槽裏接続）となります（左図参照）。
したがって、水栓付近の壁裏が建築躯体でふさがれる（リモデル、２×４工法など）現場でも壁裏での接続が不要で床点検口付近（**C**）での接続で済みます。


浴槽裏接続(基本仕様)(B視)

●P/T/S/Nタイプ

洗い場水栓(基本仕様)
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)




壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH8＊/SEH6S)
バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)
壁付バス水栓(SFHE＊/SFH8＊)




●Fタイプ

洗い場水栓
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)
※断熱防水パンなしの場合のみ




壁付バス水栓
(SFHE＊/SFH8＊)

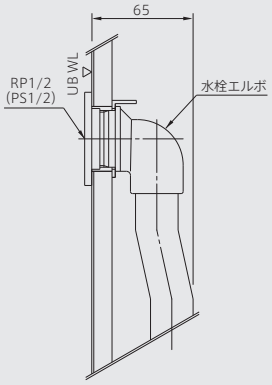


オプション配管(DHS02/03/04/05/32/33/34/35)選択時(B視)

●P/T/S/Nタイプ

洗い場水栓(基本仕様)
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

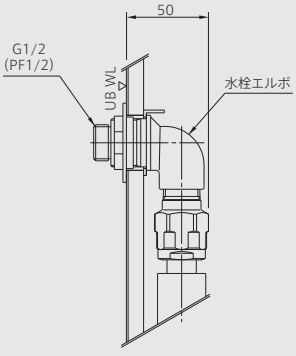


壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH8＊/SEH6S)
バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)
壁付バス水栓(SFHE＊/SFH8＊)

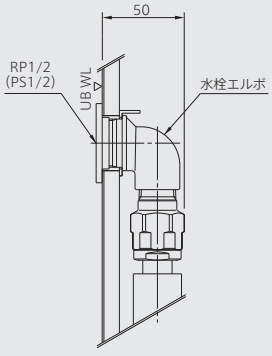


●Fタイプ

洗い場水栓
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

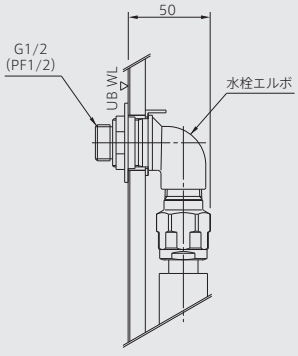


壁付バス水栓
(SFHE＊/SFH8＊)

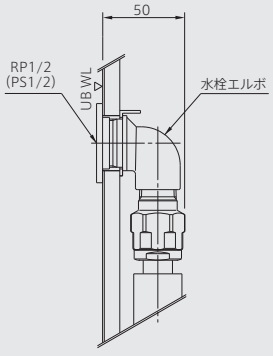


壁裏接続(DHE21/22)選択時(B視)

●P/T/S/Nタイプ

洗い場水栓(基本仕様)



壁付シャワー水栓(SEE1＊/SEH8＊/SEH6S)
バス・シャワー兼用水栓(SS＊＊＊)
壁付バス水栓(SFHE＊/SFH8＊)



建築との取り合いについて（木造建築の場合）

5 壁裏配管経路図（1水栓）


P/T/S/Nタイプの場合、洗い場水栓取付面に壁裏配管が設置されます。（壁裏配管外寸：UBWL＋23mm）

■ **建築躯体と壁裏配管の干渉がないように事前にご確認ください。**

■ **単品パーツ（スライドバー、手すりなど）を現場加工で取り付ける場合は、単品パーツの壁裏補強材および取付ねじが壁裏配管と干渉しないようにしてください。**

Pタイプ


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）



※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	920	495	490
1620	全形状	590	920	495	490
1717	全形状	590	745	320	315
1616	全形状	590	730	305	280
1317	クレイドル以外	565	745	320	340
	クレイドル	590	745	320	315
1216/1116	クレイドル以外	555	730	305	315
	クレイドル	590	730	305	280
1818	ワイド	590	840	415	370
	ワイド以外	590	820	395	390
1618	ワイド	590	840	415	370
	ワイド以外	590	820	395	390
1220	クレイドル以外	565	920	495	515
	クレイドル	590	920	495	490


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）・カウンターなし（水栓高さ変更あり）



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	920	800	490
1620	全形状	590	920	800	490
1717	全形状	590	745	625	315
1616	全形状	590	720	600	290
1317	クレイドル以外	565	745	625	340
	クレイドル	565	770	650	315
1216/1116	クレイドル以外	565	720	600	315
	クレイドル	565	745	625	290
1818/1618	全形状	590	820	700	390
1220	クレイドル以外	565	920	800	515
	クレイドル	565	945	825	490


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）・床ワイパー洗浄

ドア位置A B の場合

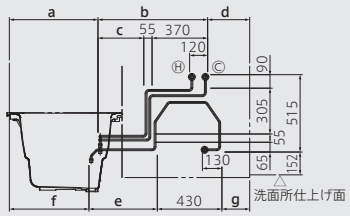

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	920	495	490	645	930	395
1620	全形状	590	920	495	490	645	530	395
1717	全形状	590	745	320	315	470	530	220
1616	全形状	590	730	305	280	455	530	185
1317	クレイドル以外	565	745	320	340	470	505	245
	クレイドル	590	745	320	315	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	555	730	305	315	455	495	220
	クレイドル	590	730	305	280	455	530	185
1818	ワイド	590	840	415	370	545	530	295
	ワイド以外	590	820	395	390	565	530	275
1618	ワイド	590	840	415	370	545	530	295
	ワイド以外	590	820	395	390	565	530	275
1220	クレイドル以外	565	920	495	515	645	505	420
	クレイドル	590	920	495	490	645	530	395

ドア位置C D の場合




サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	920	495	490	745	930	725
1620	全形状	590	920	495	490	745	530	725
1717	全形状	590	745	320	315	570	530	550
1616	全形状	590	730	305	280	555	530	515
1317	クレイドル以外	565	745	320	340	570	505	575
	クレイドル	590	745	320	315	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	555	730	305	315	555	495	550
	クレイドル	590	730	305	280	555	530	515
1818	ワイド	590	840	415	370	645	530	625
	ワイド以外	590	820	395	390	665	530	605
1618	ワイド	590	840	415	370	645	530	625
	ワイド以外	590	820	395	390	665	530	605
1220	クレイドル以外	565	920	495	515	745	505	750
	クレイドル	590	920	495	490	745	530	725

※配管経路図は配管外寸を示しています。ⒸⒽの加工芯を示すものではありません。(配管中心＋約15mm)
※オプション配管を追加選択した場合など、詳細は見積り・商品図面請求サービスでご確認ください。

T/S/Nタイプ


スッキリ棚水栓(基本仕様)・ワイドミラー/ハーフワイドミラー以外の鏡



※カウンターなし(水栓高さ変更なし)の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	845	350	565
1620	全形状	590	845	350	565
1717	全形状	590	670	175	390
1616	全形状	590	655	160	355
1317	クレイドル以外	565	670	175	415
	クレイドル	590	670	175	390
1216/1116	クレイドル以外	555	655	160	390
	クレイドル	590	655	160	355
1818	ワイド以外	590	745	250	465
	ワイド	590	765	270	445
1618	ワイド以外	590	745	250	465
	ワイド	590	765	270	445
1220	クレイドル以外	565	845	350	590
	クレイドル	590	845	350	565


スッキリ棚水栓(基本仕様)・カウンターなし(水栓高さ変更あり)



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	845	725	565
1620	全形状	590	845	725	565
1717	全形状	590	670	550	390
1616	全形状	590	645	525	365
1317	クレイドル以外	565	670	550	415
	クレイドル	565	695	575	390
1216/1116	クレイドル以外	565	645	525	390
	クレイドル	565	670	550	365
1818/1618	全形状	590	745	625	465
1220	クレイドル以外	565	845	725	590
	クレイドル	565	870	750	565


スッキリ棚水栓(基本仕様)・床ワイパー洗浄・ワイドミラー/ハーフワイドミラー以外の鏡

ドア位置AB の場合

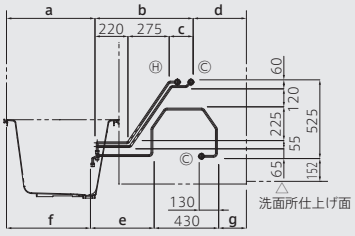

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	845	350	565	645	930	395
1620	全形状	590	845	350	565	645	530	395
1717	全形状	590	670	175	390	470	530	220
1616	全形状	590	655	160	355	455	530	185
1317	クレイドル以外	565	670	175	415	470	505	245
	クレイドル	590	670	175	390	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	555	655	160	390	455	495	220
	クレイドル	590	655	160	355	455	530	185
1818	ワイド以外	590	745	250	465	545	530	295
	ワイド	590	765	270	445	565	530	275
1618	ワイド以外	590	745	250	465	545	530	295
	ワイド	590	765	270	445	565	530	275
1220	クレイドル以外	565	845	350	590	645	505	420
	クレイドル	590	845	350	565	645	530	395


ドア位置CD の場合

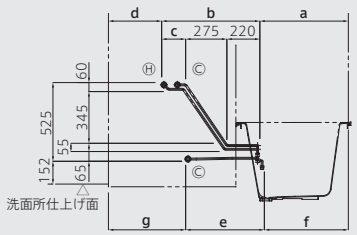

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	845	350	565	745	930	725
1620	全形状	590	845	350	565	745	530	725
1717	全形状	590	670	175	390	570	530	550
1616	全形状	590	655	160	355	555	530	515
1317	クレイドル以外	565	670	175	415	570	505	575
	クレイドル	590	670	175	390	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	555	655	160	390	555	495	550
	クレイドル	590	655	160	355	555	530	515
1818	ワイド以外	590	745	250	465	645	530	625
	ワイド	590	765	270	445	665	530	605
1618	ワイド以外	590	745	250	465	645	530	625
	ワイド	590	765	270	445	665	530	605
1220	クレイドル以外	565	845	350	590	745	505	750
	クレイドル	590	845	350	565	745	530	725

建築との取り合いについて（木造建築の場合）

スッキリ棚水栓（基本仕様）・ワイドミラー/ハーフワイドミラー




※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	845	415	565
1620	全形状	590	845	415	565
1717	全形状	590	670	240	390
1616	全形状	590	655	225	355
1317	クレイドル以外	565	670	240	415
	クレイドル	590	670	240	390
1216/1116	クレイドル以外	555	655	225	390
	クレイドル	590	655	225	355
1818	ワイド以外	590	745	315	465
	ワイド	590	765	335	445
1618	ワイド以外	590	745	315	465
	ワイド	590	765	335	445
1220	クレイドル以外	565	845	415	590
	クレイドル	590	845	415	565


スッキリ棚水栓（基本仕様）・床ワイパー洗浄・ワイドミラー/ハーフワイドミラー

ドア位置 A B の場合



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	845	415	565	645	930	395
1620	全形状	590	845	415	565	645	530	395
1717	全形状	590	670	240	390	470	530	220
1616	全形状	590	655	225	355	455	530	185
1317	クレイドル以外	565	670	240	415	470	505	245
	クレイドル	590	670	240	390	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	555	655	225	390	455	495	220
	クレイドル	590	655	225	355	455	530	185
1818	ワイド以外	590	745	315	465	545	530	295
	ワイド	590	765	335	445	565	530	275
1618	ワイド以外	590	745	315	465	545	530	295
	ワイド	590	765	335	445	565	530	275
1220	クレイドル以外	565	845	415	590	645	505	420
	クレイドル	590	845	415	565	645	530	395


ドア位置 C D の場合

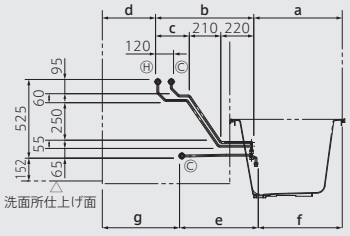

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	845	415	565	745	930	725
1620	全形状	590	845	415	565	745	530	725
1717	全形状	590	670	240	390	570	530	550
1616	全形状	590	655	225	355	555	530	515
1317	クレイドル以外	565	670	240	415	570	505	575
	クレイドル	590	670	240	390	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	555	655	225	390	555	495	550
	クレイドル	590	655	225	355	555	530	515
1818	ワイド以外	590	745	315	465	645	530	625
	ワイド	590	765	335	445	665	530	605
1618	ワイド以外	590	745	315	465	645	530	625
	ワイド	590	765	335	445	665	530	605
1220	クレイドル以外	565	845	415	590	745	505	750
	クレイドル	590	845	415	565	745	530	725

S / N タイプ


壁付シャワー水栓（SEH＊＊/SEE1＊）・カウンターなし（水栓高さ変更なし）



※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	900	495	510
1620	全形状	590	900	495	510
1717	全形状	590	725	320	335
1616	全形状	590	710	305	300
1317	クレイドル以外	565	725	320	360
	クレイドル	590	725	320	335
1216/1116	クレイドル以外	555	710	305	335
	クレイドル	590	710	305	300
1818	ワイド	590	820	415	390
	ワイド以外	590	800	395	410
1618	ワイド	590	820	415	390
	ワイド以外	590	800	395	410
1220	クレイドル以外	565	900	495	535
	クレイドル	590	900	495	510


壁付シャワー水栓（SEH＊＊/SEE1＊）・カウンターなし（水栓高さ変更あり）/スマートカウンター



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパーワイド	990	900	515	510
1620	全形状	590	900	515	510
1717	全形状	590	725	340	335
1616	全形状	590	700	315	310
1317	クレイドル以外	565	725	340	360
	クレイドル	565	750	365	335
1216/1116	クレイドル以外	565	700	315	335
	クレイドル	565	725	340	310
1818/1618	全形状	590	800	415	410
1220	クレイドル以外	565	900	515	535
	クレイドル	565	925	540	510


壁付シャワー水栓(SEH＊＊)・床ワイパー洗浄

ドア位置Ⓐ Ⓑの場合



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	900	495	510	645	930	395
1620	全形状	590	900	495	510	645	530	395
1717	全形状	590	725	320	335	470	530	220
1616	全形状	590	710	305	300	455	530	185
1317	クレイドル以外	565	725	320	360	470	505	245
	クレイドル	590	725	320	335	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	555	710	305	335	455	495	220
	クレイドル	590	710	305	300	455	530	185
1818	ワイド	590	820	415	390	545	530	295
	ワイド以外	590	800	395	410	565	530	275
1618	ワイド	590	820	415	390	545	530	295
	ワイド以外	590	800	395	410	565	530	275
1220	クレイドル以外	565	900	470	560	645	505	420
	クレイドル	590	900	495	510	645	530	395


ドア位置Ⓒ Ⓓの場合



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	990	900	495	510	745	930	725
1620	全形状	590	900	495	510	745	530	725
1717	全形状	590	725	320	335	570	530	550
1616	全形状	590	710	305	300	555	530	515
1317	クレイドル以外	565	725	320	360	570	505	575
	クレイドル	590	725	320	335	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	555	710	305	335	555	495	550
	クレイドル	590	710	305	300	555	530	515
1818	ワイド	590	820	415	390	645	530	625
	ワイド以外	590	800	395	410	665	530	605
1618	ワイド	590	820	415	390	645	530	625
	ワイド以外	590	800	395	410	665	530	605
1220	クレイドル以外	565	900	495	535	745	505	750
	クレイドル	590	900	495	510	745	530	725

Sタイプ

バス・シャワー兼用水栓(SSH＊＊)・カウンターなし(水栓高さ変更なし)




※カウンターなし(水栓高さ変更なし)の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法
1717	全形状	585	835
1616	全形状	585	785
1317	クレイドル以外	535	885
	クレイドル	585	835
1216/1116	クレイドル以外	535	835
	クレイドル	585	785


バス・シャワー兼用水栓(SSH＊＊)・床ワイパー洗浄

ドア位置Ⓐ Ⓑの場合

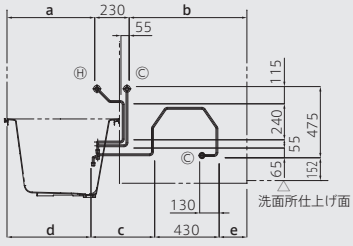

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法
1717	全形状	585	835	470	530	220
1616	全形状	585	785	455	530	185
1317	クレイドル以外	535	885	470	505	245
	クレイドル	585	835	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	535	835	455	495	220
	クレイドル	585	785	455	530	185

ドア位置Ⓒ Ⓓの場合

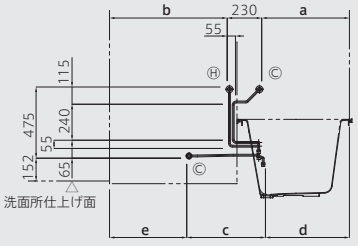


サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法
1717	全形状	585	835	570	530	550
1616	全形状	585	785	555	530	515
1317	クレイドル以外	535	885	570	505	575
	クレイドル	585	835	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	535	835	555	495	550
	クレイドル	585	785	555	530	515


Fタイプ

スッキリ棚水栓(アーチハンドル)(基本仕様)

ドア位置Ⓐ Ⓑの場合



ドア位置Ⓒ Ⓓの場合



建築との取り合いについて（木造建築の場合）


6 壁裏配管経路図（2水栓）

P/T/S/Nタイプで壁付バス水栓（SFH＊＊）を選択した場合、洗い場水栓と壁付バス水栓の裏側に壁裏配管が設置されます。

■ **建築躯体と壁裏配管の干渉がないように事前にご確認ください。**
■ **単品パーツ（スライドバー、手すりなど）を現場加工で取り付ける場合は、単品パーツの壁裏補強材および取付ねじが壁裏配管と干渉しないようにしてください。**
■ **給湯器リモコンの取付位置は側面側をおすすめいたします。**

Pタイプ　1818サイズ以外


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）



※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法
1624	スーパーワイド	660	1250	555	270	325	490
1620	ゆるリラ	585	925	230	270	325	490
	ゆるリラ以外	260	1250	555	270	325	490
1717	ゆるリラ	585	750	230	95	325	315
	ゆるリラ以外	260	1075	555	95	325	315
1616	ゆるリラ	585	735	230	80	325	280
	ゆるリラ以外	260	1060	555	80	325	280
1317	クレイドル以外	235	1075	530	120	300	340
	クレイドル	260	1075	555	95	325	315
1216/1116	クレイドル以外	235	1050	530	95	310	315
	クレイドル	260	1060	555	80	325	280
1618	ゆるリラ	585	825	230	170	325	390
	クレイドル/スクエア	260	1150	555	170	325	390
	ワイド	260	1170	555	190	325	370
1220	クレイドル以外	235	1250	530	295	300	515
	クレイドル	260	1250	555	270	325	490


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・カウンターなし（水栓高さ変更あり）



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法
1624	スーパーワイド	660	1250	555	575	325	490
1620	ゆるリラ	585	925	230	575	325	490
	ゆるリラ以外	260	1250	555	575	325	490
1717	ゆるリラ	585	750	230	400	325	315
	ゆるリラ以外	260	1075	555	400	325	315
1616	ゆるリラ	585	725	230	375	325	290
	ゆるリラ以外	260	1050	555	375	325	290
1317	クレイドル以外	235	1075	580	375	300	340
	クレイドル	260	1050	555	375	325	315
1216/1116	クレイドル以外	235	1050	580	350	300	315
	クレイドル	260	1025	555	350	325	290
1618	ゆるリラ	585	825	230	475	325	390
	ゆるリラ以外	260	1150	555	475	325	390
1220	クレイドル以外	235	1250	580	550	300	515
	クレイドル	260	1250	555	575	325	490


2WAYタッチ水栓（カウンター一体型）（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・床ワイパー洗浄

ドア位置A B の場合

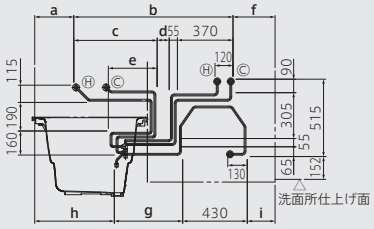

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法
1624	スーパーワイド	660	1250	555	270	325	490	645	930	395
1620	ゆるリラ	585	925	230	270	325	490	645	530	395
	ゆるリラ以外	260	1250	555	270	325	490	645	530	395
1717	ゆるリラ	585	750	230	95	325	315	470	530	220
	ゆるリラ以外	260	1075	555	95	325	315	470	530	220
1616	ゆるリラ	585	735	230	80	325	280	455	530	185
	ゆるリラ以外	260	1060	555	80	325	280	455	530	185
1317	クレイドル以外	235	1075	530	120	300	340	470	505	245
	クレイドル	260	1075	555	95	325	315	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	235	1050	530	95	310	315	455	495	220
	クレイドル	260	1060	555	80	325	280	455	530	185
1618	ゆるリラ	585	825	230	170	230	390	545	530	295
	クレイドル/スクエア	260	1150	555	170	325	390	545	530	295
	ワイド	260	1170	555	190	325	370	565	530	275
1220	クレイドル以外	235	1250	530	295	300	515	645	505	420
	クレイドル	260	1250	555	270	325	490	645	530	395

ドア位置C D の場合

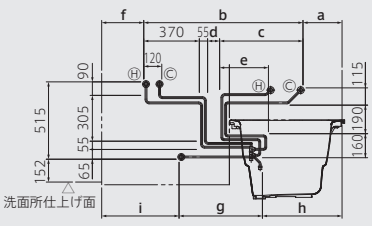

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法
1624	スーパーワイド	660	1250	555	270	325	490	745	930	725
1620	ゆるリラ	585	925	230	270	325	490	745	530	725
	ゆるリラ以外	260	1250	555	270	325	490	745	530	725
1717	ゆるリラ	585	750	230	95	325	315	570	530	550
	ゆるリラ以外	260	1075	555	95	325	315	570	530	550
1616	ゆるリラ	585	735	230	80	325	280	555	530	515
	ゆるリラ以外	260	1060	555	80	325	280	555	530	515
1317	クレイドル以外	235	1075	530	120	300	340	570	505	575
	クレイドル	260	1075	555	95	325	315	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	235	1050	530	95	310	315	555	495	550
	クレイドル	260	1060	555	80	325	280	555	530	515
1618	ゆるリラ	585	825	230	170	230	390	645	530	625
	クレイドル/スクエア	260	1150	555	170	325	390	645	530	625
	ワイド	260	1170	555	190	325	370	665	530	605
1220	クレイドル以外	235	1250	530	295	300	515	745	505	750
	クレイドル	260	1250	555	270	325	490	745	530	725


壁裏配管のUBWLからの張り出し寸法の詳細はP.194・195をご参照ください。

※配管経路図は配管外寸を示しています。ⒸⒽの加工芯を示すものではありません。(配管中心＋約15mm)
※オプション配管を追加選択した場合など、詳細は見積り・商品図面請求サービスでご確認ください。


Pタイプ　1818サイズ

2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)

ゆるリラ浴槽

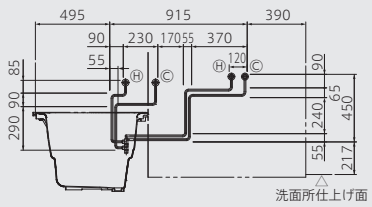

クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

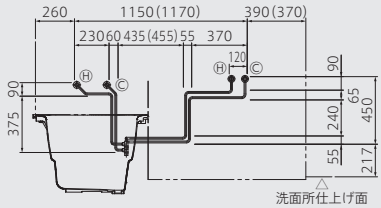


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合


※カウンターなし(水栓高さ変更なし)の場合も同じ設置位置です。

2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・カウンターなし(水栓高さ変更あり)

ゆるリラ浴槽

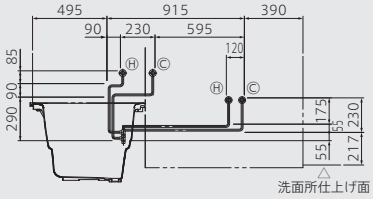


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

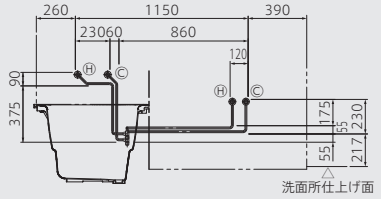


2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・床ワイパー洗浄

ドア位置Ⓐ Ⓑの場合

ゆるリラ浴槽

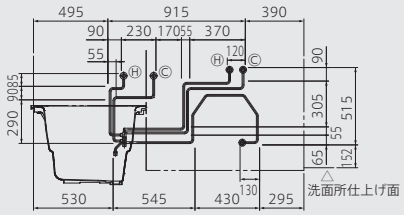


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

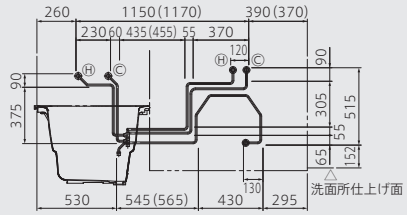


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合

ドア位置Ⓒ Ⓓの場合

ゆるリラ浴槽

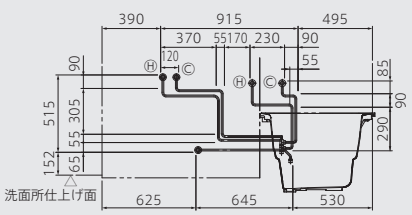

クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

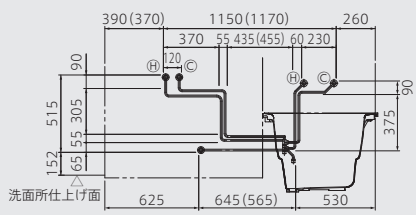


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合

建築との取り合いについて（木造建築の場合）

T / S / N タイプ　1818サイズ以外


スッキリ棚水栓（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・カウンターなし（水栓高さ変更なし）



※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法
1624	スーパーワイド	660	1175	415	205	555	325	565
1620	ゆるリラ	585	850	415	205	230	325	565
	ゆるリラ以外	260	1175	415	205	555	325	565
1717	ゆるリラ	585	675	240	205	230	325	390
	ゆるリラ以外	260	1000	240	205	555	325	390
1616	ゆるリラ	585	660	225	205	230	325	355
	ゆるリラ以外	260	985	225	205	555	325	355
1317	クレイドル以外	235	1000	240	230	530	300	415
	クレイドル	260	1000	240	205	555	325	390
1216/1116	クレイドル以外	235	975	225	220	530	310	390
	クレイドル	260	985	225	205	555	325	355
1618	ゆるリラ	585	750	315	205	230	325	465
	クレイドル/スクエア	260	1075	315	205	555	325	465
	ワイド	260	1095	335	205	555	325	445
1220	クレイドル以外	235	1175	415	230	530	300	590
	クレイドル	260	1175	415	205	555	325	565


スッキリ棚水栓（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・カウンターなし（水栓高さ変更あり）



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法
1624	スーパーワイド	660	1175	555	500	325	565
1620	ゆるリラ	585	850	230	500	325	565
	ゆるリラ以外	260	1175	555	500	325	565
1717	ゆるリラ	585	675	230	325	325	390
	ゆるリラ以外	260	1000	555	325	325	390
1616	ゆるリラ	585	650	230	300	325	365
	ゆるリラ以外	260	975	555	300	325	365
1317	クレイドル以外	235	1000	580	300	300	415
	クレイドル	260	975	555	300	325	390
1216/1116	クレイドル以外	235	975	580	275	300	390
	クレイドル	260	950	555	275	325	365
1618	ゆるリラ	585	750	230	400	325	465
	ゆるリラ以外	260	1075	555	400	325	465
1220	クレイドル以外	235	1175	580	475	300	590
	クレイドル	260	1175	555	500	325	565


スッキリ棚水栓（基本仕様）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・床ワイパー洗浄

ドア位置 A B の場合

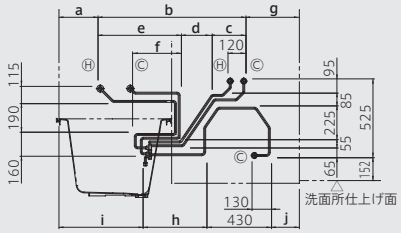

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法	j寸法
1624	スーパーワイド	660	1175	415	205	555	325	565	645	930	395
1620	ゆるリラ	585	850	415	205	230	325	565	645	530	395
	ゆるリラ以外	260	1175	415	205	555	325	565	645	530	395
1717	ゆるリラ	585	675	240	205	230	325	390	470	530	220
	ゆるリラ以外	260	1000	240	205	555	325	390	470	530	220
1616	ゆるリラ	585	660	225	205	230	325	355	455	530	185
	ゆるリラ以外	260	985	225	205	555	325	355	455	530	185
1317	クレイドル以外	235	1000	240	230	530	300	415	470	505	245
	クレイドル	260	1000	240	205	555	325	390	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	235	975	225	220	530	310	390	455	495	220
	クレイドル	260	985	225	205	555	325	355	455	530	185
1618	ゆるリラ	585	750	315	205	230	325	465	645	530	295
	クレイドル/スクエア	260	1075	315	205	555	325	465	645	530	295
	ワイド	260	1095	335	205	555	325	445	565	530	275
1220	クレイドル以外	235	1175	415	230	530	300	590	645	505	420
	クレイドル	260	1175	415	205	555	325	565	645	530	395

ドア位置 C D の場合

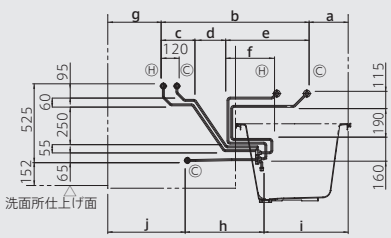


サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法	j寸法
1624	スーパーワイド	660	1175	415	205	555	325	565	745	930	725
1620	ゆるリラ	585	850	415	205	230	325	565	745	530	725
	ゆるリラ以外	260	1175	415	205	555	325	565	745	530	725
1717	ゆるリラ	585	675	240	205	230	325	390	570	530	550
	ゆるリラ以外	260	1000	240	205	555	325	390	570	530	550
1616	ゆるリラ	585	660	225	205	230	325	355	555	530	515
	ゆるリラ以外	260	985	225	205	555	325	355	555	530	515
1317	クレイドル以外	235	1000	240	230	530	300	415	570	505	575
	クレイドル	260	1000	240	205	555	325	390	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	235	975	225	220	530	310	390	555	495	550
	クレイドル	260	985	225	205	555	325	355	555	530	515
1618	ゆるリラ	585	750	315	205	230	325	465	645	530	625
	クレイドル/スクエア	260	1075	315	205	555	325	465	645	530	625
	ワイド	260	1095	335	205	555	325	445	665	530	605
1220	クレイドル以外	235	1175	415	230	530	300	590	745	505	750
	クレイドル	260	1175	415	205	555	325	565	745	530	725


T/S/Nタイプ　1818サイズ

スッキリ棚水栓(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・カウンターなし(水栓高さ変更なし)

ゆるリラ浴槽

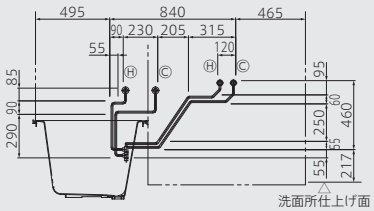

クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

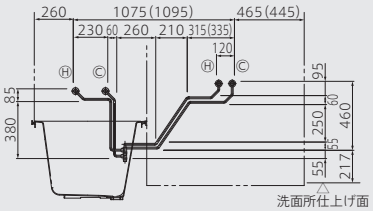


※( )寸法は
ワイド浴槽の場合


※カウンターなし(水栓高さ変更なし)の場合も同じ設置位置です。

スッキリ棚水栓(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・カウンターなし(水栓高さ変更あり)

ゆるリラ浴槽

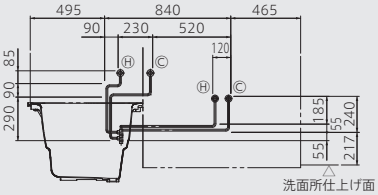


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

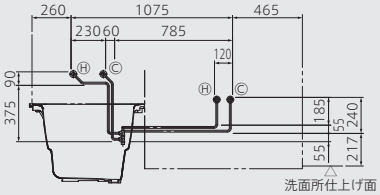


スッキリ棚水栓(基本仕様)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・床ワイパー洗浄

ドア位置A B の場合

ゆるリラ浴槽

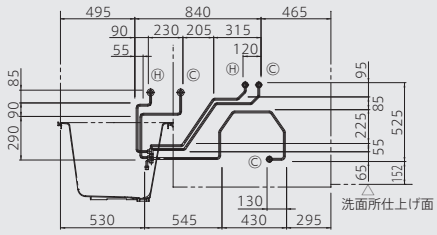


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

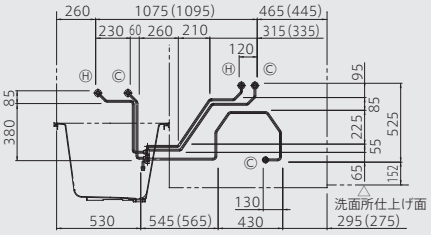


※( )寸法は
ワイド浴槽の場合

ドア位置C D の場合

ゆるリラ浴槽

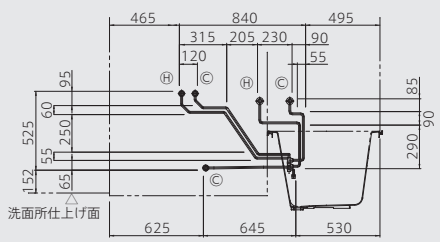

クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

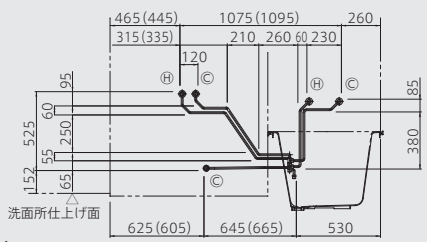


※( )寸法は
ワイド浴槽の場合

建築との取り合いについて（木造建築の場合）

S/Nタイプ　1818サイズ以外


壁付シャワー水栓（SEH＊＊）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・カウンターなし（水栓高さ変更なし）



※カウンターなし（水栓高さ変更なし）の場合も同じ設置位置です。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法
1624	スーパーワイド	660	1230	555	270	325	510
1620	ゆるリラ	585	905	230	270	325	510
	ゆるリラ以外	260	1230	555	270	325	510
1717	ゆるリラ	585	730	230	95	325	335
	ゆるリラ以外	260	1055	555	95	325	335
1616	ゆるリラ	585	715	230	80	325	300
	ゆるリラ以外	260	1040	555	80	325	300
1317	クレイドル以外	235	1055	530	120	300	360
	クレイドル	260	1055	555	95	325	335
1216/1116	クレイドル以外	235	1030	530	95	310	335
	クレイドル	260	1040	555	80	325	300
1618	ゆるリラ	585	805	230	170	325	410
	クレイドル/スクエア	260	1130	555	170	325	410
	ワイド	260	1150	555	190	325	390
1220	クレイドル以外	235	1230	530	295	300	535
	クレイドル	260	1230	555	270	325	510


壁付シャワー水栓（SEH＊＊/SEE1＊）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・カウンターなし（水栓高さ変更あり）/スマートカウンター



サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法
1624	スーパーワイド	660	1230	555	290	325	510
1620	ゆるリラ	585	905	230	290	325	510
	ゆるリラ以外	260	1230	555	290	325	510
1717	ゆるリラ	585	730	230	115	325	335
	ゆるリラ以外	260	1055	555	115	325	335
1616	ゆるリラ	585	705	230	90	325	310
	ゆるリラ以外	260	1030	555	90	325	310
1317	クレイドル以外	235	1055	580	90	300	360
	クレイドル	260	1030	555	90	325	335
1216/1116	クレイドル以外	235	1030	580	65	300	335
	クレイドル	260	1005	555	65	325	310
1618	ゆるリラ	585	805	230	190	325	410
	ゆるリラ以外	260	1130	555	190	325	410
1220	クレイドル以外	235	1230	580	265	300	535
	クレイドル	260	1230	555	290	325	510


壁付シャワー水栓（SEH＊＊）＋壁付バス水栓（SFH＊＊）・床ワイパー洗浄

ドア位置A B の場合

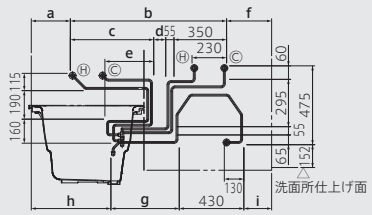

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法
1624	スーパーワイド	660	1230	555	270	325	510	645	930	395
1620	ゆるリラ	585	905	230	270	325	510	645	530	395
	ゆるリラ以外	260	1230	555	270	325	510	645	530	395
1717	ゆるリラ	585	730	230	95	325	335	470	530	220
	ゆるリラ以外	260	1055	555	95	325	335	470	530	220
1616	ゆるリラ	585	715	230	80	325	300	455	530	185
	ゆるリラ以外	260	1040	555	80	325	300	455	530	185
1317	クレイドル以外	235	1055	530	120	300	360	470	505	245
	クレイドル	260	1055	555	95	325	335	470	530	220
1216/1116	クレイドル以外	235	1030	530	95	310	335	455	495	220
	クレイドル	260	1040	555	80	325	300	455	530	185
1618	ゆるリラ	585	805	230	170	230	410	545	530	295
	クレイドル/スクエア	260	1130	555	170	325	410	545	530	295
	ワイド	260	1150	555	190	325	390	565	530	275
1220	クレイドル以外	235	1230	530	295	300	535	645	505	420
	クレイドル	260	1230	555	270	325	510	645	530	395

ドア位置C D の場合

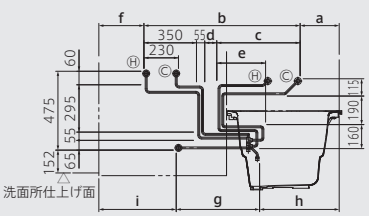


サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法	e寸法	f寸法	g寸法	h寸法	i寸法
1624	スーパーワイド	660	1230	555	270	325	510	745	930	725
1620	ゆるリラ	585	905	230	270	325	510	745	530	725
	ゆるリラ以外	260	1230	555	270	325	510	745	530	725
1717	ゆるリラ	585	730	230	95	325	335	570	530	550
	ゆるリラ以外	260	1055	555	95	325	335	570	530	550
1616	ゆるリラ	585	715	230	80	325	300	555	530	515
	ゆるリラ以外	260	1040	555	80	325	300	555	530	515
1317	クレイドル以外	235	1055	530	120	300	360	570	505	575
	クレイドル	260	1055	555	95	325	335	570	530	550
1216/1116	クレイドル以外	235	1030	530	95	310	335	555	495	550
	クレイドル	260	1040	555	80	325	300	555	530	515
1618	ゆるリラ	585	805	230	170	230	410	645	530	625
	クレイドル/スクエア	260	1130	555	170	325	410	645	530	625
	ワイド	260	1150	555	190	325	390	665	530	605
1220	クレイドル以外	235	1230	530	295	300	535	745	505	750
	クレイドル	260	1230	555	270	325	510	745	530	725

S/Nタイプ　1818サイズ


壁付シャワー水栓(SEH＊＊)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)

ゆるリラ浴槽

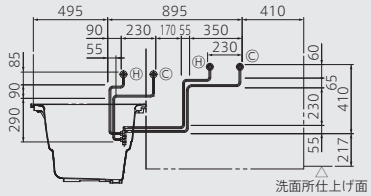

※カウンターなし(水栓高さ変更なし)の場合も同じ設置位置です。


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

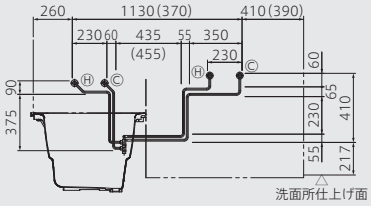


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合

壁付シャワー水栓(SEH＊＊/SEE1＊)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・カウンターなし(水栓高さ変更あり)/スマートカウンター

ゆるリラ浴槽

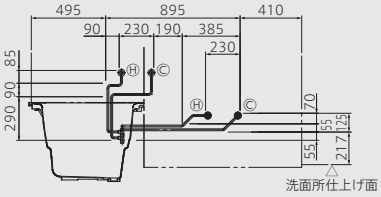


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

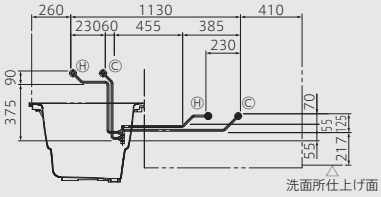


壁付シャワー水栓(SEH＊＊)＋壁付バス水栓(SFH＊＊)・床ワイパー洗浄

ドア位置A B の場合

ゆるリラ浴槽

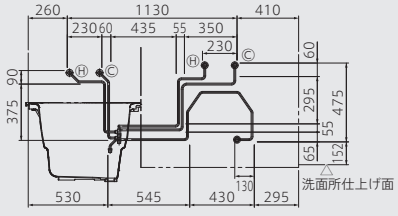


クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

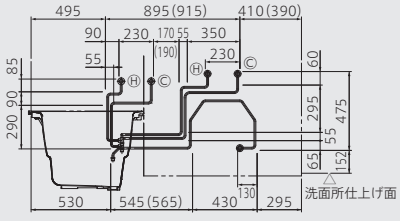


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合

ドア位置C D の場合

ゆるリラ浴槽

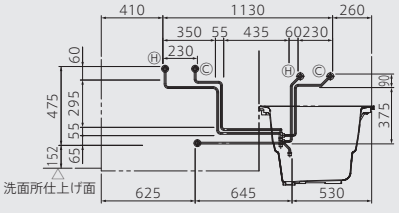

クレイドル/スクエア/ワイド浴槽

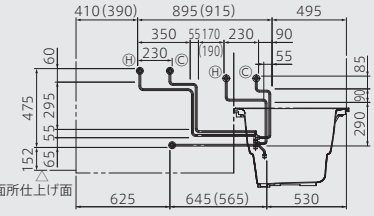


※(　)寸法は
ワイド浴槽の場合


Fタイプ

スッキリ棚水栓(アーチハンドル)(基本仕様)

ドア位置A B の場合



ドア位置C D の場合




建築との取り合いについて（木造建築の場合）

7 給水・給湯管の接続例（工事区分・バリエーション）


■ P/T/S/Nタイプ

・断熱防水パンなし（P/T/S/Nタイプ基本仕様）
・浴槽裏接続（基本仕様）

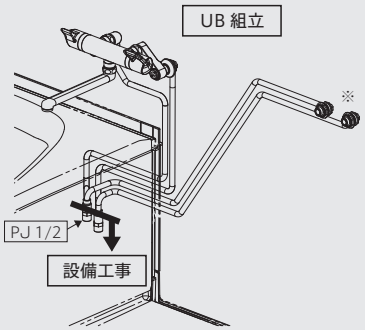


床ワイパー洗浄ありの場合は、給水管×2、給湯管×1の立ち上げが必要です。詳細はP.188・190をご参照ください。

・断熱防水パンあり（CXA01）
・浴槽裏接続（基本仕様）

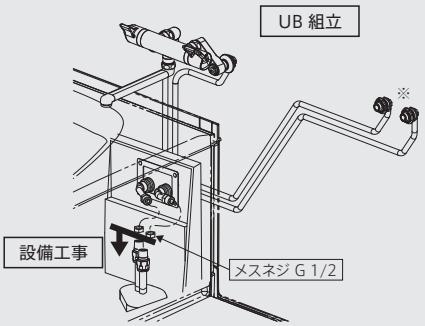

床ワイパー洗浄ありの場合は、給水管×2、給湯管×1の立ち上げが必要です。詳細はP.191・192をご参照ください。


・断熱防水パンなし（P/T/S/Nタイプ基本仕様）
・オプション配管
　床ワイパー洗浄なしの場合：DHS02/03/04/05
　床ワイパー洗浄ありの場合：DHS32/33/34/35

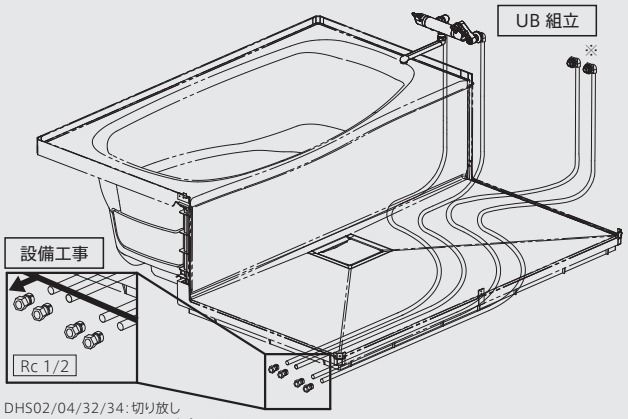

DHS02/04/32/34：切り放し
DHS03/05/33/35：メスアダプター付き

図はDHS05です。


・断熱防水パンあり（CXA01）
・オプション配管
　床ワイパー洗浄なしの場合：DHP05
　床ワイパー洗浄ありの場合：DHP08

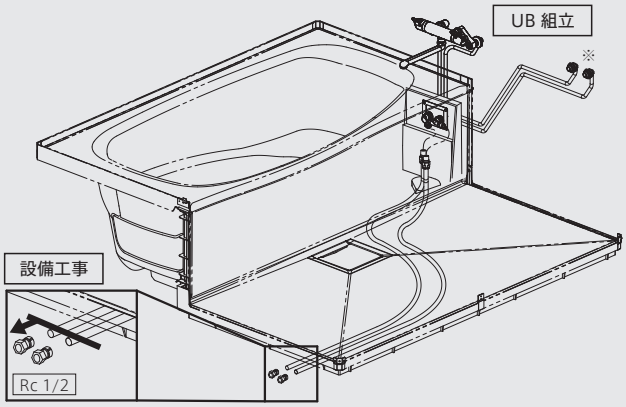

DHP05/08：メスアダプター付き


図はDHP05です。

・断熱防水パンあり／なし共通
・壁裏接続（DHE21/22）

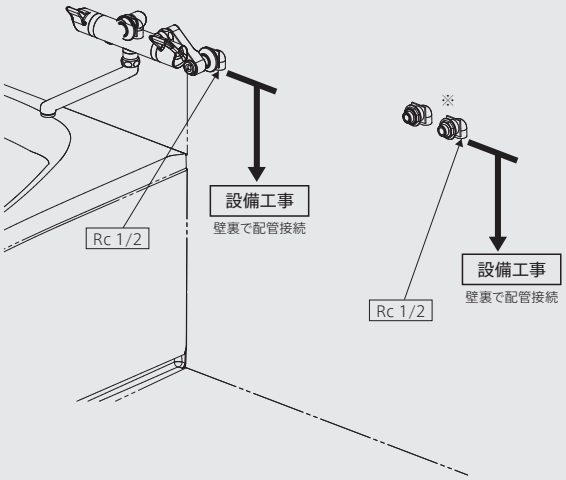


■ Fタイプ

・断熱防水パンなし（基本仕様）
・浴槽裏接続（基本仕様）

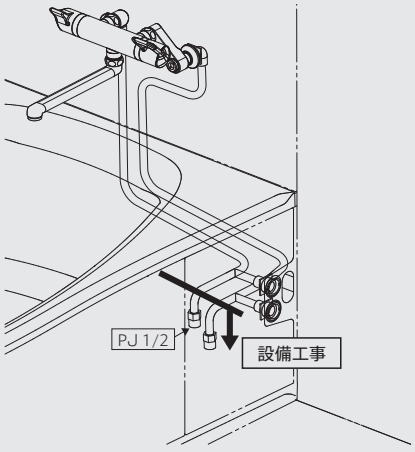


※水栓取付位置はセレクトにより異なります。

・断熱防水パンなし(基本仕様)
・オプション配管
床ワイパー洗浄なしの場合:オプション配管(DHS02/03/04/05)
床ワイパー洗浄ありの場合:オプション配管(DHS32/33/34/35)

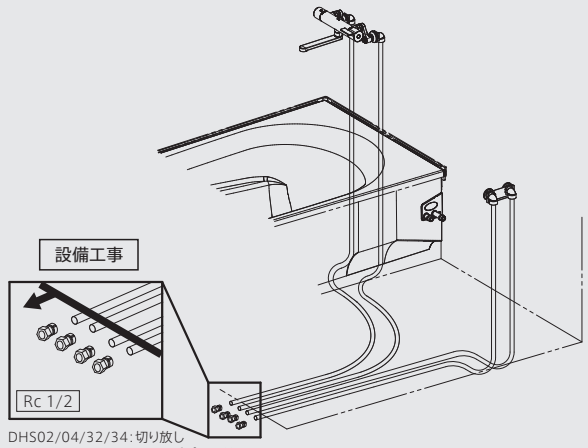


DHS02/04/32/34:切り放し
DHS03/05/33/35:メスアダプター付き

・断熱防水パンあり/なし共通
・壁裏接続(DHE21/22)

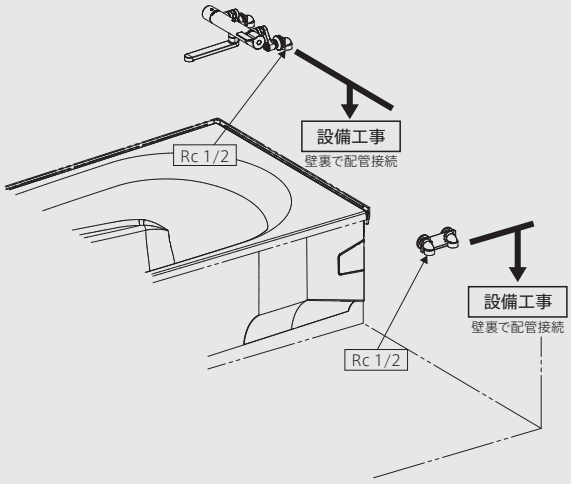


■ S/Nタイプで壁付シャワー水栓(SEH＊＊/SEE1＊)の場合

・断熱防水パンなし(基本仕様)
・浴槽裏接続(基本仕様)




※水栓取付位置はセレクトにより異なります。

・断熱防水パンあり(CXA01)
・浴槽裏接続(基本仕様)

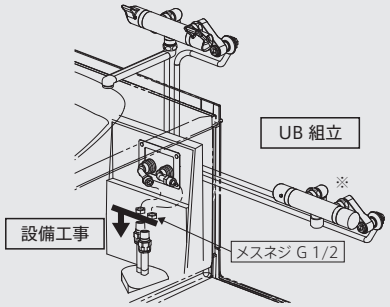


・断熱防水パンなし(基本仕様)
・オプション配管(DHS02/03/04/05)

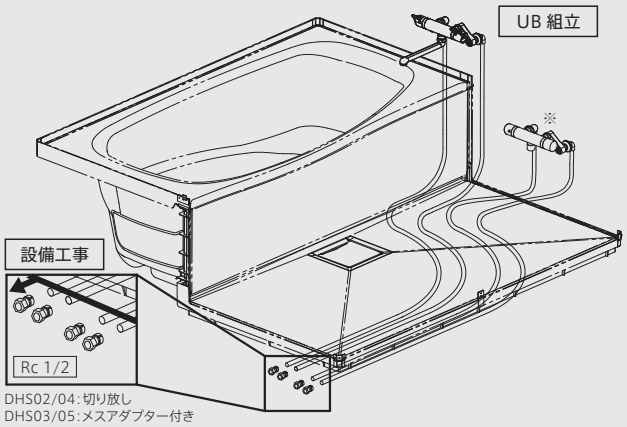

DHS02/04:切り放し
DHS03/05:メスアダプター付き

・断熱防水パンあり(CXA01)
・オプション配管(DHP05)

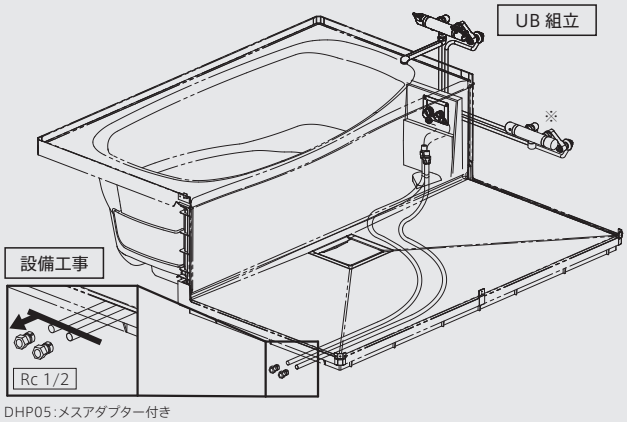

DHP05:メスアダプター付き


建築との取り合いについて(木造建築の場合)

8 雑排水管の接続について

システムバスの排水部材以降の接続は設備工事でお願いします。
下記の要領で接続を行ってください。
注意)
・メンテナンスおよび組立後の雑排水管接続のため布基礎に開口を設置してください。
・雑排水管が不足する場合は別途手配ください。

■ 排水管接続位置

トラップ直後の第一接続部を下記要領にしたがって行ってください。接続は作業口の開口範囲内で行ってください。

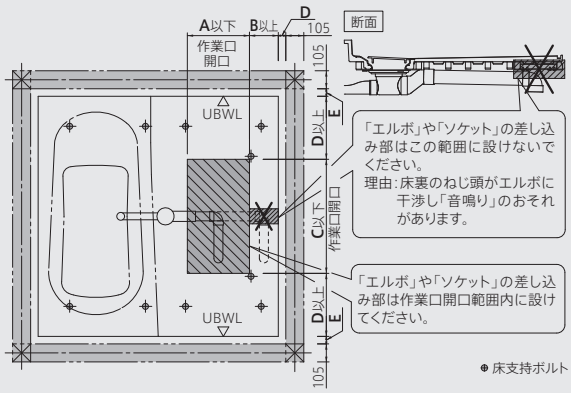

サイズ	A	B	C	D	E
1624	548	458	760	112.5	57.5
1620	548	458	760	84.5	57.5
1717	464	192	760	32.5	32.5
1818	437	369	760	47.5	72.5
1618	437	369	760	57.5	57.5
1616	414	192	760	57.5	57.5
1317	425	281	860	32.5	56
1220	464	542	760	84.5	30
1216	464	192	760	57.5	30
1116	464	192	710	57.5	55


システムバスには雑排水管がセットされています。(UB組立)

雑排水管　VU50　1本 エルボ3個


■ 床下接続(立ち上げ)の場合

事前に雑排水管を所定の位置に立ち上げてください。
(材工設備工事)


1624サイズ

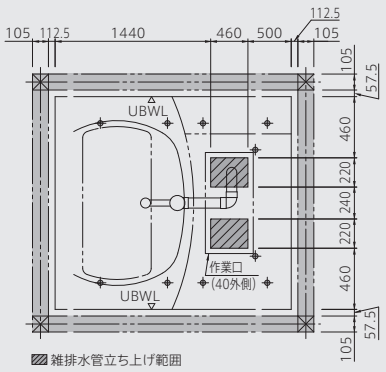


1616/1618/1717/1620サイズ

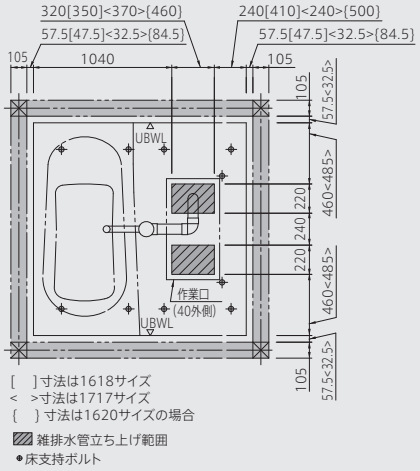


1216/1116/1220/1317サイズ

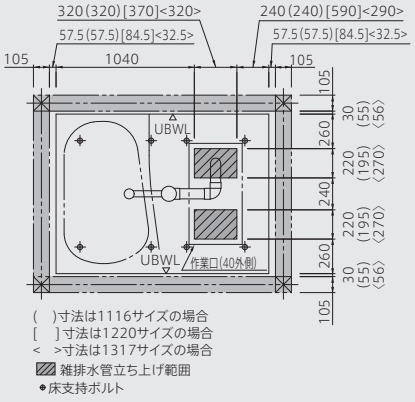

1818サイズ

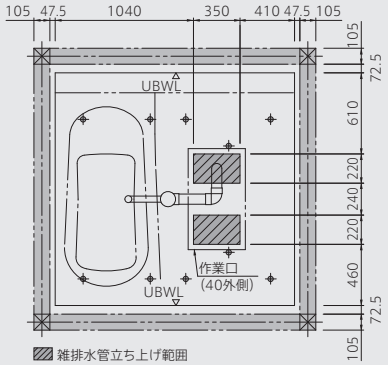




		a寸法(mm)	b寸法(mm)	C寸法(mm)
汎用吊架台		土台天端 −74	土台天端 −100	—
フラット床	H=550の場合	448	300	368(362)
	H=450の場合	348	200	268(262)
	H=350の場合	248	100	168(162)
	H=197の場合	95	100	15(9)

( )寸法はトラップ保温材ありの寸法

■ 床下接続(ころがし)、洗面所側接続の場合


事前に床支持ボルトに干渉しない経路で雑排水管を所定の位置に設置してください。(材工設備工事)

1624/1620サイズ

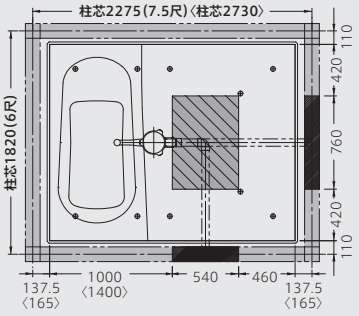


●床支持ボルト
〈 〉寸法は1624サイズの場合
▨ は「■排水管接続位置」(左図)参照
■ 布基礎開口の推奨位置

1618/1818サイズ

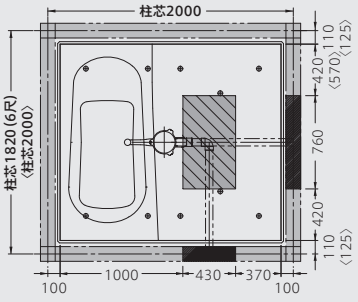


●床支持ボルト
〈 〉寸法は1818サイズの場合
▨ は「■排水管接続位置」(左図)参照
■ 布基礎開口の推奨位置

1616サイズ




●床支持ボルト
▨ は「■排水管接続位置」(左図)参照
■ 布基礎開口の推奨位置

1216/1116/1220/1317サイズ




●床支持ボルト
( )寸法は1116サイズの場合
〈 〉寸法は1220サイズの場合
[ ]寸法は1317サイズの場合
▨ は「■排水管接続位置」(左図)参照
■ 布基礎開口の推奨位置

1717サイズ



●床支持ボルト
▨ は「■排水管接続位置」(左図)参照
■ 布基礎開口の推奨位置




		a寸法(mm)	b寸法(mm)
汎用吊架台		土台天端 −74	−
フラット床	H=550の場合	448	368(362)
	H=450の場合	348	268(262)
	H=350の場合	248	168(162)
	H=197の場合	95	15(9)

( )寸法はトラップ保温材ありの寸法

排水勾配は1/50以上を確保してください。

9 土台布基礎について

システムバスルームを据え付ける場所が布基礎となっている場合、布基礎の幅や土台との心ずれにより、システムバスルームが設置できない場合が考えられます。
土間コンクリート打設を推奨します。土間コンクリート厚は浴室の質量をご参照のうえ、決定ください。
詳細はP.212〜231の床下空間図をご参照ください。
布基礎の精度(特に内法寸法)に関しては十分にご注意ください。

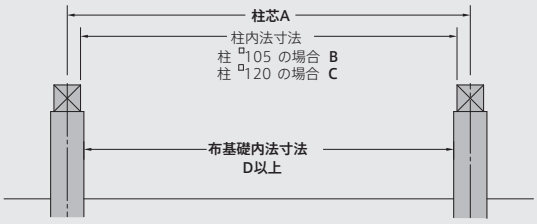


UB内法	A	B	C	D
2400	2730	2625	2610	2580
2000	2275	2170	2155	2125
1800/1750	2000	1895	1880	1850
1650/1600	1820	1715	1700	1670
1300	1517	1412	1397	1367
1200/1150	1365	1260	1245	1215

建築との取り合いについて（木造建築の場合）


10 吊架台について

サイズによって吊架台を架ける方向が異なりますので注意してください。


1624サイズ

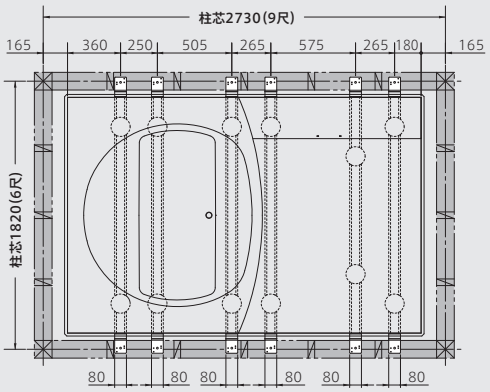


1620サイズ

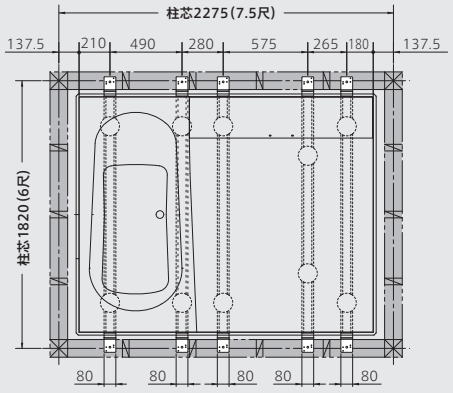


1717サイズ

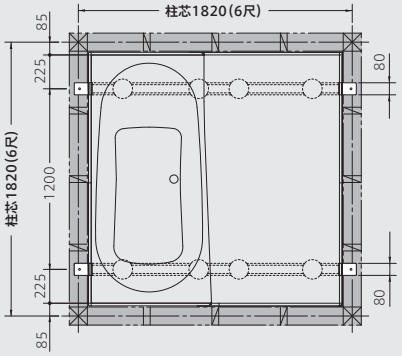


1616サイズ

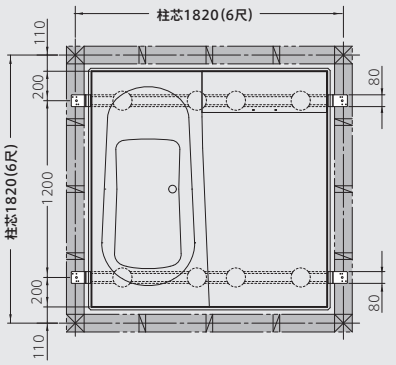


1216/1116/1317サイズ

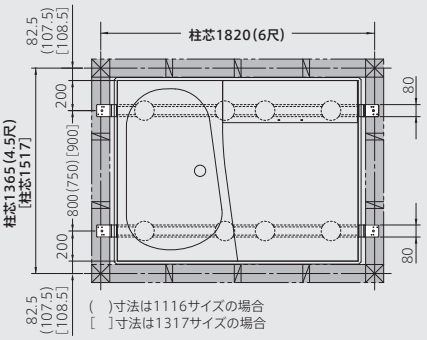

1818サイズ

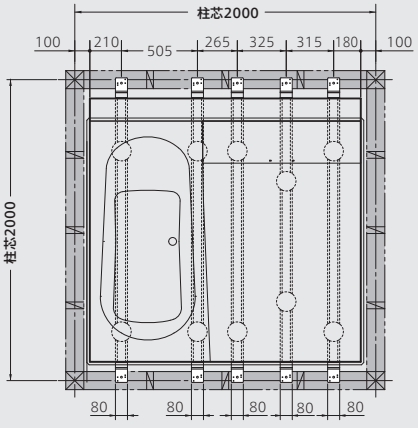

1618サイズ

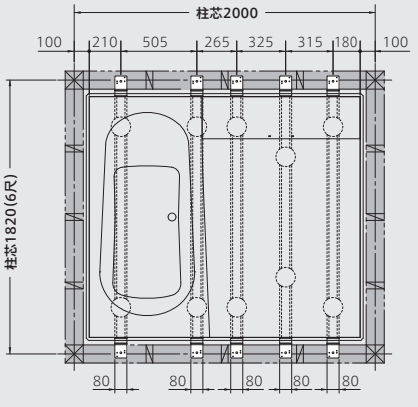


11 搬入経路について

廊下などを通って搬入する場合は下図の寸法が確保されているか確認してください。将来の交換・入れ替え時の搬出経路にもなりますので、事前にご検討のうえ、商品選定をお願いします。

■ 浴槽


ゆるリラ／ラウンド／クレイドル／スクエア／ワイド浴槽
※全サイズ共通

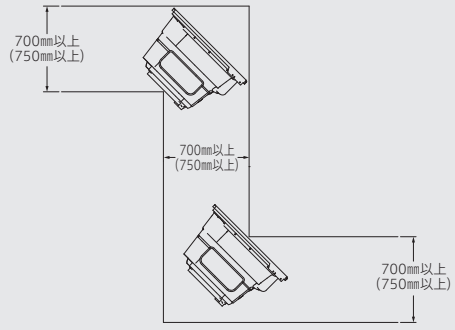

( )はワイド浴槽の場合


タイプ	浴室サイズ	外形寸法(mm)
ゆるリラ浴槽	1717	1685×820×600
	1620/1616/1818/1618	1635×820×600
	1317	1335×820×600
	1216/1220	1235×820×600
ラウンド浴槽	1620/1616/1618	1635×820×545
	1317	1335×820×545
	1216/1220	1235×820×545
	1116	1185X820X545
クレイドル浴槽	1717	1685×800×605
	1620/1616/1818/1618	1635×800×600
	1317	1335×795×595
	1216/1220	1235×795×585
スクエア浴槽	1717	1685×770×545
	1620/1616/1818/1618	1635×770×545
ワイド浴槽	1620/1818/1618	1635×930×545

スーパーワイド浴槽

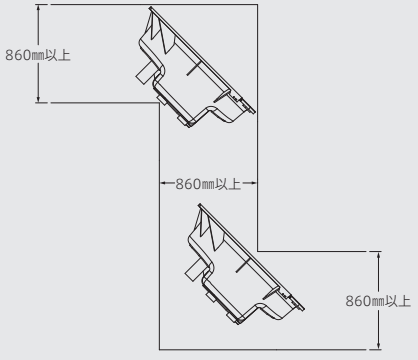

タイプ	サイズ	外形寸法(mm)
スーパーワイド浴槽	1624	1635×1330×540

■ 断熱防水パン

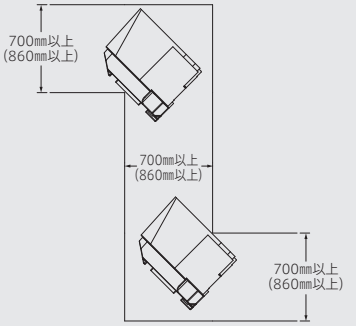

( )は1624サイズの場合

タイプ	サイズ	外形寸法(mm)
断熱防水パン	1624	1635×1085×525
	1717	1685×685×525
	1620/1616/1818/1618	1635×685×525
	1317	1335×685×525
	1216/1220	1235×685×525
	1116	1185X685X525

12 階上設置について

■ フラット床(H197/350/450/550)仕様の場合

①床支持脚位置の下に幅105または幅90程度の根太を入れてください。(床支持脚位置はP.168～186の床支持脚位置図を参照)
②床固定金物セレクト:VTC01を手配してください。


■ 吊架台仕様の場合

P.292に記載のある「設計に当たって　2階以上の設置の場合について」をご確認ください。

13 ドアについて

■ 基本仕様(折戸)の場合

すべてのタイプについて折戸が基本仕様となります。ドア枠外寸が800mmありますので、必ず間柱を取り除くようにしてください。管柱など移動できない場合は、折戸・開き戸(ドア枠外寸:700mm)をセレクトしてください。




■ 片引戸/2枚引戸の場合

引戸枠を設置する際に、引戸枠設置必要寸法として高さ2040＜2190＞mm以上(額縁開口高＋100mm以上)を確保してください。
※＜　＞内はドア高さH2150の場合

■ 2枚引戸取り付け上の注意









2枚引戸を選択した場合、下枠幅が135mmありますので、額縁、根太など建築との納まりを組立前にご確認ください。

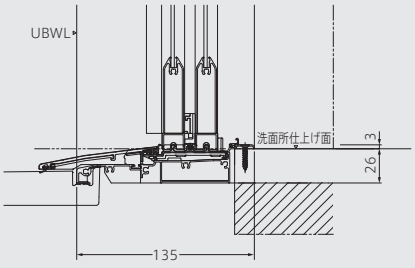

床下空間図（スーパーワイド浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

：床まわりとの干渉がない範囲

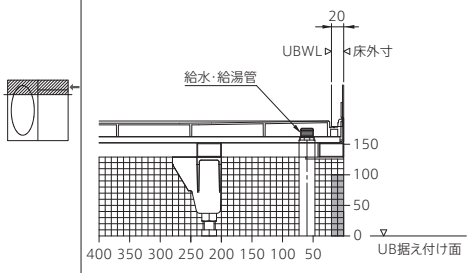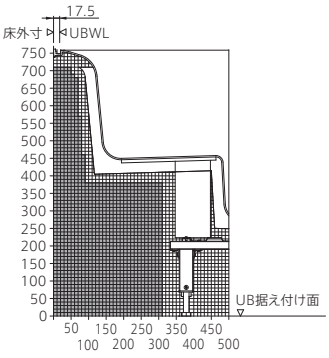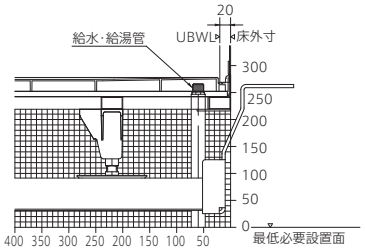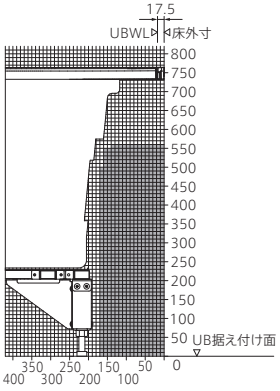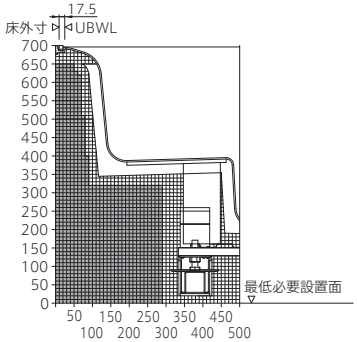サイズ	1624		
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm	
			
	■ 1624スーパーワイド浴槽  	■ 1624スーパーワイド浴槽 	
	 		■ 1624スーパーワイド浴槽  


床下空間図(ゆるリラ浴槽)

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通


:床まわりとの干渉がない範囲

サイズ	1620/1616/1618			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台







・H450mmの場合:+100mm
・H550mmの場合:+200mm




■ 1620/1618サイズ





■ 1620/1618サイズ








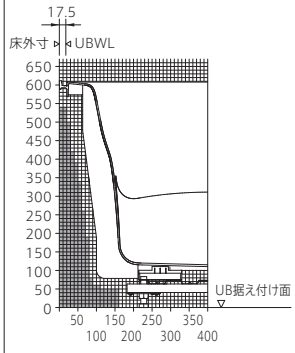





■ 1616サイズ




■ 1616サイズ











■ 1620/1618サイズ





■ 1620/1618サイズ













■ 1616サイズ



■ 1616サイズ



床下空間図(ゆるリラ浴槽)













※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

:床まわりとの干渉がない範囲

サイズ	1717			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合:+100mm ・H550mmの場合:+200mm	■ CGA06 105角/120角対応	
			■ CGA16 105角対応	
			■ CGA06 105角/120角対応	
			■ CGA16 105角対応	

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通











:床まわりとの干渉がない範囲

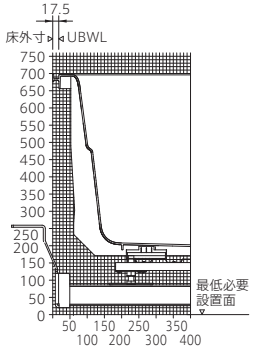サイズ	1317/1216/1220			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)		汎用吊架台
		・H450mmの場合:＋100mm ・H550mmの場合:＋200mm 		■ 1317/1216サイズ 
				
	■ 1317サイズ 	■ 1216/1220サイズ 	■ 1317サイズ 	■ 1216/1220サイズ 	■ 1317/1216サイズ 
	■ 1317サイズ 	■ 1216/1220サイズ 	■ 1317サイズ 	■ 1216/1220サイズ 	

床下空間図(ゆるリラ浴槽)

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

















:床まわりとの干渉がない範囲

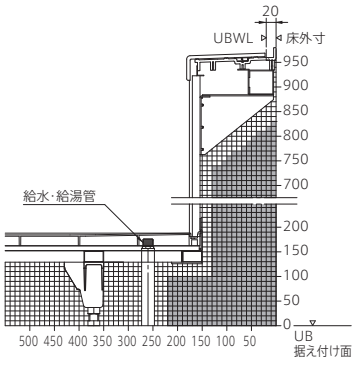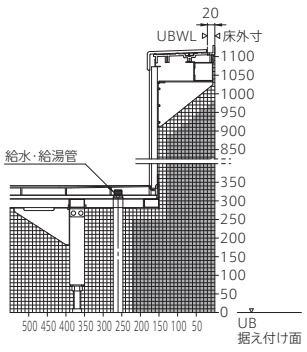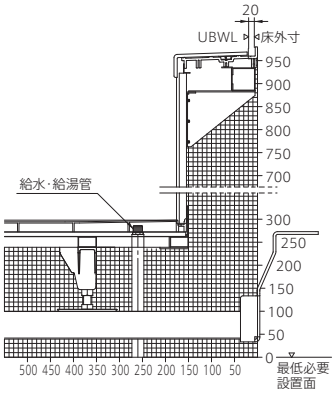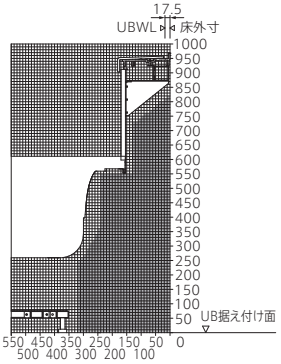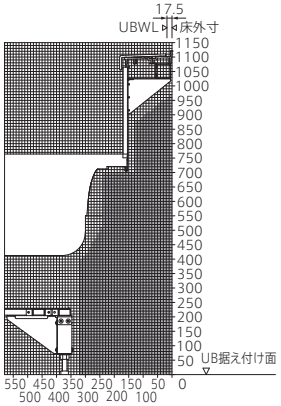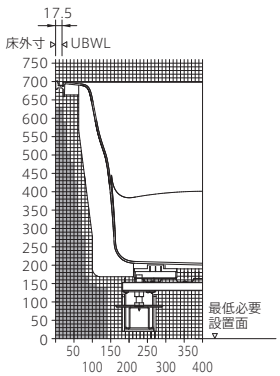サイズ	1818		
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台
		・H450mmの場合:+100mm ・H550mmの場合:+200mm 	
			
			
			

床下空間図（ラウンド浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通















：床まわりとの干渉がない範囲

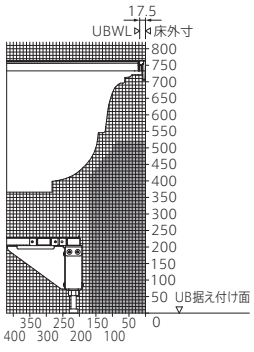サイズ	1620/1616/1618			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm	■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
				
		■ 1616サイズ	■ 1616サイズ	
				
		■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ	
				
		■ 1616サイズ	■ 1616サイズ	
				

床下空間図（ラウンド浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通















：床まわりとの干渉がない範囲

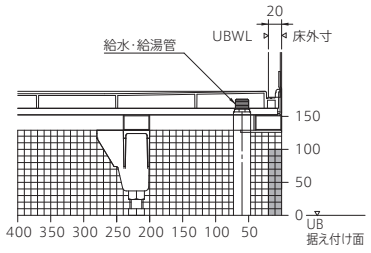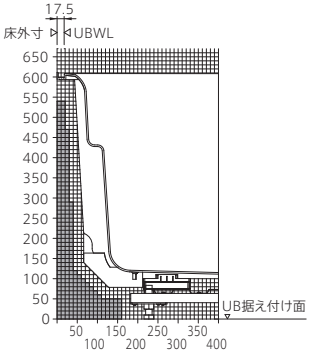サイズ	1317/1216/1116/1220			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）		汎用吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm		■ 1317/1216/1116サイズ
				
				
	■ 1317サイズ 	■ 1216/1116/1220サイズ 	■ 1317サイズ 	■ 1216/1116/1220サイズ 	■ 1317/1216/1116サイズ 
	■ 1317サイズ 	■ 1216/1116/1220サイズ 	■ 1317サイズ 	■ 1216/1116/1220サイズ 	

床下空間図(クレイドル浴槽)

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

:床まわりとの干渉がない範囲

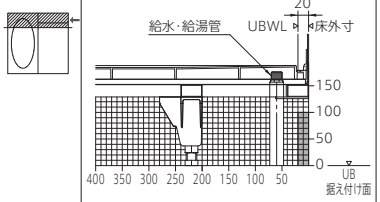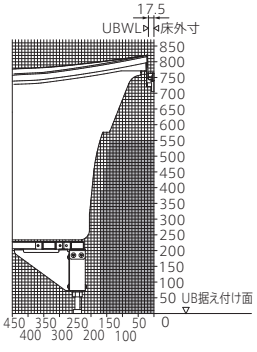サイズ	1620/1616/1618			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合:+100mm ・H550mmの場合:+200mm	■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
				
	■ 1616サイズ	■ 1616サイズ	■ 1616サイズ	■ 1616サイズ
				
			■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
				
			■ 1616サイズ	■ 1616サイズ
				

床下空間図(クレイドル浴槽)










※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

:床まわりとの干渉がない範囲

サイズ	1717			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合:+100mm ・H550mmの場合:+200mm	■ CGA06 105角/120角対応	
			■ CGA16 105角対応	
			■ CGA06 105角/120角対応	
			■ CGA16 105角対応	

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通











：床まわりとの干渉がない範囲

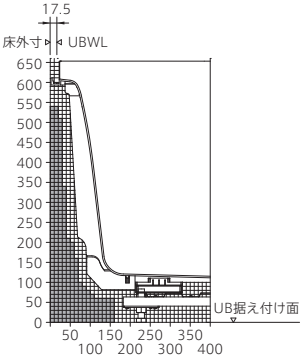サイズ	1317/1216/1220			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm 	■ 1317/1216サイズ 	
				
	■ 1317サイズ 		■ 1216/1220サイズ 	■ 1317サイズ 
	■ 1216/1220サイズ 		■ 1317/1216サイズ 	

床下空間図(クレイドル浴槽)

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通














:床まわりとの干渉がない範囲

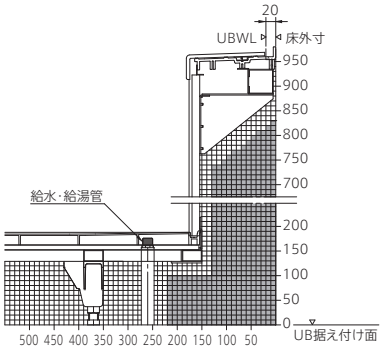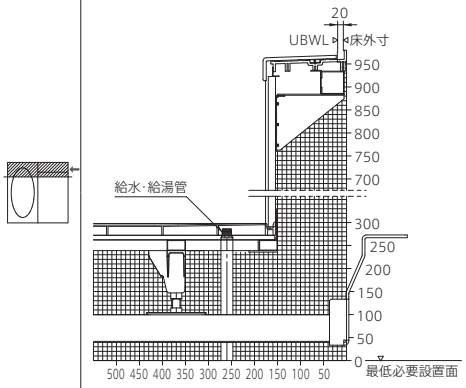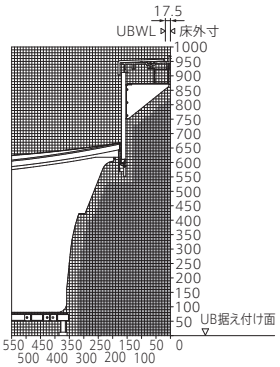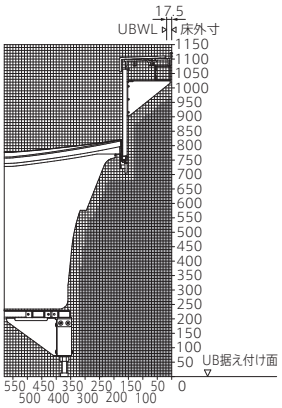サイズ	1818		
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台
		・H450mmの場合:+100mm ・H550mmの場合:+200mm 	
			
			
			

床下空間図（ワイド浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

：床まわりとの干渉がない範囲

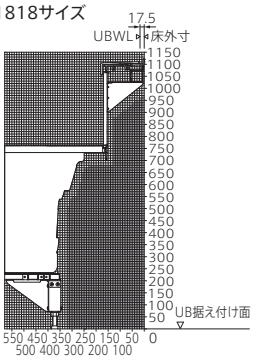サイズ	1620/1818/1618			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm 	■ 1620/1818/1618サイズ 	■ 1620/1618サイズ 
		 		
	■ 1818サイズ 	■ 1818サイズ  		
	■ 1818サイズ 	■ 1818サイズ  		
	■ 1620/1618サイズ 	■ 1620/1618サイズ  		
			■ 1620/1818/1618サイズ 	■ 1620/1618サイズ
				

床下空間図（スクエア浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

：床まわりとの干渉がない範囲

サイズ	1620/1616/1618			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm	■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
			■ 1616サイズ	■ 1616サイズ
			■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
			■ 1616サイズ	■ 1616サイズ

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通











：床まわりとの干渉がない範囲

サイズ	1717			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm	■ CGA06 105角／120角対応	
			■ CGA16 105角対応	
			■ CGA06 105角／120角対応	
			■ CGA16 105角対応	

床下空間図（スクエア浴槽）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

：床まわりとの干渉がない範囲

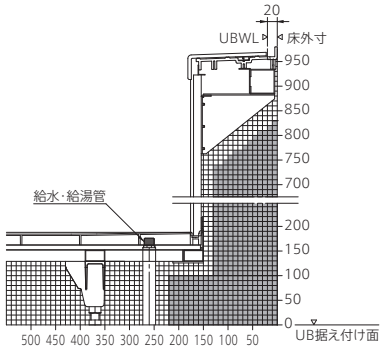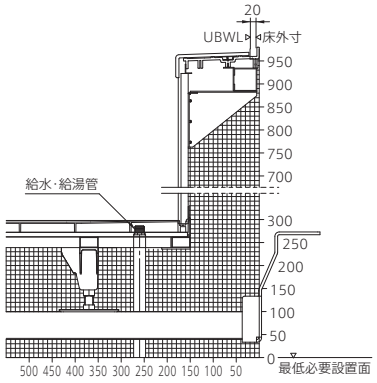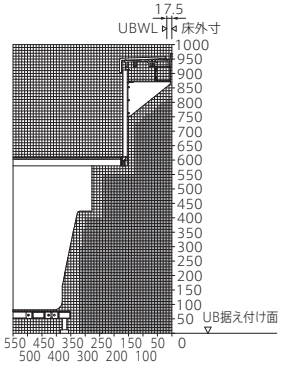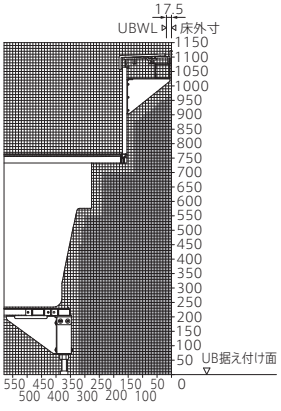サイズ	1818		
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm 	
			
			
			


床下空間図（スーパーワイド浴槽、断熱防水パン付き）


※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通


：床まわりとの干渉がない範囲


サイズ	1624		
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台


・H450mmの場合：＋100mm
・H550mmの場合：＋200mm

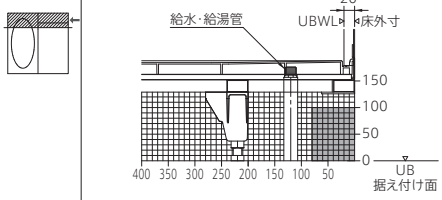





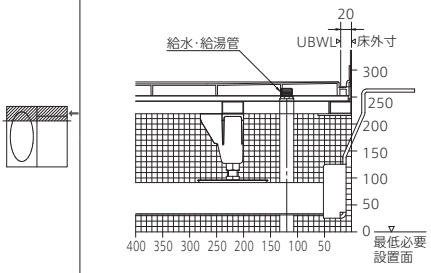


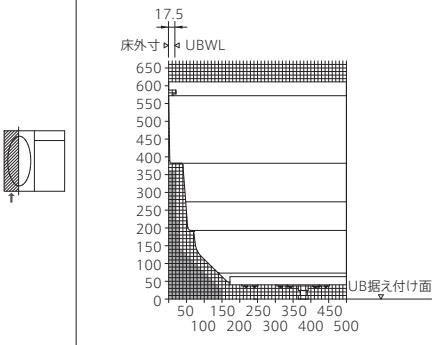

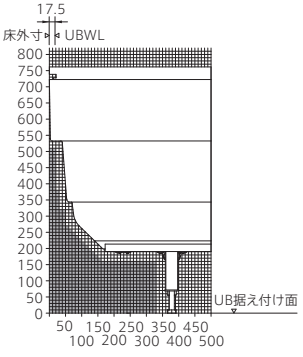















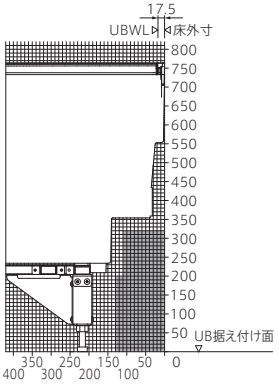




床下空間図（浴槽共通、断熱防水パン付き）

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

:床まわりとの干渉がない範囲

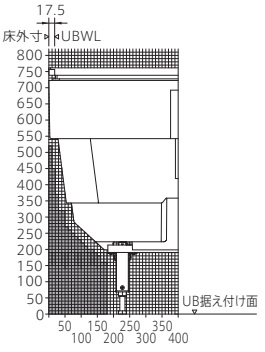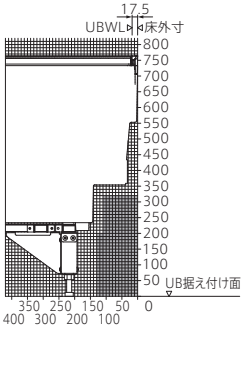サイズ	1620/1616/1618			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm	■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ
				
	■ 1616サイズ	■ 1616サイズ		
				
	■ 1620/1618サイズ	■ 1620/1618サイズ		
				
	■ 1616サイズ	■ 1616サイズ		
				

※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通

:床まわりとの干渉がない範囲


サイズ	1717			
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台	2×4階上吊架台
		・H450mmの場合:＋100mm ・H550mmの場合:＋200mm	■ CGA06 105角／120角対応	
			■ CGA16 105角対応	
			■ CGA06 105角／120角対応	
			■ CGA16 105角対応	


床下空間図（浴槽共通、断熱防水パン付き）


※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通


：床まわりとの干渉がない範囲


サイズ	1317/1216/1116/1220			
	フラット床（H197）	フラット床（H350）	汎用吊架台	
	・H450mmの場合：＋100mm ・H550mmの場合：＋200mm		■ 1317/1216/1116サイズ	
	■ 1317サイズ	■ 1216/1116/1220サイズ	■ 1317サイズ	■ 1216/1116/1220サイズ

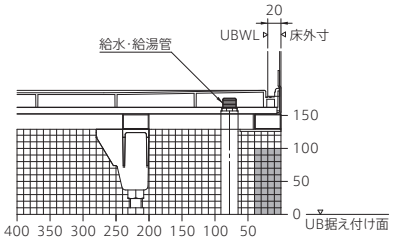





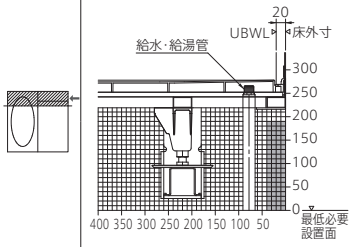


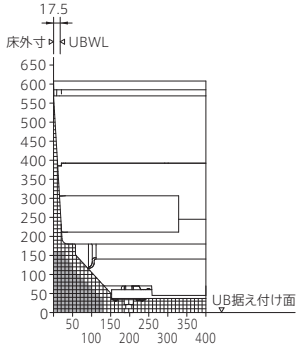

















※床下空間寸法は、カラリ床/お掃除ラクラクほっカラリ床すべて共通


:床まわりとの干渉がない範囲


サイズ	1818		
	フラット床(H197)	フラット床(H350)	汎用吊架台


・H450mmの場合:＋100mm
・H550mmの場合:＋200mm

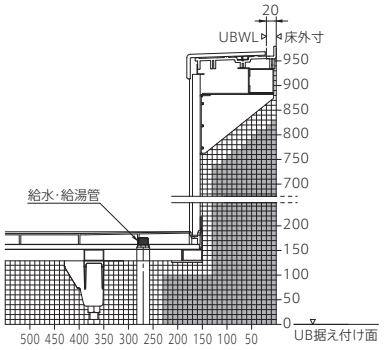





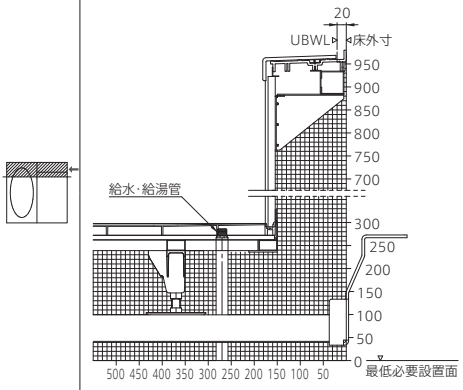





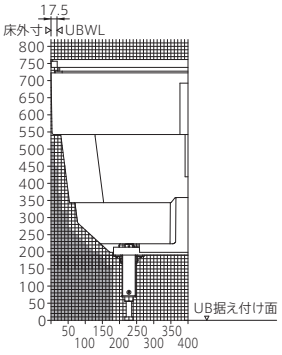


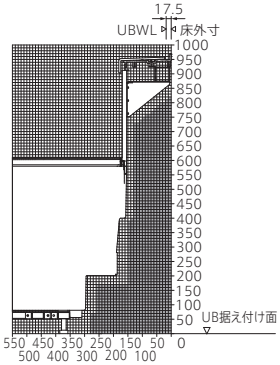

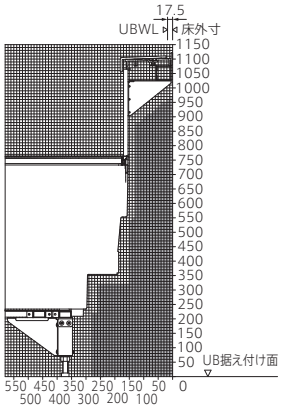









天井の納まり

■ 平天井


1624サイズ




1620サイズ




1717サイズ




1616サイズ




1317サイズ




1216サイズ




1116サイズ




1818サイズ




1618サイズ



1220サイズ




図は1616サイズ／壁H2150　(　)内は壁H2000の場合

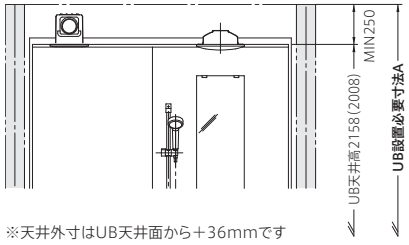

※天井外寸はUB天井面から＋36mmです

	UB据え付け面～洗面所FL		ドア種類		壁高さ	
		実寸	折戸・開き戸	片引戸・2枚引戸・3枚引戸	H2150	H2000
					A寸法(UB設置必要寸法)	
フラット床	H197	197	●		2584	2434
		205		●	2584	2434
	H350	350	●		2737	2587
		358		●	2737	2587
	H450	450	●		2837	2687
		458		●	2837	2687
	H550	550	●		2937	2787
		558		●	2937	2787
吊架台	汎用		●		2669	2519
				●	2669	2519
	2×4階上		●		2670	2520
				●	2670	2520

■ オーバーヘッドシャワー選択時

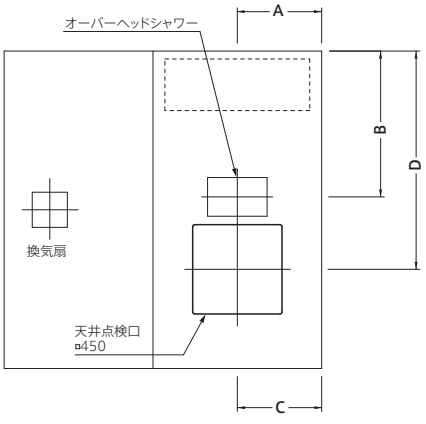


P/T/S/Nタイプ

サイズ	A	B	C	D
1616	415	735	425	1100
1717	450	735	450	1100
1618	525	735	525	1100
1620	625	735	625	1100
1624	625	735	625	1100

Fタイプ

サイズ	A	B	C	D
1616	425	550	425	1100
1618	525	550	525	1100
1620	625	550	625	1100

■ 天井本体組立および天井付機器の取り付けに必要な天井裏高さH（mm）

		平天井 
天井付機器なし		100（※2）
天井付機器あり	換気扇	250
	浴室換気暖房乾燥機	250
	温水式浴室換気暖房乾燥機	250
	暖房換気扇	250
	浴室テレビ	250
	浴室オーディオ	250
	ブローバスSXⅡ	250
	シーリング照明	250
	ダウンライト	250
	床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	250
	おそうじ浴槽/自動排水栓	250
	ゲートウェイ	250
	電源ボックス（床ワイパー洗浄）	250
	通信ボックス	250
	調光システム	250
	フラット形照明	250
	オーバーヘッドシャワー	250
	ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機	280

※オプション取付時には天井点検口からオプション機器の保守・点検作業ができるスペースを確保してください。
（※1）平天井の梁カット部は50mmとなります。
（※2）システムバス設置部四方が囲まれているなどの場合は、天井取付作業時に250mm程度の空間が必要になります。


建築との取り合いについて（2×4階上吊架台の場合）

2×4階上吊架台設置時の注意点


・2×4階上吊架台は階上設置の場合のみご利用できます。
　1階設置の場合はご利用できませんのでご注意ください。
・2×4階上吊架台は1620、1717、1616、1618サイズのみの設定です。
　ほかのサイズではご利用できませんのでご注意ください。

・サイズによって吊架台をかける方向と本数が異なりますので注意してください。


1620サイズ




1618サイズ




1717サイズ



1616サイズ




・吊架台必要設置寸法**E**を必ず確保してください。
　下階の天井高さによっては納まらない可能性があります。

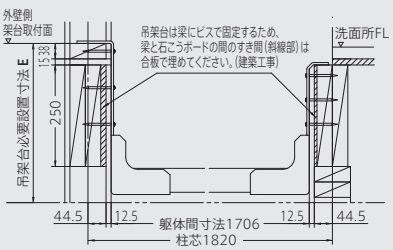

E寸法
310

・ドア勝手によって架台取付高さが変わりますので、ご注意ください。

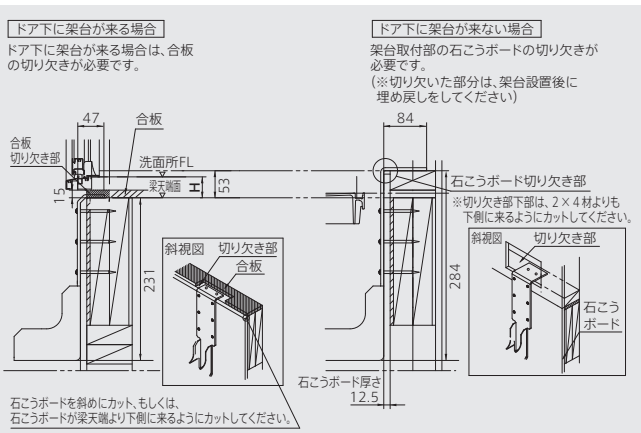

※**H**寸法（梁天端～洗面所FL）は必ず下記寸法を確保してください。


サイズ	ドア種類	H寸法
1620/1717 1616/1618	折戸・開き戸	27
	片引戸・2枚引戸・3枚引戸	35

注）**H**寸法調整代：据え付け高さ調整範囲$^{+23}_{0}$mm（別途不陸等吸収代15mm）

各種セレクト図


P/T/S/Nタイプ　1818サイズ以外　お掃除ラクラクカウンターあり〈収納棚・鏡〉

縦長ミラー セパレート収納棚W270 小物かけ付 側面3段

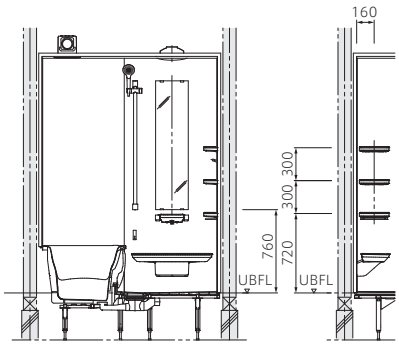

※収納棚2段の場合は、最上段がなくなります。


四角ミラー セパレート収納棚W185 正面3段

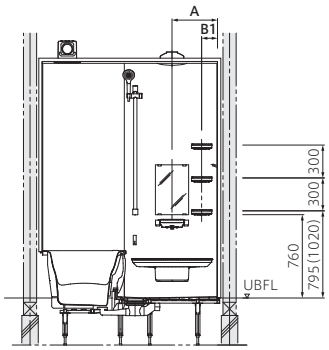

※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
（　）寸法は2段の場合です。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。


※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照

ワイドミラー（ハーフワイドミラー） 収納棚W260 小物かけ付 側面3段

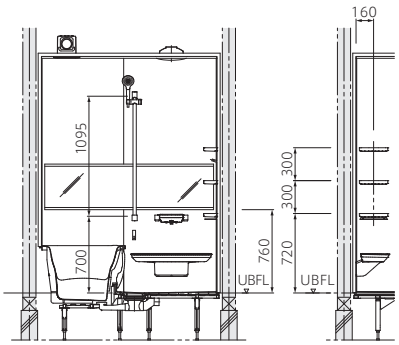

※収納棚2段の場合は、最上段がなくなります。
※ハーフワイドミラーの場合は、鏡幅は洗い場のパネル割りまでとなります。


楕円ミラー 収納棚W175 正面3段

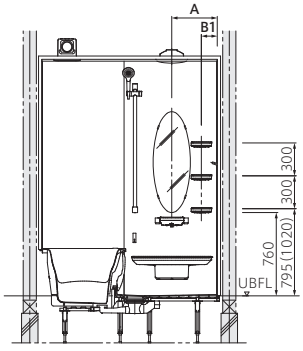

※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
（　）寸法は2段の場合です。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。

※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照

ワイヤーシェルフ 正面3段

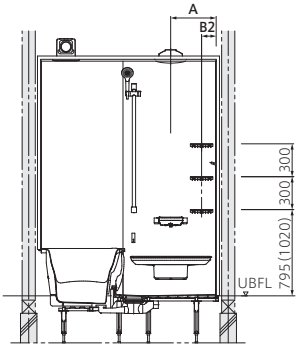

※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
（　）寸法は2段の場合です。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。


※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照

サイズ別寸法一覧表

		1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1618	1220
スーパーワイド浴槽		625	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆるリラ・ラウンド浴槽		—	625	450	415	475	450	450	525	650
クレイドル浴槽	A	—	625	450	415	450	415	—	525	625
スクエア浴槽		—	625	450	415	—	—	—	525	—
ワイド浴槽		—	625	—	—	—	—	—	505	—
スーパーワイド浴槽		295	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆるリラ・ラウンド浴槽		—	295	175	140	200	175	175	195	345
クレイドル浴槽	B1	—	295	175	140	175	140	—	195	295
スクエア浴槽		—	295	175	140	—	—	—	195	—
ワイド浴槽		—	295	—	—	—	—	—	230	—
スーパーワイド浴槽		305	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆるリラ・ラウンド浴槽		—	305	165	130	190	165	165	205	355
クレイドル浴槽	B2	—	305	165	130	165	130	—	205	305
スクエア浴槽		—	305	165	130	—	—	—	205	—
ワイド浴槽		—	305	—	—	—	—	—	220	—


P/T/S/Nタイプ　1818サイズ以外　カウンターなし（水栓高さ変更あり）／スマートカウンター〈収納棚・鏡〉

縦長ミラー セパレート収納棚W270 小物かけ付 側面3段

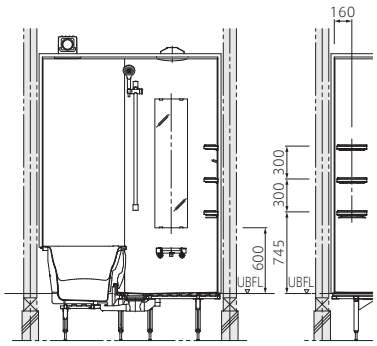

※収納棚2段の場合は、最上段がなくなります。


四角ミラー セパレート収納棚W185 正面3段



※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
2段の場合は、最下段がない仕様となります。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。

※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照


ワイドミラー（ハーフワイドミラー） 収納棚W260 小物かけ付 側面3段

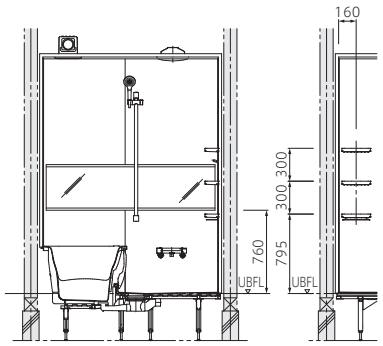

※収納棚2段の場合は、最上段がなくなります。
※ハーフワイドミラーの場合は、鏡幅は洗い場のパネル割りまでとなります。

P/T/S/Nタイプ　1818サイズ以外　カウンターなし(水栓高さ変更あり)／スマートカウンター〈収納棚・鏡〉


楕円ミラー 収納棚W175 正面3段

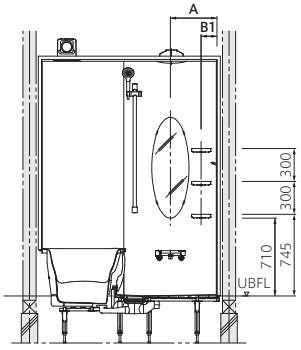

※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
　2段の場合は、最下段がない仕様となります。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。

※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照

ワイヤーシェルフ 正面3段

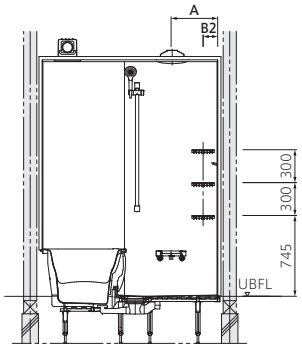


※Pタイプは収納棚正面3段の品揃えがありません。
　2段の場合は、最下段がない仕様となります。
※T/S/Nタイプで収納棚2段の場合、最上段がなくなります。

※A・B寸法はサイズ別寸法一覧表参照

S/Nタイプ　全サイズ


スマートカウンター

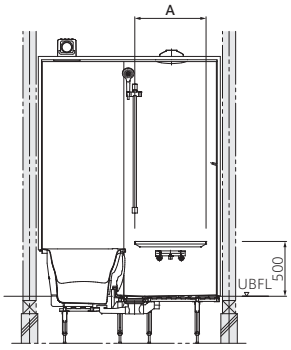


	1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1818	1618	1220
A	1100	1100	750	700	750	700	700	900	900	1100

P/T/S/Nタイプ　1818サイズ　お掃除ラクラクカウンターあり〈収納棚・鏡〉

縦長ミラー セパレート収納棚W270 小物かけ付 側面3段

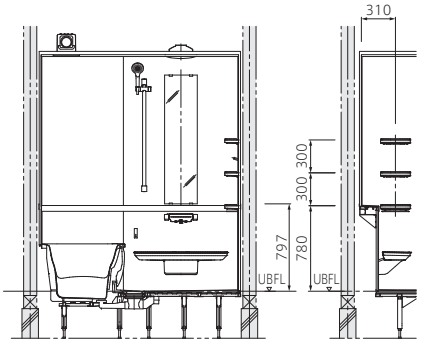


四角ミラー セパレート収納棚W185 正面2段

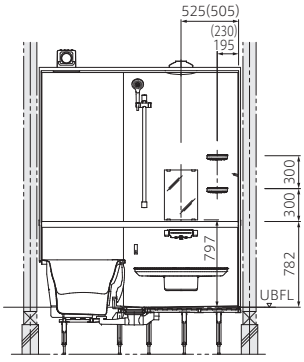


※(　)寸法はワイド浴槽の場合

縦長ミラー 収納棚W260 小物かけ付 側面3段

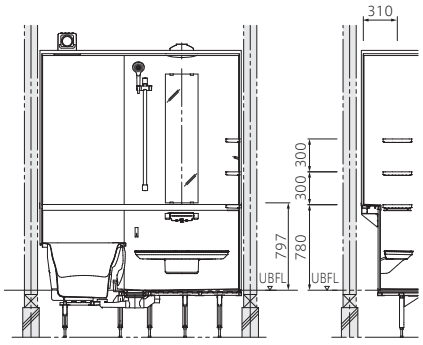


楕円ミラー 収納棚W175 正面2段

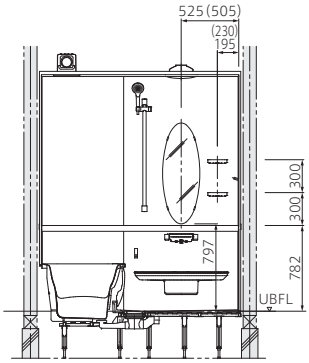

※(　)寸法はワイド浴槽の場合

ワイヤーシェルフ 正面2段

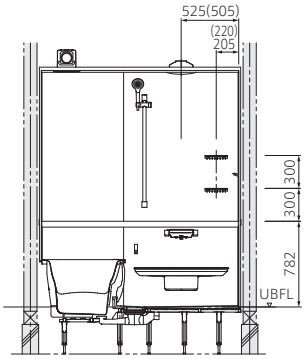


※(　)寸法はワイド浴槽の場合


各種セレクト図

P/T/S/Nタイプ　1818サイズ　カウンターなし(水栓高さ変更あり)〈収納棚・鏡〉(鏡と正面収納はカウンターありと同じ)

縦長ミラー セパレート収納棚W270 小物かけ付 側面3段

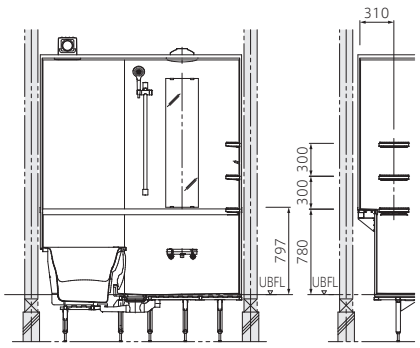


縦長ミラー セパレート収納棚W260 小物かけ付 側面3段

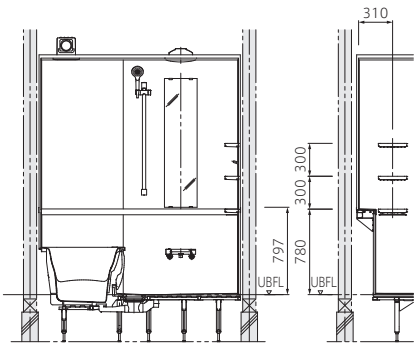


Sタイプ　お掃除ラクラクカウンターあり〈バス・シャワー兼用水栓〉

バス・シャワー兼用水栓

●平面図　※(　)寸法は1317サイズ以下の場合




●立面図




Fタイプ


セパレート収納棚W185 3段



収納棚W175 3段




サポートバー ベンチ幅タイプ

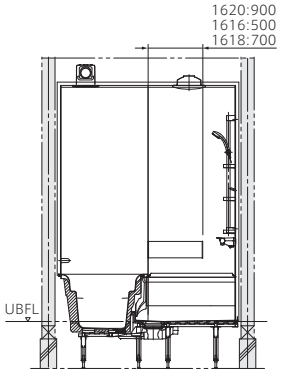

全タイプ　オーバーヘッドシャワー


P / T / S / N タイプ

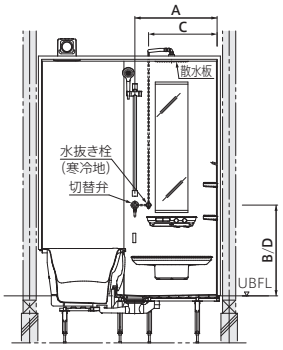

	1624	1620	1717	1616	1618
A	990	990	815	780	890(870)
B	828	828	828	828	828
C	865	865	690	655	765(745)
D	828	828	828	828	828


※(　)寸法はワイド浴槽の場合

F タイプ




全タイプ

カウンター下収納棚 1個




		1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1618	1220
スーパーワイド浴槽	A	305	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆるリラ・ラウンド浴槽		—	305	205	245	155	205	205	215	355
クレイドル浴槽		—	305	205	245	205	245	—	215	305
スクエア浴槽		—	305	205	245	—	—	—	190	—
ワイド浴槽		—	305	—	—	—	—	—	190	—

カウンター下ワイヤーシェルフ 1個




		1624	1620	1717	1616	1317	1216	1116	1618	1220
スーパーワイド浴槽	A	305	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆるリラ・ラウンド浴槽		—	305	205	245	155	205	205	215	355
クレイドル浴槽		—	305	205	245	205	245	—	215	305
スクエア浴槽		—	305	205	245	—	—	—	190	—
ワイド浴槽		—	305	—	—	—	—	—	190	—

タオル棚(1624サイズ)

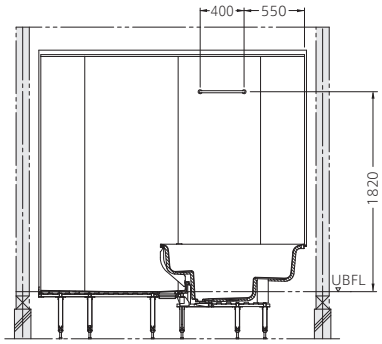


タオル棚(1624サイズ以外)




機能部天井伏図(平天井)


1624サイズ

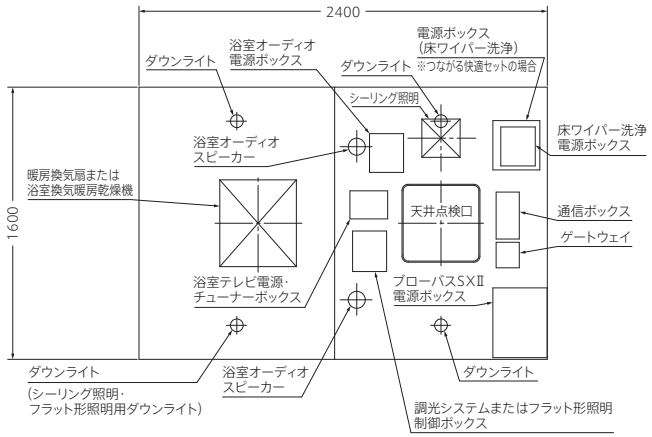


1620サイズ

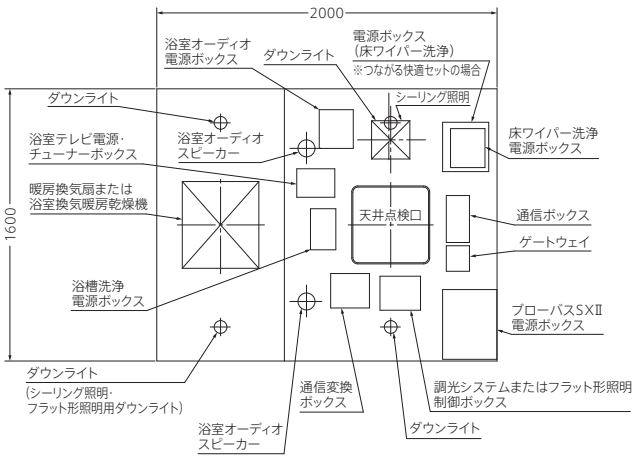


1717サイズ

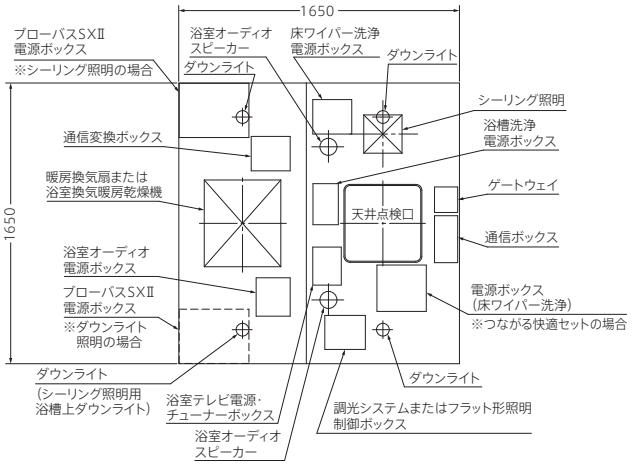


1616サイズ

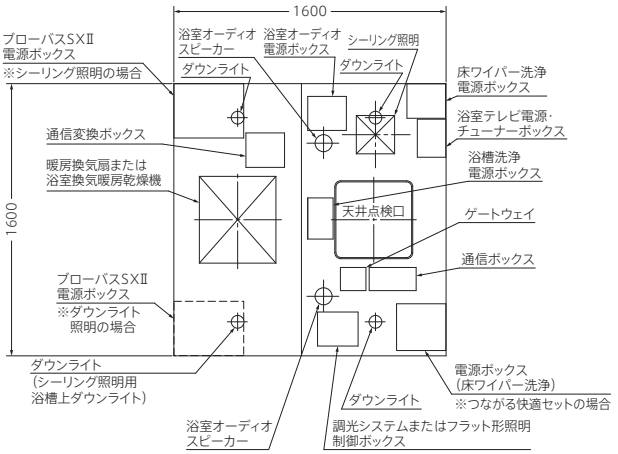

1317サイズ

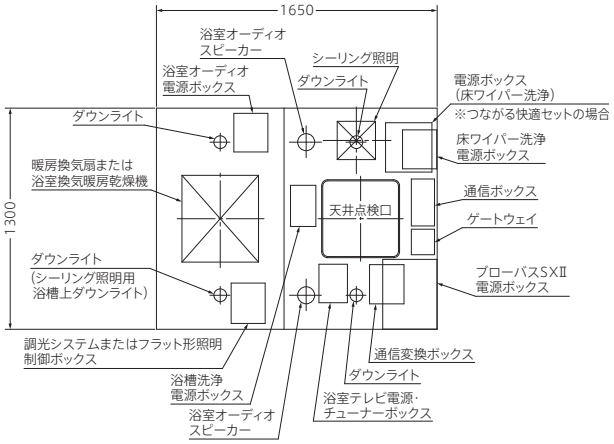


1216サイズ

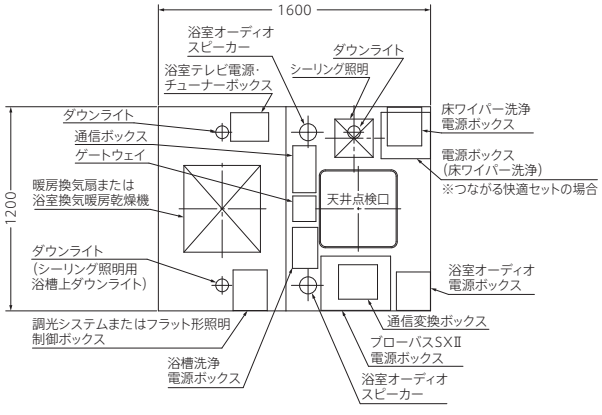


※ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機の取付推奨位置は、P.284をご参照ください。
※温水式浴室換気暖房乾燥機の取付推奨位置は、P.280をご参照ください。


1116サイズ

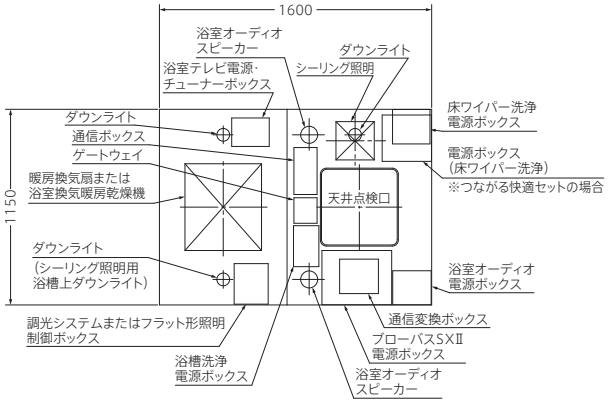


1818サイズ

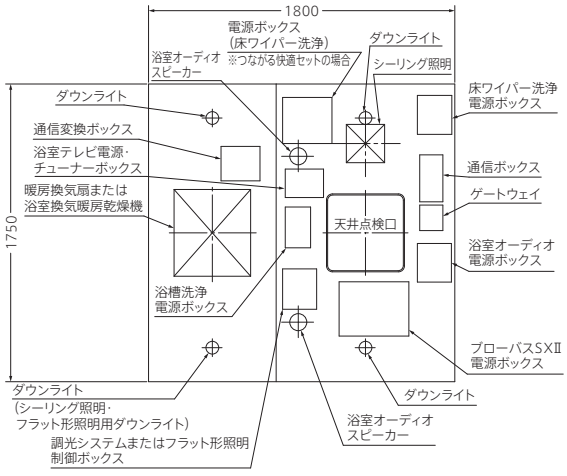

1618サイズ

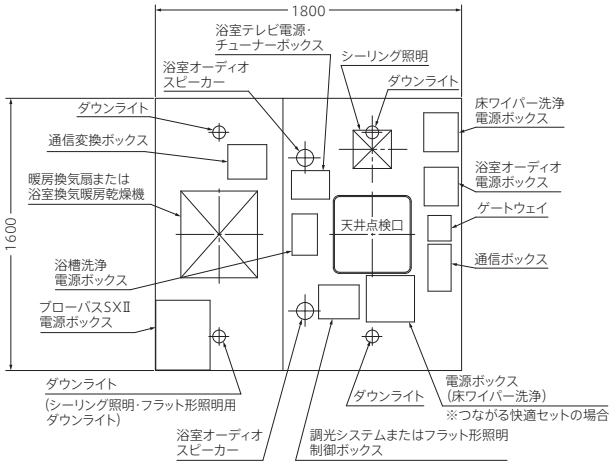

1220サイズ

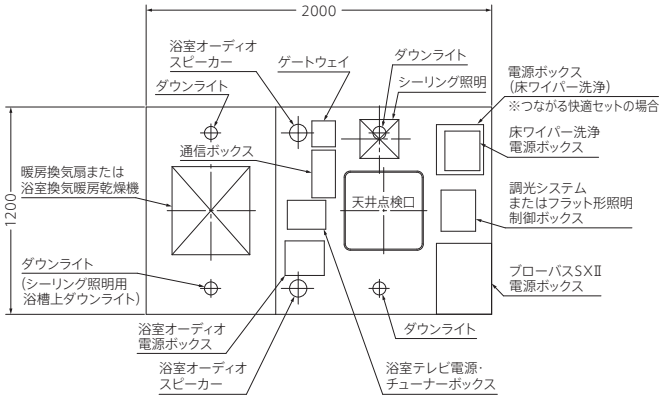


※ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機の取付推奨位置は、P.284をご参照ください。
※温水式浴室換気暖房乾燥機の取付推奨位置は、P.280をご参照ください。

浴槽詳細図

1620／1717／1616／1818／1618サイズ

ゆるリラ浴槽

※(　)内寸法は1717サイズ

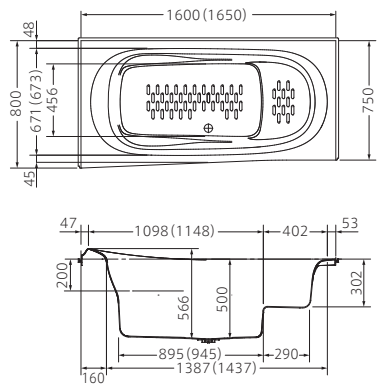


浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:264 L (278L)
深さ70%:158L(167L)
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約28kg(約29kg)

1317／1216／1220サイズ

ゆるリラ浴槽

※(　)内寸法は1317サイズ

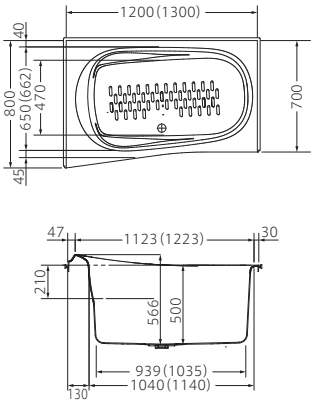


浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:230 L (252L)
深さ70%:150L(164L)
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約25kg(約26kg)

1620/1717/1616/1317/1216/1818/1618/1220サイズ

クレイドル浴槽


※(　)内寸法は1717サイズ、[　]内寸法は1317サイズ、〈　〉内寸法は1216／1220サイズ

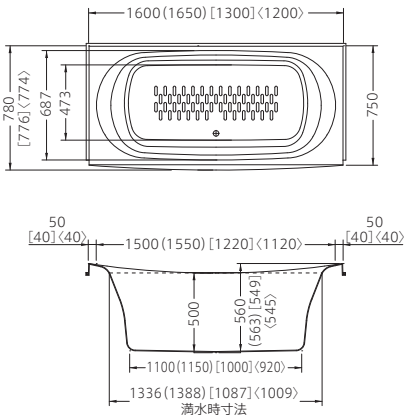

浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:293 L (306L)[242L]〈233L〉
深さ70%:188L(197L)[159L]〈152L〉
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約30kg(約30kg)[約26kg]〈約24kg〉

1620／1616／1618サイズ

ラウンド浴槽

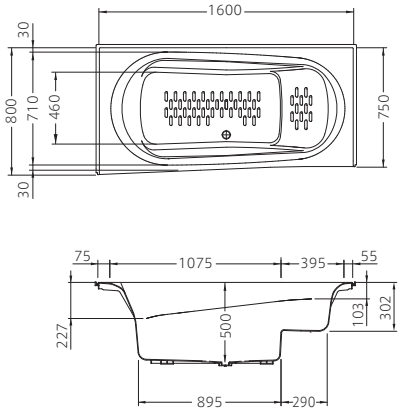


浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:265 L
深さ70%:158L
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約27kg

1317／1216／1116／1220サイズ

ラウンド浴槽

※(　)内寸法は1317サイズ、[　]内寸法は1116サイズ

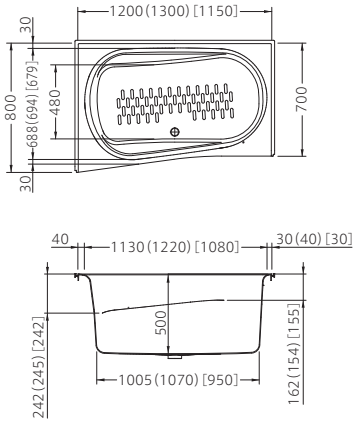


浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:249 L (267L)[237L]
深さ70%:163L(172L)[154L]
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約23kg(約24kg)[約22kg]

1620／1717／1616／1818／1618サイズ

スクエア浴槽


※(　)内寸法は1717サイズ

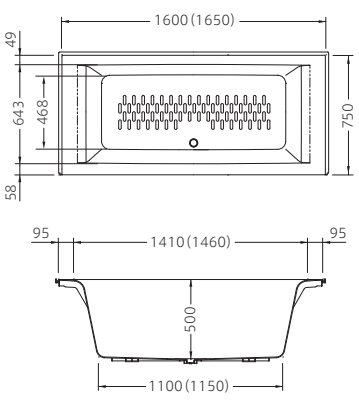

浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:317 L (330L)
深さ70%:203L(212L)
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約29kg(約30kg)

1620／1818／1618サイズ


ワイド浴槽

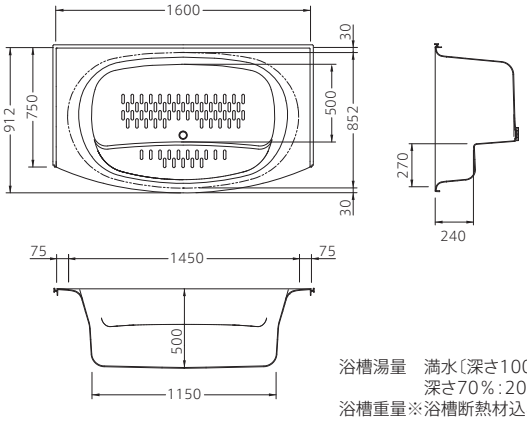

浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:330 L
深さ70%:205L
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約29kg























1624サイズ

スーパーワイド浴槽

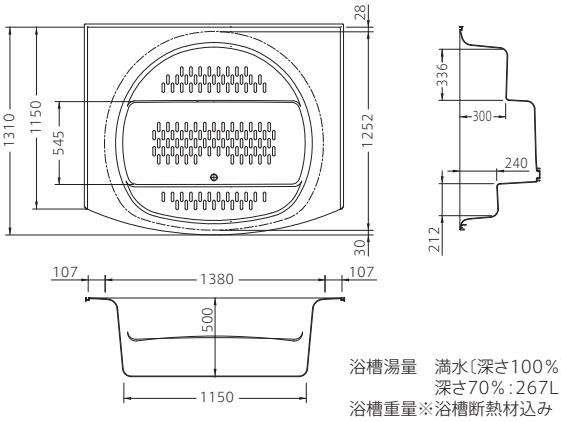









浴槽湯量　満水〔深さ100%〕:442 L
深さ70%:267L
浴槽重量※浴槽断熱材込み　約38kg

ふろふた収納位置

		1620／1618／1818 ※図は1620サイズです。	1717／1616 ※図は1616サイズです。	1317／1220 ※図は1220サイズです。	1216／1116 ※図は1216サイズです。
ゆるリラ浴槽	下記ドア横手すり選択時以外				
	ドア位置A C でドア横手すり（KAR6＊）選択時			 1317サイズでは、ドア横手すり（KAR6＊）は選択できません。（取付位置が重なるため）	
ラウンド浴槽	下記ドア横手すり選択時以外	 ふろふた3点留め（KGA13）選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	 ふろふた3点留め（KGA13）選択時は、リムから400mm上がった位置になります。		
	ドア位置A C でドア横手すり（KAR6＊）選択時	 ふろふた3点留め（KGA13）選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	—	 1317サイズでは、ドア横手すり（KAR6＊）は選択できません。（取付位置が重なるため）	
クレイドル浴槽	下記ドア横手すり選択時以外				
	ドア位置A C でドア横手すり（KAR6＊）選択時		—	 1317サイズでは、ドア横手すり（KAR6＊）は選択できません。（取付位置が重なるため）	

※ふろふた収納時の高さは、上図をご参照ください。ふろふたの形状やふろふたフックの位置詳細は上記と異なる場合があります。
※ドア横手すり選択時のふろふた仕様についてはP.147をご参照ください。

ふろふた収納位置


		1624	1620／1618／1818 ※図は1620サイズです。	1717／1616 ※図は1616サイズです。
スクエア浴槽	下記ドア横手すり選択時以外	—	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。
	ドア位置A C でドア横手すり(KAR6＊)選択時	—	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。
ワイド浴槽	下記ドア横手すり選択時以外	—	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	—
	ドア位置A C でドア横手すり(KAR6＊)選択時	—	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	—
スーパーワイド浴槽	下記ドア横手すり選択時以外	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	—	—
	ドア位置A C でドア横手すり(KAR6＊)選択時	 ふろふた3点留め(KGA13)選択時は、リムから400mm上がった位置になります。	—	—

※ふろふた収納時の高さは、上図をご参照ください。ふろふたの形状やふろふたフックの位置詳細は上記と異なる場合があります。
※ドア横手すり選択時のふろふた仕様についてはP.147をご参照ください。


ドア詳細図

折戸（スッキリドア）


■ 外形図



■ 縦断面図

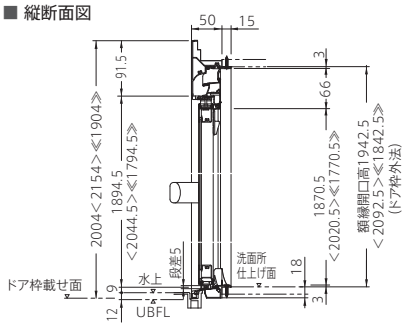


■ 横断面図

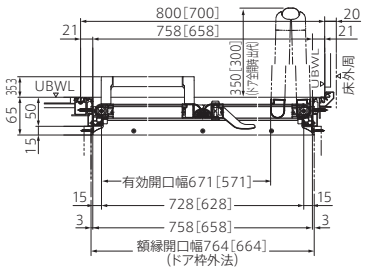


[ ]内はW700の場合、＜ ＞内はH2150の場合、≪ ≫内はH1900の場合
換気口有効面積：120[104]cm² チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1578.5＜1728.5＞≪1478.5≫mm

開き戸（スッキリドア）


■ 外形図



■ 縦断面図

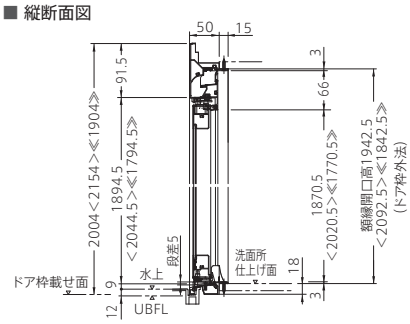


■ 横断面図

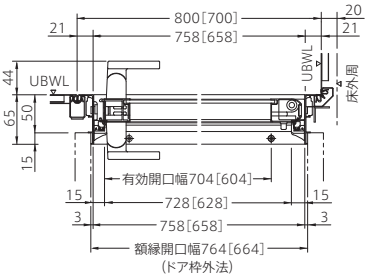


[ ]内はW700の場合、＜ ＞内はH2150の場合、≪ ≫内はH1900の場合
換気口有効面積：120[104]cm² チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1478.5＜1628.5＞≪1378.5≫mm

開き戸（スッキリドア）＋FIX窓（フルタイプ）


■ 外形図




■ 縦断面図
開き戸
縦断面図



FIX窓（フルタイプ）
縦断面図




■ 横断面図

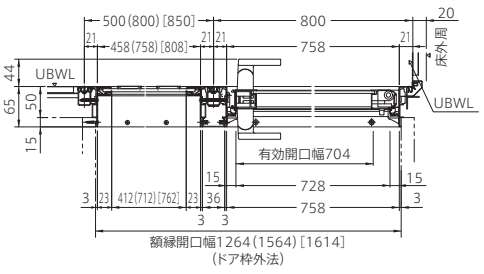


( )内はFIX窓W800の場合、[ ]内はFIX窓W850の場合、＜ ＞内はH2150の場合
換気口有効面積：120cm² チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1478.5＜1628.5＞mm

開き戸（スッキリドア）＋FIX窓（ハーフタイプ）


■ 外形図




■ 縦断面図
開き戸
縦断面図




FIX窓（フルタイプ）
縦断面図



■ 横断面図

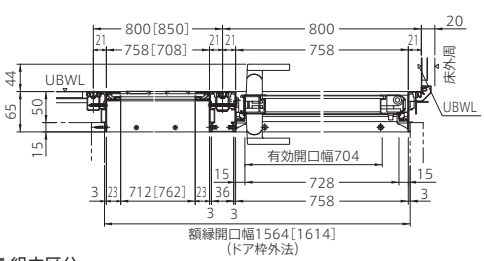

■ 組立区分

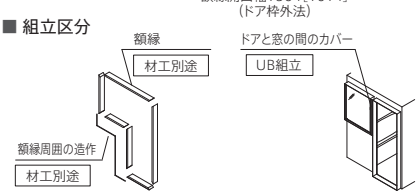


[ ]内はFIX窓W850の場合、＜ ＞内はH2150の場合
換気口有効面積：120cm² チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1478.5＜1628.5＞mm


ドア詳細図

片引戸（スッキリドア）


■ 外形図
スリムハンドル

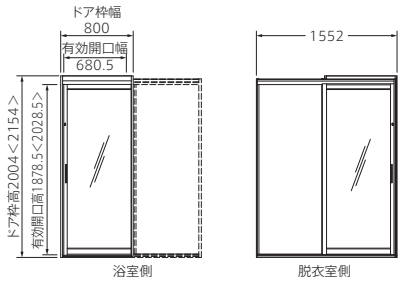


■ 縦断面図




■ 横断面図
スリムハンドル

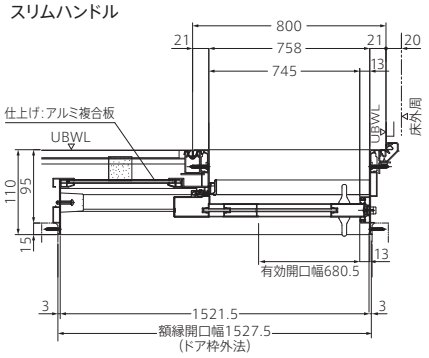

大型ハンドル

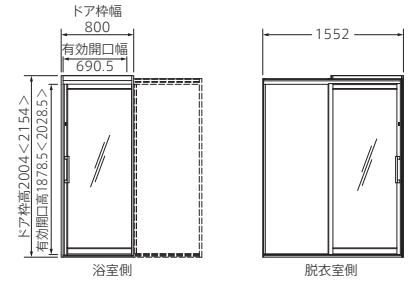


大型ハンドル

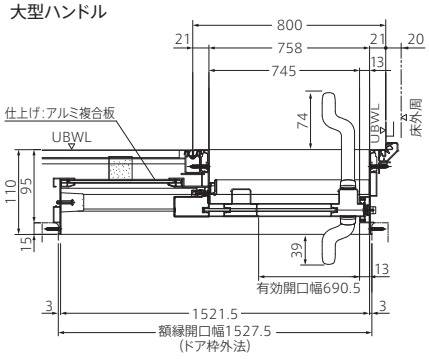


※洗面所仕上げ面から引戸枠設置必要寸法として高さ2040＜2190＞mm以上を確保してください。
＜　＞内はH2150の場合
換気口有効面積：119cm²　チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1450.7＜1600.7＞mm

2枚引戸（スッキリドア）


■ 外形図
スリムハンドル

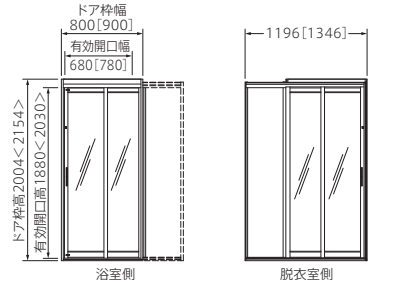


■ 縦断面図




■ 横断面図
スリムハンドル

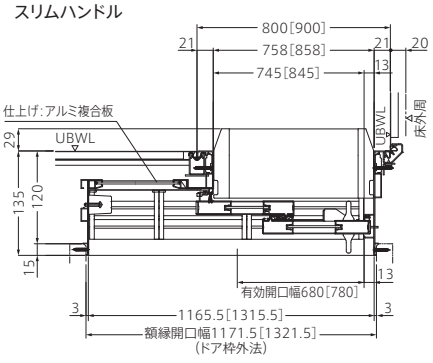

大型ハンドル

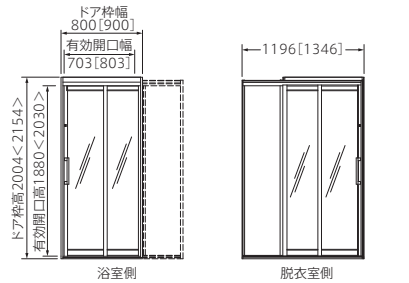


大型ハンドル

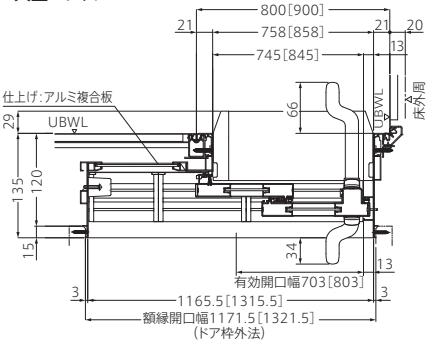


※洗面所仕上げ面から引戸枠設置必要寸法として高さ2040＜2190＞mm以上を確保してください。
[　]内はW900の場合、＜　＞内はH2150の場合
換気口有効面積：120[136]cm²　チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1452.2＜1602.2＞mm

3枚引戸（スッキリドア）


■ 外形図
スリムハンドル




大型ハンドル




■ 縦断面図




■ 横断面図
スリムハンドル
右勝手




左勝手



大型ハンドル
右勝手



左勝手



〔 〕内はW1200の場合、＜ ＞内はH2150の場合
換気口有効面積：130〔119〕cm² チャイルドロック心高さ：額縁開口高の下端から1449.2＜1599.2＞mm

窓開口について

システムバスルームに窓を取り付ける場合、次の点にご注意ください。
1. 木造建築用として、窓・窓枠をご用意しています。(P.153～157をご参照ください)
2. 窓取り付けに伴う窓木枠工事などの木工事および窓を別途手配された場合の窓取り付けは別途工事となります(P.246～250をご参照ください)。また、窓と建築外壁との防水処理は別途工事となります。
3. 窓開口は、壁パネルの構造上、下記のクリアランスを確保する必要があります。また、以下の点にご注意ください。

・窓開口が、壁パネル2枚にかかる場合は、平ジョイナー、さん木などを使用し、必ず補強を行ってください。
・天井分割部をまたぐような窓開口の場合は、天井分割部のたわみを押さえる補強を必ず追加してください。
・壁パネル3枚以上にかかる窓開口は対応できません。


※UBFL～洗面所FLの寸法はP.168～186をご参照ください。

カウンター側窓開口可能範囲

※1 カタログ掲載のフリーサイズ窓枠の場合の寸法です。


P/T/S/Nタイプ(1818サイズ以外)

照明2灯の場合




〔 〕寸法は壁H2000の場合

照明1灯の場合




〔 〕寸法は壁H2000の場合

P/T/S/Nタイプ(1818サイズ)



〔 〕寸法は壁H2000の場合

Fタイプ




〔 〕寸法は壁H2000の場合


浴槽横窓開口可能範囲

※1 カタログ掲載のフリーサイズ窓枠の場合の寸法です。
全幅開口兼用フリーサイズ窓枠で全幅開口する場合は、0mmとなります。(壁端部は残さない)
※2 クレイドル浴槽の場合は洗い場中央からの寸法


全タイプ(1818サイズ以外)

※Fタイプの場合、浴槽は背足逆設置になります。






全タイプ(1818サイズ)



窓詳細図


引き違い窓（半外付け・網戸付き）

■ 外形図




浴室サイズ	窓サイズ（呼寸法）	サッシ外寸	
		A	B
1624/1620/1717 1616/1618	W1600×H1000	1533	936
1317	W1300×H1000	1233	
1216/1220	W1200×H1000	1133	

■ 縦断面図

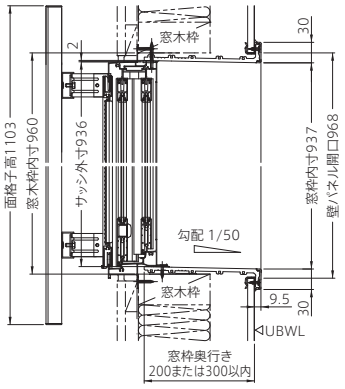


■ 取付高さ・窓木枠との取り合い

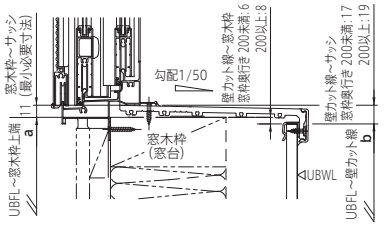

参考値	窓枠奥行き	a	b
ワイドミラー付きの場合※1	200未満	784	778
	200以上	786	
上記以外※2	200未満	734	728
	200以上	736	


※1 ワイドミラーの高さにあわせた場合。
※2 水栓高さにあわせた場合。

■ 横断面図（1717サイズ以外）




浴室サイズ	窓サイズ（呼寸法）	面格子幅	窓木枠内寸	サッシ外寸	窓枠内寸
		A	B	C	D
1624 1620 1717 1616 1618	W1600×H1000	1674	1564	1533	1536
1317	W1300×H1000	1344	1264	1233	1236
1216 1220	W1200×H1000	1234	1164	1133	1136

■ 横断面図（1717）

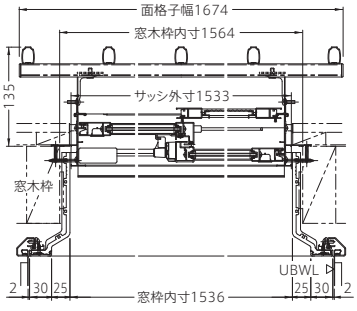


窓カウンター（引き違い窓用）


■ 横断面図（1717サイズ以外）

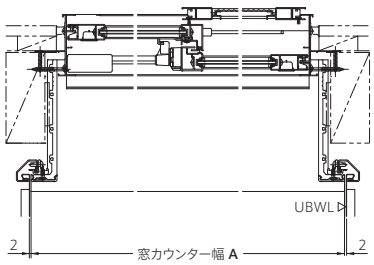

■ 横断面図（1717）

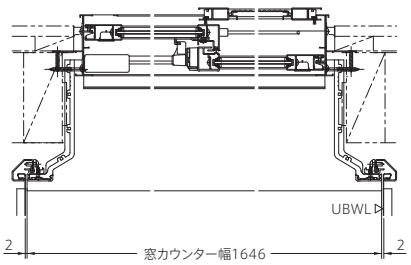

■ 縦断面図

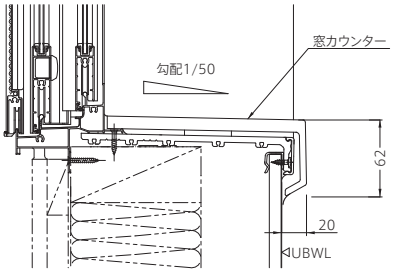


浴室サイズ	窓カウンター幅
	A
1624/1620/1717/1616/1618	1596
1317	1296
1216/1220	1196

引き違い窓(半外付け・網戸付き)(単品+フリーサイズ窓枠)


単板ガラス仕様・Low-E複層ガラス仕様[断熱窓]

■ 外形図




サイズ(呼寸法)	サッシ外寸	
	A	B
W1600×H1000	1533	936
W1300×H1000	1233	
W1200×H1000	1133	
W710×H1040	640	970

■ 縦断面図

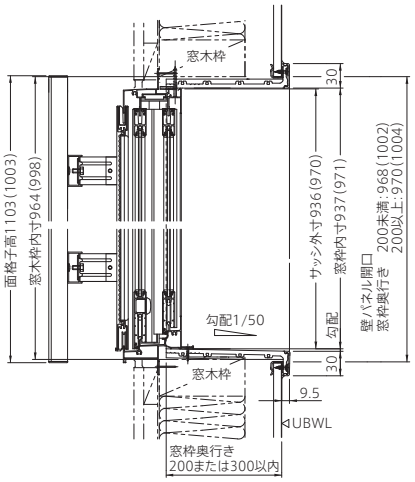


( )はサイズ(呼寸法)W710×H1040の場合

■ 横断面図 サイズ(呼寸法)W710×H1040

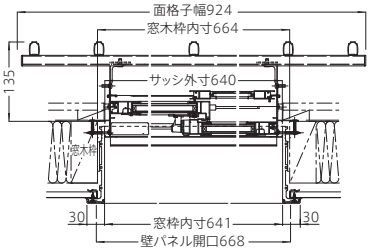

■ 横断面図

サイズ(呼寸法)W1600×H1000、W1300×H1000、W1200×H1000

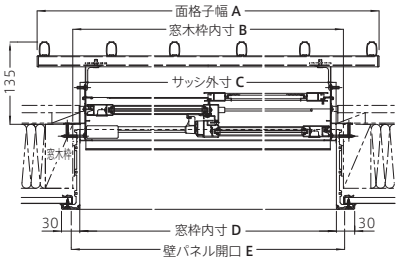


サイズ(呼寸法)	面格子幅	窓木枠内寸	サッシ外寸	窓枠内寸	壁パネル開口
	A	B	C	D	E
W1600×H1000	1674	1557	1533	1534	1561
W1300×H1000	1344	1257	1233	1234	1261
W1200×H1000	1234	1157	1133	1134	1161

※窓木枠・壁パネル開口の高さ関係、奥行き450mm窓枠の場合については、フリーサイズ窓枠の取り合い図参照


アルミ/樹脂複合引き違い窓[高断熱窓]

■ 外形図




サイズ(呼寸法)	サッシアングル外寸	
	A	B
W640×H970	605	905
W870×H970	835	
W1370×H970	1335	


■ 縦断面図

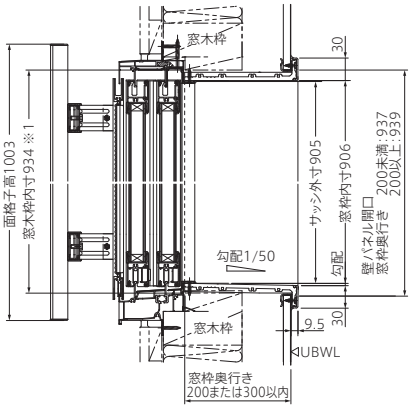

■ 横断面図 サイズ(呼寸法)W640×H970

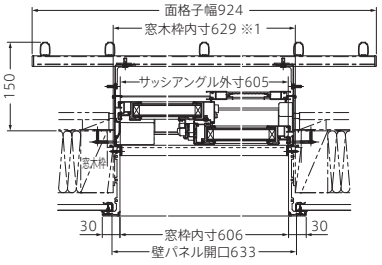

■ 横断面図 サイズ(呼寸法)W870×H970、W1370×H970

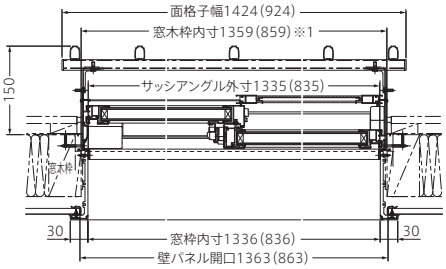


( )はサイズ(呼寸法)W870×H970の場合

※窓木枠・壁パネル開口の高さ関係、奥行き450mm窓枠の場合については、フリーサイズ窓枠の取り合い図参照


※1 窓枠外周の木枠寸法です。サッシが納まる部分については、左右へ9、上へ15、下へ24広げた寸法が必要です。

ジャロジー窓(フリーサイズ窓枠使用)


■ 外形図



■ 横断面図

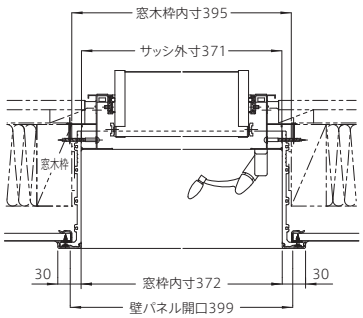

■ 縦断面図

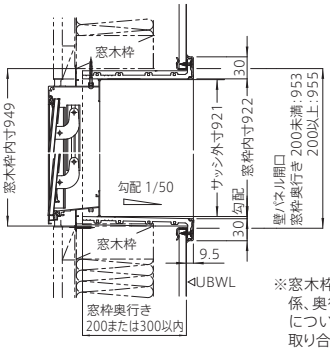

※窓木枠・壁パネル開口の高さ関係、奥行き450mm窓枠の場合については、フリーサイズ窓枠の取り合い図参照


窓詳細図


フリーサイズ窓枠

構成品内容

■ 部材名称　窓枠／窓枠カバー／壁開口補強材／シリコーン／エンドキャップ　**注)シリコーンはフリーサイズ窓枠をセレクト記号で発注した場合のみセット内容に含まれます。**


■ 概略図

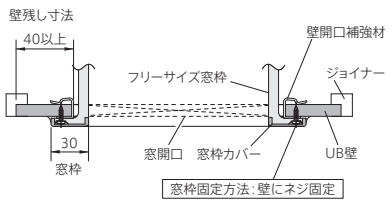




奥行き200・300mm

■ 横断面図

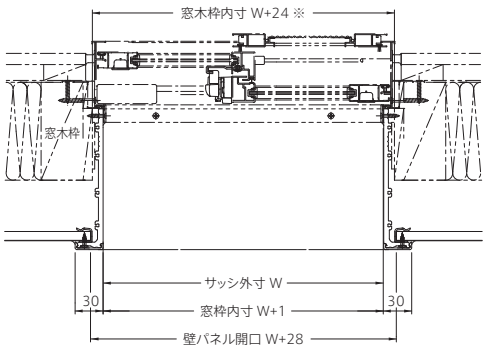


■ 縦断面図

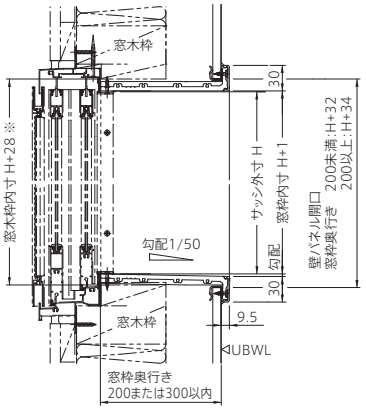

■ サッシ・窓木枠との取り合い


注)サッシの形状を問わず、窓枠直下に窓木枠またはスペーサーが必要です。

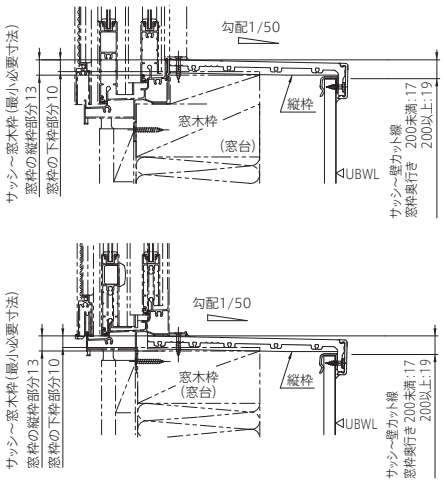


※窓枠外周の木枠寸法です。サッシが納まる部分の木枠寸法はサッシ形状により異なります。

奥行き450mm

■ 横断面図

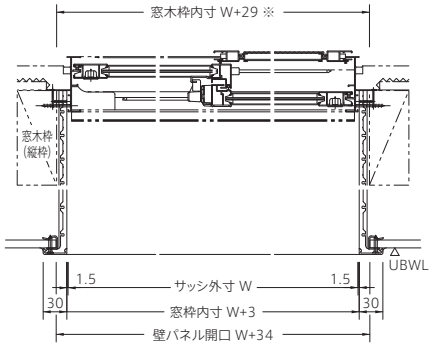


■ 縦断面図

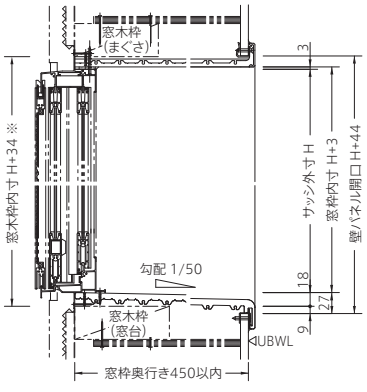

■ サッシ・窓木枠との取り合い

注)サッシの形状を問わず、窓枠直下に窓木枠またはスペーサーが必要です。

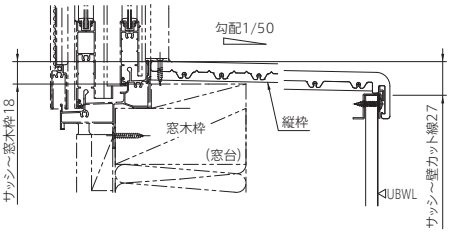


※窓枠外周の木枠寸法です。サッシが納まる部分の木枠寸法はサッシ形状により異なります。


窓カウンター（フリーサイズ窓枠・全幅開口兼用フリーサイズ窓枠用）

■ 横断面図


（窓横に壁が残る場合）

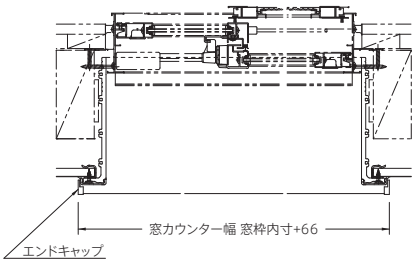

（窓横に壁が残らない場合）

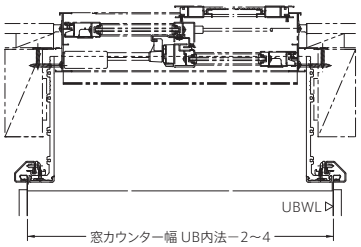

■ 縦断面図

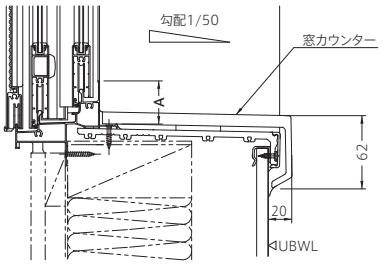

注）**A**寸法（窓カウンター付き合わせ部サッシ立ち上がり高さ）は20mm以上必要です。


全幅開口兼用フリーサイズ窓枠・既設窓アタッチメント

構成品内容


■ 部材名称　既設窓アタッチメント　　：窓枠／窓枠カバー
全幅開口兼用フリーサイズ窓枠：窓枠／窓枠カバー／壁開口補強材／シリコーン／ジョイナー接続材／エンドキャップ

注）シリコーンはフリーサイズ窓枠をセレクト記号で発注した場合のみセット内容に含まれます。

■ 概略図

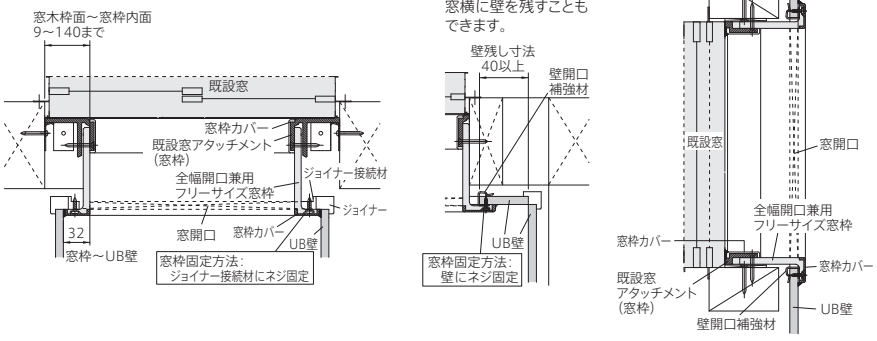


■ 取り付けできない既設窓

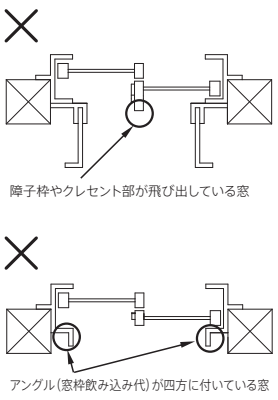

全幅開口兼用フリーサイズ窓枠

■ 横断面図

縦断面はフリーサイズ窓枠（奥行き200・300mm）と同様です。

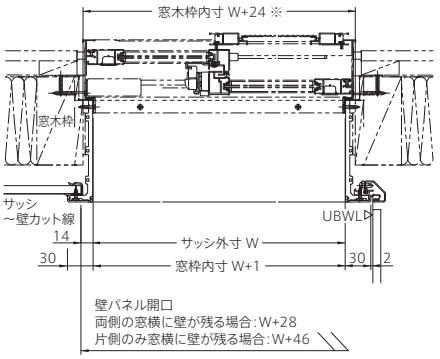


※窓枠外周の木枠寸法です。サッシが納まる部分の木枠寸法はサッシ形状により異なります。


全幅開口兼用フリーサイズ窓枠＋既設窓アタッチメント


■ 横断面図

窓横に壁を残す場合の壁パネル開口は左図のようになります。

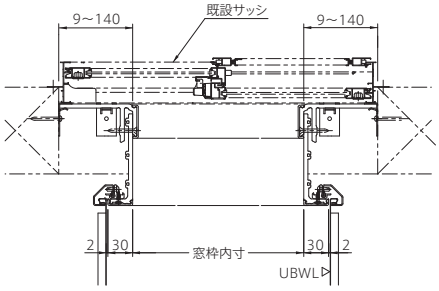

■ 縦断面図

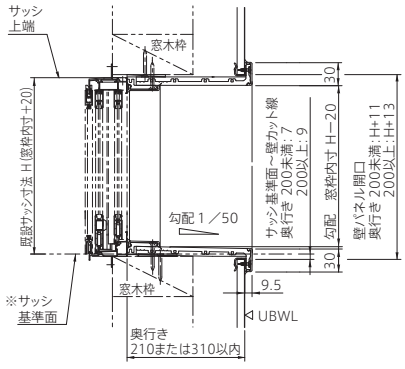




注）既設窓のまわりをはつって、窓木枠（窓台・まぐさ）を露出させてください。

■ 接続枠単品の場合（4方枠共通）

既設窓アタッチメントの上下枠用部品です。




窓詳細図


片引き窓（YKK AP（株）製）／片引き窓専用窓枠（TOTO（株）製）

■ 外形図

(L)




(R)



※(L)・(R)は、サッシ発注記号を示し、図はUB内から見た場合です。
（横断面図はRの場合です）

浴室サイズ	商品サイズ（サッシ寸法）	アングル外寸 A	アングル外寸 B
1624/1620/1717/1616/1618/1818	W1570×H1001	1535	936
1317	W1270×H1001	1235	
1216/1220	W1170×H1001	1135	

■ 取付高さ・窓木枠との取り合い

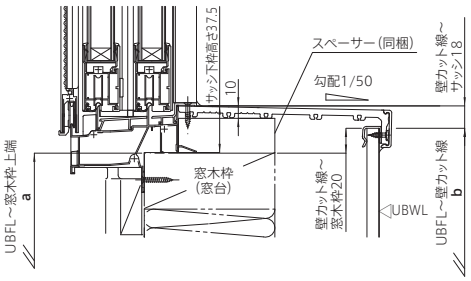


参考値	a	b
ワイドミラー付きの場合※1	758	778
1818サイズの場合※3	897	917
上記以外※2	708	728


※1 ワイドミラーの高さにあわせた場合。
※2 水栓高さにあわせた場合。
※3 拡張カウンターにあわせた場合。

■ 横断面図（1717サイズ以外）


1818サイズの場合は、サッシ外寸1535で窓横に壁が残ります。
（壁パネル開口幅1563）

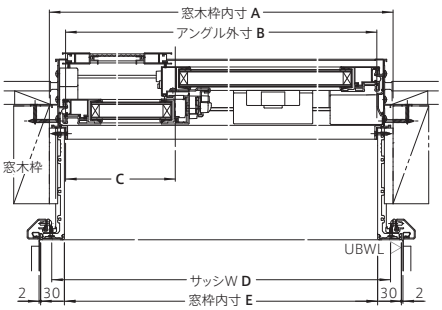

■ 横断面図（1717）

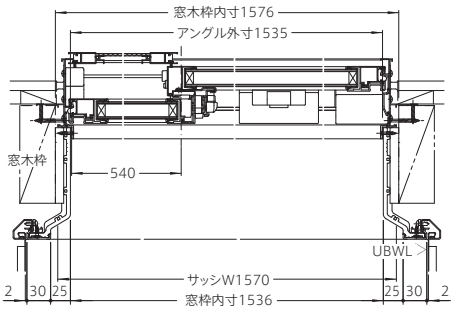

■ 縦断面図

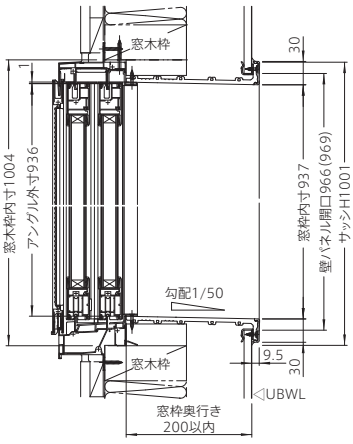


( )は1818サイズ（全幅開口兼用フリーサイズ窓枠使用）

浴室サイズ	商品サイズ（サッシ寸法）	窓木枠内寸 A	アングル外寸 B	C	サッシW D	窓枠内寸 E
1624/1620/1616/1618/1818	W1570×H1001	1576	1535	540	1570	1536
1317	W1270×H1001	1276	1235	390	1270	1236
1216/1220	W1170×H1001	1176	1135	340	1170	1136


たてすべり出し窓（YKK AP（株）製）／たてすべり出し窓専用窓枠（TOTO（株）製）

■ 外形図

(L)




(R)



※(L)・(R)は、サッシ発注記号を示し、図はUB内から見た場合です。
（横断面図はRの場合です）


■ 取付参考位置（浴槽横）



( )はワイドミラー付きの場合※1
※1 ワイドミラーの高さにあわせた場合。
※2 水栓高さにあわせた場合。


サイズ	a	b
1624/1620/1616/1618	237	474
1717	249	500
1317	150	348
1216/1220	137	274
1116	124	250
1818	274	550

■ 取付高さ・窓木枠との取り合い

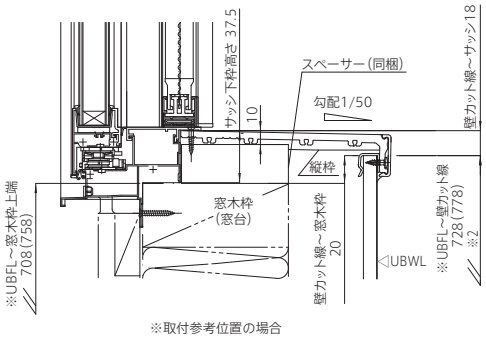


※取付参考位置の場合
( )はワイドミラー付きの場合※1
※1 ワイドミラーの高さにあわせた場合。
※2 水栓高さにあわせた場合。

■ 横断面図




























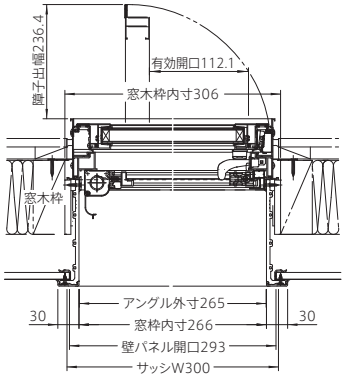


■ 縦断面図

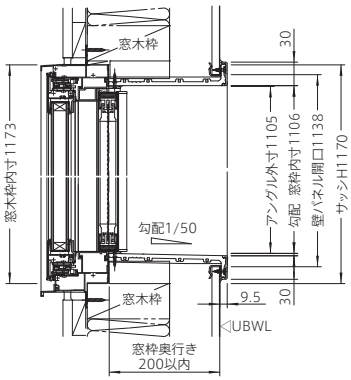

パネル割り図





















※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	P/T/S/Nタイプ			
		1624サイズ		1620サイズ	
		長辺ドア	短辺ドア	長辺ドア	短辺ドア
標準ドア位置	W800				
	W700				
	W900				
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—		—	
	W1200		—		—
ドア位置ずらし	W800				
	W700				
	W900				

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。
〈 〉寸法はゆるリラ浴槽／ラウンド浴槽以外を選択した場合















パネル割り図

※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	P/T/S/Nタイプ			
		1717サイズ		1616サイズ	
		長辺ドア	短辺ドア	長辺ドア	短辺ドア
標準ドア位置	W800				
	W700				
	W900	—		—	
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—		—	
	W1200	—	—	—	—
ドア位置ずらし	W800	—	 A B 100 750 200 650 300 550 400 450	—	 A B 100 700 200 600 300 500 400 400
	W700		 A B 100 850 200 750 300 650 400 550		 A B 100 800 200 700 300 600 400 500
	W900	—	 A B 100 650 200 550	—	 A B 100 600 200 500

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。
〈 〉寸法はゆるリラ浴槽／ラウンド浴槽以外を選択した場合





















※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	P/T/S/Nタイプ			
		1317サイズ		1216サイズ	
		長辺ドア	短辺ドア	長辺ドア	短辺ドア
標準ドア位置	W800				
	W700				
	W900	—	—	—	—
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	—	—	—
	W1200	—	—	—	—
ドア位置ずらし	W800	—	 A B 100 400 200 300	—	 A B 100 300
	W700		 A B 100 500 200 400 300 300		 A B 100 400 200 300
	W900	—	—	—	—

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。
〈 〉寸法はゆるリラ浴槽／ラウンド浴槽以外を選択した場合

























パネル割り図

※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	P/T/S/Nタイプ			
		1116サイズ		1818サイズ	
		長辺ドア	短辺ドア	長辺ドア	短辺ドア
標準ドア位置	W800				
	W700				
	W900	—	—		
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	—	—	
	W1200	—	—	—	—
ドア位置ずらし	W800	—	 A B 100 250		 A B 100 850 200 750 300 650 400 550
	W700	 A B 100 350		 A B 100 200 200 100 C D 100 250 200 150	 A B 100 950 200 850 300 750 400 650
	W900	—	—		 A B 100 750 200 650

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。
〈 〉寸法はゆるリラ浴槽／ラウンド浴槽以外を選択した場合




















※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	P/T/S/Nタイプ			
		1618サイズ		1220サイズ	
		長辺ドア	短辺ドア	長辺ドア	短辺ドア
標準ドア位置	W800				
	W700				
	W900				—
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	 ドア上パネルは分割になります	—	—
	W1200	—	—		—
ドア位置ずらし	W800			A B 100 700 200 600 300 500 400 400		A B 100 300 200 200 300 100 C D 100 350 200 250 300 150		A B 100 300
	W700		A B 100 200 200 100 C D 100 250 200 150		A B 100 800 200 700 300 600 400 500		A B 100 400 200 300 300 200 400 100 C D 100 450 200 350 300 250 400 150		A B 100 400 200 300
	W900			A B 100 600 200 500		A B 100 200 200 100 C D 100 250 200 150	—

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。
〈 〉寸法はゆるリラ浴槽／ラウンド浴槽以外を選択した場合












パネル割り図

※図はドア位置Ⓐ Ⓑの場合（ドア位置Ⓒ Ⓓの場合は左右逆になります）

	ドア幅	Fタイプ 1620サイズ 長辺ドア	長辺ドア 洗い場側〈洗い場移動用〉手すり（KVR4＊／KVR6＊）選択時	短辺ドア
標準ドア位置	W800			
	W700			
	W900			
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	—	—
	W1200			—
ドア位置ずらし	W800	 A B: 100 350 / 200 250 / 300 150	 A B: 100 350 / 200 250 / 300 150	 A B: 100 700
	W700	 A B: 100 450 / 200 350 / 300 250 / 400 150	 A B: 100 450 / 200 350 / 300 250 / 400 150	 A B: 100 800 / 200 700
	W900	 A B: 100 250 / 200 150	 A B: 100 250 / 200 150	—

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。


















※図はドア位置A B の場合（ドア位置C D の場合は左右逆になります）

	ドア幅	F タイプ 1616サイズ 長辺ドア	長辺ドア 洗い場側〈洗い場移動用〉手すり（KVR4＊／KVR6＊）選択時	短辺ドア
標準ドア位置	W800			
	W700			
	W900	—	—	
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	—	—
	W1200	—	—	—
ドア位置ずらし	W800	—	—	 A | B 100 | 700
	W700			 A | B 100 | 800 200 | 700
	W900	—	—	—

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
　ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。

パネル割り図

※図はドア位置Ⓐ Ⓑの場合（ドア位置Ⓒ Ⓓの場合は左右逆になります）

	ドア幅	Fタイプ		
		1618サイズ		
		長辺ドア	長辺ドア 洗い場側〈洗い場移動用〉手すり（KVR4＊／KVR6＊）選択時	短辺ドア
標準ドア位置	W800			
	W700			
	W900			
	W1300／開き戸＋FIX窓W500（フルタイプ）	—	—	—
	W1200		—	—
ドア位置ずらし	W800			 A | B 100 | 700
	W700	 A | B 100 | 250 200 | 150	 A | B 100 | 250 200 | 150	 A | B 100 | 800 200 | 700
	W900			

注）サイズ別のドア品揃えについては、プランニングガイドP.135をご参照ください。
注）ドア高H1900ドアを選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。壁H2150でドア高H2000を選択した場合、ドア上にパネルが取り付きます。
ドア勝手、ドア種類によって取付可否が異なります。適応ドアおよびドア位置変更可否についてはP.135・136をご参照ください。

機能組み込み図と、組立上のご注意

DATA


ブローバスSXⅡ　P.260
自動排水栓　P.260
つながる快適セット　P.261
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）／浴槽・床きれい快適セット　P.265
おそうじ浴槽　P.267
調光システム／フラット形照明　P.270
浴室テレビ（24V型ワイド）　P.271
浴室オーディオ　P.273
インテリア・バーJシリーズ　P.274
ノコリ〜ユECO　P.274
暖房換気扇　P.276
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（TYB3100シリーズ）　P.277
温水式浴室換気暖房乾燥機　P.280
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機　P.284
洗面所暖房機／浴室・洗面所あたたか快適セット　P.288
鏡（くもり止めヒーターあり）　P.289
換気扇／追いだき加工／非常コール　P.290

設計に当たって／電気容量一覧／お客様へ ほか　P.291


機能組み込み図と、組立上のご注意

ブローバスSXⅡ

ブロー取付位置は背側（2穴）のみです。
1616サイズ




立面の納まり〔フラット床（H450／550）〕

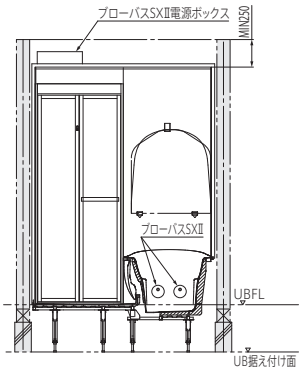

ブローバスSXⅡの場合の組立上のご注意

1 ブローバスSXⅡ組み込み条件

ブローバスSXⅡは2階以上に設置することを考慮していません。ブローバスを階上に設置する場合、騒音対策が必要です。また、直下や隣室に寝室や居間などを配置しないでください。



2 組立区分

ブローバスを組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項
- システムバスルーム本体組み立て
- システムバスルーム壁面へのリモコン用穴加工（φ32×1穴）およびリモコンの取り付け
- 電源ボックスのコード接続4参照

建築請負業者実施事項
- 建築側防音材工事3参照


電気工事店実施事項
- 電源ボックスへの電源配線工事5参照

元請店実施事項
- 試運転


3 階下の天井面・UB据え付け面仕上げについて

ブローバスSXⅡはブローバスサイドでの防音、防振の対策を行っていません。建築の天井面・UB据え付け面に防音対策を施すなど、建築を含めた総合的な静音化が必要です。


階下天井の組立例



UB据え付け面の組立例



4 電源ボックスのコード接続



5 電源ボックスの電源配線工事：電気工事〔AC100Vアース工事〕

UB外工事
- 電源ボックスの電源コードを電源に接続してください。（電源はAC100V50／60Hz共用です）
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。過熱して故障するおそれがあります。

⚠警告


- 機器の設置および移設は、専門業者が行う。また、電気工事は関連する法令・法規に従って、有資格者（電気工事士）が行う。火災や感電・水漏れのおそれがあります。
- アース工事（D種接地工事）を行う。感電のおそれがあります。
- 機能部・制御部は、質量に十分耐えうる安定した場所に設置する。落下によりけがをするおそれがあります。

■ ブローバスSXⅡ　仕様一覧表

項目			ブローバス内蔵タイプ
浴槽本体仕様	ブロー部	噴出口数	背側2穴
		噴出水量	55L／分
機能部仕様	定格電圧		AC100V
	定格周波数		50／60Hz（共用）
	定格消費電力		※P.292　電気容量一覧参照
	安全装置		漏電ブレーカー
			モーター過負荷防止装置
			空運転防止装置
			ノズルカバー外れ運転防止装置
			連続運転防止装置（ボタン操作がなければ15分で停止）
	ポンプ部	モーター形式	3相ブラシレス直流電動機
		ポンプ形式	ヒューガル横型ポンプ
		運転電流	2.3A
電源ボックス仕様	外寸（mm）幅×奥行き×高さ		410×319×110
	質量		2穴：8kg
空気吸い込み口			浴槽リム上

自動排水栓

■ 各部の紹介（システム構成図）

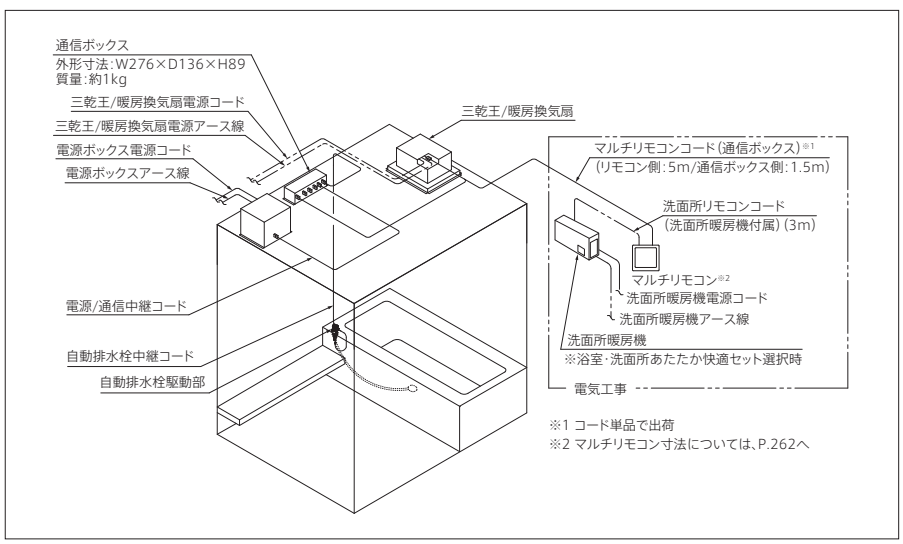

※1 コード単品で出荷
※2 マルチリモコン寸法については、P.262へ

自動排水栓の場合の組立上のご注意

1 自動排水栓組み込み条件

①対応可能タイプ
- マルチリモコンと組み合わせ必須になります。
- 1220サイズ以外で対応可能です。
- 断熱防水パンが必須になります。

注）スクエア浴槽には対応していません。
注）浴槽（ゴム栓仕様）には対応していません。

②電源ボックス・通信ボックス取り付けについて
- 天井点検口から手の届く天井裏面に電源ボックス・通信ボックスを固定してください。

③その他
- 自動排水栓は電気式モーター駆動です。通電していないと排水ふた（シャフト）は上下できません。排水ふたが開いた（シャフトが上がった）状態で排水ふた（シャフト）に無理に力を加えないでください。

2 組立区分

自動排水栓を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- 自動排水栓駆動部の取り付けおよびその配管・配線の接続
- 中継コードの接続

電気工事店実施事項

- 電源ボックスへの電源100Ｖ配線工事
- アース（Ｄ種接地）工事

元請店実施事項

- 試運転

3 電源ボックスの電源配線工事：電気工事

- 電源ボックスの電源コードを電源に接続してください。（電源はAC100V 50/60Hz共用です）
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。過熱して故障するおそれがあります。

4 試運転（元請店）

- 組立完了後、通水ならびに通電可能な時期に必ず試運転を行い、確実に作動することを確認してください。
- 詳しい試運転方法は組立説明書をご覧ください。

5 その他

- 詳細は組立説明書をよくご確認のうえ、正しい組立をお願いします。

⚠警告

- 機器の設置および移設は、専門業者が行ってください。また、電気工事は関連する法令・法規に従って、有資格者（電気工事士）が行ってください。火災や感電・水漏れのおそれがあります。
- アース（Ｄ種接地）工事を行ってください。感電のおそれがあります。
- 取り付けの際は、必ず非通電状態で電源処理を行ってください。

■ 自動排水栓　仕様一覧表

項　目		自動排水栓
定格電圧		AC100V
定格周波数		50/60Hz
定格消費電力		※P.292　電気容量一覧参照
電源ボックス仕様	外寸(mm) 幅×奥行き×高さ	290×302×192
	質量	約5kg　※1

※1 品番により異なる（上記は最大）

つながる快適セット


■ 各部の紹介（システム構成図）

つながる快適セット（ゲートウェイ）＋浴槽・床きれい快適セット　三乾王・暖房換気扇/洗面所暖房機/床ワイパー洗浄（きれい除菌水）/おそうじ浴槽

図1　システム図

■ ゲートウェイ・ドアセンサー以外の機器の接続は、各機器の「機能組み込みと図と、組立上のご注意」をご覧ください。
■ ゲートウェイは金属類などで覆わないでください。

例：ノーリツ製無線LAN対応給湯機＋リモコンの場合

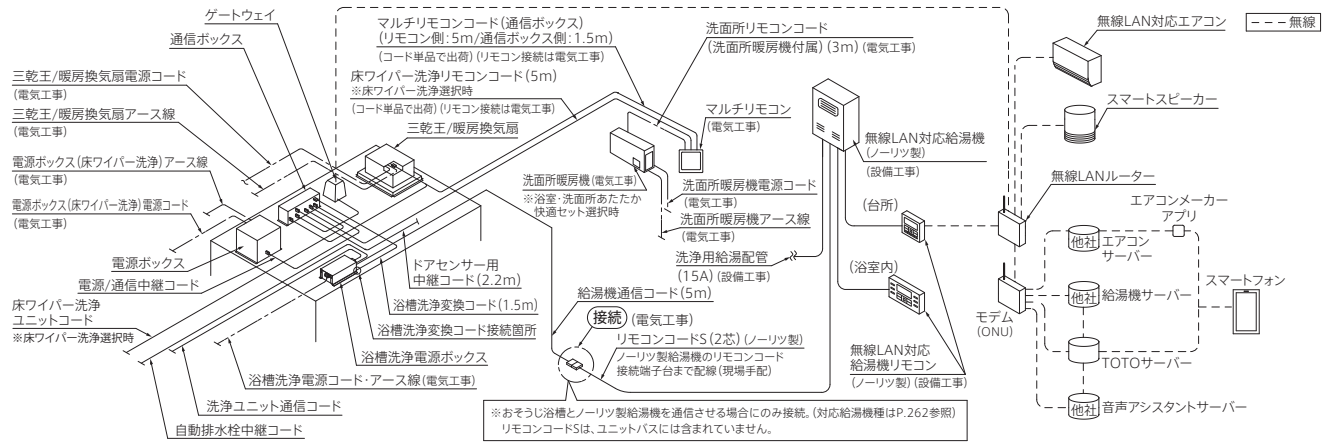


つながる快適セット（ゲートウェイ）＋自動排水栓　三乾王・暖房換気扇/洗面所暖房機/床ワイパー洗浄（きれい除菌水）/自動排水栓

図2　システム図

■ ゲートウェイ・ドアセンサー以外の機器の接続は、各機器の「機能組み込みと図と、組立上のご注意」をご覧ください。
■ ゲートウェイは金属類などで覆わないでください。


例：ノーリツ製もしくはリンナイ製無線LAN対応給湯機＋リモコンの場合

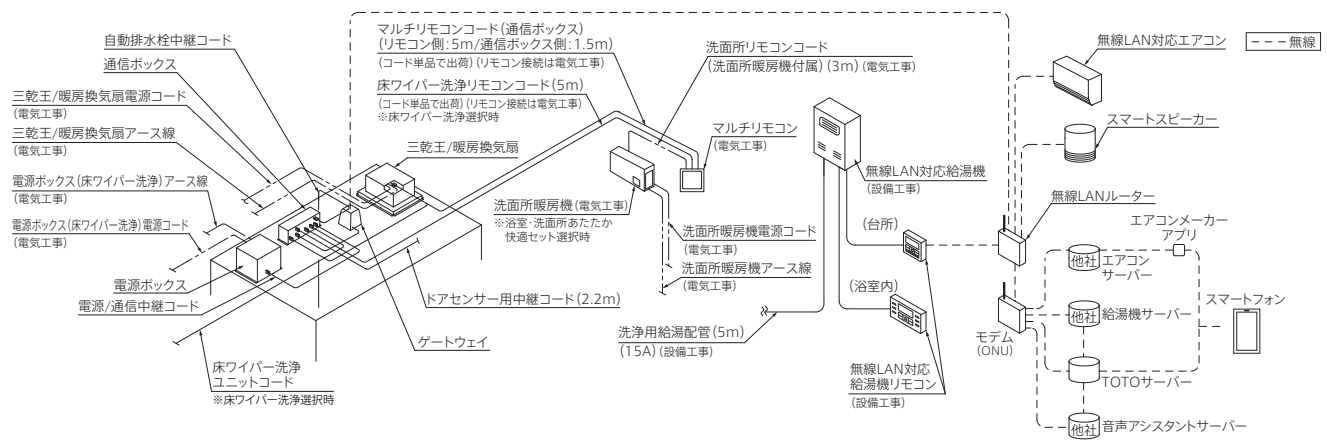

機能組み込み図と、組立上のご注意

マルチリモコン

図3　マルチリモコン寸法

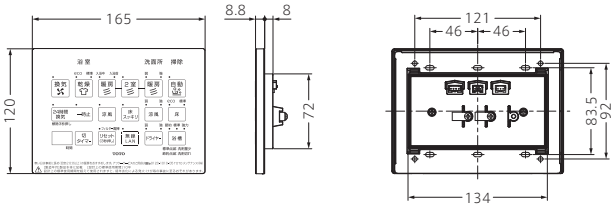

リモコン開口：W144$^{+5}_{0}$×H74$^{+8}_{0}$

※マルチリモコンのデザインは選択したオプションにより異なります。

つながる快適セット 組み込みの場合の組立上のご注意

各機器の設置条件などは、「各機器の組み込み図と組立上のご注意」を確認してください

1 設置条件

- **つながる快適セットのご利用にあたっては事前確認事項がございますので、ご採用前にP.264の内容をご確認ください。**
- 全タイプに対応可能です。
- マルチリモコンとの組み合わせが必須になります。P.138・139の内容をご参照ください。

2 商品選択上のご注意

- つながる快適セットをご購入いただいただけでは、スマートフォンでTOTOの機器を遠隔操作することができません。

【お客様自身でご準備いただくもの】

- **遠隔操作で機器を動かすにはスマートフォン、インターネット環境、無線LANルーターが必要です。**
- **音声操作をする場合は、スマートスピーカーが必要です。**
- 浴室内で無線LAN電波強度が確保できない場合は、ご契約の通信業者様にご相談いただくか、家電量販店などで無線LAN中継器の購入をご検討ください。※通信規格「IEEE802.11b/g/n（2.4GHz）」に適合しているもの
- 対応しているスマートフォン端末のバージョンは、WEBサイト（https://jp.toto.com/support/iot/index.htm）で確認してください。タブレット端末には対応しておりません。
- 対応しているスマートスピーカーは、Amazon Alexa対応のスマートスピーカー（Amazon Echoシリーズなど）※1、Google アシスタント対応のスマートスピーカー（Google Home・Google Nest シリーズなど）※2となります。

※1 Amazon、Alexa、Echoは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 ※2 Google、Google Home、Google Nest は、Google LLC の商標です。

【お客様自身で設定いただくこと】

- 専用アプリ「おふろ」をインストールしてください。アプリからスマートフォンとご自宅の無線LANルーターと浴室のマルチリモコンの接続設定が必要です。
- 専用アプリ「おふろ」でお湯はりなど給湯機を操作する場合は、給湯機メーカーのアプリをインストールしてください。アプリの設定方法は各給湯機メーカーのWEBサイトなどでご確認ください。
- 専用アプリ「おふろ」で、居室のエアコンなどを操作する場合は、エアコンメーカーのアプリをインストールしてください。アプリの設定方法は各エアコンメーカーのWEBサイトなどでご確認ください。
- スマートスピーカーで浴室の機器を操作する場合は、スマートスピーカーメーカーのアプリをインストールしてください。アプリの設定方法は各スマートスピーカーメーカーのWEBサイトなどでご確認ください。
- スマートスピーカーのアプリで、「おふろ」スキルの有効化が必要です。
- スマートスピーカーで音声操作する場合は、スマートフォンで専用アプリ「おふろ」とのアカウントリンク設定が必要です。専用アプリ「おふろ」のバージョンアップが必要な場合があります。
- スマートスピーカーによる音声操作は宅内使用限定です。

3 組立区分

- つながる快適セットを組み込む際の組み立て範囲は下記のようになりますので、組立期間・組立方法などを工務店やUB組立店と十分に話し合い、了解を得てください。

UB組立店実施事項

- ゲートウェイ、通信ボックス、電源ボックス、ドアセンサーの接続
- その他、三乾王などの実施事項は、各機器の組立区分を確認してください。

電気工事店実施事項

- マルチリモコン取り付けおよびリモコンコード接続
- アース（D種接地）工事
- 電源ボックスの電源接続
- その他、三乾王などの実施事項は、各機器の組立区分を確認してください。

元請店実施事項

- 接続されている機器の試運転（通水・通電後）を実施してください。試運転の方法は6 試運転で確認してください。

4 ゲートウェイの接続

- ゲートウェイのまわりを、金属類などで覆わないでください。電波性能が低下して、通信できなくなる可能性があります。

5 電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事（AC100V）の際は、屋内開閉器（ブレーカー）、漏電遮断器を必ず設置してください。
- アース（D種接地）工事を行ってください。
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。電源ボックスが加熱して故障するおそれがあります。

6 試運転（元請店）

各機器の試運転を実施してください。

- スマートフォンでの試運転

・詳しい試運転方法は図面サービスまたはWEBサイト（https://jp.toto.com/support/iot/index.htm）の「アプリの使い方ガイド」をご覧ください。

7 つながる快適セット 部材仕様一覧

仕様	電源ボックス	通信ボックス	ゲートウェイ	ドアセンサー
定格電圧	AC100V	—	—	—
定格周波数	50/60Hz	—	—	—
定格消費電力	※P.292 電気容量一覧参照	—	—	—
公的認可	電気用品安全法	—	電波法	—
サイズ	W290×D302×H192	W276×D136×H89	W135.5×D150.5×H150	W24×D12.5×H60
質量	約5kg※1	約1kg	約430g	約9g

※1 品番により異なる（上記は最大）

つながる快適セットで通信できる給湯機について

対象機種　詳細はこちら

■専用アプリ「おふろ」から通信して使用できる給湯機の一例を紹介します。参考商品

■スマートフォンで操作できる給湯機は、（株）ノーリツ、リンナイ（株）の一部の機種です。対象機種は、各社WEBサイトなどからご確認ください。

ノーリツ

ノーリツ遠隔操作アプリ「わかすアプリ」に対応可能な給湯機と無線LAN対応リモコンとの組み合わせがその対象です。

■ ガスふろ給湯機・フルオートタイプ（プレミアム除菌）



本体品番：
GT-C2472PAW BL
リモコン：
RC-K001EW
マルチセット

■ ハイブリッド給湯暖房システム



貯湯ユニット：
SH-GTHC2410AD-2 BL
ヒートポンプユニット：
HP-2202 BL
リモコン：
RC-G057PEW-2
マルチセット

■ RC-K001EWマルチセット



浴室リモコン　台所リモコン

■ RC-G057PEW-2マルチセット



浴室リモコン　台所リモコン

リンナイ

リンナイ遠隔操作アプリ「どこでもリンナイアプリ」に対応可能な給湯機と無線LAN対応リモコンとの組み合わせがその対象です。「リンナイアプリ」には対応しておりません。

■ エコジョーズ



写真は代表商品
ガスふろ給湯機
RUF-E2406AW

■ ハイブリッド給湯暖房システム



熱源機：
RHBH-RJ248AW2-1
タンクユニット：
RTU-R1601(S)
ヒートポンプ：
RHP-R223(S)

■ 無線LAN対応リモコン MBC-262VCシリーズ



浴室リモコン　台所リモコン

■ 無線LAN対応リモコン MBC-301VC(A)シリーズ



浴室リモコン　台所リモコン

給湯機メーカー	給湯機熱源	給湯機リモコンの種類	給湯機とつながる快適セットの連動	つながる快適セットとの組み合わせでアプリ操作できること ※各セレクトの選択は別途必要です。
ノーリツ	ガス・石油ハイブリッド	無線LAN対応	あり	自動お湯はりと、おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいる場合は、お湯はり時に浴槽の排水栓が自動で閉まります。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓は手で開け閉めする必要があります。
	ガス・石油ハイブリッド	無線LAN非対応	なし	おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 自動お湯はりは専用アプリ「おふろ」では操作できず、給湯機リモコン（キッチンや浴室内に設置）で行います。 おそうじ浴槽を選んでいる場合は、浴槽掃除終了時に栓が閉まりますので、給湯機リモコンからそのままお湯はり可能です。 自動排水栓を選んでいる場合は、専用アプリ「おふろ」で排水栓を開閉できます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓を手で開け閉めする必要があります。
リンナイ	ガスハイブリッド	無線LAN対応※	あり	自動お湯はりと、おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいる場合は、お湯はり時に浴槽の排水栓が自動で閉まります。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓は手で開け閉めする必要があります。
	ガスハイブリッド	無線LAN非対応	なし	おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 自動お湯はりは専用アプリ「おふろ」では操作できず、給湯機リモコン（キッチンや浴室内に設置）で行います。 おそうじ浴槽を選んでいる場合は、浴槽掃除終了時に栓が閉まりますので、給湯機リモコンからそのままお湯はり可能です。 自動排水栓を選んでいる場合は、専用アプリ「おふろ」で排水栓を開閉できます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓を手で開け閉めする必要があります。
その他	ガス・石油ハイブリッド電気（エコキュート）	無線LAN対応	なし	おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 自動お湯はりは専用アプリ「おふろ」では操作できず、給湯機リモコン（キッチンや浴室内に設置）やHEMSコントローラーなどで行います。給湯機メーカーなどのアプリでお湯はりできる場合があります。 おそうじ浴槽を選んでいる場合は、浴槽掃除終了時に栓が閉まりますので、給湯機リモコンなどや給湯機メーカーなどのアプリからそのままお湯はり可能です。 自動排水栓を選んでいる場合は、専用アプリ「おふろ」で排水栓を開閉できます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓を手で閉める必要があります。
	ガス・石油ハイブリッド	無線LAN非対応	なし	おそうじ浴槽／自動排水栓・床ワイパー洗浄・浴室暖房・洗面所暖房を組み合わせ、連動させることができます。 自動お湯はりは専用アプリ「おふろ」では操作できず、給湯機リモコン（キッチンや浴室内に設置）で行います。 おそうじ浴槽を選んでいる場合は、浴槽掃除終了時に栓が閉まりますので、給湯機リモコンからそのままお湯はり可能です。 自動排水栓を選んでいる場合は、専用アプリ「おふろ」で排水栓を開閉できます。 おそうじ浴槽／自動排水栓を選んでいない場合は、排水栓を手で閉める必要があります。

2023年7月の情報です。給湯機の最新情報は各メーカーのWEBサイトでご確認ください。
※「どこでもリンナイアプリ」に対応可能な給湯機と無線LAN対応リモコンが、つながる快適セットと連動可能です。「リンナイアプリ」には対応しておりません。

つながる快適セットで通信できるエアコンについて

対象機種 ※1 詳細はこちら

対象エアコンは、株式会社富士通ゼネラル製エアコン、日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社製エアコン、三菱電機株式会社製エアコンのアプリ操作が可能な機種です。
エアコンメーカーが提供するアプリを別途スマートフォンにインストールしておく必要があります。
詳細はWEBサイト（https://jp.toto.com/support/iot/index.htm）をご覧ください。

アプリ、音声操作、マルチリモコンでできること

○：対応 / ー：非対応

機能			専用アプリ「おふろ」	音声操作	マルチリモコン
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（抗菌・防カビ仕様）		換気	ー	ー	○
		衣類乾燥	○	ー	○
		暖房	○	○	○
		24時間換気	ー	ー	○
		24時間換気一時停止	ー	ー	○
		涼風	ー	ー	○
		切タイマー	ー	ー	○
		フィルター清掃	ー	ー	○
		タイマー予約	○	ー	ー
暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）		換気	ー	ー	○
		暖房	○	○	○
		切タイマー	ー	ー	○
		フィルター清掃	ー	ー	○
		タイマー予約	○	ー	ー
洗面所暖房機		暖房	○	○	○
		涼風	ー	ー	○
		ドライヤー	ー	ー	○
		タイマー予約	○	ー	ー
浴室・洗面所連動		暖房	○	○	○
		タイマー予約	○	ー	ー
おそうじ浴槽		浴槽掃除	○	○	○
		自動排水栓	○	○	ー
		タイマー予約	○	ー	ー
床ワイパー洗浄（きれい除菌水）		床ワイパー洗浄（きれい除菌水）	○※2	○※2	○
		タイマー予約	○	ー	ー
給湯機（ノーリツ・リンナイの対象給湯機のみ）		ふろ自動	○	○	ー
		追いだき	○	○	ー
		タイマー予約	○	ー	ー
複合	自動掃除	自動掃除（おそうじ浴槽・床ワイパー洗浄の一括運転）	○	○	○
		タイマー予約	○	ー	ー
	楽らく準備	楽らく準備（おそうじ浴槽・床ワイパー洗浄・お湯はり・暖房の一括運転）	○	○	ー
		タイマー予約	○	ー	ー
自動排水栓			○	○	ー
エラー報知			○	ー	○
使用履歴の確認			○	ー	ー
他社エアコンアプリリンク※1			○	ー	ー

※専用アプリ「おふろ」のサービス内容および画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。
※2 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）の床スッキリは遠隔操作・音声操作に対応しておりません。

その他のアプリ便利機能

楽らく入浴準備

ボタンひとつで、入浴準備を行うことができます。

床・浴槽の掃除
▼
お湯はり
▼
（浴室や洗面所の）暖房



タイマー予約

お好みの時間に設定しタイマー予約することができます。



使用履歴の確認

離れて暮らす方の浴室も登録できるので、遠方にお住まいの方の使用履歴を確認できます。

〈 使用履歴を確認できる項目 〉

お風呂	ふろ自動／追いだき
空調	浴室・洗面所の暖房／衣類乾燥／換気／涼風など
掃除	おそうじ浴槽／床ワイパー洗浄



※購入されていない機器の履歴は確認できません。 ※エアコンの使用履歴は確認できません。 ※給湯機のリモコンで「ふろ自動」「追いだき」ボタンを押した場合や、給湯機メーカーのアプリで操作した場合などは履歴に表示されません。

※画面はイメージです。

機能組み込み図と、組立上のご注意

【お客様・業者様へ】つながる快適セットのご利用にあたって

下記、STEP1～5にしたがって無線LAN環境や電波強度、スマートフォンのOSバージョンをご確認ください。

STEP 1 無線LAN対応ルーターを使用したインターネット環境が整っている。

確認ができたらチェック ☐


〈ルーターの無線LAN通信規格〉 ●「IEEE802.11b/g/n」

〈ルーターの暗号化形式（セキュリティ）〉 ● WPA2

ルーター本体での確認方法


本体の裏面などに貼りつけてあるシールに記載されているルーターの通信規格が「**IEEE802.11b/g/n**」に対応していることをご確認ください。

※2.4GHzのみの対応です。



取扱説明書の確認方法

製品に付属、またはルーター製造メーカーWEBサイトに掲載されている取扱説明書などに記載の製品仕様情報で、ルーターの暗号化形式が「**WPA2**」に対応していることをご確認ください。



- 常時コンセントに接続しなくても使用でき、持ち運び可能な無線LAN対応ルーターは**ご利用いただけません**。
- 無線LAN環境がない場合は、回線業者様などにご相談いただき必要な無線LAN環境をご準備ください。

STEP 2 浴室設置場所の無線LAN電波強度が確保されている。

確認ができたらチェック ☐

浴室内での確認方法

洗い場の中央付近に立ち、目線の高さで携帯電話、スマートフォンなどの画面をご確認ください。



無線LAN電波強度確認アイコンの見方

無線LAN電波強度アイコンが最大になっているかご確認ください。

※あくまでも目安であり必ずしも最大でないと通信できないわけではありませんが、ご利用の状況によっては動作が不安定になる場合があります。



※表示は一例です。

- 電波強度が確保できていない場合は、ご契約の通信業者様にご相談いただくか、家電量販店などで無線LAN中継器※の購入をご検討いただき、電波強度の確保をお願いします。

※通信規格「IEEE802.11b/g/n**(2.4GHz)**」に適合しているもの

STEP 3 スマートフォンのOSバージョンが専用アプリ「おふろ」の使用条件を満たしている。


確認ができたらチェック ☐

対応OS バージョン情報はこちら

iPhoneの確認方法

①ホーム画面で「設定」をタップします。
②「一般」をタップします。
③「情報」をタップします。
④「システムバージョン」の項目がWEBサイトに記載のOSバージョンになっていることを確認してください。

（右記画面表示はiPhoneの画面イメージです。）



Android の確認方法

①ホーム画面で「メニューアイコン」をタップします。
②「設定」をタップします。
③「端末情報」をタップします。
④「Android バージョン」の項目がWEBサイトに記載のOSバージョンになっていることを確認してください。

（右記画面表示はAndroidの画面イメージです。）



- バージョンが古い場合はOSの更新をお願いします。OSの更新には別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります。
- 更新できない場合は上記OSバージョンを利用可能なスマートフォンをご準備ください。

STEP 4 スマートスピーカーの環境が整っている。※音声操作をする方のみ

確認ができたらチェック ☐

【対応スマートスピーカー】

- Amazon Alexa対応のスマートスピーカー（Amazon Echoシリーズなど）
- Google アシスタント対応のスマートスピーカー（Google Home・Google Nest シリーズなど）



STEP 5 専用アプリのインストール。

確認ができたらチェック ☐

専用アプリ「おふろ」をアプリストアからインストール

※アプリは無料ですが、アプリのインストールおよびサービスのご利用には通信料がかかります。 ※アプリのインストール方法については、お手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。 ※アプリのサービス内容および画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。 ※Android およびiPhoneに対応しています。 ※タブレット端末には対応していません。

事前にご確認・ご準備いただくことは以上です。

つながる快適セット・専用アプリ・通信環境に関するお困りごとは
つながる快適セットサポートセンターにご相談ください

0120-124-107

受付時間：9:00～17:00
（夏期休暇、年末年始、当社指定の休日等を除く）

ご自宅の通信環境の確認など訪問によるサポートサービスも対応しております（有償）

※商標について 本紙面に掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。 ●iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。TM and ©2018 Apple Inc. All rights reserved. ●Amazon、Alexa、Echoは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。 ●Android、Google、Google Home、Google Nest は、Google LLC の商標です。 ●「Wi-Fi」、「WPA2」はWi-Fi Allianceの登録商標です。

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)／浴槽・床きれい快適セット

■ 各部の紹介(システム構成図)

床ワイパー洗浄(きれい除菌水)

図1　システム図


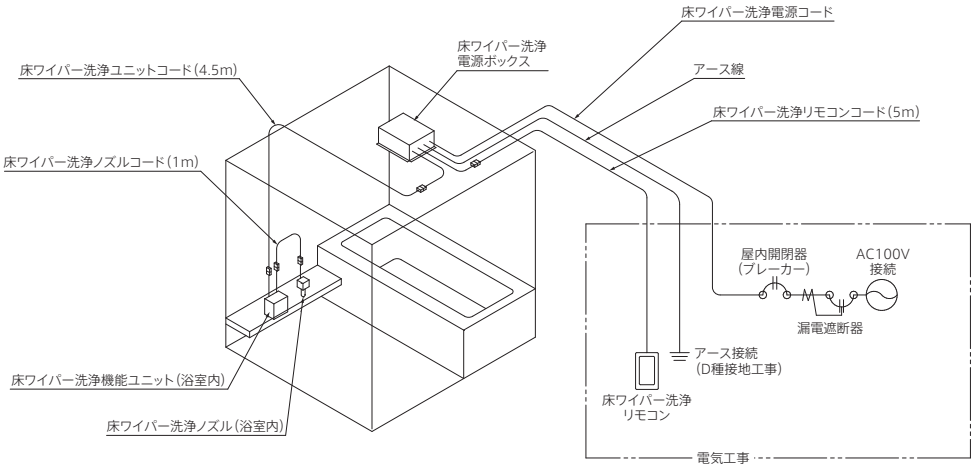



図2　リモコン

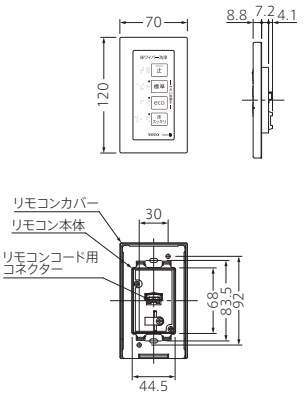

リモコン開口:W45$^{+5}_{0}$×H74$^{+8}_{0}$


浴槽・床きれい快適セット　床ワイパー洗浄(きれい除菌水)＋おそうじ浴槽

図3　システム図

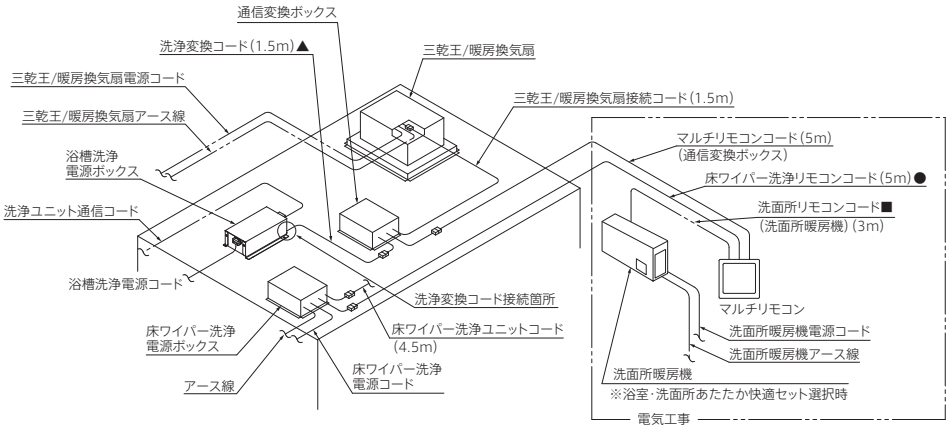

●床ワイパー洗浄(きれい除菌水)同梱品
■洗面所暖房機同梱品
▲通信変換ボックス同梱品

図4　マルチリモコン

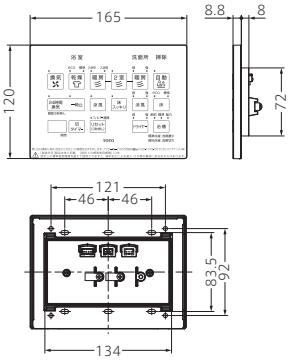

リモコン開口:W144$^{+5}_{0}$×H74$^{+8}_{0}$

※マルチリモコンのデザインは選択したオプションにより異なります。

機能組み込み図と、組立上のご注意

床ワイパー洗浄（きれい除菌水）組み込みの場合の組立上のご注意

1 設置条件

①対応可能タイプ

カウンター内に機能ユニット、ノズルを設置します。

注）壁裏接続（エルボ止め）は同時選択できません。

注）カウンター下収納棚は同時選択できません。

注）シャワーホース取り出し位置変更と同時選択できません。

注）カウンターなし、スマートカウンターと同時選択できません。

注）カラリ床と同時選択できません。

②給水について

- 必ず次の内容を水道工事店にご確認ください。
  給水圧力は浴室の入り口で0.10MPa（流動時）以上必要です。
  これよりも水圧が低い場合や水圧変動が激しい場合、床を十分に洗浄できずきれい長持ち効果が得られません。特に水圧の低い地域や階上設置、リモデルにより設置位置や配管経路を変更した場合はご注意ください。なお、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）での水道水通水時の流量は約3.0L/分、きれい除菌水通水時の流量は約0.5L/分ですがキッチンや洗面所、トイレなど同時に通水される可能性のある流量ならびにそれに伴う水圧低下を考慮のうえ、給水圧力を判断してください。
- 最高使用水圧は、0.75MPa（静水圧）です。給水圧力が高い場合、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）作動時のウォーターハンマー音が大きくなることがあります。**必要に応じ、減圧弁などで減圧してください。**
- **システムバス組立前に床ワイパー洗浄（きれい除菌水）専用の給水管立ち上げが必要です。**
  洗い場水栓用の給水・給湯管のほかに、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）専用の給水管をあらかじめ立ち上げてください。立ち上げ位置の詳細はP.190・192をご参照ください。
- 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）は上水道用です。井戸水（飲用可能な井戸水を含む）・地下水・温泉水などでは使用しないでください。十分なきれい長持ち効果が得られません。また機器の腐食・水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。
- 給水配管に接続してください。温水や熱水は機器を傷め、故障の原因となります。
  浴槽・床きれい快適セットを選択する場合、最低使用水圧が変わりますのでP.267～269に記載のおそうじ浴槽の詳細についても必ずご確認ください。

③リモコン取り付け（電気工事）について

- 洗面所など浴室外で、かつ屋内の水のかからない壁面にリモコン（図2・図4）を取り付ける場所が必要です。
- リモコンコードの長さは5mです。システムバスルーム天井裏に設置する電源ボックスから届く範囲で取り付けてください。
- リモコン取付位置は工務店・電気工事店およびお客様と十分打ち合わせのうえ決定してください。
  なお、いたずらを防ぐため、小さなお子様の手の届かない高さに設置することをおすすめします。
- リモコンコードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。

④電源ボックス取り付けについて

- 天井点検口から手の届く天井裏面に電源ボックスを固定してください。

⑤その他

- 機能ユニットは消耗品です。1日1回の使用で約10年使用できます。交換時はTOTOメンテナンスへご依頼ください。

2 組立区分（図1・図3）

- 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間・組立方法などを工務店やUB組立店と十分に話し合い、了解を得てください。

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- システムバスルームカウンター内へのノズル・機能ユニットの取り付け
- 機能ユニットと給水配管接続
- 電源ボックスへリモコンコード・ユニットコードを接続、ノズルへノズルコードを接続、機能ユニットへユニットコード・ノズルコードを接続

電気工事店実施事項

- リモコン取り付けおよびリモコンコード接続
- アース工事（D種接地工事）
- 電源ボックスの電源接続

元請店実施事項

- 試運転（通電・通水後）

〈浴槽・床きれい快適セットを選択する場合〉

上記に加え、P.267～269に記載のおそうじ浴槽の組立区分についても必ずご確認ください。

また、UB組立店実施事項として通信変換ボックスもしくは通信ボックスの設置が追加になります。

3 電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事（AC100V）の際は、屋内開閉器（ブレーカー）、漏電遮断器を必ず設置してください。
- アース工事（D種接地工事）を行ってください。
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。電源ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
- 一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、床ワイパー洗浄（きれい除菌水）の電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

4 試運転

- 組立完了後、通水ならびに通電可能な時期に必ず試運転を行い、確実に作動することを確認してください。
- **床ワイパー洗浄（きれい除菌水）の試運転の前に、ハンドシャワーで1分以上水を流してください。（お湯は不可）**
  配管内のゴミをシャワーのフィルターで受け、ゴミがなくなったあとに床ワイパー洗浄（きれい除菌水）の試運転を行うことで機能ユニット内の目詰まりを防ぎます。
- 詳しい試運転方法は図面サービスまたは組立説明書をご覧ください。


■ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）　仕様一覧表

機能部仕様	定格電圧		AC100V
	定格周波数		50/60Hz
	定格消費電力		※P.292　電気容量一覧参照
	床洗浄方式		ノズル散布（自動回転タイプ）
	機能水		次亜塩素酸（0.5～5ppm）
	使用水圧		0.10～0.75MPa
	使用水質		上水道（井戸水、温泉水など使用不可）
	使用水量	標準モード	約33L/回
		ecoモード	約23L/回
		床スッキリ	約12L/回
	洗浄時間	標準モード	約23分（約4分のインターバルを含む）
		ecoモード	約19分（約4分のインターバルを含む）
		床スッキリ	約4分
	安全装置		逆止弁、安全弁、漏水検知
	公的認可		電気用品安全法（医療用物質生成器）、水道法（給水装置）
電源ボックス仕様	外寸（mm）　幅×奥行き×高さ		230×203×70
	質量		約1.6kg

おそうじ浴槽

おそうじ浴槽は、最低使用水圧などの条件を満たした給湯機であれば、メーカー・熱源を問わずどのような給湯機でも使用可能です。
詳しい設置条件についてはP.268をご覧ください。

■ おそうじ浴槽と給湯機のお湯はり連動について
給湯機の一部の機種は、おそうじ浴槽とお湯はり連動できる機能を備えており、連動させることでさらに便利にお使いいただけます。

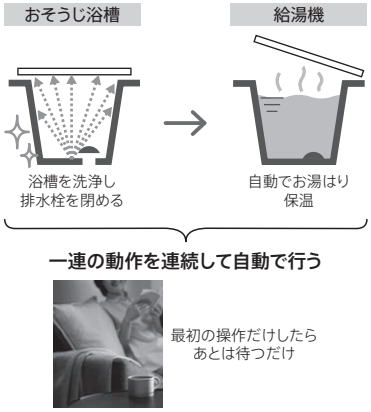

有線方式でお湯はり連動可能な給湯機には、ノーリツ製給湯機・三菱電機製エコキュート・コロナ製エコキュートがあります。つながる快適セット・専用アプリ「おふろ」でのお湯はり連動については、P.261～264をご覧ください。
※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機の愛称です。

給湯機とおそうじ浴槽をお湯はり連動させる方法


熱源	給湯機メーカー	おそうじ浴槽との接続方式 有線 通信コードや連携ユニット		おそうじ浴槽との接続方式 無線 つながる快適セット・専用アプリ「おふろ」	
ガス	ノーリツ	○	リモコンコードS接続（ノーリツ製） ※対象給湯機・リモコンのみ	○	クラウド連携（アプリの「楽らく準備」機能） ※対象給湯機・リモコンのみ
	リンナイ	—	—	○	クラウド連携（アプリの「楽らく準備」機能） ※対象給湯機・リモコンのみ
	その他	—	—	—	—
石油	ノーリツ	○	リモコンコードS接続（ノーリツ製） ※対象給湯機・リモコンのみ	○	クラウド連携（アプリの「楽らく準備」機能） ※対象給湯機・リモコンのみ
	その他	—	—	—	—
電気（エコキュート）	三菱電機 コロナ	○	外部IFユニット接続 インターフェースユニット（三菱電機製） 通信変換ユニット（コロナ製） ※対象給湯機・リモコンのみ	—	—
	その他	—	—	—	—

有線方式における連動仕様

○：機能あり　—：機能なし


	おそうじ浴槽と**有線で**お湯はり連動させる給湯機 ノーリツ製給湯機		三菱電機製エコキュート		コロナ製エコキュート	
給湯機リモコンからのおそうじ浴槽操作	○	操作可能（操作対応リモコン）	—	非対応	○	操作可能 （操作対応台所リモコン）
給湯設定温度の自動変更 46℃以上の場合は45℃に、31℃以下は32℃に自動で変更	○	自動で変更する。浴槽洗浄の運転終了後、自動で元の設定温度に戻る。	—	自動変更機能はないため、手動で32℃～45℃の範囲に設定する。	○	洗浄運転開始時の洗浄専用給湯温度（工場出荷時40℃）があり自動で変更する。浴槽洗浄の運転終了後、自動で元の設定温度に戻る。
マルチリモコン/おそうじ浴槽専用リモコンからの給湯機リモコンの運転ON/OFF操作	○	■マルチリモコンの場合 「浴槽」ボタンを押すと、自動で給湯機リモコンの運転がONになる。 ■おそうじ浴槽専用リモコンの場合 浴槽洗浄運転「ON/OFF」ボタンに連動して、給湯機の運転をON/OFFすることができる。	—	給湯機リモコンの運転OFF機能はない。	—	給湯機リモコンの運転OFF機能はない。
ふろ洗浄高温異常発生による、浴槽洗浄自動停止 （高温：50℃以上）	○	給湯温度をコントロールするため高温異常は発生しない。	—	自動停止時、マルチリモコン/おそうじ浴槽専用リモコンに「16」を表示し、給湯機リモコンに「U32」を表示してお知らせする。	○	給湯温度をコントロールするため高温異常は発生しない。
ふろ洗浄低温異常発生後の状態 （低温：27℃未満）	○	給湯温度をコントロールするため低温異常は発生しない。	—	浴槽洗浄終了後、マルチリモコン/おそうじ浴槽専用リモコンに「15」を表示する。	○	給湯温度をコントロールするため低温異常は発生しない。

■ ノーリツ製給湯機とお湯はり連動させる場合（推奨）
- ノーリツ製給湯機おそうじ浴槽対応品（P.269参照）と組み合わせてください。
- 給湯機とリモコンおよび通信用リモコンコードSはユニットバスには含まれていません。別途ノーリツ製給湯機をご購入ください。
- おそうじ浴槽対応給湯機の場合でも、浴槽洗浄後自動的にお湯はりさせる場合は、浴槽洗浄の操作後、給湯機のリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。
- おそうじ浴槽対応給湯機で浴槽洗浄後自動でお湯はりさせる際に、マルチリモコンで操作する場合は、マルチリモコンの「浴槽」ボタンで浴槽洗浄を操作した後に、数秒間たってから給湯機リモコンの「ふろ自動」スイッチを操作してください。（マルチリモコンの「自動」ボタンがあるタイプの場合）

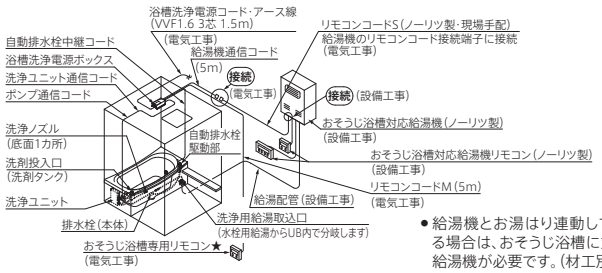

- 給湯機とお湯はり連動して使用する場合は、おそうじ浴槽に対応する給湯機が必要です。（材工別）


■ おそうじ浴槽対応エコキュートとお湯はり連動させる場合（推奨）
- エコキュートおそうじ浴槽対応品（P.269参照）と組み合わせてください。
- エコキュートとリモコンおよび外部IFユニットはユニットバスには含まれていません。別途おそうじ浴槽対応エコキュートをご購入ください。
- おそうじ浴槽対応エコキュートの場合でも、浴槽洗浄後自動的にお湯はりさせる場合は、浴槽洗浄の操作後、エコキュートのリモコンのふろ自動スイッチを操作する必要があります。
- おそうじ浴槽対応エコキュートで浴槽洗浄後自動でお湯はりさせる際に、マルチリモコンで操作する場合は、マルチリモコンの「浴槽」ボタンで浴槽洗浄を操作した後に、数秒間たってからエコキュートリモコンの「ふろ自動」スイッチを操作してください。（マルチリモコンの「自動」ボタンがあるタイプの場合）

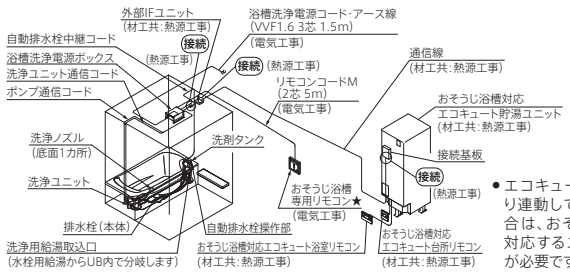

- エコキュートとお湯はり連動して使用する場合は、おそうじ浴槽に対応するエコキュートが必要です。（材工別）


★マルチリモコン仕様の場合は、通信変換ボックスが追加されます。（P.265参照）

■ 給湯機とお湯はり連動させない場合

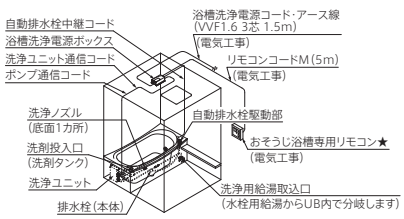

★マルチリモコン仕様の場合は、通信変換ボックスが追加されます。（P.265参照）

おそうじ浴槽専用リモコン寸法図
（洗面所取り付け）



機能組み込み図と、組立上のご注意

おそうじ浴槽組み込みの場合の組立上のご注意

1 設置条件

- 1220サイズ以外で対応可能です。
- おそうじ浴槽用断熱防水パンが必須になります。

注)スクエア浴槽には対応していません。
注)寒冷地には対応していません。
注)ブローバスSXⅡ、浴槽側面追いだき加工は同時選択できません。
注)シャッターふた・3枚ふたは対応していません。
注)ノコリ〜ユECOは同時選択できません。
注)Fタイプでは選択できません。
注)壁裏接続、オプション配管接続は同時選択できません。
注)浴槽(ゴム栓仕様)には対応していません。

- 給湯機とおそうじ浴槽をお湯はり連動させる場合、浴槽洗浄電源ボックス(UB天井裏設置)から給湯機側へ配線する必要があります。

2 使用水圧について

- 最低使用水圧は浴室入り口で0.05MPa以上(流動時・45℃)です。これよりも水圧が低い場合や水圧変動が激しい場合、十分な洗浄性能が発揮されないばかりでなく、正常に動作しないことがあります。このような場合、給水加圧装置により給湯元圧を確保していただく必要があります。

  なお、おそうじ浴槽の給湯(通水)時の流量は約7〜8L/分ですが、キッチンや洗面所、トイレ、床ワイパー洗浄など同時に使用される可能性のある流量ならびにそれに伴う水圧低下を考慮のうえ、給水圧力を判断してください。
- 最高使用水圧は、0.75MPa(静水圧)です。給水圧力が高い場合、おそうじ浴槽作動時のウォーターハンマー音が大きくなることがあります。**必要に応じ、減圧弁などで減圧してください。**
- おそうじ浴槽は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水などは使用しないでください。十分な洗浄能力が発揮されない場合があります。また、機器の腐食・水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。

3 給湯について

- お湯を使用して洗浄します。
- 浴槽洗浄用給湯配管は、UB内で水栓用給湯配管から分岐します。
- 浴槽洗浄に使用するお湯の温度は、32〜45℃です。(コロナ製エコキュートと連動させる場合は、35〜45℃です。)

4 おそうじ浴槽と給湯機をお湯はり連動させる場合について

ノーリツ製給湯機
　給湯機はおそうじ浴槽対応給湯機であることが必要です。(P.269参照)
三菱電機製エコキュート
　エコキュートはおそうじ湯はリンク対応のエコキュートであることが必要です。(P.269参照)
コロナ製エコキュート
　エコキュートはふろ洗浄連動機能対応のエコキュートであることが必要です(P.269参照)

5 凍結防止について

- おそうじ浴槽は、給水装置としての第三者認証取得商品ですが、寒冷地対応品ではありません。寒冷地でなくても、システムバスルーム内の配管に凍結のおそれがある気候条件の地域ならびに使用条件のご家庭に設置する場合は、つどシステムバスルームに給湯している配管の水抜きを行う必要があります。採用される場合は工務店およびお客様と十分話し合いのうえ、了解を得てください。
- 水抜きを行わずに凍結した場合、洗浄ユニットの故障および水漏れの原因になることがあります。

6 浴槽洗浄電源ボックスへの配線について

- 背側壁裏に洗浄ユニット通信コード、脚側壁裏に自動排水栓中継コードが配線されます。また、同じ貫通穴から洗浄ユニットの連通ホースをシステムバスの外側に出します。
- 天井裏に電源ボックスが設置できるスペースを確保してください。(MIN H=250mm)
- 天井点検口から手の届く範囲に浴槽洗浄電源ボックスを固定してください。
- ほかのオプションとの位置関係・壁/天井裏状態(配管・フレームなど)で干渉が発生しないことを確認してください。
- 電気工事として、AC100V(50/60Hz)の電源配線が必要です。また、必ず屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を設置してください。
- アース工事(D種接地工事)を実施してください。
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。電源ボックスが過熱して故障するおそれがあります。
- 一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、浴槽洗浄電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

7 追いだき配管、他壁貫通配管について

- 浴槽背側には洗浄ユニットが取り付けられます。したがって追いだき配管は必ず床から立ち上げてください。
- 追いだき配管は必ず床立ち上げ部で接続する仕様にしてください。洗浄ユニットのメンテナンスで配管を外す場合があります。
- 浴槽背側には洗浄ユニットが取り付けられます。したがって浴槽背側にほかの配管類の壁貫通はできません。洗浄ユニットのメンテナンスができなくなります。

8 組立区分

- おそうじ浴槽を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などを工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。


UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- 浴槽保温パンへの配線用穴加工(φ50×2穴)
- 自動排水栓駆動部、洗浄ユニット、洗剤タンク、浴槽洗浄電源ボックスの取り付けおよびその配管・配線の接続
- 通信変換ボックス取り付けおよび各コード接続(浴槽・床きれい快適セット選択時のみ)

〈ノーリツ製給湯機とお湯はり連動する場合〉

- 浴槽洗浄電源ボックスへの給湯機通信コードの接続および天井点検口周辺のわかりやすい場所へのコードの仮置き(図1参照)
  給湯機通信コードの仮置き位置は、元請店または電気工事店、設備工事店と打ち合わせのうえ、決めてください。

図1　配線の引き継ぎ

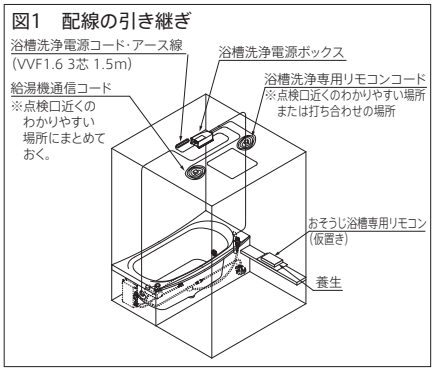

設備工事店実施事項

- 給湯機および給湯機リモコンの設置

〈ノーリツ製給湯機とお湯はり連動する場合〉

- リモコンコードS(ノーリツ製・元請店手配準備)、および電気工事店への給湯機通信コード(リモコンコードS)の接続の引継ぎ

〈三菱電機製エコキュートとお湯はり連動する場合〉

- インターフェースユニット(三菱電機製・元請店手配準備)の接続

〈コロナ製エコキュートとお湯はり連動する場合〉

- 通信変換ユニット(コロナ製・元請店手配準備)の接続

電気工事店実施事項

- おそうじ浴槽専用リモコン/マルチリモコンの設置
- 浴槽洗浄電源ボックスへの電源接続(AC100V、50/60Hz兼用)
- アース工事(D種接地工事)

〈ノーリツ製給湯機とお湯はり連動する場合〉

- リモコンコードSの設置
- 給湯機通信コードとリモコンコードSの接続

元請店実施事項

- おそうじ浴槽と給湯機をお湯はり連動させるためのリモコンコードS(ノーリツ製)/インターフェースユニット(三菱電機製)/通信変換ユニット(コロナ製)の手配(給湯機とおそうじ浴槽を連動させる場合)
- 試運転

〈浴槽・床きれい快適セットを選択する場合〉

上記に加え、P.265・266に記載の床ワイパー洗浄(きれい除菌水)の組立区分についても必ずご確認ください。また、UB組立店実施事項として通信変換ボックスの設置が追加になります。

9 自動排水栓

- 自動排水栓は電気式モーター駆動です。おそうじ浴槽と連動して排水ふたが上下します。
- 通電していないと排水ふた(シャフト)は上下できません。排水ふたが開いた(シャフトが上がった)状態で排水ふた(シャフト)に無理に力を加えないでください。
- 浴槽洗浄終了後、
  - ・給湯機とお湯はり連動している場合、排水ふたは開いた状態になります。
  - ・給湯機とお湯はり連動していない場合、排水ふたは排水終了後閉じた状態になります。

10 試運転(元請店)

- 組立完了後、通水ならびに通電可能な時期に必ず試運転を行い、確実に作動することを確認してください。
- 試運転を含む浴槽洗浄運転の最初の1〜2回は、洗浄ユニット内に洗剤タンクの洗剤が行き渡らないため、ノズルから洗剤が出ないことがあります。
- 試運転はガス給湯機のガスが未開栓(お湯がない)の状態でも通水できれば実施可能です。

おそうじ浴槽とお湯はり連動できる給湯機について

■おそうじ浴槽と通信して使用する給湯機の一例を紹介します。参考商品

ノーリツ

■製造メーカーは(株)ノーリツです。価格はノーリツにお問い合わせください。

■ノーリツ製の給湯機すべてとお湯はり連動できるわけではありません。おそうじ浴槽とお湯はり連動して使用できる給湯機は、
①ふろ給湯機で
②対応リモコンを使用する
給湯機になります。

対象機種
詳細はこちら

■ ガスふろ給湯機・フルオートタイプ(プレミアム除菌)



本体品番:
GT-C2472PAW BL
リモコン:
RC-K001EW
マルチセット

■ ガス温水暖房付ふろ給湯機・フルオートタイプ



本体品番:
GTH-
C2461AW6H-1 BL
リモコン:
RC-G001EW-3
マルチセット

■ 石油直圧式ふろ給湯機・フルオートタイプ



本体品番:
OTQ-C4706AY BL
リモコン:
RC-G001EW-1
マルチセット(T)

■ ハイブリッド給湯暖房システム



貯湯ユニット:
SH-
GTHC2410AD-2 BL
ヒートポンプユニット:
HP-2202 BL
リモコン:
RC-G057PEW-2
マルチセット

■ RC-K001EWマルチセット



浴室リモコン　台所リモコン

■ RC-G001EW-3マルチセット



浴室リモコン　台所リモコン

■ RC-G001EW-1マルチセット(T)



浴室リモコン　台所リモコン

■ RC-G057PEW-2マルチセット



浴室リモコン　台所リモコン

三菱電機

■製造メーカーは三菱電機(株)です。価格は三菱電機にお問い合わせください。

■三菱電機のエコキュートすべてとお湯はり連動できるわけではありません。おそうじ湯はリンクに対応したエコキュートが対象になります。

対象機種
詳細はこちら



本体品番:
SRT-P376UB
リモコン:
RMCB-H6SE-T

■ RMCB-H6SE-T



浴室リモコン　台所リモコン

コロナ

■製造メーカーは(株)コロナです。価格はコロナにお問い合わせください。

■コロナのエコキュートすべてとお湯はり連動できるわけではありません。ふろ洗浄連動機能に対応したエコキュートが対象になります。

対象機種
詳細はこちら



本体品番:
CHP-37AZ1
リモコン:
RBP-GAD1(S)


■ RBP-GAD1(S)



浴室リモコン　台所リモコン


■ お湯はり連動を行う場合の接続

ガス給湯機の場合

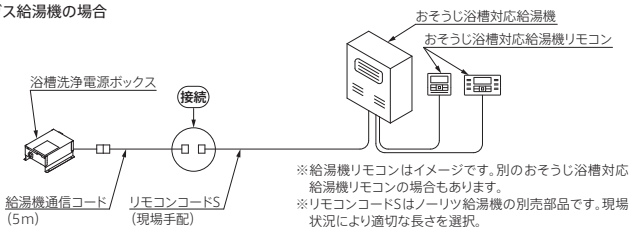

※給湯機リモコンはイメージです。別のおそうじ浴槽対応給湯機リモコンの場合もあります。
※リモコンコードSはノーリツ給湯機の別売部品です。現場状況により適切な長さを選択。

エコキュートの場合

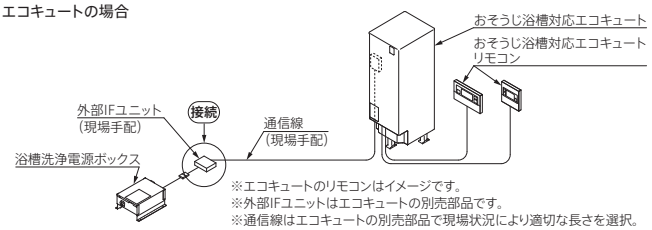

※エコキュートのリモコンはイメージです。
※外部IFユニットはエコキュートの別売部品です。
※通信線はエコキュートの別売部品で現場状況により適切な長さを選択。

■ おそうじ浴槽※1　仕様一覧表

項　目		仕　様
電源電圧		AC100V(50/60Hz共用)
定格消費電力		※P.292　電気容量一覧参照
浴槽洗浄方式		固定ノズル噴射式(浴槽底面1カ所)
使用水圧		0.05～0.75MPa(0.5～7.5kgf/㎠)
使用水質		上水道(井戸水・温泉水など使用不可)
使用水量		約17～19L/回
使用洗剤		花王㈱バスマジックリン(黄色)※2
洗剤使用量	標準	約25mL/回
	強力	約45mL/回
	節約	約18mL/回
洗剤タンク容量		約800mL
洗浄時間	標準	約7分
	強力	約10分
	節約	約6分
浴槽洗浄電源ボックス	外形寸法	W242×D199×H110
	質量	約1.5kg
給水装置認証番号		OC8013

※1 おそうじ浴槽は㈱ノーリツの登録商標です。
※2 バスマジックリンは花王㈱の登録商標です。

ご購入前に(必ずお読みください)

●給湯機本体、およびリモコン設置に必要な部材が別途必要となります。

ノーリツ給湯機の場合

●ノーリツ製以外の給湯機におそうじ浴槽の通信コードを接続した場合、機器の破損など物的損害の発生が想定されますので、絶対にしないでください。

●参考商品について
当カタログ掲載しております「給湯機」「リモコン」および「その関連商品」は別途手配になります。(TOTOでは準備しておりません)
ご注文商品に関するお問い合わせは、各メーカーにご確認をお願いいたします。

＜ノーリツ コンタクトセンター＞ 電話料金無料 0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせは　0570-064-910(有料)
●受付時間　〈平日〉9:00～18:00　〈土曜・日曜・祝日〉9:00～17:00

＜三菱電機お客さま相談センター＞ 電話料金無料 0120-139-365
携帯電話からのお問い合わせは　0570-077-365(有料)
FAXでのお問い合わせは　0570-088-365(有料)
●ご相談対応時間　〈平日〉9:00～19:00　〈土・日・祝・弊社休日〉9:00～17:00
※上記以外の時間は受付のみ可能です。(受付時間:365日24時間)

＜コロナ カスタマーサポートセンター＞ 電話料金無料 0120-981-567
携帯電話からのお問い合わせは　0570-039-567(有料)
●受付時間　〈平日〉9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

おそうじ浴槽について
さらに詳しい情報はこちら

機能組み込み図と、組立上のご注意

調光システム

■ 取付推奨位置および電気結線図

図1　システム図


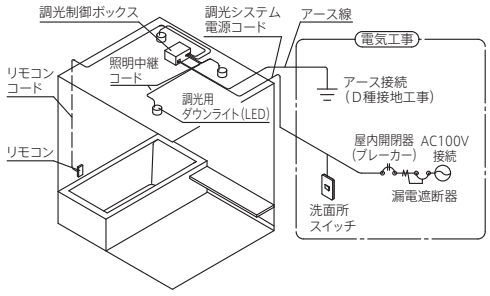


図2　配線図

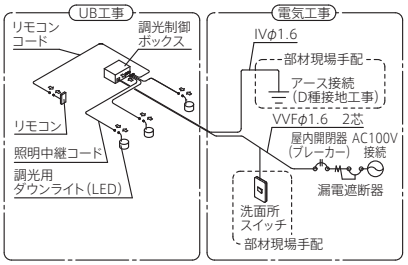

※端子台の位置・形状は図と異なる場合があります。制御ボックスに貼られているラベルを確認して接続してください。

1 設置条件

- 全タイプに対応可能です。
- 天井裏に制御ボックスが設置できるスペースを確保してください。(天井面からMIN250mmのクリアランスが必要)
- 調光システム専用のLEDダウンライトとのセットです。その他の照明とは組み合わせできません。
- LEDダウンライトが必須になります。

2 商品選択上のご注意

- すべてのLEDダウンライトが同時に調光されます。
- 明るさは無段階で調整できます。
  リモコンボタン短押し：4段階(明・中・暗・消)
  リモコンボタン長押し：無段階(明～消)

3 組立区分(図1)

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- システムバスルーム壁面へのリモコン用穴加工(φ32×1穴)およびリモコンの取り付け
- 制御ボックス取り付け(天井裏)
- 制御ボックス／リモコンへのリモコンコード接続
- 制御ボックス/ダウンライトへの照明中継コード接続

注)電源コードの場合の浴室照明コード接続は電気工事店実施事項となりますので、接続しないでください。

電気工事店実施事項

- 制御ボックスの電源配線工事
- アース工事(D種接地工事)
- 洗面所スイッチ取り付け[現場手配]

元請店実施事項

- 試運転

4 電気工事(図1、2)

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事(AC100V)の際は、屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。感電のおそれがあります。
- 制御ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。

■ 調光システム　仕様一覧表

定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
定格消費電力	※P.292　電気容量一覧参照
適合負荷	調光専用LEDダウンライト　最大4灯まで
出力電圧	リモコン短押し：4段階(明・中・暗・消) リモコン長押し：無段階(明～消)
外形寸法	W240×D200×H80
質　量	約1.0kg(調光制御ボックス)

フラット形照明

■ 取付推奨位置および電気結線図

図1　システム図


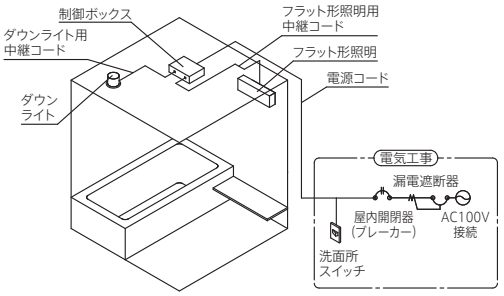


図2　配線図

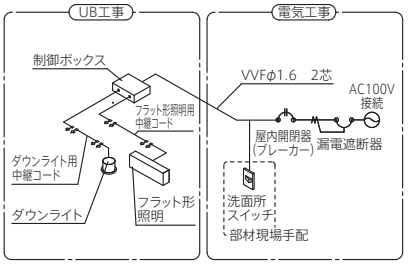

※左記は2灯タイプ用のシステム図・配線図となります。(1灯タイプはダウンライトおよびダウンライト用中継コードがありません)
端子台の位置・形状は図と異なる場合があります。制御ボックスに貼られているラベルを確認して接続してください。

1 設置条件

- P/T/S/Nタイプに対応可能です。
- 調光システム(LEDダウンライト用)と同時選択できません。
- 天井裏に制御ボックスが設置できるスペースを確保してください。(天井面からMIN250mmのクリアランスが必要)
- フラット形照明専用の灯具とのセット品です。その他の照明とは組み合わせできません。

2 組立区分(図1)

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- システムバスルーム壁面へのフラット形照明用穴加工(φ10×1穴)、ネジ固定用のポンチ打ち2カ所(ケガキシート使用)およびフラット形照明の取り付け
- 制御ボックス取り付け(天井裏)
- 制御ボックス/フラット形照明の照明中継コード接続
- 制御ボックス/ダウンライトの照明中継コード接続(2灯タイプの場合のみ)

注)電源コードの場合の浴室照明コード接続は電気工事店実施事項となりますので、接続しないでください。

電気工事店実施事項

- 制御ボックスの電源配線工事
- 洗面所スイッチ取り付け[現場手配]

元請店実施事項

- 試運転

3 電気工事(図1、2)


- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事(AC100V)の際は、屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断機を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 制御ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。制御ボックスが過熱して故障するおそれがあります。

■ フラット形照明　仕様一覧表


	1灯タイプ	2灯タイプ
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	P.292　電気容量一覧参照	
適合負荷	フラット形照明1灯	フラット形照明1灯 ＋ダウンライト1灯
制御ボックス寸法	W300×D52×H41mm	W370×D57×H28mm
制御ボックス質量	約0.5kg	約0.6kg

浴室テレビ（24V型ワイド）

取付位置図
テレビ位置
浴槽正面

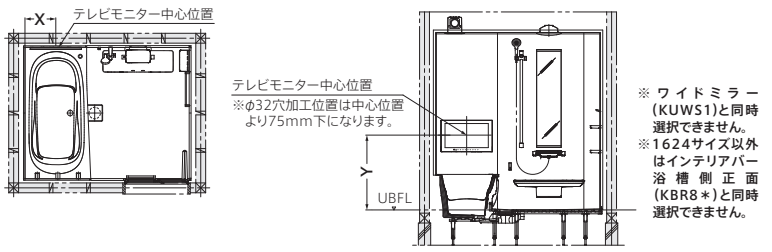

テレビ位置
カウンター対面
Fタイプ

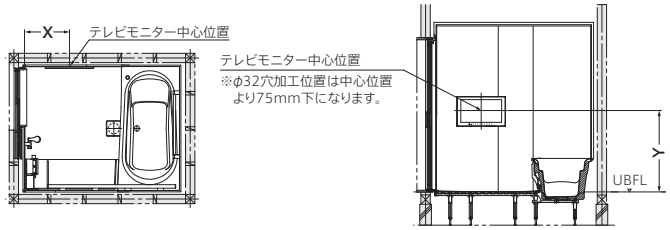

■ 浴室テレビ（24V型ワイド）　取付推奨位置

	サイズ	取付位置	X	Y
Fタイプ以外	1624	浴槽正面	650	910
	1620／1717／1616	浴槽正面	375	910
	1317／1216／1220（ゆるリラ／ラウンド浴槽以外）			
	1618			
	1317／1216／1220／1116（ゆるリラ／ラウンド浴槽）	浴槽正面	350	910
	1818		375	1040
Fタイプ	1620／1616／1618	浴槽正面	400	910
	1620	カウンター対面	580	1035
	1616		525	
	1618		725	

※Fタイプ以外で壁付バス水栓（SFHE＊/H8＊）と同時選択した場合、浴室テレビの取付位置が変更になります。見積り・商品図面請求サービスで事前にご確認ください。

浴室テレビ（24V型ワイド）組み込みの場合の組立上のご注意

1 設置条件

浴室テレビ（24V型ワイド）設置の場合、以下のことを事前にご確認願います。

- 取付可能壁材について
  平滑面を有する壁面か？
  取付強度が十分に確保できるか？
- **アンテナ線（現場手配）**、付属の電源コードなどが障害なく配線できるか？
  必要に応じ保護管（現場手配）などが設置できるか？
- AC100Vの配線および**テレビアンテナ線**が確保されているか？
- 電源・チューナーボックスを設置できるスペースが天井裏に確保されているか？（天井面からMIN250mmのクリアランスが必要）
- モニター取付金具用ねじ（φ4.2×25）が十分有効か？

2 テレビ取付位置についてのご注意

- ほかのオプションとの位置関係・壁裏状態（配管・フレームなど）を確認し干渉が発生しないか？
- 画面を快適に見ることができる位置に取付可能か？
- 直射日光が当たらないか？
- 暖房換気扇・浴室換気暖房乾燥機などの温風が直接当たらないか？

3 組立区分

浴室テレビを設置する際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間・組立方法などをUB組立店や設備工事店、電気工事店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- モニター取付金具・モニターの取り付け（4参照）
- 電源・チューナーボックス取り付け（5参照）
- 電源・チューナーボックスとモニターの接続（図1参照）

＜浴室オーディオと組み合わせる場合＞

- 浴室オーディオとの接続

※浴室オーディオとの接続方法はP.273参照

電気工事店実施事項

- **アンテナ線**の接続（図1参照）
- 電源・チューナーボックスの電源配線工事（7参照）

＜DVDやブルーレイディスクなどの外部機器を接続する場合＞

- 外部機器の接続（P.272の図3参照）

元請店実施事項

- 試運転

4 モニター取付金具・モニターの取り付け

- システムバスルーム壁面へのコード取り出し用穴（φ32、1カ所）を加工後、壁面へモニター取付金具を取り付けます。（トラスタッピンねじ　φ4.2×25、12カ所）
- 壁裏にモニター中継コード（3.4m）を配線します。
- モニター中継コードとモニターに付属のコードを接続します。
- モニターの上部を取付金具に引っ掛けます。
- モニターの下部へカバーを取り付けねじにて固定します。

5 電源・チューナーボックス取り付け

- システムバスルーム天井裏に電源・チューナーボックスを設置し、ケーブル類を接続します。
- 電源・チューナーボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。過熱して故障するおそれがあります。

6 アンテナ工事

- アンテナ線を電源・チューナーボックスまで配線し接続してください。

7 その他の電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事（AC100V）の際は、屋内開閉器（ブレーカー）、漏電遮断器を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- 必ず電源電圧を確認し、接続してください。

8 その他

- 詳細は組立説明書をよくご覧のうえ、正しい組立をお願いいたします。
- 後付けの場合は、設置条件などを満たすことを事前に十分ご確認願います。
- 他社システムバスへの取り付けの場合は、各システムバスメーカーへの取付可否をご確認願います。
- リモコンホルダーはお客様のお好きな位置に取り付けできるよう両面テープでの固定になっています。取扱説明書とともにお客様に確実にお渡しください。
- 浴室内照明の電球を市販品に交換すると、リモコンが誤作動する場合があります。その場合は、当社指定の電球に交換いただく必要があります。


■ 浴室テレビ（24V型ワイド）　仕様一覧表

定格電圧	AC100V（モニター部DC13V）
定格周波数	50/60Hz共用
定格消費電力	※P.292　電気容量一覧参照
外角寸法	モニター：W626×H383×D23.4 電源・チューナーボックス：W224×H168×D94
質量	モニター：約4.2kg 電源・チューナーボックス：約1.6kg
使用温度	0℃～50℃
受信チャンネル	地上デジタル：VHF（1～12）、UHF（13～62）、CATV（C13～C63） CATV：同一周波数、周波数変換パススルー方式に対応 BSデジタル：BS000～BS999 110度CSデジタル：CS000～CS999
画面サイズ	24V型ワイド（521.5×293.2） 透過型TN液晶パネル
有効画素数（水平×垂直）	1,049,088画素（1366（W）×768（H））
音声出力	デジタル放送：ステレオ、二重音声対応、サラウンド機能搭載
スピーカー	φ28mm×2
アンテナ入力	同軸75オーム端末処理F型プラグ
外部AV入力	HDMI入力（2系統）
外部音声出力	φ3.5mmステレオミニジャック端子
その他の機能	外部機器コントロール機能 自動電源オフ機能 EPG（電子番組表）対応
付属品（同梱品）	・電源・チューナーボックス（1個） ・モニター取付金具（1個） ・取付ねじ（φ4.2×25、12本） ・リモコン（1個）、リモコンホルダー（1個） ・モニター中継コード（1本） ・取扱説明書（1冊） ・組立説明書（2冊）

※浴室テレビは地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送チューナーを搭載しています。
※外部機器との接続はHDMI端子になります。（2系統）
※電源・チューナーボックスにLANケーブルを接続すると、インターネット経由でデータ放送の双方向サービスをお楽しみいただけます。
※CATVは配信会社によっては受信できない場合があります。詳細はCATV会社にご確認ください。（同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式に対応しています）
※浴室テレビに使用する液晶パネルは非常に高度な技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
※浴室オーディオと接続した場合、外部スピーカーからのテレビ音声はサラウンドではありません。
※受信レベルにより、ブースターなどの増幅装置が必要となる場合があります。


機能組み込み図と、組立上のご注意

■ モニター・リモコン外観

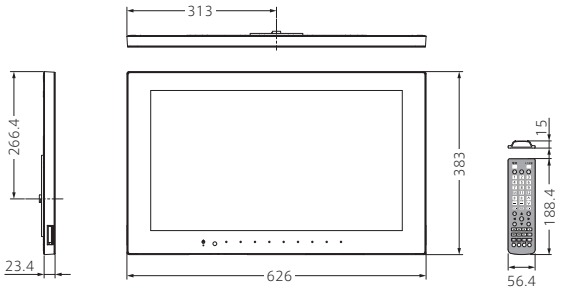

■ システム図(図1)

浴室オーディオとの接続方法はP.273をご参照ください。

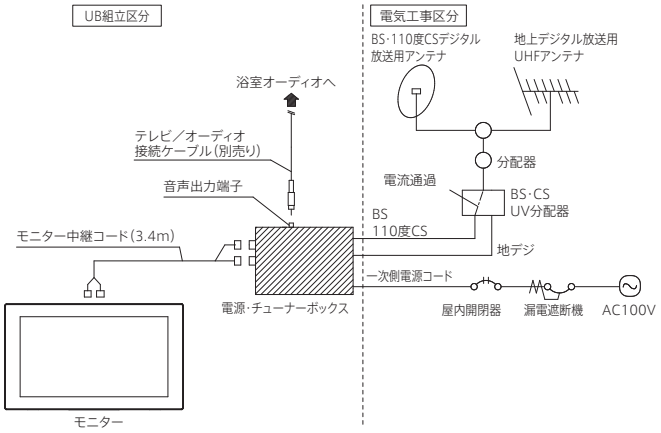

浴室テレビに外部機器(DVDやブルーレイディスクなど)を接続する場合の組立上のご注意

1 設置条件

外部機器を接続する場合、以下のことを事前にご確認願います。

- ケーブル類の配線　外部機器HDMIケーブル(品番:EKK30180N1をご使用ください。)を浴室テレビの電源·チューナーボックスに接続後、外部機器を設置する近くの壁面まで障害なく配線できること(電源·チューナーボックスから壁面まで10m以内)。また必要に応じ保護管(現場手配)などが設置できること。

2 組立区分

外部機器を接続する場合、組立は電気工事店になりますので、組立期間、組立方法など電気工事店やUB組立店、設備工事店と十分話し合い了解を得てください。

3 外部機器接続HDMIケーブルの接続

- 外部機器接続HDMIケーブル(品番:EKK30180N1)を浴室テレビの電源·チューナーボックスへ接続します。
- 外部機器接続HDMIケーブル(品番:EKK30180N1)を壁コンセント部HDMI端子(品番:EKK30180N1をご使用ください。)に接続します。(図2)

※浴室テレビと浴室オーディオの接続方法はP.273参照

4 その他の電気工事

電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。


5 試運転

- 電気工事終了後、確実に試運転を行ってください。(元請店実施事項)


6 その他

- 詳細は組立説明書をよくご覧のうえ、正しい組立をお願いいたします。
- 電源·チューナーボックスにLANケーブルを接続すると、インターネット経由でデータ放送の双方向サービスをお楽しみいただけます。インターネットに接続する場合、プロバイダー契約とブロードバンド接続環境に応じた機器(モデム、ルーターなど)が必要です。DLNA(Digital Living Network Alliance)には対応していません。LANケーブルは、カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。
- 外部機器によっては、付属のリモコンで操作できなかったり、特定のボタンが使用できない場合があります。その場合は浴室外に設置した外部機器から操作を行ってください。


■ 壁コンセント工事概略(材工別)(図2)

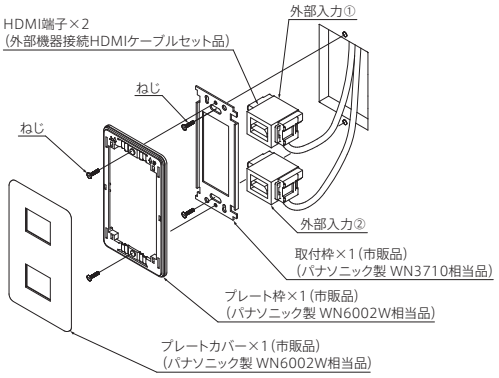

■ 電源·チューナーボックス

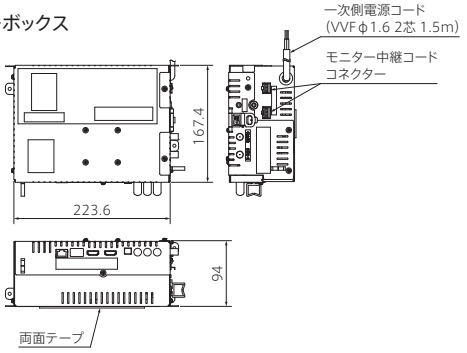

■ システム図(図3)

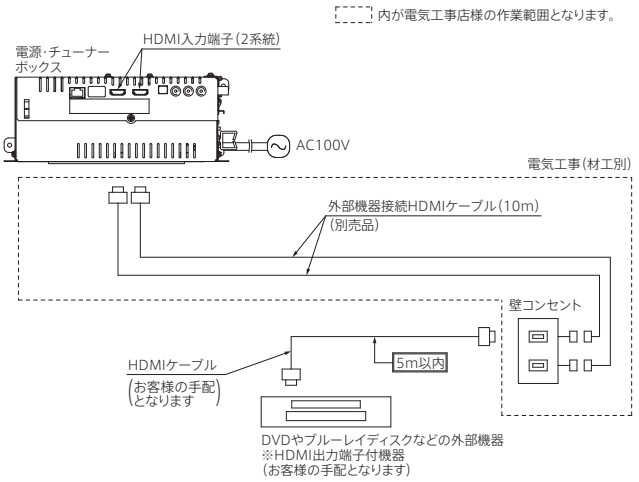

浴室オーディオ

図1


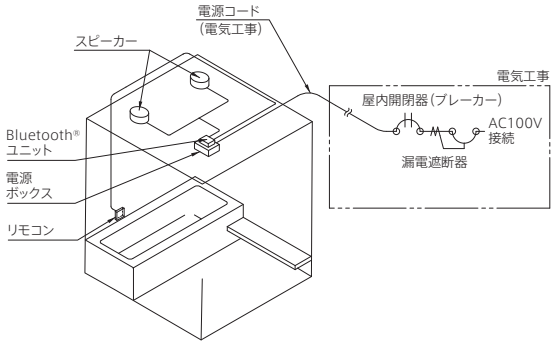


図2

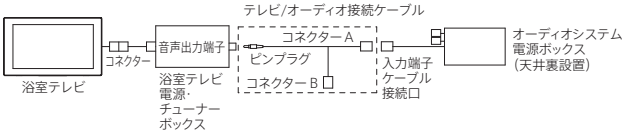

浴室オーディオ組み込みの場合の組立上のご注意

1 設置条件

- 全タイプに対応可能です。
- スピーカーは指定位置以外への取り付けはできません。
- 天井裏にスピーカー/電源ボックスを設置できるスペースを確保してください。(天井面からMIN250mmのクリアランスが必要)

2 商品選択上のご注意

- 浴室オーディオ単独では音楽が聞けません。音源となるBluetooth機器(スマートフォン・オーディオプレイヤー・パソコンなど)は付属していませんので、お手持ちのBluetooth機器をご使用ください。
- 接続するBluetooth機器によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの事象が発生する場合があります。接続する機器の取扱説明書や注意事項を事前にご確認ください。
- 浴室テレビ(24V型ワイド)と接続する場合はテレビ/オーディオ接続ケーブルが必要です(図2参照)。セレクト記号【FEJ1＊/FEJ2＊】を選択すれば、接続ケーブルは同梱されますので、必ず上記セレクトを選択してください。

注)TOTO製浴室テレビ(24V型ワイド)のみ対応しています。

- スピーカーの取付位置は、システムバスルームのシリーズ、タイプや天井仕様により異なります。
- 浴室オーディオのリモコンでは、浴室オーディオの電源ON/OFFはできますが、Bluetooth機器と浴室テレビの電源ON/OFFはできません。また、Bluetooth機器と浴室テレビの接続を切り替えたり、操作をすることはできません。

3 組立区分(図1)

浴室オーディオを組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などを工務店やUB組立店と十分話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項

- システムバスルーム本体組み立て
- システムバスルーム壁面への浴室リモコン用穴加工(φ32×1穴)および浴室リモコン取り付け
- スピーカー取り付け

※スピーカー取付用の天井開口および補強板取り付けは工場加工ですので、所定の位置にスピーカーを取り付け願います。

- 電源ボックス取り付け
- 電源ボックスへのコード類接続
- 浴室テレビとの接続(図2参照)
  ※浴室テレビと接続時のみ

元請店実施事項

- 試運転

電気工事店実施事項

- 電源ボックスの電源配線工事

4 電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事(AC100V)の際は、屋内開閉器(ブレーカー)、漏電遮断器を必ず設置してください。
- 電源ボックスをグラスウールなどの保温材で覆わないでください。過熱して故障するおそれがあります。
- 一つの屋内開閉器に複数の機器を接続する場合、浴室オーディオの電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時AC100Vが供給されるようにしてください。

5 その他

- 詳細は組立説明書をよくご覧のうえ、正しい組立をお願いします。
- Bluetooth®およびそのロゴマークは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

■ 浴室オーディオ　仕様一覧表

項目		仕様
電源ボックス(アンプ部)	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	定格消費電力	※P.292　電気容量一覧参照
	質量	1.7kg
スピーカー	入力	10W
	インピーダンス	6Ω
	出力音圧レベル	84dB(1m/1W)
	スピーカー径	135mm
	質量(2個)	1.1kg
Bluetooth Ver.5.0	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	対応プロファイル	A2DP、AVRCPほか
	登録デバイス数	最大8台
	対応コーデック	SBC、AAC
	Bluetooth使用可能範囲	約10m　Class 2

機能組み込み図と、組立上のご注意

インテリア・バーJシリーズ

インテリア・バーJシリーズ組み込みの場合の組立上のご注意

1 組立上のご注意

既設のシステムバスにも、壁を取り外すことなく必要な所に簡単に取り付けることができます。

- HQパネル、塩ビ鋼板複合パネルのシステムバスルームに取付可能です。
- 取付用加工位置については、壁のつなぎ目から100mm以上離してください。
  取付推奨位置については、取付説明書に記載されていますのでご参照ください。
- 他社UBへの取り付けに関しては、品質確認および品質保証の問題がありますので、TOTOシステムバスルーム、ユニットバスルームに限定してご使用お願いします。
  他社UBへ取り付けた場合の不具合につきましては一切の責任を負いかねます。

2 組立方法について


- 取付要領は右図のとおりです。詳細は、商品に同梱されている取付説明書をご参照ください。

■ 取付構造



■ ご注意

L型およびスライドハンガー付の中間キャップは構造の都合上、割キャップとなります。



ノコリ～ユECO

ノコリ～ユECO組み込みの場合の組立上のご注意


1 設置条件

- ユニットバスルームから洗濯機側取り出し水栓エルボまでの配管は呼び径16(JIS規格品)の樹脂配管を使用し総延長6m、エルボ4カ所以内で配管してください。吸い込み流量不足や自吸不良によりふろ水を取水できない場合があります。
- 洗濯機設置床面と浴槽上面は390～700mmの範囲に納まらない場合は対応できません。


※700mmを超える場合はサイホン作用によりポンプが止まってもふろ水が止まらなくなる場合があります。

※390mmより少ない場合、吸い込み流量不足や自吸不良によりふろ水を取水できない場合があります。

- 洗濯機設置部壁面の水栓エルボ高さは洗濯機接続口高さ以上、洗濯機設置床より1250mm以下で取り付けてください。吸い込み流量不足や自吸不良によりふろ水を取水できない場合があります。
- 裏配管は洗濯機設置床面から600mm以内で対応ください。



- 遠隔追いだき機能付き給湯機(無極性循環アダプターを使用する給湯機)のみ対応可能です。それ以外の給湯機には対応できません。
- 洗濯機設置場所へ配管取り出し用に事前に布基礎へスリーブまたは開口を設けてください。(別途工事)




- 床下のお湯取り配管が確認できるように洗面所などに点検口を設置してください。


2 組立区分

ノコリ～ユECOを組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分話し合い了解を得てください。

実施事項		オプション配管	
		あり	なし
Ⓐ	浴槽へのお湯取り循環アダプター取り付け	○	○
Ⓑ	お湯取り循環アダプターへの配管接続	○	○
Ⓒ	オスアダプターへの配管接続	○	●
Ⓓ	オスアダプターから洗濯機設置部壁面の水栓エルボ間の配管設置	●	●
Ⓔ	洗濯機設置部壁面の水栓エルボ部の配管接続	●	●
Ⓕ	洗濯機設置部壁面の水栓エルボ取り付け	●	●
Ⓖ	洗濯機設置部壁面の水栓エルボへの洗濯機側取り出しエルボおよびお湯取りホースの取り付け	●	●

○:UB組立店実施事項　●:設備工事店実施事項

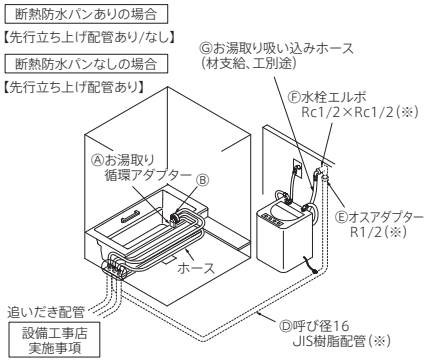

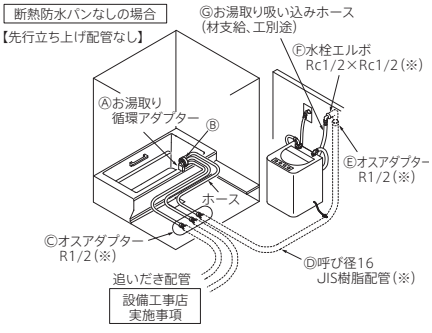

※現場手配または下記オプション配管にて手配できます。
・セレクト記号:DMA01(YMA01と同時選択してください。)・品番:EKD54047N2

3 組立上のご注意

- お湯取り循環アダプターは追いだき配管とお湯取り配管の誤接続に注意する。(中央部がお湯取り配管接続)
- 配管途中に鳥居配管部を設けないようにしてください。吸い込み流量不足や自吸不良によりふろ残り湯を取水できない場合があります。


詳細は、組立説明書をよくご覧のうえ、正しい組立をお願いします。

組立完了後は、水漏れ検査を実施してください。専用の漏れ検査治具(EKD54054)を用意しています。

注）床ワイパー洗浄（きれい除菌水）ありの場合は、給水・給湯の位置が異なります。P.190・192をご参照ください。
※L勝手の場合は左右逆になります。給水・給湯管立ち上げについては左右逆になりませんのでP.189をご参照ください。


1624サイズ（断熱防水パンなしの場合）

R勝手

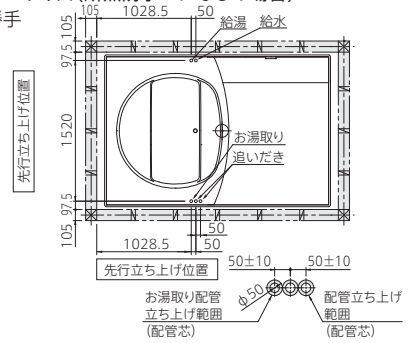


1624サイズ（断熱防水パンありの場合）

R勝手

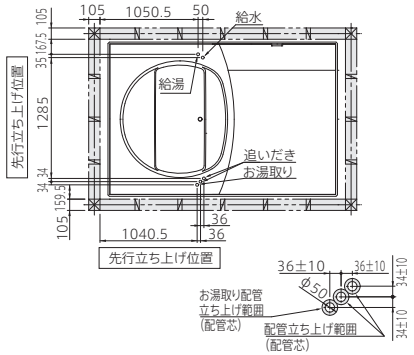

P／T／S／Nタイプ 1620／1717／1616／1618サイズ （断熱防水パンなしの場合）


R勝手

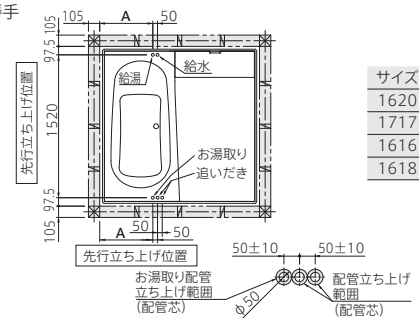

サイズ	A
1620	599.5
1717	547.5
1616	572.5
1618	562.5

P／T／S／Nタイプ 1620／1717／1616／1618サイズ （断熱防水パンありの場合）


R勝手

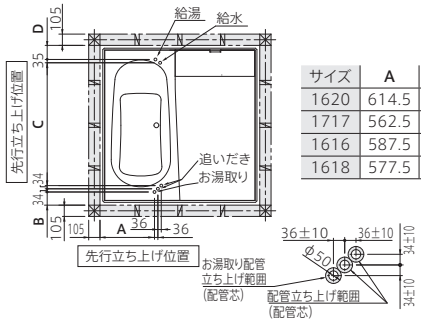

サイズ	A	B	C	D
1620	614.5	147.5	1307	157.5
1717	562.5	122.5	1357	132.5
1616	587.5	147.5	1307	157.5
1618	577.5	147.5	1307	157.5

1317／1216／1116／1220サイズ（断熱防水パンなしの場合）


R勝手

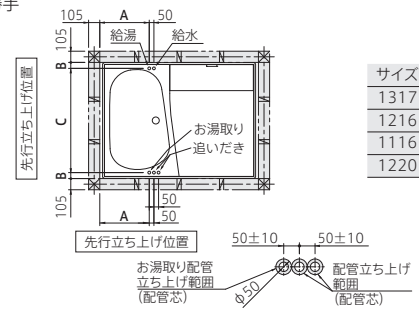

サイズ	A	B	C
1317	512.5	97.5	1217
1216	537.5	71.5	1117
1116	537.5	96.5	1067
1220	564.5	71.5	1117

1317／1216／1116／1220サイズ（断熱防水パンありの場合）


R勝手

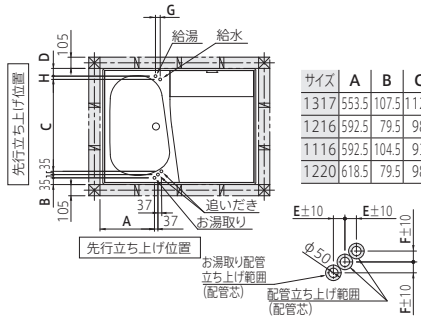

サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H
1317	553.5	107.5	1122	114.5	44	24	55	20
1216	592.5	79.5	988	89.5	36	34	50	35
1116	592.5	104.5	938	114.5	36	34	50	35
1220	618.5	79.5	988	89.5	36	34	50	35


1818サイズ（断熱防水パンなしの場合）

R勝手

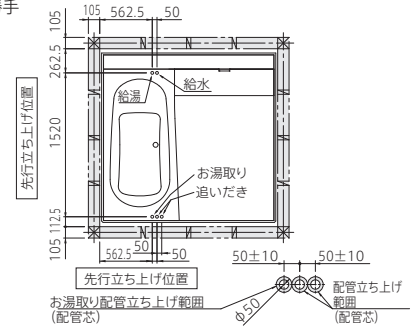


1818サイズ（断熱防水パンありの場合）

R勝手

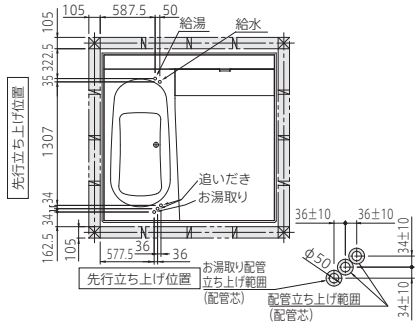

Fタイプ 1620／1616／1618サイズ （断熱防水パンなしの場合）


R勝手

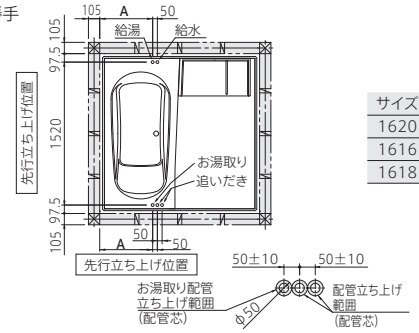

サイズ	A
1620	599.5
1616	570.5
1618	562.5

Fタイプ 1620／1616／1618サイズ （断熱防水パンありの場合）

R勝手

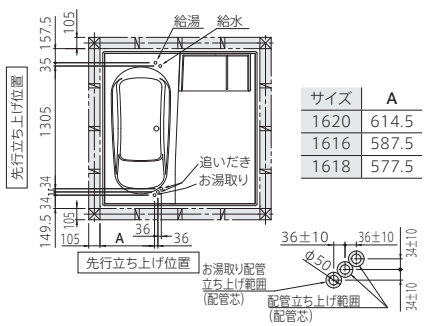

サイズ	A
1620	614.5
1616	587.5
1618	577.5


機能組み込み図と、組立上のご注意

暖房換気扇

暖房換気扇組み込みの場合の組立上のご注意


1 暖房換気扇組み込み条件

- 暖房換気扇は設置不可能な場合がありますので、以下のことを事前にご確認願います。
  - 本体の設置スペースが確保されているか。(設置スペースにほかの配管など、障害物がないか)
  - 排気ダクトが確実に納まるか。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)
  - AC100V・20A(AC100Vの場合)、単相AC200V・20A(AC200Vの場合)の単独配線が確保されているか。

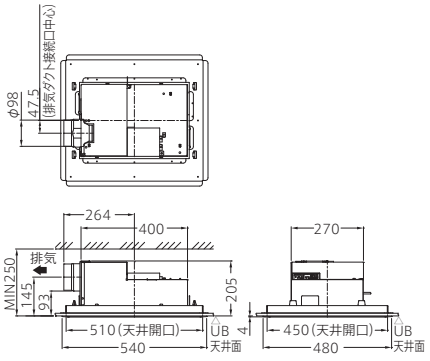

リモコン TYB3111DE/3121DE型のみ

※TYB3111DF/3121DF型の場合、別途、マルチリモコンが取り付きます。詳細はP.138・139をご参照ください。

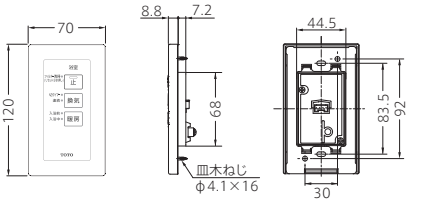

リモコン開口:W45$^{+1}_{0}$×H74$^{+1}_{0}$
リモコンコード5m付属

2 組立区分

- 暖房換気扇を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など設備工事店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項

- 本体取り付け3参照

設備工事店実施事項

- ダクト取り付け4参照

電気工事店実施事項

- リモコン取り付け5参照
- 電源コード／アース線の手配および機器本体への接続6参照
- その他の電気工事6参照

元請店実施事項


- 試運転7参照

3 本体取り付け

- 本体取付用の天井開口は工場加工、補強材取り付けは現場加工となります。
- 本体取り付け、排気ダクト接続口は付属のねじで固定してください。
- 本体より吹き出る温風には方向性がありますので、取り付けの際にはご注意ください。
- 機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が過熱して故障する原因になります。

4 排気ダクト取り付け上のご注意

- 排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。(右図参照)



天井裏から見た図

- 排気ダクト取り付けの際には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。
- 本体は180°回転させて取り付けることができます。その場合は、吹き出し口の向きも180°回転させてください。
- ダクト内部やベントキャップがさびや異物の詰まりで風が通りにくくなっている場合は、性能が十分に発揮できません。風量低下や異常音などの原因になります。特に、長い期間使用された既設のダクトやベントキャップを使用する場合は、必ずご確認ください。

5 リモコン取り付け上のご注意

- リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- 洗面所壁面に取り付けてください。

6 電気工事

- 電源コードはφ2mmの単線(VVFコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- アース線はφ1.6mmの単線(IVコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- 電源コード/アース線は機器本体に付属していませんので、現場にて手配願います。
- 100V仕様商品は、200Vを印加すると基板が故障します。

⚠警告

- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および設置説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると接続部が過熱し、火災の原因になります。
- 必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に、感電する原因になります。
- 電源は専用回線とする。ほかの機器と併用した場合、電源コードが発熱し火災の原因になります。
- 指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。
- アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

7 試運転

- 組立完了後は、確実に作動することを確認してください。
- 詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いいたします。

8 消防法関連のお知らせ

- 暖房換気扇の取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がありましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

本カタログ記載の「暖房換気扇」は、一般社団法人　日本電機工業会が定める「組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準」の適合品です。
下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けてください。

《参考設置基準》

(1)　機器本体
- 機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0mm)設置が可能です。
- 機器は、上階スラブまたは天井などに堅固に取り付けること。
- 浴室内への温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。

(2)　ダクト
- ダクトは不燃材を使用すること。
- ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。

(3)　その他
- 漏電遮断器を設けること。
- 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)を設けること。

■ 排気ダクト取付芯高さ


サイズ	UBFL～排気ダクト芯	
	壁H2000	壁H2150
全サイズ	2153	2303

■ 暖房換気扇　仕様一覧表

項　目		仕　様	
タイプ		AC100V・1室換気	AC200V・1室換気
品番		TYB3111DE/DF型	TYB3121DE/DF型
ファン・モーター		シロッコファン・DCブラシレスモーター(1ファン1モーター)	
定格電源・周波数		AC100V　50/60Hz	単相AC200V　50/60Hz
質量		5.5kg	5.7kg
外形寸法		400×270×170mm	
表面パネル寸法		490×380×37mm	
ダクト		φ100mm	
熱源		PTCセラミックヒーター	
暖房(入浴前)	循環風量	151㎥/h	178㎥/h
	換気風量	※1	※1
	騒音	約45dB	約49dB
	消費電力	1240W	2070W
暖房(入浴中)	循環風量	105㎥/h	120㎥/h
	換気風量	※1	※1
	騒音	約36dB	約39dB
	消費電力	1130W	1850W
換気	換気風量	(104)・120㎥/h	
	騒音	約(31)・35dB	
	消費電力	(5)・7W	(6)・8W
安全装置		モーター回転数異常検知・モーター過電流防止装置・ヒーター温度ヒューズ(103℃)・端子台温度ヒューズ(102℃)・電流ヒューズ(20A、5A)・温度センサー	
付属品(同梱品)		リモコン(1個)、取付ねじ　※2	
その他		リモコンコード(5m)、フィルター付き　※2	

※換気能力は商品単体の値です。実使用上はダクト長さにより異なります。
※風量は開放時の値です。
※騒音値は無響音室・静圧0Pa時にて測定した参考値です。(JIS C 9603より)
※消費電力は周囲温度30℃(電気用品安全法　定格電力測定条件を参考に測定)にて測定した参考値です。
※(　)は設定変更時の値です。
※消費電力、騒音値は工場出荷時の設定での値です。
※外形寸法は幅×奥行き×高さで表示しています。
※換気は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。
※外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください)
※電気配線についてはP.292電気容量一覧をご参照ください。
※1 暖房時にも微量で換気しています。(約10㎥/h)
※2 TYB3111DF/3121DF型にはリモコン/リモコンコード(5m)は同梱されません。


■ 静圧風量特性曲線
(TYB3111DE・DF／3121DE・DF型)

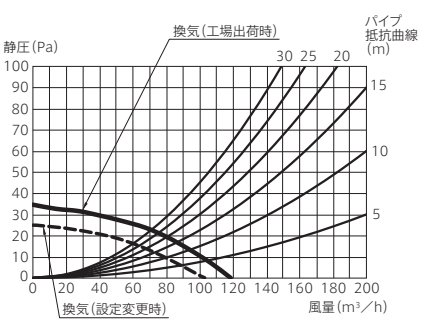



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(TYB3100シリーズ)

浴室換気暖房乾燥機

1室／2室換気
(浴室＋洗面所)

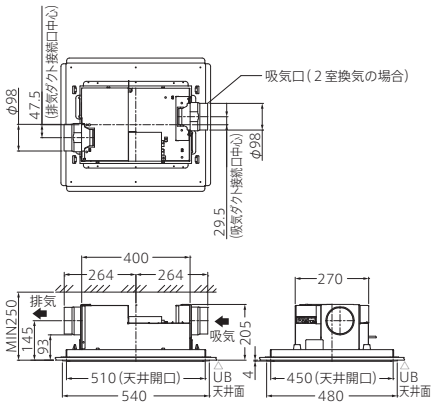






サイズ	X	Y	A	B
1624	700	800	ー※1	1050
1620	375	800	100	650
1717	375	825	100	650
1616	375	800	100	650
1317	375	650	100	650
1216／1220	375	600	100	650
1116	375	575	100	650
1818	375	875	100	650
1618	375	800	100	650

※UB設置必要寸法に関してはP.233をご参照ください。
※1 1624サイズの場合、ランドリーパイプの収納は吊り下げ式になります。

洗面所リモコン TYB3111GA/3121GA/3112GA/3122GA型のみ


※TYB3111GF/3121GF/3112GF/3122GF型の場合、別途、マルチリモコンが取り付きます。
詳細はP.138・139をご参照ください。

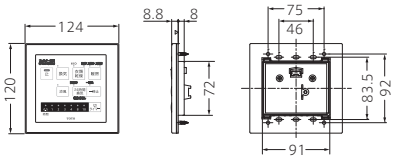

壁開口寸法:W93$^{+5}_{0}$×H74$^{+8}_{0}$
リモコンコード5m付属

吸い込み口グリル

※2室換気タイプ(TYB3112GA･GF／3122GA･GF型)



浴室換気暖房乾燥機組み込みの場合の組立上のご注意

1 浴室換気暖房乾燥機組み込み条件

- 浴室換気暖房乾燥機は設置不可能な場合がありますので、以下のことを事前にご確認願います。
- 本体の設置スペースが確保されているか。(設置スペースにほかの配管など、障害物がないか)
- 吸排気ダクトが、確実に納まるか。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)
- AC100V･20A(AC100Vの場合)、単相AC200V･20A(AC200Vの場合)の単独配線が確保されているか。

2 組立区分

浴室換気暖房乾燥機を組み込む際の組立範囲は右記のようになりますので、組立期間、組立方法など設備工事店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項
- 本体取り付け3参照
- ランドリーパイプ取り付け3参照
- ヒカルリモコン取り付けおよび中継リモコンコード配線(ヒカルリモコン付きの場合のみ)

設備工事店実施事項
- ダクト取り付け4参照
- 吸い込み口グリル取り付け


電気工事店実施事項
- 洗面所リモコン取り付け5参照
- 電源コード/アース線の手配および機器本体への接続6参照
- その他の電気工事6参照

元請店実施事項
- 試運転7参照

3 本体およびランドリーパイプ取り付け

- 本体取付用の天井開口は工場加工、補強材取り付けは現場加工となります。
- 本体取り付け、排気ダクト接続口、洗面所ダクト接続口(2室換気タイプのみ)は付属のねじで固定してください。
- 本体より吹き出る温風には方向性がありますので、取り付けの際にはご注意ください。
- 機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が過熱して故障する原因になります。
- ランドリーパイプはセット品ですが、現場で取り付けてください。取付位置によっては乾燥時間が長くなることがありますのでご注意ください。
- ランドリーパイプの耐荷重は98N(10kgf)です。


■ 組立区分

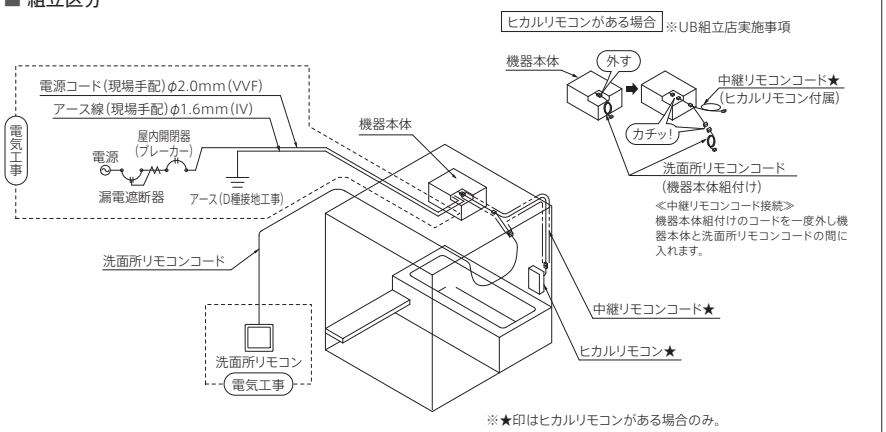

機能組み込み図と、組立上のご注意

4 吸気・排気ダクト取り付け上のご注意

- 吸気・排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。(下図参照)
- 吸気・排気ダクト取り付け時には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。



天井裏から見た図

- 本体は180°回転させて取り付けることができます。その場合は吹き出し口の向きも180°回転させてください。また、ランドリーパイプの位置も50mm程度、壁側にずらしてください。
- ダクト内部やベントキャップがさびや異物の詰まりで風が通りにくくなっている場合は、性能が十分に発揮できません。風量低下や異常音などの原因になります。特に、長い期間使用された既設のダクトやベントキャップを使用する場合は、必ずご確認ください。

5 洗面所リモコン取り付け上のご注意

- 洗面所リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- 洗面所壁面に、取り付けてください。

6 電気工事

- 電源コードはφ2mmの単線(VVFコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- アース線はφ1.6mmの単線(IVコード)を現場手配のうえ、使用してください。
- 電源コード/アース線は機器本体に付属していませんので、現場にて手配願います。
- 100V仕様商品に200Vを印加すると基板が故障します。

⚠警告

- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および設置説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると接続部が過熱し、火災の原因になります。
- 必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に、感電する原因になります。
- 電源は専用回線とする。ほかの機器と併用した場合、電源コードが発熱し火災の原因になります。
- 指定する電源以外では使用しない。火災・感電の原因になります。
- アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

7 試運転

- 組立完了後は、確実に作動することを確認してください。
- 詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いいたします。

■ 排気ダクト取付芯高さ

サイズ	UBFL～排気ダクト芯	
	壁H2000	壁H2150
全サイズ	2153	2303

8 消防法関連のお知らせ

- 浴室換気暖房乾燥機の取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がありましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

本カタログ記載の「三乾王」は、一般社団法人　日本電機工業会が定める「組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準」の適合品です。
下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けてください。

〈参考設置基準〉

(1)機器本体
- 機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0㎜)設置が可能です。
- 機器は、上階スラブまたは天井などに堅固に取り付けること。
- 浴室内への温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10㎝未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。

(2)ダクト
- ダクトは不燃材を使用すること。
- ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。

(3)その他
- 漏電遮断器を設けること。
- 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)を設けること。


■ 建築基準法に定める24時間換気設備としての仕様

※浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は建築基準法に定める常時換気設備の仕様に準じておりますが、「三乾王」を採用するだけで「常時換気できる」ことにはなりません。外気取り入れ、ドアの通気措置など建物全体で対応して初めて「常時換気設備」となりますので、ご注意ください。


TYB3111GA･GF／3121GA･GF／3112GA･GF／3122GA･GF型

基本	24時間換気風量(㎥／h)	TYB3111GA･GF/3121GA･GF型:93㎥／h ※開放時 TYB3112GA･GF/3122GA･GF型:90㎥／h ※開放時
	24時間換気「止」仕様	「24時間換気」SW3秒押し
その他	24時間換気一時止仕様	一時止SWにて操作。停止時間は0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能。時間経過後、自動復帰
	暖房中の24時間換気仕様	暖房中は24時間換気の運転停止

静圧風量特性曲線(TYB3111GA･GF／3121GA･GF型)

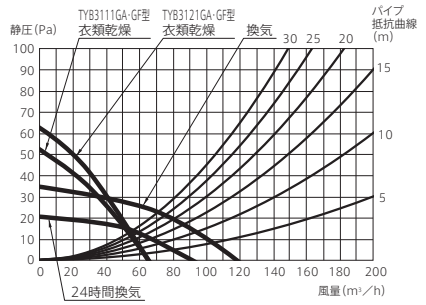

静圧風量特性曲線(TYB3112GA･GF／3122GA･GF型)

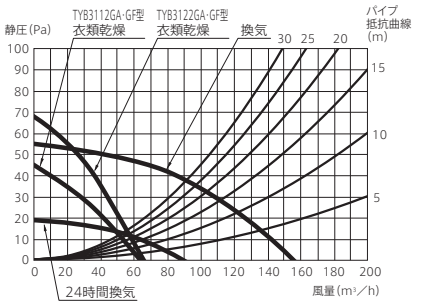

■浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 仕様一覧表


タイプ			AC100V・1室換気	AC200V・1室換気	AC100V・2室換気	AC200V・2室換気
セレクト記号			IKJGA/IKJNA	IKJGB/IKJNB	IKJGC/IKJNC	IKJGD/IKJND
品番			TYB3111GA/GF型	TYB3121GA/GF型	TYB3112GA/GF型	TYB3122GA/GF型
ファン・モーター			シロッコファン・DCブラシレスモーター(1ファン1モーター)			
定格電圧・周波数			AC100V　50/60Hz	単相AC200V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz	単相AC200V　50/60Hz
質量			5.5kg	5.7kg	6.0kg	6.1kg
外形寸法			400×270×170mm			
表面パネル寸法			490×380×37mm			
ダクト			φ100mm			
熱源			PTCセラミックヒーター			
衣類乾燥	循環風量		119㎥／h	146㎥／h	119㎥／h	148㎥／h
	換気風量		63㎥／h	60㎥／h	63㎥／h	64㎥／h
	騒音		約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力(標準乾燥モード)		1090W	1860W	1120W	1880W
	消費電力(エコ乾燥モード)	ヒーターOFF	14W	21W	14W	22W
		ヒーターON	1090W	1860W	1120W	1880W
暖房(入浴前)	循環風量		151㎥／h	178㎥／h	150㎥／h	180㎥／h
	換気風量		※1	※1	※1	※1
	騒音		約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力		1240W	2070W	1220W	2090W
暖房(入浴中)	循環風量		105㎥／h	120㎥／h	100㎥／h	120㎥／h
	換気風量		※1	※1	※1	※1
	騒音		約36dB	約39dB	約35dB	約39dB
	消費電力		1130W	1850W	1120W	1880W
涼風	循環風量		119㎥／h	146㎥／h	119㎥／h	148㎥／h
	換気風量		63㎥／h	60㎥／h	63㎥／h	64㎥／h
	騒音		約45dB	約49dB	約45dB	約49dB
	消費電力		14W	21W	14W	22W
換気	換気風量		(104)・120・(167)㎥／h		(111)・(127)・157・(199)㎥／h	
	騒音		約(31)・35・(43)dB		約(33)・(38)・42・(48)dB	
	消費電力		(5)・7・(14)W	(6)・8・(15)W	(6)・(8)・12・(21)W	(7)・(8)・13・(22)W
24時間換気	換気風量		(68)・93・(120)・(152)㎥／h　※2		(70)・90・(127)・(157)㎥／h　※2	
	騒音		約(20)・28・(35)・(41)dB		約(21)・28・(38)・(42)dB	
	消費電力		(3)・4・(7)・(11)W	(4)・5・(8)・(12)W	(3)・5・(8)・(12)W	(4)・5・(8)・(13)W
安全装置			モーター回転数異常検知・モーター過電流防止装置・ヒーター温度ヒューズ(103℃) 端子台温度ヒューズ(102℃)・電流ヒューズ(20A、5A)・温度センサー			
付属品(同梱品)			リモコン(1個)、取付ねじ　※3		リモコン(1個)、取付ねじ、吸い込み口グリル×1　※3	
その他			リモコンコード(5m)、フィルター付き　※3			

※換気能力は商品単体の値です。実使用上はダクト長さにより異なります。
※風量は開放時の値です。
※騒音値は無響音室・静圧0Pa時にて測定した参考値です。(JIS C 9603より)
※消費電力は周囲温度30℃(電気用品安全法　定格電力測定条件を参考に設定)にて測定した参考値です。
※(　)は設定変更時の値です。
※消費電力、騒音値は工場出荷時の設定での値です。
※外形寸法は幅×奥行き×高さで表示しています。
※換気・衣類乾燥・涼風は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。
※2室換気(浴室・洗面所用)は浴室・洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。
※2室換気(浴室＋洗面所用)タイプはトイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)
※1室換気/2室換気(浴室＋洗面所用)タイプの場合は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意して設置してください)
※24時間換気設定中、暖房モード、換気一時止モードにすると24時間換気運転が停止します。
※電気配線についてはP.292電気容量一覧をご参照ください。
※1 暖房時にも微量で換気しています。(約10㎥/h)
※2 24時間換気を設定する場合の風量は、静圧風量特性曲線をご確認ください。衣類乾燥、涼風運転をするときは、換気風量が24時間換気中よりも少なくなる場合がありますので、ご注意ください。
※3 TYB3111GF/3121GF/3112GF/3122GF型にはリモコン/リモコンコード(5m)は同梱されません。

機能組み込み図と、組立上のご注意


温水式浴室換気暖房乾燥機

平天井

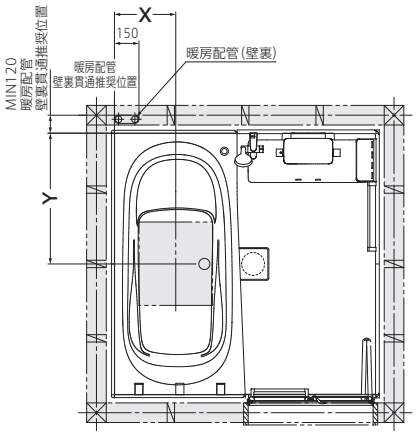

サイズ	X	Y	A	B
1624	750	800	—※1	1050
1620	400	800	100	650
1717	400	825	100	650
1616	400	800	100	650
1317	350	650	100	650

注)上記寸法は推奨値です。現場確認のうえ、取付位置を決定してください。
※1 1624サイズの場合、ランドリーパイプの収納は吊り下げ式になります。

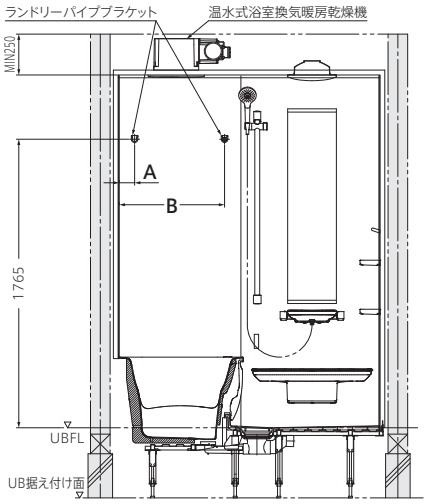


※UB設置必要寸法に関してはP.233をご参照ください。


サイズ	X	Y	A	B
1216／1220	350	600	100	650
1116	350	575	100	650
1818	400	875	100	650
1618	400	800	100	650

■ 天吊りボルト設置例

木造天井の場合

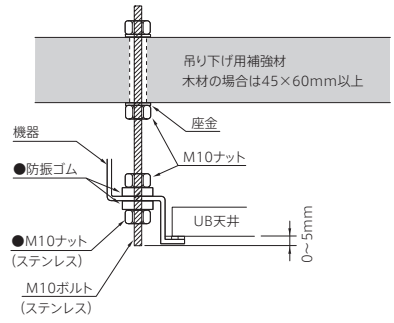


スラブ材天井の場合




●:機器付属品
※吊りボルト、六角ボルト、座金、ナットは現場手配部品です。
※吊りボルトは必ずステンレス製を使用してください。

■ 浴乾天吊り用部材セット(EKL10033)を使用した場合の設置例


木造天井の場合

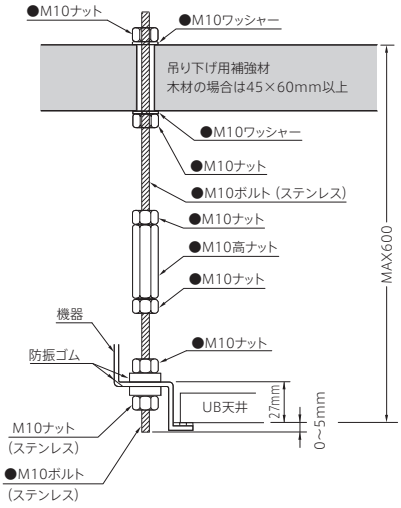

スラブ材天井の場合
(自在金具を使用する場合)

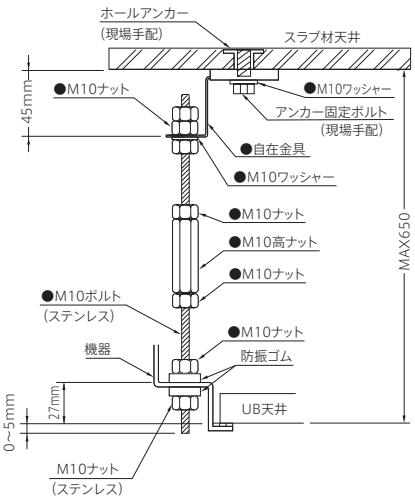

スラブ材天井の場合
(自在金具を使用しない場合)

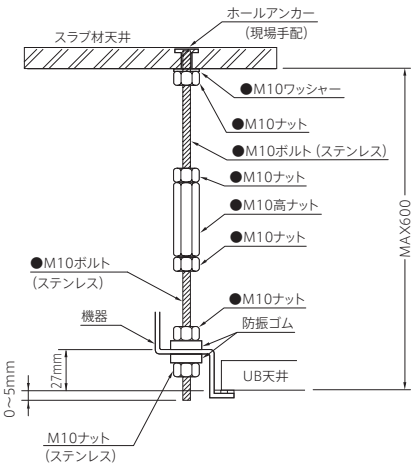

●:EKL10033構成部品(取付方法によっては使用しない部品があります)

温水式浴室換気暖房乾燥機組み込みの場合の組立上のご注意

1 温水式浴室換気暖房乾燥機組み込み条件

- 温水式浴室換気暖房乾燥機は設置不可能な場合がありますので、以下の事項を事前にご確認願います。


①天井裏設置条件

- 天井開口部の中心から点検口の端までの距離を約800mm以下になるようにしてください。この範囲を外れると点検口の開閉やメンテナンスができなくなります。
- 本体の設置スペースが確保できない場合は設置できません（梁やほかの配管、障害物がある場合も同様です）。システムバス天井面からMIN250mmのクリアランスが必要になります。
- 温水式浴室換気暖房乾燥機は天吊り設置が基本となります。
- 温水式浴室換気暖房乾燥機は先付け設置できません。必ず後付け設置してください。
- 天吊り設置の場合、運転時の機器（約7.1kg）および各配管、排気ダクトの質量に十分耐えられる天吊り部の強度が確保できていない場合は設置できません。
- 点検・修理に必要な空間が確保できない場合は設置できません。
- 排気ダクトが、確実に納まらない場合は設置できません。（既設ダクトとの距離が短すぎるなど）

②壁裏設置条件

- システムバスルーム壁裏に、暖房配管が通るためMIN120mmのクリアランスが必要です。

■ 壁裏配管推奨位置図

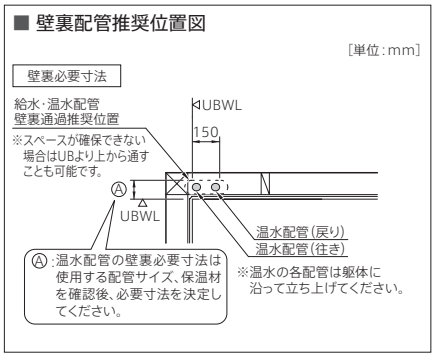


③その他、設置に関して

- 乾燥・換気能力を発揮するための、システムバス内に空気取り入れ口を確保してください。（給気口がないと換気できません）
- CF式、FE式の給湯機またはふろ釜が浴室に隣接する部屋に設置されている場合は設置できません。（排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります）
- 機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が加熱して故障するおそれがあります。

2 天吊り設置についてのご注意

- 右上図の位置に、スラブ材天井の場合はホールアンカー、木造天井の場合は補強部材を渡し、天吊りボルトの設置が必要になります。
  ホールアンカーの埋設位置に鉄筋などがある場合は、右上図の示す範囲内でずらしてください。

■ 天吊りボルト位置図

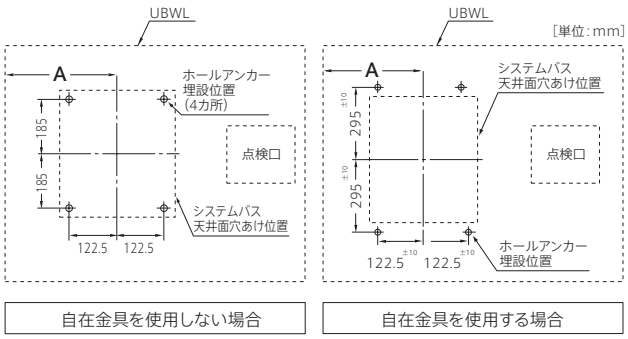

サイズ	A
1624	750
1620/1818/1618/1717/1616/Fタイプ	400
1317/1216/1220	350

※自在金具は浴乾天吊り用部材セット（EKL10033）の構成部品です。

自在金具を使用しない場合　　自在金具を使用する場合

3 暖房配管敷設上のご注意

- 1－②に示すシステムバス壁裏に配管を通すスペースが必要になります。
- 暖房配管をシステムバス壁裏を通す場合は、システムバスの器具取付ねじなどで配管を傷つけないように、敷設位置に十分注意して通し、躯体側に固定してください。
- 暖房配管はシステムバス組み立て前に配管の引き回しを確認してください。システムバス組み立て後の壁裏配管の敷設は非常に困難です。
- 暖房配管は点検口の上を通さないようにご注意ください。（点検作業に支障をきたします）
- 排気ダクトと干渉しない位置にする。（機器の取り付けや位置調節に支障をきたす場合があります）
- 暖房配管の循環水の定格流量は2.0L／分です。暖房システム圧力損失計算を行い、暖房システム設計してください。

4 組立区分

建築側事前工事

- 天吊りボルト（2天吊りボルト位置図参照）を設置するための天吊り用ホールアンカー設置（スラブ天井の場合）、または天吊り用補強材設置（木造天井の場合）の設置。

建築側と事前確認項目

- 天吊り用ボルト設置の実施担当決め。
- 暖房配管の仕様および敷設方法の確認

UB組立店実施事項

- 天井開口
- 温水式浴室換気暖房乾燥機本体取り付け5参照
- 洗面所リモコンコードのUB壁裏配線7参照
- ランドリーパイプ取り付け5参照

設備工事店実施事項

- 暖房配管の取り付けおよび接続
- 暖房熱源機の取り付け（配線、配管工事含む）
- 温水式浴室換気暖房乾燥機と暖房熱源機の通信線配線および接続
- ダクト取り付け6参照

電気工事店実施事項

- 温水式浴室換気暖房乾燥機への電源100V配線および接続8参照
- 洗面所リモコンの設置およびリモコンコード接続7参照

元請店実施事項

- 試運転9参照

5 本体およびランドリーパイプ取り付け

- 本体取付用の天井開口は現場開口となります。上図を参考にホールアンカー埋設位置にあわせ開口してください。開口端部はアルミテープを張るなど防錆処理を施してください。
- 本体より吹き出る温風には方向性がありますので、取り付けの際にはご注意ください。
- ランドリーパイプはセット品ですが、現場で取り付けてください。取付位置によっては乾燥時間が長くなることがありますのでご注意ください。
- ランドリーパイプの耐荷重は98N（10kgf）です。

6 吸気・排気ダクト取り付け上のご注意

- 吸気・排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- 吸気・排気ダクト取付時には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。

7 洗面所リモコン取り付け上のご注意

- リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- 洗面所壁面に、取り付けてください。

8 電気工事

⚠警告

- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および組立説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると端子部が発熱し、火災のおそれがあります。
- 分電盤には漏電遮断器を設置する。
  感電するおそれがあります。
- 指定する電源以外では使用しない。
  火災・感電の原因になります。
- アース（D種接地）工事がされていることを確認する。
  アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

9 試運転

- 工事完了後は、確実に作動することを確認してください。
- 温水式浴室換気暖房乾燥機の試運転は、暖房熱源機の試運転とあわせて実施します。単独では試運転できません。
- 詳細は組立説明書をよくご覧のうえ、正しい組立および試運転の実施をお願いいたします。

機能組み込み図と、組立上のご注意

10 商品選択上のご注意

- 温水式浴室換気暖房乾燥機は24時間換気機能には対応していません。
- インテリジェント通信またはE-con通信対応の暖房用80℃温水を供給する暖房熱源機が別途必要です。
- 温水式浴室換気暖房乾燥機と暖房熱源機との接続可否については元請店・設備工事店(ガス・電気などの熱源機との接続をする工事店)へご確認ください。

暖房熱源機および暖房配管類の手配について

- TOTOでは暖房熱源機を準備していません。また、TOTOシステムバスのセレクトで、暖房熱源機は準備していません。
- P.283に推奨暖房熱源機を掲載しています。TOTOシステムバス本体と別途手配が必要です。

11 法規関連について


消防法:対象外

電安法:特定外届出品(ぴ)で届出済

■ 排気ダクト取付芯高さ


サイズ	UBFL～排気ダクト芯	
	壁H2150	壁H2000
全サイズ	2280	2130


■ 換気風量特性曲線

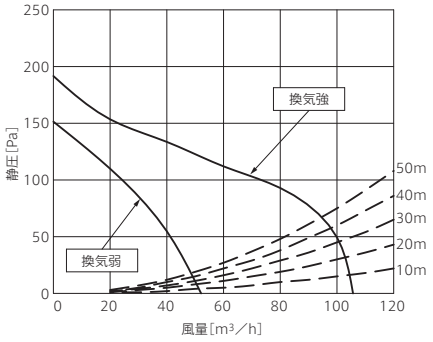

破線は、パイプ抵抗曲線(m)
※VPφ100直管相当長さ

■ 機器本体寸法図

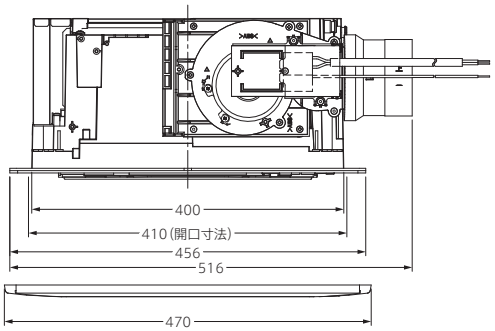


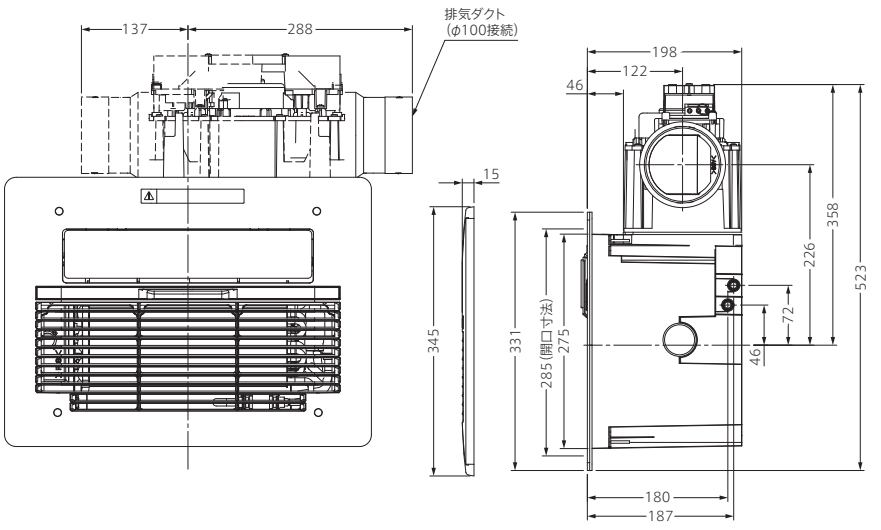

洗面所リモコン

壁開口寸法


・スイッチボックスの場合:□100±4
・直接壁に取り付け:W97±4×H76±4
(木ねじは現場手配部品)

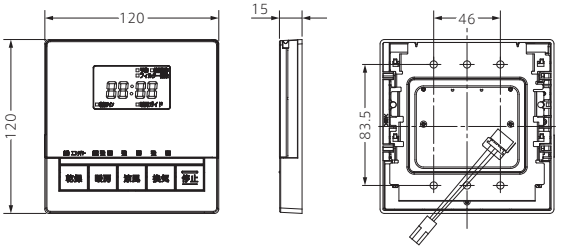

■ 組立区分図

●:セレクト構成品

ガス暖房機能付ふろ給湯機の例

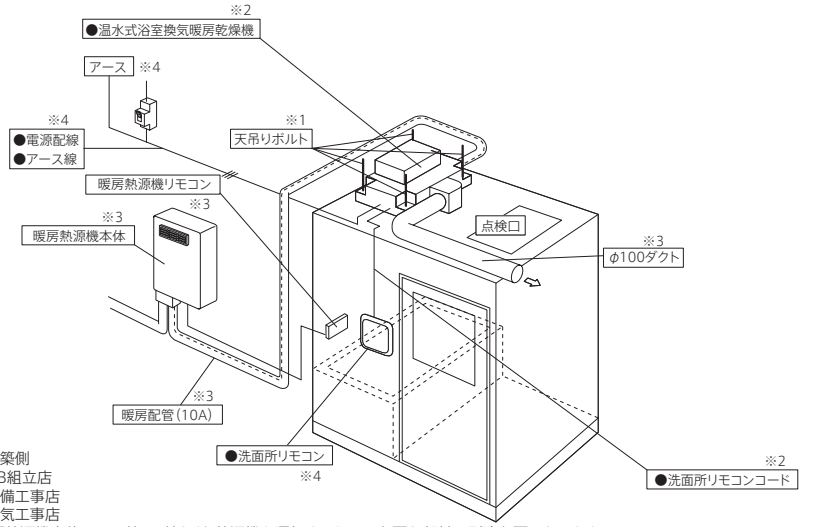

※1:建築側
※2:UB組立店
※3:設備工事店
※4:電気工事店

注)暖房熱源機本体への配管・配線など、熱源機を運転するために必要な部材は別途必要になります。

■ 温水式浴室換気暖房乾燥機　仕様一覧表

項目			仕様
設置様式			吊りボルト4本での天吊り設置
換気部屋数タイプ			1室タイプ
外形	グリル板		470mm×345mm×15mm
	本体		516mm×523mm×198mm（右排気時）
			456mm×523mm×198mm（左排気時）
開口寸法			410mm×285mm
質量			約7.1kg
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水（80℃：2.0L/分）
電源			AC100V　50Hz／60Hz
接続	電気		VVF φ1.6（2芯1.5m）
	アース		IV φ1.6（1芯1.5m）
	洗面所リモコン		DC12V　3芯5m 両端コネクタ接続（付属品）
	温水		PTS-10A（クイックファスナー接続）
	換気		φ100ダクト（フレキ管、VP管、VU管）
換気	風量	強	1.5㎥/分（80Pa）
		弱	0.9㎥/分（0Pa）
	騒音 注1	強	40dB（A）
		弱	30dB（A）
	消費電力	強	22／24W
		弱	12／13W
暖房	循環風量	急速	吹出し5.6㎥/分
		強	吹出し4.5㎥/分
		弱	吹出し3.8㎥/分
	騒音 注1	急速	47dB（A）
		強	42dB（A）
		弱	39dB（A）
	消費電力	急速	50／50W
		強	33／40W
		弱	29／34W
乾燥	循環風量	自動・タイマー	吹出し5.6㎥/分
		エコ	吹出し4.3㎥/分
	換気風量	自動・タイマー	1.5㎥/分（80Pa）
		エコ	0.9㎥/分（0Pa）
	騒音 注1	自動・タイマー	48dB（A）
		エコ	42dB（A）
	消費電力	自動・タイマー	69／72W
		エコ	43／49W
涼風	循環風量	強	吹出し4.5㎥/分
		弱	吹出し3.8㎥/分
	換気風量	強	0.9㎥/分（0Pa）
		弱	0.9㎥/分（0Pa）
	騒音 注1	強	43dB（A）
		弱	40dB（A）
	消費電力	強	39／47W
		弱	35／40W
待機電力			2.0W以下
暖房加熱能力			3.3kW（2,800kcal/h）
安全装置			凍結予防装置・過熱防止装置
付属品			・洗面所リモコン ・洗面所リモコンコード（5m）

注1：騒音値はJISの試験方法による無響音室における測定値です。設置条件やご使用状況（エアフィルターのお手入れ頻度など）により変わります。

※電気配線についてはP.292電気容量一覧をご参照ください。

温水式浴室換気暖房乾燥機用暖房熱源機について

■温水式浴室換気暖房乾燥機に効率よく温水を供給する暖房熱源機を紹介します。参考商品

■製造メーカーは（株）ノーリツです。（TOTOでは準備していません。価格は（株）ノーリツにお問い合わせください）

■温水式浴室換気暖房乾燥機は、暖房熱源機の能力が3.3kW必要となります。床暖房などほかの端末機器を併用する場合、放熱量に見合った能力の暖房熱源機が必要になります。

■ ガス温水暖房付ふろ給湯機・フルオートタイプ



環境にやさしい排熱回収タイプ
E-Con通信対応
インテリジェント通信対応
本体品番：GTH-C2461AW6H-1 BL…（ア）
リモコン：RC-G001EW-3 マルチセット…（イ）
リモコンコードS：8A…（ウ）
リモコンコードM：8A…（エ）

暖房能力 14.0kW



浴室リモコン



台所リモコン

■ ガス暖房専用機



パワフルな暖房専用機
E-Con通信対応
インテリジェント通信対応
本体品番：GH-712W

暖房能力 7.15kW

リモコン品番：RC-7111M
※このガス暖房専用機はリモコンがなくても使用できます。


◆暖房配管設置に最低限必要な配管部材は以下です。

DH3-7施工セット-TG（品コード：0501538）（別売品）

価格：（株）ノーリツにお問い合わせください。

部品名	形状	個数	部品名	形状	個数
遮熱管φ10（カ）		1（2m）	PE管バンドφ10		4
PE管断熱ペアφ10（オ）		1（7m）	CHP2-CHS1（ク）熱源機側（PE管ヘッダー継手φ10をつなぎます）		2
PE管断熱ペアキャップφ10（結束バンド各1本付）（キ）		2	PE管ヘッダー継手φ10（ク）（CHP2-CHS1とPE管ヘッダー継手φ10をつなぎます）		4
サドルバンド（サドルバンド用ネジ類含む）		4	クイックファスナー6		2

ガスふろ給湯機の例

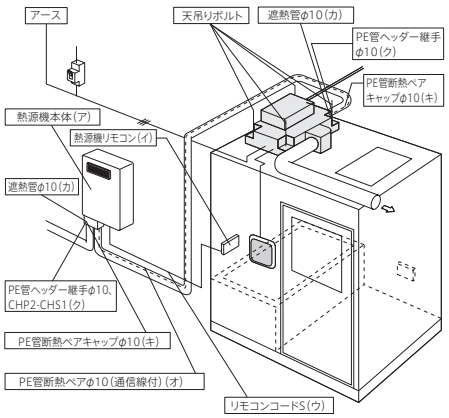

注）熱源機本体への配管・配線など、熱源機を運転するために必要な部材は別途必要になります。

■ 石油直圧温水暖房付風呂給湯機・フルオートタイプ



E-Con通信対応
本体品番：OTH-4711AY BL…（ア）
リモコン：本体同梱…（イ）
リモコンコードS：8A…（ウ）
リモコンコードM：8A…（エ）

暖房能力 17.4kW



浴室リモコン



台所リモコン

■ 石油暖房専用機



E-Con通信対応
本体品番：OH-G1205Y BL
リモコン：別売り

暖房能力 11.6kW



リモコン品番：RC-9012M

■ インテリジェント通信とE-Con通信

インテリジェント通信

インテリジェント通信対応端末機器と熱源機を通信接続することで、端末機器側の運転ボタンから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
E-Con通信との違いは、端末機⇔熱源機の間で運転状態のやり取りをし、他方を最適な運転状態に制御できることです。

E-Con通信

端末機器と熱源機を通信接続することで、端末機器側の運転ボタンから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
ただし、信号は、端末機⇨熱源機の一方通行で、端末機から熱源機の暖房運転をON/OFFさせることしかできません。

※端末機＝温水式浴室換気暖房乾燥機など

ご購入前に（必ずお読みください）


※熱源機と温水式浴室換気暖房乾燥機の設置距離により必要な長さは異なります。PE管断熱ペアφ10には通信線がセットされています。
※放熱端末は温水式浴室換気暖房乾燥機のみとして品番を検討しています。床暖房などほかの端末機器（放熱機器）を使用する場合は、その能力に見合った暖房熱源機が必要になります。
※現場の設置状況により、配管の種類・仕様の検討が必要な場合があります。


●参考商品について
当カタログ掲載しております「暖房熱源機」および「その関連部品」は別途手配になります。（TOTOでは準備しておりません）
ご注文商品に関するお問い合わせは、以下の㈱ノーリツにご確認をお願いいたします。
＜ノーリツコンタクトセンター＞ 電話料金無料 0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせは　0570-064-910（有料）●受付時間〈平日〉9：00～18：00
〈土曜・日曜・祝日〉9：00～17：00

機能組み込み図と、組立上のご注意

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機

平天井

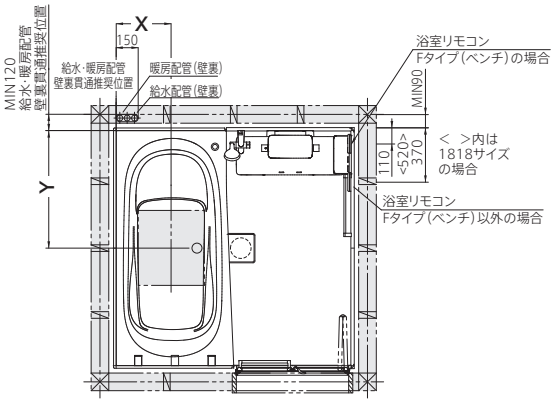

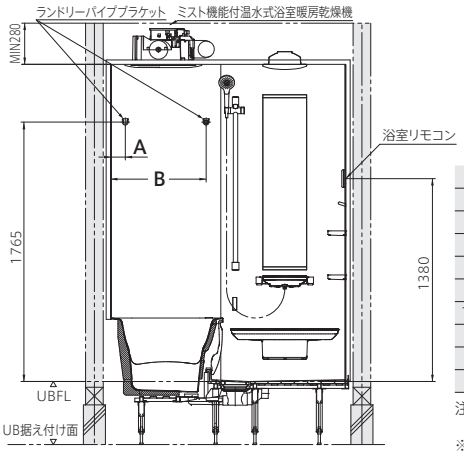


※UB設置必要寸法に関してはP.233をご参照ください。

サイズ	X	Y	A	B
1624	750	800	−※1	1050
1620	400	800	100	650
1717	400	825	100	650
1616	400	800	100	650
1317	350	650	100	650
1216／1220	350	600	100	650
1116	350	575	100	650
1818	400	875	100	650
1618	400	800	100	650


注)上記寸法は推奨値です。現場確認のうえ、取付位置を決定してください。
※1 1624サイズの場合、ランドリーパイプの収納は吊り下げ式になります。

■ 天吊りボルト設置例

木造天井の場合

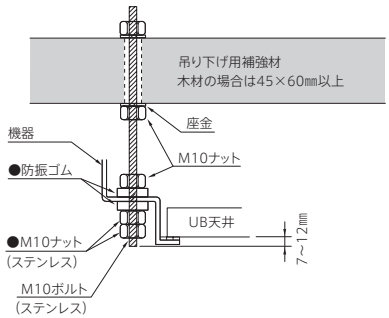


スラブ材天井の場合




●:機器付属品
※吊りボルト、六角ボルト、座金、ナットは現場手配部品です。
※吊りボルトは必ずステンレス製を使用してください。

■ 浴乾天吊り用部材セット(EKL10033)を使用した場合の設置例


木造天井の場合

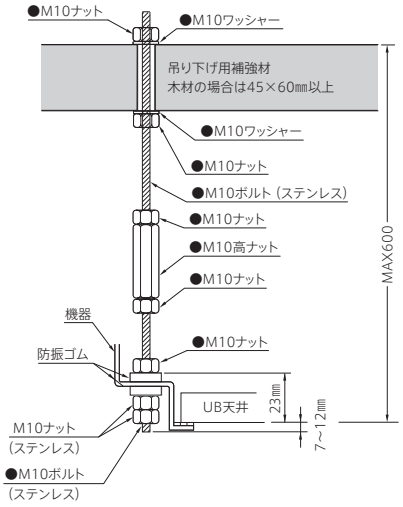

スラブ材天井の場合
(自在金具を使用する場合)

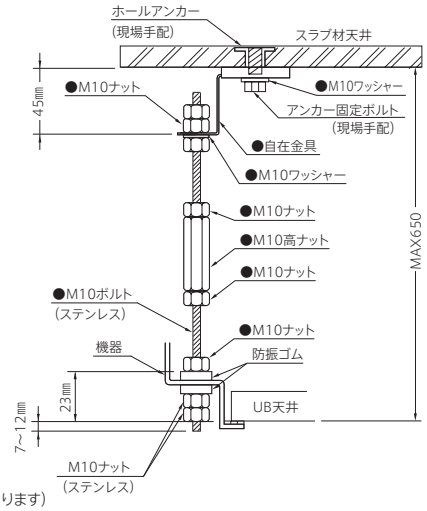

スラブ材天井の場合
(自在金具を使用しない場合)

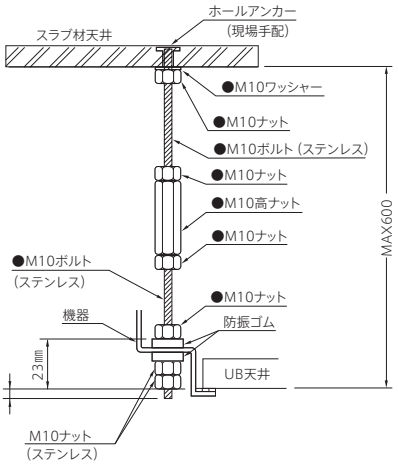

●:EKL10033構成部品(取付方法によっては使用しない部品があります)

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機組み込みの場合の組立上のご注意

1 ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機組み込み条件

- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は設置不可能な場合がありますので、以下の事項を事前にご確認願います。


①天井裏設置条件

- 天井開口部の中心から点検口の端までの距離を約800mm以下になるようにしてください。この範囲を外れると点検口の開閉やメンテナンスができなくなります。
- 本体の設置スペースが確保できない場合は設置できません(梁やほかの配管、障害物がある場合も同様です)。システムバス天井面からMIN280mmのクリアランスが必要になります。
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は天吊り設置が基本となります。
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は先付け設置できません。必ず後付け設置してください。
- 天吊り設置の場合、運転時の機器(約13.3kg)および各配管、排気ダクトの質量に十分耐えられる天吊り部の強度が確保できていない場合は設置できません。
- 点検・修理に必要な空間が確保できない場合は設置できません。
- 排気ダクトが、確実に納まらない場合は設置できません。(既設ダクトとの距離が短すぎるなど)

②壁裏設置条件

- システムバスルーム壁裏に、暖房配管、給水配管が通るためMIN120mmのクリアランスが必要です。

■ 壁裏配管推奨位置図

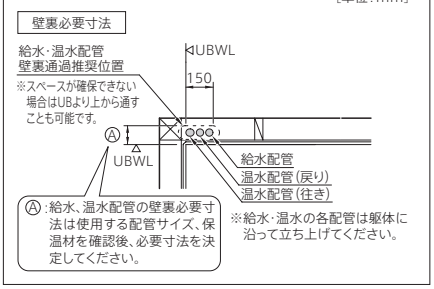


③その他、設置に関して

- 乾燥・換気能力を発揮するための、システムバス内に空気取り入れ口を確保してください。（給気口がないと換気できません）
- CF式、FE式の給湯機またはふろ釜が浴室に隣接する部屋に設置されている場合は設置できません。（排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります）
- 給水圧が0.15～0.5MPaの範囲内であるか確認してください。給水圧が0.5MPaを超える場合は、0.2～0.3MPaの設定の減圧弁を取り付けてください。
- 機器本体をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。機器本体が加熱して故障するおそれがあります。

2 天吊り設置についてのご注意

- 下図の位置に、スラブ材天井の場合はホールアンカー、木造天井の場合は補強部材を渡し、天吊りボルトの設置が必要になります。
  ホールアンカーの埋設位置に鉄筋などがある場合は、下図の示す範囲内でずらしてください。

■ 天吊りボルト位置図

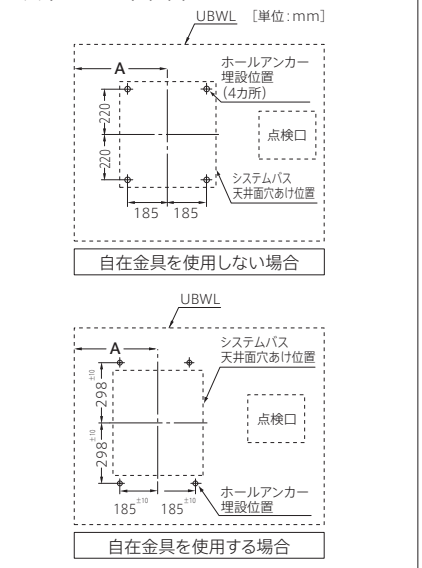


サイズ	A
1624	750
1620/1818/1618/1717/1616/Fタイプ	400
1317/1216/1220/1116	350

※自在金具は浴乾天吊り用部材セット（EKL10033）の構成部品です。

3 給水配管および暖房配管敷設上のご注意

- 1－②に示すシステムバス壁裏に配管を通すスペースが必要になります。
- 給水・暖房配管をシステムバス壁裏を通す場合は、システムバスの器具取付ねじなどで配管を傷つけないように、敷設位置に十分注意して通し、躯体側に固定してください。
- 給水配管・暖房配管はシステムバス組み立て前に配管の引き回しを確認してください。システムバス組み立て後の壁裏配管の敷設は非常に困難です。
- 給水工事は各市町村の条例に従ってください。給水配管を設置する場合、下図の給水配管逃がし位置に各配管端がくるように建築側と十分調整してください。（下図参照）
- 下図の給水配管逃がし位置まで配管し、先端に逆止弁付止水栓を取り付けてください。
- 給水配管および暖房配管は点検口の上を通さないようにご注意ください。（点検作業に支障をきたします）
- 排気ダクトと干渉しない位置にする。（機器の取り付けや位置調節に支障をきたす場合があります）
- 暖房配管の循環水の定格流量は3.5L／分です。暖房システム圧力損失計算を行い、暖房システム設計してください。
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は上水道用です。井戸水・地下水・温泉水などは使用しないでください。機器の腐食・水漏れや異物付着など故障の原因になることがあります。

■ 給水配管逃がし位置図

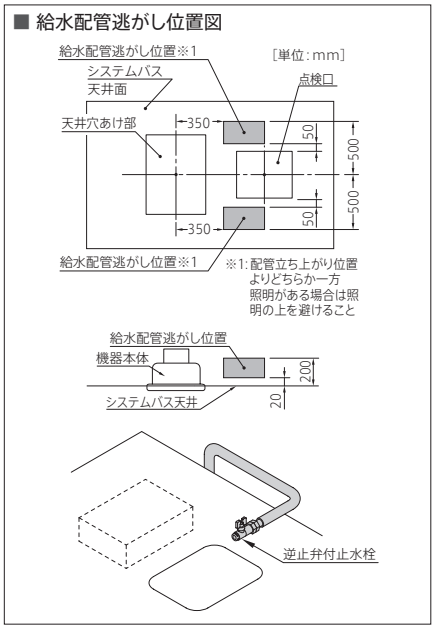

4 組立区分

建築側事前工事

- 天吊りボルト（2天吊りボルト位置図参照）を設置するための天吊り用ホールアンカー設置（スラブ天井の場合）、または天吊り用補強材設置（木造天井の場合）の設置。

建築側と事前確認項目

- 天吊り用ボルト設置の実施担当決め。
- 給水・暖房配管の仕様および敷設方法の確認

UB組立店実施事項

- 天井開口
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機本体取り付け 5参照
- 浴室リモコン取り付け
- 浴室リモコンコードのUB壁裏配線および接続
- 洗面所リモコンコードのUB壁裏配線 7参照
- ランドリーパイプ取り付け 5参照

設備工事店実施事項

- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機への給水配管取り付けおよび接続
- 暖房配管の取り付けおよび接続
- 暖房熱源機の取り付け（配線、配管工事含む）
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機と暖房熱源機の通信線配線および接続
- ダクト取り付け 6参照

電気工事店実施事項

- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機への電源100V配線および接続 8参照
- 洗面所リモコンの設置およびリモコンコード接続 7参照

元請店実施事項

- 試運転 9参照

5 本体およびランドリーパイプ取り付け

- 本体取付用の天井開口は現場開口となります。2天吊りボルト位置図を参考にホールアンカー埋設位置にあわせ開口してください。開口端部はアルミテープを張るなど防錆処理を施してください。
- 本体より吹き出る温風には方向性がありますので、取り付けの際にはご注意ください。
- ランドリーパイプはセット品ですが、現場で取り付けてください。取付位置によっては乾燥時間が長くなることがありますのでご注意ください。
- ランドリーパイプの耐荷重は98N（10kgf）です。

6 吸気・排気ダクト取り付け上のご注意

- 吸気・排気ダクト取り付けに際し、建築との取り合いに制約が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- 吸気・排気ダクト取付時には、ほかの機器の機能部に干渉しないよう、ご注意ください。

7 洗面所リモコン取り付け上のご注意

- リモコン接続コードが浴室と洗面所の壁の間を通ることをご確認ください。
- 洗面所壁面に、取り付けてください。

8 電気工事

⚠警告

- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および組立要領書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると端子部が発熱し、火災のおそれがあります。
- 分電盤には漏電遮断器を設置する。
  感電するおそれがあります。
- 指定する電源以外では使用しない。
  火災・感電の原因になります。
- アース（D種接地）工事がされていることを確認する。
  アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

9 試運転

- 工事完了後は、確実に作動することを確認してください。
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機の試運転は、暖房熱源機の試運転とあわせて実施します。単独では試運転できません。
- 詳細は組立要領書をよくご覧のうえ、正しい組立および試運転の実施をお願いいたします。

10 商品選択上のご注意

- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は24時間換気機能には対応していません。
- インテリジェント通信またはE-con通信対応の暖房用80℃温水を供給する暖房熱源機が別途必要です。
- ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機と暖房熱源機との接続可否については元請店・設備工事店（ガス・電気などの熱源機との接続をする工事店）へご確認ください。

暖房熱源機および暖房配管類の手配について

- TOTOでは暖房熱源機を準備していません。また、TOTOシステムバスのセレクトで、暖房熱源機は準備していません。
- P.287に推奨暖房熱源機を掲載しています。
  TOTOシステムバス本体と別途手配が必要です。

機能組み込み図と、組立上のご注意


11 法規関連について

消防法：対象外
電安法：特定外届出品(PS)で届出済
水道法：給水装置認証　届出済


■ 排気ダクト取付芯高さ

サイズ	UBFL～排気ダクト芯	
	壁H2150	壁H2000
全サイズ	2249	2099

■ 換気風量特性曲線

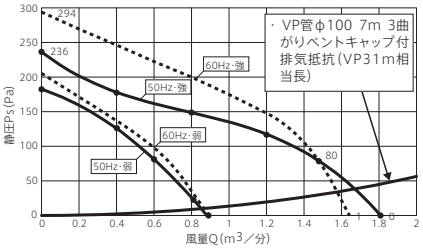

■ 機器本体寸法図

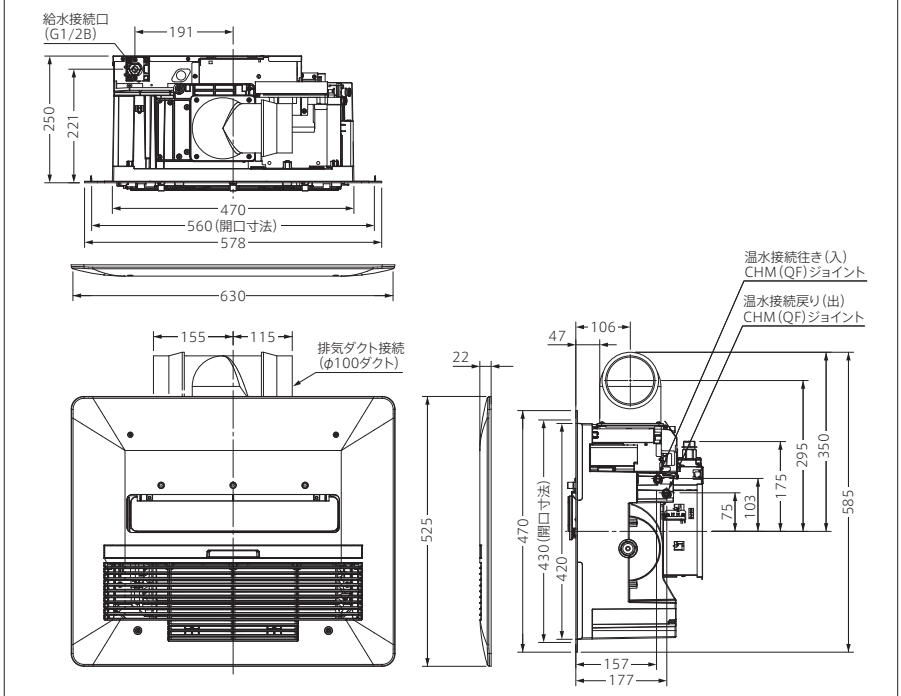


洗面所リモコン

壁開口寸法　・スイッチボックスの場合：スイッチボックスの形状にあわせて切り欠く(W50×H70)
・直接壁に取り付け：φ50（木ねじは現場手配部品）

浴室リモコン


壁開口寸法　φ30

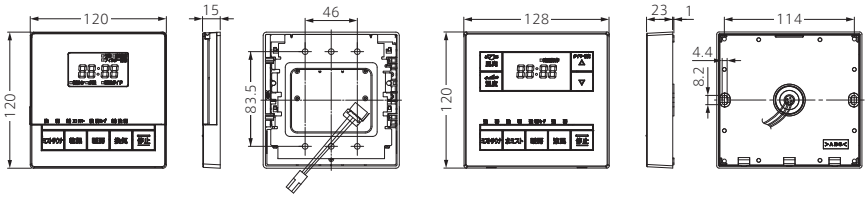

■ 組立区分図

ガス暖房機能付ふろ給湯機の例

●：セレクト構成品

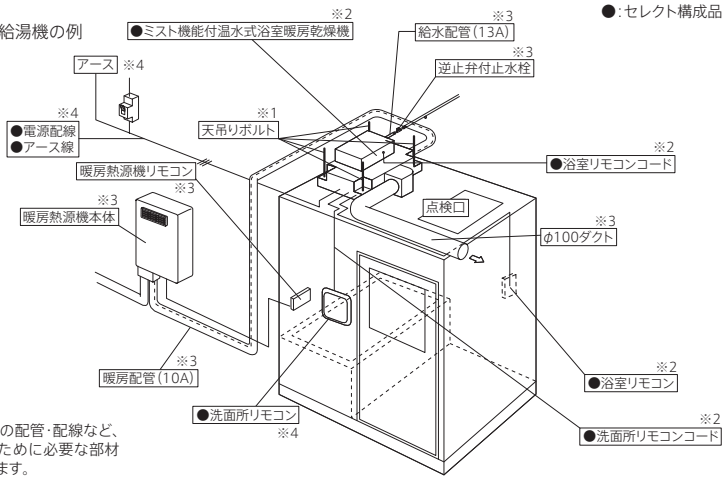

※1：建築側
※2：UB組立店
※3：設備工事店
※4：電気工事店
注）暖房熱源機本体への配管・配線など、熱源機を運転するために必要な部材は別途必要になります。

■ ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機　仕様一覧表

項目			仕様
設置様式			吊りボルト4本での天吊り設置
換気部屋数タイプ			1室タイプ
外形	グリル板		幅630mm×奥行き525mm×高さ22mm(突起部除く)
寸法	本体		幅578mm×奥行き585mm×高さ250mm
開口寸法			幅560mm×奥行き430mm
質量			約13.3kg
最低使用水圧			0.15MPa以上(流動時)
最高使用水圧			0.5MPa以下(静止時)　注1
乾燥方式			温風循環
熱源			暖房用温水(80℃：3.5L/分)
電源			AC100V 50Hz／60Hz
接続	電気		VVF φ1.6(2芯1.5m)
	アース		IV φ1.6(1芯1.5m)
	洗面所リモコン		DC12V　3芯5m 両端コネクター接続(付属品)
	浴室リモコン		DC12V　3芯5m 両端コネクター接続(付属品)
	温水		PTS-10A(クイックファスナー接続)
	換気		φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	給水		G1/2Bオネジ
換気	風量	自動·タイマー·強	1.5m³/分(80Pa)
		弱	0.9m³/分(0Pa)
	騒音 注2	自動·タイマー·強	39dB(A)
		弱	28dB(A)
	消費電力	自動·タイマー·強	21／23W
		弱	11／12W
暖房	循環風量	強	5.5m³/分
		弱·セーブ	4.0m³/分
	騒音 注2	強	42dB(A)
		弱·セーブ	35dB(A)
	消費電力	強	30／35W
		弱·セーブ	25／28W
乾燥	循環風量	自動·タイマー	6.5m³/分
		エコ	5.0m³/分
	換気風量	自動·タイマー	1.5m³/分(80Pa)
		エコ	0.9m³/分(0Pa)
	騒音 注2	自動·タイマー	48dB(A)
		エコ	41dB(A)
	消費電力	自動·タイマー	61／70W
		エコ	44／52W
涼風	循環風量	強	5.5m³/分
		弱	4.0m³/分
	換気風量	強	0.9m³/分(0Pa)
		弱	0.9m³/分(0Pa)
	騒音 注2	強	42dB(A)
		弱	36dB(A)
	消費電力	強	40／45W
		弱	34／37W
ミストサウナ	循環風量	強	6.5m³/分
		弱	6.5m³/分
	騒音 注2	強	47dB(A)＋ミスト噴霧音
		弱	47dB(A)＋ミスト噴霧音
	消費電力	強	61／65W
		弱	49／55W
水ミスト	循環風量	強	3.8m³/分
		弱	3.8m³/分
	騒音 注2	強	34dB(A)＋ミスト噴霧音
		弱	34dB(A)＋ミスト噴霧音
	消費電力	強	40／43W
		弱	33／37W
待機電力			2.0W以下
暖房加熱能力			4.1kW(3,500kcal/h)
安全装置			凍結予防装置·過熱防止装置·漏水センサー
付属品			·洗面所リモコン ·洗面所リモコンコード(5m) ·浴室リモコン ·浴室リモコンコード(5m)

注1：給水圧が0.5MPaを超える場合は、0.2～0.3MPaの設定の減圧弁を取り付けてください。
注2：騒音値は、JISの試験方法による無響音室における測定値です。設置条件やご使用状況(エアフィルターのお手入れ頻度など)により変わります。
※電気配線についてはP.292電気容量一覧をご参照ください。

ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機用暖房熱源機について

■ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機に効率よく温水を供給する暖房熱源機を紹介します。参考商品
■製造メーカーは(株)ノーリツです。(TOTOでは準備していません。価格は(株)ノーリツにお問い合わせください)
■ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機は、暖房熱源機の能力が4.1kW必要となります。床暖房などほかの端末機器を併用する場合、放熱量に見合った能力の暖房熱源機が必要になります。

■ ガス温水暖房付ふろ給湯機・フルオートタイプ



環境にやさしい排熱回収タイプ
E-Con通信対応
インテリジェント通信対応
本体品番:GTH-C2461AW6H-1 BL…(ア)
リモコン:RC-G001EW-3 マルチセット…(イ)
リモコンコードS:8A…(ウ)
リモコンコードM:8A…(エ)

暖房能力 14.0kW


浴室リモコン


台所リモコン

■ ガス暖房専用機




パワフルな暖房専用機
E-Con通信対応
インテリジェント通信対応
本体品番:GH-1210W BL

リモコン品番:RC-7111M
※このガス暖房専用機はリモコンがなくても使用できます。


暖房能力 12.1kW

◆暖房配管設置に最低限必要な配管部材は以下です。

DH3-7施工セット-TG(品コード:0501538)(別売品)
価格:(株)ノーリツにお問い合わせください。

部品名	形状	個数	部品名	形状	個数
遮熱管φ10(カ)		1(2m)	PE管バンドφ10		4
PE管断熱ペアφ10(オ)		1(7m)	CHP2-CHS1(ク)熱源機側(PE管ヘッダー継手φ10をつなぎます)		2
PE管断熱ペアキャップφ10(結束バンド各1本付)(キ)		2	PE管ヘッダー継手φ10(ク)(CHP2-CHS1とPE管ヘッダー継手φ10をつなぎます)		4
サドルバンド(サドルバンド用ネジ類含む)		4	クイックファスナー6		2

ガスふろ給湯機の例

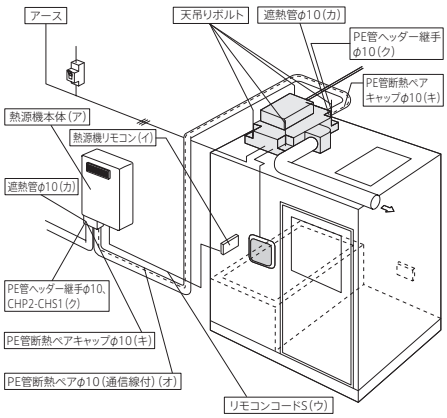

注)熱源機本体への配管・配線など、熱源機を運転するために必要な部材は別途必要になります。

■ 石油直圧温水暖房付風呂給湯機・フルオートタイプ



E-Con通信対応
本体品番:OTH-4711AY BL…(ア)
リモコン:本体同梱…(イ)
リモコンコードS:8A…(ウ)
リモコンコードM:8A…(エ)

暖房能力 17.4kW


浴室リモコン


台所リモコン

■ 石油暖房専用機



E-Con通信対応
本体品番:OH-G1205Y BL
リモコン:別売り

暖房能力 11.6kW



リモコン品番:RC-9012M

■ インテリジェント通信とE-Con通信

インテリジェント通信

インテリジェント通信対応端末機器と熱源機を通信接続することで、端末機器側の運転ボタンから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
E-Con通信との違いは、端末機⇔熱源機の間で運転状態のやり取りをし、他方を最適な運転状態に制御できることです。

E-Con通信

端末機器と熱源機を通信接続することで、端末機器側の運転ボタンから熱源機の暖房回路の運転を連動させることができます。
ただし、信号は、端末機⇨熱源機の一方通行で、端末機から熱源機の暖房運転をON/OFFさせることしかできません。

※端末機=ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機など

ご購入前に(必ずお読みください)
※熱源機とミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機の設置距離により必要な長さは異なります。PE管断熱ペアφ10には通信線がセットされています。給水配管(13A)設置に逆止弁付止水栓が必要です。
※放熱端末はミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機のみとして品番を検討しています。床暖房などほかの端末機器(放熱機器)を使用する場合は、その能力に見合った暖房熱源機が必要になります。
※現場の設置状況により、配管の種類・仕様の検討が必要な場合があります。

● 参考商品について
当カタログ掲載しております「暖房熱源機」および「その関連部品」は別途手配になります。(TOTOでは準備しておりません)
ご注文商品に関するお問い合わせは、以下の(株)ノーリツにご確認をお願いいたします。
<ノーリツコンタクトセンター> 電話料金無料 0120-911-026
携帯電話からのお問い合わせは 0570-064-910(有料) ●受付時間〈平日〉9:00~18:00
〈土曜・日曜・祝日〉9:00~17:00

衣類乾燥機器について【参考】

〈TOTOの品揃え乾燥機を選択する場合の比較検討の参考としてください。〉

標準乾燥(乾燥質量:5kg)

名称		外気温	運転モード	乾燥時間	電気代	ガス代	合計
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」	100V	25℃	標準乾燥	約3時間30分	約140円	—	約140円
	200V			約2時間20分	約150円	—	約150円
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機			自動	約1時間50分	約10円	約60円	約70円
温水式浴室換気暖房乾燥機				約1時間50分	約10円	約60円	約70円


注)測定値はTOTOにて下記同一条件下において測定した結果を示します。測定値は性能を保証するものではありません。
測定条件/1坪相当システムバス、窓あり、断熱材なし、洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)、浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯はりなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用
各燃料別単価の目安 ※試算条件は2023年12月現在、消費税10%で試算しています。
電気:31円(税込)/kWh※1 ガス:179円(税込)/m³※2
※1 電気:(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より
※2 ガス:(一社)日本バブル工業会より
・乾燥時間は目安です。環境、使用状況により異なります。

機能組み込み図と、組立上のご注意

洗面所暖房機


● 洗面所暖房機の取付工事はすべて電気工事となります。現場着日ずらしに対応するため単品品番をご用意しております。

TYR1014BE/BF型(AC100V)
TYR1024BE/BF型(単相AC200V)

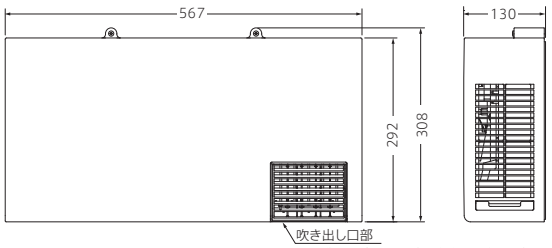


洗面所リモコン　TYR1014BE型/TYR1024BE型のみ

※TYR1014BF型/TYR1024BF型の場合、別途、マルチリモコンが取り付きます。詳細はP.138・139をご参照ください。

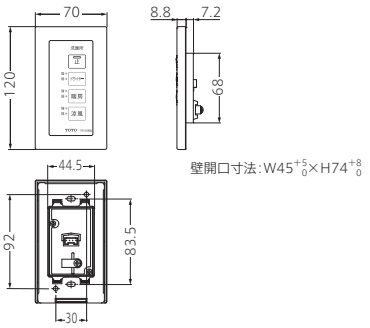

取付ねじ位置図

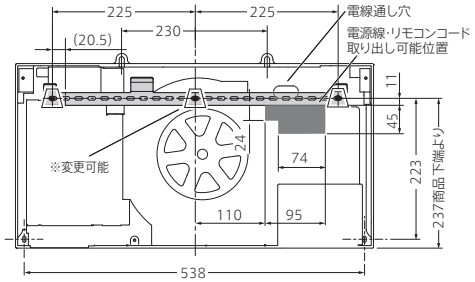


洗面所暖房機組み込みの場合の組立上のご注意

1 洗面所暖房機組み込み条件

● 洗面所暖房機は設置不可能な場合がありますので以下のことを事前にご確認願います。

・本体の設置スペースが確保されているか(設置のスペースに分電盤など、障害物がないか)。特にH2150ドアの場合はドア上に設置可能か、洗面所の天井高さをご確認ください。
・温風吹き出し方向に障害物はないか。(キャビネットなど)
・AC100V・20A(AC100Vの場合)、単相AC200V・20A(AC200Vの場合)の単独配線が確保されているか。
・電気容量は十分確保されているか。(ほかの暖房機と同時設置の場合など)

取付推奨位置および必要面積

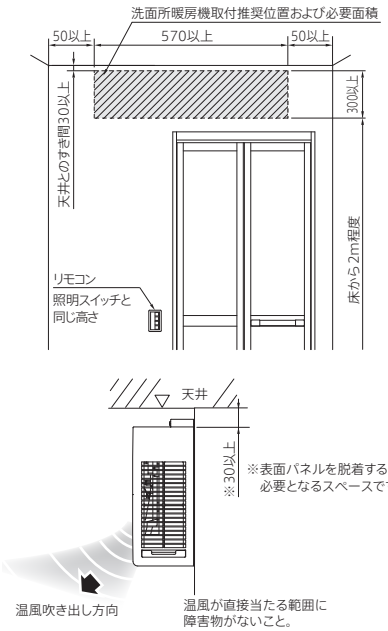

2 組立区分

● 洗面所暖房機を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項

● 商品の引き渡し(UB同着の場合のみ)

電気工事店実施事項

● リモコンコード埋設3参照
※一般電気配線時などに実施してください。
● 電気工事4参照
● 本体およびリモコン取り付け5参照

元請店実施事項

● 試運転6参照

3 リモコンコード埋設

● 一般電気配線工事時などに本体取付位置とリモコン設置位置に従い、リモコンコードを壁裏に配設してください。※リモコンコード露出配線の場合は不要です。

4 電気工事

⚠警告

● 電気工事は「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および設置説明書に従って、電気工事士の資格を持った方が行う。不確実な接続をすると、接続部が過熱し、火災の原因になります。
● 必ず漏電遮断器を設置する。故障や漏電の際に、感電する原因になります。
● 電気容量を十分確保してください。特にほかの暖房機との同時設置の場合はご注意ください。
● AC100V・20A(AC100Vの場合)、単相AC200V・20A(AC200Vの場合)の単独配線を確保し、本体取付位置まで配設してください。
● 100V仕様商品に200Vを印加すると基板が故障します。
● アース(D種接地)工事がされていることを確認する。アース工事がされていないと故障や漏電のとき感電する原因になります。

5 本体およびリモコン取り付け

● 内装仕上げ後、電源およびリモコンコードを接続し、所定の位置に本体およびリモコンを取り付けてください。

⚠警告

● 電源の接続は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。
● 必ず電源電圧を確認し、接続してください。電圧が違う場合、商品が故障します。

6 試運転

● 組立完了後、確実に作動することを確認してください。
● 詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しい設置をお願いいたします。

7 消防法関連のお知らせ

● 洗面所暖房機の取り付けに関しては、防災上の規制があります。ご不明な点がありましたら、所轄の消防署など行政官庁にご相談ください。

本カタログ記載の「洗面所暖房機」は、一般社団法人　日本電機工業会が定める「組込形等電気機器の設置に関する自主基準」の適合品です。
設置説明書に従って正しく取り付けてください。

8 その他

● 洗面所暖房機には換気・冷房・乾燥機能はありません。
● 適応洗面所サイズは、AC100V:1坪まで、AC200V:1.5坪までです。
● マイナスイオンはドライヤーモードでのみ発生します。

■ 洗面所暖房機　仕様一覧表

項　目		仕　様	
品番		TYR1014BE/BF型	TYR1024BE/BF型
設置方式		洗面所内壁掛設置方式	
ファン・モーター		シロッコファン　DCブラシレスモーター	
定格電圧・周波数		AC100V　50／60Hz（電源直結式）	単相AC200V　50／60Hz（電源直結式）
質量		5.1kg	5.2kg
外形寸法		W567×H308×D130㎜	
熱源		PTCセラミックヒーター	
暖房	循環風量	（強）145㎥／h　（弱）100㎥／h	（強）150㎥／h　（弱）100㎥／h
	騒音	（強）約46dB　（弱）約36dB	（強）約48dB　（弱）約38dB
	消費電力	（強）1200W　（弱）1130W	（強）2050W　（弱）1130W
涼風	循環風量	（強）145㎥／h　（弱）100㎥／h	（強）150㎥／h　（弱）100㎥／h
	騒音	（強）約46dB　（弱）約36dB	（強）約48dB　（弱）約38dB
	消費電力	（強）18W　（弱）8W	（強）24W　（弱）10W
ドライヤー	循環風量	（強）145㎥／h　（弱）100㎥／h	（強）150㎥／h　（弱）100㎥／h
	騒音	（強）約46dB　（弱）約36dB	（強）約48dB　（弱）約38dB
	消費電力	（強）1200W　（弱）1130W	（強）1250W　（弱）1130W
安全装置		・モーター回転数監視機能　・モーター過電流防止機能　・サーミスターによる温度監視機能　・温度ヒューズ（103℃）　・電流ヒューズ（20A、5A）	
付属品（同梱品）		・リモコンコード（3m）　・リモコン（1個）※1　・リモコン取付ねじ（2本）※1　・本体取付ねじ（2本）　・ベースプレート固定用ねじ（3本）	


※騒音値は無響音室にて測定した参考値です。（JIS C 9603より）
※暖房、涼風、ドライヤーの値については、消費電力を除きすべて参考値となります。
※電気配線についてはP.292電気容量一覧をご参照ください。
※1 TYR1014BF/1024BF型にはリモコン/リモコン取付ねじは同梱されません。

〈浴室・洗面所あたたか快適セット〉


三乾王/暖房換気扇と洗面所暖房機を同時選択するとマルチリモコンで浴室と洗面所を同時に暖房することができます。

※組み込み図と組立上のご注意については各機器の内容をご確認ください。

システム図

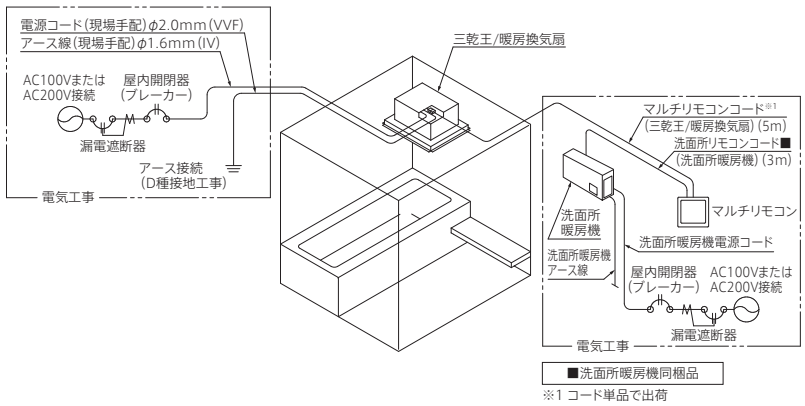

マルチリモコン

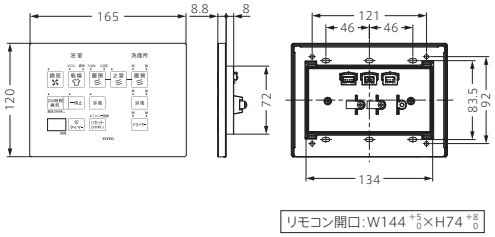

※マルチリモコンのデザインは選択したオプションにより異なります。

鏡（くもり止めヒーターあり）

1 設置条件

- システムバスルーム壁裏にヒーター用電源コードを配線するため、鏡を取り付ける壁の裏側や天井裏付近に障害物がないかご確認願います。

2 組立区分

UB組立店実施事項

- システムバスルームへの鏡（くもり止めヒーターあり）の取り付け
- ヒーター用電源コードの引き回し（壁裏～天井裏）

電気工事店実施事項

- ヒーター用電源コードへの電源配線工事
- くもり止めヒーターON/OFFスイッチ（現場手配）の洗面所への取り付け
- アース工事（D種接地工事）
- 作動確認

3 電気工事

- 電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。
- 電源配線工事（AC100V）の際は、屋内開閉器（ブレーカー）、漏電遮断器を必ず設置してください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- くもり止めヒーターには、必ず以下①、②のいずれかのスイッチを洗面所へ設置してください（現場手配）。スイッチなしの常時通電の接続は行わないでください。ヒーターの寿命を縮めるおそれがあります。
  - ①専用のON/OFFスイッチ（通電状態がわかりやすいパイロットランプ付きのものをおすすめします）
  - ②タイマースイッチ


※不要な消費電力を削減するために、専用スイッチの設置をおすすめします。

- アース工事（D種接地工事）を行ってください。故障時に感電のおそれがあります。

■ 鏡（くもり止めヒーターあり）　仕様一覧表

鏡仕様	サイズ	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	ヒーター寸法
縦長ミラー	W298×H1175	AC100V	50/60Hz	※P.292　電気容量一覧参照	W250×H980
	W298×H1025				
四角ミラー	W340×H455			※P.292　電気容量一覧参照	W250×H330

くもり止めヒーター位置図

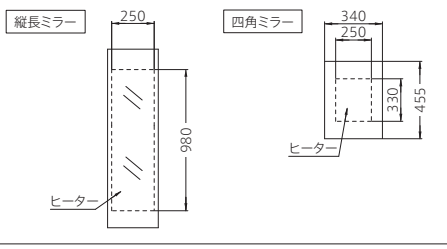

建築との取り合いについて（木造建築の場合）

壁付用換気扇

壁付用換気扇組み込みの場合の組立上のご注意

1 組立区分

壁付用換気扇を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。


UB組立店実施事項
- UB壁面の取付用の穴加工
- 換気扇のUB壁面への取り付け

設備工事店実施事項
- ダクト工事


電気工事店実施事項
- 電源との接続

2 組立上のご注意

- 取付推奨位置は下記の位置です。

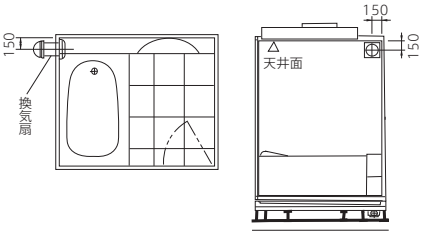

- ZPUBK086にはダクト（VU150×L＝200）が付属となっています。外壁およびベントキャップなどは、上記ダクトを考慮し、組み立ててください。
- 浴槽側に窓が付く場合は窓との納まりに注意してください。
- 取付用の壁開口は下記のようになります。

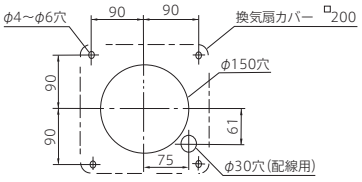

注）換気扇をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。換気扇が過熱して故障するおそれがあります。

■ 壁付用換気扇（EKK405）　仕様一覧表

項　目	仕　様
定格電圧 周波数	100V 50Hz／60Hz
換気風量	104㎥／h
定格消費電力	※P.292　電気容量一覧参照

EKK405はZPUBK086に含まれる壁付用換気扇です。

天井埋込用換気扇

天井埋込用換気扇組み込みの場合の組立上のご注意

1 組立区分


天井埋込用換気扇を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

UB組立店実施事項
- 換気扇のUB天井への取り付け

設備工事店実施事項
- ダクト工事

電気工事店実施事項
- 電源との接続

付属コード：電源コード（アース線）／ビニルキャブタイヤコード0.75mm²・3芯・1.5m



■ 排気ダクト取付芯高さ


サイズ	UBFL～排気ダクト芯	
	壁H2150	壁H2000
全サイズ	2272	2122

注）換気扇をグラスウールなどの保温材で覆わないでください。換気扇が過熱して故障するおそれがあります。

■ 天井埋込用換気扇（EKI00006）　仕様一覧表

項　目	仕　様
定格電圧 周波数	100V 50Hz／60Hz
換気風量	85㎥／h
定格消費電力	※P.292　電気容量一覧参照

■ 静圧風量特性曲線

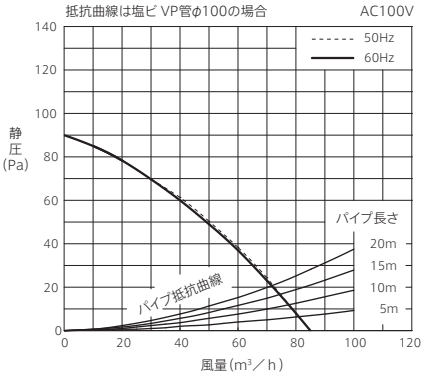

追いだき加工

追いだき加工の場合の組立上のご注意

1 組立区分

追いだき配管を組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了承を得てください。

UB組立店実施事項
- システムバスルーム本体組み立て
- ふろ接続アダプターの取り付け（セレクト記号YAJA1/2/3・YAJC1/2/3・YAJ51/61）

UB組立店実施外事項
- 給湯機の取り付けにかかわる工事
- 給湯機リモコンへの配線および結線
- 給湯機リモコンのUB躯体への取り付け
- セレクト記号YAAA7/YAAC1/YAA81/YAA91/YAA80/YAA90の場合のふろ接続アダプターの取り付け
- セレクト記号YAJA1/2/3・YAJC1/2/3・YAJ51/61の場合のふろ接続アダプターホース（配管）の接続

2 組立上のご注意

- 追いだき加工を選択した場合、給水給湯管などのほか配管および間柱などとの納まりを確認してください。

非常コール

非常コール組み込みの場合の組立上のご注意

1 組立区分


非常コールを組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法など工務店やUB組立店と十分に話し合い了解を得てください。

UB組立店実施事項
- 非常コールの取付組立

UB組立店実施外事項
- 配線接続工事
- HA機器手配および取り付け

2 組立上のご注意


非常コールには3mの配線が付属しています。HA機器（材工別）に接続してください。



〈配線例〉

HA機器

※コール親器：WQ4302K＋WTF7500W（パナソニック㈱製）など



〈ご注意〉

1.内部抵抗が付いておりませんのでパナソニック㈱製以外のHA機器をご使用の場合、LED保護抵抗内蔵のものであることを確認のうえ接続してください。
2.DCでご使用の場合、パイロットランプに極性をあわせるため、白リード線をマイナス側に接続してください。

換気扇タイマー/照明スイッチセット

換気扇タイマー/照明スイッチセット組み込みの場合の組立上のご注意

1 組立区分

換気扇タイマー/照明スイッチセットを組み込む際の組立範囲は下記のようになりますので、組立期間、組立方法などUB組立店や電気工事店と十分に打ち合わせください。

UB組立店実施事項
- 換気扇タイマー/照明スイッチセットの部材手配

電気工事店実施事項
- 換気扇タイマー/照明スイッチセットの取り付け
- 電源、換気扇、照明との接続

設計に当たって

1 見積り条件

見積り書は下記の条件をもとに作成させていただきます。

●見積りに含まれない工事

①基準墨出し工事。(ただしシステムバスルーム据え付け用墨出しはシステムバスルーム組立作業)
②給水・給湯管の墨出し、穴あけ、埋め戻し工事。
③電気配線はシステムバスルーム内電気器具の電線までとし、それ以降の配管および結線工事は別途。
④給水、給湯管のシステムバスルーム外枝管工事および接続工事。
⑤排水トラップの枝管工事および接続工事。
⑥天井換気口以降のダクト工事。(材料工事費とも別途)
⑦残材の場外搬出作業。(ただし場内指定場所までの小運搬はシステムバスルーム工事)
⑧システムバスルーム外装工事。
⑨システムバスルーム引き渡し検査後の清掃作業。(完成時に1回のみ清掃作業を行います)

●無償支給事項

①現場作業用動力、光熱、水、その他。

●無償貸与事項

①システムバスルーム部品搬入用リフトなどの運搬設備および運転者。
②電話機。(ただし電話料金実費はお支払いいたします)

●その他

①見積りには、パーツモデルおよびモデルルームの費用は含んでおりません。
②見積りには、労災保険を含んでおりません。

2 設計に当たって

●水道直結について

水道直結の場合、日本水道協会で許可された給水装置の使用を義務付けている都市があります。ＴＯＴＯのシステムバスルームに使用されている給水装置は、すべて水道法に基づく給水装置の適合品です。

●サーモスタット混合水栓を快適なシャワー流量・温度でご使用いただくための重要なお願い

①給湯機の能力(元請け店様へのお願い)

- 給湯機は適切な号数のものをお選びください。(号数が小さいと快適なシャワー流量・温度が得られないことがあります)
- 電気温水器などの貯湯式は、高圧力型のものをおすすめします。(給湯圧力が低い場合、快適なシャワー流量・温度が得られないことがあります)

②給湯機の設定温度(元請け店様へのお願い)

※お客様へのお引き渡し時に、以下の内容をお客様へご説明ください。

サーモスタット混合水栓は湯水を混合するため、給湯機の設定温度よりぬるめのお湯が出ますので、

- 給湯機の設定温度は５０～60℃をおすすめします。(給湯圧力が低い場合でも、快適なシャワー流量・温度が得られます)
- 給湯機の設定温度を40℃程度でご使用になられる場合、シャワーがぬるくなることがあります。その際はお好みのシャワー温度になるまで、給湯機の設定温度を上げてください。(３～５℃程度)

③お引き渡し時の温度確認／調節(元請け店様へのお願い)

- お客様へのお引き渡し時に、お客様のご希望の給湯機設定温度で、適切なシャワー温度となっているかご確認ください。適切でない場合は、温度調節ハンドルの位置を調節ください。

●配管凍結について(元請け店様へのお願い)

- 冬季外気温が0℃以下になりますと、給水・給湯管(UB配管・設備配管ともに)の水が凍結し、破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。

●水質確認のお願い(元請け店様へのお願い)

- 水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。ただし、水道水・飲用可能な井戸水でも水あか付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。

●水圧確認のお願い(元請け店様へのお願い)

- 快適にシャワーをご使用いただくため、給水・給湯圧力は、下記表１の条件でお願いします。

表1　シャワーに必要な給水・給湯圧力

水栓	仕様	最低使用圧力(流動時)					最高使用圧力(静止時)	注記
		オーバーヘッドシャワー	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)	クリックシャワー/コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)	コンフォートウエーブシャワー	スプレーシャワー		
サーモスタット混合水栓	タッチ水栓	0.15MPa以上	0.13MPa以上	0.1MPa以上	0.07MPa以上		0.75MPa以下	・やけど防止や配管保護のため給水圧力≧給湯圧力としてください。 ・適正な流量確保のため0.2～0.3MPaをおすすめします。 ・圧力が高く流量が多い場合、15L/分の吐水量となるように止水栓で調整ください。
	タッチ水栓以外	0.12MPa以上	0.1MPa以上	0.07MPa以上	0.05MPa以上	0.07MPa以上		

●快適なシャワーの条件と各種シャワーの使用上のご注意

- 快適なシャワーを浴びるためには吐水時の水勢が重要です。強すぎても弱すぎても満足感は得られません。快適なシャワーを浴びるための吐水流量を表2に示します。

表2　快適なシャワーの条件

		快適に浴びられる範囲(L／分)(適正吐水流量)	使用可能下限吐水流量(L／分)	適正温度
スプレーシャワー		7～11	5	約40℃
コンフォートウエーブシャワー/クリックシャワー		5～9	4	
コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ/ミスト)	コンフォートウエーブ	5～9	4	
	アクティブウエーブ	3.5～6	3	
	ウォームピラー	5～10	4	
	ナチュラルケアミスト	3.5～5	3	
オーバーヘッドシャワー		7～13	5	

注)シャワーを止めたあともシャワーヘッドから水が垂れることがありますが、シャワーヘッド内に残った水が垂れるためで、水栓の止水不良ではありません。シャワーヘッドの水をよくきってください。
注)使用可能下限吐水量以下では水勢が弱く流量が少ないため満足にシャワー浴ができません。
注)適正吐水流量は気持ちよくシャワー浴できる吐水流量を意味します。ここに示す数値は平均的なものです。個人の好みによりシャワーの強みがありますので、数値はあくまで目安としてください。
注)クリックシャワーは給水圧が低い場合に水勢が十分に得られないことがあります。その場合、表1に示す圧力以上の給水圧にて使用してください。
注)クリックシャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーのムダな吐水量をカットします。よってシャワーの吐水量が若干少なくなりますので、あらかじめご了承のうえご使用ください。
注)コンフォートウエーブシャワー(3モード)を使用するときは、以下にご注意ください。
・各吐水モードで適正吐水流量が異なります。上記適正吐水流量を参考に、お好みにあわせて流量を調整してください。
・アクティブウエーブ吐水は流量が多いと散水範囲が広くなる場合がありますので、気になる場合は流量を調整してください。
・アクティブウエーブ吐水を使用するときは、確実に手などで支持してご使用ください。床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。
・アクティブウエーブ吐水は45℃以上で使用しないでください。やけどするおそれがあります。
・アクティブウエーブ吐水は顔への使用はできません。直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。
注)オーバーヘッドシャワーを使用するときは、以下にご注意ください。
・使用前にハンドシャワーで吐水温度が適温であることを確認してください。
・オーバーヘッドシャワー配管内に前回使用した残水が残るため、使い始めに冷たい水が吐水される可能性があります。
・使用時に体に当たった水が飛び散ることがあります。
・吐水量が少ない場合には、オーバーヘッドシャワーには切り替わりません。
・オーバーヘッドシャワーを止めたあと、オーバーヘッドシャワーからしばらく水が排出されることがありますが、散水板内に残った水が排出されるためで水栓の止水不良ではありません。
・オーバーヘッドシャワー切り替えバルブの操作が重い場合は止水栓を絞り、調整してください。

●給湯機選定の際のご注意

- 快適なシャワーを楽しむためには、使用条件に合った能力の給湯機が必要です。家の２カ所で同時に使用する場合は、大能力の給湯機をおすすめします。給湯機の能力が小さいと、家の２カ所で同時に使用した場合、《お湯の出が悪くなる》、《シャワーが突然水になる》ことがあります。
- 瞬間型給湯機(ガス給湯機)の場合の給湯機の号数と42℃吐水能力(L／分)は表3を参考にしてください。ただし、数値はあくまで目安です。水圧条件、配管の長さ、浴室設置場所(１階／２階)により実際の吐水量は異なります。
- 貯湯式温水器の場合、一般的に給湯圧力が低く吐水量が不足することがありますので、高圧力型のものをおすすめします。高圧力型以外の温水器を使用する場合、クリックシャワーでは流量が不足することがありますので、普通シャワーをご使用ください。


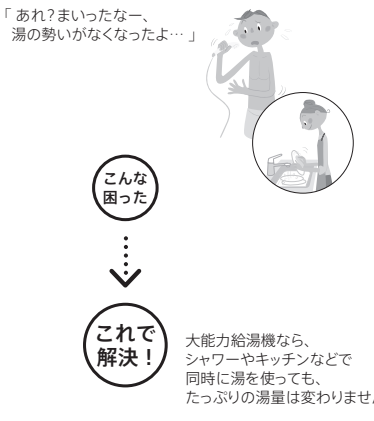


表3　号数別出湯量の目安(ガス給湯機)

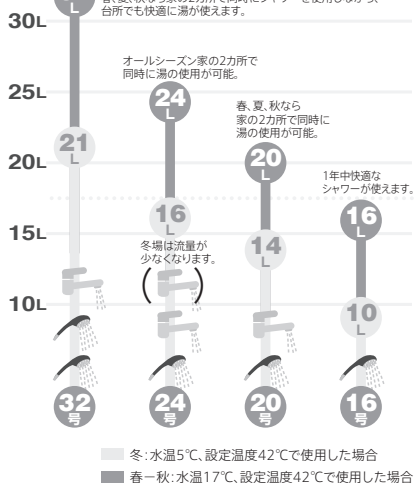

設計に当たって

●天井結露について
気温・温度条件・天井裏や通気の状態によっては天井に結露し、結露水が水滴となり落下することがあります。天井裏に断熱材を入れると結露を少なくできます。グラスウールなどを天井裏面に密着するように入れてください。

●2階以上の設置の場合について
● フラット床仕様の場合
①床支持脚位置の下に幅105または幅90程度の根太を入れてください。(フラット床床支持脚位置図をご参照ください)
②床固定金物セレクト:VTC01を手配してください。
● 吊架台仕様の場合
2階以上で吊架台仕様を設置する場合は、高さ2m以上の箇所での作業となります。労働安全衛生規則に基づき組立者の安全配慮のご協力・ご対応をお願いします。
①作業床の設置
法令に則り「汎用吊架台立面図のD寸法」または、「2×4階上吊架台立面図のH寸法」を上端とする作業床の設置をお願いします。
②親綱と落下防止ネットの設置
作業床を設けていただくことが困難な場合は、システムバスルーム設置場所に親綱と落下防止ネットなどの設置をお願いします。
③脚立の貸与/階下作業スペースの確保
階下から吊架台の固定作業ができる高さの脚立の貸与および階下に脚立を設置できる作業スペースの確保をお願いします。

ダクト用換気扇取付位置について
各タイプとも、天井パネルの換気口位置に取り付けるよう設計してください。ダクトは必ず支持してください。


●二重トラップについて
配管経路において、システムバスルーム内のトラップ以外にトラップが形成され二重トラップになっている場合は、それを解決するようにしてください。
二重トラップが形成されると、
「浴槽や洗い場の水が流れにくい。」
「浴槽の水を排水すると、ゴボゴボと音がする。」
「浴槽の排水をするとトラップのふたが持ち上がる。」
などの症状がみられることがあります。
トラップは、排水管からの臭気や害虫などの侵入を防ぐために必要ですが、配管経由に2カ所以上のトラップがあると水の流れを阻害し、上記のような現象が生じます。

3 納期について
商品紹介ページに明記しておりますので、目安としてください。(ただし沖縄県は表示納期よりプラス1週間かかります)

4 法規制について
●コンセント
内線規程により浴室にはコンセントは設けられません。

●照明器具のアース線
防湿形照明器具にアース線が付いていませんが以下のことによります。
①電気用品安全法では、定格電圧が150Vを超えるものだけが接地を義務づけられています。本器具は定格電圧が100Vなので接地の義務はありません。
②内線規程では、金属を外部に使用していれば、定格電圧100VでもD種接地工事が必要になります。しかしソケット口金などの導電部以外、絶縁体で構成されていれば接地を施す必要がありません。本器具は金属製の外箱を有しませんので、アース線の必要はありません。

二重トラップの例

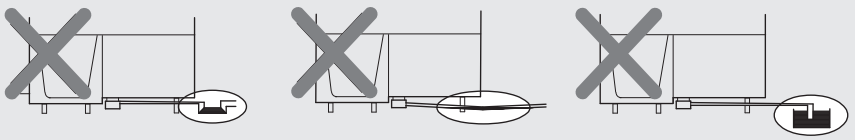

●トラップ付排水マス／U字トラップ
配管が一度下に曲がる形状になっている場合、そこに水が常にたまってトラップを形成する。

●逆勾配
配管の横引きが極端に長い場合、途中でたわんで、そこに水が常にたまってトラップを形成する。

●配管端部の埋没
配管が排水マスの溜水に水没し、トラップを形成する。

電気容量一覧

電気機器

		定格電源	定格消費電力	備　考
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」	1室換気タイプ	AC100V　50／60Hz(共用可能)	1240W(暖房時)	・20Aの専用回路、ブレーカーの確保をお願いします。
		単相AC200V　50／60Hz(共用可能)	2070W(暖房時)	
	2室換気タイプ	AC100V　50／60Hz(共用可能)	1220W(暖房時)	
		単相AC200V　50／60Hz(共用可能)	2090W(暖房時)	
洗面所暖房機		AC100V　50／60Hz(共用可能)	1200W(暖房時、ドライヤー時)	
		単相AC200V　50／60Hz(共用可能)	2050W(暖房時)	
暖房換気扇		AC100V　50／60Hz(共用可能)	1240W(暖房時)	
		単相AC200V　50／60Hz(共用可能)	2070W(暖房時)	
ブローバスSXⅡ		AC100V　50／60Hz(共用可能)	180W(2穴)	・ポンプの起動電流による他機器への影響を防ぐため、15Aの専用回路、ブレーカーの確保をお願いします。
浴室テレビ(24V型ワイド)			34W(待機時:0.4W)	・漏電ブレーカーが施設された回路に接続をお願いします。 ・電源ボックスは照明などの洗面所スイッチの影響を受けず、常時100Vが供給されるようにしてください。
浴室オーディオ			10W	
つながる快適セット			おそうじ浴槽あり・自動排水栓ありの場合:　6.2W(56.2W) おそうじ浴槽なし・自動排水栓ありの場合:13.7W(63.7W) おそうじ浴槽なし・自動排水栓なしの場合:　6.2W(56.2W) ※(　)内は床ワイパー洗浄選択時	
おそうじ浴槽(自動排水栓含む)			76W(給湯機は含みません)	
自動排水栓			7.5W	
壁付用換気扇(EKK405)			10.5W(50Hz)／11W(60Hz)	
天井埋込用換気扇			10W(50Hz)／12W(60Hz)	
温水式浴室換気暖房乾燥機			69W(50Hz)/72W(60Hz)(暖房熱源機は含みません)	
ミスト機能付温水式浴室暖房乾燥機			61W(50Hz)/70W(60Hz)(暖房熱源機は含みません)	
床ワイパー洗浄(きれい除菌水)			50W(水質により変動します)	
縦長ミラー(くもり止めヒーターあり)	W298×H1175		69W	・漏電ブレーカーが施設された回路に接続をお願いします。 ・専用のスイッチを洗面所に設置してください。
	W298×H1025			
四角ミラー(くもり止めヒーターあり)			17W	

照明

照明器具		定格電源	現物 定格消費電力※1	備　考
LEDブラケット照明(半球形/丸形/キューブ形)	1灯当たり	AC100V 50/60Hz(共用可能)	7.9W	電球形LEDランプ(一般電球60W形相当)
LEDダウンライト			1.8W	LED専用灯具
LEDシーリング照明	1灯		7.9W	電球形LEDランプ(一般電球60W形相当)
			14.0W※2	電球形LEDランプ(一般電球100W形相当)
調光用LEDダウンライト	2灯		8.2W	LED専用灯具(制御部含む)
	3灯		10.2W	
	4灯		12.2W	
フラット形照明	1灯		8.6W	
フラット形照明＋ダウンライト	各1灯		13.4W	

※1 照明の消費電力は、ランプ機種、メーカーなどにより異なるため目安の消費電力を記載しています。　※2 UBサイズ1624、1620、1818、1618または濃色壁を選択した場合の消費電力となります。

お客様へ／お願い・注意・免責事項について

商品について

- 本カタログに記載されている商品の性能値はTOTOが想定した使用条件での試験値であり、保証値ではありません。これらの値は、設置環境や使用状況により変わります。
- 商品は改良のため予告なく変更されることがあります。
- 各商品、オプションのページにご購入前の確認事項警告や注意事項を記載しておりますのでご確認ください。
- 画像やイメージと意匠が異なったり、お客様の使い勝手のイメージと異なる場合がありますので、ショールームでのご確認をおすすめいたします。
- 汚れを放置するとカビなどの原因となります。また、白い水あかはこびり付くと落ちにくくなります。これらは設置環境や使用状況により変わりますので、汚れ具合によりこまめにお手入れが必要となることがあります。
- 気温や湿度により、天井や壁、窓などに結露する場合があります。
- 浴室内の温度変化により、各部材の伸縮が起き、天井やドアなどからこすれ音やパキという音が発生することがあります。

お取り扱いについて

- 安全で快適にご使用いただくために、取扱説明書・保証書をよくお読みください。

注意・免責事項について

■ 床について

(お掃除ラクラクほっカラリ床・カラリ床共通)

ゆっくり途切れず水が引くことで翌朝カラリを実現します。そのため、シャワー使用時、および使用後数分は排水口まわりに水がたまっていますが異常ではありません。

- 以下の場合は、水たまりが残るなど性能を発揮できない場合があります。
  - ・ふろふたをご使用にならない場合や、換気が不十分な場合
  - ・梅雨時など、外気の湿度が高い場合
  - ・ふろいすなど、床と接地している部分
  - ・石けんカスやあか、シャンプーやコンディショナーやスキンケアクリームの油分、砂ぼこりの付着が激しい場合
  - ・床がある程度乾いた状態で、壁、カウンター、ドア、ドア下枠カバー、シャワーヘッドなどの器具から水が垂れた場合
  - ・カラリパターンがない床の外周部や、床と独立しているトラップカバー
- トラップカバーと床パターンにはずれが生じます。
- 床表面と排水口に60℃以上の湯を直接当てないでください。

注)カラーリング剤の原液が床に付着すると、取れない場合があります。

注)床にたまった砂、金属などはよく水で流してください。放置すると傷・変色・さびの原因となります。

(お掃除ラクラクほっカラリ床)

- 床に物を置くと、部分的にへこみが発生する場合があります。
- 気温によってクッションの柔らかさが変わる場合があります。
- 靴を履いての入室は想定しておりませんのでお控えください。
- トラップカバーは表面を特殊処理した仕様ではありません。

注)床への落下物やふろいす・シャンプーラックなどの鋭利な脚が床に損傷を与える場合があります。脚にゴムキャップなどの保護がないもの、破損しているもの、設置面積が小さいもの(直径が25mm未満程度)のご使用はお控えください。損傷が激しい場合は、床の表面材を張り替える必要があります。

■ らくポイヘアキャッチャーについて

- 当社従来品よりも髪の毛が捨てやすくなっております。髪の毛が残る場合があります。

■ 浴槽について

- 浴槽表面に80℃以上の湯を直接当てないでください。給湯設備が高温水供給式の場合、浴槽へ高温水での直接給湯は避けてください。また、高温水での足し湯をする際は、80℃以下でご使用ください。浴槽の表面の変形や荒れ、変色、退色を起こすおそれがあります。
- 入浴剤は、イオウ分や塩分、酸、精油等が入ってないものをお選びください。

注)浴槽にたまった砂、金属などはよく水で流してください。放置すると傷・変色・さびの原因となります。

- たわしやスポンジの硬い面を使用しますと傷の原因となります。柔らかいスポンジを使用してください。
- クレンザー、磨き粉(粉末や研磨力の強いもの)は傷の原因になります。浴室用中性洗剤を使用してください。
- 硬い洗面器(金属やアクリル系)を浴槽にぶつけると傷の原因になります。柔らかい洗面器(ＰＰ:ポリプロピレン系)をおすすめします。

■ ふろふたについて

- 魔法びん浴槽の場合は、割りふたとなります。お客様の使い勝手のイメージと異なる場合がありますので、ショールームでのご確認をおすすめいたします。
- 浴槽とふろふたの間にはすき間が生じます。
- すき間によって保温性能に影響を及ぼすことはありません。
- 24時間バスには対応できません。
- ふろふたに60℃以上の湯を直接当てないでください。

■ 壁について

- 柄により壁パネルの接合部で、柄ずれや目地ずれが生じる場合があります。

■ ドアについて

- 折戸のドアは、使用環境により開いてしまう場合があります。

■ 窓枠について

- 市販の突っ張り棒タイプのブラインドを取り付けないでください。(破損や水漏れの原因になります)

■ 換気扇について

- 換気扇は24時間換気には対応しておりません。24時間換気に対応する場合は、換気扇は別途手配が必要です。
- 気温、湿度条件などの条件によっては換気扇内部が結露し、結露水が水滴となり落下することがあります。
- 浴槽底面や窓枠、ドア下枠などに付いた水滴などは、換気扇などで乾きません。必要に応じ、タオルなどでふき取ってください。

■ 水栓金具について

- 水栓金具は安全・快適にご使用いただくために定期的に部品の交換が必要です。
- 温度調節機能を十分に発揮させ、かつ誤操作などによるやけど防止のため、給湯機の温度設定を50～60℃にすることをおすすめします。
- タッチ式水栓は安全上のため約45℃以上の湯が出ないようにしています。
- シャワーヘッドの内部にたまった水が、垂れ続けることがあります。故障ではありません。
- クリックシャワーは節水効果を高めるため、調圧機能によりシャワーのムダな吐水量をカットします。よってシャワーの吐水量が若干少なくなります。
- コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)を使用するときは、以下にご注意ください。
  - ・アクティブウエーブ吐水を使用するときは、確実に手などで支持してご使用ください。床に置いたシャワーヘッドが暴れたり、シャワーハンガーから落下してけがをするおそれがあります。
  - ・アクティブウエーブ吐水は45℃以上で使用しないでください。やけどするおそれがあります。
  - ・アクティブウエーブ吐水は顔への使用はできません。直接、目や耳などに当たるとけがをするおそれがあります。
- バス水栓の種類により、吐水量が異なります。

	200Lのお湯はり所要時間 (0.1MPaのとき)
サーモ壁付バス水栓	約11分
サーモ壁付バス水栓(定量止水)	約14分
シングルレバーバス水栓	約20分

■ フリーポケットについて

- マグネット式のため、ペースメーカーなどの電子医療機器を近づけないでください。

■ 鏡について

- 鏡は蒸気によりくもります。
- 特殊表面処理のため、鏡専用の研磨剤入り洗剤や硬いスポンジは使用しないでください。

■ くもり止めヒーターあり鏡について

- ヒーターあり鏡は、汚れがつきやすくなります。こまめなお手入れが必要です。

お客様へ／お願い・注意・免責事項について

■ 照明について
- ランプは、照明器具に記載する適合ランプをご使用ください。
- ランプは調光機能が付いた電球器具や回路には使用できません。
- 点灯時にはランプを交換しないでください。感電したり、ランプがすぐに切れてしまいます。
- シーリング照明は、天井面や浴室内に明暗差ができます。
- 床や壁はお選びの照明色によって、色合いが変わって見える場合がございます。
- 交換時には当社指定のLEDランプをご使用ください。
- LEDは、光源にLEDを採用しています。LEDにはバラツキがあるため光色、明るさが異なる場合があります。
- ダウンライト、フラット形照明はランプ式ではないためランプのみの交換はできません。交換時は照明器具自体の交換が必要です。

■ 後付けの手すりについて
- 市販の浴槽用後付け手すりの中には浴槽を傷めるものがあります。ご購入の際、取り付けの可否を手すりの販売店または製造元にご確認ください。

■ リモコン（コントローラー）について
部品のばらつきや経年変化により点灯する光の範囲、点灯色や表示の見え方に、ばらつきが生じる場合があります。ご了承願います。

■ 60℃を超える高温水対応給湯機のご使用について
- 給湯温度は80℃ 0.5MPa以下でご使用ください。オプション配管（P.188）を含め「樹脂管」の場合、破裂して水漏れすることがあります。

保証について

■ 保証期間
防水性能[注1)]・浴槽貯水性能[注2)]　お引き渡し日[注3)]から5年間
　電気製品　　お引き渡し日から1年間
　おそうじ浴槽　お引き渡し日から3年間[注4)]
　上記以外　　お引き渡し日から2年間

注1）防水性能とは、浴室外部へ水漏れしないことをいいます。
（ただし、ドア換気口からのはね水、ドアへの集中散水による洗面所へのあふれ水は防水性能の対象から除外します）

注2）浴槽貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。
（ただし、ゴム栓のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します）

注3）お引き渡し日とは、建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

注4）おそうじ浴槽はBL-bs認定品になります。
無償修理保証の対象および期間については、取扱説明書最終ページの保証書に記載しています。

■ 免責事項
※延長保証制度加入時も適用されます。

⑴ 維持管理の不備や取扱説明書に記載している警告、注意事項を守らなかったために生じた故障および損傷
⑵ 車両、船舶などにご使用になった場合に生ずる故障および損傷
⑶ 専門業者以外の修理・分解・改造などによる故障および損傷
⑷ 移設による故障および損傷
⑸ 当社組立範囲外および関連設備工事による故障および損傷
⑹ 当社組立範囲外の給水・給湯配管からの異物流入による故障および損傷
⑺ 当社納入商品以外の機器などの設置または使用による故障および損傷
⑻ 組立完了後、お引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷
⑼ 当社の手配によらない第三者による組立上の不注意、過失による故障および損傷
⑽ 消耗部品（電球・ヒューズ・乾電池・日常のお手入れ箇所のOリング・ゴム栓・排水栓のパッキン・ドアのパッキンなど）の消耗による故障および損傷
⑾ 経年変化による変色、摩耗、切れ（シリコーンコーキング部など）、カビの発生、汚れの固着や使用に伴う外観変化
⑿ 砂やゴミかみによる故障および損傷
⒀ 指定規格以外の条件（電源・水圧など）による故障および損傷
⒁ 火災・爆発などの事故、地震、水害、落雷、凍害などの天災地変、公害、ガス害（硫化水素ガス、塩素ガスなど）、塩害による故障および損傷
⒂ 温泉水・井戸水など水道関連法令に定める飲料用水水質基準に適合しない水を給水したことによる故障および損傷
⒃ ねずみなどの動物や昆虫などによる故障および損傷
⒄ 寒冷地仕様でない商品の場合の凍結による故障および損傷
⒅ 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な事象またはこれらが原因で生じた事故による故障および損傷
⒆ 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷
⒇ 保証書に必要と定めた事項の記入がない場合、または字句が書き換えられていた場合

補修用性能部品の最低保有期間について

システムバス / ユニットバスルームの補修用性能部品[注1)]の最低保有期間は、生産終了後10年です。
補修用性能部品の最低保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

商品名	最低保有期間
システムバス / ユニットバス	生産終了後10年
水栓金具	生産終了後10年
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇	生産終了後10年

※最低保有期間内においても代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）での提供の場合がありますので、ご了承願います。
※換気扇や浴室テレビなどの組み込み機器類は、専用の取扱説明書に、最低保有期間を記載しておりますので、ご参照ください。
注1）機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

抗菌商品について

抗菌加工商品	抗菌加工部位	抗菌剤の種類
お掃除ラクラクほっカラリ床	排水ピット	無機系、有機系
お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）	封水筒 ヘアキャッチャー	無機系、有機系
平天井（抗菌・防カビ仕様） 勾配天井（抗菌・防カビ仕様） 梁カット用部材（平天井専用）	天井パネル 天井点検口ふた 段付き天井本体	無機系、有機系
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」（抗菌・防カビ仕様）	表面パネル	有機系・無機系混合物
暖房換気扇（抗菌・防カビ仕様）	表面パネル	有機系・無機系混合物
開口カバーセット（抗菌・防カビ仕様）	開口カバー	無機系、有機系
換気扇（抗菌・防カビ仕様）	カバー	無機系、有機系

■ 抗菌効果
商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801※1の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所※2で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。

■ 抗菌性能持続性
（一社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認。

■ 安全性
（一社）日本建材・住宅設備産業協会基準により確認。

■ 禁止事項
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」、暖房換気扇に強酸性・強アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

〈取扱注意事項〉
抗菌力を発揮するために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。
※ 抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。
※1 JIS Z 2801抗菌加工製品ー抗菌性試験方法・抗菌効果のことです。
※2 JNLAはJapan National Laboratory Accreditation systemの略で、産業標準化法（JIS法）に基づく試験事業者登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準（ISO/IEC17025）の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

長くお使いいただくために
- 取扱説明書の〈定期的な点検〉、〈こんなときには〉をご確認ください。

住宅性能表示制度とその対応商品について

■「住宅性能表示制度」とは


重大な欠陥があったり、性能に著しく問題のある住宅のトラブルから未然にお客様を守り、安心して良質な住宅を取得できる環境を目指して、「住宅品質確保促進法」が制定されました。
「住宅性能表示制度」とは、「住宅品質確保促進法」の大きな柱の一つとして新しく制定された制度であり、新築住宅の性能を定められたルールに従って等級や数値で表示することで、客観的にその住宅の性能を評価する制度のことです。

●住宅品質確保促進法の3つの柱

瑕疵担保責任制度の充実	新築住宅の基本構造部分に10年間の保証を義務づけ	〈義務〉
住宅性能表示制度の創設	新築住宅の10分野の性能において客観的に評価する	〈任意〉
紛争処理機関の整備	性能評価を受けた住宅での紛争を迅速、適正に裁判外で解決	

「住宅性能表示制度」は、お客様が希望される場合などに適応される任意の制度で、利用する場合は費用が必要です。この制度の利用を申請すると、国の指定した第三者機関により、国の定める基準に従って客観的に評価、検査され、性能評価書が交付されます。これは正式な契約書類とすることができ、また、万一のトラブルの際は、裁判によらず、国の指定する紛争処理機関により、少ない負担で速やかな処理を受けることができます。

●新築注文住宅の場合の性能評価フロー

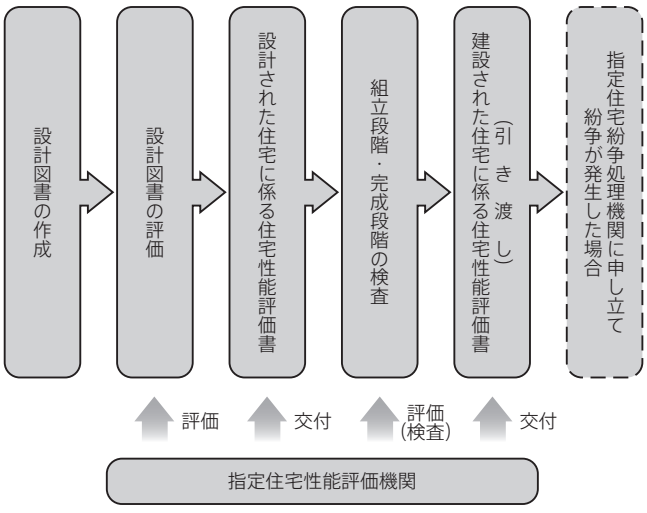

■「住宅性能表示制度」の評価項目

住宅の性能評価は、10分野について行われます。各分野はさらに細かく分類されており、数段階の等級または数値により、各分類ごとにその住宅の性能が評価されます。

●住宅性能表示の10分野

分野	内容
構造の安定	地震や風などの力に対する建物の壊れにくさ
火災時の安全性	火災発生時の避難のしやすさや建物の燃えにくさ
劣化の軽減	柱・はりなどに使用する木材の腐食、鉄のサビなど建物の劣化のしにくさ
維持管理・更新への配慮	給水・給湯・排水・ガス管の点検・清掃・補修のしやすさおよび排水管の更新・間取りの変更の容易さ
温熱環境	冷暖房時の省エネルギーのための断熱化などによる対策の程度
空気環境	内外装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ、換気の方法など
光・視環境	居室の窓などの大きさ
音環境（選択項目）	騒音の低減など
高齢者などへの配慮	加齢などに伴う身体機能の低下に配慮した移動のしやすさ、転倒などの事故防止
防犯	開口部の侵入防止対策

■「住宅性能表示制度」とシステムバスおよびユニットバス

性能表示を行う10分野のうち、システムバスおよびユニットバスに関連する分野は、「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「高齢者などへの配慮」の3分野です。それぞれの評価項目は下記のようになります。
※等級の数字が大きくなるほど性能が高くなります。
※建築基準法に適合していることが最低限の条件となります。
※性能基準は2024年6月現在のものです。基準は改定される場合がありますので、つどご確認ください。

●劣化の軽減

劣化対策等級（構造躯体など）		
	構造躯体などに使用する材料の交換など大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するために必要な対策の程度	
	等級3	通常想定される気象条件および維持管理条件下で3世代（おおむね75年～90年）まで伸長するため必要な対策が講じられている
	等級2	通常想定される気象条件および維持管理条件下で2世代（おおむね50年～60年）まで伸長するため必要な対策が講じられている
	等級1	建築基準法に定める対策が講じられている

〈システムバスおよびユニットバス関連基準〉

等級3	防水上有効な仕上げが施されている　もしくはJIS A4416に規定する浴室ユニットである
等級2	同上
等級1	—

●維持管理・更新への配慮

維持管理対策等級（専用配管）		
	専用の給水・給湯・排水管およびガス管の維持管理（清掃、点検および補修）を容易とするため必要な対策の程度	
	等級3	掃除口および点検口が設けられているなど、維持管理を容易にするため必要な対策が講じられている
	等級2	配管をコンクリートに埋め込まないなど、維持管理を行うための基本的な措置が講じられている
	等級1	その他

※「共用配管」は省略

〈システムバスおよびユニットバス関連基準〉

等級3	排水管は内面平滑で清掃可能なトラップが設けられている 設備機器と給水・給湯・排水管との接合部は点検可能な構造となっている
等級2	—
等級1	—

●高齢者などへの配慮

高齢者などへの配慮対策等級（専用部分）		
	住戸内における高齢者などへの配慮のため必要な対策の程度	
	等級5	高齢者などが安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている
	等級4	高齢者などが安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている
	等級3	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている
	等級2	高齢者などが安全に移動するための基本的な措置が講じられている
	等級1	建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている

※「共用配管」は省略

〈システムバスおよびユニットバス関連基準〉

等級5	浴室の短辺が1400mm以上であり、かつ、面積が2.5㎡以上である 出入り口の有効開口幅が800mm以上である 出入り口の段差が5mm以下である 浴室出入り、浴槽出入り、浴槽内での立ち座りと姿勢保持、洗い場の立ち座りのための手すりが設けられている
等級4	浴室の短辺が1400mm以上であり、かつ、面積が2.5㎡以上である 出入り口の有効開口幅が650mm以上である 出入り口の段差が20mm以下の単純段差である 浴槽出入りのための手すりが設けられている
等級3	浴室の短辺が1300mm以上であり、かつ、面積が2.0㎡以上である （共同住宅においては、浴室の短辺が1200mm以上であり、かつ、面積が1.8㎡以上である） 出入り口の有効開口幅が600mm以上である 出入り口の段差が20mm以下の単純段差である、あるいは浴室内外高低差120mm以下かつまたぎ高さ180mm以下で、浴室出入り用の手すりが設けられている 浴槽出入りのための手すりが設けられている
等級2	出入り口の段差が20mm以下の単純段差である、あるいは浴室内外高低差120mm以下かつまたぎ高さ180mm以下で、浴室出入り用の手すりが設けられている 浴槽出入りのための手すりが設けられている
等級1	—

■TOTOシステムバスおよびユニットバスの対応

TOTOでは住宅性能表示制度に対応した商品を幅広く取りそろえ、お客様のより良い住まいづくりをサポートしています。

●TOTOシステムバスの対応等級一覧

※性能基準は2024年6月現在のものです。性能基準は改定される場合がありますので、つどご確認ください。
※当社の指定する基準に従った組立をする必要があります。
※基準を満たすためにはシステムバス以外の建築部分も所定の基準を満たす必要があります。
※TOTO自社評価によるものです。設置・組立条件や指定住宅性能機関の評価方法によっては評価が異なることがあります。

住宅性能表示制度とその対応商品について

浴室サイズ	仕様					適応等級										
	ドア	手すり				高齢者などへの配慮					劣化の低減			維持管理・更新への配慮		
		浴槽出入り用	洗い場立ち座り用	浴室出入り用	浴槽内の立ち座りと姿勢保持	5	4	3	2	1	3	2	1	3	2	1
1624 1620 1717 1616 1818 1618	2枚引戸(W900/大型ハンドル)	○	○※1	○	○	○					○			○※2		
	2枚引戸(W900/スリムハンドル)	○	○※1	○	○		○				○			○※2		
	片引戸(W800)、折戸(W800)、開き戸(W800)、3枚引戸(W1300)、3枚引戸(W1200/大型ハンドル)、2枚引戸(W800)	○					○				○			○※2		
	3枚引戸(W1200/スリムハンドル)	○						○			○			○※2		
	開き戸(W700)	○						○			○			○※2		
	折戸(W700)	○							○		○			○※2		
1317	片引戸(W800)、折戸(W800)、開き戸(W800)、2枚引戸(W800)、開き戸(W700)	○						○			○			○※2		
	折戸(W700)	○							○		○			○※2		
1216 1220	すべて	○							○※3		○			○※2		
1116	すべて	○							○		○			○※2		

○:対応可能(基本仕様またはセレクトおよび単品追加)

※1 1717、1616サイズは浴槽出入り用手すりと兼用です。 ※2 雑排水管を洗面所側で接続する場合は、洗面所の床などに点検口の設置をお願いします。 ※3 共同住宅の場合は等級3になります。

節湯水栓について

節湯水栓の基準(浴室)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の「建築物エネルギー消費性能基準」にて定められた節湯水栓の構造または性能の規定を満たす商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備　考
判断基準	節湯A1	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓(節湯効果20%)
	節湯B1	小流量吐水性能に適合する節湯水栓(節湯効果15%)

(一社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

対象となる水栓の種類(シャワー水栓)		備　考
判断基準	節湯A	手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓(節湯効果20%)
	節湯B	吐水時の最適流量が少ない節湯水栓(節湯効果15%)
	節湯AB	節湯Aおよび節湯Bの機能をあわせ持った節湯水栓(節湯効果32%)

節湯水栓対象組み合わせ一覧

水栓本体＼シャワーヘッド	コンフォートウエーブシャワー(メタル調／ホワイト)	コンフォートウエーブクリックシャワー(メタル調／ホワイト)	コンフォートウエーブシャワー(3モード・アクティブ)(メタル調)	コンフォートウエーブシャワー(3モード・ミスト)(メタル調)	スプレーシャワーS	エアインオーバーヘッドシャワー
2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯A1 節湯B1 節湯AB	※複数のシャワー吐水口を有するため、節水対象ではありません。
スッキリ棚水栓	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	
スッキリ棚水栓(アーチハンドル)	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	
バス・シャワー兼用水栓	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	—
壁付サーモスタット水栓	節湯B1 節湯B	節湯A1 節湯B1 節湯AB	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	節湯B1 節湯B	—

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)の認定制度における定量的評価項目の対象となる商品性能一覧
算定対象となるエネルギー消費用途:給湯(浴槽の保温措置)

※サザナHTシリーズの魔法びん浴槽は、JIS A 5532(平成23年1月28日改正)に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有しています。

商品区分	シリーズ名	浴槽仕様		品名	性能
システムバスルーム	サザナHTシリーズ	魔法びん浴槽	※ブローバスSXⅡが付いて断熱防水パンなしの場合は、JIS高断熱浴槽の基準を満たしません。	浴槽	高断熱浴槽

節湯水栓について

住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めています。節湯水栓を設置することで、給湯エネルギー消費量を削減します。

低炭素建築物認定制度について

「低炭素建築物認定制度」とは、日本のCO_2排出削減のために、排出量が1990年比で最も増大している民生部門(家庭・業務)、特に住宅・建築物における取り組みを強化するために、省エネ基準の見直しとあわせて、平成24年12月から施行された新しい制度です。「エネルギー使用の合理化に関する法律」(省エネ法)に基づく「建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(省エネ基準)が見直されると同時に、新たに制定された「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設され、その認定基準が策定されました。

JAB QS, EMS Accreditations R015, RE015
ISO 9001 JTCCM QSCA RQ00234
Japan Testing Center for Construction Materials ISO 14001 JTCCM EMCA RE0018

TOTOは、お客様に満足いただける品質を提供し、
地球に優しいものづくりをめざしています。

〈ISO9001、ISO14001認証取得〉
・ユニットバスルームを生産する仕事の仕組みは、品質保証に関する国際規格であるISO9001の認証を取得しています。
・ユニットバスルームの生産活動において、環境保全に関する国際規格であるISO14001の認証を取得しています。
・ユニットバスルームは、TOTO(株)浴室事業部およびTOTOバスクリエイト(株)で、設計・製造しております。

リモデルをご検討中のお客さまへ

“みえる・わかる”でお客さまに「あんしん」をお届けします。

TOTO リモデル ライブラリー

リモデルに関するお役立ち情報を
お届けしています。
TOTOのリフォーム情報サイトをご覧ください。

実例 15,000件以上を掲載しています!



素敵なイメージ写真
ご希望のリモデルのイメージづくりに。

“ナチュラル”など、テイストで写真が絞れる



豊富なリモデル実例
工期や費用の情報も公開。

費用・地域などで実例が絞れる



リモデルの進め方
リモデルの流れやヒントをご紹介。

バリアフリーなど、テーマ別のヒントも掲載



リモデルの費用
ご希望のリモデルの予算感の目安に。

予算感にあう実例を探せる



お客さまのリモデルイメージが“わかる”情報をご提供しています。

https://jp.toto.com/reform/
TOTOリフォーム

TOTO リモデル サポートデスク

リフォームの進め方や、ちょっとした疑問、
リフォーム後のお困りごとまで、お電話・
メール・ビデオ通話でご相談いただけます。

お気軽にご相談ください!



リモデルって何から始めたらいいの?

どのくらいの日数でリフォームできるの?

業者の選び方がわからない…



リモデル前・リモデル後の「どうしたらいいの?」が
“わかる”お手伝いをしています。

TEL:0120-1917-05 受付時間:9:00~19:00(年中無休)

※リモデル後のお困りごとのご相談は、住宅のリモデルでTOTO商品をご採用されたお客さまが対象です。
※お受けできるご相談内容の詳細は、WEBサイトをご覧ください。

https://jp.toto.com/reform/supportdesk/
TOTOリモデルサポートデスク

お客さまが「あんしん」してリモデルが進められるようにしたい。
だからこそ、TOTOは、お客さまの知りたい情報を“みえる”ようにし、“わかる”という「あんしん」をお届けしたいと考えます。

TOTOあんしんリモデル

https://jp.toto.com/reform/anshin/
あんしんリモデル

安心と信頼の「延長保証制度」、最新情報はWEBサイトへ。

一般家庭のみ対象
保証料金有料


https://jp.toto.com/support/hosyou/annai

簡単・手軽に安心をプラス


メーカー保証期間を、5年間・10年間に延長できる制度です。
※お取付日(もしくはお引き渡し日)から3カ月以内にお申し込みください。

突然でも何度でも

期間中の修理料金は何度でも無料です。
※修理料金は【技術料】+【部品代】+【訪問料金】で構成されています。

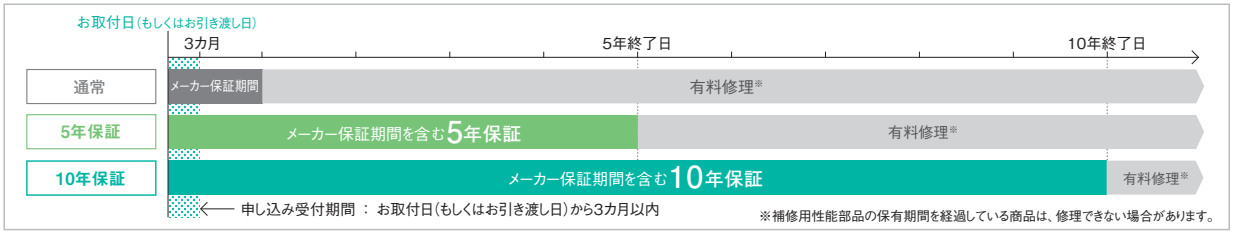

※補修用性能部品の保有期間を経過している商品は、修理できない場合があります。

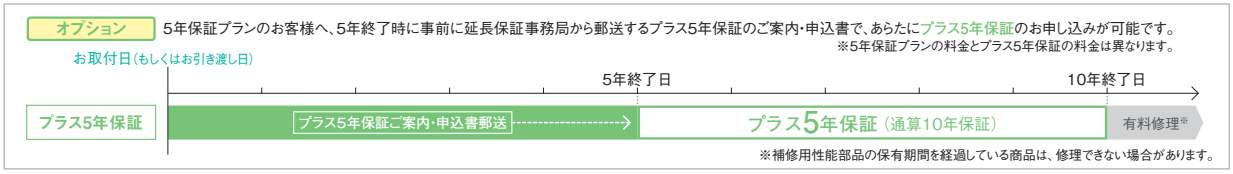

※補修用性能部品の保有期間を経過している商品は、修理できない場合があります。

●一般家庭でご使用の商品が対象です。一般家庭以外(事務所、店舗、病院など)でご使用の商品は本保証の対象外です。●新品の商品が対象です。中古品、および、展示品として使用された商品は本保証の対象外です。●メーカー保証内容は商品によって異なります。WEBサイトの「延長保証制度のご案内」もしくは各商品取扱説明書巻末の保証書をご確認ください。●家電量販店・ホームセンターなどで購入し、ご自身で取り付けた「ウォシュレット」などの起算日は、ご購入店での保証起算日と同じ、お買い上げ日からです。●保証期間を10年とする本保証に加入している場合においても、一部の機器商品は5年保証となり、6年目以降の修理は本保証の対象外です。●ウォシュレット一体形取替機能部は5年保証のみお申し込みいただけます。10年、プラス5年保証はお申し込みできません。●当社は個別にお客様と合意することなく制度の規定を変更する場合があります。その場合は、変更後の規定による条件が適用されます。

E-009

ショールームをご利用ください

https://jp.toto.com/showroom

商品についてのご質問をはじめ、リモデルのご相談、プランのご提案まで専門のアドバイザーが承ります。

ショールームで体感・相談

商品を実際に見て、触れて、試して相談





- 商品のサイズ感（大きさや高さなど）を実感できる
- 商品に触れて質感を実感できる
- 使い勝手や機能性を体感できる
- 工事後のイメージができる
- 商品を試しながらプランの相談ができる

お近くのショールームの詳細・ご予約はこちら

ご自宅からオンラインで相談

商品やプランについて情報収集、気軽に相談





- ちょっとしたスキマ時間に相談できる
- 小さいお子様がいても気軽に相談できる
- ご家族それぞれの場所から参加できる
- ショールームに行く前の情報収集ができる
- ショールームで作成した見積りの変更ができる

オンライン相談の詳細・ご予約はこちら

ご相談前の準備	■ ショールームはご予約なしでもご自由にご見学いただけますが、アドバイザーによる個別の相談はご予約を優先させていただいております。事前にご予約いただきますようお願いいたします。 ■ オンライン相談は予約制です。 ■ レイアウトや寸法のわかるもの（図面など）をご用意いただければ、より詳しい説明が行えます。

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。

SH-005

TOTOの最新情報はWEBサイトへ。


jp.toto.com

カラーシミュレーション

おすすめの空間から部材ごとに色や素材を選ぶだけで、多彩なコーディネートをお試しいただけます。パソコン・スマートフォンからお気軽にご利用ください。

詳細はこちら





その他のコンテンツ



商品のご紹介



オンラインカタログ・カタログ請求



ショールームのご案内



リフォーム情報



お手入れ・修理情報

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。

HC-006

＃水まわり嬉しい

キッチンがあかるいと、
浴室がきもちいいと、
洗面所が使い心地いいと、
トイレがいつもクリーンだと、
ひとは嬉しいものですね。
TOTOはかなえたい。
あなたの、水まわり嬉しいを。

詳細はこちら

TOTO

表示価格はメーカー希望小売価格です。税抜き価格のみ表示しています。 TOTO株式会社

商品のお求め、ご相談は当店へ

安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害（家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害）のみの発生が想定される内容を示しています。

●各商品はご使用前に「取扱説明書（ご愛用のしおり）」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書（工事説明書）」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。
お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●写真はイメージです。印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は予告なく仕様変更、価格改定となる場合があります。●日本国内専用品です。●二次元バーコードなどの通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

※お電話でご質問、ご意見、ご要望をお受けした際に、お客様からのご相談に正確に応対するために、お客様のご相談内容を録音させていただくことがあります。
※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイトをご覧ください。

■TOTOの最新情報は

商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。

https://jp.toto.com

■商品のお問い合わせ・ご相談は

一般のお客様は お客様相談室へ
受付時間：9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）
0120-03-1010（トートー） FAX 0120-09-1010

建築・設計・販売・施工業者様は 技術相談室へ
受付時間：平日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00
（日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）
0570-01-1010（有料）（ナビダイヤル） FAX 0570-01-2111

■修理のご用命は

TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

WEBサイトはこちら
TOTOメンテナンス 検索

お電話はこちら
0120-1010-05
受付時間
修理のお申し込み：24時間（18:00～8:00は音声自動受付のみで対応）
修理に関するご相談：8:00～18:00
※受付時間は変更になる場合があります。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

■消耗部品・補修部品のご購入は

TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターまたは、お近くのDIY・ホームセンター、お求めの取付代理店へ

WEBサイトはこちら
TOTO パーツショップ 検索

お電話でのご注文
0120-8282-55（パーツパーツゴーゴー）
受付時間：平日 9:00～18:00／土・日・祝日 9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※受付時間は変更になる場合があります。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

「ウォシュレット」「携帯ウォシュレット」「音姫」
「魔法びん浴槽」「カラリ床」「エアイン」「エコシングル」は
TOTO株式会社の登録商標です。

※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

VEGETABLE OIL INK
このカタログには印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

■商品をご覧になる場合はTOTOショールームへ

TOTOショールーム

住所や展示商品など各ショールームの詳しい情報は、WEBサイト「ショールーム」をご覧ください。
https://jp.toto.com/showroom

0120-43-1010（ヨイミセ トー トー）
※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域が限られます。

営業時間：10:00～17:00
休館日：水曜日（ただし、祝日の水曜日は開館）
夏期休暇・年末年始
※一部のショールームは休館日が異なります。

電話番号はお間違えのないようご注意ください。

［北海道・東北地区］
札幌　旭川　帯広
釧路　函館　仙台
青森　盛岡　秋田
山形　庄内　福島
郡山
いわきサテライト

［関東・甲信越地区］
東京センター　練馬
足立　江戸川　大田
三鷹　立川
石神井（2024年7月オープン予定）
横浜ランドマーク
横浜港北　厚木
相模原　藤沢　大宮
越谷　川越　熊谷
千葉　成田　船橋
松戸　柏　木更津
水戸　つくば　宇都宮
小山　高崎　甲府
新潟　長岡　長野
松本　佐久平



［東海・北陸地区］
名古屋　春日井
岡崎　豊橋　岐阜
静岡　浜松　沼津
四日市　津　金沢
富山　高岡　福井

［近畿地区］
大阪　箕面　枚方
堺　神戸　姫路
京都　草津　彦根
奈良　和歌山



［中国・四国地区］
広島　福山　岡山
鳥取　米子　山口
高松　徳島　松山
新居浜　高知

［九州・沖縄地区］
福岡　北九州　福岡東
福岡南　久留米　佐賀
長崎　佐世保　熊本
大分　宮崎　都城
鹿児島　沖縄

sazana タイプ一覧

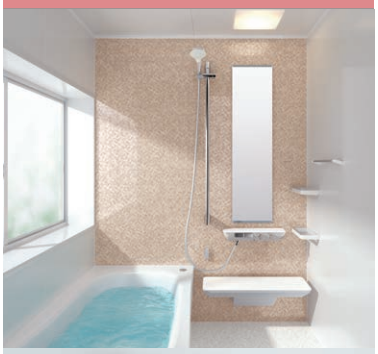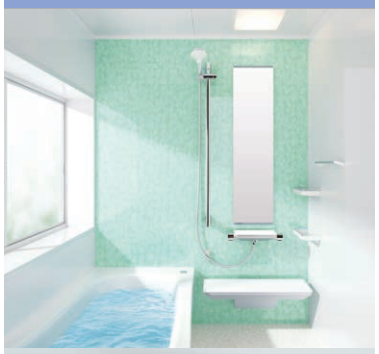タイプ		Pタイプ	Tタイプ	Sタイプ
基本プラン				
洗い場水栓		 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型) アクセントカウンター(W450)	 スッキリ棚水栓(棚W300)	 スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]
壁柄	アクセントパネル	ハイグレードⅡ　ファセットベージュ(鏡面)	ハイグレードⅡ　ティンバーグリーン(鏡面)	ハイグレードⅡ　クレアライトグレー(鏡面)
	周辺パネル	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)	ベーシックグレード　プリエホワイト(光沢)
浴槽		ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた	ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた	ゆるリラ浴槽　FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)　ラクかるふろふた
床		お掃除ラクラク ほっカラリ床　[ホワイト(ラグ調)]	お掃除ラクラク ほっカラリ床　[ホワイト(ラグ調)]	お掃除ラクラク ほっカラリ床　[ホワイト(ラグ調)]
排水口		お掃除ラクラク 排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク 排水口(抗菌・防カビ仕様)	お掃除ラクラク 排水口(抗菌・防カビ仕様)
照明		シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕	シーリング照明(LEDランプ)〔電球色〕
シャワー		コンフォート ウエーブシャワー(メタル調)	コンフォート ウエーブシャワー(メタル調)	コンフォート ウエーブシャワー(メタル調)
スライドバー		コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)	コンフォートシャワーバー(手すり兼用)
カウンター		お掃除ラクラクカウンター (人工大理石[グランツホワイト])	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]	お掃除ラクラクカウンター[ホワイト]
鏡		お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー (W298×H1175)	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー (W298×H1175)
収納棚		セパレート収納棚W270：側面2段[ホワイト]	セパレート収納棚W270：側面2段[ホワイト]	収納棚W260：側面2段[ホワイト]
天井		平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)[ホワイト]	平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)[ホワイト]	平天井(抗菌・防カビ仕様) (壁高さH2150)[ホワイト]
ドア		スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)	スッキリドア折戸(W800×H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き)
サイズ別価格	1624 1.5坪サイズ	¥1,863,000	¥1,677,000	¥1,630,000
	1620 1.25坪サイズ	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
	1717 1坪サイズ	¥1,399,000	¥1,213,000	¥1,166,000
	1616 1坪サイズ	¥1,337,000	¥1,151,000	¥1,104,000
	1317 0.75坪強サイズ	¥1,311,000	¥1,125,000	¥1,078,000
	1216 0.75坪サイズ	¥1,249,000	¥1,063,000	¥1,016,000
	1116 0.75坪サイズ	¥1,237,000	¥1,051,000	¥1,004,000
	1818 メーターモジュール	¥1,600,000	¥1,414,000	¥1,367,000
	1618 メーターモジュール	¥1,475,000	¥1,289,000	¥1,242,000
	1220 変形1坪サイズ	¥1,484,000	¥1,298,000	¥1,251,000

※[　]はカラーです。※1624サイズの浴槽は「スーパーワイド浴槽」(お掃除ラクラク人大浴槽[ジュエリーホワイトN])になります。※1116サイズの浴槽は「ラウンド浴槽」FRP[ホワイト]になります。

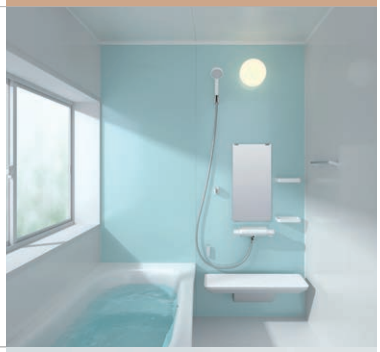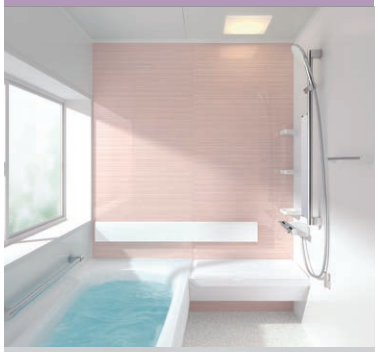	Nタイプ	Fタイプ（ベンチタイプ）	タイプ	
			基本プラン	
			洗い場水栓	
	スッキリ棚水栓（棚W215）［単色］	スッキリ棚水栓（棚W190・アーチハンドル）		
	ベーシックグレード　プリエアクア（光沢）	ハイグレードⅡ　ルティシュピンク（鏡面）	アクセントパネル	壁柄
	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	ベーシックグレード　プリエホワイト（光沢）	周辺パネル	壁柄
	ゆるリラ浴槽　FRP［ホワイト］ ゴム栓 シャッターふた	ラウンド浴槽（背足逆設置）　FRP［ホワイト］ ワンプッシュ排水栓 魔法Ｕん浴槽（JIS高断熱浴槽準拠）　ラクかるふろふた	浴槽	
	カラリ床［ホワイト］	お掃除ラクラク ほっカラリ床［ホワイト（ラグ調）］	床	
	お掃除ラクラク排水口	お掃除ラクラク 排水口（抗菌・防カビ仕様）	排水口	
	半球形照明（LEDランプ）〔電球色〕	シーリング照明（LEDランプ）〔電球色〕	照明	
	コンフォートウエーブシャワー（ホワイト）	コンフォートウエーブシャワー（メタル調）	シャワー	
	スライドバーなし （シャワーハンガー2個）	スライドハンガー付 インテリア・バー（メタル調）	スライドバー	
	お掃除ラクラクカウンター［ホワイト］	ベンチカウンター	カウンター	
	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー （W298×H600）	お掃除ラクラク鏡縦長ミラー （W180×H715）	鏡	
	収納棚W175：正面2段［ホワイト］	収納棚W175：3段［ホワイト］	収納棚	
	平天井（抗菌・防カビ仕様） （壁高さH2150）［ホワイト］	平天井（抗菌・防カビ仕様） （壁高さH2150）［ホワイト］	天井	
	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	スッキリドア折戸（W800×H2000）［ホワイト］ 出入り口段差5mm（スロープ付き）	ドア	
	¥1,408,000	—	1.5坪サイズ　1624	サイズ別価格
	¥1,145,000	¥1,781,000	1.25坪サイズ　1620	サイズ別価格
	¥　944,000	—	1坪サイズ　1717	サイズ別価格
	¥　882,000	¥1,518,000	1坪サイズ　1616	サイズ別価格
	¥　856,000	—	0.75坪強サイズ　1317	サイズ別価格
	¥　794,000	—	0.75坪サイズ　1216	サイズ別価格
	¥　782,000	—	0.75坪サイズ　1116	サイズ別価格
	¥1,145,000	—	メーターモジュール　1818	サイズ別価格
	¥1,020,000	¥1,656,000	メーターモジュール　1618	サイズ別価格
	—	—	変形1坪サイズ　1220	サイズ別価格

TOTOのもうひとつのバスルーム。
最高級シリーズ「SYNLA」

詳細はP.103へ。

上質をつむぐ。
心をほどく。

システムバスルーム
SYNLA



システムバスルーム シンラ（No.450）





TOTO

2024.5(K7-232SI) カタログ No.470