

Panasonic

パナソニック キッチン

Vスタイル

2025年2月21日 新商品掲載版



2024.12

くらしの「ずっと」をつくる。

Green
Housing
Panasonic

お料理もお掃除も テキパキはかどるシンプルキッチン。

パナソニックならではの先進技術を取り入れた、安全や環境に配慮した機能。

納得の価格と使いやすさを併せ持つシステムキッチン

「パナソニックキッチン Vスタイル」です。





CONTENTS

テキパキ料理	06
おそうじラクラク	10
しっかりエコ	14
かしこい収納	18
リフォーム対応	20
セットプラン	22
おすすめプラン	30
キッチン サイズバリエーション	32
パッケージプラン	34
扉カラーバリエーション	38
カウンター・シンク	40
水栓金具	42
食器洗い乾燥機	43
IHクッキングヒーター	44
ガスコンロ	45
レンジフード	46
フロアユニット	48
ウォールユニット	50
照明	51
カップボード	52
キッチンボード	54
間口別プラン対応表	57
部材価格表	65
プラン・取付設置のポイント	119
お手入れ・ご注意事項	163
ショールーム一覧	巻末



その家事に、
ラクするテクノロジー。

詳しくはこちら



家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、くらしにゆとりを。



ほっとクリーンフード



ワイドコンロシリーズ

シンプルで洗練されたデザイン。









31 colors

上質感のある鏡面タイプと落ち着いたマットタイプをご用意。

木目、単色の柄もお選びいただけ、洋風から和風まで様々な空間にコーディネート。

NEW 2025年2月21日受注開始




取っ手は5タイプから選べます。(キッチン用ウォールユニット除く)



ハンドル(HAN) **NEW**



ハンドル(HCE)



アルミライン(LCA)



ハンドル(HDA)



ハンドル(HDE) **NEW**



単色・抽象柄(マット)

[HQ]



単色(鏡面)

[LW]



VX40
ソイルブラック柄
[XQ] **NEW**



VX40
パールグレー柄
[XH] **NEW**



VE30
モイストホワイト
[ES] **NEW**




VE30
フォググレー
[EH] **NEW**




VH20
ヴィンテージメタル柄
[HQ]



VH20
ヴィンテージブラウン柄
[HX]



VH20
スクラッチメタル柄
[HP]




VH20
アースホワイト
[HL]




VG10
テラコッタブラウン
[GL] **NEW**



VG10
ボタリーベージュ
[GV] **NEW**



VD10
グレイッシュグリーン
[DC]




VI10
ホワイト
[IW]



VL20
ネイビー
[LC]



VL20
ベージュ
[LB]



VL20
ビューティホワイト
[LW]

ゆったりひろびろ、テキパキ料理。

3つのコンロが横一列に並んだレイアウト。手前スペースがひろびろ。
無駄な動きがなく、流れるようにテキパキ料理できるのが、
パナソニックの「トリプルワイド」です。





コンロが横並びで調理もスムーズ。 段差が小さく、さっとひと拭き。

横並びで、全ての鍋が使いやすい。

同時に3つ使えるのでムダな動きがなく調理ができます。また手前スペースが広いので、下ごしらえや盛り付けができ、床への油ハネも少なくて済みます。フライパンの柄もカウンターから飛び出さず、動く時も安心。ふたり並んで使ってもスペースゆったりです。



段差が小さくお掃除しやすい。

トッププレートとカウンターとの段差が小さい設計なのでふき掃除が簡単です。



排気口がなく、おそうじラクラク。

トリプルワイドガスは排気口がないので、おそうじがしやすくスッキリ。

※写真はゴトクをはずしています。




スムーズな動線で効率アップ。

柄がカウンターから飛び出さず、じゃまになりにくい。



フードを気にせず作業ができる。

フラットワイドコンロシリーズ専用フードは奥行が浅く、背の高い人もフードを気にせず調理できます。



フラットワイドコンロシリーズ

NEW 2025年2月21日受注開始

トリプルワイドIH



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや、盛り付けに有効活用できます。

毎日の料理を効率化

IHほっとくッキンググリルパンを使えば、グリルパン調理モードの※1の操作キーを押すだけで、食材の裏返しや、焼き上がりをお知らせ。調理後は自動でOFF。

※1.グリルパン調理モードには専用のほっとくッキンググリルパンが必要です。



■付属品 IHほっとくッキンググリルパン



シルバー



石目調ブラック



ご注意 フラットワイドコンロシリーズは奥行600mmタイプには対応していません。

NEW トリプルワイドガス



横一列にバーナーが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、
さまざまな鍋が使える、鍋ふり、あぶりも思いのまま。

鍋を選ばず3口すべてが使いやすい

大きな中華鍋や土鍋、ガラス鍋などをゆったり
置いてフル活用できます。火が少し奥にあるので
手元が熱くなりやすく安心です。



便利な調理機能でおいしく調理

麺ゆでモードやもちりごはんモードなどの便利機能
が充実。もちりごはんモードでは十分な水分を得ら
れるように火力調節して、もちもちに炊き上げます。



ホーローゴトク ブラック色

ファンのおそうじは10年に1度。^{※2}

ファンの油汚れを全自動で吹き飛ばす「油トルネード機能」で、レンジフードのおそうじ回数を大幅削減。徹底したお掃除配慮を実現しました。






10年間、ファンのおそうじ不要。^{※2※3} 汚れをためないから、お手入れカンタン。

全自動おそうじファン付^{※1} ほっとクリーンフード

「油トルネード機能」と高捕集の「ラクウォッシュプレート」でファンのお手入れは10年間に1回相当。^{※2※3}

「ラクウォッシュプレート」まででほとんどの油を捕集。さらに運転終了後、「油トルネード機能」によりファンが自動で高速回転、ファンに付着した油を吹き飛ばします。この2つの効果で10年間使用してもファンの汚れは従来品の1年分^{※2}しかたまらない設計です。

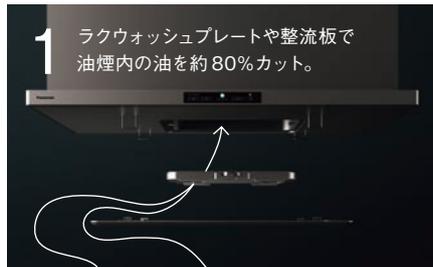

「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回だけ。^{※4}

油がたまるラクウォッシュプレートとリングはワンタッチ着脱。年に1回着脱して食器洗い乾燥機で洗えます。気になる汚れが付いても、表面をさっとふくだけ。汚れが取れやすい、はつ油コーティング加工をしています。



普段のふきそうじもラクラク。

普段のおそうじは、整流板、ラクウォッシュプレート、レンジフード本体をさっとふくだけ。よごれがたまりにくい継ぎ目と段差を最小限まで抑え、ふき掃除がカンタンになりました。



10年に1度のファンのおそうじもラクラク。

ファンのお掃除は10年に1回でOK。さらにワンタッチで着脱して水洗いできます。



※1.ファンは10年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要です。使用状況によりお手入れ頻度は変わります。 ※2.10年間使用してもファンの汚れは当社従来品(S73AH3F2)の1年分しかたまらない設計。一般財団法人ベターリビング優良住宅部評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。 ※3.10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値(当社調べ) ※4.ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様普段のお手入れが必要です。

キレイ・清潔、おそうじラクラク。

シンクの排水部分は継ぎ目がない一体成型なので、汚れがたまりにくい「スキマレス設計」。
シンクとカウンターの、接合部分も汚れがたまりにくく、
お掃除の手間をできるだけなくします。



排水部分に隙間がないので おそうじラクラク。

スキマレスステンレスシンク 標準仕様




排水部

継ぎ目がないので汚れが溜まりにくい。



ゴミが捨てやすく、お掃除が簡単です。

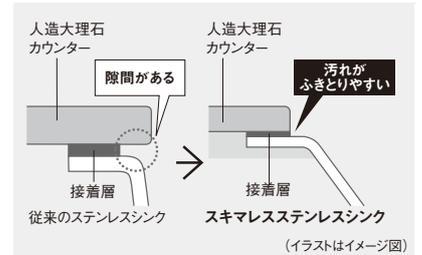

※I型用(4mm)とL型・フラット対面用(8mm)は
カウンターの厚みが違います。

ムーブラックシンク 人造大理石



排水部

継ぎ目がないので汚れが溜まりにくい。



ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状。



※変色が深いときには、完全に除去できない場合があります。

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間はスキマレスなので、さっとふくだけで、キレイが保てます。

- 調理直後のフライパンや油鍋などは、非常に高温になりますので直接置かないでください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。
- 包丁や鋭利なものを当てたり、鍋など重いものを落としたりすると、ひび割れ・傷の原因になりますので、ご注意ください。
- きれいにお使いいただくために定期的なお掃除をおすすめします。

スマートにムダをなくして、しっかりエコ。

タッチレスで水を出し止めできるエコナビ搭載の水栓など、
先進技術を取り入れて水道代・電気代のムダを省く機器をご提案します。



機能と美しさを両立した タッチレスのセンサー水栓。

エコナビ フロントセンサー水栓   **NEW**

スマートな2種類のセンサー。
節水センサーと上センサーを、用途にあわせて、
使い分けできます。空間に溶け込む美しいデザイン
の水栓です。

エコカチット水栓

レバーハンドルを設けて
水とお湯の境目で
カチッと音がする。

節水モード
切替ボタン

直流/シャワー
切替ボタン

上センサー

節水センサー

約
170
mm

約
50
mm

検知エリア
吐水口中心下
約50~170mm

いつもの動作で、簡単に節水。

節水モード「AUTO」を押して、節水センサーに
手や食器を近づけるだけで水が出て、離すと止ま
るので、水をムダに出しづけることなく、こまめ
に節水できます。



近づけるとセンサーが感知して、水が出ます。 離すと止まります。

※10分間連続使用した場合や15分間待機状態が続くと自動的に「通常モード」に切り替わります。

スムーズに、水の出し止め。

上センサーに手をかざすだけで水の出し止めにコン
トロール。水を出し続けて使いたい時に、手の汚れ
を気にせず使えます。



他にも使いやすい機能が充実。



水や汚れがたまりやすい
根元もふきやすい、
なめらかな形状です。

裏面のボタンで直流と
シャワーを切替えられます。

ボタン1つで用途にあわせて使いわけできる 浄水器一体型もご用意。 **ECONAVI**

エコナビ フロントセンサー水栓 浄水器一体 **節湯 A1** **節湯 C1** **NEW**


浄水の切替えもスムーズ

「浄水ボタン」を押して、上センサーに手をかざすと浄水がでます。もう一度かざすと止まります。



- 浄水モードでは流量は一定で水のみ吐水します。
- 浄水モードでは節水モードの使用はできません。

3重ろ過システムでミネラルを含んだ水をつくる、高性能カートリッジ




断面図



遊離残留塩素(カルキ)
濁り、鉄(微粒子状)*、アルミニウム(中性)*
総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、1,2-DCE、陰イオン界面活性剤、フェノール類、ジェオスミン、CAT(農業)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、PFOSおよびPFOA
ミネラル

- 試験方法: JIS S 3201に基づく
- 浄水カートリッジの性能についての詳細は、P.96をご覧ください。

※ 浄水器協会 (JWPA) で定められた規格基準 (JWPAS B基準) で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。



カウンターすっきり。
ビルトインタイプ


カートリッジ

シンプルなデザインながらも 多くの機能が充実。

フロントセンサー水栓

サラサラワイドシャワー搭載

吐水口の近くではシャワーは広がらないのでコップなどの小さいものが洗いやすく、距離を離せばシャワーが広がり、大きなものも洗いやすい。また、水はねも少なく、使いやすいシャワーです。

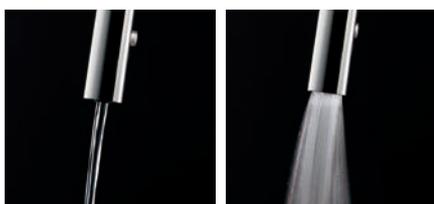

直流

サラサラワイドシャワー



エコカチット水栓

レバーハンドルを設けて水とお湯の境目でカチッと音がする。

もしもの停電時も水が使えます

停電の際は、シンク下ユニット内の電磁弁の手動ハンドルを開いて通水させた後、水栓のレバーハンドルで吐止水操作ができます。

- 安全のため高温のお湯(約55℃以上)を出そうとすると止水します。
- 高温のお湯(約55℃以上)をお使いになれる場合は、電磁弁の手動ハンドルを開いて水栓のレバーハンドルを湯側にしてレバーを開閉してお使いください。

キッチンと一体化したLEDならではの スリムなデザイン。

LED照明

LEDライン照明



シンクからカウンターまで均一な明るさを確保。スリムなデザインとエコを実現しました。

スリムなデザインでエコ

シンクからカウンターまで、幅広く均一な明るさを確保した、キッチンと一体化したスリムなデザインです。
(幅1500・1650・1800mmの場合)

手元を均一に照らし、調理が快適。
しかも光源寿命も長い。

光源寿命の比較



※1 LED素子の光源寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。光源寿命は平均寿命であり、保証値ではありません。光源寿命はLED素子に関するものであり、電源ボックス等他の部品の設計寿命とは異なります。



タッチスイッチ 軽く触れるだけで点灯・消灯。手のひらが汚れていても手の甲で操作もできます。

あわせて省エネ!

パナソニックならではの
エコナビ搭載商品



ECONAVI

レンジフード

コンロ上の温度に合わせ、レンジフードが最適運転。



ECONAVI

IH クッキングヒーター

光火力センサー搭載。最適温度でおいしく仕上がります。

たっぷり入って、出し入れスマート。

毎日使う収納だから、たくさん入るのはもちろん、使いやすさにもこだわりました。

大割りのスライド収納で、深型のフロアストッカーには高さ305mm(奥行650mmの場合)までの調味料やパックなどを収納できます。たっぷり入って、出し入れスマート、使う人に合わせた設計です。

収納パーツを使ってシンク下スライド収納をかしく使うアイデア。

収納パーツセット オプション **+13,300円**(税抜) ※シンク下ユニット幅1050・1100mmの場合。セット内容・詳細は48・49ページをご覧ください。

※ カウンター高さ800mmの場合、収納できる調味料ボトルが制限されるため、カウンター高さ850mm・900mmの場合のみ推奨します。




※写真はオプション
収納パーツセット使用例です。



上段スライド
まな板スタンドと包丁差し。



まな板を乾燥させるときはまな板スタンドごとカウンターの上に。



幅750mmシンク下ユニットに設置する場合は左図のように、前後に配置してください。横並びには設置できません。



下段スライド
ボトルレイに調味料ボトル、多目的ボックスにフライ返しなどを収納。

扉を少し開ければ使用頻度の高いものをラクラク出し入れ、使いやすさアップ。

上段スライド



少し開けば、まな板もさっと出し入れ。

下段スライド



少し開けば、調味料ボトルもさっと出し入れ。

■ 収納パーツ対応表

奥行	カウンター高さ	シンク下用収納パーツセット
650mm	800mm	▲ ※1
	850mm	●
	900mm	●
600mm	800mm	個別オプションにて対応 ※2
	850mm	
	900mm	

※1 カウンター高さ800mmの場合、収納できる調味料ボトルが制限されるため、カウンター高さ850mm・900mmの場合のみ推奨します。
 ※2 奥行600mmのシンク下ユニットは、引出しが1段になるため収納パーツセットでは使い勝手よく設置することができません。必要なオプションを個別に手配し、シンク下・コンロ下に分けて設置することをおすすめします。



耐震ロック機構 標準仕様

揺れを感じると扉をロック。



ユニットが振動すると自動的にロックされ、収納物の飛び出しを防ぎます。



〈耐震ロック無し〉



〈耐震ロックあり〉

※耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使い方などにより、性能を十分に発揮できない場合があります。

●ロックを解除する場合は「カチッ」と音がするまで取っ手または扉の上部を強く押してください。

ウォールユニット



取っ手なし(手掛け仕様) 標準仕様

スッキリしたデザインの取っ手のない手掛け仕様です。



不燃ウォールユニット 標準仕様

ユニット側面と底面は不燃構造です。



ウォール用扉木口カバー


不燃ウォールの扉木口面に取り付けるカバーをご用意しています。詳しくは88ページをご覧ください。



ソフトダウン・ウォールユニット オプション

目の高さまで降ろして、必要なものがすぐ取り出せます。(手動式)

フロアユニット



ソフトクローズ機構スライドレール オプション

静かにゆっくり閉まります。 ※標準仕様はスライドレール(ソフトクローズ機構なし)



1段引出しストッカー付(内引出し仕様)

大型の収納物もすっきり入る、大割りの引出しです。



2段引出しストッカー付

引き出しの数が多いから、整理がしやすくなります。



深型のフロアストッカー

高さ305mm※までの調味料やバックなどを立てたまま収納できます。

※ カウンター高さ850mmの場合。


リフォームにおすすめ

奥行き600mmのキッチン。

(通常[奥行き650mm]より50mm小さい)

リフォームで
通路が狭く
ならない

昔のキッチンは奥行き600mmが主流。
そのまま入れ替えできます。


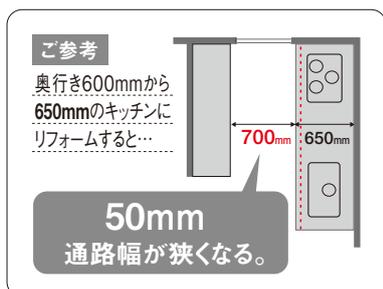


Before

After

リフォームで
憧れの
対面キッチンに

奥行き600mmを活かし、
狭い空間でも対面キッチンをプランできます。



お料理しながら
コミュニケーションが
はかれるプランです。



I型造作対面プラン 幅2400mm 奥行き600mm


1. 奥行き600mmサイズ対応アイテムを品揃えしました。

ご注意 奥行600mmタイプは「スキマレスステンレスシンク」「ムーブラックシンク 人造大理石」「トリプルワイドIH」「トリプルワイドガス」は対応していません。

間口 1650※・1800・1950・2100・2250・2400・2550・2600・2700mm



2. 壁から壁にピッタリ納まります。(10mmピッチでご指定の寸法にお作りします。)

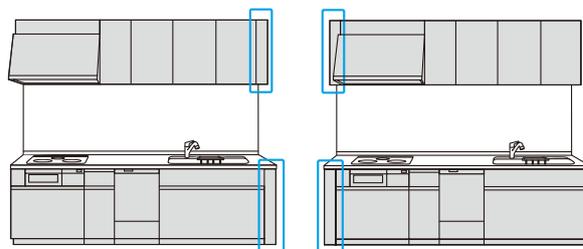

- 標準間口から10mm単位でご指定の寸法にお作りします。(例：I型2580の場合、I型2550から30mmシンク側を伸ばす。)
- 間口調整はシンク側、加熱機器側のどちらでも伸ばせます。
- 調整の際、指定寸法によって処理方法が変わります。指定寸法によりフィラーかエンドパネルでの調整になります。
- 詳しくは121ページをご覧ください。

3. マンションなどで梁があってもピッタリ設置できます。

直行梁対応

レンジフードの上幕板を現場でカットして設置することができます。



扉材仕様の上幕板も梁欠き対応ができるようになりました。(対応フード) 薄型フード、ほっとクリーンフード、スマートフードII、平型フード




背梁対応

背梁用ウォールユニットを使用して設置することができます。

[薄型フード+梁欠きウォールでの背梁対応範囲]



背梁用ウォールユニットで、すっきりと梁に納めます。



ダクト抜き方向	A寸法
ダクト上抜きの場合	不可
ダクト後ろ抜き・横抜きの場合	~230mm

背梁用ウォールユニット(高さ500・600・700mm用)



■背梁用ウォールユニット最大カット寸法


H	X	Y
500	230	200
600	230	300
700	230	300

単位(mm)

4. キッチン底面に配管スペースを確保。

配管対応

配管スペースをユニットの底面にすることで、既存の配管を使えます。

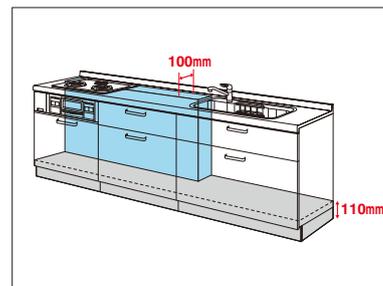

[排水立ち上げ]



※マンションの場合、ジャバラホースは使用できません。

KITCHEN PLAN

セットプラン一覧

■ PLAN 01 I型壁付けプラン

P.24



■ PLAN 04 I型造作対面プラン

P.27



■ PLAN 02 I型壁付けプラン

P.25



■ PLAN 03 L型壁付けプラン

P.26



■ PLAN 05 I型造作対面プラン

P.28




■ PLAN 06 I型フラット対面プラン

P.29

PLAN01・I型壁付けプラン

2550mm


	扉柄	カウンター
キッチン部	ヴィンテージメタル(HQ)	グラニューールホワイト(AS)
カッボード部	ヴィンテージメタル(HQ)	—



PLAN02・I型壁付けプラン

2550mm

	扉柄	カウンター
キッチン部	アルベロブラック (PV) + アルベロホワイト (PF)	グラニューールホワイト (AS)
カップボード部	アルベロブラック (PV)	—




PLAN03・L型壁付けプラン

2400×1650mm

	扉柄	カウンター
キッチン部	パールグレー柄 (XH)	グラニューールホワイト (AS)
カッボード部	パールグレー柄 (XH)	メラミンホワイト (MW)

※L型プランの場合、コーナー用ユニットが開き扉仕様になるため台輪のラインが揃いません。




PLAN04・I型造作対面プラン

2100mm

	扉柄	カウンター
キッチン部	グレイッシュグリーン(DC) + ホワイト(IW)	グラニューールホワイト(AS)
カップボード部	ホワイト(IW)	メラミンホワイト(MW)


※シリーズの違う扉を組み合わせる際、仕様が異なる場合がありますのでご注意ください。

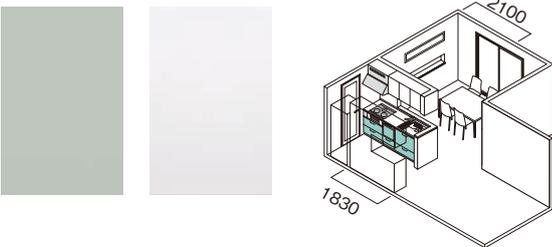

PLAN05・I型造作対面プラン

2400mm


	扉柄	カウンター
キッチン部	ホワイト(IW)	グラニューールホワイト(AS)
カップボード部	—	—



PLAN06・I型フラット対面プラン

2573mm

	扉柄	カウンター
キッチン部	ナチュラルチェスナット柄 (TJ)	グラニユールホワイト (AS)
カップボード部	ナチュラルチェスナット柄 (TJ)	メラミンホワイト (MW)



おすすめプランのご紹介①

ご紹介しているプランを組み替えることによってお客様好みのグレードアッププランができます。

ベーシックプラン

I型間口2550mmの場合

※すべてソフトクロージング機構なしの価格です。



基本機能を充実させたベーシックプランです。
シンプルでシャープなデザイン性と使いやすさを備えています。

希望小売価格

約**90.0**万円 (税抜)



食器洗い乾燥機付
希望小売価格 (税抜)
約**105.5**万円

※価格は間口2550mm、扉シリーズ10、カウンター高さ850mm、ウォールユニット高さ600mmの場合です。
エンドパネル、キッチンボードは価格に含まれておりません。

基本仕様



加熱機器
ガスコンロ ホーロートップ
LEEG32T1V



スマートフードII
LEE43CHZ2M (R・L)



水栓金具
混合水栓 (泡沫吐水)
LEO2FPBNA



Point!

シンク
スキマレスステンレスシンク
Mタイプ

食器洗い乾燥機付プラン



食器洗い乾燥機
浅型 (ドアパネル仕様)
LEE45RS9K

おすすめ POINT

1段引出しストッカー付 (内引出し付)



スキマレスステンレスシンク



汚れがたまりにくい排水口。



シンクと一体成型
で汚れがたまりに
くくなっています。

ゴミが集めやすく、捨てやすい。



アミカゴはゴミが
集まりやすく捨て
やすい形状です。

トリプルワイドプラン

I型間口2550mmの場合

※すべてソフトクロージング機構なしの価格です。



※価格は間口2550mm、扉シリーズ10、カウンター高さ850mm、ウォールユニット高さ600mmの場合です。エンドパネル、キッチンボードは価格に含まれておりません。

パナソニック独自アイテムの「トリプルワイド」を搭載。3口横並びでスムーズに調理ができます。

希望小売価格

約**122.8**万円 (税抜)



食器洗い乾燥機付
希望小売価格 (税抜)
約**134.9**万円

基本仕様

食器洗い乾燥機付プラン

Point!



加熱機器
トリプルワイド
LES13EB4E3K



レンジフード
スマートフードII
LES43CHZ3M (R・L)



水栓金具
混合水栓(泡洩吐水)
LE02FPBNA



シンク
スキマレスステンレスシンク
Mタイプ



食器洗い乾燥機
浅型(ドアパネル仕様)
LEE45RS9K

おすすめ POINT

トリプルワイドIH



柄がカウンターから飛び出さずじゃまになりにくい。



手前スペース
約**16**cm

手前スペースで下ごしらえや盛り付け可能。



段差が小さくお掃除しやすい。

こだわりのプランにお応えするサイズバリエーション。

I型、L型、対面プランそれぞれに、豊富なサイズを揃えました。

下記は、WEBハウスで対応可能な基本プランです。食洗の有無、シンク・コンロの種類によって対応する間口が異なります。詳細はP.57をご覧ください。

★ I型・L型プランはWEBハウスで10mm刻みで間口調整対応可能です。〈注意〉開き扉タイプでは、トリプルワイドの対応はありません。ご注意ください。

I型★



シンクと加熱機器を一行に並べた基本的なかたちです。
スペースに合わせて自在にレイアウト。

(奥行650mm)


間口サイズ(mm)	フロアユニットタイプ		加熱機器	
	スライドタイプ	開き扉タイプ	標準	トリプルワイド
1500	●	●	●	—
1650	●	●	●	—
1800	●	●	●	—
1950	●	●	●	●
2100	●	●	●	●
2250	●	●	●	●
2400	●	●	●	●
2550	●	●	●	●
2600	●	●	●	●
2700	●	●	●	●



(奥行600mm)

間口サイズ(mm)	フロアユニットタイプ		加熱機器	
	スライドタイプ	開き扉タイプ	標準	トリプルワイド
1500	●	●	●	—
1650	●	●	●	—
1800	●	●	●	—
1950	●	●	●	—
2100	●	●	●	—
2250	●	●	●	—
2400	●	●	●	—
2550	●	●	●	—
2600	●	●	●	—
2700	●	●	●	—

L型★



キッチンにL字に組んだプラン。
シンクと加熱機器の間の動線が短く、作業性の高いキッチン。

(奥行650mm)

間口サイズ(mm) (シンク側×コンロ側)	フロアユニットタイプ		加熱機器	
	スライドタイプ	開き扉タイプ	標準	トリプルワイド
1800×1650	●	●	●	—
1950×1650	●	●	●	—
2100×1650	●	●	●	—
2250×1650	●	●	●	—
2400×1650	●	●	●	—
2550×1650	●	●	●	—




(奥行650mm)


間口サイズ(mm) (シンク側×コンロ側)	フロアユニットタイプ		加熱機器	
	スライドタイプ	開き扉タイプ	標準	トリプルワイド
1800×1800	●	●	●	●
1950×1800	●	●	●	●
2100×1800	●	●	●	●
2250×1800	●	●	●	●
2400×1800	●	●	●	●
2550×1800	●	●	●	●

フラット対面・耐力壁対面

コンロ側を壁付にしたフラット対面キッチンと、
躯体の耐力壁に対応した耐力壁対面キッチン。



フラット対面タイプ



耐力壁対面タイプ



フラット対面タイプ

(奥行933mm)

間口サイズ(mm)	フロアユニットタイプ※1		加熱機器	
	スライドタイプ	開き扉タイプ	標準	トリプルワイド
1823※2	●	●	●	—
1973※2	●	●	●	●
2123※2	●	●	●	●
2273※2	●	●	●	●
2423	●	●	●	●
2573	●	●	●	●
2723	●	●	●	●

※1 ユニッツは奥行650mm用です。 ※2 フラット対面タイプのみ対応。



アイテム紹介

パッケージプラン	34
扉カラーバリエーション	38
カウンター・シンク	40
水栓金具	42
食器洗い乾燥機	43
IHクッキングヒーター	44
ガスコンロ	45
レンジフード	46
フロアユニット	48
ウォールユニット	50
照明	51
カップボード	52
キッチンボード	54

記号一覧

本文中の記号の意味は下記の通りです。

商品仕様に関する記号

4VOC 基準適合 (木質建材)

【4VOC 基準適合マーク】

木質材料から放散する4VOC (トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン) についての性能を定めた業界自主表示制度に基づいた表示です。

商品のお届けに関する記号



【生産終了予定品】

生産終了させていただく予定の商品です。受注終了予定月と出荷終了予定月を表記しています。

パッケージプラン

壁付け・I型
標準コンロプラン

NEW 2025年2月21日受注開始

標準プラン (食器洗い乾燥機なし)



食洗プラン (食器洗い乾燥機あり)



●写真は間口2550mmプラン、カウンター高さ850mm、ウォール高さ600mm、ソフトクローズ無しです。

上記プランの商品構成

- ①** 人造大理石カウンター

NEW グラニユールホワイト [AS]
- ②** スキマレスシンク

 スキマレスステンレスシンク Mタイプ
- ③** 混合水栓 (泡沫吐水)

 LE02FPBNA
- ④** ガスコンロ

 LEEG32T1V
 幅600mm・ホーロートップ
 片面焼きグリル
- ⑤** スマートフードII

 LEE43CHZ2M (R・L)
 幅750mm (リモコン機能なし)

食洗プランの場合

⑥ 食器洗い乾燥機



★LEE45RS9K

標準プラン (食器洗い乾燥機なし)					
フロアユニット	扉グレード	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
ソフトクローズ無し	10	879,000円 (税抜)	899,800円 (税抜)	920,600円 (税抜)	934,800円 (税抜)
	20	931,000円 (税抜)	953,000円 (税抜)	974,600円 (税抜)	990,100円 (税抜)
	30	983,100円 (税抜)	1,005,800円 (税抜)	1,029,100円 (税抜)	1,046,200円 (税抜)
	40	1,087,100円 (税抜)	1,111,800円 (税抜)	1,137,600円 (税抜)	1,155,900円 (税抜)
ソフトクローズ有りに変更		+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)

食洗プラン (食器洗い乾燥機あり)					
フロアユニット	扉グレード	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
ソフトクローズ無し	10	1,033,300円 (税抜)	1,054,100円 (税抜)	1,074,900円 (税抜)	1,108,200円 (税抜)
	20	1,083,400円 (税抜)	1,105,400円 (税抜)	1,127,000円 (税抜)	1,163,000円 (税抜)
	30	1,133,100円 (税抜)	1,155,800円 (税抜)	1,179,100円 (税抜)	1,216,900円 (税抜)
	40	1,231,200円 (税抜)	1,255,900円 (税抜)	1,281,700円 (税抜)	1,324,400円 (税抜)
ソフトクローズ有りに変更		+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+28,700円 (税抜)

●価格はウォール高さ600mmの場合です。キッチンボードは価格に含まれておりません。

	標準仕様	変更アイテム	参照	
カウンター柄	 NEW グラニユールホワイト[AS]	 ステンレス [ZY] 間口 2550mm : -52,500 円 (税抜) 間口 2400・2600・2700mm : -52,600 円 (税抜)	P.40	
シンク	 スキマレス ステンレスシンクMタイプ	 ムーブラックシンク +56,600 円 (税抜) ●ステンレス カウンターには 対応していません。	 Gシンク76 -20,900 円 (税抜)	P.41
水栓	 混合水栓 (泡沫吐水) LE02FPBNA	 混合水栓ハンドシャワー LE04FPSNA +25,900 円 (税抜)	 混合水栓サラサラ ワイドシャワー浄水器一体 ★LE06FPSNEB +46,000 円 (税抜)	P.42
コンロ	 ガスコンロ ホーロートップ・片面焼きグリル ブラック色 LEEG32T1V	 ガスコンロ ホーロートップ・片面焼きグリル シルバー色 LESG32T1V +6,700 円 (税抜)	 ガスコンロ ガラストップ・片面焼きグリル ブラック色 NEW ★LEEG32V3V +109,300 円 (税抜) シルバー色 NEW ★LESG32V3V +116,200 円 (税抜)	ガス P.45
	 ガスコンロ ホーロートップ・片面焼きグリル ブラック色 LEEG32T1V	 IHクッキングヒーター / 2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 ブラック色 NEW ★LEEL32AE2 +126,100 円 (税抜) シルバー色 NEW ★LESL32AS2 +136,100 円 (税抜) ●差額はウォール用扉木口カバーを含みます。	 IHクッキングヒーター / 3口IH 鉄・ステンレス対応 シルバー色 NEW ★LESC36SK +196,100 円 (税抜) ●差額はウォール用扉木口カバーを含みます。	IH P.44
レンジフード	 スマートフードⅡ 幅750mm (リモコン機能なし) ブラック色 LEE43CHZ2M (R・L)	 シロッコファン 幅750mm ブラック色 LEE73AH2F2 -15,100 円 (税抜) シルバー色 LES73AH2F2 -6,600 円 (税抜) ●差額は上幕板を含みます。	 スマートフードⅡ 幅750mm (リモコン機能なし) シルバー色 LES43CHZ2M (R・L) +14,000 円 (税抜) ●差額は上幕板を含みます。	P.46

食器洗い乾燥機	 幅450mm・浅型・ドアパネル仕様 ブラック色 ★LEE45RS9K	 幅450mm・浅型・ドアパネル仕様 シルバー色 ★LES45RS9S +16,000 円 (税抜)	P.43
---------	--	---	------

パッケージプラン

壁付け・I型
トリプルワイドプラン

NEW 2025年2月21日受注開始

標準プラン (食器洗い乾燥機なし)



食洗プラン (食器洗い乾燥機あり)



●写真は間口2550mmプラン、カウンター高さ850mm、ウォール高さ600mm、ソフトクローズ無しです。

上記プランの商品構成

- ①** 人造大理石カウンター

NEW グラニールホワイト [AS]
- ②** スキマレスシンク

 スキマレスステンレスシンク Mタイプ
- ③** 混合水栓 (泡沫吐水)

 LE02FPBNA
- ④** トリプルワイドIH

 ★LES13EB4E3K
- ⑤** スマートフードII

 LES43CHZ3M (R・L)
 幅900mm (リモコン機能なし)

食洗プランの場合

⑥ 食器洗い乾燥機



★LEE45RS9K

標準プラン (食器洗い乾燥機なし)					
フロアユニット	扉グレード	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
ソフトクローズ無し	10	1,208,400円 (税抜)	1,227,800円 (税抜)	1,247,900円 (税抜)	1,311,800円 (税抜)
	20	1,263,400円 (税抜)	1,284,100円 (税抜)	1,305,100円 (税抜)	1,376,300円 (税抜)
	30	1,319,900円 (税抜)	1,341,300円 (税抜)	1,363,400円 (税抜)	1,441,900円 (税抜)
	40	1,429,500円 (税抜)	1,452,700円 (税抜)	1,476,800円 (税抜)	1,570,000円 (税抜)
ソフトクローズ有りに変更		+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+32,800円 (税抜)

食洗プラン (食器洗い乾燥機あり)					
フロアユニット	扉グレード	間口 2400mm	間口 2550mm	間口 2600mm	間口 2700mm
ソフトクローズ無し	10	1,329,000円 (税抜)	1,348,400円 (税抜)	1,368,500円 (税抜)	1,432,400円 (税抜)
	20	1,378,300円 (税抜)	1,399,000円 (税抜)	1,420,000円 (税抜)	1,491,200円 (税抜)
	30	1,427,700円 (税抜)	1,449,100円 (税抜)	1,471,200円 (税抜)	1,549,700円 (税抜)
	40	1,525,000円 (税抜)	1,548,200円 (税抜)	1,572,300円 (税抜)	1,665,500円 (税抜)
ソフトクローズ有りに変更		+20,500円 (税抜)	+20,500円 (税抜)	+20,500円 (税抜)	+28,700円 (税抜)

●価格はウォール高さ600mmの場合です。キッチンボードは価格に含まれておりません。

	標準仕様	変更アイテム		参照
シンク	 <p>スキマレス ステンレスシンクMタイプ</p>	 <p>ムーブラックシンク +56,600円 (税抜)</p>	 <p>Gシンク76 -20,900円 (税抜)</p>	P.41
水栓	 <p>混合水栓(泡沫吐水) LE02FPBNA</p>	 <p>混合水栓ハンドシャワー LE04FPSNA +25,900円 (税抜)</p>	 <p>混合水栓サラサラ ワイドシャワー浄水器一体 ★LE06FPSNEB +46,000円 (税抜)</p>	P.42
コンロ	 <p>トリプルワイドIH 石目調ブラック色 ★LES13EB4E3K</p>	 <p>トリプルワイドIH シルバー色 ★LES13EB4S3K +60,000円 (税抜)</p>	 <p>トリプルワイドガス ホーローゴトク NEW ★LEK2G (R・L) 3H3 -11,300円 (税抜) ●差額はウォール用扉木口カバーを含みます。</p>	IH P.44 ・ ガス P.45
レンジフード	 <p>スマートフードⅡ 幅900mm (リモコン機能なし) シルバー色 LES43CHZ3M (R・L)</p>	 <p>スマートフードⅡ 幅900mm (リモコン機能なし) ブラック色 LEE43CHZ3M (R・L) -13,800円 (税抜) ●差額は上幕板を含みます。</p>	 <p>スマートフードⅡ・ トリプルワイド用 幅900mm シルバー色 LES44CHWZ3M (R・L) +17,100円 (税抜) ●差額は上幕板を含みます。</p>	P.46
食器洗い乾燥機	 <p>食洗プランの場合 幅450mm・浅型・ドアパネル仕様 ブラック色 ★LEE45RS9K</p>	 <p>幅450mm・ 浅型・ドアパネル仕様 シルバー色 ★LES45RS9S +16,000円 (税抜)</p>		P.43

扉カラーバリエーション

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
受注終了予定商品について P.118

NEW 2025年2月21日受注開始

グレード 40


マット

VX40シリーズ

扉厚:15mm
表面:オレフィンシート
特殊コート仕上げ
裏面:扉共柄
木口:ABS樹脂
4周エッジ貼り

インテリア住宅部材
ベリティスとコーディネート
できます。

VERITIS



VX40ソイルブラック柄
NEW [XQ]



VX40ウォールナット柄
[XT]*



VX40パールグレー柄
NEW [XH]



VX40チェリー柄
[XP]*



VX40グレージュアッシュ柄
NEW [XY]*



VX40アイデアオーク柄
NEW [XL]*

グレード 30

マット

VS30シリーズ*

扉厚:15mm
表面:オレフィンシート
特殊コート仕上げ
裏面:ホワイト色
木口:ABS樹脂
4周エッジ貼り



VS30エイジドダーク柄
[SC]



VS30エイジドライト柄
[SL]

VE30シリーズ

扉厚:15mm
表面:オレフィンシート
特殊コート仕上げ
裏面:ホワイト色
木口:ABS樹脂
4周エッジ貼り



VE30モイストホワイト
NEW [ES]



VE30フォググレー
NEW [EH]

鏡面

VV30シリーズ*

扉厚:15.5mm
表面:PETシート鏡面
特殊コート仕上げ
裏面:ホワイト色
木口:ABS樹脂
4周エッジ貼り



VV30ラインダーク柄
[VT]



VV30ラインホワイト柄
[VW]



VV30シェードブラウン柄
[VB]

※ 柄目方向について

扉シリーズにより、原板のサイズや加工方式が異なるため、扉／エンドパネル／上幅木など、部位により柄目の方向が縦／横に異なる場合があります。また同柄同色であっても、扉表面と木口面で、材質や光沢の有無などの違いにより色や質感が異なります。

		VX40・VS30シリーズ	VV30・VT20シリーズ	VP20シリーズ			VX40・VS30シリーズ	VV30・VT20シリーズ	VP20シリーズ
扉・食洗用ドアパネル・レンジフード上扉板 (扉材仕様)		縦目	横目	横目	上幅木		横目	横目	縦目
	フロア・ウォール用トール用 エンドパネル・目地棒	縦目	縦目	横目	対面用 背板パネル		横目	横目	縦目
3'×6' 化粧パネル※		縦目	縦目	横目	エンドパネル 木口面		縦目	縦目	縦目
フィラー	フロア用	縦目	横目	横目	目地棒 木口面		縦目	縦目	縦目
	トール用	縦目	縦目	横目					

※ 3'×6'化粧パネルの柄目方向は
右記の向きで見た場合



カラーミックスで、
わが家だけのオリジナル
キッチンをコーディネート。


フロアとウォールに別々の色を選んでツートン
カラーにすると、個性的な空間を演出できます。
※同グレード内のみ対応です。




●扉の表面加工

鏡面	キッチンを鮮やかに演出する、上質感のある扉です。
マット	落ち着いたマット調の扉です。

グレード 20

鏡面	マット	鏡面	マット
<p>VP20シリーズ*</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:DAP鏡面 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VP20アルベロブラック [PV]</p>  <p>VP20アルベロホワイト [PF]</p>	<p>VT20シリーズ*</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:オレフィンシート 特殊コート仕上げ 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VT20ソフトウォールナット柄 [TT]</p>  <p>VT20ソフトチーク柄 [NEW] [TC]</p>  <p>VT20ナチュラルチェスナット柄 [NEW] [TJ]</p>  <p>VT20ホワイトアッシュ柄 [TU]</p>  <p>VT20グレーオーク柄 [TR]</p>	<p>VL20シリーズ</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:DAP鏡面 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VL20ネイビー [LC]</p>  <p>VL20ベージュ [LB]</p>  <p>VL20ビューティホワイト [LW]</p>	<p>VH20シリーズ</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:オレフィンシート 特殊コート仕上げ 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VH20ガンテージメタル柄 [HQ]</p>  <p>VH20ガンテージブラウン柄 [HX]</p>  <p>VH20スクラッチメタル柄 [HP]</p>  <p>VH20アースホワイト [HL]</p>

グレード 10

マット	マット	マット
<p>VH10シリーズ</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:メラミン 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VH10ホワイト [IW]</p>	<p>VD10シリーズ</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:オレフィンシート 特殊コート仕上げ 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VD10グレイッシュグリーン [DC]</p>	<p>VG10シリーズ</p> <p>扉 厚:15mm 表 面:オレフィンシート 特殊コート仕上げ 裏 面:ホワイト色 木 口:ABS樹脂 4周エッジ貼り</p>  <p>VG10テラコッタブラウン [NEW] [GL]</p>  <p>VG10ボタリーベージュ [NEW] [GV]</p>

NEW

扉柄

カウンター

シンク

水栓金具

食器洗い
乾燥機

IHクッキング
ヒーター

ガスコンロ

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

照明

カップボード

キッチンボード

【ご注意】 木目柄のご採用にあたって

(横木目:VV30シリーズ、VP20シリーズ、VT20シリーズ)
(縦木目:VX40シリーズ、VS30シリーズ)

節や芯材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面(フロアストッカー部を含む)および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります。

(例) VX40シリーズ



【縞(しま)】濃淡の縞柄模様ウォールナット独自の木目です。



【ガムポケット】樹脂などが固まった黒い斑点や筋で、チェリー材特有のものです。



【虎斑(とらふ)】虎の毛の柄に似た、オーク材に特有の希少な木目の文様です。

VS30シリーズ



【目止め】木地に砥の粉をすりこんで目をふさぎ、表面を滑らかに仕上げました。

取っ手は5タイプから選べます。
(キッチン用ウォールユニット除く)

フロアユニット



NEW
ハンドル(HAN)



ハンドル(HCE)




アルミライン(LCA)



ハンドル(HDA)



NEW
ハンドル(HDE)



手掛けタイプの取っ手です。

ウォールユニット(キッチン用)



取っ手なし(手掛け仕様)

カウンター・シンク

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
受注終了予定商品について P.118

NEW 2025年2月21日受注開始




奥行650/933mm用



人造大理石カウンター
I型壁付用

NEW グラニュールホワイト(AS)※

■形状




●仕様はP.76をご覧ください。

■対応シンク

・スキマレス ステンレスシンクM/S ・Gシンク76 ・ムーブラックシンク




スキマレス ステンレスシンクの断面



L型壁付・フラット対面用

NEW グラニュールホワイト(YS)※

■形状




●仕様はP.76をご覧ください。

■対応シンク

・スキマレス ステンレスシンクM/S



Gシンク76の断面




奥行650mm用



ステンレスカウンター
エンボス柄(ZY) 0.7mm厚

■形状



●仕様はP.76をご覧ください。

■対応シンク

・スキマレス ステンレスシンクM/S



Gシンク76




奥行600mm用



人造大理石ネブラカウンター
ホワイト(ZQ)

■形状




●仕様はP.80をご覧ください。

■対応シンク

・D600用ステンレスシンク M/S



D600ステンレスシンクの断面




※の色柄の人造大理石カウンター・シンクについてのご注意

天然石の風合いを表現するため、微細な色粒柄をまばらに注入しています。そのため粒柄の一部が濃く見えたり、色や柄のぼらつきや継ぎ目が目立つ場合があります。



選べるカウンター高さ
(各カウンター共通)

使う方の身長に合わせて3種類のカウンターの高さを選べます。価格は同一です。



※1 シンク付カウンターには別途、排水セット(ジャバラホース有/無)が必要です。(P.85)

人造大理石カウンター・ステンレスカウンター共通シンク

スキマレス ステンレスシンク



Mタイプ

標準仕様



Sタイプ

クッキングネット



画像はMタイプ用
(Sタイプ用もあります)

- 裏表設置可能。
- カウンター面と同じ高さで使えます。

水切りカゴ



画像はMタイプ用
(Sタイプ用もあります)

- 左右どちらにも設置可能

まな板立て



排水セット(別品番)※1




ステンレスタイプは静音仕様。

シンク裏に貼ったシートが、お皿の当たる音やシャワーの水はね音などを抑えてくれます。

制振材の効果(当社実測値)

	当社従来シンク	静音仕様シンク
シンク前高さ1.5m	約49dB	約34dB

●1kHz時での比較 ●サラサラシャワー流量6.5リットル/分での値



扉柄

カウンター

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

IHクッキングヒーター

ガスコンロ

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

照明

カップボード

キッチンボード

人造大理石カウンター・ステンレスカウンター共通シンク

Gシンク76



- 排水部分は一体ではありません。

クッキングネット



水切りカゴ



まな板立て



フラット対面用

【ご注意】壁付けなど、バックガードのあるプランには取り付けできません。

排水セット(別品番)※1



人造大理石カウンター専用シンク

ムーブラックシンク



グラニュールホワイト※



NEW ミストグレー

NEW ミストベージュ

スラくるネット



- 裏表設置可能。
- カウンター面と同じ高さで使えます。

水切りカゴ



止水プレート



- 排水プレートを外してお使いください。

- ミストグレーとミストベージュは粒柄のない単色です。製法上、色合いに多少の濃淡が出る場合があります。

排水セット(別品番)※1



- きれいにお使いいただくために、定期的なお掃除をおすすめします。
- 調理直後のフライパンや油鍋などは、非常に高温になりますので直接置かないでください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。
- 汚れがとれにくい場合は、メラミンボンジやクリームクレンジャーなどで落としてください。
- 包丁や鋭利なものを当てたり、鍋など重いものを落としたりすると、ひび割れ・傷の原因となりますのでご注意ください。

奥行600mm用 人造大理石ネブラカウンター専用シンク

ステンレスシンク ●排水部分は一体ではありません。



Mタイプ



Sタイプ

クッキングネット



- 裏表使用可
- カウンター面と同じ高さで使えます。

M、Sタイプ共通

排水セット(別品番)※1



[全シンク共通オプション]

サブシンク



サブシンク用水切りカゴ



・サブシンク、水切りカゴ(皿立て付)はシンクに引っかけて使う事はできません。(シンク内に置くことはできます。)
水切りカゴ(皿立て付)はサブシンクに入ります。

[ステンレスシンク共通オプション]

止水プレート



・排水プレートを外してお使いください。

※エコナビフロントセンサー水栓と組み合わせる場合、ご使用時のスパウトの方向により、節水センサーがシンク用オプションに反応することがあります。

水栓金具

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

ECONAVI

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

NEW 2025年2月21日受注開始

エコナビ フロントセンサー水栓 浄水器一体



エコカチット水栓
 詳しくは P.93

ECONAVI

NEW LE08FPSWDB
 ★ 209,200円(税抜)

寒冷地では使用できません。



エコナビ フロントセンサー水栓



エコカチット水栓
 詳しくは P.93

ECONAVI

一般地仕様
 NEW LE08FPSWDA
 ★ 143,500円(税抜)

寒冷地仕様
 NEW LE08FPSWDAZ
 ★ 143,500円(税抜)



フロントセンサー水栓



エコカチット水栓

一般地仕様
 NEW LE08FPSTDA2
 ★ 136,900円(税抜)

寒冷地仕様
 NEW LE08FPSTDA2Z
 ★ 136,900円(税抜)



混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体



エコカチット水栓

一般地仕様

LE06FPSNEB
 ★ 79,300円(税抜)

寒冷地仕様

LE06FPSNEBZ
 ★ 79,300円(税抜)



混合水栓サラサラワイドシャワー メッキタイプ



エコカチット水栓

一般地仕様

LE03FPSNE
 ★ 78,700円(税抜)

寒冷地仕様

LE03FPSNEZ
 ★ 83,200円(税抜)



混合水栓ハンドシャワー



エコカチット水栓

一般地仕様

LE04FPSNE
 ★ 65,600円(税抜)

寒冷地仕様

LE04FPSNEZ
 ★ 70,100円(税抜)



一般地仕様

LE04FPSNA
 59,200円(税抜)

寒冷地仕様

LE04FPSNAZ
 63,700円(税抜)

JIS規格品



混合水栓(泡沬吐水)



エコカチット水栓

(株)KVK製

一般地仕様

LEKM5111TEPC
 ★ 40,000円(税抜)

寒冷地仕様

LEKM5111ZTEPC
 ★ 40,000円(税抜)



エコカチット水栓

一般地仕様

LE02FPBNA
 33,300円(税抜)

寒冷地仕様

LE02FPBNAZ
 33,300円(税抜)

JIS規格品


還元水素水生成器



一般地仕様

LETK-HB41-SSK
 ★ 189,800円(税抜)

寒冷地では使用できません。



水素チャージモード搭載。電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。

●水素チャージモードに切り換ええると、設定されているpH(目安)を微調整できます。

医療機器認証番号:226AKBZX00126000

還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。

浄水器専用水栓(浄水カートリッジ内蔵)



一般地仕様

LEK1600PC
 ★ 57,300円(税抜)

寒冷地仕様

LEK1600ZPC
 ★ 57,300円(税抜)

(株)KVK製

お湯のムダづかいを抑える

「エコカチット水栓」 エコカチット水栓

お湯を出す時の「カチッ」

湯 湯水混合 水 カチッ

節湯型機器 「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」において、湯の使用量を節約できる機器として認められる商品です。詳しくは、P.169をご覧ください。

低炭素建築物 新築等計画の認定基準(低炭素促進法)の対象製品については、パナソニックビジネスサイト(www2.panasonic.biz/ls/sumai)でご確認ください。

シャワーヘッド引出し シャワーヘッドは引き出して使えるので、シンクの隅々まで簡単に洗えたり、ポットなどの給水に便利です。

食器洗い乾燥機

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118



【ご注意】ドアパネル仕様の場合、ドアパネルの光沢がキッチン扉と若干異なります。

浅型(ドアパネル仕様)




LES45RS9S シルバー色

★ 165,000円(税抜)



LEE45RS9K ブラック色

★ 149,000円(税抜)




奥行600mm対応可能 浅型(ドアパネル仕様)上面操作タイプ



LERKWC402CSV シルバー色

★ 175,000円(税抜)



深型(ドアパネル仕様) ※1




LES45HD9S シルバー色

★ 187,000円(税抜)



LEE45HD9K ブラック色

★ 171,000円(税抜)



深型(扉材仕様) ※1




LES45HD9W シルバー色

★ 193,000円(税抜)




※1 深型の場合、食器洗い乾燥機下ユニットは引き出しではありません。



高温・高圧水流で、洗うと同時に除菌※2もできます。



ユニットの取っ手ラインと調和し、システムキッチンの美観を守ります。



お子様の背丈にも考慮し、排気温度を約45℃※3まで下げて排気します。



熱に弱い食器(耐熱60℃~90℃未満のプラスチック製品)を洗うときに。



水圧で上下に伸びるノズルを採用。上部からシャワーを拡散、庫内のスミズミまで水流が届き、ムラなく洗い流します。



粒子の細かいスチームが、汚れに浸透。強力水流でイッキに洗い流します。



両端のガラスにも水流が届く、洗浄性を高めたサークル状のラックです。



カゴに記されたサインによって、食器をセットする位置がひと目でわかります。



食洗機を設置した後からでも隣接キャビネットとの面合わせや高さ調整が可能です。

※2:<ストリーム除菌洗浄について> ☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。【9シリーズ】 ●試験機関:(一財)北里環境科学センター ●対象品番:9シリーズ ●試験方法:食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号:LES(E)45RS9S(K)/LES(E)45HD9S(K)/LES45HD9W 北生発2020_2654号 ●除菌方法:加熱高温水噴射方式 ●除菌対象:庫内食器類 ●試験結果:99%以上の除菌効果(1種類のみ)の菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

※3:排気口から約10cm離れて計測(湿度約70%)。標準コースで運転、室温20℃の場合。パナソニック(株)実験による。

NEW

扉柄

カウンター

シンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

IHクッキングヒーター

ガスコンロ

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

照明

カップボード

キッチンボード

加熱機器[IHクッキングヒーター]

NEW 2025年2月21日受注開始

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
受注終了予定商品について P.118

ECONAVI

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。



3口IH 鉄・ステンレス対応



幅600mm/グリルあり

換気連動

NEW LESL36SK

★ 325,000円(税抜)

2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応



幅750mm/グリルあり

ECONAVI

LESW173SK

IH&遠赤 ラクキープグリル

★ 350,000円(税抜)

換気連動



幅600mm/グリルあり

ECONAVI

LESW163SK

IH&遠赤 ラクキープグリル

★ 330,000円(税抜)

換気連動

2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応



幅600mm/グリルあり

NEW LESL32AST2

★ 283,000円(税抜)



幅600mm/グリルあり

NEW LESL32AS2

★ 265,000円(税抜)



幅600mm/グリルあり

NEW LEEL32AE2

★ 255,000円(税抜)

トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応



幅900mm/グリルなし

換気連動

LES13EB4S3K

★399,800円(税抜)



幅900mm/グリルなし

換気連動

LES13EB4E3K

★339,800円(税抜)

2口IH 鉄・ステンレス対応



幅450mm/グリルなし

LES53EB1S

★ 173,000円(税抜)

- 調理機器周辺のキャビネット内部は温度が高くなりますので、調味料・食品などを置かないでください。
- Vスタイルではオープン品の揃えはありません。

換気連動 換気連動システム対応商品です。IHのヒーター入/切とレンジフードが連動。

- 本カタログ掲載の「リモコン対応」レンジフード以外とは連動いたしません。
- 赤外線方式なので、面倒な配線工事はいりません。
- リモコンホルダーは同梱されません。

加熱機器[ガスコンロ]

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

NEW 2025年2月21日受注開始

ガラストップ(両面焼きワイドグリル)



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハロマ製
 換気連動
 NEW LESPD743W シルバー色
 ★277,100円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハロマ製
 換気連動
 NEW LEEP743W ブラック色
 ★277,100円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

ガラストップ(両面焼きグリル)



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハーマン製
 NEW LESW32V6W シルバー色
 ★253,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハーマン製
 NEW LEEW32V6W ブラック色
 ★249,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

ガラストップ(片面焼きグリル)



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハーマン製
 NEW LESG32V3V シルバー色
 246,600円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 ガラストップ
 (株)ハーマン製
 NEW LEEG32V3V ブラック色
 239,700円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

ホーロートップ(片面焼きグリル)



幅600mm
 ホーロートップ
 (株)ハーマン製
 LESG32T1V シルバー色
 137,100円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 ホーロートップ
 (株)ハーマン製
 標準仕様
 LEEG32T1V ブラック色
 130,400円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

ホーロートップ(片面焼きグリル)



幅450mm
 ホーロートップ
 (株)ハーマン製
 LESG2023S シルバー色
 140,000円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

クリアカラートップ(両面焼きグリル)



幅600mm
 クリアカラートップ
 リンナイ(株)製
 LESW28P1W トッププレート:ホワイト色
 ★227,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 クリアカラートップ
 リンナイ(株)製
 LESW28P1G トッププレート:グレー色
 ★227,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 クリアカラートップ
 リンナイ(株)製
 LESW28P1C トッププレート:ショコラ色
 ★227,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

クリアカラートップ(両面焼きグリル)




幅600mm
 クリアカラートップ
 リンナイ(株)製
 LESW28P1P トッププレート:ピンク色
 ★227,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ



幅600mm
 クリアカラートップ
 リンナイ(株)製
 LESW28P1V トッププレート:カフェベージュ色
 ★227,500円(税抜)
 ●対応ガス種:13A、LPのみ

トリプルワイドガス(グリルレスタイプ)



幅900mm
 ガラストップ
 ホーローゴトク
 (株)ハーマン製
 換気連動
 NEW LEK2G(R/L)3H3
 ★330,000円(税抜)
 対応カウンター:人造大理石カウンターのみ
 ●対応ガス種:13A、LPのみ
 ●AC100V電源が必要です。詳しくはP.137をご覧ください。
 ●カウンター奥行600mmタイプには対応していません。
 ●グリルパン・ミトンと同梱していません。

●Vスタイルではオープン品の揃えはありません。

換気連動 換気連動システム対応商品です。ガスコンロのヒーター入/切とレンジフードが連動。

- 本カタログ掲載の「リモコン対応」レンジフード以外とは連動いたしません。
- 赤外線方式なので、面倒な配線工事はいりません。
- トリプルワイドガスは操作部にレンジフードリモコンが内蔵されています。
- トリプルワイドガス以外はリモコンおよびリモコンホルダーは同梱されません。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
 掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。

NEW

扉柄

カウンター

シンク

水栓金具

食器洗い
 乾燥機

IHクッキング
 ヒーター

ガスコンロ

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

照明

カップボード

キッチンボード

レンジフード

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

【ご注意】 全てのレンジフード価格は本体のみの価格です。上幕板、横幕板、ダクトカバー、その他の部材はP.104~115をご覧ください。



ブーツ型レンジフード



リモコン機能なし

シルバー色

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LES73AH1F2 **84,500円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES73AH2F2 **91,600円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES73AH3F2 **105,700円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。



リモコン機能なし

ブラック色

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE73AH1F2 **77,600円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE73AH2F2 **84,500円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE73AH3F2 **98,600円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

スマートフードII



リモコン機能なし

シルバー色

同時給排 常時換気

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LES43CHZ1M(R/L) **97,400円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES43CHZ2M(R/L) **110,500円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES43CHZ3M(R/L) **135,500円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。



リモコン機能なし

ブラック色

常時換気

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE43CHZ1M(R/L) **84,300円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE43CHZ2M(R/L) **97,400円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE43CHZ3M(R/L) **122,400円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

スマートフードII さっとれるファン仕様



リモコン機能なし

シルバー色

同時給排 さっとれるファン 常時換気

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES45CHZ2M(R/L) **★130,400円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES45CHZ3M(R/L) **★155,200円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

ほっとくリーンフード静電タッチタイプ



リモコン対応

シルバー色

同時給排 換気運動 常時換気

さっとれるファン **ECONAVI**

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES17BHWZ2M(R/L) **★273,600円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES17BHWZ3M(R/L) **★299,900円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

ほっとくリーンフード



リモコン対応

シルバー色

同時給排 換気運動 常時換気

さっとれるファン **ECONAVI**

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES16BHWZ2M(R/L) **★242,700円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES16BHWZ3M(R/L) **★261,800円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

薄型フード



リモコン機能なし

富士工業(株)製

シルバー色

常時換気

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LES02AHZ1F(R/L) **91,600円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LES02AHZ2F(R/L) **105,700円**(税抜)

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES02AHZ3F(R/L) **119,700円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

平型フード(直排気用)※1



リモコン機能なし

富士工業(株)製

シルバー色

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LEBFRS3K60(R/L)S **84,500円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LEBFRS3K75(R/L)S **91,600円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

平型フード(上排気用)※1



リモコン機能なし

富士工業(株)製

シルバー色

幅 600mm タイプ (本体・品番価格)
 LEBFRS3F60(R/L)S **★84,500円**(税抜)

幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
 LEBFRS3F75(R/L)S **★91,600円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

トリプルワイド専用

ほっとくリーンフード静電タッチタイプ



リモコン対応

トリプルワイド専用

シルバー色

同時給排 換気運動 常時換気

さっとれるファン **ECONAVI**

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES09BHWZ3M(R/L) **★299,900円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

スマートフードII



リモコン対応

トリプルワイド専用

シルバー色

同時給排 換気運動 常時換気

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES44CHWZ3M(R/L) **152,600円**(税抜)

● 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

ほっとくリーンフード静電タッチタイプ(サイドタイプ)



リモコン対応

シルバー色

同時給排 換気運動 常時換気

さっとれるファン **ECONAVI**

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LES18BHWZM(R/L) **★315,500円**(税抜)

● ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。



リモコン対応

ブラック色

同時給排 換気運動 常時換気

さっとれるファン **ECONAVI**

幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
 LEE18BHWZM(R/L) **★328,700円**(税抜)

● ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

※1 平型フードには横幕板の設定がありません。フードの両サイドは壁面が不燃のウォールユニットが必要です。また、フードのサイドがオープンになる場合は不燃のエンドパネルが必要です。

別売部材

本カタログに掲載の「赤外線式換気運動」対応レンジフードと組み合わせて使用してください。



リモコン
(エコナビ搭載フード用)
LERIMOKON4Z
★13,300円(税抜)
・壁付用リモコンホルダー付属



リモコン
(エコナビ搭載フード対応不可)
LERIMOKON3Z
3,900円(税抜)
レンジフード用
リモコンホルダー(壁付け用)
LE03AH1P
1,600円(税抜)
・LERIMOKON3Z用

ECONAVI

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

薄型サイドフード



リモコン機能なし
シルバー色
幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
LES81AH2M (R/L) 144,500円(税抜)
●ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。



リモコン対応
シルバー色
換気運動 常時換気
幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
LES81AHWZ2M (R/L) 158,600円(税抜)
●ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

薄型サイドフード さっとれるファン仕様



リモコン対応
シルバー色 さっとれるファン 換気運動 常時換気
幅 750mm タイプ (本体・品番価格)
LES82AHWZ2M (R/L) ★ 178,400円(税抜)
●ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

スクエアサイドフードSタイプ さっとれるファン仕様



リモコン対応
シルバー色 同時給排 換気運動 常時換気 さっとれるファン
幅 900mm タイプ (本体・品番価格)
LES12AHWZM (R/L) ★ 217,000円(税抜)
●ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

レンジフードおよび周辺部材は法令および各地域の条例に従って設置してください。
上幕板(扉材仕様)をご選択の場合はフード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認下さい。

ECONAVI エコナビ機能付きです。



換気風量を自動切り替え。
エコナビ運転で約36%節電*。
レンジフード本体のエコナビスイッチを押すだけで「調理センサー」が調理物の温度を検知。自動的に換気風量を切り替えて省エネ運転。手動操作運転に比べて電気代を約36%削減*します。
※手動操作との比較。日本電機工業会にて定められたIHクッキングヒーターの評価基準による1週間の料理メニューを1品ずつIHクッキングヒーターで調理した場合の数値です。

換気運動

換気運動システム

加熱と同時にレンジフードが自動運転。

注:本カタログ掲載の「赤外線式換気運動」対応IH/ガスコンロ以外とは連動いたしません。

- 換気運動システム対応のガスコンロ・IHクッキングヒーターとの組み合わせで、加熱スタートと同時にフードの照明が点灯し、弱運転を開始します。
- 赤外線方式なので、面倒な配線工事はいりません。
- 当社リモコン対応IH、リモコン対応ガスコンロとの組み合わせに限りです。
- リモコン操作もできます。

さっとれるファン

さっとれるファン(該当機種のみ)



ファンはワンタッチで簡単に取り外せます。

常時換気

常時換気機能(プロペラファンを除く)(該当機種のみ)




改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

同時給排 同時給排ありが選べます。(高さには制限があります)

ファン本体とフィルターのおそうじ性 ●おそうじ性がある機種の一覧です。 ●青字はお手入れ頻度の目安です。調理内容・頻度により汚れ方は異なりますので、早めのお手入れをおすすめします。

フード	ほっとクリーン	スマートII(さっとれる)	スマートII	薄型	平型	ブーツ型	スクエアS	薄型サイド(さっとれる)	薄型サイド(リモコン対応)	薄型サイド
ファン	はつ油塗装 10年相当*1	はつ油塗装 3ヶ月	—	はつ油塗装 3ヶ月	—	—	—	はつ油塗装 3ヶ月	—	—
フィルター	<ラウカッシュプレート> はつ油塗装 1年(食洗洗浄可)	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	—
オイルキャッチ	ラクウォッシュプレート一体	1ヶ月	1ヶ月	—	—	—	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
整流板	はつ油塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 適宜	ポリエステル塗装 適宜	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	—	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月

*1 フード内部への油の付着を大幅に低減(従来機種比10分の1)した製品ですが、あくまでも目安となりますので汚れがひどい場合は早めのお手入れをおすすめします。



壁付けタイプはフード上も扉柄と同色の上幕板(扉材仕様)も組み合わせできます。
対応フード
●ほっとクリーンフード
●スマートフード II
●薄型フード



レンジフードの設置位置に梁があってもビタリ設置できます。
対応フード
●ほっとクリーンフード
●スマートフード II
●薄型フード

※上幕板を現場でカットしてください。

【ご注意】 ●エアコン等の横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。IHクッキングヒーターは上昇気流がほとんどないため、オープンな場所では油煙を吸い込みにくくなります。
●周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、煙の捕集効率が落ちる場合があります。

フロアユニット

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

コンロ下ユニット



コンロ下スライド
幅1050mm



コンロ下スライド
幅750mm

調理スペース下ユニット



調理スペース下 1段引出しストッカー付
幅750mm



調理スペース下 2段引出しストッカー付
幅750mm

シンク下ユニット



シンク下スライド 幅1050mm
包丁差し付き



食器洗い乾燥機下ユニット




食器洗い乾燥機下スライド
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)
幅450mm

●深型食器洗い乾燥機の場合、引出しは付きません。

コンロ下トリプルワイド用ユニット



トリプルワイドIH用スライド
(スパイスボックス付)
幅1050mm



トリプルワイドガス用スライド
(スパイスボックス付)
幅1050mm



●コンロ下、シンク下ユニットは開き扉タイプもご用意しています。

ユニット用オプション

クロスギャラリ (ホワイト)



幅 300mm 用
幅 450mm 用
幅 600mm 用
幅 750mm 用
幅 900mm 用
幅 1050mm 用
幅 1100mm 用

多目的ボックス



・アジャスター付

ボトルトレイ



・アジャスター付

まな板スタンド



●多目的ボックス、ボトルトレイ、まな板スタンドには別途クロスギャラリが必要です。

米びつ フロアストッカー用 ★



収納容量約10kg

米びつ開き扉用 ★



収納容量約12kg

収納パーツセット



・クロスギャラリ×2
・ボトルトレイ×1




・まな板スタンド×1
・アジャスター×2

幅 750mm シンク下用
幅 900mm シンク下用
幅 1050mm シンク下用
幅 1100mm シンク下用

幅750mmシンク下ユニットに設置する場合は右図のように、前後に配置してください。横並には設置できません。

●カウンター高さ800mmの場合、収納できる調味料ボトルが制限されるため、カウンター高さ850mm・900mmの場合のみ推奨します。



タオル掛け



・上段引出しに取り付けます。

タオル掛けハンガー ライン取っ手用





お好みの位置に設置できます。(着脱可能)

●フロアユニットのみ使用可能です。
●アルミライン取っ手(LCA)専用です。



● 下記は間口2550mm、カウンター高さ850mmの場合。

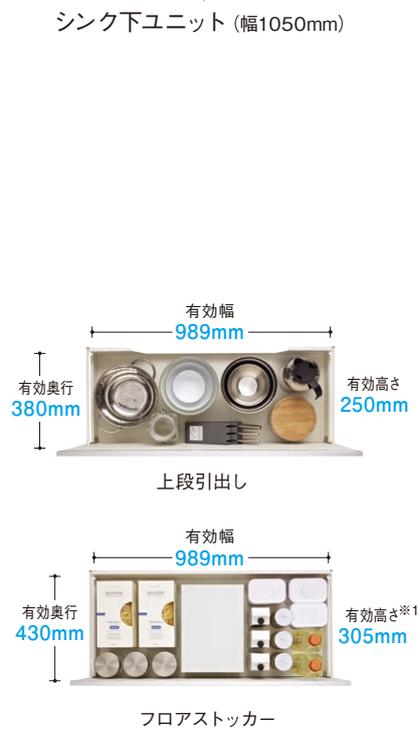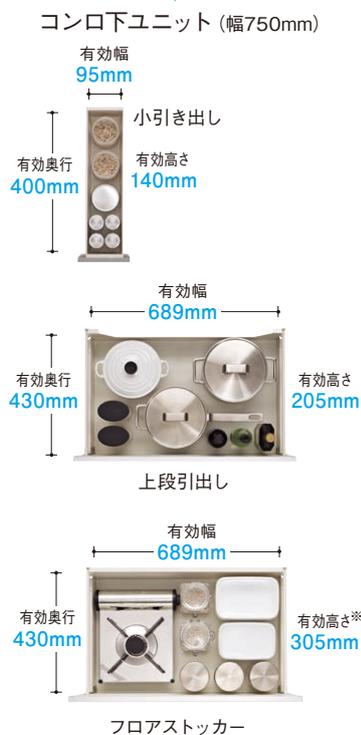

※1 カウンター高さ800mmの場合、255mmになります。
カウンター高さ900mmの場合、355mmになります。



スライドレール(ソフトクローズ機構なし)

標準仕様



ソフトクローズ機構スライドレール

オプション




※2 シンク下ユニットのみ上段は305mmになります。
【ご注意】 奥行600mmユニットの場合は全て305mmになります。

- 扉柄
- カウンター
- シンク
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- IHクッキングヒーター
- ガスコンロ
- レンジフード
- フロアユニット
- ウォールユニット
- 照明
- カップボード
- キッチンボード

ウォールユニット

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

ウォール開き(高さ500・600・700mm)

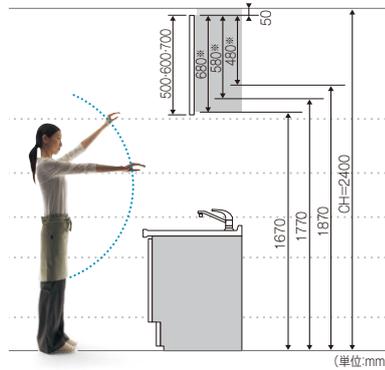

ウォールユニットの高さは500・600・700mmの3サイズをご用意。収納量や設置スペースに合わせて選べます。

※ウォールユニットは扉とユニットの高さ寸法が異なります。詳しくは本ページの【図1】をご確認ください。

手掛け取っ手 (高さ600mmの場合)



キッチン部用ウォールユニットに取っ手はありません。扉の下方を手ひっかけ開閉します。

耐震ロック機構

標準仕様



耐震ロックを標準装備

ウォール開き不燃 (高さ500・600・700mm)

標準仕様



奥行370mm用
 幅150・300・350・450mm
 ・取っ手なし

ウォール用扉木口カバー



不燃ウォールの扉木口面に取り付けるカバーをご用意しています。詳しくはP.88をご覧ください。

ソフトダウン・ウォールユニット (高さ600・700mm)



奥行370mm用
 幅900mm
 ・取っ手なし ・最大積載量16kg

照明スペース付ウォールユニット (高さ600・700mm)




ユニット底板上に照明器具を取り付けできます。
 奥行370mm用
 幅750・900mm
 ・取っ手なし

背梁用ウォールユニット (高さ500・600・700mm)



背梁用ウォールユニットで、すっきりと梁に納めます。
 奥行370mm用
 一般:幅300・450・600・750・900mm
 不燃:幅150・300・350・450mm



コンビネーションパレット ★



ウォールユニット下の手の届きやすいスペースを有効活用。収納スペースの上段と仮置きスペースの下段のコンビネーションで、調理作業がよりスムーズに行えます。

〈収納時〉



(幅600・750・900mm)

〈使用時〉



●対面プラン(後ろに壁がないプラン)への設置はできません。(本体背面のねじが露出するため)その他詳細の設置条件はP.132をご覧ください。

よく使う小物の収納に、食材などの仮置きに便利。



上段には、調理中によく使う調味料やペーパータオルなどが収納できます。(最大積載量:3kg)



下段は、下ごしらえした食材の仮置き、盛り付けスペースとして活用できます。(最大積載量:5kg)



取っ手はふきんや計量スプーンなどを掛けるハンガーとしても使えます。(S字フックは付属していません)

■コンビネーションパレット サイズ一覧

タイプ	幅 (mm)	奥行 (mm)	最大積載量
幅600	599	215	上段 3kg 下段 5kg
幅750	749		
幅900	899		

LEDライン照明(昼白色) ※LEDライン照明は本体と電源ボックスがセットが必要です。

LEDライン照明(本体+電源ボックス)



軽く触れるだけで点灯・消灯。手のひらが汚れていても手の甲で操作できます。



■光源寿命の比較




※1 LED素子の光源寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。光源寿命は平均寿命であり、保証値ではありません。光源寿命はLED素子に関するものであり、電源ボックスなど他の部品の設計寿命とは異なります。


LEDライン照明 本体

照明幅900mm LES39RM090 ★ 39,300円(税抜) 寸法(幅×奥行×高さ)894×38×20mm スイッチ幅 600mm	照明幅1500mm LES39RM150 ★ 48,000円(税抜) 寸法(幅×奥行×高さ)1494×38×20mm スイッチ幅 1200mm
照明幅1650mm LES39RM165 ★ 48,000円(税抜) 寸法(幅×奥行×高さ)1644×38×20mm スイッチ幅 1200mm	照明幅1800mm LES39RM180 ★ 48,000円(税抜) 寸法(幅×奥行×高さ)1794×38×20mm スイッチ幅 1200mm

LEDライン照明用電源ボックス(※LEDライン照明1灯につき、いずれか1個必須)



電源ボックス 配線用底板用
 LE39RMZA
 ★ 20,700円(税抜)
 ●電源ボックス取付ユニットが、ウォール棚板の場合に使用



配線用底板
 LE3W87PV2
 ★ 4,100円(税抜)
 ●ウォール棚板の下にLEDライン照明を設置する場合に必須。また、上記ユニットの下に一般流し元灯をユニット前面に取り付ける場合にも使用可能

●電源ボックスはウォールユニット内への取り付けとなります。

電源ボックス 配線ケーブル用
 LE39RMZB
 ★ 20,700円(税抜)
 ●電源ボックス取付ユニットが、ソフトダウンの場合に使用



配線ケーブル-LEDライン照明用
 LE3W25PV2
 ★ 4,100円(税抜)
 ●ソフトダウンにLEDライン照明を設置する場合に使用

流し元灯 (寸法:幅×奥行×高さ)

LED流し元灯



ウォール下・壁面固定用

LE35RM
 22,300円(税抜)
 幅558×奥行116×高さ47(mm)
 ・ウォール下・壁面固定可
 ・天面は化粧をしておりません。

対面設置用(ウォール下固定用)

LE36RM
 ★ 22,300円(税抜)
 幅558×奥行114×高さ47(mm)
 ・ウォール下固定のみ

・照明スペース付きウォールユニットにも設置可能
 ・上面から配線する場合は、上部ユニットの種類に応じて配線隠し部材が必要です。
 上部がソフトダウン・配線ケーブルが必要
 上部が棚板タイプ・配線用底板が必要

LED流し元灯



コンパクトタイプ

LE33RM
 ★ 31,500円(税抜)
 幅150×奥行310×高さ55(mm)
 ・ウォール下固定のみ
 ・主照明と合わせてのご使用をおすすめします。
 (コンパクトな形状上、光源がひと粒となるため、広範囲の明るさを保証することができません)

LED流し元灯プルスイッチ(壁面固定用)



LE37RM
 19,900円(税抜)
 幅450×奥行63.5×高さ65(mm)
 ・壁面固定のみ
 ・照明スペース付きウォールユニットへの設置は不可(高さ寸法が照明スペースに納まらないため)

■照明の固定方法

照明	壁面	ウォール下	不燃ウォール下	照明スペース付ウォール下	配線位置	対面設置
LE35RM	○	○	○※1	○	背面・上面※2	×
LE36RM	×	○	○※1	○	上面	○
LE37RM	○	×	×	×	背面	×
LE33RM	×	○	○※1	○	背面・上面※2	○

※1 不燃ウォール下に取り付ける場合のご注意:不燃ユニットに取り付け可能な照明でも、「火災予防上の離隔距離」など定められた条件を守り、正しい位置に取り付けてください。

※2 WEBハウスでは壁面配線のみの対応となります。

カップボード

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118

NEW 2025年2月21日受注開始




ウォール・ミドルユニットの開き扉は耐震ロックを標準装備。



耐震ロック

揺れを感じると自動で扉をロックします。



- 耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使い方などにより、性能を十分に発揮できない場合があります。
- ロックを解除する場合は「カチッ」と音がするまで取っ手または扉の上部を強く押してください。

ソフトクローズ機構スライドレール



スライドレール(ソフトクローズ機構なし) ソフトクローズ機構スライドレール
 標準仕様 オプション
 静かにゆっくり閉まります。

NEW 蒸気処理機能付き家電収納 (蒸気処理機能あり/なしを選べます)



スライドカウンターを引き出して使えます。蒸気処理機能あり/なしを選べます。幅：750、900mm

- ガス炊飯器は使用できません。
 - 電子レンジの設置は上部に150mmの空きが必要なので、スライド収納部には設置できません。
- 蒸気処理機について詳細はP.56をご覧ください。

ソフトダウン・ウォールユニット



幅 900mm
 ・奥行437mm、高さ700mm

収納棚をアイレベル(目の高さ)まで降ろせます。

手動で上げ下げできる荷重切替機能付です。収納物の重さに応じてレバーで切り替え、よりスムーズな上げ下ろしができます。




レバー切替えの目安(奥行375/幅900の場合)

積載量	レバーの位置
0~5kg	両側・「少」
5~11kg	片側・「多」
11~18kg	両側・「多」

■カップボード用(奥行437mm)ソフトダウン最大積載量

幅タイプ(mm)	高さ(mm)	最大積載量
900	700	18kg

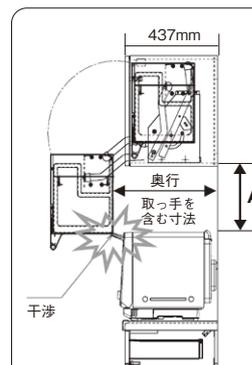

オープンレンジの奥行に注意してください。

ソフトダウンの下部には、奥行が497mmを超えるオープンレンジは設置できません。(オープンレンジの先端部に干渉します)

ソフトダウン	ソフトダウンが干渉しない寸法条件
高さ 700mm ※	① 奥行き 466 mm 以下
	② 奥行き 467 mm 以上で A 寸法が 370 mm 以上

※高さ700mmのソフトダウンをプランする際は、上記設置条件(上方離隔寸法)にご注意ください。高さ850mmカウンターとソフトダウンを組み合わせる場合も、上記条件をご参照の上、ソフトダウンとの干渉をご確認ください。

ウォールユニット



パネル扉
幅: 450、750、900mm
高さ: 700、840mm



ガラス扉(透明ガラス)
幅: 450、750、900mm
高さ: 840mm



ソフトダウン・ウォールユニット
幅: 900mm
高さ: 700mm

ミドル専用ユニット



パネル扉
幅: 450、750、900mm
高さ: 840mm



ガラス扉(透明ガラス)
幅: 450、750、900mm
高さ: 840mm

フロアユニット



1段引出し付開き
幅: 450、750、900mm
高さ: 810mm(ミドル・メラミン下用)
827mm(人太カウンター下用)



3段引出し
幅: 450、750、900mm
高さ: 810mm(ミドル・メラミン下用)
827mm(人太カウンター下用)



1段引出し付開き
幅: 450、750、900mm
高さ: 1010mm(ミドル・メラミン下用)
1027mm(人太カウンター下用)



4段引出し
幅: 450、750、900mm
高さ: 1010mm(ミドル・メラミン下用)
1027mm(人太カウンター下用)



**家電収納ハイカウンター
(蒸気処理機能なし)
オープンユニット**
幅: 750、900mm
高さ: 1010mm(ミドル・メラミン下用)
1027mm(人太カウンター下用)




NEW
**家電収納ハイカウンター
(蒸気処理機能あり)
オープンユニット**
幅: 750、900mm
高さ: 1010mm(ミドル・メラミン下用)
1027mm(人太カウンター下用)

カウンター カラーバリエーション


メラミンカウンター

標準仕様




NEW ホワイト(MW)

人造大理石
カウンター



NEW グラニュールホワイト(AS)


人造大理石
ネブラカウンター



ホワイト(ZQ)

オプション

ダストボックスワゴン



表側
写真はガイドレールなし、
分別タイプ(ダストボックス2個)
幅900mmです。



裏側
写真はガイドレールなし、
分別タイプ(ダストボックス1個)
幅900mmです。

注意

ワゴンはキャスター付ですので、床材は耐キャスター性に優れたものをご使用ください。クッションフロアはキャスター部が重みで沈み、ワゴンの走行が悪くなるおそれがありますので、お避けください。

		幅600mm	幅750mm	幅900mm
ガイドレール付き (シルバー色タイプ)	分別タイプ (ダストボックス20L/1個)	—	●	●
	分別タイプ (ダストボックス20L/2個)	—	●	●
	大容量タイプ (ダストボックス36L/1個)	—	—	●
	大容量タイプ (ダストボックス36L/1個、20L/1個)	—	●	●
ガイドレールなし (シルバー色タイプ)	分別タイプ (ダストボックス20L/1個)	●	●	●
	分別タイプ (ダストボックス20L/2個)	—	●	●
	大容量タイプ (ダストボックス36L/1個)	—	—	●
	大容量タイプ (ダストボックス36L/1個、20L/1個)	—	●	●

ダストボックス(20L)の追加もできます。



★ 米びつ開き用

※設置しているユニットは参考です。



タオル掛け

上段引出しに取り付けます。



タオル掛けハンガー ライン取っ手用

お好みの位置に設置できます。(備脱可能)
・フロアユニットのみ使用可能です。
・アルミライン取っ手(LCA)専用です。



蒸気対応パーツ

蒸気対応パーツ 壁付用

・グレー色(フレーム:グレー色)
・現場カットして設置してください。
・底板不燃ウォール下への設置不可。

扉柄

カウンター

シンク

水栓金具

食器洗い
乾燥機

IHクッキング
ヒーター

ガスコンロ

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

照明

カップボード

キッチンボード

キッチンボード

お手入れについて・ご注意事項について P.163~167
 受注終了予定商品について P.118


NEW 2025年2月21日受注開始



●キッチンボードは、床・天井・窓カウンターなど水平面には使用できません。
 窓台には別売の窓カウンターをご使用ください。

6mm厚

NEW マグネット対応 **NEW** テラゾー柄 **NEW** シャクダニ石柄 プレーンマット柄

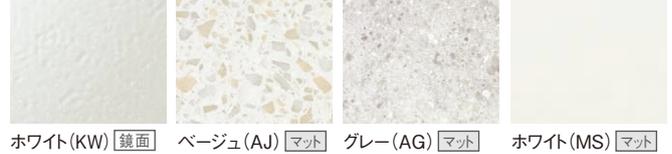

ペルラパール柄 リティ柄 クリスタル柄



3mm厚

NEW シンプルマット柄 **NEW** コンクリート柄 ライトナイーブ柄



品番・希望小売価格表

セット配送	単独配送	6mm厚			3mm厚		サイズ/入数 (ケース)
		テラゾー柄・ シャクダニ石柄	プレーンマット柄・ リティ柄・ペルラパール柄	クリスタル柄	シンプルマット柄・ コンクリート柄	ライトナイーブ柄	
LECK□□11	CK□□11	★ 69,700円(税抜)/ケース	★ 62,600円(税抜)/ケース	★ 52,100円(税抜)/ケース	★ 52,100円(税抜)/ケース	★ 39,200円(税抜)/ケース	910<935>×1820<1855>/2枚 (3R×6R)
LECK□□212	CK□□212	★ 40,300円(税抜)/ケース	★ 34,400円(税抜)/ケース	★ 27,500円(税抜)/ケース	★ 27,500円(税抜)/ケース	★ 21,200円(税抜)/ケース	910<935>×905<910>/2枚 (3R×3R)
LECK□□31	CK□□31	★ 54,300円(税抜)/ケース	★ 47,800円(税抜)/ケース	★ 35,900円(税抜)/ケース	★ 35,900円(税抜)/ケース	★ 27,700円(税抜)/ケース	910<935>×2420<2455>/1枚 (3R×8R)
LECK□□413	CK□□413	★ 75,200円(税抜)/ケース	★ 68,100円(税抜)/ケース	★ 57,600円(税抜)/ケース	★ 57,600円(税抜)/ケース	★ 44,700円(税抜)/ケース	910<935>×1100/3枚 (対面プラン仕様)

●品番中の□□に色柄を表す英字を入れて品番を完成させてください。

< >内は3mm厚の場合

品番・希望小売価格表


セット配送	単独配送	マグネット対応	サイズ/入数 (ケース)
LECKKW51	-	★ 69,800円(税抜)/ケース	900×2400/1枚 (3R×8R)

キッチンボード仕様

柄名	6mm厚		3mm厚
	マグネット対応	テラゾー柄・シャクダニ石柄・ プレーンマット柄・ペルラパール柄・ リティ柄・クリスタル柄	シンプルマット柄・コンクリート柄・ ライトナイーブ柄
不燃認定番号	NM1489-1	NM-9589	NM-2183
表面化粧	表面アクリルUV塗装	表面アクリルUV塗装	メラミン樹脂化粧シート
基材	けい酸カルシウム板	けい酸カルシウム板	水酸化アルミニウム含浸ガラス繊維不織布層


6mm厚 不燃壁材(キッチン用)

マグネット対応




●イラストは断面説明用のイメージで、実際の商品断面ではありません。

マグネット対応以外



●イラストは断面説明用のイメージで、実際の商品断面ではありません。

3mm厚 不燃壁材(キッチン用)



キッチンボード取付部材

品名	セット配送	単独配送	希望小売価格	サイズ・容量	梱包入数		
取付セット ※1	LECKB□052	CKB□052	★ 11,600円(税抜)/セット	目地用シリコン333cc	1本		
				接着剤320cc	1本		
				両面テープ10m	2巻		
				マスキングテープ18m	1巻		
取付セット ※1	LECKB□05	CKB□05	★ 9,400円(税抜)/セット	目地用シリコン333cc	1本		
				接着剤320cc	1本		
				両面テープ10m	1巻		
				マスキングテープ18m	1巻		
キッチンボード用	—	CKB□01	26,800円(税抜)/セット	333cc/本	10本		
	—	CKBZ03	26,800円(税抜)/セット	320cc/本	10本		
	—	CKBZ04	24,000円(税抜)/セット	10m/巻	10巻		
	—	CKBZ05	2,600円(税抜)/セット	10m/巻	1巻		
ジョイナー	[6mm厚] (材質:アルミ製)	目地用	LECKB□02A3	CKB□02A3	★ 7,600円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		出隅用	LECKB□02B3	CKB□02B3	★ 10,400円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		入り隅用	LECKB□02C3	CKB□02C3	★ 8,400円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		見切り用	LECKB□02D3	CKB□02D3	★ 7,600円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
	[3mm厚] (材質:アルミ製)	目地用	LECKB□03A*	CKB□03A*	★ 7,600円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		出隅用	LECKB□03B*	CKB□03B*	★ 10,400円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		入り隅用	LECKB□03C*	CKB□03C*	★ 8,400円(税抜)/セット	2730mm/本	2本
		見切り用	LECKB□03D*	CKB□03D*	★ 7,600円(税抜)/セット	2730mm/本	2本

※1 取付セットでの取付の際は必ず接着剤を使用してください。両面テープのみでの貼り付けはしないでください。また、必ず当社指定の目地用シリコンをご使用ください。
●品番中の*には「4」または「3」が入ります。ジョイナー色ホワイト:4 ジョイナー色ベージュ:3

品番中の□には色柄を表す英字を入れて品番を完成させてください。

[6mm厚]

スーパーホワイト **W** ホワイト **A**
※2

ベージュ **B** **NEW** グレー **G**
※2

[3mm厚]

スーパーホワイト **W** ホワイト **A**
※2

ベージュ **B** **NEW** グレー **G**
※2

※2 ジョイナーの対応はありません。

キッチンボードにおすすめのジョイナーと目地用シリコンの色

	キッチンボードの色	ジョイナーの色		取付セットの色			
		ホワイト	ベージュ	スーパーホワイト	ホワイト	ベージュ	グレー
6mm厚	NEW マグネット対応	ホワイト	●	●			
	NEW テラゾー柄	ベージュ	●	●			
	NEW シャクダニ石柄	グレー		●			●
	ベルラパール柄	ホワイト	●		●		
	リティ柄	ホワイト	●		●		
	ブレンマット柄	ホワイト	●		●		
3mm厚	クリスタル柄	ホワイト	●	●			
	NEW シンプルマット柄	ベージュ		●		●	
	NEW コンクリート柄	グレー		●			●
	ライトナイーブ柄	ホワイト	●	●			

●ジョイナーと目地用シリコンの色は、キッチンボードの色と同色ではありません。
●上表はおすすめの色組み合わせです。お好みにより組み合わせを替えることもできます。●ジョイナーのベージュは、メタリック調のベージュ色です。

品番中の■には色柄を表す英字を入れてください。

スーパーホワイト **W** シルバー **S**


カウンターのシーリング用部材 **NEW**

品名	セット配送	希望小売価格	容量	梱包入数	
カウンターのシーリング用部材	シーリング用シリコン	LECKB■Z1	★ 2,900円(税抜)/セット	333cc	1本


●カウンターとエンドパネルの間はカウンターと同系色のシリコンを使用してください。(グラニュールホワイトは **W**、ステンレスは **S**)
●カウンターとキッチンボードの間はキッチンボード取付セットに同梱の目地用シリコンを使用してください。

蒸気処理機

本体

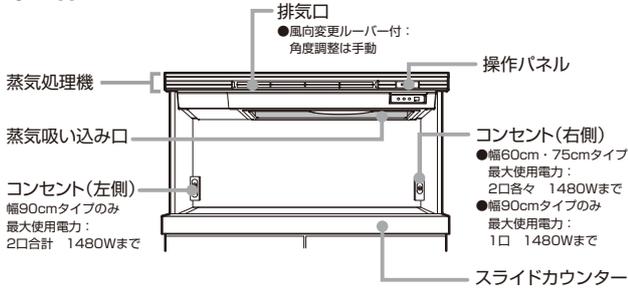


- ジャー炊飯器：向かって右側
ジャーポット：向かって左側で
お使いください。

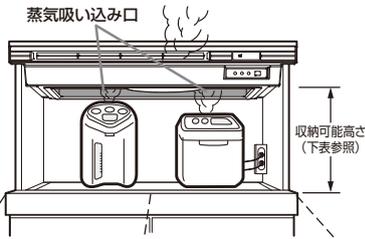

設置する電気器具	ジャーポット	ジャー炊飯器
使用可能な 電気器具の容量の目安	2.0L~3.0L	0.5L(3合)~1.8L(1升)
収納可能な 電気器具の高さ	115~333mm 蒸気が漏れないための高さ	

操作パネル部

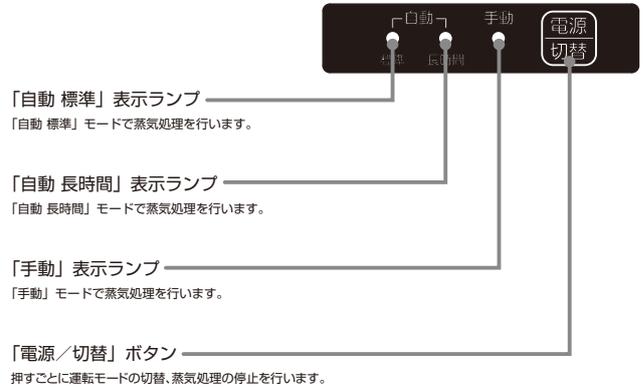

○ 使用できる電気器具

- ジャー炊飯器 ●コーヒーマーカー
- ジャーポット


✕ 使用できない電気器具

使用時に、周囲空間寸法が確保できないものや、油煙の発生により蒸気処理機を傷めるもの、発熱量や蒸気が多量に発生するものには使用できません。

- ・熱源(裸火)が露出したもの 電気コンロ、電熱器
- ・ガス器具(ガス炊飯器、カセットコンロなどを含む)
- ・電機フライヤー、ホットプレート、魚焼き器
- ・電子レンジ、オーブトースター、トースター
- ・卓上電磁 (IH) 調理機、グリルパン

間口別プラン対応表

壁付け I 型

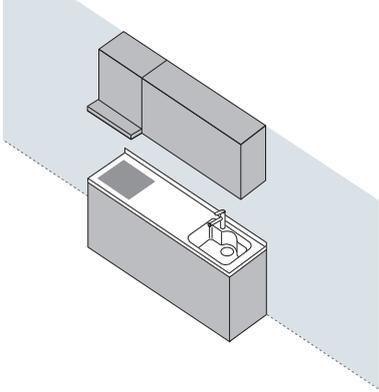

奥行650mm


間口(mm)	加熱機器		2口コンロ		3口コンロ		ワイドコンロ	
	食器洗い乾燥機		食洗なし	食洗あり	食洗なし	食洗あり	食洗なし	食洗あり
	S	M	S	M	S	M	S	M
1500	●							
1650	●			●				
1800	●	●	●		●	●		
1950	●	●	●	●	●	●	●	
2100	●	●	●	●	●	●	●	●
2250	●	●	●	●	●	●	●	●
2400~2700	●	●	●	●	●	●	●	●

奥行600mm

間口(mm)	加熱機器		2口コンロ		3口コンロ	
	食器洗い乾燥機		食洗なし	食洗あり	食洗なし	食洗あり
	S	M	S	M	S	M
1500	●					
1650	●			●		
1800	●	●	●		●	●
1950	●	●	●	●	●	●
2100	●	●	●	●	●	●
2250	●	●	●	●	●	●
2400~2700	●	●	●	●	●	●

ワイドコンロはスライドタイプのみ対応です。開き扉タイプには対応していません。

壁付け L 型

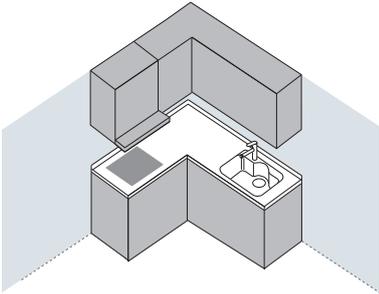


奥行650mm

間口(mm)	加熱機器		3口コンロ		ワイドコンロ	
	食器洗い乾燥機		食洗なし		食洗あり	
	S	M	S	M	S	M
1800	シンク側	コンロ側	●	●		
	1800	1650	●	●		
	1950		●	●	●	
	2100		●	●	●	●
2250~2550	●		●	●	●	
1800	1800	1800	●	●	●	●
	1950		●	●	●	●
	2100		●	●	●	●
	2250~2550		●	●	●	●

ワイドコンロはスライドタイプのみ対応です。開き扉タイプには対応していません。

フラット対面フルフラット/耐力壁

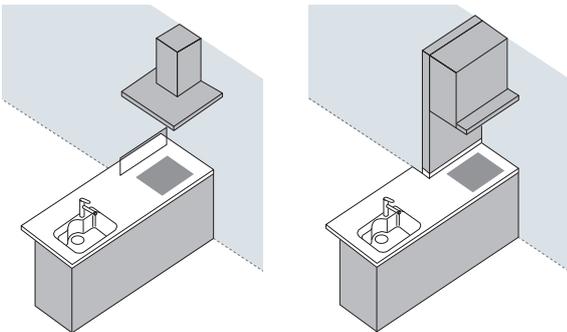

間口(mm)	加熱機器		3口コンロ		ワイドコンロ	
	食器洗い乾燥機		食洗なし		食洗あり	
	S	M	S	M	S	M
1823*	●	●				
1973*	●	●	●		●	
2123*	●	●	●	●	●	●
2273*	●	●	●	●	●	●
2423~2723	●	●	●	●	●	●

※フラット対面のみ対応。耐力壁プランには対応していません。
ワイドコンロはスライドタイプのみ対応です。開き扉タイプには対応していません。

●人造大理石シンクは M サイズのみです。 ●2口コンロは壁付け I 型プランのみです。

自分でかんたんプランニング

アイハウスプラン i・HOW'S PLAN

アイハウスプランとは？

● **自分だけのオリジナルプランを作成。見積り・図面も確認できます。**

● 提案ボード




プランニングされた商品の色柄から搭載機能を一覧できるシートです。

● 概算見積書

プランニングされた商品の御見積書です。大まかな費用が分かります。

● レイアウト図面



商品の詳細図面で、全体の寸法を確認いただけます。

● **プランができ上がったら、ぜひショールームへ。ご来場・オンライン相談**

- ① ご自宅のパソコンで商品をプランニング。
- ② 見積書・プランを印刷するか、アクセスコードと提案Noをメモしてください。
携帯電話にメール送信することも可能です。
- ③ 商品の確認、ご相談はお近くのパナソニックショールームまたは、
オンライン（WEB相談）で承ります。ショールームサイトからご予約ください。
- ④ 作成したプランをもとにアドバイザーと商品の確認や相談ができます。








一般のお客様は
こちらから
詳細をご確認ください。



建築・住宅の専門家様は
こちらから
詳細をご確認ください。

プラン価格表

プラン種類・商品構成

プラン	コンロ	キッチン カウンター	シンク	レンジフード	水栓	食器洗い乾燥機
壁付け・I型 奥行650mm  間口(mm) スライドタイプ 1800…P.60 1950…P.60 2100…P.60 2250…P.61 2400…P.61 2550…P.62 開き扉タイプ 1800…P.64	①標準(3口) ガスコンロ ②トリプル ワイドIH*1	人造大理石 カウンター (グラニューールホワイト)	間口1950mm以下: スキマレスステンレスS 間口2100mm以上: スキマレスステンレスM 間口2250mm以下: スキマレスステンレスS 間口2400mm以上: スキマレスステンレスM	④スマートフードⅡ (幅750mm) ⑤スマートフードⅡ (幅900mm)	⑧混合水栓	⑨浅型 ドアパネル型
壁付け・L型  間口(mm) 2100×1650 ……P.62	①標準(3口) ガスコンロ	人造大理石 カウンター (グラニューールホワイト)	スキマレス ステンレスM	④スマートフードⅡ (幅750mm)	⑧混合水栓	⑨浅型 ドアパネル型
フラット対面・フルフラット  間口(mm) 2573…P.63	③標準(3口) ガスコンロ ②トリプル ワイドIH	人造大理石 カウンター (グラニューールホワイト)	スキマレス ステンレスM	⑥薄型 サイドフード ⑦スクエア サイドS	⑧混合水栓	⑩浅型 ドアパネル型
フラット対面・耐力壁  間口(mm) 2573…P.63	③標準(3口) ガスコンロ ②トリプル ワイドIH	人造大理石 カウンター (グラニューールホワイト)	スキマレス ステンレスM	⑤スマートフードⅡ (幅900mm)	⑧混合水栓	⑩浅型 ドアパネル型
壁付け・I型 奥行600mm  間口(mm) 1800…P.64	①標準(3口) ガスコンロ*2	人造大理石 ネブラカウンター (ホワイト)	D600 ステンレスM	④スマートフードⅡ (幅750mm)	⑧混合水栓	⑪浅型 ドアパネル型

*1 プランの構成部材には、ウォール用扉木口カバー(LE2S015SZWF)が含まれております。
 *2 奥行600mmのプランの構成部材には、バックガードカバー(LE075STBCB)が含まれております。

①	3口ガスコンロ ブラック色	LEEG32T1V
②	トリプルワイドIH 天面:ブラック色	LES13EB4E3K
③	3口ガスコンロ シルバー色	LESG32T1V
④	スマートフードⅡ(幅750mm) ブラック色	LEE43CHZ2M(R・L)
⑤	スマートフードⅡ(幅900mm) シルバー色	LES43CHZ3M(R・L)
⑥	薄型サイドフード シルバー色	LES81AH2M(R・L)
⑦	スクエアサイドフーズタイプ シルバー色	LES12AHWZM(R・L)
⑧	混合水栓	LEO2FPBNA
⑨	浅型食器洗い乾燥機ドアパネル仕様 ブラック色	LEE45RS9K
⑩	浅型食器洗い乾燥機ドアパネル仕様 シルバー色	LES45RS9S
⑪	浅型食器洗い乾燥機ドアパネル仕様 シルバー色	LERKWC402CSV

プラン 価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項


寸法単位:mm

●間口1800mm



スキマレスステンレスシンクS

●間口1950mm



スキマレスステンレスシンクS

間口1800mm

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン

コンロの種類とユニット割を変更すれば、WEBハウズでプラン可能です。

間口1950mm

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン

●図は右勝手 (Rタイプ) です。左勝手 (Lタイプ) もあります。

●調理スペースが狭くなりますので、シンク用オプション・クッキングネットをおすすめします。

●食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	792,500円(税抜)	---	810,600円(税抜)	936,900円(税抜)
20	834,900円(税抜)	---	855,200円(税抜)	975,800円(税抜)	
30	877,100円(税抜)	---	899,500円(税抜)	1,013,000円(税抜)	
40	962,000円(税抜)	---	988,500円(税抜)	1,089,700円(税抜)	
ソフトクローズ有に変更		+24,600円(税抜)		+24,600円(税抜)	
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 4,200円(税抜)	20 + 5,200円(税抜)	10 + 4,400円(税抜)	20 + 5,300円(税抜)
		30 + 6,000円(税抜)	40 + 8,400円(税抜)	30 + 6,300円(税抜)	40 + 8,500円(税抜)
	500mm	10 - 4,600円(税抜)	20 - 5,200円(税抜)	10 - 4,700円(税抜)	20 - 5,400円(税抜)
		30 - 6,200円(税抜)	40 - 7,900円(税抜)	30 - 6,400円(税抜)	40 - 8,300円(税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,500円(税抜)			
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}	

●間口2100mm



スキマレスステンレスシンクM

トリプルワイドIHプランの場合



スキマレスステンレスシンクS

間口2100mm

標準ガスコンロプラン

トリプルワイドIHプラン

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン

●図は右勝手 (Rタイプ) です。左勝手 (Lタイプ) もあります。


●食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	831,000円(税抜)	957,300円(税抜)	1,158,100円(税抜)	---
20	876,400円(税抜)	997,000円(税抜)	1,207,800円(税抜)	---	
30	921,400円(税抜)	1,034,900円(税抜)	1,258,600円(税抜)	---	
40	1,012,100円(税抜)	1,113,300円(税抜)	1,357,400円(税抜)	---	
ソフトクローズ有に変更		+24,600円(税抜)		+24,600円(税抜)	
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 4,800円(税抜)	20 + 5,500円(税抜)	10 + 4,400円(税抜)	20 + 5,300円(税抜)
		30 + 6,600円(税抜)	40 + 8,600円(税抜)	30 + 6,300円(税抜)	40 + 8,500円(税抜)
	500mm	10 - 4,700円(税抜)	20 - 5,700円(税抜)	10 - 4,700円(税抜)	20 - 5,400円(税抜)
		30 - 6,700円(税抜)	40 - 8,900円(税抜)	30 - 6,400円(税抜)	40 - 8,300円(税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,600円(税抜)			
シンクをGシンク76に変更		-20,900円(税抜)			
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}		---	

※1 ガスコンロをIHクッキングヒーターに変更する場合、ウォール用扉木口カバー (LE2S015SZWF) が必要となります。差額にはその価格が含まれております。


間口2250mm

●間口2250mm




スキマレスステンレスシンクM

トリプルワイドIHプランの場合



スキマレスステンレスシンクS

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。

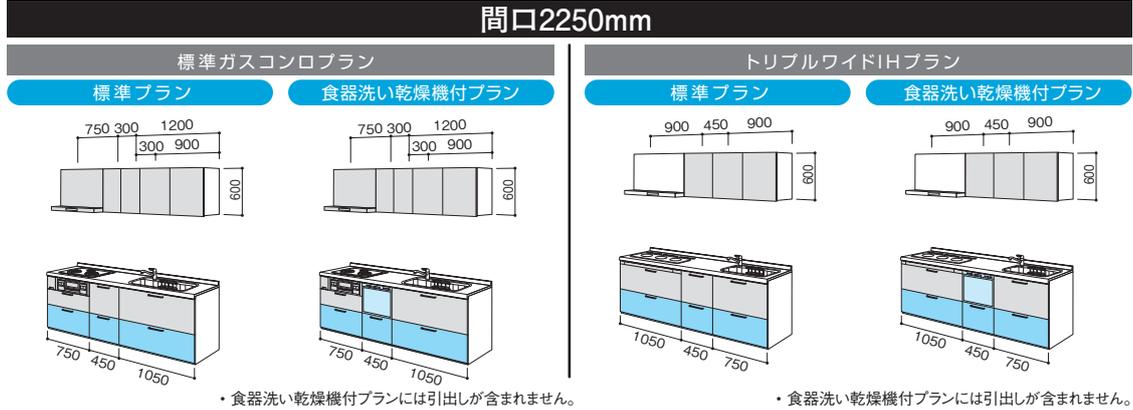


・食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

・食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	855,800円(税抜)	982,100円(税抜)	1,177,400円(税抜)	1,298,000円(税抜)
20	904,700円(税抜)	1,025,300円(税抜)	1,229,300円(税抜)	1,344,200円(税抜)	
30	953,300円(税抜)	1,066,800円(税抜)	1,282,200円(税抜)	1,390,000円(税抜)	
40	1,050,900円(税抜)	1,152,100円(税抜)	1,385,200円(税抜)	1,480,700円(税抜)	
ソフトクローズ有に変更		+24,600円(税抜)	+20,500円(税抜)	+24,600円(税抜)	+20,500円(税抜)
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 6,200円(税抜)	20 + 7,600円(税抜)	10 + 4,800円(税抜)	20 + 5,500円(税抜)
		30 + 8,900円(税抜)	40 + 11,600円(税抜)	30 + 6,600円(税抜)	40 + 8,600円(税抜)
	500mm	10 - 6,500円(税抜)	20 - 7,400円(税抜)	10 - 4,700円(税抜)	20 - 5,700円(税抜)
		30 - 8,800円(税抜)	40 - 11,700円(税抜)	30 - 6,700円(税抜)	40 - 8,900円(税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,500円(税抜)			
シンクをGシンク76に変更		-20,900円(税抜)			
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}			


間口2400mm

●間口2400mm




スキマレスステンレスシンクM

トリプルワイドIHプランの場合



スキマレスステンレスシンクM

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。

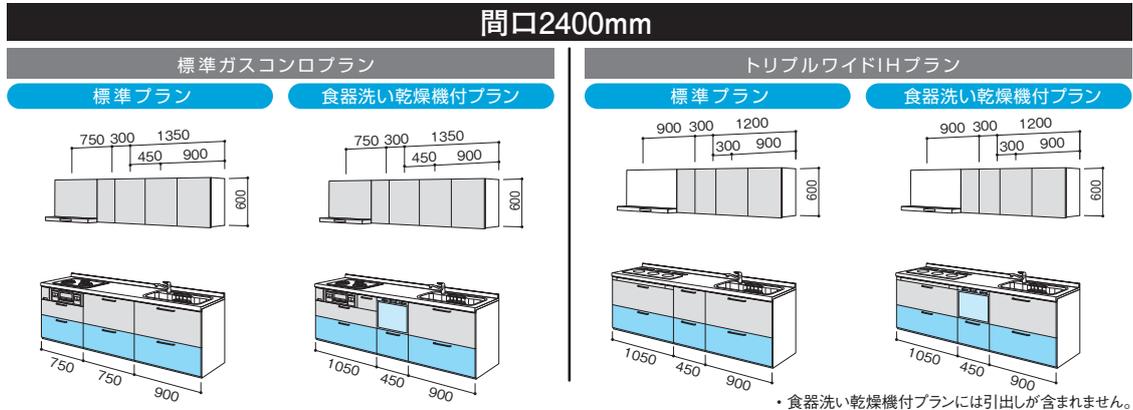

・食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	879,000円(税抜)	1,033,300円(税抜)	1,208,400円(税抜)	1,329,000円(税抜)
20	931,000円(税抜)	1,083,400円(税抜)	1,263,400円(税抜)	1,378,300円(税抜)	
30	983,100円(税抜)	1,133,100円(税抜)	1,319,900円(税抜)	1,427,700円(税抜)	
40	1,087,100円(税抜)	1,231,200円(税抜)	1,429,500円(税抜)	1,525,000円(税抜)	
ソフトクローズ有に変更		+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+20,500円(税抜)
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 6,700円(税抜)	20 + 7,700円(税抜)	10 + 6,200円(税抜)	20 + 7,600円(税抜)
		30 + 9,100円(税抜)	40 + 11,900円(税抜)	30 + 8,900円(税抜)	40 + 11,600円(税抜)
	500mm	10 - 6,600円(税抜)	20 - 7,800円(税抜)	10 - 6,500円(税抜)	20 - 7,400円(税抜)
		30 - 9,200円(税抜)	40 - 12,100円(税抜)	30 - 8,800円(税抜)	40 - 11,700円(税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,600円(税抜)			
シンクをGシンク76に変更		-20,900円(税抜)			
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}			

※1 ガスコンロをIHクッキングヒーターに変更する場合、ウォール用扉木口カバー(LE2S015SZWF)が必要となります。差額にはその価格が含まれております。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機


プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

●間口2550mm





●図は右勝手 (Rタイプ) です。左勝手 (Lタイプ) もあります。

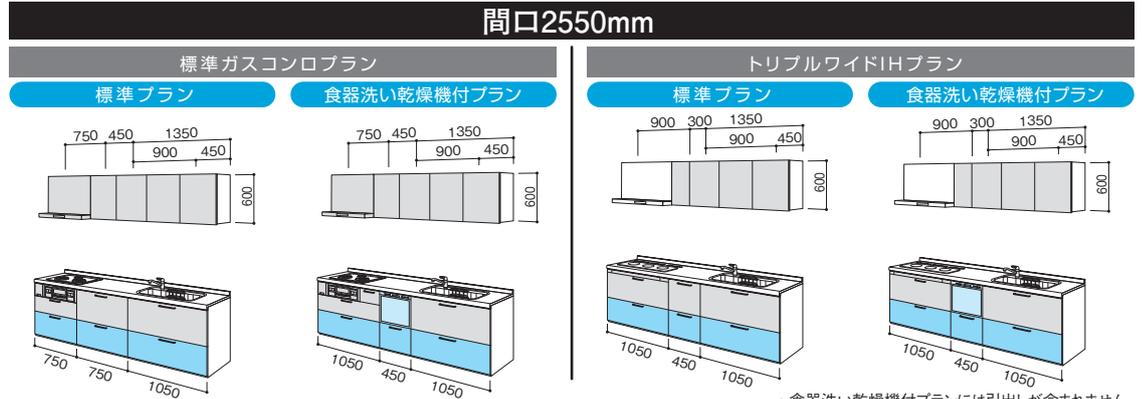

●食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	899,800円 (税抜)	1,054,100円 (税抜)	1,227,800円 (税抜)	1,348,400円 (税抜)
	20	953,000円 (税抜)	1,105,400円 (税抜)	1,284,100円 (税抜)	1,399,000円 (税抜)
	30	1,005,800円 (税抜)	1,155,800円 (税抜)	1,341,300円 (税抜)	1,449,100円 (税抜)
	40	1,111,800円 (税抜)	1,255,900円 (税抜)	1,452,700円 (税抜)	1,548,200円 (税抜)
ソフトクローズ有に変更		+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+24,600円 (税抜)	+20,500円 (税抜)
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 7,100円 (税抜)	20 + 7,900円 (税抜)	10 + 6,700円 (税抜)	20 + 7,700円 (税抜)
		30 + 9,400円 (税抜)	40 + 12,000円 (税抜)	30 + 9,100円 (税抜)	40 + 11,900円 (税抜)
	500mm	10 - 6,600円 (税抜)	20 - 8,100円 (税抜)	10 - 6,600円 (税抜)	20 - 7,800円 (税抜)
		30 - 9,500円 (税抜)	40 - 12,700円 (税抜)	30 - 9,200円 (税抜)	40 - 12,100円 (税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,500円 (税抜)			
シンクをGシンク76に変更		-20,900円 (税抜)			
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円 (税抜) ^{※1}		-	

●間口2100×1650mm

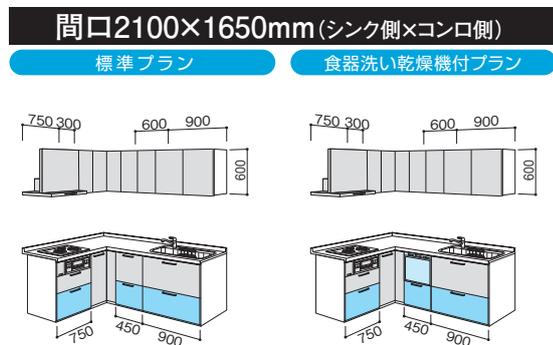

●図は右勝手 (Rタイプ) です。左勝手 (Lタイプ) もあります。

●食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	1,179,600円 (税抜)	1,300,200円 (税抜)
	20	1,248,500円 (税抜)	1,363,400円 (税抜)
	30	1,317,900円 (税抜)	1,425,700円 (税抜)
	40	1,455,500円 (税抜)	1,551,000円 (税抜)
ソフトクローズ有に変更		+24,600円 (税抜)	+20,500円 (税抜)
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 9,400円 (税抜)	20 + 11,100円 (税抜)
		30 + 12,900円 (税抜)	40 + 17,000円 (税抜)
	500mm	10 - 9,500円 (税抜)	20 - 11,000円 (税抜)
		30 - 13,200円 (税抜)	40 - 17,000円 (税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-33,000円 (税抜)	
シンクをGシンク76に変更		-20,900円 (税抜)	
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円 (税抜) ^{※1}	

※1 ガスコンロをIHクッキングヒーターに変更する場合、ウォール用扉木口カバー (LE2S015SZWF) が必要となります。差額にはその価格が含まれております。

寸法単位:mm

フルフラット カウンター間口2573mm(ユニット間口2565mm)

●間口2573mm



スキマレスステンレスシンクM



トリプルワイドIHプランの場合





スキマレスステンレスシンクM

キッチン側

ダイニング側

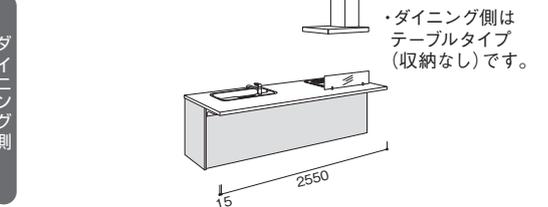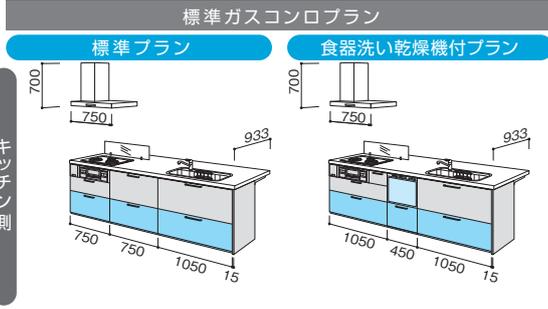

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。

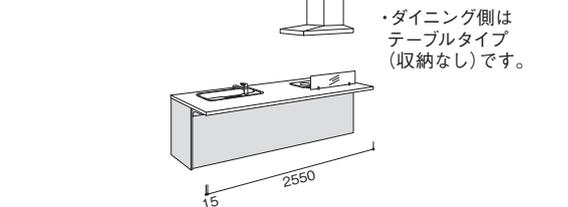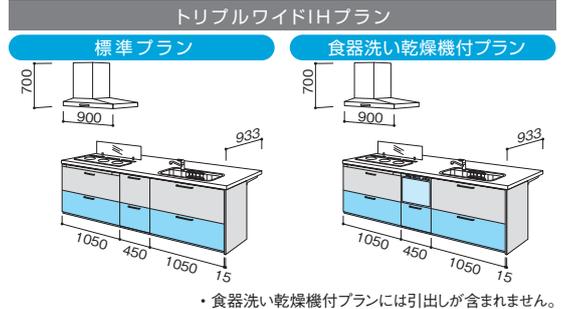


・食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
10	1,343,200円(税抜)	1,513,500円(税抜)	1,697,000円(税抜)	1,833,600円(税抜)
20	1,394,200円(税抜)	1,562,600円(税抜)	1,751,600円(税抜)	1,882,500円(税抜)
30	1,442,300円(税抜)	1,608,300円(税抜)	1,804,400円(税抜)	1,928,200円(税抜)
40	1,530,600円(税抜)	1,690,700円(税抜)	1,899,100円(税抜)	2,010,600円(税抜)
ソフトクローズ有に変更	+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+20,500円(税抜)
シンクをGシンク76に変更	-20,900円(税抜)		-20,900円(税抜)	
ガスコンロをIHに変更	LESL32AS2	+127,900円(税抜)		


耐力壁 カウンター間口2573mm(ユニット間口2565mm)

●間口2573mm



スキマレスステンレスシンクM



トリプルワイドIHプランの場合





スキマレスステンレスシンクM

キッチン側

ダイニング側

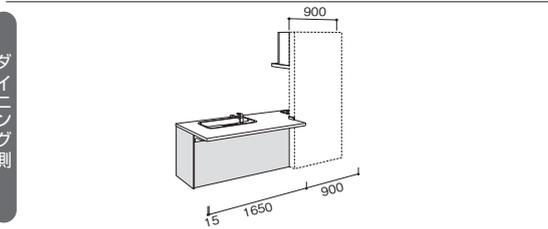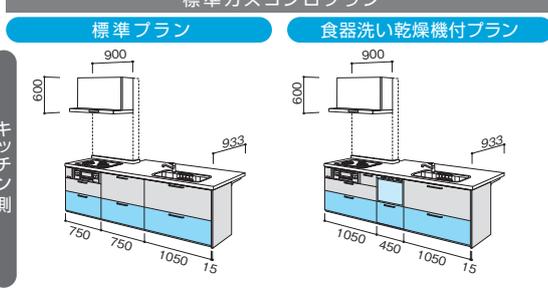

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。

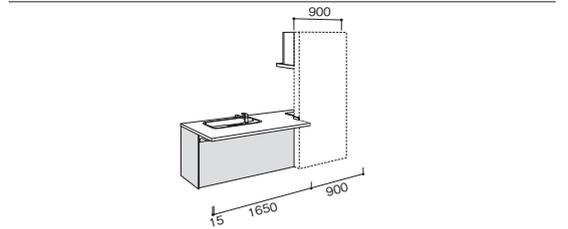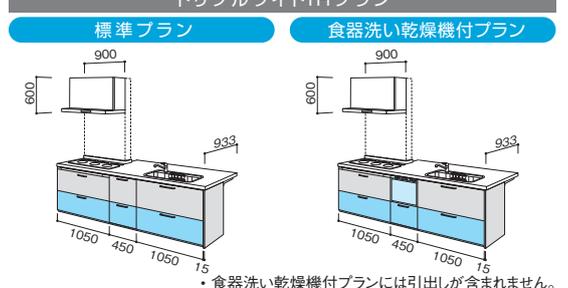

・食器洗い乾燥機付プランには引出しが含まれません。

扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
10	1,263,100円(税抜)	1,433,400円(税抜)	1,543,900円(税抜)	1,680,500円(税抜)
20	1,312,300円(税抜)	1,480,700円(税抜)	1,596,700円(税抜)	1,727,600円(税抜)
30	1,359,100円(税抜)	1,525,100円(税抜)	1,648,200円(税抜)	1,772,000円(税抜)
40	1,446,200円(税抜)	1,606,300円(税抜)	1,741,700円(税抜)	1,853,200円(税抜)
ソフトクローズ有に変更	+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+24,600円(税抜)	+20,500円(税抜)
シンクをGシンク76に変更	-20,900円(税抜)		-20,900円(税抜)	
ガスコンロをIHに変更	LESL32AS2	+127,900円(税抜)		

プラン価格表

フロアユニット

ウォールユニット

カウンター

オプション

取付部材

キャブボード 奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い乾燥機

プラン・取付設置のポイント

お手入れ・ご注意事項

寸法単位:mm

●間口1800mm




ステンレスシンクス

間口1800mm

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン



コンロの種類とユニット割を変更すれば、WEBハウスでプラン可能です。

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。

●調理スペースが狭くなりますので、シンク用オプション・クッキングネットをおすすめします。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	790,700円(税抜)	—
	20	833,100円(税抜)	—
	30	875,300円(税抜)	—
	40	960,200円(税抜)	—
ソフトクローズ有に変更		+16,400円(税抜)	
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 4,200円(税抜)	20 + 5,200円(税抜)
		30 + 6,000円(税抜)	40 + 8,400円(税抜)
	500mm	10 - 4,600円(税抜)	20 - 5,200円(税抜)
		30 - 6,200円(税抜)	40 - 7,900円(税抜)
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}	


『スライドタイプ用ユニット』と『開き扉タイプ用ユニット』を組み合わせる場合の注意点

奥行650mm


<I型・フラット対面プラン>

スライドタイプ用ユニットと開き扉タイプ用ユニットのケコミ部のデザインが異なるため、タイプの混在は基本的にできませんが、スライドタイプでシンク下開きのみ組み合わせ可能です。

スライドタイプ (トリプルワイドプラン含む)





- ・1段引出しストッカー付 (P.67)
- ・2段引出しストッカー付 (P.67)



- ・シンク下スライド (P.67)
- ・シンク下開き[※] (P.68)

開き扉タイプ



- ・3段引出し (P.68)
- ・1段引出し付開き (P.68)

※スライドタイプでシンク下開きを選択した場合ケコミ部のデザインが異なりますので、ご注意ください。



※扉目地含まず。

開き扉タイプ

奥行650mm 壁付け I型

●間口1800mm




スキマレスステンレスシンクス

間口1800mm

標準プラン

食器洗い乾燥機付プラン



コンロの種類とユニット割を変更すれば、WEBハウスでプラン可能です。

●図は右勝手(Rタイプ)です。左勝手(Lタイプ)もあります。


●調理スペースが狭くなりますので、シンク用オプション・クッキングネットをおすすめします。

ウォール高さ 600mm	扉グレード	標準プラン	食器洗い乾燥機付プラン
	10	688,500円(税抜)	—
	20	731,000円(税抜)	—
	30	771,200円(税抜)	—
	40	852,900円(税抜)	—
ソフトクローズ有に変更		+12,300円(税抜)	
ウォール高さ を変更	700mm	10 + 4,200円(税抜)	20 + 5,200円(税抜)
		30 + 6,000円(税抜)	40 + 8,400円(税抜)
	500mm	10 - 4,600円(税抜)	20 - 5,200円(税抜)
		30 - 6,200円(税抜)	40 - 7,900円(税抜)
カウンター柄をステンレスに変更		-52,500円(税抜)	
ガスコンロをIHに変更		LEEL32AE2 +126,100円(税抜) ^{※1}	

※1 ガスコンロをIHクッキングヒーターに変更する場合、ウォール用扉木口カバー(LE2S015SZWF)が必要となります。差額にはその価格が含まれております。

<L型プラン>


L型プランはスライドタイプの場合もコーナー部は開き扉のみの品揃えのため、ケコミのラインは揃いません。



奥行600mm


スライドタイプ用ユニットと開き扉タイプ用ユニットのケコミ部のデザインは共通のため、選択できるユニットは共通です。

スライドタイプ・開き扉タイプ 共用



- ・シンク下スライド (P.70)
- ・シンク下開き (P.70)

- ・コンロ下スライド (P.69)
- ・コンロ下開き (P.69)



- ・2段引出し (P.69)
- ・3段引出し (P.70)

部材価格表

CONTENTS

キッチン部用フロアユニット		P. 66
	奥行600mm用	P. 69
キッチン部用ウォールユニット		P. 71
キッチン部用カウンター	標準品番	P. 76
	フリー品番	P. 77
	奥行600mm用 フリー品番	P. 80
オプション		P. 81
取付部材		P. 85
カップボード部用奥行450	ユニット	P. 90
	カウンター	P. 92
水栓金具		P. 93
加熱機器	IHクッキングヒーター	P. 97
	ガスコンロ	P. 101
レンジフード	ほっとくリーンフード	P. 104
	スマートフードII	P. 106
	薄型フード	P. 108
	ブーツ型レンジフード	P. 110
	平型フード	P. 111
	ほっとくリーンサイドフード	P. 112
	スクエアサイドフードSタイプ	P. 113
	薄型サイドフード	P. 114
食器洗い乾燥機		P. 116
受注終了予定商品		P. 118

■品番について

品番中の□□、■、●には下記の記号が入ります。

《ユニット》 LE□□K090～ 扉グレードを示す数字が入ります。(例:10,20)

《カウンター》 LE■2550～ カウンター記号が入ります。(例:AS,YS,ZY)

《取付部材》 LE○○090SZ～ 扉柄記号が入ります。(例:LB,TT,DC)

■扉グレードと扉シリーズの対応表

扉柄についての詳しくはP.38,39をご参照ください。

扉グレード	扉シリーズ	扉グレード	扉シリーズ
10	VI10・VD10・VG10	30	VE30・VV30・VS30
20	VP20・VT20・VL20・VH20	40	VX40

■部材価格表についてのご注意

①価格は、ソフトクローズ無しで表記。ソフトクローズ有りは差額表記をしております。

②フロアユニット品番の11桁目の()内は、高さを表しています。

(例)LE□□K060GG(J・P・E)T

●フロアユニット品番11桁目と高さの対応表

	キッチン部	カップボード部	
		ミドル・メラミン下設置用	人犬カウンター下設置用
カウンター高さ 800mm用	J	—	—
カウンター高さ 850mm用	P	Q	S
カウンター高さ 900mm用	E	—	—

■表示マークガイド

配管 配管スペース付のユニットを表しています。

壁納め 壁納め仕様のユニットを表しています。(詳しくはP.123をご参照ください)


フロアユニット(スライドタイプ用)

姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様	 R仕様	
品名	コンロ下スライド				
品番	配管 LE□□K060GV(J・P・E)(R・L)3	配管 LE□□K075GV(J・P・E)(R・L)3	配管 LE□□K090GV(J・P・E)T3	配管 LE□□K105GV(J・P・E)(R・L)3	
	配管 壁納め LE□□K060GW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K075GW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K090GW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K105GW(J・P・E)(R・L)2	
サイズ	600×537×777/827/877	750×537×777/827/877	900×537×777/827/877	1050×537×777/827/877	
扉グレード	10	86,200円(税抜)	90,600円(税抜)	108,600円(税抜)	144,000円(税抜)
	20	96,000円(税抜)	100,500円(税抜)	120,000円(税抜)	160,900円(税抜)
	30	105,800円(税抜)	109,400円(税抜)	131,400円(税抜)	178,100円(税抜)
	40	124,900円(税抜)	129,700円(税抜)	154,100円(税抜)	211,400円(税抜)
仕様	右側小引出し・壁納め:R 左側小引出し・壁納め:L		右側壁納め:R 左側壁納め:L		
ソフトクローズ有り	+ 8,200円(税抜)		+ 8,200円(税抜)		
			+12,300円(税抜)		

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 R仕様	 R仕様	_____
品名	グリルレスコンロ用	コンロ下トリプルワイドIH用	トリプルワイドIH用仕切り棚セット
品番	配管 LE□□K060GG(J・P・E)T2	NEW 配管 LE□□K105GJ(J・P・E)(R・L)5	NEW LESZRM044NC
	配管 壁納め LE□□K060GE(J・P・E)(R・L)	NEW 配管 壁納め LE□□K105GK(J・P・E)(R・L)5	
サイズ	600×537×777/827/877	1050×537×777/827/877	_____
扉グレード	10	98,100円(税抜)	173,400円(税抜)
	20	109,800円(税抜)	190,100円(税抜)
	30	121,800円(税抜)	207,300円(税抜)
	40	145,100円(税抜)	240,600円(税抜)
仕様	内引出し(1) 右側壁納め:R 左側壁納め:L	スライスボックス(1) クロスギャラリ(1) レンジフードリモコン(1)※ 右側壁納め・左側電源スイッチ:R 左側壁納め・右側電源スイッチ:L 別途、仕切り棚セットが必須	_____
ソフトクローズ有り	+ 8,200円(税抜)	+ 8,200円(税抜)	_____

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。
 ※レンジフードがリモコン非対応機種の場合は使用できません。

姿図	 R仕様	_____	 スライドタイプ・開き扉タイプ共用 取っ手 L仕様
品名	コンロ下トリプルワイドガス用	トリプルワイドガス用仕切り棚セット	コーナー用開き
品番	NEW 配管 LE□□K105GN(J・P・E)(R・L)6	NEW LESZRM006N(R・L)	配管 LE□□K097CA(J・P・E)(R・L)2
	NEW 配管 壁納め LE□□K105GA(J・P・E)(R・L)6		
サイズ	1050×637×777/827/877	_____	800(900)×537×777/827/877
扉グレード	10	173,400円(税抜)	123,800円(税抜)
	20	190,100円(税抜)	138,800円(税抜)
	30	207,300円(税抜)	154,200円(税抜)
	40	240,600円(税抜)	184,100円(税抜)
仕様	スライスボックス(1) クロスギャラリ(1) 右側壁納め・左側電源スイッチ:R 左側壁納め・右側電源スイッチ:L 別途、仕切り棚セットが必須	ユニットのR・Lと合わせてください。	可動棚板(1) 右側幅広扉、右側取っ手付:R 左側幅広扉、左側取っ手付:L HDA、HDE取っ手は800側のみ
ソフトクローズ有り	+ 8,200円(税抜)	_____	_____

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

「スライドタイプ用ユニットと開き扉ユニットを、組み合わせる場合の注意点」につきましてはP.64をご参照ください。

フロアユニット(スライドタイプ用)

姿図	 [F1]			 [F1]			
品名	2段引出しストッカー付			1段引出しストッカー付			
品番	配管 LE□□K030K2(J・P・E)T	配管 LE□□K045K2(J・P・E)T	配管 LE□□K075K2(J・P・E)T	配管 LE□□K030K1(J・P・E)T	配管 LE□□K045K1(J・P・E)T	配管 LE□□K075K1(J・P・E)T	
サイズ	300×537×777/827/877	450×537×777/827/877	750×537×777/827/877	300×537×777/827/877	450×537×777/827/877	750×537×777/827/877	
扉クレード	10	81,200円(税抜)	90,800円(税抜)	110,600円(税抜)	71,800円(税抜)	81,600円(税抜)	101,300円(税抜)
	20	89,400円(税抜)	100,900円(税抜)	124,000円(税抜)	80,200円(税抜)	91,700円(税抜)	114,600円(税抜)
	30	98,100円(税抜)	111,200円(税抜)	137,700円(税抜)	88,700円(税抜)	102,000円(税抜)	128,500円(税抜)
	40	114,600円(税抜)	131,200円(税抜)	164,300円(税抜)	105,400円(税抜)	121,900円(税抜)	155,000円(税抜)
仕様	—————			内引出し(1)(ソフトクローズはありません)			
ソフトクローズ有	+12,300円(税抜)			+ 8,200円(税抜)			

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 [F1]				
品名	シンク下スライド				
品番	配管 LE□□K075FS(J・P・E)T2	配管 LE□□K090FS(J・P・E)T2	配管 LE□□K105FS(J・P・E)T2	配管 LE□□K110FS(J・P・E)T2	
	配管 壁納め LE□□K075FW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K090FW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K105FW(J・P・E)(R・L)2	配管 壁納め LE□□K110FW(J・P・E)(R・L)2	
サイズ	750×637×777/827/877	900×637×777/827/877	1050×637×777/827/877	1100×637×777/827/877	
扉クレード	10	124,300円(税抜)	128,700円(税抜)	133,400円(税抜)	145,400円(税抜)
	20	140,200円(税抜)	144,900円(税抜)	150,300円(税抜)	162,900円(税抜)
	30	156,500円(税抜)	161,600円(税抜)	167,400円(税抜)	181,100円(税抜)
	40	188,200円(税抜)	194,000円(税抜)	200,800円(税抜)	216,000円(税抜)
仕様	ロックなし包丁差し(1) 取付設置説明書(1) 取扱説明書(1) 右側壁納め:R 左側壁納め:L				
ソフトクローズ有	+ 8,200円(税抜)				

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

フロアユニット(開き扉タイプ用)

姿図	 [F1] R仕様	 [F1] R仕様	 [F1] R仕様		
品名	コンロ下開き				
品番	配管 LE□□K060GI(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K075GI(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K090GI(J・P・E)T2		
	配管 壁納め LE□□K060GZ(J・P・E)(R・L)	配管 壁納め LE□□K075GZ(J・P・E)(R・L)	配管 壁納め LE□□K090GZ(J・P・E)(R・L)		
サイズ	600×537×777/827/877	750×537×777/827/877	900×537×777/827/877		
扉クレード	10	52,600円(税抜)	53,900円(税抜)	69,900円(税抜)	107,000円(税抜)
	20	62,800円(税抜)	64,400円(税抜)	81,600円(税抜)	123,900円(税抜)
	30	73,400円(税抜)	74,800円(税抜)	97,100円(税抜)	142,200円(税抜)
	40	93,800円(税抜)	95,900円(税抜)	119,700円(税抜)	176,100円(税抜)
仕様	右側小引出し・壁納め:R 左側小引出し・壁納め:L	右側壁納め:R 左側壁納め:L	右側小引出し・壁納め:R 左側小引出し・壁納め:L		
ソフトクローズ有	—————			+ 4,100円(税抜)	

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

「スライドタイプ用ユニットと開き扉ユニットを、組み合わせる場合の注意点」につきましてはP.64をご参照ください。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード


食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

フロアユニット(開き扉タイプ用)

姿図	 F1 R仕様	 F1 R仕様	 F1 R仕様
品名	グリルレスコンロ用		1段引出し付開き
品番	配管 LE□□K060G2(J・P・E)T2 配管 壁納め LE□□K060G3(J・P・E)(R・L)	配管 LE□□K030KF(J・P・E)(R・L)	配管 LE□□K045KF(J・P・E)(R・L) 配管 LE□□K075KF(J・P・E)T
サイズ	600×537×777/827/877	300×537×777/827/877	450×537×777/827/877 750×537×777/827/877
扉グレード	10	98,100円(税抜)	53,400円(税抜) 61,700円(税抜) 78,900円(税抜)
	20	109,800円(税抜)	61,600円(税抜) 71,800円(税抜) 92,100円(税抜)
	30	121,800円(税抜)	70,200円(税抜) 82,200円(税抜) 105,900円(税抜)
	40	145,100円(税抜)	87,000円(税抜) 102,100円(税抜) 132,500円(税抜)
仕様	右側壁納め:R 左側壁納め:L	可動棚板(1)	
ソフトクローズ有り	+ 8,200円(税抜)		+ 4,100円(税抜)

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 F1	 F1 L仕様	
品名	3段引出し		コーナー用開き
品番	配管 LE□□K030KS(J・P・E)T	配管 LE□□K045KS(J・P・E)T	配管 LE□□K075KS(J・P・E)T 配管 LE□□K097CA(J・P・E)(R・L)2
サイズ	300×537×777/827/877	450×537×777/827/877	750×537×777/827/877 800(900)×537×777/827/877
扉グレード	10	71,200円(税抜)	80,900円(税抜) 100,700円(税抜) 123,800円(税抜)
	20	79,400円(税抜)	90,900円(税抜) 114,000円(税抜) 138,800円(税抜)
	30	88,100円(税抜)	101,300円(税抜) 127,700円(税抜) 154,200円(税抜)
	40	104,800円(税抜)	121,300円(税抜) 154,300円(税抜) 184,100円(税抜)
仕様	—		可動棚板(1) 右側幅広扉、右側取っ手付:R 左側幅広扉、左側取っ手付:L HDA、HDE、HAN、HCE取っ手は800側のみ
ソフトクローズ有り	+12,300円(税抜)		—

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 F1				
品名	シンク下開き				
品番	配管 LE□□K075FF(J・P・E)T2 配管 LE□□K090FF(J・P・E)T2 配管 LE□□K105FF(J・P・E)T2 配管 LE□□K110FF(J・P・E)T2				
サイズ	750×637×777/827/877 900×637×777/827/877 1050×637×777/827/877 1100×637×777/827/877				
扉グレード	10	57,600円(税抜)	60,200円(税抜)	62,400円(税抜)	71,900円(税抜)
	20	73,200円(税抜)	75,800円(税抜)	78,500円(税抜)	89,100円(税抜)
	30	85,800円(税抜)	90,900円(税抜)	94,100円(税抜)	105,100円(税抜)
	40	113,500円(税抜)	122,800円(税抜)	126,900円(税抜)	134,200円(税抜)
仕様	扉裏包丁差し(1) 取付設置説明書(1) 取扱説明書(1)				

「スライドタイプ用ユニットと開き扉ユニットを、組み合わせる場合の注意点」につきましてはP.64をご参照ください。

奥行600mm用 フロアユニット(スライドタイプ・開き扉タイプ共用)

姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様	 R仕様	
品名	コンロ下スライド				
品番	配管 LE□□K060HQ(J・P・E)(R・L)3 配管 壁納め LE□□K060HR(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K075HQ(J・P・E)(R・L)3 配管 壁納め LE□□K075HR(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K090HQ(J・P・E)T3 配管 壁納め LE□□K090HR(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K105HQ(J・P・E)(R・L)3 配管 壁納め LE□□K105HR(J・P・E)(R・L)2	
サイズ	600×487×777/827/877	750×487×777/827/877	900×487×777/827/877	1050×487×777/827/877	
扉クレード	10	86,200円(税抜)	90,600円(税抜)	108,600円(税抜)	144,000円(税抜)
	20	96,000円(税抜)	100,500円(税抜)	120,000円(税抜)	160,900円(税抜)
	30	105,800円(税抜)	109,400円(税抜)	131,400円(税抜)	178,100円(税抜)
	40	124,900円(税抜)	129,700円(税抜)	154,100円(税抜)	211,400円(税抜)
仕様	右側小引出し・壁納め:R 左側小引出し・壁納め:L		右側壁納め:R 左側壁納め:L		
ソフトクローズ有	+ 4,100円(税抜)		+ 4,100円(税抜)		

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 R仕様	 R仕様	 R仕様		
品名	コンロ下開き				
品番	配管 LE□□K060HI(J・P・E)(R・L)2 配管 壁納め LE□□K060HZ(J・P・E)(R・L)	配管 LE□□K075HI(J・P・E)(R・L)2 配管 壁納め LE□□K075HZ(J・P・E)(R・L)	配管 LE□□K090HI(J・P・E)T2 配管 壁納め LE□□K090HZ(J・P・E)(R・L)	配管 LE□□K105HI(J・P・E)(R・L)2 配管 壁納め LE□□K105HZ(J・P・E)(R・L)	
サイズ	600×487×777/827/877	750×487×777/827/877	900×487×777/827/877	1050×487×777/827/877	
扉クレード	10	52,600円(税抜)	53,900円(税抜)	69,900円(税抜)	107,000円(税抜)
	20	62,800円(税抜)	64,400円(税抜)	81,600円(税抜)	123,900円(税抜)
	30	73,400円(税抜)	74,800円(税抜)	97,100円(税抜)	142,200円(税抜)
	40	93,800円(税抜)	95,900円(税抜)	119,700円(税抜)	176,100円(税抜)
仕様	右側小引出し・壁納め:R 左側小引出し・壁納め:L		右側壁納め:R 左側壁納め:L		
ソフトクローズ有	—————		+ 4,100円(税抜)		

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 R仕様	 R仕様			
品名	グリルレスコンロ用	2段引出し			
品番	配管 LE□□K060H2(J・P・E)T3 配管 壁納め LE□□K060H3(J・P・E)(R・L)2	配管 LE□□K030KT(J・P・E)T2	配管 LE□□K045KT(J・P・E)T2	配管 LE□□K075KT(J・P・E)T2	
サイズ	600×487×777/827/877	300×487×777/827/877	450×487×777/827/877	750×487×777/827/877	
扉クレード	10	98,100円(税抜)	71,800円(税抜)	81,600円(税抜)	101,300円(税抜)
	20	109,800円(税抜)	80,200円(税抜)	91,700円(税抜)	114,600円(税抜)
	30	121,800円(税抜)	88,700円(税抜)	102,000円(税抜)	128,500円(税抜)
	40	145,100円(税抜)	105,400円(税抜)	121,900円(税抜)	155,000円(税抜)
仕様	右側壁納め:R 左側壁納め:L		—————		
ソフトクローズ有	+ 8,200円(税抜)		+ 8,200円(税抜)		

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

「スライドタイプ用ユニットと開き扉ユニットを、組み合わせる場合の注意点」につきましてはP.64をご参照ください。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

奥行600mm用 フロアユニット(スライドタイプ・開き扉タイプ共用)

姿図	 F1			
品名	3段引出し			
品番	配管 LE□□K030KR(J・P・E)T	配管 LE□□K045KR(J・P・E)T	配管 LE□□K075KR(J・P・E)T	
サイズ	300×487×777/827/877	450×487×777/827/877	750×487×777/827/877	
扉グレード	10	71,200円(税抜)	80,900円(税抜)	100,700円(税抜)
	20	79,400円(税抜)	90,900円(税抜)	114,000円(税抜)
	30	88,100円(税抜)	101,300円(税抜)	127,700円(税抜)
	40	104,800円(税抜)	121,300円(税抜)	154,300円(税抜)
仕様	—————			
ソフトクローズ有り	+12,300円(税抜)			

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 F1				
品名	シンク下スライド				
品番	配管 LE□□K075E1(J・P・E)T3	配管 LE□□K090E1(J・P・E)T3	配管 LE□□K105E1(J・P・E)T3	配管 LE□□K110E1(J・P・E)T3	
	配管 壁納め LE□□K075EZ(J・P・E)(R・L)3	配管 壁納め LE□□K090EZ(J・P・E)(R・L)3	配管 壁納め LE□□K105EZ(J・P・E)(R・L)3	配管 壁納め LE□□K110EZ(J・P・E)(R・L)3	
サイズ	750×587×777/827/877	900×587×777/827/877	1050×587×777/827/877	1100×587×777/827/877	
扉グレード	10	124,300円(税抜)	128,700円(税抜)	133,400円(税抜)	145,400円(税抜)
	20	140,200円(税抜)	144,900円(税抜)	150,300円(税抜)	162,900円(税抜)
	30	156,500円(税抜)	161,600円(税抜)	167,400円(税抜)	181,100円(税抜)
	40	188,200円(税抜)	194,000円(税抜)	200,800円(税抜)	216,000円(税抜)
仕様	扉裏包丁差し(1) 取付設置説明書(1) 取扱説明書(1)				
ソフトクローズ有り	+ 4,100円(税抜)				

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿図	 F1				
品名	シンク下開き				
品番	配管 LE□□K075EF(J・P・E)T2	配管 LE□□K090EF(J・P・E)T2	配管 LE□□K105EF(J・P・E)T2	配管 LE□□K110EF(J・P・E)T2	
サイズ	750×587×777/827/877	900×587×777/827/877	1050×587×777/827/877	1100×587×777/827/877	
扉グレード	10	57,600円(税抜)	60,200円(税抜)	62,400円(税抜)	71,900円(税抜)
	20	73,200円(税抜)	75,800円(税抜)	78,500円(税抜)	89,100円(税抜)
	30	85,800円(税抜)	90,900円(税抜)	94,100円(税抜)	105,100円(税抜)
	40	113,500円(税抜)	122,800円(税抜)	126,900円(税抜)	134,200円(税抜)
仕様	扉裏包丁差し(1) 取付設置説明書(1) 取扱説明書(1)				

「スライドタイプ用ユニットと開き扉ユニットを、組み合わせる場合の注意点」につきましてはP.64をご参照ください。

キッチン部用 ウォールユニット


・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。 ・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)

●姿図右上の[F1] [W1]などの印は、必要な取付部品セット(P.89参照)の種類と個数を示しています。
(例 [F1]:キッチンフロア1箱用 [W1]:ウォール・モデル1箱用)

高さ500mm 奥行370mm

姿図						
品名	片開き		観音開き			
品番	LE□□K030WA1 (R・L)	LE□□K045WA1 (R・L)	LE□□K060WA1T	LE□□K075WA1T	LE□□K090WA1T	
サイズ	300×370×480(扉500*)	450×370×480(扉500*)	600×370×480(扉500*)	750×370×480(扉500*)	900×370×480(扉500*)	
扉クレード	10	14,200円(税抜)	15,700円(税抜)	18,900円(税抜)	20,500円(税抜)	22,100円(税抜)
	20	17,400円(税抜)	19,100円(税抜)	23,000円(税抜)	24,900円(税抜)	26,900円(税抜)
	30	20,400円(税抜)	22,700円(税抜)	27,000円(税抜)	29,400円(税抜)	31,700円(税抜)
	40	26,300円(税抜)	29,200円(税抜)	35,100円(税抜)	37,900円(税抜)	40,900円(税抜)
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック					

*目地込みの扉高さ寸法です。


姿図						
品名	観音開き+片開き		片開き不燃(側・底板)			
品番	LE□□K120WA1 (R・L)	LE□□K135WA1 (R・L)	LE□□K015WF1 (R・L)	LE□□K030WF1 (R・L)	LE□□K035WF1 (R・L)	
サイズ	1200×370×480(扉500*)	1350×370×480(扉500*)	150×370×480(扉500*)	300×370×480(扉500*)	350×370×480(扉500*)	
扉クレード	10	36,200円(税抜)	37,700円(税抜)	14,500円(税抜)	16,800円(税抜)	18,400円(税抜)
	20	44,100円(税抜)	45,900円(税抜)	17,400円(税抜)	20,000円(税抜)	21,600円(税抜)
	30	52,000円(税抜)	54,100円(税抜)	20,100円(税抜)	23,000円(税抜)	24,700円(税抜)
	40	67,100円(税抜)	70,000円(税抜)	25,500円(税抜)	29,000円(税抜)	31,100円(税抜)
仕様	可動棚板(2) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック			

*目地込みの扉高さ寸法です。


姿図					
品名	片開き不燃(側・底板)		コーナー用		
品番	LE□□K045WF1 (R・L)	LE□□K050WF1 (R・L)	LE□□K060WC1T		
サイズ	450×370×480(扉500*)	500×370×480(扉500*)	600×600×480(扉500*)		
扉クレード	10	19,800円(税抜)	21,600円(税抜)	71,800円(税抜)	
	20	23,200円(税抜)	25,500円(税抜)	75,900円(税抜)	
	30	26,500円(税抜)	29,100円(税抜)	80,000円(税抜)	
	40	33,200円(税抜)	37,000円(税抜)	88,000円(税抜)	
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック		

*目地込みの扉高さ寸法です。

キッチン部用
ウォールユニットに
取っ手はありません



扉の下方を手につかかって
開閉します。

姿図						
品名	片開き		梁欠き用			
品番	LE□□K030WV1 (R・L)	LE□□K045WV1 (R・L)	LE□□K060WV1T	LE□□K075WV1T	LE□□K090WV1T	
サイズ	300×370×480(扉500*)	450×370×480(扉500*)	600×370×480(扉500*)	750×370×480(扉500*)	900×370×480(扉500*)	
扉クレード	10	20,900円(税抜)	22,400円(税抜)	25,600円(税抜)	27,200円(税抜)	28,700円(税抜)
	20	24,000円(税抜)	25,800円(税抜)	29,700円(税抜)	31,500円(税抜)	33,400円(税抜)
	30	27,000円(税抜)	29,200円(税抜)	33,600円(税抜)	36,000円(税抜)	38,200円(税抜)
	40	33,000円(税抜)	35,900円(税抜)	41,800円(税抜)	44,600円(税抜)	47,600円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁欠き寸法:D230×H200					

*目地込みの扉高さ寸法です。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

高さ500mm 奥行370mm


姿図	 <p>側・底板不燃化粧材</p> <p>不燃認定番号はP.130参照</p> <p style="text-align: right;">R仕様</p>					
品名	梁欠き用不燃(側・底板) 片開き					
品番	LE□□K015WW1 (R・L)	LE□□K030WW1 (R・L)	LE□□K035WW1 (R・L)	LE□□K045WW1 (R・L)	LE□□K050WW1 (R・L)	
サイズ	150×370×480(扉500*)	300×370×480(扉500*)	350×370×480(扉500*)	450×370×480(扉500*)	500×370×480(扉500*)	
扉グレード	10	21,200円(税抜)	23,400円(税抜)	25,000円(税抜)	26,300円(税抜)	28,300円(税抜)
	20	24,000円(税抜)	26,500円(税抜)	28,300円(税抜)	29,800円(税抜)	32,000円(税抜)
	30	26,800円(税抜)	29,700円(税抜)	31,400円(税抜)	33,200円(税抜)	35,700円(税抜)
	40	32,000円(税抜)	35,600円(税抜)	37,700円(税抜)	39,800円(税抜)	43,500円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁欠き寸法:D230×H200					

*目地込みの扉高さ寸法です。

高さ600mm 奥行370mm

姿図	 <p style="text-align: right;">R仕様</p>		 <p style="text-align: right;">R仕様</p>			
品名	片開き		観音開き			
品番	LE□□K030WA2 (R・L)	LE□□K045WA2 (R・L)	LE□□K060WA2T	LE□□K075WA2T	LE□□K090WA2T	
サイズ	300×370×580(扉600*)	450×370×580(扉600*)	600×370×580(扉600*)	750×370×580(扉600*)	900×370×580(扉600*)	
扉グレード	10	16,000円(税抜)	17,700円(税抜)	21,300円(税抜)	23,200円(税抜)	24,900円(税抜)
	20	19,500円(税抜)	21,600円(税抜)	25,800円(税抜)	28,000円(税抜)	30,200円(税抜)
	30	22,900円(税抜)	25,500円(税抜)	30,400円(税抜)	33,000円(税抜)	35,500円(税抜)
	40	29,700円(税抜)	33,000円(税抜)	39,400円(税抜)	42,600円(税抜)	46,000円(税抜)
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック					

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図	 <p style="text-align: right;">R仕様</p>		 <p>側・底板不燃化粧材</p> <p>不燃認定番号はP.130参照</p> <p style="text-align: right;">R仕様</p>			
品名	観音開き+片開き		片開き不燃(側・底板)			
品番	LE□□K120WA2 (R・L)	LE□□K135WA2 (R・L)	LE□□K015WF2 (R・L)	LE□□K030WF2 (R・L)	LE□□K035WF2 (R・L)	
サイズ	1200×370×580(扉600*)	1350×370×580(扉600*)	150×370×580(扉600*)	300×370×580(扉600*)	350×370×580(扉600*)	
扉グレード	10	40,800円(税抜)	42,400円(税抜)	16,100円(税抜)	18,700円(税抜)	20,200円(税抜)
	20	49,400円(税抜)	51,600円(税抜)	19,400円(税抜)	22,100円(税抜)	23,900円(税抜)
	30	58,200円(税抜)	60,700円(税抜)	22,400円(税抜)	25,600円(税抜)	27,400円(税抜)
	40	75,600円(税抜)	78,900円(税抜)	28,400円(税抜)	32,200円(税抜)	34,500円(税抜)
仕様	可動棚板(2) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック			

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図	 <p>側・底板不燃化粧材</p> <p>不燃認定番号はP.130参照</p> <p style="text-align: right;">R仕様</p>		 <p style="text-align: right;">コーナー用</p>	
品名	片開き不燃(側・底板)		コーナー用	
品番	LE□□K045WF2 (R・L)	LE□□K050WF2 (R・L)	LE□□K060WC2T	
サイズ	450×370×580(扉600*)	500×370×580(扉600*)	600×600×580(扉600*)	
扉グレード	10	21,700円(税抜)	23,900円(税抜)	
	20	25,600円(税抜)	28,000円(税抜)	
	30	29,400円(税抜)	32,400円(税抜)	
	40	37,000円(税抜)	41,000円(税抜)	
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック	

*目地込みの扉高さ寸法です。

キッチン部用ウォールユニットに取っ手はありません



扉
ユニット側面
598
181

扉の下方を手に引っかけて開閉します。

高さ600mm 奥行370mm

姿図					
	R仕様		W1		
品名	梁欠き用				
	片開き		観音開き		
品番	LE□□K030WV2 (R・L)	LE□□K045WV2 (R・L)	LE□□K060WV2T	LE□□K075WV2T	LE□□K090WV2T
サイズ	300×370×580(扉600*)	450×370×580(扉600*)	600×370×580(扉600*)	750×370×580(扉600*)	900×370×580(扉600*)
扉クレード	10	22,700円(税抜)	24,400円(税抜)	27,900円(税抜)	29,800円(税抜)
	20	26,100円(税抜)	28,300円(税抜)	32,400円(税抜)	34,700円(税抜)
	30	29,500円(税抜)	32,000円(税抜)	37,100円(税抜)	39,600円(税抜)
	40	36,300円(税抜)	39,600円(税抜)	46,000円(税抜)	49,300円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁欠き寸法:D230×H300				

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図					
	R仕様				
	不燃認定番号はP.130参照				
品名	梁欠き用不燃(側・底板) 片開き				
品番	LE□□K015WW2 (R・L)	LE□□K030WW2 (R・L)	LE□□K035WW2 (R・L)	LE□□K045WW2 (R・L)	LE□□K050WW2 (R・L)
サイズ	150×370×580(扉600*)	300×370×580(扉600*)	350×370×580(扉600*)	450×370×580(扉600*)	500×370×580(扉600*)
扉クレード	10	22,800円(税抜)	25,300円(税抜)	26,900円(税抜)	28,400円(税抜)
	20	26,000円(税抜)	28,700円(税抜)	30,400円(税抜)	32,100円(税抜)
	30	29,000円(税抜)	32,100円(税抜)	34,100円(税抜)	36,000円(税抜)
	40	34,900円(税抜)	38,900円(税抜)	41,100円(税抜)	43,500円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁欠き寸法:D230×H300				

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図				
	R仕様		R仕様	
品名	照明スペース付			
品番	LE□□K075WQ2T	LE□□K090WQ2T	LE□□K120WQ2 (R・L)	LE□□K135WQ2 (R・L)
サイズ	750×370×580(扉600*)	900×370×580(扉600*)	1200×370×580(扉600*)	1350×370×580(扉600*)
扉クレード	10	29,800円(税抜)	31,500円(税抜)	47,500円(税抜)
	20	34,700円(税抜)	36,700円(税抜)	56,100円(税抜)
	30	39,600円(税抜)	42,100円(税抜)	64,900円(税抜)
	40	49,300円(税抜)	52,600円(税抜)	82,200円(税抜)
仕様	照明スペース寸法:W720×D315×H60 可動棚板(1) 耐震ロック		照明スペース寸法:W1170×D315×H60 可動棚板(2) 耐震ロック	

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図		
品名	ウォールソフトダウン付	ウォールソフトダウン・照明スペース付
品番	LE□□K090WS2T3	LE□□K090WR2T3
サイズ	900×370×580(扉600*)	900×370×580(扉600*)
扉クレード	10	90,700円(税抜)
	20	96,000円(税抜)
	30	101,300円(税抜)
	40	111,800円(税抜)
仕様	ソフトダウン本体:D370×H600用付属 耐震ロック 荷重切替機能付 最大積載量16kg	ソフトダウン本体:D370×H600用付属 耐震ロック 照明スペース寸法:W870×D315×H60 荷重切替機能付 最大積載量16kg

*目地込みの扉高さ寸法です。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機


プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項


高さ700mm 奥行370mm

姿図						
品名	片開き		観音開き			
品番	LE□□K030WA3(R・L)	LE□□K045WA3(R・L)	LE□□K060WA3T	LE□□K075WA3T	LE□□K090WA3T	
サイズ	300×370×680(扉700*)	450×370×680(扉700*)	600×370×680(扉700*)	750×370×680(扉700*)	900×370×680(扉700*)	
扉グレード	10	17,700円(税抜)	19,800円(税抜)	23,800円(税抜)	25,700円(税抜)	27,600円(税抜)
	20	21,600円(税抜)	24,000円(税抜)	28,700円(税抜)	31,100円(税抜)	33,400円(税抜)
	30	25,500円(税抜)	28,300円(税抜)	33,700円(税抜)	36,600円(税抜)	39,400円(税抜)
	40	33,000円(税抜)	36,500円(税抜)	43,700円(税抜)	47,600円(税抜)	51,100円(税抜)
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック					

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図						
品名	観音開き+片開き		片開き不燃(側・底板)			
品番	LE□□K120WA3(R・L)	LE□□K135WA3(R・L)	LE□□K015WF3(R・L)	LE□□K030WF3(R・L)	LE□□K035WF3(R・L)	
サイズ	1200×370×680(扉700*)	1350×370×680(扉700*)	150×370×680(扉700*)	300×370×680(扉700*)	350×370×680(扉700*)	
扉グレード	10	45,300円(税抜)	47,400円(税抜)	17,700円(税抜)	20,400円(税抜)	22,100円(税抜)
	20	54,900円(税抜)	57,200円(税抜)	21,200円(税抜)	24,200円(税抜)	26,100円(税抜)
	30	64,700円(税抜)	67,400円(税抜)	24,600円(税抜)	28,000円(税抜)	30,100円(税抜)
	40	83,800円(税抜)	87,400円(税抜)	31,300円(税抜)	35,600円(税抜)	37,900円(税抜)
仕様	可動棚板(2) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック			

*目地込みの扉高さ寸法です。

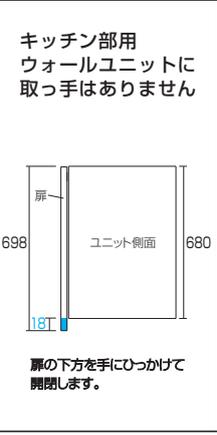姿図					<p>キッチン部用ウォールユニットに取っ手はありません</p>  <p>扉の下方を手にひっかけて開閉します。</p>
品名	片開き不燃(側・底板)		コーナー用		
品番	LE□□K045WF3(R・L)	LE□□K050WF3(R・L)	LE□□K060WC3T		
サイズ	450×370×680(扉700*)	500×370×680(扉700*)	600×600×680(扉700*)		
扉グレード	10	23,800円(税抜)	26,100円(税抜)	76,700円(税抜)	
	20	27,900円(税抜)	30,800円(税抜)	81,600円(税抜)	
	30	32,100円(税抜)	35,600円(税抜)	86,700円(税抜)	
	40	40,500円(税抜)	45,300円(税抜)	96,600円(税抜)	
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック		可動棚板(1) 耐震ロック		

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図						
品名	片開き		梁欠き用			
品番	LE□□K030WV3(R・L)	LE□□K045WV3(R・L)	LE□□K060WV3T	LE□□K075WV3T	LE□□K090WV3T	
サイズ	300×370×680(扉700*)	450×370×680(扉700*)	600×370×680(扉700*)	750×370×680(扉700*)	900×370×680(扉700*)	
扉グレード	10	24,400円(税抜)	26,300円(税抜)	30,300円(税抜)	32,200円(税抜)	34,300円(税抜)
	20	28,300円(税抜)	30,600円(税抜)	35,300円(税抜)	37,700円(税抜)	40,100円(税抜)
	30	32,000円(税抜)	34,800円(税抜)	40,300円(税抜)	43,300円(税抜)	46,000円(税抜)
	40	39,600円(税抜)	43,200円(税抜)	50,400円(税抜)	54,100円(税抜)	57,800円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁欠き寸法: D230×H300					



*目地込みの扉高さ寸法です。

・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。 ・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
 ●姿図欄右上の[F1] [W1]などの印は、必要な取付部品セット(P.89参照)の種類と個数を示しています。
 (例 [F1]:キッチンフロア1箱用 [W1]:ウォール・モデル1箱用)

高さ700mm 奥行370mm

姿図	 <div style="float: right;">不燃認定番号 はP.130参照</div> <div style="text-align: right;">R仕様</div>					
品名	梁き不用不燃(側・底板) 片開き					
品番	LE□□K015WW3 (R・L)	LE□□K030WW3 (R・L)	LE□□K035WW3 (R・L)	LE□□K045WW3 (R・L)	LE□□K050WW3 (R・L)	
サイズ	150×370×680(扉700*)	300×370×680(扉700*)	350×370×680(扉700*)	450×370×680(扉700*)	500×370×680(扉700*)	
扉 グ レ ード	10	24,400円(税抜)	27,000円(税抜)	28,700円(税抜)	30,300円(税抜)	32,800円(税抜)
	20	27,800円(税抜)	30,800円(税抜)	32,800円(税抜)	34,500円(税抜)	37,500円(税抜)
	30	31,300円(税抜)	34,700円(税抜)	36,600円(税抜)	38,800円(税抜)	42,200円(税抜)
	40	37,800円(税抜)	42,200円(税抜)	44,600円(税抜)	47,000円(税抜)	52,000円(税抜)
仕様	耐震ロック 最大梁き寸法:D230×H300					

*目地込みの扉高さ寸法です。


姿図	 <div style="float: right;">R仕様</div>				
品名	照明スペース付				
品番	LE□□K075WQ3T	LE□□K090WQ3T	LE□□K120WQ3 (R・L)	LE□□K135WQ3 (R・L)	
サイズ	750×370×680(扉700*)	900×370×680(扉700*)	1200×370×680(扉700*)	1350×370×680(扉700*)	
扉 グ レ ード	10	32,200円(税抜)	34,300円(税抜)	52,000円(税抜)	53,800円(税抜)
	20	37,700円(税抜)	40,100円(税抜)	61,500円(税抜)	63,900円(税抜)
	30	43,300円(税抜)	46,000円(税抜)	71,300円(税抜)	74,100円(税抜)
	40	54,100円(税抜)	57,800円(税抜)	90,500円(税抜)	94,000円(税抜)
仕様	照明スペース寸法:W720×D315×H60 可動棚板(1) 耐震ロック		照明スペース寸法:W1170×D315×H60 可動棚板(2) 耐震ロック		

*目地込みの扉高さ寸法です。

姿図	 <div style="float: right;">W1</div>	 <div style="float: right;">W1</div>	
品名	ウォールソフトダウン付	ウォールソフトダウン・照明スペース付	
品番	LE□□K090WS3T3	LE□□K090WR3T3	
サイズ	900×370×680(扉700*)	900×370×680(扉700*)	
扉 グ レ ード	10	93,400円(税抜)	100,100円(税抜)
	20	99,200円(税抜)	105,900円(税抜)
	30	105,200円(税抜)	111,800円(税抜)
	40	116,900円(税抜)	123,600円(税抜)
仕様	ソフトダウン本体:D370×H700用付属 耐震ロック 荷重切替機能付 最大積載量16kg	ソフトダウン本体:D370×H700用付属 耐震ロック 照明スペース寸法:W870×D315×H60 荷重切替機能付 最大積載量16kg	

*目地込みの扉高さ寸法です。

コンビネーションパレット

姿図			
品名	コンビネーションパレット		
	幅600mm	幅750mm	幅900mm
品番	LE2S060SKRA	LE2S075SKRA	LE2S090SKRA
サイズ	600×215×153(閉じた状態)	750×215×153(閉じた状態)	900×215×153(閉じた状態)
希望小売価格	★56,700円(税抜)	★60,600円(税抜)	★64,700円(税抜)
仕様	・ウォールユニット下取付用 ・最大積載量 収納スペース:3kg 仮置スペース:5kg ・対面プラン(後ろに壁面がないプラン)への設置はできません。(本体背面のねじが露出するため) ・詳細の設置条件についてはP.132参照		

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション

取付部材
キャップボード
奥行450
水栓金具
加熱機器
レンジフード

食器洗い
乾燥機
プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

■キッチン部カウンター品番ルール

標準品番の条件 (人造大理石・ステンレスカウンター)

- ①I型・奥行650mm
間口:I型 2100~2700mmの150mmピッチと2600mm(計6間口)
- ②シンク・コンロ位置固定
(カタログ(P.60~62)のプラン位置)
- ③シンク:スキマレス ステンレスS/M
- ④水栓穴(コンロ側1穴)

<人造大理石カウンターの場合>

LEAS2550A2UR4
 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

<ステンレスカウンターの場合>

LEZY2550AAAAR4
 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

#1→Vスタイル頭品番

#2→材質・色柄

AS:グラニューールホワイト
ZY:ステンレス(エンボス柄)

#3→間口

2100~2700mmの
150mmピッチと2600mm

#4→奥行

A:650mm

#5→形状

A:壁付バックガード一体I型
(ステンレスカウンター)
2:壁付バックガード一体I型
(人造大理石カウンター)

#6→基本仕様

注1 トリプルワイド以外
A:スキマレス ステンレスM(ステンレスカウンター)
+3口コンロ^{注1}
U:スキマレス ステンレスM(人造大理石カウンター)
+3口コンロ^{注1}

#7→勝手

L:L勝手 R:R勝手

<ご注意> 間口の大きなカウンターを使用する場合は、搬入経路を事前にご確認ください。(P.128参照)

標準

I型 人造大理石/ステンレスカウンター(奥行650mm)

スキマレスステンレスシンク

<p>姿 図</p> <p>・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。</p>						
			●シンク付属品(洗剤ラック)を同梱			
シンク	コンロ	間口(mm)	NEW グラニューールホワイト(AS)	ステンレス(ZY)		
スキマレス ステンレスM	3口	2100	LEAS2100A2U(R・L)4	186,800円(税抜)	LEZY2100AAA(R・L)4	134,200円(税抜)
		2250	LEAS2250A2U(R・L)4	193,300円(税抜)	LEZY2250AAA(R・L)4	140,800円(税抜)
		2400	LEAS2400A2U(R・L)4	199,900円(税抜)	LEZY2400AAA(R・L)4	147,300円(税抜)
		2550	LEAS2550A2U(R・L)4	213,000円(税抜)	LEZY2550AAA(R・L)4	160,500円(税抜)
		2600	LEAS2600A2U(R・L)4	219,600円(税抜)	LEZY2600AAA(R・L)4	167,000円(税抜)
		2700	LEAS2700A2U(R・L)4	226,200円(税抜)	LEZY2700AAA(R・L)4	173,600円(税抜)

●別途、排水セット[19,900円(税抜)]が必要です。(P.85参照)

		人造大理石カウンター		ステンレスカウンター	
		AS 不飽和ポリエステル系樹脂	YS 特殊アクリル系樹脂		
前だれ形状 (寸法単位:mm)		<p><ノンドリップ形状></p>	<p><ノンドリップ形状></p>	<p>エンボス<ノンドリップ形状></p>	
カウンター 基本性能	耐衝撃 荷重性	BL規格	高さ60cmで1kg鋼球落下後、支障ある変形・割れなし	JIS規格	高さ45cmで28.1g鋼球落下後、支障ある変形・へこみなし
	耐熱性	自社基準	280℃の油鍋、あるいは350℃の空焚鍋を20分放置後、著しい変色やふくれなし	自社基準	200℃の油鍋を20分放置後、著しい変色やふくれなし
毎日のお掃除	毎日のお掃除	ふきんで水ぶき、または台所用洗剤を含ませたスポンジで擦ってから水ぶきしてください。	落ちにくい汚れ	毎日のお掃除	やわらかい布に中性洗剤を薄めて付けてふき取り、水ぶきしてください。
	落ちにくい汚れ	メラミンスポンジにクリームクレンザーを付けて擦り、水ぶきしてください。			
ご使用上の注意		<p>熱い鍋などを直接置くと割れ・変色・変形の原因となりますので、必ず鍋敷きをご使用ください。</p>		<p>熱い鍋などを直接置くと割れ・変色・変形の原因となりますので、必ず鍋敷きをご使用ください。</p>	

■奥行650・奥行933キッチン部・カップボード部カウンター品番ルール

フリー品番 前頁の標準品番の条件から1つでも外れる場合はフリーカウンターとなります。

フリー品番は発注システムに直接入力できませんので、別途ご指定ください。

フリーカウンター一括品番 **LEC80**
 元品番 **LEZY2550AAER4**

#1 ↑ #2 ↑ #3 ↑ #4 ↑ #5 ↑ #6 ↑ #7 ↑

#1→Vスタイル頭品番

#2→材質・色柄

- AS: グラニューールホワイト (I型・カップボード)
 - YS: グラニューールホワイト (I型・カップボード以外)
 - ZY: ステンレス(エンボス柄)
 - MW: メラミン(ホワイト)^{注1}
- 注1 カップボード用カウンターのみ

#3→間口

各プラン間口内
150mmピッチ

#4→奥行

- A: 650mm
- C: 933mm
- G: 450mm (Gはカップボード専用)

#5→形状

- A: 壁付バックガード一体I型 (ステンレスカウンター)
- B: 壁付バックガード一体L型 (人造大理石/ステンレスカウンター)
- C: 対面切欠き有
- D: 対面切欠き無
- M: 壁付カップボード用(メラミンカウンター)
- 2: 壁付バックガード一体I型・カップボード用 (人造大理石カウンター)

#6→基本仕様

- E: 対面以外用
- W: 対面・メラミンカウンター用

#7→勝手

- L: L勝手
- R: R勝手

●フリー品番の価格には、シンクは含まれておりません。シンク価格(下記)をプラスしてください。また別売の排水セット(P.85)が必要です。
 ●水栓穴の選択肢は下記参照。

<ご注意> 間口の大きなカウンターを使用する場合は、搬入経路を事前にご確認ください。(P.128参照)

シンクの価格*1

*1フリーカウンターの価格には、シンクは含まれておりません。(寸法単位: mm)

スキマレスステンレスシンク	Mタイプ	55,200円(税抜)		●別途、排水セット [19,900円(税抜)] が必要です。(P.85参照)
	Sタイプ	48,800円(税抜)		
ムーブラックシンク ・人大カウンターのみ		111,800円(税抜)		
Gシンク76	(注)排水トラップは樹脂製(排水口はシンクと一体ではありません)	34,300円(税抜)		

シンクの水栓穴位置

(寸法単位: mm)

スキマレス ステンレスシンク	<p>水栓穴1左 水栓穴1右 水栓穴両側 水栓穴なし</p> <p>()はステンレスSタイプの場合</p>	水栓穴1(左、右)/水栓穴2/水栓穴なしが選択可能です。
ムーブラックシンク	<p>水栓穴1左 水栓穴1右 水栓穴両側 水栓穴なし</p>	水栓穴1(左、右)/水栓穴2/水栓穴なしが選択可能です。
Gシンク76	<p>水栓穴1左 水栓穴1右 水栓穴両側 水栓穴なし</p>	水栓穴1(左、右)/水栓穴2/水栓穴なしが選択可能です。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

キッチン

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

キッチン部用 カウンター

NEW 2025年2月21日受注開始

フリー

I型 人造大理石/ステンレスカウンター(奥行650mm) バックガード一体/シンク・コンロ穴フリー

姿図 ・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。	●シンク・コンロが必要です。 ・対応間口1500mm~2840mmの10mmピッチ(シンク・コンロ両方を設置) ●シンク付属品(洗剤ラックなど)を同梱(シンクにより異なります)			
間口(mm)	NEW グラニュールホワイト(AS)		ステンレス(ZY)	
1500	LEAS1500A2E(R・L)4	105,300円(税抜)	LEZY1500AAE(R・L)4	52,700円(税抜)
~1650	LEAS1650A2E(R・L)4	111,800円(税抜)	LEZY1650AAE(R・L)4	59,300円(税抜)
~1800	LEAS1800A2E(R・L)4	118,400円(税抜)	LEZY1800AAE(R・L)4	65,900円(税抜)
~1950	LEAS1950A2E(R・L)4	125,000円(税抜)	LEZY1950AAE(R・L)4	72,400円(税抜)
~2100	LEAS2100A2E(R・L)4	131,600円(税抜)	LEZY2100AAE(R・L)4	79,000円(税抜)
~2250	LEAS2250A2E(R・L)4	138,100円(税抜)	LEZY2250AAE(R・L)4	85,600円(税抜)
~2400	LEAS2400A2E(R・L)4	144,700円(税抜)	LEZY2400AAE(R・L)4	92,100円(税抜)
~2550	LEAS2550A2E(R・L)4	157,800円(税抜)	LEZY2550AAE(R・L)4	105,300円(税抜)
2600	LEAS2600A2E(R・L)4	164,400円(税抜)	LEZY2600AAE(R・L)4	111,800円(税抜)
~2700	LEAS2700A2E(R・L)4	171,000円(税抜)	LEZY2700AAE(R・L)4	118,400円(税抜)
~2840	LEAS2850A2E(R・L)4	184,100円(税抜)	LEZY2850AAE(R・L)4	131,600円(税抜)

上記価格にはシンク、排水セットの価格が含まれていません。シンク価格(P.77)をプラスしてください。また別売の排水セット(P.85)が必要です。

フリー

L型 人造大理石/ステンレスカウンター(奥行650mm×650mm) バックガード一体/シンク・コンロ穴フリー

姿図 ・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。	●片側にシンク、片側にコンロが必要です。(2口ガスコンロ・IHは選べません) ●シンク付属品(洗剤ラックなど)を同梱(シンクにより異なります) ●ジョイントセットを同梱				
間口(mm)	NEW グラニュールホワイト(YS)		ステンレス(ZY)		
コンロ側	シンク側				
1650	1800	LEYS1816ABE(R・L)4	248,600円(税抜)	LEZY1816ABE(R・L)4	211,700円(税抜)
	~1950	LEYS1916ABE(R・L)4	255,100円(税抜)	LEZY1916ABE(R・L)4	220,300円(税抜)
	~2100	LEYS2116ABE(R・L)4	261,800円(税抜)	LEZY2116ABE(R・L)4	228,800円(税抜)
	~2250	LEYS2216ABE(R・L)4	268,200円(税抜)	LEZY2216ABE(R・L)4	237,300円(税抜)
	~2400	LEYS2416ABE(R・L)4	274,900円(税抜)	LEZY2416ABE(R・L)4	245,900円(税抜)
	~2550	LEYS2516ABE(R・L)4	288,000円(税抜)	LEZY2516ABE(R・L)4	254,500円(税抜)
	~2690	LEYS2716ABE(R・L)4	301,200円(税抜)	LEZY2716ABE(R・L)4	263,000円(税抜)
~1800	1800	LEYS1818ABE(R・L)4	257,700円(税抜)	LEZY1818ABE(R・L)4	220,300円(税抜)
	~1950	LEYS1918ABE(R・L)4	264,300円(税抜)	LEZY1918ABE(R・L)4	228,800円(税抜)
	~2100	LEYS2118ABE(R・L)4	270,800円(税抜)	LEZY2118ABE(R・L)4	237,300円(税抜)
	~2250	LEYS2218ABE(R・L)4	277,400円(税抜)	LEZY2218ABE(R・L)4	245,900円(税抜)
	~2400	LEYS2418ABE(R・L)4	284,000円(税抜)	LEZY2418ABE(R・L)4	254,500円(税抜)
	~2550	LEYS2518ABE(R・L)4	297,100円(税抜)	LEZY2518ABE(R・L)4	263,000円(税抜)
	~2690	LEYS2718ABE(R・L)4	310,300円(税抜)	LEZY2718ABE(R・L)4	271,500円(税抜)
~1940	1800	LEYS1819ABE(R・L)4	266,900円(税抜)	LEZY1819ABE(R・L)4	228,800円(税抜)
	~1950	LEYS1919ABE(R・L)4	273,600円(税抜)	LEZY1919ABE(R・L)4	237,300円(税抜)
	~2100	LEYS2119ABE(R・L)4	280,000円(税抜)	LEZY2119ABE(R・L)4	245,900円(税抜)
	~2250	LEYS2219ABE(R・L)4	286,700円(税抜)	LEZY2219ABE(R・L)4	254,500円(税抜)
	~2400	LEYS2419ABE(R・L)4	293,200円(税抜)	LEZY2419ABE(R・L)4	263,000円(税抜)
	~2550	LEYS2519ABE(R・L)4	306,300円(税抜)	LEZY2519ABE(R・L)4	271,500円(税抜)
	~2690	LEYS2719ABE(R・L)4	319,500円(税抜)	LEZY2719ABE(R・L)4	280,000円(税抜)

上記価格にはシンク、排水セットの価格が含まれていません。シンク価格(P.77)をプラスしてください。また別売の排水セット(P.85)が必要です。

フリー フラット対面プラン用 人造大理石カウンター(奥行933mm) シンク・コンロ穴フリー

姿図

●シンク・コンロが必要です。
(2口ガスコンロ・IHは選べません)
●シンク付属品(洗剤ラックなど)を同梱
(シンクにより異なります)

(寸法単位:mm)

図はR勝手

奥行(mm)	間口(mm)	切欠き無		切欠き有(耐力壁プラン用)	
		色柄 品番	NEW グラニユールホワイト(YS) 346,500円(税抜)	色柄 品番	NEW グラニユールホワイト(YS) 391,100円(税抜)
933	1823	LEYS1823CDW (R・L) 4	346,500円(税抜)	---	---
	1973	LEYS1973CDW (R・L) 4	357,600円(税抜)	---	---
	2123	LEYS2123CDW (R・L) 4	368,700円(税抜)	---	---
	2273	LEYS2273CDW (R・L) 4	380,000円(税抜)	---	---
	2423	LEYS2423CDW (R・L) 4	391,100円(税抜)	LEYS2423CCW (R・L) 4	391,100円(税抜)
	2573	LEYS2573CDW (R・L) 4	402,200円(税抜)	LEYS2573CCW (R・L) 4	402,200円(税抜)
	2723	LEYS2723CDW (R・L) 4	413,500円(税抜)	LEYS2723CCW (R・L) 4	413,500円(税抜)

上記価格にはシンク、排水セットの価格が含まれていません。シンク価格(P.77)をプラスしてください。また別売の排水セット(P.85)が必要です。

バックガード／接着剤 フラット対面耐力壁プラン用

バックガード

(寸法単位:mm)

図はR勝手

間口(mm)	色柄 品番	NEW グラニユールホワイト(YS) 13,300円(税抜)
940	フラット対面 耐力壁プラン用 NEW LEYS9430YYE (R・L)	13,300円(税抜)

品名	バックガード接着剤
品番	LE43CP
希望小売価格	7,400円(税抜)

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター
オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

奥行600mm ■キッチン部カウンター品番ルール

フリー品番 奥行600mmカウンターはフリーカウンターとなります。

フリー品番は発注システムに
直接入力できませんので、
別途ご指定ください。

フリーカウンター
一括品番 **LE C 8 0**
元品番 **LE Z Q 2 5 5 0 W N E R 4**

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

#1→Vスタイル頭品番

#2→材質・色柄
ZQ:ホワイト(ネブラカウンター)

#3→間口
各プラン間口内150mmピッチ

#4→奥行
W:600mm

#5→形状
N:壁付バックガード一体型(バックガード高さ15mm)

#6→基本仕様
E:フリーカウンター用

#7→勝手
L:L勝手 R:R勝手

・フリー品番の価格には、シンクは含まれておりません。シンク価格を加算してください(下記参照)
・水栓穴の選択肢は下記参照。

<ご注意> 間口の大きなカウンターを使用する場合は、搬入経路を事前にご確認ください。(P.128参照)

シンクの価格 奥行600mm用 *1


*1フリーカウンターの価格には、シンクは含まれておりません。(寸法単位:mm)

D600 ステンレスシンク

・別途、排水セット[19,900円(税抜)]
が必要です。(P.85参照)
(注)排水トラップは樹脂製
(排水口はシンクと一体ではありません)


Mタイプ

51,500円(税抜)



Sタイプ


44,800円(税抜)



シンクの水栓穴位置

(寸法単位:mm)

D600
ステンレスシンク



()はSタイプの場合
水栓穴1(左、右)/水栓穴2/水栓穴なしが選択可能です。

奥行600mm用 フリー

I型ネブラカウンター(奥行600mm) バックガード一体/シンク・コンロ穴フリー

<p>姿 図</p> <p>・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。</p>	<p>●シンク・コンロが必要です。 ・I型対応間口1500mm~2700mmの10mmピッチ(シンク・コンロ両方を設置) ●シンク付属品(洗剤ラック)を同梱</p>	<p>両側サイドキャップ仕上げ(樹脂製) ノンドリップ 図はR勝手</p>	
間口(mm)	品番	色柄	ホワイト(ZQ)
1500	LEZQ1500WNE(R・L)4		102,700円(税抜)
~1650	LEZQ1650WNE(R・L)4		109,200円(税抜)
~1800	LEZQ1800WNE(R・L)4		115,800円(税抜)
~1950	LEZQ1950WNE(R・L)4		122,400円(税抜)
~2100	LEZQ2100WNE(R・L)4		128,900円(税抜)
~2250	LEZQ2250WNE(R・L)4		135,500円(税抜)
~2400	LEZQ2400WNE(R・L)4		142,100円(税抜)
~2550	LEZQ2550WNE(R・L)4		155,200円(税抜)
2600	LEZQ2600WNE(R・L)4		161,800円(税抜)
~2700	LEZQ2700WNE(R・L)4		168,400円(税抜)

上記価格にはシンク、排水セットの価格が含まれていません。シンク価格(上記)をプラスしてください。また別売の排水セット(P.85)が必要です。

人造大理石ネブラカウンター 不飽和ポリエステル系樹脂

前だれ形状 (寸法単位:mm)	<p>10 バックガード 1.7 17 (厚み19)</p>	
カウンター 基本性能	耐衝撃 荷重性	BL規格 高さ60cmで1kg鋼球落下後、支障ある変形・割れなし
	耐熱性	自社基準 200℃の油鍋を20分放置後、著しい変色やふくれなし
毎日のお掃除	毎日のお掃除	ふきんで水ぶき、または台所用洗剤を含ませたスポンジで擦ってから水ぶきしてください。
	落ちにくい汚れ	メラミンスポンジにクリームクレンザーを付けて擦り、水ぶきしてください。
ご使用上の注意	熱い鍋などを直接置くと割れ・変色・変形の原因となりますので、必ず鍋敷きをご使用ください。	

ユニット用 クロスギャラリー／米びつ／タオル掛け

姿図							
品名	クロスギャラリー						
品番	幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅1050mm用	幅1100mm用
希望小売価格	LE3W204UG 2,300円(税抜)	LE3W354UG 3,000円(税抜)	LE3W504UG 3,300円(税抜)	LE3W654UG 3,800円(税抜)	LE3W804UG 4,000円(税抜)	LE3W954UG 4,300円(税抜)	LE3W1004UG 4,800円(税抜)
仕様	ホワイト						

姿図			
品名	多目的ボックス	ボトルトレイ	まな板スタンド
品番	LES001SPSA	LES002SPSA	LES003SPSB
サイズ	135×136×192	365×136×192	184×70×223
希望小売価格	1,400円(税抜)	2,800円(税抜)	6,700円(税抜)
仕様	アジャスター付 別途クロスギャラリー必要	アジャスター付 別途クロスギャラリー必要	別途クロスギャラリー必要

姿図	 設置できるフロアユニットについては右表をご参照ください。			
品名	米びつ開き用	米びつフロア ストッカー用	タオル掛け	タオル掛けハンガー アルミライン取っ手用
品番	LE33KR1	LE32KR2	LE2SKYA	LE30KYE3
サイズ	190×380×461	320×370×180	—	—
希望小売価格	★17,100円(税抜)	★5,700円(税抜)	4,100円(税抜)	4,300円(税抜)
仕様	容量約12kg ・スライドレール付	容量約10kg 奥行600用・開き扉タイプ 用の食洗下ユニットには 設置できません。	扉の上部にフックで設置する タオル掛けです。フロアユニット の上部扉に設置してください。 アルミライン取っ手、 ハンドル取っ手共通。	・アルミライン取っ手(LCA)専用です。 ・フロアユニットのみ使用可能です。

■米びつ開き用(LE33KR1)が 設置できるフロアユニット

品名	品番
キッチン部用 シンク下開き	※ LE□□K***FF(J・P・E)T2
	LE□□K***EF(J・P・E)T2
カップボード部用 (奥行450mm用)	1段引出し付開き LE□□(K・J)***PFQ(R・L・T)2
	LE□□(K・J)***PFS(R・L・T)
ハイフロア 1段引出し付開き	LE□□(K・J)***DFQ(R・L・T)
	LE□□(K・J)***DFS(R・L・T)2

※排水トラップに干渉しないようにご注意ください。

品名	収納パーツセット			
	幅750シンク下用	幅900シンク下用	幅1050シンク下用	幅1100シンク下用
品番	LES075SPSB	LES090SPSB	LES105SPSB	LES110SPSB
希望小売価格	13,000円(税抜)	13,000円(税抜)	13,300円(税抜)	13,300円(税抜)
仕様	クロスギャラリー(2) まな板スタンド(1) 多目的ボックス(1) ボトルトレイ(1) アジャスター(2) 奥行650・高さ850/900シンク下ユニット用			

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード


食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

ユニット用 ダストボックスワゴン

姿図					
	シルバー色 ・ユニットとの組み合わせはP.125参照	シルバー色 ・ユニットとの組み合わせはP.125参照			
品名	ダストボックスワゴン シルバー色タイプ(ガイドレール付)				
	ダストボックス1個タイプ		ダストボックス2個タイプ		
	幅750mm用	幅900mm用	幅750mm用	幅900mm用	
サイズ	712×352×482.6	862×352×482.6	712×352×482.6	862×352×482.6	
分別タイプ	品番	LE075KWDBGS	LE090KWDBGS	LE075KWDSGS	LE090KWDSGS
	希望小売価格	58,000円(税抜)	62,800円(税抜)	62,600円(税抜)	67,500円(税抜)
大容量タイプ	品番	---	LE090KWDDGS	LE075KWDLGS	LE090KWDLGS
	希望小売価格	---	62,800円(税抜)	62,600円(税抜)	67,500円(税抜)
仕様	ガイドレール付 分別タイプ：ダストボックス20L(1) 袋止めバー 幅750(6)、幅900(8) 大容量タイプ：ダストボックス36L*1(1) 袋止めバー 幅900(6) ・ワゴンの最大積載量10kg ・袋止めバーは2本で1袋を固定します。		ガイドレール付 分別タイプ：ダストボックス20L(2) 袋止めバー 幅750(2)、幅900(4) 大容量タイプ：ダストボックス36L*1(1) 袋止めバー 幅900(2) ・ワゴンの最大積載量10kg ・袋止めバーは2本で1袋を固定します。		


※1 ダストボックス36Lの寸法：幅414×奥行315×高さ420mm

姿図							
	シルバー色 ・ユニットとの組み合わせはP.125参照	シルバー色 ・ユニットとの組み合わせはP.125参照					
品名	ダストボックスワゴン シルバー色タイプ(ガイドレールなし)						
	ダストボックス1個タイプ			ダストボックス2個タイプ			
	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	
サイズ	532×352×482.6	682×352×482.6	832×352×482.6	---	682×352×482.6	832×352×482.6	
分別タイプ	品番	LE060KWDBNS	LE075KWDBNS	LE090KWDBNS	---	LE075KWDSNS	LE090KWDSNS
	希望小売価格	39,800円(税抜)	50,100円(税抜)	54,900円(税抜)	---	54,700円(税抜)	59,500円(税抜)
大容量タイプ	品番	---	---	LE090KWDDNS	---	LE075KWDLNS	LE090KWDLNS
	希望小売価格	---	---	54,900円(税抜)	---	54,700円(税抜)	59,500円(税抜)
仕様	分別タイプ：ダストボックス20L(1) 袋止めバー 幅600(4)、幅750(6)、幅900(8) 大容量タイプ：ダストボックス36L*1(1) 袋止めバー 幅900(6) ・ワゴンの最大積載量10kg ・袋止めバーは2本で1袋を固定します。 ・ガイドレールの後付け不可。			分別タイプ：ダストボックス20L(2) 袋止めバー 幅750(2)、幅900(4) 大容量タイプ：ダストボックス36L*1(1) 袋止めバー 幅900(2) ・ワゴンの最大積載量10kg ・袋止めバーは2本で1袋を固定します。 ・ガイドレールの後付け不可。			

※1 ダストボックス36Lの寸法：幅414×奥行315×高さ420mm

姿図	
品名	ダストボックス20L
品番	LESZDB20
サイズ	230×315×420
希望小売価格	5,400円(税抜)
仕様	---

■ダストボックスワゴンの内寸法(幅)



	A寸法(内寸)
幅600mm用	490mm
幅750mm用	640mm
幅900mm用	790mm

■ダストボックス20L(LESZDB20)が追加できる個数

ダストボックスワゴン			追加できる個数
幅	ダストボックス	分別/大容量	
幅600mm用	1個タイプ	分別タイプ	1個
		1個タイプ	1個
幅750mm用	2個タイプ	分別タイプ	×
		大容量タイプ	×
幅900mm用	1個タイプ	分別タイプ	2個
		大容量タイプ	1個
	2個タイプ	分別タイプ	1個
		大容量タイプ	×

×：追加不可
 ・袋止めバーが使えない場合があります。





ユニット用 棚板

姿図						
品名	棚板(奥行370mm用)					
	幅300mm用		幅350mm用		幅450mm用	
サイズ	267×312×15	282×312×15	317×312×15	417×312×15	429×312×15	467×312×15
品番	LE3W030A375	LE3W031A375	LE3W035A375	LE3W045A375	LE3W046A375	LE3W050A375
希望小売価格	2,100円(税抜)	2,200円(税抜)	2,300円(税抜)	3,200円(税抜)	3,900円(税抜)	4,300円(税抜)
仕様	幅1200mmウォールユニットの幅300mm側に使用		棚板受け付		幅1350mmウォールユニットの幅450mm側に使用	

姿図						
品名	棚板(奥行370mm用)			棚板(奥行437mm用)		
	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅450mm用	幅750mm用	幅900mm用
サイズ	567×312×15	717×312×18	867×312×18	417×379×15	717×379×18	867×379×18
品番	LE3W060A375	LE3W075A375	LE3W090A375	LE3W045A442	LE3W075A442	LE3W090A442
希望小売価格	4,800円(税抜)	6,300円(税抜)	7,600円(税抜)	4,100円(税抜)	6,600円(税抜)	8,200円(税抜)
仕様	棚板受け付			フロア・ウォール兼用 棚板受け付		

照明 / LEDライン照明

照明スペース付ウォールに設置した場合でも扉を開けると正面から照明が見えます。

姿図				
品名	LED流し元灯	LED流し元灯(対面設置用)	LED流し元灯プルスイッチ	LED流し元灯コンパクトタイプ
品番	LE35RM	LE36RM	LE37RM	LE33RM
サイズ	558×116×47	558×114×47	450×63.5×65	150×310×55
希望小売価格	22,300円(税抜)	★22,300円(税抜)	19,900円(税抜)	★31,500円(税抜)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォール下、壁面固定可 ・光源色:昼白色 明るさ:20形直管蛍光灯1灯相当 ・器具光束:980lm 消費電力:12W ・シーソースイッチ ・天面は化粧をしておりません。ウォールユニット下に設置してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォール下固定のみ ・光源色:昼白色 ・明るさ:20形直管蛍光灯1灯相当 ・器具光束:980lm 消費電力:12W ・シーソースイッチ 	<ul style="list-style-type: none"> ・壁面固定のみ ・光源色:昼白色 ・明るさ:15形直管蛍光灯1灯相当 ・器具光束:840lm 消費電力:9.5W ・プルスイッチ ・コンセント(1)(1000Wまで) ・照明スペース付ウォールユニットへの設置は不可(高さ寸法が照明スペースに納まらないため) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ウォール下固定のみ ・光源色:昼白色 明るさ:60形電球1灯相当 ・器具光束:425lm 消費電力:6.0W ・スナップスイッチ付 背面化粧あり ・*主照明と合わせてのご使用をおすすめします。(コンパクトな形状と光源が心と粗くなるため、広範囲の明るさを保証することができません。) ・照明スペース付ウォールユニットに設置可能
	<ul style="list-style-type: none"> ・照明スペース付ウォールユニットに設置可能 ・上面から配線する場合は、上部ユニットの種類に応じて配線隠し部材が必要です。 ・上部からソフトダウン・配線カバーが必要 ・上部が棚板タイプ・配線用底板が必要 			

姿図				
品名	LEDライン照明			
品番	LES39RM090	LES39RM150	LES39RM165	LES39RM180
サイズ	894(モジュール寸法900)×38×20	1494(モジュール寸法1500)×38×20	1644(モジュール寸法1650)×38×20	1794(モジュール寸法1800)×38×20
希望小売価格	★39,300円(税抜)	★48,000円(税抜)	★48,000円(税抜)	★48,000円(税抜)
仕様	光源色:昼白色 消費電力:幅900タイプ 9W / 幅1500・1650・1800タイプ 17W(点灯時) 0.4W(待機時)			


■照明の設置条件

照明	固定位置	壁面	ウォール下	不燃ウォール下	照明スペース付ウォール下	配線位置	対面設置
LE35RM	○	○	○	※1	○	背面・上面※2	×
LE36RM	×	×	○	※1	○	上面	○
LE37RM	○	×	×	×	×	背面	×
LE33RM	×	×	○	※1	○	背面・上面※2	○

※1 <不燃ウォール下に取り付ける場合の注意>不燃ユニットに取り付け可能な照明でも、「火災予防上の離隔距離」など定められた条件を守り、正しい位置に取り付けてください。

※2 WEBハウスでは背面配線のみ対応となります。

・詳細の取付条件はP.123をご参照ください。

姿図		電源ボックスはウォールユニット内への取り付けとなります。		
品名	LEDライン照明用電源ボックス		配線用底板	配線カバー
	配線用底板用		配線カバー用	
品番	LE39RMZA		LE39RMZB	LE3W87PV2
サイズ	90×43×140		869×330×20	240×22×12
希望小売価格	★20,700円(税抜)		★4,100円(税抜)	★4,100円(税抜)
仕様	LEDライン照明1灯につき、1個必須		スーパーホワイト色(ユニット色)ウォール棚板の下にLEDライン照明・LED流し元灯LE36RMを取付ける場合や、LE35RMを上面配線する場合に使用。また、上記ユニットの下にその他流し元灯をユニット前面に取り付ける場合にも使用可能	ホワイト色ソフトダウン下にLEDライン照明・LED流し元灯LE36RMを取付ける場合や、LE35RMを上面配線する場合に使用。
	電源ボックス取付ユニットが、ウォール棚板の場合に使用		電源ボックス取付ユニットが、ソフトダウンの場合に使用	

シンク用 シンク用オプション

姿 図				
品 名	スキマレスステンレスシンク Mタイプ用 クッキングネット			スキマレスステンレスシンク Mタイプ用 水切りカゴ
	人造大理石用(I型用)	人造大理石用(L型/フラット対面用)	ステンレス用	
品 番	LE36SC5H	LE36SC6H	LE36SC4H	LE36SCACN
サイズ	218×414×42	218×414×46	218×414×38	200×441×154
希望小売価格	7,200円(税抜)	7,200円(税抜)	7,200円(税抜)	12,600円(税抜)
仕 様	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	—

姿 図				
品 名	スキマレスステンレスシンク Sタイプ用 クッキングネット			スキマレスステンレスシンク Sタイプ用 水切りカゴ
	人造大理石用(I型用)	人造大理石用(L型/フラット対面用)	ステンレス用	
品 番	LE38SC5H	LE38SC6H	LE38SC4H	LE38SCACN
サイズ	169×414×42	169×414×46	169×412×38	165×441×154
希望小売価格	6,700円(税抜)	6,700円(税抜)	6,700円(税抜)	12,000円(税抜)
仕 様	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	—

姿 図	M・S タイプ 共用 			
品 名	スキマレスステンレスシンク用 まな板立て	ムーブラックシンク用 スラくるネット		ムーブラックシンク用 水切りカゴ
		人造大理石用(I型用)	人造大理石用(L型/フラット対面用)	
品 番	LE36SC6G	LE48SC5S	LE48SC1S	LE46SC4C
サイズ	288×69×205	195×422×25	195×422×29	215×422×110
希望小売価格	3,000円(税抜)	8,000円(税抜)	8,000円(税抜)	12,600円(税抜)
仕 様	—	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで使えます。	—

姿 図					
品 名	Gシンク76用 クッキングネット			Gシンク76用 水切りカゴ	Gシンク76用 まな板立て
	人造大理石用(I型用)	人造大理石用(L型/フラット対面用)	ステンレス用		
品 番	LE13SC5F	LE13SC1F	LE13SC3F	LE13SC4C	LE10KD1
サイズ	259×446×34	259×446×38	259×446×31	260×440×125	250×61×150
希望小売価格	7,200円(税抜)	7,200円(税抜)	7,200円(税抜)	6,500円(税抜)	9,100円(税抜)
仕 様	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで 使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで 使えます。	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで 使えます。	—	壁付けプランには 設置できません。

姿 図	M・S タイプ 共用 				
品 名	D600ステンレスシンク用 クッキングネット	サブシンク	サブシンク用水切りカゴ	止水プレート	
				スキマレスステンレスシンク用 D600ステンレスシンク用	ムーブラックシンク用
品 番	LE44SC5F	LE15SC1D	LE15SC2C	LE400BC	LE404BC1
サイズ	211×407×34	内法寸法:337×272×122 (外寸法:378×312×130)	330×265×117	直径159×28	183×108×15
希望小売価格	7,200円(税抜)	6,500円(税抜)	7,900円(税抜)	1,900円(税抜)	3,400円(税抜)
仕 様	裏表使用可能 カウンター面と同じ高さで 使えます。	—	—	—	—

カウンター用 バックガードカバー／排水セット他

姿図				
品名	バックガードカバー			
	人大用(奥行650mm用)		人大ネブラ用(奥行600mm用)	
品番	LE075STBCA		LE075STBCB	
サイズ	750×21×40		750×9×9	
希望小売価格	6,700円(税抜)		4,800円(税抜)	
仕様	奥行650人造大理石カウンターのバックガードの汚れ防止に使用		奥行600ネブラカウンター用・ガスコンロ、ラジエント付IH用	
品名	排水アダプターセット		直管対応フリーパイプアダプターセット	
品番	LES407BC		LES415BC2	
希望小売価格	2,700円(税抜)		5,200円(税抜)	
仕様	排水管との接続を強固にする部材。		—	
品名	スキマレスステンレスシンク用排水セット		Gシンク・D600ステンレスシンク用排水セット	
	ジャバラホースあり		ジャバラホースなし	
品番	LE36SHAEJA2		LE36SHAEJB2	
希望小売価格	19,900円(税抜)		19,900円(税抜)	
仕様	排水プレート(ステンレス)・アミカゴ(ステンレス+樹脂枠)・排水部品一式(ジャバラホース付)		排水プレート(ステンレス)・アミカゴ(ステンレス+樹脂枠)・排水部品一式(ジャバラホースなし)	
品名	ムーブブラックシンク用排水セット		ジョイントセット	
	ジャバラホースあり		ジャバラホースなし	
品番	LE48SHAEJA2		LE48SHAEJB2	
希望小売価格	19,900円(税抜)		19,900円(税抜)	
仕様	排水プレート(表面:ステンレスヘアライン)・ゴミカゴ(ステンレス+樹脂枠)・排水部品一式(ジャバラホース付)		排水プレート(表面:ステンレスヘアライン)・ゴミカゴ(ステンレス+樹脂枠)・排水部品一式(ジャバラホースなし)	
品名			ジョイントセット	
品番			LE67CPW	
希望小売価格			7,200円(税抜)	
仕様			YS用 ・L型カウンターには1つ付属しています。	

(注)ジャバラホースなしは、直管配管の場合にご使用ください。また必要に応じて直管対応フリーパイプアダプターセット(LES415BC2)をご用意ください。

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション
取付部材
カップボード
奥行 450
水栓金具
加熱機器
レンジフード
食器洗い
乾燥機
プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

取付部材

エンドパネル

姿図						
品名	エンドパネル壁付フロア用				エンドパネル木口カバー	
	奥行650/600mm共用		奥行450mm用		奥行650mm用	奥行600mm用
品番	LE〇〇065PSFH	LE〇〇065PSFS	LE〇〇045PSFQ	LE〇〇045PSFN	LE2S065SZPSA	LE2S060SZPSA
サイズ	15×652×955	15×652×905	15×452×905	15×452×1090	16×653×90	16×603×90
扉 クレ ード	10	18,900円(税抜)	18,900円(税抜)	14,900円(税抜)	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)
	20	21,400円(税抜)	21,400円(税抜)	16,900円(税抜)		
	30	23,400円(税抜)	23,400円(税抜)	18,300円(税抜)		
	40	25,300円(税抜)	25,300円(税抜)	19,800円(税抜)		
仕様	現場で奥行カット可能 高さ900mm用		現場で奥行カット可能 高さ800・850mm用		ハイカウンター用 ステンレス製	
前・上木口扉柄化粧 下:木口化粧 高さ現場カット						

取付部材


・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。 ・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
 ●品番中の〇〇には扉柄記号が入ります。(P.65参照)

NEW 2025年2月21日受注開始

エンドパネル／上幅木／目地棒

姿図							
品名	エンドパネル壁付ウォール用			エンドパネル壁付ウォール用(W to W(間口調整)用)			エンドパネル W to W(間口調整)用
品番	LE〇〇090PSWS	LE〇〇135PSWS	LE〇〇125PSWD	LE〇〇090PEWS	LE〇〇135PEWS	LE〇〇125PEWD	LE〇〇125PEWW
サイズ	15×375×900	15×375×1350	15×442×1250	20×375×900	20×375×1350	20×442×1250	10×442×1250
扉グレード	10	11,700円(税抜)	17,500円(税抜)	16,600円(税抜)	11,700円(税抜)	17,500円(税抜)	16,600円(税抜)
	20	13,100円(税抜)	19,800円(税抜)	18,800円(税抜)	13,100円(税抜)	19,800円(税抜)	18,800円(税抜)
	30	14,300円(税抜)	21,400円(税抜)	20,500円(税抜)	14,300円(税抜)	21,400円(税抜)	20,500円(税抜)
	40	15,500円(税抜)	23,300円(税抜)	22,200円(税抜)	15,500円(税抜)	23,300円(税抜)	22,200円(税抜)
仕様	前・下:木口扉柄化粧 高さ現場カット			前・下:木口扉柄化粧 高さ現場カット			ウォール奥行437・370共用 (奥行370は現場カット) 前・下:木口扉柄化粧 高さ現場カット

姿図	オープン側設置用	壁際設置用		
品名	エンドパネル壁付ウォール用不燃	エンドパネル不燃 W to W(間口調整)用(高さ700mm)		
サイズ	15×375×900	10×375×700 20×375×700 30×375×700		
シルバー色	LE2S090PSWF	LE2S010PEWW	LE2S020PEWW	LE2S030PEWW
	25,200円(税抜)	15,700円(税抜)	15,700円(税抜)	15,700円(税抜)
ブラック色	LE2E090PSWF	LE2E010PEWW	LE2E020PEWW	LE2E030PEWW
	22,500円(税抜)	14,300円(税抜)	14,300円(税抜)	14,300円(税抜)
仕様	L金具付属 全周木口化粧(シルバー色/ブラック色) 高さ現場カット	幅10mm用は片面化粧 全周木口化粧(シルバー色/ブラック色) 高さ現場カット		



姿図		・出隅スペーサー 2本付属 (シルバー色またはブラック色) 詳細は仕様欄参照					
品名	エンドパネル壁付トール用	上幅木(扉色)					
品番	LE〇〇270PSTS	LE〇〇270PSTC	NEW LE〇〇180PHTB2	NEW LE〇〇270PHTB2	NEW LE〇〇180PHTA	NEW LE〇〇270PHTA	
サイズ	15×652×2700	15×452×2700	1810×4×195	2710×4×195	1810×4×300	2710×4×300	
扉グレード	10	62,000円(税抜)	39,100円(税抜)	10,700円(税抜)	13,800円(税抜)	14,900円(税抜)	19,400円(税抜)
	20	69,800円(税抜)	44,500円(税抜)	12,000円(税抜)	15,500円(税抜)	16,700円(税抜)	21,700円(税抜)
	30	75,600円(税抜)	48,400円(税抜)	13,000円(税抜)	17,000円(税抜)	18,200円(税抜)	23,700円(税抜)
	40	81,400円(税抜)	52,200円(税抜)	14,100円(税抜)	18,300円(税抜)	19,700円(税抜)	25,600円(税抜)
仕様	前:木口扉柄化粧 高さ現場カット		出隅スペーサーの色対応 シルバー色:XY, XL, XH, ES, EH, VW, SL, PF, TJ, TU, LB, LW, HP, HL, DC, GL, GV, IW ブラック色:XT, XP, XQ, VT, VB, SC, PV, TT, TR, TC, LC, HQ, HX				

姿図		・出隅スペーサー 2本付属 (上幅木:シルバー色/出隅スペーサー:シルバー色) (上幅木:ブラック色/出隅スペーサー:ブラック色)		
品名	上幅木(シルバー色)	上幅木(ブラック色)		
品番	NEW LE2S180PHTB	NEW LE2S180PHTA	NEW LE2E180PHTB	NEW LE2E180PHTA
サイズ	1810×4×195	1810×4×300	1810×4×195	1810×4×300
希望小売価格	14,100円(税抜)	19,700円(税抜)	14,100円(税抜)	19,700円(税抜)
仕様				

姿図							
品名	目地棒フロア用	目地棒ハイフロア用	目地棒トール用				
品番	NEW LE〇〇010PBFQ2	NEW LE〇〇020PBFQ2	LE〇〇010PBFN	LE〇〇020PBFN	NEW LE〇〇010PBT2	NEW LE〇〇020PBT2	
サイズ	10×100×900	20×100×900	10×100×1035	20×100×1035	10×100×2700	20×100×2700	
扉グレード	10	8,600円(税抜)	8,600円(税抜)	11,100円(税抜)	11,100円(税抜)	16,700円(税抜)	16,700円(税抜)
	20	9,600円(税抜)	9,600円(税抜)	12,500円(税抜)	12,500円(税抜)	18,900円(税抜)	18,900円(税抜)
	30	10,600円(税抜)	10,600円(税抜)	13,700円(税抜)	13,700円(税抜)	20,700円(税抜)	20,700円(税抜)
	40	11,300円(税抜)	11,300円(税抜)	14,700円(税抜)	14,700円(税抜)	22,300円(税抜)	22,300円(税抜)
仕様	壁際設置 前木口・下木口・両側面化粧			壁際設置 前木口・下木口・両側面化粧			

フィルター

姿図			 キッチンウォール用 カップボードウォール用				
品名	フィルターフロア用	フィルターハイフロア用	フィルターウォール用				
品番	LE○○K015PFFE	NEW LE○○K015PFDN2	LE○○K015PFW1	LE○○K015PFW2	LE○○K015PFW3	LE○○K015PFWH	
サイズ	150×877	150×1027	150×437×500	150×437×600	150×437×700	150×437×840	
扉グレード	10	10,600円(税抜)	14,600円(税抜)	10,500円(税抜)	12,300円(税抜)	13,600円(税抜)	16,100円(税抜)
	20	12,200円(税抜)	15,300円(税抜)	11,700円(税抜)	13,800円(税抜)	15,400円(税抜)	18,400円(税抜)
	30	13,000円(税抜)	16,600円(税抜)	12,800円(税抜)	15,100円(税抜)	16,700円(税抜)	20,000円(税抜)
	40	14,000円(税抜)	17,800円(税抜)	13,800円(税抜)	16,100円(税抜)	18,100円(税抜)	21,500円(税抜)
仕様	キッチン・カップボード共用	カップボード・ハイフロア用	キッチン・カップボード共用			カップボード用	

下に扉出っ張り有(キッチンウォール用)/無(カップボードウォール用)の2種類の納め方ができます。

キッチン・カップボード共用
奥行350mmに設置する場合は、底板を現場カットしてください。

フィルターについてのご注意:カット面が木口テープ貼りになるため、ユニット間へのフィルターの配置はおすすめてできません。

姿図	 下に扉出っ張り無							
品名	フィルターウォール用不燃						フィルターール用	
品番	LE○○K015PFU1	LE○○K030PFU1	LE○○K015PFU2	LE○○K030PFU2	LE○○K015PFU3	LE○○K030PFU3	LE○○015PFTC	
サイズ	150×370×500	300×370×500	150×370×600	300×370×600	150×370×700	300×370×700	150×2400	
扉グレード	10	14,300円(税抜)	24,400円(税抜)	16,100円(税抜)	27,300円(税抜)	17,500円(税抜)	29,600円(税抜)	16,000円(税抜)
	20	15,700円(税抜)	26,700円(税抜)	17,800円(税抜)	30,200円(税抜)	19,400円(税抜)	32,800円(税抜)	18,200円(税抜)
	30	16,700円(税抜)	28,400円(税抜)	18,900円(税抜)	32,000円(税抜)	20,700円(税抜)	35,000円(税抜)	19,800円(税抜)
	40	17,800円(税抜)	30,200円(税抜)	20,100円(税抜)	34,100円(税抜)	21,900円(税抜)	37,300円(税抜)	21,300円(税抜)
仕様	キッチン用							

不燃認定番号はP.130参照

フラット対面プラン用取付部材

姿図					
品名	エンドパネル フラット対面テーブルプラン用	バックパネル固定材	クックスクリーン		
品番	LE○○066PSD(S・H)A	LESZFCC	LE085PHL4	LE095PHL4	
サイズ	15×662×850/900	100×15×910	W850×D35(ガラスt8)×H270	W950×D35(ガラスt8)×H270	
扉グレード	10	4,300円(税抜)	52,700円(税抜)	59,300円(税抜)	
	20				20,900円(税抜)
	30				23,600円(税抜)
	40				25,700円(税抜)
仕様	前・後・下:木口化粧	フラット対面プランで配管スペース有り ユニットと背面化粧パネルの固定に使用	フラット対面用 合わせガラス		

注) ()内の品番は、S:カウンター高さ800・850mm用、H:カウンター高さ900mm用を示しています。

姿図										
品名	化粧パネル対面プラン背面用									
品番	LE○○150 PTF(S・H)	LE○○165 PTF(S・H)	LE○○180 PTF(S・H)	LE○○195 PTF(S・H)	LE○○210 PTF(S・H)	LE○○225 PTF(S・H)	LE○○240 PTF(S・H)	LE○○255 PTF(S・H)	LE○○270 PTF(S・H)	
サイズ	1500×15×860/910	1650×15×860/910	1800×15×860/910	1950×15×860/910	2100×15×860/910	2250×15×860/910	2400×15×860/910	2550×15×860/910	2700×15×860/910	
扉グレード	10	46,100円(税抜)	48,400円(税抜)	50,500円(税抜)	52,900円(税抜)	54,800円(税抜)	56,800円(税抜)	58,900円(税抜)	60,800円(税抜)	63,100円(税抜)
	20	52,300円(税抜)	54,800円(税抜)	57,200円(税抜)	59,900円(税抜)	62,200円(税抜)	64,400円(税抜)	66,600円(税抜)	69,000円(税抜)	71,300円(税抜)
	30	56,900円(税抜)	59,600円(税抜)	62,200円(税抜)	65,200円(税抜)	67,700円(税抜)	70,000円(税抜)	72,500円(税抜)	75,100円(税抜)	77,800円(税抜)
	40	61,600円(税抜)	64,400円(税抜)	67,200円(税抜)	70,500円(税抜)	73,100円(税抜)	75,700円(税抜)	78,300円(税抜)	81,100円(税抜)	84,000円(税抜)
仕様	裏面化粧なし、全周木口化粧あり									

注) ()内の品番は、S:カウンター高さ800・850mm用、H:カウンター高さ900mm用を示しています。

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション

取付部材

カップボード
奥行 450
水栓金具
加熱機器
レンジフード
食器洗い
乾燥機
プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

NEW 2025年2月21日受注開始

フラット対面プラン用取付部材

姿図						
品名	カウンター支え金具(奥行933mm用・シルバー色)					
品番	LE2S148SZFA	LE2S163SZFA	LE2S178SZFA	LE2S240SZFA	LE2S255SZFA	LE2S270SZFA
サイズ	1480×178×98	1630×178×98	1780×178×98	2400×178×98	2550×178×98	2700×178×98
希望小売価格	26,400円(税抜)	26,400円(税抜)	26,400円(税抜)	28,400円(税抜)	28,400円(税抜)	28,400円(税抜)
仕様	カバー部:アルミ製 上記以外のプラン幅の場合、カバーを現場でカットしてください。					

化粧合板

ガフスペーサー／ウォール下壁面スペーサー／低メラボード／木口テープ／蒸気対応パーツ／ウォール用扉木口カバー

姿図					
品名	化粧合板		ガフスペーサー スーパーホワイト	ウォール下壁面スペーサー	低メラボード
	扉柄	ユニット色			
品番	LE〇〇PK	LE3W180PK	LE3WGAWAC	LE3WSZWH2	LE3W35PN180
サイズ	900×1800	900×1800	100×877	W1360×t3×H18	1830×15×910
扉グレード	10	12,000円(税抜)			
	20	14,600円(税抜)			
	30	14,700円(税抜)	2,100円(税抜)	4,100円(税抜)	6,700円(税抜)
	40	15,900円(税抜)			
仕様	厚み寸法は下表参照	スーパーホワイト色(ユニット色) 厚み:2.5mm	配管スペース付フロアユニット (シンク下・コンロ下壁納め除く)を オープン側に設置する場合には必要	・2本入り ・色調:スーパーホワイト ・表面化粧:メラミン樹脂化粧シート(鏡面) ・基材:水酸化アルミニウム含浸ガラス繊維不織布層 *キッチンボード取付セット、または同等の両面テープ、接着剤、 シリコンを現場調達して取付けてください。(下図参照)	スーパーホワイト色 (ユニット色) 全周木口化粧なし

■ウォール下壁面スペーサー

(図1) ウォールユニット
高さ: 698(598-498) / 680(580-480)

(図2) ウォールユニット
高さ: 700(600-500)

(図3) ウォール下壁面スペーサー

・Vスタイルのキッチン用ウォールユニットは取っ手レスの手掛け形状です。
 高さ500・600・700mm用のウォールユニットの箱本体の高さの寸法は、それぞれ1480・580・680mmです。(図1)
 ・レンジフードは高さ500・600・700mm(図2)のため、ウォール底面に約20mmの段差が生じます。(図3)

・造作垂壁対面などで、ウォールユニット底面と笠木の間に約20mmの隙間が生じる場合などに、ウォール下壁面スペーサーで処理することができます。
 ・キッチンボードを前壁全体に貼る場合は、フードやエンドパネルとの間に生じる段差部分を切り欠くか、もしくはキッチンボードを先貼りしてください。

■化粧合板(扉柄)の厚み寸法

扉シリーズ	扉柄	化粧合板の厚み寸法	扉シリーズ	扉柄	化粧合板の厚み寸法
VX40	XT XP XY XL XQ XH	厚み 4mm 片面化粧	VL20	LC LB LW	厚み 4mm 片面化粧
VE30	ES EH	厚み 4mm 片面化粧	VH20	HQ HX HP HL	厚み 4mm 片面化粧
VV30	VT VW VB	厚み 4mm 片面化粧	VD10	DC	厚み 4mm 片面化粧
VS30	SL SC	厚み 4mm 片面化粧	VG10	GL GV	厚み 4mm 片面化粧
VP20	PV PF	厚み 4mm 片面化粧	VI10	IW	厚み 4mm 片面化粧
VT20	TT TR TC TJ TU	厚み 2.5mm 片面化粧			


姿図					
品名	木口テープ		蒸気対応パーツ壁付用		
	扉柄	ユニット色			
品番	LE〇〇270SZKT	LE3W180SZKT	LE094KLG	LE139KLG	LE184KLG
サイズ	23×2700	23×1800	940×442×10	1390×442×10	1840×442×10
扉グレード	10	2,200円(税抜)			
	20	2,200円(税抜)	2,200円(税抜)	13,300円(税抜)	21,300円(税抜)
	30	2,200円(税抜)			
	40	2,200円(税抜)			
仕様		スーパーホワイト色(ユニット色)	グレー色 オレフィンシート貼り (フレーム:グレー色 ABS樹脂) ・現場カットして設置してください。 ・底板不燃ウォール下への設置不可。		

姿図		
品名	ウォール用扉木口カバー 幅150	ウォール用扉木口カバー 幅210
品番	LE2S015SZWF	LE2S021SZWF
サイズ	W146	W210
希望小売価格	1,500円(税抜)	1,500円(税抜)
仕様	・材質:アルミ 加熱機器がトリプルワイドガス以外用。 フードに隣接するウォールユニットが 消防法の離隔範囲内(幅・高さ)に入っ ている場合に必要。 詳しくはP.130を参照ください。	

コンロ背面化粧材

コンロ下スペーサー／点検口カバー／オープンユニット用床固定金具

姿図		
品名	コンロ背面化粧材 スーパーホワイト	コンロ下スペーサー
品番	NEW LE3WSZFKHB	LE2ESZFKS
サイズ	595×15×207	600×20×5
希望小売価格	1,800円(税抜)	3,400円(税抜)
仕様	・コンロ部の背面化粧材(右図参照) ・奥行600mmタイプには使用できません。	ブラック色 グリル付コンロとユニットの隙間を埋める場合に使用(右図参照)

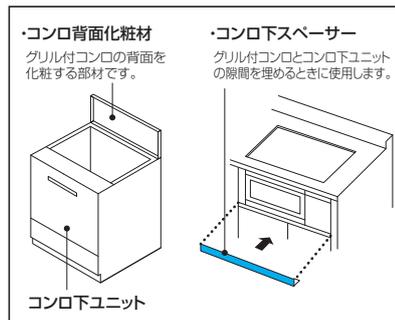

姿図		
品名	点検口カバー	オープンユニット用 床固定金具
品番	LE3W040SZTK	LESZFFP
サイズ	400×2.5×299	50×20×20
希望小売価格	3,300円(税抜)	1,000円(税抜)
仕様	・ワイドコンロ下以外のコンロ下ユニットの後ろ板用 ・後ろ板への穴加工は現場対応	オープンユニットの両側オープンになる場合に1つ必要です。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

取付部品セット

(例 [F1]:キッチンフロア1箱用 [C1]:カップボードフロア1箱用 [W1]:ウォール・ミドル1箱用)

品名	取付部品箱(キッチンフロア用)					
品番	LE1ZN01SSFA	LE1ZN02SSFA	LE1ZN03SSFA	LE1ZN04SSFA	LE1ZN05SSFA	LE1ZN06SSFA
希望小売価格	700円(税抜)	1,400円(税抜)	2,100円(税抜)	2,800円(税抜)	3,500円(税抜)	4,200円(税抜)
仕様	キッチンフロア1箱用	キッチンフロア2箱用	キッチンフロア3箱用	キッチンフロア4箱用	キッチンフロア5箱用	キッチンフロア6箱用

品名	取付部品箱(キッチンフロア用)				取付部品箱(カップボードフロア用)	
品番	LE1ZN07SSFA	LE1ZN08SSFA	LE1ZN09SSFA	LE1ZN10SSFA	LE1ZN01SSCA	LE1ZN02SSCA
希望小売価格	4,900円(税抜)	5,600円(税抜)	6,300円(税抜)	7,000円(税抜)	700円(税抜)	1,400円(税抜)
仕様	キッチンフロア7箱用	キッチンフロア8箱用	キッチンフロア9箱用	キッチンフロア10箱用	カップボードフロア1箱用	カップボードフロア2箱用

品名	取付部品箱(カップボードフロア用)					
品番	LE1ZN03SSCA	LE1ZN04SSCA	LE1ZN05SSCA	LE1ZN06SSCA	LE1ZN07SSCA	LE1ZN08SSCA
希望小売価格	2,100円(税抜)	2,800円(税抜)	3,500円(税抜)	4,200円(税抜)	4,900円(税抜)	5,600円(税抜)
仕様	カップボードフロア3箱用	カップボードフロア4箱用	カップボードフロア5箱用	カップボードフロア6箱用	カップボードフロア7箱用	カップボードフロア8箱用

品名	取付部品箱(カップボードフロア用)		取付部品箱(ウォール・ミドル用)			
品番	LE1ZN09SSCA	LE1ZN10SSCA	LE1ZN01SSWA	LE1ZN02SSWA	LE1ZN03SSWA	LE1ZN04SSWA
希望小売価格	6,300円(税抜)	7,000円(税抜)	700円(税抜)	1,400円(税抜)	2,100円(税抜)	2,800円(税抜)
仕様	カップボードフロア9箱用	カップボードフロア10箱用	ウォール・ミドル1箱用	ウォール・ミドル2箱用	ウォール・ミドル3箱用	ウォール・ミドル4箱用

品名	取付部品箱(ウォール・ミドル用)					
品番	LE1ZN05SSWA	LE1ZN06SSWA	LE1ZN07SSWA	LE1ZN08SSWA	LE1ZN09SSWA	LE1ZN10SSWA
希望小売価格	3,500円(税抜)	4,200円(税抜)	4,900円(税抜)	5,600円(税抜)	6,300円(税抜)	7,000円(税抜)
仕様	ウォール・ミドル5箱用	ウォール・ミドル6箱用	ウォール・ミドル7箱用	ウォール・ミドル8箱用	ウォール・ミドル9箱用	ウォール・ミドル10箱用

品名	取付設置・取扱説明書セット	
品番	LESSCC	
希望小売価格	600円(税抜)	
仕様	・カップボードのみをご購入される場合に必要です。(キッチンとカップボードをセットでご購入の場合は不要) ・[取付設置・取扱説明書セット]はキッチン本体(シンク下ユニット)に同梱されますが、キッチン以外のカップボード等の単品部材には同梱されません。	

NEW 2025年2月21日受注開始

フロアユニット

姿 図	 C1	 C1	 C1				
品 名	1段引出し付開き			1段引出し付オープン			
ミドル・ メラミン下 設置用	LE□□K045PFQ(R・L)2 450×437×810	LE□□K075PFQQT2 750×437×810	LE□□K090PFQQT2 900×437×810	LE□□K045PVQQT2 450×437×810	LE□□K075PVQQT2 750×437×810	LE□□K090PVQQT2 900×437×810	
人カウター下 設置用	LE□□K045PFS(R・L) 450×437×827	LE□□K075PFST 750×437×827	LE□□K090PFST 900×437×827	LE□□K045PVST 450×437×827	LE□□K075PVST 750×437×827	LE□□K090PVST 900×437×827	
扉 グ レ ード	10	50,900円(税抜)	66,600円(税抜)	75,500円(税抜)	45,800円(税抜)	58,000円(税抜)	64,900円(税抜)
	20	60,700円(税抜)	79,000円(税抜)	89,000円(税抜)	53,700円(税抜)	67,700円(税抜)	75,700円(税抜)
	30	71,100円(税抜)	91,700円(税抜)	102,800円(税抜)	58,400円(税抜)	73,200円(税抜)	81,600円(税抜)
	40	90,700円(税抜)	116,400円(税抜)	129,800円(税抜)	75,200円(税抜)	93,900円(税抜)	100,700円(税抜)
仕 様	可動棚板(1)			床固定用L金具(1)(オープンユニット単独設置で両サイドオープンの場合、別途オープンユニット用床固定金具LESZFFPが必要です)			
ソフトクローズ有り	+ 4,100円(税抜)			+ 4,100円(税抜)			

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿 図	 C1	 C1					
品 名	オープン			3段引出し			
ミドル・ メラミン下 設置用	LE1ZK045PQQT 450×417×810	LE1ZK075PQQT 750×417×810	LE1ZK090PQQT 900×417×810	LE□□K045PSQQT2 450×437×810	LE□□K075PSQQT2 750×437×810	LE□□K090PSQQT2 900×437×810	
人カウター下 設置用	LE1ZK045PQST 450×417×827	LE1ZK075PQST 750×417×827	LE1ZK090PQST 900×417×827	LE□□K045PSST 450×437×827	LE□□K075PSST 750×437×827	LE□□K090PSST 900×437×827	
扉 グ レ ード	10			58,700円(税抜)	82,400円(税抜)	99,300円(税抜)	
	20	49,200円(税抜)	53,300円(税抜)	55,200円(税抜)	68,700円(税抜)	94,900円(税抜)	112,700円(税抜)
	30				79,000円(税抜)	107,600円(税抜)	126,600円(税抜)
	40				98,700円(税抜)	132,200円(税抜)	153,600円(税抜)
仕 様	床固定用L金具(1)(オープンユニット単独設置で両サイドオープンの場合、別途オープンユニット用床固定金具LESZFFPが必要です)			—			
ソフトクローズ有り	—			+12,300円(税抜)			

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。

姿 図	 C1	 C1	 C1				
品 名	ハイフロア1段引出し付開き			ハイフロア4段引出し			
ミドル・ メラミン下 設置用	NEW LE□□K045DFQ(R・L) 450×437×1010	NEW LE□□K075DFQQT 750×437×1010	NEW LE□□K090DFQQT 900×437×1010	NEW LE□□K045D4QT 450×437×1010	NEW LE□□K075D4QT 750×437×1010	NEW LE□□K090D4QT 900×437×1010	
人カウター下 設置用	NEW LE□□K045DFS(R・L)2 450×437×1027	NEW LE□□K075DFST2 750×437×1027	NEW LE□□K090DFST2 900×437×1027	NEW LE□□K045D4ST2 450×437×1027	NEW LE□□K075D4ST2 750×437×1027	NEW LE□□K090D4ST2 900×437×1027	
扉 グ レ ード	10	64,900円(税抜)	84,100円(税抜)	94,500円(税抜)	76,800円(税抜)	108,000円(税抜)	130,100円(税抜)
	20	77,700円(税抜)	100,400円(税抜)	112,000円(税抜)	89,500円(税抜)	124,100円(税抜)	147,700円(税抜)
	30	91,000円(税抜)	116,800円(税抜)	130,000円(税抜)	103,100円(税抜)	140,600円(税抜)	165,700円(税抜)
	40	116,800円(税抜)	149,000円(税抜)	165,100円(税抜)	128,700円(税抜)	172,700円(税抜)	200,800円(税抜)
仕 様	可動棚板(1)			—			
ソフトクローズ有り	+ 4,100円(税抜)			+16,400円(税抜)			

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。


フロアユニット

姿図	 [C1]		 [C1]	
品名	ハイフロア家電収納用(蒸気処理なし)		ハイフロア家電収納蒸気処理機取付用	
ミドル・メラミン下設置用	NEW LE1ZK075DNQT2 750×417×1010	NEW LE1ZK090DNQT2 900×417×1010	NEW LE1ZK075DMQT2 750×417×1010	NEW LE1ZK090DMQT2 900×417×1010
大カウンター下設置用	NEW LE1ZK075DNST2 750×417×1027	NEW LE1ZK090DNST2 900×417×1027	NEW LE1ZK075DMST2 750×417×1027	NEW LE1ZK090DMST2 900×417×1027
希望小売価格	109,500円(税抜)	129,200円(税抜)	109,500円(税抜)	129,200円(税抜)
仕様	2口コンセント(1)(専用回路(1)が必要) スライド棚(1) 床固定用L金具(1)(オープンユニット単独設置で両サイドオープンの場合、別途オープンユニット用床固定金具LESZFFPが必要です)		2口コンセント(1)(専用回路(2)が必要) 1口コンセント(1)(専用回路(1)が必要) 2口コンセント(1)(専用回路(1)が必要) スライド棚(1) 別途蒸気処理機本体・上飾りが必要 床固定用L金具(1)(オープンユニット単独設置で両サイドオープンの場合、別途オープンユニット用床固定金具LESZFFPが必要です)	

姿図	 金澤工業(株)製			
品名	蒸気処理機		蒸気処理用上飾り	
品番	NEW LES075JSK	NEW LES090JSK	NEW LE2S075SZUK	NEW LE2S090SZUK
サイズ	—	—	744×25×12	899×25×12
希望小売価格	★120,300円(税抜)	★124,400円(税抜)	★5,000円(税抜)	★5,000円(税抜)
仕様	幅750mm用 定格AC100V、50/60Hz 消費電力:10/9W(50/60Hz)	幅900mm用	シルバー色 LES075JSK設置時必須	シルバー色 LES090JSK設置時必須

ウォールユニット

姿図	 [W1] R仕様 取っ手付		 [W1] 取っ手付		 [W1] 取っ手付	
品名	ウォール開き(高さ700mm)			ウォールソフトダウン付(高さ700mm)		
品番	LE□□K045UA7(R・L)	LE□□K075UA7T	LE□□K090UA7T	LE□□K090US7T3		
サイズ	450×437×700	750×437×700	900×437×700	900×437×700		
扉クレード	10	29,500円(税抜)	38,600円(税抜)	41,400円(税抜)	120,400円(税抜)	
	20	35,900円(税抜)	46,600円(税抜)	50,200円(税抜)	129,200円(税抜)	
	30	39,600円(税抜)	51,000円(税抜)	54,500円(税抜)	133,500円(税抜)	
	40	51,400円(税抜)	66,600円(税抜)	71,300円(税抜)	150,300円(税抜)	
仕様	可動棚板(1) 耐震ロック			ソフトダウン本体:D437×H700用付属 耐震ロック 荷重切替機能付 最大積載量18kg		

姿図	 [W1] R仕様 取っ手付		 [W1] 取っ手付		 [W1] R仕様 取っ手付		 [W1] 取っ手付	
品名	ウォール開き(高さ840mm)			ウォール開きガラス扉(高さ840mm)				
品番	LE□□K045UAH(R・L)	LE□□K075UAHT	LE□□K090UAHT	LE□□K045UGH(R・L)	LE□□K075UGHT	LE□□K090UGHT		
サイズ	450×437×840	750×437×840	900×437×840	450×437×840	750×437×840	900×437×840		
扉クレード	10	41,200円(税抜)	53,800円(税抜)	58,000円(税抜)	52,000円(税抜)	73,700円(税抜)	79,100円(税抜)	
	20	50,200円(税抜)	65,100円(税抜)	70,100円(税抜)	61,000円(税抜)	86,200円(税抜)	91,800円(税抜)	
	30	55,300円(税抜)	71,300円(税抜)	76,200円(税抜)	65,900円(税抜)	91,000円(税抜)	97,400円(税抜)	
	40	71,900円(税抜)	93,100円(税抜)	99,700円(税抜)	82,600円(税抜)	112,900円(税抜)	120,900円(税抜)	
仕様	可動棚板(3) 耐震ロック			透明ガラス 可動棚板(3) 耐震ロック				

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

カップボード部用 奥行450mmプラン用

NEW 2025年2月21日受注開始

ミドルユニット(単独設置不可*)


- *R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。 ・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
- 姿図欄右上の[C1] W1などの印は、必要な取付部品セット(P.89参照)の種類と個数を示しています。
(例 [C1]:カップボードフロア1箱用 W1:ウォール・ミドル1箱用)
- 品番中の□□には扉グレードの数字が入ります。(P.65参照)
- 品番中の■にはカウンターの記号が入ります。(P.65参照)

※必ずフロアユニットの上に設置してください。

姿 図	ミドル開き(高さ840mm)			ミドル開きガラス扉(高さ840mm)		
品 名	ミドル開き(高さ840mm)			ミドル開きガラス扉(高さ840mm)		
品 番	LE□□K045MAH(R・L)2	LE□□K075MAHT2	LE□□K090MAHT2	LE□□K045MGH(R・L)2	LE□□K075MGHT2	LE□□K090MGHT2
サイズ	450×437×840	750×437×840	900×437×840	450×437×840	750×437×840	900×437×840
扉 グ レ ード	10	41,200円(税抜)	53,800円(税抜)	58,000円(税抜)	52,000円(税抜)	73,700円(税抜)
	20	50,200円(税抜)	65,100円(税抜)	70,100円(税抜)	61,000円(税抜)	86,200円(税抜)
	30	55,300円(税抜)	71,300円(税抜)	76,200円(税抜)	65,900円(税抜)	91,000円(税抜)
	40	71,900円(税抜)	93,100円(税抜)	99,700円(税抜)	82,600円(税抜)	112,900円(税抜)
仕 様	可動棚板(3) 耐震ロック			透明ガラス 可動棚板(3) 耐震ロック		

ミドルユニットについてのご注意

フロアユニットの上に乗せるミドルユニットの側板はフロアユニットの側板と揃うように設置してください。
(フロアユニット前様のたわみ、破損につながります)

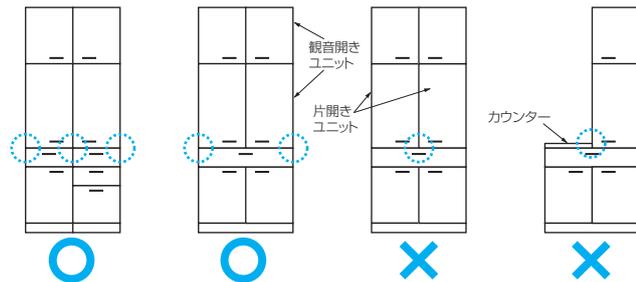

壁付け・奥行450mmカウンター

姿 図	<人造大理石>		<メラミン>		(寸法単位:mm)		
カウンター断面図	・人造大理石カウンター 		・人造大理石ネブラカウンター 		・メラミンカウンター 		
間口(mm)	品番	色柄	人造大理石カウンター NEW AS 10桁目の品番「2」	人造大理石ネブラカウンター ZQ 10桁目の品番「N」	品番	色柄	メラミンカウンター NEW MW
標準	450	LE■0450G(2・N)XT4	41,600円(税抜)	40,200円(税抜)	NEW LEMW0450GMXT		34,300円(税抜)
	600	LE■0600G(2・N)XT4	48,000円(税抜)	46,600円(税抜)	NEW LEMW0600GMXT		38,400円(税抜)
	750	LE■0750G(2・N)XT4	54,500円(税抜)	53,200円(税抜)	NEW LEMW0750GMXT		42,200円(税抜)
	900	LE■0900G(2・N)XT4	60,800円(税抜)	59,500円(税抜)	NEW LEMW0900GMXT		46,100円(税抜)
	1050	LE■1050G(2・N)XT4	67,300円(税抜)	66,100円(税抜)	NEW LEMW1050GMXT		52,700円(税抜)
	1200	LE■1200G(2・N)XT4	73,700円(税抜)	72,400円(税抜)	NEW LEMW1200GMXT		59,300円(税抜)
	1350	LE■1350G(2・N)XT4	80,200円(税抜)	78,800円(税抜)	NEW LEMW1350GMXT		65,900円(税抜)
	1500	LE■1500G(2・N)XT4	86,700円(税抜)	85,400円(税抜)	NEW LEMW1500GMXT		72,400円(税抜)
	1650	LE■1650G(2・N)XT4	92,100円(税抜)	90,900円(税抜)	NEW LEMW1650GMXT		79,000円(税抜)
	1800	LE■1800G(2・N)XT4	97,600円(税抜)	96,300円(税抜)	NEW LEMW1800GMXT		85,600円(税抜)
フリー (W to W用)	~ 600	LE■0600G(2・N)ET4	48,000円(税抜)	46,600円(税抜)	NEW LEMW0600GMWT		38,400円(税抜)
	~ 750	LE■0750G(2・N)ET4	54,500円(税抜)	53,200円(税抜)	NEW LEMW0750GMWT		42,200円(税抜)
	~ 900	LE■0900G(2・N)ET4	60,800円(税抜)	59,500円(税抜)	NEW LEMW0900GMWT		46,100円(税抜)
	~ 1050	LE■1050G(2・N)ET4	67,300円(税抜)	66,100円(税抜)	NEW LEMW1050GMWT		52,700円(税抜)
	~ 1200	LE■1200G(2・N)ET4	73,700円(税抜)	72,400円(税抜)	NEW LEMW1200GMWT		59,300円(税抜)
	~ 1350	LE■1350G(2・N)ET4	80,200円(税抜)	78,800円(税抜)	NEW LEMW1350GMWT		65,900円(税抜)
	~ 1500	LE■1500G(2・N)ET4	86,700円(税抜)	85,400円(税抜)	NEW LEMW1500GMWT		72,400円(税抜)
	~ 1650	LE■1650G(2・N)ET4	92,100円(税抜)	90,900円(税抜)	NEW LEMW1650GMWT		79,000円(税抜)
	~ 1800	LE■1800G(2・N)ET4	97,600円(税抜)	96,300円(税抜)	NEW LEMW1800GMWT		85,600円(税抜)
	~ 1940	LE■1950G(2・N)ET4	103,200円(税抜)	101,900円(税抜)	NEW LEMW1950GMWT (メラミン~1790)		85,600円(税抜)


節湯型機器

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」において、湯の使用量を節約できる機器として認められる商品です。詳しくは、P.169をご覧ください。

低炭素建築物 新築等計画の認定基準(低炭素促進法)の対象製品については、パナソニックビジネスサイト(www2.panasonic.biz/jp/sumai)でご確認ください。

ECONAVIとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

水栓金具

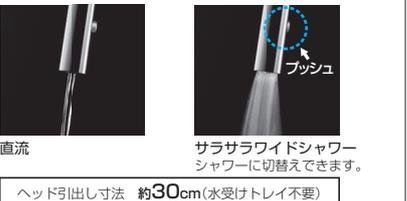	エコナビフロントセンサー水栓		エコナビフロントセンサー水栓 浄水器一体		フロントセンサー水栓	
	 <p>エコナビ エコカチット水栓</p> <p>節湯 A1 節湯 C1</p> <p>クロムメッキ</p>		 <p>エコナビ エコカチット水栓</p> <p>水道水(湯・水) 浄水(水)</p> <p>節湯 A1 節湯 C1</p> <p>クロムメッキ</p>		 <p>エコカチット水栓</p> <p>節湯 A1 節湯 C1</p> <p>クロムメッキ</p>	
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	NEW LE08FPSWDA	NEW LE08FPSWDAZ	NEW LE08FPSWDB	寒冷地では使用できません。	NEW LE08FPSTDA2	NEW LE08FPSTDA2Z
希望小売価格	★143,500円(税抜)	★143,500円(税抜)	★209,200円(税抜)		★136,900円(税抜)	★136,900円(税抜)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●逆止弁付 ●吐水量*1 直流:6.3 L/min(0.2MPa、湯水混合時) シャワー:6.4 L/min(0.2MPa、湯水混合時) ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可 ●JET認可水道法基準適合品 一般地:W001-20033-273 寒冷地:W001-20033-274 ●消費電力:約7W(待機時 約0.8W) ●定格:AC100V 50/60Hz <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンビネーションパレットなど、上下に昇降するユニットを組み合わせる場合は十分にご注意ください。(水栓の高さは約390mmあります) ●ご使用時のスワットの方向により、節水センサーがシンクオブションに反応することがあります。 ●スワットと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりであり、異常ではありません。 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●逆止弁付 ●吐水量*1 直流:6.3 L/min(0.2MPa、湯水混合時) シャワー:6.4 L/min(0.2MPa、湯水混合時) ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可 ●水栓部 ●浄水カートリッジ JET認可水道法基準適合品:W001-20047-295 ●日本水道協会水道法基準適合品(混出性能):W-26 ●浄水は水のみで使用してください。 ●消費電力:約7W(待機時 約0.8W) ●定格:AC100V 50/60Hz ●カートリッジの交換時期はランプでお知らせ。 ●補充品(別売)と交換用浄水カートリッジの性能についてはP.96をご覧ください。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水栓(還元水素水生成器を含む)の2本設置はできません。 ●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。 ●コンビネーションパレットなど、上下に昇降するユニットを組み合わせる場合は十分にご注意ください。(水栓の高さは約390mmあります) ●ご使用時のスワットの方向により、節水センサーがシンクオブションに反応することがあります。 ●スワットと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりであり、異常ではありません。 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●逆止弁付 ●吐水量*1 直流:6.3 L/min(0.2MPa、湯水混合時) シャワー:6.4 L/min(0.2MPa、湯水混合時) ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可 ●JET認可水道法基準適合品 一般地:W001-20033-273 寒冷地:W001-20033-274 ●消費電力:約7W(待機時 約0.8W) ●定格:AC100V 50/60Hz <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンビネーションパレットなど、上下に昇降するユニットを組み合わせる場合は十分にご注意ください。(水栓の高さは約390mmあります) ●スワットと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりであり、異常ではありません。 	
	 <p>直流</p> <p>サラサラワイドシャワーシャワーに切替えます。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm(水受けトレイ不要)</p>		 <p>直流</p> <p>サラサラワイドシャワーシャワーに切替えます。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm(水受けトレイ不要)</p>		 <p>直流</p> <p>サラサラワイドシャワーシャワーに切替えます。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm(水受けトレイ不要)</p>	

※1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。


シャワーヘッド引出し

シャワーヘッドは引き出して使うので、シンクの水洗いなどに便利です。



エコカチット水栓

お湯のムダづかいを抑える「エコカチット水栓」



お湯を出す時の「カチッ」

湯

湯水混合

カチッ

水

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カッボード
奥行 450

水栓金具


加熱機器



レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

水栓金具

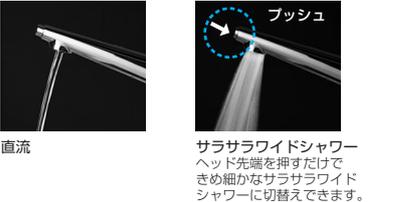混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器一体		混合水栓サラサラワイドシャワー		
 <p>水道水（湯・水） 浄水（水） クロムメッキ</p> <p>節水 C1 シャワーヘッド 引出し</p>		 <p>節水 C1 シャワーヘッド 引出し</p> <p>クロムメッキ</p>		
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	LE06FPSNEB	LE06FPSNEBZ	LE03FPSNE	LE03FPSNEZ
希望小売価格	★79,300円（税抜）	★79,300円（税抜）	★78,700円（税抜）	★83,200円（税抜）
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36～38mm ●逆止弁付（一般地仕様のみ） ●吐水量^{*1} 直流：7.2 L/min（0.2MPa、湯水混合時） シャワー：7.4 L/min（0.2MPa、湯水混合時） ●JET認可水道法基準適合品 一般地：W001-20024-261 寒冷地：W001-20024-260 ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[*] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【（株）ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ※浄水は水のみで使用してください。 ●補充品（別売）と交換用浄水カートリッジの性能についてはP.96をご覧ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36～38mm ●逆止弁付（一般地仕様のみ） ●吐水量^{*1} 直流：6.3 L/min（0.2MPa、湯水混合時） シャワー：7.2 L/min（0.2MPa、湯水混合時） ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[*] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【（株）ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ●JIS規格品 	
	 <p>サラサラワイドシャワー 直流 浄水</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm（水受けトレイ不要）</p>		 <p>直流 プッシュ</p> <p>サラサラワイドシャワー ヘッド先端を押すだけで きめ細かなサラサラワイド シャワーに切替えます。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm（水受けトレイ不要）</p>	

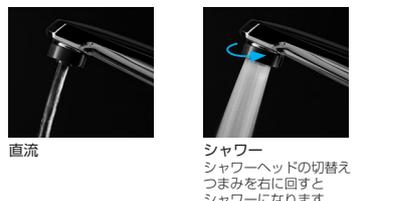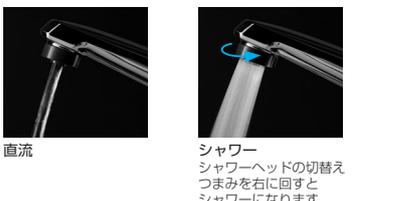混合水栓ハンドシャワー				
 <p>クロムメッキ</p> <p>節水 C1 シャワーヘッド 引出し</p>		 <p>節水 C1 シャワーヘッド 引出し</p> <p>クロムメッキ</p>		
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	LE04FPSNE	LE04FPSNEZ	LE04FPSNA	LE04FPSNAZ
希望小売価格	★65,600円（税抜）	★70,100円（税抜）	59,200円（税抜）	63,700円（税抜）
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36～38mm ●逆止弁付（一般地仕様のみ） ●吐水量^{*1} 直流：6.9 L/min（0.2MPa、湯水混合時） シャワー：6.9 L/min（0.2MPa、湯水混合時） ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[*] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【（株）ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ●JIS規格品 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36～38mm ●逆止弁付（一般地仕様のみ） ●吐水量^{*1} 直流：6.9 L/min（0.2MPa、湯水混合時） シャワー：6.9 L/min（0.2MPa、湯水混合時） ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[*] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【（株）ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ●JIS規格品 	
	 <p>直流 シャワー シャワーヘッドの切替え つまみを右に回すと シャワーになります。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm（水受けトレイ不要）</p>		 <p>直流 シャワー シャワーヘッドの切替え つまみを右に回すと シャワーになります。</p> <p>ヘッド引出し寸法 約30cm（水受けトレイ不要）</p>	

*1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。

水栓金具

混合水栓(泡沫吐水)				
	 <p>エコカッチ水栓</p> <p>(株)KVK製 クロムメッキ</p> <p>節湯 C1</p>		 <p>クロムメッキ</p>	
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	LEKM5111TEPC	LEKM5111ZTEPC	LE02FPBNA	LE02FPBNAZ
希望小売価格	★40,000円(税抜)	★40,000円(税抜)	33,300円(税抜)	33,300円(税抜)
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●吐水量^{※1} ●直流:8.2L/min(0.2MPa、湯水混合時) ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[※] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【(株)ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ●JIS規格品  <p>泡沫 直流</p>		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ36~38mm ●吐水量^{※1} ●直流:9.1L/min(0.2MPa、湯水混合時) ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能[※] ※詳細は分岐水栓の販売元にご確認ください。 【(株)ナニワ製作所 電話06-6974-7033】 ●分岐水栓の取り付けについては、当社が保証するものではありません。 ●JIS規格品  <p>泡沫 直流</p>	

浄水器専用水栓(浄水カートリッジ内蔵)		還元水素水生成器		
	 <p>浄水(水)</p> <p>(株)KVK製 クロムメッキ</p>		 <p>浄水(水) 還元水素水 弱酸性水</p>	
	一般地仕様	寒冷地仕様	一般地仕様	寒冷地仕様
品番	LEK1600PC	LEK1600ZPC	LETK-HB41-SSK	寒冷地では 使用できません。
希望小売価格	★57,300円(税抜)	★57,300円(税抜)	★189,800円(税抜)	
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ35~39mm ●逆止弁付(一般地仕様のみ) ●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可 ●JET認可水道法基準適合品 一般地:W040-20024-187 寒冷地:W040-20024-188 ●カートリッジの交換月の表示も可能 ●補充品(別売)と交換用浄水カートリッジの性能についてはP.96をご覧ください。 		<ul style="list-style-type: none"> ●取付穴径φ35~40mm ●逆止弁付(止水栓) ●水道法基準適合品 JIA認証番号:OC 5002 ●医療機器認証番号:226AKBZX00126000 ●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可 ●消費電力:約8W(待機時約0.6W) ●定格:AC100V 1.7A 50/60Hz ●吐水流量^{※1}(生成水流量): 2.0 L/min(水圧100kPa 20℃時) 3.0 L/min(水圧200kPa 20℃時) ●電解能力切替:還元水素水(3段階)/弱酸性(1段階) ●電解槽寿命:累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) ●連続使用可能時間:常温時 約30分^{※2} ●除去できない物質:微粒子状の鉄以外の重金属類(銀・銅など)や塩分(海水) ●カルシウム添加:強制溶解添加方式、添加筒内蔵 ●補充品(別売)と交換用浄水カートリッジの性能についてはP.96をご覧ください。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。 ●本体洗浄カートリッジや通水路洗浄について1年に1回メンテナンスが必要です。 ●エコナビフロントセンサー水栓浄水器一体との組み合わせはできません。 <p>ご購入の際は、P.165の「水栓金具のご注意」欄に記載の「安全に関するご注意」をご確認ください。</p>	

※1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。 ※2 水質・使用環境によって短くなることがあります。

NEW 2025年2月21日受注開始

水栓金具

■補充品(別売)

エコナビフロントセンサー水栓
浄水器一体用



カートリッジ
交換目安
約1年※1

浄水カートリッジ
SENT012KA
19,300円(税抜)

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体用



カートリッジ
交換目安
約4ヶ月※2

浄水カートリッジ
(1本入り) SENT025KA 4,500円(税抜)
(3本入り) SENT026KA 12,100円(税抜)

※1 浄水カートリッジの取付(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※2 交換の目安は1日10Lのご使用で約4ヶ月、1日20Lのご使用で約2ヶ月です。なお、流量が急激に減少したり、浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった場合も除去性能が低下しているため、お取り替えください。 ※3 1日30L使用した場合です。ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※4 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。 ※5 浄水器協会(WJPA)で定められた規格基準(JVPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。 ※6 JIS S 3201試験による除去率80%の値。 ※7 JIS S 3201試験による過流量の50%の値。 ※8 交換時期の目安は使用水量、水質、水圧等により異なります。

浄水器専用水栓用



浄水カートリッジ
(1本入り) SEPZS210PC 4,700円(税抜)
(3本入り) SEPZS2103PC 13,100円(税抜)

カートリッジ
交換目安
約4ヶ月※2

※1 浄水カートリッジの取付(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※2 交換の目安は1日10Lのご使用で約4ヶ月、1日20Lのご使用で約2ヶ月です。なお、流量が急激に減少したり、浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった場合も除去性能が低下しているため、お取り替えください。 ※3 1日30L使用した場合です。ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※4 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。 ※5 浄水器協会(WJPA)で定められた規格基準(JVPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。 ※6 JIS S 3201試験による除去率80%の値。 ※7 JIS S 3201試験による過流量の50%の値。 ※8 交換時期の目安は使用水量、水質、水圧等により異なります。

還元水素水生成器用



浄水カートリッジ
除去対象19物質※4※5
TK-HB41C1SK
15,700円(税抜)
●浄水用
●フォンテ3・4にも使用可

カートリッジ
交換目安
約1年※3

■交換用浄水カートリッジ性能

カートリッジ 品番	ろ材の 種類	ろ過 流量 (最大) (0.1MPa)	使用 可能な 最小 動水圧	浄水性能(JIS除去対象物質)														左記 以外で 除去 できる 物質※5	カートリッジ 交換目安 ※8				
				①※6 遊離残 留塩素 (カルキ)	②※7 濁り	③※6 クロロ ホルム	④※6 プロモジ クロロ メタン	⑤※6 ジプロモ クロロ メタン	⑥※6 プロモ ホルム	⑦※6 テトラ クロロ エチレン	⑧※6 トリ クロロ エチレン	⑨※6 総 トリハロ メタン	⑩※6 CAT (農薬)	⑪※6 2-MIB (カビ臭)	⑫※6 溶解性 鉛	⑬※6 1,2- DCE	⑭※6 ベンゼン			⑮※6 フェノール 類	⑯※6 ジオオ クスミン	⑰※6 陰イオン 界面 活性剤	
SENT012KA	不織布、 抗菌活性炭、 イオン交換樹脂、 電機活性炭、 中空糸膜	3L分	0.07 MPa	40,000L	20,000L	8,000L	10,000L	10,000L	10,000L	10,000L	20,000L	20,000L	8,000L	20,000L	20,000L	10,000L	8,000L	8,000L	10,000L	10,000L	10,000L	鉄 (微粒子状) アルミニウム (中性) PFOsおよび PFCA	1日20L の使用で 約12ヶ月
1本入り SEPZS210PC 3本入り SEPZS2103PC	不織布、 活性炭、 中空糸膜	2L分	0.07 MPa	1,200L	1,200L	-	-	-	-	-	-	-	1,200L	1,200L	1,200L	-	-	-	-	-	鉄 (微粒子状) アルミニウム (中性) PFOsおよび PFCA	1日10L の使用で 約4ヶ月 1日20L の使用で 約2ヶ月	
1本入り SENT025KA 3本入り SENT026KA	不織布、 活性炭	2L分	0.07 MPa	1,200L	1,200L	-	-	-	-	-	-	-	1,200L	1,200L	1,200L	-	-	-	-	-	PFOsおよび PFCA	1日10L の使用で 約4ヶ月 1日20L の使用で 約2ヶ月	
TK-HB41C1SK	不織布、 粒状活性炭、 セラミック、 粉末活性炭、 中空糸膜	2.2 L分	70kPa	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	12,000L	鉄 (微粒子状) アルミニウム (中性) PFOsおよび PFCA	1日30L の使用で 約12ヶ月	

※1 1日20L使用した場合です。ろ材(カートリッジ)の取付(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※2 交換の目安は1日10Lのご使用で約4ヶ月、1日20Lのご使用で約2ヶ月です。なお、流量が急激に減少したり、浄水にカルキ臭やカビ臭がするようになった場合も除去性能が低下しているため、お取り替えください。 ※3 1日30L使用した場合です。ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安は、除去対象物質、使用水量・水質・水圧によって大幅に異なります。 ※4 JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質。 ※5 浄水器協会(WJPA)で定められた規格基準(JVPAS B基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。 ※6 JIS S 3201試験による除去率80%の値。 ※7 JIS S 3201試験による過流量の50%の値。 ※8 交換時期の目安は使用水量、水質、水圧等により異なります。

換気連動 ●IHのヒーター「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。
●手でフードのON/OFFや風量調整ができます(トリプルワイドIH、換気連動システム カンガルーボケット付機種のみ)。
*当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限りません。

IHクッキングヒーター

		○○○ トリプルワイド IH							
		鉄・ステンレス対応 グリルなしタイプ							
幅900mm		トッププレート色/操作スイッチ シルバー/シルバー LES13EB4S3K ★399,800円(税抜)		トッププレート色/操作スイッチ 石目調ブラック/シルバー LES13EB4E3K ★339,800円(税抜)					
仕様	ヒーター種類・最大火力 ●鉄・ステンレス 対応IHヒーター								
消費電力	グリル/定格電圧/消費電力	— / 単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) ※2							
	火力調節 消費電力(約) (火力カバー形状、色はイメージです)	<table border="0"> <tr> <td>■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 45kW 2.5kW </td> <td>■中央IH:7段階 235W 500W 1kW 120W 370W 700W 1.5kW </td> <td>待機電力:ゼロ ※5</td> </tr> <tr> <td>強 中 弱</td> <td>強 中 弱</td> <td></td> </tr> </table>		■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 45kW 2.5kW	■中央IH:7段階 235W 500W 1kW 120W 370W 700W 1.5kW	待機電力:ゼロ ※5	強 中 弱	強 中 弱	
■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 45kW 2.5kW	■中央IH:7段階 235W 500W 1kW 120W 370W 700W 1.5kW	待機電力:ゼロ ※5							
強 中 弱	強 中 弱								
使やすさ	材質	結晶化ガラス							
	光るリング	●(全周タイプ)							
	高温注意ランプ	●(3カ所)							
	デジタルタイマー	独立式(左右IH:1分~9時間30分)							
	3分割 排気パネル	●排気口カバー・着脱							
	操作部	プッシュオープン式タッチキー(レンジフードリモコン組み込み)							
	音声ガイド	●							
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(15分)							
	運転音(約)dB ※3	火力2以上44dB以下 1以下25dB以下							
	おいしさ	焼き温度調節(タイマー付き)	●(左IH)140・160・180・200・230℃						
かんたん焼き物 ※6		フライパンメニュー、グリルパンメニュー							
光・揚げ物温度調節		●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ※4から対応)							
安定した高火力		●(左右IH)							
こげつきお知らせ		—							
	IH自動調理(サーミスタ)	●(左IH:炊飯、右IH:湯沸かし)							
	グリルパン同梱	●							
	付属品	クッキングブック(50メニュー掲載)							
	レンジフード換気連動	換気連動							

※1 複数のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用) ※4 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※5 電源スイッチ切の状態での消費電力。 ※6 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。グリルパンはIHほっとくっグリルパンをお使いください。

- 注意 ステンレスカウンター・ネブラカウンターには設置できません。
- 注意 奥行600mmプランには対応していません。
- 注意 トリプルワイドIHは、パナソニックキッチン専用の商品です。

安全機能《共通》

こげつきお知らせ
加熱モード火力5以下で約10分以上加熱のときに作動。煮込み・煮物調理時のこげつきを検知すると加熱がストップして音声と光るリング、「こげつき」の文字が点滅してお知らせ。「切り忘れ自動OFF」機能(約45分経過して作動)より、早い段階で加熱をストップできます。(トリプルワイドIH、Lシリーズ、後ろIH、ラジエントヒーターは除く)

オールロック(チャイルドロック)
使わないときロックしておく、すべてのヒーターのボタン操作ができません。ロック中は、電源を入れると天面操作部・本体操作部画面内に  マークが表示されます。

切り忘れ自動OFF
切り忘れても最終ボタン操作から一定時間が過ぎると、ブザーでお知らせし、自動的に通電を停止します。
■IHヒーター:約45分 ■ラジエントヒーター:約45分 ■グリル:約30分

鍋なし自動OFF
鍋を外すと火力表示が点滅し、一定時間を過ぎると表示が消え通電を停止。点滅中に鍋を入ると再加熱します。
●使えない鍋が置かれたときも、この機能が働きます。
●炒め物などで、フライパンを少しの間持ち上げるぐらいでは切れることはありません。
(ラジエントヒーターは除く)

電源スイッチ自動OFF
(時間設定機能つき 調整範囲:5分、10分、15分、30分)
電源スイッチを入れたまま、一定時間ボタン操作をしないと自動的に切れる、安全・省エネに配慮した機能です。自動で切れる時間は、調理スタイルに合わせて変更でき、さらに便利。(出荷時設定15分)
(トリプルワイドIHは設定時間15分のみ)

高温注意表示
加熱が始まると点灯し、電源を切っても熱い間は点灯します。光るリング(光るライン)搭載機種はリング(ライン)も点滅*します。
★ W1タイプは除く

空焼き自動OFF
鍋の空焼き状態が約15分続くと、自動的に通電を停止し、ブザーと異常表示でお知らせします。
●鍋の種類により、通電停止までの時間が異なります。
●火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあります。

お手入れ異常自動OFF
グリルにグリル皿を入れたままで「お手入れ」機能を使うと、自動的に通電を停止。ブザーと異常表示でお知らせします。
(トリプルワイドIH、Lシリーズは除く)

グリル高温自動OFF
グリル庫内の発火などによって温度が異常に上がると、自動的に加熱を停止してブザーと異常表示でお知らせします。
(トリプルワイドIHは除く)

温度過昇防止
鍋底の温度が上がると、自動的に通電をコントロール。鍋底温度が下がると自動的に火力は強くなります。
(ラジエントヒーターは除く)



小物自動OFF
ナイフ、スプーンなど金属製の小物を置いたまま加熱すると、火力表示が点滅し、約1分後に通電を停止します。
(ラジエントヒーターは除く)

IHクッキングヒーターでは材質や形状などによって使える鍋と使えない鍋があります。詳しくはP.100をご覧ください。

 医療用ペースメーカーなどお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合)


NEW 2025年2月21日受注開始

IHクッキングヒーター

		3口IH 鉄・ステンレス対応 Cシリーズ	2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応 Wシリーズ (IH&遠赤ラッキンググリル搭載) ECONAVI
			
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm 幅60cm	NEW LESC36SK ★325,000円(税抜)	LESW173SK ★350,000円(税抜) LESW163SK ★330,000円(税抜)
トッププレート色/本体正面色		シルバー/シルバー	シルバー/シルバー
ヒーター	最大火力種類	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター
	ヒーター		
グリル		1950W	2700W
定格電圧		単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)
消費電力		5800W(4800W切換え可能) ^{※2}	5800W(4800W切換え可能) ^{※2}
使いやすさ	トランフレット	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右後ろIH) ガラスタッチ LED表示 — ●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅
	操作部	本体操作部 表示	●(グリル) プッシュ式 LED表示
	はじめてガイド/音声ガイド	—	—
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~60分 グリル(手動):1分~30分)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分 ラジエント:1分~30分)
	カウントタイマー(経過時間)	—	●(グリル)(60分)
	運転音(約) dB ^{※3}	オールメタル ^{※4} 鉄・ステンレス ^{※5}	— 4段階(25/35/40/46)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	—	●(5・10・15・30分)
	電気表示/累積電気表示	—	●/●
	レンジフード換気運動	換気運動 おまかせ自動運転 ^{※6}	換気運動 おまかせ自動運転 ^{※6} (切・入/風量手元スイッチ)
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	—
おいしさ	IH	光火力センサー	●(左右IH)
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アース ^{※7}	—
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH) 140℃~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※8} から対応 ^{※9}
	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合) ^{※12}
		湯沸し	●(左右IH)
	グリル	ラッキンググリル	—
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)
		自動調理	●6メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—
凍ったままIHグリル		—	
オープン調理(温度調節)(約)		●140℃~240℃(6段階)	
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	—	
	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャブレス	●(排気口カバー着脱) —
	グリル	お手入れ機能 脱煙・脱臭メタルフィルター フラットな庫内/庫内灯 グリル皿表面処理	— ● — (両側面・下面が拭ける) フッ素加工
	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行 ^{※13} ×高さ (ワークトップの上高さ)	17.9kg 598×563×230mm(11mm)
質量寸法	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm (グリル皿の調理面からヒーターまでの高さ)
	グリル	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×346×34mm
	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.9m	260×394×80mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
電源	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m 2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
付属品	—	IH100レシピ集	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合は、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため
 □を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切換え可能。 ※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)
 ※4 当社標準アルミ鍋を使用。 ※5 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※6 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※7 フライインは指定の大きさのあっせん品をお使いください。
 10種類のメニューから、いずれかひとつを選んで設定できます。 ※8 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※9 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用でき
 ます。 ※10 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※11 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。) ※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法
 です。 ●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

IHクッキングヒーター

		2口IH + ラジエント 鉄・ステンレス対応 Lシリーズ		
				
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 60cm	NEW LESL32AST2 ★283,000円(税抜)	NEW LESL32AS2 ★265,000円(税抜)	NEW LEEL32AE2 ★255,000円(税抜)
トッププレート色/本体正面色		シルバー/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ブラック
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	 <p>ラジエントヒーター 1.25kW ※1 3.0kW 3.0kW</p> <p>● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター</p> <p>グリル庫内 シーズヒーター グリル皿</p>		
	グリル	1.55kW		
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2		
使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式	
		光るリング	—	
		表示	赤色LED火力表示	
	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)		
	4熱源同時使用※1	●		
	運転音(約)dB※3	4段階<25/35/40/44>		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
レンジフード換気連動	—			
おいしさ	IH	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—	
		光・揚げ物温度調節	●(右IH、140~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※4から対応)	
		こげつきお知らせ	—	
	グリル	両面焼き	●(グリル皿方式)	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー	
火力調節(手動)		3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)		
ラジエント	火力調節	3段階:弱 中 強		
清潔	トガルト	2分割 排気パネル ●		
	グリル	グリル皿表面処理/庫内表面加工 (グリル皿)フッ素加工/(庫内)ホーロー		
質量・寸法	本体	質量(約)	15.4kg	
		大きさ(約)幅×奥行※5 ×高さ(ワークトップの上高さ)	599×560×231mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイケーブル 0.9m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Lシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※4 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

SGマーク 

Safety Goods(安全な製品)の略号で、一般財団法人製品安全協会が定めた認知基準に適合している製品にのみ表示されるマークです。

IHクッキングヒーター

機種 本体希望小売価格 (工事費別)		幅 45cm	2口IH(グリルなしタイプ) 鉄・ステンレス対応
トッププレート色		ステンレストップ	
仕様	ヒーター種類・最大火力 ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター		
LE553EB1S ★173,000円(税抜)			
2.0kW		2.0kW	


ヒーター	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 4.0kW (ヒーター定格は、モーター定格など約40Wを含んでいます)
	ヒーター最大火力	手前 2.0kW / 奥 2.0kW
	火力調節範囲(約)	手前・奥IH:120W(保温)~2.0kW 8段階
使いやすさ	天面操作部	●プッシュ式
	ワンタッチ火力ダウン	—
	揚げ物温度調節	●7段階(140°C)(手前IHのみ)
	自動湯沸し	—
質量寸法	電源スイッチ自動OFF	●3分
	質量(約)・大きさ(約) 幅×奥行×高さ(フックアップの高さ)	8.0kg 446×523×87.5mm(14mm)
電源	コード・長さ	2mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	操作部コード長さ	—
	電源プラグ	2極・接地極付 20A 250V
	推奨コンセント	埋込型WN1932・露出型WKS294
待機電力	約0.8W	

注意 IHクッキングヒーターで使える鍋・使えない鍋

IHヒーターでは材質や底の形状などによって、使える鍋と使えない鍋があります。新しく購入するときは、一般財団法人「製品安全協会」のSGマーク  のある鍋、またはあっせん鍋をおすすめします。お手持ちの鍋が使えるか見分けるには、下記内容をお確かめください。

■加熱調理で使える鍋

鍋の材質

鉄 鉄鋳物 鉄ホーロー	ホーローは、溶けて焼き付き、トッププレート損傷の原因になることがあります。 ●ホーロー鍋は、空焼きしたり、焦げ付けさせたりしない。 ●底面にホーロー加工した魚焼器は、使わない。	鉄・ステンレス対応IH 
ステンレス (一層鍋)	鍋底に磁石が付くもの(18-0ステンレス) 鍋底に磁石が付かないもの(18-8/18-10ステンレス)	
多層鍋	鍋底に磁石が付くもの (外層や中間層に鉄などの磁性金属層があるもの) 鍋底に磁石が付かないもの(外層も中間層も非磁性ステンレスや銅・アルミのみで構成されているもの)	鍋の種類によっては、火力が弱くなったり加熱できなかつたりするものがあります。
銅・アルミなど(非磁性金属鍋)		× 加熱できません。
耐熱ガラス・土鍋・陶磁器(セラミックス)		× 土鍋、陶磁器(セラミックス)などは、SGマーク  や「IH用」の表示があっても使わないでください。本製品が故障したり、火力が弱くなったりして調理できません。


鍋の大きさ・形状

すべてのIHヒーターで使える 鉄・ステンレス鍋		底の形状 平らでトッププレートに密着するもの												
底径	<table border="1"> <tr> <td>トリプルワイドIH</td> <td>12~26cm</td> <td>中央IH</td> <td>12~26cm</td> </tr> <tr> <td>C・Wシリーズ</td> <td>左右IH</td> <td>後ろIH</td> <td>12~18cm</td> </tr> <tr> <td>Lシリーズ</td> <td></td> <td>後ろラジエント</td> <td>16cm以下</td> </tr> </table> LES53EB1Sは12~23cmまでお使いいただけます。	トリプルワイドIH	12~26cm	中央IH	12~26cm	C・Wシリーズ	左右IH	後ろIH	12~18cm	Lシリーズ		後ろラジエント	16cm以下	
トリプルワイドIH	12~26cm	中央IH	12~26cm											
C・Wシリーズ	左右IH	後ろIH	12~18cm											
Lシリーズ		後ろラジエント	16cm以下											
×  約3mm以上の反りがあるもの、脚があるもの、底の丸いものは使えません ※1※2														

■揚げ物調理で使える鍋

光・揚げ物温度調節 (LES53EB1S以外)	揚げ物温度調節 (LES53EB1Sのみ)
鍋 加熱調理で使える鍋 ^{※3} で調理できます。	専用の天ぶら鍋を必ずお使いください。
油量 200g~800gかつ深さが1cm以上ある状態。 ^{※4}	取扱説明書の油量以上。

■焼き物温度調節で使える鍋

「焼き物温度調節」にはSGマーク  付きフライパンをお使いください。
それ以外のフライパンでは、設定温度と実際の鍋底温度がずれることがあります。

■IHで使えない鍋や小さな鍋にはラジエントヒーター



 底が平らで厚手の鍋が適しています。底径16cm未満の鍋が使えます。汁物などの少量の調理に便利です。IHヒーターに比べて火力は弱くなります。〈中央に見る棒は温度を検知するセンサーです。〉

■ラジエントヒーターで使えない鍋


●脚付きの土鍋は加熱できません。
●ガラス製の鍋は超耐熱ガラス製鍋以外は使えません。(割れる場合があります)
●底に凹凸があるものはヒーターの損傷や劣化を早める原因になります。
●魚焼器・網は調理物が落ちてトッププレートに焼き付きまます。

■自動炊飯・自動湯沸かしに使える鍋・やかん

(必ず一般財団法人「製品安全協会」が認定した  マークのある鍋ややかんを使用してください)

自動炊飯で使える鍋	自動湯沸かしで使える鍋・やかん
<ul style="list-style-type: none"> ●  付きステンレス製。 ● 底の直径が約14~15cm、深さ7cm以上、底の厚さ2.5mm以上の鍋 (ホーロー鍋はこげつきやすいので、おすすめできません。) 	内面がフッ素加工されたものは、センサーが正しく検知できない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ●  付きステンレス製で鍋底に磁石が付くもの。 ● やかんや鍋の材質・厚さ・反り(1mm以上)・底形状[※]・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり、沸騰してもすぐに鳴らなくなったりすることがあります。 ※底に1mm以上の溝や刻印のあるもの。 ● 底の厚さが4mm未満。 ● 満水容量は機種により幅(60~70%)があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ご使用前に鍋やフライパンの鍋底をご確認ください
鍋底が割れかけた鍋・フライパンは、使わないでください
鍋底が割れかけた状態で加熱すると、割れた部分が異常過熱し、トッププレートがびり割れたり変色したりする原因になります。

※1 安全機能が正しく働かなかつたり、火力が弱くなつたり、加熱できなかつたりするものがあります。 ※2 鍋底が薄すぎるもの、反っているものは、空焼き・強火の加熱で赤熱・変形する場合があります。
※3 鍋の種類、材質、鍋底の形状、大きさなどによって油温がずれたり、予熱完了までに時間がかかたりすることがあります。また、鍋の反り、脚があるもの、底の丸いものは使えないものがあります。揚げ物調理の場合、SGマーク  のある鍋をおすすめします。 ※4 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油量では調理しないでください。揚げ物の油温は油量800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。

★IHに適した鍋でも「キーン」「ジー」「ブー」など音がすることがありますが機器の異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか置き直す音が止まることがあります。

使える鍋についてはウェブサイトでもご紹介しています。 sumai.panasonic.jp/ihcook/guide/usable-pot-pan.html

ガスコンロ

・R・L両仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。
 換気連動 換気連動システム対応商品。ガスコンロの「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。
 ・当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限りです。

・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)




		トリプルワイドガス(グリルなしタイプ)		
		(株)ハーマン製		
		ホーローゴトク		
幅900mmタイプ トッププレート				
	左高火力 NEW LEK2GL3H3 ★ 330,000円(税抜)	右高火力 NEW LEK2GR3H3 ★ 330,000円(税抜)		
仕様	操作スイッチ	ウォームシルバー色		
	トッププレート仕様/色	ガラストップ(ホウケイ酸ガラス) / ブラック色(ドットなし)		
	操作パネル	プッシュオープン式タッチキー		
	バーナー	 図は右高火力の場合。左高火力の場合は左右逆となります。		
	電源	AC100V		
	シールド構造	●		
	調理油過熱防止装置	●(全バーナー)		
	立消え安全装置	●(全バーナー)		
	消し忘れ消火機能	●(10分単位可変30~120分)		
	早切れ防止機能	●(全バーナー)		
コンロ部	コンロタイマー	●(全バーナー同時設定可:1~120分)		
	温調機能	●(高火力バーナー:130~220℃)		
	火力段階	●13段階		
	炊飯機能	●(標準バーナー:ごはん・もちり・炊き込み・おかゆ)		
	麺茹でモード	●(高火力バーナー)		
	グリルパンモード	●(R仕様:左・中バーナー、L仕様:右・中バーナー)		
	湯沸かし機能	●(高火力バーナー:自動消火:1~120分保温)		
	高温炒め機能	●(全バーナー)		
	焦げ付き消火機能	●(全バーナー)		
	中火点火	●(全バーナー)		
	鍋なし検知機能	●(全バーナー)		
	感震停止機能	-		
	音声機能	簡易音声		
	ロック機能	●		
	付属品	ほっとくキンググリルパン	別売	
停電対応電池BOX		同梱		
換気連動	換気連動			
バーナーリングカバー	●			
カスタマイズ機能	13項目			

トリプルワイドガスコンロとブランの左右勝手(R・L)について

トリプルワイドガスコンロには左右勝手(R・L)があります。高火力バーナーが右にあるのがRタイプ、左にあるのがLタイプです。ブランの左右勝手を基準に考えた場合、ガスコンロ・コンロ穴開口・コンロ下ユニットの左右勝手(R・L)は下記のような組み合わせになります。

ブランの左右勝手	右(R)勝手の場合	左(L)勝手の場合
ガスコンロ	Rタイプ	Lタイプ
コンロ穴開口	Rタイプ	Lタイプ
コンロ下ユニット	Lタイプ	Rタイプ
仕切り棚セット	Lタイプ	Rタイプ

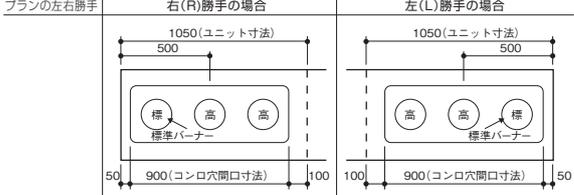

注意 AC100V電源が必要です。詳しくはP.137をご覧ください。
注意 トリプルワイドガスは、パナソニックキッチン専用の商品です。
注意 奥行600mmブランには対応しておりません。
注意 コンロの使用中は操作部分を出した状態にしてください。レンジフードを自動停止させる信号を操作部分から発信しているため、閉めた状態ではコンロが消火してもレンジフードが停止しない場合があります。
注意 ステンレスカウンター・ネプラカウンターには設置できません。
注意 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。

コンロ部特長(機種により搭載機能は異なります。)

シールド構造	煮こぼれが機器内部に入りにくい構造です。
調理油過熱防止装置	温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を常にチェック。油温が250℃を保つように自動的に火力を調節し発火を防止します。
立消え安全装置	煮こぼれや風などで火が消えても自動的にガスを止め、ガスを防ぎます。
消し忘れ消火機能	長時間の煮込み料理などで火を消し忘れてしまっても大丈夫。自動的に消火します。※自動消火の時間は機種により異なります。
早切れ防止機能	鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調節して調理を継続します。
温調機能	設定した温度に火力を自動調節。保温をキープするから、火加減が難しいメニューに便利です。
湯沸かし機能	お湯の沸騰を検知し、沸いた後は自動的に消火します。(対応鍋は右表参照)
コンロタイマー	設定時間になると自動消火し、ブザーでお知らせ。その間に、他の料理や食卓の準備など、時間を効率的に使えます。

調理機能 **安心・安全・その他機能**

焦げ付き自動消火	料理の焦げつきを初期段階で検知して自動的に消火します。※調理の種類、鍋の材質、火力により焦げつき具合は異なります。
中火点火	点火時は中火で点火し炎あふれを抑え安心して調理をスタートできます。
ロック機能	小さなお子さまのいたずらや、不注意からの点火を防ぎます。
炊飯機能	火力を自動調節し、ガス火ならではのふっくらおいしでんはんに焼き上げます。(対応鍋は右表参照)
グリルパンモード	専用のグリルパンで自動調理。ひっくり返すタイミングからできあがりまでお知らせ。手間なく調理が可能です。
麺ゆでモード	麺類をゆでる時の火力を自動でコントロールし、設定したゆで時間になると自動消火します。
高温炒め機能	250℃以上で強火調理をしたい場合は「高温炒め」を選ぶだけでOK。海苔やスルメを焼いたり直火調理も可能です。
鍋なし検知機能	鍋のない状態では点火しません。また、コンロ使用中にごとから鍋を外すと弱火になり、約1分後に自動消火するので安心です。

グリル部特長(機種により搭載機能は異なります。)

グリルタイマー	設定時間がくるとブザーが鳴り、自動消火します。
上下火力調整	グリル内の上火と下火をそれぞれ調整して焼き具合を調節できます。
消し忘れ消火機能	点火後一定時間で自動消火します。
アップダウン扉	グリルを引き出すとガラス扉が下へ降り、取り出しやすく、やけど防止にもなります。

調理機能 **安心・安全・その他機能**



オートグリル	魚の形態と焼き加減を設定するだけで「焼き時間」と「火力」を自動コントロールします。
グリル温度上昇防止	庫内の温度が異常に高くなると自動でガスがストップします。
着脱式サイドカバー	庫内側面に取り外し可能なカバーを搭載。汚れやすい側面も簡単にお掃除できます。
あたためモード	メニューに応じた焼き加減を設定するだけで自動的にサクッとおいしくあたためます。

●便利機能が使用可能な鍋の種類

	アルミ製の鍋・文火鍋	ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋	ステンレス(薄手・鍋底厚み2mm未満)の鍋	無水鍋・多層鍋(ステンレス厚手鍋)	鉄製の鍋・中華鍋	フライパン	土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	やかん
温度調節機能	○	○	×	×	○	○	×	—
湯沸かし機能	○	○	○	○	×	×	×	○
炊飯機能	○	○	○	×	×	×	×	—

NEW 2025年2月21日受注開始

ガスコンロ

	ガラストップ(両面焼きグリル) (株)パロマ製	ガラストップ(両面焼きグリル) (株)ハーマン製	ガラストップ(片面焼きグリル) (株)ハーマン製
幅600mmタイプ トッププレート	 NEW LESPD743W ★ 277,100円(税抜)	 NEW LESW32V6W ★ 253,500円(税抜)	 NEW LESG32V3V 246,600円(税抜)
	 NEW LEEPD743W ★ 277,100円(税抜)	 NEW LEEW32V6W ★ 249,500円(税抜)	 NEW LEEG32V3V 239,700円(税抜)
仕 様	外 観(フェイス) シルバー色/ブラック色/サイドモールドレス トッププレート仕様/色 ガラストップ(結晶化ガラス)アルミフレーム シヤインシルバー色/マッティーブラック色 操作パネル プッシュ&レバー式 バーナー  高火力バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ	外 観(フェイス) シルバー色/ブラック色/サイドモールドレス ガラストップ(ホウケイ酸ガラス) アルミフレーム/クレーンブラック色 操作パネル プッシュ&レバー式	外 観(フェイス) シルバー色/ブラック色 ガラストップ(ホウケイ酸ガラス) アルミフレーム/クレーンブラック色 操作パネル プッシュ&レバー式
	 1.30kW (1120kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル: 2.02kW (1740kcal/h)	 1.28kW (1100kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) グリル: 2.03kW (1750kcal/h)	 1.28kW (1100kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) グリル: 1.28kW (1100kcal/h)
コ ン ロ 部	シールド構造 ● 調理油過熱防止装置 ●(全バーナー) 立消え安全装置 ●(全バーナー) 消し忘れ消火機能 ●(全バーナー120分以内に安心モード30分) 早切れ防止機能 ●(全バーナー) コンロタイマー ●1~99分(全バーナー) 温調機能 ●左右同時設定可(140~200℃)	シールド構造 ● 調理油過熱防止装置 ●(全バーナー) 立消え安全装置 ●(全バーナー) 消し忘れ消火機能 ●(全バーナー10分単位可変30~120分) 早切れ防止機能 ●(左・右バーナー) コンロタイマー ●(右バーナー:1~99分) 温調機能 ●左右同時設定可(140~200℃)	シールド構造 ● 調理油過熱防止装置 ●(全バーナー) 立消え安全装置 ●(全バーナー) 消し忘れ消火機能 ●(左・右バーナー:120分・30分/小バーナー:120分) 早切れ防止機能 ●(左・右バーナー) コンロタイマー — 温調機能 —
コ ン ロ 部	麺茹でモード — 炊飯機能 ●後バーナー 湯沸かし機能 ●左右同時設定可(0~90分まで1分刻み) 高温炒め機能(センサー解除) ●(左・右バーナー) 焦げ付き消火機能 ●(全バーナー) 中火点火 ●(左・右バーナー) 鍋なし検知機能 — 感震停止機能 ● 音声機能 — ロック機能 ●	麺茹でモード — 炊飯機能 ●(左右同時設定可) 湯沸かし機能 ●(左右同時設定可、5分保温) 高温炒め機能(センサー解除) ●(左・右バーナー) 焦げ付き消火機能 ●(全バーナー) 中火点火 ●(左・右バーナー) 鍋なし検知機能 — 感震停止機能 — 音声機能 — ロック機能 ●	麺茹でモード — 炊飯機能 — 湯沸かし機能 — 高温炒め機能(センサー解除) ●(右バーナー) 焦げ付き消火機能 ●(全バーナー) 中火点火 ●(左・右バーナー) 鍋なし検知機能 — 感震停止機能 — 音声機能 — ロック機能 ●
グ リ ル 部	水なし両面焼きグリル ● ワイドグリル ● グリルタイマー ●(1~15分) 上下火力調整 ● 消し忘れ消火機能 ●(約15分) 扉 フルスライド オートグリル ● グリル温度上昇防止 ●	水なし両面焼きグリル ●(プレートあため) ワイドグリル — グリルタイマー ●(1~15分) 上下火力調整 ● 消し忘れ消火機能 ●(約15分) 扉 フルスライド オートグリル — グリル温度上昇防止 ●	水なし両面焼きグリル ●(片面焼き) ワイドグリル — グリルタイマー — 上下火力調整 — 消し忘れ消火機能 ●(約25分) 扉 スライド オートグリル — グリル温度上昇防止 ●
清 潔	2分割排気口カバー ● 焼き網表面処理 クロムメッキ(取り出しフォーク付き) グリル皿表面加工 — 離脱式サバカバー(下火カバー) 別売対応	2分割排気口カバー ● 焼き網表面処理 クロムメッキ(魚すくって付き) グリル皿表面加工 — 離脱式サバカバー(下火カバー) 別売対応	2分割排気口カバー ● 焼き網表面処理 クロムメッキ グリル皿表面加工 — 離脱式サバカバー(下火カバー) —
換 気 連 動	換気連動 (加熱機器側での風量調節や照明の入/切はできません)	—	—
付 属 品	グリル排気口ちり受け ● グリルプレート 同梱(ラッククラン)	別売対応 別売(プレート調理)	—
そ の 他	ネクストサイン	—	—

注意 ガスコンロを設置する際、カウンターとガスコンロの前パネルの間にすき間がありますが、これはガス燃焼用の空気を吸気するためであり、異常ではありません。

注意 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。



ガスコンロ

		クリアカラートップ(両面焼きグリル)	ホーロートップ(片面焼きグリル)			ホーロートップ(片面焼きグリル)
		リンナイ(株)製	(株)ハーマン製			(株)ハーマン製
幅600mmタイプ トッププレート	ワイド コトコ					
	トッププレート:ピンク色 LESW28P1P	トッププレート:ホワイト色 LESW28P1W	LEESG32T1V 137,100円(税抜)			LEESG2023S 140,000円(税抜)
幅450mmタイプ トッププレート	トッププレート:グレー色 LESW28P1G	トッププレート:ショコラ色 LESW28P1C	LEEG32T1V 130,400円(税抜)			
	トッププレート:カフェベージュ色 LESW28P1V	★ 227,500円(税抜)				
仕様	外観(フェイス)	シルバー色(カラー銅板)	シルバー色/ブラック色			シルバー色
	トッププレート仕様/色	クリアカラートップ/ホワイト・ピンク・グレー・ショコラ・カフェベージュ色	ホーロートップ/グレー色			ホーロートップ/グレー色
仕様	操作パネル	プッシュ&レバー式	プッシュ&レバー式			押し回し点火式
	バーナー	 1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル: 1.85kW (1590kcal/h)	 1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) グリル: 1.28kW (1100kcal/h)			 1.28kW (1100kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) グリル: 1.28kW (1100kcal/h)
仕様	シールド構造	●	—			—
	調理油過熱防止装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)			●(全バーナー)
仕様	立消え安全装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)			●(全バーナー)
	消し忘れ消火機能	●(全バーナー:120分/10分単位可変30~90分)	●(左右バーナー:120分・30分/小バーナー:120分)			●(全バーナー:120分)
仕様	早切れ防止機能	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)			●(左バーナー)
	コンロタイマー	●(左右バーナー:1~90分)	—			—
仕様	温調機能	●左右同時設定可(160~210°C)	—			—
	麺茹でモード	—	—			—
仕様	炊飯機能	●(右バーナー)	—			—
	湯沸かし機能	●(右バーナー:自動消火・1~90分保温)	—			—
仕様	高温炒め機能(センサー解除)	●(左・右バーナー)	●(右バーナー)			●(左バーナー)
	焦げ付き消火機能	●(全バーナー)	●(全バーナー)			●(全バーナー)
仕様	中火点火	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)			●(左・右バーナー)
	鍋なし検知機能	—	—			—
仕様	感震停止機能	—	—			—
	音声機能	—	—			—
仕様	ロック機能	●	●			●
	水なし両面焼きグリル	●	●(片面焼き)			●(片面焼き)
仕様	ワイドグリル	—	—			—
	グリルタイマー	●(1~15分)	—			—
仕様	上下火力調整	●	—			—
	消し忘れ消火機能	●(約15分)	●(約25分)			●(約25分)
仕様	扉	フルスライド	スライド			スライド
	オートグリル	—	—			—
仕様	グリル温度上昇防止	●	●			●
	2分割排気口カバー	●	●			●
仕様	焼き網表面処理	クロムメッキ(魚とって付き)	クロムメッキ			クロムメッキ
	グリル皿表面加工	耐熱クリアコート	—			—
仕様	蓋脱式カバー(下火カバー)	—	—			—
	換気連動	—	—			—
付属品	グリル排気口ちり受け	—	—			—
	グリルプレート	別売(プレート調理)	—			—
その他	ネクストサイン	—	—			—

品番	対応ガス種
13A	13A・12A
LP	LPG


※発注の際はガス種指定が必要です。対応ガス種の品番をご注文シートに記入してください。

通常ガス機器エネルギー消費効率/省エネ基準達成率

		品番	LEK2G(R・L)3H3	LESPD743W LEEPD743W	LESW32V6W LEEW32V6W	LEESG32V3V LEEG32V3V	LESW28P1P LESW28P1W LESW28P1G	LESW28P1C LESW28P1V	LEESG32T1V LEEG32T1V	LEESG2023S
コンロ部	各コンロエネルギー消費効率	左バーナー	53.0%	56.0%	56.6%	56.6%	55.8%	56.2%	54.7%	
		右バーナー		56.0%	56.6%	56.6%	55.8%	56.2%	—	
		小バーナー		53.5%	53.4%	53.4%	54.5%	51.6%	51.6%	
	エネルギー消費効率		53.0%	55.6%	56.2%	56.2%	55.6%	55.6%	54.0%	
	目標年度2006年度省エネ基準達成率	グリルなしのため対象外	100%	101%	101%	100%	100%	100%	101%	
グリル部	エネルギー消費効率	—	—	210Wh	206Wh	190Wh	214Wh	190Wh	190Wh	
	目標年度2008年度省エネ基準達成率	—	—	106%	100%	100%	100%	100%	100%	


ECONAVI エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

ほっとくリーンフード シロッコファン

品名		ほっとくリーンフード(シロッコファン)				
姿図		 <p>上幕板別売</p> <p>上幕板と必ず組合せて使用してください。</p>				
色		シルバー色				
幅		幅750mm	幅900mm	トリプルワイド用 幅900mm		
本体	静電タッチスイッチ さっとれるファン	品番	LES17BHWZ2M (R・L)	LES17BHWZ3M (R・L)	LES09BHWZ3M (R・L)	
		サイズ	750×604×318(整流板高さ含む)	900×604×318(整流板高さ含む)	900×429×318(整流板高さ含む)	
	希望小売価格	★273,600円(税抜)	★299,900円(税抜)	★299,900円(税抜)		
	タクトスイッチ さっとれるファン	品番	LES16BHWZ2M (R・L)	LES16BHWZ3M (R・L)		
サイズ		750×600×318(整流板高さ含む)	900×600×318(整流板高さ含む)			
希望小売価格	★242,700円(税抜)	★261,800円(税抜)				
仕様	風量(m³/h)(50/60Hz)	OPa強 440 中 300 弱 180 常時 135 100Pa強 440				
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 46 中 38 弱 27 常時 21.5				
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 38 中 14.5 弱 6 常時 4.5				
	換気運動	●				
	リモコン対応	● (リモコン別売:LERIMOKON4Z)				
	照明	● 組込型LED2灯(5W)				
	スイッチ	● (切、照明、エコナビ、風量)排熱機能付				
	その他	・図面、仕様の詳細はP.145をご覧ください。				
上幕板 (金属製 シルバー色) ・現場カット できません。	一般 (金属製)	高さ 500mm用	LES08AHPM755 749×50×464 ★17,200円(税抜)	LES08AHPM905 899×50×464 ★18,600円(税抜)	LES08AHPM905 899×50×464 ★18,600円(税抜)	
		高さ 600mm用	LES08AHPM756 749×50×564 ★17,200円(税抜)	LES08AHPM906 899×50×564 ★18,600円(税抜)	LES08AHPM906 899×50×564 ★18,600円(税抜)	
		高さ 700mm用	LES08AHPM757 749×50×664 ★17,200円(税抜)	LES08AHPM907 899×50×664 ★18,600円(税抜)	LES08AHPM907 899×50×664 ★18,600円(税抜)	
	同時給排 (金属製)	高さ 500mm用*1	LES16AHD755 750×375×464(部材セット寸法) ★85,600円(税抜)	LES16AHD905 900×375×464(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	LES16AHD905 900×375×464(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	
		高さ 600mm用*1	LES16AHD756 750×375×564(部材セット寸法) ★85,600円(税抜)	LES16AHD906 900×375×564(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	LES16AHD906 900×375×564(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	
		高さ 700mm用	LES16AHD757 750×375×664(部材セット寸法) ★85,600円(税抜)	LES16AHD907 900×375×664(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	LES16AHD907 900×375×664(部材セット寸法) ★92,100円(税抜)	
	扉材仕様・梁欠き用		次ページ参照			
	横幕板 (金属製 シルバー色) ・現場カット できません。	上幕板が一般・ 同時給排 共用(金属製)	高さ 500mm用	LES77AHPY3 23.5×325×464 ★15,900円(税抜)		
			高さ 600mm用	LES77AHPY4 23.5×325×564 ★15,900円(税抜)		
			高さ 700mm用	LES77AHPY5 23.5×325×664 ★17,200円(税抜)		
		上幕板が扉材仕様・梁欠き用		次ページ参照		
		L型ダクト		品番	LE09AH3P	
		サイズ	210×185×185			
		希望小売価格	3,800円(税抜)			
電動シャッター		品番	LE08AHKS1			
		サイズ	190×200×98			
		希望小売価格	★17,000円(税抜)			
L型ダクト 電動シャッター付		品番	LE08AHKS2			
		サイズ	210×191×186			
		希望小売価格	★19,900円(税抜)			

*1 給排気とも側方に配管すると上幕板上端より下で配管できない場合があります。詳しくは設置説明書をご参照ください。

<左側排気・給気>



ほっとくリーンフード シロッコファン

■上幕板・扉材仕様(梁欠き可能) ●別途、上幕板取付金具が必要です。
●上幕板・扉材仕様(梁欠き可能)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅		幅750mm		幅900mm	
上幕板 扉材仕様 (梁欠き可能)	高さ500mm用	品番	LE〇〇075PCM5	LE〇〇090PCM5	
		サイズ	750×扉厚*2×435(扉実寸=746×扉厚*2×431)	900×扉厚*2×435(扉実寸=896×扉厚*2×431)	
		扉 ク レ イ ド	10	40,100円(税抜)	42,100円(税抜)
			20	45,600円(税抜)	47,800円(税抜)
	30		49,700円(税抜)	52,200円(税抜)	
	40		53,700円(税抜)	56,600円(税抜)	
	高さ600mm用	品番	LE〇〇075PCM6	LE〇〇090PCM6	
		サイズ	750×扉厚*2×535(扉実寸=746×扉厚*2×531)	900×扉厚*2×535(扉実寸=896×扉厚*2×531)	
		扉 ク レ イ ド	10	41,400円(税抜)	43,400円(税抜)
			20	46,800円(税抜)	49,200円(税抜)
	30		51,000円(税抜)	53,500円(税抜)	
	40		55,100円(税抜)	57,900円(税抜)	
高さ700mm用	品番	LE〇〇075PCM7	LE〇〇090PCM7		
	サイズ	750×扉厚*2×635(扉実寸=746×扉厚*2×631)	900×扉厚*2×635(扉実寸=896×扉厚*2×631)		
	扉 ク レ イ ド	10	42,400円(税抜)	44,600円(税抜)	
		20	48,100円(税抜)	50,500円(税抜)	
30		52,300円(税抜)	54,900円(税抜)		
40		56,600円(税抜)	59,300円(税抜)		

※2 上幕板・扉材仕様は、扉柄により厚みが異なります。(15~16mm)

■上幕板・シルバー色(梁欠き用) ●別途、上幕板取付金具が必要です。
●上幕板・シルバー色(梁欠き用)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅/色対応		高さ~700mm用	
		幅750mm/シルバー色	幅900mm/シルバー色
 上幕板のカット可能範囲はP.127を ご参照ください。 ※4	品番	LES77AHPB75	LES77AHPB90
	サイズ	750×18×631	900×18×631
	希望小売価格	★19,700円(税抜)	★23,000円(税抜)

■上幕板取付金具・シルバー色(扉材仕様用・梁欠き用)

幅/色対応		高さ~700mm用	
		幅750mm/シルバー色	幅900mm/シルバー色
	品番	LES08AH4P75	LES08AH4P90
	希望小売価格	★19,700円(税抜)	★21,100円(税抜)


■横幕板・シルバー色(上幕板が扉材仕様用・梁欠き用)

色対応		シルバー色	
横幕板 (金属製) ・現場カット できません。 ※3 ※4	高さ500mm用	品番	LES77AHPK3
		サイズ	28.8×354×464
		希望小売価格	★18,300円(税抜)
	高さ600mm用	品番	LES77AHPK4
		サイズ	28.8×354×564
		希望小売価格	★18,300円(税抜)
	高さ700mm用	品番	LES77AHPK5
		サイズ	28.8×354×664
		希望小売価格	★18,300円(税抜)

※3 梁欠きが必要な場合は、不燃エンドパネルをお選びください。

※4 梁欠き用の上幕板・横幕板は材質が異なるため色味に違いがあります。

■上幕板取付金具用下カバー

	品番	LES08AH4P9C
	サイズ	幅900
	希望小売価格	★8,000円(税抜)
	仕様	ほっとくリーンフード トリプルフード用とLES08AH4P90の組み合わせて離隔800mm未満で設置する場合に、取付金具のねじを隠すカバー。(必要に応じて手配)

■フード用不燃部材

	品番	LE100AH5P
	サイズ	840×9×400
	希望小売価格	11,900円(税抜)
	仕様	グラスウール 上幕板が扉材仕様・梁欠き用の場合にレンジフードファンボックス前面に取り付けて使用。(必要に応じて手配) 不燃認定番号はP.130参照

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

スマートフードII シロッコファン

品名		スマートフードII(シロッコファン)									
姿図		<p><トリプルワイド用> 上幕板別売 上幕板別売</p> <p>上幕板と必ず組合せて使用してください。</p>									
色		シルバー色			ブラック色						
幅		幅600mm	幅750mm	幅900mm	幅600mm	幅750mm	幅900mm				
本体	さっとれるファン リモコン機能 なしタイプ	品番	LES45CHZ2M (R・L)	LES45CHZ3M (R・L)	---	---	---				
		サイズ	---	750×600×274	900×600×274	---	---	---			
	希望小売価格	---	★130,400円(税抜)	★155,200円(税抜)	---	---	---				
リモコン対応 (リモコン別売) 換気連動 トリプルワイド用	品番	---	---	LES44CHWZ3M (R・L)	---	---	---				
	サイズ	---	---	900×455×274	---	---	---				
希望小売価格	---	---	---	152,600円(税抜)	---	---	---				
リモコン機能なし タイプ	品番	LES43CHZ1M (R・L)	LES43CHZ2M (R・L)	LES43CHZ3M (R・L)	LEE43CHZ1M (R・L)	LEE43CHZ2M (R・L)	LEE43CHZ3M (R・L)				
	サイズ	600×600×274	750×600×274	900×600×274	600×600×274	750×600×274	900×600×274				
希望小売価格	97,400円(税抜)	110,500円(税抜)	135,500円(税抜)	84,300円(税抜)	97,400円(税抜)	122,400円(税抜)					
風量(m³/h)(50/60Hz)		OPa:強 524/502 弱 322/298 常時 170/180									
騒音(dB)(50/60Hz)		強 45.5/45 弱 34.5/33 常時 19.5/20									
消費電力(W)(50/60Hz)		強 88/100 弱 49/52 常時 16.5/20									
換気連動		・LES44CHWZ3Mのみ対応。									
リモコン対応		・LES44CHWZ3Mのみ対応。(リモコン別売:LERIMOKON3Z)									
照明		● LED照明1灯(5W)									
スイッチ		● (切、常時、弱、強、照明)									
その他		・図面、仕様の詳細はP.142をご覧ください。									
上幕板 (金属製: シルバー色/ ブラック色) ・現場カット できません。	一般 (金属製)	高さ 500mm用	LES43AHPM605	LES43AHPM755	LES43AHPM905	LEE43AHPM605	LEE43AHPM755	LEE43AHPM905			
			599×50×464	749×50×464	899×50×464	599×50×464	749×50×464	899×50×464	---		
			12,200円(税抜)	13,100円(税抜)	16,100円(税抜)	11,200円(税抜)	12,200円(税抜)	15,400円(税抜)	---		
	同時給排用 (金属製)	高さ 600mm用	LES43AHPM606	LES43AHPM756	LES43AHPM906	LEE43AHPM606	LEE43AHPM756	LEE43AHPM906			
			599×50×564	749×50×564	899×50×564	599×50×564	749×50×564	899×50×564	---		
			12,200円(税抜)	13,100円(税抜)	16,100円(税抜)	11,200円(税抜)	12,200円(税抜)	15,400円(税抜)	---		
	高さ 700mm用	LES43AHPM607	LES43AHPM757	LES43AHPM907	LEE43AHPM607	LEE43AHPM757	LEE43AHPM907				
		599×50×664	749×50×664	899×50×664	599×50×664	749×50×664	899×50×664	---			
		12,200円(税抜)	13,100円(税抜)	16,100円(税抜)	11,200円(税抜)	12,200円(税抜)	15,400円(税抜)	---			
	同時給排用 (金属製)	高さ 500mm用*3	LES43CHDM605	LES43CHDM755	LES43CHDM905	---	---	---			
			599×375×464(部材セット寸法)	749×375×464(部材セット寸法)	899×375×464(部材セット寸法)	---	---	---			
			★46,100円(税抜)	★47,500円(税抜)	★48,800円(税抜)	---	---	---			
高さ 600mm用*3	LES43CHDM606	LES43CHDM756	LES43CHDM906	---	---	---					
	599×375×564(部材セット寸法)	749×375×564(部材セット寸法)	899×375×564(部材セット寸法)	---	---	---					
	★46,100円(税抜)	★47,500円(税抜)	★48,800円(税抜)	---	---	---					
高さ 700mm用	LES43CHDM607	LES43CHDM757	LES43CHDM907	---	---	---					
	599×375×664(部材セット寸法)	749×375×664(部材セット寸法)	899×375×664(部材セット寸法)	---	---	---					
	★46,100円(税抜)	★47,500円(税抜)	★48,800円(税抜)	---	---	---					
扉材仕様・梁欠き用		次ページ参照			次ページ参照						
横幕板 (金属製: シルバー色/ ブラック色) ・現場カット できません。	上幕板が一般 ・同時給排* 共用(金属製)	高さ 500mm用	LES43AHPY5	---			LEE43AHPY5				
			23.5×325×464	---			23.5×325×464				
			11,400円(税抜)	---			10,100円(税抜)				
	高さ 600mm用	LES43AHPY6	---			LEE43AHPY6					
		23.5×325×564	---			23.5×325×564					
		11,400円(税抜)	---			10,100円(税抜)					
高さ 700mm用	LES43AHPY7	---			LEE43AHPY7						
	23.5×325×664	---			23.5×325×664						
	12,800円(税抜)	---			11,400円(税抜)						
上幕板が扉材仕様用・梁欠き用		次ページ参照			次ページ参照						
L型ダクト	品番	LE09AH3P	電動 シャッター	品番	LE08AHKS7	L型ダクト 電動 シャッター付	品番	LE08AHKS2			
		サイズ			210×185×185			サイズ	190×200×98	サイズ	210×191×186
		希望小売価格			3,800円(税抜)			希望小売価格	★17,000円(税抜)	希望小売価格	★19,900円(税抜)

スマートフードⅡ シロッコファン

■上幕板・扉材仕様(梁欠き可能) ●別途、上幕板取付金具が必要です。
 ●上幕板・扉材仕様(梁欠き可能)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅		幅600mm	幅750mm	幅900mm		
上幕板 扉材仕様 (梁欠き可能)	高さ500mm用	品番	LE〇〇060PCM5	LE〇〇075PCM5	LE〇〇090PCM5	
		サイズ	600×扉厚*1×435(扉実寸=596×扉厚*1×431)	750×扉厚*1×435(扉実寸=746×扉厚*1×431)	900×扉厚*1×435(扉実寸=896×扉厚*1×431)	
		扉 グ レ ド	10	39,600円(税抜)	40,100円(税抜)	42,100円(税抜)
			20	44,800円(税抜)	45,600円(税抜)	47,800円(税抜)
	30		48,800円(税抜)	49,700円(税抜)	52,200円(税抜)	
	高さ600mm用	品番	LE〇〇060PCM6	LE〇〇075PCM6	LE〇〇090PCM6	
		サイズ	600×扉厚*1×535(扉実寸=596×扉厚*1×531)	750×扉厚*1×535(扉実寸=746×扉厚*1×531)	900×扉厚*1×535(扉実寸=896×扉厚*1×531)	
		扉 グ レ ド	10	40,900円(税抜)	41,400円(税抜)	43,400円(税抜)
			20	46,100円(税抜)	46,800円(税抜)	49,200円(税抜)
	30		50,100円(税抜)	51,000円(税抜)	53,500円(税抜)	
	高さ700mm用	品番	LE〇〇060PCM7	LE〇〇075PCM7	LE〇〇090PCM7	
		サイズ	600×扉厚*1×635(扉実寸=596×扉厚*1×631)	750×扉厚*1×635(扉実寸=746×扉厚*1×631)	900×扉厚*1×635(扉実寸=896×扉厚*1×631)	
扉 グ レ ド		10	42,200円(税抜)	42,400円(税抜)	44,600円(税抜)	
		20	47,500円(税抜)	48,100円(税抜)	50,500円(税抜)	
	30	51,500円(税抜)	52,300円(税抜)	54,900円(税抜)		
	40	55,300円(税抜)	56,600円(税抜)	59,300円(税抜)		

※1 上幕板・扉材仕様は、扉柄により厚みが異なります。(15~16mm)

■上幕板・シルバー色/ブラック色(梁欠き用) ●別途、上幕板取付金具が必要です。
 ●上幕板・シルバー色/ブラック色(梁欠き用)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅/色対応		高さ~700mm用					
		幅600mm/シルバー色	幅600mm/ブラック色	幅750mm/シルバー色	幅750mm/ブラック色	幅900mm/シルバー色	幅900mm/ブラック色
 上幕板のカット 可能範囲は P.127を ご参照ください。 ※4	品番	LES77AHPB60	LEE77AHPB60	LES77AHPB75	LEE77AHPB75	LES77AHPB90	LEE77AHPB90
	サイズ	600×18×631		750×18×631		900×18×631	
	希望小売価格	★18,600円(税抜)		★19,700円(税抜)		★23,000円(税抜)	

■上幕板取付金具・シルバー色/ブラック色(扉材仕様用・梁欠き用)

幅/色対応		高さ~700mm用					
		幅600mm/シルバー色	幅600mm/ブラック色	幅750mm/シルバー色	幅750mm/ブラック色	幅900mm/シルバー色	幅900mm/ブラック色
 ※2	品番	LES43AH4P60	LEE43AH4P60	LES43AH4P75	LEE43AH4P75	LES43AH4P90	LEE43AH4P90
	希望小売価格	14,300円(税抜)		15,700円(税抜)		17,000円(税抜)	

■横幕板・シルバー色/ブラック色(上幕板が扉材仕様用・梁欠き用)

色対応		シルバー色	ブラック色
横幕板 (金属製) ・現場カット できません。 ※2 ※4	高さ 500 mm用	LES43AHPK5	LEE43AHPK5
		28.8×354×464	28.8×354×464
		15,700円(税抜)	15,100円(税抜)
	高さ 600 mm用	LES43AHPK6	LEE43AHPK6
		28.8×354×564	28.8×354×564
		15,700円(税抜)	15,100円(税抜)
	高さ 700 mm用	LES43AHPK7	LEE43AHPK7
		28.8×354×664	28.8×354×664
		15,700円(税抜)	15,100円(税抜)


※2 梁欠きが必要な場合は、不燃エンドパネルをお選びください。
 ※4 梁欠き用の上幕板・横幕板は材質が異なるため色味に違いがあります。

■フード用不燃部材

 ※3	品番	LE100AH5P
	サイズ	840×9×400
	希望小売価格	11,900円(税抜)
	仕様	ガラスウール 上幕板が扉材仕様・梁欠き用の場合にレンジフードファン ボックス前面に取り付けて使用。(必要に応じて手配) 不燃認定番号はP.130参照

※3 給排気とも側面に配管すると上幕板上端より下で配管
できない場合があります。詳しくは設置説明書をご参照
ください。

<左側排気・給気>



プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション
取付部材
カップボード
奥行450
水栓金具
加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

NEW 2025年2月21日受注開始

薄型フード シロッコファン

品名		薄型フード(シロッコファン)				
姿図		富士工業(株)製  上幕板別売 上幕板と必ず組合せて使用してください。				
色		シルバー色				
幅		幅600mm	幅750mm	幅900mm		
本体	リモコン機能なしタイプ	品番	LES02AHZ1F (R・L)	LES02AHZ2F (R・L)	LES02AHZ3F (R・L)	
		サイズ	600×600×270	750×600×270	900×600×270	
		希望小売価格	91,600円(税抜)	105,700円(税抜)	119,700円(税抜)	
仕様	風量(m ³ /h)(50/60Hz)	0Pa:強 510/500 弱 330/300 常時 220/200 100Pa:強 420/430				
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 49/48 弱 37/35 常時 28/27				
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 90/106 弱 49/51 常時 30/30				
	換気連動	—				
	リモコン対応	—				
	照明	● LED電球40W形相当1灯 □金E17				
	スイッチ	● (切、常時、弱、強、照明)				
その他	・図面、仕様の詳細はP.148をご覧ください。					
上幕板 (金属製・シルバー色) 現場カットできません。	一般 (金属製) 	高さ 500mm用	NEW LES02AHPM605 600×25×427 17,200円(税抜)	NEW LES02AHPM755 750×25×427 18,600円(税抜)	NEW LES02AHPM905 900×25×427 19,900円(税抜)	
		高さ 600mm用	NEW LES02AHPM606 600×25×527 17,200円(税抜)	NEW LES02AHPM756 750×25×527 18,600円(税抜)	NEW LES02AHPM906 900×25×527 19,900円(税抜)	
		高さ 700mm用	NEW LES02AHPM607 600×25×627 17,200円(税抜)	NEW LES02AHPM757 750×25×627 18,600円(税抜)	NEW LES02AHPM907 900×25×627 19,900円(税抜)	
	扉材仕様・梁欠き用		次ページ参照			
	横幕板 (金属製・シルバー色) 現場カットできません。	上幕板が一般用 (金属製) 	高さ 500mm用	NEW LES02AHPY5 27×350×430 11,300円(税抜)		
			高さ 600mm用	NEW LES02AHPY6 27×350×530 11,300円(税抜)		
			高さ 700mm用	NEW LES02AHPY7 27×350×630 11,300円(税抜)		
		上幕板が扉材仕様用		次ページ参照		
	L型ダクト 	品番	LELD15			
サイズ		176×176×199				
希望小売価格		3,800円(税抜)				

薄型フード シロッコファン

■上幕板・扉材仕様 (梁欠き可能)

- ・上幕板・扉材仕様には、別途、上幕板取付金具が必要です。
- ・上幕板・扉材仕様(梁欠き可能)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅		幅600mm	幅750mm	幅900mm		
上幕板 扉材仕様 (梁欠き可能)	高さ500mm用	品番	LE〇〇060PHM5	LE〇〇075PHM5	LE〇〇090PHM5	
		サイズ	600×扉厚*1×400(扉実寸=596×扉厚*1×396)	750×扉厚*1×400(扉実寸=746×扉厚*1×396)	900×扉厚*1×400(扉実寸=896×扉厚*1×396)	
		扉 グ レ ード	10	39,600円(税抜)	40,100円(税抜)	42,100円(税抜)
			20	44,800円(税抜)	45,600円(税抜)	47,800円(税抜)
	30		48,800円(税抜)	49,700円(税抜)	52,200円(税抜)	
	高さ600mm用	品番	LE〇〇060PHM6	LE〇〇075PHM6	LE〇〇090PHM6	
		サイズ	600×扉厚*1×500(扉実寸=596×扉厚*1×496)	750×扉厚*1×500(扉実寸=746×扉厚*1×496)	900×扉厚*1×500(扉実寸=896×扉厚*1×496)	
		扉 グ レ ード	10	40,900円(税抜)	41,400円(税抜)	43,400円(税抜)
			20	46,100円(税抜)	46,800円(税抜)	49,200円(税抜)
	30		50,100円(税抜)	51,000円(税抜)	53,500円(税抜)	
	高さ700mm用	品番	LE〇〇060PHM7	LE〇〇075PHM7	LE〇〇090PHM7	
		サイズ	600×扉厚*1×600(扉実寸=596×扉厚*1×596)	750×扉厚*1×600(扉実寸=746×扉厚*1×596)	900×扉厚*1×600(扉実寸=896×扉厚*1×596)	
扉 グ レ ード		10	42,200円(税抜)	42,400円(税抜)	44,600円(税抜)	
		20	47,500円(税抜)	48,100円(税抜)	50,500円(税抜)	
	30	51,500円(税抜)	52,300円(税抜)	54,900円(税抜)		
	40	55,300円(税抜)	56,600円(税抜)	59,300円(税抜)		

※1 上幕板・扉材仕様は、扉柄により厚みが異なります。(15~16mm)

■上幕板・シルバー色(梁欠き用)

- ・別途、上幕板取付金具が必要です。
- ・上幕板・シルバー色(梁欠き用)をご選択の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。

幅/色対応		高さ~700mm用		
		幅600mm/シルバー色	幅750mm/シルバー色	幅900mm/シルバー色
 上幕板のカット可能範囲はP.127をご確認ください。	品番	LES77AHPB60	LES77AHPB75	LES77AHPB90
	サイズ	600×18×631	750×18×631	900×18×631
	希望小売価格	★18,600円(税抜)	★19,700円(税抜)	★23,000円(税抜)

■上幕板取付金具・シルバー色(扉材仕様用・梁欠き用)

幅/色対応		高さ~700mm用		
		幅600mm/シルバー色	幅750mm/シルバー色	幅900mm/シルバー色
	品番	LES00AH3P60	LES00AH3P75	LES00AH3P90
	希望小売価格	★18,600円(税抜)	★19,700円(税抜)	★21,100円(税抜)

■横幕板・シルバー色(上幕板が扉材仕様用・梁欠き用)

色対応		シルバー色	
横幕板 (金属製) ・現場カットできません。 ※2 ※3	高さ500mm用	NEW	LES02AHPK5
			27×354×430 15,700円(税抜)
	高さ600mm用	NEW	LES02AHPK6
			27×354×530 15,700円(税抜)
	高さ700mm用	NEW	LES02AHPK7
			27×354×630 15,700円(税抜)

※2 梁欠きが必要な場合は、不燃エンドパネルをお選びください。
 ※3 梁欠き用の上幕板・横幕板は材質が異なるため色味に違いがあります。

■フード用不燃部材

	品番	LE100AH5P
	サイズ	840×9×400
	希望小売価格	11,900円(税抜)
	仕様	グラスウール 上幕板が扉材仕様・梁欠き用の場合にレンジフードファンボックス前面に取り付けて使用。(必要に応じて手配) 不燃認定番号はP.130参照



プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション
取付部材
カップボード
奥行 450
水栓金具
加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

ブーツ型レンジフード シロッコファン


品名		ブーツ型レンジフード(シロッコファン)					
姿図	富士工業(株)製	 上幕板別売 345			 上幕板別売 345		
	富士工業(株)製						
色		シルバー色			ブラック色		
幅		幅600mm	幅750mm	幅900mm	幅600mm	幅750mm	幅900mm
本体	品番	LES73AH1F2	LES73AH2F2	LES73AH3F2	LEE73AH1F2	LEE73AH2F2	LEE73AH3F2
	サイズ	600×605×400	750×605×400	900×605×400	600×605×400	750×605×400	900×605×400
	希望小売価格	84,500円(税抜)	91,600円(税抜)	105,700円(税抜)	77,600円(税抜)	84,500円(税抜)	98,600円(税抜)
仕様	風量(m ³ /h)(50/60Hz)	0Pa:強 590/550 弱 315/290 100Pa:強 480/450					
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 42/40 弱 29/27					
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 101/111 弱 45/45					
	換気連動	—					
	リモコン対応	—					
	照明	● 40形ミニ電球1灯 E17口金					
	スイッチ	● 押しボタン式(切、弱、強、照明)					
その他	図面、仕様の詳細はP.141をご覧ください。						
上幕板	高さ500mm用	LES73AHPM601F	LES73AHPM751F	LES73AHPM901F	LEE73AHPM601F	LEE73AHPM751F	LEE73AHPM901F
		600×80×100	750×80×100	900×80×100	600×80×100	750×80×100	900×80×100
		10,000円(税抜)	11,400円(税抜)	12,800円(税抜)	8,600円(税抜)	10,000円(税抜)	11,400円(税抜)
	高さ600mm用	LES73AHPM602F	LES73AHPM752F	LES73AHPM902F	LEE73AHPM602F	LEE73AHPM752F	LEE73AHPM902F
		600×80×200	750×80×200	900×80×200	600×80×200	750×80×200	900×80×200
		10,000円(税抜)	11,400円(税抜)	12,800円(税抜)	8,600円(税抜)	10,000円(税抜)	11,400円(税抜)
高さ700mm用	LES73AHPM603F	LES73AHPM753F	LES73AHPM903F	LEE73AHPM603F	LEE73AHPM753F	LEE73AHPM903F	
	600×80×300	750×80×300	900×80×300	600×80×300	750×80×300	900×80×300	
	10,000円(税抜)	11,400円(税抜)	12,800円(税抜)	8,600円(税抜)	10,000円(税抜)	11,400円(税抜)	
横幕板	高さ500mm用	LES73AHPY1			LEE73AHPY1		
		30×294×100			30×294×100		
		7,200円(税抜)			5,700円(税抜)		
	高さ600mm用	LES73AHPY2			LEE73AHPY2		
		30×294×200			30×294×200		
		7,200円(税抜)			5,700円(税抜)		
高さ700mm用	LES73AHPY3			LEE73AHPY3			
	30×294×300			30×294×300			
	8,600円(税抜)			7,200円(税抜)			
L型ダクト	品番	LELD15					
	サイズ	176×176×199					
	希望小売価格	3,800円(税抜)					

平型フード(直排気用／上排気用) シロッコファン

品名		平型フード(直排気用／上排気用)(シロッコファン)		
姿図		富士工業(株)製 <排気方向> 直排気 <排気方向> 上排気 		
色		シルバー色		
幅		幅600mm	幅750mm	
本体	直排気用	品番	LEBFRS3K60(R・L)S	LEBFRS3K75(R・L)S
		サイズ	600×610×250	750×610×250
	上排気用	品番	LEBFRS3F60(R・L)S	LEBFRS3F75(R・L)S
		サイズ	600×600×250	750×600×250
		希望小売価格	★84,500円(税抜)	★91,600円(税抜)
仕様	風量(m ³ /h)(50/60Hz)	0Pa:強 520/500 弱 320/295 100Pa:強 425/435		
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 48/47 弱 35/33		
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 93/106 弱 49/51		
	換気連動	—		
	リモコン対応	—		
	照明	● 40形ミニ電球1灯 E17口金		
	スイッチ	● 押しボタン式(切、弱、強、照明)		
その他	・図面、仕様の詳細はP.149をご覧ください。			
上幕板 シルバー色 (梁欠き可能)*	取付金具付属	品番	LES60ABAP8	LES75ABAP8
	不燃材	サイズ	600×9×500	750×9×500
		希望小売価格	28,300円(税抜)	35,400円(税抜)
上幕板 シルバー色 前ふかし用 (直排気用) (梁欠き可能)*	固定枠・取付金具付属	品番	LES60ABAP62	LES75ABAP62
	不燃材	サイズ	600×9×500	750×9×500
		希望小売価格	28,300円(税抜)	35,400円(税抜)
平型フード用 不燃底板 (直排気用)	品番	LE3W24PHF		不燃認定番号は P.130参照
	サイズ	2400×6×300		
	希望小売価格	22,700円(税抜)		
L型ダクト	品番	LELD15		
	サイズ	176×176×199		
	希望小売価格	3,800円(税抜)		

*上幕板のカット可能範囲はP.127をご参照ください。





平型フードには横幕板の設定はありません。フードの両サイドは壁面か不燃のウォールユニットが必要です。また、フードのサイドがオープンになる場合は不燃のエンドパネル(P.86参照)が必要です。

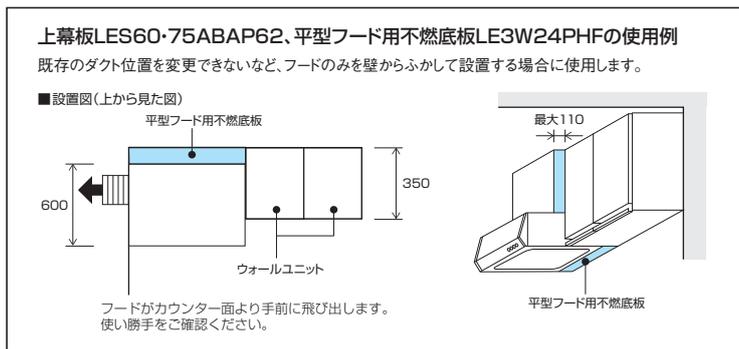



- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード
奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

ECONAVI エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

ほっとクリーンサイドフード シロッコファン

品名		ほっとクリーンサイドフード(シロッコファン)	
姿図		 <p>※ダクトカバーをつけた場合のフード高さ 図はL仕様</p> <p>ダクトカバーと必ず組合せて使用してください。</p>	
色		シルバー色	ブラック色
幅		幅900mm	幅900mm
本体	静電タッチスイッチ さっとれるファン	品番	LES18BHWZM (R・L)
		サイズ	900×719×249(整流板高さ含む)
		希望小売価格	★315,500円(税抜)
仕様	風量(m ³ /h)(50/60Hz)	0Pa強 440 中 300 弱 180 常時 135 100Pa強 440	
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 46 中 38 弱 27 常時 21.5	
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 38 中 14.5 弱 6 常時 4.5	
	換気連動	●	
	リモコン対応	● (リモコン別売:LERIMOKON4Z)	
	照明	● 組込型LED2灯(5W)	
	スイッチ	● (切、照明、エコナビ、風量)排熱機能付	
	その他	・図面、仕様の詳細はP.151をご覧ください。	
ダクトカバー		品番	LES18AHP3
		サイズ	535×414×500~850*
		希望小売価格	★39,600円(税抜)
		品番	LEE18AHP3
サイズ	535×414×500~850*		
希望小売価格	★39,600円(税抜)		
品番	LES18AHP4		
サイズ	535×414×850~1050*		
希望小売価格	★46,100円(税抜)		
品番	LEE18AHP4		
サイズ	535×414×850~1050*		
希望小売価格	★46,100円(税抜)		
同時給排水 ダクトカバー		品番	LES18AHDM3
		サイズ	535×414×500~635*
		希望小売価格	★157,800円(税抜)
		品番	LEE18AHDM3
サイズ	535×414×500~635*		
希望小売価格	★157,800円(税抜)		
品番	LES18AHDM4		
サイズ	535×414×635~900*		
希望小売価格	★157,800円(税抜)		
品番	LEE18AHDM4		
サイズ	535×414×635~900*		
希望小売価格	★157,800円(税抜)		
ダクトカバーフタ フード上がオープン の場合に使用		品番	LES18AHPCC
		サイズ	531×410
		希望小売価格	★29,100円(税抜)
		品番	LEE18AHPCC
		サイズ	531×410
		希望小売価格	★30,300円(税抜)
L型ダクト		品番	LE09AH3P
		サイズ	210×185×185
		希望小売価格	3,800円(税抜)
電動 シャッター		品番	LE08AHKS1
		サイズ	190×200×98
		希望小売価格	★17,000円(税抜)
L型ダクト 電動 シャッター付		品番	LE08AHKS2
		サイズ	210×191×186
		希望小売価格	★19,900円(税抜)

スクエアサイドフードSタイプ シロッコファン

品名		スクエアサイドフードSタイプ(シロッコファン)	
姿図			
色		シルバー色	
幅		幅900mm	
本体	さっとれるファン	品番	LES12AHWZM (R・L) *1
		サイズ	900×650×550~900*
		希望小売価格	★217,000円(税抜)
仕様	風量(m³/h) (50/60Hz)	0Pa強 540/525 弱 365/345 常時 150/160 100Pa強 420/420	
	騒音(dB) (50/60Hz)	強 46.5/45 弱 38/35.5 常時 18/18.5	
	消費電力(W) (50/60Hz)	強 76/88 弱 50/54 常時 11.5/14	
	換気連動	●	
	リモコン対応	● (リモコン別売:LERIMOKON3Z)	
	照明	● LED照明2灯(5W)	
	スイッチ	● (切、常時、弱、強、照明)	
その他	・図面、仕様の詳細はP.153をご覧ください。		
ダクトカバー		フード高さ 550~ 900mm用*	LES12AHPC *1 375×346×550~900* ★46,100円(税抜)
ダクトカバー同時給排用		フード高さ 700~ 850mm用*	LES12AHDM900 375×589×700~850* ★145,000円(税抜)
ダクトカバーフタ		・フード上がオープンの場合に使用 ・同時給排の場合は使用できません。	LES12AHPCC ★22,500円(税抜)
L型ダクト(スクエアフードS用)		品番 LES09AH6P *1*2 サイズ 210×185×185(薄型アダプター:190×185×40) 希望小売価格 3,800円(税抜)	
電動シャッター		品番 LE08AHKS1 *2 サイズ 190×200×98 希望小売価格 ★17,000円(税抜)	
L型ダクト電動シャッター付(スクエアフードS用)		品番 LE08AHKS6 *1*2 サイズ 210×191×186(薄型アダプター:190×185×40) 希望小売価格 ★19,900円(税抜)	

*1 L型ダクトを取り付ける場合、ダクトカバーとフード本体を合わせた総高さが600mm以上必要です。
*2 電動シャッターを使って横壁に排気ダクトを配管する場合はL型ダクト電動シャッター付(LE08AHKS6)をお使いください。
電動シャッター(LE08AHKS1)とL型ダクト(LE09AH6P)の組み合わせでは取り付けができません。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器


レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

薄型サイドフード シロッコファン


品名		薄型サイドフード(シロッコファン)	
姿図		 <p>※ダクトカバーをつけた場合のフード高さ 図はL仕様</p> <p>ダクトカバーと必ず組合せて使用してください。</p>	
色		シルバー色	
幅		幅750mm	
本体	さっとれるファン リモコン対応 (リモコン別売) 換気連動	品番	LES82AHWZ2M (R・L)
		サイズ	750×780×600~950*
		希望小売価格	★178,400円(税抜)
	リモコン対応 (リモコン別売) 換気連動	品番	LES81AHWZ2M (R・L)
		サイズ	750×780×600~950*
		希望小売価格	158,600円(税抜)
リモコン機能なし タイプ	品番	LES81AH2M (R・L)	
	希望小売価格	144,500円(税抜)	
仕様	風量(m ³ /h)(50/60Hz)	0Pa:強 527/508 弱 320/305 常時 149/158 100Pa:強 434/423	
	騒音(dB)(50/60Hz)	強 45.5/45 弱 34/33 常時 19.5/22.5	
	消費電力(W)(50/60Hz)	強 82.5/94 弱 46/49 常時 14/17.5	
	換気連動	・LES81(82)AHWZ2Mのみ対応。	
	リモコン対応	・LES81(82)AHWZ2Mのみ対応。(リモコン別売:LERIMOKON3Z)	
	照明	● LED照明1灯(5W)	
	スイッチ	● (切、常時、弱、強、照明)	
その他	・幅750のガスコンロ、トリプルワイドとの組み合わせ不可 図面、仕様の詳細はP.152をご覧ください。		
ダクトカバー フード高さ 600~950mm用*		品番	LES81MAHPC4
		サイズ	360×601×600~950*
		希望小売価格	52,200円(税抜)
ダクトカバーフタ		品番	LES81MAHPCC
		希望小売価格	19,900円(税抜)
L型ダクト		品番	LE09AH3P
		サイズ	210×185×185
		希望小売価格	3,800円(税抜)
電動 シャッター		品番	LE08AHKS1
		サイズ	190×200×98
		希望小売価格	★17,000円(税抜)
L型ダクト 電動 シャッター付		品番	LE08AHKS2
		サイズ	210×191×186
		希望小売価格	★19,900円(税抜)

・リモコン機能なし
には常時換気は
ありません

・リモコン機能なし
には対応しません

・リモコン機能なし
には対応しません

レンジフードリモコン(シロッコファン用)

リモコン		品番	LERIMOKON3Z
		サイズ	24.5×21.5×132
		希望小売価格	3,900円(税抜)
壁付け リモコン ホルダー		品番	LE03AH1P
		サイズ	50×25×146
		希望小売価格	1,600円(税抜)
		仕様	LERIMOKON3Z用
リモコン	エコナビ搭載 フード用 	品番	LERIMOKON4Z
		サイズ	70×16×125
		希望小売価格	★13,300円(税抜)
		仕様	壁付け用リモコンホルダー付属

プラン
価格表フロア
ユニットウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機プラン・
取付設置の
ポイントお手入れ・
ご注意事項

食器洗い乾燥機・深型

(食洗機本体、扉材またはドアパネル、食洗下ユニットの3つを組み合わせで設置します)

姿図	 パナソニック(株)製 扉材、食洗置台と組み合わせて使用してください	 パナソニック(株)製 ドアパネル、食洗置台と組み合わせて使用してください	
品名	幅450		
	扉材仕様	ドアパネル仕様	
		シルバー色	ブラック色
品番	LES45HD9W	LES45HD9S	LEE45HD9K
サイズ	448×626.5×546		
希望小売価格	★193,000円(税抜)	★187,000円(税抜)	★171,000円(税抜)
標準コース1回あたりの	標準使用水量(手洗いとの比較) 約11.0L(約71.6L節水)		
	標準運転経費*(手洗いとの比較) 約37.2円(約31.4円節約)		
容量	食器点数(標準食器*1) 44点(約6人分) 大皿6点 小皿8点 中鉢6点 茶碗6点 汁碗6点 湯呑み6点 グラス6点		
	洗える食器の寸法 お皿:直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで*2) グラス類:高さ15cm以下*3		
	洗えるまな板の最大寸法 横410×縦220×厚み15mm(耐熱温度80℃以上のプラスチック製)		
操作部仕様:形状/素材/カラー	前面操作・表示部:タッチ式/樹脂製/シルバー		前面操作・表示部:タッチ式/樹脂製/シルバー・ブラック
前面表示部仕様:素材/カラー			
運転	運転コース	低温・少量・標準・強力・予約・乾燥	低温・少量・標準・強力・予約・乾燥
	予約	4時間後の運転開始	4時間後の運転開始
	ドライキープ	○*4	○*4
運転音	測定条件=食器フルセット時の洗浄運転時(日本電機工業会自主基準(2008年5月1日)による) 約44dB/約46dB(50Hz/60Hz)		約44dB/約46dB(50Hz/60Hz)
扉材・ドアパネル	LE〇〇045PMNC		LE〇〇045PKPC

*1 本カタログ内に表示されている「標準食器」とは、日本電機工業会「電気食器洗い機用食器に関する自主基準(2009年9月17日改正)」に基づいています。

*2 大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。

*3 形状やセット位置によっては入らない場合があります。

*4 乾燥終了後、約100分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。

[お願い] 給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。(70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。)

*標準運転経費

算出基準 水温20℃として給湯60℃接続(本体直近まで60℃のお湯がきている)の場合。食洗機専用洗剤は1箱600g入り475円(税込)＜パナソニック(株)調べ＞を標準量使用し、各機種「標準コース」で運転した場合。

算出基準料金 電力料金目安単価:31円/kWh(税込)〔家電公取協調べ〕2022年7月改定、ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込)〔パナソニック(株)調べ〕、水道料金:137円/m³(税込)、下水道使用料:125円/m³(税込)

(日本電機工業会調べ)〔2023年7月現在〕

姿図			 スライドタイプ用 収納部はありません。	 開き扉タイプ用 収納部はありません。			
品名	扉材 幅450深型用	ドアパネル*5 幅450深型用	食洗置台・幅450深型用				
品番	LE〇〇045PMNC	LE〇〇045PKPC	配管 LE□□K045SY(J・P・E)T	配管 LE□□K045SW(J・P・E)T	配管 LE□□K045SJ(J・P・E)T	配管 LE□□K045SX(J・P・E)T	
サイズ	W446×H516×扉厚*6	W433×H497×厚み2.5~4.6	450×576×232/282/332*7	450×576×220.5/270.5/320.5	450×576×232/282/332*7	450×576×220.5/270.5/320.5	
扉グレード	10	★31,500円(税抜)	★10,000円(税抜)	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)	10,800円(税抜)
	20	★34,300円(税抜)	★11,300円(税抜)	12,100円(税抜)	12,100円(税抜)	12,100円(税抜)	12,100円(税抜)
	30	★35,400円(税抜)	★12,400円(税抜)	13,300円(税抜)	13,300円(税抜)	13,300円(税抜)	13,300円(税抜)
	40	★36,400円(税抜)	★13,300円(税抜)	16,000円(税抜)	16,000円(税抜)	16,000円(税抜)	16,000円(税抜)
仕様	LES45HD9W用	LES45HD9S・LEE45HD9K用	LES45HD9W用	LES45HD9S・LEE45HD9K用	LES45HD9W用	LES45HD9S・LEE45HD9K用	

*5 鏡面扉の場合、ドアパネルの光沢度がキッチンの扉と比べて若干異なります。 *6 扉柄により厚みは異なります(15~16mm)。 *7 高さ寸法は取付金具込みです。

■深型・浅型共用部材

姿図		
品名	カウンター支え金具	
	食洗プラン端設置用	食洗コンロ隣接用
品番	LE02NL3P	LESZFKB
サイズ	400×15×40	486×36×210
希望小売価格	1,600円(税抜)	5,700円(税抜)
仕様	浅型・深型食器洗い乾燥機をプラン端に設置する場合に使用。	幅600・750コンロ下ユニットの小引出しと逆側に浅型・深型食器洗い乾燥機が隣接する場合に使用。

<食洗コンロ隣接用の例>



・R・L面仕様ある場合、姿図は一方を示し、他方は左右対称となります。 ・サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
 ●フロアユニット品番の11桁目【例:(J・P・E)】についての詳しくは、P.65をご参照ください。
 ●姿図欄右上の【F1】【W1】などの印は、必要な取付部品セット(P.89参照)の種類と個数を示しています。
 (例【F1】:キッチンフロア1箱用 【W1】:ウォール・モデル1箱用)

食器洗い乾燥機・浅型

(食洗機本体、扉材またはドアパネル、食洗下ユニットの3つを組み合わせて設置します)

姿図	パナソニック(株)製		奥行600mm対応可能	
	浅型	ドアパネル、食洗下ユニットと組み合わせて使用してください	浅型	リンナイ(株)製 ドアパネル、食洗下ユニットと組み合わせて使用してください
品名	幅450		幅450・スチーム洗浄	
	ドアパネル仕様		ドアパネル仕様	
品番	シルバー色	ブラック色	シルバー色	
	LES45RS9S	LEE45RS9K	LERKWC402CSV	
サイズ	448×625×450		448×570.5×450	
希望小売価格	★165,000円(税抜)	★149,000円(税抜)	★175,000円(税抜)	
標準コース1回あたりの	標準使用水量(手洗いとの比較)	約11.0L(約64.0L節水)	約9.5L(約53.9L節水)	
	標準運転経費*(手洗いとの比較)	約34.2円(約28.1円節約)	約31.8円(約20.9円節約)	
容量	食器点数(標準食器※1)	40点(約5人分) 大皿5点 小皿8点 中鉢5点 茶碗5点 汁碗5点 湯呑み6点 グラス6点	33点(約4人分) 大皿4点 中皿4点 小皿6点 茶碗5点 汁碗5点 湯呑み4点 グラス5点	
	洗える食器の寸法	大皿:直径24cm以下5枚(27cm以下なら3枚まで※2) グラス類:高さ11cm以下※3	大皿:直径24cm以下4枚(26cm以下2枚まで) グラス類:高さは上カゴ前列8.5cm以下、後列11cm以下	
洗えるまな板の最大寸法	横410×縦220×厚み15mm (耐熱温度80℃以上のプラスチック製)		横350×縦220×厚み15mm (耐熱温度90℃以上のプラスチック製)	
操作部仕様・形状/素材/カラー	前面操作部:タッチ式/樹脂製/シルバー・ブラック		上面操作部:タッチ式/樹脂製 前面操作部:- (オールドトップコントロール)/樹脂製/シルバー	
運転	運転コース	低温・少量・標準・強力・予約・乾燥	標準・急入り・乾燥・庫内洗浄	
	予約	4時間後の運転開始	4時間後の運転開始	
ドライキープ	○※4		○(からっとキープ)※5	
運転音	測定条件=食器フルセット時の洗浄運転時(日本電機工業会自主基準(2008年5月1日)による) 約42dB/約44dB(50Hz/60Hz)		約44dB/約46dB(50Hz/60Hz)	
ドアパネル	LE○○045PKPE		LE○○045PKPE	

※1 本カタログ内に表示されている「標準食器」とは、日本電機工業会「電気食器洗い機用食器に関する自主基準(2009年9月17日改正)」に基づいています。
 ※2 大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。
 ※3 形状やセット位置によっては入らない場合があります。 ※4 乾燥終了後、約100分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。 ※5 運転終了後、約6時間、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。
 [お預り] 給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。(70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。)

*標準運転経費

(パナソニック(株)製)

算出基準 水温20℃として給湯60℃接続(本体直近まで60℃のお湯がきている)の場合。食洗機専用洗剤は1箱600g入り475円(税込)<パナソニック(株)調べ>を標準量使用し、各機種「標準コース」で運転した場合。
 算出基準料金 電力料金目安単価:31円/kWh(税込)<家電公取協調べ>2022年7月改定、ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込)<パナソニック(株)調べ>、水道料金:137円/m³(税込)、下水道使用料:125円/m³(税込)
 (日本電機工業会調べ)【2023年7月現在】

(リンナイ(株)製)

算出基準 水温20℃として給湯60℃接続(本体直近まで60℃のお湯がきている)の場合。食洗機専用洗剤は1箱600g入り475円(税込)<リンナイ(株)調べ>を標準量使用し、各機種「標準コース」で運転した場合。
 算出基準料金 電力料金目安単価:31円/kWh(税込)<家電公取協調べ>2022年7月改定、ガス料金(都市ガス):222円/m³(税込)<リンナイ(株)調べ>、水道料金:137円/m³(税込)、下水道使用料:125円/m³(税込)
 (日本電機工業会調べ)

姿図	F1		F1	
	スライドタイプ用		開き扉タイプ用	
品名	ドアパネル・幅450浅型用※5		食洗下ユニット・幅450浅型用	
品番	LE○○045PKPE		LE□□K045SA(J・P・E)T	LE□□K045SB(J・P・E)T2
サイズ	W433×H392.5×厚み2.5~4.6		450×537×385/435/485	450×587×385/435/485
扉グレート	10	★9,400円(税抜)	43,800円(税抜)	43,800円(税抜)
	20	★10,700円(税抜)	46,900円(税抜)	46,900円(税抜)
	30	★11,700円(税抜)	49,100円(税抜)	49,100円(税抜)
	40	★12,600円(税抜)	55,800円(税抜)	55,800円(税抜)
仕様	LES45RS9S・LEE45RS9K・LERKWC402CSV用		LES45RS9S・LEE45RS9K・LERKWC402CSV用	
ソフトクローズ有り	+4,100円(税抜)			

奥行600mm対応可能		
姿図	F1	
品名	食洗下ユニット・幅450浅型用	
品番	LE□□K045SB(J・P・E)T2	
サイズ	450×587×385/435/485	
扉グレート	10	43,800円(税抜)
	20	46,900円(税抜)
	30	49,100円(税抜)
	40	55,800円(税抜)
仕様	LERKWC402CSV用	
ソフトクローズ有り	+4,100円(税抜)	

注) 上記の品番はソフトクローズ無しの場合です。ソフトクローズ有りの場合は品番5桁目の「K」が「J」になります。
 ※5 鏡面扉の場合、ドアパネルの光沢度がキッチンの扉と比べて若干異なります。

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション
取付部品
カップボード
奥行450
水栓金具
加熱機器
レンジフード

食器洗い乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

受注終了予定商品一覧

品名		受注終了予定商品 2025年7月末日受注/8月末日出荷終了	後継商品 2025年2月21日受注開始	掲載頁
扉	グレード40	XK XN XW	—	—
	グレード30	JX WS BR BL VX VQ VG		
	グレード20	TQ TV LD LZ HM		
	グレード10	DV		
取っ手	ハンドル取っ手	HAA	HAN	—
カウンター	人造大理石	AW AV AH XW XV XH	—	—
	メラミン	ZZ(かぶせ仕様)	MW(上載せ仕様)	P.92
	バックガードフラット対面切欠き用	LE■■■0950YYE(R-L)	LE■■■9430YYE(R-L)	P.79
シンク	スキマレスシンクムーブラックタイプ (カームベージュ、カームグレー、グレー)	ムーブラックシンク (ミストベージュ、ミストグレー)	—	P.41
キッチンボード	クリア柄ホワイト クロスライン柄ホワイト ネオラティス柄ホワイト ネオマーブル柄ホワイト キッチンボード用刃物 窓カウンター 窓用ジョイナー	—	—	—
フロアユニット	コンロ下トリプルワイドIH用	LE□□(J-K)105GK(J-P-E)(R-L)4	品番末尾「5」に変更 (仕切り棚セット別品番化)	P.66
		LE□□(J-K)105GJ(J-P-E)(R-L)4		
	コンロ下トリプルワイドガス用	LE□□(J-K)105GA(J-P-E)(R-L)5	品番末尾「6」に変更 (仕切り棚セット別品番化)	P.90
		LE□□(J-K)105GN(J-P-E)(R-L)5		
	ハイフロア1段引出付開き	LE□□(J-K)045/075/090DFN(R-L-T)2	高さ+15mm (モジュール変更)	P.91
		LE□□(J-K)045/075/090DFS(R-L-T)		
	ハイフロア4段引出し	LE□□(J-K)045/075/090D4NT2	高さ+15mm (モジュール変更)	P.91
LE□□(J-K)045/075/090D4ST				
ハイフロア家電収納用 (蒸気処理なし)	LE1ZK075/090DNQT	高さ+15mm/幅900はコンセント仕様変更 (モジュール変更)	P.91	
	LE1ZK075/090DNST			
ハイフロア家電収納 蒸気処理機取付用	LE1ZK075/090DMQT	高さ+15mm/新蒸気処理機用に変更 (モジュール変更)	P.91	
	LE1ZK075/090DMST			
蒸気処理機	LES75/90JS2	LES075/090JSK(家電収納ユニットも変更)	—	—
取付部材・オプション	上幅木	LE○○180/270PHTF(A-B)3	LE○○180/270PHT(A-B2)	P.86
		LE2(S-E)180PHTF(A-B)3	LE2(S-E)180PHT(A-B)	
	目地棒	LE○○010/020PBFQ	LE○○010/020PBFQ2	P.87
		LE○○010/020PBTC	LE○○010/020PBTC2	
	フィルターハイフロア用	LE○○K015PFDN	LE○○K015PFDN2	P.89
コンロ背面化粧材	LE3WSZFKH	LE3WSZFKHB	—	
引出しトレイ	LES030KYD LES300/450KYG	—	—	
水栓	LE01FPSWTEA(Z) LE01FPSWTEB	LE08FPSWDA(Z) LE08FPSWDB	P.93	
		LE08FPSTDA(Z)		LE08FPSTDA2(Z)
	LE06FWSNEB(Z) LE03FWSNE(Z) LEFS325(T7) LEKM807(Z)PC LE02FRBNA(Z)	—	—	
	—	—	—	
IHクッキングヒーター	LES13EB4G3K	—	P.98	
	LESAN37/36SK LESBNF37/36SK	—		
	LESBN37/36SK	LESC36SK	P.99	
	LESK33XSTK LESK32ESTK	—		
	LESL32AST LESL32AS LEEL32AE	LESL32AST2 LESL32AS2 LEEL32AE2		
ガスコンロ	LES2G(R-L)3S3 LES2G(R-L)3H3	LEK2G(R-L)3H3	P.101	
	LESHW32R(7-3) LES31S(6-5)WH	LE(S-E)PD743W	P.102	
	LE(S-E)W32T(7-6)W	LE(S-E)W32V6W		
	LE(S-E)G32T3V	LE(S-E)G32V3V		
レンジフード	ブーツ型プロペラファン*	—	—	
	梁対応スリムフード・関連部材			
	スマートフードII LES(43-45)CHWZ(2-3)M(R-L)			
上幕板	薄型フード用 LES60/75/90ABAP5	上幕板・金属製・シルバー色 LES02AHPM***	P.108	
食器洗い乾燥機	LES45MD9W2 LES45VS9S	—	—	

* レンジフード ブーツ型プロペラファンは2025年2月末日受注/3月末日出荷終了となります。

CONTENTS


・基本プラン 納まり寸法図	P. 120
・収納納まり寸法図	P. 120
・フロアユニットの並べ替え	P. 121
・間口調整	P. 121
・柄目方向について	P. 122
・LEDライン照明の設置条件	P. 122
・照明の設置条件	P. 123
・コンロ側にツール用エンドパネルを配置する場合の条件	P. 123
・壁際に引出し付ユニット・ソフトダウンを設置する場合	P. 123
・LEDライン照明・標準納まり寸法図	P. 124
・ダストボックスワゴンと収納できるユニットの対応一覧	P. 125
・シンク下ユニットに対するシンク位置パターン	P. 126
・シンク・コンロ穴加工条件	P. 126
・レンジフード 梁欠き用上幕板のカット可能範囲	P. 127
・カウンターの搬入について	P. 128
・両端壁プランの躯体側クリアランスの考え方	P. 128
・Vスタイルの加熱機器まわりのプランニングについて	P. 129
・トリプルワイドガスコンロとプランの左右勝手(R・L)について	P. 129
・ウォールソフトダウン付 標準納まり寸法図	P. 130
・ウォール用扉木口カバーの設置条件	P. 130
・レンジフード トリプルワイドプランのフード位置	P. 130
・不燃認定番号について	P. 130
・家電収納用ユニット 標準納まり寸法図	P. 131
・コンビネーションパレット 標準納まり寸法図	P. 132
・コンビネーションパレットの設置条件	P. 132
・IHクッキングヒーター	P. 133
・ガスコンロ	P. 137
・レンジフード	P. 141
・食器洗い乾燥機	P. 154
・水栓金具	P. 156
・還元水素水生成器	P. 160
・キッチンボード	P. 161
・お手入れについて	P. 163
・ご注意事項について	P. 165
・事前躯体工事についてのご注意	P. 168
・節湯水栓・節水水栓の定義と対象品のマーク	P. 169
・アフターサービスと保証について	P. 170

プラン・取付設置のポイント


寸法単位:mm

基本プラン 納まり寸法図(壁面固定ねじ位置・給排水管位置)


■ウォールユニット高さ700mm

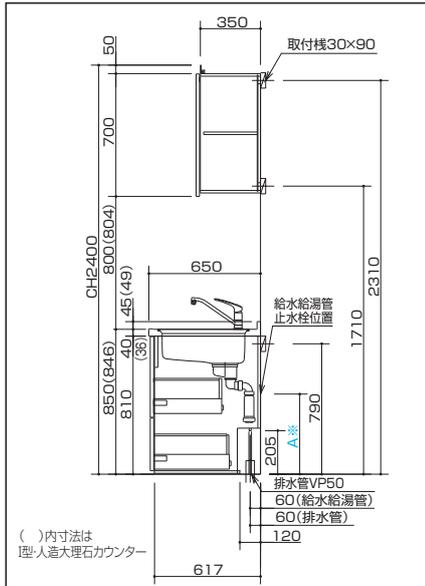

■ウォールユニット高さ600mm



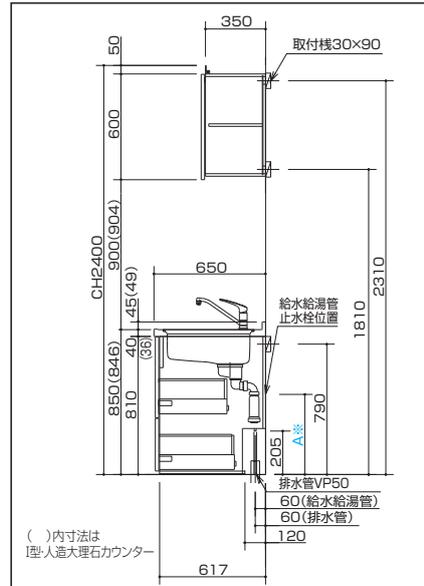


■ウォールユニット高さ500mm

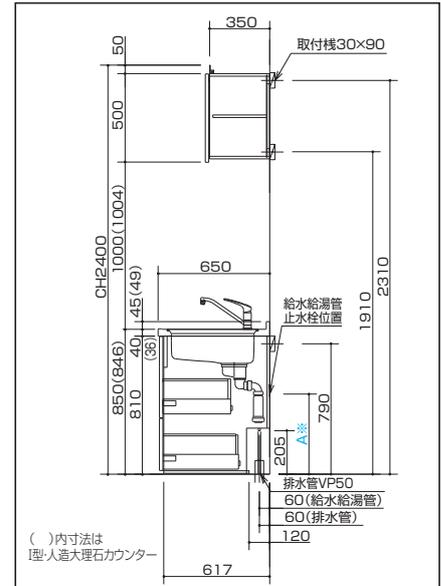

躯体側の取付枠に関する詳細はP.168をご参照ください。

■奥行600mmの場合の配管図

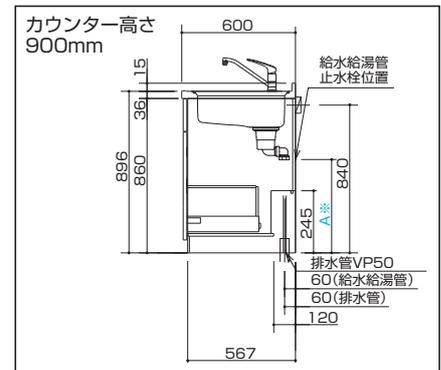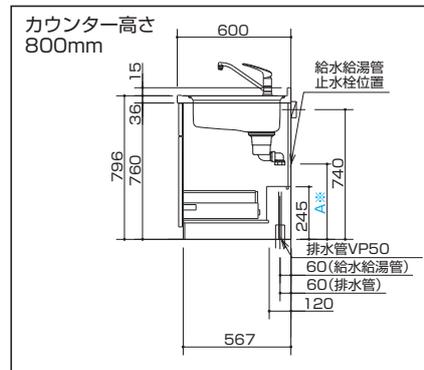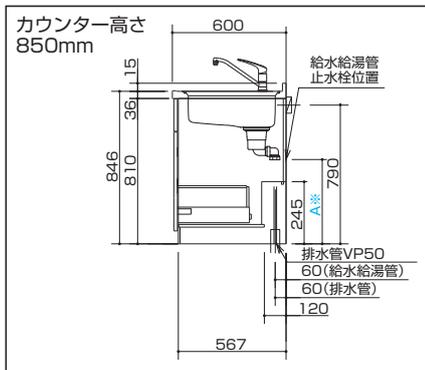


給水給湯管止水栓の高さ位置(図中のA寸法)

配管方法	カウンター高さ	A寸法	
		給湯側	給水側
壁出し	H800	420	420 (370)
	H850	470	470 (420)
床立上げ	H900	520	520 (470)

()内寸法は、浄水器専用止水栓・還元水素水生成器を設置する場合の給水側の寸法です。

収納納まり寸法図(壁面ねじ固定位置)

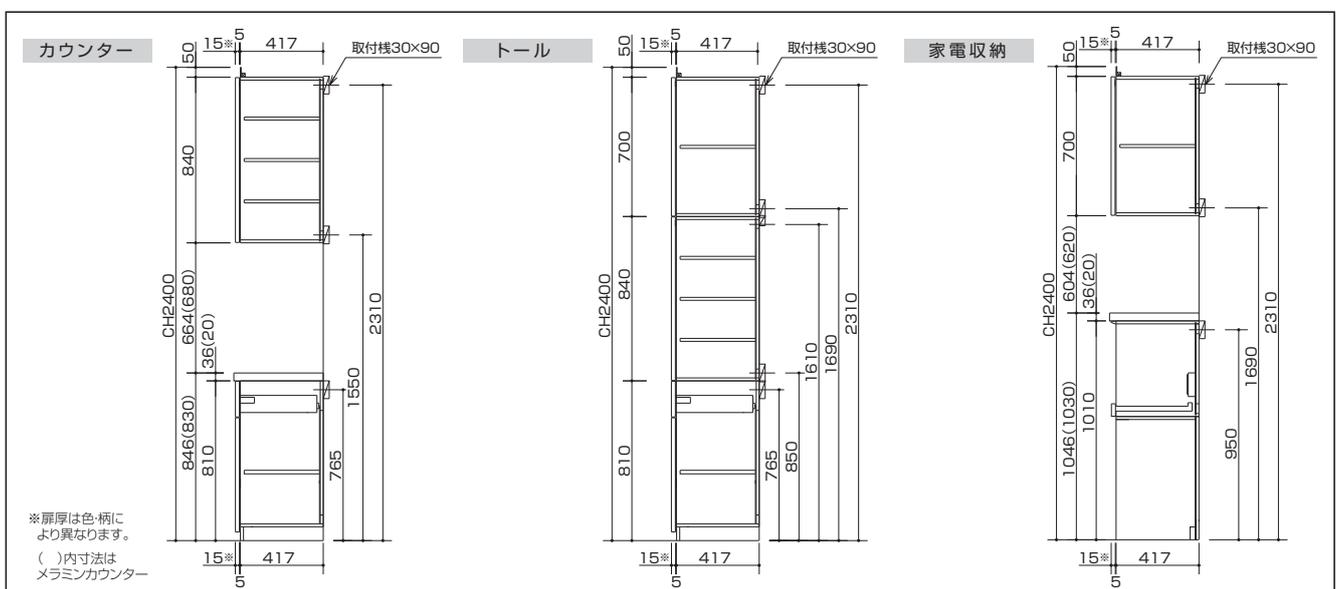


※扉厚は色柄により異なります。
()内寸法はメラミンカウンター

躯体側の取付枠に関する詳細はP.168をご参照ください。

フロアユニットの並べ替え

■ユニットの並べ替え例

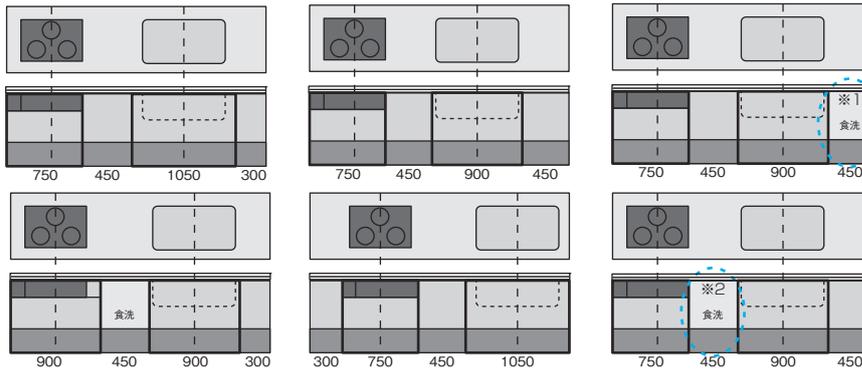

※1
食器洗い乾燥機をエンドに配置の際はカウンター支え金具食洗プラン端設置用が必要。(オープンの場合、エンドパネルが必要です)

※2
食器洗い乾燥機と加熱機器が隣接する場合はカウンター支え金具食洗コンロ隣接用が必要。(P.116参照)


■並べ替えルール

ユニットの配置(ユニットの並べ替えができます)

シンク下ユニット・スライドユニット・コンロ下ユニット

お好みのユニットに変えることができます。同じ間口のキッチンでもユニットを並べ替えることで、シンクや加熱機器の位置が変わります。

- ①ユニットに対するシンク位置は、P.126の「シンク下ユニットに対するシンク位置パターン」をご参照ください。コンロ下ユニットに対する加熱機器の位置は固定。
- ②シンクとコンロの穴位置条件はP.126をご参照ください。
- ③L型プランの場合、シンクと加熱機器を同じ側に配置することはできません。
- ④コンロ下ユニットの横には幅150mm以上のユニットを設置してください。(グリルレストリプルワイドを除く)
- ⑤食器洗い乾燥機をキッチンの端に設置することができます。
・端に設置する場合や加熱機器と隣接させる場合はカウンター支え金具が必要です。
・食器洗い乾燥機の扉開閉のため、壁との間に目地棒を入れてください。
・食器洗い乾燥機の側面がオープンの場合は、エンドパネルが必要です。
- ⑥対面プランも奥行が同じユニットであれば入替え可能。
- ⑦対面プランの場合、加熱機器とレンジフードの取り合いにご注意ください。
- ⑧シンク下・コンロ下ユニット以外のフロアユニットをオープン側に設置する場合は、ガフスペーサーもしくはエンドパネルを設置してください。

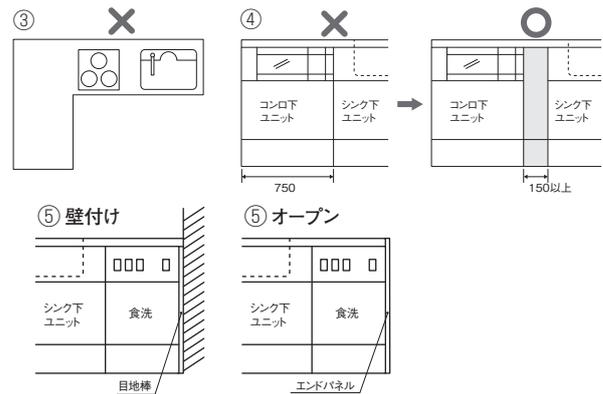

ユニットの並べ替えにより、カウンター上のスペース配分も変わります。
カウンターのスペース配分で使い勝手は大きく変わります。お客様とご相談の上、プランをご確認ください。

間口調整

壁から壁にすっきり納まります。10mmピッチでご指定の寸法にお作りします。

- 標準間口から10mm単位でご指定の寸法にお作りします。(例:1型2580の場合…1型2550から30mmシンク側を伸ばす。)
- 間口調整はシンク側、コンロ側のどちらでも伸ばせます。
カウンターの価格は1ランク上の間口のものとなります。(例:2450mmの場合、間口2550mmの価格)
- 調整の際、指定寸法によって処理方法が変わります。指定寸法により、フィラーがエンドパネルでの調整になります。(右表参照)



ウォール部:コンロ側

幅	処理方法
10-20-30	不燃エンドパネル
30~140	不燃フィラー

ウォール部:シンク側

幅	処理方法
10-20	エンドパネル
30~140	フィラー

フロア部:シンク側・コンロ側共用

幅	処理方法
10-20	目地棒
30~140	フィラー

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部品

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード


食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

柄目方向について

扉シリーズにより、原板のサイズや加工方式が異なるため、扉/エンドパネル/上幅木など、部位により柄目の方向が縦/横に異なる場合があります。

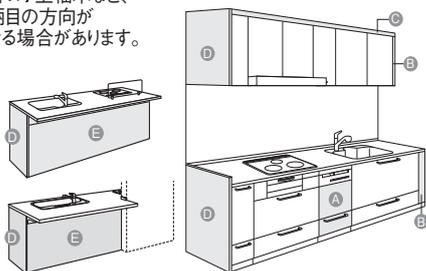

シリーズ	VP20	VT20	VV30	VS30・VX40	シリーズ	VP20	VT20	VV30	VS30・VX40
扉・引き前板	↔横目	↔横目	↔横目	↓縦目	B: フィラー	↔横目	↔横目	↔横目	↓縦目
目地棒	↔横目	↓縦目	↓縦目	↓縦目	フィラー(ホール用)	↔横目	↓縦目	↓縦目	↓縦目
化粧パネル(横3尺×縦6尺)	↔横目	↓縦目	↓縦目	↓縦目	C: 上幅木	↓縦目	↔横目	↔横目	↔横目
A 食洗用パネル	↔横目	↔横目	↔横目	↓縦目	D: エンドパネル	↔横目	↓縦目	↓縦目	↓縦目
					E: 背面パネル	↓縦目	↔横目	↔横目	↔横目
					目地棒・エンドパネルの木口面	↓縦目	↓縦目	↓縦目	↓縦目

LEDライン照明の設置条件

■姿図



スイッチ(加熱機器と逆側に設置)
・スイッチのR/Lは現場で入れ替えてください。


■取付位置



・LEDライン照明は、ウォールユニットの前面より10mm後方にひかえた位置に設置してください。
・カウンター面からウォール下端までの推奨寸法は600~900mmです。
・ウォールユニットとカウンターの距離が大きくなるほど、カウンター上の照度は小さくなります。

取付不可 ・照明スペース付 ・コーナー用 ・ウォール用フィラーユニット ・エンドパネル[W to W(間口調整)含む]


■基本寸法

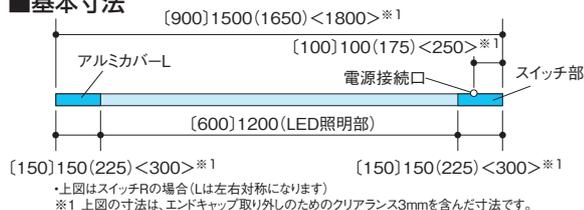


■設置条件

・LEDライン照明の右端、または左端を、ユニットの端と揃えてください。
・右図の [] の位置に電源接続口がこないように設置してください。


ウォールユニットすべて



・LED端部固定位置(下図口)が、不燃ウォールの右図の範囲内([]) にこないこと。











■加熱機器からの離隔距離と設置可能最小間口

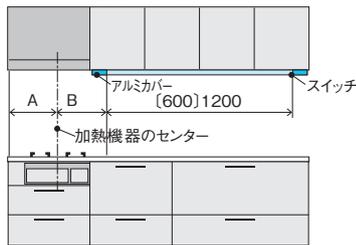

加熱機器	離隔距離		LEDライン照明の設置可能なI型プラン最小間口(幅1500タイプの場合)	
	A寸法	B寸法	フード幅750	フード幅900
幅450IH・ガス		375	2250以上	2400以上
幅600IH・ガス		450	2250以上	2400以上
幅750IH		450	2250以上	2400以上
幅750ガス		450	-	2400以上
トリプルワイドIH	495(500)	495	-	2400以上
トリプルワイドガス(Rタイプの場合)	500	610	-	2550以上※2

※2 トリプルワイドガスの場合、設置可能最小間口は2550となり、LEDライン照明は幅1650タイプとなります。(アルミカバーの幅が足りないため)
・樹脂製のLEDエンドキャップは、換気扇JISで定められた難燃性基準に適合しています。(JISC9603換気扇6.1構造一般(5)(e))

照明の設置条件(WEBハウス)

品名	LED流し元灯 (LE35RM)	LED流し元灯 (対面設置用) (LE36RM)	LED流し元灯プルスイッチ (LE37RM)	LED流し元灯コンパクトタイプ (LE33RM)
姿図	ウォール下・壁面固定用  不燃ウォール下固定可能 ※1	ウォール下固定用  不燃ウォール下固定可能 ※1	壁面固定用 	ウォール下固定用  不燃ウォール下固定可能 ※1
取り付け位置	<p><壁面固定の場合></p>  <p>正面図 20以上 20以上</p> <p>側面図 前 0以上 後 0以上 30以上 0以上</p> <p>カバー着脱のため、右記のスペースを確保してください。</p> <p>・ウォール下固定の場合は右図のLE36RMと同じです。</p>	 <p>正面図 20以上 20以上</p> <p>側面図 前 30以上※ 後 30以上※</p> <p>※いずれか一方を確保すること。</p>	 <p>正面図 20以上 20以上</p> <p>側面図 前 100以上 後 0以上</p>	<p>横向きではなく、縦向きに取り付けるタイプです。</p>  <p>正面図 20以上 20以上</p>


※1 不燃ウォール下に取り付ける場合の注意は、消防法で定められた「火災予防上の離隔距離」など定められた条件を守り、正しい位置に取り付けてください。

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション
取付部材
カップボード
奥行 450
水栓金具

コンロ側にトール用エンドパネルを配置する場合の条件


※下記①②の両方を満たす必要があります。

トリプルワイド以外の場合(図1)
・右勝手プランの場合です。



A 加熱機器センター

トリプルワイドの場合(図2)
・右勝手プランの場合です。



A 加熱機器センター

①加熱機器側横にトール用エンドパネルを配置する場合の条件

■おすすめ(トリプルワイド以外の場合)(図1)
加熱機器とトール用エンドパネルの間に300mm以上のユニットを配置する。
・上記寸法が確保できない場合、A寸法は最低150mm以上(B寸法は450mm以上)あれば設置は可能ですが、トール用エンドパネルへの油跳ねなど汚れが付着しやすくなる旨、お客様へのご説明をお願いします。

■おすすめ(トリプルワイドの場合)(図2)
トリプルワイド用ユニットとトール用エンドパネルの間に300mm以上のユニットを配置する。
・上記寸法が確保できない場合、B寸法が500mm以上あれば、A寸法は確保しなくても設置は可能ですが、トール用エンドパネルへの油跳ねなど汚れが付着しやすくなる旨、お客様へのご説明をお願いします。

②フードとトール用エンドパネルの設置条件


トール用エンドパネルとフードの間には、不燃ウォールユニットもしくは不燃のエンドパネル(10・20・30mm)を設置してください。
トール用エンドパネルは不燃仕様ではないので、フードへの隣接設置はできません。
(不燃フィルターは固定が困難なので、設置できません)

加熱機器
レンジフード
食器洗い
乾燥機
プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項


壁際に引出し付ユニット・ソフトダウンを設置する場合

①引出し付ユニット 現場に納まりやすいユニットを準備しています。
ドア枠があっても大丈夫、壁納め仕様ユニットをシンク下・コンロ下にご用意。

■コンロ下ユニット・壁納めあり仕様




壁際のスライド収納(フロアストッカー、小引出し含む)の扉が、タイルやドア枠に当たるといった問題を解消しました。



通常扉のクリアランスは2mmですが、13mmです。(ユニット側板木口にグレー色のパッキン付)

ユニットを設置しても、スッキリ納まります。

■コンロ下ユニット・壁納めなし仕様



「壁納めなし」のコンロ用スライド収納の横には、ユニットが隣接設置できます。また、コンロ側がオープンの場合にエンドパネルを設置しても、きれいに納まります。

②その他引出し付ユニット・食器洗い乾燥機


●壁納め仕様になっておりませんので、建物側との取合いをご確認のうえ、必要に応じて壁際に目地棒、エンドパネル、フィラーを設置してください。



目地棒 フィラーなど

③ソフトダウンの設置条件

●ソフトダウンを壁際に設置する際、ユニット端面より壁面(ドア枠や見切縁など)が内側にある場合は、エンドパネルやフィラーをソフトダウンと壁の間に設置してください。



エンドパネル・フィラー
ソフトダウン
収納カゴ


LEDライン照明・標準納まり寸法図(1)

LES39RM090・150・165・180 (LEDライン照明) / LE39RMZA・B (電源ボックス)

■LEDライン照明


幅	品番
1500	LES39RM150
1650	LES39RM165
1800	LES39RM180

※図は1650タイプの場合。
 ()内寸法は1500タイプ、
 []内寸法は1800タイプの場合。

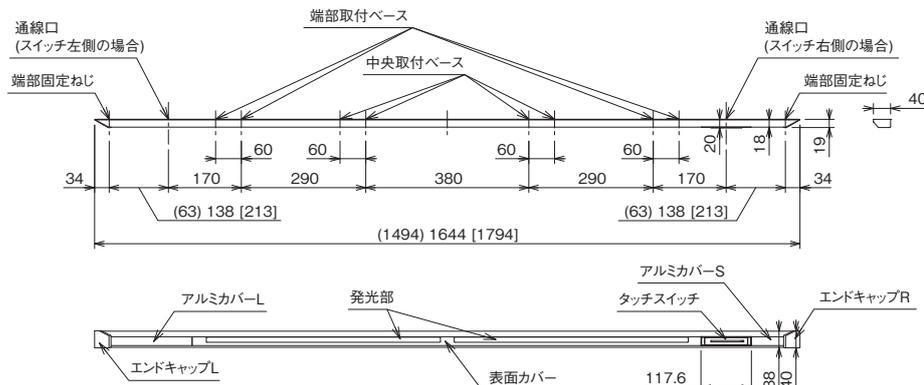



■LEDライン照明

幅	品番
900	LES39RM090

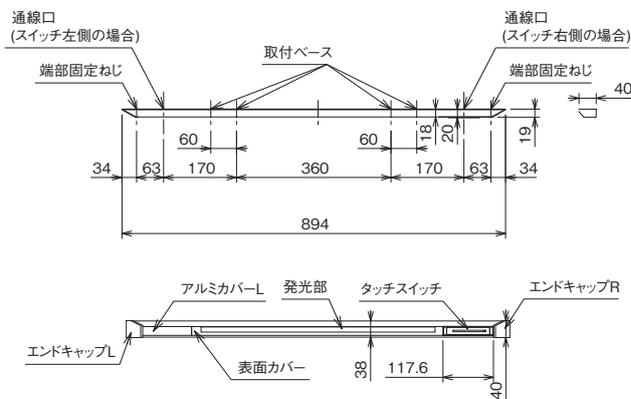

■電源ボックス

用途	品番
配線底板用	LE39RMZA
配線カバー用	LE39RMZB

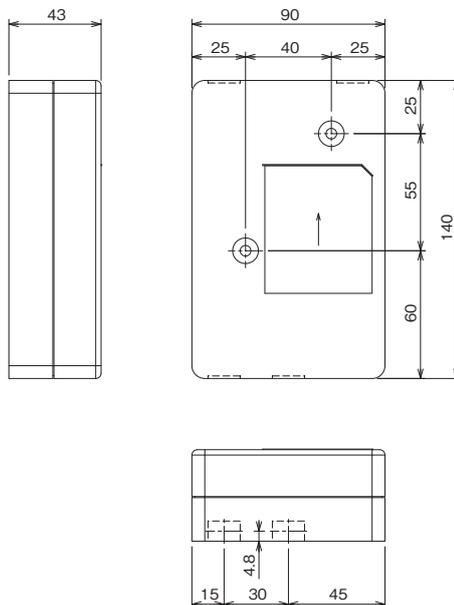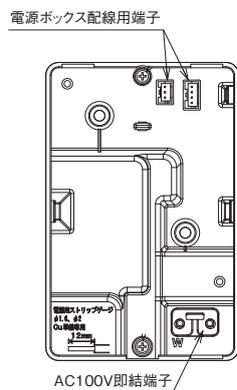


■仕様

電 源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	幅1500・1650・1800:17W(点灯時) 幅900:9W(点灯時) 0.4W(待機時)
光源入力電圧	幅1500・1650・1800:DC14V 幅900:DC7V
スイッチ	メンブレンスイッチ方式
光 源	LED、導光棒方式
材 質	LED本体外殻 アルミ
	エンドキャップ ※ABS JISC9603 換気扇6.1構造一般 (5)(e)の基準に準拠
	ス イ ッ チ ABS
	表 面 カ バ ー アクリル
	電源ボックス外殻 ABS

寸 法	LED本体	(1494)1644[1794]×38×20
	電源ボックス	894×38×20
同 梱 物	LEDライン照明	90×43×140
	LEDライン照明	LES39RM090 LES39RM150 アルミカバー-L (L=114) アルミカバー-L (L=114) LES39RM165 LES39RM180 アルミカバー-S (L=81.8) アルミカバー-S (L=156.8) アルミカバー-L (L=189) アルミカバー-L (L=264)
同 梱 物	電源ボックス	LE39RMZA 配線ケーブル(L=1100) 取付ベース エンドキャップ スイッチ 各固定ねじ
	電源ボックス	LE39RMZB 配線ケーブル(L=150) 取付ベース エンドキャップ スイッチ 各固定ねじ

LEDライン照明・標準納まり寸法図(2)

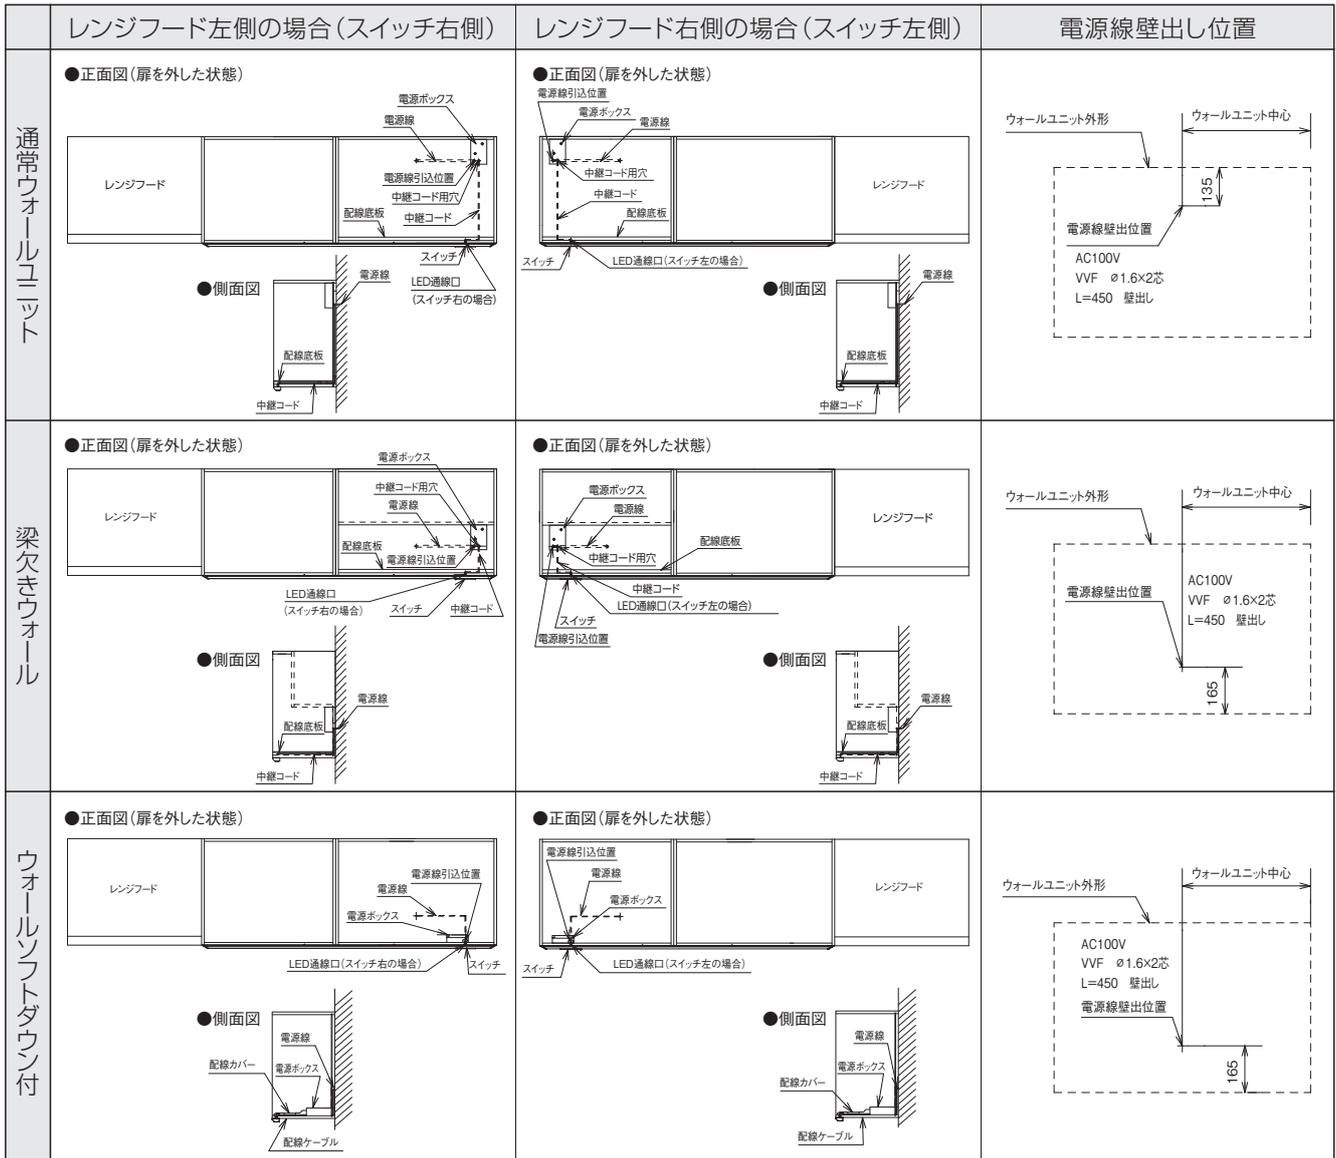

- ブランド価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード奥行450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

ダストボックスワゴンと収納できるユニットの対応一覧

○:ダストボックスワゴンは設置可能

×:ダストボックスワゴンは設置不可

ユニット品名	ユニット奥行	ユニット幅	ダストボックスワゴン・ガイドレール付 シルバー色前板									ダストボックスワゴン・ガイドレールなし シルバー色前板										
			分別タイプ			大容量タイプ						分別タイプ			大容量タイプ							
			ダストボックス1個 (20L)			ダストボックス2個 (20L×2個)			ダストボックス 1個(36L)	ダストボックス2個 (36L+20L)			ダストボックス1個 (20L)			ダストボックス2個 (20L×2個)			ダストボックス 1個(36L)	ダストボックス2個 (36L+20L)		
			W600	W750	W900	W750	W900	W900	W750	W900	W900	W600	W750	W900	W750	W900	W900	W750	W900	W900		
1段引出し付 オープン	450	450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
		750	×	○	×	○	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×			
		900	×	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
家電収納下オープン	450	750	×	○	×	○	×	×	○	×	○	○	×	○	×	×	×	○	×			
		900	×	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
オープン	450	450	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
		750	×	○	×	○	×	×	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×			
		900	×	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

シンク下ユニットに対するシンク位置パターン(図はプラン右勝手の場合、左勝手は左右対称)

ユニット幅	奥行650・933用			奥行600用	
	スキマレスステンレスS	スキマレスステンレスM/ Gシンク76	ムーブラックシンク	ステンレスシンクS	ステンレスシンクM
幅 1100	—	<p>Gシンク76のカウンター抜穴寸法は青字になります。</p>		—	<p>カウンター抜穴寸法</p>
幅 1050	—	<p>Gシンク76のカウンター抜穴寸法は青字になります。</p>		—	<p>カウンター抜穴寸法</p>
幅 900	シンク側配置	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—
	中央配置	<p>カウンター抜穴寸法</p>		<p>カウンター抜穴寸法</p>	<p>カウンター抜穴寸法</p>
	コンロ側配置	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—
幅 750	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—	—	<p>カウンター抜穴寸法</p>	—

※印側をカウンター端に設置することはできません。シンク幅はカウンターの穴開口寸法を表しています。()内寸法はステンレスカウンターの場合

シンク・コンロ穴加工条件

I型	W450コンロ	W600/W750 コンロ	トリプルワイドIH	トリプルワイドガス
L型	W450コンロ	W600/W750 コンロ	トリプルワイドIH	トリプルワイドガス
	—			

上記はカウンターの最小加工寸法を表しており、上記寸法でプランが可能というわけではありません。ユニットの組み合わせなどにより、実際にプラン可能な最小寸法は異なります。

レンジフード 梁欠き用上幕板のカット可能範囲

- ・レンジフードおよび周辺部材は法令および各地域の条例に従って設置してください。
- ・レンジフードの上幕板が扉材仕様(梁欠き可能)またはシルバー色/ブラック色(梁欠き用)の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。
- ・実際のカット可能範囲は梁、ダクトなどに使用される不燃材料によって異なることがあります。詳しくは所轄の消防署にご確認ください。

■寸法表記はフード幅750を基準としています。()内寸法は幅900、< >内寸法は幅600の場合を示しています。

	ダクト上抜き時	ダクト後抜き時	ダクト左抜き時	ダクト右抜き時
ほろろレンジフード(L)				
ほろろレンジフード(R)				
スマートフードII(L)				
スマートフードII(R)				
薄型フード(L)				
薄型フード(R)				
平型フード(直排用)				
平型フード(上排用)				

- プラン
- 価格表
- フロア
- ユニット
- ウォール
- ユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部材
- カップボード
- 奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い
- 乾燥機
- プラン・**
- 取付設置の**
- ポイント**
- お手入れ・
- ご注意事項

カウンターの搬入について


カウンターの製品寸法と必要な搬入幅を事前にご確認ください。

•下表は、カウンターを梱包状態のまま奥行方向を上下にして搬入することを条件としています。
数値は目安としてご覧ください。


	カウンター幅寸法	梱包込みカウンター幅寸法	シンク位置	必要搬入幅			
				1回曲げの場合		2回曲げの場合	
				A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
奥行650 壁付け用 I型 (梱包込み奥行720)	1800	1900	右・左	850	850	950	950
			中央	800	800	950	950
	2400	2500	右・左	1050	1050	1050	1050
			中央	1000	1000	1150	1150
	2550	2650	右・左	1050	1050	1150	1150
			中央	1050	1050	1200	1200
2700	2800	右・左	1100	1100	1200	1200	
		中央	1100	1100	1300	1300	
奥行933 対面用 (梱包込み奥行993)	2470	2570	右・左	1050	1050	1100	1100
			中央	1050	1050	1200	1200
	2620	2720	右・左	1100	1100	1200	1200
			中央	1100	1100	1250	1250
	2770	2870	右・左	1150	1150	1200	1200
			中央	1150	1150	1300	1300
カップボード部用	1800	1900	—	800	800	800	800

※2回曲げの場合、B寸法ではなくC寸法が優先される。


■カウンターのシンク位置と搬入条件

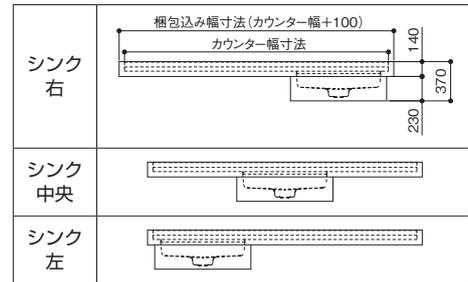

▼2回曲げの場合

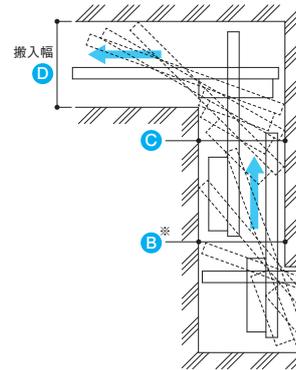

▼1回曲げの場合




両端壁プランの躯体側クリアランスの考え方

プランの両端が壁納まりの場合、
両壁側に各2mm以上のクリアランス寸法が必要です。(合計4mm以上必要)

⇒プラン間口寸法+4mm以上が必要です。

⇒躯体はプラン間口+4mm以上で仕上げてください。

■プラン例

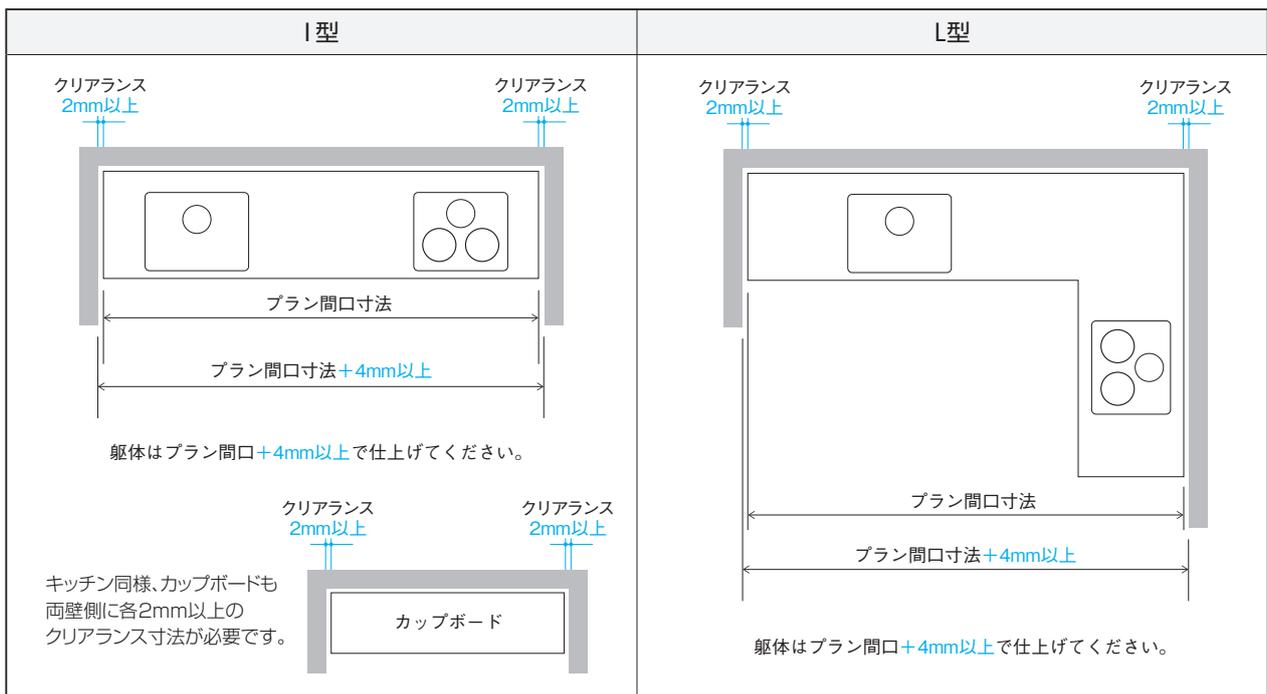

クリアランス寸法分は、仕上げ時シーリング材の充てん処理

Vスタイルの加熱機器まわりのプランニングについて 加熱機器まわりは、火災予防上、各地の地方条例に従ってプランニングしてください。


火災予防条例により、加熱機器の設置には、防火上熱源から一定の離隔距離を確保すること、また不燃材の使用が義務づけられています。
(設置条件は各自自治体の条例などにより異なる場合がありますので、詳細は消防署などにお問い合わせください)

[基本の考え方] ・の範囲内には何も設置できません。 ・レンジフードや不燃物・可燃物との上方離隔寸法については下表と下図をご参照ください。 ・レンジフードと接する部分は不燃材で処理してください。可燃物を設置する場合、100mm以上の隔離寸法が必要です。 ・レンジフードの上幕板が扉材仕様(梁欠き可能)またはシルバー色/ブラック色(梁欠き用)の場合は、フード用不燃部材(LE100AH5P)等により上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認ください。


熱源	A寸法	
	レンジフードや不燃材	不燃材以外のもの
全てのガスコンロ※1	600mm以上	800mm以上
トリプルワイドIH/全口IHコンロ※2	600mm以上	1000mm以上
ラジエントヒーター付IHコンロ	800mm以上	1000mm以上

※1 ガス機器防火性能評定品に限る。
※2 特定安全IH調理機器適合品に限る。
(注) 本カタログに掲載の機器が対象です。他社製品の対応は各メーカーにご確認ください。


W450-600-750 ガスコンロ

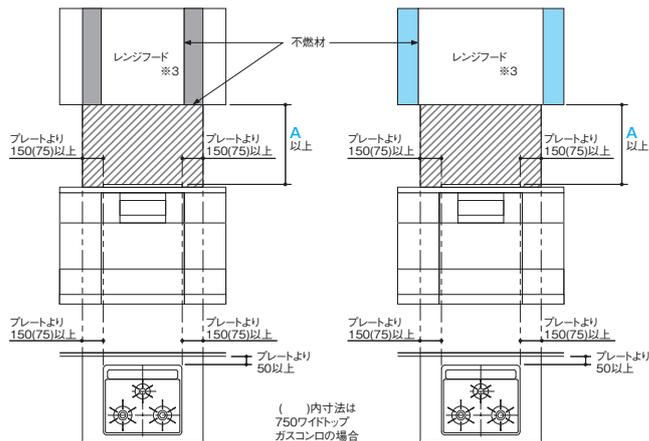


トリプルワイド ガスコンロ※4

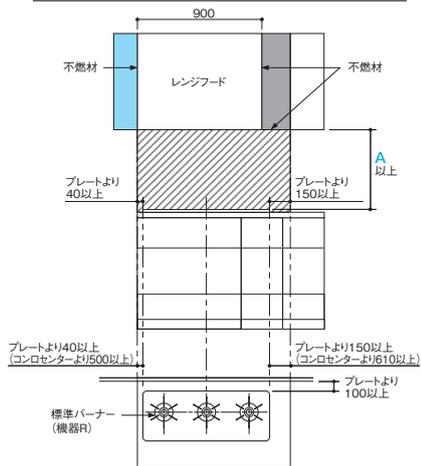

W450-600-750 IHクッキングヒーター

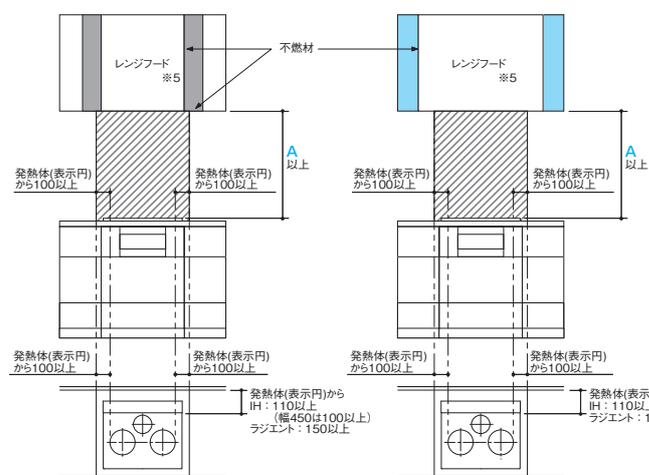

トリプルワイド IHクッキングヒーター

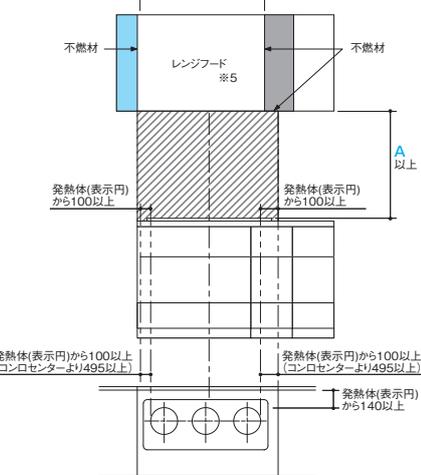

※3 レンジフードは加熱機器のプレートを覆うこと。
※4 上記設置条件にて(一財)日本ガス機器検査協会のガス機器防火性能評定を取得しています。また、当社フードは排気能力についての基準(V=40KQ)を満たしております。
※5 レンジフードはIHの発熱体(表示円)を覆うこと。

■ 部に設置可能な商品

●側板・底板不燃ウォール ●ウォール用不燃フィルター ●不燃エンドパネル[W to W(間口調整)用を除く]

■ 部に設置可能な商品

●左記アイテム全て ●不燃エンドパネル[W to W(間口調整)用]

・Vスタイルのウォールユニットは、扉が箱本体より18mm下方に飛び出している(手掛け形状)ため、フードに隣接するウォールユニットが消防法の離隔距離範囲内(幅・高さ)に入っている場合は、ウォール用扉木口カバーを取付けてください。
・上記の図と表は防火上の設置条件を表しています。作業上の使い勝手(フードと頭の干渉など)はお客様とよくご相談の上プランしてください。

トリプルワイドガスコンロとプランの左右勝手(R・L)について

トリプルワイドガスコンロには左右勝手(R・L)があります。高出力バーナーが右にあるのがRタイプ、左にあるのがLタイプです。

プランの左右勝手を基準に考えた場合、ガスコンロ・コンロ穴開口・コンロ下ユニットの左右勝手(R・L)は右記のような組み合わせになります。
機器本体、コンロ穴開口、コンロ下ユニットのR・Lは右表の組合せに限ります。



(例)
ユニットLタイプにガス機器Lタイプは入りません。
またコンロ穴開口Rタイプにガス機器Lタイプは入りません。

プランの左右勝手	右(R)勝手の場合		左(L)勝手の場合	
	1050(ユニット寸法)		1050(ユニット寸法)	
ガスコンロ	Rタイプ	Lタイプ	Lタイプ	Rタイプ
コンロ穴開口	Rタイプ	Lタイプ	Lタイプ	Rタイプ
コンロ下ユニット	Lタイプ	Rタイプ	Rタイプ	Lタイプ
仕切り棚セット	Lタイプ	Rタイプ	Rタイプ	Lタイプ


- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- キャップボード 奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

ウォールソフトダウン付 標準納まり寸法図

■ウォールソフトダウン付(キッチン用)

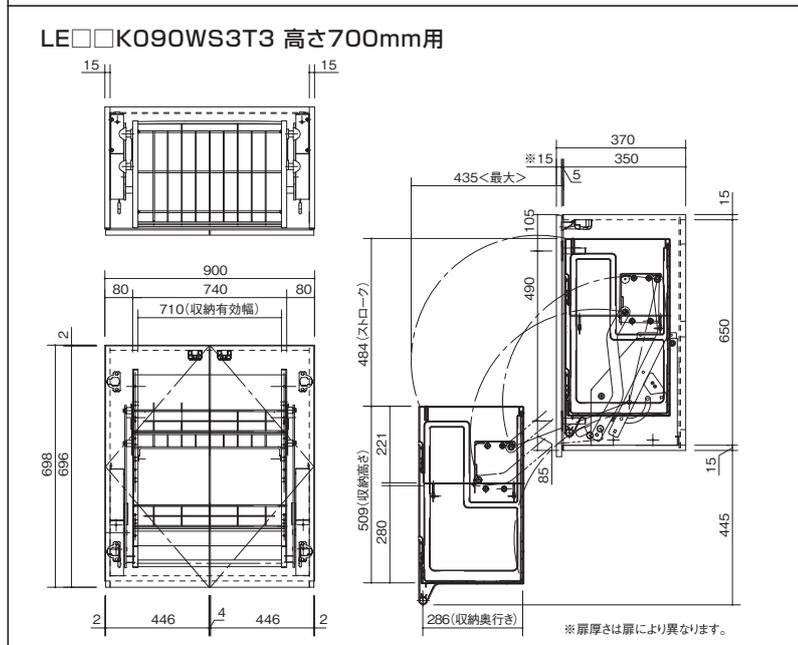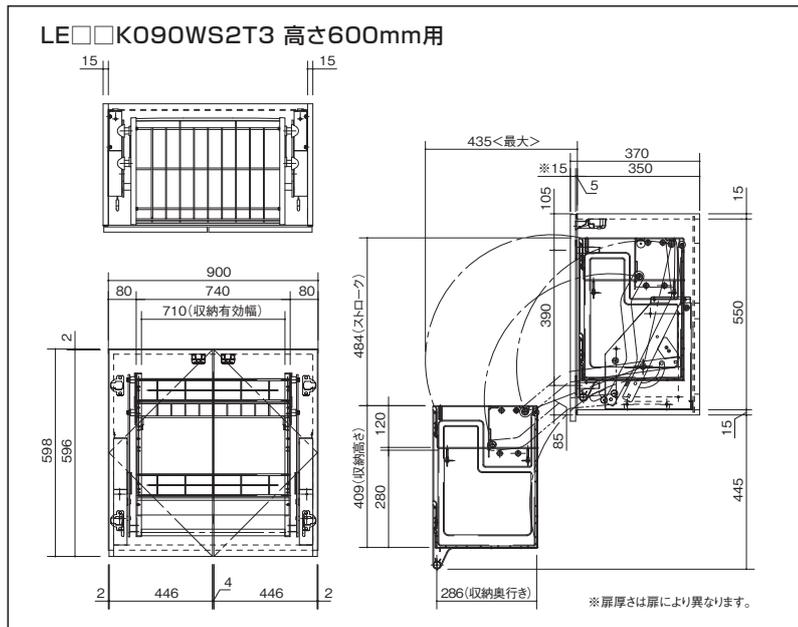


■ウォールソフトダウン付の設置条件

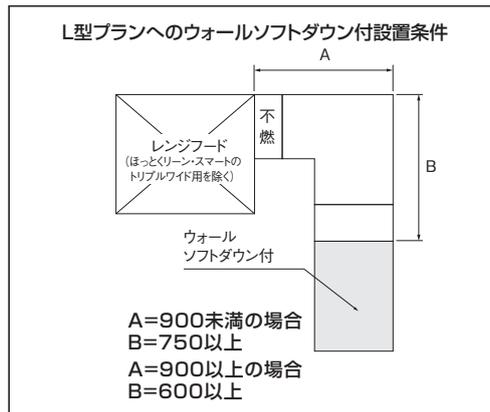

ウォール用扉木口カバーの設置条件

加熱機器のセンターからウォールユニット下端までの
離隔距離が下表寸法の範囲内に入る場合はウォール
用扉木口カバーが必要です。


(トリプルワイド以外)



加熱機器の種類	A	B	C
W450 IH	375	375	600以上 1000未満
W600/750 全口IH	450	450	600以上 1000未満
W600/750 ラジエント ヒーター付IH	450	450	800以上 1000未満
W450ガス	375	375	600以上 800未満
W600/750ガス	450	450	600以上 800未満

図と表は右(R)勝手プランの場合です。

レンジフード トリプルワイドプランのフード位置

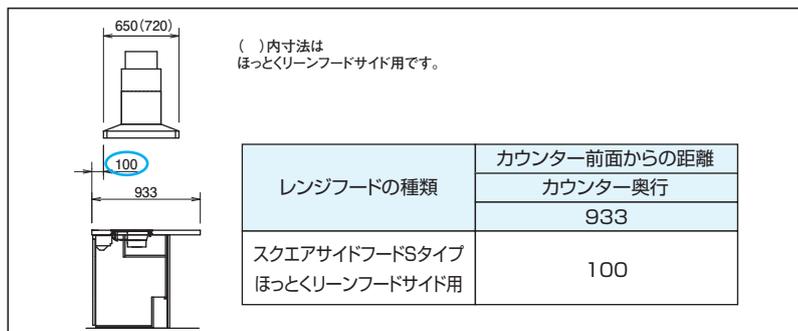


不燃認定番号について

	不燃認定番号		不燃認定番号
ウォールユニット	NM-1348	エンドパネル	NM-2016
フィルター		ウォール下壁面スペーサー	NM-2183
平型フード用不燃底板		フード用不燃部材	NM-2002

キッチンボードはキッチンボードのページをご参照ください。

(トリプルワイドの場合)




加熱機器の種類	A	B	C
トリプルワイドIH	495	495	600以上 1000未満
トリプルワイドガス	500	610	600以上 800未満

図と表は右(R)勝手プランの場合です。

家電収納用ユニット 標準納まり寸法図



■家電収納用ユニット (蒸気処理機付)

■幅750mmタイプ

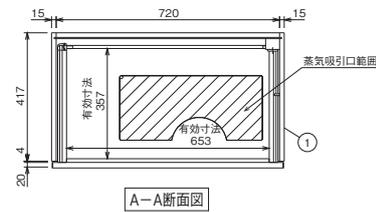


NO	部 材 名	数 量	備 考
1	ユニット本体	1	内外装色 スーパーホワイト色
2	蒸気処理機	1	S075JSK
3	上部飾り部材	1	

仕 様	
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	750×442×500(蒸気処理機:746×383×75)
最大積載量	スライドカウンター:1.7kg
最大消費電力	各々1480W
電源(V)	AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)	10/9(50/60Hz)
待機電力(W)	0.2(50/60Hz)
運転モード	・自動モード(標準:約20分/長時間:約2時間) ・手動モード(最大3時間で自動停止)
自動運転検知方式	電流検知式(検知電流 約2.0A)
電源接続方式	端子台直結式
製品質量	4.0kg(蒸気処理機本体のみ)
同梱部材	VVFケーブル(被覆色:赤2本)、 コンセント(2口1個)

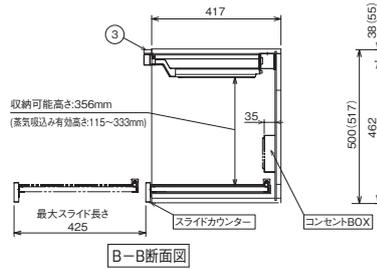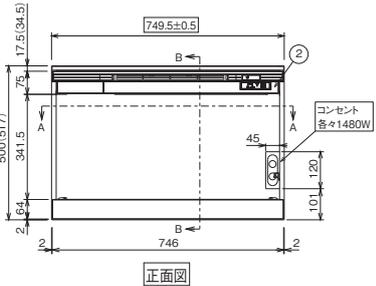




- ・()内寸法は人大カウンター下設置用の場合です。
- ・本図はハイフロア家電収納用オープンの家電収納部のみを表わしています。

■幅900mmタイプ

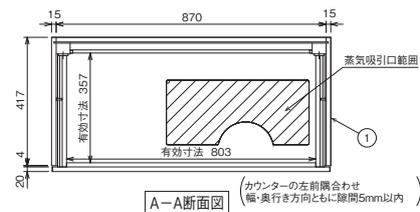

NO	部 材 名	数 量	備 考
1	ユニット本体	1	内外装色 スーパーホワイト色
2	蒸気処理機	1	S090JSK
3	上部飾り部材	1	

仕 様	
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)	900×442×500(蒸気処理機:896×383×75)
最大積載量	スライドカウンター:1.7kg
最大消費電力	右:1480W, 左:2口合計1480W
電源(V)	AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)	10/9(50/60Hz)
待機電力(W)	0.2(50/60Hz)
運転モード	・自動モード(標準:約20分/長時間:約2時間) ・手動モード(最大3時間で自動停止)
自動運転検知方式	電流検知式(検知電流 約2.0A)
電源接続方式	端子台直結式
製品質量	4.6kg(蒸気処理機本体のみ)
同梱部材	VVFケーブル(被覆色:灰、赤各1本)、 コンセント(2口、1口各1個)

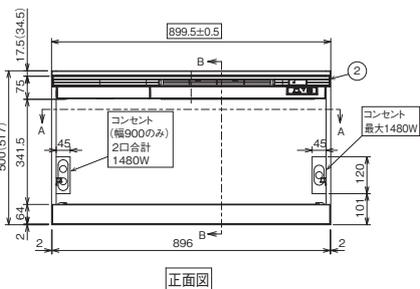

- ・()内寸法は人大カウンター下設置用の場合です。
- ・本図はハイフロア家電収納用オープンの家電収納部のみを表わしています。

収納可能な家電製品	・炊飯器、ポット、コーヒーマーカー	収納可能な家電製品の高さ (蒸気のもれない高さ)	蒸気吸引口の下で:115mm~333mm
備考	<p><使用できない家電製品></p> <p>・電気コンロ、電熱器等の熱源の露出した器具</p> <p>・ガス炊飯器、カセットコンロ等のガス器具</p>	<p>・電子レンジ、電気フライヤー</p> <p>・卓上型電磁(H)調理器等での湯沸し等、多量の湯気が出る使用は避けてください</p>	<p>・トースター、オーブントースター</p>

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

キャップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード


食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項


コンビネーションパレット 標準納まり寸法図

LE2S060SKRA / LE2S075SKRA / LE2S090SKRA

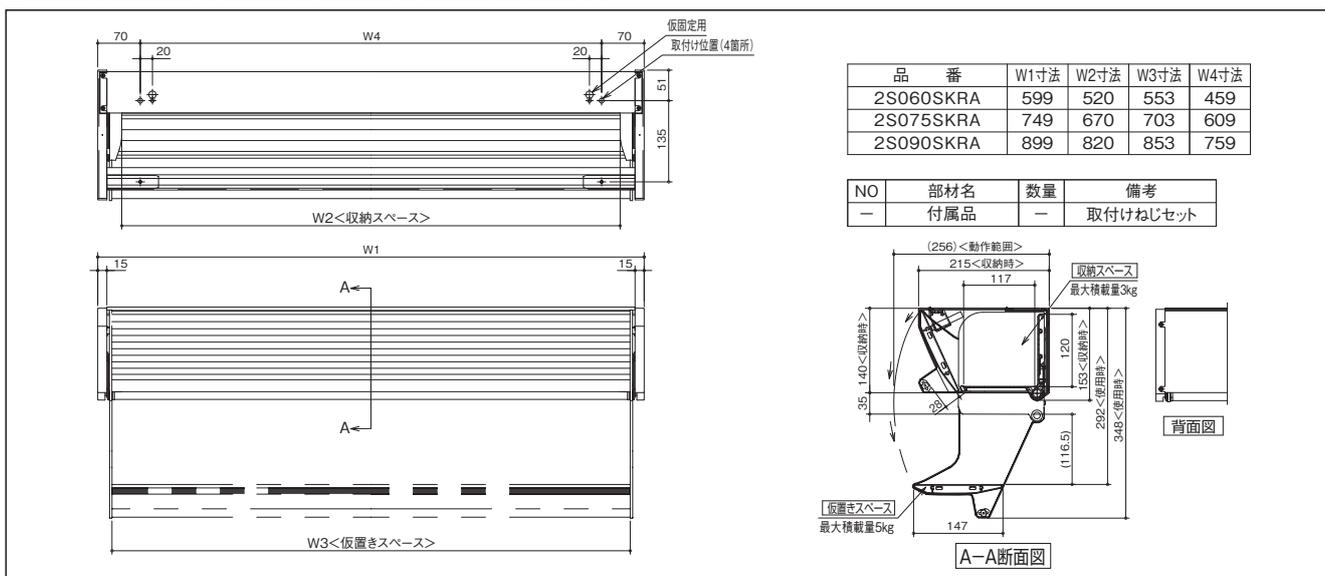


コンビネーションパレットの設置条件

ウォールユニットとの関係

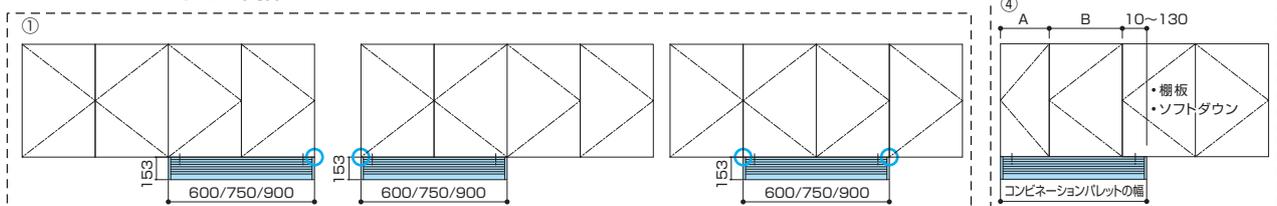

- ① コンビネーションパレットの左右いずれか、もしくは両側をウォールユニットの側板に揃えて設置してください。
- ② コンビネーションパレットの背面には壁面が必要です。(本体背面のねじが露出するため)
- ③ 上部にはウォールユニットが必要です。ただし下記ウォールユニット・部材の下には設置できません。
・照明スペース付ウォールユニット ・コーナー用ウォールユニット ・ウォール用フィルター ・ウォール用エンドパネル
- ④ 【コンビネーションパレットの幅】 - 【ウォールユニット幅A】 - 【ウォールユニット幅B】 = 10~130mm になる場合は設置不可。
(コンビネーションパレットのねじ固定位置が、ウォールユニットの側板やソフトダウンの機構部と干渉するため)
- ⑤ コンビネーションパレットの前に、流し元灯を併設できません。設置できる照明はLEDライン照明のみです。(コンビネーションパレットの開閉時に流し元灯と干渉するため)


加熱機器・レンジフードとの関係



① 加熱機器センターから下記の離隔距離を確保してください。

● 加熱機器センターからコンビネーションパレットまでの左右の離隔寸法


加熱機器	離隔寸法	
	A寸法	B寸法
幅450IH・ガス	375	
幅600IH・ガス	450	
幅750IH・ガス	450	
トリプルワイドIH	495(500)	495
トリプルワイドガス	500	610



② レンジフードに隣接して設置できません。
(コンビネーションパレットは不燃部材ではないため)

・フードとの離隔寸法は所轄の消防署などにご確認ください。


水栓金具との関係



コンビネーションパレットを水栓金具周辺に設置する場合、水栓金具との干渉を防ぐため、カウンター面からウォール下端までの寸法(C寸法)は下記以上必要です。

	C寸法
フロントセンサー水栓	760以上
その他の水栓	640以上

窓枠などがある場合の設置について



コンビネーションパレットの下に窓枠や垂壁の笠木など、壁面から突起物がある場合は、出代分前方に設置してください。
その場合、横から見ると壁面とコンビネーションパレット背面に隙間が生じます。

IHクッキングヒーター

■トリプルワイドIHクッキングヒーター（グリルレス） LES13EB4S3K

平面図 (Top View): Overall width 896mm, depth 356mm. Heating element positions are marked with circles and dimensions 148, 300, 300.

背面図 (Back View): Shows power cord outlet (電源コード出口) and a depth of 105mm.

正面図 (Front View): Shows three heating elements with a total width of 854mm between them.

側面図 (Side View): Shows a height of 147mm and a depth of 18mm.

操作部 (Control Panel): Shows a width of 867mm and a depth of 84mm.

電源スイッチ (Power Switch): Shows a width of 67mm and a depth of 70mm.

取付け穴 (Mounting Hole): Shows a cutout width of 876mm (with 12mm margins) and a depth of 900mm (with 12mm margins). A 4-R30 chamfer is indicated.

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)		
定格消費電力	5800W		
外形寸法	幅896×奥行356×高さ160mm		
質量(重さ)	約16.1kg		
発熱体	右ヒーター	3000W 直径180mm	
	左ヒーター	誘動加熱コイル(H)	3000W 直径180mm
	中央ヒーター	1500W 直径180mm	
電力調節(約)	右ヒーター	120W相当~3000W 10段階調節	
	左ヒーター	タッチキー	120W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター	120W相当~1500W 7段階調節	
コード	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.8m		
プラグ	2極-接地極付 30A-250V		
材質・加工・色	1 トッププレート 結晶化ガラス(シルバー) 2 トップフレームU SUS 3 操作パネル PP樹脂(グレー) 4 パネルシート ポリエステルシート(ベース色:シルバー) 5 電源スイッチ PC樹脂(シルバー)		
保護機能	●鍋なし自動OFF ●空焼き自動OFF ●小物自動OFF ●切り忘れ自動OFF ●温度過昇防止 ●電源スイッチ自動OFF		
換気連動機能	専用レンジフードで動作(赤外線式(凍結解凍フォーマット36.7kHz パナソニックコード))		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V-30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口部寸法

360
12
876(桝木開口寸法)
12
900
12
10
338(桝木開口寸法)
8 桝木

「特定安全IH調理器適合品」表示

特定安全IH調理器適合品
可燃物等からの離隔距離(cm)
ガラスフィルター 全量以外の不燃材(3mm以上)
IH調理器 10以上 60以上 10以上 14以上
IHヒーター-外周(表示内)
パナソニック株式会社

- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- キャブボード 奥行450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機

■トリプルワイドIHクッキングヒーター（グリルレス） LES13EB4E3K

平面図 (Top View): Overall width 896mm, depth 356mm. Heating element positions are marked with circles and dimensions 148, 300, 300.

背面図 (Back View): Shows power cord outlet (電源コード出口) and a depth of 105mm.

正面図 (Front View): Shows three heating elements with a total width of 854mm between them.

側面図 (Side View): Shows a height of 147mm and a depth of 18mm.

操作部 (Control Panel): Shows a width of 867mm and a depth of 84mm.

電源スイッチ (Power Switch): Shows a width of 67mm and a depth of 70mm.

取付け穴 (Mounting Hole): Shows a cutout width of 876mm (with 12mm margins) and a depth of 900mm (with 12mm margins). A 4-R30 chamfer is indicated.

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)		
定格消費電力	5800W		
外形寸法	幅896×奥行356×高さ160mm		
質量(重さ)	約16.1kg		
発熱体	右ヒーター	3000W 直径180mm	
	左ヒーター	誘動加熱コイル(H)	3000W 直径180mm
	中央ヒーター	1500W 直径180mm	
電力調節(約)	右ヒーター	120W相当~3000W 10段階調節	
	左ヒーター	タッチキー	120W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター	120W相当~1500W 7段階調節	
コード	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.8m		
プラグ	2極-接地極付 30A-250V		
材質・加工・色	1 トッププレート 結晶化ガラス(石目調ブラック)/光るリングなし 2 トップフレームU SUS 3 操作パネル PP樹脂(グレー) 4 パネルシート ポリエステルシート(ベース色:シルバー) 5 電源スイッチ PC樹脂(シルバー)		
保護機能	●鍋なし自動OFF ●空焼き自動OFF ●小物自動OFF ●切り忘れ自動OFF ●温度過昇防止 ●電源スイッチ自動OFF		
換気連動機能	専用レンジフードで動作(赤外線式(凍結解凍フォーマット36.7kHz パナソニックコード))		

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V-30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口部寸法

360
12
876(桝木開口寸法)
12
900
12
10
338(桝木開口寸法)
8 桝木

「特定安全IH調理器適合品」表示

特定安全IH調理器適合品
可燃物等からの離隔距離(cm)
ガラスフィルター 全量以外の不燃材(3mm以上)
IH調理器 10以上 60以上 10以上 14以上
IHヒーター-外周(表示内)
パナソニック株式会社

- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

IHクッキングヒーター

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 3口IH) LESC36SK

平面図
598
97.4
137.5
211.1
52
304
③
①
②
φ180

背面図
200±50
150±5
319.8
548
(600)
10
コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。

グリル皿
256
346
34
7

側面図
(600以上)
A(※1)
A+45^{+1.5}
(460⁺⁴)
B(※2)
37.5
437
9.5
42以下
218.4
174
(225)
14.5
498
539.5
11
(10~42)
10以上
C10以上でも可
フラット部
(A+45^{+1.5}) 24以上必要

正面図
④
⑧
⑤
593.4(最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅
⑨
⑥

取付け穴 ワークトップの開口部寸法 (単位:mm)
4-R4~R20
460⁺⁴
560⁺⁰
※3
※4
A+45^{+1.5}
600以上
機器本体前面
※3寸法は560⁺⁴まで対応可。

ワークトップの後に背板がある場合 (単位:mm)
取付け穴(460) ワークトップ
取付け穴(560) ワークトップ
切欠き部
ワークトップ
90以上
45以上
300
※45mm以下の場合は背板切り欠き

特定安全IH調理器適合品表示
特定安全IH調理器 適合品
可燃物等からの離隔距離(cm)
グリルフィルター 金属以外の不燃材 (3mm以上)
60以上 60以上
IHクッキングヒーター
IH調理器
周囲の壁が不燃材の場合本体外周が50cm以上

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)
定格消費電力	5800W ※4800Wに切り替え可能
外形寸法	(約)幅598×奥行563×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)
質量(重さ)	(約)17.9kg
発熱体	右ヒーター 誘導加熱式コイル(IH) 3000W 直径190mm 左ヒーター 誘導加熱式コイル(IH) 3000W 直径190mm 中央ヒーター シースヒーター 1500W 直径140mm グリルヒーター シースヒーター 1950W
電力調節(約)	右ヒーター 100W相当~3000W 10段階調節 左ヒーター ガラスタッチ 100W相当~3000W 10段階調節 中央ヒーター ガラスタッチ 90W相当~1500W 7段階調節 グリルヒーター プッシュ式(手動) 弱(840W)中(1290W)強(1590W)
コード	3芯EPゴムキャプタイケープル 電源コード長さ約0.9m(コードクリップより先約0.7m)
プラグ	2極-接地極付 30A・250V
材料加工色	1 トッププレート 結晶化ガラス/光るリングあり 2 トップフレームU SUS 3 排気パネル(バックグリル) SUS 4 グリルドア 強化ガラス 5 グリル 把手 PBT-PS樹脂 6 操作パネルカバー ポリカーボネート樹脂 7 グリル皿 アルミ/フッ素コート(ブラック) 8 サイドカバー左 PBT-PS樹脂 9 吸気口カバー 鉄板/塗装(ブラック) 10 コードクリップ ナイロン66
保護機能	● 鍋なし自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH+グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター)
換気運動機能	換気運動対応レンジフードで作動/赤外線式
その他	※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製埋込型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 2口IH+ラジエント) LESW173SK

平面図
752
101.5
137.5
201
(前側)126.5
304
747(前側)
③
①
②
φ180

背面図
200±50
150±5
548
(600)
10
コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。

グリル皿
256
304
30
7
254
28

側面図
(600以上)
A(※1)
A+45^{+1.5}
(460⁺⁴)
B(※2)
40.5
434
10
42以下
219
173.4
(169)
77
(225)
29
19
479
540
12
(10~42)
10以上
C10以上でも可
フラット部
(A+45^{+1.5}) 24以上必要

正面図
⑤
④
⑧
594(最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅
⑨
⑥
グリルドアの後方

取付け穴 ワークトップの開口部寸法 (単位:mm)
4-R4~R20
460⁺⁴
560⁺⁰
※3
※4
A+45^{+1.5}
600以上
機器本体前面
※3寸法は560⁺⁴まで対応可。

ワークトップの後に背板がある場合 (単位:mm)
取付け穴(460) ワークトップ
取付け穴(560) ワークトップ
切欠き部
ワークトップ
90以上
45以上
307
※45mm以下の場合は背板切り欠き

特定安全IH調理器適合品表示
特定安全IH調理器 適合品
可燃物等からの離隔距離(cm)
グリルフィルター 金属以外の不燃材 (3mm以上)
60以上 60以上
IHクッキングヒーター
IH調理器
周囲の壁が不燃材の場合本体外周が50cm以上

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)
定格消費電力	5800W ※4800W/4000Wに切換え可能
外形寸法	幅752×奥行569×高さ231mm(ワークトップの上高さ12mm)
グリル内寸	幅260×奥行394×高さ91mm
質量(重さ)	約25.4kg
発熱体	右ヒーター エレクトロヒーター(IH) 3000W 直径190mm 左ヒーター 誘導加熱式コイル(IH) 3000W 直径190mm 中央ヒーター エレクトロヒーター(IH) 1250W 直径152mm グリルヒーター 石英管式ヒーター + 誘導加熱式コイル(IH) 2700W
電力調節(約)	右ヒーター 120W相当~3000W 10段階調節 左ヒーター ガラスタッチキー 120W相当~3000W 10段階調節 中央ヒーター ガラスタッチキー 340W相当~1250W 3段階調節 グリルヒーター プッシュ式(手動) 1000W相当~1350W相当 3段階調節 (自動)100W相当~2700W
コード	3芯EPゴムキャプタイケープル 長さ0.7m
プラグ	2極-接地極付 30A・250V
材料加工色	1 トッププレート 結晶化ガラス(シルバー)/光るリング:左右IH 2 トップフレームU ステンレス 3 排気パネル 鉄板/ホーロー処理(グレー) 4 グリルドア 強化ガラス(シルバー) 5 グリル 把手 PBT樹脂(グレー) 6 操作部カバー ポリカーボネート(シルバー) 7 グリル皿 アルミステンレスクラッド/フッ素塗装(ブラック) 8 サイドカバー左 PBT樹脂(ブラック) 9 サイドカバー右 ポリプロピレン(ブラック) 10 前カバー PBT樹脂(グレー) 11 吸気口カバー 鉄板/塗装(ブラック)
保護機能	● 鍋なし自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH+RH+グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター)
換気運動機能	換気運動対応レンジフードで作動/赤外線式(出荷時の設定番号:家製給フォーマット36.7kHz)
その他	※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製埋込型WF3630B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※PBT:ポリプロピレンテフロンコートプレートの特許。

IHクッキングヒーター

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 2口IH+ラジエント) LESW163SK

平面図
602
101.5
137.5
201
304
597 (前側)
516

正面図
594 (最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅
グリルドアの後方

背面図
200±50
548
(600)
コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。

側面図
(600以上)
A(※1) (A+45⁺¹⁵) (460⁺⁰) B(※2)
40.5 434
10 12
(10~42)
219 173.4
(169)フタ上
29 19
479
540
キャビネット前面の開口寸法

グリル皿
256
394
254
28
脚部

取付け穴 ワークトップの開口部寸法 (単位:mm)
4-R4~R20
460⁺⁴
560⁺⁴
※3
A+45⁺¹⁵
600以上
機器本体前面

ワークトップの後に背板がある場合 (単位:mm)
取付け穴(460) ワークトップ
取付け穴(560) ワークトップ
切り欠き部
90以上
45以上
307
90以上
90以上
※45mm以下の場合には背板切り欠き

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)	
定格消費電力	5800W ※4800W/4000Wに切換え可能	
大きさ(約)	外形寸法 幅602×奥行569×高さ231mm (ワークトップの上高さ12mm)	
	グリル内寸 幅260×奥行394×高さ91mm	
質量	約24.3kg	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式 コイル(IH) 3000W 直径190mm
	左ヒーター	誘導加熱式 コイル(IH) 3000W 直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター(RH) 1250W 直径152mm
	グリルヒーター	石英管式ヒーター 誘導加熱式コイル(IH) 2700W
電力調節(約)	右ヒーター	120W相当~3000W 10段階調節
	左ヒーター	120W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター	340W相当~1250W 3段階調節
	グリルヒーター	プッシュ式 (手動)100W相当~1350W相当 3段階調節 (自動)100W相当~2700W
コード	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ	2極-接地極付 30A-250V	
材質・加工色	1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)/光るリング左右IH
	2 トップフレームU	ステンレス
	3 排気パネル	鉄板/ホーロー処理(グレー)
	4 グリルドア	強化ガラス(シルバー)
	5 グリル把手	PBT樹脂(グレー)
	6 操作部カバー	ポリカーボネート(シルバー)
	7 グリル皿	アルミステンレスクラッド/フッ素塗装(ブラック)
	8 サイドカバー左	PBT樹脂(ブラック)
	9 サイドカバー右	ポリプロピレン(ブラック)
	10 前カバー	PBT樹脂(グレー)
	11 吸気口カバー	鉄板/塗装(ブラック)
保護機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍋なし自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH+RH-グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター) 	
換気連動機能	換気連動対応レンジフードで作動/赤外線式(出荷時の設定番号)家電型フォーマット36.7Hz	
※ご推奨コンセント(別途工事)/パナソニック(株)製埋込型WF3630B、露出型WK36301B		
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。		
※電源は200V-30A専用回路を設けてください。		
※PBT:ポリブチレンテレフタレート(略称)。		

※1.A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
 ※2.B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- キャブボード 奥行450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 2口IH+ラジエント) LESL32AST2

平面図
599
91.4
515.5
137.5
210.6
51.7
304
592.3 (最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅

正面図
592.3 (最前方での幅)
(600)キャビネット開口幅

背面図
(599)
548

側面図
(600以上)
A(※1) (A+45⁺¹⁵) (460⁺⁰) B(※2)
37 437
12.8
13
(22.5)
218.5
17.4
160
20.2
14
498
539.5
45mm以下の場合

グリル受け皿
256
34.7
347

取付け穴 ワークトップの開口部寸法 (単位:mm)
4-R4~R20
460⁺⁴
560⁺⁴
※3
A+45⁺¹⁵
600以上
機器前面

ワークトップの後に背板がある場合
取付け穴(460) ワークトップ
取付け穴(560) ワークトップ
切り欠き部
90以上
45以上
300
90以上
90以上
45mm以下の場合

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)	
定格消費電力	5800W ※4800Wに切換え可能	
大きさ(約)	外形寸法 幅599×奥行560×高さ231mm (ワークトップの上高さ13mm)	
	グリル庫内有効寸法 幅260×奥行349×高さ64mm	
質量	約15.4kg	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式 コイル(IH) 3000W 直径190mm
	左ヒーター	誘導加熱式 コイル(IH) 3000W 直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター(RH) 1250W 直径152mm
	グリルヒーター	シーズヒーター 1550W
電力調節(約)	右ヒーター	100W相当~3000W 10段階調節
	左ヒーター	100W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター	340W相当~1250W 3段階調節
	グリルヒーター	プッシュ式 (手動)750W相当~1380W相当 3段階調節
コード	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.9m	
プラグ	2極-接地極付 30A-250V	
材質・加工色	1 トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)/光るリングなし
	2 トップフレームU	SUS
	3 排気パネル	SUS
	4 グリルドア	強化ガラス
	5 グリル把手	PBT+SAN樹脂(ライトグレー)
	6 操作部(パネル)	ポリエステルシート(ベース色:シルバー)
	7 グリル皿	アルミメッキ鋼板/フッ素コート(ブラック)
	8 サイドカバー	PBT+SAN樹脂(ライトグレー)
	9 吸気口カバー	鉄板/塗装(ブラック)
	10 コードクリップ	ナイロン66
保護機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 鍋なし自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH+RH-グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター) 	
※ご推奨コンセント(別途工事)/パナソニック(株)製埋込型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W		
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。		
※電源は200V-30A専用回路を設けてください。		

※1.A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
 ※2.B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B、WK36301W)の露出コンセントが使えます。
 ※3.横寸法は560⁺⁴まで対応可能。

- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

IHクッキングヒーター

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 2口IH+ラジエント) LESL32AS2 / LEEL32AE2

平面図 599, 91.4, 515.5, 137.5, 210.6, 51.7, 304, ③, ①, ②, ⑥

正面図 ④, ⑧, ⑤, ⑨, ⑧, 592.3(最前方での幅), (600) キャビネット開口幅

背面図 (599), 548, ⑩, 319.8

側面図 (600以上), A(※1), (460⁺⁴), B(※2), 12.8, 37, 437, 13, 218.5, 174, 160, 20.2, 14, 498, 539.5

ワークトップの後ろに背板がある場合
背板位置がワークトップの取り付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るように切り欠きを設ける。

正面図 取り付け穴(560), ワークトップ, 切り欠き部, 背板, 90以上, 5以上, 300

側面図 取り付け穴(460), ワークトップ, 固定金具, 背板, 45mm以下の場合

グリル受け皿 256, 34.7, ⑦, 42以下, (A+45⁺¹⁵), フラット部24以上必要, 10~42, 10以上, C10以上でも可

■取り付け穴(ワークトップ開口部寸法)
機器前面 460⁺⁴, 4R4~R20, 560⁺⁴, ※3, A+45⁺¹⁵, 600以上

※1.A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
※2.B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B、WK36301W)の露出コンセントが使えます。
※3.横寸法は560⁻¹⁰まで対応可能。

定格仕様

定格電圧	単相200V(50-60Hz)
定格消費電力	5800W ※4800Wに切換え可能
外形寸法	幅599×奥行560×高さ231mm(ワークトップ上置き12mm)
グリル庫内有効寸法	幅260×奥行349×高さ64mm
質量(重さ)	約15.4kg
発熱体	右ヒーター 誘導加熱式 3000W 直径190mm 左ヒーター コイル(IH) 3000W 直径190mm 中央ヒーター ラジエントヒーター(附) 1250W 直径152mm グリルヒーター シーズヒーター 1550W
電力調節(約)	右ヒーター 100W相当~3000W 10段階調節 左ヒーター 100W相当~3000W 10段階調節 中央ヒーター プッシュ式 340W相当~1250W 3段階調節 グリルヒーター (手動) 750W相当~1380W相当 3段階調節
コード	3芯EPゴムキャブタイケーブル 長さ0.9m
プラグ	2極-接地極付 30A・250V
材質・加工色	1 トッププレート 結晶化ガラス(ブラック)/光るリングなし 2 トップフレームU SUS 3 排気カバー(ネリ/バックル) SUS 4 グリルドア 強化ガラス 5 グリル把手 PBT+SAN樹脂(SL32AS2:ライトグレー、EL32AE2:ブラック) 6 操作(ネリ/バックルシート) ポリエステルシート(ベース色 SL32AS2:シルバー、EL32AE2:ブラック) 7 グリル皿 アルミメッキ鋼板/フッ素コート(ブラック) 8 サイドカバー PBT+SAN樹脂(SL32AS2:ライトグレー、EL32AE2:ブラック) 9 吸排口カバー(吸排口カバー) 鉄板/塗装(ブラック) 10 コードクリップ ナイロン66
保護機能	● 鍋なし自動OFF(IH) ● 空焼き自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH+RH+グリルヒーター) ● 温度過昇防止(IH) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター)

※ご推奨コンセント(別途工事)(パナソニック(株)製埋込型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W)
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

■IHクッキングヒーター (鉄・ステンレス対応 / 2口グリルレス) LES53EB1S

平面図 522, 181, 274, 91, 46, 175, 446, ③, ②, ①, ④, 左固定金具 締付位置, 右固定金具 締付位置, 70, 290, 46, 175, 46, 446, 電源コード全長700

背面図 446, (117), 159, 電源コード全長700

正面図 87.5, 406(幅寸法), 410(穴の幅寸法)

側面図 522, 14, 24, 43, 73, 455(奥行寸法), 460(穴の奥行寸法), (600以上), 固定金具(本体内蔵), フラット部25以上必要

ワークトップ前面Dリップ形状 フラット部25以上必要

収納状態 ① +ドライバーで固定金具を右に回すと固定金具が収納部から出てくる
② そのまま右に回すと固定金具が上昇し、キャビネットを締め付ける

■取り付け穴 ワークトップの開口部寸法 (単位:mm) 460, 4R4~R25, 410, 600以上, キャビネット前面

【特定安全IH調理器適合品】シール
特定安全IH調理器 適合品
可燃物等からの距離距離(cm)
ガラスフィルター (3mm以上)
60以上
60以上
IHヒーター IHヒーター
左右 10以上 外周 10以上
IH調理器
周囲の壁が不燃材の場合本体外周が0cm以上
MAC

定格仕様

定格電圧	単相200V(50/60Hz)
定格消費電力	4000W
外形寸法	幅446×奥行522×高さ87.5mm(ワークトップ上置き12mm)
質量(重さ)	約7.8kg
発熱体	右ヒーター 誘導加熱式 2000W 直径180mm 左ヒーター コイル(IH) 2000W 直径180mm
電力調節範囲	右ヒーター 約120W相当~2000W 8段階調節 左ヒーター タッチキー 約120W相当~2000W 8段階調節
コード	2mm ² 3芯EPゴムキャブタイケーブル 長さ0.7m
プラグ	2極-接地極付 20A・250V
材質・加工色	1 トッププレート 結晶化ガラス(白) 2 トップフレームU ステンレス(シボ加工) 3 排気カバー ポリプロピレン(グレー) 4 電源スイッチ ポリエステルシート
保護機能	● 揚げ物そり検知機能(左IH) ● 空焼き自動OFF機能(左右IH) ● 鍋なし自動OFF機能(左右IH) ● 切り忘れ防止機能(左右IH) ● 温度過昇防止機能(左右IH) ● 電源自動OFF機能(主電源)

※ご推奨コンセント(別途工事)(パナソニック(株)製埋込型WN1932、露出型WKS294)
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※電源は200V・20A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」シール内容に従って設置してください。

ガスコンロ

■トリプルワイドガスコンロ(Rタイプ) LEK2GR3H3

標準バーナー 高火力バーナー 高火力バーナー

器体設置台配置図

左コンロ操作部 中央コンロ操作部 右コンロ操作部
レンジフード操作部 ロック操作部

電源入/切、点火/消火ランプ 電源スイッチ

温度センサー 電源アダプター接続部

ガス接続口

取付穴 ワークトップの開口寸法

360 338 (桝木開口寸法) 12 10 12 876 (桝木開口寸法) 900 12 8

378 284 311 359 67 153

アース線(コード長さ2.0m) 電源アダプター(コード長さ1.3m)

ガス接続口

“防火性能認定品ラベル”

ガス機器防火性能認定品
可燃物等からの距離距離(cm)
上方(左側) 右側(前) 方(後) 方
80以上 4以上 15以上 15以上 10以上
上方がレンジフードファンまたは不燃材の場合
ガスフィルター 金属以外の不燃材(3mm以上)

仕様

項目	記		
外形寸法(mm)	高さ	207(全高)	
	幅	749(トッププレート:911)	
	奥行	311(トッププレート:371)	
質量(kg)	21(付属品含む) 28(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(メネジ)	
	電気	AC100V(電源アダプター-DC12V変換)	
ガス消費量	13A	LP	
	kW(kcal/h)	kW(kg/h)	
	全点火時	9.90(8510)	9.90(0.709)
	高火力バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)
	標準バーナー	2.50(2150)	2.50(0.179)
消費電力	1.0W(待機消費電力:0.7W)		
器具栓	モーター駆動ディスク閉止式		
点火方式	連続放電点火(DC3V)		
立消え安全装置	熱電対式		
右高火力バーナー	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>) 沸かし(0~120分保溫) 種ゆで、あぶり高温炒め タイマー(1~120分【あぶり高温炒めモード時は、1~60分】)	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
中央高火力バーナー	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>) 沸かし(0~120分保溫) 種ゆで、あぶり高温炒め、グリルパン タイマー(1~120分【あぶり高温炒めモード時は、1~60分】)	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
標準バーナー	調理モード	炊飯(ごはん、おかゆ、もちり、炊きこみ) タイマー(1~120分) あぶり高温炒め、グリルパン	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
その他	こんな電子タッチ方式 全バーナーにらくらく点火、ロック機能 赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 音響検知、最新故障履歴確認機能 ガラストッププレート ワイヤーごとくバーナーリングカバー 同梱:停電時対応用電池ケース		

注記
・本機器は防火性能認定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能認定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

■トリプルワイドガスコンロ(Lタイプ) LEK2GL3H3

高火力バーナー 高火力バーナー 標準バーナー

器体設置台配置図

左コンロ操作部 中央コンロ操作部 右コンロ操作部
レンジフード操作部 ロック操作部

電源入/切、点火/消火ランプ 電源スイッチ

温度センサー 電源アダプター接続部

ガス接続口

取付穴 ワークトップの開口寸法

360 338 (桝木開口寸法) 12 10 12 876 (桝木開口寸法) 900 12 8

378 284 311 359 67 153

アース線(コード長さ2.0m) 電源アダプター(コード長さ1.3m)

ガス接続口

“防火性能認定品ラベル”

ガス機器防火性能認定品
可燃物等からの距離距離(cm)
上方(左側) 右側(前) 方(後) 方
80以上 15以上 4以上 15以上 10以上
上方がレンジフードファンまたは不燃材の場合
ガスフィルター 金属以外の不燃材(3mm以上)

仕様

項目	記		
外形寸法(mm)	高さ	207(全高)	
	幅	749(トッププレート:911)	
	奥行	311(トッププレート:371)	
質量(kg)	21(付属品含む) 28(梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(メネジ)	
	電気	AC100V(電源アダプター-DC12V変換)	
ガス消費量	13A	LP	
	kW(kcal/h)	kW(kg/h)	
	全点火時	9.90(8510)	9.90(0.709)
	高火力バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)
	標準バーナー	2.50(2150)	2.50(0.179)
消費電力	1.0W(待機消費電力:0.7W)		
器具栓	モーター駆動ディスク閉止式		
点火方式	連続放電点火(DC3V)		
立消え安全装置	熱電対式		
左高火力バーナー	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>) 沸かし(0~120分保溫) 種ゆで、あぶり高温炒め タイマー(1~120分【あぶり高温炒めモード時は、1~60分】)	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
中央高火力バーナー	調理モード	温度キープ(130~220℃<10℃毎>) 沸かし(0~120分保溫) 種ゆで、あぶり高温炒め、グリルパン タイマー(1~120分【あぶり高温炒めモード時は、1~60分】)	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
標準バーナー	調理モード	炊飯(ごはん、おかゆ、もちり、炊きこみ) タイマー(1~120分) あぶり高温炒め、グリルパン	
	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分<変更可>・30分)、鍋なし検知機能	
その他	こんな電子タッチ方式 全バーナーにらくらく点火、ロック機能 赤外線式レンジフード連動機能、カスタマイズ機能 音響検知、最新故障履歴確認機能 ガラストッププレート ワイヤーごとくバーナーリングカバー 同梱:停電時対応用電池ケース		







注記
・本機器は防火性能認定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能認定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

- プラン
- 価格表
- フロア
- ユニット
- ウォール
- ユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード
- 奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い
- 乾燥機
- プラン・
- 取付設置の
- ポイント
- お手入れ・
- ご注文事項

ガスコンロ

■ガスコンロ(ガラストップ / 両面焼きグリル付) LESPD743W / LEEPD743W

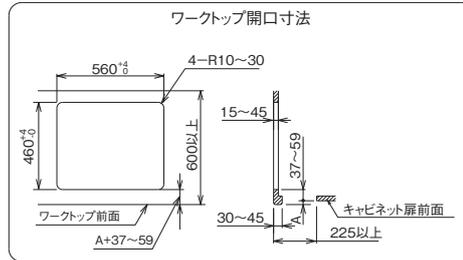


仕様

外形寸法(mm)	高さ270×幅598×奥行553	
グリル有効寸法(mm)	高さ62×幅252×奥行311	
質量(kg)	21.5	
ガス消費量(kW)	ガス種	13A LP
	全点火時	10.6kW (9120kcal/h) 10.5kW (0.75kg/h)
	左右コンロバーナー	4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (0.30kg/h)
	後コンロバーナー	1.30kW (1120kcal/h) 1.30kW (0.09kg/h)
接続方法	グリル	2.02kW (1740kcal/h) 2.02kW (0.14kg/h)
	電 源	DC3.0V(乾電池単一形×2本)
安心・安全機能	調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能) 立消え安全装置、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能、グリル過熱防止機能 グリル排気口遮炎装置、火力切替お知らせ機能、 異常過熱防止機能(コンロ)、 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 グリル点火お知らせ機能、感温停止機能	






注記

・本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。



(株)パロマ製

■ガスコンロ(ガラストップ / 両面焼きグリル付) LESW32V6W / LEEW32V6W

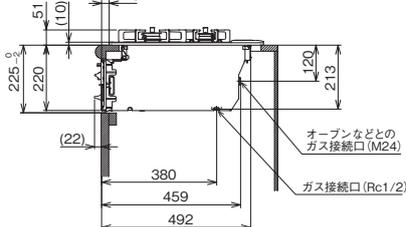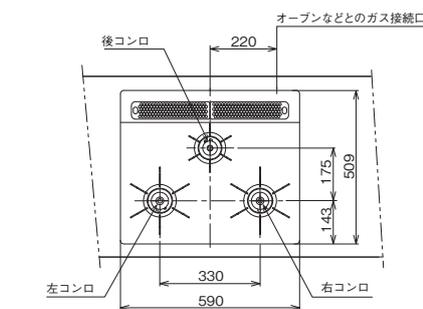

仕様

外形寸法(mm)	高さ	271(全高)
	幅	596(トッププレート部590)
グリル有効寸法(mm)	奥行	492
	幅	252
質量(kg)	本体	18
	梱包含む	22.5
接続方法	ガス	Rc1/2(下接続M24(右後接続))
	電 源	DC 3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個)
ガス消費量	ガス種	13A LP
	全点火時	9.28 (7980) kW (kg/h)
	左・右コンロ	3.50 (3010) kW (0.251) (kg/h)
	後コンロ	1.28 (1100) kW (0.092) (kg/h)
器具検査方式	グリル	2.03 (1750) kW (0.152) (kg/h)
	点火方式	フッシュ&レバー式
立消え安全装置	連続放電点火式	
	熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分<変更可> 自動温調時:30分、高温炒めモード時:30~60分<変更可>)
	調理モード	温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯沸かし(5分保溫)、炊飯(ごはん、おかゆ)、高温炒め タイマー(1~99分、高温炒めモード時は 連続使用時間60分)[右コンロのみ]
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分<変更可>)
	調理モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ自動消火機能(15分)
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ自動消火機能(15分)
	調理モード	タイマー(1~15分) プレートあたため機能
その他	低荷重コンロセンサー、両面焼きグリル カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 点火、消火ボタン戻し忘れアラーム 強火切替お知らせセッサー(コンロ) ・トッププレート:クレールブラックガラス ・こたく:ブラックホーロー ・パネル:シルバー(SW32V6W) ブラック(LEW32V6W) ・同梱:魚くっつけて、お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)	

注記

・本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

ガスコンロ

■ガスコンロ(ガラストップ / 片面焼きグリル付) LESG32V3V / LEEG32V3V

仕様

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	271(全高)	
	幅	596(トッププレート部590)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅	217×奥行317×高さ62	
質量 (kg)	1.6 (本体) 2.0 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)、M24(右後接続)	
	電源	DC 3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個)	
ガス消費量		13A	
		LP	
	全点火時	kW (kcal/h)	kW (kcal/h)
	左・右コンロ	8.60 (7400)	8.60 (0.616)
	後コンロ	3.50 (3010)	3.50 (0.251)
グリル	後コンロ	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
	グリル	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
器具栓方式	プッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、中火点火機能、消し忘れ消火機能(120分)、自動温調時:30分、高温炒めモード時:60分)	
	調理モード	高温炒め(右コンロのみ)	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置、消し忘れ消火機能(120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置、消し忘れ自動消火機能(25分)	
その他	片面焼グリル、電池交換サイン、ロック機能、点火/消火ボタン、戻し忘れブザー、トッププレート:クレーンブラックガラス、こたく:ブラックホーロー、パネル:シルバー (SG32V3V)、ブラック (EG32V3V)、同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形:2個)		

注記
・本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード 奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

■ガスコンロ(クリアカラートップ / 両面焼きグリル付) LESW28P1W / LESW28P1P / LESW28P1G / LESW28P1C / LESW28P1V

品番	天板の色調
SW28P1W	ホワイト
SW28P1C	ショコラ
SW28P1P	ピンク
SW28P1G	グレー
SW28P1V	カフェベージュ

仕様

外形寸法 (mm)	高さ269×幅596×奥行537 (トッププレート幅589)	
質量 (kg)	18.5	
ガス接続	Rc1/2(メネジ)	
ガス消費量	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h) (0.301kg/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h) (0.301kg/h)
	小コンロ	1.27kW (1090kcal/h) (0.091kg/h)
	グリル	1.85kW (1590kcal/h) (0.136kg/h)
	全点火時	10.7kW (9200kcal/h) (0.757kg/h)
電源	DC3V(単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー	全コンロバーナー	
トッププレートの種類	ホーローコート	
防火性能評定	有	
グリル有効寸法	幅242mm 奥行330mm 高さ61mm	

※本体高さは220⁺¹/₋₂です。

リンナイ(株)製

ガスコンロ

■ガスコンロ(ホーロートップ / 片面焼きグリル付) LESG32T1V / LEEG32T1V

ワークトップ穴開け寸法

焼網(片面用)

防火性能評定ラベル

項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	272(全高)	
	幅	596 (トッププレート部593)	
	奥行	492	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行317×高さ62		
質量 (kg)	15 (本体) 17.5 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)	
	電気	DC 3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個) 13A LP	
ガス消費量		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	9.88 (8500)	9.88 (0.708)
	左高火力バーナー	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
グリル	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	
器具栓方式	フッシュ&レバー式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
左右高火力バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(120分、自動調時:30分、高温炒めモード時:60分)	
	調理モード	高温炒めモード[右バーナーのみ]	
小バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(25分)	
その他	片面焼グリル 点火/消火ボタン戻し忘れブザー 電池交換サイン、ロック機能 オープン接続なし お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) トッププレート:ブラックホーロー こどもスノーブラックホーロー パネル:ブラックフェイス(EG32T1V) パネル:シルバーフェイス(SG32T1V)		

注記
・本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

■ガスコンロ(ホーロートップ / 片面焼きグリル付) LESG2023S

ワークトップ穴開け寸法

焼網(片面用)

防火性能評定ラベル



項目	記		
外形寸法 (mm)	高さ	274(全高)	
	幅	446 (トッププレート部445)	
	奥行	497	
グリル有効寸法 (mm)	幅217×奥行317×高さ62		
質量 (kg)	13.5 (本体) 15.5 (梱包含む)		
接続	ガス	Rc1/2(下接続)	
	電気	DC 3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個) 13A LP	
ガス消費量		kW(kcal/h)	kW(kg/h)
	全点火時	5.47 (4700)	5.47 (0.392)
	高火力バーナー	3.50 (3010)	3.50 (0.251)
	小バーナー	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
グリル	1.28 (1100)	1.28 (0.092)	
器具栓方式	押し戻し式		
点火方式	連続放電点火式		
立消え安全装置	熱電対式		
高火力バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分、自動調時:30分、高温炒めモード時:60分)	
	調理モード	高温炒めモード	
小バーナー	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(120分)	
グリル	安全モード	過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(25分)	
その他	片面焼グリル 器具栓つまみ戻し忘れブザー、電池交換サイン お試し用乾電池(マンガン単1形:2個) トッププレート:グレーホーロー こどもスノーブラックホーロー パネル:シルバーフェイス		

注記
・本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物がある場合は防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。

(株)ハーマン製

レンジフード

■ブーツ型レンジフード(シロッコファン) LES73AH1F2 / LES73AH2F2 / LES73AH3F2 / LEE73AH1F2 / LEE73AH2F2 / LEE73AH3F2

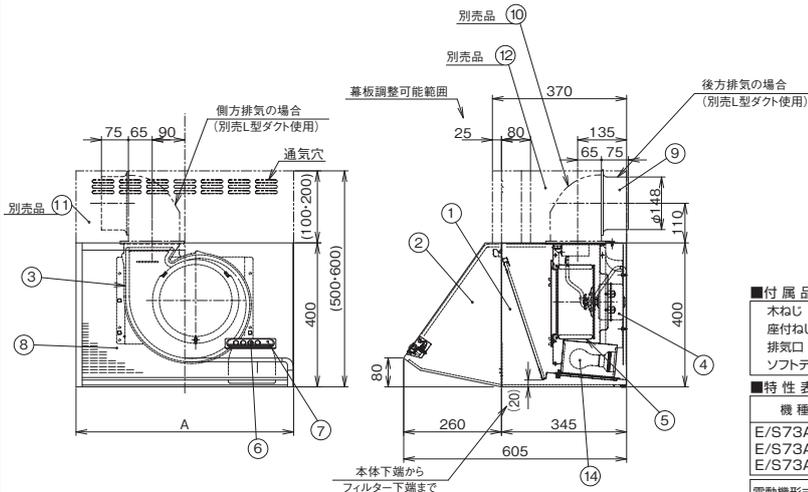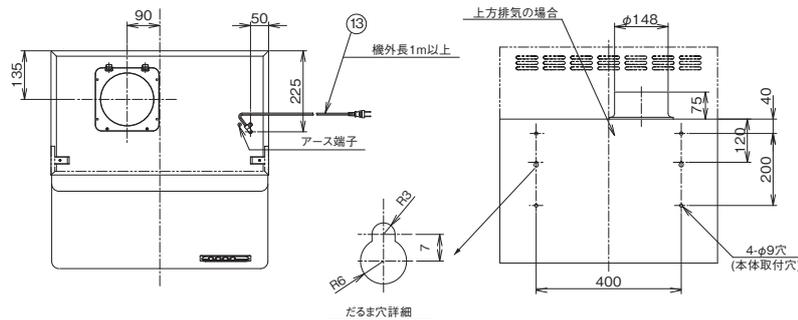


■主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	下表による
2	前板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	下表による
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	シロッコファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式(切,弱,強,照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント	
8	フィルタ	難燃多孔質樹脂	はつ油塗装	黒色
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
10	L型ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売部品
11	幕板	カラー鋼板	※別売部品 E/S73AHPM***F	下表による
12	横幕板	カラー鋼板	※別売部品 E/S73AHPY*3	下表による
13	電源コード	プラグ付きビニル扁平コードφ0.75mm・2芯		
14	照明装置	ミニ電球 電球1ヶ付風(定格100V 40形)E17口金		

(注1)材質は亜鉛めっき鋼板またはカラー鋼板のいずれかとする。本体がカラー鋼板の場合、製品の色調にかかわらず本体の天板は黒色とする。

A寸法	型名	色調
900	S73AH3F2 E73AH3F2	シルバーメタリック(SメタリックC) ブラック(ブラックFJ)
750	S73AH2F2 E73AH2F2	シルバーメタリック(SメタリックC) ブラック(ブラックFJ)
600	S73AH1F2 E73AH1F2	シルバーメタリック(SメタリックC) ブラック(ブラックFJ)

■静圧・風量 曲線




■付属品

- 木ねじ (φ4.5×45) 2個
- 座付ねじ (φ5×45) 4個
- 排気口 1個
- ソフトテープ 1個

■特性表

機種名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)			
E/S73AH1F2 E/S73AH2F2 E/S73AH3F2	100	強	50	101	590	480	42			
			60	111	550	450	40			
			弱	50	45	315	29			
			60	45	290	27				
			電動機形式 4極コンデンサ誘導電動機 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500Vメガー) 耐電圧 AC1000V 1分間 絶縁区分 E 種							
			風量値はJIS C9603 チャンバー法による							

■結線図

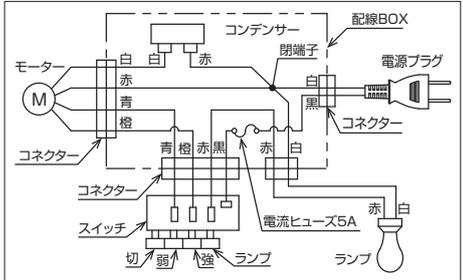

富士工業(株)製

ブランド
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

ブランド・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

レンジフード

■スマートフードII(さっとれるファン仕様・Rタイプ) LES45CHZ2MR / LES45CHZ3MR

背面取付用ダルマ穴
570
544
φ154
φ142
80
27.4
160
12
11
13
15
160(右排気)
323
52<127>
360
160(後方排気)
3
310
59

■付属品

品名	数量
トラスタッピンねじ(φ4×8)	2
トラスタッピンねじ(φ4×40)	4
トラスタッピンねじ(φ5×8)	4
パッキンテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

■仕様

項目	仕様
定格	1φ,100V
周波数(Hz)	50/60
機能	強 弱 常時
消費電力(W)	88/100 49/52 16.5/20
風量(m³/h)	524/502 322/298 170/180
騒音(dB)	45.5/45 34.5/33 19.5/20
質量(kg)	13<13.5>
時間定格	連続
電動機形式	4極コンデンサー誘導
電動機絶縁種別	E種
巻線温度上昇	75K以下
基準周囲温度	-5~40℃以下
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d.c.500V)
前電圧	a.c.1000V 1分間
適用パイプ呼び径	φ150

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

注)質量は75cmタイプ<>内質量は90cmタイプ

※1 S45CHZ2MR,S45CHZ3MR(シルバー)

※2 左右側方および後方排気の場合は、別売のL型ダクトをご使用ください。

※3 シャッター連動用端子出力仕様
常時:弱強,a.c.100V
適用パイプ:呼び径φ150mm
塗装色:シルバー(マンセル値:測定不可)
ブラック(マンセル値:N1.5)
注)寸法は75cmタイプ <>内寸法は90cmタイプ

■結線図

■静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■スマートフードII(さっとれるファン仕様・Lタイプ) LES45CHZ2ML / LES45CHZ3ML

背面取付用ダルマ穴
570
544
φ154
φ142
80
27.4
160
12
11
13
15
160(左排気)
323
52<127>
360
160(後方排気)
3
310
59

■付属品

品名	数量
トラスタッピンねじ(φ4×8)	2
トラスタッピンねじ(φ4×40)	4
トラスタッピンねじ(φ5×8)	4
パッキンテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

■仕様

項目	仕様
定格	1φ,100V
周波数(Hz)	50/60
機能	強 弱 常時
消費電力(W)	88/100 49/52 16.5/20
風量(m³/h)	524/502 322/298 170/180
騒音(dB)	45.5/45 34.5/33 19.5/20
質量(kg)	13<13.5>
時間定格	連続
電動機形式	4極コンデンサー誘導
電動機絶縁種別	E種
巻線温度上昇	75K以下
基準周囲温度	-5~40℃以下
絶縁抵抗	1MΩ以上 (d.c.500V)
前電圧	a.c.1000V 1分間
適用パイプ呼び径	φ150

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

注)質量は75cmタイプ<>内質量は90cmタイプ

※1 S45CHZ2ML,S45CHZ3ML(シルバー)

※2 左右側方および後方排気の場合は、別売のL型ダクトをご使用ください。

※3 シャッター連動用端子出力仕様
常時:弱強,a.c.100V
適用パイプ:呼び径φ150mm
塗装色:シルバー(マンセル値:測定不可)
ブラック(マンセル値:N1.5)
注)寸法は75cmタイプ <>内寸法は90cmタイプ

■結線図

■静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

レンジフード

■ほっとくリーンフード静電タッチスイッチ(Rタイプ) LES17BHWZ2MR / LES17BHWZ3MR

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
2	フード本体下面	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
3	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
4	内フード2	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
5	油捕集板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(ブラック)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
8	モーター	DCモーター	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	ガラス	1	切照明,エコナビ,風量
11	受光部	PMMA	1	
12	シャッター-連動用端子		1	給気用(※1),排気用(※2)
13	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
16	ランプ	LED照明	2	約5W
17	取付金具	亜鉛鉄板	4	
18	温度センサー		1	
19	整流板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
20	オフィス	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
21	整流板検知センサー		1	

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (m³/h)	0 Pa 440	300	180	135
	100 Pa 440	-	-	-
騒 音 (dB)	46	38	27	21.5
質 量 (kg)	16.5<17.5>			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

注)質量はS17BHWZ2MR <>内はS17BHWZ3MR

■仕様

※1 給気シャッター連動用端子出力仕様
常時:— 弱・中・強:a.c.100V

※2 排気シャッター連動用端子出力仕様
常時:弱・中・強:a.c.100V

※3 設置条件:H600~1000
適用パイプ呼び径φ150mm
本体色:シルバー
注)寸法は75cm幅 <>内寸法は90cm幅

■仕様

*特性値は幕板を取り付けたときのものです。消費電力は照明の消費電力を含んでいません。
*仕様は場合により変更することがあります。
*排熱機能搭載品
このレンジフードは室内の温度を検知し、室温が高くなると自動で強運転を開始する「排熱機能」付です。
*換気運動システム対応型
このレンジフードは、専用のHクッキングヒーター・ガスコンロとの組み合わせにより、換気運動システムとしても使用することができます。

■接続図

■静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■ほっとくリーンフード静電タッチスイッチ(Lタイプ) LES17BHWZ2ML / LES17BHWZ3ML

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
2	フード本体下面	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
3	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
4	内フード2	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
5	油捕集板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(ブラック)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
8	モーター	DCモーター	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	ガラス	1	切照明,エコナビ,風量
11	受光部	PMMA	1	
12	シャッター-連動用端子		1	給気用(※1),排気用(※2)
13	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
16	ランプ	LED照明	2	約5W
17	取付金具	亜鉛鉄板	4	
18	温度センサー		1	
19	整流板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
20	オフィス	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
21	整流板検知センサー		1	

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (m³/h)	0 Pa 440	300	180	135
	100 Pa 440	-	-	-
騒 音 (dB)	46	38	27	21.5
質 量 (kg)	16.5<17.5>			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

注)質量はS17BHWZ2ML <>内はS17BHWZ3ML

■仕様

※1 給気シャッター連動用端子出力仕様
常時:— 弱・中・強:a.c.100V

※2 排気シャッター連動用端子出力仕様
常時:弱・中・強:a.c.100V

※3 設置条件:H600~1000
適用パイプ呼び径φ150mm
本体色:シルバー
注)寸法は75cm幅 <>内寸法は90cm幅

■仕様

*特性値は幕板を取り付けたときのものです。消費電力は照明の消費電力を含んでいません。
*仕様は場合により変更することがあります。
*排熱機能搭載品
このレンジフードは室内の温度を検知し、室温が高くなると自動で強運転を開始する「排熱機能」付です。
*換気運動システム対応型
このレンジフードは、専用のHクッキングヒーター・ガスコンロとの組み合わせにより、換気運動システムとしても使用することができます。

■接続図

■静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター
オプション

取付部品

キャブボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

145

レンジフード

■ほっとくリーンフード(Rタイプ) LES16BHWZ2MR / LES16BHWZ3MR

■付属品

品名	数量
トラスタッピンねじ(φ4×8)	2
トラスタッピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
2	フード本体下面	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
3	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
4	内フード2	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
5	油捕集板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(ブラック)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
8	モーター	DCモーター	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	PMMA	1	切,照明,エコナビ,風量
11	受光部	PMMA	1	
12	シャッター-連動用端子		1	給気用(※1),排気用(※2)
13	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
16	ランプ	LED照明	2	約5W
17	取付金具	亜鉛鉄板	4	
18	温度センサー		1	
19	整流板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
20	オリーブス	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
21	整流板検知センサー		1	

※1 給気シャッター-連動用端子出力仕様
常時- 弱・中-強:a.c.100V
※2 排気シャッター-連動用端子出力仕様
常時-弱・中-強:a.c.100V
※3 設置条件:H600~1000
適用パイプ呼び径φ150mm
本体色:シルバー
注)寸法は75cm幅 <内寸法は90cm幅

幕板(別売品)
背面取付用ダルマ穴
背面取付用穴

※特性値は幕板を取り付けたときのものです。消費電力は照明の消費電力を含んでいません。
※仕様は場合により変更することがあります。
※排熱機能搭載品
このレンジフードは室内の温度を検知し、室温が高くなると自動で強運転を開始する「排熱機能」付です。
※換気連動システム対応型
このレンジフードは、専用のIHクッキングヒーター-ガスコンロとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。

■仕様

定格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風量 (m³/h)	0 Pa	440	300	180
	100 Pa	440	-	-
騒音(dB)	46	38	27	21.5
質量(kg)	16.5<17.5>			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。
注)質量はS16BHWZ2MR <>内はS16BHWZ3MR

■静圧-風量特性曲線

■結線図

■常時風量部分拡大図

■ほっとくリーンフード(Lタイプ) LES16BHWZ2ML / LES16BHWZ3ML

■付属品

品名	数量
トラスタッピンねじ(φ4×8)	2
トラスタッピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
2	フード本体下面	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
3	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
4	内フード2	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
5	油捕集板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(ブラック)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
8	モーター	DCモーター	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	PMMA	1	切,照明,エコナビ,風量
11	受光部	PMMA	1	
12	シャッター-連動用端子		1	給気用(※1),排気用(※2)
13	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
16	ランプ	LED照明	2	約5W
17	取付金具	亜鉛鉄板	4	
18	温度センサー		1	
19	整流板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
20	オリーブス	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
21	整流板検知センサー		1	

※1 給気シャッター-連動用端子出力仕様
常時- 弱・中-強:a.c.100V
※2 排気シャッター-連動用端子出力仕様
常時-弱・中-強:a.c.100V
※3 設置条件:H600~1000
適用パイプ呼び径φ150mm
本体色:シルバー
注)寸法は75cm幅 <内寸法は90cm幅

幕板(別売品)
背面取付用ダルマ穴
背面取付用穴

※特性値は幕板を取り付けたときのものです。消費電力は照明の消費電力を含んでいません。
※仕様は場合により変更することがあります。
※排熱機能搭載品
このレンジフードは室内の温度を検知し、室温が高くなると自動で強運転を開始する「排熱機能」付です。
※換気連動システム対応型
このレンジフードは、専用のIHクッキングヒーター-ガスコンロとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。

■仕様

定格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風量 (m³/h)	0 Pa	440	300	180
	100 Pa	440	-	-
騒音(dB)	46	38	27	21.5
質量(kg)	16.5<17.5>			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。
注)質量はS16BHWZ2ML <>内はS16BHWZ3ML

■静圧-風量特性曲線

■結線図

■常時風量部分拡大図

レンジフード

■ほっとくクリーンフード静電タッチスイッチ(トリプルワイド用・Rタイプ) LES09BHWZ3MR

■付属品		■仕様	
品名	数量	定 格	1φ,100V
トラスタピンねじ(φ4×8)	2	周波数(Hz)	50/60
トラスタピンねじ(φ4×40)	6	機 能	強 中 弱 常時
トラス小ねじ(φ5×8)	8	消費電力(W)	38 14.5 6 4.5
パッキングテープ	1	風 量 (0 Pa)	440 300 180 135
常時換気お願いラベル	1	風 量 (100 Pa)	440 - - -
取扱説明書	1	騒 音(dB)	46 38 27 21.5
取付金具	1	質 量(kg)	15.5
取付説明書	1	時間定格	連続
		電動機形式	DCブラシレスモーター
		電動機絶縁種別	E種
		巻線温度上昇	75K以下
		基準周囲温度	-5~40℃以下
		絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)
		耐電圧	a.c.1000V1分間
		適用パイプ呼び径	φ150

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

番号	品名	材質	数量	備 考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
2	フード本体下面	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
3	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
4	内フード2	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(シルバー)
5	油捕集板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	粉体塗装(ブラック)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
8	モーター	DCモーター	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	ガラス	1	切,照明,エコナビ,風量
11	受光部	PMMA	1	
12	シャッター-連動用端子		1	給気用(※1),排気用(※2)
13	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
16	ランプ	LED照明	2	約5W
17	取付金具	亜鉛鉄板	4	
18	温度センサー		1	
19	整流板	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(シルバー)
20	オリフイス	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
21	整流板検知センサー		1	

※1 給気シャッター-連動用端子出力仕様
常時:- 弱・中・強:a.c.100V
※2 排気シャッター-連動用端子出力仕様
常時:弱・中・強:a.c.100V
※3 設置条件:H600~1000
適用パイプ呼び径φ150mm
本体色:シルバー

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)	2
トラスタピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	8
パッキングテープ	1
常時換気お願いラベル	1
取扱説明書	1
取付金具	1
取付説明書	1

■仕様

定 格	1φ,100V			
周波数(Hz)	50/60			
機 能	強	中	弱	常時
消費電力(W)	38	14.5	6	4.5
風 量 (0 Pa)	440	300	180	135
風 量 (100 Pa)	440	-	-	-
騒 音(dB)	46	38	27	21.5
質 量(kg)	15.5			
時間定格	連続			
電動機形式	DCブラシレスモーター			
電動機絶縁種別	E種			
巻線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	-5~40℃以下			
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)			
耐電圧	a.c.1000V1分間			
適用パイプ呼び径	φ150			

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

■仕様

静圧-風量特性曲線

■常時風量部分拡大図

■接続図

■付属品

品名	数量
トラスタピンねじ(φ4×8)</	

レンジフード

■平型フード直排気用(Rタイプ) LEBFRS3K60RS / LEBFRS3K75RS

右側方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

右後方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

右後方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

●結線図は平型フード上排気用図P.150参照

A寸法	B寸法	型名
750	630	BFRS3K75RS
600	500	BFRS3K60RS

●主要部品一欄表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
4	シロココファン	亜鉛めっき鋼板	(シロココファン)	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層	(はつ油塗装:ブラック)	
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
9	照明装置	ミニ電球1ヶ付(定格100V 40W 口金:E17)		
10	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切、弱、強、照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

※交換用電球として電球形蛍光灯を使用される場合は、種別D10形(電球40形タイプ)口金E17(長さ91mm以下、直径45mm以下)を使用してください。※本製品は電動シャッターを取り付けることが出来ません。※本製品は上方排気出来ません。

■特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /h)	騒音(dB)	製品質量(kg)
BFRS3K60RS BFRS3K75RS	100	強	50	93	520	425	48
			60	106	500	435	47
		弱	50	49	320	—	35
			60	51	295	—	33

電動機形式: 4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗: 10MΩ以上(500Vメガ-) 耐電圧: AC1000V/1分間 絶縁区分: E種
風量値はJIS C9603 チャンバー法による。

■付属品

- 座付ねじ(φ5.1×45) 4本
- ソフトテブ 1本
- 低頭ねじ(M4×8) 4本
- 低頭ねじ(M4×16) 4本
- ワッシャー 4個
- フッシャー(外径φ18,内径φ5.5) 4個
- 蝶ナット(M4) 4個
- ふさぎ板A 1個
- ふさぎ板B 1個
- 補強板 2個

富士工業(株)製

■平型フード直排気用(Lタイプ) LEBFRS3K60LS / LEBFRS3K75LS

左側方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

左側方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

左後方排気の場合
※屋外フードは、排気口のシャッターに当たらないものを選定してください。

●結線図は平型フード上排気用図P.150参照

A寸法	B寸法	型名
750	630	BFRS3K75LS
600	500	BFRS3K60LS

●主要部品一欄表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機	E種	
4	シロココファン	亜鉛めっき鋼板	(シロココファン)	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
6	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層	(はつ油塗装:ブラック)	
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック
9	照明装置	ミニ電球1ヶ付(定格100V 40W 口金:E17)		
10	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切、弱、強、照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ² 2心 2極差込プラグ		
12	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

※交換用電球として電球形蛍光灯を使用される場合は、種別D10形(電球40形タイプ)口金E17(長さ91mm以下、直径45mm以下)を使用してください。※本製品は電動シャッターを取り付けることが出来ません。※本製品は上方排気出来ません。

■特性表

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m ³ /h)	騒音(dB)	製品質量(kg)
BFRS3K60LS BFRS3K75LS	100	強	50	93	520	425	48
			60	106	500	435	47
		弱	50	49	320	—	35
			60	51	295	—	33

電動機形式: 4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗: 10MΩ以上(500Vメガ-) 耐電圧: AC1000V/1分間 絶縁区分: E種
風量値はJIS C9603 チャンバー法による。

■付属品

- 座付ねじ(φ5.1×45) 4本
- ソフトテブ 1本
- 低頭ねじ(M4×8) 4本
- 低頭ねじ(M4×16) 4本
- ワッシャー 4個
- フッシャー(外径φ18,内径φ5.5) 4個
- 蝶ナット(M4) 4個
- ふさぎ板A 1個
- ふさぎ板B 1個
- 補強板 2個

富士工業(株)製

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

レンジフード

■薄型サイドフード LES81AH2M (R・L)

L仕様の吐出口
(図中のスイッチ位置基準)

160 160 160 780 160 160

スイッチ位置

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シルバー)
2	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
3	ボトムパネル	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)
4	整流板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)
5	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	
6	グリスフィルター	アルミニウム	2	(サイズ:300×275)
7	シロコファン	亜鉛鉄板	1	
8	モーター	4極全閉形	1	
9	スピナー	亜鉛鉄板	1	
10	スイッチ	ピアノスイッチ	1	切・弱・強・照明
11	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
12	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
13	照明	LED	1	5W
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	オイルキャッチ	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)

適用パイプ呼び径φ150mm
 塗装色:シティブラック(マンセル値:N1.5)
 シルバー(マンセル値:測定不可)
 *仕様は場合により変更することがあります。
 *本図はR仕様を示します。

■仕様

定格	1φ,100V	
周波数(Hz)	50/60	
機能	強	弱
消費電力(W)	82.5/94	46/49
風量 (m³/h)	0 Pa	527/508
	100 Pa	434/423
騒音(dB)	45.5/45	34/33
質量(kg)	16	
時間定格	連続	
電動機形式	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)	
耐電圧	a.c.1000V1分間	
適用パイプ呼び径	φ150	

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。
 測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

ダクトカバー(別売品)
(カラー鏡板)

L型ダクト(別売品)
後方排気の場合

100 100 105 83 (52) 600~950 215 310 750 3

背面取付用穴 背面取付用ダルマ穴

601 544 30 275 500 50

背面取付用穴 7×9長穴

■付属品

品名	数量
トラススタッピンねじ(φ4×8)	2
トラススタッピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	4
パッキングテープ	1
ワッシャー	2
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

■結線図

■静圧-風量特性曲線

静圧(Pa) 風量(m³/h)

■薄型サイドフード(リモコン対応) LES81AHWZ2M (R・L)

L仕様の吐出口
(図中のスイッチ位置基準)

160 160 160 780 160 160

スイッチ位置

アース端子

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シルバー)
2	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
3	ボトムパネル	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)
4	整流板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)
5	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	
6	グリスフィルター	アルミニウム	2	撥油塗装(サイズ:300×275)
7	シロコファン	亜鉛鉄板	1	
8	モーター	4極全閉形	1	
9	スピナー	亜鉛鉄板	1	
10	スイッチ	タクトスイッチ	1	切・常時・弱・強・照明
11	電源コード	有極平形2心	1	有効長約1200mm
12	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
13	照明	LED	1	5W
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	オイルキャッチ	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉体塗装(シティブラック)

*1 給気シャッター連動用端子出力仕様
 常時:- 弱・強:a.c.100V
 *2 排気シャッター連動用端子出力仕様
 常時:a.c.100V 弱・強:a.c.100V
 適用パイプ呼び径φ150mm
 塗装色:シティブラック(マンセル値:N1.5)
 シルバー(マンセル値:測定不可)
 *仕様は場合により変更することがあります。
 *本図はR仕様を示します。

■仕様

定格	1φ,100V	
周波数(Hz)	50/60	
機能	強	弱
消費電力(W)	82.5/94	46/49
風量 (m³/h)	0 Pa	527/508
	100 Pa	434/423
騒音(dB)	45.5/45	34/33
質量(kg)	16	
時間定格	連続	
電動機形式	4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別	E種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-5~40℃以下	
絶縁抵抗	1MΩ以上(d.c.500V)	
耐電圧	a.c.1000V1分間	
適用パイプ呼び径	φ150	

(注)上記測定数値は、静圧0Paにおけるものです。
 測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです。

ダクトカバー(別売品)
(カラー鏡板)

L型ダクト(別売品)
後方排気の場合

100 100 105 83 (52) 600~950 215 310 750 3

背面取付用ダルマ穴

601 544 10 275 500 50

背面取付用穴 7×9長穴

■付属品

品名	数量
トラススタッピンねじ(φ4×8)	2
トラススタッピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	4
パッキングテープ	1
ワッシャー	2
常時換気お願いラベル	1
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

■結線図

■静圧-風量特性曲線

静圧(Pa) 風量(m³/h)

■常時風量部分拡大図

静圧(Pa) 風量(m³/h)

レンジフード

■薄型サイドフード (さっとれるファン仕様・リモコン対応) LES82AHWZ2M (R・L)

仕様図の吐出口 (図中のスイッチ位置基準)

160 160 160 160 780 160 160 160 160 160

アース端子

スイッチの位置

背面取付用ダマ穴

ダクトカバー (別売品) (カラー鋼板)

L型ダクト (別売品) 後方排気の場合

105 83 (52) 160 600-950 215 750 100 750 500 275 50 544 601 30 50

受信部

背面取付用穴 7×9長穴

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード本体	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装(シルバー)
2	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
3	ボトムパネル	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装(シティブラック)
4	整流板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装(シティブラック)
5	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	
6	クリスフィルター	アルミニウム	2	はつ油塗装(サイズ:300×275)
7	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装
8	モーター	4極全閉形	1	
9	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
10	スイッチ	タクトスイッチ	1	切常時弱強照明
11	電源コード	有極平形2芯	1	スリーブ付、有効長約1200mm
12	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
13	照明	LED	1	5W
14	アダプター	亜鉛鉄板	1	
15	オイルキャッチ	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装(シティブラック)

※1 給気シャッター連動用端子出力仕様
常時: - 弱・強:a.c.100V

※2 排気シャッター連動用端子出力仕様
常時:a.c.100V 弱・強:a.c.100V

適用パイプ呼び径φ150mm
塗装色:シティブラック(マンセル値:N1.5) シルバー(マンセル値:測定不可)
*仕様は場合により変更することがあります。
*本図はR仕様を示します。

■付属品

品名	数量
トラスタッピンねじ(φ4×8)	2
トラスタッピンねじ(φ4×40)	6
トラス小ねじ(φ5×8)	4
パッキングテープ	1
ワッシャー	2
取付設置説明書	1
取扱説明書	1

■静圧-風量特性曲線

静圧(Pa) 0 50 100 150 200 250 300 350

風量(m³/h) 0 100 200 300 400 500 600 700

パイプ配線曲線(m) 5 10 15 20 25

■結線図

■常時風量部分拡大図

静圧(Pa) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

風量(m³/h) 0 100 200

パイプ配線曲線(m) 5 10 15 20 25

■スクエアサイドフードタイプ LES12AHWZM (R・L)

112 2 4 112 26 650

アース端子

右壁設置用機種種の吐出口

900 17 16 1 3

45 355 55 15 L型ダクトセット(別売品,※3) (側方排気の場合)

φ146 496 726 14 430 106 90 265 434 取付用穴

346 313 275 24 23 9 5 550-900(※4) 400 50

7 20 15 6 21

番号	品名	材質	数量	備考
1	フード前面	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装※5
2	フード背面	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装※5
3	フード側面	亜鉛鉄板	2	ポリエステル粉末塗装※5
4	フード天板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装※5
5	ファンボックス	亜鉛鉄板	1	
6	内フード	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装※5
7	整流板	亜鉛鉄板	1	ポリエステル粉末塗装※5(サイズ:434×726)
8	クリスフィルター	アルミニウム	1	はつ油塗装(サイズ:290×299)
9	ファンケーシング	亜鉛鉄板	1	
10	シロッコファン	亜鉛鉄板	1	
11	オリフイス	亜鉛鉄板	1	ワンタッチ着脱
12	モーター	4極全閉形	1	
13	ファンボス	アルミダイカスト	1	ワンタッチ着脱
14	スイッチ	常時強スイッチ	1	切常時弱強照明
15	受光部	PMMA	1	
16	シャッター連動用端子	有極平形2芯	1	給気用(※1)、排気用(※2)
17	電源コード	有極平形2芯	1	有効長約1200mm
18	アダプター	亜鉛鉄板	1	
19	逆流防止シャッター	アルミニウム	1	風圧式
20	ランプ	LED照明	2	5W
21	オイルキャッチ	亜鉛鉄板	1	はつ油塗装(ブラック)
22	取付金具	亜鉛鉄板	2	
23	ダクトカバー	フルコート鋼板	1	別売品※5
24	ダクトスベラー	フルコート鋼板	1	別売品※5

※1 給気シャッター連動用端子出力仕様
常時: - 弱・強:a.c.100V

※2 排気シャッター連動用端子出力仕様
常時:a.c.100V 弱・強:a.c.100V

※3 側方排気の場合は、別売のL型ダクトセット O9AH6P、もしくはO8AHKS6(電動気密シャッター付)をご使用ください。

※4 側方排気の場合は、600~900になります。

※5 S12AHWZM:シルバー
*仕様は場合により変更することがあります。

■付属品

品名	数量
・タッピンねじ(φ4×8)	2個
・タッピンねじ(φ4×40)	4個
・トラス転造ねじ(φ5×8)	4個
・取付金具	2個
・アダプター	1個
・パッキングテープ	1個
・常時換気お願いラベル	1個
・取扱説明書	1部
・取扱説明書	1部

*換気連動システム対応型
このレンジフードは、専用のHクッキングヒーター・ガスコンロとの組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。

■静圧-風量特性曲線

静圧(Pa) 0 50 100 150 200 250 300 350 400

風量(m³/h) 0 100 200 300 400 500 600 700

パイプ配線曲線(m) 5 10 15 20 25

■結線図

■常時風量部分拡大図

静圧(Pa) 0 10 20 30 40 50 60

風量(m³/h) 0 100 200

パイプ配線曲線(m) 5 10 15 20 25

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部品

キャブボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード


食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注文事項

食器洗い乾燥機

■深型・扉材仕様 (幅 450mm) LES45HD9W

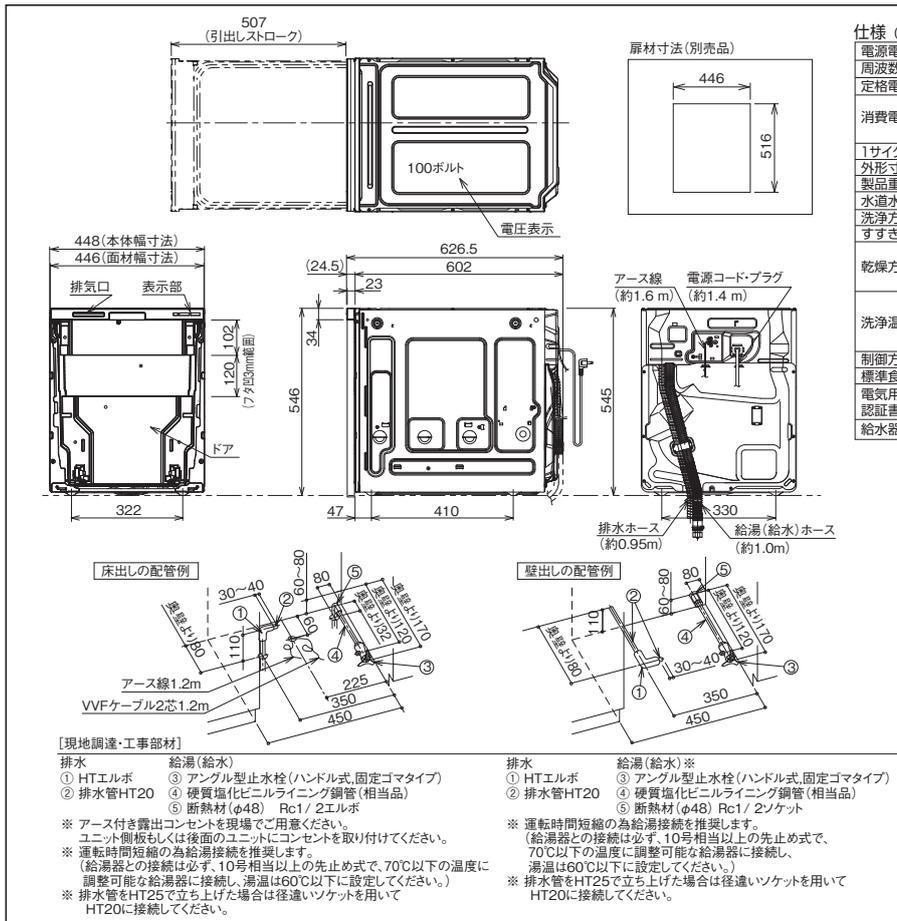


仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)


電源電圧	交流100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
定格電流	50Hz/6.8A 60Hz/7.0A
消費電力	洗浄モーター :50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター :600W 最大消費電力:50Hz/675W 60Hz/700W
1サイクル標準消費電力量	給水約0.9 kWh 給湯約0.54 kWh
外形寸法 (mm)	幅448×奥行626.5×高さ546
製品重量	約22kg
水道水圧	0.03~1.0Mpa (0.3~10kgf/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすぎ (給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すすぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すすぎ73℃ 低温…洗浄温度45℃・加熱すすぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	44点
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-002
給水器具等認証書番号	W002-20013-003

●コンセント位置 (壁付けプランの場合)

※図の斜線内にコンセント差込口がくる位置に取付けてください。
※給排水工事部分に干渉したり、隠れない位置に調整してください。
※AC100V・15A専用回路 D種 (第3種) 接地工事。



■深型・ドアパネル仕様 (幅 450mm) LES45HD9S / LEE45HD9K

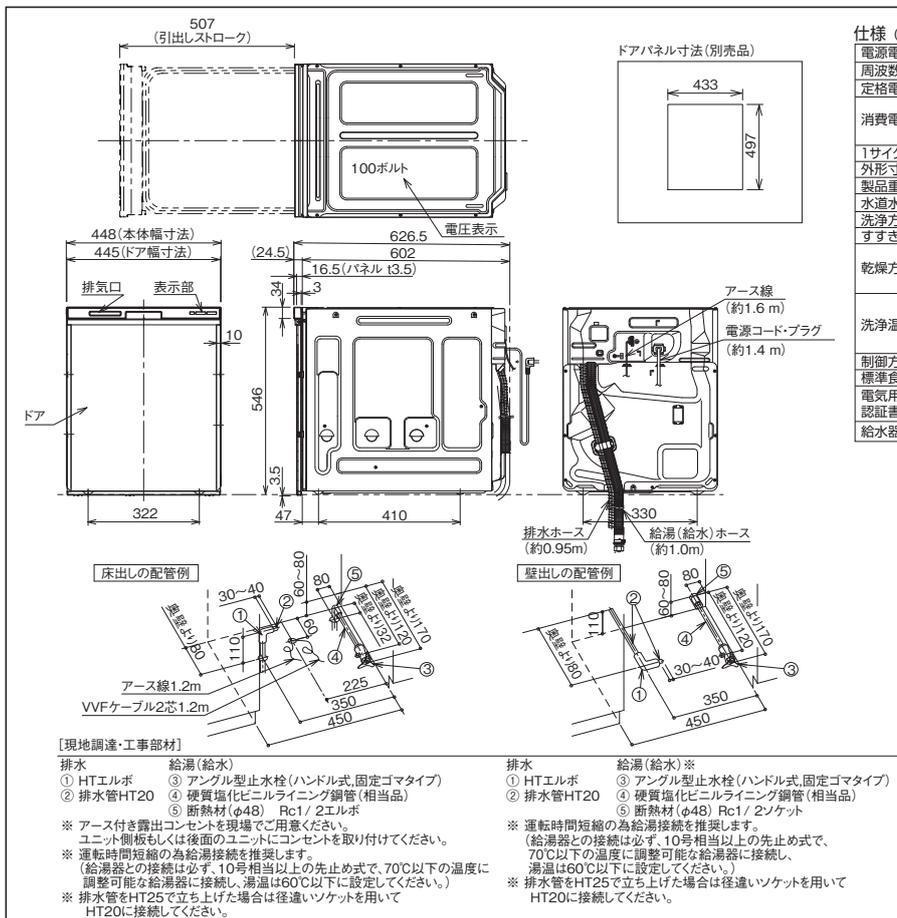


仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
定格電流	50Hz/6.8A 60Hz/7.0A
消費電力	洗浄モーター :50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター :600W 最大消費電力:50Hz/675W 60Hz/700W
1サイクル標準消費電力量	給水約0.9 kWh 給湯約0.54 kWh
外形寸法 (mm)	幅448×奥行626.5×高さ546
製品重量	約22kg
水道水圧	0.03~1.0Mpa (0.3~10kgf/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすぎ (給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すすぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すすぎ73℃ 低温…洗浄温度45℃・加熱すすぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	44点
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-002
給水器具等認証書番号	W002-20013-003

●コンセント位置 (壁付けプランの場合)

※図の斜線内にコンセント差込口がくる位置に取付けてください。
※給排水工事部分に干渉したり、隠れない位置に調整してください。
※AC100V・15A専用回路 D種 (第3種) 接地工事。



食器洗い乾燥機

■浅型・ドアパネル仕様(幅450mm) LES45RS9S / LEE45RS9K

仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
定格電流	50Hz/6.8A 60Hz/7.0A
消費電力	洗浄モーター:50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター:600W 最大消費電力:50Hz/675W 60Hz/700W
1サイクル標準消費電力量	給水約0.85kWh 給湯約0.52kWh
外形寸法(mm)	幅448×奥行625×高さ450
製品重量	約20kg
水道水压	0.03~1.0Mpa(0.3~10kgf/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすぎ(給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準・洗浄温度52℃加熱すすぎ67℃ 強力・洗浄温度62℃加熱すすぎ73℃ 低温・洗浄温度45℃加熱すすぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	40点
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-002
給水器具等認証書番号	W002-20013-003

カウンター高さ	H800	H850	H900
H寸法	200	250	300
A寸法	305	355	405

●コンセント位置(壁付けプランの場合)
※図の斜線内にコンセント差込口がくる位置に取付けてください。
※給排水工事部分に干渉したり、隠れない位置に調整してください。
※コンセントはアースターミナル付埋込コンセント(現場調達)を使用してください。
AC100V・15A専用回路 D種(第3種)接地工事。

- プラン価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード
- 奥行450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機

■浅型・ドアパネル仕様(幅450mm) LERKWC402CSV

仕様

外形寸法(mm)	高さ450×幅448×奥行570.5
本体重量	20.0kg
容量(食器点数)	食器33点と小物類
電源	AC100V 50/60Hz 共用
最大消費電力	865W/885W(50/60Hz)
給水方式	給水給湯兼用(給湯は70℃以下)
ヒーター	800W
洗浄方式	ノズル噴射による加熱洗浄方式
標準使用水量	約9.5L(水圧0.2MPa)
乾燥方式	ヒーター・ファン・強制送風
温度制御方式	サーミスタによる制御
水位検知	水位スイッチ
電源切忘れ防止装置	マイコン制御
温度過昇防止装置	サーミスタによる上限温度制御、温度ヒューズ
水槽ロック装置	マイクロスイッチ 2コ使用
過電流防止装置	電流ヒューズ(18A)
水漏れ防止装置	排水ポンプの自動運転
JQA認証番号	JQ10197
日水協認証登録番号	B-6


名称	仕様
給水ホース	(器具ヨリ) L950 ^{±50} フレキホース
排水ホース	(器具ヨリ) L975 ^{±15} エラストマーホース
電源コード	(器具ヨリ) L1450 ^{±25} L型プラグ
アース線	(器具ヨリ) L1550 ^{±50}

食洗機設置キャビネット内での配管の電源・アース設置位置



- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

水栓金具


LE08FPSWDA

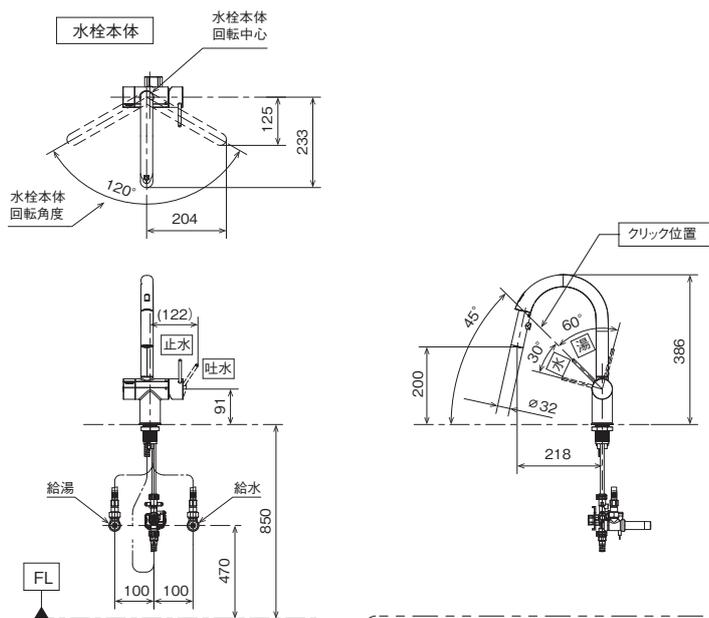




仕様	
定格	AC100V 50Hz-60Hz
消費電力	ピーク時 約7W(待機時:約0.8W)
吐水・止水方法	吐水・止水方法:電気開閉式 (上センサー)吐水:手などを上センサー上方へ (節水センサー) 吐水:皿などを節水センサー検知域内へ 止水:皿などを節水センサー検知域外へ
流量・温度調節方法	シングルレバー式 止水:レバーを左へ倒す 吐水:レバーを右へ倒す 温度調節:手前方向へ倒すと水 奥側方向へ倒すと湯
水栓本体取付方法	板厚:Max25mm 取付穴寸法 $\phi 36 \sim \phi 38$
給水・給湯接続口径	G1/2めねじ
給水・給湯接続方法	ナット取付
逆流防止装置	給水・給湯ホース先端側あり
最高使用圧力	0.75MPa (静水圧)
最低使用圧力	0.05MPa (流動圧)
耐圧性能	1.75MPa ※圧力逃し弁付き(設定圧力:約1.8MPa以上)
使用温度範囲	60°C以下
水撃防止性能	1.5MPa 以下
電源保護装置	電源ヒューズ:3.15A
使用環境温度	1~40°C ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。

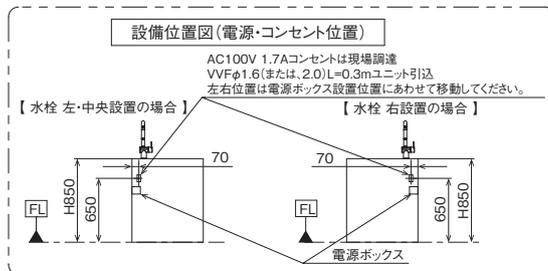

LE08FPSWDB




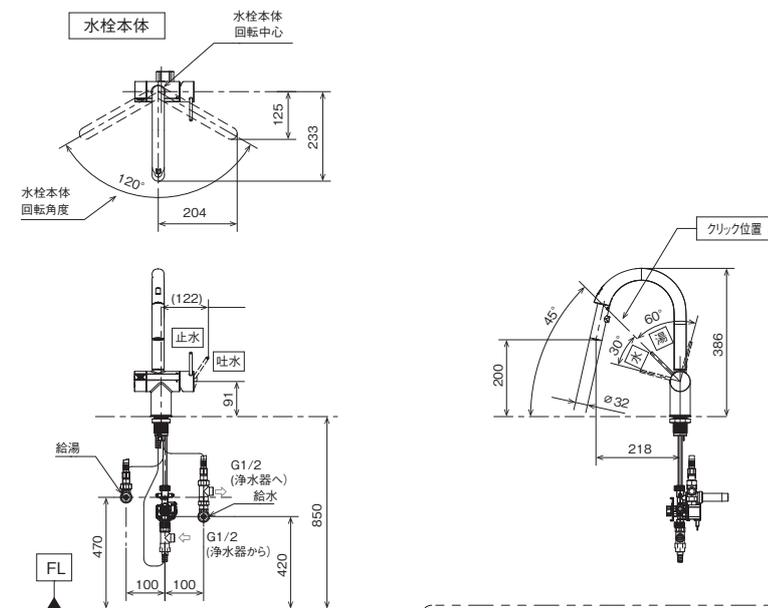


仕様	
定格	AC100V 50Hz-60Hz
消費電力	ピーク時 約7W(待機時:約0.8W)
吐水・止水方法	吐水・止水方法:電気開閉式 (上センサー)吐水:手などを上センサー上方へ (節水センサー) 吐水:皿などを節水センサー検知域内へ 止水:皿などを節水センサー検知域外へ
流量・温度調節方法	シングルレバー式 止水:レバーを左へ倒す 吐水:レバーを右へ倒す 温度調節:手前方向へ倒すと水 奥側方向へ倒すと湯
水栓本体取付方法	板厚:Max25mm 取付穴寸法 $\phi 36 \sim \phi 38$
給水・給湯接続口径	G1/2めねじ
給水・給湯接続方法	ナット取付
逆流防止装置	給水・給湯ホース先端側あり
最高使用圧力	0.75MPa (静水圧)
最低使用圧力	0.05MPa (流動圧)
耐圧性能	1.75MPa ※圧力逃し弁付き(設定圧力:約1.8MPa以上)
使用温度範囲	60°C以下
水撃防止性能	1.5MPa 以下
電源保護装置	電源ヒューズ:3.15A
使用環境温度	1~40°C ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。

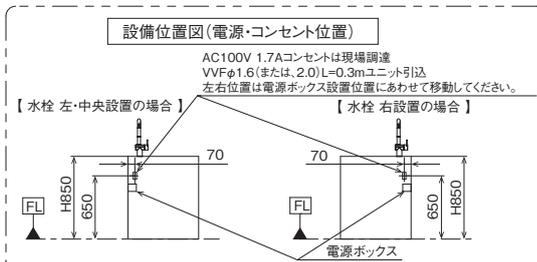

水栓金具

LE08FPSTDA2

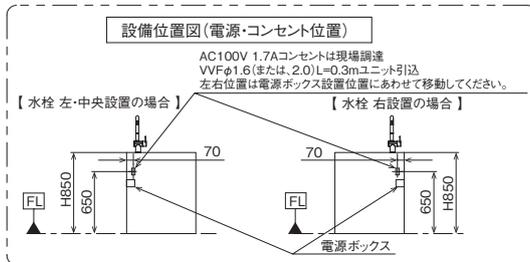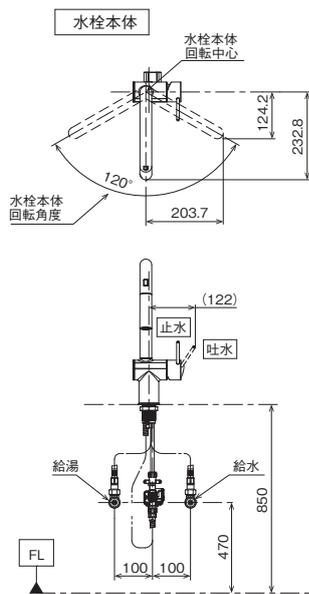

仕様	
定格	AC100V 50Hz-60Hz
消費電力	ピーク時 約7W(待機時:約0.8W)
吐水・止水方法 流量、温度調節方法	吐水・止水方法:電気開閉式 (上センサー)吐止水:手などを上センサー上方へ シングルレバー式 止水:レバーを左へ倒す 吐水:レバーを右へ倒す 温度調節:手前方向へ倒すと水 奥側方向へ倒すと湯
水栓本体取付方法	板厚:Max25mm 取付穴寸法φ36~φ38
給水・給湯接続口径	G1/2めねじ
給水・給湯接続方法	ナット取付
逆流防止装置	給水・給湯ホース先端側あり
最高使用圧力	0.75MPa(静水圧)
最低使用圧力	0.05MPa(流動圧)
使用温度範囲	60℃以下
電源保護装置	電源ヒューズ:3.15A

ブランド
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器





レンジフード

食器洗い
乾燥機

ブランド・
取付設置の
ポイント





お手入れ・
ご注意事項

水栓金具

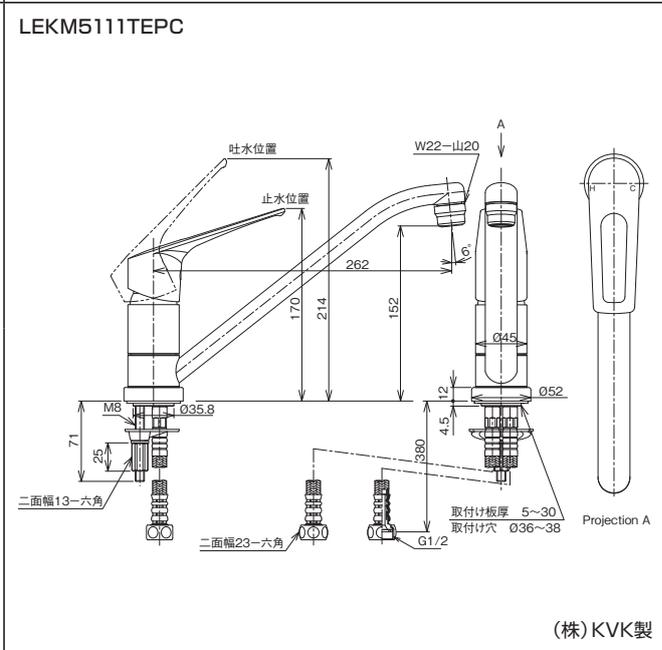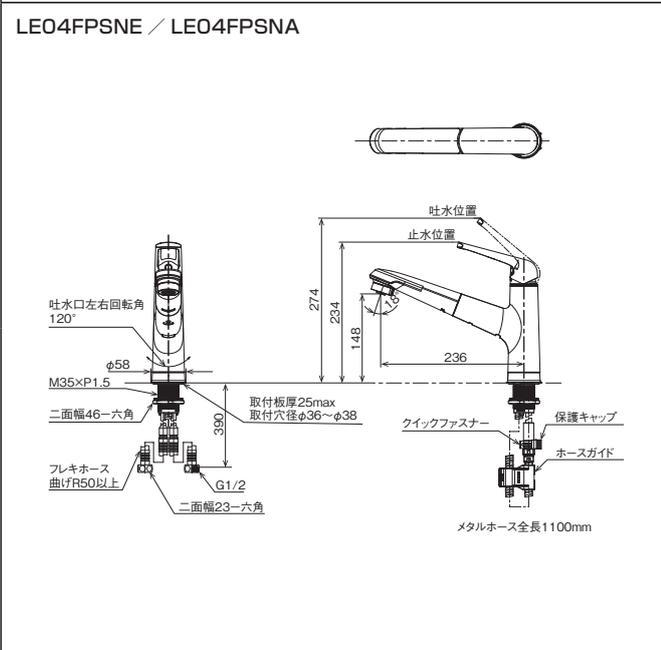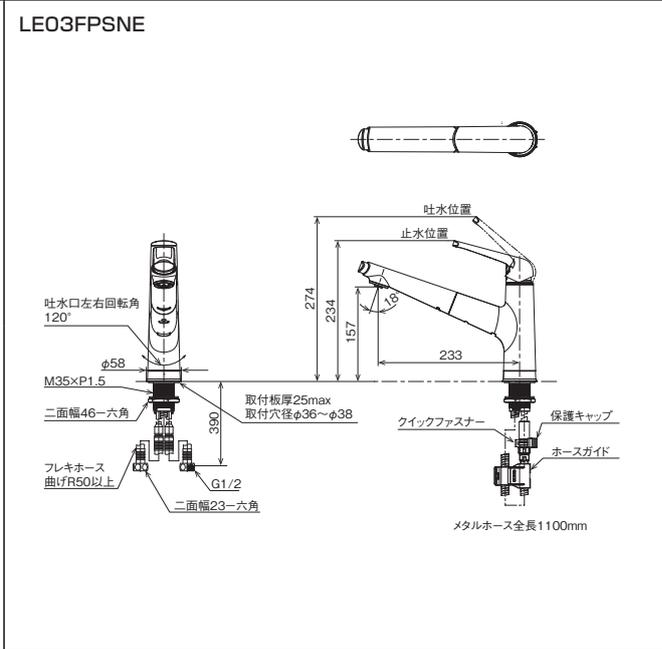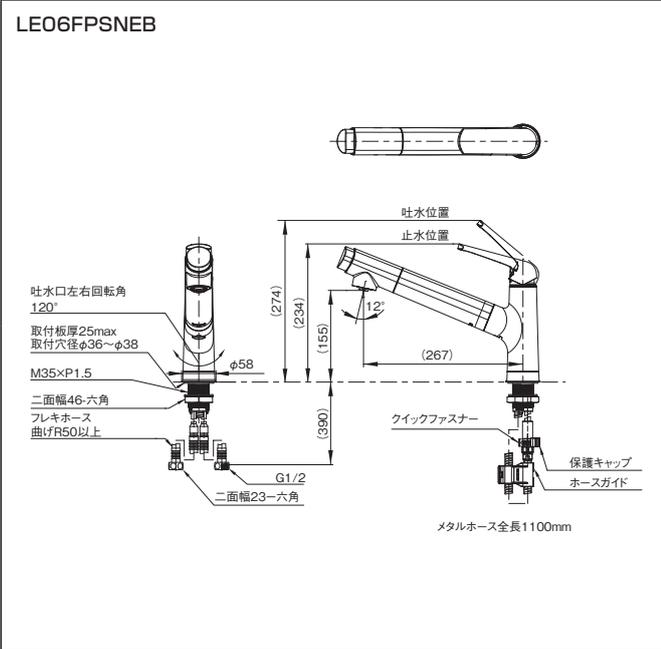

(株)KVK製

水栓金具

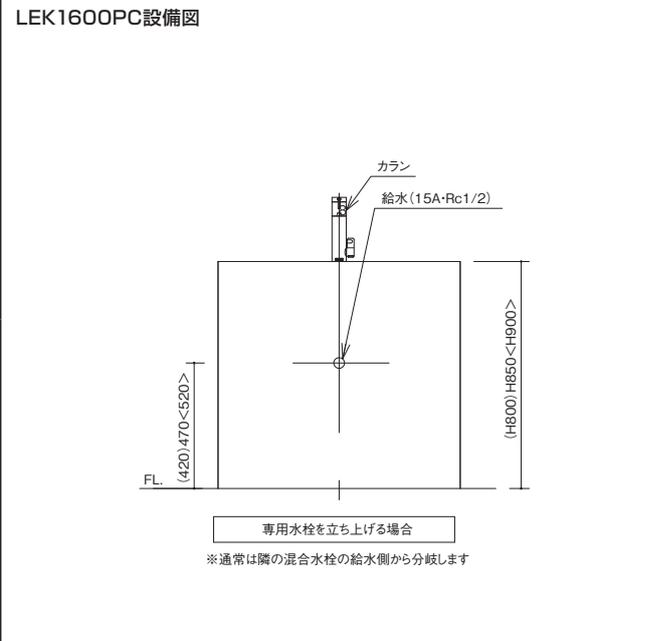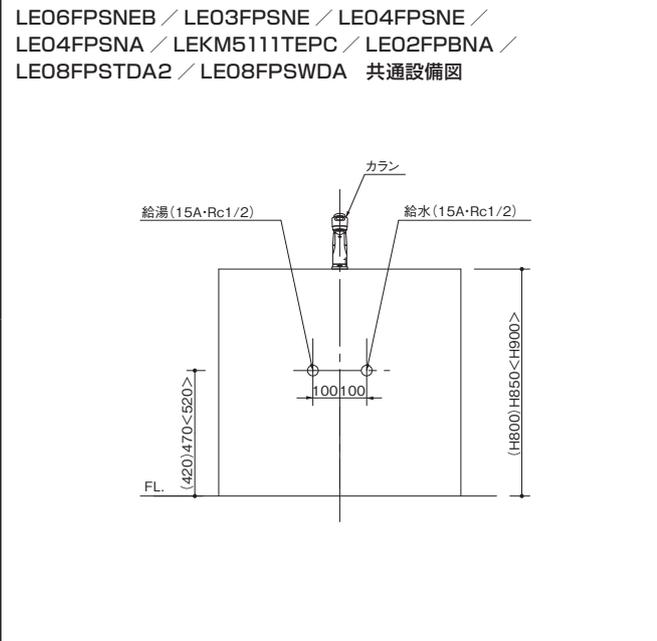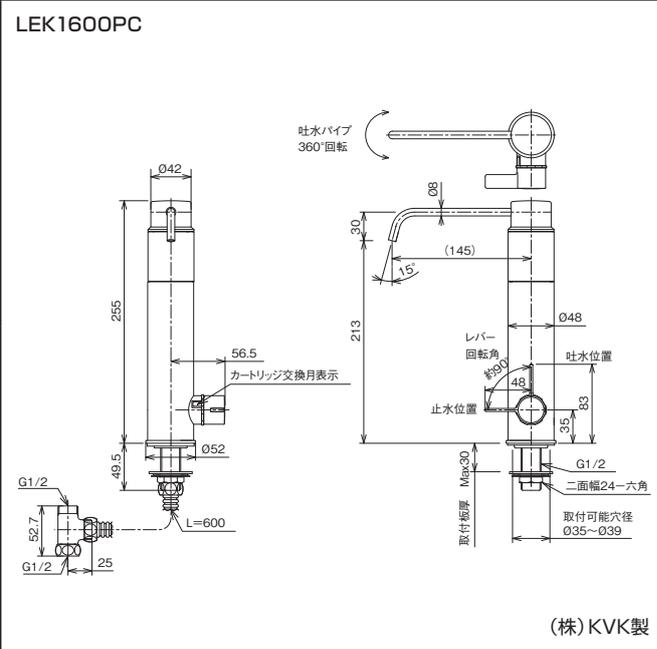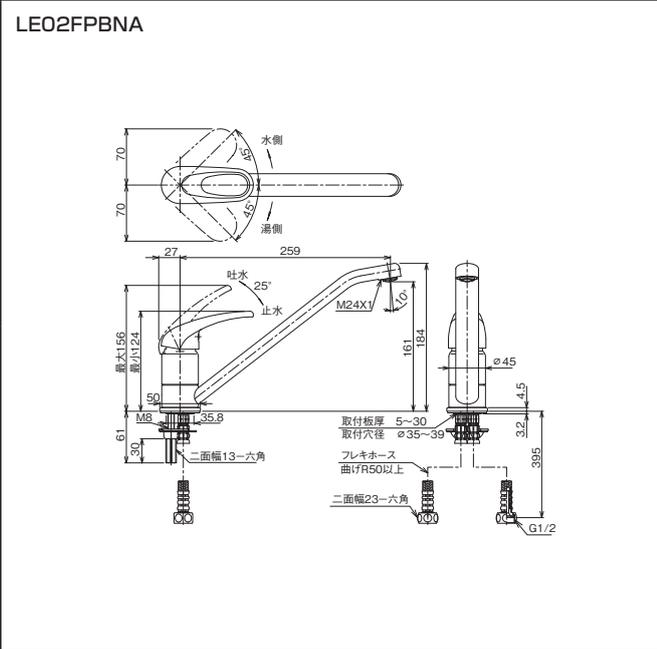

- プラン
- 価格表
- フロア
- ユニット
- ウォール
- ユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部品
- カップボード
- 奥行 450
- 水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い






乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項


還元水素水生成器

LETK-HB41-SSK

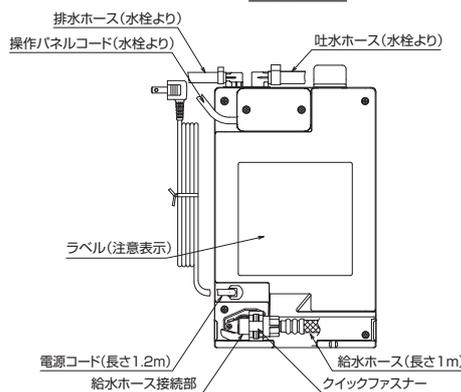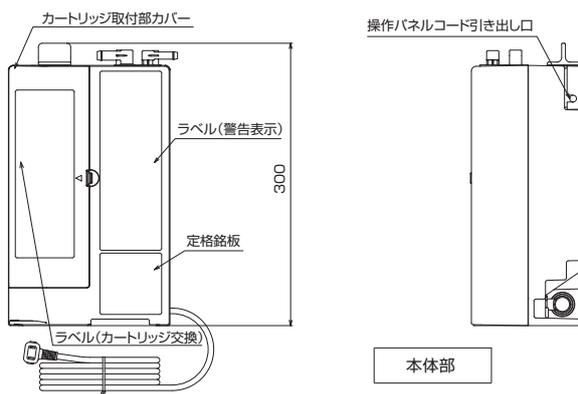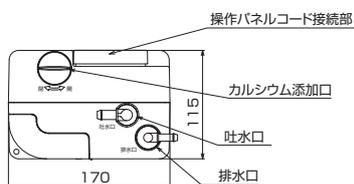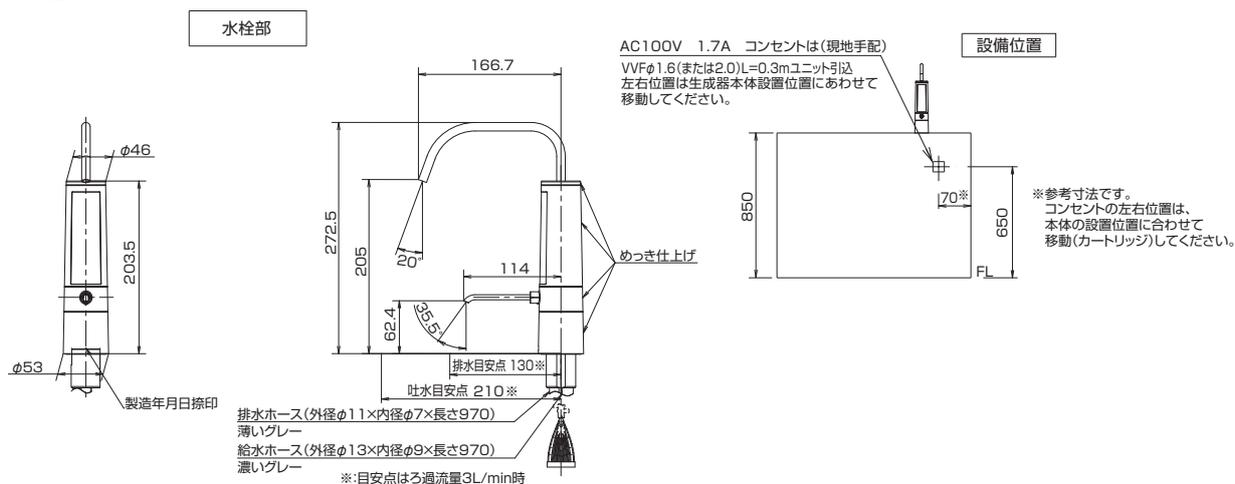

■生成器本体の必要設置スペース

- ・カートリッジの交換およびカルシウム添加のため、右記寸法のスペースが必要です。



■仕様

定格	AC 100V 1.7A 50Hz-60Hz
消費電力	約88W(待機時:約0.6W)
吐水流量 (生成水流量)	2.0L/分[水圧 100kPa 20℃時] 3.0L/分[水圧 200kPa 20℃時]
電解能力切替	還元水素水:3段階 弱酸性:1段階
電解槽寿命	累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)
浄水能力	12,000L:遊離残留塩素※1、濁り※1、総トリハロメタン※1、クロロホルム※1、プロモジクロロメタン※1、ジプロモクロロメタン※1、プロモホルム※1、テトラクロエチレン※1、トリクロエチレン※1、ベンゼン※1、1,2-DCE※1、CAT(農薬)※1、2-MIB(カビ臭)※1、溶解性鉛※1、鉄(微粒子状)※2、アルミニウム(中性)※2、ジェオスミン(カビ臭)※1、フェノール類※1、PFOSおよびPFOA※1

連続使用可能時間	常温時 約30分間※3
除去できない物質	微粒子状の鉄以外の重金属類(銀・銅など)や塩分(海水)
カルシウム添加	強制溶解添加方式、添加筒内蔵
本体寸法	幅170×奥行115×高さ300mm
本体質量	約2.4kg(満水時 約2.9kg)
水栓取付穴	φ35mm~φ40mm
コードの長さ	電源部:約1,200mm 操作パネル部:約1,200mm
使用水温	35℃未満



※数値は水温20℃時の値です。 ※硬水を軟水に変えることはできません。 ※本器は寒冷地仕様ではありません。

※1 JIS S 3201試験法で規定された除去対象物質。濁りはろ過流量の50%の値。その他の物質は除去率80%の値。

※2 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPASB基準)で規定された除去対象物質。なお、鉄(微粒子状)とアルミニウム(中性)は浄水能力を規定しているものではありません。

※3 水質・使用環境によって短くなる場合があります。

キッチンボード 6mm厚/3mm厚

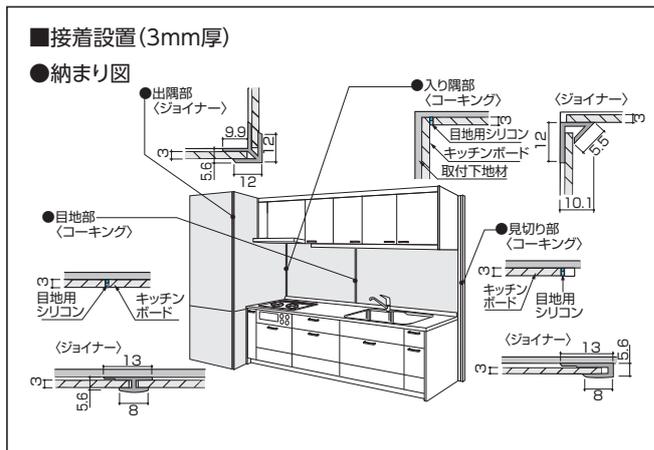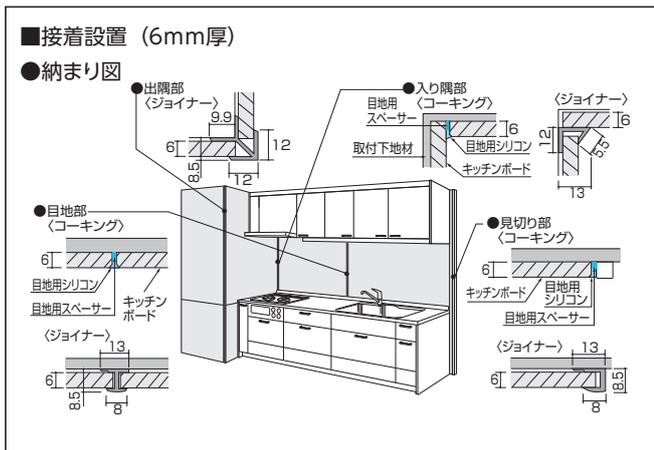

プラン
価格表
フロア
ユニット
ウォール
ユニット
カウンター
オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

■取付設置上のご注意 (6mm厚/3mm厚)

■取り付け壁の確認
加熱調理機器 (家庭用) まわりに取り付ける場合、図①のように可燃物が加熱調理機器の後方50mm以上、側方150mm以上離れていることを確認してから取付設置してください。
※業務用加熱調理機器の場合は、それぞれ200mm以上。

■加熱調理機器と可燃物が150mm以上離せない場合
図②の後壁上部 (A部)・側壁上部 (B部) を不燃材料で仕上げるなど、消防法に定める防火上有効な措置が講じられた壁にしてください。(ガラスなど、不燃材料の種類によっては分離距離が必要となる場合があります)
※システムキッチンの場合も、同様の措置を講じてください。

■目地に汚れが付着するとお手入れが困難になります。ガス機器の後壁にキッチンボードのたて目地が入らないように、機器から150mm以上離して割り付け、取付設置してください。

■その他のご注意

- 下地は必ず不陸のないように仕上げてください。
- 壁面の水平・垂直の確認を必ず行ってください。
- 取り付け後、バックガードと目地 (解体容易取付設置の場合は下部受け用) の間を確実にコーキングしてください。
- 不燃 (準不燃) 処理を必要とする壁面に、キッチンボードを使用し、目地をコーキング処理する場合には、下地を不燃材で仕上げてください。
- 切断時は粉じんが発生しますので、マスクや安全メガネを着用した上で作業を行ってください。健康を害するおそれがあります。
- 指定の両面テープ・接着剤・目地用シリコン以外は使用しないでください。
- キッチンボード同士を付き合わせて取付設置しないでください。ボード間には必ず同梱の目地用スペーサーを取り付けてください。伸縮により、変形やがれの原因となるおそれがあります。
- マスキングテープおよび養生用のテープは粘着力の弱いものをご使用ください。(粘着力の強いものを使うと、表面がはがれるおそれがあります)

図① 側壁 150以上 後壁 50以上 家庭用加熱調理機器 (家庭用加熱調理機器部平面図)

図② 150以上 150以上 後壁上部 (A部) 側壁上部 (B部) 後壁 側壁 後壁 (後壁仕上げ範囲) (側壁仕上げ範囲)

■マグネット対応キッチンボードの納め方

マグネット対応キッチンボードで入隅部分やカウンター、ウォール、壁など躯体と接する部分はシーリングで納めてください。
オープン部分は見切り用ジョイナー、継ぎ目 (突き合わせ) 部分は目地用ジョイナー、出隅部分は出隅用ジョイナーが必要です。パネルの枚数、ジョイナーの種類や長さを確認し必要本数を発注してください。

＜必ず守ってください＞
マグネット対応キッチンボードの加熱調理機器の近くにマグネット収納物を取り付けないでください。火災のおそれがあります。

可燃物 (マグネット収納物) の取付禁止の範囲

加熱機器

150以上 150以上

■推奨のマグネットについて
市販のマグネットは接する面が平らで大きいシートタイプのマグネットを推奨いたします。接する面が平らでないマグネットや接する面が小さいマグネットは使用状況により保持力が弱くなる場合があります。


[取付参考例]

シーリング処理
目地用ジョイナー
見切り用ジョイナー


目地用ジョイナー
見切り用ジョイナー
出隅用ジョイナー

キッチンボード 6mm厚/3mm厚


●取付
設置図

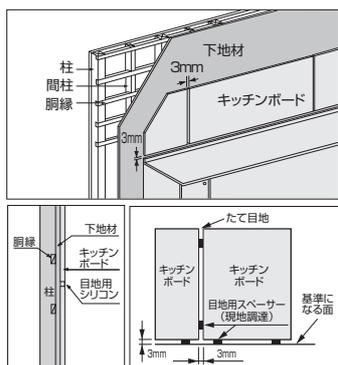

●後付けの
納まり



●先付けの
納まり



- 注) ●キッチンボードはキッチン(室内)用の不燃壁材です。浴室や屋外へは使用しないでください。
 ●キッチンボードは必ず下地材の上に貼ってください。
 ●キッチンボードは必ず下地材の上に貼ってください。柱、間柱、胴縁に直接貼らないでください。
 ●キッチンボード同士を付き合わせて取付設置しないでください。ボード間には必ず現地調達の目地用スペーサー(2~3mm程度の合板)を取り付けてください。伸縮により変形やはがれの原因となるおそれがあります。
 ●不燃(準不燃)処理を必要とする壁面に、キッチンボードを使用し、目地をコーキング処理する場合は、下地を不燃材で仕上げてください。

お手入れについて

お手入れで使用できる洗剤

使用できる洗剤の種類

○ … 使用できます △ … 注意事項を守りご使用ください ✕ … 使用できません

※当社で確認した事例を参考として紹介したもので、特定の洗剤メーカーや商品を推奨するものではありません。
各洗剤・洗浄用品の取扱説明をよくお読みのうえ、適切なものをご使用ください。

●洗剤名／○洗浄用品	シンク		カウンター			ご使用時の注意事項
	ステンレス	人造大理石 ムーブラック	人造大理石	ステンレス	メラミン	
●台所用洗剤 〔中性・弱酸性〕 弱アルカリ性 	○	○	○	○	○	
●台所用強力洗剤 (レンジ・フード用)	△	△	△	△	✕	・使用後は、すぐに洗い流してください。 ・長時間放置したままにすると製品に異常が発生します。(人大の変色・ステンレスさび・コーティングはがれなど)
●酢・重曹	○	○	○	○	○	
●台所用漂白剤 	△	△	△	△	✕	・使用後は、すぐに洗い流してください。 ・長時間放置したままにすると製品に異常が発生します。(人大の変色・ステンレスさび・コーティングはがれなど)
●クレンザー・ クリーム クレンザー 	○	○	○	○	✕	・磨いた箇所の光沢が変わります。 ・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。
●酸性・ アルカリ性・ 塩素系・フッ素系の 洗浄剤 	✕	✕	✕	✕	✕	・長時間放置したままにすると製品に異常が発生します。(人大の変色・ステンレスさび・コーティングはがれなど)
●台所用以外の 洗剤や洗浄剤	✕	✕	✕	✕	✕	・(例)高濃度のアルコール成分や次亜塩素酸 ナトリウム成分を含むものなど ・付着した場合は、すぐにふき取ってください。
●ステンレス クリーナー 	○	✕	✕	○	✕	・磨いた箇所の光沢が変わります。 ・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。
○ウレタンスポンジ・ ネットスポンジ・ アクリルスポンジ 	○	○	○	○	○	
○研磨剤入りスポンジ・ 金属たわし 	✕	○ (スポンジ のみ可)	○ (スポンジ のみ可)	✕	✕	・磨いた箇所の光沢が変わります。 ・細かい傷が付きます。
○研磨剤入り不織布 	✕	○ (#320 相当)	○ (#320 相当)	✕	✕	・磨いた箇所の光沢が変わります。
○水を含ませた メラミン スポンジ 	○	○	○	○	○	・磨いた箇所の光沢が変わります。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機

プラン・
取付設置の
ポイント
お手入れ・
ご注意事項

お手入れについて

カウンター(人造大理石・ステンレス)・シンクのお手入れ

■人造大理石カウンター・ムーブラックシンクの場合

日常のお手入れ

- ・固く絞った布でふいてください。
- ・汚れているときは、スポンジに台所用中性洗剤を付けて擦り取り、水ぶきして洗剤を完全にふき取った後、乾いた布でふいてください。

しつこい汚れや傷が付いたときは…

- ・メラミンスポンジにクリームクレンザー(粒子細)を付けて磨いてください。
- ・磨いた後は、水ぶきしてクレンザーを完全にふき取った後、乾いた布でふいてください。
- ※磨いた部分の光沢が変わることがあります。

■ステンレスカウンター・ステンレス製シンクの場合

汚れが落ちにくいとき(白い水滴跡など)は…

白い水滴跡は、水に含まれているミネラル分のため、異常ではありません。市販のステンレススクリーナーをご使用ください。ご使用後は水滴をきれいにふき取っておいてください。放置すると水道水中のカリウム・ミネラル分の付着により、汚れ・染みの原因になります。

●もらいさび・汚れの落とし方

スポンジやメラミンスポンジにクリームクレンザー(粒子細)を付けて磨いてください。磨いた後は、水ぶきしてクレンザーを完全に取った後、からぶきをしてください。磨いた部分は細かい傷が付いたり光沢が変わります。

■メラミンカウンターの場合

日常のお手入れ

汚れているときはやわらかい布に台所用中性洗剤をうすめて付けてふきとり、水ぶき後、乾いた布でからぶきをしてください。

汚れが落ちにくいときは…

メラミンスポンジに水を付けて擦り、乾いた布でからぶきをしてください。

排水セットのお手入れ

日常のお手入れ

中性洗剤でお手入れしてください。

月1回のお手入れ

アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、洗浄後は十分水洗いをしてください。

注意 固形や粉末の塩素系洗浄剤・みがき粉・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(水もれ・キズや変色・変形のおそれがあります)

■アミカゴは清潔に

 お湯または洗剤で洗い、いつも清潔に保っておいてください。

注意 ステンレス製アミカゴ・排水プレートは、塩素系洗浄剤で洗わないでください。(ステンレスの腐食の原因となります。)※有償にてサービスパーツをご用意しております。

排水口が詰まったら…

アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、洗浄後は十分水洗いをしてください。

水もれが起こったら…

- ・締め付けナットのゆるみ
 - ・排水ホースの折損
 - ・排水・連結ホースのずれ・ゆるみ
 - ・パッキン、三角パッキンのずれ
- 左記内容を確認のうえ修理サービス窓口へご相談ください。

悪臭がしたら…

- ・排水ホースの折損
 - ・防臭キャップのずれ
- 左記内容を確認のうえ修理サービス窓口へご相談ください。

加熱機器のお手入れ

お気付きの点がございましたら、お求めになられた販売店へご相談ください。不完全な修理は危険です。(ガスもれ・火災・漏電のおそれがあります。)

トッププレート

トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。表面が汚れたらその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや布などのやわらかい物でふき取った後、乾いた布で再度ふき取ってください。

※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れなくなりやす。ご使用のたびにこまめにおふき取りください。

注意 台所用中性洗剤以外のものを使用すると、塗装がはがれる原因となります。

焼き付いた汚れは…

つけ置き洗い、または洗剤をつけたキッチンペーパーを置いて、一晩おいた後、ふき取ってください。

バーナーキャップ(ガスコンロ)

表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目づまりしていたらバーナーキャップを取り外して裏面から歯ブラシを使ってください。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。(くぎやワイヤーブラシなどは器具をいためますので使用しないでください)

注意 お手入れ後は、水分をきれいにふき取ってください。(水分が残っていると、立ち消え・点火不良の原因となります。)

ゴトク・バーナーキャップ(トリプルワイドガスコンロ他)

ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。

グリル皿・グリルドア・汁受け皿・排気カバー

使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。

注意 商品を長く清潔にご使用いただくために、お手入れは調理の度にかかさず行ってください。

フードのお手入れ

フィルター

月に1回程度

スポンジなどに台所用中性洗剤をつけ、フィルターの目に沿って洗い流してください。※目詰まりを放置すると、換気不良の原因となります。

汚れが少ないときは…

台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーであらかじめ汚れをふき取ってから、軽く洗剤で落としてください。

汚れがひどいときは…

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、スポンジなどで汚れを洗い流してください。

羽根

3か月に1回程度

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、樹脂製のたわしなどで汚れを洗い流してください。

※汚れを放置すると、異音・換気不良の原因となります。

がんこな汚れのときは…

台所用中性洗剤を35℃～40℃のぬるま湯に溶かし、その中に20～30分程つけ置きした後、ブラシなどで汚れを落としてください。

汚れが落ちたら、きれいなお湯で洗剤を洗い流し、仕上げふきをしてください。

水栓金具のお手入れ

金属部分のお手入れ

水あかなどの汚れは、柔らかい布でふき取ってください。

スゴピカ素材部分のお手入れ

水あかなどの汚れは、柔らかい布でふき取ってください。※メラミンスポンジ、アクリルスポンジを使用すると光沢が変わることがあります。

吐水部分のお手入れ

ストレーナーを水で洗い流し不純物を取り除いてください。※汚れを放置すると、給水不良・混合不良・吐水不良(吐水の乱れ)の原因となります。

流し元灯のお手入れ

月1回のお手入れ

照明カバー

取り外して水洗いした後、よく乾燥させてから元の状態に取り付けてください。

注意 お手入れは、必ず電源を切って熱が冷めてから行ってください。お手入れの際、照明カバーの取付けが不完全な場合、照明カバーが変形し、がたつきの原因となります。(照明カバーががたつきと、落下によるけがの原因となります。)

ユニットのお手入れ

扉・ガラス扉・ユニット内部・取っ手のお手入れ

日常のお手入れ

柔らかい布で水ぶきし、仕上げに必ずからぶきをしてください。※扉に無理な力が加わらないよう、力が加わる反対面に片手を添えてお手入れしてください。特に、ガラス扉のお手入れは、十分注意してください。

汚れが目立つ場合は…

柔らかい布を約10倍に薄めた台所用中性洗剤に浸し、固く絞ってふき取ってください。

注意 ●シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所用中性洗剤の原液などは、使用しないでください。
●洗剤を使用した場合は、必ず水ぶきをして、成分を残さないようきれいにふき取ってください。

米びつのお手入れ

日常のお手入れ

乾いた布でからぶきしてください。※水洗いをする、金属部分がさびるおそれがあります。

1～2か月に1回

内部を清潔に保つために…
内部を空にして天日で乾かし、通風をおこなってください。

落ちにくい汚れは…

約10倍に薄めた台所用中性洗剤、または石けん水で汚れをふき取った後、よく水ぶきして、乾いた布でふいてください。

注意 水分を残さないように、必ずきれいにふき取ってください。(金属部分がさびたり、作動不良の原因となります。)

ご注意事項について

共通

■安全に関するご注意

●ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の原因となります。修理は販売店にご相談ください。●収納したり、近接する場所で使用する家電製品については、各製品の取扱説明書に記載される設置基準や使用時の注意事項・使用条件などを守ってください。火災や故障のおそれがあります。

扉・ユニットのご注意

■使用上のご注意

●長期間のご使用に当たって、設置場所の不陸や開閉操作時の衝撃などにより、扉の調整などが必要な場合があります。●濡れ布巾などを扉やエンドパネルに直接掛けると、木口が膨れたり反る原因になるおそれがあります。

ステンレス商品(シンク・カウンター・その他)のご注意

■使用上のご注意

●ステンレス表面の仕上げは、仕上がりが外観や耐食性などに配慮しておりますが、食器など硬いものでこすられた場合、光沢や仕上げなどの影響で傷が目立ちやすくなる場合があります。●塩素系洗剤により、さびるおそれがありますので使用後は充分に洗浄してください。●塩分濃度の高い食品(しょう油)などを放置するときは必ずふきとってください。●水滴(カルシウム分)により、白く跡が残った場合やすり傷が目立つ場合には市販のステンレスクリーナーで洗浄してください。●もらいさびやすさびがひどい場合は、スポンジとステンレスクリーナーで一定の方向に磨いてください。

人造大理石カウンター・ムープラックシンクのご注意

■購入にあたってのご注意

●人造大理石カウンターは使用上において、まな板、食器の引きずりなどで傷が発生するおそれがあります。そのため、多少の傷が付いても目立ちにくく、手直しを容易にすること、およびL型カウンター取り付け時における現場ジョイント部の仕上げレベルに合わせるなどから、工場出荷段階で表面研磨処理によるつや消し仕上げを実施しております。このため、特に窓からの光が当たったときなどカウンター表面に表面研磨処理の跡(すじ状の跡など)が見えます。●ムープラックシンクの場合、ご使用状況により、カウンターとシンクの継ぎ目が目立ちやすくなります。●カウンターは重量物です。商品重量をご確認の上、搬入・施工時には充分にご配慮をお願いします。

<代表プランの目安重量>

カウンタータイプ (人造大理石)	製品サイズ(mm)	重量(kg)	
		フロント	プリント
対面プラン用	2585×933×40	約75	
	2735×933×40		約78

上記は、ムープラックシンク付カウンター・梱包込み重量です。

■使用上のご注意

●調理直後のフライパンや油鍋などは、非常に高温になりますので、直接置かないでください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。●包丁や鋭利なものを当てたり、鍋など重いものを落としたりすると、ひび割れ・傷の原因となります。●特に淡色系のシンクは汚れやアルミ鍋などの擦れ跡が目立ちやすくなります。汚れや擦れ跡が目立つ場合はお手入れ方法に沿ってお手入れください。●ドライアイスを放置すると割れの原因となります。●花の花粉(コリなど)が付着すると変色・汚れとなり、汚れが落ちにくい原因となります。●スラくるネットに食器などを置いてスライドさせると、食器が落下したり、シンクに傷が付くおそれがあります。●スラくるネットの上で作業する場合は、安定した状態でご使用ください。

[排水口部]●排水プレートを外して使用したり、排水プレートが無い部分に包丁などを落とすと、角が欠けるおそれがあります。●目皿が詰まると排水時に排水プレートが浮き上がった、排水口内の残菜がシンク側にあふれてくる場合があります。目皿は取り外して使用しても問題ございません。箸・フォークの落下物などが気になる方は目皿を設置の上、ご使用ください。

メラミンカウンターのご注意

■使用上のご注意

●日常のご使用では、必ず鍋敷きなどをご使用ください。熱い鍋などを直接置くと、ひび割れ・変色・変形の原因となります。●塩素系漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。誤って使用した場合は、水ぶきを実施後、乾いたタオルなどで水をふき取ってください。●火のついたタバコがカウンター上に落ちた場合はすぐに取りのぞいてください。●食器や鍋など硬いものを引きずらないでください。傷が発生するおそれがあります。●メラミンカウンターの上は、水に濡れた状態や濡れふきを長時間放置しないでください。ふくれの原因になります。

水栓金具(センサー水栓以外)のご注意

■購入にあたってのご注意

[水栓金具全般]●一般家庭用です。●水質の確認 水栓には飲用に合格した水(水道水など)をご使用ください。ただし、飲用に合格した水でも、水あか付着・緑青発生などにより機能障害・止水不良・温度調整不良などのおそれがあり、製品の寿命が短くなる場合があります。●寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。●購入後、取扱説明書をよくお読みの上、水栓金具の維持管理として2回/年以上水漏れしていないかお客様による定期点検をお願いします。

[浄水器水栓]●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。(2~3日に一度は通水できる所に設置ください。)

[還元水素水生成器]●地域・原水によっては、指定のpHが得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、ご使用前に酸度測定試薬(品番:PJW-T8667)による酸度の測定を販売店(工事店)にご相談ください。●原水の硬度が高い地域*で使用するときは、毎日1回使用する前に約1分間弱酸性水を通水してください。(吐水口や通水路にカルシウムが付着し、水の出しが悪くなるため) *硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが悪かったり、やかんや鍋などに白いもの(カルシウム)が付着したりします。●使い始めは生成器内部のたまり水を流すために、毎日の使い始めは約1リットル(約30秒間)、2日以上使

用しないときは、約10リットル(約5分間)通水後に使用してください。1週間以上使用しない場合は、取扱説明書の指示に従ってください。

■使用上のご注意

[水栓金具全般]●製品について水滴などを放置しておく、水あかなどの汚れが落ちにくくなる場合があります。●ご使用後は乾いた布でこまめにふき取ってください。

[シャワー水栓全般]●シャワーの穴が非常に細いため、ゴミなどでつまりやすくなっています。つまった場合はシャワーヘッドの掃除を行ってください。●シャワーヘッドにゴミなどがつまったときや流量が少ないときにシャワー形状が乱れる場合があります。●止水後しばらくの間、シャワーヘッドの散水面からポタポタと水滴が落ちることがあります。これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるためで、故障ではありません。●シャワー引出し口に水をかけたり、シャワーホースに多量の水をかけてすぐに収納すると水滴がキャビネット内に滴下するおそれがあります。●安全のために給湯温度は60℃以下でご使用ください。●他所の水栓などを使用すると、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります。これは水栓本体にかかる圧力を逃がすため、異常ではありません。

[浄水器水栓]●飲用水に合格した水を使用してください。(水道水など)●捨て水時の水はご使用にはならないでください。●浄水は長期保存しないでください。(密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内)●カートリッジおよび水栓本体保護のためお湯(60℃以上)を通さないでください。●凍結させないでください。(凍結しそうなときは、本体をはずす)●ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●浄水容量が1/2になると水漏れのおそれがありますので、早めに交換してください。●浄水器の水が出なくなると、寿命ですのでカートリッジの交換をお願いします。●ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。(除去できない成分)○水に溶けこんでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなどの鉱物質)○水に溶けこんだ塩分(海水など)、化学薬品など○煮沸すると黒く沈殿するマンガン●硬水を軟水にすることはできません。●2~3日に一度は浄水を流してください。

[還元水素水生成器]●飲用に合格した水(水道水など)を使用してください。●pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日の飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。●1日の使い始めは、約1リットル(約30秒間)、2日以上使わなかったときは、約10リットル(約5分間)通水してから使用してください。●浄水・還元水素水は生成後、すみやかに使用してください。(くみ置きする場合は、清潔な密閉容器に入れ、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内に使用してください。●給湯配管に接続しないでください。●凍結するところに設置しないでください(本品は、寒冷地仕様ではありません)。●ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。カートリッジの目詰まりにより流量が低下すると、カートリッジ交換ランプが緑に点滅します。その場合は、1年以内でも、カートリッジを交換してください。●還元水素水や弱酸性水・浄水は魚などの飼育水には使用できません。

■設置上のご注意

[水栓金具全般]水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。またレバー湯開全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただきますようお願いいたします。●混合水栓ベシックタイプの給湯・給水圧力は0.05MPa以上必要です。●シャワー混合水栓、サラサラワイドシャワー混合水栓の給水・給湯圧力は0.1MPa以上必要です。●保守点検ができるよう、必ず水栓を設けてください。

[浄水器水栓]●湯水混合水栓の水止止水栓から分岐する場合は、分岐継手は浄水器用の止水栓(別売)を取り付けてください。

■安全に関するご注意

[還元水素水生成器]●還元水素水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水で服用しないでください。(2)腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、還元水素水を飲用しないでください。(3)医師の治療を受けている方や、持病のある方、身体の弱っている(異常を感じている)方、腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方は、還元水素水を飲む前に医師に相談してください。(4)還元水素水を飲用して、身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、飲用を中止し、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合は、「還元水素水 弱」から少量(コップ1~2杯)ずつを2週間程度使用し、還元水素水に慣れたから「還元水素水 中」「還元水素水 強」を使用されることをおすすめします。●肌の弱い方やアレルギー体質の方は弱酸性水を使用する前に、医師に相談してください。●弱酸性水を使用し、肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

フロントセンサー水栓のご注意

■購入にあたってのご注意

●水質の確認 水栓に使用できる水質は、水道水のみです。井戸水(地下水)を使用した場合、スケール等の発生で、商品の故障の原因となります。ただし、水道水でも水あか付着・緑青発生などで機能障害・止水不良・温度調節不良などのおそれがあり、寿命が短くなる場合があります。●寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。(浄水器一体型には寒冷地仕様はありません)●購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期点検(水もれチェックなど)を必ず行ってください。

=プラン上の条件=

●卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓は取り付けできません。●水栓をもう1本設置する場合は、フロントセンサー水栓の反対側に設置してください。ただし、浄水器一体型は水栓(還元水素水生成器含む)の2本設置はできません。●水栓3本の設置はできません。●フロントセンサー水栓の上部にコンビネーションバルブなど、上下に昇降するユニットを設置する場合は、十分ご注意の上プランしてください。

=形状の条件=

●吐水口を回転する際は、スパウト部のみが回転します。

=センサーの条件=

●インバーターや赤外線を用いたほかの機器により誤作動することがあります。●一般家庭用です。太陽光による誤作動のおそれがありますので、直射日光の入る環境下で使用しないでください。●センサー表面について水滴や汚れ、洗剤は定期的な動作にはその都度やわらかい布で手入れしてください。そのままにすると、誤動作や不動作の原因となります。

プラン 価格表
フロア ユニット
ウォール ユニット
カウンター
オプション
取付部材
キャップボード 奥行 450
水栓金具
加熱機器
レンジフード
食器洗い 乾燥機
プラン・ 取付設置の ポイント
お手入れ・ ご注意事項

ご注意事項について

■使用上のご注意

●シャワーの穴が非常に細かいため、ゴミなどでつまりやすくなっています。つまった場合はシャワーヘッドの掃除を行ってください。●シャワーヘッドにゴミなどがつまったときや流量が少ないときにシャワー形状が乱れる場合があります。●止水後はしばらくの間、シャワーヘッドの散水面からポタポタと水滴が落ちることがあります。これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるためで故障ではありません。●シャワー引出し口に水をかけたり、シャワーホースに多量の水をかけてすぐに収納すると水滴がキャビネット内に滴下するおそれがあります。●安全のために給湯温度は60℃以下でご使用ください。●レバーを開けた状態でご使用ください。レバーを閉じた状態では吐水できません。

[浄水器一体型] ●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。(2~3日に一度は通水できる所に設置ください) ●長期使用しなかった場合や赤水(濁り)が出ているときは、水栓で水を十分に流してから使用してください。●飲用水に合格した水を使用してください。(水道水など) 温泉水、井戸水などには使用できません。●捨て水時の水はご使用にならないでください。●浄水は長期保存しないでください。(密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内) ●カートリッジおよび水栓本体保護のためお湯(60℃以上)を通さないでください。●凍結させないでください。(凍結しそうときは、本体をはずす) ●カートリッジは、必ず定期的に交換してください。ろ材の交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●浄水流量が1/2になると水漏れのおそれがありますので、早めに交換してください。●浄水の水が出なくなると、寿命なのでカートリッジの交換をお願いします。●ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。●硬水を軟水にすることはできません。●2~3日に一度は浄水を流してください。●1日の使い始めは、約1リットル(約30秒間)、2日以上使わなかったときは、約10リットル(約5分間) 通水してから使用してください。

＝使用上の条件＝

●レバーを開けた状態でご使用ください。レバーを閉じた状態では吐水できません。●センサーでの連続吐水時間は、約10分間です。それを超えると自動的に止水します。●水を止めたときに「ドン」という大きな音がしたり、水栓が振動する場合があります。これは「ウォーターハンマー」という現象で、水栓の不具合ではありません。●他所の水栓などを使用すると、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります。これは水栓本体にかかる圧力を逃がすためで、異常ではありません。

＝停電時の対応＝

●本体キャビネット内に設置する電磁弁の正面にある手動ハンドルを回すことで、水のみご使用いただけます。(水の出し止めは、手動ハンドルを開けた後、レバーにて操作できます)

＝高温止水機能＝

●フロントセンサー水栓は、安全のため高温止水機能を内蔵しています。高温のお湯(約55℃以上)を出そうとすると自動で止水します。高温のお湯(約55℃以上)をお使いになれる場合は電磁弁の手動ハンドルを開いて、水栓のレバーハンドルを湯側にしてお使いください。

■施工上のご注意

●水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。また流量全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただきますようお願いいたします。●給水・給湯圧力は0.1MPa以上が必要です。●必ず「給湯圧は給水圧よりも低く」してください。●保守点検ができるよう、必ず止水栓を付けてください。●給排水管工事は、専門業者(指定給水装置工事業者)が施工するようにお願いいたします。●交流電源100Vが必要です。●電源は必ず適正配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。

ガスコンロのご注意

■使用上のご注意

[鍋の材質を選びません] ●フライパン・すきや鍋・ステンレス鍋・ホーロー鍋・鉄板・天ぷら鍋・土鍋・アルミ鍋・耐熱ガラス鍋などが使えますが、鍋底に凹凸がある鍋、ホーロー製、薄いステンレス製の鍋、土鍋、耐熱ガラス容器はご使用にならないでください。●直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。●上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがあります。(両面焼グリル) ●干物や脂分を多く含んだ魚などは、焼きすぎると魚に火がつくことがあります。弱火で様子を見ながら焼いてください。●グリル皿・グリルバーナーカバーなどは、使用ごとにお手入れしてください。たまった脂が燃えて火災ややけどの原因となります。●手動で小魚や脂の多い食品を焼く時は、グリル皿に水(約200ml)を入れてご使用ください。

■安全に関するご注意

[ガスコンロ] ●カウンターとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼内の空気を給気するためのものですので、ふさいで使用しないでください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●グリルをご使用の場合に排気口をふさぐと人造大理石カウンターがわれる場合があります。

IHクッキングヒーター(200V)のご注意

■購入にあたってのご注意

●買い替え時は、お買い上げの販売店もしくは「修理ご相談窓口」にご相談ください。

■使用上のご注意

●加熱調理で使用する鍋の材質・大きさ・形状などについては、商品掲載ページ(P.100)をご参照ください。●鍋やフライパンの底が反っていたり変形していると、熱伝導が悪くなって火力に影響し、焼ムラなどの原因となります。●磁気に弱いものを近づけないでください。●補聴器(雑音が入ったり、音が小さくなる場合があります) ●トッププレートに汚れ防止カバーなどは数かかないでください。(安全機能が正しく働かないため、非常に危険です)

■安全に関するご注意

●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。●揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、油の量が指定量未満(機種により異なります)では調理しないでください。(油温が上がりにすぎ、発火するおそれがあります。)

レンジフードのご注意

■購入にあたってのご注意

●パイプフード、ベントキャップやダクト配管の長さ・曲がり等によって、排気能力が低下することや運転音が大きくなる場合があります。特にパイプフード、ベントキャップは「圧力損失が低く」「防虫網が付いていない」ものをお選びください。●エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなる場合があります。特にIHクッキングヒーターは上昇気流が小さいため、オープンな環境では吸い込みにくい場合があります。●LED光源はお客様自身での取り替えはできません。

■使用上のご注意

[レンジフード全般] ●室内空気の対流(エアコンや人の動きによる風)の影響を受けると油煙を吸い込みにくくなります。●IHクッキングヒーター使用時、フードが温まると油煙が発生する場合があります。●一度に多量の油煙を発生する調理をされた場合は整流板など油受けに流れない部分に付着した油などが滴下する場合があります。滴下前にふきとってご使用ください。●フィルターの目詰まりが発生し、油煙もれの原因となりますので、1回/月程度のお手入れを実施してください。

[ほっとくクリーンフード] ●整流板・本体およびラックウォッシュプレートの表面は、油煙の吸い込み経路になっており油が付着しますので、普段のお手入れ(ふき掃除)が1回/月程度必要です。

[同時給排レンジフード] ●同時給排レンジフードはフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、排気ダクトからの排気風量を全て給気ダクトからの給気で補うことはできません。給気ダクト以外のお部屋の相当隙間面積140cm²以上を想定しております。吸気が不足しますと、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、隙間風の音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。

[リモコンスイッチ] ●リモコンの操作(壁付リモコンホルダー使用時以外)はカウンターから約20~30cmはなれ、リモコンの正面に立てて押してください。(リモコンの信号は人や壁に反射して、フード本体のリモコン受信部に届きます。信号をさざらないように操作してください。) ●次のような場合は、動作しない場合がありますが故障ではありません。●リモコンの近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。●前かがみで操作し、手や頭で信号がさざられている。●黒い服を着て操作している。●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。●リモコンフードを2台以上設置するとリモコンの信号が共通のため1台ずつの操作ができなくなりますのでご注意ください。

食器洗い乾燥機のご注意

■設置上のご注意

[設置場所] ●凍結のおそれがある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。●排気口より蒸気が排出されますので排気方向に壁・ユニットなどがある場合、結露する場合があります。(給湯設備からの配管) ●運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。●給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式給湯機で、70℃以下の温度に調節可能な給湯機に接続してください。●瞬間湯沸器などの元止め式の湯沸器からの給湯は絶対に避けてください。●パネルタイプの場合、隣接ユニットの扉の厚さにより、面が合わない場合があります。●設置条件(不陸など)によっては、隣接ユニットと扉のすきまなどが合わない場合があります。

[水道水圧] ●水道水圧は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲でご使用ください。●水圧が低いと運転時間が長くなります。逆に高すぎる場合は、止水栓を少し絞って調節してください。

■使用上のご注意

食器洗い乾燥機では食器乾燥機ほどきれいに乾燥されない場合があります。次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製・銀製食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、さかずきなどの軽くて小さい食器、プラスチック容器及び食器(耐熱90℃以下のもの) ●糸底の深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干の水が残ることがあります。●こげつきやこびりつきなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセットしてください。●排気口付近には近づかないでください。●専用洗剤以外は使用しないでください。●「乾燥のみ」コースでは長期間使用する場合、機器内の残水から臭いすることがあります。月に1~2回は「予洗のみ」などのコースで運転してください。●開いたスライド部に乗りたり強い力をかけたりしないでください。●食器洗い乾燥機の運転により、スライド食洗ユニット内の温度が約10℃上昇する場合があります。食材などの保管につきましては十分にご注意ください。●室内環境によっては排気口付近に結露が発生する場合があります。

■安全に関するご注意

●運転中に約50℃の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。

ワゴンのご注意

■使用上のご注意

●ワゴンはキャスター付ですので床材は耐キャスター性に優れたものをご使用ください。

LEDライン照明のご注意

●LEDライン照明は光源にLEDを採用しています。照明器具一式での交換となり、LED光源のみの交換や照明カバーの取り外しはできません。

※照明器具の交換は、必ず「修理ご相談センター」にご依頼ください。交換には商品代と工事費がかかります。

●LEDライン照明は、複数の照明ユニットを接続した構成となっているため、見る方向によっては、照明ユニット内に輝度の高い部分がありますが、異常ではありません。

●LEDを使用した照明器具のLED素子にはばらつきがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。

●調光器と組み合わせはできません。調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせると火災の原因となることがあります。

ご注意事項について

●本商品は、本体のスイッチでのみ消灯/点灯の操作が可能です。壁付けスイッチなどの外部のスイッチにより消灯/点灯はできません。

LED流し元灯のご注意

●LED光源はお客様自身でのお取り替えはできません。●LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。●LED素子の光源寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。光源寿命は設計寿命であり、保証値ではありません。また、LED素子としての寿命であり、照明器具としての寿命は他の光源を使用した器具の場合と同様の考え方になります。●調光器が付いた壁スイッチなどと組み合わせての使用はできません。火災の原因になることがあります。●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮による若干のさしきみ音が照明器具から発生する場合がありますが、異常ではありません。

ソフトダウンのご注意

■安全に関するご注意

●重いものを入れ過ぎないでください。●鋭利なもの・割れやすいもの、不安定なものを収納しないでください。

カップボード家電収納のご注意

■安全に関するご注意

●ガス器具(ガス炊飯器・ガスコンロ・ガスオープン・カセットコンロなど)や、オーブントースターなどの電熱器など熱源の露出した器具、卓上型電磁(HH)調理器は収納できません。●本製品は可燃物です。(不燃材・難燃材・防熱板・遮熱板仕様ではありません。●)収納する家電製品については、各製品の取扱説明書に記載される設置基準や使用時の注意事項・使用条件などを守ってください。火災や故障のおそれがあります。●キッチンフライヤー・ホットプレートなど油煙の出る器具は使用できません。また、蒸気処理機なしの場合、炊飯器やジャーポットなど蒸気の出るものはスライドカウンターを引き出してご使用ください。水滴や油が付着し、箱本体の劣化につながります。

■使用上のご注意

●蒸気処理機能有り無しにかかわらず、収納できる電気器具の大きさについては、事前にご確認ください。スライド棚を引き出した際に、器具によっては炊飯器やジャーポットの蓋が蒸気処理機の下面に当たることがあります。

[蒸気処理機能] ●電気器具の機種や運転モード(圧力式炊飯器、その他炊飯器の「お手入れ」「蒸し」、ジャーポットの「カルキ抜き」など)、炊飯量や湯沸かしの量、使用環境などによって、蒸気が多量に発生する場合があります。結露や水滴の滴下が多く、蒸気処理が十分に行われない場合は、スライドカウンターを引き出して使用してください。

キッチンボードのご注意

■使用上のご注意

[キッチンボード全般] ●キッチンボードに直接ねじをままないでください。フェイスゾーン商品などを取り付ける際は、キッチンボードに下穴をあけてからねじでもんでください。またキッチンボードはねじの保持力がないため、下地材などで保持してください。●表面に包丁など鋭利なものを当てないでください。傷が付くおそれがあります。●表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などを貼らないでください。はがした時、表面の化粧シートがはがれるおそれがあります。吸盤を取りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。

[マグネット対応ホワイト] ●市販のマグネットで軽量物を貼り付けることができます。●マグネットの保持力は、マグネット磁力(kg)×約25~35%が保持できる収納物重量の目安です。(あくまで目安であり、保持力は使用環境やマグネットの種類などでも変化しますので、貼り付けるものに合ったマグネットをご用意ください)●市販のマグネットは接する面が平らで大きいシートタイプのマグネットを推奨いたします。接する面が平らでないマグネットや、接する面が小さいマグネットは使用状況により保持力が弱くなる場合があります。●想定上の重量物、鋭利なもの、不安定なもの、割れやすいもの、貴重品を収納しないでください。収納物が落下した際にけがをしたり収納物を破損させるおそれがあります。●マグネットは必ず取り外してから移動してください。引きずって移動すると傷つくおそれがあります。●マグネットは汚れやほこりをきっちりふき取ってからご使用ください。汚れや埃が残っているとマグネットの落下や傷の原因となります。●ご用意していただくマグネット商品の取扱説明書をご確認の上、正しくご使用ください。

■安全に関するご注意

[キッチンボード全般] ●キッチンボードの表面は塗装仕上げ(3mm厚は化粧シート)のため、直に炎が当たる使用はしないでください。炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面の塗膜層(3mm厚は化粧面)が焦げるおそれがあります。また、加熱調理機器横の側壁150mm以内に取り付けた場合、塗膜層(3mm厚は化粧面)が焦げるおそれがありますので、加熱調理機器より150mm以上離して取り付けてください。

[マグネット対応ホワイト] ●加熱機器の周辺ではマグネット収納物を取り付けて使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。詳細はP.161参照。

■設置上のご注意

[マグネット対応ホワイト] ●スチール箱を含む構造となっておりますので端面は必ず面取り処理をし、バリなどを取り除いてから設置してください。●見切り部、目地接合部、出隅部はさび防止のため必ずジョイナーとシーリング材を使用して端面を覆ってください。●入隅部、カウンターのバックガードや壁などに突きつけて納める端面は、さび防止のため端面が露出しないよう十分にシーリング材を塗布してください。

プラン
価格表

フロア
ユニット

ウォール
ユニット

カウンター

オプション

取付部材

カップボード
奥行 450

水栓金具

加熱機器

レンジフード

食器洗い
乾燥機


プラン・
取付設置の
ポイント

お手入れ・
ご注意事項

事前躯体工事についてのご注意

■取付桟に関しては以下の仕様を考慮し、事前に販売店様とご相談の上、決定してください。

- ・建築壁には必ず取付桟を取り付けてください。
- ・壁面に取付桟が強固に固定されていることを確認してください。
- ・仕上げがタイル圧着貼りなどの場合、その下地材の厚みが12mm以上の耐水合板または、同等品以上の強度があれば、取付桟は不要です。
- ・取付桟・耐水合板いずれの場合も、幅900キャビネットあたり300kgに耐えられる材料・構造にしてください。

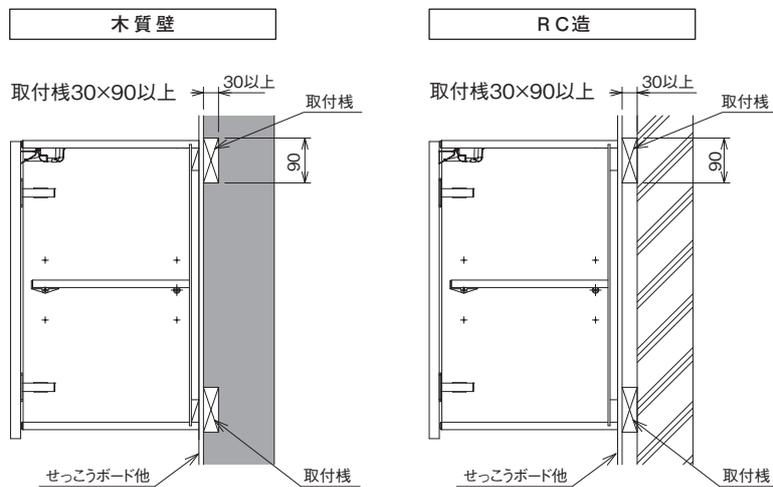

※図はウォールユニットの設置例

節湯水栓・節水水栓の定義と対象品のマーク

■ 住宅の省エネで水栓を考慮する目的と関連法規

住宅におけるエネルギー消費の多くを給湯エネルギーが占めています。節湯水栓は、給湯の負荷を低減することで住宅の省エネ性能の向上に寄与します。節水水栓も、水の使用量及びCO₂の削減に貢献することができます。

■ 節湯水栓の関連法規 平成28年以降

平成28年には、建築物の省エネに関する法律が「省エネ法」から新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という)」となりました。この法律では、建築物の省エネ性能の更なる向上と普及を目的とし、住宅を含む新築建築物については2020年を目途に建築物エネルギー消費性能基準の適合義務化が段階的に実施される予定です。エネルギー消費性能に関する具体的な基準は「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」や告示、技術的助言などで定められ、節湯水栓は国立研究開発法人建築研究所の建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報にその構造が規定されています。

■ 節湯水栓の定義とマーク

シングル、ミキシング、サーモスタットの3種の湯水混合水栓のいずれかで、下表の定義を満たしているものが対象です。節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を“6L/分”、浴室シャワー水栓は従来型を“10L/分”とし、これらとの比較によるものです。

基準名		建築物エネルギー消費性能基準※1	
節湯水栓の定義		節湯水栓の構造を有するものまたは適合条件を満たすもの	
節湯種類と効果	手元止水機構	節湯 A1	台所水栓: 9%削減 浴室シャワー水栓: 20%削減
	小流量吐水機構	節湯 B1	浴室シャワー水栓: 15%削減
	水優先吐水機構	節湯 C1	台所水栓: 9%削減※2 洗面水栓: 9%削減※2
	節湯種類組み合わせ	節湯 A1 節湯 B1	浴室シャワー水栓: 32%削減
節湯 A1 節湯 C1		台所水栓: 17%削減※2	

※1 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の「エネルギー消費性能基準(平成28年省エネ基準)における節湯水栓の定義を引用。
 ※2 令和3年4月以降は、節湯C1の削減率が、地域によって異なるものに改訂され、左記の削減率は東京が含まれる“地域6”の値。地域別の削減率は下表を参照。
 ●各節湯水栓の削減率は、(国研)建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術資料(住宅)における、「エネルギー消費性能の算定方法」より引用。
<https://www.kenken.go.jp/becc/house.html#2-2>

節湯 C1 の地域別削減率

地域区分	節湯 C1 削減率	節湯 A1 + 節湯 C1
地域1	1%	10%
地域2	1%	10%
地域3	3%	12%
地域4	3%	12%
地域5	7%	15%
地域6	9%	17%
地域7	11%	19%
地域8	29%	35%

※ “住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム”のWEBサイトに掲載の“新しい地域区分”にてご確認ください。
<https://house.lowenergy.jp/program>

■ 節水水栓の関連法規

平成24年には、都市の低炭素化の促進を目的に「都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、エコまち法という)」が施行され、建築物の基準として「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(以下、低炭素建築物認定基準という)」が設定されました。この基準を満たすための選択的な項目として節水水栓が規定されています。なお、この基準の定量的評価項目に節湯水栓も規定されています。

■ 節水水栓の定義

「エコまち法」に基づき規定された「低炭素建築物認定基準」の“節水に資する水栓”に該当する水栓で、(公財)日本環境協会のエコマーク認定した水栓、または同等以上の節水性能を有する水栓が対象です。

低炭素建築物認定基準	
「節水に資する水栓」に該当する水栓	① 以下に掲げる水栓のうち、財団法人日本環境協会のエコマーク認定を取得したもの <ul style="list-style-type: none"> ●節水コマ内蔵水栓 ●定流量弁内蔵水栓 ●泡沫機能付水栓 ●湯水混合水栓(サーモスタット式) ●湯水混合水栓(シングルレバー式) ●時間止水水栓 ●定量止水水栓 ●自閉水栓 ●自動水栓(自己発電機構付, AC100V タイプ) ●手元一時止水機構付シャワーヘッド組込水栓
	② ①と同等以上の節水性能を有するものとして、以下に掲げる水栓 <ul style="list-style-type: none"> イ)節水コマ内蔵水栓 ロ)定流量弁内蔵水栓 ハ)小流量吐水水栓 ニ)サーモスタット湯水混合水栓 ホ)シングルレバー湯水混合水栓 ヘ)時間止水水栓 ト)定量止水水栓 チ)自閉水栓 リ)自動水栓 ヌ)手元止水機構付水栓

- ブランド価格表
- フロアユニット
- ウォールユニット
- カウンター
- オプション
- 取付部材
- カップボード 奥行 450
- 水栓金具
- 加熱機器
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- プラン・取付設置のポイント
- お手入れ・ご注意事項

保証規定

保証内容	取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。
-------------	--

保証期間	<p>お引渡し日を起点として、下記期間保証致します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カウンター、キャビネット、その他 本体、水栓金具 2年 ・電気機器、ガス機器 1年 <p>※保証を受けられる場合、保証書またはお引渡し書のご提示が必要です。</p>
-------------	---

免責事項	<p>●保証期間内でも次の場合には有料修理となります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 取扱説明書、本体注意ラベルまたはその他の注意書きを守らずに発生した故障および損傷 2) 消耗部品（照明の管球、グローランプ、バッキン類等）の取替えや修理、保守などの費用 3) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合 (例)・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるシンク、天板のさび・腐食 ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ ・給水管・排水管的詰まり ・ユニット、扉、カウンター、シンク等の汚れ など 4) 経年変化または使用に伴う摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合 5) キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出がなかったもの 6) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合 (例)・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、天板、扉などの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食 など 7) 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や虫などの行為に起因する不具合・故障および損傷 8) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷 9) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷 10) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷 11) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷 12) 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水質による故障および損傷 13) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）または戦争、暴動などの破損行為などによる故障および損傷 14) 取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷および故障 15) 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷 16) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合 17) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの 18) 商品添付の保証書のご提示がない場合 19) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合 20) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
-------------	--

アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・取付設置店またはお近くのパナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口へお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。
また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。


<保証期間経過後の修理について>

保証期間経過後は、有料修理となります。（修理料金：部品代＋技術代＋出張料）

<p>下記商品のアフターサービスはリンナイ(株)での対応となります。</p> <p style="text-align: center;">フリーダイヤル 0120-054-321</p> <p>■ガス加熱機器 LESW28P1 (W・P・G・C・V)</p> <p>■食器洗い乾燥機 LERKWC402CSV</p>	<p>下記商品のアフターサービスは(株)ハーマンでの対応となります。</p> <p style="text-align: center;">フリーダイヤル 0120-38-8180</p> <p>■ガス加熱機器 LEK2G(R・L)3H3 LE(S・E)W32V6W LE(S・E)G32V3V LE(S・E)G32T1V LESG2023S</p>	<p>下記商品のアフターサービスは(株)KVKでの対応となります。</p> <p style="text-align: center;">フリーダイヤル 0120-474-161</p> <p>■水栓金具 LEKM5111(Z)TEPC LEK1600(Z)PC</p>	<p>下記商品のアフターサービスは(株)パロマでの対応となります。</p> <p style="text-align: center;">フリーダイヤル 0120-193-860</p> <p>■ガス加熱機器 LE(S・E)PD743W</p>	<p>下記商品のアフターサービスは金澤工業(株)での対応となります。</p> <p style="text-align: center;">フリーダイヤル 0120-610-087</p> <p>■蒸気処理機 LES090JSK LES075JSK</p>
---	---	---	--	--

パナソニック ショールーム

パナソニック ショールーム 東京

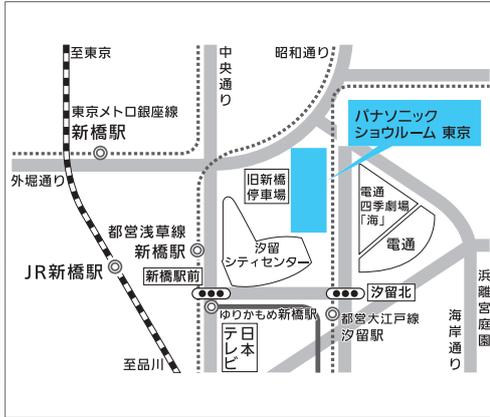

〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
ナビダイヤル
0570-087-315
開館時間: 10:00~17:00
休館日: 水曜(但し、祝日は開館)・
夏季・年末年始
交通: JR新橋駅より徒歩5分
銀座線・浅草線・ゆりかもめ
新橋駅より徒歩3分
大江戸線汐留駅より徒歩2分

パナソニック ショールーム 大阪



〒540-6303
大阪市中央区城見1丁目3番7号
松下IMPビル 3階
ナビダイヤル
0570-087-118
開館時間: 10:00~17:00
休館日: 水曜(但し、祝日は開館)・
夏季・年末年始
交通: 京阪・JR・京橋駅 徒歩10分
JR環状線・大阪城公園駅 徒歩10分
JR東西線・大阪城北詰駅 徒歩10分
地下鉄・大阪ビジネスパーク駅 徒歩2分

パナソニック ショールーム ※ご来館の際には休館日・開館時間をご確認の上ご来場ください。

ナビダイヤル
東日本コールセンター 0570-087-315

- 北海道 札幌・旭川・帯広・函館
- 東北 仙台・青森・盛岡・秋田・山形・郡山
- 関東・甲信越 横浜・多摩・相模原・水戸・さいたま・熊谷・千葉・柏の葉・甲府・高崎・宇都宮・新潟・長野・松本
- 東海・北陸 名古屋・岡崎・静岡・沼津・浜松・岐阜・津・金沢・富山・福井

ナビダイヤル
西日本コールセンター 0570-087-118

- 近畿 箕面・奈良・滋賀・京都・神戸・姫路・和歌山・堺
- 中国 広島・福山・岡山・山口・米子
- 四国 香川・徳島・愛媛
- 九州・沖縄 福岡・北九州・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

リビングプラザ

米 沢 ☎0238-26-7430 鳥 取 ☎0857-22-7171 松 江 ☎0852-24-5665 浜 田 ☎0855-22-6628

<2024年12月現在>



パソコンやスマートフォンで地図や住所などが確認できます。
アドレスの直接入力でもご覧いただけます。

sumai.panasonic.jp/sr/



※ご利用の際は別途
通信料金がかかります。

商品の情報はホームページでご確認ください。
プラン見積りのお問い合わせは、当社の営業所・ショールームにご相談ください。

パナソニック 住まい

検索

sumai.panasonic.jp

商品の
お問い合わせ

住宅設備・建材商品ご相談窓口

【受付時間】 365日 / 9:00~18:00

個人のお客様



0120-878-093

●左記番号をご利用
いただけない場合

06-6780-5779

※携帯電話からも
ご利用になります。

法人のお客様



0120-187-150

●左記番号をご利用
いただけない場合

06-6904-7270

※携帯電話からも
ご利用になります。

パナソニック 住まい サポート

検索

https://sumai.panasonic.jp/support/

● FAX



0120-872-460

修理のご用命

修理ご相談窓口

【受付時間】 月~土 / 9:00~19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00~18:00

個人のお客様



0120-872-150

●左記番号をご利用
いただけない場合

06-6906-1090

※携帯電話からも
ご利用になります。

sumai.panasonic.jp/support/repair/

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命

ハイ・パーツショップ

一般のお客様用

【受付時間】 月~金 / 9:00~18:00 土・日・祝日 / 9:00~17:00

個人のお客様



0120-055-802

●左記番号をご利用
いただけない場合

06-6906-1224

※携帯電話からも
ご利用になります。

ハイ・パーツショップ

検索

https://sumai.panasonic.jp/parts/

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律[※]の適用を受けず。●特定商取引法(旧訪問販売法) ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です) ※

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

長期安心修理サービス

- メーカー保証と合わせて無料修理サービス期間を延長いたします。(サービス契約は有料となります)

最新情報の
ご確認とお申込みは
ウェブサイトから

長期安心

検索

https://sumai.panasonic.jp/anshin/



お引渡し日から10ヵ月以内にお申込みください。

10年
タイプ

お引渡し日

※1
メーカー
保証期間

メーカー修理保証期間を含んで

10年

5年
タイプ

お引渡し日

※1
メーカー
保証期間

メーカー修理保証
期間を含んで

5年

※1 メーカー保証期間は各商品によります。
※2 お引渡し日(メーカー保証開始日)から5年間
または10年間となります。対象商品によって
ご契約可能な年数が異なることがあります。

●対象商品の例

システムキッチン・システムバスルーム・洗面化粧台・アラウーノ・トイレ手洗い

- 本サービスにご契約の期間中は、対象の商品が万が一故障しても修理代は**何度でも無料**です。(注)
(注)・免責事項を除きます。天災、外部からの衝撃などに起因する不具合、経年変化や使用により発生する傷・変色・損耗などは無料修理サービスの対象外となります。
・店舗、施設、賃貸住宅の設備、製造終了後長期間経過した商品は対象より除きます。
・詳しくはウェブサイトに掲載のサービス規定をご確認をお願いします。

- ご契約料の最新情報はウェブサイトに掲載しております。

お問合せ先 パナソニック テクノサービス株式会社 長期安心修理サポートセンター



0120-911-822

●受付時間: 平日(月~金) / 9:00~17:30
※年末年始・夏季休暇・弊社所定休日を除く

安全に関する
ご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。販売店または取付設置店にご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

ご購入にあたって

- 本カタログの希望小売価格には、配送・設置調整費・取付設置費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

補修用性能部品保有期間

- 生産終了後7年です。

SMTpfc
リフォームローン

リフォームローンのことならおまかせください。詳細は当社ホームページをご覧ください。
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 <https://www.smtpfc.jp/>

パナソニックグループは環境に配慮した
製品づくりに取り組んでいます。

Panasonic GREEN IMPACT

詳しくはこちら



- 商品・お取扱い・修理・取付設置などのご相談・お問い合わせは、お買い求めの販売店・取付設置店へ。

お施主様へカタログを
お渡しする会社様へ

カタログの再利用に関するお願い

資源有効活用を目的として、カタログの再利用に取り組んでおります。
お手数ではございますが、お施主様がご使用後のカタログの再利用にご協力をお願い致します。

