2025.6

TOTO

# システムキッチン　ミッテ

2025.8発売予定




あしたを、
ちがう「まいにち」に。

# いつも暮らしの真ん中にあるもの

お気に入りのキッチンで家族と囲む食卓は、
いつも会話と笑顔があふれている。
準備も団らんも、それから後片付けも、
すべての時間が愛おしいから。
暮らしの真ん中に、わたしらしさを楽しむキッチン。









episode 1

## 私たちの理想の真ん中に。

忙しい二人が、より自分たちらしく
過ごすため選んだのは、郊外の中古住宅。
リノベーションで理想をかたちにした。
ON タイムまでの朝のひととき、
彩り豊かなオープンサンドと
新鮮なグリーンスムージーを片手に
今日も二人の会話を楽しむ。
キッチンとこの家がくれたゆとりの時間。



## episode 2　にぎやかな団らんの真ん中に。











## 食事の後もつづく
## 家族との心地よい時間。

子どもに本を読んだり、
ひと息つくための飲み物を準備したり。
ランチの後も、家族のコミュニケーションは
途切れることがない。
キッチンを囲んで響く笑い声が、
休日のひとときを、よりいとおしくさせる。
食事の時間も、何気ないひとときも
ここがきっと、団らんの真ん中。



episode 3　休日と笑顔の真ん中に。



週末の朝、家族の目覚めは
いつもより、ゆっくり。
キッチンを挟み、おしゃべりしながら、
食事の準備に取り掛かる。
家族そろって楽しむ、
日曜ブランチの始まり。



## 家族の会話と笑顔が、
## なによりの隠し味になる

オイルや調味料にこだわった
とっておきの一品や、
デザートに手作りのアップルタルト。
楽しくスムーズに料理できる
キッチンになって、試したいレシピも増えた。
何より「おいしい！」の一言が、
家族の食卓に花を咲かせる。
そう。キッチンはいつも笑顔の真ん中にある。











## いろんな幸せの真ん中にあるキッチン。



SYSTEM KITCHEN

# mitte

ミッテ

## 基本プランはお求めやすい ￥784,300～

（I型2550mm 食器洗い乾燥機なし 扉プライスグループ1の場合）＞P.54～




写真セット価格
I型2550mm 扉プライスグループ2
扉カラー:モナミディアムウッド
¥1,540,200

［主な特長］

### 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） ＞P.18



ほうきのようなシャワーが広い範囲を手早く、効率的に洗い流します。
空気を含んだシャワーだから水粒も大きく、節水効果を高めます。

### すべり台シンク ＞P.20



コーナーの排水口に向かって、水や野菜くずが、すべり台をすべるように
スムーズに流れていきます。

# mitteおすすめアイテム

※±¥○○○は基本プラン（食器洗い乾燥機あり）の仕様との差額です。 ※ □ はセレクト記号です。

**1** Range Hood
**スーパークリーンフード**（LED）
（扉材前幕板・シルバー）
FSP2S ＋¥115,100
（扉プライスグループ2）



**2** Wall Cabinet
**ウォールキャビネット ミドル**
（取っ手レス）
基本仕様




**3** Cooking appliances
**ガラストップ両面焼きコンロH**
（換気連動・ワイド・C・シルバー）
GAA52 ＋¥188,800



**4** Counter
**人工大理石カウンター**
（カラー:ライトストーニーホワイト）
HAJUH ＋¥68,000



**5** Faucet
**水ほうき水栓**
（ハンドシャワー式・エアイン）
SSE3S ＋¥53,000



**6** Sink
**すべり台シンク**
（ホワイト）
CSEPH ＋¥78,000



**7** Floor Cabinet
**センターラインキャビネット**
基本仕様



**8** Dishwasher
**食器洗い乾燥機P**
（ストリーム除菌洗浄・シルバー）
DWD31 ＋¥16,800



| | |
|---|---|
| 基本プラン（I型2550mm 食器洗い乾燥機あり 扉プライスグループ2） | ¥1,020,500 |
| オプション | ＋¥519,700 |
| 合計 | ¥1,540,200 |

**ご注文時の注意点**
基本仕様は、見切り対応用スペーサー付きです。不要の場合は、シンク用フロアキャビネットは YHS00、コンロ用フロアキャビネットは YKG00 を選択してください。

## センターラインキャビネット ＞P.22



引き出しを引き出せばスライドトレーもついてくるので、一度の動きで必要な物が取り出せます。

## スーパークリーンフード（LED） ＞P.26



撥油コートを施したファンが回転することで、ファンの付着油を軽減。フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。



# 料理がもっと好きになる
# 私にうれしいキッチン。

見た目はすっきりシンプルに。
「水ほうき水栓」や「すべり台シンク」を備えて、
本当に使いやすいキッチンをしっかりと考えました。
シンプルだけどうれしい、そんなmitteです。



幅広エアインシャワーで
手早く洗えて、節水効果もバツグン。

## 水ほうき水栓
（ハンドシャワー式・エアイン）

＞P.18



「3つのすべり台」で
水もごみもスイスイ流れる。

## すべり台シンク

＞P.20



センターラインで分割して、よく使うモノを
取り出しやすく、しまいやすく。

## センターラインキャビネット

＞P.22



面倒なファンのお手入れも、
日常のお手入れもラクラクに。

## スーパークリーンフード
（LED）

＞P.26



使う人の個性が表現できる、
多彩なカラーをご用意。

## 扉・デザイン

＞P.27

詳細はこちら



## 幅広のエアイン®シャワーで
## 手早く洗えて、節水効果もバツグン。


幅広のシャワーと斜め形状で作業効率をグンと高めました。
エアインシャワーなので、節水効果も高いエコ仕様水栓です。



### 広々洗えてサッと流せる
### 水はねの少ない幅広シャワー。

洗い物をする空間が広いので、深くて大きななべもくるりと回しながら洗えます。そして洗い物に当たった水がパッと広がる、ほうきのような幅広シャワー。シャワーヘッドを伸ばせばシンクの内側も手早く洗えてラクラクです。









### 節水効果を高める
### 「エアイン®シャワー」。


水に空気を含ませることで、水粒の一粒一粒をボリュームアップ。少ない水でしっかり洗え、節水効果を高めます。

機構断面イメージ図




水ほうき水栓（エアイン）なら
約38%節水

※シャワーの水を止めたあと、吐水口から少量の水が出ます。
これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。







### ソフト・シャワーの
### 切り替えが簡単。

先端の切り替えハンドルで用途に応じて、ソフト/シャワーの切り替えができます。

Close up | 作業ラクラク

オプション

### つま先らく押し水栓スイッチで、
### 作業スムーズ&エコノミー

水を出し止めするときは、つま先で軽く押すだけ。水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）との組み合わせなら、さらに節水できます。

約43%節水 年間約15,200円お得

試算条件はP.73をご参照ください。





ハンバーグの仕込み中でも



手が洗剤で泡だらけでも

### 水栓レバーが
### 汚れないからうれしい

お肉の脂で指先がギトギトなときや、手に付いた泡を洗い流したいときに大活躍。水栓レバーをさわらなくても水が出せるので、水栓レバーが汚れません。


「つま先らく押し水栓スイッチ」の詳細はP.71をご参照ください。



※「エアイン」「エコシングル」はTOTO株式会社の登録商標です。



# すべり台シンク

詳しくは ＞ P.66

詳細はこちら



## シンクも、網かごも、排水口も。「3つのすべり台」で水もごみもスイスイ流れる。

シンクの内側に張り付いて流れにくい野菜くずやごみが、すべるように
一気にコーナーの排水口へ。手を止めずに済むから食器洗いもスムーズです。

### 傾斜を持たせることで、一定方向にすべり流れる形状に。

シンクの底に3°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜を持たせ、3つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。




#### シンク



シンク底の3°の傾斜に沿って、ごみがスムーズに排水口へ流れます。

#### 網かご







ごみが引っかからず、まとまりやすい形状の網かご。

#### 排水口

水や汚れをたまりにくくする傾斜と、目皿の抗菌※1防カビ※2樹脂の効果で、気になるヌメリや汚れを抑えます。だから、排水口まわりもきれい長持ち。

※掃除が不要になるものではありません。定期的なお手入れは必要です。




**2週間の汚れ量比較※3**

新排水口



従来排水口



### 広々使えるシンク形状。

排水口を隅に寄せたことでシンク内がより広々と使えます。お皿やコップ、大切なガラス器などを洗うときも安心です。




### 水くみもラクラク。

浄水器用水栓は調理スペース側に。深いなべをカウンターに置いたままで水がくめ、コンロまでの移動がラクになります。

※なべの高さは20cmまで



Close up | 清潔

### お手入れしやすい一体成形の排水口まわり

排水口はシンクと一体成形で、継ぎ目がないので掃除がしやすい滑らか形状です。



※1　抗菌商品については、P.239をご参照ください。　※2　【試験】試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構　試験方法:JIS Z2911付属書A　試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制) 実使用の実証結果ではありません。　※3　【試験】試験方法:疑似排水を定期的に流し、実使用の2週間相当後の汚れを比較。
【ご使用にあたり】使用・環境条件(排水・温度・湿度)によって効果が異なります。


VILLA BLANCA
ORGANIC

# センターラインキャビネット

詳しくは ＞ P.82

## センターラインで分割して、よく使うモノを取り出しやすく、しまいやすく。

普段よく使うモノは取り出しやすい場所へ。
だからmitteはよく使うモノをキャビネットの上段に収納できるようにしました。



### 背の高いボトルも立てたまま収納でき、サッと取り出せる。

収納に困る調味料ボトルに配慮した引き出しサイズ。中ボトルは上段引き出しの奥へ、お徳用の大ボトルは手前側へ、すっきりしまえます。

※イラスト内寸法は引き出し内寸です。






細かい調理器具や調味料はスライドトレーですっきり整頓。

### いつも使うモノにすぐ手が届く。

使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。



なべやフライパンもかがまずサッと取り出せます。

Close up | こだわり設計

### 高さを6cmに設定した「けこみ」

引き出しの高さを床から6cmに設定しているので、キッチンマットを敷いても巻き込みません。また、けこみパネルは床にすき間なく接しているので、ごみやホコリもたまりません。




※けこみ…床と扉の間のつま先が入る部分

### 静かに開閉するサイレントレールを標準装備

引き出しにはショックアブソーバーを取り付け、閉まるときの衝撃を吸収。静かに閉まります。



※コンロ横小引き出しはサイレントレール仕様ではありません。※調味料・一升びんラックは使用しているレールの種類が異なるため、操作感に違いがある場合があります。

オプション

### フック式ツールスタンド

よく使う長めのツール類を出し入れしやすく立てて収納できます。



※2段引き出し（スライドトレー付き）の上段でご使用いただけます。

### キャビネット用コンセント

調理家電を手元で使える便利なコンセントです。

※シンク用コンセント付き2段引き出しでご使用いただけます。



### ステンレスシート

引き出しの底板には耐久性の高いステンレスシートもご用意。




# センターラインキャビネット

詳しくは ＞ P.82

## 適材適所の整理収納ができるキャビネットで、作業効率と収納力をアップ。


キッチンには毎日使うモノもあれば、季節限定で登場するモノや大勢で集まったときにだけ活躍するアイテムもあります。
そこでmitteは収納物が適材適所に納まるよう配慮。
毎日の作業がしやすく、より多くのモノが収納できるキャビネットを実現しました。



### 上段フロアキャビネット

調理中に頻繁に出し入れするものを収納




**1**
コンロ用
フロアキャビネット
・
小引き出し

調味料・スパイスなど



フライパン・片手なべなど






**2**
調理スペース用
フロアキャビネット
（スライドトレー付き）

菜ばし・お玉・フライ返し・調味料・スパイス・はさみなど



油・缶詰・レトルト・保存食品・パスタ・酒など




**3**
シンク用
フロアキャビネット

包丁・ラップ・ボウル・ザル・バット・計量カップ・保存容器・ふきん・すりこぎなど






## 下段フロアキャビネット

調理中に頻繁に出し入れしないものを収納




**4**
コンロ用
フロアキャビネット

両手なべ・ミルクパン・グリルパンなど






**5**
調理スペース用
フロアキャビネット

ライスボックス・乾物など





**6**
シンク用
フロアキャビネット

深なべ・ケトル・土なべ・カセットコンロ・せいろ・ハンドミキサー・キッチンペーパー・洗剤など



# スーパークリーンフード
（LED）

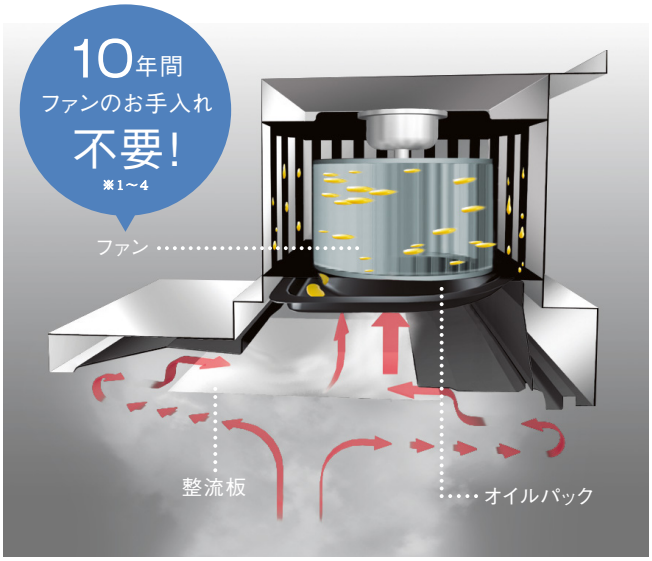
詳しくは ＞ P.80

詳細はこちら

## 面倒なファンのお手入れも、日常のお手入れも、ラクラクに。

撥油コートを施したファンが回転することで、ファンの付着油を軽減。
フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れカンタンです。








### 日常のお手入れは サッとひとふき。


汚れたかな、と思ったら整流板の手前を外して裏側をふき掃除。凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。




オイルパックに汚れがたまったらふき取るだけです。

### 10年間ファンのお手入れ不要※1～4 だからお手入れがぐっとラクに。

撥油コートを施したファンが回転することでファンに付着した油が弾け飛び、換気量の低下の原因になる付着油を軽減。面倒なファンのお手入れをしなくても、10年間継続してお使いいただけます。



撥油コートを施したファンが回転することで、付着油を弾き飛ばします。



油はオイルパックに集まります。

Close up | エコノミー

### LED照明で長持ち

手元が明るく調理中の料理がよく見えます。
また、照明は寿命が長いLEDを使用しています。



※1　「10年間ファンのお手入れ不要」とは、10年間ファンに汚れが堆積した場合でも建築基準法をもとに当社条件で算出した必要換気量が得られることを意味します。（実使用での実証結果ではありません）必要換気量算出条件:コンロ全点火（グリル含む）　※2　レンジフード内部が汚れないということではありません。また、整流板、オイルパック、本体周囲は月1回程度のお手入れが必要です。　※3　調理内容や設置環境などの条件により効果が異なります。　※4　10年間ご使用後に換気量が低下した場合は、部品の交換が必要になるケースがあります。（有料）

# 扉・デザイン

詳しくは ＞ P.61

## 多彩な色・柄・素材感で、
## 使う人の好みや住まいに合ったキッチンへ。

mitteは扉カラーをはじめ、取っ手、カウンター、シンクまで豊富なカラーと素材をご用意。
お住まいのインテリアにあわせてさまざまなコーディネートが楽しめます。



### アイテムの組み合わせ次第で、空間の雰囲気は思いのまま。

#### 扉

扉カラーは単色、抽象柄、木目柄の36色をそろえました。


単色


抽象柄


木目柄

#### 取っ手

握りやすいラウンド取っ手（ステンシルバー）・（ブラック）と、シンプルで使いやすいライン取っ手の3タイプをご用意。


ラウンド取っ手
（ステンシルバー）



ラウンド取っ手
（ブラック）


ライン取っ手

#### カウンター

シックな石目模様の人工大理石カウンターと、クールな印象のステンレス仕様。
どちらも上質感ある仕上がりに。


人工大理石カウンター


ライトストーニーホワイト
ライトストーニーグレー
ライトストーニーベージュ



ステンレスカウンター


銀河エンボス仕上げ

#### シンク

シンクはタイプごとに5色のバリエーションをご用意。ステンレスタイプもあります。


ライトピンク


ホワイト
グレー
ベージュN
ペールグリーン

### Close up | シンプルデザイン

#### その他のパーツも空間との調和に配慮したデザインに

インテリアとの調和に配慮したシンプルでデザイン性の高いパーツが、美しいキッチン空間を演出します。




空間のジャマをしない、デザイン性の高いフード。


排気口や操作部のないフロントデザインで、キッチンに調和する食器洗い乾燥機。

リモデルワンポイントアドバイス

# 「mitteがリモデルしやすい その理由(ワケ)は。」

大がかりな工事は時間的にも経済的にも困るけど、わが家にぴったりのリモデルがしたい。
そんなわがままリモデルもmitteにおまかせください。







リモデルの
しやすさは
ここにあります!

**POINT 1**

住まいにあわせて
**“ぴったり”サイズに**

10mm単位フィットサイズ対応
シンク・コンロ位置150mmピッチ対応

**POINT 2**

既存配管を生かして
**効率よくリモデル**

詳しくはP.30・31をご覧ください


**POINT 3**

既存の梁や壁にも
**しっかり対応**

詳しくはP.32・33をご覧ください

POINT 1

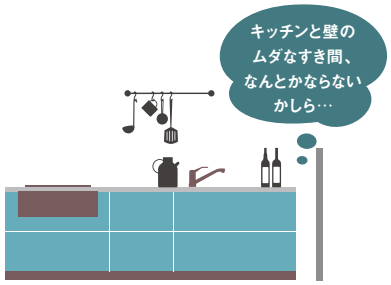住まいにあわせて
# “ぴったり”サイズに




10mm単位

## 10mm単位ですき間を調整できるフィットサイズ対応

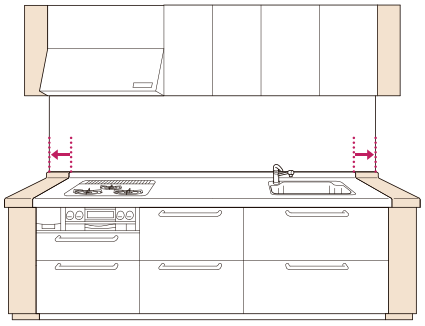
壁との間にすき間ができてしまう場合に、10mm単位でキッチン間口が調整できます。

### 間口調整

I型 I型スリム


シンク側または
コンロ側片方のみ

I型:1800～3140mmまで
I型スリム:1650～2840mmまで



L型
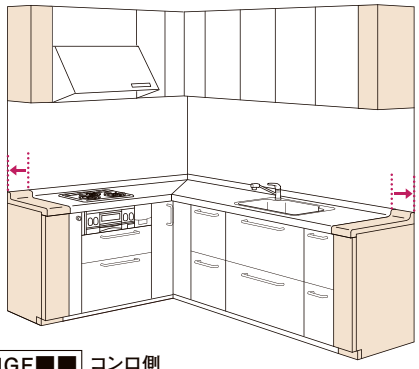
<シンク側>
1800～2840mmまで
<コンロ側>
1650～1940mmまで




カウンターを伸ばし、すき間はエンドスペーサー、
または間口調整フィラーでふさぎます。




※写真はイメージです。

### 高さ




天井とウォールキャビネットのすき間は天井フィラーでふさぎます。

TFG01 ダークグレー
TFT01 扉色


シンク・コンロ位置150mmピッチ対応

## 調理スペースを調整できるカウンターアレンジ

調理スペースをもっと広くしたい、準備スペースに大きな水切りかごを置きたい。
そんなときはシンクやコンロの位置を150mm単位で調整できます。
既存の配管位置にあわせることも可能です。

※スリム対面・フラット型、フラット対面型はシンク位置移動のみ対応します。

I型 I型スリム



**コンロ位置移動**
シンク側に
150mm・300mmの対応

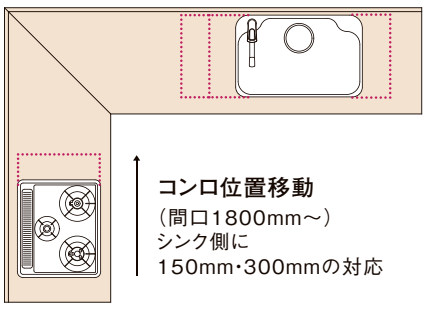
**シンク位置移動**
150mmピッチで移動

CZC01 調理スペースひろびろ
CZJ01 準備スペースひろびろ

調理スペース下のキャビネットは最小300mm

**シンク位置移動**
（間口1950mm～）
150mmピッチで移動

L型



**コンロ位置移動**
（間口1800mm～）
シンク側に
150mm・300mmの対応

CZC01 調理スペースひろびろ
CZJ01 準備スペースひろびろ

コーナー＋調理スペース下（最小）の
キャビネットは900mm＋300mm

※シンク側間口1950mm・2100mmの場合は750mm＋300mm

POINT
# 2
既存配管を活かして
# 効率よくリモデル


配管を動かせないためマンションでは難しい
プラン変更も、mitteなら対応可能範囲が広がります。
予算や工期も抑えられます。





シンク下配管

## けこみ配管対応キャビネットの下なら、自在に配管が可能

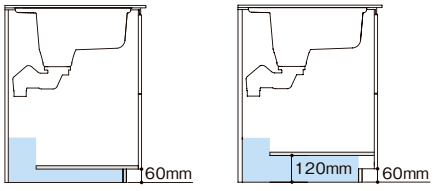けこみ配管対応のキャビネットなら必要最小限の工事をするだけで、シンク用フロアキャビネットの下で
自在に配管ができ、とても合理的です。また底板が取り外せるので、キャビネット設置後に配管ができます。









キャビネットの下に高さ120mmの配管スペースがあるので（通常は60mm）、既存の排水を移設することなく配管工事ができます。

横引き配管


## キャビネットの後ろ側も配管スペースとして活用

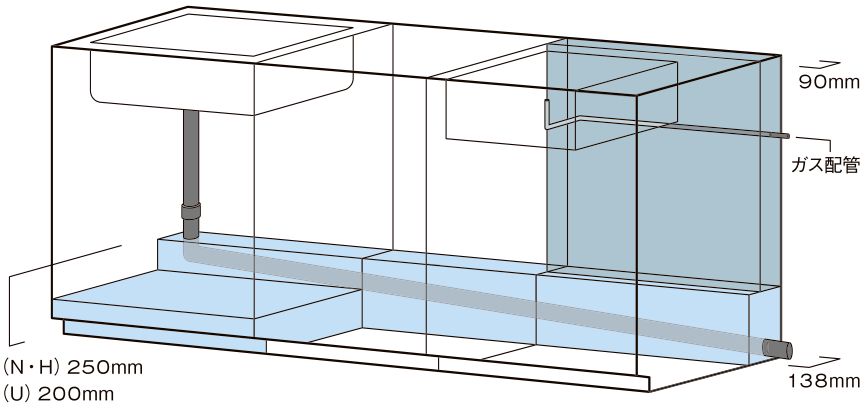キャビネットの後ろ側も配管スペースとして利用できます。例えばシンクの位置をリモデル前と変更する場合、
後ろ側のスペースを使えばスムーズに配管を移動させることができ便利です。





※H：カウンター高さ900mmの場合
N：カウンター高さ850mmの場合
U：カウンター高さ800mmの場合

### その他オプション





リモデル
食器洗い乾燥機
排水キット※1





リモデル
給水キット



リモデル
排水キット※1



偏心対応
排水キット(直管)※1

※1 集合住宅などで高圧洗浄をする場合は本製品をご使用ください。（ジャバラ管は高圧洗浄に対応していません。）


配管まわし
キャビネット
（マンション
リモデル用）

## マンションでも、あこがれの対面キッチンを実現

マンションリモデルでは、床下に配管を変更するスペースが取れないケースがあります。これを解決するために、
床上に最適な配管スペースを備えた収納キャビネットです。






### 通路幅もひろびろ確保

通路幅は、800〜1200mmに対応しています。（キャビネット外寸1380×150mm）



### 配管の上は収納に活用

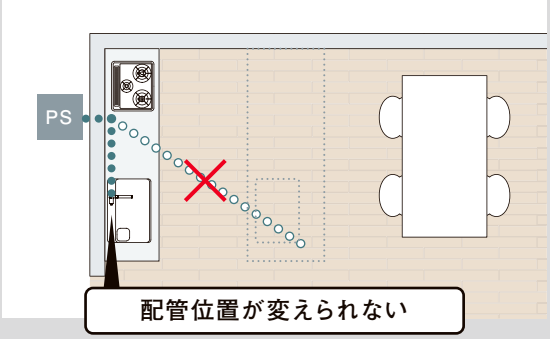
配管スペースの上部は、コンロ横で便利な調味料などの収納スペースとしてお使いいただけます。また、スライド扉が付いているので、部分的に収納物を隠せます。

リモデルの
しやすさは
ここにあります!

### 配管まわしキャビネットの仕組み


〈 一般的なキッチンの場合 〉

床下に配管を変更するスペースが取れない場合、対面キッチンにすることが困難。





〈 mitteなら 〉

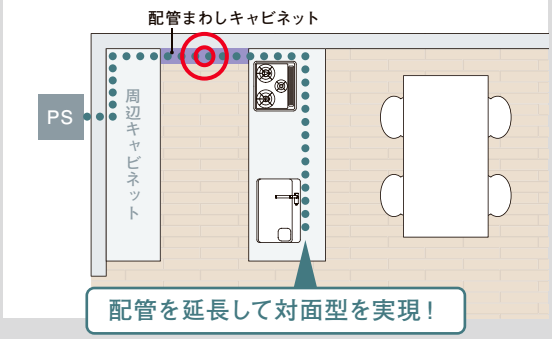配管まわしキャビネットを設置することで、床上で配管をパイプスペース(PS)につなぐことができ、対面キッチンが実現できます。




※PSまでの取りまわし可能距離寸法最大5m（勾配 1/50）

POINT
# 3 既存の梁や壁にも しっかり対応




mitteなら、梁によるレイアウトの制限や壁の取り壊し工事を行うことなく、
現在のお住まいにぴったりのリモデルをすることが可能です。

## 既存梁を活かしたリモデル

### レンジフード
### 奥行き方向の梁にも対応可能なレンジフード

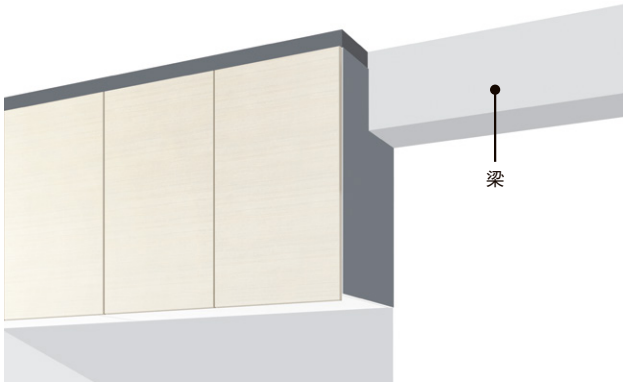
レンジフードの前幕板と横幕板を広範囲で自在にカットできるので、梁があってもぴったり納まります。




対応レンジフード
スーパークリーンフード（LED）／スーパークリーンスリムフード（LED）
※梁があったり天井が低くても上記寸法の範囲でカットできます。

### 梁対応キット
### 梁にぴったりフィットするウォールキャビネット

梁の形や大きさにあわせてカットできる、梁対応キットをご用意。
梁があっても、すき間を作らず、きれいに納められます。





#### 収納量は最大限に



キャビネットの収納量は、お施主様にとっては気になるもの。TOTOの場合、ウォールキャビネットを梁の大きさにあわせて現場でカットできるので、無駄なく収納スペースを確保できます。

梁が小さい場合　梁が大きい場合



### レンジフードダクト穴対応
### レンジフードが動かせない場合はダクト穴対応も可能

#### 回転式フレキシブルダクト

フレキシブルに排気方向を変更することができます。



#### 換気扇穴ふさぎ板

換気扇からシロッコファンタイプのレンジフードにリモデルする場合に必要なキットです。





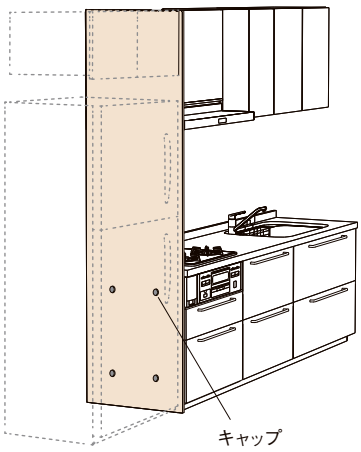
大タイプ　小タイプ　芯ずれ補正ダクト

### Option

#### トール用エンドパネル（不燃仕様）

コンロ横に冷蔵庫を設置する場合や、周辺ユニットを横並びに設置する場合に対応できるパネルです。

※パネルの色はグレーのみです。
※製品高さはH2400のみです。
※パネルの表面にダークグレーのキャップが露出する場合があります。




## 既存壁を生かしたリモデル



スリム
キッチン

### 壁を壊さずすっきり納まる スリムなキッチンをご用意

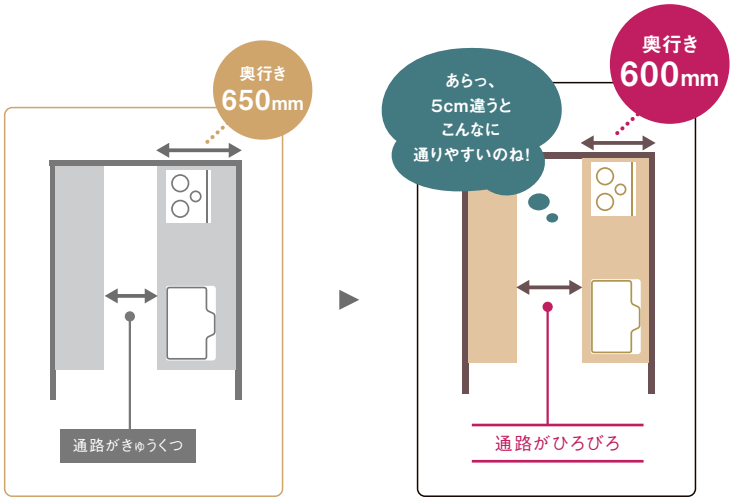通常のシステムキッチンを設置する場合、奥行きが合わず壁の取り壊し作業が発生することがあります。mitteは奥行き600mmの「I型スリム」をご用意。既存の壁やドア枠を取り壊す必要がなく、通路幅も広々確保できます。




## 既存窓を生かしたリモデル



窓用アイキャッチウォール

ウォール
キャビネット

### 窓があっても キャビネットが設置可能

既存の窓をそのままで、光も風も通る明るい収納棚です。収納が不足しがちなキッチンでも、窓面を利用したキャビネットで収納量がアップします。

リモデルの
しやすさは
ここにあります!

### リモデルしやすい基本構造

リモデルの際にドア枠に引き出しがぶつからない配慮や、けこみ板の下のパッキンで床の凹凸を吸収する仕様、また配管工事がしやすいキャビネット構造を採用するなど、mitteの基本構造は新築はもちろん、リモデルにも適しています。



引き出しがぶつからないよう
スペーサーを付けたキャビネット



パッキンで床の凹凸を
吸収する仕様




着脱可能で作業がしやすい
配管スペース

# Kitchen Plan


空間の条件やお好みのキッチンスタイルにあわせて、
5つのキッチンプランからお選びいただけます。

### ［I型プラン］




場所を取らずシンプルで使いやすい、最もオーソドックスなキッチンスタイル。

### ［L型プラン］




作業スペースが広く取れて、スムーズな動線と作業効率を考えたキッチンスタイル。

### ［I型造作対面プラン］




調理中でもコミュニケーションが図りやすいキッチンスタイル。
作業時の手元も隠せます。

### ［スリム対面･フラット型 プラン］




**壁付けプラン**




**アイランドプラン**

設置奥行き750mmのスリムサイズで、開放感あるスリム対面プラン。

### ［フラット対面型 プラン］



**壁付けプラン**



**アイランドプラン**

フラットな仕様でキッチンを囲んでの交流が楽しめるオープンなキッチンスタイル。

Kitchen
Plan

## I型

Plan 10 P.47



Plan 13 P.50



Plan 14 P.51



## L型 造作対面

Plan 8 P.45



## I型 造作対面

Plan 1 P.36



Plan 2 P.38



Plan 4 P.41



Plan 6 P.43



Plan 9 P.46



Plan 12 P.49



## スリム対面・フラット型

Plan 3 P.40



## フラット対面型

Plan 5 P.42



Plan 7 P.44



Plan 11 P.48



※カタログ上の色や柄は、実際の商品と多少異なる場合があります。ショールームにてご確認ください。 ※レンジフード周囲のレイアウトについては、各市町村の火災予防条例によって変わる場合がありますのでご注意ください。 ※写真の調理機器はモデルチェンジにより実物とは仕様が異なる場合があります。 ※床、窓などは、カタログ発行時のもので販売が終了している場合があります。



Plan
# 1

## I型／造作対面（2550mm）

素材感にもこだわった
自分たちらしい価値観で選ぶキッチン。

**扉カラー**



アモスグレー
（プライスグループ3）

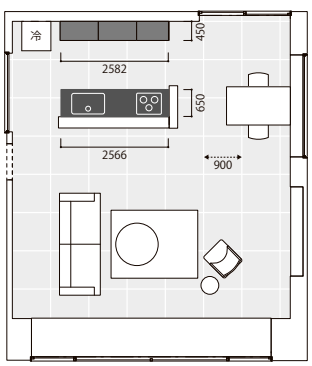
**扉グループ別参考価格**

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 157 | 82 |
| プライスグループ2 | 153 | 72 |
| プライスグループ1 | 149 | 63 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）








**キッチン部プラン品番：KPS2550SAAEEBBRN__**

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：GAA50 ガラストップ両面焼きコンロH
（換気連動・マルチグリル・ワイド・B）〈シルバー〉
レンジフード：FSK01 デザインサイドフードeco〈ステンレス〉

ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし

その他の仕様

PWS01 エンドパネル
BKT01 けこみパネル〈扉色〉

床：DAIKEN イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄／ペールグレー柄

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。



Plan
**2**

## I型／造作対面（2550mm）

クラフト感のある木目柄と色合いが
自然な心地よさを運ぶキッチン。

**扉カラー**



ボルケグリーン
（プライスグループ3）

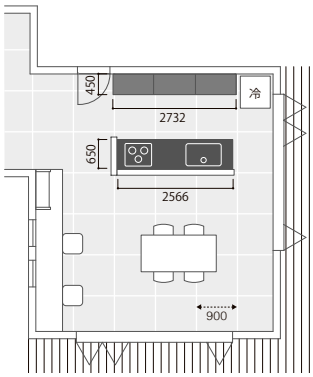
**扉グループ別参考価格**

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 155 | 82 |
| プライスグループ2 | 152 | 72 |
| プライスグループ1 | 148 | 62 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）








**キッチン部プラン品番：KPS2550SAAEE5BLN__**

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：GAA52 ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・ワイド・C）〈シルバー〉
レンジフード：FSK01 デザインサイドフードeco〈ステンレス〉

ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし

その他の仕様

PWS01 エンドパネル
BKT01 けこみパネル〈扉色〉

床：DAIKEN イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄／ミルキーオーカー柄
窓：YKK AP APW430／ホワイト

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。





Plan
# 3

## スリム対面・フラット型壁付け（2573mm）

こだわりのインテリアに映える
コンクリート調の風合いにブルーが印象的なキッチン。

### 扉カラー



キッチン部:サブロンブルー




周辺部:ラスグレーオーク
（プライスグループ2）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 171 | 59 |
| プライスグループ2 | 167 | 54 |
| プライスグループ1 | 163 | 48 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2573NAAHHABRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：基本仕様 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
キッチンパネル：KPEDF シンプルキッチンパネル〈シンプルホワイトN〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：GAA51 ガラストップ両面焼きコンロH
（換気連動・マルチグリル・B）〈シルバー〉
レンジフード：基本仕様 フラットサイドフード（LED）〈シルバー〉

その他の仕様

HSN00 スクリーンなし

床：DAIKEN イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄／コットンベージュ柄　窓：YKK AP APW430／プラチナステン



Plan
# 4

## I型／造作対面(2100mm)

マンションリモデルで叶える、
あこがれの対面キッチン。



### 扉カラー




ボルケピンク
（プライスグループ3）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 137 | 62 |
| プライスグループ2 | 134 | 57 |
| プライスグループ1 | 131 | 52 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2100SAAEE4BLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
キッチンパネル：KKBDF シンプルキッチンパネル〈シンプルホワイトN〉
シンク：CSEPD すべり台シンク〈ライトピンク〉
水栓：SSM1S ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）
調理機器：EAD45 グリルレス3口IHヒーターP（換気連動）〈シルバー〉
レンジフード：FSP2S スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉
ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし
配管まわしキャビネット：RCA1A (W1650・周辺ユニットウォールあり)

その他の仕様

PWS01 エンドパネル　TFG01 天井フィラー〈ダークグレー〉
PBW01 エンドパネル 配管まわしキャビネット周辺ユニット用
YTTMF 取っ手変更(ライン取っ手)

床：DAIKEN　イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄／ペールグレー柄　　窓：YKK AP　APW330／ホワイト

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。　表示価格は税抜き価格です。





Plan
# 5

## フラット対面型アイランド（2446mm）

広々としたカウンターに家族が集えるキッチン。

### 扉カラー




ラスブラックオーク
（プライスグループ2）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 214 | 86 |
| プライスグループ2 | 210 | 79 |
| プライスグループ1 | 206 | 72 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2446VAS1H6BLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUG 人工大理石〈ライトストーニーグレー〉
シンク：CSF1S ステンレスすべり台シンク（エンボス加工）
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
調理機器：EAE06 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル）〈ブラック〉
レンジフード：FSM01 デザインセンターフードeco〈ステンレス〉
食器洗い乾燥機：DWD24 食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材）
リビング側：基本仕様 オープン

その他の仕様

HSN00 スクリーンなし　BKT01 けこみパネル〈扉色〉

床：DAIKEN　トリニティ／オーク柄　　窓：YKK AP　APW330／ダークブラウン



Plan
# 6

## I型／造作対面(2550mm)

普段着感覚を大切にした、
クラフト感ある木目柄扉が生きるキッチン。



### 扉カラー




クラフトダークウッド
(プライスグループ3)

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 145 | 86 |
| プライスグループ2 | 142 | 79 |
| プライスグループ1 | 138 | 73 |

単位：万円(1万円未満切り上げ・税抜き)




### キッチン部プラン品番：KPS2550SAAEE3BLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)
浄水器：SWS4S 浄水器(ビルトイン形)
調理機器：GAB50 ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・C)〈シルバー〉
レンジフード：FSE1S スーパークリーンサイドフード(LED)〈シルバー〉
ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし

その他の仕様

PWS01 エンドパネル

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。





Plan
# 7

## フラット対面型壁付け（2573mm）

ワークスペースとダイニングを
気持ちよくつなげるキッチン。

### 扉カラー




アカシアベージュ
（プライスグループ1）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 193 | 74 |
| プライスグループ2 | 188 | 66 |
| プライスグループ1 | 184 | 58 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2573TAS1J1BLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：基本仕様 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSCPH スマイルクリーンシンク〈ホワイト〉
水栓：SSM1S ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）
調理機器：GAA53 ガラストップ両面焼きコンロH
（換気連動・C）〈シルバー〉
レンジフード：FSE1S スーパークリーンサイドフード（LED）〈シルバー〉
食器洗い乾燥機：DWD31 食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄）〈シルバー〉



Plan
# 8

## L型／造作対面（シンク間口2400mm×コンロ間口1800mm）

ゆとりのあるワークスペースで調理が楽しくなるキッチン。



### 扉カラー




シーンスプレイグリーン
（プライスグループ3）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 142 | 77 |
| プライスグループ2 | 138 | 70 |
| プライスグループ1 | 133 | 64 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2418LAAFKDBLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：基本仕様 スペースアップシンク
水栓：基本仕様 シングルレバー水栓
調理機器：GAA57 ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・D）〈シルバー〉
レンジフード：FSP2S スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉
ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし
コンロ用フロアキャビネット：BHL11 2段引き出し＋調味料・一升びんラック

その他の仕様

BKT01 けこみパネル〈扉色〉　TFT01 天井フィラー〈扉色〉

窓：YKK AP　APW330／ホワイト

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。　表示価格は税抜き価格です。





Plan
# 9

## I型／造作対面（2550mm）

モノトーンな床色になじむ、
味わいある木目柄扉のキッチン。

### 扉カラー




ラスグレーオーク
（プライスグループ2）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 127 | 58 |
| プライスグループ2 | 120 | 52 |
| プライスグループ1 | 113 | 47 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2550SAA1H5BRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：基本仕様 ステンレス
キッチンパネル：KKBDF シンプルキッチンパネル〈シンプルホワイトN〉
シンク：CSF0S ステンレスすべり台シンク
水栓：SSM1S ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）
調理機器：基本仕様 ホーロートップ片面焼きコンロH〈ブラック〉
レンジフード：FSR23 フラットシロッコファンフード（LED）（扉材前幕板）〈ブラック〉

その他の仕様

PWS01 エンドパネル　TFT01 天井フィラー〈扉色〉
BKT01 けこみパネル〈扉色〉
YTTKE 取っ手変更（ラウンド取っ手）〈ブラック〉



Plan
# 10

## I型（2550mm）

都会的な空間に美しい木目柄扉が映える、
モダンなキッチン。



### 扉カラー



キッチン部:アカシアキャラメル




周辺部:グレー
（プライスグループ1）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 155 | 81 |
| プライスグループ2 | 149 | 73 |
| プライスグループ1 | 142 | 65 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2550SAA1J2BRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUJ 人工大理石〈ライトストーニーベージュ〉
キッチンパネル：KPADG シンプルキッチンパネル〈シンプルグレーN〉
シンク：CSCPM スマイルクリーンシンク〈ベージュN〉
水栓：SSC1S 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）
調理機器：EAD35 3口IHヒーターP（換気連動）〈シルバー〉
レンジフード：FSP2S スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉

その他の仕様

PWW01 エンドパネル

床：DAIKEN　イエリアフロア セレクト 石目柄（鏡面調）／ホワイトオニキス柄　　窓：YKK AP　APW330／ホワイト

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。　表示価格は税抜き価格です。



Plan
# 11

## フラット対面型アイランド（2746mm）

ひと目で見渡せる、
眺めも気持ちも快適なキッチン。



### 扉カラー




クラフトラテウッド
（プライスグループ3）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 230 | 110 |
| プライスグループ2 | 221 | 101 |
| プライスグループ1 | 212 | 93 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2746VASEE1BLN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：基本仕様 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：EAE07 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル）〈シルバー〉
レンジフード：基本仕様 スーパークリーンセンターフード（LED）〈シルバー〉
リビング側：BLN01 開き扉
食器洗い乾燥機：DWB16 食器洗い乾燥機R
（フロントオープン・通いかご・扉材）〈シルバー〉

その他の仕様

BKT01 けこみパネル〈扉色〉　HSN00 スクリーンなし



Plan
# 12

## I型／造作対面（2550mm）

ダイニングとつながる、
コミュニケーションが楽しいキッチン。



### 扉カラー




シーンブルーグレー
（プライスグループ3）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 155 | 87 |
| プライスグループ2 | 151 | 79 |
| プライスグループ1 | 148 | 71 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2550SAAFKEBRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：GAB51 ガラストップ両面焼きコンロR
（換気連動・ワイド・C）〈シルバー〉
レンジフード：FSK01 デザインサイドフードeco〈ステンレス〉
ウォールキャビネット：WMN00 ウォールキャビネットなし

その他の仕様

PWS01 エンドパネル　BKT01 けこみパネル〈扉色〉

窓：YKK AP　エピソードIINEO／ダークブラウン

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。　表示価格は税抜き価格です。



Plan
# 13

## I型（2550mm）

深みのある扉カラーが
空間のアクセントになるキッチン。



### 扉カラー




プリズムレッド※
（プライスグループ2）

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 165 | 84 |
| プライスグループ2 | 158 | 77 |
| プライスグループ1 | 151 | 70 |

単位：万円（1万円未満切り上げ・税抜き）




### キッチン部プラン品番：KPS2550SAAHKBBRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：HAJUH 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉
キッチンパネル：KPBDF シンプルキッチンパネル〈シンプルホワイトN〉
シンク：CSEPH すべり台シンク〈ホワイト〉
水栓：SSE3S 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
浄水器：SWS4S 浄水器（ビルトイン形）
調理機器：EAD46 2口IH+ラジエントヒーターP〈ブラック〉
レンジフード：FSP2B スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈ブラック〉

その他の仕様

PWS01 エンドパネル　TFT01 天井フィラー〈扉色〉
BKT01 けこみパネル〈扉色〉

※システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。

床：DAIKEN イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄／コットンベージュ柄　窓：YKK AP EXIMA31／ステン1N



Plan
# 14

## I型スリム(1800mm)

限られたスペースに納まる、
奥行き60cmのスリムなキッチン。




### 扉カラー

ホワイト
(プライスグループ1)

### 扉グループ別参考価格

| 扉グループ | キッチン部 | 周辺部 |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | 108 | 48 |
| プライスグループ2 | 103 | 42 |
| プライスグループ1 | 98 | 37 |

単位：万円(1万円未満切り上げ・税抜き)




### キッチン部プラン品番：KPS1800RAA1JABRN__

キッチン部の主な仕様

カウンター：基本仕様 ステンレス
キッチンパネル：KPBDF シンプルキッチンパネル〈シンプルホワイトN〉
シンク：基本仕様 スペースアップシンクS
水栓：基本仕様 シングルレバー水栓
調理機器：GAA38 ホーロートップ片面焼きコンロH〈シルバー〉
レンジフード：FSH3S スーパークリーンスリムフード(LED)(カット用前幕板)〈シルバー〉
ウォールキャビネット：WML01 ミドル+アイレベルラック

その他の仕様

PWS01 エンドパネル　YTTMF 取っ手変更(ライン取っ手)

床：DAIKEN イエリアフロア セレクト 石目柄(艶消し)／ディベスコホワイト柄

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。

Select Guide

# キッチンの選び方

お気に入りのデザインや機能を選んで、お好みのキッチンを実現できます。

Step 1

## レイアウトを選ぶ／間口・奥行きを決める

キッチンスペースにあわせて、I型、I型スリム、L型、スリム対面・フラット型、フラット対面型のレイアウトとサイズが選べます。

### I型



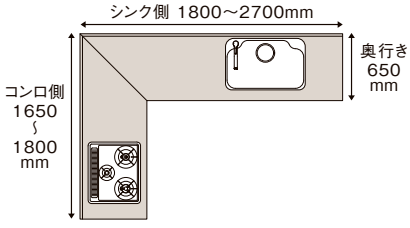

| 食洗機 | 間口(mm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| なし | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| あり | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

### I型 スリム




| 食洗機 | 間口(mm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
| あり | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |

### L型





| 食洗機 | シンク側間口(mm) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| あり | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| コンロ側間口(mm) | |
|---|---|
| 1650 | 1800 |
| ● | ● |

### スリム対面・フラット型

・壁付け
・アイランド





| 食洗機 | 間口(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 2423(2446) | 2573(2596) | 2723(2746) |
| なし | ● | ● | ● |
| あり | ● | ● | ● |

※(　)はアイランドの寸法です。

### フラット対面型

・壁付け
・アイランド




| 食洗機 | 間口(mm) | | |
|---|---|---|---|
| | 2423(2446) | 2573(2596) | 2723(2746) |
| なし | ● | ● | ● |
| あり | ● | ● | ● |

※(　)はアイランドの寸法です。

Step 2

## 高さを選ぶ

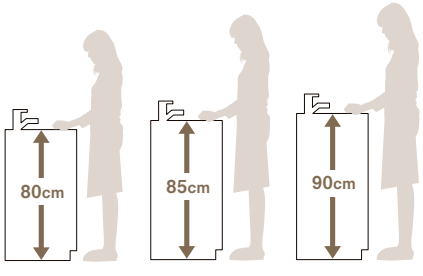
キッチンカウンターの高さ、ウォールキャビネットの高さは、身長や使い勝手にあわせて選べます。

### カウンター

作業しやすい
カウンター高さの目安
**身長÷2+5cm**

身長160cmの方であれば、
85cmが高さの目安です。

※個人差やスリッパの使用などにより、適正な高さが異なります。





身長の目安:
150cm

身長の目安:
160cm


身長の目安:
170cm

### ウォールキャビネット


ショート
ウォールキャビネット




セミミドル
ウォールキャビネット




ミドル
ウォールキャビネット




ウォールキャビネットは高さ3種類

Step
## 3 カラー・デザインを選ぶ

お好みのカラーやデザインが選べます。

### 扉デザイン・カラー ＞P.61



### キッチンパネル ＞P.64



### カウンター ＞P.65




### シンク ＞P.66



Step
## 4 機器・収納を選ぶ

使い勝手やライフスタイルにあわせて機器・収納が選べます。

### ❶ 水栓金具
＞P.70



### ❷ 食器洗い乾燥機
＞P.74



### ❸ 調理機器
＞P.76






### ❹ レンジフード
＞P.80



### ❺ フロアキャビネット
＞P.82



### ❻ ウォールキャビネット
＞P.85



Package Plan

# I型（奥行き:650mm）／I型スリム（奥行き:600mm） 基本プラン

使い勝手のよい、引き出し収納プラン





**食器洗い乾燥機なし**

**間口:2550mm**

**¥784,300～**

**（I型スリム ¥786,500～）**



**食器洗い乾燥機あり**

**間口:2550mm**

**¥957,800～**

**（I型スリム ¥980,000～）**

## キャビネット

※引き出しはサイレントレール仕様　※基本仕様はラウンド取っ手（ライン取っ手に変更 YTTMF ±¥0）

頻繁に使う物を上段に収納できるので、楽な姿勢で出し入れできます。

コンロ下



**2段引き出し**

普段使いのフライパンを上段に収納できます。

調理スペース下



**2段引き出し**

（スライドトレー付き）

菜ばし・お玉・フライ返しなどはスライドトレーへ、油のボトルなど背の高い物は手前に収納できます。



スライドトレー付き

シンク下



**2段引き出し**

ボウルや包丁などが上段に収納できます。

## キャビネット

ウォールキャビネット



**ミドル**

※キャッチ機構なし

## カウンター



**ステンレスカウンター**

（銀河エンボス仕上げ）

クールな印象のステンレス仕様です。



サイレントレール仕様

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

## I型

**食器洗い乾燥機なし**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥885,200 | ¥903,700 | ¥970,000 |
| プライスグループ2 | ¥827,300 | ¥844,000 | ¥903,700 |
| プライスグループ1 | ¥769,400 | ¥784,300 | ¥837,400 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

**食器洗い乾燥機あり**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥1,064,700 | ¥1,083,200 | ¥1,149,500 |
| プライスグループ2 | ¥1,003,800 | ¥1,020,500 | ¥1,080,200 |
| プライスグループ1 | ¥942,900 | ¥957,800 | ¥1,010,900 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

## I型スリム




**食器洗い乾燥機なし**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥896,700 | ¥913,900 | ¥986,100 |
| プライスグループ2 | ¥834,400 | ¥850,200 | ¥913,200 |
| プライスグループ1 | ¥772,100 | ¥786,500 | ¥840,300 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

**食器洗い乾燥機あり**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥1,096,200 | ¥1,113,400 | ¥1,185,600 |
| プライスグループ2 | ¥1,030,900 | ¥1,046,700 | ¥1,109,700 |
| プライスグループ1 | ¥965,600 | ¥980,000 | ¥1,033,800 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

□はセレクト記号です。
※価格はPG1の価格になっています。※キッチンパネルは価格に含まれていません。

| | 基本仕様 | おすすめオプション | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンク<br>※I型スリムは別途ご確認ください。 |  <br>スペースアップシンク |  <br>スペースアップシンク<br>（エンボス加工）<br>CSA1S ＋¥38,000 |  <br>スマイルクリーンシンク<br>（ホワイト）<br>CSCPH ＋¥78,000<br>※人工大理石カウンターの場合のみ選択可能です。 |  <br>ステンレスすべり台シンク<br>（エンボス加工）<br>CSF1S ＋¥78,000 |  <br>すべり台シンク<br>（ホワイト）<br>CSEPH ＋¥78,000<br>※人工大理石カウンターの場合のみ選択可能です。 |
| 水栓 |  <br>シングルレバー水栓 |  <br>浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓<br>（ハンドシャワー式）<br>SSC1S ＋¥23,000 |  <br>ミクロソフトシャワー水栓<br>（ハンドシャワー式）<br>SSM1S ＋¥31,500 |  <br>水ほうき水栓<br>（ハンドシャワー式・エアイン）<br>SSE3S ＋¥53,000 | |
| 調理機器 |  <br>ホーロートップ<br>片面焼きコンロH<br>（ブラック） ±¥0<br>GAA38（シルバー）＋¥5,000 |  <br>ガラストップ<br>片面焼きコンロR<br>GAB52（シルバー）＋¥93,900 |  <br>ガラストップ<br>両面焼きコンロR<br>（換気連動・D）<br>GAB53（シルバー）＋¥130,400 |  <br>ガラストップ<br>両面焼きコンロH<br>（換気連動・C）<br>GAA54（ブラック） ＋¥212,600<br>GAA53（シルバー）＋¥183,800 | |
| | |  <br>2口IH+ラジエントヒーターP<br>EAD46（ブラック） ＋¥171,600<br>EAD47（シルバー）＋¥171,600 |  <br>3口IHヒーターH<br>（換気連動・ラク旨グリル）<br>EAE06（ブラック） ＋¥226,600<br>EAE07（シルバー）＋¥226,600 |  <br>3口IHヒーターP<br>（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ）<br>EAD42（シルバー）＋¥311,600 | |
| レンジフード<br>※I型スリムは別途ご確認ください。 |  <br>シロッコファンフード<br>（ブラック） ±¥0<br>FSB22（シルバー）＋¥22,000 |  <br>プロペラファンフード<br>FSD03（ブラック） ＋¥36,300<br>FSD04（シルバー）＋¥55,300 |  <br>フラットシロッコファンフード<br>（LED・フード色前幕板）<br>FSR21（ブラック） ＋¥87,100<br>FSR22（シルバー）＋¥59,600 |  <br>スーパークリーンフード<br>（LED・フード色前幕板）<br>FSP1B（ブラック） ＋¥76,700<br>FSP1S（シルバー）＋¥99,800 | |
| 食器洗い乾燥機<br>※I型スリムは別途ご確認ください。<br>※食器洗い乾燥機ありの価格からの差額です。 |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄）<br>（ブラック） ±¥0<br>DWD31（シルバー）＋¥16,800 |  <br>食器洗い乾燥機R<br>（プラズマクラスター・深型・扉材）<br>DWB17（シルバー）−¥1,900 |  <br>食器洗い乾燥機R<br>（フロントオープン・通いかご・扉材）<br>DWB16（シルバー）＋¥23,100 |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ）<br>DWD29（シルバー）＋¥26,200 |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材）<br>DWD24 ＋¥50,400 |
| オプション |  <br>ステンレスシート<br>BVS01<br>＋¥6,000×引き出しの数 | | | | |

Package Plan

# I型 開き扉プラン（奥行き:650mm）

最もお手軽価格のプラン





**食器洗い乾燥機なし**

**間口:2550mm**

**¥739,300～**



**食器洗い乾燥機あり**

**間口:2550mm**

**¥920,200～**

## キャビネット

※引き出しはサイレントレール仕様　※基本仕様はラウンド取っ手（ライン取っ手に変更 YTTMF ±¥0）

### コンロ下



**開き扉**
BHH0H

### 調理スペース下



**1段引き出し・開き扉**
BDE01

### シンク下




**開き扉**
BSN02

### ウォールキャビネット



**ミドル**
※キャッチ機構なし

## カウンター



**ステンレスカウンター**
（銀河エンボス仕上げ）

## シンク



**スペースアップシンク**

## 水栓金具



**シングルレバー水栓**

## 食器洗い乾燥機



**食器洗い乾燥機P**
（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

## 調理機器



**ホーロートップ片面焼きコンロH**
（ブラック）

IHに変更した場合



**2口IH+ラジエントヒーターP**
（ブラック）
EAD46
+¥173,800

## レンジフード



**シロッコファンフード**
（ブラック）

おすすめセレクト



**スーパークリーンフード**
（LED・フード色前幕板・ブラック）
FSP1B
+¥76,700

※間口2700mm以上は準備スペース下 BEE01 （開き扉）も選択してください。

**食器洗い乾燥機なし**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥841,600 | ¥858,700 | ¥920,800 |
| プライスグループ2 | ¥783,700 | ¥799,000 | ¥854,500 |
| プライスグループ1 | ¥725,800 | ¥739,300 | ¥788,200 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

**食器洗い乾燥機あり**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥1,028,500 | ¥1,045,600 | ¥1,107,700 |
| プライスグループ2 | ¥967,600 | ¥982,900 | ¥1,038,400 |
| プライスグループ1 | ¥906,700 | ¥920,200 | ¥969,100 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

Package Plan

# I型 マンションリモデルプラン（奥行き:650mm）

配管や梁の対応部材を含むマンションのリモデルに適したプラン





**食器洗い乾燥機なし**

**間口:2550mm**

**¥914,200～**



**食器洗い乾燥機あり**

**間口:2550mm**

**¥1,087,700～**

## キャビネット

※引き出しはサイレントレール仕様　※基本仕様はラウンド取っ手（ライン取っ手に変更 YTTMF ±¥0）

コンロ下



**2段引き出し**
（横引き配管対応用）
BHF01

調理スペース下



**2段引き出し**
（スライドトレー付き）



シンク下



**2段引き出し**
（けこみ配管対応用）
キャビネット下にも配管スペースを設け既存の排水位置を利用できます。
BSL21

## 水栓金具



**シングルレバー水栓**

## キャビネット

ウォールキャビネット



**ミドル**
※キャッチ機構なし



**梁対応キット**
梁に対しキャビネットを切り欠いた部分の処理ができます。
RBA01

## カウンター



**ステンレスカウンター**
（銀河エンボス仕上げ）

## シンク



**スペースアップシンク**

## 食器洗い乾燥機



**食器洗い乾燥機P**
（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

## 調理機器



**ホーロートップ片面焼きコンロH**
（ブラック）

IHに変更した場合



**2口IH+ラジエントヒーターP**
（ブラック）
EAD46
+¥171,600

## レンジフード



**フラットシロッコファンフード**
（LED・扉材前幕板・ブラック）
FSR23

## その他



**リモデル排水キット**
RDL01



サイレントレール仕様

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

**食器洗い乾燥機なし**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥1,017,100 | ¥1,035,600 | ¥1,101,900 |
| プライスグループ2 | ¥958,200 | ¥974,900 | ¥1,034,600 |
| プライスグループ1 | ¥899,300 | ¥914,200 | ¥967,300 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

**食器洗い乾燥機あり**

| 扉／間口（mm） | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | ¥1,196,600 | ¥1,215,100 | ¥1,281,400 |
| プライスグループ2 | ¥1,134,700 | ¥1,151,400 | ¥1,211,100 |
| プライスグループ1 | ¥1,072,800 | ¥1,087,700 | ¥1,140,800 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |

扉カラー:ルースダルブラウン　表示価格は税抜き価格です。

Package Plan

# L型 基本プラン（奥行き:650mm）

調理スペースが広く取れるL型キッチン







**食器洗い乾燥機なし**

**間口:シンク側2550mm×コンロ側1800mm**

**¥1,064,900～**



**食器洗い乾燥機あり**

**間口:シンク側2550mm×コンロ側1800mm**

**¥1,221,400～**

## キャビネット

※引き出しはサイレントレール仕様　※基本仕様はラウンド取っ手（ライン取っ手に変更 YTTMF ±¥0）

コンロ下



2段引き出し

調理スペース下



2段引き出し
（スライドトレー付き）



シンク下



2段引き出し

コーナー下



開き扉
（棚板）

ウォールキャビネット



ミドル
※キャッチ機構なし

## カウンター



ステンレス
カウンター
（銀河エンボス仕上げ）

## シンク



スペースアップ
シンク

## 水栓金具



シングルレバー
水栓

## 食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

## 調理機器



ホーロートップ
片面焼きコンロH
（ブラック）

IHに変更した場合



2口IH+
ラジエントヒーターP
（ブラック）
EAD46
+¥171,600

## レンジフード



シロッコファン
フード
（ブラック）

おすすめセレクト



スーパークリーン
フード
（LED・フード色前幕板・ブラック）
FSP1B
+¥76,700



サイレントレール仕様

引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

**食器洗い乾燥機なし**

| 扉／間口(mm) | 2400×1800 | 2550×1800 | 2700×1800 |
|---|---|---|---|
| プライス グループ3 | ¥1,167,400 | ¥1,233,700 | ¥1,285,800 |
| プライス グループ2 | ¥1,089,600 | ¥1,149,300 | ¥1,193,000 |
| プライス グループ1 | ¥1,011,800 | ¥1,064,900 | ¥1,100,200 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥110,000 | +¥114,000 | +¥118,000 |

**食器洗い乾燥機あり**

| 扉／間口(mm) | 2400×1800 | 2550×1800 | 2700×1800 |
|---|---|---|---|
| プライス グループ3 | ¥1,323,900 | ¥1,390,200 | ¥1,442,300 |
| プライス グループ2 | ¥1,246,100 | ¥1,305,800 | ¥1,349,500 |
| プライス グループ1 | ¥1,168,300 | ¥1,221,400 | ¥1,256,700 |
| 人工大理石カウンターに変更した場合 | +¥110,000 | +¥114,000 | +¥118,000 |

Package Plan

# スリム対面・フラット型（壁付け）基本プラン（奥行き：750mm）

奥行きスリムで開放感ある対面プラン

## スリム対面・フラット型



奥行き 750mm

**食器洗い乾燥機なし**

間口:2573mm

**¥1,145,800～**



**食器洗い乾燥機あり**

間口:2573mm

**¥1,319,300～**

Package Plan

# フラット対面型（壁付け）基本プラン（奥行き：970mm）

開放感あるフラットで奥行きのある対面プラン

## フラット対面型



奥行き 970mm

**食器洗い乾燥機なし**

間口:2573mm

**¥1,274,900～**



**食器洗い乾燥機あり**

間口:2573mm

**¥1,448,400～**

## キャビネット

※引き出しはサイレントレール仕様　※基本仕様はラウンド取っ手（ライン取っ手に変更 □YTTMF□ ±¥0）

頻繁に使う物を上段に収納できるので、楽な姿勢で出し入れできます。

コンロ下



**2段引き出し**

普段使いのフライパンを上段に収納できます。

調理スペース下



**2段引き出し**

（スライドトレー付き）

菜ばし・お玉・フライ返しなどはスライドトレーへ、油のボトルなど背の高い物は手前に収納できます。



スライドトレー付き

シンク下



**2段引き出し**

ボウルや包丁などが上段に収納できます。

## カウンター



**人工大理石カウンター**

（ライトストーニーホワイト）

シックな表情が高級感を漂わせ、熱に強く丈夫な素材です。

## シンク



**スペースアップシンク**

## 水栓金具



**シングルレバー水栓**

## 食器洗い乾燥機



**食器洗い乾燥機P**

（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

## 調理機器



**ホーロートップ 片面焼きコンロH**

（ブラック）

## レンジフード



**フラット サイドフード**

（LED・シルバー）

## リビング側



スリム対面・フラット型、フラット対面型ともにリビング側はパネル仕様です。



サイレントレール仕様
引き出しにショックアブソーバーを取り付けて、閉まるときの衝撃を和らげ、静かに閉まります。

### 食器洗い乾燥機なし

| 扉／プラン | | 2423 | 2573 | 2723 |
|---|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | スリム対面・フラット型 | ¥1,200,200 | ¥1,226,000 | ¥1,299,600 |
| | フラット対面型 | ¥1,321,000 | ¥1,355,300 | ¥1,437,400 |
| プライスグループ2 | スリム対面・フラット型 | ¥1,161,000 | ¥1,185,900 | ¥1,253,800 |
| | フラット対面型 | ¥1,281,700 | ¥1,315,100 | ¥1,391,500 |
| プライスグループ1 | スリム対面・フラット型 | ¥1,121,800 | ¥1,145,800 | ¥1,208,000 |
| | フラット対面型 | ¥1,242,400 | ¥1,274,900 | ¥1,345,600 |

### 食器洗い乾燥機あり

| 扉／プラン | | 2423 | 2573 | 2723 |
|---|---|---|---|---|
| プライスグループ3 | スリム対面・フラット型 | ¥1,379,700 | ¥1,405,500 | ¥1,479,100 |
| | フラット対面型 | ¥1,500,500 | ¥1,534,800 | ¥1,616,900 |
| プライスグループ2 | スリム対面・フラット型 | ¥1,337,500 | ¥1,362,400 | ¥1,430,300 |
| | フラット対面型 | ¥1,458,200 | ¥1,491,600 | ¥1,568,000 |
| プライスグループ1 | スリム対面・フラット型 | ¥1,295,300 | ¥1,319,300 | ¥1,381,500 |
| | フラット対面型 | ¥1,415,900 | ¥1,448,400 | ¥1,519,100 |

扉カラー:ルースダルブラウン　表示価格は税抜き価格です。

# Kitchen Parts

機能で選ぶ。デザインで選ぶ。
豊富なバリエーションの中から
お好きなスタイルを
お選びいただけます。


扉デザイン・カラー …… 61
キッチンパネル …… 64
カウンター …… 65
シンク …… 66
水栓金具・浄水器 …… 70
食器洗い乾燥機 …… 74
ガス調理機器 …… 76
IH調理機器 …… 78
レンジフード …… 80
フロアキャビネット …… 82
ウォールキャビネット …… 85
周辺ユニット …… 88
オプション …… 92


## カラーシミュレーション（ミッテ）

**パソコンでもスマートフォンでも、お気に入りのキッチンをセレクト。**

扉色やパネル色、床色を選べます。あなただけのお気に入りのキッチンを見つけてください。



**■パソコンから**

https://plan.jp.toto.com/products/colorsim/select_plan/index.htm?pg=select_plan&r=kitchen

**■スマートフォンから**

スマートフォンからも手軽に操作できます。

※2025年8月発売予定の新色については、7月1日から反映予定です。

詳細はこちら

Kitchen Parts

# 扉デザイン・カラー

〈　〉=フロア部:基本取っ手コード
※ウォール部の取っ手コードは7A(取っ手レス)です。
※●マークの扉は、DAIKENのリビング収納、リビングドアと同系色でコーディネートできます。
詳細はP.63をご参照ください。

| プライスグループ | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| 表面材の材質 | FKA/FKB/FKD/FKE/FKF/FKH:PET(鏡面)<br>EEA/EEB:オレフィンシート(マット) | HKA/HKB/HKC/HKD/HKE/HKF:ダップ樹脂(光沢)<br>HHA:ダップ樹脂(マット) | 低圧メラミン(マット) |
| 木口材の色柄 | 表面材同系色 | 表面材同系色 | シルバー |
| 単色／抽象柄 | FKA 〈KA〉 シーンホワイト<br>FKE 〈KA〉 シーンブルーグレー<br>EEA 〈KA〉 アモスグレージュ<br>FKB 〈KA〉 シーングレージュ<br>FKF 〈KA〉 シーンレッド<br>EEB 〈KE〉 アモスグレー<br>FKD 〈KA〉 シーンスプレイグリーン<br>FKH 〈KE〉 シーンネイビー | HKA 〈KA〉 シンシアホワイト<br>HKD 〈KA〉 テストベージュ<br>HKB 〈KE〉 プリズムレッド※1<br>HKE 〈KA〉 テストピンク<br>HKC 〈KE〉 プリズムブルーグリーン※1<br>HKF 〈KE〉 テストブラック<br>※1 システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。<br>HHA 〈KA〉 サブロンブルー | 1JA 〈KA〉 ホワイト<br>1JB 〈KA〉 グレー<br>1JD 〈KE〉 ネイビーブルー |
| 表面材の材質 | FK1/FK2/FK3:PET(鏡面)<br>EE1/EE2/EE3/EE4/EE5/EE6:オレフィンシート(マット) | 低圧メラミン(マット) | 低圧メラミン(マット) |
| 木口材の色柄 | 表面材同系色同系柄 | 表面材同系色同系柄 | 表面材同系色同系柄 |
| 木目柄 | FK1 〈KA〉 テラホワイトウッド ●<br>EE1 〈KA〉 クラフトラテウッド<br>EE4 〈KA〉 ボルケピンク<br>FK2 〈KE〉 テラブラウンウッド ●<br>EE2 〈KA〉 クラフトスモークウッド<br>EE5 〈KA〉 ボルケグリーン<br>FK3 〈KE〉 テラダークウッド<br>EE3 〈KE〉 クラフトダークウッド<br>EE6 〈KE〉 ボルケネイビー | 1H1 〈KA〉 ルースホワイトペア ●<br>1H4 〈KE〉 ルースダルブラウン ●<br>1H2 〈KA〉 モナライトウッド ●<br>1H5 〈KA〉 ラスグレーオーク<br>1H3 〈KA〉 モナミディアムウッド ●<br>1H6 〈KE〉 ラスブラックオーク | 1J1 〈KA〉 アカシアベージュ<br>1J2 〈KA〉 アカシアキャラメル<br>1J3 〈KE〉 アカシアブラウン |

## 取っ手



**KA**
(ステンシルバー)

**ラウンド取っ手**
スリムな形状で、
飽きのこないベーシックなデザインです。



**KE**
(ブラック)



**MF**

**ライン取っ手**
扉の上部にライン状に付く取っ手。
出っ張りがないので取っ手が体にぶつかりません。



**7A**

取っ手レス。ウォール部のみの対応です。

※選択可能な取っ手についてはP.239をご参照ください。

## 周辺ユニット開き扉(シースルー扉)

| | | |
|---|---|---|
| プライスグループ3 | すりガラス調扉  | シースルー扉コード<br>**G1G・G1H** |
| プライスグループ2 | | |
| プライスグループ1 | | |

※シースルー扉コードについてはP.239をご参照ください。

### 扉のお手入れ

●汚れは、ぬれふきんでふき取り、乾いた柔らかい布で水分をきれいにふき取ってください。汚れがひどい場合は、柔らかい布かスポンジに台所用中性洗剤を付けてふいてください。その後、もう一度水ぶきしてから、乾いた柔らかい布で水分をきれいにふき取ってください。
●たわし、ナイロンたわし、クレンザー、ナイフなどは使用しないでください。傷の原因になります。シンナー、ベンジン、強酸、強アルカリ性薬品などは使用しないでください。変色や変質の原因になります。

### ご購入前に

●扉の色は1つのキッチンセットの中で多少異なる場合があります。
●木目柄扉では、隣り合う扉の柄にズレが生じる場合があります。
●木目柄、抽象柄は、扉とフィラー・パネル類の柄方向が異なる場合があります。

### ご注意

カタログ上の色や柄は、実際の商品と多少異なる場合があります。

Kitchen Parts

# 扉デザイン・カラー

## プライスグループ3

［ PET（鏡面） ／オレフィンシート（マット）］



FKA
シーンホワイト



FKE
シーンブルーグレー



EEA
アモスグレージュ



FK1
テラホワイトウッド



EE1
クラフトラテウッド



FKB
シーングレージュ



FKF
シーンレッド



EEB
アモスグレー



FK2
テラブラウンウッド




EE2
クラフトスモークウッド



FKD
シーンスプレイグリーン



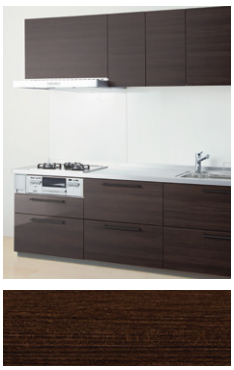FKH
シーンネイビー



FK3
テラダークウッド



EE3
クラフトダークウッド

### ●3タイプから選べる取っ手

握りやすいラウンド取っ手（ステンシルバー）・（ブラック）と、シンプルで使いやすいライン取っ手の3タイプをご用意。

### ラウンド取っ手

スリムな形状で、飽きのこないベーシックなデザイン。
2色から選べます。



KA
ラウンド取っ手
（ステンシルバー）



KE
ラウンド取っ手
（ブラック）

### ライン取っ手

扉の上部にライン上に付く取っ手。
出っ張りがないので取っ手が体にぶつかりません。



MF
ライン取っ手

## プライスグループ3



EE4
ボルケピンク



EE5
ボルケグリーン




EE6
ボルケネイビー

## プライスグループ2

［ダップ樹脂（光沢）／ダップ樹脂（マット）／低圧メラミン（マット）］



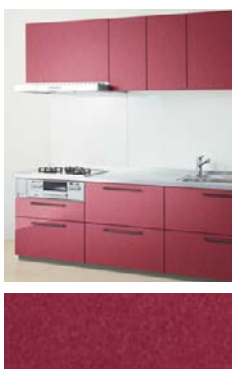HKA
シンシアホワイト



HKB
プリズムレッド※



HKC
プリズムブルーグリーン※



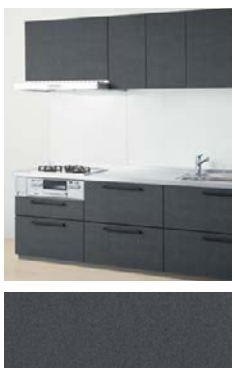
HHA
サブロンブルー



HKD
テストベージュ



HKE
テストピンク



HKF
テストブラック



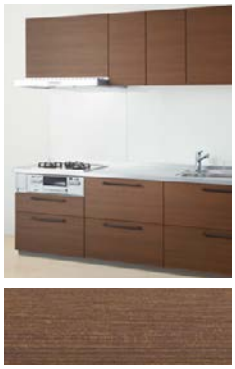
1H1
ルースホワイトペア



1H2
モナライトウッド




1H3
モナミディアムウッド



1H4
ルースダルブラウン



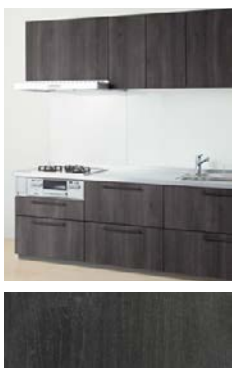1H5
ラスグレーオーク



1H6
ラスブラックオーク

### DAIKEN商品 同系色対応表

| カラー名称 | | ホワイト系 | ライト系 | ミディアム系 | ダーク系 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTO キッチン | ミッテ | テラホワイトウッド | モナライトウッド | モナミディアムウッド | テラブラウンウッド |
| | | ルースホワイトペア | | | ルースダルブラウン |
| DAIKEN 建具・収納 | リビング収納［ミセル］ リビングドア［イエリア］ | ネオホワイト柄 | コットンベージュ柄 | トープグレー柄 | ダルブラウン柄 |

GREEN REMODEL

※システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。

Kitchen Parts

# 扉デザイン・カラー

**プライスグループ1**　［低圧メラミン（マット）］



1JA
ホワイト



1J1
アカシアベージュ




1JB
グレー



1J2
アカシアキャラメル



1JD
ネイビーブルー



1J3
アカシアブラウン


Kitchen Parts

# キッチンパネル

## シンプルキッチンパネル

汚れをふき取りやすい、表面がつるつるのキッチンパネルです。






国土交通省不燃認定番号:
NM-2183

**●カラー**


DF:シンプルホワイトN　DG:シンプルグレーN　DH:シンプルバニラ

KSNP240NDDF/DG/DH　¥29,700
KSNP180NDDF/DG/DH　¥25,300
KSNP090NDDF/DG/DH　¥16,500

## マグネット対応パネル NEW

汚れがふき取りやすく、マグネット収納も取り付けられるキッチンパネルです。






国土交通省不燃認定番号:
NM-1489-1

**●カラー**

GM:ルミナホワイト

※調理機器周辺への可燃性のマグネット製品のお取り付けはおやめください。火災の原因になります。
※マグネット製品のご使用によりパネル表面に傷が付くおそれがありますのでご注意ください。
※マグネット製品につきましては、その製品の取り扱い方法に従ってご使用ください。
※長期間マグネット製品を同じ場所に取り付けた場合、周囲パネル表面と色の違いが生じるおそれがありますのでご注意ください。

KSNP240NGGM　☆¥51,000
KSNP180NGGM　☆¥41,000
KSNP090NGGM　☆¥35,000

ご購入前に

●カタログ上の色や柄は、実際の商品と異なる場合があります。ショールームにてご確認ください。●キッチンパネルの色は、レイアウトの中で多少異なる場合があります。●キッチンパネルとシリコーンコーキングの色は異なります。●キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、表面はコーティング処理されているため、じかに炎が当たる使用はしないでください。万が一、炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面のコーティングが焦げるおそれがあります。加熱調理器より15cm以上離して取り付けてください。

Kitchen Parts

# カウンター

## 人工大理石カウンター

シックな表情が高級感を漂わせます。



### ●カラー

温かみのあるシンプルな石目模様です。



ライトストーニーホワイト

HAJUH



ライトストーニーグレー

HAJUG



ライトストーニーベージュ

HAJUJ

フラット対面型　基本仕様

## ステンレスカウンター

クールな印象のステンレス仕様。





銀河エンボス仕上げ

基本仕様

I型/L型/I型スリム

### カウンター別性能表


| カウンターの種類(カラー・タイプ) | | 人工大理石カウンター(ライトストーニー) | ステンレスカウンター(銀河エンボス仕上げ) |
|---|---|---|---|
| 差額(I型2550mmの場合) | | ＋¥68,000 | ±¥0 |
| 材質 | | アクリル系BMC<br>(樹脂・硬化剤・充填剤等を混錬した材料) | ステンレス |
| 表面仕上げ | | つや消し | エンボス |
| 耐熱性*1 | | 360℃に加熱した鉄製のフライパンや280℃の油なべを置き20分放置後、著しい変色なし。 | 220℃に加熱した鉄製のフライパンや200℃の油なべを置いて20分放置後、著しい変色および裏張り材のはがれなし。 |
| お手入れ | 日常のお手入れ | スポンジの柔らかい面に水または台所用中性洗剤を含ませて磨いてください。 | |
| | 頑固な汚れ | メラミンスポンジに水を付け、軽くこするように磨いてください。または、柔らかい布にアルコール(エタノール)を付けてふき取ってください。<br>※磨いた部分の光沢がほかと多少異なる場合があります。 | |
| | さらに頑固な汚れ | スポンジの硬い面(ナイロンタワシ*2)にクリームクレンザーの原液を付けて、磨いてください。<br>※磨いた部分の光沢がほかと多少異なる場合があります。 | 柔らかい布またはキッチンペーパーにクリームクレンザーの原液を付けて磨いてください。<br>※磨いた部分の光沢がほかと多少異なる場合があります。 |

*1 20℃の室温環境に長時間放置したカウンターと、500ccの油を入れた直径15cmの平底のアルミなべを使用し、耐熱性を確認しております。左記試験結果は一定の試験環境下での評価です。実際のご使用に当たっては、使用上のご注意をご確認のうえ、ご使用ください。

*2 推奨:住友スリーエム社製「スコッチブライト」


### カウンター別レイアウト対応表

| カウンターの種類(カラー・タイプ) | | 人工大理石カウンター(ライトストーニー) | ステンレスカウンター(銀河エンボス仕上げ) |
|---|---|---|---|
| レイアウト対応 | I型 | ● | ● |
| | I型スリム | ● | ● |
| | L型 | ● | ● |
| | フラット対面型 | ● | − |



バックガードプレート

I型スリム用人工大理石カウンターに付きます。





〈フラット対面型用カウンターの水返しについて〉

左図A、B、C部に水返しが付きます。

### 断面形状

<ライトストーニー>




※奥行き600mmの場合は2mm

<ステンレス>




<ライトストーニー>




### 使用上のご注意

●汚れを長時間放置すると、シミになることがありますので、気が付いたらこまめにふき取ってください。【シミになりやすいもの】ウーロン茶、緑茶、コーヒー、紅茶、にんじん、かぼちゃ、カレー、ミートソース、タバスコなど。●より長くカウンターの風合いを保持するため、必ずなべ敷きをご使用ください。100℃程度でも繰り返し同じ場所に置き続けると、変色や膨れの原因となります。●包丁などの鋭利な物を落とした場合、欠けることがありますのでご注意ください。●カウンターの継ぎ目には熱い物を置かないでください。変色・膨れ・割れが発生することがあります。

### ご購入前に

ご採用に当たっては下記の事項をご理解くださいますよう、お願いいたします。●L型プランの場合、カウンターに継ぎ目が入ります。●カタログ上の色や柄は実際の商品とは異なる場合があります。ショールームにてご確認をお願いいたします。

# シンク


詳細はこちら

## すべり台シンク

コーナーの排水口に向かって水がスイスイ流れるシンクです。



●サイズ




深さ/180mm　容量/52L



**磨いてキレイ**

汚れや擦り傷は磨いてきれいに落とせます。



**熱に強い**

熱冷の繰り返しに強く、安心して使えます。



**衝撃に強い**

硬い物を落としても割れにくく、美しさを損ないません。



**お手入れラクラク**

カウンターとシンクは段差がないのでお手入れがラク。



**浄水くみもスイスイ**

浄水用水栓を調理スペース側に取り付けられるので、カウンターになべを置いて浄水くみもスイスイ。



**シンク・網かご・排水口、「3つのすべり台」の合わせ技でシンク内のきれいが続く**

網かごと排水口の形状にも、シンク底面と同じように傾斜を持たせました。排水口へとすべるように流れたごみを、網かごがまとめてキャッチ。3つのすべり台の合わせ技で、シンクから排水口まできれいに保ちます。


●シンク



シンク底の3°の傾斜に沿って、ごみがスムーズに排水口へ流れます。

●網かご






ごみが引っかからず、1カ所にまとまりやすい形状で、ごみ捨てもラクです。

●排水口

**排水口まわりもきれい長持ち**

フランジと排水目皿につけた傾斜が、水のたまりと汚れ残りを減らします。さらに排水目皿の抗菌※1防カビ※2樹脂の効果で菌の繁殖を抑えます。

※掃除が不要になるものではありません。定期的なお手入れは必要です。

**排水口まわりの汚れ量比較**※3




※1 抗菌商品については、P.239をご参照ください。


※2【試験】試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構　試験方法:JIS Z2911付属書A　試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。

※3【試験】試験方法:疑似排水を定期的に流し、実使用の1週間相当後と2週間相当後の汚れを比較。【ご使用に当たり】使用・環境条件(排水・温度・湿度)によって効果が異なります。

**一体成形の排水口**



排水口はシンクと一体成形で、継ぎ目がないので掃除がしやすい滑らかな形状です。




排水口形状イメージ




[特許第5500503号]

## ●付属品



**まな板立て&洗剤ラック**
まな板の水切りに便利。
どちらも着脱可能です。
※収納可能なまな板のサイズ
幅480×奥行き30×高さ280mm

## ●カラー


（I型2550mm基本仕様からの差額＋¥78,000）　材質:ポリエステル樹脂


ホワイト CSEPH


グレー CSEPG


ベージュN CSEPM


ペールグリーン CSEPF


ライトピンク CSEPD

※人工大理石のホワイトとライトピンクはシンクに白い粒柄、グレー、ベージュN、ペールグリーンは白と黒の粒柄が入っています。　※排水カバーはシンクと製法が異なるため、色やつやが若干異なります。

# スマイルクリーンシンク

キッチンをやさしい表情に変える人工大理石製のカラーシンクです。





**磨いてキレイ**
汚れや擦り傷は磨いてきれいに落とせます。



**熱に強い**
熱冷の繰り返しに強く、安心して使えます。




**衝撃に強い**
硬い物を落としても割れにくく、美しさを損ないません。



**お手入れラクラク**
カウンターとシンクは段差がないのでお手入れがラク。

排水口形状
イメージ






浄水器用水栓は
メイン水栓と反対
側に付けられます。

## ●付属品




**まな板立て&洗剤ラック**
まな板の水切りに便利。
どちらも着脱可能です。
※収納可能なまな板のサイズ
幅480×奥行き30×高さ280mm

## ●サイズ



**スマイルクリーンシンク**
深さ/173mm　容量/52L



**スマイルクリーンシンクS**
深さ/173mm　容量/40L

※I型・L型（シンク側）間口1800・1950、I型スリム間口1650・1800・1950の場合スマイルクリーンシンクSとなります。

## ●カラー

CSC■■ スマイルクリーンシンク、CSD■■ スマイルクリーンシンクS　（I型2550mm基本仕様からの差額＋¥78,000）　材質:ポリエステル樹脂


ホワイト
CSCPH CSDPH


グレー
CSCPG CSDPG


ベージュN
CSCPM CSDPM


ペールグリーン
CSCPF CSDPF


ライトピンク
CSCPD CSDPD

※人工大理石のホワイトとライトピンクはシンクに白い粒柄、グレー、ベージュN、ペールグリーンは白と黒の粒柄が入っています。　※排水カバーはシンクと製法が異なるため、色やつやが若干異なります。

ご注意


●人工大理石シンクはステンレスカウンターには対応しません。●包丁などの鋭利な物を落とした場合、欠けることがあるのでご注意ください。●熱湯を流すときは、排水管を傷めるおそれがありますので、水と一緒に流してください。

## ステンレスすべり台シンク

コーナーの排水口に向かって水がスイスイ流れるステンレス製のシンクです。



### ●サイズ




深さ/180mm　容量/58L

### ●付属品



**まな板立て&洗剤ラック**
まな板の水切りに便利。どちらも着脱可能です。
※収納可能なまな板のサイズ
幅480×奥行き30×高さ280mm



**なめらかジョイント**
人工大理石カウンターとのつなぎ目が滑らかで、汚れがふきやすくお手入れ簡単。



**サイレント仕様で静か**



**浄水くみもスイスイ**
浄水用水栓を調理スペース側に取り付けられるので、カウンターになべを置いて浄水くみもスイスイ。

### 強く、お手入れカンタンなエンボス+ラクピカコート

ステンレスの美しさはそのままに、傷が付きにくく汚れにくい仕様です。




硬いなべ底が当たっても傷が付きにくく、安心。



日常の汚れは水でぬらしたスポンジでサッとふくだけ。汚れがたまったら中性洗剤を使ってください。

**エンボス+ラクピカコートの仕組み**

エンボス加工でシンク表面に凹凸ができ、接触面が減少することで傷が付きにくく、目立ちにくくなります。さらにラクピカコートで傷や汚れが付着しにくく、落としやすくなります。




**ラクピカコート**[特許第3709891号]
セラミックコーティングの中にフッ素微粒子を分散、結合させることによって、より硬くて滑りやすい表面を実現。傷や汚れを抑制。
※ラクピカコートは高い耐久性がありますが、使用状況によって傷が付くことがあります。

### シンク・網かご・排水口、「3つのすべり台」の合わせ技でシンク内のきれいが続く

網かごと排水口の形状にも、シンク底面と同じように傾斜を持たせました。排水口へとすべるように流れたごみを、網かごがまとめてキャッチ。3つのすべり台の合わせ技で、シンクから排水口まできれいに保ちます。


### ●シンク



シンク底の3°の傾斜に沿って、ごみがスムーズに排水口へ流れます。

### ●網かご







ごみが引っかからず、1カ所にまとまりやすい形状で、ごみ捨てもラクです。

### ●排水口

**排水口まわりもきれい長持ち**

フランジと排水目皿につけた傾斜が、水のたまりと汚れ残りを減らします。さらに排水目皿の抗菌※1防カビ※2樹脂の効果で菌の繁殖を抑えます。
※掃除が不要になるものではありません。定期的なお手入れは必要です。
※詳細はP.66をご参照ください。





排水口形状イメージ




[特許第5500503号]

### ●バリエーション



CSF1S
**ステンレスすべり台シンク(エンボス加工)**
ラクピカコートあり
(I型2550mm基本仕様からの差額+¥78,000)



CSF0S
**ステンレスすべり台シンク**
ラクピカコートなし
(I型2550mm基本仕様からの差額+¥40,000)

※1 抗菌商品については、P.239をご参照ください。
※2【試験】試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構　試験方法:JIS Z2911付属書A　試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)実使用での実証結果ではありません。

# スペースアップシンク

ステンレス製のスタンダードなシンクです。




## ●付属品




**まな板立て&洗剤ラック**
まな板の水切りに便利。
どちらも着脱可能です。
※収納可能なまな板のサイズ
幅480×奥行き30×高さ280mm

## ●サイズ




**スペースアップシンク**
深さ/180mm　容量/50L




**スペースアップシンクS**
深さ/180mm　容量/40L

※I型・L型（シンク側）間口1800・1950、I型スリム間口1650・1800・1950の場合スペースアップシンクSとなります。



浄水器用水栓はメイン水栓と反対側に付けられます。

## ●バリエーション





CSA1S

**スペースアップシンク（エンボス加工）**
ラクピカコートあり
（I型2550mm基本仕様からの差額＋¥38,000）





基本仕様

**スペースアップシンク**
ラクピカコートなし

CSB1S

**スペースアップシンクS（エンボス加工）**
ラクピカコートあり


CSB0S

**スペースアップシンクS**
ラクピカコートなし

## ●排水口部




排水口断面
形状イメージ





### なめらかジョイント

人工大理石カウンターとのつなぎ目が滑らかで、汚れがふきやすい仕様です。






従来品






なめらかジョイント




### 強く、お手入れカンタンなエンボス+ラクピカコート

ステンレスの美しさはそのままに、傷が付きにくく汚れにくい仕様です。



硬いなべ底が当たっても傷が付きにくく、安心。



日常の汚れは水でぬらしたスポンジでサッとふくだけ。汚れがたまったら中性洗剤を使ってください。

**エンボス+ラクピカコートの仕組み**

エンボス加工でシンク表面に凹凸ができ、接触面が減少することで傷が付きにくく、目立ちにくくなります。さらにラクピカコートで傷や汚れが付着しにくく、落としやすくなります。




**ラクピカコート**
［特許第3709891号］
セラミックコーティングの中にフッ素微粒子を分散、結合させることによって、より硬くて滑りやすい表面を実現。傷や汚れを抑制。
※ラクピカコートは高い耐久性がありますが、使用状況によって傷が付くことがあります。

Kitchen Parts

# 水栓金具・浄水器

**水まわりのTOTOならでは。「使い勝手」のよさがさらに進化しました。**

詳細はこちら

## 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）

幅広シャワー、斜め形状で作業がラクラク。時間も水もお湯もエコ。



**サッと洗える幅広シャワー**

幅広シャワーの水が、洗い物に当たると同時にパッと広がるので、大皿洗いも素早く。調理中に何度も洗うまな板や包丁もサッと洗えます。



**お手入れしやすいシャワーヘッド**

シャワーヘッドを引き出して水のほうきでひと掃きすれば、アッという間にシンクはきれい。




**ソフト・シャワーの切り替えが簡単**


先端の切り替えハンドルで用途に応じて、ソフト／シャワーの切り替えができます。

### 節水効果を高める「エアインシャワー」

小さな気泡を取り込むことで水の一粒一粒を大粒化。しっかり洗えるのに大幅節水を実現したエコなシャワーです。

※「エアイン」はTOTO株式会社の登録商標です。

機構断面イメージ図




※シャワーの水を止めたあと、吐水口から少量の水が出ます。これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。

水ほうき水栓の節水効果
（従来シングルレバー水栓との比較）




約38%の節水


※試算条件はP.73をご参照ください。

## 還元水素水生成器



**水素チャージモード搭載**

電解しづらい水質でもしっかり電解し、水素をたっぷり発生させます。




水素チャージモードに切り替えると、設定されているpH（目安）を強めに微調整できます。

**「総トリハロメタン」「CAT（農薬）」「鉄」「アルミニウム」など18物質をしっかり除去**

高性能カートリッジが水道水中のミネラル分をそのまま残しながら、有害物質をしっかり除去します。

遊離残留塩素（カルキ）、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、CAT（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛

1,2-DCE、ベンゼン、ジェオスミン（カビ臭）、フェノール類（JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質）

鉄（微粒子状）、アルミニウム（中性）（浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準（JWPAS B基準）で規定された除去対象物質。ただし、浄水能力を規定しているものではありません。）

**用途にあわせて5つの水が選べます**

高性能カートリッジが水道水中のミネラル分をそのまま残しながら、有害物質をしっかり除去します。

還元水素水の使用目的又は効果　胃腸症状の改善

お通じの気になる方、胃の不快感を感じる方へ
●胃もたれや胃の不快感をやわらげます。　●胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

ご使用前のご注意　●飲用に合格した水（水道水など）以外には使用しないでください。●腎疾患（腎不全やカリウム排せつ障害）の方は、還元水素水を飲用しないでください。●pH10以上の還元水素水・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。

※還元水素水とは、電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。

## 浄水器

浄水器でおいしい水をもっと身近に。

**ビルトインタイプ（シンク下設置タイプ）**




キャビネット内設置でシンクまわりがすっきり使える浄水器。容量の大きな浄水カートリッジなので、安心でおいしい浄水がたっぷり使えます。



**総トリハロメタン、鉛など、12物質※をしっかり除去**

高性能カートリッジが水道水中のミネラル分をそのまま残しながら、有害物質をしっかり除去します。

※JIS S 3201の試験法で規定された除去対象物質
遊離残留塩素（カルキ）、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、CAT（農薬）、2-MIB（カビ臭）、溶解性鉛

## つま先らく押し水栓スイッチ

つま先で軽く押すだけ。作業スムーズ&エコノミー。



水を出し止めするときはつま先で軽く押すだけ。毎回、適量の水が出せるので吐水量の調節をする必要がなく、調理中のちょっとした面倒が解消できます。

※止め忘れても約60分間で自動的に止まります。
※足元での操作が主になります。水を出すときは水栓金具のレバーを開けた状態で足元でスイッチを操作してください。







**水栓レバーが汚れないからうれしい。**

お肉の脂で指先がギトギトなときや、手に付いた泡を洗い流したいときに大活躍。水栓レバーをさわらなくても水が出せるので、水栓レバーが汚れません。







**作業の手が止まらないからうれしい。**

手に持った包丁を軽く洗いたいときや、研ぎ洗いして手がお米だらけのときに便利。手を止めることなく、サッと素早く洗い流せるので調理作業がはかどります。

お客様の声
### Voice

**ご愛用の皆様に、お気に入りの理由を聞いてみました。**



**毎日キッチンを使う人は絶対付けた方がいい**

東京都／S様

前から汚れた手でレバーをさわることが気になっていたので、初めて見たときに、これは必須だと思いました。使ってみたらやっぱり便利！ 水栓まわりがキレイに保てているのがうれしいです。デザインもスッキリですし、遊びに来た友人にも好評です！



**小さなオプションでしたが、これが大正解**

千葉県／S様

主人の提案で付けることになったのですが、料理中いつでも、蛇口にさわることなく水を出せ、両手でなべを持ったまま洗うことができたりと、いいことづくめ。足で水を出すことがこんなに楽なんて！ 洗面所にも付けたいくらいです。

**「水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）」＋「つま先らく押し水栓スイッチ」のセットでさらにエコ。**

年間 約15,200円お得!

水道代 約4,100円／ガス代 約11,100円




＋





**こまめに水の出し止めができるから、とってもおトク。**

水ほうき水栓と組み合わせれば、一般の水栓を使った場合に比べて、1日当たりの水道使用量はペットボトル約20本分、水道・ガス料金に換算すると年間約15,200円もおトクになります。

試算条件はP.73をご参照ください。




# 水栓金具・浄水器

| 品名 | 水ほうき水栓<br>（ハンドシャワー式・エアイン）<br>節湯C1 節湯B | | ミクロソフトシャワー水栓<br>（ハンドシャワー式）<br>節湯C1 節湯B | | シングルレバー水栓<br>節湯C1 節湯B |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 |  | |  | |  |
| セレクト記号 | SSE3S<br>（+¥53,000） | 寒冷地 寒<br>SSE3K<br>（+¥55,700） | SSM1S<br>（+¥31,500） | 寒冷地 寒<br>SSM1K<br>（+¥34,400） | ※一般地・寒冷地共用<br>基本仕様 |
| 特長 | **幅広のエアインシャワーと斜め形状で<br>スイスイ洗える、エコ仕様水栓です。**<br>  <br>ハンドシャワー<br>  <br>ソフト<br>  <br>シャワー<br>  <br>水栓の先端部分を回して、シャワーとソフト吐水を簡単切り替え。<br>**●エコシングル機構搭載**<br>※スパウト回転式（150°）<br>※最低必要水圧（流動時）:0.07MPa | | **水はねしにくさと洗浄力を両立。<br>食器洗いに便利なシャワーです。**<br>  <br>ハンドシャワー<br>  <br>ミクロソフトシャワー<br>  <br>従来品<br>**吐水切り替え方法**<br>  <br><br>  <br>整流<br>**●エコシングル機構搭載**<br>※スパウト回転式（120°） ※最低必要水圧（流動時）:0.05MPa | **温度や吐水量の調節が<br>1本のレバー操作でできます。**<br>**滑らかな操作**<br>  <br>滑らかなハンドル操作が持続し、快適に使えます。<br>**お掃除しやすいすっきりデザイン**<br>  <br>継ぎ目を減らし、汚れのふき取りやすさに配慮したゆるやかなカーブで仕上げました。<br>**●エコシングル機構搭載**<br>※ソフト吐水<br>※スパウト回転式（360°）<br>※最低必要水圧（流動時）:0.05MPa |
| 本体品番<br>価格 | KSTKG12305J<br>¥92,700 | KSTKG12305Z<br>¥95,400 | KSTKS05305J<br>¥71,200 | KSTKS05305Z<br>¥74,100 | KSTKS05301J<br>¥39,700 |

## お湯のムダ使いを抑えるエコシングル水栓

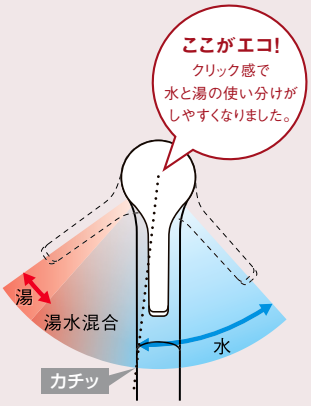レバー中央部までは水が出ます。水とお湯の境に「カチッ」とクリック感を設けることで、水とお湯がきちんと使い分けできます。




エコシングル水栓の効果で

ガスの使用量を年間平均 約24%カット*1

従来型シングルレバー水栓と比べて

年間約7,100円お得*2
水道代：約1,600円削減
ガス代：約5,500円削減

$CO_2$ 排出量
年間約59kg削減*2

*1 エコシングル機構（節湯C1）による節ガス効果と節水（節湯B）による節ガス効果の相乗効果による。
*2 P.73試算条件参照

## 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）＋つま先らく押し水栓スイッチなら

従来型シングルレバー水栓
年間約35,806L（水道代：約9,500円 ガス代：約22,900円）

約43%節水

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）
年間約22,307L

約38%節水

年間約13,500円お得
水道代：約3,600円削減
ガス代：約9,900円削減

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）＋つま先らく押し水栓スイッチ
年間約20,300L

約43%節水

年間約15,200円お得
水道代：約4,100円削減
ガス代：約11,100円削減

※試算条件はP.73をご参照ください。

節湯水栓（せつゆすいせん）「住宅・建築物の省エネルギー基準」において、節湯水栓の構造の規定を満たしている商品です。

「住宅事業建築主の判断の基準」において、（一社）日本バルブ工業会で設定した基準に該当する商品です。

□ はセレクト記号です。
※（ ）はI型2550mm基本仕様からの差額です。

節湯A1 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓。（節湯効果9%）

節湯C1 水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。（節湯効果9%）

節湯A 手元などで容易に止水操作ができる節湯水栓。（節湯効果9%）

節湯B 吐水時の最適流量が少ない節湯水栓。（節湯効果17%）

節湯AB 節湯Aおよび節湯Bの機能をあわせ持った節湯水栓。（節湯効果24%）

5・10年間安心 延長保証制度 詳しくはP.245をご参照ください。

| 品名 | 浄水器兼用 ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） 節湯C1 節湯B | | 浄水器専用 自在水栓（ビルトイン形） | 浄水器専用 自在水栓（浄水カートリッジ内蔵形） | 還元水素水 生成器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 |  | |  |  |  |
| セレクト記号 | SSC1S （+¥23,000） | 寒冷地 寒 SSC1K （+¥23,000） | SWS4S （+¥83,900） | ※一般地・寒冷地共用 SWS5S （+¥51,550） | SWS6S （+¥170,200） |
| 特長 | **小型の浄水カートリッジを内蔵。浄水機能を持つ水栓です。**<br>**吐水モード切り替え**<br>吐水口先端部で「浄水」「整流（原水）」「ミクロソフト（原水）」に切り替えられます。<br>  浄水<br>  整流（原水）<br>  ミクロソフト（原水）<br>  **浄水カートリッジ（交換用）** KSTH658R ¥4,900<br>※カートリッジ寿命：約4カ月（10L/日使用の場合）<br>**●エコシングル機構搭載**<br>※スパウト回転式（120°）<br>※5物質除去<br>※最低必要水圧（流動時）:0.07MPa | | **キャビネット内設置でシンクまわりがすっきり使える浄水器。容量の大きな浄水カートリッジなので、安心でおいしい浄水がたっぷり使えます。**<br>  <br>**浄水器本体**（12物質除去タイプ）<br>KSTK302BX ¥31,600<br>※浄水カートリッジ寿命：約1年（20L/日使用の場合）<br>**浄水カートリッジ（交換用）**<br>KSTH634-2R ¥21,000<br>※12物質除去<br>※最低必要水圧（流動時）:0.07MPa | **小型の浄水カートリッジを内蔵した、浄水器専用の水栓です。**<br>  <br>**浄水カートリッジ（交換用）**<br>KSTH658R ¥4,900<br>※カートリッジ寿命：約4カ月（10L/日使用の場合）<br>※5物質除去<br>※最低必要水圧（流動時）:0.07MPa | **キャビネット内設置でシンクまわりがすっきり使える浄水器。容量の大きな浄水カートリッジなので、安心でおいしい浄水がたっぷり使えます。**<br>製造元品番：TK-HB41-D（パナソニック製）<br>※使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水<br>※医療機器認証番号：226AKBZX00129000<br>薬機法対象<br>当商品の販売に際しては薬機法の「販売業の届出」が必要です。<br>**浄水カートリッジ（交換用）**<br>KSOT002P ¥17,700<br>※浄水カートリッジ寿命：約1年（30L/日使用の場合）<br>※18物質除去<br>※最低必要水圧（流動時）:0.07MPa |
| 本体品番<br>価格 | KSTKS05308J ¥62,700 | KSTKS05308Z ¥62,700 | KSTK308APRA ¥52,300 | KSTK304A1X ¥47,600 | KSOT001P ☆¥168,000 |

〈試算条件（2024年12月現在）〉
※消費税率10%で試算しています。
使用人数＝4人家族
年間使用日数＝365日
使用水量＝約35,806L/年
（従来型シングルレバー水栓）※1
ガス使用量＝115.3m³/年
（従来型シングルレバー水栓）※1
（国研）建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。
水道料金:265円/m³
ガス料金:199円/m³
（（一社）日本バルブ工業会より）
$CO_2$換算係数:水=0.44kg/m³
（省エネ・防犯住宅推進アプローチブック）、
ガス=2.05kg/m³
（（一社）日本バルブ工業会より）

〈水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）＋つま先らく押し水栓スイッチ〉
①節湯A1/A,C1の効果（使用湯水削減効果17%）＋②作業性向上（使用湯水削減効果11%）＋③エアインの効果（使用湯水削減効果30%）

〈水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）〉
①節湯C1の効果（使用湯水削減効果9%）＋②作業性向上（使用湯水削減効果11%）＋③エアインの効果（使用湯水削減効果30%）

※1 1985～1997年商品（TK231）

①節湯A1,C1の仕様は住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。節湯Aの仕様は（一社）日本バルブ工業会節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果に基づく。
②社内モニターによる参考値（水ほうき水栓と従来型シングルレバー混合栓との食器・調理器具洗いの作業時間を比較したものであり使い方によって効果は異なる場合があります）。
③最適流量による従来型シングルレバー混合栓との当社比。算出数値は、上記設定および試算条件に基づくものであり、記載どおりの$CO_2$排出削減量・削減金額を保証するものではありません。

**オプション**

**つま先らく押し水栓スイッチ** 節湯A1 節湯A
（AC100Vタイプ）
水栓金具と同時に設置した場合



SYF2S （+¥60,300）
KSTES35N ¥60,300

足で吐水・止水が操作できるラクラクスイッチ。レバーに手を伸ばす必要がなくタイミングよく吐止水ができます。止め忘れても約60分間で自動的に止まります。

※最低必要水圧（流動時）:組み合わせる水栓の最低必要水圧+0.03MPa
※配管スペースなしキャビネットとの組み合わせはできません。

**「おいしい水」を毎日ご利用いただくために、定期的にカートリッジは交換してください。**

カートリッジのお求めは、取付工事店またはTOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへご連絡をお願いします。
（ 0120-8282-55）

**浄水カートリッジ定期宅配サービス（会員制）**

●入会時の登録料および年会費は無料です。
●ご指定の間隔で浄水カートリッジをお届けします。
●ご指定月の前月に商品宅配可否をご確認します。

<浄水カートリッジ定期宅配サービス（会員制）への申込方法>

TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンター
0120-8282-55
受付時間　平日 9:00～18:00
土日祝 10:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

上記、フリーダイヤルのほか、WEBサイト（https://tom-parts.jp.toto.com/webshop/）もしくは商品に同梱されている申込書からも簡単にお申し込みいただけます。

※浄水カートリッジ定期宅配サービスはTOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターが運営しています。

※寒は寒冷地用（凍結が予想される地域）です。※水栓の最高水圧（静止時）は0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただくためには0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。

Kitchen Parts

# 食器洗い乾燥機

## フロントオープンタイプ

| | | |
|---|---|---|
| 品名 | | 食器洗い乾燥機R<br>（フロントオープン・通いかご・扉材） I型スリム対応 NEW |
| セレクト記号 | | DWB16 （+¥18,200～+¥23,100） |
| カラー | | シルバー |
| 形状 | |   通いかご  |
| 間口（mm） | | 450 |
| 庫内容量 | | 約66L |
| 容量 | | 約6人分　47点 |
| 特長 | | 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック（プラス） / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / （3D）プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ |
| 洗浄音 | | 約42dB／約43dB（50Hz／60Hz） |
| 使用水量 | | 約12L |
| 品番価格 | シルバー | KSMW045FRSDXXXD<br>☆ ¥231,000 |
| | ブラック | — |
| 製造元 | | リンナイ |
| 製造元品番（シリーズ名） | | RKW-F403CM4-SV相当品※1<br>※1 上記品番に通いかご機能を追加したもの。 |

## スライドオープン・浅型タイプ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | | 食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ） | 食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄） |
| セレクト記号 | | DWD29 （+¥26,200） | 基本仕様 / DWD31 （+¥16,800） |
| カラー | | シルバー | ブラック / シルバー |
| 形状 | |   |   ブラック  シルバー |
| 間口（mm） | | 450 | 450 |
| 庫内容量 | | 約40L | 約42L |
| 容量 | | 約5人分　40点 | 約5人分　40点 |
| 特長 | | 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック（プラス） / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / （3D）プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ | 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック（プラス） / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / （3D）プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ |
| 洗浄音 | | 約40dB／約42dB（50Hz／60Hz） | 約42dB／約44dB（50Hz／60Hz） |
| 使用水量 | | 約9L | 約11L |
| 品番価格 | シルバー | KSMW045SPSPXXXD<br>☆ ¥182,700 | KSMW045TPSPXXXD<br>☆ ¥173,300 |
| | ブラック | — | KSMW045TPBPXXXD<br>☆ ¥156,500 |
| 製造元 | | パナソニック | パナソニック |
| 製造元品番（シリーズ名） | | NP-45VS9STT<br>（V9シリーズ） | （ブラック）NP-45RS9KTT　（シルバー）NP-45RS9STT<br>（R9シリーズ） |

### 機能説明

**通いかご**
かごをシンクにかけてラクな姿勢で食器をセット。そのまま食洗機へ入れて洗えます。

**上下2段かご**
上下に分かれた2つのかごで、食器や調理機器を入れる順番に迷うことなくセットできます。

**ムービングラック（プラス）**
上カゴがスライドし、食器セット後でも下カゴの食器を出し入れできます。

**サークルラック**
上カゴを円弧状にし、回転ノズルの動きにあわせることで、洗いにくい両端のコップもきれいに洗浄できます。

**上下2段回転ノズル洗浄**
上下2つの洗浄ノズル専用の2つのポンプを同時に駆動し、短時間に大量の水を噴射して洗います。節水コースでは、水の使用量を抑えます。2つのポンプを交互に駆動させることで少ない水量で静かに洗います。

**ストリーム除菌洗浄**
高温・高圧水流で、洗うと同時に除菌もできるストリーム除菌洗浄。手洗いでは難しい50℃以上の高温と高圧水流でしっかり除菌します。

□ はセレクト記号です。
※( )はI型2550mm基本仕様からの差額です。

I型スリム対応 I型スリム対応食器洗い乾燥機です。このマークが付いていない食器洗い乾燥機は、設置ができません。

5・10年間安心 延長保証制度 詳しくはP.245をご参照ください。

## スライドオープン・深型タイプ

| 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） | 食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材） NEW |
|---|---|
| DWD24 （+¥45,500～+¥50,400） | DWB17 （−¥6,800～−¥1,900） |
| — | シルバー |
|  |  |
| 450 | 450 |
| 約60L | 約63L |
| 約6人分　48点 | 約6人分　47点 |
| 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック(プラス) / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / (3D)プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ | 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック(プラス) / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / (3D)プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ |
| 約38dB／約40dB（50Hz／60Hz） | 約38dB（50Hz／60Hz） |
| 約7.5～9L | 約11L／9L（重曹コース／標準コース） |
| KSMW045DPFDXXXC<br>☆ ¥258,300 | KSMW045DRSDXXXB<br>☆ ¥206,000 |
| — | — |
| パナソニック | リンナイ |
| NP-45KD9WTT<br>（K9シリーズ） | RKW-SD401GPMA |

| 食器洗い乾燥機R（I型スリム用） I型スリム対応 NEW | |
|---|---|
| 基本仕様 I型スリム（AS）のみ | DWB19 |
| ブラック | シルバー |
|   ブラック  シルバー | |
| 450／I型スリム用 | |
| 約36L | |
| 約4人分　33点 | |
| 通いかご / 上下2段かご / ムービングラック(プラス) / サークルラック / 上下2段回転ノズル洗浄 / ストリーム除菌洗浄 / 重曹洗浄 / バイタル除菌洗浄 / (3D)プラネットアーム洗浄 / タワーウォッシャー / プラズマクラスター / 省エネナビ / ライトエコ | |
| 約44dB／約46dB（50Hz／60Hz） | |
| 約9.5L | |
| KSMW045QRSPXXXD<br>☆ ¥188,000 | |
| KSMW045QRBPXXXD<br>☆ ¥176,500 | |
| リンナイ | |
| （ブラック）RKW-C402CA-B　（シルバー）RKW-C402CA-SV | |

**重曹洗浄**
重曹が汚れを中和し、自然成分に分解することで、専用洗剤を使わなくても汚れをしっかり落とします。

**バイタル除菌洗浄**
食器洗い乾燥機専用洗剤に含まれている酵素が活動しやすい温度にコントロールして洗浄。油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくします。

**(3D)プラネットアーム洗浄**
上下段ノズルに加え、センターノズル搭載の3Dプラネットアームノズルにより、立体的にくまなく洗えます。

**タワーウォッシャー**
水圧で伸びる2段式ノズルを採用。下部ノズルからのシャワーに加え、上部からシャワーを拡散することで、庫内のすみずみまで水流が届きます。上かごや大皿の上部の汚れもムラなく洗い流します。




**プラズマクラスター**
イオンの力で浮遊カビ菌や付着したニオイを分解・抑制します。




**省エネナビ**
食器の汚れと量をセンサーで検知してムダな水と電気を削除します。3つのセンサーでより最適にできるので、いつも省エネ。

**ライトエコ**
食器の量をセンサーで検知し、すすぎ温度を自動制御することで、乾燥時間を短縮できます。

Kitchen Parts

# ガス調理機器






| 品名 | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・ワイド・B） | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・B） | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・ワイド・C） | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・C） | ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・ワイド・C）NEW | ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・C）NEW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 |  |  |  |  |  |  |
| セレクト記号 | GAA50（+¥203,800） | GAA51（+¥198,800） | GAA52（+¥188,800） | GAA53（+¥183,800） | GAB51（+¥184,900） | GAB50（+¥179,600） |
| カラー（トッププレート/本体） | シルバー／シルバー | | シルバー／シルバー | | シルバー／シルバー | |
| 形状 | — | — | — |  | — | — |
| セレクト記号 | — | — | — | GAA54（+¥212,600） | — | — |
| カラー（トッププレート/本体） | — | — | — | ブラック／ブラック | — | — |
| 間口（mm） | 750 | 600 | 750 | 600 | 750 | 600 |
| トッププレート材質 | ガラス | | ガラス | | ガラス | |
| バーナー別 消費量kW（kcal） ※都市ガス13Aの場合 ［温調機能コンロ位置］ |  グリル2.3（2000） | |  グリル2.2（1900） | |  グリル1.89（1630） | |
| グリル充実機能 | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | |
| グリル充実機能 | マルチグリル | | — | | — | |
| 付属品 同梱 | プレートパンL | | 焼き網 | | 焼き網 | |
| 付属品 別売品 | キャセロールL | | ロティプレート | | ココットプレート | |
| 主な機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | |
| 品番価格 シルバー | KSMG173UHSSN__E ☆¥305,000 | KSMG163UHSSN__E ☆¥300,000 | KSMG173GHSSN__F ☆¥290,000 | KSMG163GHSSN__F ☆¥285,000 | KSMG173GRSSN__D ☆¥286,100 | KSMG163GRSSN__D ☆¥280,800 |
| 品番価格 ブラック | — | | — | KSMG163GHBBN__F ☆¥313,800 | — | |
| 製造元 | ハーマン | | ハーマン | | リンナイ | |
| 製造元品番（シリーズ名） | DS3621WAP2STE（ピアットバリ） | DS3620WAP2STE（ピアットバリ） | DW36U6WAP2STE（ピアット） | （シルバー）DW36U5WAP2STE （ブラック）DW36U5WAP1BAE （ピアット） | RHB71AW33L25RSTW※1 ※1 RB71AW33L25RSTW（ベイズ）に換気連動機能を追加したもの。 | RHB31AW33L25RSTW※1 ※1 RB31AW33L25RSTW（ベイズ）に換気連動機能を追加したもの。 |

| 品名 | グリルレス3口 ガラストップコンロH（換気連動） | グリルレス4口 ステンレストップ コンロR NEW | グリルレス2口 ホーロートップ コンロR NEW |
|---|---|---|---|
| 形状 |  |  |  |
| セレクト記号 | GAA56（+¥107,600） | GAB55（+¥68,600） | 基本仕様（I型スリム W1650） |
| カラー（トッププレート/本体） | ブラック／— | ステンレス／— | ホワイト／— |
| 間口（mm） | 600 | 600 | 450 |
| トッププレート材質 | ガラス | ステンレス | ホーロー |
| バーナー別 消費量kW（kcal） ※都市ガス13Aの場合 ［温調機能コンロ位置］ |  |  |  |
| 主な機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能※1 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能※1 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能※1 |
| 品番価格 | KSMG163JHNBL__A ☆¥196,000 | KSMG064JRNTL__E ☆¥157,000 | KSMG042JRNWN__C ¥83,000 |
| 製造元 | ハーマン | リンナイ | リンナイ |
| 製造元品番（シリーズ名） | DC3020SPSEL（ネロ） | RD641STSA | RD421H3SA |

※1 グリル部は除く。

5・10年間安心 延長保証制度

詳しくはP.245をご参照ください。

| | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・D） NEW | ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・D） NEW | ガラストップ 片面焼きコンロR NEW | ホーロートップ 両面焼きコンロR NEW | ホーロートップ 片面焼きコンロH |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | GAA57 （+¥124,800） | GAB53 （+¥130,400） | GAB52 （+¥93,900） | GAB54 （+¥70,600） | GAA38 （+¥5,000） |
| | シルバー／シルバー | シルバー／シルバー | ブラック／シルバー | グレー／シルバー | グレー／シルバー |
| | — | — | — | — |  |
| | — | — | — | — | 基本仕様 GAA37 |
| | — | — | — | — | グレー／ブラック |
| | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | ガラス | ガラス | ガラス | ホーロー | ホーロー |
| |  グリル2.0(1750) |  グリル1.9(1590) |  グリル1.3(1140) |  グリル1.9(1590) |  グリル1.3(1100) |
| | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | オートグリル 脱臭・脱煙機能 | オートグリル 脱臭・脱煙機能 グリル調理タイマー | オートグリル 脱臭・脱煙機能 |
| | — | — | — | — | — |
| | 焼き網 | 焼き網 | 焼き網 | 焼き網 | 焼き網 |
| | ロティプレートS | ココットプレート | クッキングプレート | ココットプレート | — |
| | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド コンロ調理タイマー トッププレートお手入れ性 なべなし検知機能 感震機能 換気連動 共通機能 |
| | KSMG163LHSSN__B ☆¥226,000 | KSMG163LRSSN__B ☆¥231,600 | KSMG063KRSBN__F ☆¥195,100 | KSMG063WRSBN__E ¥171,800 | KSMG063SHSBR__E ¥106,200 |
| | — | — | — | — | KSMG063SHBBR__E ¥101,200 |
| | ハーマン | リンナイ | リンナイ | リンナイ | ハーマン |
| | DW32V6WTP2SVE（ファミ） | RHB31AW36T2RVW（センス） | RB31AM5T1SVW | RB31AW36H2RVW | （シルバー）DG32T2VQ1SV（ブラック）DG32T2VQ1 |

## 付属品説明

**キャセロールL**

煮物・蒸し物・パンなど、従来のグリルでは作れなかった料理もおいしく簡単に作れます。



**プレートパンL**

お魚やお肉などの調理はもちろん、ノンフライまでカリっと仕上がります。



**ロティプレート／ロティプレートS**

魚や肉などの調理ができるプレートと油はねを軽減するカバーのセット。



**ココットプレート**

開口のスリットからバーナーの直火が届き、表面もこんがり焼けます。



| 品名 | オーブンレンジH | オーブンレンジR NEW |
|---|---|---|
| 形状 |  |  |
| セレクト記号 | GXR03 | GXR03 |
| カラー | シルバー | シルバー |
| 高周波出力 | 弱130W／強500W | 弱200W／強600W |
| 庫内容量 | 44L | 33L |
| 主な機能 | ・オーブン機能<br>・電子レンジ機能<br>・解凍機能<br>・ツインファン加熱<br>・イースト発酵<br>・ネクストサイン機能 | ・換気連動<br>（コンロも換気連動対応品をお選びください）<br>・オーブン機能<br>・電子レンジ機能<br>・解凍機能<br>・コンビネーション機能<br>・イースト発酵<br>・ネクストサイン機能 |
| 組み合わせコンロ | ハーマン製<br>（オーブン接続不可の機種を除く） | リンナイ製<br>（オーブン接続不可の機種を除く） |
| カウンター高さ対応 | カウンター高さ900mmの場合は下記をご手配ください。<br>・フィラー　KSOM018GB　¥6,800<br>・中間排気筒　KSOM017GN　¥4,500 | カウンター高さ900mmの場合は下記をご手配ください。<br>・台輪　KSOM008GS　¥8,800 |
| 品番価格 | KSMG065THSXX__D ☆¥388,000 | KSMG165TRSXX__D ☆¥285,000 |
| 製造元 | ハーマン | リンナイ |
| 製造元品番 | DR601FST-1 | RBR-S15E-SV |

## 機能説明

### グリル充実機能

**オートグリル**
メニューと焼き加減の選択で、時間と火加減を自動的にコントロール。

**脱臭・脱煙機能**
グリル調理時に排気口から出る煙やニオイを大幅にカットします。

**グリル調理タイマー**
調理にあわせてタイマー設定ができ、時間がきたら自動消火します。

### 主な機能

**温度自動調節**
温度調節、自動湯沸、自動炊飯の機能が付いており、コンロが自動で火力を調節してくれます。

**音声ガイド**
次の手順や、ついうっかりを音声でお知らせします。

**コンロ調理タイマー**
加熱時間の設定ができ、うっかりミスがなく、安心して調理できます。

**トッププレートお手入れ性**
ハーマン製「親水アクアコート」：親水性コーティングにより、焦げ付きなどの汚れが落としやすくなっています。
リンナイ製「イージークリーン」：ガラス表面の温度上昇を抑えて、焦げ付きを防ぎます。

**なべなし検知機能**
調理が終わってバーナーからなべを離すと弱火になり、その後1分で自動消火します。

**感震機能**
震度4以上の揺れを感知すると自動的に消火します。




**換気連動**
コンロのスイッチを入れると自動的にレンジフードの運転が開始し、消火後3分で停止します。対象のレンジフードはP.80・81をご参照ください。



**共通機能**
Siセンサー（全口）、調理油過熱防止機能、センサー解除機能、早切れ防止機能、焦げ付き消火機能、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル過熱防止センサー（注1）、チャイルドロック（注1）の安全機能が付いています。
注1:グリルレスタイプには付きません。




※__にはガス種が入ります。※商品および外装箱には製造元および製造元品番が記載されている場合があります。

Kitchen Parts

# IH調理機器

| 品名 | | 3口IHヒーターH（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド） | 3口IHヒーターP（オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド） NEW | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド） NEW | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ） NEW |
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | |  |  |  |  |
| セレクト記号 | | EAE09（+¥406,600） | EAD41（+¥381,600） | EAD43（+¥331,600） | EAD42（+¥311,600） |
| カラー（トッププレート/本体） | | シルバー／シルバー | シルバー／シルバー | シルバー／シルバー | |
| 形状 | | — | — | — | — |
| セレクト記号 | | — | — | — | — |
| カラー（トッププレート/本体） | | — | — | — | — |
| 間口（mm） | | 750 | 750 | 750 | 600 |
| トッププレート | 材質 | ガラス | ガラス | ガラス | |
| | 操作部 | ガラスタッチ式 | ガラスタッチ式 | ガラスタッチ式 | |
| ヒーター別消費電力量（kW）［温調機能コンロ位置］<br>オールメタルIH<br>IH<br>ラジエントヒーター | |  <br>グリル（上）1.4/（下）1.2<br>※右オールメタルIH加熱時は最大2.6kWになります。 |  <br>グリル2.75<br>※右オールメタルIH加熱時は最大2.6kWになります。 |  <br>グリル2.75 | |
| グリル充実機能 | | オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル | オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル | オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル | |
| | グリル充実機能 | ラク旨グリル | ラクッキングリル | ラクッキングリル | |
| | 付属品 同梱 | 平皿/波皿 | グリル皿 | グリル皿 | |
| 主な機能 | | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | |
| 品番価格 | シルバー | KSME173NHSSAXXF ☆¥510,000 | KSME173NPSSAXXJ ☆¥485,000 | KSME173NPSSTXXJ ☆¥435,000 | KSME163NPSSTXXJ ☆¥415,000 |
| | ブラック | — | — | — | — |
| 製造元 | | 日立 | パナソニック | パナソニック | |
| 製造元品番（シリーズ名） | | HT-N2000STWF | CH-MRS7A1（Aシリーズ） | CH-TRS7A1（Aシリーズ） | CH-TRS6A1（Aシリーズ） |

| 品名 | | グリルレス3口IHヒーターP（換気連動） NEW | | グリルレス2口IHヒーターH |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | |  |  |  |
| セレクト記号 | | EAD45（+¥211,600） | EAD44（+¥211,600） | EAE21（I型スリム W1650） |
| カラー（トッププレート/本体） | | シルバー／— | ブラック／— | シルバー／— |
| 間口（mm） | | 600 | | 450 |
| トッププレート | 材質 | ガラス | | ガラス |
| | 操作部 | ガラスタッチ式 | | プッシュ式 |
| ヒーター別消費電力量（kW）［温調機能コンロ位置］<br>オールメタルIH<br>IH<br>ラジエントヒーター | |  | |  |
| グリル充実機能 | | — | | — |
| 主な機能 | | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 |
| 品番価格 | | KSME163JPNSTXXB ☆¥300,000 | KSME163JPNBTXXB ☆¥300,000 | KSME042JHNSNXXD ☆¥203,000 |
| 製造元 | | パナソニック | | 日立 |
| 製造元品番 | | CH-XS30C | CH-XK30C | HT-40SC |
| 備考 | | 電気オーブンレンジ接続不可 | | 電気オーブンレンジ接続不可 |

| 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル・ワイド） | 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル） | 3口IHヒーターP（換気連動・ワイド） | 3口IHヒーターP（換気連動） | 2口IH＋ラジエントヒーターP NEW |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| □EAE08（+¥246,600） | □EAE07（+¥226,600） | □EAD36（+¥241,600） | □EAD35（+¥221,600） | □EAD47（+¥171,600） |
| シルバー／シルバー | | シルバー／シルバー | | ブラック／シルバー |
| — |  | — | — |  |
| — | □EAE06（+¥226,600） | — | — | □EAD46（+¥171,600） |
| — | ブラック／ブラック | — | — | ブラック／ブラック |
| 750 | 600 | 750 | 600 | 600 |
| ガラス | | ガラス | | ガラス |
| ガラスタッチ式 | | ガラスタッチ式 | | プッシュ式 |
|  グリル(上)1.4/(下)1.2 | |  グリル1.95 | |  グリル1.55 |
| オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル | | オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル | | オートグリル 油煙抑制機能 フラットグリル |
| ラク旨グリル | | 底面フラット | | グリル皿方式 |
| 波皿 | | グリル皿 | | グリル皿 |
| 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 | | 温度自動調節 音声ガイド 調理サポート機能 光センサー ワンタッチ火加減操作 光るリング 換気連動 共通機能 |
| KSME173NHSSUXXA ☆¥350,000 | KSME163NHSSUXXA ☆¥330,000 | KSME173NPSSCXXA ☆¥345,000 | KSME163NPSSCXXA ☆¥325,000 | KSME063NPSBNXXH ¥275,000 |
| — | KSME163NHBBUXXA ☆¥330,000 | — | — | KSME063NPBBNXXH ¥275,000 |
| 日立 | | パナソニック | | パナソニック |
| HT-N8STWF | (シルバー)HT-N8STF (ブラック)HT-N8KTF | CH-TRS7CTT (Cシリーズ) | CH-TRS6CTT (Cシリーズ) | (シルバー)CH-AS6L (ブラック)CH-A6L |

| 品名 | 電気オーブンレンジP |
|---|---|
| 形状 |  設置にはストッカーをご手配ください。 |
| セレクト記号 | □EXR02 |
| カラー | ブラック |
| 高周波出力 | 1000W(*)/800W/600W/500W/300W/150W相当<br>*特定のメニュー時3分間。その後は600Wに切り替わります。 |
| 庫内容量 | 30L |
| 主な機能 | ・オーブン機能<br>・電子レンジ機能<br>・解凍機能<br>・パワフルスチーム搭載<br>・ナビ付ガラスタッチ操作 |
| 組み合わせコンロ | パナソニック製<br>(オーブン接続不可の機種を除く) |
| カウンター高さ対応 | カウンター高さ900mmの場合は下記をご手配ください。<br>・台輪　KSOM010EB　¥16,500 |
| 品番価格 | 本体:KSME065TPBXXXXB　☆¥290,000<br>ストッカー:KSOM016EB　¥30,000 |
| 製造元 | パナソニック |
| 製造元品番 | NE-DK100K |

※電気オーブンレンジのけこみ高さは隣接キャビネットのけこみ高さとは合いません。

## 機能説明

### グリル充実機能

**オートグリル**
メニュー選択で、おいしく調理できます。

**油煙抑制機能**
煙を分解する触媒を搭載したり、発煙を抑制するグリル構造で焼き魚などの煙を大幅にカット、気になるニオイも抑えます。

**フラットグリル**
パナソニック製[Wフラットラクッキングリル]
天井面もフラットになり、庫内まるごとふけるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内でお手入れしやすく。

日立製[フラットグリル]
庫内がフラットな構造で、まるごとふけて、お手入れが簡単です。

### 主な機能

**温度自動調節**
温度調節、自動湯沸(注1)、自動炊飯(注1)の機能が付いており、コンロが自動で火力を調節してくれます。
注1:ラジエントヒータータイプおよびグリルレスタイプには付きません。

**音声ガイド**
次の手順や、ついうっかりを音声でお知らせします。

**調理サポート機能**
調理するメニューを設定することで、食材投入・裏返すなどのタイミングをお知らせします。

**光センサー**
なべ底温度をダイレクトに検知するので、より素早く、精度の高い温度検知ができます。安定した温度調理を可能にします。

**ワンタッチ火加減操作**
上面に配置された「強火」「弱火」などのボタンでお好きな火加減に調整できます。

**光るリング**
使用中はあたたかな赤色に点灯。なべを置く位置もわかりやすくなります。

**換気連動**
コンロのスイッチを入れると自動的にレンジフードの運転が開始し、消火後3分で停止します。対象のレンジフードはP.80・81をご参照ください。

**共通機能**
グリルは、両面焼き＋水なし仕様です。
コンロには、なべなし検知機能、なべなし自動OFF機能、温度過昇防止機能、空焚き自動OFF機能、高温注意表示、切り忘れ自動OFF機能、チャイルドロック機能、ラジエントロック機能(注1)の安全機能が付いています。
注1:ラジエントヒータータイプのみです。

※オープンタイプのキャビネットを設置した場合、または隣接するキャビネットの引き出しや扉を開いたときに機器の側面が見える場合があります。 ※商品および外装箱には製造元および製造元品番が記載されている場合があります。

Kitchen Parts

# レンジフード

●壁付けタイプ

| 品名 | スーパークリーンフード(LED) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | I型／L型 | | | | | | | |
| 前面形状 | フード色前幕板タイプ | | 扉材前幕板タイプ | | カット用前幕板タイプ | | 同時給排気タイプ | |
| セレクト記号 | FSP1S (+¥99,800) | FSP1B (+¥76,700) | FSP2S (+¥114,100〜+¥116,100) | FSP2B (+¥92,100〜+¥94,100) | FSP3S (+¥122,900) | FSP3B (+¥100,900) | FSP4S (+¥155,900) | FSP4B (+¥133,900) |
| カラー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| 形状 |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |
| 主な特長 | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター ワンタッチ シロッコファン プロペラファン 換気連動 常時換気 リモコン対応 | | | | | | | |
| 本体品番 価格 750 | シルバー:KSKR175BSSR/LXXXD ¥173,500／ブラック:KSKR175BSBR/LXXXD ¥152,000 | | | | | | | |
| 本体品番 価格 900 | シルバー:KSKR190BSSR/LXXXD ¥192,500／ブラック:KSKR190BSBR/LXXXD ¥171,600 | | | | | | | |
| 備考 | ●LED照明5W2個付き ●前幕板、横幕板などは別途 | | | | | | | |

| 品名 | スーパークリーンスリムフード(LED) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | I型／L型／I型スリム | | | | | | | |
| 前面形状 | フード色前幕板タイプ | | 扉材前幕板タイプ | | カット用前幕板タイプ | | 同時給排気タイプ | |
| セレクト記号 | FSH1S | FSH1B | FSH2S | FSH2B | FSH3S | FSH3B | FSH4S | FSH4B |
| カラー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| 形状 |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |
| 主な特長 | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター ワンタッチ シロッコファン プロペラファン 換気連動 常時換気 リモコン対応 | | | | | | | |
| 本体品番 価格 750 | シルバー:KSKR175QSSR/LXXXD ¥173,500<br>ブラック:KSKR175QSBR/LXXXD ¥152,000 | | | | | | | |
| 備考 | ●LED照明5W2個付き ●前幕板、横幕板などは別途 | | | | | | | |

| 品名 | フラットシロッコファンフード(LED) NEW | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | I型／L型／I型スリム | | | | | |
| 前面形状 | フード色前幕板タイプ | | 扉材前幕板タイプ | | 同時給排気タイプ | |
| セレクト記号 | FSR22 (+¥59,600) | FSR21 (+¥87,100) | FSR24 (+¥73,900〜+¥75,900) | FSR23 (+¥93,700〜+¥95,700) | FSR26 (+¥114,600) | FSR25 (+¥142,100) |
| カラー | シルバー | ブラック(つや消し) | シルバー | ブラック(つや消し) | シルバー | ブラック(つや消し) |
| 形状 |  シルバー |  ブラック(つや消し) |  シルバー |  ブラック(つや消し) |  シルバー |  ブラック(つや消し) |
| 主な特長 | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター ワンタッチ シロッコファン プロペラファン 換気連動 常時換気 リモコン対応 | | | | | |
| 本体品番 価格 750 | シルバー:KSKR075BGSNXXXB ¥143,500／ブラック(つや消し):KSKR075BGKNXXXB ¥154,500 | | | | | |
| 本体品番 価格 900 | シルバー:KSKR090BGSNXXXB ¥152,300／ブラック(つや消し):KSKR090BGKNXXXB ¥163,300 | | | | | |
| 備考 | ●LED照明3W1個付き ●前幕板、横幕板などは別途 | | | | | |


※ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意願います。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:KSOK004、KSOK006、KSOK008(もしくは同等品)

## 主な特長紹介

### 撥油コート式

撥油コートを施したファンの回転により、ファンの付着油を軽減。10年間ファンのお手入れ不要(※1〜4)。

仕組み(例)




### ノンフィルター

面倒なフィルター掃除のいらない、ノンフィルターのレンジフード。普段のお手入れも、よりラクに。油によるフィルターの目詰まりがなく、吸い込む力が落ちません。

### イージーフィルター

角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単。


### ワンタッチ

ファンをワンタッチで着脱可能。

### シロッコファン

複数の小さな羽を円周方向に配列した形状で、力が強く配管抵抗などの影響が小さい。集合住宅、戸建住宅など広い範囲の住宅に設置が可能。


仕組み(例)




### プロペラファン

扇風機のようなファン形状で吸い込む量は多いが、外気(気温・風圧)の影響を受けやすい。戸建住宅向き。

仕組み(例)



## ●壁付けタイプ

| 品名 | | リモデルスリムフード NEW | | シロッコファンフード NEW | | プロペラファンフード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | | I型／L型／I型スリム | | | | | |
| 前面形状 | | フード色前幕板タイプ | 扉材前幕板タイプ | — | | — | |
| セレクト記号 | | FSSAR FSSAL | FSSBR FSSBL | FSB22（＋¥22,000） | 基本仕様 | FSD04（＋¥55,000） | FSD03（＋¥36,000） |
| カラー | | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| 形状 | |  |  |  シルバー |  ブラック |  シルバー |  ブラック |
| 主な特長 | | シロッコファン | | シロッコファン | | プロペラファン | |
| 本体品番価格 | 600 | KSKR060QRSR/LXKXC　¥94,800 | | — | | — | |
| | 750 | KSKR075QRSR/LXKXC　¥105,200 | | シルバー:KSKR075QBSNXXXE　¥112,500<br>ブラック:KSKR075QBBNXXXE　¥90,500 | | シルバー:KSKH075QBSNXXWA　¥139,200<br>ブラック:KSKH075QBBNXXWA　¥120,200 | |
| | 900 | — | | シルバー:KSKR090QBSNXXXE　¥121,300<br>ブラック:KSKR090QBBNXXXE　¥99,300 | | シルバー:KSKH090QBSNXXWA　¥148,000<br>ブラック:KSKH090QBBNXXWA　¥129,000 | |
| 備考 | | ●照明40Wミニ電球1個付き<br>●前幕板、横幕板などは別途 | | ●照明40Wミニ電球1個付き<br>●横幕板などは別途 | | ●LED照明4.4W1個付き●前幕板は別品番になります。必ず本体と一緒にご注文ください。（セレクト記号での注文の場合は、本体と前幕板を含みます）●横幕板などは別途 | |

## ●横壁付けタイプ

| 品名 | | スーパークリーンサイドフード（LED） | スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気） | デザインサイドフードeco | フラットサイドフード（LED） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | | スリム対面・フラット型（壁付け）／フラット対面型（壁付け）／I型 | | | | |
| セレクト記号 | | FSE1S | FSE3S | FSK01 | 基本仕様 FST12 | FST11 |
| カラー | | シルバー | シルバー | ステンレス | シルバー | ブラック（つや消し） |
| 形状<br>※写真はL仕様 | |  |  |  |  シルバー |  ブラック |
| 主な特長 | | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター<br>ワンタッチ シロッコファン プロペラファン<br>換気連動 常時換気 リモコン対応 | | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター<br>ワンタッチ シロッコファン プロペラファン<br>換気連動 常時換気 リモコン対応 | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター<br>ワンタッチ シロッコファン プロペラファン<br>換気連動 常時換気 リモコン対応 | |
| 本体品番価格 | 900 | KSKR190SSSR/LXXXD　¥234,300 | KSKR190SSSR/LXXXD　¥234,300 | KSKR190SDTR/LXXXA　☆¥339,600 | シルバー:KSKR090SGSR/LXXXA　¥176,000<br>ブラック（つや消し）:KSKR090SGKR/LXXXA　¥203,500 | |
| 備考 | | ●LED照明5W2個付き<br>●ダクトカバーなどは別途 | | ●LED照明10.5W1個付き<br>●ダクトカバー付属<br>●排気方向:上方のみ［後方には別売りのL型ダクトKSOK009 ¥5,100が必要です。］ | ●LED照明3.5W1個付き<br>●ダクトカバー付属<br>●排気方向:上方のみ［後方には別売りのL型ダクトKSOK009 ¥5,100が必要です。］ | |

## ●天吊りタイプ

| 品名 | | スーパークリーンセンターフード（LED） | デザインセンターフードeco |
|---|---|---|---|
| 対応レイアウト | | スリム対面・フラット型（アイランド）／フラット対面型（アイランド） | |
| セレクト記号 | | 基本仕様 | FSM01 |
| カラー | | シルバー | ステンレス |
| 形状 | |  |  |
| 主な特長 | | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター<br>ワンタッチ シロッコファン プロペラファン<br>換気連動 常時換気 リモコン対応 | 撥油コート式 ノンフィルター イージーフィルター<br>ワンタッチ シロッコファン プロペラファン<br>換気連動 常時換気 リモコン対応 |
| 本体品番価格 | 900 | KSKR190CSSNXXXD　¥256,300 | KSKR190CDTNXXXA　☆¥366,200 |
| 備考 | | ●LED照明5W2個付き<br>●ダクトカバーなどは別途 | ●LED照明10.5W1個付き<br>●ダクトカバーなどは別途 |

**換気連動**
コンロのスイッチを入れると自動的に運転を開始し、消火後3分で停止。

**常時換気**
微弱風量で室内の空気を24時間換気。

**リモコン対応**
オプションの「フード用リモコン」を使えば、電源や照明のオンオフ、運転風量の変更、タイマー設定が遠隔で操作できます。



フード用リモコン
KSOK001B ¥6,800

※1「10年間ファンのお手入れ不要」とは、10年間ファンに汚れが堆積した場合でも建築基準法をもとに当社条件で算出した必要換気量が得られることを意味します。（実使用での実証結果ではありません）必要換気量算出条件:コンロ全点火（グリル含む）
※2 レンジフード内部が汚れないということではありません。また、整流板、オイルパック、本体周囲は月1回程度のお手入れが必要です。
※3 調理内容や設置環境などの条件により効果が異なります。
※4 10年間ご使用後に換気量が低下した場合は、部品の交換が必要になるケースがあります。（有料）


Kitchen Parts

# フロアキャビネット

### 有効寸法図について




幅寸法は図のA寸法（引き出し底板の寸法）を表しています。




高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。けこみの高さはカウンター高さにかかわらず一定です。




食洗機プランの場合




### 豊富なバリエーション

お好みにあわせてお選びいただけます。
部分的に組み替えることも可能です。


**2段引き出し**



**開き扉**



## コンロ用フロアキャビネット



### 1 小引き出し



調理中よく使う調味料など
耐荷重 2kg

### 2 上段



小なべ、片手なべ、フライパンなど
耐荷重 20kg

### 3 下段




大きいなべ、深型なべなど
耐荷重 20kg

**メラミンでお手入れラクラク**

●4H以上の優れた表面硬度。重たいなべやびんもしっかり受け止める頑丈な素材です。●汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。



## 調理スペース用フロアキャビネット



### 4 上段・スライドトレー



調理中の作業でよく使う物
菜ばし・お玉、細かいカトラリーなど




油、酢などの調味料や乾物など
耐荷重 スライドトレー:5kg　合計18kg

### 5 下段



ボトル類、ライスボックスなど
耐荷重 20kg



食洗機用
フロア
キャビネット

### 6 上段・スライドトレー※



調理中の作業でよく使う物
菜ばし・お玉、細かいカトラリーなど



酢などの調味料、乾物など
耐荷重 スライドトレー:5kg　合計18kg

### 7 下段




ボトル類、ライスボックスなど
耐荷重 20kg

### 8 下段



ボトル類、ライスボックスなど
耐荷重 20kg

## シンク用フロアキャビネット



### 9 上引き出し



包丁、ボウル、ざる、水まわりでよく使う物など
耐荷重 16kg

### 10 下段



使用頻度の低い大きな物
耐荷重 16kg

**オプション**

**フック式ツールスタンド** NEW

よく使う長めのツール類を出し入れしやすく立てて収納できます。



※2段引き出し（スライドトレー付き）の上段でご使用いただけます。

**キャビネット用コンセント** NEW

調理家電を手元で使える便利なコンセントです。



※シンク用コンセント付き2段引き出しでご使用いただけます。

**ステンレスシート**

引き出しの底板には錆びにくく、耐久性の高いステンレスシートもご用意。




※W300の場合は、仕切りトレーは別売りとなります。（KSOC008NR）




### 収納物の高さの目安




□はセレクト記号です。
※（　）はI型2550mm基本仕様からの差額です。

| | 一升びん | 酒紙パック | 油 | ワイン | ペットボトル | 酒紙パック | 醤油 | ペットボトル | 酢 | ビール缶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量 | 1.8L | 2L | 1.5L | 750mL | 2L/1.5L | 1.8L | 1L | 500mL | 500mL | 500mL | 350mL |
| おおよその高さ | 400mm | 325mm | 310mm | 315mm | 310mm | 300mm | 270mm | 215mm | 200mm | 170mm | 125mm |
| おおよその幅 | 100mm | 90mm | 105mm | 75mm | 105mm/95mm | 90mm | 80mm | 70mm | 75mm | 70mm | 70mm |




## シンク用フロアキャビネット



| 品名 | | 2段引き出し | 2段引き出し（けこみ配管対応用） | 開き扉 |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | |   |     底板の下にも配管スペースがあります。 底板が外せる仕様なので、キャビネット設置後に配管ができます。 |   |
| セレクト記号 | | 基本仕様 | BSL21 ±¥0 | BSN02 （−¥16,800） |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 750・900・1050 | 750・900・1050 | 750・900・1050 |
| | D565用 | 750・900・1050 | 750・900・1050 | 750・900・1050 |
| 有効寸法図 ※（　）はスペーサー付き。 | |   |   |   |

| 品名 | | コンセント付き2段引き出し NEW | コンセント付き2段引き出し（けこみ配管対応用） NEW | 開き扉（配管スペースなし） |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | |   |     底板の下にも配管スペースがあります。 底板が外せる仕様なので、キャビネット設置後に配管ができます。 |   |
| セレクト記号 | | BSL11 （+¥50,000） | BSL31 （+¥50,000） | BSN01 （−¥21,800） |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 750・900・1050 | 750・900・1050 | 750・900・1050 |
| | D565用 | — | — | — |
| 有効寸法図 ※（　）はスペーサー付き。 | |   |   |   |

※コンセント付き2段引き出し用のコンセントについては、P.92をご参照ください。

## 調理スペース用フロアキャビネット



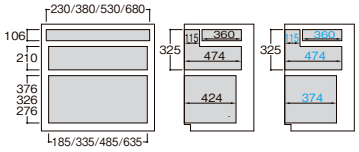
| 品名 | | 2段引き出し | 1段引き出し・開き扉 |
|---|---|---|---|
| 形状 | |  |  |
| セレクト記号 | | スライドトレー付き 基本仕様 | BDE01 （−¥13,000） |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 300・450・600・750 | 300・450・600・750 |
| | D565用 | 300・450・600・750 | 300・450・600・750 |
| 有効寸法図 | |   |   |


Kitchen Parts

# フロアキャビネット

**有効寸法図について**










幅寸法は図のA寸法（引き出し底板の寸法）を表しています。




高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。けこみの高さはカウンター高さにかかわらず一定です。


## コンロ用フロアキャビネット





| 品名 | | 2段引き出し | | グリルレスコンロ用2段引き出し | | 開き扉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | |  | |  | |  |
| セレクト記号 | | 基本仕様 | 横引き配管用 BHF01 ±¥0 | BHL01 | 横引き配管用 BHF01 | BHH0H（−¥15,200） |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 600・750 | 600・750 | 600・750 | 600・750 | 750 |
| | D565用 | 600・750 | — | — | — | 750 |
| 有効寸法図 ※（ ）はスペーサー付き。 | |  |  |  |  |  |
| | | ※ガス調理機器の場合、斜線部は配管スペースになります。 | | | | ※ガス調理機器の場合、斜線部は配管スペースになります。 |


※コンロ横の小引き出しはコンロ本体の色にあわせてブラックまたはグレーに変わります。


## コンロ用フロアキャビネット




| 品名 | | グリルレスコンロ用開き扉 | 調味料・一升びんラック | |
|---|---|---|---|---|
| 形状 | |  |     2段引き出し＋調味料・一升びんラック 上のラックは、お好きな高さに調整することができます。 | |
| セレクト記号 | | 基本仕様 （I型スリム W1650） | BHL11 | 横引き配管用 BHF11 |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | — | 150 | |
| | D565用 | 600 | 150 | |
| 有効寸法図 ※（ ）はスペーサー付き。 | |  |  | |



## 食洗機用フロアキャビネット




| 品名 | | 1段引き出し |
|---|---|---|
| 形状 | |  |
| セレクト記号 | | 基本仕様 |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 450 |
| | D565用 | 450 |
| 有効寸法図 | |  |


## 準備スペース用フロアキャビネット



| 品名 | | 2段引き出し | 1段引き出し・開き扉 |
|---|---|---|---|
| 形状 | |  |  |
| セレクト記号 | | スライドトレー付き 基本仕様 | BEE01 |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | 300・450・600・750 | 300・450・600・750 |
| | D565用 | 300・450・600・750 | 300・450・600・750 |
| 有効寸法図 | |  |  |

## L型コーナー用フロアキャビネット



| 品名 | | 開き扉 |
|---|---|---|
| 形状 | |  |
| セレクト記号 | | 棚板付き 基本仕様 |
| 幅サイズ（mm） | D615用 | レイアウト寸法:750×900・900×900 |
| 有効寸法図 | |  |

ご購入前に　引き出しには一部入らない物もあります。事前にご確認ください。　※青字はI型スリム用の場合です。

# ウォールキャビネット

**壁面を上手に使いこなす工夫をこらしました。**

□はセレクト記号です。
※(　)はI型2550mm基本仕様からの差額です。



## 目の前なら、手が届きやすく使いやすい。





**アイキャッチウォール**

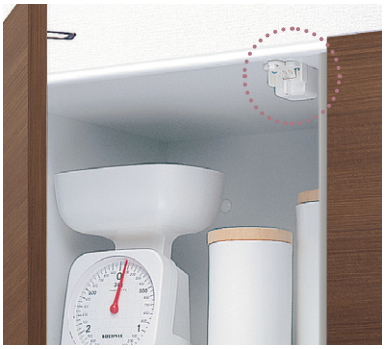
探しやすく、取り出しやすい。よく使う調味料などの収納用と、洗った食器の水切り用の2つの棚を備えています。



**電動昇降式食器乾燥庫**


ムダにしがちな最上段の棚や奥に入れた物も、電動昇降ウォールなら取り出し簡単。高い場所も有効に。

## 衝撃で扉をロックする「キャッチ機構」もお選びいただけます。WZA01



強い衝撃を感じると扉にロックがかかる「キャッチ機構」付きをご用意。通常状態では、右図のように扉は自由に開け閉めできます。地震などの振動を感知して、扉開放と収納物の落下のリスクを軽減します。振動が止まると、自動的に扉を開け閉めできる状態に戻ります。

**キャッチ機構の仕組み**





キャビネットが揺れていたり、傾いた状態のとき、内部のボールの動きにより本体のフック部材が下がった状態を維持しようとします。

※キャビネットの設置状態、収納物の大きさや形状、建物が受ける地震などの振動の影響により、性能を十分に発揮しない場合があり、そのことによる物件損害・人身損害などの損害・被害などについては保証の対象になりません。

## キャビネットの高さは3種類。
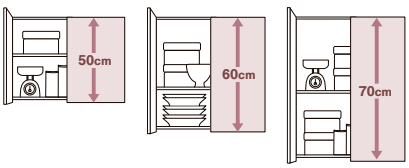
| ショートウォールキャビネット | セミミドルウォールキャビネット | ミドルウォールキャビネット |
|---|---|---|
| WKF01 | WLF01 | 基本仕様 |




**高さは3タイプ**

収納物の量や使い勝手、天井の高さなどにあわせ、3タイプの高さからキャビネットを選んでいただけます。



**取っ手レス仕様**

取っ手のないすっきりデザインです。キャビネットの高さは扉より2cm小さくなっています。


### 梁対応キット　RBA01　(+¥27,500)



梁の形にあわせてキャビネットを切り欠いた跡を化粧し補強します。

KSOZ180WW ¥27,500
KSOZ090WW ¥14,900

切り欠き最大寸法（ミドルウォールの場合）












※カットの範囲によっては、付属の棚板が取り付けられない場合があります。



Kitchen Parts

# ウォールキャビネット

| 品名 | アイキャッチウォール I型スリム対応 | 窓用アイキャッチウォール I型スリム対応 | 電動昇降式ミドルウォール(食器乾燥庫タイプ) I型スリム対応 ☆ |
|---|---|---|---|
| 形状 |  |  |   |
| セレクト記号 | WMH01 (+¥167,200) | WBM41 (+¥249,200) | WEB01 (+¥187,300〜¥213,100) |
| サイズ(mm) | 幅:900〜1800(150mmピッチ)/高さ:470/奥行き:240 | 幅:1200〜1800(150mmピッチ)/高さ:470/奥行き:240 | 幅:900/高さ:700/奥行き:400 |
| 特長 | **扉が引き戸タイプなので、開けたままでも圧迫感がありません。**<br>   <br>**収納部** **水切り部**<br>シンクの位置にあわせて、収納棚と水切りトレーの位置を入れ替えることができます。<br>内部寸法図<br>  <br>126 402 241 170 180 411 350 123<br>**収納部** **水切り部**<br>取付寸法図<br>  <br>ミドルウォール 400mm 680mm 240mm 470mm 350mm アイキャッチウォール<br>ミドルウォール以外との組み合わせもお選びいただけます。<br>WLH01 セミミドル+アイキャッチウォール<br>WKH01 ショート+アイキャッチウォール<br>WMN41 ウォールなし+アイキャッチウォール | **既存の窓の前を明るい収納スペースに変えられ、光も風も通します。**<br>   <br>**収納部** **水切り部**<br>シンクの位置にあわせて、収納棚と水切りトレーの位置を入れ替えることができます。<br>内部寸法図<br>  <br>126 402 241 170 180 411 350 123<br>**収納部** **水切り部**<br>取付寸法図<br>  <br>窓用アイキャッチウォール用ミドルウォール 680mm 400mm 床から1840mm※1 240mm 470mm 350mm 床から900mm 窓用アイキャッチウォール<br>※上部に設置するウォールキャビネットは窓用アイキャッチウォール専用です。<br>※1 スリムライトを設置する場合は1830mm。 | **洗った食器やまな板を入れやすい位置でセットし、電動で上昇させてそのまま乾燥・収納できます。**<br>  <br>1回で乾燥できる調理器具および標準食器量の目安<br>●食器かご(上)<br>湯飲み 7個、茶わん 6個、汁わん 6個、まな板 1枚(縦30×横45×厚さ3cm以下)<br>●食器かご(下)<br>大皿(26cm以下) 7枚、中皿(16〜18cm)7枚、小皿(16cm以下) 10枚、コップ 6個、はし・フォーク・ナイフ・スプーンなど 5〜6人分<br>※ただし、食器形状、並べ方により差が生じることがあります。<br>  <br>手元を明るく照らす照明付き。<br>庫内寸法図<br>  <br>786 300 118 266<br>備考<br>  <br>**専用リモコン(別売品)**<br>KSOM003TNDXR<br>¥18,000 |

警告 ⚠

下記事項を守って使用してください。棚板や網棚および収納物が落下し、けがをするおそれがあります。
●重量規定(耐荷重)は、アイキャッチウォール・窓用アイキャッチウォール…キャビネット全体で25kg、上部開き扉部棚板・底板1枚につき最大20kg(キャビネット全体で最大60kg)、電動昇降式ミドルウォール(食器乾燥庫タイプ)…最大収納量25kg、アイレベルラック 収納部…最大3kg 仮置き部…最大5kg ●包丁など鋭利な物、割れやすい物、不安定な物を収納しないでください。 ●物は1カ所に集中させないで平均して載せてください。また重量物や転倒しやすい物はフロア部に置いてください。

| 品名 | 昇降式ミドルウォール I型スリム対応 | アイレベルラック I型スリム対応 |
|---|---|---|
| 形状 |  **軽く引き降ろして見やすい高さでラクに出し入れ。** 扉を閉めるとミドルウォールと同じ外観です。 ※最大収納量:13kg |  |
| セレクト記号 | WUF01 (+¥38,500) | WML01 (+¥55,000) |
| サイズ(mm) | 幅:750・900/高さ:700/奥行き:400 | 幅:600・750・900/高さ:152(格納時)349(使用時)/奥行き:215(格納時)265(使用時) |
| 特長 | 庫内寸法図   | **使用しないときはスッキリ格納することができます。**  格納時  使用時  LCA02 LEDスリムライト 照明の設置位置は手前側です。 寸法図 **アイレベルで使いやすい高さ位置**   ミドルウォール以外との組み合わせもお選びいただけます。 WLL01 セミミドル+アイレベルラック WKL01 ショート+アイレベルラック |

| 品名 | ミドルウォール I型スリム対応 | セミミドルウォール I型スリム対応 | ショートウォール I型スリム対応 | L型コーナー |
|---|---|---|---|---|
| 形状 |  |  |  |  |
| セレクト記号 | 基本仕様 | WLF01 (−¥3,000) | WKF01 (−¥6,000) | 基本仕様 (L型) ミドル / WLF01 セミミドル / WKF01 ショート |
| サイズ(mm) | 幅:150〜900(150mmピッチ)/高さ:700/奥行き:400 | 幅:150〜900(150mmピッチ)/高さ:600/奥行き:400 | 幅:150〜900(150mmピッチ)/高さ:500/奥行き:400 | 幅:750/高さ:500・600・700/奥行き:400 |

※「キャッチ機構」ありは WZA01 を同時にお選びください。

Kitchen Parts

# 周辺ユニット

**壁付け収納（奥行き450mm）**

## 好みにあわせて組み合わせ自由。必要な物をたっぷり、すっきり収納できます。




扉カラー:ルースダルブラウン

**ユニットの高さは2種類から選べます。**
（高さ:2350mm/2150mm）



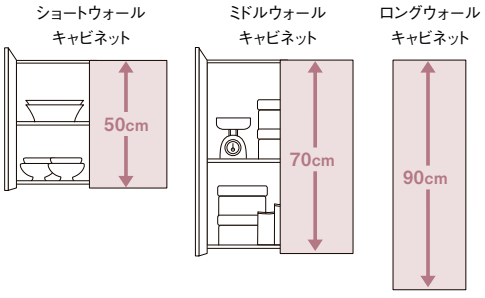

**サブカウンターの高さも2種類から選べます。**
（高さ:990mm/850mm）




### ❶ウォールキャビネット

**開き扉**

ウォールキャビネットの開き扉は、すっきりとしたデザインの取っ手レス仕様。高さは50cm、70cm、さらに90cmの3種類からお選びいただけます。




**昇降式ミドルウォール**

ラクに物が出し入れできる高さまで、軽々と引き降ろせます。扉を閉めればミドルウォールと同じ外観です。

※最大収納量:13kg




### ❷サブカウンター

調理の作業や食器などの出し入れをサポートします。キッチンと同色の人工大理石カウンターが選べます。

※ステンレスは選べません。


ライトストーニーホワイト


ライトストーニーグレー


ライトストーニーベージュ


基本仕様:
メラミンカウンター

### ❸食器棚



**上下スライド キャビネット**


上下に開くので扉がじゃまにならない。サポートカウンター付きで出し入れしやすいキャビネットです。





扉材タイプもお選びいただけます。

### 有効寸法図について




幅寸法は図のA寸法（引き出し底板の寸法）を表しています。

### 収納物の高さの目安

| | 一升びん | 酒紙パック | 油 | ワイン | ペットボトル | 酒紙パック | 醤油 | ペットボトル | 酢 | ビール缶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容量 | 1.8L | 2L | 1.5L | 750mL | 2L/1.5L | 1.8L | 1L | 500mL | 500mL | 500mL | 350mL |
| おおよその高さ | 400mm | 325mm | 310mm | 315mm | 310mm | 300mm | 270mm | 215mm | 200mm | 170mm | 125mm |
| おおよその幅 | 100mm | 90mm | 105mm | 75mm | 105mm/95mm | 90mm | 80mm | 70mm | 75mm | 70mm | 70mm |

## ④ フロアキャビネット



### 3段引き出し

上段にはカトラリー、下段には食器やストックがたっぷりと収納できます。



### 1段引き出し・開き扉

上段にはカトラリー、そして開き扉には米びつやホットプレートなど大きな物も収納できます。



### 1段引き出し・オープン

引き出し下のオープンスペースにゴミ箱をすっきり収納できます。



### 家電収納・1段引き出し

炊飯器やポットなど、蒸気が出る家電の専用置き場です。使用時は手前に引き出し、使用後はすっきり収納。

※収納する家電機器については、各商品の設置基準をご確認ください。



### 家電収納・オープン※1

ゴミ箱ワゴンは2種類から選べます。

※1 サブカウンター高さ990mmのみ対応



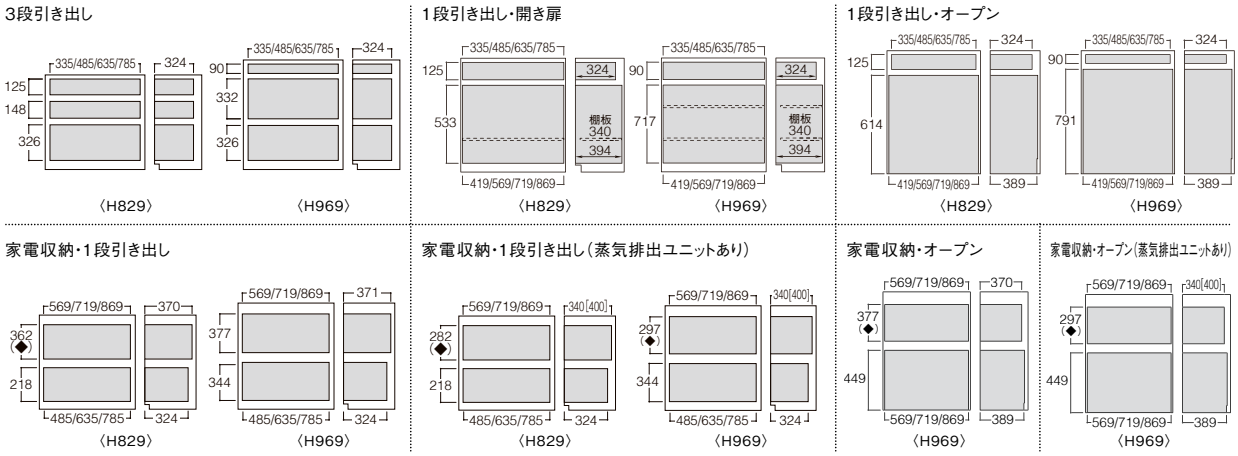
### 蒸気排出ユニット

棚をしまったまま炊飯できます。

※ガス炊飯器は法令により、使用できません。

### 庫内寸法図

◆表示のある寸法は収納可能なポット・炊飯器の高さを表示しています。
※[ ]は炊飯器設置部の寸法



Kitchen Parts

# 周辺ユニット


**壁付け収納（奥行き450mm）**

## キッチンの広さや生活スタイルにあわせたおすすめプラン

**高さ2350mm**

### L 食器・家電・カウンタープラン







1. ミドル
2. セミロング（シースルー扉）
3. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
4. 1段引き出し・開き扉
5. 家電収納・1段引き出し
5. 蒸気排出ユニット
- けこみパネル

※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥416,400 | ¥454,900 | ¥472,600 | ¥491,700 | ¥505,400 | ¥518,800 |
| プライスグループ2 | ¥384,900 | ¥415,500 | ¥431,300 | ¥447,700 | ¥459,600 | ¥471,600 |
| プライスグループ1 | ¥353,400 | ¥376,100 | ¥390,000 | ¥403,700 | ¥413,800 | ¥424,400 |

### S 食器・カウンタープラン







1. ミドル
2. セミロング（シースルー扉）
3. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
4. 1段引き出し・開き扉
- けこみパネル

※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥326,200 | ¥364,700 | ¥384,600 | ¥403,700 | ¥417,400 | ¥431,900 |
| プライスグループ2 | ¥291,500 | ¥322,100 | ¥339,300 | ¥355,700 | ¥367,600 | ¥380,300 |
| プライスグループ1 | ¥256,800 | ¥279,500 | ¥294,000 | ¥307,700 | ¥317,800 | ¥328,700 |

### M 家電・カウンタープラン







1. ミドル
2. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
3. 1段引き出し・開き扉
4. 家電収納・1段引き出し
4. 蒸気排出ユニット
- けこみパネル

※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥403,800 | ¥438,500 | ¥456,200 | ¥477,700 | ¥491,100 | ¥506,400 |
| プライスグループ2 | ¥371,700 | ¥398,300 | ¥414,100 | ¥432,700 | ¥444,700 | ¥458,100 |
| プライスグループ1 | ¥339,600 | ¥358,100 | ¥372,000 | ¥387,700 | ¥398,300 | ¥409,800 |

### N カウンタープラン






1. ミドル
2. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
3. 1段引き出し・開き扉
- けこみパネル


※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥308,800 | ¥341,900 | ¥361,800 | ¥381,700 | ¥396,200 | ¥410,700 |
| プライスグループ2 | ¥274,100 | ¥299,300 | ¥316,500 | ¥333,700 | ¥346,400 | ¥359,100 |
| プライスグループ1 | ¥239,400 | ¥256,700 | ¥271,200 | ¥285,700 | ¥296,600 | ¥307,500 |

## 高さ2150mm

### J 食器・家電・カウンタープラン







1. ショート
2. ミドル
3. セミロング（シースルー扉）
4. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
5. 1段引き出し・開き扉
6. 家電収納・1段引き出し
6. 蒸気排出ユニット
- けこみパネル

※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥413,400 | ¥451,900 | ¥469,600 | ¥488,700 | ¥502,400 | ¥515,800 |
| プライスグループ2 | ¥381,900 | ¥412,500 | ¥428,300 | ¥444,700 | ¥456,600 | ¥468,600 |
| プライスグループ1 | ¥350,400 | ¥373,100 | ¥387,000 | ¥400,700 | ¥410,800 | ¥421,400 |

### T 食器・カウンタープラン






1. ショート
2. ミドル
3. セミロング（シースルー扉）
4. 片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
5. 1段引き出し・開き扉
- けこみパネル

※写真・イラストは間口1800mm、L（左）仕様

| 面材タイプ | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050mm | 1200mm | 1350mm | 1500mm | 1650mm | 1800mm |
| プライスグループ3 | ¥323,200 | ¥361,700 | ¥381,600 | ¥400,700 | ¥414,400 | ¥428,900 |
| プライスグループ2 | ¥288,500 | ¥319,100 | ¥336,300 | ¥352,700 | ¥364,600 | ¥377,300 |
| プライスグループ1 | ¥253,800 | ¥276,500 | ¥291,000 | ¥304,700 | ¥314,800 | ¥325,700 |

Kitchen Parts

# 配管まわしユニット（奥行き150mm）

**対応周辺ユニット間口1650・1800mm（奥行き540mm）**





□はセレクト記号です。
※（　）はI型2550mm基本仕様からの差額です。

〈対象レイアウト〉
I型／スリム対面・フラット型／フラット対面型
★通路幅は、800～1200mmに対応しています。（キャビネット外寸:1380×150mm）

〈仕様〉
■配管まわしキャビネット　ホワイト
■扉・取っ手　キッチン本体と同色・同種類になります。
■カウンター　キッチン本体と同色になります。
（ステンレスカウンター（銀河エンボス）の場合はメラミン）
■カウンター高さ　850mm
■フロアキャビネット　1段引き出し・開き扉
■ウォールキャビネット　ミドル

## 壁 付 け



| | 追加 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 周辺ユニット上ウォールなし | | 周辺ユニット上ウォールあり | |
| | 間口1650mm | 間口1800mm | 間口1650mm | 間口1800mm |
| |  ※イラストはL（左）仕様 |  ※イラストはL（左）仕様 |  ※イラストはL（左）仕様 |  ※イラストはL（左）仕様 |
| | RCA0A | RCB0A | RCA1A | RCB1A |
| プライスグループ3 | （+¥395,600） | （+¥406,700） | （+¥485,300） | （+¥500,100） |
| プライスグループ2 | （+¥372,800） | （+¥383,000） | （+¥437,600） | （+¥450,600） |
| プライスグループ1 | （+¥350,000） | （+¥359,300） | （+¥389,900） | （+¥401,100） |

Kitchen Parts

# オプション


## シンク用オプション

### 調理も片付けも、これがあればさらにスイスイはかどる。

#### 水切りバスケット XB001 ※耐荷重は3kgです。

コンパクトなのでシンクを広く使えます。



| | すべり台シンク用 | ステンレスすべり台シンク用 | スマイルクリーンシンク用 | スペースアップシンク用 |
|---|---|---|---|---|
| |  | |  |  |
| 人工大理石カウンター | KSOH002J ¥7,700 | KSOH002RB ¥7,700 | KSOH0027B ¥7,700 | KSOH002D ¥7,700 |
| ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ） | – | KSOH002RS ¥7,700 | – | |

#### シンクパレット XC001 ※耐荷重は10kgです。

まな板をパレットの上に置けば調理スペースが広がります。



| | すべり台シンク用 | ステンレスすべり台シンク用 | スマイルクリーンシンク用 | スペースアップシンク用 |
|---|---|---|---|---|
| |  | |  |  |
| 人工大理石カウンター | KSOH001JM ¥7,700 | KSOH001SA ¥7,700 | KSOH0017B ¥7,700 | KSOH001DB ¥7,700 |
| ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ） | – | KSOH001ST ¥7,700 | – | KSOH001DS ¥7,700 |

#### 止水ふた XD001

シンクに水をためての洗い物に便利。



**スマイルクリーンシンク用**
**スペースアップシンク用**
KSOH011 ¥1,100



**すべり台シンク用**
KSOH010 ¥1,100
**ステンレスすべり台シンク用**
KSOH014 ¥1,100

※水切りバスケット、シンクパレットはシンクの左右どちらでも設置可能です。
※スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクSの場合、水切りバスケット XB001 とシンクパレット XC001 の組み合わせはできません。

※止水ふたは水の流れを完全にふさぎ止めるものではありません。

## シンク用フロアキャビネットオプション NEW

#### キャビネット用コンセント

調理家電を手元で使える便利なコンセントです。
¥30,000

※シンク用コンセント付き2段引き出しでご使用いただけます。



シルバー



ブラック

| 色 | 品番 |
|---|---|
| シルバー | KSOZ008NS |
| ブラック | KSOZ008NB |

※コンセント色は、選んだ取っ手で変わります。
取っ手コードが「KA」・「MF」の場合：シルバー
取っ手コードが「KE」の場合　　：ブラック
※取っ手の詳細は、P.61をご参照ください。

## オープンキャビネット用オプション

### スペースを有効に、便利に使える優れもの。

#### ダストボックス付きワゴン

分別ごみの置き場に最適。



**幅600mm用**
幅503×奥行き393×高さ443mm
ダストボックス（容量:19.2L）2個付き
※取っ手は専用取っ手になります。



**幅750mm用**
幅653×奥行き393×高さ443mm
ダストボックス（容量:19.2L）2個付き
※取っ手は専用取っ手になります。



**幅900mm用**
幅803×奥行き393×高さ443mm
ダストボックス（容量:19.2L）3個付き
※取っ手は専用取っ手になります。



**扉材タイプもあります。**
（幅600mm・750mm・900mm）
※写真は幅900mm用
※取っ手はライン取っ手のみになります。

| 幅 | ダストボックス付きワゴン | ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 本体 | 扉材 KSPA○○○BDXXX□□□MFR | | |
| | | | プライスグループ3 | プライスグループ2 | プライスグループ1 |
| 600mm | KSOW060KW ¥31,900 | KSOW060MW ¥30,800 | ¥24,200 | ¥19,800 | ¥15,400 |
| 750mm | KSOW075KW ¥37,400 | KSOW075MW ¥36,300 | ¥27,500 | ¥22,000 | ¥16,500 |
| 900mm | KSOW090KW ¥48,400 | KSOW090MW ¥47,300 | ¥29,200 | ¥23,100 | ¥17,100 |

※キャスター付き商品をご使用される場合は、耐キャスター用の床材を推奨します。※品番の○○○には幅（060/075/090）、□□□には扉コードが入ります。

#### ダストボックス

KSOW001DN ¥6,200
幅228×奥行き308×高さ395mm
（容量:19.2L）




## 引き出し用オプション

# 上手に仕切ってスイスイ片付く、気持ちのよい収納。

### カトラリートレー（1段引き出し・開き扉用）

仕切りの位置を変えられて、細かい物も気持ちよく整理整頓できます。
¥3,300



**D615用**

| キャビネット幅（mm） | 品番 |
|---|---|
| 幅300用 | KSOC3055BTXR |
| 幅450用 | KSOC4555BTXR |
| 幅600用 | KSOC6055BTXR |
| 幅750用 | KSOC7555BTXR |

**D565（I型スリム）用**

| キャビネット幅（mm） | 品番 |
|---|---|
| 幅300用 | KSOC3050ATXR |
| 幅450用 | KSOC4550ATXR |
| 幅600用 | KSOC6050ATXR |
| 幅750用 | KSOC7550ATXR |

**周辺ユニット用**

| キャビネット幅（mm） | 品番 |
|---|---|
| 幅450用 | KSOC4535CTXR |
| 幅600用 | KSOC6035CTXR |
| 幅750用 | KSOC7535CTXR |
| 幅900用 | KSOC9035CTXR |

※キャビネットの付属品ではありません。

### ライスボックス BRR03



KSOC007NN
¥4,400
幅330×奥行き303×高さ199mm
容量約11kg



※引き出しの寸法をご確認ください。

### 仕切りトレー


2段引き出し上段のスライドトレー専用。



KSOC008NR
¥2,800
※W450以上はキャビネットに1個付属しています。
※ディバイダーは付属していません。

### 仕切りトレー用ディバイダー

5cm間隔で仕切ることができます。



KSOC009NR
¥600

### 米びつ BRR01



KSOB001NN
¥16,500
幅190×奥行き380×高さ461mm
容量約12kg
※スライドレール付き
※シンク用キャビネット両開き扉に設置できます。
※I型スリムには設置できません。
※浄水器と併設ができない場合があります。

### フック式ツールスタンド BWN01 NEW

よく使う長めのツール類を出し入れしやすく立てて収納できます。



KSOC010NNR
¥5,000
※2段引き出し（スライドトレー付き）の上段でご使用いただけます。

### ステンレスシート BVS01

取り外してお手入れができる引き出し底板用のシートです。



KSOC○○○PN□□R
¥6,000
※上記は1枚当たりの価格です。品番詳細はお見積りをご依頼ください。
※キッチンの引き出し部のみ対応します。詳細はP.202をご参照ください。

## その他のオプション

# あると便利、あると安心。

### タオルハンガー YFH01

取っ手にぴったり納まります。



**ラウンド取っ手用**
KSON012NN
¥6,100
幅130×奥行き55×高さ46mm



**ライン取っ手用**
KSON007NN
¥5,000
幅220×奥行き67×高さ41mm

### LEDスリムライト LCA02

手元を明るく照らします。



KSOL005NN
¥31,900
幅565×奥行き101×高さ23mm
定格消費電力:9.9W

### 照明手前設置 LMA01

照明を手前に設置する場合は配線底板KSOL003AW（¥3,300）を使用します。

TOTO Kitchen

# 品質へのこだわり

商品と向き合う。

機械では測れないわずかな不具合も
触れて、観て、何度も繰り返し確かめることで、
初めてTOTOの商品となるのです。

一つひとつの工程に全神経をとぎすまし、
初めて感じられる品質への手応え。
そんな妥協のない商品づくりが、TOTOの誇りです。



**耐久性へのこだわり**




## メラミン樹脂素材のキャビネット

●4H以上の優れた表面硬度。重たいなべやびんもしっかり受け止める頑丈な素材です。
●汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。

耐汚染性試験結果（TOTO調べ）

| | 水ぶき | 中性洗剤 |
|---|---|---|
| 醤油 | ● | ● |
| ソース | ● | ● |
| ケチャップ | ● | ● |
| 食酢 | ● | ● |
| サラダ油 | ● | ● |
| コーヒー | ● | ● |

**健康へのこだわり**



## 国内最高水準の低ホルムアルデヒド素材

当カタログに掲載しています商品に使用する建築基準法規制対象建材はすべてホルムアルデヒド発散建築材料区分最高等級（F☆☆☆☆）の低ホルムアルデヒド建材を使用しています。

| 建築基準法に基づく ホルムアルデヒド発散区分に関する表示 「住宅部品表示ガイドライン」 キッチン・バス工業会表示指針による | 商品名 | システムキッチン「ミッテ」 |
|---|---|---|
| | ホルムアルデヒド発散区分 | F☆☆☆☆ |

※F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの放散量が最も少ない上位規格です。

## 4VOC基準適合（木質建材）

| 商品名 | システムキッチン「ミッテ」 |
|---|---|
| VOC放散性能 | 4VOC基準適合（木質建材） |
| 表示ルール | 住宅部品VOC表示ガイドライン |

※4VOCとは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンを示します。

**耐久性へのこだわり**



## 世界水準の優れた耐久性

4万回という過酷な開閉試験に合格した非常に丈夫なスライド丁番を採用しています。

**耐久性へのこだわり**



## ライン取っ手のアルマイト処理






耐久性・耐磨耗性を向上させるために、ライン取っ手の端部にまでもしっかりとアルマイト処理を施しています。長く美しくご使用いただくためのひと手間です。

□はセレクト記号です。

Kitchen Parts

# 自分でできるキッチン選び

## Step 1 キッチンのレイアウト(型)を選びましょう。

| I型 | L型 | スリム対面・フラット型 | フラット対面型 | I型スリム |
|---|---|---|---|---|
| >P.96〜103 | >P.104〜111 | >P.112〜116 | >P.112〜116 | >P.117〜125 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |


## Step 2 扉デザイン・カラーを選びましょう。



**扉デザイン・カラーは61〜64ページをご覧ください!**

全部で36色。
お部屋の雰囲気にあわせたり、アクセントカラーにしたり、お好みのカラーをお選びいただけます。

## Step 3 基本価格を確認しましょう。



**例えば…**

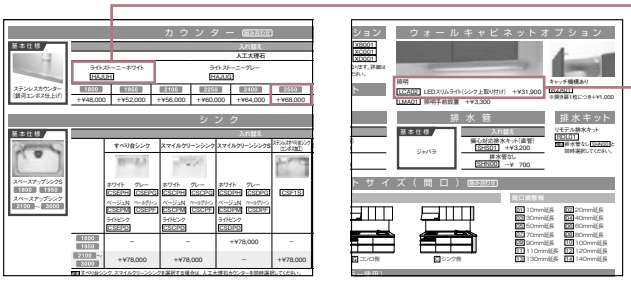
❶プラン　：I型・基本プラン
❷間 口　：2550mm
❸タイプ　：AS(食器洗い乾燥機あり)
❹扉カラー　：FKA(シーンホワイト)

❶❷❸❹の条件を元に基本価格を確認しましょう。
基本価格　¥1,083,200(税抜き)

さらに…左右勝手・カウンター高さ・ガス種をお選びになると、プラン品番が完成し、お見積り・図面を出すことができます。

さらに入れ替え・追加を希望される方はStep4へ

## Step 4 ご希望に応じて仕様の入れ替えや追加が可能です。




**入れ替え**

カウンターを人工大理石／ライトストーニーホワイトに変更
HAJUH　＋¥68,000

**追加**

ウォールキャビネットに照明を追加
LCA02　＋¥31,900

**間口サイズマーク**


選択された間口の表示がある項目について入れ替え・追加をご検討いただけます。

1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | **2550** | 2700 | 2850 | 3000

この表記を目印にご希望の仕様をお選びください。

**扉タイプ**

扉色によって価格が変わる場合がありますので、価格表の左側にあるプライスグループ(PG)をご確認のうえ、価格をお調べください。




| | |
|---|---|
| PG3 | ＋¥262,000 |
| PG2 | ＋¥266,200 |
| PG1 | ＋¥270,400 |

## Step 5 合計金額を確認しましょう。

基本価格 ± 入れ替え金額 ＋ 追加金額 ＝ **合計金額**

これであなただけのオリジナルキッチンのできあがりです!

TOTOショールームでは、無料でお客様のキッチンプランニングをお手伝いさせていただいております。ぜひお気軽にお越しください。

表示価格は税抜き価格です。

# I型 基本プラン(AA・AS)

## プラン品番


KPS□□□□S□□□□□C□□□□

| 間口 | キャビネットタイプ | 扉デザイン | 左右勝手 | カウンター高さ | ガス種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800mm<br>2100mm<br>2400mm<br>2700mm<br>3000mm<br>1950mm<br>2250mm<br>2550mm<br>2850mm | AA:食器洗い乾燥機なし<br>AS:食器洗い乾燥機あり | P.61～64参照 | R:シンク右仕様 コンロ▶ ◀シンク<br>L:シンク左仕様 シンク▶ ◀コンロ | U:800mm<br>N:850mm<br>H:900mm | 都市ガス 13<br>LPガス LP<br>※IHの場合は不要です。 |


## 基本仕様

奥行き650mm

**AA** 食器洗い乾燥機なし



**AS** 食器洗い乾燥機あり



※図はすべてR(右)仕様

❶ カウンター



ステンレスカウンター(銀河エンボス仕上げ)

❷ シンク



スペースアップシンク
※間口1800mm・1950mmはスペースアップシンクSになります。

❸ 水栓金具



シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

❹ 調理機器



ホーロートップ片面焼きコンロH(ブラック)

❺ レンジフード



シロッコファンフード(ブラック)

❻ ウォールキャビネット



ミドル

❼ 食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・ブラック)

基本仕様は、スペーサー付きです。不要の場合は、シンク用フロアキャビネットはYHS00、コンロ用フロアキャビネットはYKG00を選択してください。

## 扉カラー

●詳細はP.61～64

| プライスグループ | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | FKA シーンホワイト<br>FKB シーングレージュ<br>FKD シーンスプレイグリーン<br>FKE シーンブルーグレー<br>FKF シーンレッド<br>FKH シーンネイビー<br>EEA アモスグレージュ<br>EEB アモスグレー | HKA シンシアホワイト<br>HKB プリズムレッド※1<br>HKC プリズムブルーグリーン※1<br>HKD テストベージュ<br>HKE テストピンク<br>HKF テストブラック<br>HHA サブロンブルー<br>※1 システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。 | 1JA ホワイト<br>1JB グレー<br>1JD ネイビーブルー |
| 木目柄 | FK1 テラホワイトウッド<br>FK2 テラブラウンウッド<br>FK3 テラダークウッド<br>EE1 クラフトラテウッド<br>EE2 クラフトスモークウッド<br>EE3 クラフトダークウッド<br>EE4 ボルケピンク<br>EE5 ボルケグリーン<br>EE6 ボルケネイビー | 1H1 ルースホワイトペア<br>1H2 モナライトウッド<br>1H3 モナミディアムウッド<br>1H4 ルースダルブラウン<br>1H5 ラスグレーオーク<br>1H6 ラスブラックオーク | 1J1 アカシアベージュ<br>1J2 アカシアキャラメル<br>1J3 アカシアブラウン |

## 基本価格

| タイプ | プライスグループ | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥762,300 | ¥796,500 | ¥820,100 | ¥837,300 | ¥ 885,200 | ¥ 903,700 | ¥ 970,000 | ¥1,029,800 | ¥1,048,300 |
| | 2 | ¥715,200 | ¥746,700 | ¥769,400 | ¥785,200 | ¥ 827,300 | ¥ 844,000 | ¥ 903,700 | ¥ 955,100 | ¥ 971,800 |
| | 1 | ¥668,100 | ¥696,900 | ¥718,700 | ¥733,100 | ¥ 769,400 | ¥ 784,300 | ¥ 837,400 | ¥ 880,400 | ¥ 895,300 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | – | ¥953,000 | ¥976,600 | ¥993,800 | ¥1,064,700 | ¥1,083,200 | ¥1,149,500 | ¥1,209,300 | ¥1,227,800 |
| | 2 | – | ¥903,200 | ¥925,900 | ¥941,700 | ¥1,003,800 | ¥1,020,500 | ¥1,080,200 | ¥1,131,600 | ¥1,148,300 |
| | 1 | – | ¥853,400 | ¥875,200 | ¥889,600 | ¥ 942,900 | ¥ 957,800 | ¥1,010,900 | ¥1,053,900 | ¥1,068,800 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間(大型連休除く)です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## カウンター 組み合わせ

●詳細はP.65

基本仕様



ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ）

入れ替え

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HAJUH | | | ライトストーニーグレー HAJUG | | | ライトストーニーベージュ HAJUJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| +¥48,000 | +¥52,000 | +¥56,000 | +¥60,000 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 | +¥76,000 | +¥80,000 |

## シンク

●詳細はP.66〜69

基本仕様



スペースアップシンクS 1800 1950
スペースアップシンク 2100 〜 3000

入れ替え

| | すべり台シンク | スマイルクリーンシンク | スマイルクリーンシンクS | ステンレスすべり台シンク（エンボス加工） | ステンレスすべり台シンク | スペースアップシンク（エンボス加工） | スペースアップシンクS（エンボス加工） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  |  | |
| | ホワイト CSEPH グレー CSEPG<br>ベージュN CSEPM ペールグリーン CSEPF<br>ライトピンク CSEPD | ホワイト CSCPH グレー CSCPG<br>ベージュN CSCPM ペールグリーン CSCPF<br>ライトピンク CSCPD | ホワイト CSDPH グレー CSDPG<br>ベージュN CSDPM ペールグリーン CSDPF<br>ライトピンク CSDPD | CSF1S | CSF0S | CSA1S | CSB1S |
| 1800 1950 | − | − | +¥78,000 | − | − | − | +¥38,000 |
| 2100 〜 3000 | +¥78,000 | +¥78,000 | − | +¥78,000 | +¥40,000 | +¥38,000 | − |

必須 すべり台シンク、スマイルクリーンシンクを選択する場合は、人工大理石カウンターを同時選択してください。

## 水栓金具 組み合わせ

●詳細はP.70〜73

基本仕様



シングルレバー水栓 ※一般地・寒冷地共用

メイン水栓入れ替え

| 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） | ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SSE3S +¥53,000<br>寒 SSE3K +¥55,700 | SSM1S +¥31,500<br>寒 SSM1K +¥34,400 | SSC1S +¥23,000<br>寒 SSC1K +¥23,000 |

不可 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓と浄水器（浄水カートリッジ内蔵形）、浄水器（ビルトイン形）は同時選択不可。

オプション追加

つま先らく押し水栓スイッチ



SYF2S
+¥60,300

サブ水栓（浄水器・アルカリイオン水生成器）追加

| 浄水器（ビルトイン形） | 浄水器（浄水カートリッジ内蔵形） | 還元水素水生成器 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SWS4S +¥83,900 | SWS5S +¥51,550 ※一般地・寒冷地共用 | SWS6S +¥170,200 |

必須 還元水素水生成器 SWS6S は以下のシンクと組み合わせる場合に、シンク用フロアキャビネット開き扉タイプ BSN01 BSN02 と同時選択していただく必要があります。
スマイルクリーンシンク CSC□□ CSD□□、スペースアップシンク CSA1S CSB1S

関連セレクト

| | |
|---|---|
| SSN00 | 水栓別途手配 −¥39,700 ※ほかのデッキ水栓をご使用のときに選択してください。 |
| SBG01 | 水栓位置変更 ±¥0 ※スペースアップシンク・スマイルクリーンシンクのみ対応 |

## 食器洗い乾燥機 (AS)

●詳細はP.74〜75

基本仕様



食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄）ブラック パナソニック製

入れ替え

| | パナソニック製 | | | リンナイ製 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 1950 〜 3000 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ） シルバー DWD29 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄） シルバー DWD31 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） DWD24 | 食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材） DWB17 |
| PG3 | +¥26,200 | +¥16,800 | +¥45,500 | −¥6,800 |
| PG2 | | | +¥48,000 | −¥4,300 |
| PG1 | | | +¥50,400 | −¥1,900 |

リンナイ製



食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材） シルバー DWB16

| | 1950 2100 | 2250 〜 2700 | 2850 3000 |
|---|---|---|---|
| PG3 | +¥14,900 | +¥18,200 | +¥10,500 |
| PG2 | +¥17,400 | +¥20,700 | +¥13,000 |
| PG1 | +¥19,800 | +¥23,100 | +¥15,400 |

※寒は寒冷地用（凍結が予想される地域）です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。

# 調理機器 組み合わせ


●詳細はP.76〜79

基本仕様



ホーロートップ
片面焼きコンロH
ブラック

オーブンレンジを選択した場合



オーブン
調味料・一升びんラック

## 入れ替え(ガス) コンロ部

### ハーマン製

| ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・マルチグリル・ワイド・B) | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・マルチグリル・B) | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・ワイド・C) | ガラストップ両面焼きコンロH (換気連動・C) | | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・D) | ホーロートップ 片面焼きコンロH | グリルレス3口 ガラストップ コンロH (換気連動) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック |
| GAA50 +¥203,800 | GAA51 +¥198,800 | GAA52 +¥188,800 | GAA53 +¥183,800 | GAA54 +¥212,600 | GAA57 +¥124,800 | GAA38 +¥5,000 | GAA56 +¥107,600 |

### リンナイ製

| ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・ワイド・C) | ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・C) | ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・D) | ガラストップ 片面焼きコンロR | ホーロートップ 両面焼きコンロR | グリルレス4口 ステンレストップコンロR |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | — |
| GAB51 +¥184,900 | GAB50 +¥179,600 | GAB53 +¥130,400 | GAB52 +¥93,900 | GAB54 +¥70,600 | GAB55 +¥68,600 |

## 追加 オーブン部

### ハーマン製


| オーブンレンジH | シルバー(コンロ ブラック／シルバー兼用) | | |
|---|---|---|---|
|  GXR03 | 1800 2400〜 2700 | 1950〜 2250 | 2850 3000 |
| PG3 | +¥327,800 | +¥324,500 | +¥320,100 |
| PG2 | +¥332,000 | +¥328,700 | +¥324,300 |
| PG1 | +¥336,200 | +¥332,900 | +¥328,500 |

### リンナイ製

| オーブンレンジR(換気連動) | シルバー | | |
|---|---|---|---|
|  GXR03 | 1800 2400〜 2700 | 1950〜 2250 | 2850 3000 |
| PG3 | +¥224,800 | +¥221,500 | +¥217,100 |
| PG2 | +¥229,000 | +¥225,700 | +¥221,300 |
| PG1 | +¥233,200 | +¥229,900 | +¥225,500 |

## 入れ替え(IH) コンロ部

### パナソニック製

| 3口IHヒーターP (オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP (換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP (換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ) | 3口IHヒーターP (換気連動・ワイド) |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| EAD41 +¥381,600 | EAD43 +¥331,600 | EAD42 +¥311,600 | EAD36 +¥241,600 |

| 3口IHヒーターP (換気連動) | 2口IH+ラジエントヒーターP | | グリルレス3口IHヒーターP (換気連動) | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| EAD35 +¥221,600 | EAD47 +¥171,600 | EAD46 +¥171,600 | EAD45 +¥211,600 | EAD44 +¥211,600 |

### 日立製

| 3口IHヒーターH (オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド) | 3口IHヒーターH (換気連動・ラク旨グリル・ワイド) |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | シルバー |
| EAE09 +¥406,600 | EAE08 +¥246,600 |

| 3口IHヒーターH (換気連動・ラク旨グリル) | |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | ブラック |
| EAE07 +¥226,600 | EAE06 +¥226,600 |

## 追加 オーブン部

### パナソニック製

| 電気オーブンレンジP | ブラック | | |
|---|---|---|---|
|  EXR02 | 1800 2400〜 2700 | 1950〜 2250 | 2850 3000 |
| PG3 | +¥262,000 | +¥258,700 | +¥254,300 |
| PG2 | +¥266,200 | +¥262,900 | +¥258,500 |
| PG1 | +¥270,400 | +¥267,100 | +¥262,700 |

**関連セレクト**

| | | |
|---|---|---|
| GAN1B コンロなし(ガス調理機器・小引き出しブラック) | GAN1G コンロなし(ガス調理機器・小引き出しグレー) | GAN1L コンロなし(ガス調理機器・グリルレス) |
| GAN0B コンロなし(IH調理機器・小引き出しブラック) | GAN0G コンロなし(IH調理機器・小引き出しグレー) | GAN0L コンロなし(IH調理機器・グリルレス) |

**不可** 間口1800・1950mmのとき、ワイド(幅750mm)の調理機器は選択できません。

**不可** グリルレスコンロはオーブンレンジ、電気オーブンレンジを選択できません。

**不可** オーブンレンジは食器洗い乾燥機R(フロントオープン・通いかご・扉材) DWB16、食器洗い乾燥機R(プラズマクラスター・深型・扉材) DWB17、食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材) DWD24との隣接設置はできません。

**注意** オーブンレンジはカウンター高さH:900mmの場合、別途部材が必要です。上記加算金額より、オーブンレンジHは[中間排気筒+¥4,500、オーブンレンジH用フィラー+¥6,800]、オーブンレンジRは[台輪+¥8,800]、電気オーブンレンジPは[台輪+¥16,500]です。

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間(大型連休除く)です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# レンジフード

●詳細はP.80〜81

基本仕様



シロッコファンフード
ブラック

## 入れ替え（フード色前幕板仕様）

| | スーパークリーンフード（LED） | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |
| | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー |
| | FSP1B | FSP1S | FSP4B | FSP4S |
| 1800 1950（レンジフード幅750mm） | +¥65,900 | +¥89,600 | +¥120,400 | +¥142,400 |
| 2100 〜 3000（レンジフード幅900mm） | +¥76,700 | +¥99,800 | +¥133,900 | +¥155,900 |

| | フラットシロッコファンフード（LED） | | | | シロッコファンフード | プロペラファンフード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |  |  | |
| | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | ブラック | シルバー |
| | FSR22 | FSR21 | FSR26 | FSR25 | FSB22 | FSD03 | FSD04 |
| 1800 1950（レンジフード幅750mm） | +¥59,600 | +¥87,100 | +¥114,600 | +¥142,100 | +¥22,000 | +¥36,300 | +¥55,300 |
| 2100 〜 3000（レンジフード幅900mm） | +¥59,600 | +¥87,100 | +¥114,600 | +¥142,100 | +¥22,000 | +¥36,300 | +¥55,300 |

## 入れ替え（扉材前幕板仕様）

| | | スーパークリーンフード（LED） | | フラットシロッコファンフード（LED） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  扉材前幕板 | |  扉材前幕板 | |
| | | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック（つや消し） |
| | | FSP2B | FSP2S | FSR24 | FSR23 |
| 1800 1950（レンジフード幅750mm） | PG3 | +¥81,700 | +¥102,800 | +¥73,700 | +¥93,500 |
| | PG2 | +¥80,800 | +¥101,900 | +¥72,800 | +¥92,600 |
| | PG1 | +¥79,900 | +¥101,000 | +¥71,900 | +¥91,700 |
| 2100 〜 3000（レンジフード幅900mm） | PG3 | +¥94,100 | +¥116,100 | +¥75,900 | +¥95,700 |
| | PG2 | +¥93,100 | +¥115,100 | +¥74,900 | +¥94,700 |
| | PG1 | +¥92,100 | +¥114,100 | +¥73,900 | +¥93,700 |

**その他セレクト**

- FSP3B スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板・ブラック）
- FSP3S スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板・シルバー）
- FSE1S スーパークリーンサイドフード（LED）（シルバー）
- FSE3S スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気・シルバー）
- FSE2S スーパークリーンサイドフード（LED）（シルバー・ダクトカバー:ロング）
- FSE4S スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気・シルバー・ダクトカバー:ロング）
- FSK01 デザインサイドフードeco（ステンレス）
- FST11 フラットサイドフード（LED）（ブラック・つや消し）
- FST12 フラットサイドフード（LED）（シルバー）

※ウォールキャビネットなしWMN00を同時選択してください。

- FSSA[R1] リモデルスリムフード（フード色前幕板・シルバー）
- FSSB[R1] リモデルスリムフード（扉材前幕板・シルバー）

※間口2100以上はFX750フード幅変更を同時選択してください。

注意 以下のレンジフードを側方または後方排気にする場合は、別途L型ダクトが必要です。シロッコファンフード、フラットシロッコファンフード（LED）


# コンロ用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82〜84

基本仕様



2段引き出し



## 入れ替え

|  2段引き出し（横引き配管用） |  開き扉 |
|---|---|
| BHF01 | BHH0H |
| ±¥0 | −¥15,200 |

**その他セレクト**

- BHL11 2段引き出し＋調味料・一升びんラック
- BHF11 2段引き出し（横引き配管用）＋調味料・一升びんラック
- YKG00 コンロキャビネットスペーサー付きをなしに変更 +¥6,600

※フード横幕板が追加されます。

※□はセレクト記号です。表示価格は税抜き価格です。


## シンク用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し



| | 入れ替え | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  <br>コンセント付き2段引き出し<br>BSL11 |  <br>2段引き出し<br>（けこみ配管対応用）<br>BSL21 |  <br>開き扉<br>BSN02 |  <br>開き扉<br>（配管スペースなし）<br>BSN01 |
| 1800 1950<br>（キャビネット幅750mm） | ＋¥50,000 | ±¥0 | －¥14,000 | －¥19,000 |
| 2100 2400<br>2700 2850<br>（キャビネット幅900mm） | | | －¥15,400 | －¥20,400 |
| 2250 2550<br>3000<br>（キャビネット幅1050mm） | | | －¥16,800 | －¥21,800 |

関連セレクト

| | | |
|---|---|---|
| YHS00 | シンクキャビネットスペーサー付きをなしに変更 | ±¥0 |
| BSL31 | コンセント付き2段引き出し（けこみ配管対応用） | ＋¥50,000 |

## 調理スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


●詳細はP.82～84

### AA　食器洗い乾燥機なし

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）




| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BDE01 |
| 1800 | －¥ 5,600 |
| 1950 ～ 2250 | －¥ 8,400 |
| 2400 ～ 3000 | －¥13,000 |

### AS　食器洗い乾燥機あり

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）



| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BDE01 |
| 2400 ～ 3000 | －¥5,600 |

## 準備スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


※シンク外側のキャビネットです。

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）




| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BEE01 |
| 2700 | －¥5,600 |
| 2850 3000 | －¥8,400 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# ウォールキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.85〜87

**基本仕様**












図は間口2550mm

**仕様** レンジフード横のウォールキャビネットは、不燃仕様です。

＝入れ替え対象

**関連セレクト**

QW□□□
ウォール扉色変更
±¥0
※□□□は扉コード
※扉は同一プライスグループからお選びください。

| | | 入れ替え 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUF01 | | +¥ 36,300 | +¥ 38,500 | | | | | | | |
|  電動昇降式ミドル（食器乾燥庫・照明付き） WEB01 | PG3 | +¥188,600 | +¥187,300 | | | | | | | |
| | PG2 | +¥201,100 | +¥200,200 | | | | | | | |
| | PG1 | +¥213,600 | +¥213,100 | | | | | | | |
|  ミドル＋アイキャッチ WMH01 | | +¥156,200 | +¥158,400 | +¥160,600 | +¥162,800 | +¥165,000 | +¥167,200 | +¥169,400 | | |
| セミミドル＋アイキャッチ WLH01 | | +¥153,200 | +¥155,400 | +¥157,600 | +¥159,800 | +¥162,000 | +¥164,200 | +¥166,400 | +¥164,900 | |
| ショート＋アイキャッチ WKH01 | | +¥150,200 | +¥152,400 | +¥154,600 | +¥156,800 | +¥159,000 | +¥161,200 | +¥163,400 | +¥160,400 | |
|  ウォールなし＋アイキャッチ（フード横幕板付き） WMN41 | PG3 | +¥ 84,200 | +¥ 82,700 | +¥ 84,900 | +¥ 84,700 | +¥ 78,600 | +¥ 77,100 | +¥ 75,600 | +¥ 50,700 | +¥ 47,000 |
| | PG2 | +¥103,700 | +¥103,100 | +¥105,300 | +¥105,600 | +¥102,600 | +¥102,000 | +¥101,400 | +¥ 83,100 | +¥ 80,300 |
| | PG1 | +¥123,200 | +¥123,500 | +¥125,700 | +¥126,500 | +¥126,600 | +¥126,900 | +¥127,200 | +¥115,500 | +¥113,600 |
|  ミドル＋窓用アイキャッチ WBM41 | | − | | +¥242,600 | +¥244,800 | +¥247,000 | +¥249,200 | +¥251,400 | +¥281,400 | |
|  ミドル＋アイレベルラック WML01 | | +¥ 52,800 | +¥55,000 | | | | | | | |
| セミミドル＋アイレベルラック WLL01 | | +¥ 49,800 | +¥52,000 | | | | | | +¥ 50,500 | |
| ショート＋アイレベルラック WKL01 | | +¥ 46,800 | +¥49,000 | | | | | | +¥ 46,000 | |
|  セミミドル WLF01 | | −¥3,000 | | | | | | | −¥ 4,500 | |
|  ショート WKF01 | | −¥6,000 | | | | | | | −¥ 9,000 | |
|  ウォールキャビネットなし（フード横幕板付き） WMN00 | PG3 | −¥ 72,000 | −¥ 75,700 | −¥ 75,700 | −¥ 78,100 | −¥ 86,400 | −¥ 90,100 | −¥ 93,800 | −¥118,700 | −¥122,400 |
| | PG2 | −¥ 52,500 | −¥ 55,300 | −¥ 55,300 | −¥ 57,200 | −¥ 62,400 | −¥ 65,200 | −¥ 68,000 | −¥ 86,300 | −¥ 89,100 |
| | PG1 | −¥ 33,000 | −¥ 34,900 | −¥ 34,900 | −¥ 36,300 | −¥ 38,400 | −¥ 40,300 | −¥ 42,200 | −¥ 53,900 | −¥ 55,800 |

**関連セレクト**

RML1N マンションリモデル（天井高:2260〜2350mm）
RMK1N マンションリモデル（天井高:2160〜2259mm）
※前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。

RBA01 梁対応キット
※前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。
※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。

**必須** アイキャッチ・アイレベルラックを選択するときは、キッチンパネル KP□□□を同時選択してください。
**必須** ショートまたはセミミドル＋アイレベルラックを選択するときは、前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。

## キッチンパネル 組み合わせ


●詳細はP.64


K□□□□
キッチン正面壁形状 / 張り付け部位 / カラー

**カラー**


| | | | |
|---|---|---|---|
| シンプルキッチンパネル | DF シンプルホワイトN | DG シンプルグレーN | DH シンプルバニラ |
| マグネット対応パネル | GM ルミナホワイト | | |


**キッチン正面壁形状**



P 正面壁



K 正面腰壁


**張り付け部位** ※建築躯体にあわせたキッチンパネルの張り付けについては別途ご相談ください。



A 正面


B 正面+コンロ側壁


C 正面+シンク側壁


D 3方壁


F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁）


G 3方壁（シンク側腰壁）

### シンプルキッチンパネル

**■正面が壁 KP□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 43,800 | +¥ 97,500 | +¥141,500 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥ 71,300 | +¥125,000 | +¥178,700 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 62,500 | +¥116,200 | +¥169,900 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥ 99,700 | +¥143,700 | +¥197,400 |
| 2850 3000 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 71,300 | +¥125,000 | +¥178,700 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥127,200 | +¥180,900 | +¥234,600 |

**■正面が腰壁 KK□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 | C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | ショート・セミミドル・ミドル・ | +¥46,000 | +¥ 99,700 | +¥108,500 | +¥152,500 | +¥64,700 | +¥118,400 |
| 1950 ～ 3000 | ウォールキャビネットなし | +¥62,500 | +¥116,200 | +¥125,000 | +¥178,700 | +¥81,200 | +¥134,900 |

### マグネット対応パネル

**■正面が壁 KP□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 59,500 | +¥147,400 | +¥225,600 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥102,700 | +¥190,600 | +¥278,500 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 96,700 | +¥184,600 | +¥272,500 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥149,600 | +¥227,800 | +¥315,700 |
| 2850 3000 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥102,700 | +¥190,600 | +¥278,500 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥192,800 | +¥280,700 | +¥368,600 |

**■正面が腰壁 KK□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 | C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | ショート・セミミドル・ミドル・ | +¥61,700 | +¥149,600 | +¥158,400 | +¥236,600 | +¥ 98,900 | +¥186,800 |
| 1950 ～ 3000 | ウォールキャビネットなし | +¥96,700 | +¥184,600 | +¥193,400 | +¥281,300 | +¥133,900 | +¥221,800 |



**注意** ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォール、「アイキャッチ」はセミミドル+アイキャッチ、ショート+アイキャッチ、「ウォールキャビネットなし」はウォールキャビネットなし+アイキャッチも対象です。「アイレベルラック」はセミミドル+アイレベルラック、ショート+アイレベルラックも対象です。

**関連セレクト**
KA○□□ キッチンパネル2550セットセレクト
KB○□□ キッチンパネル2550セットセレクト（腰壁）
※1800×900サイズのキッチンパネルを優先するセレクトです。詳細はお見積りをご依頼ください。

※○には張り付け部位が入ります。 ※□□にはカラーコードが入ります。

## エンドパネル 組み合わせ

※キャビネットの側面を化粧する部材です。

| アウトセット |  シンク側／セパレート PWS01 |  コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWC01 |  シンク側・コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWW01 |  シンク側／トール PWT1S |  シンク側／トール コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWT1W |
|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | +¥44,200 | +¥31,700 | +¥73,900 | +¥44,900 | +¥74,600 |
| PG2 | +¥41,300 | +¥30,100 | +¥69,400 | +¥41,600 | +¥69,700 |
| PG1 | +¥38,300 | +¥28,400 | +¥64,700 | +¥38,300 | +¥64,700 |

## シンク位置移動

**基本仕様**



※図はR（右）仕様

**入れ替え**

調理スペースひろびろ CZC01



準備スペースひろびろ CZJ01



**注意** 間口によって対応できる範囲が異なります。また、フロアキャビネットの割り付けが変わります。P.144～145をご参照ください。

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## けこみパネル 組み合わせ

**基本仕様**：ダークグレー

| 入れ替え | | 1800 | 1950～2700 | 2850 3000 |
|---|---|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 | +¥5,500 | +¥10,300 |
| | PG2 | +¥4,100 | +¥4,400 | +¥ 8,500 |
| | PG1 | +¥3,300 | +¥3,300 | +¥ 6,600 |

## 天井フィラー 組み合わせ

※天井とウォールキャビネットのすき間を埋める部材です。

| 入れ替え | | 1800 | 1950～2700 | 2850 3000 |
|---|---|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥ 8,800 | +¥13,200 | +¥22,000 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥16,500 | +¥24,400 | +¥40,900 |
| | PG2 | +¥15,400 | +¥22,700 | +¥38,100 |
| | PG1 | +¥14,300 | +¥20,900 | +¥35,200 |

注意 フィットサイズ M□F□□ をお選びの場合は、1サイズ大きい間口をご参照ください。

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## シンクオプション

水切りバスケット XB001
シンクパレット XC001
止水ふた XD001
※シンクによって価格が異なります。詳細は P.195～196をご確認ください。

## 配管まわしキャビネット

※詳細はP.143をご参照ください。

## 止水栓

**基本仕様**：止水栓なし

| 入れ替え |
|---|
| 止水栓あり(壁出し給水用) ASK3S +¥13,900 |
| 止水栓あり(床給水用) ASY3S +¥17,100 |

## フロアキャビネットオプション



ライスボックス
BRR03
+¥4,400
対応 シンク用フロアキャビネットに設置されます。それ以外に設置ご希望の場合は、別途ご注文ください。



米びつ
BRR01
+¥16,500
必須 シンク用フロアキャビネットを開き扉タイプにすると取付可能です。



フック式ツールスタンド
BWN01
+¥5,000
必須 2段引き出し(スライドトレー付き)の上段に取付可能です。



ステンレスシート
BVS01
+¥6,000×引き出しの数



タオルハンガー
YFH01
+¥6,100
+¥5,000
(ライン取っ手)

## ウォールキャビネットオプション



照明
LCA02 LEDスリムライト(シンク上取り付け) +¥31,900
LMA01 照明手前設置 +¥3,300



キャッチ機構あり
WZA01
※開き扉1枚につき+¥1,000

## 排水管

**基本仕様**：ジャバラ

| 入れ替え |
|---|
| 偏心対応排水キット(直管) SHS01 +¥3,200 |
| 排水管なし SHN00 −¥ 700 |

## 排水キット

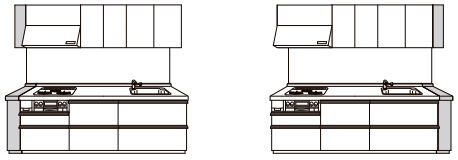
リモデル排水キット
RDL01
必須 排水管なし SHN00 と同時選択してください。

## フィットサイズ(間口) 組み合わせ

(フィラー対応)

M□F□□
間口調整部位 / 間口調整幅

間口調整部位



G コンロ側　C シンク側

間口調整幅

| | |
|---|---|
| 01 10mm延長 | 02 20mm延長 |
| 03 30mm延長 | 04 40mm延長 |
| 05 50mm延長 | 06 60mm延長 |
| 07 70mm延長 | 08 80mm延長 |
| 09 90mm延長 | 10 100mm延長 |
| 11 110mm延長 | 12 120mm延長 |
| 13 130mm延長 | 14 140mm延長 |

### フィラー対応(エンドスペーサー・間口調整フィラー使用)

**■シンク側延長**

| | | | | | ウォールキャビネットの種類 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ショート・ショート+アイキャッチ | セミミドル・セミミドル+アイキャッチ | ミドル・ミドル+アイキャッチ |
| 延長サイズ | MCF01 10mm | MCF02 20mm | | | +¥11,600 | | |
| | MCF03 30mm | MCF04 40mm | MCF05 50mm | PG3 | +¥31,400 | +¥32,700 | +¥34,100 |
| | MCF06 60mm | MCF07 70mm | MCF08 80mm | PG2 | +¥29,800 | +¥31,000 | +¥32,200 |
| | MCF09 90mm | MCF10 100mm | MCF11 110mm | | | | |
| | MCF12 120mm | MCF13 130mm | MCF14 140mm | PG1 | +¥28,100 | +¥29,200 | +¥30,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 延長はコンロ側またはシンク側どちらか一方のみ。
注意 間口1800mmと2700mm以上は、けこみパネルが増えるため差額が異なります。
注意 ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォールが対象です。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。

**■コンロ側延長**

| | | | | | レンジフードの種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | スーパークリーンフード(LED) フラットシロッコファンフード(LED) | シロッコファンフード プロペラファンフード |
| 延長サイズ | MGF01 10mm | MGF02 20mm | | | +¥28,100 | +¥21,500 |
| | MGF03 30mm | MGF04 40mm | MGF05 50mm | PG3 | +¥51,700 | +¥45,100 |
| | MGF06 60mm | MGF07 70mm | MGF08 80mm | PG2 | +¥49,800 | +¥43,200 |
| | MGF09 90mm | MGF10 100mm | MGF11 110mm | | | |
| | MGF12 120mm | MGF13 130mm | MGF14 140mm | PG1 | +¥47,900 | +¥41,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 延長はコンロ側またはシンク側どちらか一方のみ。
注意 間口1800mmと2700mm以上は、けこみパネルが増えるため差額が異なります。
注意 フラットシロッコファンフード(LED)のブラック(つや消し)またはレンジフードでカット用前幕板を選択している場合、横幕板の価格が変わるため差額が異なります。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。
仕様 レンジフード横のエンドスペーサー・フィラーは不燃仕様です。

# L型　基本プラン（AA・AS）

## プラン品番

KPS□□□□L□□□□□□C□□□□

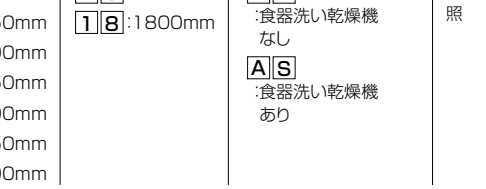
**シンク側間口**
- 18:1800mm
- 19:1950mm
- 21:2100mm
- 22:2250mm
- 24:2400mm
- 25:2550mm
- 27:2700mm

**コンロ側間口**
- 16:1650mm
- 18:1800mm

**キャビネットタイプ**
- AA :食器洗い乾燥機なし
- AS :食器洗い乾燥機あり

**扉デザイン**
P.61～64参照

**左右勝手**
- R:シンク右仕様
- L:シンク左仕様




**カウンター高さ**
- U:800mm
- N:850mm
- H:900mm

**ガス種**


| 都市ガス | LPガス |
|---|---|
| 13 | LP |


※IHの場合は不要です。

## 基本仕様


奥行き650mm


**AA**
食器洗い乾燥機なし





**AS**
食器洗い乾燥機あり





※図はすべてR(右)仕様

❶ カウンター



ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ）

❷ シンク



スペースアップシンク
※シンク側間口1800mm・1950mmはスペースアップシンクSになります。

❸ 水栓金具



シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

❹ 調理機器



ホーロートップ片面焼きコンロH（ブラック）

❺ レンジフード



シロッコファンフード（ブラック）

❻ ウォールキャビネット



ミドル

❼ 食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

基本仕様は、スペーサー付きです。不要の場合は、シンク用フロアキャビネットはYHS00、コンロ用フロアキャビネットはYKG00を選択してください。

## 扉カラー

●詳細はP.61～64

| プライスグループ | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | FKA シーンホワイト<br>FKB シーングレージュ<br>FKD シーンスプレイグリーン<br>FKE シーンブルーグレー<br>FKF シーンレッド<br>FKH シーンネイビー<br>EEA アモスグレージュ<br>EEB アモスグレー | HKA シンシアホワイト<br>HKB プリズムレッド※1<br>HKC プリズムブルーグリーン※1<br>HKD テストベージュ<br>HKE テストピンク<br>HKF テストブラック<br>HHA サブロンブルー<br>※1 システムバスルーム　サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。 | 1JA ホワイト<br>1JB グレー<br>1JD ネイビーブルー |
| 木目柄 | FK1 テラホワイトウッド<br>FK2 テラブラウンウッド<br>FK3 テラダークウッド<br>EE1 クラフトラテウッド<br>EE2 クラフトスモークウッド<br>EE3 クラフトダークウッド<br>EE4 ボルケピンク<br>EE5 ボルケグリーン<br>EE6 ボルケネイビー | 1H1 ルースホワイトペア<br>1H2 モナライトウッド<br>1H3 モナミディアムウッド<br>1H4 ルースダルブラウン<br>1H5 ラスグレーオーク<br>1H6 ラスブラックオーク | 1J1 アカシアベージュ<br>1J2 アカシアキャラメル<br>1J3 アカシアブラウン |

## 基本価格

| コンロ側 1650 | | 1800×1650 | 1950×1650 | 2100×1650 | 2250×1650 | 2400×1650 | 2550×1650 | 2700×1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | プライスグループ | | | | | | | |
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥1,022,600 | ¥1,053,500 | ¥1,070,700 | ¥1,094,300 | ¥1,112,800 | ¥1,179,100 | ¥1,231,200 |
| | 2 | ¥ 959,000 | ¥ 987,200 | ¥1,003,000 | ¥1,023,100 | ¥1,039,800 | ¥1,099,500 | ¥1,143,200 |
| | 1 | ¥ 895,400 | ¥ 920,900 | ¥ 935,300 | ¥ 951,900 | ¥ 966,800 | ¥1,019,900 | ¥1,055,200 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | – | ¥1,210,000 | ¥1,227,200 | ¥1,250,800 | ¥1,269,300 | ¥1,335,600 | ¥1,387,700 |
| | 2 | – | ¥1,143,700 | ¥1,159,500 | ¥1,179,600 | ¥1,196,300 | ¥1,256,000 | ¥1,299,700 |
| | 1 | – | ¥1,077,400 | ¥1,091,800 | ¥1,108,400 | ¥1,123,300 | ¥1,176,400 | ¥1,211,700 |

| コンロ側 1800 | | 1800×1800 | 1950×1800 | 2100×1800 | 2250×1800 | 2400×1800 | 2550×1800 | 2700×1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | プライスグループ | | | | | | | |
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥1,077,200 | ¥1,108,100 | ¥1,125,300 | ¥1,148,900 | ¥1,167,400 | ¥1,233,700 | ¥1,285,800 |
| | 2 | ¥1,008,800 | ¥1,037,000 | ¥1,052,800 | ¥1,072,900 | ¥1,089,600 | ¥1,149,300 | ¥1,193,000 |
| | 1 | ¥ 940,400 | ¥ 965,900 | ¥ 980,300 | ¥ 996,900 | ¥1,011,800 | ¥1,064,900 | ¥1,100,200 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | – | ¥1,264,600 | ¥1,281,800 | ¥1,305,400 | ¥1,323,900 | ¥1,390,200 | ¥1,442,300 |
| | 2 | – | ¥1,193,500 | ¥1,209,300 | ¥1,229,400 | ¥1,246,100 | ¥1,305,800 | ¥1,349,500 |
| | 1 | – | ¥1,122,400 | ¥1,136,800 | ¥1,153,400 | ¥1,168,300 | ¥1,221,400 | ¥1,256,700 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

セレクトページについて
●基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。
●オーブン、キッチンパネルおよびフィットサイズは他部位の条件をご確認のうえ、価格欄をご参照ください。
●部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。

間口(mm) シンク側 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 × コンロ側 1650 1800



## カウンター 組み合わせ ●詳細はP.65

基本仕様



ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ）

入れ替え

| | | 人工大理石 ライトストーニーホワイト HAJUH | | ライトストーニーグレー HAJUG | | ライトストーニーベージュ HAJUJ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンク側 | | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| コンロ側 | 1650 | +¥90,000 | +¥94,000 | +¥ 98,000 | +¥102,000 | +¥106,000 | +¥110,000 | +¥114,000 |
| | 1800 | +¥94,000 | +¥98,000 | +¥102,000 | +¥106,000 | +¥110,000 | +¥114,000 | +¥118,000 |

## シンク ●詳細はP.66〜69

基本仕様



スペースアップシンクS
シンク側 1800 1950
スペースアップシンク
シンク側 2100〜2700

入れ替え

| シンク側 | すべり台シンク | スマイルクリーンシンク | スマイルクリーンシンクS | ステンレスすべり台シンク（エンボス加工） | ステンレスすべり台シンク | スペースアップシンク（エンボス加工） | スペースアップシンクS（エンボス加工） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  | |  |  |  | |
| | ホワイト CSEPH グレー CSEPG ベージュN CSEPM ペールグリーン CSEPF ライトピンク CSEPD | ホワイト CSCPH グレー CSCPG ベージュN CSCPM ペールグリーン CSCPF ライトピンク CSCPD | ホワイト CSDPH グレー CSDPG ベージュN CSDPM ペールグリーン CSDPF ライトピンク CSDPD | CSF1S | CSF0S | CSA1S | CSB1S |
| 1800 1950 | − | − | +¥78,000 | − | − | − | +¥38,000 |
| 2100〜2700 | +¥78,000 | +¥78,000 | − | +¥78,000 | +¥40,000 | +¥38,000 | − |

必須 すべり台シンク、スマイルクリーンシンクを選択する場合は、人工大理石カウンターを同時選択してください。

## 水栓金具 組み合わせ ●詳細はP.70〜73

基本仕様



シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

メイン水栓入れ替え

| 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） | ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SSE3S +¥53,000<br>寒 SSE3K +¥55,700 | SSM1S +¥31,500<br>寒 SSM1K +¥34,400 | SSC1S +¥23,000<br>寒 SSC1K +¥23,000 |

不可 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓と浄水器（浄水カートリッジ内蔵形）、浄水器（ビルトイン形）は同時選択不可。

オプション追加

つま先らく押し水栓スイッチ



SYF2S
+¥60,300

サブ水栓（浄水器・アルカリイオン水生成器）追加

| 浄水器（ビルトイン形） | 浄水器（浄水カートリッジ内蔵形） | 還元水素水生成器 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SWS4S +¥83,900 | SWS5S +¥51,550 ※一般地・寒冷地共用 | SWS6S +¥170,200 |

必須 還元水素水生成器 SWS6S は以下のシンクと組み合わせる場合に、シンク用フロアキャビネット開き扉タイプ BSN01 BSN02 と同時選択していただく必要があります。
スマイルクリーンシンク CSC□□ CSD□□ 、スペースアップシンク CSA1S CSB1S

関連セレクト

| | |
|---|---|
| SSN00 | 水栓別途手配 −¥39,700 ※ほかのデッキ水栓をご使用のときに選択してください。 |
| SBG01 | 水栓位置変更 ±¥0 ※スペースアップシンク・スマイルクリーンシンクのみ対応 |

## 食器洗い乾燥機（AS） ●詳細はP.74〜75

基本仕様



食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄）ブラック パナソニック製

入れ替え

| | パナソニック製 | | | リンナイ製 |
|---|---|---|---|---|
| 1950〜2700 |  食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ） シルバー DWD29 |  食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄） シルバー DWD31 |  食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） DWD24 |  食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材） DWB17 |
| PG3 | +¥26,200 | +¥16,800 | +¥45,500 | −¥6,800 |
| PG2 | | | +¥48,000 | −¥4,300 |
| PG1 | | | +¥50,400 | −¥1,900 |

リンナイ製



食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材） シルバー DWB16

| | 1950 2100 | 2250〜2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| PG3 | +¥18,200 | +¥14,900 | +¥18,200 |
| PG2 | +¥20,700 | +¥17,400 | +¥20,700 |
| PG1 | +¥23,100 | +¥19,800 | +¥23,100 |

※寒は寒冷地用（凍結が予想される地域）です。※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。

# 調理機器 組み合わせ

●詳細はP.76～79


基本仕様



ホーロートップ
片面焼きコンロH
ブラック


オーブンレンジを選択した場合

コンロ側間口
1650



オーブン
調味料・一升びんラック

コンロ側間口
1800



開き扉
オーブン
調味料・一升びんラック

## 入れ替え(ガス) コンロ部

ハーマン製

| ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・マルチグリル・ワイド・B) | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・マルチグリル・B) | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・ワイド・C) | ガラストップ両面焼きコンロH (換気連動・C) | | ガラストップ 両面焼きコンロH (換気連動・D) | ホーロートップ 片面焼きコンロH | グリルレス3口 ガラストップ コンロH (換気連動) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック |
| GAA50 +¥203,800 | GAA51 +¥198,800 | GAA52 +¥188,800 | GAA53 +¥183,800 | GAA54 +¥212,600 | GAA57 +¥124,800 | GAA38 +¥5,000 | GAA56 +¥107,600 |

リンナイ製

| ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・ワイド・C) | ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・C) | ガラストップ 両面焼きコンロR (換気連動・D) | ガラストップ 片面焼きコンロR | ホーロートップ 両面焼きコンロR | グリルレス4口 ステンレストップコンロR |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ― |
| GAB51 +¥184,900 | GAB50 +¥179,600 | GAB53 +¥130,400 | GAB52 +¥93,900 | GAB54 +¥70,600 | GAB55 +¥68,600 |

## 追加 オーブン部

ハーマン製


| オーブンレンジH | |
|---|---|
|  GXR03 | シルバー(コンロ ブラック／シルバー兼用) |
| | 1650 1800 |
| PG3 | +¥327,800 |
| PG2 | +¥332,000 |
| PG1 | +¥336,200 |

リンナイ製

| オーブンレンジR(換気連動) | |
|---|---|
|  GXR03 | シルバー |
| | 1650 1800 |
| PG3 | +¥224,800 |
| PG2 | +¥229,000 |
| PG1 | +¥233,200 |

## 入れ替え(IH) コンロ部

パナソニック製

| 3口IHヒーターP (オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP (換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP (換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ) | 3口IHヒーターP (換気連動・ワイド) |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| EAD41 +¥381,600 | EAD43 +¥331,600 | EAD42 +¥311,600 | EAD36 +¥241,600 |

| 3口IHヒーターP (換気連動) | 2口IH+ラジエントヒーターP | | グリルレス3口IHヒーターP (換気連動) | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| EAD35 +¥221,600 | EAD47 +¥171,600 | EAD46 +¥171,600 | EAD45 +¥211,600 | EAD44 +¥211,600 |

日立製

| 3口IHヒーターH (オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド) | 3口IHヒーターH (換気連動・ラク旨グリル・ワイド) |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | シルバー |
| EAE09 +¥406,600 | EAE08 +¥246,600 |

| 3口IHヒーターH (換気連動・ラク旨グリル) | |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | ブラック |
| EAE07 +¥226,600 | EAE06 +¥226,600 |

## 追加 オーブン部

パナソニック製

| 電気オーブンレンジP | |
|---|---|
|  EXR02 | ブラック |
| | 1650 1800 |
| PG3 | +¥262,000 |
| PG2 | +¥266,200 |
| PG1 | +¥270,400 |

**関連セレクト**

| | | |
|---|---|---|
| GAN1B コンロなし(ガス調理機器・小引き出しブラック) | GAN1G コンロなし(ガス調理機器・小引き出しグレー) | GAN1L コンロなし(ガス調理機器・グリルレス) |
| GAN0B コンロなし(IH調理機器・小引き出しブラック) | GAN0G コンロなし(IH調理機器・小引き出しグレー) | GAN0L コンロなし(IH調理機器・グリルレス) |

不可 間口1650mmのとき、ワイド(幅750mm)の調理機器は選択できません。
不可 グリルレスコンロはオーブンレンジ、電気オーブンレンジを選択できません。
注意 オーブンレンジはカウンター高さH:900mmの場合、別途部材が必要です。上記加算金額より、オーブンレンジHは[中間排気筒+¥4,500、オーブンレンジH用フィラー+¥6,800]、オーブンレンジRは[台輪+¥8,800]、電気オーブンレンジPは[台輪+¥16,500]です。

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間(大型連休除く)です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## レンジフード

●詳細はP.80〜81

基本仕様



シロッコファンフード
ブラック

### 入れ替え（フード色前幕板仕様）

| | スーパークリーンフード（LED） | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |
| | ブラック | シルバー | ブラック | シルバー |
| コンロ側 | FSP1B | FSP1S | FSP4B | FSP4S |
| 1650（レンジフード幅750mm） | +¥65,900 | +¥89,600 | +¥120,400 | +¥142,400 |
| 1800（レンジフード幅900mm） | +¥76,700 | +¥99,800 | +¥133,900 | +¥155,900 |

| | フラットシロッコファンフード（LED） | | | | シロッコファンフード | プロペラファンフード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |  |  | |
| | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | ブラック | シルバー |
| コンロ側 | FSR22 | FSR21 | FSR26 | FSR25 | FSB22 | FSD03 | FSD04 |
| 1650（レンジフード幅750mm） | +¥59,600 | +¥87,100 | +¥114,600 | +¥142,100 | +¥22,000 | +¥36,300 | +¥55,300 |
| 1800（レンジフード幅900mm） | +¥59,600 | +¥87,100 | +¥114,600 | +¥142,100 | +¥22,000 | +¥36,300 | +¥55,300 |

### 入れ替え（扉材前幕板仕様）

| | | スーパークリーンフード（LED） | | フラットシロッコファンフード（LED） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  扉材前幕板 | |  扉材前幕板 | |
| | | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック（つや消し） |
| コンロ側 | | FSP2B | FSP2S | FSR24 | FSR23 |
| 1650（レンジフード幅750mm） | PG3 | +¥81,700 | +¥102,800 | +¥73,700 | +¥93,500 |
| | PG2 | +¥80,800 | +¥101,900 | +¥72,800 | +¥92,600 |
| | PG1 | +¥79,900 | +¥101,000 | +¥71,900 | +¥91,700 |
| 1800（レンジフード幅900mm） | PG3 | +¥94,100 | +¥116,100 | +¥75,900 | +¥95,700 |
| | PG2 | +¥93,100 | +¥115,100 | +¥74,900 | +¥94,700 |
| | PG1 | +¥92,100 | +¥114,100 | +¥73,900 | +¥93,700 |

**その他セレクト**

| | |
|---|---|
| FSP3B | スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板・ブラック） |
| FSP3S | スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板・シルバー） |

**注意** 以下のレンジフードを側方または後方排気にする場合は、別途L型ダクトが必要です。シロッコファンフード、フラットシロッコファンフード（LED）


## コンロ用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82〜84

基本仕様



2段引き出し



### 入れ替え

|  2段引き出し（横引き配管用） |  開き扉 |
|---|---|
| BHF01 | BHH0H |
| ±¥0 | −¥15,200 |

**その他セレクト**

| | |
|---|---|
| BHL11 | 2段引き出し＋調味料・一升びんラック |
| BHF11 | 2段引き出し（横引き配管用）＋調味料・一升びんラック |
| YKG00 | コンロキャビネットスペーサー付きをなしに変更　+¥6,600 |

※フード横幕板が追加されます。


## シンク用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し



| シンク側 | 入れ替え | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  コンセント付き2段引き出し BSL11 |  2段引き出し（けこみ配管対応用） BSL21 |  開き扉 BSN02 |  開き扉（配管スペースなし） BSN01 |
| 1800 1950（キャビネット幅750mm） | ＋¥50,000 | ±¥0 | －¥14,000 | －¥19,000 |
| 2100 2250 2550 2700（キャビネット幅900mm） | | | －¥15,400 | －¥20,400 |
| 2400（キャビネット幅1050mm） | | | －¥16,800 | －¥21,800 |

関連セレクト

| | | |
|---|---|---|
| YHS00 | シンクキャビネットスペーサー付きをなしに変更 | ±¥0 |
| BSL31 | コンセント付き2段引き出し（けこみ配管対応用） | ＋¥50,000 |

## 調理スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


●詳細はP.82～84

AA　食器洗い乾燥機なし

基本仕様



2段引き出し（スライドトレー付き）



| シンク側 | 入れ替え |
|---|---|
| |  1段引き出し・開き扉 BDE01 |
| 1800 | －¥5,600 |
| 1950 ～ 2700 | －¥8,400 |

## 準備スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


※シンク外側のキャビネットです。

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し（スライドトレー付き）




| シンク側 | 入れ替え |
|---|---|
| |  1段引き出し・開き扉 BEE01 |
| 2550 | －¥5,600 |
| 2700 | －¥8,400 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# ウォールキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.85〜87

**基本仕様**







図は間口2550mm×1800mm

**仕様** レンジフード横のウォールキャビネットは、不燃仕様です。

＝入れ替え対象

**関連セレクト**

QW□□□
**ウォール扉色変更**
±¥0
※□□□は扉コード
※扉は同一プライスグループからお選びください。

| 入れ替え | | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUF01 | | +¥ 36,300 | +¥ 38,500 | | | | | |
|  電動昇降式ミドル（食器乾燥庫・照明付き） WEB01 | PG3 | +¥188,600 | +¥187,300 | | | | | |
| | PG2 | +¥201,100 | +¥200,200 | | | | | |
| | PG1 | +¥213,600 | +¥213,100 | | | | | |
|  セミミドル WLF01 | | −¥ 6,000 | | | | | | −¥ 7,500 |
|  ショート WKF01 | | −¥12,000 | | | | | | −¥ 15,000 |
|  ウォールキャビネットなし（フード横幕板付き） WMN00 | PG3 | −¥143,600 | −¥147,300 | −¥149,700 | −¥158,000 | −¥161,700 | −¥165,400 | −¥190,300 |
| | PG2 | −¥111,600 | −¥114,400 | −¥116,300 | −¥121,500 | −¥124,300 | −¥127,100 | −¥145,400 |
| | PG1 | −¥ 79,600 | −¥ 81,500 | −¥ 82,900 | −¥ 85,000 | −¥ 86,900 | −¥ 88,800 | −¥100,500 |

**関連セレクト**

RML1N マンションリモデル（天井高:2260〜2350mm）
RMK1N マンションリモデル（天井高:2160〜2259mm）
※前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。

## キッチンパネル 組み合わせ

●詳細はP.64

K□□□□
キッチン正面壁形状 ／ 張り付け部位 ／ カラー

**カラー**

| | | | |
|---|---|---|---|
| シンプルキッチンパネル | DF シンプルホワイトN | DG シンプルグレーN | DH シンプルバニラ |
| マグネット対応パネル | GM ルミナホワイト | | |

**キッチン正面壁形状**


P 正面壁


K 正面腰壁

**張り付け部位**

※建築躯体にあわせたキッチンパネルの張り付けについては別途ご相談ください。


A 正面


B 正面+コンロ側壁


C 正面+シンク側壁


D 3方壁


F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁）


G 3方壁（シンク側腰壁）

### シンプルキッチンパネル

**■正面が壁 KP□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル | +¥ 71,300 | +¥125,000 | +¥178,700 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥127,200 | +¥180,900 | +¥234,600 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル | +¥ 99,700 | +¥143,700 | +¥197,400 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥164,400 | +¥208,400 | +¥262,100 |

**■正面が腰壁 KK□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル | +¥ 80,100 | +¥133,800 | +¥187,500 | +¥108,500 | +¥152,500 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥108,500 | +¥152,500 | +¥206,200 | +¥127,200 | +¥180,900 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル | +¥108,500 | +¥152,500 | +¥206,200 | +¥127,200 | +¥180,900 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥125,000 | +¥178,700 | +¥222,700 | +¥143,700 | +¥197,400 |

### マグネット対応パネル

**■正面が壁 KP□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル | +¥102,700 | +¥190,600 | +¥278,500 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥192,800 | +¥280,700 | +¥368,600 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル | +¥149,600 | +¥227,800 | +¥315,700 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥245,700 | +¥323,900 | +¥411,800 |

**■正面が腰壁 KK□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | ミドル | +¥111,500 | +¥199,400 | +¥287,300 | +¥158,400 | +¥236,600 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥158,400 | +¥236,600 | +¥324,500 | +¥195,600 | +¥283,500 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル | +¥158,400 | +¥236,600 | +¥324,500 | +¥195,600 | +¥283,500 |
| | ショート・セミミドル・ウォールキャビネットなし | +¥193,400 | +¥281,300 | +¥359,500 | +¥230,600 | +¥318,500 |

注意 ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォールが対象です。


## エンドパネル 組み合わせ

※キャビネットの側面を化粧する部材です。

| アウトセット |  シンク側／セパレート PWS01 |  横幕板 コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWC01 |  横幕板 シンク側・コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWW01 |  シンク側／トール PWT1S |  横幕板 シンク側／トール　コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWT1W |
|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | +¥44,200 | +¥31,700 | +¥73,900 | +¥44,900 | +¥74,600 |
| PG2 | +¥41,300 | +¥30,100 | +¥69,400 | +¥41,600 | +¥69,700 |
| PG1 | +¥38,300 | +¥28,400 | +¥64,700 | +¥38,300 | +¥64,700 |


## シンク位置移動

**基本仕様**



※図はR（右）仕様

**入れ替え**

調理スペースひろびろ CZC01



準備スペースひろびろ CZJ01



注意 間口によって対応できる範囲が異なります。また、フロアキャビネットの割り付けが変わります。P.146～147をご参照ください。

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## けこみパネル 組み合わせ

**基本仕様**

ダークグレー

| 入れ替え | | 1800～2100 | 2250～2700 |
|---|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥9,600 | +¥10,300 |
| | PG2 | +¥8,200 | +¥ 8,500 |
| | PG1 | +¥6,600 | +¥ 6,600 |

## 天井フィラー 組み合わせ

※天井とウォールキャビネットのすき間を埋める部材です。

| 入れ替え | | 1800～2250 | 2400～2700 |
|---|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥22,000 | +¥26,400 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥40,900 | +¥48,800 |
| | PG2 | +¥38,100 | +¥45,400 |
| | PG1 | +¥35,200 | +¥41,800 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## シンクオプション

| | |
|---|---|
| 水切りバスケット | XB001 |
| シンクパレット | XC001 |
| 止水ふた | XD001 |

※シンクによって価格が異なります。詳細は P.195～196をご確認ください。

## フロアキャビネットオプション



ライスボックス
BRR03
+¥4,400
対応 シンク用フロアキャビネットに設置されます。それ以外に設置ご希望の場合は、別途ご注文ください。



米びつ
BRR01
+¥16,500
必須 シンク用フロアキャビネットを開き扉タイプにすると取付可能です。



フック式ツールスタンド
BWN01
+¥5,000
必須 2段引き出し（スライドトレー付き）の上段に取付可能です。



ステンレスシート
BVS01
+¥6,000×引き出しの数



タオルハンガー
YFH01
+¥6,100

+¥5,000
（ライン取っ手）

## ウォールキャビネットオプション



照明
LCA02 LEDスリムライト（シンク上取り付け） +¥31,900
LMA01 照明手前設置 +¥3,300



キャッチ機構あり
WZA01
※開き扉1枚につき+¥1,000

## 止水栓

**基本仕様**

止水栓なし

| 入れ替え |
|---|
| 止水栓あり（壁出し給水用） ASK3S +¥13,900 |
| 止水栓あり（床給水用） ASY3S +¥17,100 |

## 排水管

**基本仕様**

ジャバラ

| 入れ替え |
|---|
| 偏心対応排水キット（直管） SHS01 +¥3,200 |
| 排水管なし SHN00 −¥ 700 |

## 排水キット

リモデル排水キット
RDL01
必須 排水管なし SHN00 と同時選択してください。


## フィットサイズ（間口） 組み合わせ

（フィラー対応）


M□F□□

間口調整部位　間口調整幅

**間口調整部位**



G コンロ側



C シンク側

**間口調整幅**

| | |
|---|---|
| 01 10mm延長 | 02 20mm延長 |
| 03 30mm延長 | 04 40mm延長 |
| 05 50mm延長 | 06 60mm延長 |
| 07 70mm延長 | 08 80mm延長 |
| 09 90mm延長 | 10 100mm延長 |
| 11 110mm延長 | 12 120mm延長 |
| 13 130mm延長 | 14 140mm延長 |

### フィラー対応（エンドスペーサー・間口調整フィラー使用）

**■シンク側延長**

| | | | | | ウォールキャビネットの種類 ショート | セミミドル | ミドル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長サイズ | MCF01 10mm | MCF02 20mm | | | +¥11,600 | | |
| | MCF03 30mm | MCF04 40mm | MCF05 50mm | PG3 | +¥31,400 | +¥32,700 | +¥34,100 |
| | MCF06 60mm | MCF07 70mm | MCF08 80mm | PG2 | +¥29,800 | +¥31,000 | +¥32,200 |
| | MCF09 90mm | MCF10 100mm | MCF11 110mm | | | | |
| | MCF12 120mm | MCF13 130mm | MCF14 140mm | PG1 | +¥28,100 | +¥29,200 | +¥30,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォールが対象です。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。

**■コンロ側延長**

| | | | | | レンジフードの種類 スーパークリーンフード（LED） フラットシロッコファンフード（LED） | シロッコファンフード プロペラファンフード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長サイズ | MGF01 10mm | MGF02 20mm | | | +¥28,100 | +¥21,500 |
| | MGF03 30mm | MGF04 40mm | MGF05 50mm | PG3 | +¥51,700 | +¥45,100 |
| | MGF06 60mm | MGF07 70mm | MGF08 80mm | PG2 | +¥49,800 | +¥43,200 |
| | MGF09 90mm | MGF10 100mm | MGF11 110mm | | | |
| | MGF12 120mm | MGF13 130mm | MGF14 140mm | PG1 | +¥47,900 | +¥41,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 フラットシロッコファンフード（LED）のブラック（つや消し）またはレンジフードでカット用前幕板を選択している場合、横幕板の価格が変わるため差額が異なります。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。
仕様 レンジフード横のエンドスペーサー・フィラーは不燃仕様です。

# スリム対面・フラット型（壁付け）
# フラット対面型（壁付け）
# 基本プラン（AA・AS）

間口（mm） 2423 2573 2723

セレクトページについて
●基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。●オーブン、キッチンパネルおよびフィットサイズは他部位の条件をご確認のうえ、価格欄をご参照ください。
●部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。


## プラン品番

KPS□□□□□□□□□C□□□□


| 間口 | 奥行き | キャビネットタイプ | 扉デザイン | 左右勝手 | カウンター高さ | ガス種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423mm<br>2573mm<br>2723mm | N:スリム対面フラット型 750mm<br>T:フラット対面型 970mm | AA:食器洗い乾燥機なし<br>AS:食器洗い乾燥機あり | P.61～64参照 | R:シンク右仕様（コンロ▶ ◀シンク）<br>L:シンク左仕様（シンク▶ ◀コンロ） | U:800mm<br>N:850mm<br>H:900mm | 都市ガス 13<br>LPガス LP<br>※IHの場合は不要です。 |

## 基本仕様


**AA**
食器洗い乾燥機なし
※図はフラット対面型



**AS**
食器洗い乾燥機あり
※図はフラット対面型



リビング側

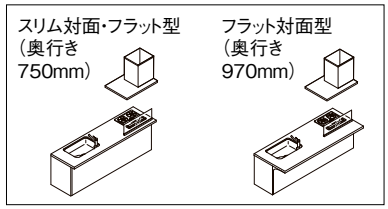


※図はすべてR（右）仕様

**❶ カウンター**

人工大理石カウンター〈ライトストーニーホワイト〉

**❷ シンク**

スペースアップシンク

**❸ 水栓金具**

シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

**❹ 調理機器**

ホーロートップ片面焼きコンロH（ブラック）

**❺ レンジフード**

フラットサイドフード（LED）（シルバー）

**❻ 食器洗い乾燥機**

食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ブラック）

コンロ側は、スペーサー付きです。

## 扉カラー

●詳細はP.61～64

| プライスグループ | 3 | | | 2 | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | FKA シーンホワイト | FKE シーンブルーグレー | EEA アモスグレージュ | HKA シンシアホワイト | HKD テストベージュ | 1JA ホワイト |
| | FKB シーングレージュ | FKF シーンレッド | EEB アモスグレー | HKB プリズムレッド※1 | HKE テストピンク | 1JB グレー |
| | FKD シーンスプレイグリーン | FKH シーンネイビー | | HKC プリズムブルーグリーン※1 | HKF テストブラック | 1JD ネイビーブルー |
| | | | | | HHA サブロンブルー | |
| 木目柄 | FK1 テラホワイトウッド | EE1 クラフトラテウッド | EE4 ボルケピンク | 1H1 ルースホワイトペア | 1H4 ルースダルブラウン | 1J1 アカシアベージュ |
| | FK2 テラブラウンウッド | EE2 クラフトスモークウッド | EE5 ボルケグリーン | 1H2 モナライトウッド | 1H5 ラスグレーオーク | 1J2 アカシアキャラメル |
| | FK3 テラダークウッド | EE3 クラフトダークウッド | EE6 ボルケネイビー | 1H3 モナミディアムウッド | 1H6 ラスブラックオーク | 1J3 アカシアブラウン |

※1 システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。

## 基本価格

| タイプ | プライスグループ | スリム対面・フラット型（奥行き750mm） | | | フラット対面型（奥行き970mm） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2423 | 2573 | 2723 | 2423 | 2573 | 2723 |
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥1,200,200 | ¥1,226,000 | ¥1,299,600 | ¥1,321,000 | ¥1,355,300 | ¥1,437,400 |
| | 2 | ¥1,161,000 | ¥1,185,900 | ¥1,253,800 | ¥1,281,700 | ¥1,315,100 | ¥1,391,500 |
| | 1 | ¥1,121,800 | ¥1,145,800 | ¥1,208,000 | ¥1,242,400 | ¥1,274,900 | ¥1,345,600 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | ¥1,379,700 | ¥1,405,500 | ¥1,479,100 | ¥1,500,500 | ¥1,534,800 | ¥1,616,900 |
| | 2 | ¥1,337,500 | ¥1,362,400 | ¥1,430,300 | ¥1,458,200 | ¥1,491,600 | ¥1,568,000 |
| | 1 | ¥1,295,300 | ¥1,319,300 | ¥1,381,500 | ¥1,415,900 | ¥1,448,400 | ¥1,519,100 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# スリム対面・フラット型（アイランド）
# フラット対面型（アイランド）
# 基本プラン（AA・AS）

間口（mm） 2446 2596 2746

セレクトページについて
●基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。●オーブン、キッチンパネルおよびフィットサイズは他部位の条件をご確認のうえ、価格欄をご参照ください。
●部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。


## プラン品番

KPS□□□□□□□□□C□□□□

| 間口 | 奥行き | キャビネットタイプ | 扉デザイン | 左右勝手 | カウンター高さ | ガス種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2446mm<br>2596mm<br>2746mm | K:スリム対面・フラット型 750mm<br>V:フラット対面型 970mm | AA:食器洗い乾燥機なし<br>AS:食器洗い乾燥機あり | P.61～64参照 | R:シンク右仕様（コンロ▶ ◀シンク）<br>L:シンク左仕様（シンク▶ ◀コンロ） | U:800mm<br>N:850mm<br>H:900mm | 都市ガス 13<br>LPガス LP<br>※IHの場合は不要です。 |

## 基本仕様


**AA**
食器洗い乾燥機なし
※図はフラット対面型



**AS**
食器洗い乾燥機あり
※図はフラット対面型



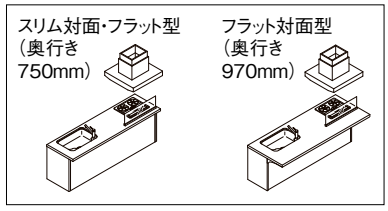リビング側




※図はすべてR（右）仕様

**❶ カウンター**

人工大理石カウンター
〈ライトストーニーホワイト〉

**❷ シンク**

スペースアップシンク

**❸ 水栓金具**

シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

**❹ 調理機器**

ホーロートップ
片面焼きコンロH
（ブラック）

**❺ レンジフード**

スーパークリーン
センターフード（LED）
（シルバー）

**❻ 食器洗い乾燥機**

食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄・
ブラック）

## 扉カラー

●詳細はP.61～64

| プライスグループ | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | FKA シーンホワイト<br>FKB シーングレージュ<br>FKD シーンスプレイグリーン<br>FKE シーンブルーグレー<br>FKF シーンレッド<br>FKH シーンネイビー<br>EEA アモスグレージュ<br>EEB アモスグレー | HKA シンシアホワイト<br>HKB プリズムレッド※1<br>HKC プリズムブルーグリーン※1<br>HKD テストベージュ<br>HKE テストピンク<br>HKF テストブラック<br>HHA サブロンブルー<br>※1 システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。 | 1JA ホワイト<br>1JB グレー<br>1JD ネイビーブルー |
| 木目柄 | FK1 テラホワイトウッド<br>FK2 テラブラウンウッド<br>FK3 テラダークウッド<br>EE1 クラフトラテウッド<br>EE2 クラフトスモークウッド<br>EE3 クラフトダークウッド<br>EE4 ボルケピンク<br>EE5 ボルケグリーン<br>EE6 ボルケネイビー | 1H1 ルースホワイトペア<br>1H2 モナライトウッド<br>1H3 モナミディアムウッド<br>1H4 ルースダルブラウン<br>1H5 ラスグレーオーク<br>1H6 ラスブラックオーク | 1J1 アカシアベージュ<br>1J2 アカシアキャラメル<br>1J3 アカシアブラウン |

## 基本価格

| タイプ | プライスグループ | スリム対面・フラット型（奥行き750mm） 2446 | 2596 | 2746 | フラット対面型（奥行き970mm） 2446 | 2596 | 2746 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥1,335,300 | ¥1,361,100 | ¥1,434,700 | ¥1,457,400 | ¥1,491,700 | ¥1,573,800 |
| | 2 | ¥1,294,100 | ¥1,319,000 | ¥1,386,900 | ¥1,416,000 | ¥1,449,400 | ¥1,525,800 |
| | 1 | ¥1,252,900 | ¥1,276,900 | ¥1,339,100 | ¥1,374,600 | ¥1,407,100 | ¥1,477,800 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | ¥1,514,800 | ¥1,540,600 | ¥1,614,200 | ¥1,636,900 | ¥1,671,200 | ¥1,753,300 |
| | 2 | ¥1,470,600 | ¥1,495,500 | ¥1,563,400 | ¥1,592,500 | ¥1,625,900 | ¥1,702,300 |
| | 1 | ¥1,426,400 | ¥1,450,400 | ¥1,512,600 | ¥1,548,100 | ¥1,580,600 | ¥1,651,300 |

※〈　〉はカラー名称です。※□はセレクト記号です。表示価格は税抜き価格です。

## カウンター

●詳細はP.65

基本仕様



人工大理石カウンター
〈ライトストーニーホワイト〉

入れ替え〈カラー〉

| | 人工大理石 | |
|---|---|---|
| | ライトストーニーグレー HAJUG | ライトストーニーベージュ HAJUJ |
| 2423 2573 2723 2446 2596 2746 | ±¥0 | |

## シンク

●詳細はP.66〜69

基本仕様



スペースアップシンク

入れ替え

| すべり台シンク | スマイルクリーンシンク | ステンレスすべり台シンク（エンボス加工） | ステンレスすべり台シンク | スペースアップシンク（エンボス加工） |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ホワイト CSEPH グレー CSEPG ベージュN CSEPM ペールグリーン CSEPF ライトピンク CSEPD | ホワイト CSCPH グレー CSCPG ベージュN CSCPM ペールグリーン CSCPF ライトピンク CSCPD | CSF1S | CSF0S | CSA1S |
| +¥78,000 | +¥78,000 | +¥78,000 | +¥40,000 | +¥38,000 |




## スクリーン

基本仕様



コンロ前:スクリーンあり

入れ替え

|  |  |  |
|---|---|---|
| コンロ前:スクリーンあり シンク前:スクリーンあり HSW01 | コンロ前:スクリーンなし シンク前:スクリーンあり HSS01 | コンロ前:スクリーンなし シンク前:スクリーンなし HSN00 |
| +¥30,000 | ±¥0 | −¥30,000 |

## キッチンパネル

壁付け

基本仕様

キッチンパネルなし

入れ替え

シンプルキッチンパネル KPED□ +¥ 95,300

マグネット対応パネル KPEGM +¥145,200

F:シンプルホワイトN／G:シンプルグレーN／H:シンプルバニラN

※□にはカラーコードが入ります。

## 水栓金具 組み合わせ

●詳細はP.70〜73

基本仕様



シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

メイン水栓入れ替え

| 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） | ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SSE3S +¥53,000 寒 SSE3K +¥55,700 | SSM1S +¥31,500 寒 SSM1K +¥34,400 | SSC1S +¥23,000 寒 SSC1K +¥23,000 |

不可 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓と浄水器（浄水カートリッジ内蔵形）、浄水器（ビルトイン形）は同時選択不可。

サブ水栓（浄水器・アルカリイオン水生成器）追加

| 浄水器（ビルトイン形） | 浄水器（浄水カートリッジ内蔵形） | 還元水素水生成器 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SWS4S +¥83,900 | SWS5S +¥51,550 ※一般地・寒冷地共用 | SWS6S +¥170,200 |

必須 還元水素水生成器 SWS6S は以下のシンクと組み合わせる場合に、シンク用フロアキャビネット開き扉タイプ BSN01 BSN02 と同時選択していただく必要があります。
スマイルクリーンシンク CSC□□、スペースアップシンク CSA1S

オプション追加

つま先らく押し水栓スイッチ



SYF2S +¥60,300

関連セレクト

SSN00 水栓別途手配 −¥39,700
※ほかのデッキ水栓をご使用のときに選択してください。

SBG01 水栓位置変更 ±¥0
※スペースアップシンク・スマイルクリーンシンクのみ対応

## 食器洗い乾燥機 (AS)

●詳細はP.74〜75

基本仕様



食器洗い乾燥機P
（ストリーム除菌洗浄）
ブラック
パナソニック製

入れ替え

| | パナソニック製 | | | リンナイ製 | |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ） シルバー DWD29 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄） シルバー DWD31 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） DWD24 | 食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材） シルバー DWB16 | 食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材） DWB17 |
| PG3 | +¥26,200 | +¥16,800 | +¥45,500 | +¥18,200 | −¥6,800 |
| PG2 | | | +¥48,000 | +¥20,700 | −¥4,300 |
| PG1 | | | +¥50,400 | +¥23,100 | −¥1,900 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# 調理機器 組み合わせ


●詳細はP.76～79

## 基本仕様



ホーロートップ
片面焼きコンロH
ブラック

オーブンレンジを選択した場合



オーブン
調味料・一升びんラック

### 入れ替え（ガス） コンロ部

ハーマン製

| ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・ワイド・B） | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・B） | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・ワイド・C） | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・C） | | ガラストップ 両面焼きコンロH（換気連動・D） | ホーロートップ 片面焼きコンロH | グリルレス3口 ガラストップ コンロH（換気連動） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック |
| GAA50 +¥203,800 | GAA51 +¥198,800 | GAA52 +¥188,800 | GAA53 +¥183,800 | GAA54 +¥212,600 | GAA57 +¥124,800 | GAA38 +¥5,000 | GAA56 +¥107,600 |

リンナイ製

| ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・ワイド・C） | ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・C） | ガラストップ 両面焼きコンロR（換気連動・D） | ガラストップ 片面焼きコンロR | ホーロートップ 両面焼きコンロR | グリルレス4口 ステンレストップコンロR |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ― |
| GAB51 +¥184,900 | GAB50 +¥179,600 | GAB53 +¥130,400 | GAB52 +¥93,900 | GAB54 +¥70,600 | GAB55 +¥68,600 |

### 追加 オーブン部

ハーマン製

| オーブンレンジH | | |
|---|---|---|
|  | シルバー（コンロ ブラック／シルバー兼用） | |
| GXR03 | PG3 | +¥327,800 |
| | PG2 | +¥332,000 |
| | PG1 | +¥336,200 |

リンナイ製

| オーブンレンジR（換気連動） | | |
|---|---|---|
|  | シルバー | |
| GXR03 | PG3 | +¥224,800 |
| | PG2 | +¥229,000 |
| | PG1 | +¥233,200 |

### 入れ替え（IH） コンロ部

パナソニック製

| 3口IHヒーターP（オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド） | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド） | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ） | 3口IHヒーターP（換気連動・ワイド） |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| EAD41 +¥381,600 | EAD43 +¥331,600 | EAD42 +¥311,600 | EAD36 +¥241,600 |

| 3口IHヒーターP（換気連動） | 2口IH+ラジエントヒーターP | | グリルレス3口IHヒーターP（換気連動） | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| EAD35 +¥221,600 | EAD47 +¥171,600 | EAD46 +¥171,600 | EAD45 +¥211,600 | EAD44 +¥211,600 |

日立製

| 3口IHヒーターH（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド） | 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル・ワイド） |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | シルバー |
| EAE09 +¥406,600 | EAE08 +¥246,600 |

| 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル） | |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | ブラック |
| EAE07 +¥226,600 | EAE06 +¥226,600 |

### 追加 オーブン部

パナソニック製

| 電気オーブンレンジP | | |
|---|---|---|
|  | ブラック | |
| EXR02 | PG3 | +¥262,000 |
| | PG2 | +¥266,200 |
| | PG1 | +¥270,400 |

**関連セレクト**

- GAN1B コンロなし（ガス調理機器・小引き出しブラック）
- GAN1G コンロなし（ガス調理機器・小引き出しグレー）
- GAN1L コンロなし（ガス調理機器・グリルレス）
- GAN0B コンロなし（IH調理機器・小引き出しブラック）
- GAN0G コンロなし（IH調理機器・小引き出しグレー）
- GAN0L コンロなし（IH調理機器・グリルレス）

不可 グリルレスコンロはオーブンレンジ、電気オーブンレンジを選択できません。

不可 オーブンレンジは食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材）DWB16、食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材）DWB17、食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材）DWD24との隣接設置はできません。

注意 オーブンレンジはカウンター高さH:900mmの場合、別途部材が必要です。上記加算金額より、オーブンレンジHは［中間排気筒＋¥4,500、オーブンレンジH用フィラー＋¥6,800］、オーブンレンジRは［台輪＋¥8,800］、電気オーブンレンジPは［台輪＋¥16,500］です。

# レンジフード

●詳細はP.80～81

## 壁付け

### 基本仕様



フラットサイドフード（LED）
シルバー

### 入れ替え

| スーパークリーン サイドフード（LED） | デザイン サイドフードeco |
|---|---|
|  |  |
| シルバー | ステンレス |
| FSE1S +¥77,000 | FSK01 +¥163,600 |

**その他セレクト**

- FST11 フラットサイドフード（LED）（ブラック・つや消し）
- FSE2S スーパークリーンサイドフード（LED）（シルバー・ダクトカバー:ロング）
- FSE3S スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気・シルバー）
- FSE4S スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気・シルバー・ダクトカバー:ロング）


## アイランド

### 基本仕様



スーパークリーンセンターフード（LED）
シルバー

### 入れ替え

| デザイン センターフードeco |
|---|
|  |
| ステンレス |
| FSM01 +¥121,200 |

**その他セレクト**

- FSF2S スーパークリーンセンターフード（LED）（シルバー・ダクトカバー:ロング）


# コンロ用フロアキャビネット

●詳細はP.82～84

### 基本仕様



2段引き出し



### 入れ替え



開き扉
BHH0H

−¥15,200

**その他セレクト**

- BHL11 2段引き出し＋調味料・一升びんラック
- BHF11 2段引き出し（横引き配管用）＋調味料・一升びんラック


## シンク用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し



| 入れ替え | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  コンセント付き2段引き出し BSL11 |  2段引き出し（けこみ配管対応用） BSL21 |  開き扉 BSN02 |  開き扉（配管スペースなし） BSN01 |
| 2423 2446 2723 2746（キャビネット幅900mm） | +¥50,000 | ±¥0 | −¥15,400 | −¥20,400 |
| 2573 2596（キャビネット幅1050mm） | | | −¥16,800 | −¥21,800 |

関連セレクト BSL31 コンセント付き2段引き出し（けこみ配管対応用） +¥50,000

## 調理スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


●詳細はP.82～84

### AA 食器洗い乾燥機なし

基本仕様



2段引き出し（スライドトレー付き）



入れ替え



1段引き出し・開き扉

BDE01


−¥13,000

### AS 食器洗い乾燥機あり

基本仕様



2段引き出し（スライドトレー付き）



入れ替え



1段引き出し・開き扉

BDE01

−¥5,600

## 準備スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


※シンク外側のキャビネットです。

●詳細はP.82～84

基本仕様



2段引き出し（スライドトレー付き）



入れ替え



1段引き出し・開き扉


BEE01

| | |
|---|---|
| 2723 2746 | −¥5,600 |

フラット対面型（奥行き970mm）

## リビング側


基本仕様



オープン

入れ替え

開き扉 BLN01



| | 2423 | 2573 | 2723 | 2446 | 2596 | 2746 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG3 | +¥98,200 | +¥97,000 | +¥95,800 | +¥100,800 | +¥99,600 | +¥98,400 |
| PG2 | +¥64,400 | +¥62,300 | +¥60,200 | +¥ 66,800 | +¥64,700 | +¥62,600 |
| PG1 | +¥30,600 | +¥27,600 | +¥24,600 | +¥ 32,800 | +¥29,800 | +¥26,800 |


## シンク位置移動

基本仕様



※図はR（右）仕様

入れ替え

| 調理スペースひろびろ CZC01 | 準備スペースひろびろ CZJ01 |
|---|---|
|  |  |

注意 間口によって対応できる範囲が異なります。また、フロアキャビネットの割り付けが変わります。P.148～151をご参照ください。

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

入れ替え

| 扉色 BKT01 | | |
|---|---|---|
| | PG3 | +¥5,500 |
| | PG2 | +¥4,400 |
| | PG1 | +¥3,300 |

## 配管まわしキャビネット

※詳細はP.143をご参照ください。

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□ ±¥0

## シンクオプション

水切りバスケット XB001
シンクパレット XC001
止水ふた XD001

※シンクによって価格が異なります。詳細はP.195～196をご確認ください。

## 止水栓

基本仕様

止水栓なし

入れ替え



止水栓あり（床給水用）
ASY3S +¥17,100

## 排水管

基本仕様

ジャバラ

入れ替え


偏心対応排水キット（直管）
SHS01 +¥3,200

排水管なし
SHN00 −¥ 700

## 排水キット

リモデル排水キット
RDL01
必須 排水管なし SHN00 と同時選択してください。


## フロアキャビネットオプション




ライスボックス
BRR03
+¥4,400
対応 シンク用フロアキャビネットに設置されます。それ以外に設置ご希望の場合は、別途ご注文ください。



米びつ
BRR01
+¥16,500
必須 シンク用フロアキャビネットを開き扉タイプにすると取付可能です。



フック式ツールスタンド
BWN01
+¥5,000
必須 2段引き出し（スライドトレー付き）の上段に取付可能です。



ステンレスシート
BVS01
+¥6,000×引き出しの数



タオルハンガー
YFH01
+¥6,100
+¥5,000
（ライン取っ手）

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

# I型スリム　基本プラン（AA・AS）

セレクトページについて ●基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。●オーブン、キッチンパネルおよびフィットサイズは他部位の条件をご確認のうえ、価格欄をご参照ください。●部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。

間口（mm）　1650　1800　1950　2100　2250　2400　2550　2700

## プラン品番


KPS□□□□R□□□□□C□□□□

| 間口 | キャビネットタイプ | 扉デザイン | 左右勝手 | カウンター高さ | ガス種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650mm　1800mm<br>1950mm　2100mm<br>2250mm　2400mm<br>2550mm　2700mm | AA：食器洗い乾燥機なし<br>AS：食器洗い乾燥機あり | P.61～64参照 | R：シンク右仕様（コンロ▶ ◀シンク）<br>L：シンク左仕様（シンク▶ ◀コンロ） | U：800mm<br>N：850mm<br>H：900mm | 都市ガス 13　LPガス LP<br>※IHの場合は不要です。 |


## 基本仕様

奥行き600mm

**AA**
食器洗い乾燥機なし



**AS**
食器洗い乾燥機あり



※図はすべてR（右）仕様

❶ カウンター

ステンレスカウンター（銀河エンボス仕上げ）

❷ シンク

スペースアップシンク
※間口1650mm・1800mm・1950mmはスペースアップシンクSになります。

❸ 水栓金具

シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

❹ 調理機器

ホーロートップ片面焼きコンロH（ブラック）
※間口1650mmはグリルレス2口ホーロートップコンロRになります。

❺ レンジフード

シロッコファンフード（ブラック）

❻ ウォールキャビネット

ミドル

❼ 食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機R（I型スリム用・ブラック）

基本仕様は、スペーサー付きです。不要の場合は、シンク用フロアキャビネットはYHS00、コンロ用フロアキャビネットはYKG00を選択してください。

## 扉カラー

●詳細はP.61～64

| プライスグループ | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | FKA シーンホワイト<br>FKB シーングレージュ<br>FKD シーンスプレイグリーン<br>FKE シーンブルーグレー<br>FKF シーンレッド<br>FKH シーンネイビー<br>EEA アモスグレージュ<br>EEB アモスグレー | HKA シンシアホワイト<br>HKB プリズムレッド※1<br>HKC プリズムブルーグリーン※1<br>HKD テストベージュ<br>HKE テストピンク<br>HKF テストブラック<br>HHA サブロンブルー<br>※1 システムバスルーム　サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。 | 1JA ホワイト<br>1JB グレー<br>1JD ネイビーブルー |
| 木目柄 | FK1 テラホワイトウッド<br>FK2 テラブラウンウッド<br>FK3 テラダークウッド<br>EE1 クラフトラテウッド<br>EE2 クラフトスモークウッド<br>EE3 クラフトダークウッド<br>EE4 ボルケピンク<br>EE5 ボルケグリーン<br>EE6 ボルケネイビー | 1H1 ルースホワイトペア<br>1H2 モナライトウッド<br>1H3 モナミディアムウッド<br>1H4 ルースダルブラウン<br>1H5 ラスグレーオーク<br>1H6 ラスブラックオーク | 1J1 アカシアベージュ<br>1J2 アカシアキャラメル<br>1J3 アカシアブラウン |

## 基本価格

| タイプ | プライスグループ | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA 食器洗い乾燥機なし | 3 | ¥614,800 | ¥762,300 | ¥796,500 | ¥813,700 | ¥ 854,700 | ¥ 896,700 | ¥ 913,900 | ¥ 986,100 |
| | 2 | ¥575,500 | ¥715,200 | ¥746,700 | ¥762,500 | ¥ 795,600 | ¥ 834,400 | ¥ 850,200 | ¥ 913,200 |
| | 1 | ¥536,200 | ¥668,100 | ¥696,900 | ¥711,300 | ¥ 736,500 | ¥ 772,100 | ¥ 786,500 | ¥ 840,300 |
| AS 食器洗い乾燥機あり | 3 | – | – | ¥973,000 | ¥990,200 | ¥1,031,200 | ¥1,096,200 | ¥1,113,400 | ¥1,185,600 |
| | 2 | – | – | ¥923,200 | ¥939,000 | ¥ 972,100 | ¥1,030,900 | ¥1,046,700 | ¥1,109,700 |
| | 1 | – | – | ¥873,400 | ¥887,800 | ¥ 913,000 | ¥ 965,600 | ¥ 980,000 | ¥1,033,800 |

※□はセレクト記号です。表示価格は税抜き価格です。

## カウンター

●詳細はP.65

基本仕様



ステンレスカウンター
（銀河エンボス仕上げ）

入れ替え

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HAJUH | | | ライトストーニーグレー HAJUG | | | ライトストーニーベージュ HAJUJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| ＋¥44,000 | ＋¥48,000 | ＋¥52,000 | ＋¥56,000 | ＋¥60,000 | ＋¥64,000 | ＋¥68,000 | ＋¥72,000 |

## シンク

●詳細はP.66～69

基本仕様



スペースアップシンクS
1650 ～ 1950
スペースアップシンク
2100 ～ 2700

入れ替え

| | スマイルクリーンシンク | スマイルクリーンシンクS | スペースアップシンク（エンボス加工） | スペースアップシンクS（エンボス加工） |
|---|---|---|---|---|
| |  ホワイト CSCPH　グレー CSCPG　ベージュN CSCPM　ペールグリーン CSCPF　ライトピンク CSCPD | ホワイト CSDPH　グレー CSDPG　ベージュN CSDPM　ペールグリーン CSDPF　ライトピンク CSDPD |  CSA1S | CSB1S |
| 1650 ～ 1950 | － | ＋¥78,000 | － | ＋¥38,000 |
| 2100 ～ 2700 | ＋¥78,000 | － | ＋¥38,000 | － |

必須 スマイルクリーンシンクを選択する場合は、人工大理石カウンターを同時選択してください。

## 水栓金具 組み合わせ

●詳細はP.70～73

基本仕様



シングルレバー水栓
※一般地・寒冷地共用

メイン水栓入れ替え

| 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） | ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SSE3S ＋¥53,000<br>寒 SSE3K ＋¥55,700 | SSM1S ＋¥31,500<br>寒 SSM1K ＋¥34,400 | SSC1S ＋¥23,000<br>寒 SSC1K ＋¥23,000 |

不可 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓と浄水器（浄水カートリッジ内蔵形）、浄水器（ビルトイン形）は同時選択不可。

サブ水栓（浄水器・アルカリイオン水生成器）追加

| 浄水器（ビルトイン形） | 浄水器（浄水カートリッジ内蔵形） | 還元水素水生成器 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SWS4S ＋¥83,900 | SWS5S ＋¥51,550 ※一般地・寒冷地共用 | SWS6S ＋¥170,200 |

必須 還元水素水生成器 SWS6S は、シンク用フロアキャビネット開き扉タイプ BSN02 と同時選択していただく必要があります。

オプション追加

つま先らく押し水栓スイッチ



SYF2S
＋¥60,300

関連セレクト

| | |
|---|---|
| SSN00 | 水栓別途手配 －¥39,700 ※ほかのデッキ水栓をご使用のときに選択してください。 |
| SBG01 | 水栓位置変更 ±¥0 |

## 食器洗い乾燥機 (AS)

●詳細はP.74～75

基本仕様



食器洗い乾燥機R
（I型スリム用）
ブラック
リンナイ製

入れ替え

リンナイ製

| | 1950 2100 | | 2250 ～ 2700 | | | 1950 ～ 2700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材） シルバー DWB16 | PG3 | －¥5,100 | PG3 | －¥1,800 |  食器洗い乾燥機R（I型スリム用） シルバー DWB19 | ＋¥11,500 |
| | PG2 | －¥2,600 | PG2 | ＋¥ 700 | | |
| | PG1 | －¥ 200 | PG1 | ＋¥3,100 | | |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

**基本仕様**



グリルレス2口
ホーロートップ
コンロR

1650


**基本仕様**



ホーロートップ
片面焼きコンロH
ブラック

1800 1950
2100 2250
2400 2550
2700

オーブンレンジを選択した場合



オーブン
調味料・一升びんラック

## 入れ替え(IH) コンロ部

日立製

| グリルレス2口IHヒーターH | |
|---|---|
|  | EAE21<br>+¥120,000 |

## 入れ替え(ガス) コンロ部

ハーマン製

| ガラストップ両面焼きコンロH<br>(換気連動・マルチグリル・B) | ガラストップ両面焼きコンロH<br>(換気連動・C) | | ガラストップ両面焼きコンロH<br>(換気連動・D) | ホーロートップ<br>片面焼きコンロH |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | シルバー |
| GAA51<br>+¥198,800 | GAA53<br>+¥183,800 | GAA54<br>+¥212,600 | GAA57<br>+¥124,800 | GAA38<br>+¥5,000 |

リンナイ製

| ガラストップ両面焼きコンロR<br>(換気連動・C) | ガラストップ両面焼きコンロR<br>(換気連動・D) | ガラストップ<br>片面焼きコンロR | ホーロートップ<br>両面焼きコンロR |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| GAB50<br>+¥179,600 | GAB53<br>+¥130,400 | GAB52<br>+¥93,900 | GAB54<br>+¥70,600 |

## 追加 オーブン部

ハーマン製

| | オーブンレンジH | | |
|---|---|---|---|
| |  | シルバー(コンロ ブラック／シルバー兼用) | |
| | GXR03 | 1800<br>2400〜2700 | 1950〜2250 |
| PG3 | | +¥327,800 | +¥324,500 |
| PG2 | | +¥332,000 | +¥328,700 |
| PG1 | | +¥336,200 | +¥332,900 |

リンナイ製

| | オーブンレンジR(換気連動) | | |
|---|---|---|---|
| |  | シルバー | |
| | GXR03 | 1800<br>2400〜2700 | 1950〜2250 |
| PG3 | | +¥224,800 | +¥221,500 |
| PG2 | | +¥229,000 | +¥225,700 |
| PG1 | | +¥233,200 | +¥229,900 |

## 入れ替え(IH) コンロ部

パナソニック製

| 3口IHヒーターP<br>(換気連動・ラクッキン<br>グリル・省エネナビ) | 3口IHヒーターP<br>(換気連動) | 2口IH+<br>ラジエントヒーターP | | 日立製 3口IHヒーターH<br>(換気連動・ラク旨グリル) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー | ブラック |
| EAD42<br>+¥311,600 | EAD35<br>+¥221,600 | EAD47<br>+¥171,600 | EAD46<br>+¥171,600 | EAE07<br>+¥226,600 | EAE06<br>+¥226,600 |

## 追加 オーブン部

パナソニック製

| | 電気オーブンレンジP | |
|---|---|---|
| |  | ブラック |
| | EXR02 | 1800<br>2400〜2700 | 1950〜2250 |
| PG3 | | +¥262,000 | +¥258,700 |
| PG2 | | +¥266,200 | +¥262,900 |
| PG1 | | +¥270,400 | +¥267,100 |

関連セレクト

| | | |
|---|---|---|
| GAN1B コンロなし(ガス調理機器・小引き出しブラック) | GAN1G コンロなし(ガス調理機器・小引き出しグレー) | GAN1L コンロなし(ガス調理機器・グリルレス) |
| GAN0B コンロなし(IH調理機器・小引き出しブラック) | GAN0G コンロなし(IH調理機器・小引き出しグレー) | GAN0L コンロなし(IH調理機器・グリルレス) |

不可 オーブンレンジは食器洗い乾燥機R(フロントオープン・通いかご・扉材) DWB16 との隣接設置はできません。

注意 オーブンレンジはカウンター高さ H :900mmの場合、別途部材が必要です。上記加算金額より、オーブンレンジHは[中間排気筒+¥4,500、オーブンレンジH用フィラー+¥6,800]、オーブンレンジRは[台輪+¥8,800]、電気オーブンレンジPは[台輪+¥16,500]です。

注意 間口1650は基本仕様の調理機器が他間口と異なるため、コンロなしセレクトの差額が異なります。詳細はお見積りをご依頼ください。

## レンジフード

●詳細はP.80〜81

基本仕様



シロッコファンフード
ブラック

### 入れ替え（フード色前幕板仕様）

| スーパークリーンスリムフード（LED） | | | | フラットシロッコファンフード（LED） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |  フード色前幕板 | |  同時給排気 | |
| ブラック | シルバー | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | ブラック（つや消し） |
| FSH1B | FSH1S | FSH4B | FSH4S | FSR22 | FSR21 | FSR26 | FSR25 |
| +¥65,900 | +¥89,600 | +¥120,400 | +¥142,400 | +¥59,600 | +¥87,100 | +¥114,600 | +¥142,100 |

| リモデルスリムフード | | シロッコファンフード | プロペラファンフード | |
|---|---|---|---|---|
|  フード色前幕板 | |  |  | |
| シルバー | | シルバー | ブラック | シルバー |
| 左排気 | 右排気 | | | |
| FSSAL | FSSAR | FSB22 | FSD03 | FSD04 |
| +¥21,900 | | +¥22,000 | +¥36,300 | +¥55,300 |

### 入れ替え（扉材前幕板仕様）

| | スーパークリーンスリムフード（LED） | | フラットシロッコファンフード（LED） | | リモデルスリムフード | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  扉材前幕板 | |  扉材前幕板 | |  扉材前幕板 | |
| | ブラック | シルバー | シルバー | ブラック（つや消し） | シルバー | |
| | | | | | 左排気 | 右排気 |
| | FSH2B | FSH2S | FSR24 | FSR23 | FSSBL | FSSBR |
| PG3 | +¥81,700 | +¥103,700 | +¥73,700 | +¥93,500 | +¥36,500 | |
| PG2 | +¥80,800 | +¥102,800 | +¥72,800 | +¥92,600 | +¥35,600 | |
| PG1 | +¥79,900 | +¥101,900 | +¥71,900 | +¥91,700 | +¥34,700 | |

**その他セレクト**

FSH3B スーパークリーンスリムフード（LED）（カット用前幕板・ブラック）
FSH3S スーパークリーンスリムフード（LED）（カット用前幕板・シルバー）

**注意** 以下のレンジフードを側方または後方排気にする場合は、別途L型ダクトが必要です。シロッコファンフード、フラットシロッコファンフード（LED）

## コンロ用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82〜84

基本仕様



グリルレスコンロ用
開き扉
1650


### 入れ替え

–

基本仕様



2段引き出し
1800 〜 2700



### 入れ替え

| | 開き扉 BHH0H |
|---|---|
| 1800 〜 2700 | −¥15,200 |

**その他セレクト**

| |
|---|
| BHL11 2段引き出し＋調味料・一升びんラック |
| YKG00 コンロキャビネットスペーサー付きをなしに変更 +¥6,600<br>※フード横幕板が追加されます。 |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。


## シンク用フロアキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.82〜84

基本仕様



2段引き出し



| | 入れ替え | |
|---|---|---|
| |  <br>2段引き出し<br>（けこみ配管対応用）<br>BSL21 |  <br>開き扉<br>BSN02 |
| 1650 1800 1950<br>（キャビネット幅750mm） | ±¥0 | −¥14,000 |
| 2100 2400 2700<br>（キャビネット幅900mm） | | −¥15,400 |
| 2250 2550<br>（キャビネット幅1050mm） | | −¥16,800 |

関連セレクト YHS00 シンクキャビネットスペーサー付きをなしに変更 ±¥0

## 調理スペース用フロアキャビネット


●詳細はP.82〜84

### AA 食器洗い乾燥機なし

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）




| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BDE01 |
| 1650 1800 | −¥ 5,600 |
| 1950 〜 2250 | −¥ 8,400 |
| 2400 〜 2700 | −¥13,000 |

### AS 食器洗い乾燥機あり

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）



| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BDE01 |
| 2400 〜 2700 | −¥5,600 |

## 準備スペース用フロアキャビネット 組み合わせ


※シンク外側のキャビネットです。

●詳細はP.82〜84

基本仕様



2段引き出し
（スライドトレー付き）




| | 入れ替え |
|---|---|
| |  <br>1段引き出し・開き扉<br>BEE01 |
| 2700 | −¥5,600 |

## ウォールキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.85～87

**基本仕様**









図は間口2550mm

**仕様** レンジフード横のウォールキャビネットは、不燃仕様です。

＝入れ替え対象

**関連セレクト**

QW□□□
ウォール扉色変更
±¥0
※□□□は扉コード
※扉は同一プライスグループからお選びください。



| | | 入れ替え | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
|  昇降式ミドル WUF01 | | +¥ 38,500 | +¥ 36,300 | +¥ 38,500 | | | | | |
|  電動昇降式ミドル（食器乾燥庫・照明付き） WEB01 | PG3 | – | +¥188,600 | +¥187,300 | | | | | |
| | PG2 | | +¥201,100 | +¥200,200 | | | | | |
| | PG1 | | +¥213,600 | +¥213,100 | | | | | |
|  ミドル＋アイキャッチ WMH01 | | +¥156,200 | | +¥158,400 | +¥160,600 | +¥162,800 | +¥165,000 | +¥167,200 | +¥169,400 |
| セミミドル＋アイキャッチ WLH01 | | +¥154,700 | +¥153,200 | +¥155,400 | +¥157,600 | +¥158,300 | +¥160,500 | +¥162,700 | +¥164,900 |
| ショート＋アイキャッチ WKH01 | | +¥153,200 | +¥150,200 | +¥152,400 | +¥154,600 | +¥153,800 | +¥156,000 | +¥158,200 | +¥160,400 |
|  ウォールなし＋アイキャッチ（フード横幕板付き） WMN41 | PG3 | +¥109,100 | +¥ 84,200 | +¥ 82,700 | +¥ 82,500 | +¥ 58,500 | +¥ 58,300 | +¥ 58,100 | +¥ 50,700 |
| | PG2 | +¥122,000 | +¥103,700 | +¥103,100 | +¥103,400 | +¥ 86,400 | +¥ 86,700 | +¥ 87,000 | +¥ 83,100 |
| | PG1 | +¥134,900 | +¥123,200 | +¥123,500 | +¥124,300 | +¥114,300 | +¥115,100 | +¥115,900 | +¥115,500 |
|  ミドル＋窓用アイキャッチ WBM41 | PG3 | – | | | +¥266,400 | +¥244,800 | +¥252,900 | +¥256,400 | +¥252,700 |
| | PG2 | | | | +¥259,900 | +¥244,800 | +¥250,300 | +¥253,400 | +¥252,300 |
| | PG1 | | | | +¥253,400 | +¥244,800 | +¥247,700 | +¥250,400 | +¥251,900 |
|  ミドル＋アイレベルラック WML01 | | +¥ 50,600 | +¥ 52,800 | +¥ 55,000 | | | | | |

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## ウォールキャビネット 組み合わせ

●詳細はP.85〜87

図は間口2550mm

| | 入れ替え | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| セミミドル＋アイレベルラック<br>WLL01 | ＋¥49,100 | ＋¥49,800 | ＋¥52,000 | | ＋¥50,500 | | | |
| ショート＋アイレベルラック<br>WKL01 | ＋¥47,600 | ＋¥46,800 | ＋¥49,000 | | ＋¥46,000 | | | |
|  <br>セミミドル<br>WLF01 | −¥ 1,500 | −¥ 3,000 | | | −¥ 4,500 | | | |
|  <br>ショート<br>WKF01 | −¥ 3,000 | −¥ 6,000 | | | −¥ 9,000 | | | |
|  <br>ウォールキャビネットなし<br>（フード横幕板付き）<br>WMN00 | PG3 | −¥47,100 | −¥72,000 | −¥75,700 | −¥78,100 | −¥104,300 | −¥106,700 | −¥109,100 | −¥118,700 |
| | PG2 | −¥34,200 | −¥52,500 | −¥55,300 | −¥57,200 | −¥ 76,400 | −¥ 78,300 | −¥ 80,200 | −¥ 86,300 |
| | PG1 | −¥21,300 | −¥33,000 | −¥34,900 | −¥36,300 | −¥ 48,500 | −¥ 49,900 | −¥ 51,300 | −¥ 53,900 |

**関連セレクト**

RML1N マンションリモデル（天井高:2260〜2350mm）
RMK1N マンションリモデル（天井高:2160〜2259mm）
※前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。

RBA01 梁対応キット
※前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。
※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。

**必須** アイキャッチ・アイレベルラックを選択するときは、キッチンパネル KP□□□ を同時選択してください。
**必須** ショートまたはセミミドル＋アイレベルラックを選択するときは、前幕板がカットできるタイプのレンジフードを同時選択してください。

## キッチンパネル 組み合わせ


●詳細はP.64

K□□□□
キッチン正面壁形状 / 張り付け部位 / カラー

**カラー**


| | | | |
|---|---|---|---|
| シンプルキッチンパネル | DF シンプルホワイトN | DG シンプルグレーN | DH シンプルバニラ |
| マグネット対応パネル | GM ルミナホワイト | | |


**キッチン正面壁形状**



P 正面壁



K 正面腰壁


**張り付け部位** ※建築躯体にあわせたキッチンパネルの張り付けについては別途ご相談ください。



A 正面


B 正面+コンロ側壁


C 正面+シンク側壁


D 3方壁


F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁）


G 3方壁（シンク側腰壁）

### シンプルキッチンパネル

**■正面が壁 KP□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1650 1800 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥43,800 | +¥ 97,500 | +¥141,500 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥71,300 | +¥125,000 | +¥178,700 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥62,500 | +¥116,200 | +¥169,900 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥99,700 | +¥143,700 | +¥197,400 |

**■正面が腰壁 KK□D□ の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 | C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 1800 | ショート・セミミドル・ミドル・ウォールキャビネットなし | +¥46,000 | +¥ 99,700 | +¥108,500 | +¥152,500 | +¥64,700 | +¥118,400 |
| 1950 ～ 2700 | | +¥62,500 | +¥116,200 | +¥125,000 | +¥178,700 | +¥81,200 | +¥134,900 |

### マグネット対応パネル

**■正面が壁 KP□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 |
|---|---|---|---|---|
| 1650 1800 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 59,500 | +¥147,400 | +¥225,600 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥102,700 | +¥190,600 | +¥278,500 |
| 1950 ～ 2700 | ミドル・アイキャッチ・アイレベルラック | +¥ 96,700 | +¥184,600 | +¥272,500 |
| | ショート・セミミドル・窓用アイキャッチ・ウォールキャビネットなし | +¥149,600 | +¥227,800 | +¥315,700 |






**■正面が腰壁 KK□GM の場合**

| 間口 | ウォールキャビネットの種類 | A 正面 | B 正面+コンロ側壁 | C 正面+シンク側壁 | D 3方壁 | F 正面+シンク側壁（シンク側腰壁） | G 3方壁（シンク側腰壁） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 1800 | ショート・セミミドル・ミドル・ウォールキャビネットなし | +¥61,700 | +¥149,600 | +¥158,400 | +¥236,600 | +¥ 98,900 | +¥186,800 |
| 1950 ～ 2700 | | +¥96,700 | +¥184,600 | +¥193,400 | +¥281,300 | +¥133,900 | +¥221,800 |

注意 ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォール、「アイキャッチ」はセミミドル+アイキャッチ、ショート+アイキャッチ、「ウォールキャビネットなし」はウォールキャビネットなし+アイキャッチが対象です。


## エンドパネル 組み合わせ

※キャビネットの側面を化粧する部材です。

| | アウトセット | 横幕板 | 横幕板 | | 横幕板 |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | シンク側／セパレート PWS01 | コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWC01 | シンク側・コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWW01 | シンク側／トール PWT1S | シンク側／トール　コンロ側／セパレート（フード横／横幕板） PWT1W |
| PG3 | +¥44,200 | +¥31,700 | +¥73,900 | +¥44,900 | +¥74,600 |
| PG2 | +¥41,300 | +¥30,100 | +¥69,400 | +¥41,600 | +¥69,700 |
| PG1 | +¥38,300 | +¥28,400 | +¥64,700 | +¥38,300 | +¥64,700 |

## シンク位置移動

**基本仕様**



※図はR(右)仕様

**入れ替え**

調理スペースひろびろ CZC01



準備スペースひろびろ CZJ01



注意 間口によって対応できる範囲が異なります。また、フロアキャビネットの割り付けが変わります。P.152～153をご参照ください。

※受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間（大型連休除く）です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。

## けこみパネル 組み合わせ

| 基本仕様 |
|---|
| ダークグレー |

| 入れ替え | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1800 | 1950～2700 |
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 | +¥5,500 |
| | PG2 | +¥4,100 | +¥4,400 |
| | PG1 | +¥3,300 | +¥3,300 |

## 天井フィラー 組み合わせ

※天井とウォールキャビネットのすき間を埋める部材です。

| 入れ替え | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1800 | 1950～2700 |
| ダークグレー TFG01 | | +¥ 8,800 | +¥13,200 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥16,500 | +¥24,400 |
| | PG2 | +¥15,400 | +¥22,700 |
| | PG1 | +¥14,300 | +¥20,900 |

注意 フィットサイズ M□F□□ をお選びの場合は、1サイズ大きい間口をご参照ください。

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## シンクオプション


| | |
|---|---|
| 水切りバスケット | XB001 |
| シンクパレット | XC001 |
| 止水ふた | XD001 |

※シンクによって価格が異なります。詳細は P.195～196をご確認ください。

## フロアキャビネットオプション



ライスボックス
BRR03
+¥4,400
対応 調理スペース用フロアキャビネットに設置されます。それ以外に設置ご希望の場合は、別途ご注文ください。



フック式ツールスタンド
BWN01
+¥5,000
必須 2段引き出し(スライドトレー付き)の上段に取付可能です。



ステンレスシート
BVS01
+¥6,000×引き出しの数



タオルハンガー
YFH01
+¥6,100
+¥5,000
(ライン取っ手)

## ウォールキャビネットオプション



照明
LCA02 LEDスリムライト(シンク上取り付け) +¥31,900
LMA01 照明手前設置 +¥3,300



キャッチ機構あり
WZA01
※開き扉1枚につき+¥1,000

## 止水栓

| 基本仕様 |
|---|
| 止水栓なし |

| 入れ替え |
|---|
| 止水栓あり(壁出し給水用) ASK3S +¥13,900 |
| 止水栓あり(床給水用) ASY3S +¥17,100 |

## 排水管

| 基本仕様 |
|---|
| ジャバラ |

| 入れ替え |
|---|
| 偏心対応排水キット(直管) SHS01 +¥3,200 |
| 排水管なし SHN00 −¥ 700 |

## 排水キット

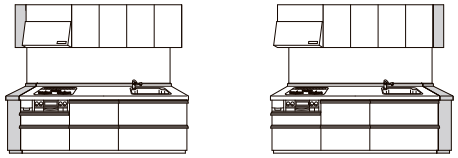
リモデル排水キット
RDL01
必須 排水管なし SHN00 と同時選択してください。

## フィットサイズ(間口) 組み合わせ

(フィラー対応)

M□F□□
間口調整部位 / 間口調整幅

間口調整部位



G コンロ側　C シンク側

間口調整幅

| | |
|---|---|
| 01 10mm延長 | 02 20mm延長 |
| 03 30mm延長 | 04 40mm延長 |
| 05 50mm延長 | 06 60mm延長 |
| 07 70mm延長 | 08 80mm延長 |
| 09 90mm延長 | 10 100mm延長 |
| 11 110mm延長 | 12 120mm延長 |
| 13 130mm延長 | 14 140mm延長 |

### フィラー対応(エンドスペーサー・間口調整フィラー使用)

■シンク側延長

| | | | | | ウォールキャビネットの種類 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ショート・ショート+アイキャッチ | セミミドル・セミミドル+アイキャッチ | ミドル・ミドル+アイキャッチ |
| 延長サイズ | MCF01 10mm | MCF02 20mm | | | +¥11,600 | | |
| | MCF03 30mm | MCF04 40mm | MCF05 50mm | PG3 | +¥31,400 | +¥32,700 | +¥34,100 |
| | MCF06 60mm | MCF07 70mm | MCF08 80mm | PG2 | +¥29,800 | +¥31,000 | +¥32,200 |
| | MCF09 90mm | MCF10 100mm | MCF11 110mm | | | | |
| | MCF12 120mm | MCF13 130mm | MCF14 140mm | PG1 | +¥28,100 | +¥29,200 | +¥30,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 延長はコンロ側またはシンク側どちらか一方のみ。
注意 間口1800mmと2700mmは、けこみパネルが増えるため差額が異なります。
注意 ウォールキャビネットの種類の「ミドル」は高さ680mmのすべてのウォールが対象です。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。

■コンロ側延長

| | | | | | レンジフードの種類 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | スーパークリーンスリムフード(LED)<br>フラットシロッコファンフード(LED)<br>リモデルスリムフード | プロペラファンフード |
| 延長サイズ | MGF01 10mm | MGF02 20mm | | | +¥28,100 | +¥21,500 |
| | MGF03 30mm | MGF04 40mm | MGF05 50mm | PG3 | +¥51,700 | +¥45,100 |
| | MGF06 60mm | MGF07 70mm | MGF08 80mm | PG2 | +¥49,800 | +¥43,200 |
| | MGF09 90mm | MGF10 100mm | MGF11 110mm | | | |
| | MGF12 120mm | MGF13 130mm | MGF14 140mm | PG1 | +¥47,900 | +¥41,300 |

上記差額はカウンターがステンレスの場合／ライトストーニーの場合は 上記差額+¥5,000

注意 延長はコンロ側またはシンク側どちらか一方のみ。
注意 間口1800mmと2700mmは、けこみパネルが増えるため差額が異なります。
注意 フラットシロッコファンフード(LED)のブラック(つや消し)またはレンジフードでカット用前幕板を選択している場合、横幕板の価格が変わるため差額が異なります。
仕様 10mmと20mm延長は、エンドスペーサー対応、色は白です。
仕様 レンジフード横のエンドスペーサー・フィラーは不燃仕様です。

# 壁付け収納（奥行き450mm）

## 間口450mm・600mm・750mm・900mm

### プラン品番

KSS□□□□NU□□□□C□N





| 間口 | ユニット記号 | | 扉デザイン | 左右勝手 |
|---|---|---|---|---|
| 0450mm<br>0600mm<br>0750mm<br>0900mm | 高さ2350mm<br>C:ハイカウンター　D:カウンター・オープン<br>E:カウンター　F:食器棚（開き扉） | 高さ2150mm<br>H:食器棚（開き扉） | P.61～64参照 | R/L … R右仕様 L左仕様<br>N … N左右なし |

### 基本価格

#### C ハイカウンターユニット







❶ミドル
❷片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル

| | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  |  |  |
| PG3 | ¥146,500 | ¥181,200 | ¥202,700 | ¥218,000 |
| PG2 | ¥132,500 | ¥159,100 | ¥177,700 | ¥191,100 |
| PG1 | ¥118,500 | ¥137,000 | ¥152,700 | ¥164,200 |

#### D カウンター・オープンユニット







❶ミドル
❷片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❸1段引き出し・オープン
※ダストボックス付きワゴンはオプションです。

| | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  |  |  |
| PG3 | ¥124,400 | ¥153,500 | ¥170,000 | ¥182,800 |
| PG2 | ¥114,600 | ¥137,000 | ¥152,000 | ¥163,600 |
| PG1 | ¥104,800 | ¥120,500 | ¥134,000 | ¥144,400 |

#### E カウンターユニット







❶ミドル
❷片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル

| | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  |  |  |
| PG3 | ¥141,700 | ¥174,800 | ¥194,700 | ¥209,200 |
| PG2 | ¥128,300 | ¥153,500 | ¥170,700 | ¥183,400 |
| PG1 | ¥114,900 | ¥132,200 | ¥146,700 | ¥157,600 |

## F 食器棚(開き扉)ユニット







❶ミドル
❷セミロング(シースルー扉)
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル

| | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| | R/L  図はL(左)仕様 | N  | N  | N  |
| PG3 | ¥159,100 | ¥197,600 | ¥216,700 | ¥230,400 |
| PG2 | ¥145,700 | ¥176,300 | ¥192,700 | ¥204,600 |
| PG1 | ¥132,300 | ¥155,000 | ¥168,700 | ¥178,800 |

## H 食器棚(開き扉)ユニット (高さ2150mm)



❶ショート
❷セミロング(シースルー扉)
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル

| | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| | R/L  図はL(左)仕様 | N  | N  | N  |
| PG3 | ¥156,100 | ¥194,600 | ¥213,700 | ¥227,400 |
| PG2 | ¥142,700 | ¥173,300 | ¥189,700 | ¥201,600 |
| PG1 | ¥129,300 | ¥152,000 | ¥165,700 | ¥175,800 |

## カウンターゾーン

基本仕様

メラミン

入れ替え〈カラー〉

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HBJUH | ライトストーニーグレー HBJUG | ライトストーニーベージュ HBJUJ |
|---|---|---|

| ユニット | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| C・D・E | +¥16,200 | +¥21,600 | +¥27,000 | +¥32,400 |

## ウォールゾーン

基本仕様



ミドル

入れ替え

| | ユニット | 450〜900 |
|---|---|---|
|  ロング WHN01 | C・D・E | +¥5,000 |
|  ショート WKN01 | C・D・E | −¥3,000 |

入れ替え

| | ユニット | 750 | 900 |
|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUN01 | C・D・E | +¥36,300 | +¥38,500 |

関連セレクト

| | |
|---|---|
| WMG01 | シースルー扉に変更 |
| WMN0N | ウォールキャビネットなし |
| WZA01 | キャッチ機構あり |
| RBA01 | 梁対応キット<br>※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。 |

## オープンゾーン

基本仕様



1段引き出し・オープン

入れ替え

| | ユニット | | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BFH0C | D | PG3 | +¥29,900 | +¥37,300 | +¥44,700 | +¥48,400 |
| | | PG2 | +¥25,700 | +¥31,700 | +¥37,700 | +¥40,700 |
| | | PG1 | +¥21,500 | +¥26,100 | +¥30,700 | +¥33,000 |
| 1段引き出し・開き扉 BFH0H | | PG3 | +¥22,100 | +¥27,700 | +¥32,700 | +¥35,200 |
| | | PG2 | +¥17,900 | +¥22,100 | +¥25,700 | +¥27,500 |
| | | PG1 | +¥13,700 | +¥16,500 | +¥18,700 | +¥19,800 |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン BFP0G | | PG3 | — |  |  |  |
| | | PG2 | | | | |
| | | PG1 | | +¥31,900 | +¥37,400 | +¥48,400 |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BFP0T | | PG3 | — | +¥55,000 | +¥63,800 | +¥76,500 |
| | | PG2 | | +¥50,600 | +¥58,300 | +¥70,400 |
| | | PG1 | | +¥46,200 | +¥52,800 | +¥64,400 |

## 食器棚フロアゾーン

基本仕様



1段引き出し・開き扉



入れ替え

| | ユニット | | 450 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BGH0C | C | PG3 | +¥ 7,800 | +¥ 9,600 | +¥12,000 | +¥13,200 |
| | | PG2 | | | | |
| | | PG1 | | | | |
| | E・F・H | PG3 | +¥ 8,400 | +¥10,400 | +¥13,000 | +¥14,300 |
| | | PG2 | | | | |
| | | PG1 | | | | |
| 1段引き出し・オープン BGP01 | C | PG3 | −¥22,100 | −¥27,700 | −¥32,700 | −¥35,200 |
| | | PG2 | −¥17,900 | −¥22,100 | −¥25,700 | −¥27,500 |
| | | PG1 | −¥13,700 | −¥16,500 | −¥18,700 | −¥19,800 |
| | E・F・H | PG3 | −¥19,700 | −¥24,500 | −¥28,700 | −¥30,800 |
| | | PG2 | −¥16,100 | −¥19,700 | −¥22,700 | −¥24,200 |
| | | PG1 | −¥12,500 | −¥14,900 | −¥16,700 | −¥17,600 |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン BGP0G | C | PG3 | — |  +¥ 4,200 |  +¥ 4,700 |  +¥13,200 |
| | | PG2 | | +¥ 9,800 | +¥11,700 | +¥20,900 |
| | | PG1 | | +¥15,400 | +¥18,700 | +¥28,600 |
| | E・F・H | PG3 | — |  +¥ 7,400 |  +¥ 8,700 |  +¥17,600 |
| | | PG2 | | +¥12,200 | +¥14,700 | +¥24,200 |
| | | PG1 | | +¥17,000 | +¥20,700 | +¥30,800 |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BGP0T | C | PG3 | — | +¥27,300 | +¥31,100 | +¥41,300 |
| | | PG2 | | +¥28,500 | +¥32,600 | +¥42,900 |
| | | PG1 | | +¥29,700 | +¥34,100 | +¥44,600 |
| | E・F・H | PG3 | — | +¥30,500 | +¥35,100 | +¥45,700 |
| | | PG2 | | +¥30,900 | +¥35,600 | +¥46,200 |
| | | PG1 | | +¥31,300 | +¥36,100 | +¥46,800 |

## 食器棚ミドルゾーン

基本仕様



開き扉（シースルー扉）



| 入れ替え | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ユニット | | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 開き扉 MLT01 | F·H | PG3 | +¥ 2,400 | −¥ 100 | −¥ 1,000 | −¥ 1,900 |
| | | PG2 | −¥ 5,600 | −¥11,200 | −¥13,000 | −¥14,800 |
| | | PG1 | −¥13,600 | −¥22,300 | −¥25,000 | −¥27,700 |
| 上下スライド MLS01 | | PG3 | +¥88,500 | +¥88,200 | +¥94,000 | +¥99,900 |
| | | PG2 | | | | |
| | | PG1 | | | | |

## エンドパネル 組み合わせ

| ユニット | F·H | | C·D·E | |
|---|---|---|---|---|
| | 左側 PWS1L<br>右側 PWS1R | 両側 PWS1W | 左側 PWS1L<br>右側 PWS1R | 両側 PWS1W |
| PG3 | +¥44,900 | +¥87,800 | +¥44,200 | +¥86,400 |
| PG2 | +¥41,600 | +¥81,200 | +¥41,300 | +¥80,600 |
| PG1 | +¥38,300 | +¥74,600 | +¥38,300 | +¥74,600 |

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

| 入れ替え | | |
|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 |
| | PG2 | +¥4,100 |
| | PG1 | +¥3,300 |


## 天井フィラー 組み合わせ

| | | |
|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥ 8,800 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥16,500 |
| | PG2 | +¥15,400 |
| | PG1 | +¥14,300 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## フロアキャビネットオプション



カトラリートレー
BON01
対応 引き出し上段に入ります。詳細はお見積りをご依頼ください。

# 壁付け収納（奥行き450mm）
## 間口1050mm・1200mm・1350mm

### プラン品番

KSS□□□□NP□□□□C□N




| 間口 | プラン記号 | | | 扉デザイン | 左右勝手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050mm<br>1200mm<br>1350mm | 高さ2350mm<br>L:食器・家電・カウンタープラン<br>M:家電・カウンタープラン | 高さ2350mm<br>S:食器・カウンタープラン<br>N:カウンタープラン | 高さ2150mm<br>J:食器・家電・カウンタープラン<br>T:食器・カウンタープラン | P.61～64参照 | R/L … R右仕様 L左仕様<br>N … N左右なし |

## 基本価格

### L 食器・家電・カウンタープラン






❶ミドル
❷セミロング（シースルー扉）
❸片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❹1段引き出し・開き扉
❺家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥416,400 | ¥454,900 | ¥472,600 |
| PG2 | ¥384,900 | ¥415,500 | ¥431,300 |
| PG1 | ¥353,400 | ¥376,100 | ¥390,000 |

### S 食器・カウンタープラン






❶ミドル
❷セミロング（シースルー扉）
❸片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❹1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥326,200 | ¥364,700 | ¥384,600 |
| PG2 | ¥291,500 | ¥322,100 | ¥339,300 |
| PG1 | ¥256,800 | ¥279,500 | ¥294,000 |

### M 家電・カウンタープラン






❶ミドル
❷片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❸1段引き出し・開き扉
❹家電収納・1段引き出し
❹蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥403,800 | ¥438,500 | ¥456,200 |
| PG2 | ¥371,700 | ¥398,300 | ¥414,100 |
| PG1 | ¥339,600 | ¥358,100 | ¥372,000 |

## N カウンタープラン






❶ミドル
❷片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥308,800 | ¥341,900 | ¥361,800 |
| PG2 | ¥274,100 | ¥299,300 | ¥316,500 |
| PG1 | ¥239,400 | ¥256,700 | ¥271,200 |

## J 食器・家電・カウンタープラン (高さ2150mm)






❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
❻家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥413,400 | ¥451,900 | ¥469,600 |
| PG2 | ¥381,900 | ¥412,500 | ¥428,300 |
| PG1 | ¥350,400 | ¥373,100 | ¥387,000 |

## T 食器・カウンタープラン (高さ2150mm)




❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥323,200 | ¥361,700 | ¥381,600 |
| PG2 | ¥288,500 | ¥319,100 | ¥336,300 |
| PG1 | ¥253,800 | ¥276,500 | ¥291,000 |

## カウンターゾーン

基本仕様

メラミン



入れ替え〈カラー〉

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HBJUH | ライトストーニーグレー HBJUG | ライトストーニーベージュ HBJUJ |
|---|---|---|


| プラン | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|
| L・J・S・T | +¥21,600 | | +¥27,000 |
| M・N | +¥37,800 | +¥43,200 | +¥48,600 |

## ウォールゾーン

基本仕様



ミドル



入れ替え

| | プラン | 1050〜1350 |
|---|---|---|
|  ロング WHN01 | L・S・T | +¥ 5,000 |
| | M・N | +¥10,000 |
|  ショート WKN01 | L・J S・T | −¥ 3,000 |
| | M・N | −¥ 6,000 |

入れ替え

| | プラン | | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUN01 | L・J S・T | PG3 | — | — | +¥36,300 |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| | M・N | PG3 | — | +¥23,700 | |
| | | PG2 | | +¥28,900 | |
| | | PG1 | | +¥34,100 | |

関連セレクト


| |
|---|
| WMG01 シースルー扉に変更 |
| WMN0N ウォールキャビネットなし |
| WZA01 キャッチ機構あり |
| RBA01 梁対応キット<br>※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。 |

## 食器棚フロアゾーン

基本仕様



1段引き出し・開き扉



入れ替え


| | プラン | | 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BGH0C | M | PG3 | +¥ 7,800 | +¥ 9,600 | |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| | L・J・S T・N | PG3 | +¥ 8,400 | +¥10,400 | |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| 1段引き出し・オープン BGP01 | M | PG3 | −¥14,400 | −¥20,000 | |
| | | PG2 | −¥10,200 | −¥14,400 | |
| | | PG1 | −¥ 6,000 | −¥ 8,800 | |
| | L・J・S T・N | PG3 | −¥12,000 | −¥16,800 | |
| | | PG2 | −¥ 8,400 | −¥12,000 | |
| | | PG1 | −¥ 4,800 | −¥ 7,200 | |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン BGP0G | M | PG3 | — |  +¥11,900 | |
| | | PG2 | | +¥17,500 | |
| | | PG1 | | +¥23,100 | |
| | L・J・S T・N | PG3 | — |  +¥15,100 | |
| | | PG2 | | +¥19,900 | |
| | | PG1 | | +¥24,700 | |
| 1段引き出し・オープン +ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BGP0T | M | PG3 | — | +¥35,000 | |
| | | PG2 | | +¥36,200 | |
| | | PG1 | | +¥37,400 | |
| | L・J・S T・N | PG3 | — | +¥38,200 | |
| | | PG2 | | +¥38,600 | |
| | | PG1 | | +¥39,000 | |

## 食器棚ミドルゾーン

基本仕様



開き扉（シースルー扉）




| | プラン | | 入れ替え 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開き扉 MLT01 | L・J S・T | PG3 | +¥ 2,400 | −¥ 100 | |
| | | PG2 | −¥ 5,600 | −¥11,200 | |
| | | PG1 | −¥13,600 | −¥22,300 | |
| 上下スライド MLS01 | | PG3 | +¥88,500 | +¥88,200 | |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |

## 家電フロアゾーン

基本仕様



蒸気排出ユニット付き家電収納・1段引き出し



| | プラン | | 入れ替え 1050 | 1200 | 1350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン BBP41 | L・J・M | PG3 | −¥57,600 | | −¥61,800 |
| | | PG2 | −¥50,600 | | −¥53,800 |
| | | PG1 | −¥43,600 | | −¥45,800 |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン BBP4G | | PG3 | −¥25,700 | | −¥24,400 |
| | | PG2 | −¥18,700 | | −¥16,400 |
| | | PG1 | −¥11,700 | | −¥ 8,400 |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BBP4T | | PG3 | −¥ 2,600 | | +¥ 2,000 |
| | | PG2 | ±¥0 | | +¥ 4,500 |
| | | PG1 | +¥ 2,600 | | +¥ 7,000 |

関連セレクト

| | |
|---|---|
| BBS01 | 家電収納・1段引き出し （プラン L・J・M） |
| BBP01 | 家電収納・オーブン （プラン L・J・M） |
| BBP0G | 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン （プラン L・J・M） |
| BBP0T | 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） （プラン L・J・M） |

## エンドパネル 組み合わせ

| プラン | L・J・S・T | | | | M・N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L仕様 左側 PWS1L / R仕様 右側 PWS1R | | 右側 PWS1R / 左側 PWS1L | 両側 PWS1W | 左側 PWS1L / 右側 PWS1R | 両側 PWS1W |
| PG3 | +¥44,900 | | +¥44,200 | +¥87,100 | +¥44,200 | +¥86,400 |
| PG2 | +¥41,600 | | +¥41,300 | +¥80,900 | +¥41,300 | +¥80,600 |
| PG1 | +¥38,300 | | +¥38,300 | +¥74,600 | +¥38,300 | +¥74,600 |

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

| | | 入れ替え |
|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 |
| | PG2 | +¥4,100 |
| | PG1 | +¥3,300 |


## 天井フィラー 組み合わせ

| | | |
|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥ 8,800 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥16,500 |
| | PG2 | +¥15,400 |
| | PG1 | +¥14,300 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## フロアキャビネットオプション



カトラリートレー
BON01
対応 引き出し上段に入ります。詳細はお見積りをご依頼ください。

# 壁付け収納（奥行き450mm）
## 間口1500mm・1650mm・1800mm

### プラン品番

KSS□□□□NP□□□□C□N




| 間口 | プラン記号 | | | 扉デザイン | 左右勝手 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 高さ2350mm | | 高さ2150mm | | |
| 1500mm | L:食器・家電・カウンタープラン | S:食器・カウンタープラン | J:食器・家電・カウンタープラン | P.61～64参照 | R 右仕様 |
| 1650mm | M:家電・カウンタープラン | N:カウンタープラン | T:食器・カウンタープラン | | L 左仕様 |
| 1800mm | | | | | N 左右なし |

### 基本価格

#### L 食器・家電・カウンタープラン






❶ミドル
❷セミロング（シースルー扉）
❸片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❹1段引き出し・開き扉
❺家電収納・1段引き出し
❺蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥491,700 | ¥505,400 | ¥518,800 |
| PG2 | ¥447,700 | ¥459,600 | ¥471,600 |
| PG1 | ¥403,700 | ¥413,800 | ¥424,400 |

#### S 食器・カウンタープラン






❶ミドル
❷セミロング（シースルー扉）
❸片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❹1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥403,700 | ¥417,400 | ¥431,900 |
| PG2 | ¥355,700 | ¥367,600 | ¥380,300 |
| PG1 | ¥307,700 | ¥317,800 | ¥328,700 |

#### M 家電・カウンタープラン






❶ミドル
❷片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❸1段引き出し・開き扉
❹家電収納・1段引き出し
❹蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L（左）仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥477,700 | ¥491,100 | ¥506,400 |
| PG2 | ¥432,700 | ¥444,700 | ¥458,100 |
| PG1 | ¥387,700 | ¥398,300 | ¥409,800 |

## N カウンタープラン






❶ミドル
❷片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❸1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  |  図はL(左)仕様 |  |
| PG3 | ¥381,700 | ¥396,200 | ¥410,700 |
| PG2 | ¥333,700 | ¥346,400 | ¥359,100 |
| PG1 | ¥285,700 | ¥296,600 | ¥307,500 |

## J 食器・家電・カウンタープラン (高さ2150mm)






❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
❻家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥488,700 | ¥502,400 | ¥515,800 |
| PG2 | ¥444,700 | ¥456,600 | ¥468,600 |
| PG1 | ¥400,700 | ¥410,800 | ¥421,400 |

## T 食器・カウンタープラン (高さ2150mm)




❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
●けこみパネル
※写真は間口1800mm、L(左)仕様

| | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥400,700 | ¥414,400 | ¥428,900 |
| PG2 | ¥352,700 | ¥364,600 | ¥377,300 |
| PG1 | ¥304,700 | ¥314,800 | ¥325,700 |

## カウンターゾーン

基本仕様

メラミン



入れ替え〈カラー〉

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HBJUH | ライトストーニーグレー HBJUG | ライトストーニーベージュ HBJUJ |
|---|---|---|


| プラン | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|
| L・J・S・T | ＋¥27,000 | | ＋¥32,400 |
| M・N | ＋¥54,000 | ＋¥59,400 | ＋¥64,800 |

## ウォールゾーン

基本仕様



ミドル



入れ替え

| | プラン | 1500 ～ 1800 |
|---|---|---|
|  ロング WHN01 | L・S・T | ＋¥ 5,000 |
| | M・N | ＋¥10,000 |

入れ替え

| | プラン | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|---|
|  ショート WKN01 | L・J S・T | －¥ 3,000 | | |
| | M・N | －¥ 6,000 | | |
|  昇降式ミドル WUN01 | L・J S・T | ＋¥36,300 | | ＋¥38,500 |
| | M・N | ＋¥36,300 | ＋¥38,500 | |

関連セレクト


| | |
|---|---|
| WMG01 シースルー扉に変更 | WMN0N ウォールキャビネットなし |
| WZA01 キャッチ機構あり | RBA01 梁対応キット ※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。 |

## 食器棚フロアゾーン

基本仕様



1段引き出し・開き扉



入れ替え

| | プラン | | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BGH0C | L・J S・T | PG3 | ＋¥13,000 | ＋¥14,300 | |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| | M | PG3 | ＋¥12,000 | | ＋¥13,200 |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| | N | PG3 | ＋¥13,000 | | ＋¥14,300 |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |
| 1段引き出し・オープン BGP01 | L・J S・T | PG3 | －¥21,000 | －¥23,100 | |
| | | PG2 | －¥15,000 | －¥16,500 | |
| | | PG1 | －¥ 9,000 | －¥ 9,900 | |
| | M | PG3 | －¥25,000 | | －¥27,500 |
| | | PG2 | －¥18,000 | | －¥19,800 |
| | | PG1 | －¥11,000 | | －¥12,100 |
| | N | PG3 | －¥21,000 | | －¥23,100 |
| | | PG2 | －¥15,000 | | －¥16,500 |
| | | PG1 | －¥ 9,000 | | －¥ 9,900 |
| 1段引き出し・オープン ＋ダストボックス付きワゴン BGP0G | L・J S・T | PG3 | ＋¥16,400 | ＋¥25,300 | |
| | | PG2 | ＋¥22,400 | ＋¥31,900 | |
| | | PG1 | ＋¥28,400 | ＋¥38,500 | |
| | M | PG3 | ＋¥12,400 | | ＋¥20,900 |
| | | PG2 | ＋¥19,400 | | ＋¥28,600 |
| | | PG1 | ＋¥26,400 | | ＋¥36,300 |
| | N | PG3 | ＋¥16,400 | | ＋¥25,300 |
| | | PG2 | ＋¥22,400 | | ＋¥31,900 |
| | | PG1 | ＋¥28,400 | | ＋¥38,500 |
| 1段引き出し・オープン ＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BGP0T | L・J S・T | PG3 | ＋¥42,800 | ＋¥53,400 | |
| | | PG2 | ＋¥43,300 | ＋¥53,900 | |
| | | PG1 | ＋¥43,800 | ＋¥54,500 | |
| | M | PG3 | ＋¥38,800 | | ＋¥49,000 |
| | | PG2 | ＋¥40,300 | | ＋¥50,600 |
| | | PG1 | ＋¥41,800 | | ＋¥52,300 |
| | N | PG3 | ＋¥42,800 | | ＋¥53,400 |
| | | PG2 | ＋¥43,300 | | ＋¥53,900 |
| | | PG1 | ＋¥43,800 | | ＋¥54,500 |


※プランN・S・Tの場合、上記セレクト記号でL（左）仕様、N（左右なし）仕様の左側、R（右）仕様の右側のフロアキャビネットが入れ替わります。もう一方のキャビネットを入れ替える場合は、セレクト記号の2桁目をMに変更してください。

## 食器棚ミドルゾーン

基本仕様



開き扉（シースルー扉）




| 入れ替え | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | プラン | | 1500 | 1650 | 1800 |
| 開き扉 MLT01 | L・J S・T | PG3 | −¥ 1,000 | −¥ 1,900 | |
| | | PG2 | −¥13,000 | −¥14,800 | |
| | | PG1 | −¥25,000 | −¥27,700 | |
| 上下スライド MLS01 | | PG3 | +¥94,000 | +¥99,900 | |
| | | PG2 | | | |
| | | PG1 | | | |

## 家電フロアゾーン

基本仕様



蒸気排出ユニット付き家電収納・1段引き出し



| 入れ替え | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | プラン | | 1500 | 1650 | 1800 |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン BBP41 | L・J | PG3 | −¥61,800 | | −¥63,900 |
| | | PG2 | −¥53,800 | | −¥55,400 |
| | | PG1 | −¥45,800 | | −¥46,900 |
| | M | PG3 | −¥61,800 | −¥63,900 | |
| | | PG2 | −¥53,800 | −¥55,400 | |
| | | PG1 | −¥45,800 | −¥46,900 | |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン BBP4G | L・J | PG3 | −¥24,400 | | −¥15,500 |
| | | PG2 | −¥16,400 | | −¥ 7,000 |
| | | PG1 | −¥ 8,400 | | +¥ 1,500 |
| | M | PG3 | −¥24,400 | −¥15,500 | |
| | | PG2 | −¥16,400 | −¥ 7,000 | |
| | | PG1 | −¥ 8,400 | +¥ 1,500 | |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BBP4T | L・J | PG3 | +¥ 2,000 | | +¥12,600 |
| | | PG2 | +¥ 4,500 | | +¥15,000 |
| | | PG1 | +¥ 7,000 | | +¥17,500 |
| | M | PG3 | +¥ 2,000 | +¥12,600 | |
| | | PG2 | +¥ 4,500 | +¥15,000 | |
| | | PG1 | +¥ 7,000 | +¥17,500 | |

関連セレクト

| | |
|---|---|
| BBS01 家電収納・1段引き出し （プラン L・J・M） | BBP0G 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン （プラン L・J・M） |
| BBP01 家電収納・オーブン （プラン L・J・M） | BBP0T 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） （プラン L・J・M） |

## エンドパネル 組み合わせ

| プラン | L・J・S・T | | | | M・N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L仕様 左側 PWS1L / R仕様 右側 PWS1R | | L仕様 右側 PWS1R / R仕様 左側 PWS1L | 両側 PWS1W | 左側 PWS1L / 右側 PWS1R | 両側 PWS1W |
| PG3 | +¥44,900 | | +¥44,200 | +¥87,100 | +¥44,200 | +¥86,400 |
| PG2 | +¥41,600 | | +¥41,300 | +¥80,900 | +¥41,300 | +¥80,600 |
| PG1 | +¥38,300 | | +¥38,300 | +¥74,600 | +¥38,300 | +¥74,600 |

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

| 入れ替え | | |
|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 |
| | PG2 | +¥4,100 |
| | PG1 | +¥3,300 |

## 天井フィラー 組み合わせ

| | | |
|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥ 8,800 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥16,500 |
| | PG2 | +¥15,400 |
| | PG1 | +¥14,300 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## フロアキャビネットオプション



カトラリートレー
BON01
対応 引き出し上段に入ります。詳細はお見積りをご依頼ください。

# 壁付け収納（奥行き450mm）

## 間口1950mm・2100mm・2250mm・2400mm

セレクトページについて
- 基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。
- 部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。

間口(mm) 1950 2100 2250 2400

## プラン品番

KSS□□□□NP□□□□C□N



| 間口 | プラン記号 | | 扉デザイン | 左右勝手 |
|---|---|---|---|---|
| 1950mm<br>2100mm<br>2250mm<br>2400mm | 高さ2350mm<br>L:食器・家電・カウンタープラン | 高さ2150mm<br>J:食器・家電・カウンタープラン | P.61～64参照 | R/L … R右仕様 L左仕様 |



## 基本価格

### L 食器・家電・カウンタープラン



❶ミドル
❷セミロング（シースルー扉）
❸片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❹1段引き出し・開き扉
❺家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
❻1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L（左）仕様



| | 1950 | 2100 |
|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥627,500 | ¥645,200 |
| PG2 | ¥568,900 | ¥584,700 |
| PG1 | ¥510,300 | ¥524,200 |



| | 2250 | 2400 |
|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥658,900 | ¥675,400 |
| PG2 | ¥596,600 | ¥611,600 |
| PG1 | ¥534,300 | ¥547,800 |

### J 食器・家電・カウンタープラン（高さ2150mm）



❶ショート
❷ミドル
❸セミロング（シースルー扉）
❹片面カウンター（奥行き450mm・メラミン）
❺1段引き出し・開き扉
❻家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
❼1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L（左）仕様

| | 1950 | 2100 |
|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥624,500 | ¥642,200 |
| PG2 | ¥565,900 | ¥581,700 |
| PG1 | ¥507,300 | ¥521,200 |

| | 2250 | 2400 |
|---|---|---|
| |  図はL（左）仕様 |  図はL（左）仕様 |
| PG3 | ¥655,900 | ¥672,400 |
| PG2 | ¥593,600 | ¥608,600 |
| PG1 | ¥531,300 | ¥544,800 |

## カウンターゾーン

基本仕様

メラミン



入れ替え〈カラー〉

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HBJUH | ライトストーニーグレー HBJUG | ライトストーニーベージュ HBJUJ |
|---|---|---|

| プラン | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 |
|---|---|---|---|---|
| L・J | ＋¥43,200 | ＋¥48,600 | | ＋¥54,000 |

## ウォールゾーン

基本仕様



ミドル



入れ替え

| | プラン | 1950 ～ 2400 |
|---|---|---|
|  ロング WHN01 | L | ＋¥10,000 |
|  ショート WKN01 | L・J | －¥ 6,000 |

入れ替え

| | プラン | | 1950 | 2100 ～ 2400 |
|---|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUN01 | L・J | PG3 | ＋¥23,700 | ＋¥36,300 |
| | | PG2 | ＋¥28,900 | |
| | | PG1 | ＋¥34,100 | |

※家電収納・1段引き出し、または1段引き出し・開き扉の上部のウォールキャビネットが昇降式ミドルに入れ替わります。

関連セレクト


| |
|---|
| WMG01 シースルー扉に変更 |
| WMN0N ウォールキャビネットなし |
| WZA01 キャッチ機構あり |
| RBA01 梁対応キット ※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。 |

## 食器棚フロアゾーン

基本仕様



1段引き出し・開き扉



入れ替え

| | プラン | | 1950 2100 | 2250 2400 |
|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BGH0C | L・J | PG3 | ＋¥13,000 | ＋¥14,300 |
| | | PG2 | | |
| | | PG1 | | |
| 1段引き出し・オープン BGP01 | L・J | PG3 | －¥21,000 | －¥23,100 |
| | | PG2 | －¥15,000 | －¥16,500 |
| | | PG1 | －¥ 9,000 | －¥ 9,900 |

入れ替え


| | プラン | | 1950 2100 | 2250 2400 |
|---|---|---|---|---|
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン BGP0G | L・J | PG3 | ＋¥16,400 | ＋¥25,300 |
| | | PG2 | ＋¥22,400 | ＋¥31,900 |
| | | PG1 | ＋¥28,400 | ＋¥38,500 |
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BGP0T | L・J | PG3 | ＋¥42,800 | ＋¥53,400 |
| | | PG2 | ＋¥43,300 | ＋¥53,900 |
| | | PG1 | ＋¥43,800 | ＋¥54,500 |

## オープンゾーン

基本仕様



1段引き出し・オープン



入れ替え

| | プラン | | 1950 ～ 2250 | 2400 |
|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BFH0C | L・J | PG3 | ＋¥32,900 | ＋¥40,300 |
| | | PG2 | ＋¥27,300 | ＋¥33,300 |
| | | PG1 | ＋¥21,700 | ＋¥26,300 |
| 1段引き出し・開き扉 BFH0H | | PG3 | ＋¥23,300 | ＋¥28,300 |
| | | PG2 | ＋¥17,700 | ＋¥21,300 |
| | | PG1 | ＋¥12,100 | ＋¥14,300 |

入れ替え

| | プラン | | 1950 ～ 2250 | 2400 |
|---|---|---|---|---|
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン BFP0G | L・J | PG3 | ＋¥31,900 | ＋¥37,400 |
| | | PG2 | | |
| | | PG1 | | |
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BFP0T | | PG3 | ＋¥55,000 | ＋¥63,800 |
| | | PG2 | ＋¥50,600 | ＋¥58,300 |
| | | PG1 | ＋¥46,200 | ＋¥52,800 |

## 食器棚ミドルゾーン

基本仕様



開き扉（シースルー扉）



| | プラン | | 入れ替え 1950 2100 | 入れ替え 2250 2400 |
|---|---|---|---|---|
| 開き扉 MLT01 | L・J | PG3 | −¥ 1,000 | −¥ 1,900 |
| | | PG2 | −¥13,000 | −¥14,800 |
| | | PG1 | −¥25,000 | −¥27,700 |
| 上下スライド MLS01 | | PG3 | +¥94,000 | +¥99,900 |
| | | PG2 | | |
| | | PG1 | | |

## 家電フロアゾーン

基本仕様



蒸気排出ユニット付き家電収納・1段引き出し



| | プラン | | 入れ替え 1950 | 入れ替え 2100〜2400 |
|---|---|---|---|---|
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン BBP41 | L・J | PG3 | −¥57,600 | −¥61,800 |
| | | PG2 | −¥50,600 | −¥53,800 |
| | | PG1 | −¥43,600 | −¥45,800 |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン BBP4G | | PG3 | −¥25,700 | −¥24,400 |
| | | PG2 | −¥18,700 | −¥16,400 |
| | | PG1 | −¥11,700 | −¥ 8,400 |
| 蒸気排出ユニット付き家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BBP4T | | PG3 | −¥ 2,600 | +¥ 2,000 |
| | | PG2 | ±¥0 | +¥ 4,500 |
| | | PG1 | +¥ 2,600 | +¥ 7,000 |

関連セレクト

| | |
|---|---|
| BBS01 家電収納・1段引き出し （プラン L・J） | BBP0G 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン （プラン L・J） |
| BBP01 家電収納・オーブン （プラン L・J） | BBP0T 家電収納・オーブン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） （プラン L・J） |

## エンドパネル 組み合わせ

| プラン | L・J | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L仕様 | 左側 PWS1L | 右側 PWS1R | 両側 PWS1W |
| | R仕様 | 右側 PWS1R | 左側 PWS1L | |
| PG3 | +¥44,900 | | +¥44,200 | +¥87,100 |
| PG2 | +¥41,600 | | +¥41,300 | +¥80,900 |
| PG1 | +¥38,300 | | +¥38,300 | +¥74,600 |

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

| | | 入れ替え |
|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 |
| | PG2 | +¥4,100 |
| | PG1 | +¥3,300 |


## 天井フィラー 組み合わせ

| | | |
|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥13,200 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥24,400 |
| | PG2 | +¥22,700 |
| | PG1 | +¥20,900 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## フロアキャビネットオプション



カトラリートレー
BON01
対応 引き出し上段に入ります。詳細はお見積りをご依頼ください。

# 壁付け収納(奥行き450mm)
## 間口2550mm・2700mm

セレクトページについて
- 基本仕様を入れ替え、または追加することができます。価格は基本仕様に対する入れ替え差額です。
- 部位名称に 組み合わせ とあるものは、他部位の入れ替えた内容に伴い差額が変わることがあります。詳細はお見積りをご依頼ください。

間口(mm) 2550 2700

## プラン品番

KSS□□□□NP□□□□C□N



| 間口 | プラン記号 | | 扉デザイン | 左右勝手 |
|---|---|---|---|---|
| 2550mm<br>2700mm | 高さ2350mm<br>L:食器・家電・カウンタープラン<br>S:食器・カウンタープラン | 高さ2150mm<br>J:食器・家電・カウンタープラン<br>T:食器・カウンタープラン | P.61～64参照 | R/L … R右仕様 L左仕様 |

## 基本価格

### L 食器・家電・カウンタープラン





❶ミドル
❷セミロング(シースルー扉)
❸片面カウンター
(奥行き450mm・メラミン)
❹1段引き出し・開き扉
❺家電収納・1段引き出し
❺蒸気排出ユニット
❻1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L(左)仕様

| | 2550 | 2700 |
|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥688,200 | ¥701,600 |
| PG2 | ¥623,200 | ¥635,200 |
| PG1 | ¥558,200 | ¥568,800 |

### S 食器・カウンタープラン





❶ミドル
❷セミロング(シースルー扉)
❸片面カウンター
(奥行き450mm・メラミン)
❹1段引き出し・開き扉
❺1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L(左)仕様

| | 2550 | 2700 |
|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥595,800 | ¥610,300 |
| PG2 | ¥526,800 | ¥539,500 |
| PG1 | ¥457,800 | ¥468,700 |

### J 食器・家電・カウンタープラン (高さ2150mm)





❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター
(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
❻家電収納・1段引き出し
❻蒸気排出ユニット
❼1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L(左)仕様

| | 2550 | 2700 |
|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥685,200 | ¥698,600 |
| PG2 | ¥620,200 | ¥632,200 |
| PG1 | ¥555,200 | ¥565,800 |

### T 食器・カウンタープラン (高さ2150mm)



❶ショート
❷ミドル
❸セミロング(シースルー扉)
❹片面カウンター
(奥行き450mm・メラミン)
❺1段引き出し・開き扉
❻1段引き出し・オーブン
●けこみパネル
※写真は間口2550mm、L(左)仕様

| | 2550 | 2700 |
|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| PG3 | ¥592,800 | ¥607,300 |
| PG2 | ¥523,800 | ¥536,500 |
| PG1 | ¥454,800 | ¥465,700 |

※□はセレクト記号です。 表示価格は税抜き価格です。

## カウンターゾーン

基本仕様

メラミン



入れ替え〈カラー〉

人工大理石

| ライトストーニーホワイト HBJUH | ライトストーニーグレー HBJUG | ライトストーニーベージュ HBJUJ |
|---|---|---|

| プラン | 2550 | 2700 |
|---|---|---|
| L・J・S・T | +¥59,400 | +¥64,800 |

## ウォールゾーン

基本仕様



ミドル



入れ替え

| | プラン | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
|  ロング WHN01 | L・S・T | +¥10,000 | |
|  ショート WKN01 | L・J S・T | −¥ 6,000 | |

入れ替え

| | プラン | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
|  昇降式ミドル WUN01 | L・J S・T | +¥36,300 | +¥38,500 |

※家電収納・1段引き出し、または1段引き出し・開き扉の上部のウォールキャビネットが昇降式ミドルに入れ替わります。

関連セレクト

| | |
|---|---|
| WMG01 | シースルー扉に変更 |
| WMN0N | ウォールキャビネットなし |
| WZA01 | キャッチ機構あり |
| RBA01 | 梁対応キット |

※梁対応が可能なキャビネットを選択してください。

## 食器棚フロアゾーン

基本仕様



1段引き出し・開き扉



入れ替え

| | プラン | | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BGH0C | L・J S・T | PG3 PG2 PG1 | +¥14,300 | |
| 1段引き出し・オープン BGP01 | L・J S・T | PG3 | −¥23,100 | |
| | | PG2 | −¥16,500 | |
| | | PG1 | −¥ 9,900 | |

入れ替え

| | プラン | | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン BGP0G | L・J S・T | PG3 | +¥25,300 | |
| | | PG2 | +¥31,900 | |
| | | PG1 | +¥38,500 | |
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BGP0T | L・J S・T | PG3 | +¥53,400 | |
| | | PG2 | +¥53,900 | |
| | | PG1 | +¥54,500 | |

※プランS・Tの場合、上記セレクト記号でL（左）仕様の左側端、R（右）仕様の右側端のフロアキャビネットが入れ替わります。中央のキャビネットを入れ替える場合は、セレクト記号の2桁目をMに変更してください。

## オープンゾーン

基本仕様



1段引き出し・オープン



入れ替え

| | プラン | | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 3段引き出し BFH0C | L・J | PG3 | +¥44,000 | |
| | | PG2 | +¥36,300 | |
| | | PG1 | +¥28,600 | |
| | S・T | PG3 | +¥40,700 | |
| | | PG2 | +¥34,100 | |
| | | PG1 | +¥27,500 | |
| 1段引き出し・開き扉 BFH0H | L・J | PG3 | +¥30,800 | |
| | | PG2 | +¥23,100 | |
| | | PG1 | +¥15,400 | |
| | S・T | PG3 | +¥26,400 | |
| | | PG2 | +¥19,800 | |
| | | PG1 | +¥13,200 | |

入れ替え

| | プラン | | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン BFP0G | L・J S・T | PG3 PG2 PG1 | +¥48,400 | |
| 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン（扉材タイプ） BFP0T | L・J S・T | PG3 | +¥76,500 | |
| | | PG2 | +¥70,400 | |
| | | PG1 | +¥64,400 | |

## 食器棚ミドルゾーン

基本仕様



開き扉（シースルー扉）



入れ替え

| | プラン | | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 開き扉 MLT01 | L・J S・T | PG3 | −¥ 1,900 | |
| | | PG2 | −¥14,800 | |
| | | PG1 | −¥27,700 | |
| 上下スライド MLS01 | | PG3 PG2 PG1 | +¥99,900 | |

## 家電フロアゾーン

基本仕様



蒸気排出ユニット付き
家電収納・1段引き出し



| | プラン | | 入れ替え 2550 | 入れ替え 2700 |
|---|---|---|---|---|
| 蒸気排出ユニット付き 家電収納・オープン BBP41 | L・J | PG3 | −¥61,800 | −¥63,900 |
| | | PG2 | −¥53,800 | −¥55,400 |
| | | PG1 | −¥45,800 | −¥46,900 |
| 蒸気排出ユニット付き 家電収納・オープン +ダストボックス付きワゴン BBP4G | | PG3 | −¥24,400 | −¥15,500 |
| | | PG2 | −¥16,400 | −¥ 7,000 |
| | | PG1 | −¥ 8,400 | +¥ 1,500 |
| 蒸気排出ユニット付き 家電収納・オープン +ダストボックス付きワゴン(扉材タイプ) BBP4T | | PG3 | +¥ 2,000 | +¥12,600 |
| | | PG2 | +¥ 4,500 | +¥15,000 |
| | | PG1 | +¥ 7,000 | +¥17,500 |

関連セレクト

| | |
|---|---|
| BBS01 家電収納・1段引き出し （プラン L・J） | BBP0G 家電収納・オープン+ダストボックス付きワゴン （プラン L・J） |
| BBP01 家電収納・オープン （プラン L・J） | BBP0T 家電収納・オープン+ダストボックス付きワゴン(扉材タイプ) （プラン L・J） |

## エンドパネル 組み合わせ

| プラン | J・L・S・T | | | |
|---|---|---|---|---|
| | L仕様 | 左側 PWS1L | 右側 PWS1R | 両側 PWS1W |
| | R仕様 | 右側 PWS1R | 左側 PWS1L | |
| PG3 | +¥44,900 | | +¥44,200 | +¥87,100 |
| PG2 | +¥41,600 | | +¥41,300 | +¥80,900 |
| PG1 | +¥38,300 | | +¥38,300 | +¥74,600 |

## けこみパネル 組み合わせ

基本仕様

ダークグレー

| 入れ替え | | |
|---|---|---|
| 扉色 BKT01 | PG3 | +¥4,800 |
| | PG2 | +¥4,100 |
| | PG1 | +¥3,300 |


## 天井フィラー 組み合わせ

| | | |
|---|---|---|
| ダークグレー TFG01 | | +¥13,200 |
| 扉色 TFT01 | PG3 | +¥24,400 |
| | PG2 | +¥22,700 |
| | PG1 | +¥20,900 |

## 扉オプション

取っ手変更
YTT□□
±¥0

## フロアキャビネットオプション



カトラリートレー
BON01

対応 引き出し上段に入ります。詳細はお見積りをご依頼ください。

# 配管まわしユニット(奥行き150mm)

## 対応周辺ユニット間口1650・1800mm

間口(mm) 1650 1800

◆本体プラン品番とあわせてお選びください。

〈対象レイアウト〉 I型…P.96 スリム対面・フラット型…P.112 フラット対面型…P.112
★通路幅は、800〜1200mmに対応しています。(キャビネット外寸:1380×150mm)





〈仕様〉
■配管まわしキャビネット ホワイト
■扉・取っ手 キッチン本体と同色・同種類になります。
■カウンター キッチン本体と同色になります。(ステンレスカウンター(銀河エンボス)の場合はメラミン)
■カウンター高さ 850mm
※周辺ユニットの側面は必ずエンドパネルや壁で仕上げてください。

## 壁付け 組み合わせ



❶配管まわしキャビネット
❷ミドル
❸片面カウンター
(奥行き540mm)
❹1段引き出し・開き扉

追加

| | 周辺ユニット上ウォールなし 1650 | 周辺ユニット上ウォールなし 1800 | 周辺ユニット上ウォールあり 1650 | 周辺ユニット上ウォールあり 1800 |
|---|---|---|---|---|
| |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |  図はL(左)仕様 |
| | RCA0A | RCB0A | RCA1A | RCB1A |
| PG3 | +¥395,600 | +¥406,700 | +¥485,300 | +¥500,100 |
| PG2 | +¥372,800 | +¥383,000 | +¥437,600 | +¥450,600 |
| PG1 | +¥350,000 | +¥359,300 | +¥389,900 | +¥401,100 |

※カウンターがメラミンの場合の価格です。

関連セレクト


| |
|---|
| PBW01 エンドパネル(配管まわしキャビネット周辺ユニット用) |

# 間口別図面一覧　I型

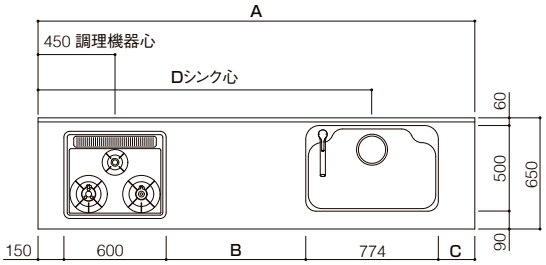
## カウンター寸法

単位:mm

### スペースアップシンク












### スペースアップシンクS

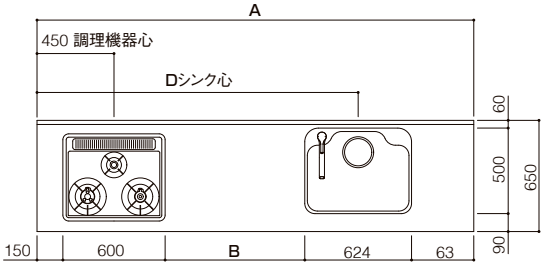


※A～Dは右ページの表の寸法をご覧ください。
※カウンターはステンレスカウンターです。
※調理機器の寸法は代表寸法です。
詳細はP.213～「仕様・性能・施工情報」をご参照ください。

## 図面一覧

| 基本プラン | 1800 | 1950 | | 2100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |
| 調理スペース ひろびろ CZC01 | — | — | — | — | — |
| 準備スペース ひろびろ CZJ01 | — | — | — | — | — |

| 基本プラン | 2550 | | 2700 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |
| 調理スペース ひろびろ CZC01 |  |  |  |  |
| 準備スペース ひろびろ CZJ01 |  |  | — | — |

### 仕様の見方

| | |
|---|---|
| AA | :基本（食器洗い乾燥機なし） |
| AS | :基本（食器洗い乾燥機あり） |
| CZC01 | :シンク位置移動調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | :シンク位置移動準備スペースひろびろ |





### スペースアップシンク









| 寸法 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | C | D |
| 2100 | AA・AS | 513 | 63 | 1650 |
| 2250 | AA・AS | 513 | 213 | 1650 |
| | AA・AS+CZC01 | 663 | 63 | 1800 |
| 2400 | AA・AS | 813 | 63 | 1950 |
| | AA・AS+CZJ01 | 513 | 363 | 1650 |
| 2550 | AA・AS | 813 | 213 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 63 | 2100 |
| | AA・AS+CZJ01 | 663 | 363 | 1800 |
| 2700 | AA・AS | 813 | 363 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 213 | 2100 |
| 2850 | AA・AS | 813 | 513 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 363 | 2100 |
| 3000 | AA・AS | 813 | 663 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 513 | 2100 |

### スペースアップシンクS

| 寸法 | | | |
|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | D |
| 1800 | AA | 363 | 1425 |
| 1950 | AA・AS | 513 | 1575 |

単位:mm

| | 2250 | | 2400 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS |
| |  |  |  |  |
| |  |  | — | — |
| | — | — |  |  |


| | 2850 | | 3000 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS |
| |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |
| | — | — | — | — |

# 間口別図面一覧　L型

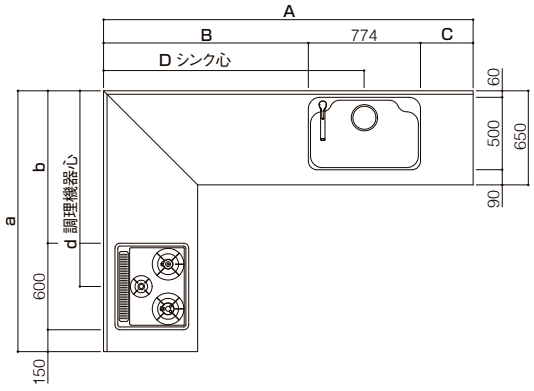
## カウンター寸法

単位:mm

### スペースアップシンク


















### スペースアップシンクS

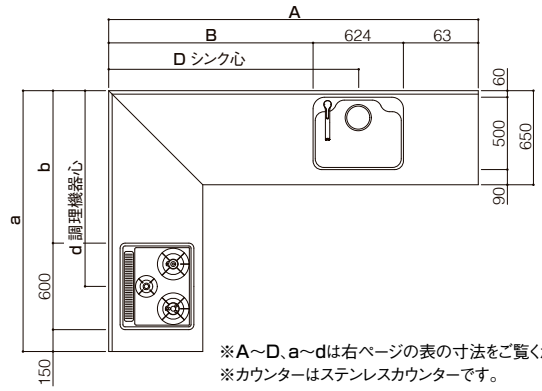


※A～D、a～dは右ページの表の寸法をご覧ください。
※カウンターはステンレスカウンターです。

## 図面一覧

| シンク側×コンロ側 | 1800×1650 | 1950×1650 | | 2100×1650 | | 2250×1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 | — | — | — | — | — | — | — |

| シンク側×コンロ側 | 1800×1800 | 1950×1800 | | 2100×1800 | | 2250×1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 | — | — | — | — | — | — | — |

### 仕様の見方

| | |
|---|---|
| AA | :基本（食器洗い乾燥機なし） |
| AS | :基本（食器洗い乾燥機あり） |
| CZC01 | :シンク位置移動調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | :シンク位置移動準備スペースひろびろ |

シンク側 スペースアップシンク

| 寸法 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | C | D |
| 2100 | AA·AS | 1263 | 63 | 1650 |
| 2250 | AA·AS | 1413 | 63 | 1800 |
| 2400 | AA·AS | 1413 | 213 | 1800 |
| | AA·AS+CZC01 | 1563 | 63 | 1950 |
| | AA+CZJ01 | 1263 | 363 | 1650 |
| 2550 | AA·AS | 1413 | 363 | 1800 |
| | AA·AS+CZC01 | 1563 | 213 | 1950 |
| 2700 | AA·AS | 1413 | 513 | 1800 |
| | AA·AS+CZC01 | 1713 | 213 | 2100 |














シンク側 スペースアップシンクS














| 寸法 | | | |
|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | D |
| 1800 | AA | 1113 | 1425 |
| 1950 | AA·AS | 1263 | 1575 |

コンロ側

| 寸法 | | |
|---|---|---|
| a | b | d |
| 1650 | 900 | 1200 |
| 1800 | 1050 | 1350 |

単位:mm

| | 2400×1650 | | 2550×1650 | | 2700×1650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |
| |  | — | — | — | — | — |

| | 2400×1800 | | 2550×1800 | | 2700×1800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |
| |  | — | — | — | — | — |


# 間口別図面一覧　スリム対面・フラット型（壁付け）フラット対面型（壁付け）
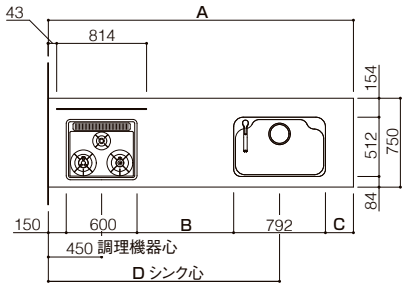
## カウンター寸法


単位:mm

### スペースアップシンク

スリム対面・フラット型（奥行き750mm）





















フラット対面型（奥行き970mm）

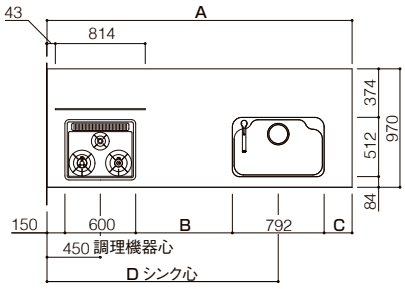


※A～Dは右ページの表の寸法をご覧ください。
※カウンターは人工大理石カウンターです。
※調理機器の寸法は代表寸法です。
詳細はP.213～「仕様・性能・施工情報」をご参照ください。

## 図面一覧

スリム対面・フラット型（奥行き750mm）

| | 2423 | | 2573 | | 2723 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — |  |  |  |  |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 |  |  |  |  | — | — |
| リビング側 |  | |  | |  | |

### 仕様の見方


















| | |
|---|---|
| AA | :基本（食器洗い乾燥機なし） |
| AS | :基本（食器洗い乾燥機あり） |
| CZC01 | :シンク位置移動調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | :シンク位置移動準備スペースひろびろ |

### スペースアップシンク

| 寸法 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | C | D |
| 2423 | AA·AS | 804 | 77 | 1950 |
| | AA·AS+CZJ01 | 504 | 377 | 1650 |
| 2573 | AA·AS | 804 | 227 | 1950 |
| | AA·AS+CZC01 | 954 | 77 | 2100 |
| | AA·AS+CZJ01 | 654 | 377 | 1800 |
| 2723 | AA·AS | 804 | 377 | 1950 |
| | AA·AS+CZC01 | 954 | 227 | 2100 |

単位:mm

### フラット対面型（奥行き970mm）

| | 2423 | | 2573 | | 2723 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — |  |  |  |  |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 |  |  |  |  | — | — |
| リビング側 |  | |  | |  | |


# 間口別図面一覧　スリム対面・フラット型（アイランド）フラット対面型（アイランド）
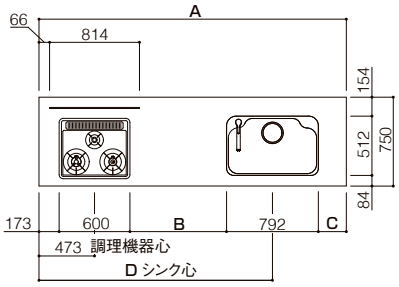
## カウンター寸法


単位:mm

スペースアップシンク

スリム対面・フラット型（奥行き750mm）





















フラット対面型（奥行き970mm）

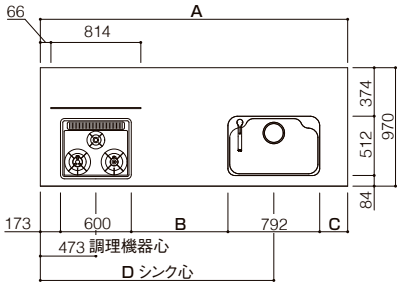


※A～Dは右ページの表の寸法をご覧ください。
※カウンターは人工大理石カウンターです。
※調理機器の寸法は代表寸法です。
詳細はP.213～「仕様・性能・施工情報」をご参照ください。

## 図面一覧

スリム対面・フラット型（奥行き750mm）

| | 2446 | | 2596 | | 2746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — |  |  |  |  |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 |  |  |  |  | — | — |
| リビング側 |  | |  | |  | |

### 仕様の見方


















| | |
|---|---|
| AA | :基本（食器洗い乾燥機なし） |
| AS | :基本（食器洗い乾燥機あり） |
| CZC01 | :シンク位置移動調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | :シンク位置移動準備スペースひろびろ |

### スペースアップシンク

| 寸法 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | C | D |
| 2446 | AA·AS | 804 | 77 | 1973 |
| | AA·AS+CZJ01 | 504 | 377 | 1673 |
| 2596 | AA·AS | 804 | 227 | 1973 |
| | AA·AS+CZC01 | 954 | 77 | 2123 |
| | AA·AS+CZJ01 | 654 | 377 | 1823 |
| 2746 | AA·AS | 804 | 377 | 1973 |
| | AA·AS+CZC01 | 954 | 227 | 2123 |

単位:mm

### フラット対面型（奥行き970mm）


| | 2446 | | 2596 | | 2746 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |  |  |
| 調理スペースひろびろ CZC01 | — | — |  |  |  |  |
| 準備スペースひろびろ CZJ01 |  |  |  |  | — | — |
| リビング側 |  | |  | |  | |

# 間口別図面一覧　I型スリム

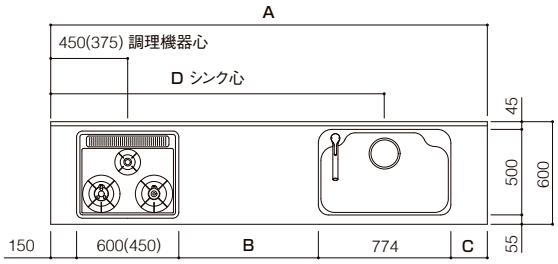
## カウンター寸法

単位:mm

### スペースアップシンク















### スペースアップシンクS

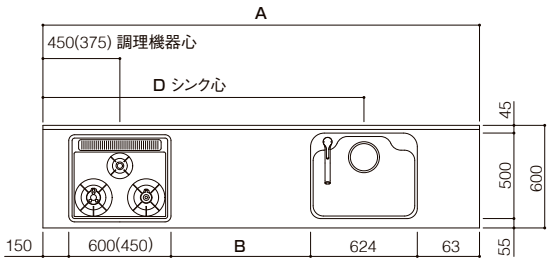


※A～Dは右ページの表の寸法をご覧ください。
※(　)は間口1650mmの基本調理機器の場合です。
※カウンターはステンレスカウンターです。
※調理機器の寸法は代表寸法です。
　詳細はP.213～「仕様・性能・施工情報」をご参照ください。

## 図面一覧

| | 1650 | 1800 | 1950 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AA | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |
| 調理スペース ひろびろ CZC01 | — | — | — | — |
| 準備スペース ひろびろ CZJ01 | — | — | — | — |

| | 2400 | | 2550 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS |
| 基本仕様 |  |  |  |  |
| 調理スペース ひろびろ CZC01 | — | — |  |  |
| 準備スペース ひろびろ CZJ01 |  |  |  |  |

### 仕様の見方

| | |
|---|---|
| AA | :基本（食器洗い乾燥機なし） |
| AS | :基本（食器洗い乾燥機あり） |
| CZC01 | :シンク位置移動調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | :シンク位置移動準備スペースひろびろ |



### スペースアップシンク





| 寸法 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | C | D |
| 2100 | AA・AS | 513 | 63 | 1650 |
| 2250 | AA・AS | 513 | 213 | 1650 |
| | AA・AS+CZC01 | 663 | 63 | 1800 |
| 2400 | AA・AS | 813 | 63 | 1950 |
| | AA・AS+CZJ01 | 513 | 363 | 1650 |
| 2550 | AA・AS | 813 | 213 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 63 | 2100 |
| | AA・AS+CZJ01 | 663 | 363 | 1800 |
| 2700 | AA・AS | 813 | 363 | 1950 |
| | AA・AS+CZC01 | 963 | 213 | 2100 |

### スペースアップシンクS

| 寸法 | | | |
|---|---|---|---|
| A | 仕様 | B | D |
| 1650 | AA | 363 | 1275 |
| 1800 | AA | 363 | 1425 |
| 1950 | AA・AS | 513 | 1575 |

単位:mm

| | 2100 | | 2250 | |
|---|---|---|---|---|
| | AA | AS | AA | AS |
| |  |  |  |  |
| | — | — |  |  |
| | — | — | — | — |

| | 2700 | |
|---|---|---|
| | AA | AS |
| |  |  |
| |  |  |
| | — | — |

# セレクト記号一覧

※〈　〉はカラー名称です。

## A エンドスペーサー・止水栓

| | |
|---|---|
| **・エンドスペーサー追加（周辺用）** | |
| AKL01 | トール横壁用（左側） |
| AKR01 | トール横壁用（右側） |
| AKW01 | トール横壁用（両側） |
| **・止水栓** | |
| ASK3S | 止水栓あり（壁出し給水用） |
| ASW0S | 止水栓なし |
| ASY3S | 止水栓あり（床給水用） |

## B フロアキャビネットほか

| | |
|---|---|
| **・フロアキャビネット（周辺用）** | |
| BBP01 | 家電収納・オープン |
| BBP0G | 家電収納・オープン＋ダストボックス付きワゴン |
| BBP0T | 家電収納・オープン＋扉材ダストボックス付きワゴン |
| BBP41 | 家電収納・オープン（蒸気排出ユニットあり） |
| BBP4G | 家電収納・オープン＋ダストボックス付きワゴン（蒸気排出ユニットあり） |
| BBP4T | 家電収納・オープン＋扉材ダストボックス付きワゴン（蒸気排出ユニットあり） |
| BBS01 | 家電収納・1段引き出し |
| BBS41 | 家電収納・1段引き出し（蒸気排出ユニットあり） |
| **・コーナー用フロアキャビネット** | |
| BCN01 | 開き扉（棚板） |
| **・調理スペース用フロアキャビネット** | |
| BDE01 | 1段引き出し・開き扉 |
| BDL02 | 2段引き出し（スライドトレー付き） |
| **・準備スペース用フロアキャビネット** | |
| BEE01 | 1段引き出し・開き扉（配管スペースなし） |
| BEL02 | 2段引き出し（スライドトレー付き・配管スペースなし） |
| **・フロアキャビネット（周辺用）** | |
| BFH0C | 3段引き出し |
| BFH0H | 1段引き出し・開き扉 |
| BFP01 | 1段引き出し・オープン |
| BFP0G | 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン |
| BFP0T | 1段引き出し・オープン＋扉材ダストボックス付きワゴン |
| BGH0C | 3段引き出し |
| BGH0H | 1段引き出し・開き扉 |
| BGP01 | 1段引き出し・オープン |
| BGP0G | 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン |
| BGP0T | 1段引き出し・オープン＋扉材ダストボックス付きワゴン |
| **・コンロ用フロアキャビネット** | |
| BHF01 | 2段引き出し（横引き配管用） |
| BHF11 | 2段引き出し（横引き配管用）＋調味料・一升びんラック |
| BHH0H | 開き扉 |
| BHL01 | 2段引き出し |
| BHL11 | 2段引き出し＋調味料・一升びんラック |
| **・けこみパネル** | |
| BKG01 | ダークグレー |
| BKT01 | 扉色 |
| **・リビング側** | |
| BLN01 | 開き扉 |
| BLP0P | オープン |
| **・フロアキャビネット（周辺用）** | |
| BMH0C | 3段引き出し |
| BMH0H | 1段引き出し・開き扉 |
| BMP01 | 1段引き出し・オープン |
| BMP0G | 1段引き出し・オープン＋ダストボックス付きワゴン |
| BMP0T | 1段引き出し・オープン＋扉材ダストボックス付きワゴン |
| **・フロアキャビネット用オプション** | |
| BON01 | カトラリートレー |
| BRR01 | 米びつ |
| BRR03 | ライスボックス |
| BVS01 | ステンレスシート |
| BWN01 | フック式ツールスタンド |
| **・シンク用フロアキャビネット** | |
| BSL01 | 2段引き出し |
| BSL11 | 2段引き出し（コンセント付き） |
| BSL21 | 2段引き出し（けこみ配管対応用） |
| BSL31 | 2段引き出し（けこみ配管対応用・コンセント付き） |
| BSN01 | 開き扉（配管スペースなし） |
| BSN02 | 開き扉 |

## C シンク・シンク位置移動

| | |
|---|---|
| **・シンク** | |
| CSA0S | スペースアップシンク |
| CSA1S | スペースアップシンク（エンボス加工） |
| CSB0S | スペースアップシンクS |
| CSB1S | スペースアップシンクS（エンボス加工） |
| CSCPD | スマイルクリーンシンク〈ライトピンク〉 |
| CSCPF | スマイルクリーンシンク〈ペールグリーン〉 |
| CSCPG | スマイルクリーンシンク〈グレー〉 |
| CSCPH | スマイルクリーンシンク〈ホワイト〉 |
| CSCPM | スマイルクリーンシンク〈ベージュN〉 |
| CSDPD | スマイルクリーンシンクS〈ライトピンク〉 |
| CSDPF | スマイルクリーンシンクS〈ペールグリーン〉 |
| CSDPG | スマイルクリーンシンクS〈グレー〉 |
| CSDPH | スマイルクリーンシンクS〈ホワイト〉 |
| CSDPM | スマイルクリーンシンクS〈ベージュN〉 |
| CSEPD | すべり台シンク〈ライトピンク〉 |
| CSEPF | すべり台シンク〈ペールグリーン〉 |
| CSEPG | すべり台シンク〈グレー〉 |
| CSEPH | すべり台シンク〈ホワイト〉 |
| CSEPM | すべり台シンク〈ベージュN〉 |
| CSF0S | ステンレスすべり台シンク（ラクピカエンボスなし） |
| CSF1S | ステンレスすべり台シンク（ラクピカエンボスあり） |
| **・シンク位置移動** | |
| CZC01 | 調理スペースひろびろ |
| CZJ01 | 準備スペースひろびろ |

## D 食器洗い乾燥機

| | |
|---|---|
| **・食器洗い乾燥機** | |
| DWB16 | 食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材）〈シルバー〉 |
| DWB17 | 食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材） |
| DWB18 | 食器洗い乾燥機R（I型スリム用）〈ブラック〉 |
| DWB19 | 食器洗い乾燥機R（I型スリム用）〈シルバー〉 |
| DWD24 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） |
| DWD29 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ）〈シルバー〉 |
| DWD30 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄）〈ブラック〉 |
| DWD31 | 食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄）〈シルバー〉 |

## E 調理機器（IH）

| | |
|---|---|
| **・調理機器（IH）** | |
| EAD35 | 3口IHヒーターP（換気連動）〈シルバー〉 |
| EAD36 | 3口IHヒーターP（換気連動・ワイド）〈シルバー〉 |
| EAD41 | 3口IHヒーターP（オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド）〈シルバー〉 |
| EAD42 | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ）〈シルバー〉 |
| EAD43 | 3口IHヒーターP（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド）〈シルバー〉 |
| EAD44 | グリルレス3口IHヒーターP（換気連動）〈ブラック〉 |
| EAD45 | グリルレス3口IHヒーターP（換気連動）〈シルバー〉 |
| EAD46 | 2口IH＋ラジエントヒーターP〈ブラック〉 |
| EAD47 | 2口IH＋ラジエントヒーターP〈シルバー〉 |
| EAE06 | 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル）〈ブラック〉 |
| EAE07 | 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル）〈シルバー〉 |
| EAE08 | 3口IHヒーターH（換気連動・ラク旨グリル・ワイド）〈シルバー〉 |
| EAE09 | 3口IHヒーターH（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド）〈シルバー〉 |
| EAE21 | グリルレス2口IHヒーターH〈シルバー〉 |
| EXR02 | 電気オーブンレンジP |

## F レンジフード

| | |
|---|---|
| **・レンジフード** | |
| FSB21 | シロッコファンフード〈ブラック〉 |
| FSB22 | シロッコファンフード〈シルバー〉 |
| FSD03 | プロペラファンフード〈ブラック〉 |
| FSD04 | プロペラファンフード〈シルバー〉 |
| FSE1S | スーパークリーンサイドフード（LED）〈シルバー〉 |
| FSE2S | スーパークリーンサイドフード（LED）（ダクトカバー:ロング）〈シルバー〉 |
| FSE3S | スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気）〈シルバー〉 |
| FSE4S | スーパークリーンサイドフード（LED）（同時給排気・ダクトカバー:ロング）〈シルバー〉 |
| FSF1S | スーパークリーンセンターフード（LED）〈シルバー〉 |
| FSF2S | スーパークリーンセンターフード（LED）（ダクトカバー:ロング）〈シルバー〉 |
| FSH1B | スーパークリーンスリムフード（LED）（フード色前幕板）〈ブラック〉 |
| FSH1S | スーパークリーンスリムフード（LED）（フード色前幕板）〈シルバー〉 |
| FSH2B | スーパークリーンスリムフード（LED）（扉材前幕板）〈ブラック〉 |
| FSH2S | スーパークリーンスリムフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉 |
| FSH3B | スーパークリーンスリムフード（LED）（カット用前幕板）〈ブラック〉 |
| FSH3S | スーパークリーンスリムフード（LED）（カット用前幕板）〈シルバー〉 |
| FSH4B | スーパークリーンスリムフード（LED）（同時給排気）〈ブラック〉 |
| FSH4S | スーパークリーンスリムフード（LED）（同時給排気）〈シルバー〉 |
| FSK01 | デザインサイドフードeco〈ステンレス〉 |
| FSM01 | デザインセンターフードeco〈ステンレス〉 |
| FSM11 | デザインセンターフードeco（ダクトカバー:ミドル）〈ステンレス〉 |
| FSM21 | デザインセンターフードeco（ダクトカバー:ロング）〈ステンレス〉 |
| FSN00 | フードなし |
| FSP1B | スーパークリーンフード（LED）（フード色前幕板）〈ブラック〉 |
| FSP1S | スーパークリーンフード（LED）（フード色前幕板）〈シルバー〉 |
| FSP2B | スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈ブラック〉 |
| FSP2S | スーパークリーンフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉 |
| FSP3B | スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板）〈ブラック〉 |
| FSP3S | スーパークリーンフード（LED）（カット用前幕板）〈シルバー〉 |
| FSP4B | スーパークリーンフード（LED）（同時給排気）〈ブラック〉 |
| FSP4S | スーパークリーンフード（LED）（同時給排気）〈シルバー〉 |
| FSR21 | フラットシロッコファンフード（LED）（フード色前幕板）〈ブラック〉 |
| FSR22 | フラットシロッコファンフード（LED）（フード色前幕板）〈シルバー〉 |
| FSR23 | フラットシロッコファンフード（LED）（扉材前幕板）〈ブラック〉 |
| FSR24 | フラットシロッコファンフード（LED）（扉材前幕板）〈シルバー〉 |
| FSR25 | フラットシロッコファンフード（LED）（同時給排気）〈ブラック〉 |
| FSR26 | フラットシロッコファンフード（LED）（同時給排気）〈シルバー〉 |
| FSSAL | リモデルスリムフード（フード色前幕板・左排気）〈シルバー〉 |
| FSSAR | リモデルスリムフード（フード色前幕板・右排気）〈シルバー〉 |
| FSSBL | リモデルスリムフード（扉材前幕板・左排気）〈シルバー〉 |
| FSSBR | リモデルスリムフード（扉材前幕板・右排気）〈シルバー〉 |
| FST11 | フラットサイドフード（LED）〈ブラック〉 |
| FST12 | フラットサイドフード（LED）〈シルバー〉 |
| FX750 | フード幅変更（W750）<br>※ウォールキャビネットの箱割が変わります。 |

## G 調理機器（ガス）

| | |
|---|---|
| **・調理機器（ガス）** | |
| GAA37 | ホーロートップ片面焼きコンロH〈ブラック〉 |
| GAA38 | ホーロートップ片面焼きコンロH〈シルバー〉 |
| GAA50 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・ワイド・B）〈シルバー〉 |
| GAA51 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・B）〈シルバー〉 |
| GAA52 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・ワイド・C）〈シルバー〉 |
| GAA53 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・C）〈シルバー〉 |
| GAA54 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・C）〈ブラック〉 |
| GAA56 | グリルレス3口ガラストップコンロH（換気連動）〈ブラック〉 |
| GAA57 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・D）〈シルバー〉 |
| GAB50 | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・C）〈シルバー〉 |
| GAB51 | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・ワイド・C）〈シルバー〉 |
| GAB52 | ガラストップ片面焼きコンロR〈シルバー〉 |
| GAB53 | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・D）〈シルバー〉 |
| GAB54 | ホーロートップ両面焼きコンロR〈シルバー〉 |
| GAB55 | グリルレス4口ステンレストップコンロR |
| GAB56 | グリルレス2口ホーロートップコンロR〈ホワイト〉 |
| GAN0B | コンロなし（IH調理機器・小引き出し・ブラック） |
| GAN0G | コンロなし（IH調理機器・小引き出し・グレー） |
| GAN0L | コンロなし（IH調理機器・グリルレス） |
| GAN1B | コンロなし（ガス調理機器・小引き出し・ブラック） |
| GAN1G | コンロなし（ガス調理機器・小引き出し・グレー） |
| GAN1L | コンロなし（ガス調理機器・グリルレス） |
| GXR03 | オーブンレンジ |

## H カウンター・スクリーン

| | |
|---|---|
| **・カウンター** | |
| HAJUG | 人工大理石〈ライトストーニーグレー〉 |
| HAJUH | 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉 |
| HAJUJ | 人工大理石〈ライトストーニーベージュ〉 |
| HASSF | ステンレス（銀河エンボス） |
| HBJUG | 人工大理石〈ライトストーニーグレー〉 |
| HBJUH | 人工大理石〈ライトストーニーホワイト〉 |

HBJUJ　人工大理石〈ライトストーニーベージュ〉
HBMMA　メラミン

・スクリーン
HSK01　コンロ前スクリーンあり
HSN00　スクリーンなし
HSS01　シンク前スクリーンあり
HSW01　コンロ前スクリーンあり・シンク前スクリーンあり

## K キッチンパネル

・キッチンパネル
KA○□□　2550セットセレクト
KB○□□　2550セットセレクト(腰壁)
※1800×900サイズのキッチンパネルを優先
KKA□□　正面腰壁
KKB□□　正面腰壁+コンロ側壁
KKC□□　正面腰壁+シンク側壁
KKD□□　正面腰壁・3方壁
KKF□□　正面腰壁+シンク側腰壁
KKG□□　正面腰壁・3方壁(シンク側腰壁)
KPA□□　正面
KPB□□　正面+コンロ側壁
KPC□□　正面+シンク側壁
KPD□□　3方壁
KPE□□　対面プラン用
※○には張り付け部位が入ります。
※□□にはカラーコードが入ります。

## L ウォールキャビネットオプション

・ウォールキャビネットオプション
LCA02　LEDスリムライト(シンク上取り付け)
LMA01　照明手前設置

## M 間口フィットサイズ・トール用キャビネット

・フィットサイズ(シンク側延長)
MCF01　エンドスペーサー対応(10mm)
MCF02　エンドスペーサー対応(20mm)
MCF03　フィラー対応(30mm)
MCF04　フィラー対応(40mm)
MCF05　フィラー対応(50mm)
MCF06　フィラー対応(60mm)
MCF07　フィラー対応(70mm)
MCF08　フィラー対応(80mm)
MCF09　フィラー対応(90mm)
MCF10　フィラー対応(100mm)
MCF11　フィラー対応(110mm)
MCF12　フィラー対応(120mm)
MCF13　フィラー対応(130mm)
MCF14　フィラー対応(140mm)
・フィットサイズ(コンロ側延長)
MGF01　エンドスペーサー対応(10mm)
MGF02　エンドスペーサー対応(20mm)
MGF03　フィラー対応(30mm)
MGF04　フィラー対応(40mm)
MGF05　フィラー対応(50mm)
MGF06　フィラー対応(60mm)
MGF07　フィラー対応(70mm)
MGF08　フィラー対応(80mm)
MGF09　フィラー対応(90mm)
MGF10　フィラー対応(100mm)
MGF11　フィラー対応(110mm)
MGF12　フィラー対応(120mm)
MGF13　フィラー対応(130mm)
MGF14　フィラー対応(140mm)
・トール用キャビネット(周辺用)
MLG01　開き扉(シースルー扉)
MLS01　上下スライド
MLT01　開き扉(扉材)

## P エンドパネル

・エンドパネル
PBW01　配管まわしキャビネット周辺ユニット用
PWC01　コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)
PWS01　シンク側／セパレート
PWS1L　左側
PWS1R　右側
PWS1W　両側
PWT1S　シンク側／トール
PWT1W　シンク側／トール　コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)
PWW01　シンク側・コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)

## Q ウォールキャビネット扉色変更

・ウォールキャビネット扉色変更
QW□□□　ウォール扉色変更
※□□□には扉コードが入ります。

## R マンションリモデル用

・マンションリモデル用
RBA01　梁対応キット
RCA0A　配管まわしキャビネット(周辺ユニットH850・W1650・ウォールなし)
RCA1A　配管まわしキャビネット(周辺ユニットH850・W1650・ウォールあり)
RCB0A　配管まわしキャビネット(周辺ユニットH850・W1800・ウォールなし)
RCB1A　配管まわしキャビネット(周辺ユニットH850・W1800・ウォールあり)
RDL01　リモデル排水キット
RMK1N　天井高:2160mm～2259mm
RML1N　天井高:2260mm～2350mm

## S 水栓金具

・水栓金具
SBG01　水栓位置変更
SSC1K　浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)寒冷地用
SSC1S　浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)
SSE3K　水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン) 寒冷地用
SSE3S　水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)
SSJ3S　シングルレバー水栓 一般地・寒冷地共用
SSM1K　ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)寒冷地用
SSM1S　ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)
SSN00　水栓別途手配
SWN00　浄水器別途手配(サブ水栓側キャップなし)
SWS4S　浄水器(ビルトイン形)
SWS5S　浄水器(カートリッジ内蔵形)
SWS6S　還元水素水生成器
・水栓金具オプション
SHJ01　ジャバラ管
SHN00　排水管なし
SHS01　偏心対応排水キット(直管)
SYF2S　つま先らく押し水栓スイッチ

## T 天井フィラー

・天井フィラー
TFG01　ダークグレー
TFG0C　ダークグレー(カット仕様・すき間140mmまで)
TFT01　扉色
TFT0C　扉色(カット仕様・すき間140mmまで)

## W ウォールキャビネット

・ウォールキャビネット
WBM41　ミドル+窓用アイキャッチ
WEB01　電動昇降式ミドル(食器乾燥庫・照明付き)
WHN01　周辺:ロング
WKF01　ショート
WKH01　ショート+アイキャッチ
WKL01　ショート+アイレベルラック
WKN01　周辺:ショート
WLF01　セミミドル
WLH01　セミミドル+アイキャッチ
WLL01　セミミドル+アイレベルラック
WMF01　ミドル
WMG01　周辺:ミドル(シースルー扉)
WMH01　ミドル+アイキャッチ
WML01　ミドル+アイレベルラック
WMN00　ウォールキャビネットなし(フード横幕板付き)
WMN01　周辺:ミドル
WMN0N　周辺:ウォールキャビネットなし
WMN41　ウォールなし+アイキャッチ(フード横幕板付き)
WUF01　昇降式ミドル
WUN01　周辺:昇降式ミドル
WZA00　キャッチ機構なし
WZA01　キャッチ機構あり

## X シンクオプション

・シンクオプション
XB001　水切りバスケット
XC001　シンクパレット
XD001　止水ふた

## Y その他・扉オプション

・その他
YFH01　タオルハンガー
YHS00　シンク横壁・腰壁なし対応
※シンクキャビネットスペーサーなしに変更
YKG00　コンロ横壁なし対応
※フード横幕板追加・コンロキャビネットスペーサーなしに変更
YMD01　窓追加
※イメージのみ、部材追加なし
・扉オプション
YTT01　基本取っ手
YTTKA　取っ手変更(ラウンド取っ手)〈ステンシルバー〉
YTTKE　取っ手変更(ラウンド取っ手)〈ブラック〉
YTTMF　取っ手変更(ライン取っ手)

# 部材一覧
カウンター



## 〈キッチンカウンター品番〉

KSC□○○○□□□□▲▲△●●■

**カウンター種類**
**B**：人工大理石カウンター（ライトストーニー）
**S**：ステンレスカウンター

**間口（cm）**※1

**カウンターカラー**※2

**シンクカラー**※3

**パネル位置コード**
**N**：延長なし
（スリム対面・フラット型および
フラット対面型の場合は
**N**：壁付け
**W**：アイランド）

**断面形状**
**R**：D650　I型
**P**：D600　I型スリム
**K**：D650　L型
**T**：D750　スリム対面・フラット型
**F**：D970　フラット対面型

**左右勝手**
**R**：右シンク仕様
**L**：左シンク仕様

**シンク種類**
**B**：すべり台シンク（人工大理石）
**E**：ステンレスすべり台シンク（エンボス加工）
**F**：ステンレスすべり台シンク
**7**：スマイルクリーンシンク
**8**：スマイルクリーンシンクS
**1**：スペースアップシンク（エンボス加工）
**3**：スペースアップシンク
**2**：スペースアップシンクS（エンボス加工）
**4**：スペースアップシンクS
**N**：シンクなし

**コンロ種類**
**G**：一般コンロ
**S**：一般コンロ+コンロ前スクリーン
**N**：コンロなし
**T**：2口コンロ（I型スリム間口1650mm）

**水栓位置**
**X**：水栓位置基本
**W**：水栓両側
（水栓のないカウンターはすべて「X」です）
（水栓位置基本はコンロ側です）

## 〈サブカウンター品番〉

KSC□○○○□NNN▲▲NXXX

**カウンター種類**
**B**：人工大理石カウンター（ライトストーニー）
**P**：メラミンカウンター

**間口（cm）**※1

**カウンターカラー**※2

**断面形状**
**G**：D450　片面
**N**：D540　片面
**W**：出窓用

## ※1　間口寸法の頭3ケタを入れてください。

例）2550mmの場合→255

## ※2　カウンターカラーコード

| カウンター種類 | カラー名称 | カウンターカラーコード | キッチン用 | 周辺ユニット用 |
|---|---|---|---|---|
| 人工大理石カウンター | ライトストーニーホワイト<br>ライトストーニーグレー<br>ライトストーニーベージュ | **UH**<br>**UG**<br>**UJ** | ● | ● |
| ステンレスカウンター | 銀河エンボス仕上げ | **SF** | ● | — |
| メラミンカウンター | ホワイト | **MA** | — | ● |

## ※3　シンクカラーコード

| シンク種類 | カラー名称 | シンクカラーコード |
|---|---|---|
| すべり台シンク<br>スマイルクリーンシンク<br>スマイルクリーンシンクS | ホワイト<br>グレー<br>ベージュN<br>ペールグリーン<br>ライトピンク | **PH**<br>**PG**<br>**PM**<br>**PF**<br>**PD** |
| ステンレスすべり台シンク（エンボス加工）<br>ステンレスすべり台シンク<br>スペースアップシンク（エンボス加工）<br>スペースアップシンク<br>スペースアップシンクS（エンボス加工）<br>スペースアップシンクS | —— | **NN** |

※シンクのないカウンターは「XX」。

### 【カウンターオーダー対応】 ※フィットサイズとコンロ位置移動・シンク位置移動は同時に対応できます。

### ●フィットサイズ ※スリム対面・フラット型、フラット対面型は対応しておりません。

基本は150mmピッチのカウンター長さをご用意しておりますが、建築条件によってすき間ができてしまう場合、長さ調節が10mm単位で可能です。

**I型:1800mm～3140mmまで10mmピッチ（シンク側またはコンロ側の片方のみ対応）**
**I型スリム:1650mm～2840mmまで10mmピッチ（シンク側またはコンロ側の片方のみ対応）**
**（シンク側）L型:1800mm～2840mmまで10mmピッチ　（コンロ側）L型:1650mm～1940mmまで10mmピッチ**

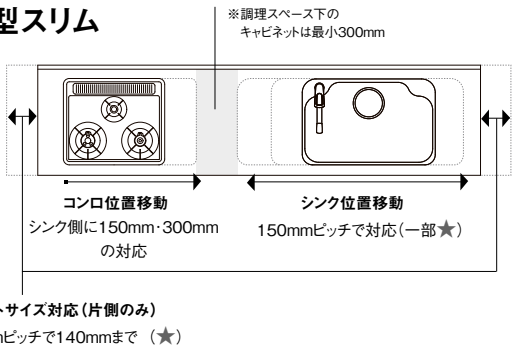
価格は、希望間口より短い基本間口（150mmピッチ）の価格プラス下記の価格です。

| | |
|---|---|
| ライトストーニー | +¥10,000 |
| ステンレス | +¥ 5,000 |


### ●コンロ位置移動・シンク位置移動 ※スリム対面・フラット型、フラット対面型はシンク位置移動のみ対応

シンクやコンロを150mmピッチで移動することもできます。（ただし、コンロの移動はシンク側に300mmまで）
カウンターは価格の変更なし。キャビネットは割り付けにより価格が変わる場合があります。

**I型・I型スリム**





**L型**

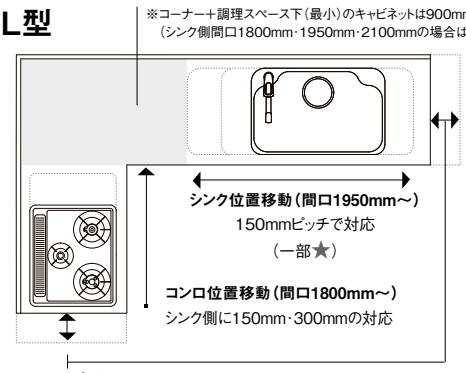


★はキッチンセレクトで選べます。

### ●シンク前スクリーン取り付け



スリム対面・フラット型、フラット対面型カウンターのシンク前にスクリーンを取り付けることができます。価格は＋¥30,000です。



# 部材一覧

カウンター


## I型キッチンカウンター[D=650]

| シンク | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|
|  <br>B:すべり台シンク(人工大理石)<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○R$^{R}$/$_{L}$BG▲▲N●●■ |
|  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>8:スマイルクリーンシンクS<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○R$^{R}$/$_{L}$$^{7}$/$_{8}$G▲▲N●●■ |
|  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○R$^{R}$/$_{L}$FG▲▲NNN■ |
| | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○R$^{R}$/$_{L}$FGSFNNN■ |
|  <br>3:スペースアップシンク<br>4:スペースアップシンクS<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」または「2」(スペースアップシンクS)になります。価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○R$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$G▲▲NNN■ |
| | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○R$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$GSFNNN■ |

## I型スリムキッチンカウンター[D=600]

| シンク | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|
|  <br>8:スマイルクリーンシンクS<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○P$^{R}$/$_{L}$8T▲▲N●●■ |
|  <br>4:スペースアップシンクS<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「2」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○P$^{R}$/$_{L}$4T▲▲NNN■ |
| | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○P$^{R}$/$_{L}$4TSFNNN■ |

## I型スリムキッチンカウンター[D=600]

| シンク | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|
|  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>8:スマイルクリーンシンクS<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○P$^{R}$/$_{L}$$^{7}$/$_{8}$G▲▲N●●■ |
|  <br>3:スペースアップシンク<br>4:スペースアップシンクS<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」または「2」(スペースアップシンクS)になります。価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○P$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$G▲▲NNN■ |
| | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○P$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$GSFNNN■ |

※○○○には間口寸法の上3桁を入れてください。
※▲▲にはカウンターカラーコードを入れてください。
※●●にはシンクカラーコードを入れてください。
※■には水栓位置を入れてください。X:水栓位置基本、W:水栓両側

| | 間　口※1 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| | — | — | ¥234,000 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥258,000 | ¥266,000 | ¥274,000 | ¥282,000 |
| | ¥218,000 | ¥226,000 | ¥234,000 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥258,000 | ¥266,000 | ¥274,000 | ¥282,000 |
| | — | — | ¥196,000 | ¥204,000 | ¥212,000 | ¥220,000 | ¥228,000 | ¥236,000 | ¥244,000 |
| | — | — | ¥140,000 | ¥144,000 | ¥148,000 | ¥152,000 | ¥156,000 | ¥160,000 | ¥164,000 |
| | ¥140,000 | ¥148,000 | ¥156,000 | ¥164,000 | ¥172,000 | ¥180,000 | ¥188,000 | ¥196,000 | ¥204,000 |
| | ¥ 92,000 | ¥ 96,000 | ¥100,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | ¥112,000 | ¥116,000 | ¥120,000 | ¥124,000 |

| | 間　口 |
|---|---|
| | 1650 |
| | ¥210,000 |
| | ¥132,000 |
| | ¥ 88,000 |

| | 間　口※2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| | ¥218,000 | ¥226,000 | ¥234,000 | ¥242,000 | ¥250,000 | ¥258,000 | ¥266,000 |
| | ¥140,000 | ¥148,000 | ¥156,000 | ¥164,000 | ¥172,000 | ¥180,000 | ¥188,000 |
| | ¥ 92,000 | ¥ 96,000 | ¥100,000 | ¥104,000 | ¥108,000 | ¥112,000 | ¥116,000 |


※1 1950以下の場合 スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクS、2100以上の場合 すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク・スマイルクリーンシンク・スペースアップシンクとなります。
※2 1950以下の場合 スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクS、2100以上の場合 スマイルクリーンシンク・スペースアップシンクとなります。

# 部材一覧


カウンター

## L型キッチンカウンター[D=650]

| シンク | | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|---|
| L型キッチンカウンター：シンク側 |  <br>B:すべり台シンク（人工大理石）<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○K$^{R}$/$_{L}$BN▲▲N●●■ |
| |  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>8:スマイルクリーンシンクS<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○K$^{R}$/$_{L}$$^{7}$/$_{8}$N▲▲N●●■ |
| |  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○K$^{R}$/$_{L}$FN▲▲NNN■ |
| | | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○K$^{R}$/$_{L}$FNSFNNN■ |
| |  <br>3:スペースアップシンク<br>4:スペースアップシンクS<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」または「2」（スペースアップシンクS）になります。価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○K$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$N▲▲NNN■ |
| | | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○K$^{R}$/$_{L}$$^{3}$/$_{4}$NSFNNN■ |

| L型キッチンカウンター：コンロ側 | | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|---|
| |  <br>N:シンクなし<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○K$^{R}$/$_{L}$NG▲▲NXXX |
| | | 銀河エンボス仕上げ[SF] | KSCS○○○K$^{R}$/$_{L}$NGSFNXXX |

## スリム対面・フラット型キッチンカウンター[D=750]

| シンク | | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|---|
| 壁付け用 |  <br>B:すべり台シンク（人工大理石）<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$B$^{G}$/$_{S}$▲▲N●●■ |
| |  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$7$^{G}$/$_{S}$▲▲N●●■ |
| |  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$F$^{G}$/$_{S}$▲▲NNN■ |
| |  <br>3:スペースアップシンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$3$^{G}$/$_{S}$▲▲NNN■ |

※スクリーン取付部には下穴があいています。※コンロ側カウンター側面は化粧されておりません。※コンロ横を除く3辺に水返しが付きます。

※○○○には間口寸法の上3桁を入れてください。
※▲▲にはカウンターカラーコードを入れてください。
※●●にはシンクカラーコードを入れてください。
※■には水栓位置を入れてください。X:水栓位置基本、W:水栓両側

| | 間　口※1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| | — | — | ¥239,000 | ¥247,000 | ¥255,000 | ¥263,000 | ¥271,000 |
| | ¥223,000 | ¥231,000 | ¥239,000 | ¥247,000 | ¥255,000 | ¥263,000 | ¥271,000 |
| | — | — | ¥201,000 | ¥209,000 | ¥217,000 | ¥225,000 | ¥233,000 |
| | — | — | ¥145,000 | ¥149,000 | ¥153,000 | ¥157,000 | ¥161,000 |
| | ¥145,000 | ¥153,000 | ¥161,000 | ¥169,000 | ¥177,000 | ¥185,000 | ¥193,000 |
| | ¥ 97,000 | ¥101,000 | ¥105,000 | ¥109,000 | ¥113,000 | ¥117,000 | ¥121,000 |

| | 間　口 | |
|---|---|---|
| | 1650 | 1800 |
| | ¥103,000 | ¥111,000 |
| | ¥ 59,000 | ¥ 63,000 |





| | 間　口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2423 | | 2573 | | 2723 | |
| | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） |
| | ¥412,000 | ¥442,000 | ¥427,000 | ¥457,000 | ¥442,000 | ¥472,000 |
| | ¥412,000 | ¥442,000 | ¥427,000 | ¥457,000 | ¥442,000 | ¥472,000 |
| | ¥374,000 | ¥404,000 | ¥389,000 | ¥419,000 | ¥404,000 | ¥434,000 |
| | ¥334,000 | ¥364,000 | ¥349,000 | ¥379,000 | ¥364,000 | ¥394,000 |

※1 1950以下の場合 スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクS、2100以上の場合 すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク・スマイルクリーンシンク・スペースアップシンクとなります。

# 部材一覧





## カウンター

### フラット対面型キッチンカウンター[D=970]

| | シンク | 材質・カラー | 品　番 | |
|---|---|---|---|---|
| 壁付け用 |  <br>B:すべり台シンク(人工大理石)<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/$_{L}$B$^{G}$/$_{S}$▲▲N●●■ | |
| |  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/$_{L}$7$^{G}$/$_{S}$▲▲N●●■ | |
| |  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/$_{L}$F$^{G}$/$_{S}$▲▲NNN■ | |
| |  <br>3:スペースアップシンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/$_{L}$3$^{G}$/$_{S}$▲▲NNN■ | |

※スクリーン取付部には下穴があいています。※コンロ側カウンター側面は化粧されておりません。※コンロ横を除く3辺に水返しが付きます。

### スリム対面・フラット型キッチンカウンター[D=750]

| | シンク | 材質・カラー | 品　番 | |
|---|---|---|---|---|
| アイランド用 |  <br>B:すべり台シンク(人工大理石)<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$B$^{G}$/$_{S}$▲▲W●●■ | |
| |  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$7$^{G}$/$_{S}$▲▲W●●■ | |
| |  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$F$^{G}$/$_{S}$▲▲WNN■ | |
| |  <br>3:スペースアップシンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○T$^{R}$/$_{L}$3$^{G}$/$_{S}$▲▲WNN■ | |

※スクリーン取付部には下穴があいています。※コンロ横を除く3辺に水返しが付きます。

※○○○には間口寸法の上3桁を入れてください。
※▲▲にはカウンターカラーコードを入れてください。
※●●にはシンクカラーコードを入れてください。
※■には水栓位置を入れてください。X:水栓位置基本、W:水栓両側





| | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2423 | | 2573 | | 2723 | |
| | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） |
| | ¥460,000 | ¥490,000 | ¥478,000 | ¥508,000 | ¥496,000 | ¥526,000 |
| | ¥460,000 | ¥490,000 | ¥478,000 | ¥508,000 | ¥496,000 | ¥526,000 |
| | ¥422,000 | ¥452,000 | ¥440,000 | ¥470,000 | ¥458,000 | ¥488,000 |
| | ¥382,000 | ¥412,000 | ¥400,000 | ¥430,000 | ¥418,000 | ¥448,000 |

| | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2446 | | 2596 | | 2746 | |
| | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） |
| | ¥432,000 | ¥462,000 | ¥447,000 | ¥477,000 | ¥462,000 | ¥492,000 |
| | ¥432,000 | ¥462,000 | ¥447,000 | ¥477,000 | ¥462,000 | ¥492,000 |
| | ¥394,000 | ¥424,000 | ¥409,000 | ¥439,000 | ¥424,000 | ¥454,000 |
| | ¥354,000 | ¥384,000 | ¥369,000 | ¥399,000 | ¥384,000 | ¥414,000 |

# 部材一覧


カウンター／サブカウンター／出窓用カウンター／備品／カウンター付属品

## フラット対面型キッチンカウンター[D=970]

| シンク | | 材質・カラー | 品　番 |
|---|---|---|---|
| アイランド用 |  <br>B:すべり台シンク(人工大理石)<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/L$B^{G}$/s▲▲W●●■ |
| |  <br>7:スマイルクリーンシンク<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/L$7^{G}$/s▲▲W●●■ |
| |  <br>F:ステンレスすべり台シンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「E」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/L$F^{G}$/s▲▲WNN■ |
| |  <br>3:スペースアップシンク<br>※エンボス加工ありの場合、シンクコードは「1」になります。<br>価格は右記+¥38,000です。<br>図はR仕様 | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | KSCB○○○F$^{R}$/L$3^{G}$/s▲▲WNN■ |


※スクリーン取付部には下穴があいています。※コンロ横を除く3辺に水返しが付きます。

## サブカウンター


| 形　状 | 材質・カラー | | 品　番 | 450 |
|---|---|---|---|---|
| 片面カウンター<br>  <br><br>水返しなし | ライトストーニー[UH/UG/UJ] | D=450 | KSCB○○○GNNN▲▲NXXXR | ¥32,400 |
| | | D=540 | KSCB○○○NNNN▲▲NXXX | — |
| | メラミン[MA] | D=450 | KSCP○○○GNNNMANXXXR | ¥16,200 |
| | | D=540 | KSCP○○○NNNNMANXXX | — |

※〈　〉内寸法はメラミンの場合

## 出窓用カウンター

| 形　状 | 材質・カラー | 品　番 | 1800 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 出窓用カウンター<br>(D=400)<br>  <br><br>水返しなし | メラミン[MA] | KSCP180WNNNMANXXX | ¥57,600 | 色:ホワイト<br>材質:メラミン<br>木口化粧シート1枚付き、<br>現場加工可能 |

## 備品



| 品名 | シリコーンシール剤  | | |
|---|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | クリア | ホワイト |
| 品番 | KSOZ001AXXXB | KSOZ001BXXXB | KSOZ001CXXXB |
| 価格 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 備考 | シリコーンシール剤(ライトグレー・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 | シリコーンシール剤(クリア・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 | シリコーンシール剤(ホワイト・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 |

※○○○には間口寸法の上3桁を入れてください。
※▲▲にはカウンターカラーコードを入れてください。
※●●にはシンクカラーコードを入れてください。
※■には水栓位置を入れてください。X:水栓位置基本、W:水栓両側

| | 間口 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2446 | | 2596 | | 2746 | |
| | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） | スクリーンなし（コンロコード:G） | コンロ前スクリーンあり（コンロコード:S） |
| | ¥480,000 | ¥510,000 | ¥498,000 | ¥528,000 | ¥516,000 | ¥546,000 |
| | ¥480,000 | ¥510,000 | ¥498,000 | ¥528,000 | ¥516,000 | ¥546,000 |
| | ¥442,000 | ¥472,000 | ¥460,000 | ¥490,000 | ¥478,000 | ¥508,000 |
| | ¥402,000 | ¥432,000 | ¥420,000 | ¥450,000 | ¥438,000 | ¥468,000 |

| | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¥43,200 | ¥54,000 | ¥64,800 | ¥75,600 | ¥86,400 | ¥ 97,200 | ¥108,000 | ¥118,800 | ¥129,600 |
| | ¥45,600 | ¥57,000 | ¥68,400 | ¥79,800 | ¥91,200 | ¥102,600 | ¥114,000 | ¥125,400 | ¥136,800 |
| | ¥21,600 | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥37,800 | ¥43,200 | ¥ 48,600 | ¥ 54,000 | ¥ 59,400 | ¥ 64,800 |
| | ¥22,800 | ¥28,500 | ¥34,200 | ¥39,900 | ¥45,600 | ¥ 51,300 | ¥ 57,000 | ¥ 62,700 | ¥ 68,400 |

## カウンター付属品


| 品名 | スクリーン<br>  <br><br>W814×D30×H264 | 品名 | バックガードプレート<br>  <br>W750×D16×H45 |
|---|---|---|---|
| 備考 | コンロ用、すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク・スマイルクリーンシンク・スペースアップシンク用<br>スリム対面・フラット型およびフラット対面型カウンター専用部材です。 | 備考 | D=600の人工大理石カウンターに付属されています。<br>材質:アルミ |

# 部材一覧

シンク／水栓金具／排水金具・止水栓／浄水器／アルカリイオン水生成器／
つま先らく押し水栓スイッチ／リモデルキット

## 人工大理石製シンク


### すべり台シンク




シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き、
排水カバー付き
内寸:W760×D493×H180
容量:52L　図はRタイプ


※浄水器セレクト（別途手配含む）を選択した場合は、サブ水栓側にメイン水栓と同じ穴が開きます。

### スマイルクリーンシンク




シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き、
排水カバー付き
内寸:W764×D488×H173
容量:52L　図はRタイプ


### スマイルクリーンシンクS




シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き、
排水カバー付き
内寸:W614×D488×H173
容量:40L　図はRタイプ


## ステンレス製シンク

### ステンレスすべり台シンク（エンボス加工）





ラクピカコートあり
シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W760×D488×H180
容量:58L　図はRタイプ

### スペースアップシンク（エンボス加工）





ラクピカコートあり
シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W744×D465×H180
容量:50L　図はRタイプ

### スペースアップシンクS（エンボス加工）





ラクピカコートあり
シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W594×D465×H180
容量:40L　図はRタイプ

### ステンレスすべり台シンク





シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W760×D488×H180
容量:58L　図はRタイプ

### スペースアップシンク






シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W744×D465×H180
容量:50L　図はRタイプ



### スペースアップシンクS




シンクはカウンターにセットされています。
洗剤網かご付き、まな板ラック付き
内寸:W594×D465×H180
容量:40L　図はRタイプ

## 水栓金具　台付シングル混合水栓（メイン水栓側）

| 品名 | 水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン） | | ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | | シングルレバー水栓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  SSE3S　SSE3K | |  SSM1S　SSM1K | |  SSJ3S |
| | 一般地用 | 寒冷地用 | 一般地用 | 寒冷地用 | 一般地・寒冷地共用 |
| 品番 | KSTKG12305J | KSTKG12305Z | KSTKS05305J | KSTKS05305Z | KSTKS05301J |
| 価格 | ¥92,700 | ¥95,400 | ¥71,200 | ¥74,100 | ¥39,700 |
| 備考 | ハンドシャワー式　エコシングル仕様　ニッケルクロムめっき<br>吐水:シャワー・ソフト切り替え式<br>脚部:フレキ管仕様　上面取り付け<br>シャワーホースカバー付き<br>※最低必要水圧（流動時）0.07MPa<br>☞P.209（仕様・性能・施工情報） | | ハンドシャワー式　エコシングル仕様　ニッケルクロムめっき<br>吐水:ミクロソフトシャワー・整流切り替え式<br>脚部:フレキ管仕様　上面取り付け<br>シャワーホースカバー付き<br>※最低必要水圧（流動時）0.05MPa<br>☞P.209（仕様・性能・施工情報） | | エコシングル仕様　ニッケルクロムめっき<br>吐水:ソフト<br>脚部:フレキ管仕様<br>※最低必要水圧（流動時）0.05MPa<br>☞P.209（仕様・性能・施工情報） |

| 品名 | 浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式） | | 浄水カートリッジ（交換用） |
|---|---|---|---|
| 図 |  SSC1S　SSC1K | |  |
| | 一般地用 | 寒冷地用 | |
| 品番 | KSTKS05308J | KSTKS05308Z | KSTH658R |
| 価格 | ¥62,700 | ¥62,700 | ¥4,900 |
| 備考 | ハンドシャワー式　エコシングル仕様　ニッケルクロムめっき<br>吐水:ミクロソフトシャワー・整流・浄水切り替え式<br>脚部:フレキ管仕様　上面取り付け<br>浄水カートリッジ（KSTH658R）1個付属<br>シャワーホースカバー付き<br>※最低必要水圧（流動時）0.07MPa<br>☞P.209（仕様・性能・施工情報） | | KSTKS05308J/Z、KSTK304A1X用の交換用浄水カートリッジです。<br>※浄水カートリッジ寿命:約4カ月（10L/日使用の場合）<br>※5物質除去<br>☞P.211（仕様・性能・施工情報） |

## 水栓金具（サブ水栓側）



| 品名 | キャップ |
|---|---|
| 図 |  |
| 品番 | KSOH09 |
| 価格 | ¥2,400 |
| 備考 | ニッケルクロムめっき<br>取付穴径:φ33～37<br>※ステンレスシンクに水栓穴2個、かつサブ水栓を設置しない場合に必要です。 |

## 水栓金具(サブ水栓側)



| 品名 | 浄水器専用自在水栓(ビルトイン形) | 浄水器専用自在水栓(浄水カートリッジ内蔵形) | 連結ホース |
|---|---|---|---|
| 図 |  SWS4S |  SWS5S 一般地・寒冷地共用 |  |
| 品番 | KSTK308APRA | KSTK304A1X | KSTN98LX37S |
| 価格 | ¥52,300 | ¥47,600 | ¥3,950 |
| 備考 | ニッケルクロムめっき<br>上面取り付け<br>元止め式水栓　上げ吐水仕様<br>※凍結が予想される場所には設置できません。(使用環境温度1～40℃)<br>☞P.209(仕様・性能・施工情報) | 浄水カートリッジ内蔵形<br>ニッケルクロムめっき<br>台座付き　上げ吐水仕様<br>浄水カートリッジ(KSTH658R)1個付属<br>※最低必要水圧(流動時)0.07MPa<br>※締付専用工具別売り(TZY15N)<br>☞P.210(仕様・性能・施工情報) | 接続用長さ370mm<br>※浄水器専用自在水栓(浄水カートリッジ内蔵形)(KSTK304A1X)を取り付ける場合、1個必要です。 |

## 排水金具・止水栓



| 品名 | 排水金具(すべり台シンク用) | 排水金具(スマイルクリーンシンク用) | 排水金具(ステンレスすべり台シンク用) |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| 品番 | KSXH009ACXX | KSXH013CBXX | KSXH010ACXX |
| 価格 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 |
| 備考 | すべり台シンク用<br>浅型網かご付き<br>排水金具締付け工具付き<br>排水カバーはカウンターに付属されています。<br>止水ふた別売り(KSOH010)<br>排水ホース別売り<br>高圧洗浄はシンク上面からできます。(※排水ホースは直管タイプのときのみ対応可能です。) | スマイルクリーンシンク・スマイルクリーンシンクS用<br>浅型網かご付き<br>排水金具締付け工具付き<br>排水カバーはカウンターに付属されています。<br>止水ふた別売り(KSOH011)<br>排水ホース別売り<br>高圧洗浄はシンク上面からできます。(※排水ホースは直管タイプのときのみ対応可能です。) | ステンレスすべり台シンク用<br>浅型網かご付き<br>排水金具締付け工具付き<br>排水カバー付き<br>止水ふた別売り(KSOH014)<br>排水ホース別売り<br>高圧洗浄はシンク上面からできます。(※排水ホースは直管タイプのときのみ対応可能です。) |

| 品名 | 排水金具(スペースアップシンク用) | ジャバラ管 | 偏心対応排水キット(直管) | 壁出し給水用止水栓 | 床給水用止水栓(L=288) |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |
| 品番 | KSXH014CBXX | KSOX003 | KSOX002R | KSTL4C11U | KSTL4D14U |
| 価格 | ¥7,000 | ¥700 | ¥3,900 | ¥6,950 | ¥8,550 |
| 備考 | スペースアップシンク・スペースアップシンクS用<br>浅型網かご付き　排水カバー付き<br>排水金具締付け工具付き<br>止水ふた別売り(KSOH011)<br>排水ホース別売り<br>高圧洗浄はシンク上面からできます。(※排水ホースは直管タイプのときのみ対応可能です。) | 防臭栓・シーリングプレート付き<br>※高圧洗浄はできません。(高圧洗浄を行う場合は直管タイプを選択ください。) | 排水心ずれ対応用<br>対応可能範囲0～50mm<br>40/50A対応ソケット付属<br>※リモデル食器洗い乾燥機排水キット(KSZR4)との併用はできません。<br>☞P.211(仕様・性能・施工情報) | ドライバー式<br>壁出し配管用<br>1個入り<br>一般地、寒冷地兼用 | ドライバー式<br>床立ち上げ配管用<br>L=288mm(床立ち上げ寸法H=147mm)<br>1個入り<br>一般地、寒冷地兼用 |


## 浄水器

| 品名 | 浄水器本体(12物質除去タイプ) | 浄水カートリッジ(交換用・12物質除去タイプ) |
|---|---|---|
| 図 |  |  |
| 品番 | KSTK302BX | KSTH634-2R |
| 価格 | ¥31,600 | ¥21,000 |
| 備考 | 浄水器用　ろ過方式<br>中空糸膜、活性炭、イオン交換繊維、不織布<br>ホース(2本)付き(φ15、L=1805)<br>※浄水カートリッジ寿命:約12カ月(20L/日使用の場合)<br>※最低必要水圧(流動時)0.07MPa | KSTK302BX用の交換用カートリッジです。<br>※浄水カートリッジ寿命:約12カ月(20L/日使用の場合)<br>☞P.211(仕様・性能・施工情報) |




## アルカリイオン水生成器

| 品名 | 還元水素水生成器 | 浄水カートリッジ(交換用) | 専用工具 |
|---|---|---|---|
| 図 |  SWS6S |  |  |
| 品番 | KSOT001P | KSOT002P | KSOT003P |
| 価格 | ☆¥168,000 | ¥17,700 | ¥2,200 |
| 備考 | 分岐金具、電解ユニット本体、浄水カートリッジ(KSOT002P)1個付属　連続電解方式　電解能力:還元水素水[3段階]、弱酸性[1段階]　浄化能力:濁り、遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛　浄水カートリッジ寿命:約1年(使用水量:30L/日)<br>医療機器認証番号:226AKBZX00129000<br>※最低必要水圧(流動時)0.07MPa<br>※専用工具(KSOT003P)は付属されていません。<br>※つま先らく押し水栓スイッチ(KSTES35N)での操作はできません。<br>☞P.210(仕様・性能・施工情報) | KSOT001P用の交換用カートリッジです。<br>※浄水カートリッジ寿命:約12カ月(30L/日使用の場合) | KSOT001Pを取り付ける際に使用します。 |

## つま先らく押し水栓スイッチ

| 品名 | つま先らく押し水栓スイッチ |
|---|---|
| 図 |  SYF2S |
| 品番 | KSTES35N |
| 価格 | ¥60,300 |
| 備考 | AC100V仕様(50/60Hz共用)<br>※最低必要水圧(流動時):組み合わせる水栓の最低必要水圧+0.03MPa<br>※配管スペースなしシンクキャビネットとの組み合わせはできません。<br>☞P.212(仕様・性能・施工情報) |

## リモデルキット





| 品名 | リモデル給水キット | リモデル排水キット | 偏心対応排水キット(直管) | リモデル食器洗い乾燥機排水キット |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |
| 品番 | KSTNY99LR50 | KSZR3A | KSOX002R | KSZR4 |
| 価格 | ¥15,900 | ¥9,400 | ¥3,900 | ¥8,600 |
| 備考 | 給水・給湯位置それ対応用<br>ホース長さ500mm<br>ワンタッチカプラー・継手各2個入り | 排水心ずれ対応用<br>対応可能範囲100～500mm<br>50Aソケット付属<br>※リモデル食器洗い乾燥機排水キット(KSZR4)との併用はできません。<br>☞P.211(仕様・性能・施工情報) | 排水心ずれ対応用<br>対応可能範囲0～50mm<br>40/50A対応ソケット付属<br>※リモデル食器洗い乾燥機排水キット(KSZR4)との併用はできません。<br>☞P.211(仕様・性能・施工情報) | ※リモデル排水キット(KSZR3A)、偏心対応排水キット(KSOX002R)との併用はできません。 |






# 部材一覧






**調理機器／調理機器用備品／キッチンパネル**



●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。

## ガス調理機器




| 品名 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・ワイド・B） | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・マルチグリル・B） | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・ワイド・C） | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・C） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  GAA50 |  GAA51 |  GAA52 |  シルバー GAA53 ブラック GAA54 | |
| トッププレートカラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック |
| 本体カラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック |
| 品番 | KSMG173UHSSN_ _E | KSMG163UHSSN_ _E | KSMG173GHSSN_ _F | KSMG163GHSSN_ _F | KSMG163GHBBN_ _F |
| 価格 | ☆¥305,000 | ☆¥300,000 | ☆¥290,000 | ☆¥285,000 | ☆¥313,800 |
| 備考 | ハーマン製<br>DS3621WAP2STE<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DS3620WAP2STE<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DW36U6WAP2STE<br>換気連動<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DW36U5WAP2STE<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DW36U5WAP1BAE<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） |

| 品名 | ガラストップ両面焼きコンロH（換気連動・D） | ホーロートップ片面焼きコンロH | | グリルレス3口ガラストップコンロH（換気連動） | オーブンレンジH | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・ワイド・C） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  GAA57 |  シルバー GAA38 ブラック GAA37 | |  GAA56 |  |  GAB51 |
| トッププレートカラー | シルバー | グレー | | ブラック | — | シルバー |
| 本体カラー | シルバー | シルバー | ブラック | — | シルバー | シルバー |
| 品番 | KSMG163LHSSN_ _B | KSMG063SHSBR_ _E | KSMG063SHBBR_ _E | KSMG163JHNBL_ _A | KSMG065THSXX_ _D | KSMG173GRSSN_ _D |
| 価格 | ☆¥226,000 | ¥106,200 | ¥101,200 | ☆¥196,000 | ☆¥388,000 | ☆¥281,600 |
| 備考 | ハーマン製<br>DW32V6WTP2SVE<br>☞P.213（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DG32T2VQ1SV<br>☞P.214（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DG32T2VQ1<br>☞P.214（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DC3020SPSEL<br>オーブンレンジ接続不可<br>☞P.216（仕様・性能・施工情報） | ハーマン製<br>DR601FST-1<br>☞P.214（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RHB71AW33L25RSTW相当品※1<br>※1 上記品番に換気連動機能を追加したもの<br>☞P.215（仕様・性能・施工情報） |

| 品名 | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・C） | ガラストップ両面焼きコンロR（換気連動・D） | ガラストップ片面焼きコンロR | ホーロートップ両面焼きコンロR | グリルレス4口ステンレストップコンロR |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  GAB50 |  GAB53 |  GAB52 |  GAB54 |  GAB55 |
| トッププレートカラー | シルバー | シルバー | ブラック | グレー | ステンレス |
| 本体カラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | — |
| 品番 | KSMG163GRSSN_ _D | KSMG163LRSSN_ _B | KSMG063KRSBN_ _F | KSMG063WRSBN_ _E | KSMG064JRNTL_ _E |
| 価格 | ☆¥280,800 | ☆¥231,600 | ☆¥195,100 | ¥171,800 | ☆¥157,000 |
| 備考 | リンナイ製<br>RHB31AW33L25RSTW相当品※1<br>※1 上記品番に換気連動機能を追加したもの<br>☞P.215（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RHB31AW36T2RVW<br>☞P.215（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RB31AM5T1SVW<br>☞P.215（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RB31AW36H2RVW<br>☞P.215（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RD641STSA<br>オーブンレンジ接続不可<br>☞P.216（仕様・性能・施工情報） |






| 品名 | グリルレス2口ホーロートップコンロR | オーブンレンジR（換気連動） |
|---|---|---|
| 図 |  GAB56 |  |
| トッププレートカラー | ホワイト | — |
| 本体カラー | — | シルバー |
| 品番 | KSMG042JRNWN_ _C | KSMG165TRSXX_ _D |
| 価格 | ¥83,000 | ☆¥285,000 |
| 備考 | リンナイ製<br>RD421H3SA<br>オーブンレンジ接続不可<br>I型スリムW1650専用<br>☞P.217（仕様・性能・施工情報） | リンナイ製<br>RBR-S15E-SV<br>換気連動（コンロも換気連動対応品をお選びいただく必要があります。）<br>☞P.217（仕様・性能・施工情報） |





## 調理機器用備品





| 品名 | 中間排気筒 | オーブンレンジH用フィラー | 台輪（オーブンレンジR用） |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| トッププレートカラー | — | — | — |
| 本体カラー | — | ブラック | シルバー |
| 品番 | KSOM017GN | KSOM018GB | KSOM008GS |
| 価格 | ¥4,500 | ¥6,800 | ¥8,800 |
| 備考 | ハーマン製<br>DP0738<br>オーブンレンジH用<br>カウンター高さ900mmの際に手配してください。 | ハーマン製<br>DP0432<br>オーブンレンジH用<br>カウンター高さ900mmの際に手配してください。 | リンナイ製<br>UK125-SV<br>オーブンレンジR用<br>カウンター高さ900mmの際に手配してください。 |

●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


## IH調理機器

| 品名 | 3口IHヒーターP(オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP(換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド) | 3口IHヒーターP(換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ) | 3口IHヒーターP(換気連動・ワイド) | 3口IHヒーターP(換気連動) |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  EAD41 |  EAD43 |  EAD42 |  EAD36 |  EAD35 |
| トッププレートカラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| 本体カラー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー | シルバー |
| 品番 | KSME173NPSSAXXJ | KSME173NPSSTXXJ | KSME163NPSSTXXJ | KSME173NPSSCXXA | KSME163NPSSCXXA |
| 価格 | ☆¥485,000 | ☆¥435,000 | ☆¥415,000 | ☆¥345,000 | ☆¥325,000 |
| 備考 | パナソニック製<br>CH-MRS7A1<br>1口オールメタル　換気連動<br>☞P.218(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-TRS7A1<br>換気連動<br>☞P.218(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-TRS6A1<br>換気連動<br>☞P.218(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-TRS7CTT<br>☞P.219(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-TRS6CTT<br>☞P.219(仕様・性能・施工情報) |



| 品名 | 2口IH+ラジエントヒーターP | | グリルレス3口IHヒーターP(換気連動) | | 電気オーブンレンジP | ストッカー(電気オーブンレンジP用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  シルバー EAD47<br>ブラック EAD46 | |  シルバー EAD45<br>ブラック EAD44 | |  |  |
| トッププレートカラー | ブラック | | シルバー | ブラック | — | — |
| 本体カラー | シルバー | ブラック | — | — | ブラック | ブラック |
| 品番 | KSME063NPSBNXXH | KSME063NPBBNXXH | KSME163JPNSTXXB | KSME163JPNBTXXB | KSME065TPBXXXXB | KSOM016EB |
| 価格 | ¥275,000 | ¥275,000 | ☆¥300,000 | ☆¥300,000 | ☆¥290,000 | ¥30,000 |
| 備考 | パナソニック製<br>CH-AS6L<br>☞P.219(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-A6L<br>☞P.219(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-XS30C<br>電気オーブンレンジ接続不可<br>☞P.222(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>CH-XK30C<br>電気オーブンレンジ接続不可<br>☞P.222(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>NE-DK100K<br>☞P.220(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>NE-DKU10K |

| 品名 | 3口IHヒーターH(オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド) | 3口IHヒーターH(換気連動・ラク旨グリル・ワイド) | 3口IHヒーターH(換気連動・ラク旨グリル) | | グリルレス2口IHヒーターH |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  EAE09 |  EAE08 |  シルバー EAE07<br>ブラック EAE06 | |  EAE21 |
| トッププレートカラー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | シルバー |
| 本体カラー | シルバー | シルバー | シルバー | ブラック | — |
| 品番 | KSME173NHSSAXXF | KSME173NHSSUXXA | KSME163NHSSUXXA | KSME163NHBBUXXA | KSME042JHNSNXXD |
| 価格 | ☆¥510,000 | ☆¥350,000 | ☆¥330,000 | ☆¥330,000 | ☆¥203,000 |
| 備考 | 日立製<br>HT-N2000STWF<br>☞P.220(仕様・性能・施工情報) | 日立製<br>HT-N8STWF<br>☞P.221(仕様・性能・施工情報) | 日立製<br>HT-N8STF<br>☞P.221(仕様・性能・施工情報) | 日立製<br>HT-N8KTF<br>☞P.221(仕様・性能・施工情報) | 日立製<br>HT-40SC<br>電気オーブンレンジ接続不可<br>I型スリムW1650専用<br>☞P.222(仕様・性能・施工情報) |

## 調理機器用備品

| 品名 | 台輪(電気オーブンレンジP用) |
|---|---|
| 図 |  |
| トッププレートカラー | — |
| 本体カラー | ブラック |
| 品番 | KSOM010EB |
| 価格 | ¥16,500 |
| 備考 | パナソニック製<br>AD-F60HA<br>カウンター高さ900の際に手配してください。 |

## キッチンパネル

| 品名 | シンプルキッチンパネル | | | マグネット対応パネル | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | |  | | |
| サイズ | W2420×H910 | W1820×H910 | W903×H910 | W2400×H900 | W1820×H900 | W910×H900 |
| 品番 | KSNP240ND$_{DF/DG/DH}$ | KSNP180ND$_{DF/DG/DH}$ | KSNP090ND$_{DF/DG/DH}$ | KSNP240NGGM | KSNP180NGGM | KSNP090NGGM |
| 価格 | ¥29,700 | ¥25,300 | ¥16,500 | ☆¥51,000 | ☆¥41,000 | ☆¥35,000 |
| 備考 | スペーサー付き<br>DF:シンプルホワイトN<br>DG:シンプルグレーN<br>DH:シンプルバニラ | | | スペーサー付き<br>マグネット対応パネルをカットする際は、鋼板用チップソー(現場手配)の使用をおすすめします。<br>GM:ルミナホワイト<br>☞P.240(キッチンパネル×シリコーンシール剤×見切り材色の組み合わせ表) | | |

※□はセレクト記号です。表示価格は税抜き価格です。








# 部材一覧

## キッチンパネル／食器洗い乾燥機／食洗機用フロントパネル／食洗機用フロアキャビネット／レンジフード


### キッチンパネル


★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | — | — |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | — | — |


| 品名 | 見切り材(突合せ用) | 見切り材(入隅用) | 見切り材(出隅用) | 見切り材(エンド用) | 見切り材(コーナーピース) | キッチンパネル用接着キット | 品名 | シリコーンシール剤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  | 図 |  |
| サイズ | L1800 | L1800 | L1800 | L2730 | — | — | カラー | ホワイト |
| 品番 | KSOP001ANAA | KSOP001BNAA | KSOP001CNAA | KSOP001DNAA | KSOP001ENAA | KSOP002GNXNC | 品番 | KSOZ001CXXXB |
| 価格 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥8,800 | ¥3,300 | ¥7,700 | 価格 | ¥2,000 |
| 備考 | 見切り材1本入り<br>色:ホワイト<br>材質:アルミ | 見切り材1本入り<br>色:ホワイト<br>材質:アルミ | 見切り材1本入り<br>色:ホワイト<br>材質:アルミ | シンプルキッチンパネル用<br>見切り材2本入り<br>色:ホワイト<br>材質:アルミ | 4個入り<br>色:ホワイト<br>材質:アルミ | 接着剤(333mL)2個<br>両面テープ(幅18mm・長さ11m)2個<br>1セットにつき1800サイズ2枚分(目安)<br>※目地材としてシリコーンシール剤が別途必要です。 | 備考 | シリコーンシール剤(ホワイト・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 |


### 食器洗い乾燥機・食洗機用フロントパネル・食洗機用フロアキャビネット(D=615)


| 品名 | 食器洗い乾燥機R(フロントオープン・通いかご・扉材) | |
|---|---|---|
|  DWB16 | サイズ | W448×D564×H492 |
| | 品番 | KSMW045FRSDXXXD |
| | カラー | シルバー |
| | 価格 | ☆¥231,000 |
| | 備考 | リンナイ製(TOTO専用品)<br>RKW-F403CM4-SV相当品※1<br>※1 上記品番に通いかご機能を追加したもの<br>専用キャビネットは不要です。<br>通いかご1個付き<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) |


| 品名 | 食洗機用フロントパネル(食洗機R・フロントオープン・扉材用) | | |
|---|---|---|---|
|  t=15～15.3 | サイズ | 上扉W445×H456　下扉W445×H245(★) | |
| | 品番 | KSPM045FRDX△□□□R | KSPM045FRDC△□□□R |
| | 扉別価格 PG3 | ¥36,300 | ¥36,300 |
| | 扉別価格 PG2 | ¥30,400 | ¥30,400 |
| | 扉別価格 PG1 | ¥24,400 | ¥24,400 |
| | 備考 | 食器洗い乾燥機R<br>(KSMW045FRSDXXXD)用<br>けこみパネル(扉同色1個) | 食器洗い乾燥機R<br>(KSMW045FRSDXXXD)用<br>けこみパネル(ダークグレー1個) |


| 品名 | 食器洗い乾燥機R(プラズマクラスター・深型・扉材) | |
|---|---|---|
|  DWB17 | サイズ | W448×D626×H541 |
| | 品番 | KSMW045DRSDXXXB |
| | カラー | シルバー |
| | 価格 | ☆¥206,000 |
| | 備考 | リンナイ製<br>RKW-SD401GPMA<br>☞P.237(仕様・性能・施工情報) |



| 品名 | 食洗機用フロントパネル(食洗機R・深型用) | |
|---|---|---|
|  t=15～16.6 | サイズ | 上扉W445×H507<br>下扉W445×H198(★) |
| | 品番 | KSPM045DRDX△□□□ |
| | 扉別価格 PG3 | ¥36,300 |
| | 扉別価格 PG2 | ¥30,400 |
| | 扉別価格 PG1 | ¥24,400 |
| | 備考 | 食器洗い乾燥機R<br>(KSMW045DRSDXXXB)用 |


| 品名 | 食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材) | |
|---|---|---|
|  DWD24 | サイズ | W448×D624×H542 |
| | 品番 | KSMW045DPFDXXXC |
| | 価格 | ☆¥258,300 |
| | 備考 | パナソニック製<br>NP-45KD9WTT<br>専用キャビネットは不要です。<br>☞P.237(仕様・性能・施工情報) |

| 品名 | 食洗機用フロントパネル(食洗機P・深型用) | |
|---|---|---|
|  t=15～15.3 | サイズ | 上扉W445×H542<br>下扉W445×H195(★) |
| | 品番 | KSPM045DPCX△□□□■■ |
| | 扉別価格 PG3 | ¥36,300 |
| | 扉別価格 PG2 | ¥30,400 |
| | 扉別価格 PG1 | ¥24,400 |
| | 備考 | 食器洗い乾燥機P<br>(KSMW045DPFDXXXC)用 |

| 品名 | 端設置用カウンター固定金具(フロントオープン・深型用) | |
|---|---|---|
|  | 品番 | KSOM002WN |
| | 価格 | ¥3,300 |
| | 備考 | キッチンレイアウト端にフロントオープン・深型食洗機を設置する場合にご使用ください。 |

| 品名 | 食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・ライトエコ) | |
|---|---|---|
|  DWD29 | サイズ | W448×D625×H451 |
| | 品番 | KSMW045SPSPXXXD |
| | カラー | シルバー |
| | 価格 | ☆¥182,700 |
| | 備考 | パナソニック製<br>NP-45VS9STT<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) |

| 品名 | 1段引き出し | |
|---|---|---|
| | 配管スペースあり<br>  t=2.6～2.9 | 配管スペースあり<br>  t=2.6～2.9 |
| サイズ | W450×D615×H355(★) | W450×D615×H829(★) |
| 品番 | KSDL045JNNW△□□□■■R | KSDM045JNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥92,600 | ¥92,600 |
| 扉別価格 PG2 | ¥84,200 | ¥84,200 |
| 扉別価格 PG1 | ¥75,800 | ¥75,800 |
| 備考 | 食洗機用フロントパネル付き<br>食器洗い乾燥機P<br>(KSMW045SPSPXXXD、KSMW045TP[ブラ/シル]PXXXD)用 | |

| 品名 | 食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄) | | |
|---|---|---|---|
|  ブラック DWD30<br>シルバー DWD31 | サイズ | W448×D625×H451 | |
| | 品番 | KSMW045TPBPXXXD | KSMW045TPSPXXXD |
| | カラー | ブラック | シルバー |
| | 価格 | ☆¥156,500 | ☆¥173,300 |
| | 備考 | パナソニック製<br>NP-45RS9KTT<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) | パナソニック製<br>NP-45RS9STT<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) |

## レンジフード











| 品名 | | | | スーパークリーンフード(LED) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | | 750 | | 900 | |
| | | サイズ | | W750×D650×H345 | | W900×D650×H345 | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSKR175BSB[R/L]XXXD | ¥152,000 | KSKR190BSB[R/L]XXXD | ¥171,600 |
| | | | シルバー | KSKR175BSS[R/L]XXXD | ¥173,500 | KSKR190BSS[R/L]XXXD | ¥192,500 |
| | | 備考 | | LED照明5W2個付き　φ150ダクト用　換気連動<br>L型ダクト付属　富士工業製(TOTO専用品)<br>※排気方向により[R/L]仕様があります。<br>☞P.224(仕様・性能・施工情報) | | | |
| フード色前幕板タイプ | 前幕板 | サイズ | | W750×H585 | | W900×H585 | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK075SMBNA | ¥4,400 | KSOK090SMBNA | ¥4,400 |
| | | | シルバー | KSOK075SMSNA | ¥6,600 | KSOK090SMSNA | ¥6,600 |
| | | 備考 | | 材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | | | |
| | 横幕板 | サイズ | | W400×H630 | | | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK040SMBNA | | ¥6,600 | |
| | | | シルバー | KSOK040SMSNA | | ¥6,600 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。<br>※[R/L]共通 | | | |
| 扉材前幕板タイプ | 扉材前幕板 | サイズ | | W750×H554 | | W900×H554 | |
| | | 品番 | | KSOK075SDXXX□□□R | | KSOK090SDXXX□□□R | |
| | | カラー | PG3 | ¥10,800 | | ¥11,900 | |
| | | | PG2 | ¥ 9,900 | | ¥10,900 | |
| | | | PG1 | ¥ 9,000 | | ¥ 9,900 | |
| | | 備考 | | ※同時給排気タイプには使用できません。　※扉材前幕板固定金具と必ずセットでご使用ください。<br>※現場カット可能 | | | |
| | 幕板固定金具 | サイズ | | W750 | | W900 | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK075SKBNA | ¥9,400 | KSOK090SKBNA | ¥ 9,900 |
| | | | シルバー | KSOK075SKSNA | ¥9,900 | KSOK090SKSNA | ¥11,000 |
| | | 備考 | | ※同時給排気タイプには使用できません。 | | | |
| | 横幕板 | サイズ | | W420×H630 | | | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK040SDB[R/L]B | | ¥6,600 | |
| | | | シルバー | KSOK040SDS[R/L]B | | ¥6,600 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カット可能 | | | |
| カット用前幕板タイプ | カット用前幕板 | サイズ | | W750×H630 | | W900×H630 | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK075SCBNA | ¥27,000 | KSOK090SCBNA | ¥28,600 |
| | | | シルバー | KSOK075SCSNA | ¥27,500 | KSOK090SCSNA | ¥29,700 |
| | | 備考 | | 材質:アルミ<br>※同時給排気タイプには使用できません。<br>※現場カット可能 | | | |
| | 横幕板 | サイズ | | W420×H630 | | | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK040SCBNA | | ¥14,300 | |
| | | | シルバー | KSOK040SCSNA | | ¥14,300 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:アルミ<br>※同時給排気タイプには使用できません。<br>※現場カット可能　※[R/L]共通 | | | |
| 同時給排気タイプ | 同時給排気ユニット付き前幕板 | サイズ | | W750×H630 | | W900×H630 | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK075SJBNB | ¥58,900 | KSOK090SJBNB | ¥61,600 |
| | | | シルバー | KSOK075SJSNB | ¥59,400 | KSOK090SJSNB | ¥62,700 |
| | | 備考 | | 材質:鋼板<br>※給気電動シャッター、排気電動シャッター、L型ダクト付属<br>※現場カットはできません。 | | | |
| | 横幕板 | サイズ | | W409×H630 | | | |
| | | カラー／品番 | ブラック | KSOK040SJB[R/L]A | | ¥6,600 | |
| | | | シルバー | KSOK040SJS[R/L]A | | ¥6,600 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | | | |

# 部材一覧
## レンジフード









I型スリム I型スリムおすすめレンジフードです。
このアイコンが付いていないレンジフードはカウンターより50mm前方に飛び出すため設置をおすすめしません。

●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

### レンジフード

| 品名 | | | | スーパークリーンスリムフード(LED) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | | 750 | |
| | | | サイズ | W750×D600×H345 | |
| I型スリム  図はRタイプ | | | カラー／品番 ブラック | KSKR175QSBR/LXXXD | ¥152,000 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSKR175QSSR/LXXXD | ¥173,500 |
| | | | 備考 | LED照明5W2個付き　φ150ダクト用　換気連動<br>L型ダクト付属　富士工業製(TOTO専用品)<br>※排気方向によりR/L仕様があります。<br>☞P.224(仕様・性能・施工情報) | |
| フード色前幕板タイプ | 前幕板 |  | サイズ | W750×H585 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK075SMBNA | ¥4,400 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK075SMSNA | ¥6,600 |
| | | | 備考 | 材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | |
| | 横幕板 |  | サイズ | W400×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK040SMBNA | ¥6,600 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040SMSNA | ¥6,600 |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。<br>※R/L共通 | |
| 扉材前幕板タイプ | 扉材前幕板 |  | サイズ | W750×H554 | |
| | | | 品番 | KSOK075SDXXX□□□R | |
| | | | カラー PG3 | ¥10,800 | |
| | | | カラー PG2 | ¥ 9,900 | |
| | | | カラー PG1 | ¥ 9,000 | |
| | | | 備考 | ※同時給排気タイプには使用できません。　※扉材前幕板固定金具と必ずセットでご使用ください。<br>※現場カット可能 | |
| | 幕板固定金具 |  | サイズ | W750 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK075SKBNA | ¥9,400 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK075SKSNA | ¥9,900 |
| | | | 備考 | ※同時給排気タイプには使用できません。 | |
| | 横幕板 |  図はRタイプ | サイズ | W420×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK040SDBR/LB | ¥6,600 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040SDSR/LB | ¥6,600 |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カット可能 | |
| カット用前幕板タイプ | カット用前幕板 |  | サイズ | W750×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK075SCBNA | ¥27,000 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK075SCSNA | ¥27,500 |
| | | | 備考 | 材質:アルミ<br>※同時給排気タイプには使用できません。<br>※現場カット可能 | |
| | 横幕板 |  | サイズ | W420×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK040SCBNA | ¥14,300 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040SCSNA | ¥14,300 |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:アルミ<br>※同時給排気タイプには使用できません。<br>※現場カット可能　※R/L共通 | |
| 同時給排気タイプ | 同時給排気ユニット付き前幕板 |  | サイズ | W750×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK075SJBNB | ¥58,900 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK075SJSNB | ¥59,400 |
| | | | 備考 | 材質:鋼板<br>※給気電動シャッター、排気電動シャッター、L型ダクト付属<br>※現場カットはできません。 | |
| | 横幕板 |  図はRタイプ | サイズ | W409×H630 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK040SJBR/LA | ¥6,600 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040SJSR/LA | ¥6,600 |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | |

## レンジフード







| 品名 | | | | フラットシロッコファンフード(LED) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | | 750 | | 900 | |
| | | サイズ | | W750×D600×H195 | | W900×D600×H195 | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSKR075BGSNXXXB | ¥143,500 | KSKR090BGSNXXXB | ¥152,300 |
| | | | ブラック(つや消し) | KSKR075BGKNXXXB | ¥154,500 | KSKR090BGKNXXXB | ¥163,300 |
| | | 備考 | | グリスフィルター付き　LED照明3W1個付き　φ150ダクト用<br>富士工業製(TOTO専用品)<br>☞P.226(仕様・性能・施工情報) | | | |
| フード色前幕板タイプ | 前幕板 | サイズ | | W750×H665 | | W900×H665 | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK075GMSNA | ¥ 6,600 | KSOK090GMSNA | ¥ 6,600 |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK075GMKNA | ¥23,100 | KSOK090GMKNA | ¥23,100 |
| | | 備考 | | 材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | | | |
| フード色前幕板タイプ | 横幕板 | サイズ | | W325×H665 | | | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK040GMSNA | | ¥ 6,600 | |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK040GMKNA | | ¥13,200 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※同時給排気タイプ兼用です。<br>※現場カットはできません。　※R仕様共通 | | | |
| 扉材前幕板タイプ | 扉材前幕板 | サイズ | | W750×H621 | | W900×H621 | |
|  | | 品番 | | KSOK075GDXXX□□□ | | KSOK090GDXXX□□□ | |
| | | カラー | PG3 | ¥10,800 | | ¥11,900 | |
| | | | PG2 | ¥ 9,900 | | ¥10,900 | |
| | | | PG1 | ¥ 9,000 | | ¥ 9,900 | |
| | | 備考 | | ※同時給排気タイプには使用できません。　※扉材前幕板固定金具と必ずセットでご使用ください。<br>※現場カット可能 | | | |
| 扉材前幕板タイプ | 幕板固定金具 | サイズ | | W750 | | W900 | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK075UKSNA | ¥ 9,900 | KSOK090UKSNA | ¥11,000 |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK075UKKNA | ¥18,700 | KSOK090UKKNA | ¥19,800 |
| | | 備考 | | ※同時給排気タイプには使用できません。 | | | |
| 扉材前幕板タイプ | 横幕板 | サイズ | | W400×H665 | | | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK040GDSNA | | ¥ 6,600 | |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK040GDKNA | | ¥16,500 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カット可能<br>※R仕様共通 | | | |
| 同時給排気タイプ | 同時給排気ユニット付き前幕板 | サイズ | | W750 | | W900 | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK075GJSNA | ¥61,600 | KSOK090GJSNA | ¥61,600 |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK075GJKNA | ¥78,100 | KSOK090GJKNA | ¥78,100 |
| | | 備考 | | 材質:鋼板<br>※給気電動シャッター付属<br>※現場カットはできません。 | | | |
| 同時給排気タイプ | 横幕板 | サイズ | | W325×H665 | | | |
|  | | カラー／品番 | シルバー | KSOK040GMSNA | | ¥ 6,600 | |
| | | | ブラック(つや消し) | KSOK040GMKNA | | ¥13,200 | |
| | | 備考 | | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※同時給排気タイプ兼用です。<br>※現場カットはできません。　※R仕様共通 | | | |



# 部材一覧
## レンジフード

I型スリム I型スリムおすすめレンジフードです。
このアイコンが付いていないレンジフードはカウンターより50mm前方に飛び出すため設置をおすすめしません。

●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

### レンジフード




| 品名 | | | | リモデルスリムフード | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | | 600 | | 750 | |
|  図はRタイプ | | I型スリム | サイズ | W600×D610×H200 | | W750×D610×H200 | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSKR060QRS[R/L]XKXC | ¥94,800 | KSKR075QRS[R/L]XKXC | ¥105,200 |
| | | | 備考 | グリスフィルター付き(W600、W750とも1枚)　照明40W1個付き　φ150ダクト用<br>富士工業製(TOTO専用品)<br>※排気方向により[R/L]仕様があります。<br>☞P.229(仕様・性能・施工情報) | | | |
|  | フード色前幕板タイプ 前幕板 | | サイズ | W600×H500 | | W750×H500 | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK060RMSNB | ¥6,400 | KSOK075RMSNB | ¥7,200 |
| | | | 備考 | 材質:鋼板<br>※現場カットはできません。 | | | |
|  | フード色前幕板タイプ 横幕板 | | サイズ | W374×H500 | | | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040RMSNB | | ¥6,600 | |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。<br>※[R/L]共通 | | | |
|  | 扉材前幕板タイプ 扉材前幕板 | | サイズ | W600×H472 | | W750×H472 | |
| | | | 品番 | KSOK060RDXXA□□□R | | KSOK075RDXXA□□□R | |
| | | | カラー PG3 | ¥9,800 | | ¥10,800 | |
| | | | カラー PG2 | ¥8,900 | | ¥ 9,900 | |
| | | | カラー PG1 | ¥8,100 | | ¥ 9,000 | |
| | | | 備考 | ※扉材前幕板固定金具と必ずセットでご使用ください。<br>※現場カット可能 | | | |
|  | 扉材前幕板タイプ 幕板固定金具 | | サイズ | W600 | | W750 | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK060HKSNB | ¥10,500 | KSOK075HKSNB | ¥11,000 |
| | | | 備考 | | | | |
|  | 扉材前幕板タイプ 横幕板 | | サイズ | W420×H500 | | | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040RDSNB | | ¥6,600 | |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カット可能<br>※[R/L]共通 | | | |






| 品名 | | | | シロッコファンフード | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | | 750 | | 900 | |
|  | | I型スリム | サイズ | W750×D610×H700 | | W900×D610×H700 | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSKR075QBBNXXXE | ¥ 90,500 | KSKR090QBBNXXXE | ¥ 99,300 |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSKR075QBSNXXXE | ¥112,500 | KSKR090QBSNXXXE | ¥121,300 |
| | | | 備考 | グリスフィルター付き(W750:2枚、W900:3枚)　照明40W1個付き　φ150ダクト用<br>富士工業製(TOTO専用品)<br>※幕板のカットはできません。<br>☞P.227(仕様・性能・施工情報) | | | |
|  | 横幕板 | | サイズ | W349×H300 | | | |
| | | | カラー／品番 ブラック | KSOK040BMBNA | | ¥6,600 | |
| | | | カラー／品番 シルバー | KSOK040BMSNA | | ¥6,600 | |
| | | | 備考 | 側面オープンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。<br>※[R/L]共通 | | | |


I型スリム I型スリムおすすめレンジフードです。
このアイコンが付いていないレンジフードはカウンターより50mm前方に飛び出すため設置をおすすめしません。

●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

## レンジフード

| 品名 | | | プロペラファンフード | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | | | 750 | | 900 | |
|  | I型スリム | サイズ | W750×D595×H600 | | W900×D595×H600 | |
| | | カラー／品番 ブラック | KSKH075QBBNXXWA | ¥120,200 | KSKH090QBBNXXWA | ¥129,000 |
| | | カラー／品番 シルバー | KSKH075QBSNXXWA | ¥139,200 | KSKH090QBSNXXWA | ¥148,000 |
| | | 備考 | グリスフィルター付き(W750:2枚、W900:3枚)　25cm換気扇付き(シャッターロック機構付き)　LED照明4.4W1個付き　渡辺製作所製<br>※前幕板の手配が必要です。機器本体とセットで発注ください。(セレクト記号には本体と前幕板を含みます)<br>※側面オーブンの場合、横抜き用のハーフカット穴(両側)が見えます。<br>※側面オーブンで設置する場合は横幕板(KSOK040KMBNB/KSOK040KMSNB)をご使用ください。　※幕板のカットはできません。<br>☞P.228(仕様・性能・施工情報) | | | |
| 前幕板  | | サイズ | W750×H100 | | W900×H100 | |
| | | カラー／品番 ブラック | KSOK075KMBNB | ¥6,600 | KSOK090KMBNB | ¥6,600 |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK075KMSNB | ¥6,600 | KSOK090KMSNB | ¥6,600 |
| | | 備考 | 手配が必要です。機器本体とセットで発注ください。(セレクト記号には本体と前幕板を含みます)<br>材質:鋼板<br>※現場カットできません。 | | | |
| 横幕板  | | サイズ | W325×H100 | | | |
| | | カラー／品番 ブラック | KSOK040KMBNB | | ¥6,600 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK040KMSNB | | ¥6,600 | |
| | | 備考 | 側面オーブンで設置する場合に使用してください。<br>材質:鋼板<br>※現場カットはできません。<br>※R/L共通 | | | |

| 品名 | | | スーパークリーンサイドフード(LED) | |
|---|---|---|---|---|
|  図はRタイプ | | サイズ | W900×D840×H350 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSKR190SSSR/LXXXD | ¥234,300 |
| | | 備考 | LED照明5W2個付き　φ150ダクト用　換気連動　L型ダクト付属　富士工業製(TOTO専用品)　材質:鋼板<br>※必ずダクトカバー(KSOK030/031EBSNA、KSOK030/031EJSNB)をご使用ください。<br>☞P.230(仕様・性能・施工情報) | |
| ダクトカバー  | | サイズ | W810×D400×H485～685 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK030EBSNA | ¥18,700 |
| | | 備考 | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ600～800mmに対応します。 | |
| ダクトカバー(ロング)  | | サイズ | W810×D400×H585～785 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK031EBSNA | ¥18,700 |
| | | 備考 | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ700～900mmに対応します。 | |
| 同時給排気 ダクトカバー  | | サイズ | W810×D400×H575～675 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK030EJSNB | ¥85,800 |
| | | 備考 | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ690～790mmに対応します。 | |
| ダクトカバー(ロング)  | | サイズ | W810×D400×H675～775 | |
| | | カラー／品番 シルバー | KSOK031EJSNB | ¥85,800 |
| | | 備考 | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ790～890mmに対応します。 | |


| 品名 | | | デザインサイドフードeco | |
|---|---|---|---|---|
|  図はRタイプ | | サイズ | W900×D650×H700～900 | |
| | | カラー／品番 ステンレス | KSKR190SDTR/LXXXA | ☆¥339,600 |
| | | 備考 | LED照明10.5W1個付き　φ150ダクト用<br>換気連動　照明連動　ダクトカバー付属<br>富士工業(アリアフィーナ)製<br>材質:ステンレス<br>☞P.232(仕様・性能・施工情報) | |




# 部材一覧





## レンジフード／レンジフード用備品／フロアキャビネット

●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。









### レンジフード

| 品名 | | | フラットサイドフード(LED) | |
|---|---|---|---|---|
|  図はRタイプ | サイズ | | W900×D650×H600～900 | |
| | カラー／品番 | シルバー | KSKR090SGSR/LXXXA | ¥176,000 |
| | | ブラック(つや消し) | KSKR090SGKR/LXXXA | ¥203,500 |
| | 備考 | | グリスフィルター付き　LED照明3.5W1個付き<br>φ150ダクト用<br>ダクトカバー付属<br>富士工業製(TOTO専用品)<br>☞P.233(仕様・性能・施工情報) | |

| 品名 | | | スーパークリーンセンターフード(LED) | |
|---|---|---|---|---|
|  | サイズ | | W900×D840×H600 | |
| | カラー／品番 | シルバー | KSKR190CSSNXXXD | ¥256,300 |
| | 備考 | | LED照明5W2個付き　φ150ダクト用　換気連動<br>富士工業製(TOTO専用品)　材質:鋼板<br>※必ずダクトカバー(KSOK030/031CBSNA)をご使用ください。<br>※吊り金具を別途手配してください。<br>☞P.234(仕様・性能・施工情報) | |
| ダクトカバー  | サイズ | | W605×D334×H235 | |
| | カラー／品番 | シルバー | KSOK030CBSNA | ¥7,700 |
| | 備考 | | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ670～800mmに対応します。 | |
| ダクトカバー(ロング)  | サイズ | | W605×D334×H365 | |
| | カラー／品番 | シルバー | KSOK031CBSNA | ¥7,700 |
| | 備考 | | 材質:鋼板<br>※レンジフード高さ800～930mmに対応します。 | |

| 品名 | | | デザインセンターフードeco | |
|---|---|---|---|---|
|  | サイズ | | W900×D650×H595 | |
| | カラー／品番 | ステンレス | KSKR190CDTNXXXA | ☆¥366,200 |
| | 備考 | | LED照明10.5W1個付き　φ150ダクト用　換気連動<br>照明連動　富士工業(アリアフィーナ)製　材質:ステンレス<br>※必ずダクトカバー(KSOK030FBTNA、KSOK031FBTNA、KSOK033FBTNA)をご使用ください。<br>※吊り金具を別途手配してください。<br>☞P.235(仕様・性能・施工情報) | |
| ダクトカバー  | サイズ | | W339×D343×H195 | |
| | カラー／品番 | ステンレス | KSOK030FBTNA | ¥19,000 |
| | 備考 | | 材質:ステンレス<br>※レンジフード高さ680～760mmに対応します。 | |
| ダクトカバー(ミドル)  | サイズ | | W339×D343×H275 | |
| | カラー／品番 | ステンレス | KSOK031FBTNA | ¥22,300 |
| | 備考 | | 材質:ステンレス<br>※レンジフード高さ760～840mmに対応します。 | |
| ダクトカバー(ロング)  | サイズ | | W339×D343×H355 | |
| | カラー／品番 | ステンレス | KSOK033FBTNA | ¥25,600 |
| | 備考 | | 材質:ステンレス<br>※レンジフード高さ840～920mmに対応します。 | |






### レンジフード用備品

| 品名 | フード用リモコン | ウェザーカバー(シロッコファン用) | 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | ウェザーカバー(同時給排気用) | ベントキャップ(シロッコファン用) | L型ダクト(シロッコファン用) | 常閉ダンパー連動用連動線A | 常閉ダンパー連動用連動線C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品番 | KSOK001B | KSOK004 | KSOK006 | KSOK007 | KSOK008 | KSOK009 | KSOK012 | KSOK010 |
| 価格 | ¥6,800 | ¥5,200 | ¥7,200 | ¥10,600 | ¥5,700 | ¥5,100 | ¥4,400 | ¥3,600 |
| 備考 | ホルダー付き<br>乾電池(単4)×2個付属<br>スーパークリーン(スリム・サイド・センター)フード(LED)、デザインフードeco(サイド・センター)を遠隔操作する場合にご使用ください。 | シロッコファン用<br>材質:亜鉛めっき鋼板<br>(アクリル樹脂焼き付け塗装)<br>色:アイボリー | シロッコファン用<br>材質:亜鉛めっき鋼板<br>(アクリル樹脂焼き付け塗装)<br>色:アイボリー<br>温度ヒューズ:120℃ | 同時給排気用<br>材質:亜鉛めっき鋼板<br>(アクリル樹脂焼き付け塗装)<br>色:アイボリー | シロッコファン用<br>材質:ステンレス | フラットシロッコファンフード(LED)、シロッコファンフードを側方排気・後方排気する際にご使用ください。<br>フラットサイドフード(LED)を後方排気する際にご使用ください。<br>材質:亜鉛めっき鋼板 | スーパークリーン(スリム・センター)フード(LED)用<br>常閉ダンパーを連動する際にご使用ください。 | フラットシロッコファンフード(LED)、スーパークリーンサイドフード(LED)、デザインサイドフードeco、デザインセンターフードeco、フラットサイドフード(LED)用<br>常閉ダンパーを連動する際にご使用ください。 |



★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm



| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | － | － |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | － | － |



## レンジフード用備品

| 品名 | 電動シャッターC | 電動シャッターD | 天吊金具 | 換気扇穴ふさぎ板 | 回転式フレキシブルダクト | | 芯ずれ補正ダクト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | L=1000 | | 小 | 大 | |
| 品番 | KSOK011 | KSOK013 | KSOZ002NN | KSOK015 | KSOK016 | KSOK017 | KSOK018 |
| 価格 | ¥17,100 | ¥17,100 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥9,400 | ¥13,800 | ¥9,900 |
| 備考 | フラットシロッコファンフード(LED)、スーパークリーンサイドフード(LED)、デザインサイドフードeco、デザインセンターフードeco、フラットサイドフード(LED)用<br>※排気専用の電動シャッターです。 | スーパークリーン(スリム・センター)フード(LED)用<br>※排気専用の電動シャッターです。 | 4本　1組<br>材質:ステンレス | プロペラファンフードからシロッコファンタイプのレンジフードにリモデルする場合に必要なパーツをセットしたキットです。 | フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能です。 | フレキシブルに排気方向を変更でき、間柱を避けることもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能です。 | 上下のダクトを回転させることで0～30mmの芯ずれに対応可能です。 |

## シンク用フロアキャビネット(D=615)

| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | | | 2段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | |  | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDS074KNNW△□□□■■N | KSDS089KNNW△□□□■■N | KSDS104KNNW△□□□■■N | KSDS075KNNW△□□□■■N | KSDS090KNNW△□□□■■N | KSDS105KNNW△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き | | | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納 | | |

| 品名 | コンセント用2段引き出し(スペーサー付き) | | | コンセント用2段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  <br>図はRタイプ | | |  <br>図はRタイプ | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDS074KFR/LW△□□□■■ | KSDS089KFR/LW△□□□■■ | KSDS104KFR/LW△□□□■■ | KSDS075KFR/LW△□□□■■ | KSDS090KFR/LW△□□□■■ | KSDS105KFR/LW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥162,300 | ¥173,100 | ¥183,900 | ¥162,300 | ¥173,100 | ¥183,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥150,300 | ¥160,200 | ¥170,100 | ¥150,300 | ¥160,200 | ¥170,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥138,300 | ¥147,300 | ¥156,300 | ¥138,300 | ¥147,300 | ¥156,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き<br>※別途キッチン用コンセント(KSOZ008NS〈シルバー〉もしくはKSOZ008NB〈ブラック〉)が必要です。 | | | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>※別途キッチン用コンセント(KSOZ008NS〈シルバー〉もしくはKSOZ008NB〈ブラック〉)が必要です。 | | |

| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | | | 開き扉 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | |  | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDS074QNNW△□□□■■R | KSDS089QNNW△□□□■■R | KSDS104QNNW△□□□■■R | KSDS075QNNW△□□□■■R | KSDS090QNNW△□□□■■R | KSDS105QNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥128,300 | ¥137,700 | ¥147,100 | ¥128,300 | ¥137,700 | ¥147,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥116,300 | ¥124,800 | ¥133,300 | ¥116,300 | ¥124,800 | ¥133,300 |
| 扉別価格 PG1 | ¥104,300 | ¥111,900 | ¥119,500 | ¥104,300 | ¥111,900 | ¥119,500 |
| 備考 | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き | | | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納 | | |

●品番中の□□□は扉カラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。(P.61～64参照)●品番中の△は、下表のカウンター高さコードを入れてください。●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法+約20mmです。



# 部材一覧

## フロアキャビネット



★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm



| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | — | — |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | — | — |

### シンク用フロアキャビネット(D=615)


| 品名 | 開き扉(配管スペースなし・スペーサー付き) | | | 開き扉(配管スペースなし) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースなし | | |  配管スペースなし | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDQ074QNNW△□□□■■R | KSDQ089QNNW△□□□■■R | KSDQ104QNNW△□□□■■R | KSDQ075QNNW△□□□■■R | KSDQ090QNNW△□□□■■R | KSDQ105QNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥123,300 | ¥132,700 | ¥142,100 | ¥123,300 | ¥132,700 | ¥142,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥111,300 | ¥119,800 | ¥128,300 | ¥111,300 | ¥119,800 | ¥128,300 |
| 扉別価格 PG1 | ¥ 99,300 | ¥106,900 | ¥114,500 | ¥ 99,300 | ¥106,900 | ¥114,500 |
| 備考 | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納　t10スペーサー付き<br>※つま先らく押し水栓スイッチとの組み合わせはできません。 | | | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納<br>※つま先らく押し水栓スイッチとの組み合わせはできません。 | | |

### シンク用フロアキャビネット(D=615・けこみ配管対応)




| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | | | 2段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースあり | | |  配管スペースあり | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDR074KNNW△□□□■■N | KSDR089KNNW△□□□■■N | KSDR104KNNW△□□□■■N | KSDR075KNNW△□□□■■N | KSDR090KNNW△□□□■■N | KSDR105KNNW△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。 | | | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。 | | |

| 品名 | コンセント用2段引き出し(スペーサー付き) | | | コンセント用2段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースあり<br>図はRタイプ | | |  配管スペースあり<br>図はRタイプ | | |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W900<br>D615×H829(★) | W1050<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDR074KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ | KSDR089KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ | KSDR104KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ | KSDR075KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ | KSDR090KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ | KSDR105KF$^{R}/_{L}$W△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥162,300 | ¥173,100 | ¥183,900 | ¥162,300 | ¥173,100 | ¥183,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥150,300 | ¥160,200 | ¥170,100 | ¥150,300 | ¥160,200 | ¥170,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥138,300 | ¥147,300 | ¥156,300 | ¥138,300 | ¥147,300 | ¥156,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。<br>※別途キッチン用コンセント(KSOZ008NS〈シルバー〉もしくはKSOZ008NB〈ブラック〉)が必要です。 | | | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。<br>※別途キッチン用コンセント(KSOZ008NS〈シルバー〉もしくはKSOZ008NB〈ブラック〉)が必要です。 | | |

### シンク用フロアキャビネット オプション

| 品名 | キャビネット用コンセント |
|---|---|
| 図 |  |
| サイズ | W187×H68 |
| 品番 | KSOZ008N$^{S}/_{B}$ |
| 価格 | ¥30,000 |
| 備考 | コンセント用シンクキャビネットを設置する際に使用します。<br>品番末尾Sはシルバー、Bはブラック<br>※コンセント色は、選んだ取っ手で変わります。<br>取っ手コードが「KA」・「MF」の場合:シルバー<br>取っ手コードが「KE」の場合　:ブラック<br>※取っ手の詳細は、P.61をご参照ください。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) |




### コンロ用フロアキャビネット(D=615)







| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | 2段引き出し | |
|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースあり<br>図はLタイプ |  配管スペースあり |  配管スペースあり<br>図はLタイプ |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W600<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDG075KM$^{R}/_{L}{}^{B}/_{G}$△□□□■■R | KSDG060KNNW△□□□■■R | KSDG075KN$^{R}/_{L}{}^{B}/_{G}$△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥131,000 | ¥110,200 | ¥131,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥122,000 | ¥102,400 | ¥122,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥113,000 | ¥ 94,600 | ¥113,000 |
| 備考 | 小引き出し部:仕切り2個付き　調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>t15スペーサー付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | 調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。 | 小引き出し部:仕切り2個付き　調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 |

★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm



| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |


## コンロ用フロアキャビネット(D=615)



| 品名 | 2段引き出し(横引き配管対応用・スペーサー付き) | 2段引き出し(横引き配管対応用) | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ |  |  図はLタイプ |
| サイズ | W750<br>D525×H829(★) | W600<br>D525×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDF075KM$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R | KSDF060KNNW△□□□■■R | KSDF075KN$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥131,000 | ¥110,200 | ¥131,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥122,000 | ¥102,400 | ¥122,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥113,000 | ¥ 94,600 | ¥113,000 |
| 備考 | 既存配管対応用(配管スペースD=90mm)　小引き出し部:仕切り2個付き<br>調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>t15スペーサー付き　B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | 既存配管対応用(配管スペースD=90mm)<br>調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。 | 既存配管対応用(配管スペースD=90mm)　小引き出し部:仕切り2個付き<br>調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 |

| 品名 | グリルレスコンロ用2段引き出し(スペーサー付き) | グリルレスコンロ用2段引き出し | | グリルレスコンロ用2段引き出し(横引き配管対応用・スペーサー付き) | グリルレスコンロ用2段引き出し(横引き配管対応用) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W600<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) | W750<br>D525×H829(★) | W600<br>D525×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDE075KMNW△□□□■■R | KSDE060KNNW△□□□■■R | KSDE075KNNW△□□□■■R | KSDD075KMNW△□□□■■R | KSDD060KNNW△□□□■■R | KSDD075KNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥146,000 | ¥125,200 | ¥146,000 | ¥146,000 | ¥125,200 | ¥146,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥137,000 | ¥117,400 | ¥137,000 | ¥137,000 | ¥117,400 | ¥137,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥128,000 | ¥109,600 | ¥128,000 | ¥128,000 | ¥109,600 | ¥128,000 |
| 備考 | t15スペーサー付き | | | 既存配管対応用(配管スペースD=90mm)<br>t15スペーサー付き | 既存配管対応用<br>(配管スペースD=90mm) | 既存配管対応用<br>(配管スペースD=90mm) |

## フロアキャビネット(D=615)

| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | 開き扉 |
|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ |  図はLタイプ |
| サイズ | W750<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDG075QM$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R | KSDG075QN$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥118,000 | ¥118,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥109,000 | ¥109,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 備考 | 可動棚1枚付き　小引き出し部:仕切り2個付き<br>t15スペーサー付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | 可動棚1枚付き　小引き出し部:仕切り2個付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 |

| 品名 | 2段引き出し(スライドトレー付き) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |
| サイズ | W300<br>D615×H829(★) | W450<br>D615×H829(★) | W600<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDH030KNNW△□□□■■R | KSDH045KNNW△□□□■■R | KSDH060KNNW△□□□■■R | KSDH075KNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥69,400 | ¥92,600 | ¥115,800 | ¥139,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥62,800 | ¥84,200 | ¥105,600 | ¥127,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥56,200 | ¥75,800 | ¥ 95,400 | ¥115,000 |
| 備考 | スライドトレー付き<br>※W450以上のスライドトレーには仕切りトレーが1個付属しています。 | | | |

| 品名 | 1段引き出し・開き扉 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | |  | |
| サイズ | W300<br>D615×H829(★) | W450<br>D615×H829(★) | W600<br>D615×H829(★) | W750<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDH030JN$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDH045JN$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDH060JNNW△□□□■■ | KSDH075JNNW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥63,800 | ¥84,200 | ¥105,400 | ¥126,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥57,200 | ¥75,800 | ¥ 95,200 | ¥114,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥50,600 | ¥67,400 | ¥ 85,000 | ¥102,000 |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | | |

# 部材一覧





I型スリム用 I型スリム用

★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |

## フロアキャビネット／配管まわしキャビネット／I型スリム用フロアキャビネット(食器洗い乾燥機／フロアキャビネット)



### フロアキャビネット(D=615)

| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | 開き扉 | 調味料・一升びんラック(見切り対応用) | 調味料・一升びんラック |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ |  図はLタイプ |  図はLタイプ(見切りは左) |  |
| サイズ | W150<br>D615×H829(★) | W150<br>D615×H829(★) | W150<br>D615×H829(★) | W150<br>D615×H829(★) |
| 品番 | KSDH015QM$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDH015QN$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDH015TM$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDH015TNNW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥41,800 | ¥41,800 | ¥73,000 | ¥73,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥37,000 | ¥37,000 | ¥68,200 | ¥68,200 |
| 扉別価格 PG1 | ¥32,200 | ¥32,200 | ¥63,400 | ¥63,400 |
| 備考 | 可動棚1枚付き<br>t15スペーサー付き<br>※取っ手はプル式(シルバーは8A、ブラックは8B)またはライン取っ手(MF) | 可動棚1枚付き<br>※取っ手はプル式(シルバーは8A、ブラックは8B)またはライン取っ手(MF) | 可動かご2個付き<br>見切り逃げ寸法12mm | 可動かご2個付き |

### 配管まわしキャビネット


| 品名 | 配管まわしユニット |
|---|---|
| 図 |  図はRタイプ |
| サイズ | W1380<br>D150×H755 |
| 品番 | KSDT138HP$^{R}_{L}$WXNEC7A |
| 価格 | ¥110,000 |
| 備考 | 可動棚(長・短)各1枚付き<br>※対応通路幅800～1200mm<br>※扉と天板の色はホワイトです。<br>※配管カバーは現場にて組み立ててください。 |


### コーナー用フロアキャビネット

| 品名 | L型コーナー用開き扉(棚板) | |
|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ |  |
| サイズ | W750<br>W750×W900×D615×H829(★)(レイアウト寸法)<br>W612×W762×D477×H829(★) | W900<br>W900×W900×D615×H829(★)(レイアウト寸法)<br>W762×W762×D477×H829(★) |
| 品番 | KSDC075QN$^{R}_{L}$W△□□□■■ | KSDC090QNNW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥115,000 | ¥123,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥111,000 | ¥118,600 |
| 扉別価格 PG1 | ¥107,000 | ¥114,200 |
| 備考 | 可動棚1枚付き(棚は長手方向に付きます)<br>ライン取っ手以外の取っ手は大きい扉側のみ<br>※サイズ欄のレイアウト寸法は配管スペース138mmを含んだものになります。 | 可動棚1枚付き(棚は右側に付きます)<br>ライン取っ手以外の取っ手は左側のみ<br>※サイズ欄のレイアウト寸法は配管スペース138mmを含んだものになります。 |


## I型スリム用


### 食器洗い乾燥機・食洗機用フロアキャビネット(D=565)

| 品名 | 食器洗い乾燥機R(I型スリム用) | |
|---|---|---|
| 図 |  ブラック DWB18<br>シルバー DWB19 | |
| サイズ | W448×D571×H450 | |
| 品番 | KSMW045QRBPXXXD | KSMW045QRSPXXXD |
| カラー | ブラック | シルバー |
| 価格 | ☆¥176,500 | ☆¥188,000 |
| 備考 | リンナイ製<br>RKW-C402CA-B<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) | リンナイ製<br>RKW-C402CA-SV<br>☞P.236(仕様・性能・施工情報) |

| 品名 | 1段引き出し |
|---|---|
| 図 |  t=2.6～2.9 |
| サイズ | W450×D565×H829(★) |
| 品番 | KSRM045JNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥92,600 |
| 扉別価格 PG2 | ¥84,200 |
| 扉別価格 PG1 | ¥75,800 |
| 備考 | 食洗機用フロントパネル付き<br>食器洗い乾燥機R(KSMW045QR$^{B}_{S}$PXXXD)用 |

### シンク用フロアキャビネット(D=565)

| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  | | |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRS074KNNW△□□□■■N | KSRS089KNNW△□□□■■N | KSRS104KNNW△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き | | |



| 品名 | 2段引き出し | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  | | |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRS075KNNW△□□□■■N | KSRS090KNNW△□□□■■N | KSRS105KNNW△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納 | | |

I型スリム I型スリム用



★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |




## シンク用フロアキャビネット(D=565)





| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | | | 開き扉 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースあり I型スリム | | |  配管スペースあり I型スリム | | |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRS074QNNW△□□□■■R | KSRS089QNNW△□□□■■R | KSRS104QNNW△□□□■■R | KSRS075QNNW△□□□■■R | KSRS090QNNW△□□□■■R | KSRS105QNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥128,300 | ¥137,700 | ¥147,100 | ¥128,300 | ¥137,700 | ¥147,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥116,300 | ¥124,800 | ¥133,300 | ¥116,300 | ¥124,800 | ¥133,300 |
| 扉別価格 PG1 | ¥104,300 | ¥111,900 | ¥119,500 | ¥104,300 | ¥111,900 | ¥119,500 |
| 備考 | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き | | | 包丁差し1個(扉取付タイプ)4本収納 | | |

## シンク用フロアキャビネット(D=565・けこみ配管対応)

| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | | | 2段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  配管スペースあり I型スリム | | |  配管スペースあり I型スリム | | |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) | W750<br>D565×H829(★) | W900<br>D565×H829(★) | W1050<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRR074KNNW△□□□■■N | KSRR089KNNW△□□□■■N | KSRR104KNNW△□□□■■N | KSRR075KNNW△□□□■■N | KSRR090KNNW△□□□■■N | KSRR105KNNW△□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 | ¥142,300 | ¥153,100 | ¥163,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 | ¥130,300 | ¥140,200 | ¥150,100 |
| 扉別価格 PG1 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 | ¥118,300 | ¥127,300 | ¥136,300 |
| 備考 | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>t10スペーサー付き<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。 | | | 包丁差し2個(トレータイプ)4本収納<br>※既存配管対応用(床から底板まで120mm)リモデル排水キット(KSZR3A)とあわせてご使用できます。 | | |

## コンロ用フロアキャビネット(D=565)

| 品名 | 2段引き出し(スペーサー付き) | 2段引き出し | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ 配管スペースあり I型スリム |  配管スペースあり I型スリム |  図はLタイプ 配管スペースあり I型スリム |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W600<br>D565×H829(★) | W750<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRG075KMR/LB/GA□□□■■N | KSRG060KNNW△□□□■■N | KSRG075KNR/LB/GA□□□■■N |
| 扉別価格 PG3 | ¥131,000 | ¥110,200 | ¥131,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥122,000 | ¥102,400 | ¥122,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥113,000 | ¥ 94,600 | ¥113,000 |
| 備考 | 調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>小引き出し部:仕切り2個付き t15スペーサー付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | 調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。 | 調理機器がガスの場合はガス配管保護カバー(KSOB003NN)が必要です。<br>小引き出し部:仕切り2個付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 |

| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | 開き扉 | 2口グリルレスコンロ用開き扉(スペーサー付き) | 2口グリルレスコンロ用開き扉 |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ 配管スペースあり I型スリム |  図はLタイプ 配管スペースあり I型スリム |  配管スペースあり I型スリム |  配管スペースあり I型スリム |
| サイズ | W750<br>D565×H829(★) | W750<br>D565×H829(★) | W600<br>D565×H829(★) | W600<br>D565×H829(★) |
| 品番 | KSRG075QMR/LB/GA□□□■■N | KSRG075QNR/LB/GA□□□■■N | KSRE060QMNW△□□□■■R | KSRE060QNNW△□□□■■R |
| 扉別価格 PG3 | ¥118,000 | ¥118,000 | ¥115,800 | ¥115,800 |
| 扉別価格 PG2 | ¥109,000 | ¥109,000 | ¥108,000 | ¥108,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,200 | ¥100,200 |
| 備考 | 可動棚1枚付き 小引き出し部:仕切り2個付き<br>t15スペーサー付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | 可動棚1枚付き 小引き出し部:仕切り2個付き<br>B/G(ブラック/グレー)は小引き出しの色です。<br>※小引き出しはサイレントレールではありません。 | t15スペーサー付き<br>可動棚1枚付き | 可動棚1枚付き |

# 部材一覧


I型スリム I型スリム用





★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |


## I型スリム用フロアキャビネット(フロアキャビネット)／ウォールキャビネット


### フロアキャビネット(D=565)

| 品名 | 2段引き出し(スライドトレー付き) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |   配管スペースあり I型スリム | | | |
| サイズ | W300 D565×H829(★) | W450 D565×H829(★) | W600 D565×H829(★) | W750 D565×H829(★) |
| 品番 | KSRH030KNNW△□□□■■S | KSRH045KNNW△□□□■■S | KSRH060KNNW△□□□■■S | KSRH075KNNW△□□□■■S |
| 扉別価格 PG3 | ¥69,400 | ¥92,600 | ¥115,800 | ¥139,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥62,800 | ¥84,200 | ¥105,600 | ¥127,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥56,200 | ¥75,800 | ¥ 95,400 | ¥115,000 |
| 備考 | スライドトレー付き<br>※W450以上のスライドトレーには仕切りトレーが1個付属しています。 | | | |

| 品名 | 1段引き出し・開き扉 | | | | 調味料・一升びんラック(見切り対応用) | 調味料・一升びんラック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |   配管スペースあり I型スリム 図はLタイプ | |   配管スペースあり I型スリム | |   配管スペースあり I型スリム 図はLタイプ(見切りは左) |   配管スペースあり I型スリム |
| サイズ | W300 D565×H829(★) | W450 D565×H829(★) | W600 D565×H829(★) | W750 D565×H829(★) | W150 D565×H829(★) | W150 D565×H829(★) |
| 品番 | KSRH030JNR/LW△□□□■■ | KSRH045JNR/LW△□□□■■ | KSRH060JNNW△□□□■■ | KSRH075JNNW△□□□■■ | KSRH015TMR/LW△□□□■■ | KSRH015TNNW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥63,800 | ¥84,200 | ¥105,400 | ¥126,000 | ¥73,000 | ¥73,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥57,200 | ¥75,800 | ¥ 95,200 | ¥114,000 | ¥68,200 | ¥68,200 |
| 扉別価格 PG1 | ¥50,600 | ¥67,400 | ¥ 85,000 | ¥102,000 | ¥63,400 | ¥63,400 |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | | | 可動かご2個付き<br>見切り逃げ寸法12mm | 可動かご2個付き |

### ショートウォールキャビネット(D=400)

| 品名 | ショートウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |   I型スリム 図はLタイプ | | |
| サイズ | W150 D400×H480(扉H500) | W300 D400×H480(扉H500) | W450 D400×H480(扉H500) |
| 品番 | KSWA015NNR/LWP□□□7A | KSWA030NNR/LWP□□□7A | KSWA045NNR/LWP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥23,200 | ¥25,600 | ¥28,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥16,200 | ¥18,100 | ¥20,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥ 9,200 | ¥10,600 | ¥12,000 |
| キャッチ機構付き | KSWA015NNR/LWX□□□7A | KSWA030NNR/LWX□□□7A | KSWA045NNR/LWX□□□7A |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |


| 品名 | ショートウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |   I型スリム | | |
| サイズ | W600 D400×H480(扉H500) | W750 D400×H480(扉H500) | W900 D400×H480(扉H500) |
| 品番 | KSWA060NNNWP□□□7A | KSWA075NNNWP□□□7A | KSWA090NNNWP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥36,300 | ¥40,000 | ¥43,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥25,200 | ¥28,000 | ¥30,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥14,100 | ¥16,000 | ¥17,900 |
| キャッチ機構付き | KSWA060NNNWX□□□7A | KSWA075NNNWX□□□7A | KSWA090NNNWX□□□7A |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |



I型スリム I型スリムおすすめウォールキャビネット（このマークが付いていないウォールキャビネットは設置をおすすめしません。）

梁 梁加工対応


●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ（mm）は、幅（W）×奥行き（D）×高さ（H）です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法＋約20mmです。


## ショートウォールキャビネット（D=400）

| 品名 | ショートウォール（不燃仕様） | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W150 D400×H480（扉H500） | W300 D400×H480（扉H500） | W450 D400×H480（扉H500） |
| 品番 | KSWA015NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWA030NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWA045NF$^{R}_{L}$WP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥30,200 | ¥32,600 | ¥35,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥23,200 | ¥25,100 | ¥27,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥16,200 | ¥17,600 | ¥19,000 |
| キャッチ機構付き | KSWA015NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWA030NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWA045NF$^{R}_{L}$WX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚および底板全面 | | |

| 品名 | ショートウォール（不燃仕様） | | | L型コーナー用ショートウォール |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |  図はLタイプ |
| サイズ | W600 D400×H480（扉H500） | W750 D400×H480（扉H500） | W900 D400×H480（扉H500） | W750 W750×W600×D400×H480（扉H500） |
| 品番 | KSWA060NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWA075NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWA090NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWA075CN$^{R}_{L}$WP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥43,300 | ¥47,000 | ¥50,700 | ¥40,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥32,200 | ¥35,000 | ¥37,800 | ¥35,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥21,100 | ¥23,000 | ¥24,900 | ¥30,000 |
| キャッチ機構付き | KSWA060NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWA075NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWA090NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWA075CN$^{R}_{L}$WX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥2,000 | | | 上記価格＋¥2,000 |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚　※不燃側板に丁番固定用のナットが付きます。 | | | 可動棚1枚付き |

## セミミドルウォールキャビネット（D=400）

| 品名 | セミミドルウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W150 D400×H580（扉H600） | W300 D400×H580（扉H600） | W450 D400×H580（扉H600） |
| 品番 | KSWB015NN$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB030NN$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB045NN$^{R}_{L}$WP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥24,700 | ¥27,100 | ¥29,500 |
| 扉別価格 PG2 | ¥17,700 | ¥19,600 | ¥21,500 |
| 扉別価格 PG1 | ¥10,700 | ¥12,100 | ¥13,500 |
| キャッチ機構付き | KSWB015NN$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB030NN$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB045NN$^{R}_{L}$WX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |

| 品名 | セミミドルウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  | | |
| サイズ | W600 D400×H580（扉H600） | W750 D400×H580（扉H600） | W900 D400×H580（扉H600） |
| 品番 | KSWB060NNNWP□□□7A | KSWB075NNNWP□□□7A | KSWB090NNNWP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥37,800 | ¥41,500 | ¥45,200 |
| 扉別価格 PG2 | ¥26,700 | ¥29,500 | ¥32,300 |
| 扉別価格 PG1 | ¥15,600 | ¥17,500 | ¥19,400 |
| キャッチ機構付き | KSWB060NNNWX□□□7A | KSWB075NNNWX□□□7A | KSWB090NNNWX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |

# 部材一覧


## ウォールキャビネット



I型スリム I型スリムおすすめウォールキャビネット（このマークが付いていないウォールキャビネットは設置をおすすめしません。）

梁 梁加工対応


●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法＋約20mmです。


### セミミドルウォールキャビネット（D=400）

| 品名 | セミミドルウォール（不燃仕様） | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W150<br>D400×H580（扉H600） | W300<br>D400×H580（扉H600） | W450<br>D400×H580（扉H600） |
| 品番 | KSWB015NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB030NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB045NF$^{R}_{L}$WP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥31,700 | ¥34,100 | ¥36,500 |
| 扉別価格 PG2 | ¥24,700 | ¥26,600 | ¥28,500 |
| 扉別価格 PG1 | ¥17,700 | ¥19,100 | ¥20,500 |
| キャッチ機構付き | KSWB015NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB030NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB045NF$^{R}_{L}$WX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚および底板全面　※不燃側板に梁対応キット用の穴が開きます。 | | |

| 品名 | セミミドルウォール（不燃仕様） | | | L型コーナー用セミミドルウォール |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |  図はLタイプ |
| サイズ | W600<br>D400×H580（扉H600） | W750<br>D400×H580（扉H600） | W900<br>D400×H580（扉H600） | W750<br>W750×W600×D400×H580（扉H600） |
| 品番 | KSWB060NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB075NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB090NF$^{R}_{L}$WP□□□7A | KSWB075CN$^{R}_{L}$WP□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥44,800 | ¥48,500 | ¥52,200 | ¥41,500 |
| 扉別価格 PG2 | ¥33,700 | ¥36,500 | ¥39,300 | ¥36,500 |
| 扉別価格 PG1 | ¥22,600 | ¥24,500 | ¥26,400 | ¥31,500 |
| キャッチ機構付き | KSWB060NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB075NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB090NF$^{R}_{L}$WX□□□7A | KSWB075CN$^{R}_{L}$WX□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥2,000 | | | 上記価格＋¥2,000 |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚　※不燃側板に丁番固定用のナットと梁対応キット用の穴が付きます。 | | | 可動棚1枚付き |

### ミドルウォールキャビネット（D=400）

| 品名 | ミドルウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W150<br>D400×H680（扉H700） | W300<br>D400×H680（扉H700） | W450<br>D400×H680（扉H700） |
| 品番 | KSWM015NN$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM030NN$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM045NN$^{R}_{L}$WP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥26,200 | ¥28,600 | ¥31,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥19,200 | ¥21,100 | ¥23,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥12,200 | ¥13,600 | ¥15,000 |
| キャッチ機構付き | KSWM015NN$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM030NN$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM045NN$^{R}_{L}$WX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |


| 品名 | ミドルウォール | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  | | |
| サイズ | W600<br>D400×H680（扉H700） | W750<br>D400×H680（扉H700） | W900<br>D400×H680（扉H700） |
| 品番 | KSWM060NNNWP□□□7AN | KSWM075NNNWP□□□7AN | KSWM090NNNWP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥39,300 | ¥43,000 | ¥46,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥28,200 | ¥31,000 | ¥33,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥17,100 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM060NNNWX□□□7AN | KSWM075NNNWX□□□7AN | KSWM090NNNWX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き | | |


I型スリム I型スリムおすすめウォールキャビネット(このマークが付いていないウォールキャビネットは設置をおすすめしません。)



梁 梁加工対応


●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法+約20mmです。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


## ミドルウォールキャビネット(D=400)


| 品名 | ミドルウォール(不燃仕様) | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W150 D400×H680(扉H700) | W300 D400×H680(扉H700) | W450 D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM015NFR/LWP□□□7AN | KSWM030NFR/LWP□□□7AN | KSWM045NFR/LWP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥33,200 | ¥35,600 | ¥38,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥26,200 | ¥28,100 | ¥30,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥19,200 | ¥20,600 | ¥22,000 |
| キャッチ機構付き | KSWM015NFR/LWX□□□7AN | KSWM030NFR/LWX□□□7AN | KSWM045NFR/LWX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※不燃処理は側板1枚および底板全面 ※不燃側板に梁対応キット用の穴が開きます。 | | |


| 品名 | ミドルウォール(不燃仕様) | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ | | |
| サイズ | W600 D400×H680(扉H700) | W750 D400×H680(扉H700) | W900 D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM060NFR/LWP□□□7AN | KSWM075NFR/LWP□□□7AN | KSWM090NFR/LWP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥46,300 | ¥50,000 | ¥53,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥35,200 | ¥38,000 | ¥40,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥24,100 | ¥26,000 | ¥27,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM060NFR/LWX□□□7AN | KSWM075NFR/LWX□□□7AN | KSWM090NFR/LWX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※不燃処理は側板1枚 ※不燃側板に丁番固定用のナットと梁対応キット用の穴が付きます。 | | |

| 品名 | 昇降式ミドルウォール | | 昇降式ミドルウォール(不燃仕様) | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  図はLタイプ | |
| サイズ | W750 D400×H680(扉H700) | W900 D400×H680(扉H700) | W750 D400×H680(扉H700) | W900 D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM075DNNWP□□□7AS | KSWM090DNNWP□□□7AS | KSWM075DFR/LWP□□□7AZ | KSWM090DFR/LWP□□□7AZ |
| 扉別価格 PG3 | ¥43,000 | ¥46,700 | ¥50,000 | ¥53,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥31,000 | ¥33,800 | ¥38,000 | ¥40,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥19,000 | ¥20,900 | ¥26,000 | ¥27,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM075DNNWX□□□7AS | KSWM090DNNWX□□□7AS | KSWM075DFR/LWX□□□7AZ | KSWM090DFR/LWX□□□7AZ |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 | | 上記価格+¥2,000 | |
| 備考 | 昇降ユニットと組み合わせてご使用ください。 | | 昇降ユニットと組み合わせてご使用ください。 ※不燃処理は側板1枚 ※不燃側板に丁番固定用のナットが付きます。 | |

| 品名 | 昇降ユニット | |
|---|---|---|
| 図 |  | |
| サイズ | W750用 | W900用 |
| 品番 | KSMU075N | KSMU090N |
| 扉別価格 PG3 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 扉別価格 PG2 | | |
| 扉別価格 PG1 | | |
| 備考 | ※昇降式ミドルウォールまたは昇降ユニット用ウォールと組み合わせてご使用ください。ミドルウォールに取り付けることはできません。<br>※最大収納量:13kg | |

| 品名 | 電動昇降式ミドルウォール(食器乾燥庫・照明付き) |
|---|---|
| 図 |  |
| サイズ | W900 D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSMD090KLNWTXXB |
| 価格 | ☆¥234,000 |
| 備考 | 扉はすりガラス調 食器乾燥機能、LED照明付き<br>AC100V 50/60Hz共用 最大収納量:25kg<br>※リモコンはオプションとなります。<br>☞P.237(仕様・性能・施工情報) |

| 品名 | 電動昇降用リモコン(食器乾燥庫用) |
|---|---|
| 図 |  |
| 品番 | KSOM003TNDXR |
| 価格 | ¥18,000 |
| 備考 | KSMD090KLNWTXXB用<br>ホルダー付き<br>乾電池(単4)×2個付属<br>※本体1台につき1個必要です。 |

| 品名 | L型コーナー用ミドルウォール |
|---|---|
| 図 |  図はLタイプ |
| サイズ | W750 W750×W600×D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM075CNR/LWP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥43,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥38,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥33,000 |
| キャッチ機構付き | KSWM075CNR/LWX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 |
| 備考 | 可動棚1枚付き |


# 部材一覧

I型スリム I型スリムおすすめウォールキャビネット（このマークが付いていないウォールキャビネットは設置をおすすめしません。）


●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。（P.61～64参照）
●サイズ（mm）は、幅（W）×奥行き（D）×高さ（H）です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法＋約20mmです。

## アイキャッチウォール／アイレベルラック／対面用リビング側フロアキャビネット／対面用部材



### アイキャッチウォール

| 品名 | アイキャッチウォール | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 | I型スリム   | | | | | | |
| サイズ | W900<br>D240×H470 | W1050<br>D240×H470 | W1200<br>D240×H470 | W1350<br>D240×H470 | W1500<br>D240×H470 | W1650<br>D240×H470 | W1800<br>D240×H470 |
| 品番 | KSWY090HN | KSWY105HN | KSWY120HN | KSWY135HN | KSWY150HN | KSWY165HN | KSWY180HN |
| 価格 | ¥156,200 | ¥158,400 | ¥160,600 | ¥162,800 | ¥165,000 | ¥167,200 | ¥169,400 |
| 備考 | 収納棚、水切り棚（まな板立て付き）、水切り棚、調味料入れ、ペーパーホルダー、フック、水切り収納、ふきん掛け、水受けトレー、はし立て付きすりガラス調扉（材質:PS）<br>※間口によっては付属されない部材もあります。☞P.204（参考資料）<br>※キャッチ機構は付きません。 | | | | | | |



### 窓用アイキャッチウォール

| 品名 | 窓用アイキャッチウォール | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 | I型スリム   | | | | |
| サイズ | W1200<br>D240×H470 | W1350<br>D240×H470 | W1500<br>D240×H470 | W1650<br>D240×H470 | W1800<br>D240×H470 |
| 品番 | KSWZ120HN | KSWZ135HN | KSWZ150HN | KSWZ165HN | KSWZ180HN |
| 価格 | ¥182,600 | ¥184,800 | ¥187,000 | ¥189,200 | ¥191,400 |
| 備考 | 必ず窓用アイキャッチウォール専用ミドルウォールと組み合わせて設置してください。<br>収納棚、水切り棚（まな板立て付き）、水切り棚、調味料入れ、ペーパーホルダー、フック、水切り収納、ふきん掛け、水受けトレー、はし立て付きすりガラス調扉（材質:PS）<br>※間口によっては付属されない部材もあります。☞P.204（参考資料）<br>※キャッチ機構は付きません。　※取っ手はライン取っ手となります。 | | | | |

### ミドルウォール（窓用アイキャッチウォール用）

| 品名 | ミドルウォール（窓用アイキャッチウォール用） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 | I型スリム   図はLタイプ | | I型スリム   | | |
| サイズ | W300<br>D400×H680（扉H700） | W450<br>D400×H680（扉H700） | W600<br>D400×H680（扉H700） | W750<br>D400×H680（扉H700） | W900<br>D400×H680（扉H700） |
| 品番 | KSWM030WN$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM045WN$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM060WNNWP□□□7AN | KSWM075WNNWP□□□7AN | KSWM090WNNWP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥58,600 | ¥61,000 | ¥69,300 | ¥73,000 | ¥76,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥51,100 | ¥53,000 | ¥58,200 | ¥61,000 | ¥63,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥43,600 | ¥45,000 | ¥47,100 | ¥49,000 | ¥50,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM030WN$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM045WN$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM060WNNWX□□□7AN | KSWM075WNNWX□□□7AN | KSWM090WNNWX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※底板上面に窓用アイキャッチウォール固定用のナットとワッシャーが露出します。 | | 可動棚1枚付き　※底板上面に窓用アイキャッチウォール固定用のナットとワッシャーが露出します。 | | |

### ミドルウォール（窓用アイキャッチウォール用・不燃仕様）


| 品名 | ミドルウォール（窓用アイキャッチウォール用・不燃仕様） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 | I型スリム   図はLタイプ | | I型スリム   図はLタイプ | | |
| サイズ | W300<br>D400×H680（扉H700） | W450<br>D400×H680（扉H700） | W600<br>D400×H680（扉H700） | W750<br>D400×H680（扉H700） | W900<br>D400×H680（扉H700） |
| 品番 | KSWM030WF$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM045WF$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM060WF$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM075WF$^{R}_{L}$WP□□□7AN | KSWM090WF$^{R}_{L}$WP□□□7AN |
| 扉別価格 PG3 | ¥65,600 | ¥68,000 | ¥76,300 | ¥80,000 | ¥83,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥58,100 | ¥60,000 | ¥65,200 | ¥68,000 | ¥70,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥50,600 | ¥52,000 | ¥54,100 | ¥56,000 | ¥57,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM030WF$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM045WF$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM060WF$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM075WF$^{R}_{L}$WX□□□7AN | KSWM090WF$^{R}_{L}$WX□□□7AN |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚<br>※底板上面に窓用アイキャッチウォール固定用のナットとワッシャーが露出します。 | | 可動棚1枚付き　※不燃処理は側板1枚<br>※底板上面に窓用アイキャッチウォール固定用のナットとワッシャーが露出します。　※不燃側板に丁番固定用のナットが付きます。 | | |

I型スリム I型スリムおすすめウォールキャビネット(このマークが付いていないウォールキャビネットは設置をおすすめしません。)



★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |



## アイレベルラック



| 品名 | アイレベルラック | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  | | |
| サイズ | W600<br>D215×H153 | W750<br>D215×H153 | W900<br>D215×H153 |
| 品番 | KSWY060JN | KSWY075JN | KSWY090JN |
| 価格 | ¥50,600 | ¥52,800 | ¥55,000 |
| 備考 | 収納棚最大積載重量3kg<br>仮置棚最大積載重量5kg<br>※設置されるウォールキャビネット底板上面に固定用のビス隠しキャップが露出します。<br>※キャッチ機構は付きません。<br>☞P.204(参考資料) | | |

## フラット対面型用リビング側フロアキャビネット

| 品名 | 開き扉(スペーサー付き) | | 開き扉 | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  | |
| サイズ | W750<br>D285×H810(★) | W900<br>D285×H810(★) | W750<br>D285×H810(★) | W900<br>D285×H810(★) |
| 品番 | KSDB075QMNW△□□□■■ | KSDB090QMNW△□□□■■ | KSDB075QNNW△□□□■■ | KSDB090QNNW△□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥66,000 | ¥70,300 | ¥66,000 | ¥70,300 |
| 扉別価格 PG2 | ¥54,000 | ¥57,400 | ¥54,000 | ¥57,400 |
| 扉別価格 PG1 | ¥42,000 | ¥44,500 | ¥42,000 | ¥44,500 |
| 備考 | スペーサー付き<br>可動棚2枚付き | | 可動棚2枚付き | |

## 対面用部材

| 品名 | 対面カウンター支持部材 | | フラット対面用カウンター補強アングル | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  | | |
| サイズ | W750<br>D100×H810(★) | W900<br>D100×H810(★) | W2400 | W2550 | W2700 |
| 品番 | KSDB075XNNW△ | KSDB090XNNW△ | KSON240A | KSON255A | KSON270A |
| 価格 | ¥11,000 | ¥12,100 | ¥37,400 | ¥41,800 | ¥46,200 |
| 備考 | フラット対面型(D970)をオープンタイプにする際使用します。 | | フラット対面型(D970)をオープンタイプにする際使用します。<br>材質:アルミ<br>樹脂キャップ付き　材質:ABS<br>※カット不可 | | |

| 品名 | 対面用化粧パネル | 対面用サイドパネル | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | | |
| サイズ | W2700×H890 | D666×H870 | D766×H870 | D960×H870 |
| 品番 | KSPE270KBHXX□□□ | KSPE066KSHCX□□□ | KSPE076KSHCX□□□ | KSPE096KSHCX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥46,200 | ¥27,100 | ¥28,400 | ¥31,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥42,900 | ¥25,100 | ¥26,300 | ¥28,700 |
| 扉別価格 PG1 | ¥39,600 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥26,400 |
| 備考 | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | スリム対面・フラット型(D750)用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | フラット対面型(D970)オープンタイプ用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | フラット対面型(D970)キャビネットタイプ用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) |


# 部材一覧



## 周辺用フロアキャビネット



●品番中の□□□は扉カラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法+約20mmです。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。



## 周辺用キャビネット奥行き415mm

### 周辺用フロアキャビネット(D=415)

| 品名 | 3段引き出し | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |
| サイズ | W450<br>D415×H829 | W600<br>D415×H829 | W750<br>D415×H829 | W900<br>D415×H829 |
| 品番 | KSDJ045LNNWN□□□■■ | KSDJ060LNNWN□□□■■ | KSDJ075LNNWN□□□■■ | KSDJ090LNNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥103,200 | ¥116,600 | ¥130,000 | ¥136,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥ 94,800 | ¥106,400 | ¥118,000 | ¥123,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥ 86,400 | ¥ 96,200 | ¥106,000 | ¥110,900 |
| 備考 | | | | |



| 品名 | 1段引き出し・開き扉 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  <br>図はLタイプ |  | | |
| サイズ | W450<br>D415×H829 | W600<br>D415×H829 | W750<br>D415×H829 | W900<br>D415×H829 |
| 品番 | KSDJ045JN$^{R}_{L}$WN□□□■■ | KSDJ060JNNWN□□□■■ | KSDJ075JNNWN□□□■■ | KSDJ090JNNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥94,800 | ¥106,200 | ¥117,000 | ¥122,400 |
| 扉別価格 PG2 | ¥86,400 | ¥ 96,000 | ¥105,000 | ¥109,500 |
| 扉別価格 PG1 | ¥78,000 | ¥ 85,800 | ¥ 93,000 | ¥ 96,600 |
| 備考 | 可動棚1枚付き | 可動棚1枚付き | | |




| 品名 | 1段引き出し・オーブン | | | | 家電収納・1段引き出し(蒸気排出ユニット用) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |  | | |
| サイズ | W450<br>D415×H829 | W600<br>D415×H829 | W750<br>D415×H829 | W900<br>D415×H829 | W600<br>D415×H829 | W750<br>D415×H829 | W900<br>D415×H829 |
| 品番 | KSDJ045JPNWN□□□■■ | KSDJ060JPNWN□□□■■ | KSDJ075JPNWN□□□■■ | KSDJ090JPNWN□□□■■ | KSDJ060JLNWN□□□■■ | KSDJ075JLNWN□□□■■ | KSDJ090JLNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥82,800 | ¥89,400 | ¥96,000 | ¥99,300 | ¥148,800 | ¥156,000 | ¥159,600 |
| 扉別価格 PG2 | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥90,000 | ¥93,000 | ¥142,600 | ¥149,000 | ¥152,200 |
| 扉別価格 PG1 | ¥73,200 | ¥78,600 | ¥84,000 | ¥86,700 | ¥136,400 | ¥142,000 | ¥144,800 |
| 備考 | | | | | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コードクリップ4個付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ282mm以下<br>※蒸気排出ユニットと組み合わせてご使用ください。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | |



| 品名 | 蒸気排出ユニット | 家電収納・1段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | | |
| サイズ | W565×D80×H351 | W600<br>D415×H829 | W750<br>D415×H829 | W900<br>D415×H829 |
| 品番 | KSMK060NJNGTXXA | KSDJ060JKNWN□□□■■ | KSDJ075JKNWN□□□■■ | KSDJ090JKNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥42,000 | ¥121,800 | ¥129,000 | ¥132,600 |
| 扉別価格 PG2 | | ¥115,600 | ¥122,000 | ¥125,200 |
| 扉別価格 PG1 | | ¥109,400 | ¥115,000 | ¥117,800 |
| 備考 | コンセント(炊飯器用・1口)付き　コンセント(2口)付き<br>各1480Wまで　AC100V　50/60Hz共用<br>定格消費電力6.5/6W<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コンセント(2口)付き　各1500Wまで　コードクリップ4個付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ362mm以下<br>※蒸気排出ユニットは取り付けできません。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | |



●品番中の□□□は扉カラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法＋約20mmです。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

## 周辺用ハイフロアキャビネット(D=415)

| 品名 | 3段引き出し | | | | 1段引き出し・オープン | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |  | | | |
| サイズ | W450<br>D415×H969 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 | W450<br>D415×H969 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 |
| 品番 | KSDK045LNNWN□□□■■ | KSDK060LNNWN□□□■■ | KSDK075LNNWN□□□■■ | KSDK090LNNWN□□□■■ | KSDK045JPNWN□□□■■ | KSDK060JPNWN□□□■■ | KSDK075JPNWN□□□■■ | KSDK090JPNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥107,400 | ¥122,200 | ¥137,000 | ¥144,400 | ¥85,200 | ¥92,600 | ¥100,000 | ¥103,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥ 98,400 | ¥111,200 | ¥124,000 | ¥130,400 | ¥80,400 | ¥87,200 | ¥ 94,000 | ¥ 97,400 |
| 扉別価格 PG1 | ¥ 89,400 | ¥100,200 | ¥111,000 | ¥116,400 | ¥75,600 | ¥81,800 | ¥ 88,000 | ¥ 91,100 |
| 備考 | | | | | | | | |

| 品名 | 1段引き出し・開き扉 | | | | 家電収納・1段引き出し(蒸気排出ユニット用) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  <br>図はLタイプ |  | | |  | | |
| サイズ | W450<br>D415×H969 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 |
| 品番 | KSDK045JN[R/L]WN□□□■■ | KSDK060JNNWN□□□■■ | KSDK075JNNWN□□□■■ | KSDK090JNNWN□□□■■ | KSDK060JLNWN□□□■■ | KSDK075JLNWN□□□■■ | KSDK090JLNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥99,600 | ¥112,600 | ¥125,000 | ¥131,200 | ¥154,400 | ¥163,000 | ¥167,300 |
| 扉別価格 PG2 | ¥90,600 | ¥101,600 | ¥112,000 | ¥117,200 | ¥147,400 | ¥155,000 | ¥158,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥81,600 | ¥ 90,600 | ¥ 99,000 | ¥103,200 | ¥140,400 | ¥147,000 | ¥150,300 |
| 備考 | 可動棚2枚付き | 可動棚2枚付き | | | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コードクリップ4つ付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ297mm以下　※蒸気排出ユニットと組み合わせてご使用ください。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | |

| 品名 | 蒸気排出ユニット | 家電収納・1段引き出し | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | | |
| サイズ | W565×D80×H351 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 |
| 品番 | KSMK060NJNGTXXA | KSDK060JKNWN□□□■■ | KSDK075JKNWN□□□■■ | KSDK090JKNWN□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥42,000 | ¥127,400 | ¥136,000 | ¥140,300 |
| 扉別価格 PG2 | | ¥120,400 | ¥128,000 | ¥131,800 |
| 扉別価格 PG1 | | ¥113,400 | ¥120,000 | ¥123,300 |
| 備考 | コンセント(炊飯器用・1口)付き　コンセント(2口)付き<br>各1480Wまで　AC100V　50/60Hz共用<br>定格消費電力6.5/6W<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コンセント(2口)付き　各1500Wまで　コードクリップ4個付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ377mm以下<br>※蒸気排出ユニットは取り付けできません。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | |

| 品名 | 家電収納・オープン(蒸気排出ユニット用) | | | 家電収納・オープン | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | |  | | |
| サイズ | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 | W600<br>D415×H969 | W750<br>D415×H969 | W900<br>D415×H969 |
| 品番 | KSDK060QLNWN | KSDK075QLNWN | KSDK090QLNWN | KSDK060QKNWN | KSDK075QKNWN | KSDK090QKNWN |
| 価格 | ¥96,800 | ¥101,200 | ¥103,400 | ¥67,100 | ¥71,500 | ¥73,700 |
| 備考 | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コードクリップ4個付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ317mm以下<br>※蒸気排出ユニットと組み合わせてご使用ください。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | | スライド棚付き　蒸気パネル付き　コンセント(2口)付き　各1500Wまで　コードクリップ4個付き<br>収納可能な炊飯器、電気ポット:高さ377mm以下<br>※蒸気排出ユニットは取り付けできません。<br>☞P.238(仕様・性能・施工情報) | | |


# 部材一覧



積 積み重ね設置用　梁 梁加工対応



●品番中の□□□は扉カラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法+約20mmです。
●シースルー扉の扉コードは記載されている専用コードを入れてください。

## 周辺トール用キャビネット／周辺用ウォールキャビネット



### 周辺トール用キャビネット(D=415)

| 品名 | 上下スライド | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  積 | | | |
| サイズ | W450 D434×H821 | W600 D434×H821 | W750 D434×H821 | W900 D434×H821 |
| 品番 | KSWG045UNNWL | KSWG060UNNWL | KSWG075UNNWL | KSWG090UNNWL |
| 価格 | ¥122,100 | ¥132,600 | ¥143,000 | ¥153,500 |
| 備考 | 可動棚2枚付き　固定棚1枚付き　スライド棚付き　すき間ふさぎ用アルミ縁材付き<br>すりガラス調扉(材質:PS)<br>※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。<br>※キャッチ機構は付きません。<br>※下扉取っ手着脱可能。 | | | |

| 品名 | セミロング | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  積<br>図はLタイプ |  積 | | |
| サイズ | W450 D415×H821 | W600 D415×H821 | W750 D415×H821 | W900 D415×H821 |
| 品番 | KSWG045NNR/LWM□□□■■ | KSWG060NNNWM□□□■■ | KSWG075NNNWM□□□■■ | KSWG090NNNWM□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥36,000 | ¥44,300 | ¥48,000 | ¥51,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥28,000 | ¥33,200 | ¥36,000 | ¥38,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥20,000 | ¥22,100 | ¥24,000 | ¥25,900 |
| キャッチ機構付き | KSWG045NNR/LWL□□□■■ | KSWG060NNNWL□□□■■ | KSWG075NNNWL□□□■■ | KSWG090NNNWL□□□■■ |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚3枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | 可動棚3枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | | |

| 品名 | セミロング(シースルー扉) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  積<br>図はLタイプ | |  積 | | |
| サイズ | W450 D415×H821 | | W600 D415×H821 | W750 D415×H821 | W900 D415×H821 |
| 品番 | KSWG045GNR/LWM□□□■■ | | KSWG060GNNWM□□□■■ | KSWG075GNNWM□□□■■ | KSWG090GNNWM□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | G1G・H | ¥33,600 | ¥44,400 | ¥49,000 | ¥53,600 |
| 扉別価格 PG2 | | | | | |
| 扉別価格 PG1 | | | | | |
| キャッチ機構付き | KSWG045GNR/LWL□□□■■ | | KSWG060GNNWL□□□■■ | KSWG075GNNWL□□□■■ | KSWG090GNNWL□□□■■ |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚3枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | | 可動棚3枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | | |



### 周辺トール用ショートキャビネット(D=415)

| 品名 | ショート | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  積 梁<br>図はLタイプ |  積 梁 | | |
| サイズ | W450 D415×H500 | W600 D415×H500 | W750 D415×H500 | W900 D415×H500 |
| 品番 | KSWA045NNR/LWM□□□■■ | KSWA060NNNWM□□□■■ | KSWA075NNNWM□□□■■ | KSWA090NNNWM□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥20,000 | ¥36,300 | ¥40,000 | ¥43,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥15,000 | ¥25,200 | ¥28,000 | ¥30,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥10,000 | ¥14,100 | ¥16,000 | ¥17,900 |
| キャッチ機構付き | KSWA045NNR/LWL□□□■■ | KSWA060NNNWL□□□■■ | KSWA075NNNWL□□□■■ | KSWA090NNNWL□□□■■ |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | 可動棚1枚付き　※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 | | |



積 積み重ね設置用　単 単独設置用　梁 梁加工対応

●品番中の□□□は扉カラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法＋約20mmです。
●シースルー扉の扉コードは記載されている専用コードを入れてください。



## 周辺トール用ミドルキャビネット(D=415)



| 品名 | ミドル | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  積 梁 図はLタイプ |  積 梁 | | |
| サイズ | W450 D415×H700 | W600 D415×H700 | W750 D415×H700 | W900 D415×H700 |
| 品番 | KSWM045NNR/LWM□□□■■ | KSWM060NNNWM□□□■■ | KSWM075NNNWM□□□■■ | KSWM090NNNWM□□□■■ |
| 扉別価格 PG3 | ¥23,000 | ¥39,300 | ¥43,000 | ¥46,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥18,000 | ¥28,200 | ¥31,000 | ¥33,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥13,000 | ¥17,100 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM045NNR/LWL□□□■■ | KSWM060NNNWL□□□■■ | KSWM075NNNWL□□□■■ | KSWM090NNNWL□□□■■ |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。<br>※フロアキャビネットの上には積み重ねて設置できません。 | 可動棚1枚付き ※単独では設置できません。必ず積み重ねて設置してください。 ※フロアキャビネットの上には積み重ねて設置できません。 | | |

## 周辺用ショートウォールキャビネット(D=415)

| 品名 | ショートウォール | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  単 図はLタイプ |  単 | | |
| サイズ | W450 D415×H480(扉H500) | W600 D415×H480(扉H500) | W750 D415×H480(扉H500) | W900 D415×H480(扉H500) |
| 品番 | KSWA045NNR/LWK□□□7A | KSWA060NNNWK□□□7A | KSWA075NNNWK□□□7A | KSWA090NNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥20,000 | ¥36,300 | ¥40,000 | ¥43,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥15,000 | ¥25,200 | ¥28,000 | ¥30,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥10,000 | ¥14,100 | ¥16,000 | ¥17,900 |
| キャッチ機構付き | KSWA045NNR/LWJ□□□7A | KSWA060NNNWJ□□□7A | KSWA075NNNWJ□□□7A | KSWA090NNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | 可動棚1枚付き ※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | | |

## 周辺用ミドルウォールキャビネット(D=415)

| 品名 | ミドルウォール | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  単 梁 図はLタイプ |  単 梁 | | |
| サイズ | W450 D415×H680(扉H700) | W600 D415×H680(扉H700) | W750 D415×H680(扉H700) | W900 D415×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM045NNR/LWK□□□7A | KSWM060NNNWK□□□7A | KSWM075NNNWK□□□7A | KSWM090NNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥23,000 | ¥39,300 | ¥43,000 | ¥46,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥18,000 | ¥28,200 | ¥31,000 | ¥33,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥13,000 | ¥17,100 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM045NNR/LWJ□□□7A | KSWM060NNNWJ□□□7A | KSWM075NNNWJ□□□7A | KSWM090NNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | 可動棚1枚付き ※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | | |

| 品名 | ミドル(シースルー扉) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  単 梁 図はLタイプ |  単 梁 | | |
| サイズ | W450 D415×H680(扉H700) | W600 D415×H680(扉H700) | W750 D415×H680(扉H700) | W900 D415×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM045GNR/LWK□□□7A | KSWM060GNNWK□□□7A | KSWM075GNNWK□□□7A | KSWM090GNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | G1G ¥25,500 | ¥38,900 | ¥43,500 | ¥48,100 |
| 扉別価格 PG2 | | | | |
| 扉別価格 PG1 | | | | |
| キャッチ機構付き | KSWM045GNR/LWJ□□□7A | KSWM060GNNWJ□□□7A | KSWM075GNNWJ□□□7A | KSWM090GNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格＋¥1,000 | 上記価格＋¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚1枚付き ※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | | | |

# 部材一覧


単 単独設置用　梁 梁加工対応


☆高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | − | − |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | − | − |



## 周辺用ウォールキャビネット／パネル／間口調整フィラー

### 周辺用ミドルウォールキャビネット(D=415)


| 品名 | 昇降式ミドルウォール | |
|---|---|---|
| 図 |  単 | |
| サイズ | W750 D415×H680(扉H700) | W900 D415×H680(扉H700) |
| 品番 | KSWM075DNNWK□□□7A | KSWM090DNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥43,000 | ¥46,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥31,000 | ¥33,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥19,000 | ¥20,900 |
| キャッチ機構付き | KSWM075DNNWJ□□□7A | KSWM090DNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 | |
| 備考 | 昇降ユニットと組み合わせてご使用ください。　※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | |

| 品名 | 昇降ユニット | |
|---|---|---|
| 図 |  | |
| サイズ | W750用 | W900用 |
| 品番 | KSMU075N | KSMU090N |
| 価格 | ¥36,300 | ¥38,500 |
| 備考 | ※昇降式ミドルウォールと組み合わせてご使用ください。ミドルウォールに取り付けることはできません。<br>※最大収納量:13kg | |



### 周辺用ロングウォールキャビネット(D=415)






| 品名 | ロングウォール | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  図はLタイプ 単 梁 |  単 梁 | | |
| サイズ | W450 D415×H880(扉H900) | W600 D415×H880(扉H900) | W750 D415×H880(扉H900) | W900 D415×H880(扉H900) |
| 品番 | KSWH045NNR/LWK□□□7A | KSWH060NNNWK□□□7A | KSWH075NNNWK□□□7A | KSWH090NNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥28,000 | ¥44,300 | ¥48,000 | ¥51,700 |
| 扉別価格 PG2 | ¥23,000 | ¥33,200 | ¥36,000 | ¥38,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥18,000 | ¥22,100 | ¥24,000 | ¥25,900 |
| キャッチ機構付き | KSWH045NNR/LWJ□□□7A | KSWH060NNNWJ□□□7A | KSWH075NNNWJ□□□7A | KSWH090NNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格+¥1,000 | 上記価格+¥2,000 | | |
| 備考 | 可動棚3枚付き　※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | 可動棚3枚付き　※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | | |

### 周辺用ショートウォールキャビネット(D=615)

| 品名 | ショートウォール | |
|---|---|---|
| 図 |  単 | |
| サイズ | W600 D615×H480(扉H500) | W750 D615×H480(扉H500) |
| 品番 | KSWU060NNNWK□□□7A | KSWU075NNNWK□□□7A |
| 扉別価格 PG3 | ¥37,200 | ¥41,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥26,100 | ¥29,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| キャッチ機構付き | KSWU060NNNWJ□□□7A | KSWU075NNNWJ□□□7A |
| 価格 | 上記価格+¥2,000 | |
| 備考 | 可動棚1枚付き　※積み重ねて使用できません。必ず単独で設置してください。 | |

### パネル






| 品名 | フロア用エンドパネル(D=650用) | フロア用エンドパネル(D=600用) |
|---|---|---|
| 図 |  |  |
| サイズ | D655×H920(☆) | D605×H920(☆) |
| 品番 | KSPE066BNHC△□□□ | KSPE061BNHC△□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥23,100 | ¥23,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥21,500 | ¥21,500 |
| 扉別価格 PG1 | ¥19,800 | ¥19,800 |
| 備考 | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) |





| 品名 | トール用エンドパネル(D=650用) | トール用エンドパネル(D=600用) | トール用エンドパネル(D=650用・不燃仕様) | トール用エンドパネル(D=600用・不燃仕様) | ウォール用エンドパネル(D=400用) |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  t=18 |  t=18 |  |
| サイズ | D655×H2700 | D605×H2700 | D655×H2400 | D605×H2400 | D425×H890 |
| 品番 | KSPE066SNHCX□□□ | KSPE061TNHCX□□□ | KSPF066TNHXX | KSPF061TNHXX | KSPE044NNHCX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥42,900 | ¥42,900 | ¥107,800 | ¥107,800 | ¥19,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥39,600 | ¥39,600 | | | ¥17,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥36,300 | ¥36,300 | | | ¥16,500 |
| 備考 | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) | 色:グレー　壁固定用アングル(3個)付き<br>※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.203(参考資料)、P.207(仕様・性能・施工情報) | 色:グレー　壁固定用アングル(3個)付き<br>※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.203(参考資料)、P.207(仕様・性能・施工情報) | ※現場カットが必要な場合があります。組立・設置説明書を参考にしてください。<br>☞P.239(部材仕様一覧) |






★高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

| △ | カウンター高さ | | |
|---|---|---|---|
| | キッチン用 | 周辺用 | ハイ周辺用 |
| U | 800 | － | － |
| N | 850 | 850 | 990 |
| H | 900 | － | － |




## パネル

| 品名 | ウォール用エンドパネル(D=400用) | 周辺フロア用エンドパネル(D=450･H=850用) | 周辺フロア用エンドパネル(D=450･H=990用) | 周辺フロア用エンドパネル(D=540用) | 周辺トール用エンドパネル(D=450用) |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |
| サイズ | D425×H1000 | D455×H880 | D455×H1020 | D545×H1020 | D455×H2700 |
| 品番 | KSPE044MNHCX□□□ | KSPE046BNHCJ□□□ | KSPE046BNHCK□□□ | KSPE055BNHCK□□□ | KSPE046TNHCX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥19,100 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥23,100 | ¥42,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥17,800 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥39,600 |
| 扉別価格 PG1 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥36,300 |
| 備考 | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) |

| 品名 | 周辺トール用エンドパネル(D=540用) | 周辺ウォール用エンドパネル(D=415用) | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |
| サイズ | D545×H2700 | D440×H890 | D440×H1000 | D440×H1280 |
| 品番 | KSPE055TNHCX□□□ | KSPE045NNHCX□□□ | KSPE045MNHCX□□□ | KSPE045LNHCX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥42,900 | ¥19,100 | ¥19,100 | ¥19,100 |
| 扉別価格 PG2 | ¥39,600 | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 |
| 扉別価格 PG1 | ¥36,300 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 備考 | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | | |

| 品名 | 対面用サイドパネル | | | 対面用化粧パネル | 加工用パネル | | 化粧パネル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | |  |  <br>t=2.7 |  <br>t=15 |  <br>t=2.6～2.9 |
| サイズ | D666×H870 | D766×H870 | D960×H870 | W2700×H890 | W1800×H900 | W1800×H900 | W900×H900 |
| 品番 | KSPE066KSHCX□□□ | KSPE076KSHCX□□□ | KSPE096KSHCX□□□ | KSPE270KBHXX□□□ | KSZWN49049W1R | KSZWN49012W1R | KSPK090NUXXX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥27,100 | ¥28,400 | ¥31,000 | ¥46,200 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥11,200 |
| 扉別価格 PG2 | ¥25,100 | ¥26,300 | ¥28,700 | ¥42,900 | | | ¥10,600 |
| 扉別価格 PG1 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥26,400 | ¥39,600 | | | ¥ 9,900 |
| 備考 | スリム対面･フラット型(D750)用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | フラット対面(D970)オープンタイプ用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | フラット対面(D970)キャビネットタイプ用<br>※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | ※現場カットが必要な場合があります。組立･設置説明書を参考にしてください。☞P.239(部材仕様一覧) | 色:白<br>材質:片面化粧MDF<br>2枚入り | 色:白<br>材質:両面化粧パーチ | |

## 間口調整フィラー



| 品名 | フロア用間口調整フィラー | ハイフロア用間口調整フィラー | ウォール用間口調整フィラー(D=400用) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  | | |
| サイズ | W150×D145×H765(★) | W150×D145×H905 | W150×D400×H480(扉H500) | W150×D400×H580(扉H600) | W150×D400×H680(扉H700) |
| 品番 | KSFF015SNXW△□□□R | KSFF015UNXWN□□□ | KSFF015WAXWX□□□ | KSFF015WBXWX□□□ | KSFF015WMXWX□□□R |
| 扉別価格 PG3 | ¥15,200 | ¥16,500 | ¥11,200 | ¥12,500 | ¥13,900 |
| 扉別価格 PG2 | ¥14,200 | ¥15,400 | ¥10,600 | ¥11,800 | ¥13,000 |
| 扉別価格 PG1 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥ 9,900 | ¥11,000 | ¥12,100 |
| 備考 | ※現場にて組み立ててください。 | ※現場にて組み立ててください。 | ショート用<br>※現場にて組み立ててください。 | セミミドル用<br>※現場にて組み立ててください。 | ミドル用<br>※現場にて組み立ててください。 |



# 部材一覧

## 間口調整フィラー／天井フィラー／けこみパネル／梁対応キット／エンドスペーサー／備品／オプション


●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。t=(厚みmm)
●⇨は化粧処理のない面です。

### 間口調整フィラー


| 品名 | ウォール用間口調整フィラー(D=400用・不燃仕様) | 周辺ウォール用間口調整フィラー(D=415用) | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | | |
| サイズ | W150×D400×H680(扉H700) | W150×D415×H480(扉H500) | W150×D415×H680(扉H700) | W150×D415×H880(扉H900) |
| 品番 | KSFF015FMXWX□□□ | KSFF015WASWX□□□ | KSFF015WMSWX□□□R | KSFF015WHSWX□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥24,900 | ¥11,200 | ¥13,900 | ¥14,500 |
| 扉別価格 PG2 | ¥24,000 | ¥10,600 | ¥13,000 | ¥13,600 |
| 扉別価格 PG1 | ¥23,100 | ¥ 9,900 | ¥12,100 | ¥12,700 |
| 備考 | 不燃用<br>※現場にて組み立ててください。<br>※不燃処理部は天板全面、底板全面、および側板全面 | ショート用<br>※現場にて組み立ててください。 | ミドル用<br>※現場にて組み立ててください。 | ロング用<br>※現場にて組み立ててください。 |

| 品名 | 周辺ウォール用間口調整フィラー(D=615用) | 周辺トール用間口調整フィラー(D=415用) | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | | |
| サイズ | W150×D615×H480(扉H500) | W150×D145×H500 | W150×D145×H700 | W150×D145×H840 |
| 品番 | KSFF015WADWX□□□ | KSFF015WAXWT□□□ | KSFF015WMXWT□□□ | KSFF015WGXWT□□□ |
| 扉別価格 PG3 | ¥11,200 | ¥11,200 | ¥13,900 | ¥14,500 |
| 扉別価格 PG2 | ¥10,600 | ¥10,600 | ¥13,000 | ¥13,600 |
| 扉別価格 PG1 | ¥ 9,900 | ¥ 9,900 | ¥12,100 | ¥12,700 |
| 備考 | ショート用<br>※現場にて組み立ててください。 | ショート用<br>※現場にて組み立ててください。 | ミドル用<br>※現場にて組み立ててください。 | セミロング用<br>※現場にて組み立ててください。 |


### 天井フィラー

| 品名 | 天井フィラー | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |
| サイズ | W1800×H295 | W2700×H295 | W1800×H295 | W2700×H295 |
| 品番 | KSFU180NNHXX□□□ | KSFU270NNHXX□□□ | KSFU180NNJC | KSFU270NNJC |
| 扉別価格 PG3 | ¥16,500 | ¥24,400 | ¥8,800 | ¥13,200 |
| 扉別価格 PG2 | ¥15,400 | ¥22,700 | | |
| 扉別価格 PG1 | ¥14,300 | ¥20,900 | | |
| 備考 | 縁貼材(L=300)1個付き<br>☞P.239(部材仕様一覧) | 縁貼材(L=300)1個付き<br>☞P.239(部材仕様一覧) | 色:ダークグレー<br>縁貼材(L=300)1個付き<br>t=15 | 色:ダークグレー<br>縁貼材(L=300)1個付き<br>t=15 |




### けこみパネル

| 品名 | けこみパネル | | | |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |
| サイズ | W1800×H70 | W2700×H70 | W1800×H70 | W2700×H70 |
| 品番 | KSFB180BNJXX□□□R | KSFB270BNJXX□□□R | KSFB180BNJCR | KSFB270BNJCR |
| 扉別価格 PG3 | ¥12,500 | ¥16,500 | ¥7,700 | ¥11,000 |
| 扉別価格 PG2 | ¥11,800 | ¥15,400 | | |
| 扉別価格 PG1 | ¥11,000 | ¥14,300 | | |
| 備考 | 縁貼材(L=300)1個付き<br>☞P.239(部材仕様一覧) | 縁貼材(L=300)1個付き<br>☞P.239(部材仕様一覧) | 色:ダークグレー<br>縁貼材(L=300)1個付き<br>t=15 | 色:ダークグレー<br>縁貼材(L=300)1個付き<br>t=15 |



### 梁対応キット

| 品名 | 梁対応キット | |
|---|---|---|
| 図 |  | |
| サイズ | W900タイプ | W1800タイプ |
| 品番 | KSOZ090WW | KSOZ180WW |
| 価格 | ¥14,900 | ¥27,500 |
| 備考 | ※梁対応のウォールキャビネットと組み合わせて使用します。<br>W900タイプはキャビネット1個分(間口900以内)、W1800タイプはキャビネット4個分(総間口1800以内)、対応可能です。<br>※現場にて組み立ててください。<br>☞P.199・203(参考資料) | |



### エンドスペーサー

| 品名 | エンドスペーサー(フロア用) | | エンドスペーサー(ウォール・ミドルトール用) | | エンドスペーサー(フード横用・不燃仕様) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  | |  | |
| サイズ | t=10 | t=20 | t=10 | t=20 | t=10 | t=20 |
| 品番 | KSFE001BNNW | KSFE002BNNW | KSFE001WNNW | KSFE002WNNW | KSFE001FNNX | KSFE002FNNX |
| 価格 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥13,200 |
| 備考 | t=10用<br>色:白 | t=20用<br>色:白 | t=10用<br>色:白 | t=20用<br>色:白 | t=10用<br>木口色:すべてブラック<br>シルバーと白の木口材付き<br>※レンジフード色がシルバーの場合は現場で同色の木口材を張り付けてください。 | t=20用<br>木口色:すべてブラック<br>シルバーと白の木口材付き<br>※レンジフード色がシルバーの場合は現場で同色の木口材を張り付けてください。 |



## 備品

| 品名 | 縁貼材 | | | 品名 | シリコーンシール剤 | | | 品名 | 天吊金具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | 図 |  | | | 図 |  |
| | | | | カラー | ライトグレー | クリア | ホワイト | サイズ | L=1000 |
| 品番 | KSZWN48021XX□□□ | KSZWN48001W1 | KSZWN48001C1 | 品番 | KSOZ001AXXXB | KSOZ001BXXXB | KSOZ001CXXXB | 品番 | KSOZ002NN |
| 価格 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | 価格 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | 価格 | ¥5,500 |
| 備考 | 色:各色<br>L=5000<br>幅=18<br>t=1 | 色:白<br>L=5000　幅=23<br>t=0.5 | ※けこみパネル・天井フィラー用<br>色:ダークグレー<br>L=5000　幅=23<br>t=0.5 | 備考 | シリコーンシール剤(ライトグレー・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 | シリコーンシール剤(クリア・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 | シリコーンシール剤(ホワイト・333mL)1個<br>防カビタイプ<br>マスキングテープ1個 | 備考 | 4本　1組<br>材質:ステンレス |



## すべり台シンク用オプション

| 品名 | 水切りバスケット | シンクパレット | 止水ふた |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| サイズ | W198×D435×H143 | W199×D435×H53 | — |
| 品番 | KSOH002J | KSOH001JM | KSOH010 |
| 価格 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥1,100 |
| 備考 | はし立て(W96×D61×H110)<br>1個付き<br>材質:ステンレス<br>※ 左右どちらでも設置可能です。 | 材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。 | 排水金具(すべり台シンク用)に使用できます。<br>材質:PP<br>色:グレー<br>※水の流れを完全にふさぎ止めるものではありません。 |

## スマイルクリーンシンク用オプション

| 品名 | 水切りバスケットB | シンクパレットB | 止水ふた |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| サイズ | W200×D434×H137 | W195×D440×H28 | — |
| 品番 | KSOH0027B | KSOH0017B | KSOH011 |
| 価格 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥1,100 |
| 備考 | 人工大理石カウンター用<br>はし立て(W96×D61×H110)1個付き<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。<br>※スマイルクリーンシンクSにも設置可能です。 | 人工大理石カウンター用<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。<br>※スマイルクリーンシンクSにも設置可能です。 | 排水金具(スペースアップシンク用)、排水金具(スマイルクリーンシンク用)に使用できます。<br>材質:PP<br>色:グレー<br>※水の流れを完全にふさぎ止めるものではありません。 |

## ステンレスすべり台シンク用オプション



| 品名 | 水切りバスケットS | 水切りバスケットB | シンクパレットS | シンクパレットB | 止水ふた |
|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  | |  |
| サイズ | W197×D432×H136 | W199×D421×H141 | W199×D436×H40 | W199×D436×H45 | — |
| 品番 | KSOH002RS | KSOH002RB | KSOH001ST | KSOH001SA | KSOH014 |
| 価格 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥1,100 |
| 備考 | ステンレスカウンター用<br>はし立て(W96×D61×H110)<br>1個付き<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。 | 人工大理石カウンター(ライトストーニー)用<br>はし立て(W96×D61×H110)<br>1個付き<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。 | ステンレスカウンター用<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。 | 人工大理石カウンター(ライトストーニー)用<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。 | 排水金具(ステンレスすべり台シンク用)に使用できます。<br>材質:PP<br>色:グレー<br>※水の流れを完全にふさぎ止めるものではありません。 |

# 部材一覧







## オプション







●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。




### スペースアップシンク用オプション

| 品名 | 水切りバスケット | シンクパレットS | シンクパレットB | 止水ふた |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  | |  |
| サイズ | W195×D402×H119 | W194×D406×H15 | W194×D406×H20 | — |
| 品番 | KSOH002D | KSOH001DS | KSOH001DB | KSOH011 |
| 価格 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥1,100 |
| 備考 | はし立て(W96×D61×H110)1個付き<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。<br>※スペースアップシンクSにも設置可能です。 | ステンレスカウンター用<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。<br>※スペースアップシンクSにも設置可能です。 | 人工大理石カウンター用<br>材質:ステンレス<br>※左右どちらでも設置可能です。<br>※スペースアップシンクSにも設置可能です。 | 排水金具(スペースアップシンク用)、排水金具(スマイルクリーンシンク用)に使用できます。<br>材質:PP<br>色:グレー<br>※水の流れを完全にふさぎ止めるものではありません。 |



### 引き出し用オプション


| 品名 | カトラリートレー(D=615用) | | | | カトラリートレー(D=565(I型スリム)用) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| サイズ | W300用 | W450用 | W600用 | W750用 | W300用 | W450用 | W600用 | W750用 |
| 品番 | KSOC3055BTXR | KSOC4555BTXR | KSOC6055BTXR | KSOC7555BTXR | KSOC3050ATXR | KSOC4550ATXR | KSOC6050ATXR | KSOC7550ATXR |
| 価格 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 備考 | ディバイダーは各所に1個付属されています。<br>ディバイダーは6cm間隔で移動できます。<br>付属ディバイダー　W300用:小2個、W450用:小3個、大1個、W600用:小3個、大2個、W750用:小3個、大3個<br>材質:トレー　HIPS　ディバイダー　PP<br>色:グレー | | | | ディバイダーは各所に1個付属されています。<br>ディバイダーは5cm間隔で移動できます。<br>付属ディバイダー　W300用:小2個、W450用:小2個、大1個、W600用:小2個、大2個、W750用:小2個、大3個<br>材質:トレー　HIPS　ディバイダー　PP<br>色:グレー | | | |


| 品名 | カトラリートレー(周辺D=415用) | | | | 仕切りトレー | 仕切りトレー用ディバイダー | 米びつ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |  |  |  BRR01 |
| サイズ | W450用 | W600用 | W750用 | W900用 | W228×D360×H55 | W107×D4×H41 | W190×D380×H461 |
| 品番 | KSOC4535CTXR | KSOC6035CTXR | KSOC7535CTXR | KSOC9035CTXR | KSOC008NR | KSOC009NR | KSOB001NN |
| 価格 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥2,800 | ¥600 | ¥16,500 |
| 備考 | ディバイダーは各所に1個付属されています。<br>ディバイダーは6cm間隔で移動できます。<br>付属ディバイダー　W450用:小2個、大1個、W600用:小2個、大2個、W750用:小2個、大3個、W900用:小2個、大4個<br>材質:トレー　HIPS　ディバイダー　PP<br>色:グレー | | | | 材質:PP<br>色:ホワイト<br>※W450以上のスライドトレー付きキャビネットには1個付属しています。 | 2個入り<br>材質:PP<br>色:ホワイト | 10kg袋用(容量:約12kg)<br>計量方式:0.5合/1合<br>お米投入口:上面1カ所<br>※スライドレール付き<br>※シンク用キャビネット両開き扉に設置できます。(確保寸法:230×390×475)<br>※I型スリムには設置できません。<br>※浄水器との併設ができない場合があります。 |



| 品名 | ライスボックス | ガス配管保護カバー | ステンレスシート | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  BRR03 |  |  | | | |
| サイズ | W330×D303×H199 | W173×D455×H80 | W623.5×D273 | W633.5×D273 | W773.5×D273 | W783.5×D273 |
| 品番 | KSOC007NN | KSOB003NN | KSOC074PN01R | KSOC075PN01R | KSOC089PN01R | KSOC090PN01R |
| 価格 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 備考 | 10kg袋用(容量:約11kg)<br>計量カップ付き<br>※引き出しの中で使用できます。(確保寸法:330×303×199) | グリル付きガス調理機器で2段引き出しの場合に必要です。<br>材質:PP | 材質:t0.8ステンレス(BG仕上げ)<br>対応する引き出し☞P.202(参考資料) | | | |

## 引き出し用オプション

| 品名 | ステンレスシート | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | |  | | | | | | | |
| サイズ | W923.5×D273 | W933.5×D273 | W483.5×D323 | W618.5×D323 | W623.5×D323 | W633.5×D323 | W773.5×D323 | W783.5×D323 | W923.5×D323 | W933.5×D323 |
| 品番 | KSOC104PN01R | KSOC105PN01R | KSOC060PN02R | KSOC073PN02R | KSOC074PN02R | KSOC075PN02R | KSOC089PN02R | KSOC090PN02R | KSOC104PN02R | KSOC105PN02R |
| 価格 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 備考 | 材質:t0.8ステンレス(BG仕上げ)<br>対応する引き出し☞P.202(参考資料) | | | | | | | | | |

| 品名 | ステンレスシート | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | | | | | | | |
| サイズ | W183.5×D373 | W333.5×D373 | W483.5×D373 | W618.5×D373 | W623.5×D373 | W633.5×D373 | W773.5×D373 | W783.5×D373 | W923.5×D373 | W933.5×D373 |
| 品番 | KSOC030PN03R | KSOC045PN03R | KSOC060PN03R | KSOC073PN03R | KSOC074PN03R | KSOC075PN03R | KSOC089PN03R | KSOC090PN03R | KSOC104PN03R | KSOC105PN03R |
| 価格 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 備考 | 材質:t0.8ステンレス(BG仕上げ)<br>対応する引き出し☞P.202(参考資料) | | | | | | | | | |


| 品名 | ステンレスシート | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | | | | | | | |
| サイズ | W183.5×D423 | W333.5×D423 | W483.5×D423 | W618.5×D423 | W623.5×D423 | W633.5×D423 | W773.5×D423 | W783.5×D423 | W923.5×D423 | W933.5×D423 |
| 品番 | KSOC030PN05R | KSOC045PN05R | KSOC060PN05R | KSOC073PN05R | KSOC074PN05R | KSOC075PN05R | KSOC089PN05R | KSOC090PN05R | KSOC104PN05R | KSOC105PN05R |
| 価格 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 備考 | 材質:t0.8ステンレス(BG仕上げ)<br>対応する引き出し☞P.202(参考資料) | | | | | | | | | |

| 品名 | ステンレスシート | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図 |  | | | |  | | | | |
| サイズ | W183.5×D473 | W333.5×D473 | W483.5×D473 | W618.5×D473 | W633.5×D473 | W183.5×D523 | W333.5×D523 | W483.5×D523 | W633.5×D523 |
| 品番 | KSOC030PN07R | KSOC045PN07R | KSOC060PN07R | KSOC073PN07R | KSOC075PN07R | KSOC030PN08R | KSOC045PN08R | KSOC060PN08R | KSOC075PN08R |
| 価格 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 備考 | 材質:t0.8ステンレス(BG仕上げ)<br>対応する引き出し☞P.202(参考資料) | | | | | | | | |




# 部材一覧
## オプション




●品番中の□□□は扉カラーコードを入れてください。(P.61～64参照)
●サイズ(mm)は、幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)です。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。





### 引き出し用オプション

| 品名 | フック式ツールスタンド |
|---|---|
| 図 |  |
| サイズ | W83×D115×H196 |
| 品番 | KSOC010NNR |
| 価格 | ¥5,000 |
| 備考 | 2段引き出し(スライドトレー付き)の上段に取付可能です。 |




### オープンキャビネット用オプション

| 品名 | ダストボックス付きワゴン | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| サイズ | W600用 | W750用 | W900用 |
| 品番 | KSOW060KW | KSOW075KW | KSOW090KW |
| 価格 | ¥31,900 | ¥37,400 | ¥48,400 |
| 備考 | ダストボックス(容量19.2L)2個付き<br>W600以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン | ダストボックス(容量19.2L)2個付き<br>袋掛け1個付き<br>W750以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン | ダストボックス(容量19.2L)3個付き<br>袋掛け1個付き<br>W900以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン |

| 品名 | ダストボックス付きワゴン(扉材タイプ) | | |
|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |
| サイズ | W600用 | W750用 | W900用 |
| 品番 | KSOW060MW | KSOW075MW | KSOW090MW |
| 価格 | ¥30,800 | ¥36,300 | ¥47,300 |
| 備考 | ダストボックス(容量19.2L)2個付き<br>W600以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン<br>ダストボックス用扉材と組み合わせてご使用ください。 | ダストボックス(容量19.2L)2個付き　袋掛け1個付き<br>W750以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン<br>ダストボックス用扉材と組み合わせてご使用ください。 | ダストボックス(容量19.2L)3個付き　袋掛け1個付き<br>W900以上の下記のキャビネットに設置可能です。<br>周辺用1段引き出し・オープン、ハイ周辺用1段引き出し・オープン、ハイ家電収納・オープン<br>ダストボックス用扉材と組み合わせてご使用ください。 |

| 品名 | ダストボックス用扉材 | | | ダストボックス |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  |  |  |  |
| サイズ | W600用 | W750用 | W900用 | W228×D308×H395 |
| 品番 | KSPA060BDXXX□□□MFR | KSPA075BDXXX□□□MFR | KSPA090BDXXX□□□MFR | KSOW001DN |
| 扉別価格 PG3 | ¥24,200 | ¥27,500 | ¥29,200 | ¥6,200 |
| 扉別価格 PG2 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥23,100 | |
| 扉別価格 PG1 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥17,100 | |
| 備考 | ※取っ手はライン取っ手(MF)のみとなります。<br>ダストボックス付きワゴン(扉材タイプ)と組み合わせてご使用ください。 | | | 容量:19.2L<br>材質:PP<br>色:白 |

### その他オプション

| 品名 | LEDスリムライト | 配線底板 | タオルハンガー | タオルハンガー(ライン取っ手用) |
|---|---|---|---|---|
| 図 |  LCA02 |  |  YFH01 |  YFH01 |
| サイズ | W565×D101×H23 | W868×D380×H100 | W130×D55×H46 | W220×D67×H41 |
| 品番 | KSOL005NN | KSOL003AW | KSON012NN | KSON007NN |
| 価格 | ¥31,900 | ¥3,300 | ¥6,100 | ¥5,000 |
| 備考 | 色:ホワイト　光色:昼白色<br>AC100V　50/60Hz　サイクル区分なし<br>※LED光源の交換はできません。<br>商品本体の交換となります。 | ※照明をウォールキャビネットの手前に設置する際に使用します。<br>※現場にて組み立ててください。 | ラウンド取っ手(KA・KE)専用品<br>取っ手に取り付けて使用します。<br>台座:POM<br>ハンドル:亜鉛合金 | ライン取っ手(MF)専用品<br>取っ手に取り付けて使用します。<br>台座:ABS<br>ハンドル:アルミ |

## キャビネットサイズ別品揃え一覧

シンク用フロアキャビネット

| キャビネット用途 | キャビネット仕様 | | 750 | 900 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|
| D650カウンター用 | 配管スペースあり | 2段引き出し | ● | ● | ● |
| | | 開き扉 | ● | ● | ● |
| | | コンセント用2段引き出し | ● | ● | ● |
| | 配管スペースなし | 開き扉 | ● | ● | ● |
| | けこみ配管対応用 | 2段引き出し | ● | ● | ● |
| | | コンセント用2段引き出し | ● | ● | ● |
| D600カウンター用 | 配管スペースあり | 2段引き出し | ● | ● | ● |
| | | 開き扉 | ● | ● | ● |
| | けこみ配管対応用 | 2段引き出し | ● | ● | ● |

コンロ用フロアキャビネット

| キャビネット用途 | キャビネット仕様 | スペーサー付き | | スペーサーなし | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 600 | 750 | 600 | 750 |
| D650カウンター用 | 2段引き出し | — | ● | ● | ● |
| | 2段引き出し(横引き配管用) | — | ● | ● | ● |
| | 開き扉 | — | ● | — | ● |
| | グリルレスコンロ用2段引き出し | — | ● | ● | ● |
| | グリルレスコンロ用2段引き出し(横引き配管用) | — | ● | ● | ● |
| D600カウンター用 | 2段引き出し | — | ● | ● | ● |
| | 開き扉 | — | ● | — | ● |
| | グリルレスコンロ用開き扉 | ● | — | ● | — |

フロアキャビネット

| キャビネット用途 | キャビネット仕様 | | | | | | コーナー用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750×900 | 900×900 |
| D650カウンター用 | — | 2段引き出し(スライドトレー付き) | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| | | 1段引き出し・開き扉 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| | | 開き扉 | ● | — | — | — | — | — | — |
| | | 調味料・一升びんラック | ● | — | — | — | — | — | — |
| | 食器洗い乾燥機用 | 1段引き出し | — | — | ● | — | — | — | — |
| | L型コーナー用 | 開き扉(棚板) | — | — | — | — | — | ● | ● |
| D600カウンター用 | — | 2段引き出し(スライドトレー付き) | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| | | 1段引き出し・開き扉 | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
| | | 調味料・一升びんラック | ● | — | — | — | — | — | — |
| | 食器洗い乾燥機用 | 1段引き出し | — | — | ● | — | — | — | — |

ウォールキャビネット

| キャビネット用途 | 高さ | キャビネット仕様 | | | | | | | | コーナー用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 600×750 |
| D400キッチン用 | ショート | — | — | 単独設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | | | 不燃 | 単独設置 | ● | ● | ● | ●※A | ●※A | ●※A | — |
| | | L型コーナー用 | — | 単独設置 | — | — | — | — | — | — | ● |
| | セミミドル | — | — | 単独設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | | | 不燃 | 単独設置 | ●※B | ●※B | ●※B | ●※W | ●※W | ●※W | — |
| | | L型コーナー用 | — | 単独設置 | — | — | — | — | — | — | ● |
| | ミドル | — | — | 単独設置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | | | 不燃 | 単独設置 | ●※B | ●※B | ●※B | ●※W | ●※W | ●※W | — |
| | | 昇降式 | — | 単独設置 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| | | | 不燃 | 単独設置 | — | — | — | — | ●※A | ●※A | — |
| | | 電動昇降式 | 食器乾燥庫・照明付き | 単独設置 | — | — | — | — | — | ● | — |
| | | L型コーナー用 | — | 単独設置 | — | — | — | — | — | — | ● |
| | | 窓用アイキャッチウォール用 | — | 単独設置 | — | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | | | 不燃 | 単独設置 | — | ● | ● | ●※A | ●※A | ●※A | — |
| D415周辺ユニット用 | ショート | — | — | 積み重ね | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| | | | | 単独設置 | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| | ミドル | — | — | 積み重ね | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| | | — | — | 単独設置 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| | | 昇降式 | — | 単独設置 | — | — | — | — | ● | ● | — |
| | ロング | — | — | 単独設置 | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| | セミロング | — | — | 積み重ね | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| | | 上下スライド | — | 積み重ね | — | — | ● | ● | ● | ● | — |
| D615周辺ユニット用 | ショート | — | — | 単独設置 | — | — | — | ● | ● | — | — |

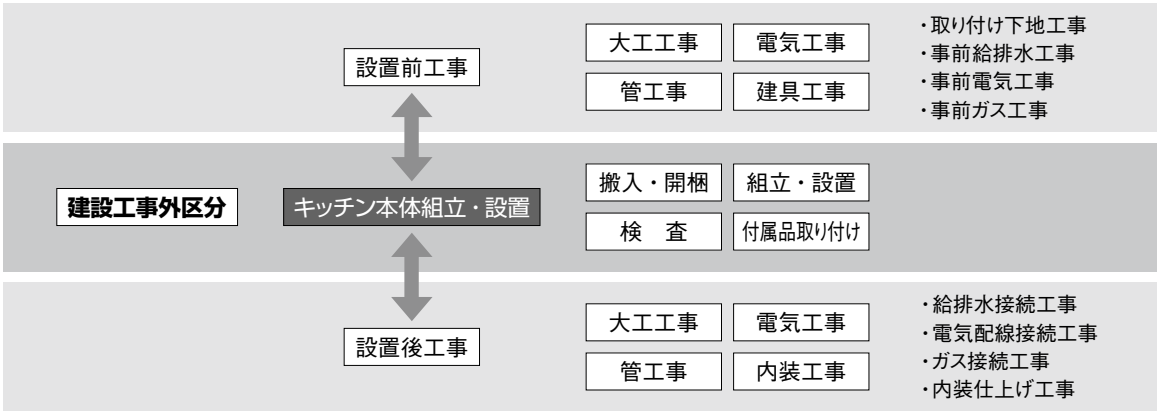
○…シースルー扉の品揃えもあります。
…梁対応キットに対応するものです。
※W・A・B…キャビネットの穴タイプです。☞P.205(不燃仕様ウォールキャビネットの設置ガイド)

## ■事前建築工事について

キッチンユニットは1キャビネットあたり200kg程度の重量があるため、全長にあわせた総重量でもたわみ・沈みの起こらない構造および強度にしてください。

## ■システムキッチンの工事区分について


本資料は、システムキッチンの組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、配管（給排水）工事、建具工事などを区別して説明しています。建設工事は関連する法令、規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者様（販売店様）を通して本体の組立・設置を行う場合は、「建設工事部分」と「システムキッチン本体組立・設置」を区別して行ってください。




**システムキッチン本体工事区分**


※新築の場合を想定
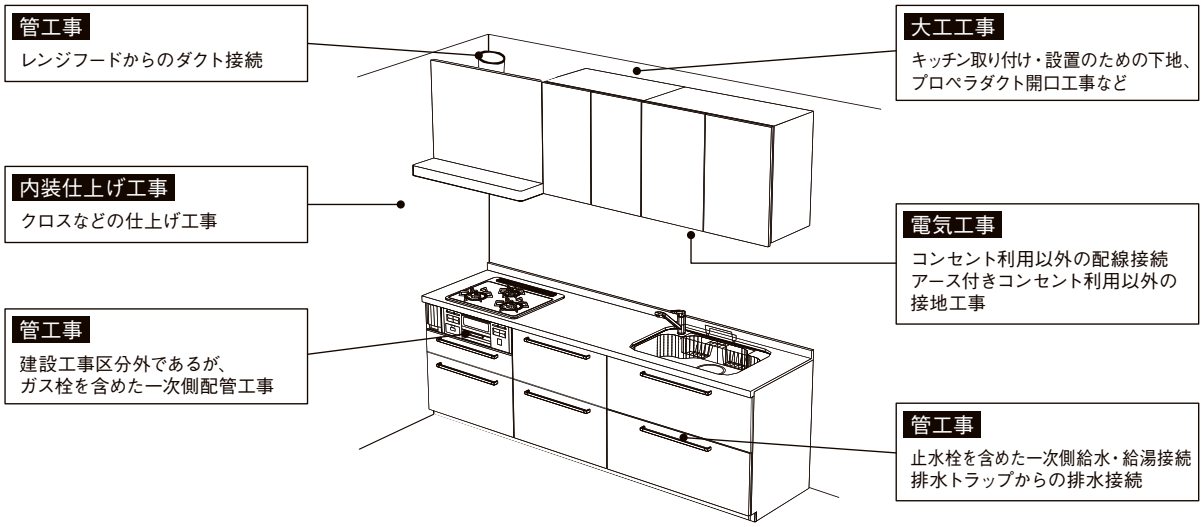
| 工程 | 作業名称（区分） | 建設業区分 | | | 建設業外 | | 作業内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 大工工事業 | 管工事業 | 電気工事業 | ガス設備 | キッチン取り付け | |
| 設置前工事 | 外壁の開口工事 | ○ | ○ | | | | レンジフードの換気扇用またはダクト用の建築壁への穴あけ工事 |
| | 建築壁の下地処理工事 | ○ | | | | | フロアキャビネットなどの取り付けのための壁下地処理工事 |
| | 排気ダクトの関連工事 | | ○ | ○ | | | 建築物の事前ダクト配管などの工事 |
| | 各機器の電源・アース工事（レンジフード・調理機器・食洗機・照明など） | | | ○ | | | 所定位置への電源線・アース・コンセント工事 |
| | 排水配管の立ち上げ工事 | | ○ | | | | 所定位置への排水管の立ち上げ工事 |
| | 給水・給湯配管の立ち上げ工事 | | ○ | | | | 所定位置への配管の立ち上げ工事 |
| | ガス調理機器のガス配管 | | | | ○ | | ガス機器用の事前ガス配管工事 |
| キッチン本体組立・設置 | キッチンパネルの取り付け | | | | | ○ | 商品を加工して建築下地への取り付け |
| | 商品間のシリコーン充てん | | | | | ○ | 商品間のすき間を仕上げる処理作業 |
| | レンジフードの取り付け | | | | | ○ | 本体および化粧パネルを取り付ける作業 |
| | ウォールキャビネットの取り付け | | | | | ○ | 所定の建築仕上げ壁へ取り付ける作業 |
| | フロアキャビネット・カウンターの取り付け | | | | | ○ | フロアキャビネット・カウンターの組み立て・調整して設置する作業 |
| | キッチン排水部品の組み立て | | | | | ○ | シンクへの排水部品の取り付け |
| | 水栓の組み立て・カウンターの取り付け | | | | | ○ | 水栓、浄水器同梱部材の組み立て（カウンターへの取り付け） |
| | ビルトイン機器の取り付け | | | | | ○ | ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 |
| 設置後工事 | 電気配線器具の取り付け | | | ○ | | | スイッチ、コンセントなどの電気配線工事 |
| | レンジフードとダクトの接続工事 | | ○ | | | | 建築ダクトとレンジフードの接続、検査 |
| | 各機器への電源接続工事 | | | ○ | | | 各機器への電源線、アースの接続工事 |
| | ガス調理機器のガス管接続 | | | | ○ | | ガス機器とガス配管の配管接続工事 |
| | 給水・給湯配管と水栓の接続 | | ○ | | | | 給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査 |
| | 建築側排水管への接続工事 | | ○ | | | | 建築排水管との接続、検査 |



# 参考資料
## モジュール

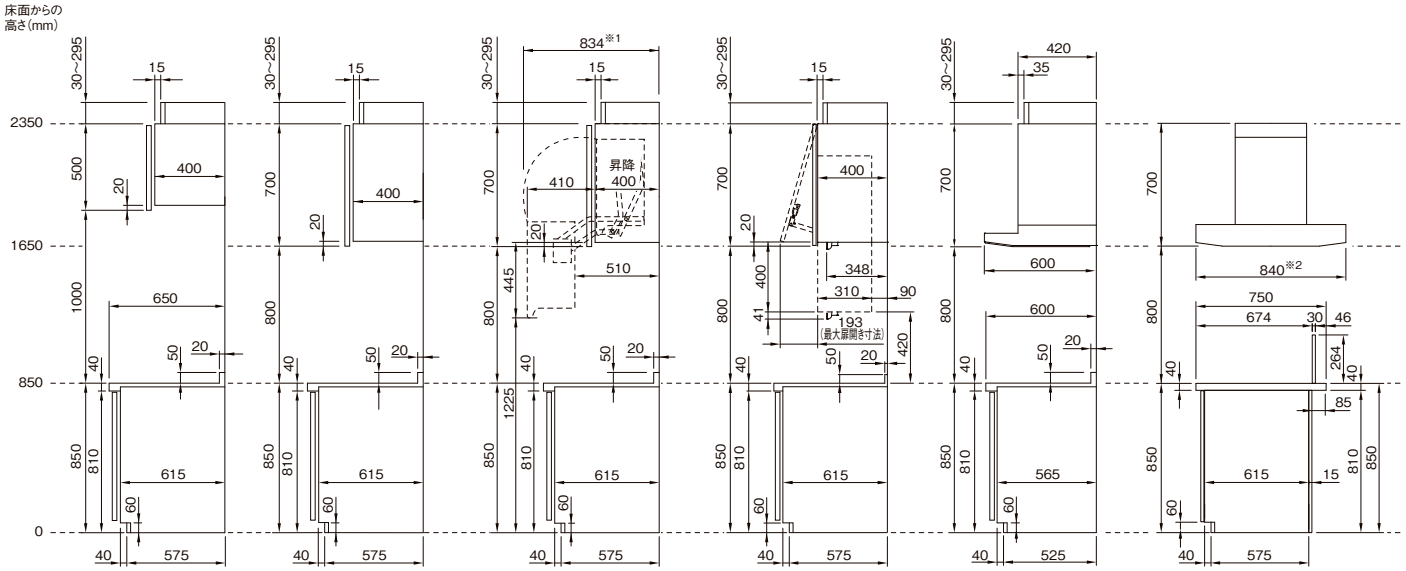※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
※奥行き寸法はキャビネット本体の寸法です。扉を含む場合は記載寸法+約25mmです。




ショートウォール ＋ フロア

ミドルウォール ＋ フロア

昇降式ミドルウォール ＋ フロア

電動昇降式ミドルウォール（食器乾燥庫タイプ） ＋ フロア

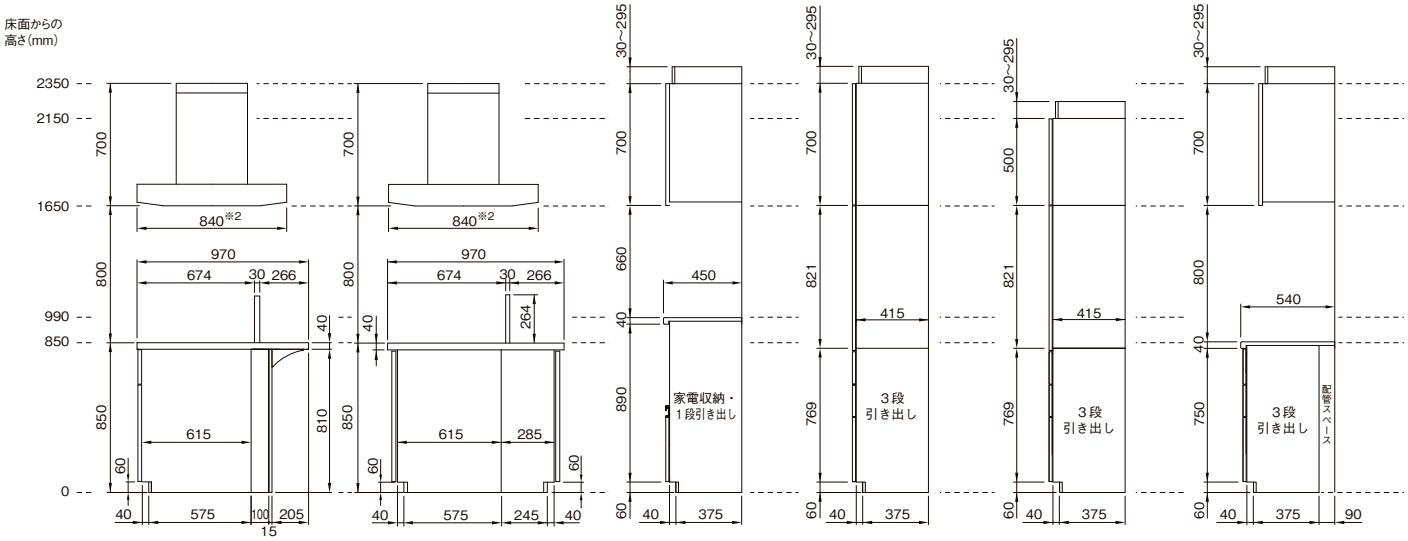
I型スリム スーパークリーンスリムフード ＋ フロア

スリム対面・フラット型（アイランド）（D=750）

スクリーン

※1…昇降ユニットの動線上の最大寸法
周辺用ミドルウォールの場合は849

※2…（壁付け）の場合、フラットサイドフードになるため形状・寸法が異なります。
詳しくは、P.233をご参照ください。




フラット対面型（アイランド）（D=970）

スクリーン

フラット対面型（アイランド）（D=970）

スクリーン
リビング側:キャビネット
＋
スーパークリーンセンターフード

壁付け収納（奥行き450mm）

家電・
カウンタープラン

壁付け収納（奥行き450mm）

食器棚（開き扉）
ユニット(H2350)

壁付け収納（奥行き450mm）

食器棚（開き扉）
ユニット(H2150)

壁付け収納（奥行き540mm）






# 参考資料

**キャビネット引き出し寸法／オプション設置ガイド**






イラストは下記を表しています。
・各引き出しの引き出せる距離
・引き出しを最大まで引き出したときのキャビネット奥行き寸法（取っ手含む）
※キャビネット奥行き寸法は、扉および取っ手の種類によって異なります。（図中の寸法は最大値となるラウンド取っ手の場合）
※引き出しを取り外すためには、引き出し最大寸法＋70mm必要です。（調味料・一升びんラックは＋160mm）





## ■キャビネット引き出し寸法

### キッチン本体用






| シンク用フロアキャビネット（D615） | コンロ用フロアキャビネット（D615） | | 食洗機用フロアキャビネット（D615） | |
|---|---|---|---|---|
| 2段引き出し／コンセント用2段引き出し<br>2段引き出し・けこみ配管対応 | 2段引き出し<br>2段引き出し・横引き配管用 | グリルレスコンロ用2段引き出し<br>グリルレスコンロ用2段引き出し・横引き配管用 | 1段引き出し | 1段引き出し |
|  |  |  |  |  |

### I型スリム用

| フロアキャビネット（D615） | | | シンク用フロアキャビネット（D565） | コンロ用フロアキャビネット（D565） |
|---|---|---|---|---|
| 2段引き出し（スライドトレー付き） | 1段引き出し・開き扉 | 調味料・一升びんラック | 2段引き出し<br>2段引き出し・けこみ配管対応 | 2段引き出し |
|  |  |  |  |  |

| 食洗機用フロアキャビネット（D565） | フロアキャビネット（D565） | | |
|---|---|---|---|
| 1段引き出し | 2段引き出し（スライドトレー付き） | 調味料・一升びんラック | 1段引き出し・開き扉 |
|  |  |  |  |

### 周辺用（D415）

| 周辺用フロアキャビネット（H829） | | 周辺用ハイフロアキャビネット（H969） | | |
|---|---|---|---|---|
| 1段引き出し・開き扉<br>1段引き出し・オープン<br>3段引き出し | 家電収納・1段引き出し（蒸気排出ユニット用）<br>家電収納・1段引き出し | 1段引き出し・開き扉<br>1段引き出し・オープン<br>3段引き出し | 家電収納・1段引き出し（蒸気排出ユニット用）<br>家電収納・1段引き出し | 家電収納・オープン（蒸気排出ユニット用）<br>家電収納・オープン |
|  |  |  |  |  |

## ■ステンレスシート設置ガイド

### ステンレスシート品番対応表

| | 食洗機キャビネット | コンロキャビネット | | | | シンクキャビネット | フロアキャビネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1段引き出し | グリル付き | | グリルレス | | | 2段引き出し | 1段引き出し（開き扉） |
| | | スペーサー付き | スペーサーなし | スペーサー付き | スペーサーなし | | | |
| 上段 | — | KSOC073PN07R | KSOC○○○PN07R | KSOC073PN02R | KSOC○○○PN02R | KSOC○○○PN02R | KSOC○○○PN07R | KSOC○○○PN08R |
| 下段 | KSOC045PN05R | KSOC073PN05R | KSOC○○○PN05R | KSOC073PN05R | KSOC○○○PN05R | KSOC○○○PN05R | KSOC○○○PN05R | — |

| | I型スリム 食洗機キャビネット | I型スリム コンロキャビネット | | I型スリム シンクキャビネット | I型スリム フロアキャビネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1段引き出し | スペーサー付き | スペーサーなし | | 2段引き出し | 1段引き出し（開き扉） |
| 上段 | — | KSOC073PN05R | KSOC○○○PN05R | KSOC○○○PN01R | KSOC○○○PN07R | KSOC○○○PN07R |
| 下段 | KSOC045PN03R | KSOC073PN03R | KSOC○○○PN03R | KSOC○○○PN03R | KSOC○○○PN03R | — |

※○○○は対象キャビネット品番の5桁目～7桁目と同じ値が入ります。
※スライドトレーには設置できません。

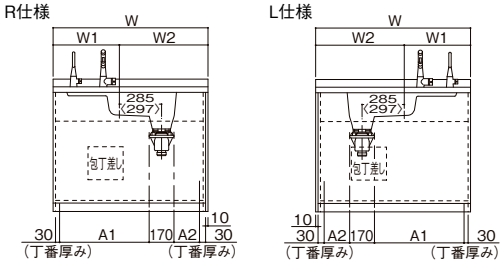
## ■オプションを設置する際の注意点

※シンクキャビネットにオプションを設置する際に参照してください。

各オプション設置に必要な確保寸法の合計が、キャビネット庫内有効寸法（A1～A2）に納まれば設置可能です。
ただし、設置に制限のあるオプションもありますので、内容をよくご確認ください。
下記は基本レイアウトの場合の例です。レイアウト組み替えの場合は寸法が変わってきますのでご注意ください。


### 〈キャビネット庫内有効寸法〉

■すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク





※〈 〉はステンレスすべり台シンクの場合

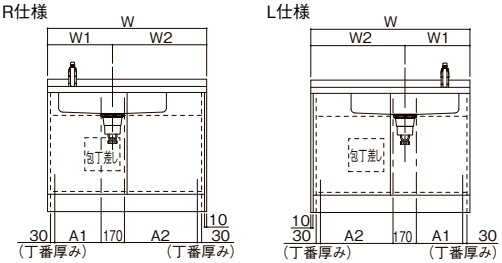■スマイルクリーンシンク／スマイルクリーンシンクS／スペースアップシンク／スペースアップシンクS




■共通




※（ ）寸法はスリムタイプ（D565）の場合の値です。

●寸法表

すべり台シンクの場合

| R仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 606 | 606 |
| | A2 | 24※1 | 174※1 |

| L仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 606 | 606 |
| | A2 | 24※1 | 174※1 |

ステンレスすべり台シンクの場合

| R仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 618 | 618 |
| | A2 | 12※1 | 162※1 |

| L仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 618 | 618 |
| | A2 | 12※1 | 162※1 |

※1 スペーサー（t10）なしタイプの場合、10mm広くなります。

スマイルクリーンシンク・スペースアップシンクの場合

| R仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 320 | 320 |
| | A2 | 310※1 | 460※1 |

| L仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 450 | 450 |
| | W2 | 450 | 600 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 320 | 320 |
| | A2 | 310※1 | 460※1 |

スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクSの場合


| R仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 750 | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 375 | 375 | 375 |
| | W2 | 375 | 525 | 675 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 245 | 245 | 245 |
| | A2 | 235※1 | 385※1 | 535※1 |

| L仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| シンクキャビネット幅 | W | 750 | 900 | 1050 |
| シンク心位置 | W1 | 375 | 375 | 375 |
| | W2 | 375 | 525 | 675 |
| 庫内有効間口寸法 | A1 | 245 | 245 | 245 |
| | A2 | 235※1 | 385※1 | 535※1 |

### 〈オプション確保寸法〉

[ ]が確保寸法（外形寸法＋クリアランス
左右計40mm・上部14mm・後部10mm）


米びつ




[W230×D390×H475]


[ ]が確保寸法（外形寸法＋クリアランス
左40mm・上部150mm・手前110mm）

還元水素水生成器（本体）




[W210×D225×H450]


## ■梁対応キャビネットのカット対応範囲




| キャビネット仕様 | | | 高さH寸法 | 奥行きA寸法 | 高さB寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| D400 | セミミドル | 単独設置 | 580 | 300 | 230 |
| | ミドル | | 680 | | 330 |
| D415 | ショート | 積み重ね | 500 | 315 | 250 |
| | ミドル | | 700 | | 330 |
| | ミドル | 単独設置 | 680 | | |
| | ロング | | 880 | | |

※最小カット寸法　A115mm・B65mm

## ■トール用エンドパネル（不燃仕様）のカット対応範囲




| 名称 | 奥行きA寸法 |
|---|---|
| フラットシロッコファンフード（LED） | 270 |
| シロッコファンフード | |
| リモデルスリムフード | 295 |
| スーパークリーンフード | 320 |
| スーパークリーンスリムフード | |


※高さB寸法は、隣接するフードおよびウォールキャビネット部材のカット範囲に合わせてください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

## ■窓用アイキャッチウォールの設置ガイド

- 設置できる窓は引き違い窓とFIX窓（はめごろし窓）のみです。※出窓でも設置可能ですが、窓の開閉など使い勝手にご注意ください。
- 設置できる窓の高さ寸法は図1のようになります。
- 窓枠の出しろは壁面から30mmまで対応できます。（窓枠にあわせて側板を現場でカットします。カット可能な範囲は図2のとおりです）
- エンドパネルが窓枠にかかる場合にも窓枠にあわせてエンドパネルを切り欠きます。
- エンドパネルはミドルウォール用を使用します。窓用アイキャッチウォールの側面は露出します。（図3を参照願います）

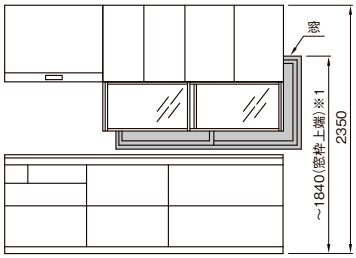図1.　キャビネット設置可能な窓サイズ




※1 スリムライトを設置する場合は1830mm。

図2.　側板カット可能範囲







図3.　エンドパネル設置図





## ■出窓内側キッチンパネル処理時の注意点

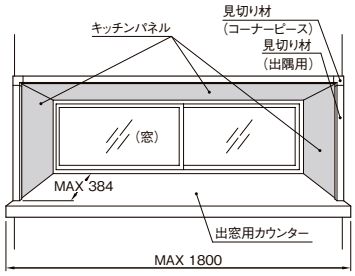- 出窓内側をキッチンパネルで処理する場合、出窓の天板にはキッチンパネルは使用できません。出窓用カウンターをご使用ください。




## ■アイキャッチウォール・窓用アイキャッチウォールの間口別付属品一覧

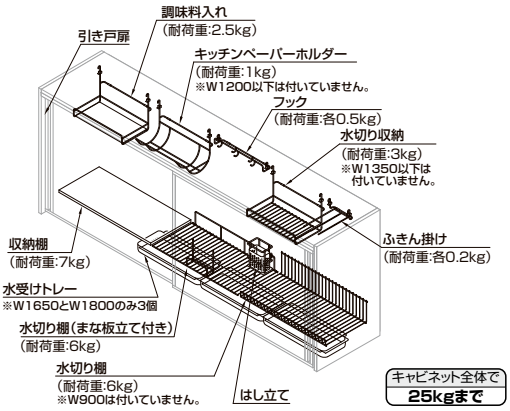
| | | 間口 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
| 本体 | 壁用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 窓用 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 付属品 | 収納棚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水切り棚（まな板立て付き） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水切り棚 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 調味料入れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ペーパーホルダー | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | フック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水切り収納 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| | ふきん掛け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 水受けトレー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | はし立て | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |





## ■アイレベルラックの設置ガイド

### 〈アイレベルラック設置条件〉

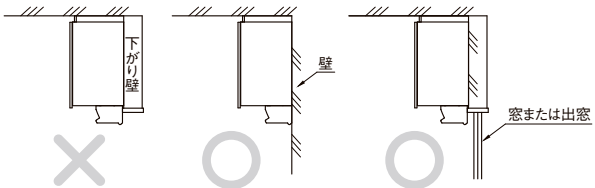
- 単独設置はできません。必ず上部にウォールキャビネットが必要です。
- 設置部背面オープンは不可です。必ず壁（窓含む）が必要です。



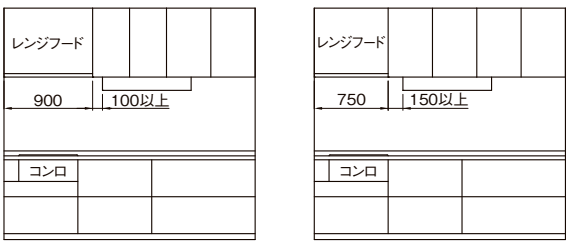
- レンジフードから100mm以上、かつ調理機器から150mm（ワイドタイプは75mm）以上離してください。




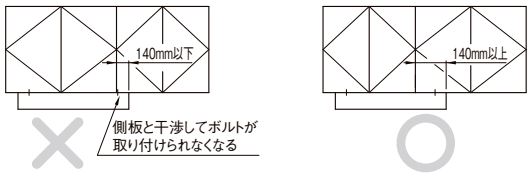
- ウォールキャビネット2台にまたがって設置する場合は、ウォールキャビネット同士の連結部から140mm以上ずらして設置してください。アイレベルラック上下固定用のボルトが取り付けられなくなります。




### 〈設置高さについて〉

カウンター面からウォールキャビネットの底面までの距離は、必ず820mm以上確保してください。これより低くなると、昇降棚が降りたときに水栓金具などに干渉するおそれがあります。



## ■電動昇降式ミドルウォール（食器乾燥庫・照明付き）


〈天井とのクリアランス〉
天井とのクリアランスは20mm以上確保してください。
（電動昇降本体の施工のために必要です）

〈天吊りについて〉
天吊りはできません。（天吊り仕様ではないため）

〈壁の強度について〉
キャビネットは重量物です。収納物をあわせると60～100kg程度となります。取付部の強度を確保してください。特に下がり壁の場合は、奥に傾かない構造、または強度を確保してください。

〈設置高さについて〉
カウンター面から電動昇降の底面までの距離は、必ず820mm以上確保してください。
これより低くなると、昇降棚が降りたときに水栓金具などに干渉するおそれがあります。


〈電動昇降の複数台設置について〉
リモコンは3台以上に対応できません。





## ■不燃仕様ウォールキャビネットの設置ガイド


・不燃ゾーンに接する部分は、不燃仕様のキャビネットを設置してください。
・レンジフードはコンロのトッププレート幅および奥行き寸法を覆っている必要があります。

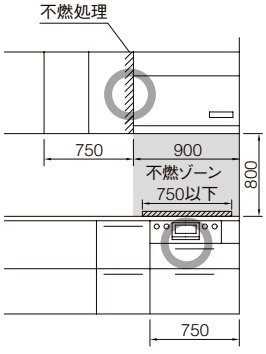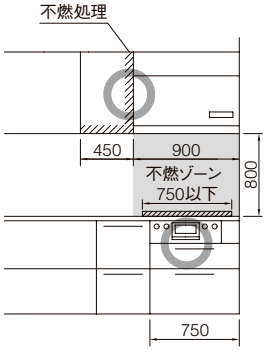
［W900レンジフードの場合］





［W750レンジフードの場合］



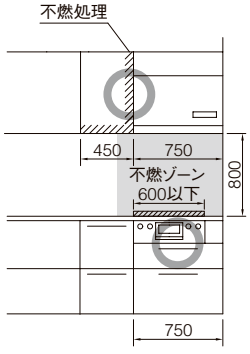


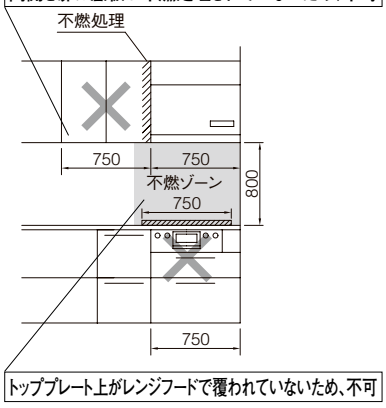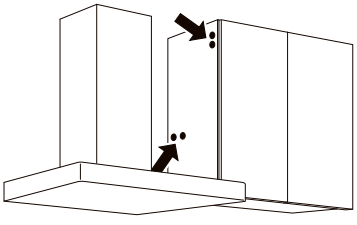
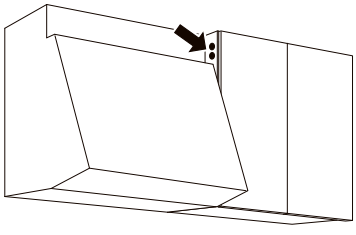

●下記レイアウトは穴やナットが露出する場合がありますのでご注意ください。

レンジフードの下端と不燃ウォールキャビネットの下端が合わない場合。



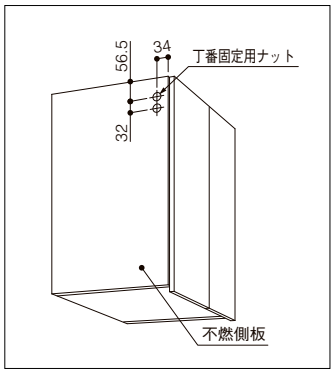
他社レンジフードを別途手配する場合。






〈キャビネットの穴タイプ〉該当するキャビネットはP.199（キャビネットサイズ別品揃え一覧）をご確認ください。


［Aタイプ］
丁番固定用のナットが付きます。




［Bタイプ］
梁対応キット用の穴が開きます。

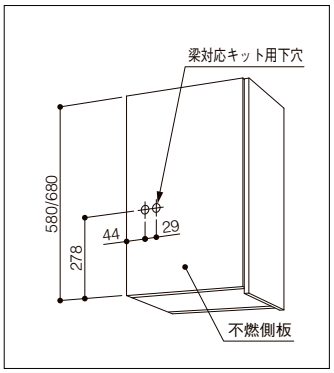


［Wタイプ］
丁番固定用のナットと梁対応キット用の穴が開きます。

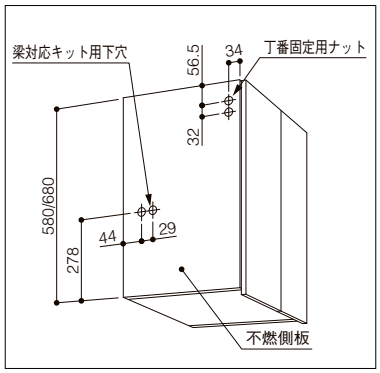


●ナットまたは穴のサイズ
・丁番固定用のナット:φ12×2個
・梁対応キット用穴:φ12×2個

※梁対応キットを使用した場合はナット（φ12×2個）が露出します。

※穴やナットが露出するのは不燃仕様キャビネットの不燃側板のみです。


# 仕様・性能・施工情報
## 木さん取付位置図

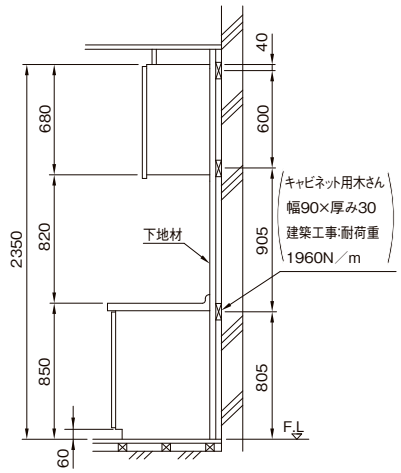※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm


**警告**
- キャビネット取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。
- ウォールキャビネットは重量物です。収納物をあわせると60～100kg程度となります。取付部の強度を確保してください。特に下がり壁の場合は、奥に傾かない構造、または強度を確保してください。

### ■ミドルウォールを吊る場合

[RC構造の場合]





[木造の場合]

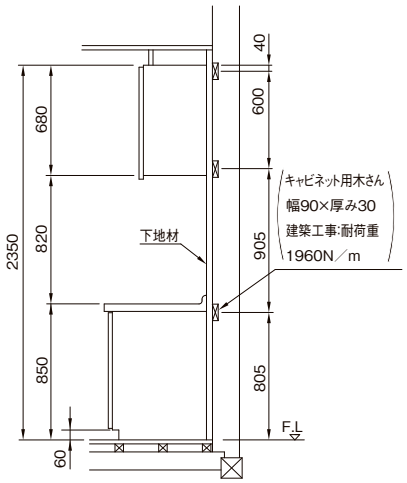


### ■フロアキャビネット・ウォールキャビネット

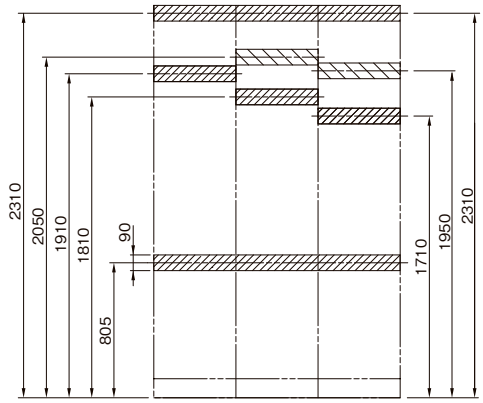
▨は梁対応キット使用時に必要となります。





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| キャビネット高さ | 上段(mm) | 500 (ショート) | 600 (セミミドル) | 700 (ミドル) |
| | 中段(mm) | — | — | — |
| | 下段(mm) | 829 (フロア) | 829 (フロア) | 829 (フロア) |

### ■アイキャッチウォール

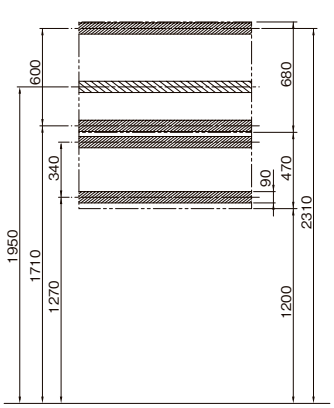▨は梁対応キット使用時に必要となります。




### ■窓用アイキャッチウォール

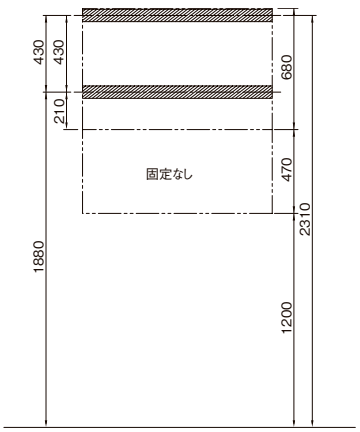


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※周辺ユニットの高さは1タイプのみです。
★カウンター高さにかかわらず一定です。

⚠ 警告
- キャビネット取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。
- ウォールキャビネットは重量物です。収納物をあわせると60〜100kg程度となります。取付部の強度を確保してください。特に下がり壁の場合は、奥に傾かない構造、または強度を確保してください。

## ■周辺ユニット

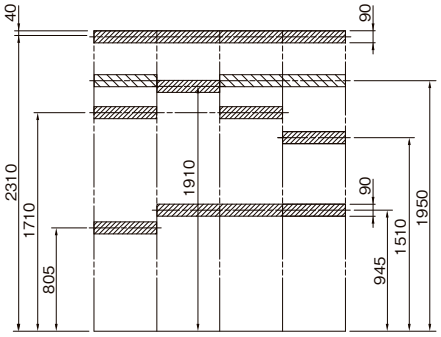
〈キャビネット　D=415〉

▨ は梁対応キット使用時に必要となります。




| キャビネット高さ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上段(mm) | 700 | 500 | 700 | 900 |
| 中段(mm) | — | — | — | — |
| 下段(mm) | 829 (フロア) | 969 (フロア) | 969 (フロア) | 969 (フロア) |


下段が　◆1段引き出し・オープン
◆1段引き出し・開き扉
◆家電収納・オープン
の場合





| キャビネット高さ | | | |
|---|---|---|---|
| 上段(mm) | 500 | 700 |
| 中段(mm) | 821 | 821 |
| 下段(mm) | 829 (フロア) | 829 (フロア) |

下段が　◆3段引き出し
◆家電収納・1段引き出し
の場合


## ■配管まわしキャビネット

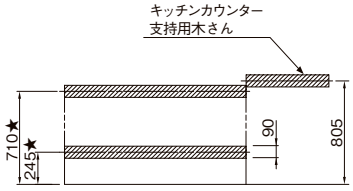


## ■トール用エンドパネル(不燃仕様)

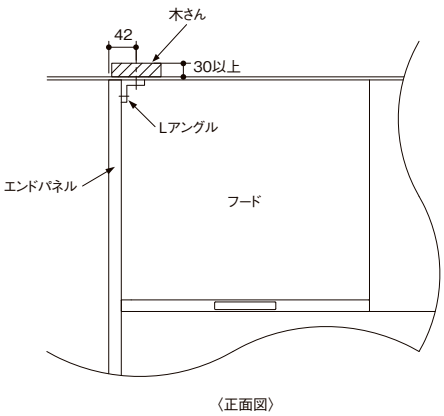


〈正面図〉

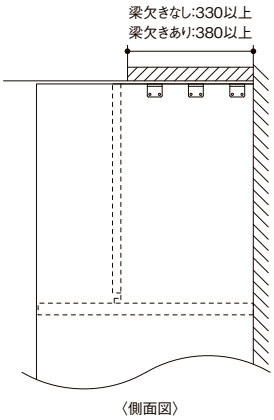



〈側面図〉

# 仕様・性能・施工情報
## 給排水


●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。

○の寸法が基本プランの基本寸法となります。
※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm
★カウンター高さにかかわらず一定です。

壁給水の場合




床給水の場合




※還元水素水生成器（KSOT001P）の場合、メイン水栓から分岐させるため、還元水素水生成器用一時給水管は不要です。
※奥行き方向の排水心にはキッチンパネルの厚みは含まれておりません。

| | D |
|---|---|
| すべり台シンク<br>ステンレスすべり台シンク | 70 |
| スマイルクリーンシンク<br>スマイルクリーンシンクS<br>スペースアップシンク<br>スペースアップシンクS | I型スリム:70<br>I型スリム以外:85 |

### 給排水位置図

**[ I 型 ]** ※対面プランの場合はこちらをご参照ください。

■すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク




●すべり台シンク　A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 1935 | 1650 | ○1440 | ○1440 | 1440 | 1440 | — | — | — |
| 2085 | 1800 | — | 1590 | — | 1590 | 1590 | — | — |
| 2235 | 1950 | — | — | ○1740 | ○1740 | ○1740 | ○1740 | ○1740 |
| 2385 | 2100 | — | — | — | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |

●ステンレスすべり台シンク　A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| 1947 | 1650 | ○1452 | ○1452 | 1452 | 1452 | — | — | — |
| 2097 | 1800 | — | 1602 | — | 1602 | 1602 | — | — |
| 2247 | 1950 | — | — | ○1752 | ○1752 | ○1752 | ○1752 | ○1752 |
| 2397 | 2100 | — | — | — | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 |

**[ I 型・I 型 スリム ]**

■スマイルクリーンシンク・スペースアップシンク




●A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)　※2 I型のみ

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850※2 | 3000※2 |
| 1730 | 1650 | ○1265 | ○1265 | 1265 | 1265 | — | — | — |
| 1880 | 1800 | — | 1415 | — | 1415 | 1415 | — | — |
| 2030 | 1950 | — | — | ○1565 | ○1565 | ○1565 | ○1565 | ○1565 |
| 2180 | 2100 | — | — | — | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |

■スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクS

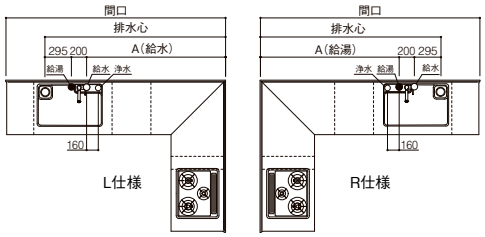



●A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)　※1 I型スリムのみ

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1650※1 | 1800 | 1950 |
| 1355 | 1275 | ○965 | — | — |
| 1505 | 1425 | — | ○1115 | — |
| 1655 | 1575 | — | — | ○1265 |

**[ L 型 ]**

■すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク





●すべり台シンク　A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| 1935 | 1650 | ○1440 | — | 1440 | 1440 | — |
| 2085 | 1800 | — | ○1590 | ○1590 | ○1590 | ○1590 |
| 2235 | 1950 | — | — | 1740 | 1740 | — |
| 2385 | 2100 | — | — | — | — | 1890 |

●ステンレスすべり台シンク　A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| 1947 | 1650 | ○1452 | — | 1452 | 1452 | — |
| 2097 | 1800 | — | ○1602 | ○1602 | ○1602 | ○1602 |
| 2247 | 1950 | — | — | 1752 | 1752 | — |
| 2397 | 2100 | — | — | — | — | 1902 |

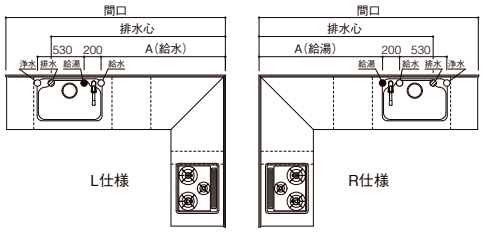
■スマイルクリーンシンク・スペースアップシンク




●A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)

| 排水心 | シンク心 | 間口 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 |
| 1730 | 1650 | ○1265 | — | 1265 | 1265 | — |
| 1880 | 1800 | — | ○1415 | ○1415 | ○1415 | ○1415 |
| 2030 | 1950 | — | — | 1565 | 1565 | — |
| 2180 | 2100 | — | — | — | — | 1715 |

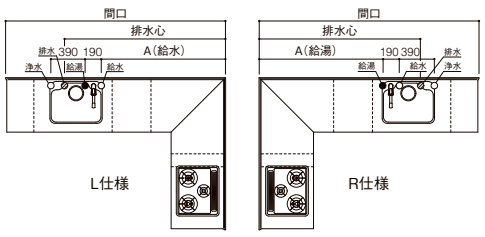■スマイルクリーンシンクS・スペースアップシンクS





●A寸法表(L仕様は給水位置、R仕様は給湯位置を示す)


| 排水心 | シンク心 | 間口 | |
|---|---|---|---|
| | | 1800 | 1950 |
| 1505 | 1425 | ○1115 | — |
| 1655 | 1575 | — | ○1265 |

## 水栓金具

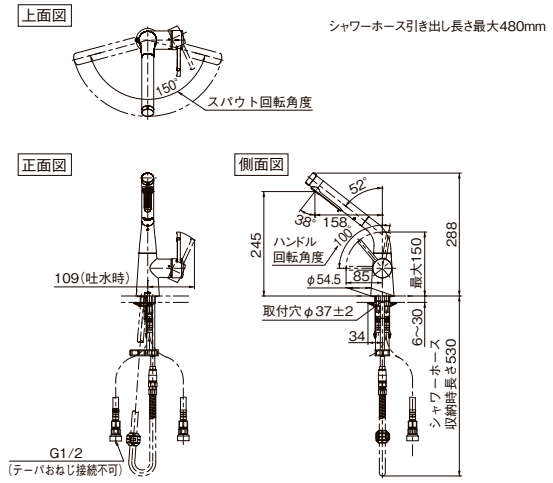
### ■水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）[KSTKG12305J]





### ■ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）[KSTKS05305J]

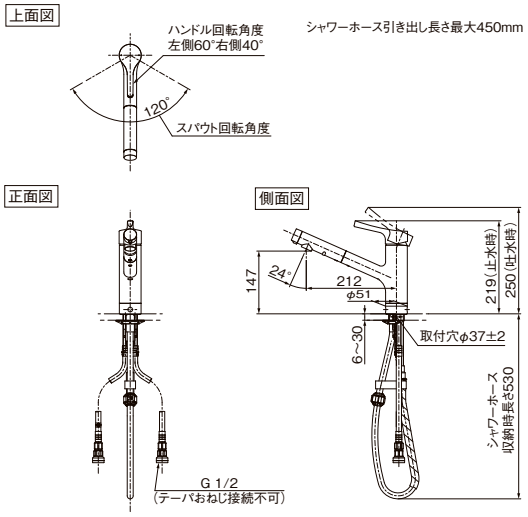



### ■シングルレバー水栓[KSTKS05301J]

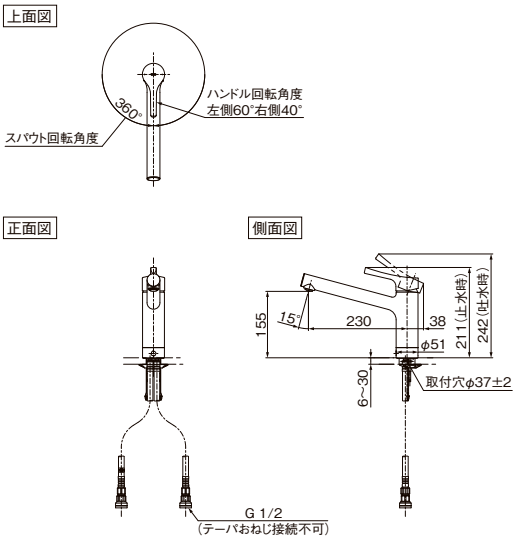


### ■浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓（ハンドシャワー式）[KSTKS05308J]

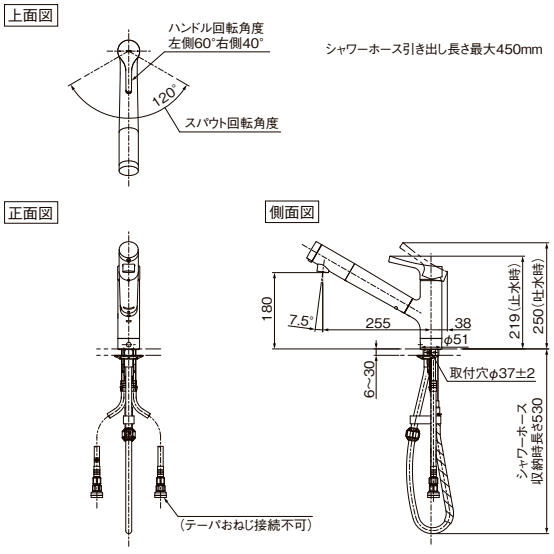



### ■浄水器専用自在水栓（ビルトイン形）[KSTK308APRA]

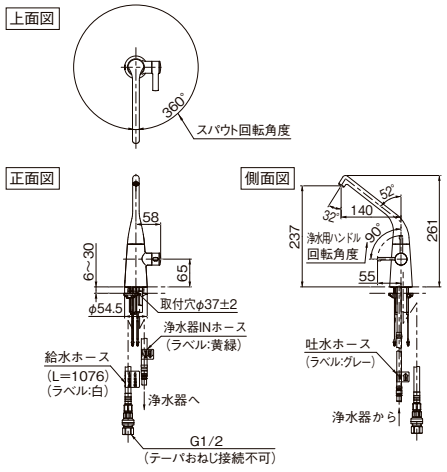

# 仕様・性能・施工情報
## 水栓金具／給排水


●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。





高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。

★カウンター高さにかかわらず一定です。

### ■還元水素水生成器[KSOT001P]









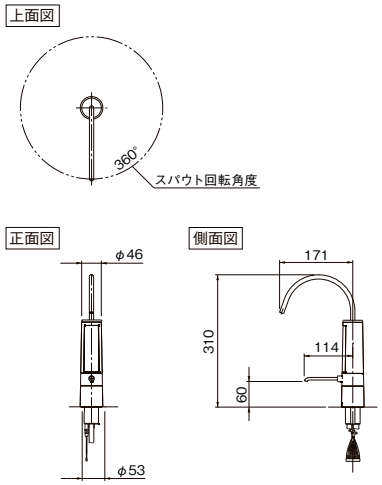



### ■浄水器専用自在水栓(浄水カートリッジ内蔵形)[KSTK304A1X]

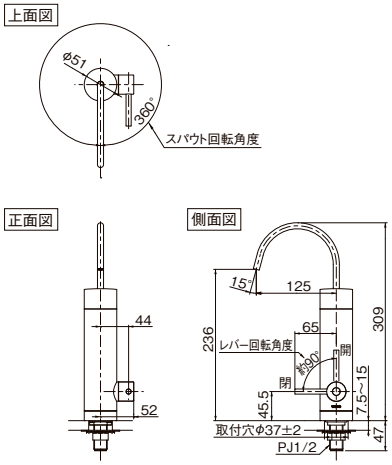


### [水栓金具と浄水器・還元水素水生成器との組み合わせ表]


■全シンク共通

| 部材＼組み合わせ | | 浄水器兼用水栓 | 水栓金具＋浄水器 | | 還元水素水生成器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水栓金具 | |  ※メイン水栓側<br>浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)<br>KSTKS05308J/Z |  <br>浄水器専用自在水栓(ビルトイン形)<br>KSTK308APRA |  <br>浄水器専用自在水栓(浄水カートリッジ内蔵形)<br>KSTK304A1X |  <br>還元水素水生成器<br>KSOT001P |
| 止水栓<br>※浄水器用に追加で1個必要です。 | 壁給水 | — |  <br>壁出し給水用止水栓<br>KSTL4C11U |  <br>壁出し給水用止水栓<br>KSTL4C11U | 分岐金具付属のため、手配不要 |
| | 床給水 | — |  <br>床給水用止水栓<br>KSTL4D14U |  <br>床給水用止水栓<br>KSTL4D14U | 分岐金具付属のため、手配不要 |
| 浄水器本体 | | 浄水カートリッジ1個付属のため、手配不要 |  <br>浄水器本体<br>KSTK302BX | 浄水カートリッジ1個付属のため、手配不要 | 浄水カートリッジ1個付属のため、手配不要 |
| アルカリイオン水生成器本体 | | — | — | — | 還元水素水生成器に付属のため、手配不要 |
| その他 | | — | — |  <br>連結ホース<br>KSTN98LX37S |  <br>専用工具<br>KSOT003P |
| 備考 | | — | — | — | すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク以外の場合は、開き扉のシンクキャビネットとあわせて使用してください。 |


## <配管工事について>

●フロアキャビネットには後方に配管スペースを設けているものがあり、リフォーム現場などの配管取り出し位置変更時に簡単に対応できます。

シンク用フロアキャビネット
コンロ用フロアキャビネット
その他配管スペース付きキャビネット





シンク用フロアキャビネット
けこみ配管対応





※〈　〉はI型スリムの場合

シンク用フロアキャビネット
配管スペースなし仕様





食器洗い乾燥機用キャビネット




※横引き配管の場合は［：：：］に納めてください。(その際、食器洗い乾燥機の給排水、コンセント位置は標準設置できません。)

コンロ用フロアキャビネット
横引き配管用



●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。




高さ寸法が複数記載されている箇所は上から順番にカウンター高さごとの寸法を示しています。


★カウンター高さにかかわらず一定です。

## <配管工事について>


**●排水管を横引きまたは壁出しで配管する場合、カウンター高さおよびカウンター材質・シンクによって配管可能寸法が異なりますのでご注意ください。**

すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク

横引き配管の場合





壁出し配管の場合





スマイルクリーンシンク・スペースアップシンク

横引き配管の場合




壁出し配管の場合




H寸法(mm)

| カウンター高さ ＼ シンク種類 | H寸法 | |
|---|---|---|
| | すべり台シンク・ステンレスすべり台シンク | スマイルクリーンシンク・スペースアップシンク |
| 900 | 425 | 485 |
| 850 | 375 | 435 |
| 800 | 325 | 385 |


※上記は参考寸法です。

※配管スペースのひな段や横さんの加工が必要になる場合があります。


※集合住宅などの高圧洗浄が行われる現場はジャバラの排水管は使用せず、直管を現場手配し接続してください。

配管まわしキャビネット


全体イメージ図




排水管設置例

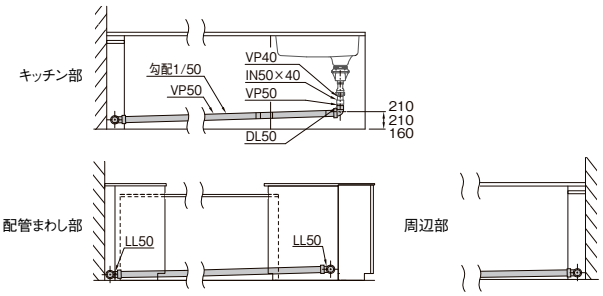



配管スペース詳細

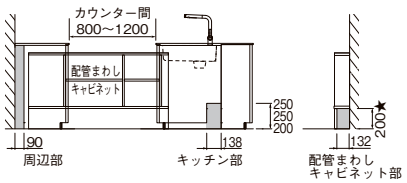


### ■リモデル給水キット[KSTNY99LR50]

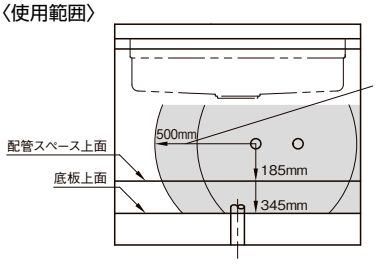
〈使用範囲〉




KSTNY99LR50
リモデル給水キット
止水栓位置ずれ対応可能範囲
(半径500mm以内)
※ただし、シンクキャビネット内止水栓取付可能範囲に限る。

### ■リモデル排水キット[KSZR3A:リモデル排水キット、KSOX002R:偏心対応排水キット(直管)]

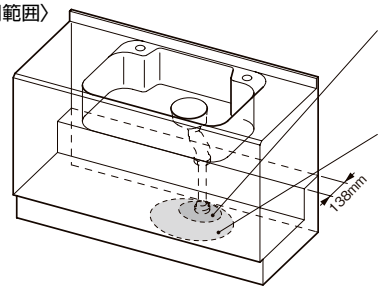
〈使用範囲〉




KSOX002R:偏心対応排水キット(直管)
排水心ずれ対応可能範囲
(間口方向50mm以内)

KSZR3A:リモデル排水キット
排水心ずれ対応可能範囲
(半径100～500mm以内)
※けこみ配管対応のシンクキャビネットでのみ対応できます。それ以外のシンクキャビネットの場合は配管スペース内のみで対応できます。

### ■浄水器

| 図 | | |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 品　番 | | | KSTH634-2R | KSTH658R |
| ろ過流量(動水圧0.1MPa時) | | | 3L/分 | 2L/分 |
| 使用可能な最小動水圧 | | | 0.07MPa (カートリッジの使用初期において、流量0.5L/分以上) | 0.07MPa (カートリッジの使用初期において、流量0.5L/分以上) |
| 通水温度 | | | 最高35℃まで | |
| 浄水能力 (JIS S 3201での試験結果) | 遊離残留塩素(カルキ) | 総ろ過水量(除去率80%) | 40000L | 1200L |
| | 濁り | 総ろ過水量(ろ過流量の50%) | 20000L | 1200L |
| | 総トリハロメタン | 総ろ過水量(除去率80%) | 8000L | — |
| | クロロホルム | 総ろ過水量(除去率80%) | 8000L | — |
| | ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量(除去率80%) | 10000L | — |
| | ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量(除去率80%) | 10000L | — |
| | ブロモホルム | 総ろ過水量(除去率80%) | 10000L | — |
| | 溶解性鉛 | 総ろ過水量(除去率80%) | 10000L | 1200L |
| | CAT(農薬) | 総ろ過水量(除去率80%) | 20000L | 1200L |
| | 2-メチルイソボルネオール(カビ臭) | 総ろ過水量(除去率80%) | 20000L | 1200L |
| | テトラクロロエチレン | 総ろ過水量(除去率80%) | 20000L | — |
| | トリクロロエチレン | 総ろ過水量(除去率80%) | 20000L | — |
| カートリッジの取り替え時期の目安 | | | 約12カ月　使用水量:20L/日 | 約4カ月　使用水量:10L/日 |

# 仕様・性能・施工情報
## 給排水

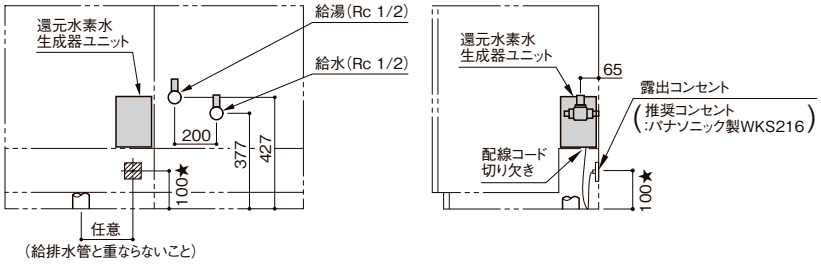
●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
★カウンター高さにかかわらず一定です。

### ■還元水素水生成器［KSOT001P］

#### ●給水・給湯・電源取り出し位置

〈L勝手、すべり台シンクの場合〉





#### ●仕様

| | | |
|---|---|---|
| 品番 | | KSOT001P |
| 定格 | | AC100V　1.7A　50/60Hz |
| ろ材の種類 | | 不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜 |
| ろ過流量 | | 2.2L/分※1［水圧100kPa 20℃時］ |
| 使用可能な最小動水圧 | | 70kPa |
| 生成器本体使用可能水圧（動水圧） | | 70kPa～350kPa |
| 使用可能配水管圧力（静水圧） | | 70kPa～750kPa |
| 使用水温 | | 35℃未満 |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 12000L※4 |
| | 濁り | 12000L※5 |
| | 総トリハロメタン | 12000L※4 |
| | クロロホルム | 12000L※4 |
| | ブロモジクロロメタン | 12000L※4 |
| | ジブロモクロロメタン | 12000L※4 |
| | ブロモホルム | 12000L※4 |
| | テトラクロロエチレン | 12000L※4 |
| | トリクロロエチレン | 12000L※4 |
| | CAT（農薬） | 12000L※4 |
| | 2-メチルイソボルネオール（カビ臭） | 12000L※4 |
| | 溶解性鉛 | 12000L※4 |
| | ジェオスミン（カビ臭） | 12000L※4 |
| | フェノール類 | 12000L※4 |
| 上記以外で除去できる物質 | | 鉄（微粒子状）※6 |
| | | アルミニウム（中性）※6 |
| 電解 | 電解方式 | 連続電解方式 |
| | 吐水流量（生成水流量） | 2.0L/分［水圧100kPa 20℃時］<br>3.0L/分［水圧200kPa 20℃時］ |
| | 電解能力切り替え | 還元水素水:3段階<br>弱酸性:1段階 |
| | 連続使用可能時間 | 常温時 約30分間※2<br>（還元水素水　強・弱酸性時　約15分間）※3 |
| | 電解槽寿命 | 累積約850時間（洗浄時間を含む） |
| | 電極洗浄 | オートクリーニング方式 |
| 生成器本体 | 寸法（幅×奥行き×高さ） | 170mm×115mm×300mm |
| | 質量 | 約2.4kg（満水時 約2.9kg） |
| 水栓 | 形態 | 台付・立形・1ホール式 |
| | 取付穴 | φ35mm～φ40mm |
| | 吐水口 | 回転式 |
| | 寸法（回転半径×高さ） | 171mm×310mm |
| 電源コード長さ | | 電源部:約1200mm<br>操作パネル部:約940mm |
| カートリッジ取り替え時期の目安 | | 約1年　使用水量:30L/日 |
| 医療機器認証番号 | | 226AKBZX00129000 |

※1　還元水素水、弱酸性水で使用できる水はろ過流量・浄水能力の約92%に相当します。
※2　水質・使用環境によって短くなることがあります。
※3　水素チャージモード使用時の還元水素水 中・強は約15分間です。
※4　JIS S 3201試験による除去率80%の値
※5　JIS S 3201試験によるろ過流量の50%の値
※6　浄水器協会（JWPA）で定められた規格基準(JWPAS　B基準)に従った試験による除去率80%の値。
ただし、浄水能力を規定している物ではありません。

### ■つま先らく押し水栓スイッチ［KSTES35N］
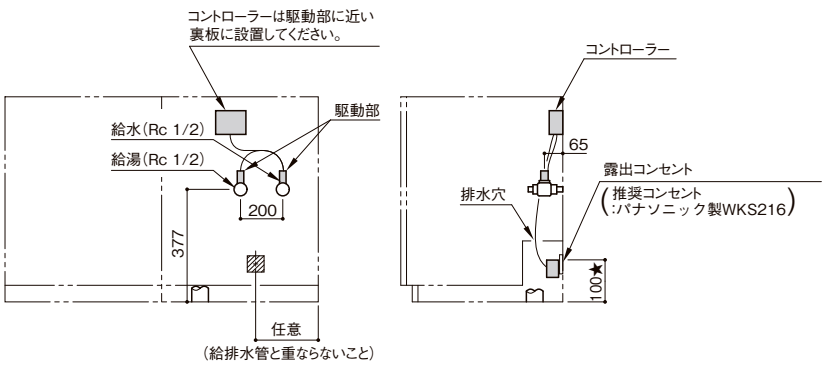
#### ●給水・給湯・電源取り出し位置




#### ●仕様


| | | |
|---|---|---|
| 品番 | | KSTES35N |
| タイプ | | AC100Vタイプ |
| 電源電圧 | | AC100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 待機時 | 0.6W |
| | 作動時 | 0.8W |
| 給水・給湯圧力 | 最低必要水圧（流動時） | 組み合わせる水栓の最低必要水圧+0.03MPa |
| | 最高水圧 | 0.75MPa（静止時） |
| 最高給湯温度 | | 85℃（ただし、安全のため、60℃以下でご使用ください） |
| 使用可能水質 | | 水道水および飲用可能な井戸水 |
| 電源コード長さ | | 1.25m |
| つま先らく押し水栓スイッチコード長さ | | 2.5m |
| 駆動部コード長さ | | 0.57m |
| 給水・給湯接続 | | G1/2 |
| タイマー止水 | | 約60分で自動的に水が止まります |
| 操作部 | | カバー:アルミ製（ヘアライン仕上げ）　本体:樹脂製 |

※けこみ板に直接つま先らく押し水栓スイッチを取り付ける場合以外は、必ず同梱のスペーサーにて取り付けてください。
※スペーサーを使って足踏みタイプにする場合、前出の寸法が大きくなりますので、ご注意ください。
※インバーターを用いたほかの機器により誤動作することがあります。
※凍結が予想される地域では、当社寒冷地用水栓と組み合わせてください。

#### ●取付例

3つのパターンで取り付けが可能です。

①足で押す動作で使用




②足で押す動作で使用




③足で踏む動作で使用




●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

## ■ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・マルチグリル・ワイド・B)[KSMG173UHSSN_ _E](換気連動・マルチグリル・B)[KSMG163UHSSN_ _E]・ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・ワイド・C)[KSMG173GHSSN_ _F](換気連動・C)[KSMG163GHSSN_ _F][KSMG163GHBBN_ _F]

上面図





KSMG173UHSSN_ _E
KSMG173GHSSN_ _F
※〈 〉はI型スリムの場合





KSMG163UHSSN_ _E
KSMG163GHSSN_ _F
KSMG163GHBBN_ _F
※〈 〉はI型スリムの場合

正面図





側面図

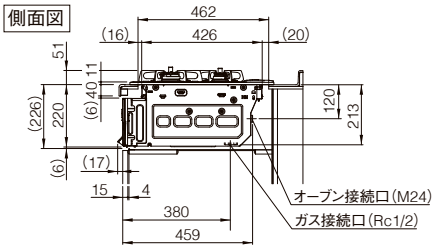



### ●ガス配管取り出し図

正面図




側面図





### ●仕様

| 品番 | | KSMG173UHSSN_ _E<br>KSMG163UHSSN_ _E | | KSMG173GHSSN_ _F<br>KSMG163GHSSN_ _F<br>KSMG163GHBBN_ _F | |
|---|---|---|---|---|---|
| グリル機能 | | 両面焼き水なし | | | |
| 庫内有効寸法 | | 幅229×奥行き313×高さ73mm<br>(マルチグリルサイズ) | | 幅258×奥行き324×高さ60mm | |
| グリル仕様 | | セラミック塗装 | | フッ素(焼き網)<br>耐熱クリアコート(受け皿) | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 9.55{8210} | 9.55{0.684} | 9.44{8120} | 9.44{0.677} |
| | 左右バーナー | 3.50{3010} | 3.50{0.251} | 3.50{3010} | 3.50{0.251} |
| | 後バーナー | 1.28{1100} | 1.28{0.092} | 1.28{1100} | 1.28{0.092} |
| | グリル | 2.33{2000} | 2.33{0.167} | 2.21{1900} | 2.28{0.163} |
| 製造元 | | ハーマン | | | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)

## ■ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・D)[KSMG163LHSSN_ _B]


上面図




※〈 〉はI型スリムの場合

### ●ガス配管取り出し図

正面図





### ●仕様


| 品番 | | KSMG163LHSSN_ _B | |
|---|---|---|---|
| グリル機能 | | 両面焼き水なし | |
| 庫内有効寸法 | | 幅219×奥行き321×高さ62mm | |
| グリル仕様 | | めっき(焼き網)<br>ステンレス(受け皿) | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 9.28{7980} | 9.28{0.665} |
| | 左右バーナー | 3.50{3010} | 3.50{0.251} |
| | 後バーナー | 1.28{1100} | 1.28{0.092} |
| | グリル | 2.03{1750} | 2.12{0.152} |
| 製造元 | | ハーマン | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)


正面図




側面図




側面図

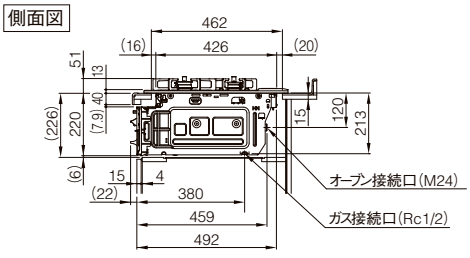


**施工上のご注意**

ガス配管工事(元栓側) ●ガス配管工事はガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
●ガス配管工事はRc1/2ガス管(鋼管)で行ってください。 ●ガス元栓は必ず取り付けてください。
●コンロ用キャビネットの配管スペースは奥行き約90mmです。横引き配管を行う際に制約がありますので配管位置など十分ご確認ください。
●オーブン・オーブンレンジは機器取り付け後のガス配管工事(元栓側)はできません。
●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。


# 仕様・性能・施工情報
## 調理機器

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

### ■ホーロートップ片面焼きコンロH［KSMG063SHB/SBR_ _E］


上面図




※〈 〉はI型スリムの場合

●ガス配管取り出し図

正面図





●仕様


| 品番 | | KSMG063SHB/SBR_ _E | |
|---|---|---|---|
| グリル機能 | | 片面焼き水なし | |
| 庫内有効寸法 | | 幅217×奥行き317×高さ62mm | |
| グリル仕様 | | めっき（焼き網）<br>ステンレス（受け皿） | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 9.88{8500} | 9.88{0.708} |
| | 左右バーナー | 4.20{3610} | 4.20{0.301} |
| | 後バーナー | 1.28{1100} | 1.28{0.092} |
| | グリル | 1.28{1100} | 1.28{0.092} |
| 製造元 | | ハーマン | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464（mm）


正面図




側面図





側面図

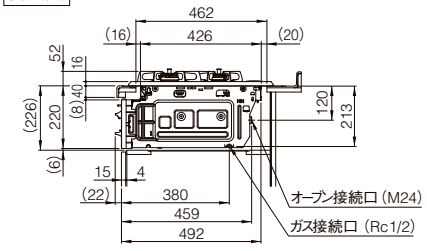



### ■オーブンレンジH［KSMG065THSXX_ _D］

正面図





●ガス配管取り出し図

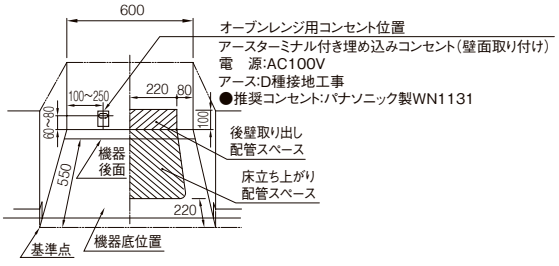



●仕様

| 品番 | | KSMG065THSXX_ _D | |
|---|---|---|---|
| オーブン機能 | | ガス高速オーブン | |
| オーブン容量 | | 44L | |
| 庫内有効寸法 | | 幅355×奥行き395×高さ255mm | |
| オーブン角皿寸法 | | 幅340×奥行き340mm | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | オーブン | 4.53{3900} | 4.53{0.325} |
| 高周波出力（W） | | 強500、弱130W相当<br>解凍130Wと90W相当 | |
| 定格消費電力（W） | | オーブン 80W<br>電子レンジ 1100W | |
| 定格電圧（V） | | AC100V（50/60Hz） | |
| 電源コード長さ | | 2m | |
| 製造元 | | ハーマン | |


側面図




正面図




上面図

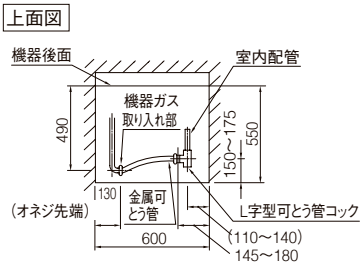


●関連部材

| 中間排気筒 | KSOM017GN |
|---|---|
| オーブンレンジH用フィラー | KSOM018GB |

※カウンター高さ900mmにてオーブンレンジを設置する場合に必要です。

| 組み合わせコンロ | KSMG173UHSSN_ _E<br>KSMG163UHSSN_ _E<br>KSMG173GHSSN_ _F<br>KSMG163GHSSN_ _F<br>KSMG163GHBBN_ _F<br>KSMG163LHSSN_ _B<br>KSMG063SHB/SBR_ _E |
|---|---|

**施工上のご注意**


ガス配管工事（元栓側）　●ガス配管工事はガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
●ガス配管工事はRc1/2ガス管（鋼管）で行ってください。　●ガス元栓は必ず取り付けてください。
●コンロ用キャビネットの配管スペースは奥行き約90mmです。横引き配管を行う際に制約がありますので配管位置など十分ご確認ください。
●オーブン・オーブンレンジは機器取り付け後のガス配管工事（元栓側）はできません。
●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

## ■ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・ワイド・C)[KSMG173GRSSN_ _D](換気連動・C)[KSMG163GRSSN_ _D]

上面図




KSMG173GRSSN_ _D
※〈 〉はI型スリムの場合





KSMG163GRSSN_ _D

### ●仕様


| 品番 | | KSMG173GRSSN_ _D | KSMG163GRSSN_ _D |
|---|---|---|---|
| グリル機能 | | 両面焼き水なし | |
| 庫内有効寸法 | | 幅265×奥行き332×高さ67mm | |
| グリル仕様 | | めっき(焼き網)<br>耐熱クリアコート(受け皿) | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 10.8{9290} | 10.6{0.757} |
| | 左右バーナー | 4.20{3610} | 4.20{0.301} |
| | 後バーナー | 1.27{1090} | 1.27{0.091} |
| | グリル | 1.89{1630} | 1.94{0.139} |
| 製造元 | | リンナイ | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)

正面図





側面図

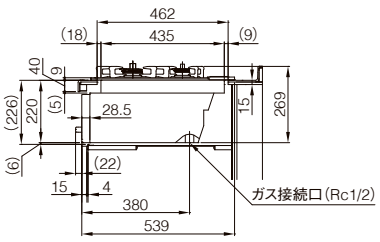



### ●ガス配管取り出し図

正面図





側面図




## ■ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・D)[KSMG163LRSSN_ _B]・ホーロートップ両面焼きコンロR[KSMG063WRSBN_ _E]・ガラストップ片面焼きコンロR[KSMG063KRSBN_ _F]

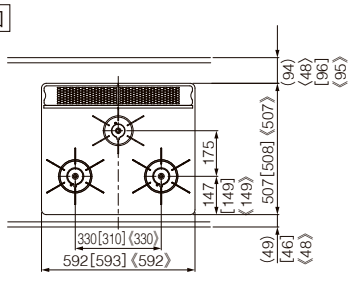
上面図




KSMG063KRSBN_ _F
※〈 〉はI型スリムの場合
※[ ]はKSMG063WRSBN_ _Eの場合
※《 》はKSMG163LRSSN_ _Bの場合

### ●ガス配管取り出し図

正面図





### ●仕様


| 品番 | | KSMG163LRSSN_ _B | KSMG063WRSBN_ _E | KSMG063KRSBN_ _F | |
|---|---|---|---|---|---|
| グリル機能 | | 両面焼き水なし | | 片面焼き水なし | |
| 庫内有効寸法 | | 幅242×奥行き320×高さ61mm | | 幅233×奥行き388×高さ70mm | |
| グリル仕様 | | めっき(焼き網)<br>ステンレス(受け皿) | | ステンレス | |
| ガス消費量<br>13A kW{kcal/h}<br>LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 10.7{9200} | 10.6{0.757} | 10.1{8700} | 10.0{0.714} |
| | 左右バーナー | 4.20{3610} | 4.20{0.301} | 4.20{3610} | 4.20{0.301} |
| | 後バーナー | 1.27{1090} | 1.27{0.091} | 1.27{1090} | 1.27{0.091} |
| | グリル | 1.85{1590} | 1.90{0.136} | 1.33{1140} | 1.33{0.095} |
| 製造元 | | リンナイ | | | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)

正面図





側面図

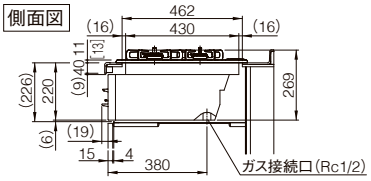


※[ ]はKSMG063WRSBN_ _Eの場合

側面図




**施工上のご注意**

ガス配管工事(元栓側) ●ガス配管工事はガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
●ガス配管工事はRc1/2ガス管(鋼管)で行ってください。 ●ガス元栓は必ず取り付けてください。
●コンロ用キャビネットの配管スペースは奥行き約90mmです。横引き配管を行う際に制約がありますので配管位置など十分ご確認ください。
●オーブン・オーブンレンジは機器取り付け後のガス配管工事(元栓側)はできません。
●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。

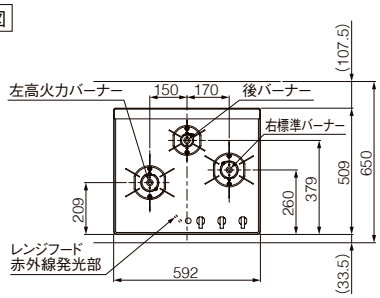
# 仕様・性能・施工情報
## 調理機器

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

### ■グリルレス3口ガラストップコンロH（換気連動）[KSMG163JHNBL_ _A]


上面図




正面図

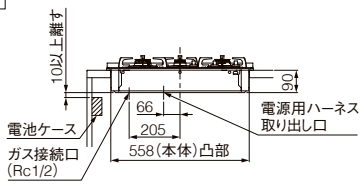



側面図





●ガス配管取り出し図

正面図




側面図





●仕様

| 品番 | | KSMG163JHNBL_ _A | |
|---|---|---|---|
| ガス消費量 13A kW{kcal/h} LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 8.14{7000} | 8.14{0.583} |
| | 右バーナー | 2.97{2550} | 2.97{0.213} |
| | 左バーナー | 4.20{3610} | 4.20{0.301} |
| | 後バーナー | 1.28{1100} | 1.28{0.092} |
| 製造元 | | ハーマン | |


※取付穴寸法:W560～564×D460～464（mm）

### ■グリルレス4口ステンレストップコンロR[KSMG064JRNTL_ _E]


上面図




正面図





側面図





●ガス配管取り出し図

正面図




側面図




●仕様

| 品番 | | KSMG064JRNTL_ _E | |
|---|---|---|---|
| ガス消費量 13A kW{kcal/h} LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 8.00{6880} | 7.90{0.564} |
| | 右バーナー | 2.50{2150} | 2.50{0.179} |
| | 左バーナー | 3.50{3010} | 3.20{0.229} |
| | 後バーナー | 1.27{1090} | 1.27{0.091} |
| 製造元 | | リンナイ | |

※取付穴寸法:W560～564×D460～464（mm）

**施工上のご注意**


ガス配管工事（元栓側）　●ガス配管工事はガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
●ガス配管工事はRc1/2ガス管（鋼管）で行ってください。　●ガス元栓は必ず取り付けてください。
●コンロ用キャビネットの配管スペースは奥行き約90mmです。横引き配管を行う際に制約がありますので配管位置など十分ご確認ください。
●オーブン・オーブンレンジは機器取り付け後のガス配管工事（元栓側）はできません。
●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●品番中の_ _にはガス種を入れてください。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

## ■オーブンレンジR（換気連動）[KSMG165TRSXX_ _D]

正面図





●ガス配管取り出し図

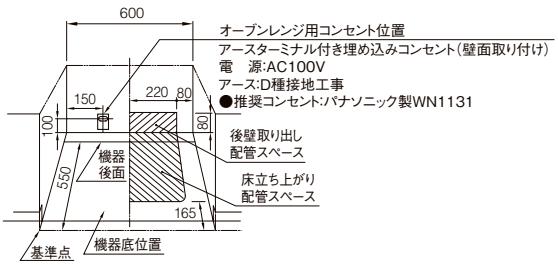



### ●仕様

| 品番 | | KSMG165TRSXX_ _D | |
|---|---|---|---|
| オーブン機能 | | ●ガス高速オーブン | |
| オーブン容量 | | 33L | |
| 庫内有効寸法 | | 幅340×奥行き375×高さ215mm | |
| オーブン角皿寸法 | | 幅315×奥行き315mm | |
| ガス消費量 13A kW{kcal/h} LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | オーブン | 3.55{3050} | 3.55{0.254} |
| 高周波出力（W） | | 強600、弱200W相当 | |
| 定格消費電力（W） | | オーブン 80W<br>電子レンジ 1300W<br>同時（コンビ）使用 1350W | |
| 定格電圧（V） | | AC100V（50/60Hz） | |
| 電源コード長さ | | 2m | |
| 製造元 | | リンナイ | |


側面図




上面図




正面図




### ●関連部材


| オーブンレンジR用台輪 | KSOM008GS |
|---|---|

※カウンター高さ900mmにてオーブンレンジを設置する場合に必要です。

| 組み合わせコンロ | KSMG173GRSSN_ _D<br>KSMG163GRSSN_ _D<br>KSMG163LRSSN_ _B<br>KSMG063WRSBN_ _E<br>KSMG063KRSBN_ _F |
|---|---|


## ■グリルレス2口ホーロートップコンロR[KSMG042JRNWN_ _C]

上面図





●ガス配管取り出し図


正面図





正面図




側面図




側面図




### ●仕様

| 品番 | | KSMG042JRNWN_ _C | |
|---|---|---|---|
| ガス消費量 13A kW{kcal/h} LPG kW{kg/h} | ガス種 | 13A | LPG |
| | 全点火時 | 4.77{4100} | 4.50{0.321} |
| | 右バーナー | 1.40{1200} | 1.27{0.091} |
| | 左バーナー | 3.50{3010} | 3.50{0.250} |
| | 後バーナー | — | — |
| 製造元 | | リンナイ | |

※取付穴寸法:W410〜414×D460〜464（mm）

**施工上のご注意**

ガス配管工事（元栓側）　●ガス配管工事はガス供給事業者の指定店へ依頼し施工してください。
●ガス配管工事はRc1/2ガス管（鋼管）で行ってください。　●ガス元栓は必ず取り付けてください。
●コンロ用キャビネットの配管スペースは奥行き約90mmです。横引き配管を行う際に制約がありますので配管位置など十分ご確認ください。
●オーブン・オーブンレンジは機器取り付け後のガス配管工事（元栓側）はできません。
●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。


# 仕様・性能・施工情報
**調理機器**

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(200V、VVF2×銅心2.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

## ■3口IHヒーターP(オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド)[KSME173NPSSAXXJ](換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド)[KSME173NPSSTXXJ](換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ)[KSME163NPSSTXXJ]

上面図






KSME173NPSSAXXJ
KSME173NPSSTXXJ
※〈 〉はI型スリムの場合





KSME163NPSSTXXJ
※〈 〉はI型スリムの場合


正面図





側面図




## ●電源取り出し図

正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

電源取り出し位置
電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、30A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WK36301B

※30A専用回路(ブレーカー付き)を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
(推奨品 パナソニック製BJS3022N[HBモジュール]
またはBSHE23022[コンパクトタイプ])

## ●仕様

| 品番 | KSME173NPSSAXXJ | KSME173NPSSTXXJ | KSME163NPSSTXXJ |
|---|---|---|---|
| グリル機能 | 両面焼き水なし | | |
| 庫内有効寸法 | 幅260×奥行き394×高さ91mm(皿)<br>幅220×奥行き360×高さ101mm(なべ) | | |
| グリル仕様 | フッ素(グリル皿) | | |
| 運転音(dB) | 25/35/38/40/44/48/51 | 25/35/40/48 | |
| 定格消費電力(kW) | 全点火時　5.8／4.8／4.0kW(切り替え式)*<br>右ヒーター(IH)　3.2(アルミ2.6)kW<br>左ヒーター(IH)　3.2kW<br>後ヒーター(IH)　2.0kW<br>グリル　2.75kW | 全点火時　5.8／4.8／4.0kW(切り替え式)*<br>右ヒーター(IH)　3.2kW<br>左ヒーター(IH)　3.2kW<br>後ヒーター(IH)　2.0kW<br>グリル　2.75kW | |
| | *契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8／4.0kWに切り替え可能です。 | | |
| 定格電圧(V) | AC200V(50/60Hz共用) | | |
| ヒーター方式 | IH(3口) | | |
| 電源コード長さ | 0.7m | | |
| 製造元 | パナソニック | | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)


**施工上のご注意**
● 後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。
● ガス調理機器から電気調理機器へ変更する場合は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに配管類を無断撤去することは、法令により規制されておりますので、ご注意ください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(200V、VVF2×銅心2.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

## ■3口IHヒーターP(換気連動・ワイド)[KSME173NPSSCXXA](換気連動)[KSME163NPSSCXXA]・2口IH+ラジエントヒーターP[KSME063NPB/SBNXXH]


上面図




KSME173NPSSCXXA
※〈 〉はI型スリムの場合






KSME163NPSSCXXA
※〈 〉はI型スリムの場合





KSME063NPB/SBNXXH
※〈 〉はI型スリムの場合


正面図









側面図





## ●電源取り出し図

正面図



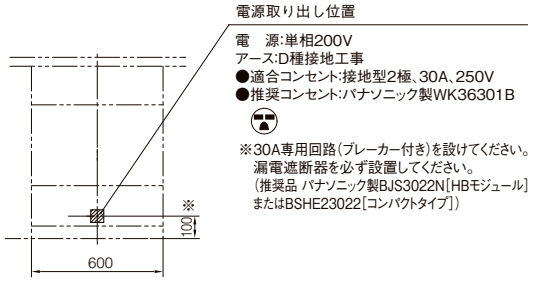
電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、30A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WK36301B

※30A専用回路(ブレーカー付き)を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
(推奨品 パナソニック製BJS3022N[HBモジュール]
またはBSHE23022[コンパクトタイプ])

※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

## ●仕様

| 品番 | KSME173NPSSCXXA | KSME163NPSSCXXA | KSME063NPB/SBNXXH |
|---|---|---|---|
| グリル機能 | 両面焼き水なし | | |
| 庫内有効寸法 | 幅260×奥行き394×高さ64mm | | 幅260×奥行き349×高さ64mm<br>(グリル皿の調理面から上ヒーターまで) |
| グリル仕様 | フッ素(グリル皿) | | |
| 運転音(dB) | 46/40/35/25 | | 25/35/40/44 |
| 定格消費電力(kW) | 全点火時　5.8／4.8／4.0kW(切り替え式)*<br>右ヒーター(IH)　3.0kW<br>左ヒーター(IH)　3.0kW<br>後ヒーター(IH)　1.5kW<br>グリル　1.95kW | | 全点火時　5.8／4.8kW(切り替え式)*<br>右ヒーター(IH)　3.0kW<br>左ヒーター(IH)　3.0kW<br>後ヒーター(ラジエントヒーター)　1.25kW<br>グリル　1.55kW |
| | *契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8／4.0kWに切り替え可能です。 | | *契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8kWに切り替え可能です。 |
| 定格電圧(V) | AC200V(50/60Hz共用) | | |
| ヒーター方式 | IH(3口) | | IH(2口)　ラジエントヒーター(1口) |
| 電源コード長さ | 0.9m | | |
| 製造元 | パナソニック | | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)

**施工上のご注意**

●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。
●ガス調理機器から電気調理機器へ変更する場合は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに配管類を無断撤去することは、法令により規制されておりますので、ご注意ください。


# 仕様・性能・施工情報
## 調理機器

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（200V、VVF2×銅心2.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

### ■電気オーブンレンジP［KSME065TPBXXXXB］

正面図





側面図

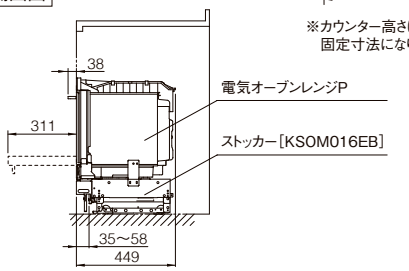


#### ●電源取り出し図

正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

IHクッキングヒーター用コンセント位置

電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、30A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WK36301B

※30A専用回路（ブレーカー付き）を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
（推奨品 パナソニック製BJS3022N［HBモジュール］
またはBSHE23022［コンパクトタイプ］）

オーブンレンジ用コンセント位置

アースターミナル付きコンセント
（壁面取り付け）
電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●推奨コンセント:パナソニック製WKS294（露出型）
またはWN1932（埋込型）

※20A専用回路（ブレーカー付き）を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
（推奨品 パナソニック製BJS2022N［HBモジュール］
またはBSHE22022［コンパクトタイプ］）

#### ●仕様

| 品番 | KSME065TPBXXXXB |
|---|---|
| オーブン機能 | 電気オーブン |
| 庫内容量（約） | 30L |
| 庫内有効寸法 | 幅394×奥行き309×高さ234mm |
| オーブン角皿寸法 | 幅366×奥行き262mm |
| 高周波出力（W） | 1000※1 /800/600/500/300/150W相当 |
| 定格消費電力（kW） | 1.6kW（レンジ）　1.33kW（グリル）　1.37kW（オーブン） |
| 定格電圧（V） | AC200V（50/60Hz） |
| 電源コード長さ | 1.5m |
| 製造元 | パナソニック |

※1　特定のメニュー時3分間。その後は600Wに切り替わります。

#### ●関連部材


| 電気オーブンレンジP用ストッカー | KSOM016EB |
|---|---|
| 電気オーブンレンジP用台輪 | KSOM010EB |

※ストッカーはオーブンレンジの設置に必要です。
※台輪はカウンター高さ900mmにてオーブンレンジを設置する場合に必要です。

| 組み合わせコンロ | KSME173NPSSTXXJ<br>KSME173NPSSCXXA<br>KSME163NPSSTXXJ<br>KSME173NPSSAXXJ<br>KSME163NPSSCXXA<br>KSME063NPBBNXXH<br>KSME063NPSBNXXH |
|---|---|

### ■3口IHヒーターH（オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド）［KSME173NHSSAXXF］


上面図




※〈　〉はI型スリムの場合

#### ●電源取り出し図

正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

電源取り出し位置

電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、30A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WK36301B


※30A専用回路（ブレーカー付き）を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
（推奨品 パナソニック製BJS3022N［HBモジュール］
またはBSHE23022［コンパクトタイプ］）

#### ●仕様


| 品番 | KSME173NHSSAXXF |
|---|---|
| グリル機能 | 両面焼き水なし |
| 庫内有効寸法 | 幅275×奥行き384×高さ99mm<br>（波皿）84mm/（平皿）90mm |
| グリル仕様 | ホーロー（平皿）<br>フッ素（波皿） |
| 運転音（dB） | 33/39/42/47/51 |
| 定格消費電力（kW） | 全点火時　5.8／4.8kW（切り替え式）*<br>右ヒーター（IH）　3.2（アルミ2.6）kW<br>左ヒーター（IH）　3.2kW<br>後ヒーター（IH）　2.0kW<br>グリル　上1.4kW／下1.2kW<br>**＊契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8kWに切り替え可能です。** |
| 定格電圧（V） | AC200V（50/60Hz共用） |
| ヒーター方式 | IH（3口） |
| 電源コード長さ | 0.7m |
| 製造元 | 日立 |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464（mm）

正面図




側面図




**施工上のご注意**


● 後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。
● ガス調理機器から電気調理機器へ変更する場合は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに配管類を無断撤去することは、法令により規制されておりますので、ご注意ください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(200V、VVF2×銅心2.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※グリル庫内有効寸法は焼き網からグリル開口部の高さです。

## ■3口IHヒーターH(換気連動・ラク旨グリル・ワイド)[KSME173NHSSUXXA]・(換気連動・ラク旨グリル)[KSME163NHSSUXXA][KSME163NHBBUXXA]

上面図





KSME173NHSSUXXA
※〈 〉はI型スリムの場合





KSME163NHSSUXXA
KSME163NHBBUXXA
※〈 〉はI型スリムの場合

正面図




側面図





## ●仕様

| 品番 | KSME173NHSSUXXA | KSME163NHSSUXXA<br>KSME163NHBBUXXA |
|---|---|---|
| グリル機能 | 両面焼き水なし | |
| 庫内有効寸法 | 幅280×奥行き348mm(皿)×高さ84mm(波皿) | |
| グリル仕様 | フッ素(波皿) | |
| 運転音(dB) | 33/39/42 | |
| 定格消費電力(kW) | 全点火時 5.8／4.8kW(切り替え式)*<br>右ヒーター(IH) 3.2kW<br>左ヒーター(IH) 3.2kW<br>後ヒーター(IH) 1.6kW<br>グリル 上1.4kW／下1.2kW<br>*契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8kWに切り替え可能です。 | |
| 定格電圧(V) | AC200V(50/60Hz共用) | |
| ヒーター方式 | IH(3口) | |
| 電源コード長さ | 0.7m | |
| 製造元 | 日立 | |

※取付穴寸法:W560〜564×D460〜464(mm)

## ●電源取り出し図

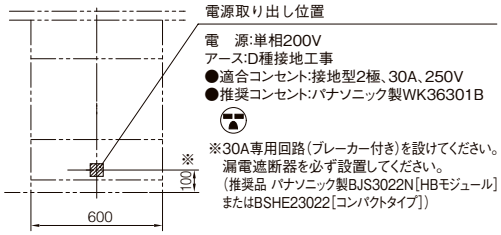正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。



**施工上のご注意**

●後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。
●ガス調理機器から電気調理機器へ変更する場合は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに配管類を無断撤去することは、法令により規制されておりますので、ご注意ください。


# 仕様・性能・施工情報
## 調理機器

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（200V、VVF2×銅心2.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

### ■グリルレス3口IHヒーターP（換気連動）[KSME163JPNB/STXXB]


上面図




正面図





側面図




●電源取り出し図

正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

電源取り出し位置

電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、30A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WK36301B

※30A専用回路（ブレーカー付き）を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
（推奨品 パナソニック製BJS3022N［HBモジュール］
またはBSHE23022［コンパクトタイプ］）


●仕様

| 品番 | KSME163JPNB/STXXB |
|---|---|
| 運転音（dB） | 25/35/38/43 |
| 定格消費電力（kW） | 全点火時　5.8／4.8kW（切り替え式）*<br>右ヒーター（IH）　3.0kW<br>左ヒーター（IH）　3.0kW<br>後ヒーター（IH）　1.5kW<br>*契約消費電力にあわせて最大合計出力を合計4.8kWに切り替え可能です。 |
| 定格電圧（V） | AC200V（50/60Hz共用） |
| ヒーター方式 | IH（3口） |
| 電源コード長さ | 0.9m |
| 製造元 | パナソニック |

※取付穴寸法:W560～564×D460～464（mm）

### ■グリルレス2口IHヒーターH[KSME042JHNSNXXD]

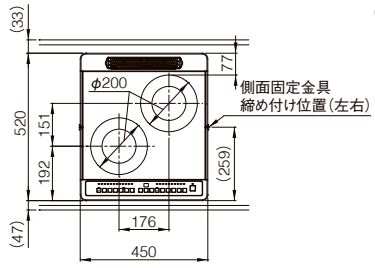
上面図




正面図





側面図




●電源取り出し図

正面図




※カウンター高さに関係なく
固定寸法になります。

電源取り出し位置

電　源:単相200V
アース:D種接地工事
●適合コンセント:接地型2極、20A、250V
●推奨コンセント:パナソニック製WKS294

※20A専用回路（ブレーカー付き）を設けてください。
漏電遮断器を必ず設置してください。
（推奨品パナソニック製BJS2022N［HBモジュール］
またはBSHE22022［コンパクトタイプ］）

●仕様

| 品番 | KSME042JHNSNXXD |
|---|---|
| 運転音（dB） | 35 |
| 定格消費電力（kW） | 全点火時　4.0kW<br>右ヒーター（IH）　2.0kW<br>左ヒーター（IH）　3.0kW |
| 定格電圧（V） | AC200V（50/60Hz共用） |
| ヒーター方式 | IH（2口） |
| 電源コード長さ | 0.7m |
| 製造元 | 日立 |

※取付穴寸法:W410～414×D460～464（mm）

**施工上のご注意**

● 後方および側方の離隔距離が取れない場合は、各地の火災予防条例に従って壁を仕上げてください。
● ガス調理機器から電気調理機器へ変更する場合は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに配管類を無断撤去することは、法令により規制されておりますので、ご注意ください。















## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

### 扉材幕板／カット用幕板のカット範囲および梁対応寸法一覧

▨=水平カット範囲　▭=梁型切り欠き範囲

| | 前幕板 | | | | 横幕板 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 上方排気 | 後方排気 | 左側方排気 | 右側方排気 | |
| スーパークリーンフード（スリムを含む） |  図はL仕様、R仕様も同様 |  図はL仕様、R仕様も同様 |  |  |  |
| フラットシロッコファンフード |  |  |  |  |  |
| リモデルスリムフード | |  |  |  |  |

※1 電動シャッター使用時は高さ−50mm


〈扉材幕板のカットについて〉
扉の基材はMDFやパーチクルボードでできているため、カットした場合、木口部分の見栄えが異なります。カット後に木口部分が露出する場合は縁貼り材を貼るなど、木口処理が必要です。

# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

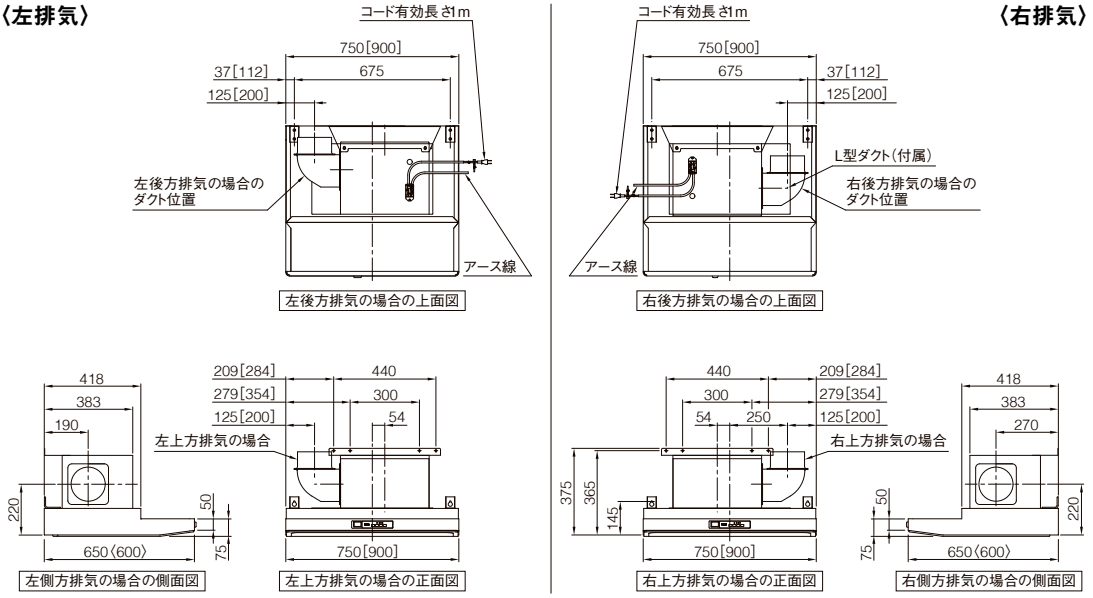●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

### ■スーパークリーンフード（LED）[KSKR175/190BSB/SR/LXXXD]・スーパークリーンスリムフード（LED）[KSKR175QSB/SR/LXXXD]





※[ ]はW900の場合　※〈 〉はスーパークリーンスリムフードの場合
1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上面もしくは側面・背面に突き出すようにセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
推奨品:P.225●関連部材参照（もしくは同等品）
4.アースを取り付けてください。（D種接地工事）
5.フード色前幕仕様および同時給排気前幕板仕様の場合、側面排気側への間口調整フィラー、エンドスペーサーの設置はできません。

### ●電気配線位置

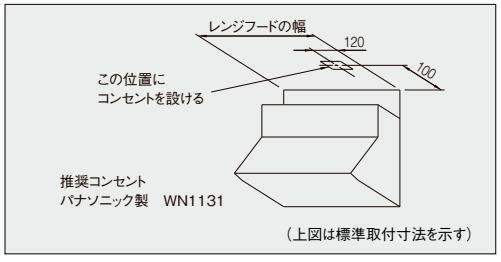



（上図は標準取付寸法を示す）

### ●木さん取付位置

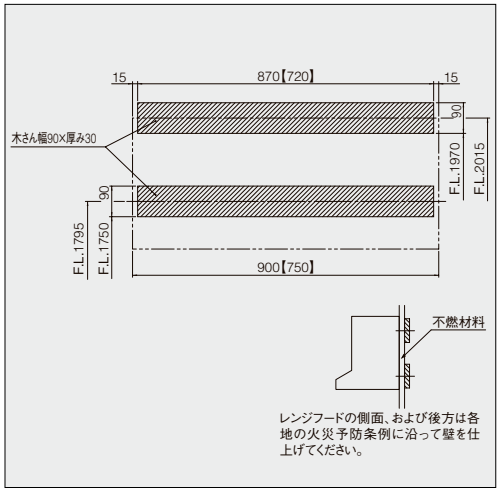


レンジフードの側面、および後方は各地の火災予防条例に沿って壁を仕上げてください。

### ●排気方向別ダクト位置（同時給排気ユニットを使わないとき）

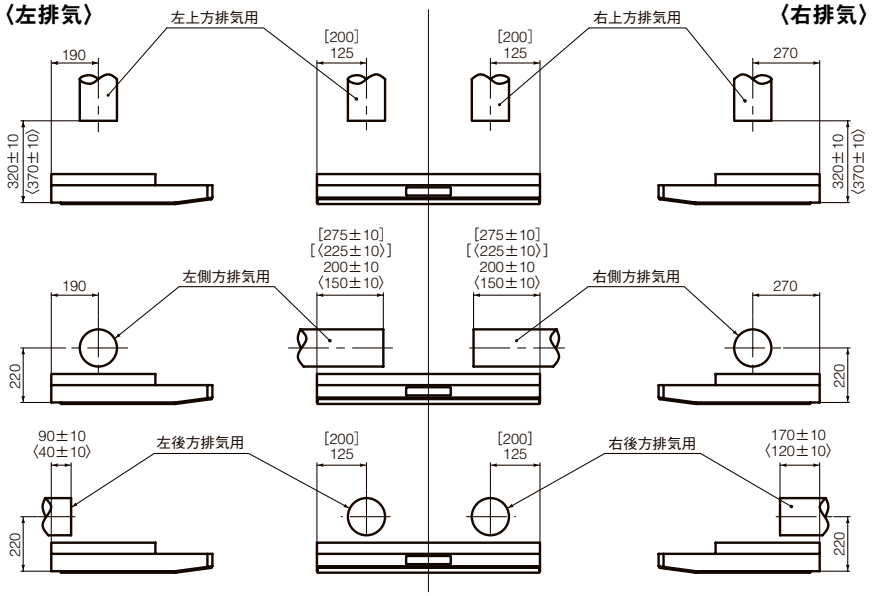


※〈 〉は電動シャッターD（KSOK013）を使用する場合　※[ ]はW900の場合

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線A（KSOK012）が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。ただし電動シャッターD（KSOK013）の同時接続はできません。（排気専用の電動シャッターD（KSOK013）を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線A（KSOK012）は、不要です）

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター（排気専用） | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター（給気専用） | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター（給気専用） | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー（排気専用） | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター（給気専用） | P-18QDL6-BL |

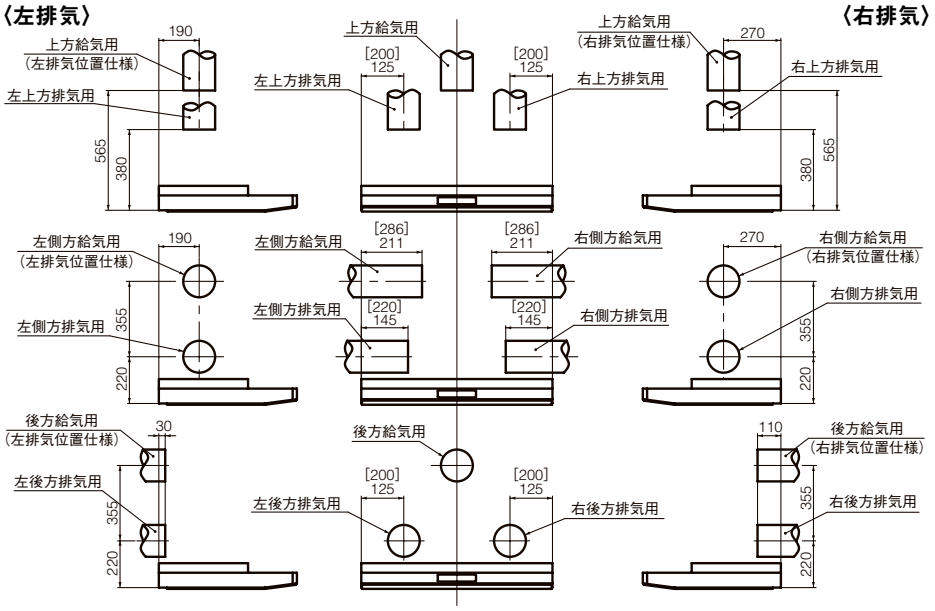
※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー（シャッター）で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。　※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー（シャッター）がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm



## ■スーパークリーンフード（LED）[KSKR175/190BSB/SR/LXXXD]・スーパークリーンスリムフード（LED）[KSKR175QSB/SR/LXXXD]

### ●同時給排気ユニット使用時の給排気方向別ダクト位置




※[ ]はW900の場合

### ●性能／仕様
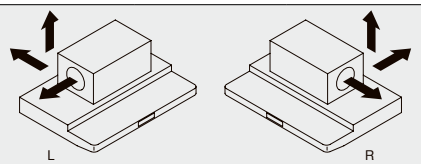
| | | | スーパークリーンフード（LED） | | スーパークリーンスリムフード（LED） |
|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | | | KSKR175BSB/SR/LXXXD | KSKR190BSB/SR/LXXXD | KSKR175QSB/SR/LXXXD |
| 定格電圧（V） | | | 100 | | |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 106/135 | | |
| | | 中 | 76/80 | | |
| | | 弱 | 33/32 | | |
| | | 常時換気 | 17/22 | | |
| 風量（㎥/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 620/580 | | |
| | | 中 | 430/380 | | |
| | | 弱 | 170/150 | | |
| | | 常時換気 | 113/119 | | |
| | 20Pa時 | | —— | | |
| | 100Pa時 | 強 | 420/460 | | |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 48.2/46.3 | | |
| | | 中 | 40.0/36.3 | | |
| | | 弱 | 22.0/21.3 | | |
| | | 常時換気 | 19.3/19.8 | | |
| 質量（kg） | | | 19 | 21 | 18 |
| コンロとの換気連動 | | | ● | | |
| 排気方向 | | |  | | |
| 風量による静圧グラフ | | |  | | |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明5W2個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式<br>（3分後切・常時換気・運転＜弱・中・強・切＞・照明）<br>●本体外側:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>内側:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●オイルパック:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●整流板:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●シロッコファン:ワンタッチ着脱式・ハイパークリーン仕上げ<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 | | |
| 製造元 | | | 富士工業（TOTO専用品） | | |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK006 |
| ベントキャップ（シロッコファン用） | KSOK008 |
| フード用リモコン | KSOK001B |
| 常閉ダンパー連動用連動線A | KSOK012 |
| 電動シャッターD | KSOK013 |

⚠警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。


# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm


### ■フラットシロッコファンフード（LED）[KSKR075/090BGS/KNXXXB]

上面図





1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上面もしくは側面・背面に突き出すようにセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
●関連部材参照（もしくは同等品）
4.アースを取り付けてください。（D種接地工事）
5.フード色、同時給排気前幕板仕様の場合、側面排気側への間口調整フィラー、エンドスペーサーの設置はできません。


※[　]はW900の場合




正面図

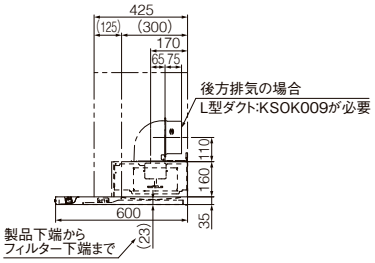



側面図





後面図

### ●電気配線位置

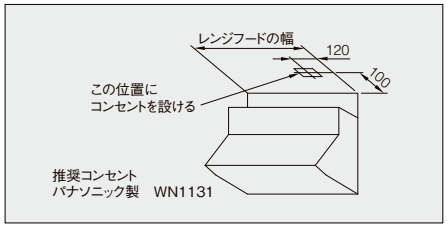



### ●木さん取付位置

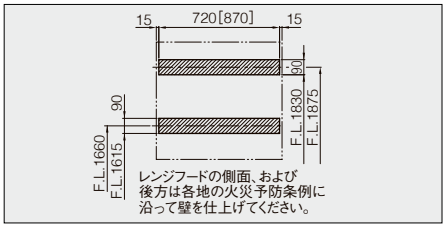



### ●排気方向別ダクト位置

後方排気





※〈　〉は電動シャッターC（KSOK011）を使用する場合

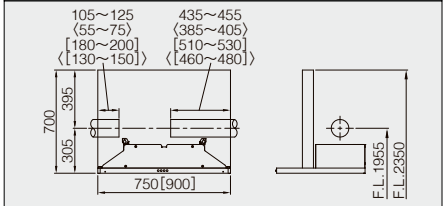側方排気





※〈　〉は電動シャッターC（KSOK011）を使用する場合

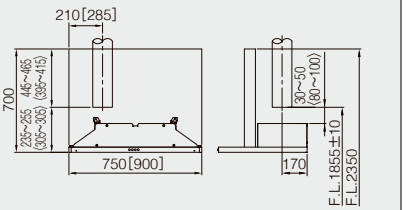上方排気






※〈　〉は電動シャッターC（KSOK011）を使用する場合

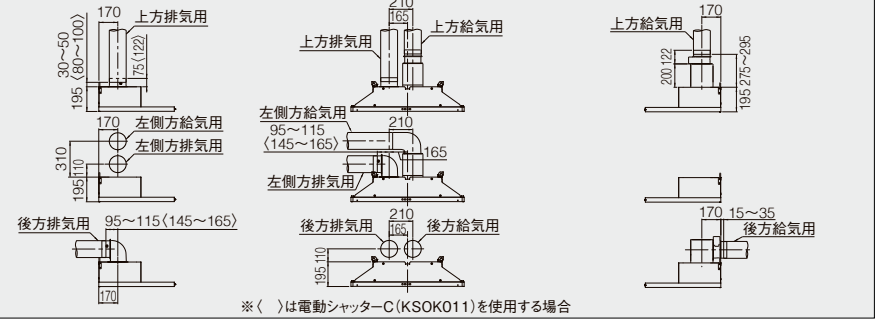同時給排気ユニット使用時




※〈　〉は電動シャッターC（KSOK011）を使用する場合

### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR075BGS/KNXXXB | KSKR090BGS/KNXXXB |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧（V） | | | 100 | |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 105/125 | |
| | | 弱 | 60/61 | |
| | | 常時換気 | 29 | |
| 風量（m³/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 520/500 | |
| | | 弱 | 330/300 | |
| | | 常時換気 | 180/160 | |
| | 20Pa時 | | —— | |
| | 100Pa時 | 強 | 420/430 | |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 47/46 | |
| | | 弱 | 37/35 | |
| | | 常時換気 | 23/22 | |
| 質量（kg） | | | 13 | 13.5 |
| コンロとの換気連動 | | | —— | |
| 排気方向 | | |  | |
| 風量による静圧グラフ | | |  | |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明3W<br>●押しボタンスイッチ式<br>（切・常時・弱・強・照明）<br>●本体/整流板:ポリエステル粉体塗装<br>●フィルター:ガルバリウム鋼板<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 | |
| 製造元 | | | 富士工業（TOTO専用品） | |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK006 |
| ベントキャップ（シロッコファン用） | KSOK008 |
| L型ダクト（シロッコファン用）（※） | KSOK009 |
| 常閉ダンパー連動用連動線C | KSOK010 |
| 電動シャッターC | KSOK011 |

※上方排気以外の方向に排気する場合に必要です。

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線C（KSOK010）が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。（排気専用の電動シャッターC（KSOK011）を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線C（KSOK010）は、不要です）

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター（排気専用） | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター（給気専用） | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター（給気専用） | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー（排気専用） | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター（給気専用） | P-18QDL6-BL |

※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー（シャッター）で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。
※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー（シャッター）がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

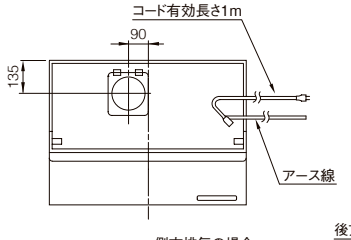
⚠ 警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


## ■シロッコファンフード［KSKR075/090QB B/S NXXXE］

上面図





1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方もしくは側方・後方に突き出すようにセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
推奨品:●関連部材参照（もしくは同等品）
4.アースを取り付けてください。（D種接地工事）

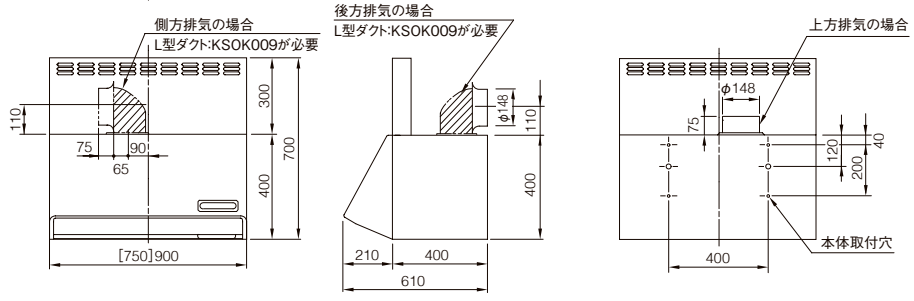※［ ］はW750の場合





正面図　側面図　後面図

## ●電気配線位置

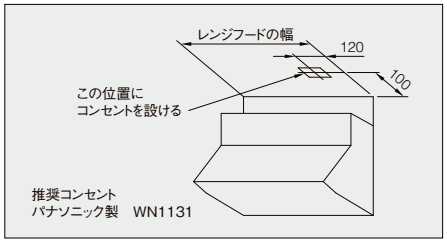



## ●木さん取付位置

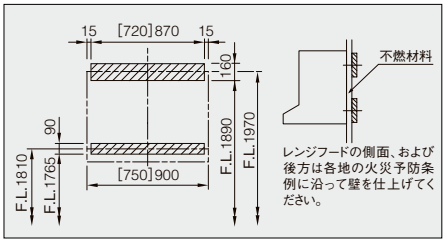



## ●排気方向別ダクト位置

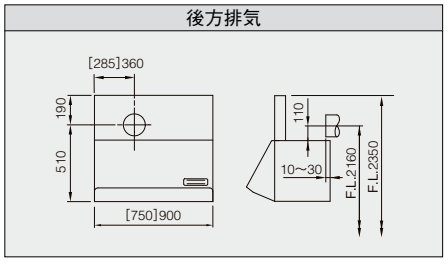
後方排気






側方排気

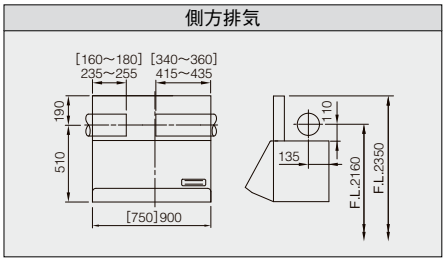


上方排気

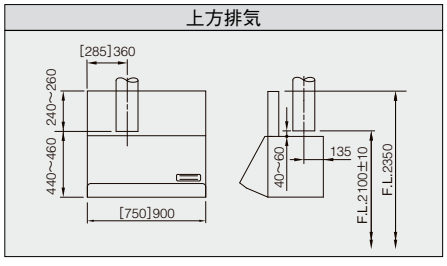


## ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR075QB B/S NXXXE | KSKR090QB B/S NXXXE |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧（V） | | | 100 | |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 101/111 | |
| | | 中 | 45/45 | |
| | | 弱 | 28/28 | |
| 風量（m³/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 590/550 | |
| | | 中 | 315/290 | |
| | | 弱 | 200/180 | |
| | 20Pa時 | | —— | |
| | 100Pa時 | 強 | 480/450 | |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 42/40 | |
| | | 中 | 29/27 | |
| | | 弱 | 22/22 | |
| 質量（kg） | | | 14 | 15 |
| コンロとの換気連動 | | | —— | |
| 排気方向 | | |  | |
| 風量による静圧グラフ | | |  | |
| 仕様 | | | ● ブーツ型レンジフードシロッコファンタイプ<br>● 照明40Wミニ電球1個付き<br>● 押しボタン式<br>（切、弱、中、強、照明）<br>● 本体:カラー鋼板<br>● フィルター:ファンシークリーン仕上げ<br>● 前板:ポリエステル粉体塗装<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 | |
| 製造元 | | | 富士工業（TOTO専用品） | |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

## ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK006 |
| ベントキャップ（シロッコファン用） | KSOK008 |
| L型ダクト（シロッコファン用）（※） | KSOK009 |

※上方排気以外の方向に排気する場合に必要です。

## ●電動ダンパーとの連動

このレンジフードは電動ダンパーとは連動させることはできません。

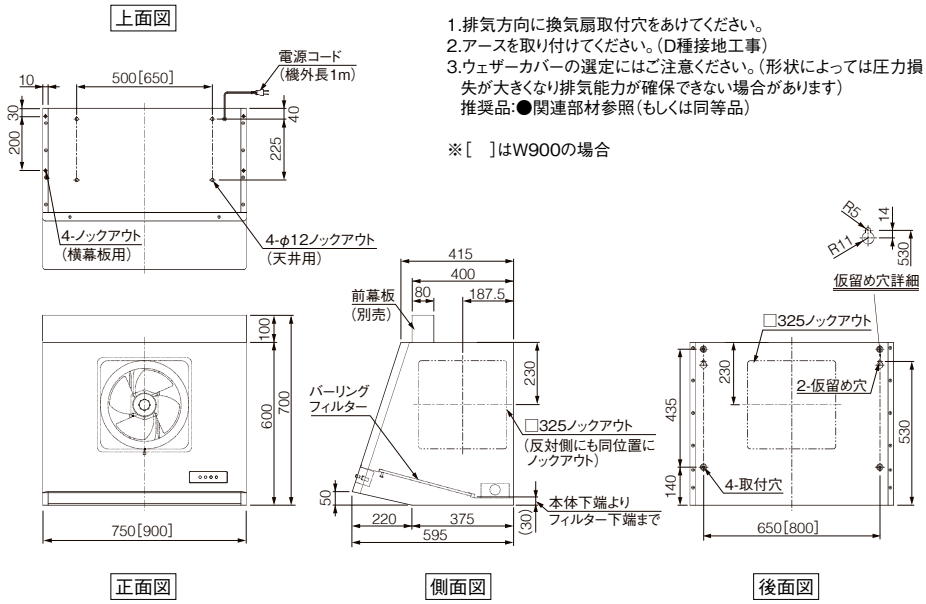
⚠警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。

# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


### ■プロペラファンフード[KSKH075/090QB/SNXXWA]（この機種は横抜き換気も可能です）





1.排気方向に換気扇取付穴をあけてください。
2.アースを取り付けてください。（D種接地工事）
3.ウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
推奨品:●関連部材参照（もしくは同等品）

※[　]はW900の場合

### ●電気配線位置

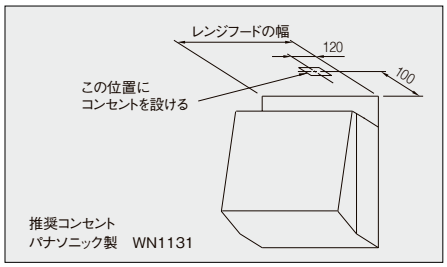



### ●木さん取付位置


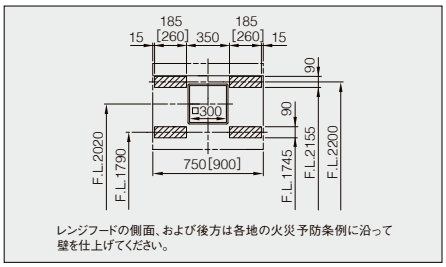



レンジフードの側面、および後方は各地の火災予防条例に沿って壁を仕上げてください。

### ●換気扇外形寸法図

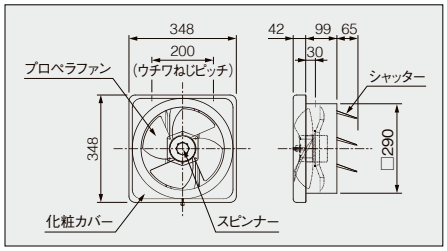


### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKH075QB/SNXXWA | KSKH090QB/SNXXWA |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧（V） | | | 100 | |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 32/36 | |
| | | 弱 | 25/26 | |
| 風量（m³/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 650/680 | |
| | | 弱 | 470/470 | |
| | 20Pa時 | 強 | 468/506 | |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 39/41 | |
| | | 弱 | 31/30 | |
| 質量（kg） | | | 19 | 20 |
| コンロとの換気連動 | | | — | |
| 排気方向 | | |  | |
| 風量による静圧グラフ | | |  | |
| 仕様 | | | ●レンジフード25cm換気扇　組み込みタイプ（換気扇付き、横抜き対応可）<br>●LED照明　4.4W　1個付き<br>●押しボタン式（切、弱、強、照明）<br>●本体/ブラック色:エポキシポリエステル樹脂系粉体焼付塗装 シルバー色:ポリエステルウレタン樹脂系粉体焼付塗装<br>●バーリングフィルター:オイルガード塗装仕上げ（黒） | |
| 製造元 | | | 渡辺製作所 | |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

ウェザーカバーが必要な場合は、現場で手配をしてください。
・対応可能ウェザーカバー参考例

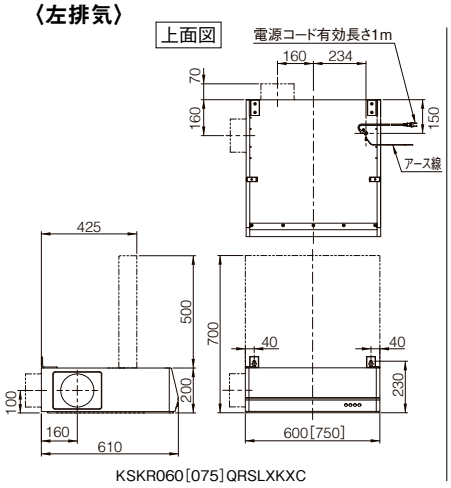
| 製造元 | 名称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 富士工業 | プロペラ換気扇用ウェザーカバー | WK-25K BK |
| | | WK-25K I |
| | 防火ダンパー付きプロペラ換気扇用ウェザーカバー | WK-25DK BK |
| | | WK-25DK I |

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

## ■リモデルスリムフード[KSKR060/075QRS$^{R}_{L}$XKXC]


〈左排気〉




KSKR060[075]QRSLXKXC

側面図　正面図

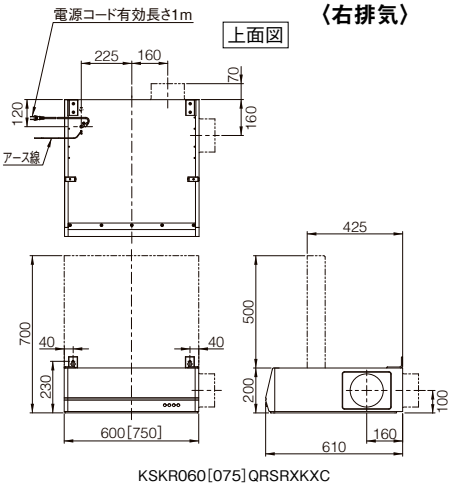〈右排気〉





KSKR060[075]QRSRXKXC


正面図　側面図

※[　]はW750の場合
1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの側方もしくは後方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
推奨品:●関連部材参照（もしくは同等品）
4.アースを取り付けてください。（D種接地工事）
5.側面排気側への間口調整フィラー、エンドスペーサーの設置はできません。

## ●電気配線位置

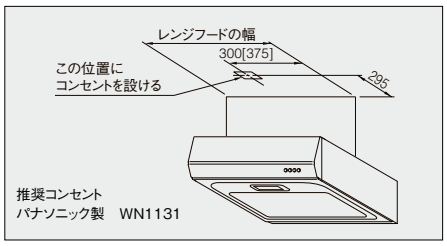



## ●木さん取付位置

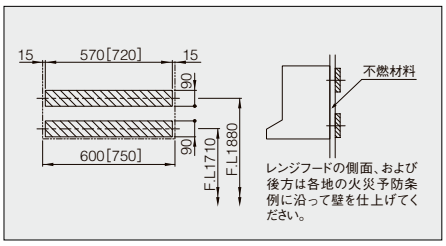



## ●排気方向別ダクト位置

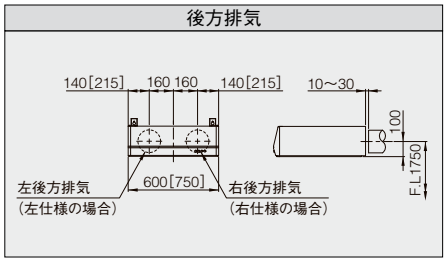後方排気






側方排気

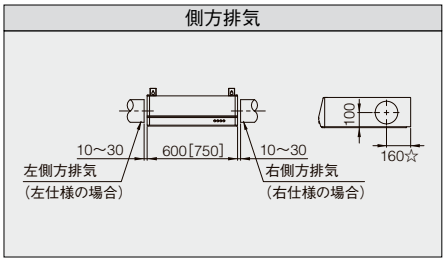


※このレンジフードは左右仕様により、排気方向が異なります。ご注意ください。

## ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR060QRS$^{R}_{L}$XKXC | KSKR075QRS$^{R}_{L}$XKXC |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧（V） | | | 100 | |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 93/106 | |
| | | 弱 | 49/51 | |
| 風量（m³/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 520/500 | |
| | | 弱 | 320/295 | |
| | 100Pa時 | 強 | 425/435 | |
| | | 弱 | —— | |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 48/47 | |
| | | 弱 | 35/33 | |
| 質量（kg） | | | 15 | 17 |
| コンロとの換気連動 | | | —— | |
| 排気方向 | | |  L仕様　R仕様 | |
| 風量による静圧グラフ | | |  | |
| 仕様 | | | ●スリム型レンジフードシロッコファンタイプ<br>●照明40Wミニ電球1個付き<br>●押しボタンスイッチ式（切、弱、強、照明）<br>●本体:ポリエステル粉体塗装<br>●整流板:ポリエステル粉体塗装<br>●フィルター:ファンシークリーン仕上げ | |
| 製造元 | | | 富士工業（TOTO専用品） | |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

## ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK006 |
| ベントキャップ（シロッコファン用） | KSOK008 |

## ●電動ダンパーとの連動

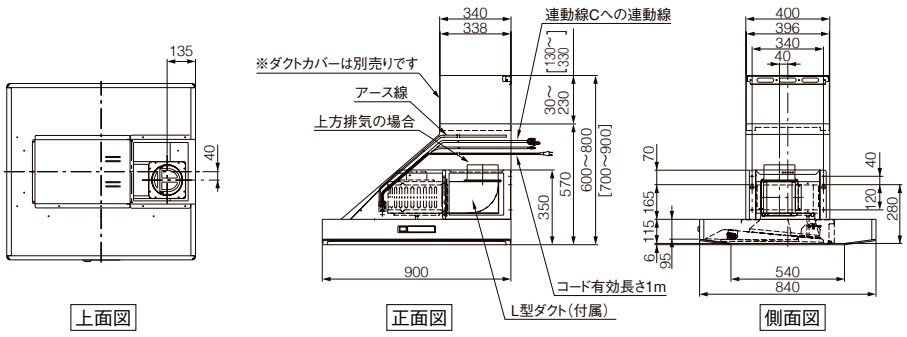
このレンジフードは電動ダンパーとは連動させることはできません。

# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


## ■スーパークリーンサイドフード（LED）[KSKR190SSS$^{R}_{L}$XXXD]





※図は別売りのダクトカバー（KSOK030[031]EBSNA）をセットした場合
※[ ]はダクトカバー（ロング）の場合
※図はRタイプ

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方もしくは後方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。（形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります）
推奨品:●関連部材参照（もしくは同等品）
4.アースを取り付けてください。（D種接地工事）


### ●電気配線位置

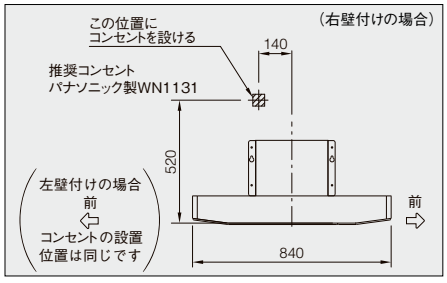



### ●木さん取付位置

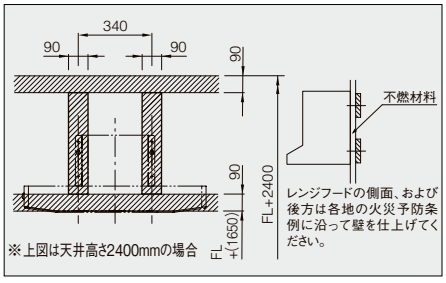



### ●排気方向別ダクト位置


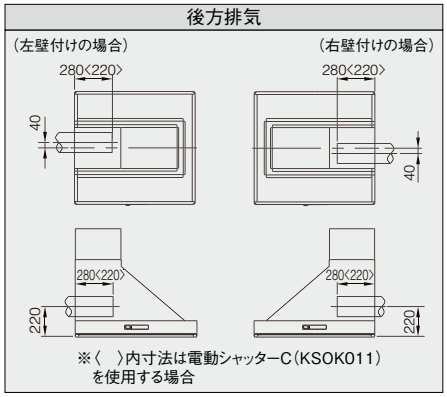


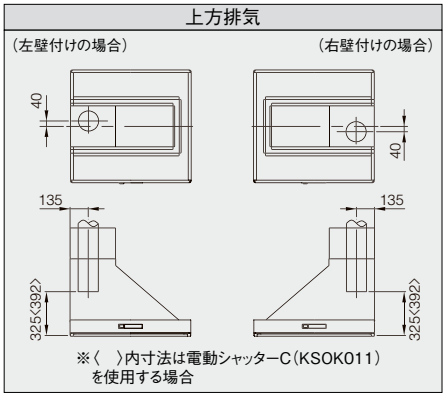
### ●標準設置図

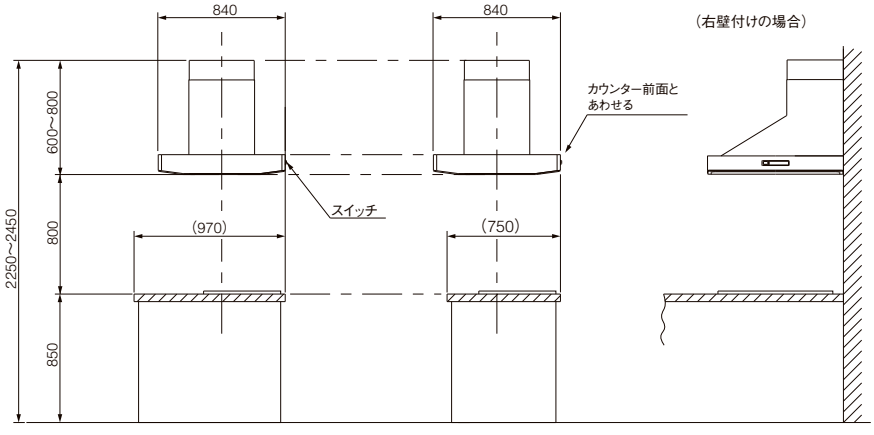


### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR190SSS$^{R}_{L}$XXXD |
|---|---|---|---|
| 定格電圧（V） | | | 100 |
| 定格消費電力（W）（50/60Hz） | | 強 | 118/150 |
| | | 中 | 72/71 |
| | | 弱 | 30/28 |
| | | 常時換気 | 20/26 |
| 風量（㎥/h）（50/60Hz） | 0Pa時 | 強 | 630/590 |
| | | 中 | 370/315 |
| | | 弱 | 165/150 |
| | | 常時換気 | 120/140 |
| | 20Pa時 | | —— |
| | 100Pa時 | 強 | 470/530 |
| 騒音（dB）（50/60Hz） | | 強 | 48/47 |
| | | 中 | 36/32 |
| | | 弱 | 20/20 |
| | | 常時換気 | 19/20 |
| 質量（kg） | | | 26 |
| コンロとの換気連動 | | | ● |
| 排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |  |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明5W2個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式（3分後切・常時換気・運転〈弱・中・強・切〉・照明）<br>●本体外側:銅板・ポリエステル粉体塗装<br>内側:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●オイルパック:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●シロッコファン:ワンタッチ着脱式・ハイパークリーン仕上げ<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 |
| 製造元 | | | 富士工業（TOTO専用品） |



消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー（シロッコファン用） | KSOK006 |
| ベントキャップ（シロッコファン用） | KSOK008 |
| フード用リモコン | KSOK001B |
| 常閉ダンパー連動用連動線C | KSOK010 |
| 電動シャッターC | KSOK011 |

※ダクトカバーは必要部材です。スーパークリーンサイドフードとあわせて必ず発注してください。

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線C（KSOK010）が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。ただし電動シャッターC（KSOK011）の同時接続はできません。（排気専用の電動シャッターC（KSOK011）を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線C（KSOK010）は、不要です）

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター（排気専用） | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター（給気専用） | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター（給気専用） | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー（排気専用） | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター（給気専用） | P-18QDL6-BL |

※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー（シャッター）で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。　※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー（シャッター）がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

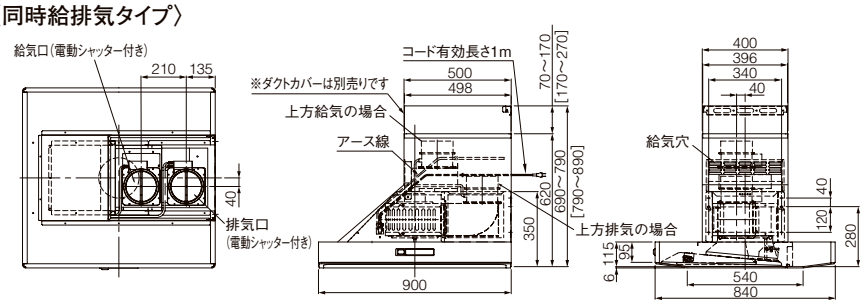
⚠警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

## ■スーパークリーンサイドフード(LED)[KSKR190SSS$^{R}$/$_{L}$XXXD](同時給排気タイプ ダクトカバー使用時)


### 〈同時給排気タイプ〉





※図は別売りのダクトカバー(KSOK030[031]EJSNB)をセットした場合
※[ ]はダクトカバー(ロング)の場合
※図はRタイプ

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方もしくは後方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:●関連部材参照(もしくは同等品)
4.アースを取り付けてください。(D種接地工事)


### ●電気配線位置

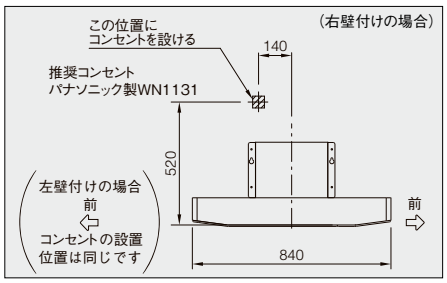



### ●木さん取付位置

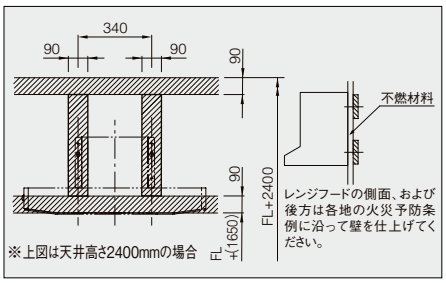



### ●排気方向別ダクト位置


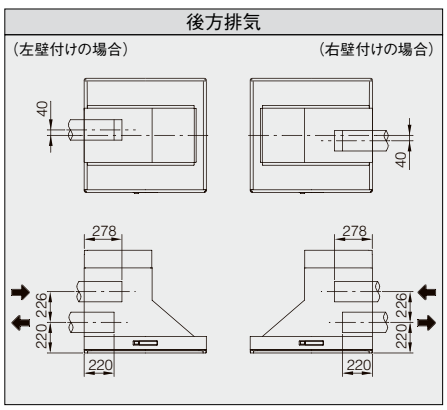


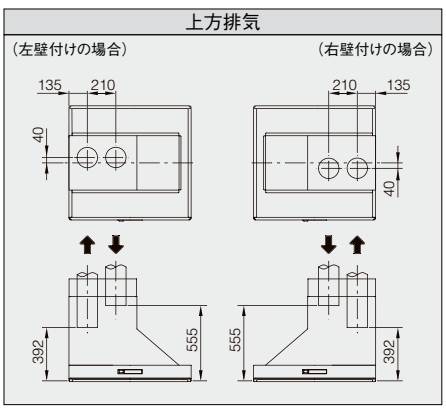
### ●標準設置図

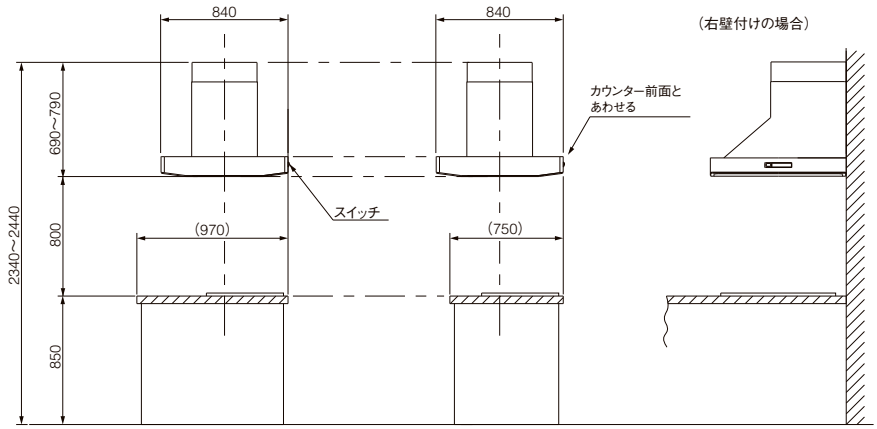


### ●性能/仕様

| 品番 | | | KSKR190SSS$^{R}$/$_{L}$XXXD |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | | | 100 |
| 定格消費電力(W)(50/60Hz) | | 強 | 118/150 |
| | | 中 | 72/71 |
| | | 弱 | 30/28 |
| | | 常時換気 | 20/26 |
| 風量(m³/h)(50/60Hz) | 0Pa時 | 強 | 630/590 |
| | | 中 | 370/315 |
| | | 弱 | 165/150 |
| | | 常時換気 | 120/140 |
| | 20Pa時 | | —— |
| | 100Pa時 | 強 | 470/530 |
| 騒音(dB)(50/60Hz) | | 強 | 48/47 |
| | | 中 | 36/32 |
| | | 弱 | 20/20 |
| | | 常時換気 | 19/20 |
| 質量(kg) | | | 26 |
| コンロとの換気連動 | | | ● |
| 給排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |   |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明5W2個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式<br>(3分後切・常時換気・運転〈弱・中・強・切〉・照明)<br>●本体外側:鋼板・ポリエステル粉体塗装<br>内側:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●オイルパック:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●シロッコファン:ワンタッチ着脱式・ハイパークリーン仕上げ<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 |
| 製造元 | | | 富士工業(TOTO専用品) |

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK006 |
| ベントキャップ(シロッコファン用) | KSOK008 |
| フード用リモコン | KSOK001B |

※ダクトカバーは必要部材です。スーパークリーンサイドフードとあわせて必ず発注してください。

### ●電動ダンパーとの連動

同時給排気タイプは給気・排気とも電動シャッター付きです。それ以外の電動ダンパーは取り付けできません。

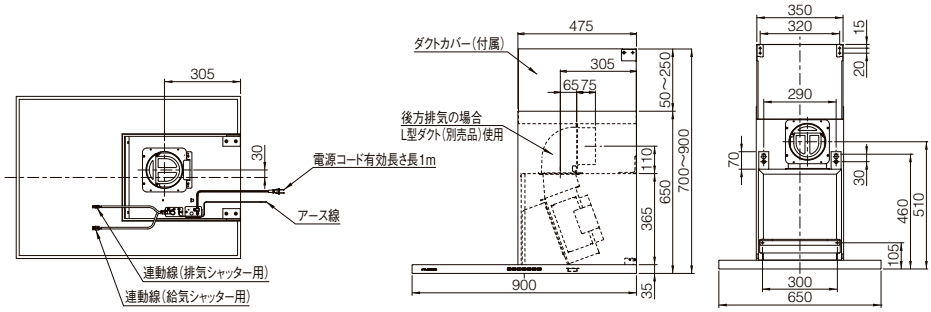
⚠警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。

# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


### ■デザインサイドフードeco[KSKR190SDT$^{R}_{L}$XXXA]





※図はRタイプ

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方もしくは後方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:●関連部材参照(もしくは同等品)
4.アースを取り付けてください。(D種接地工事)


### ●電気配線位置

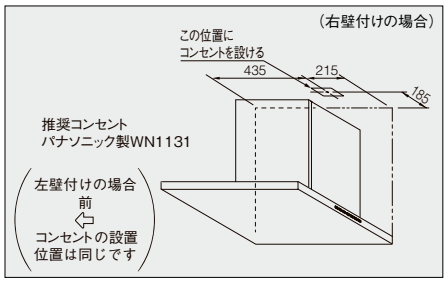



### ●木さん取付位置

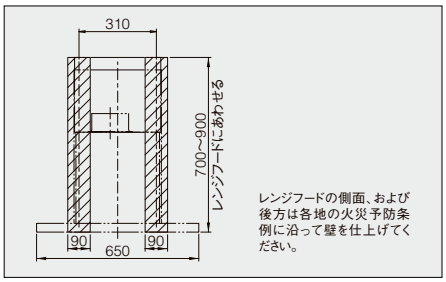



### ●排気方向別ダクト位置


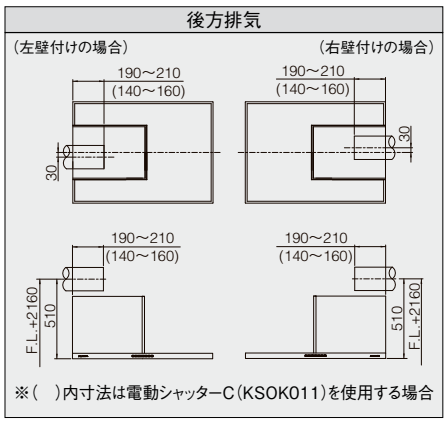


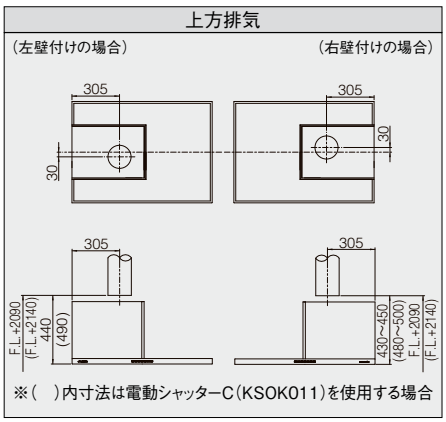
### ●標準設置図

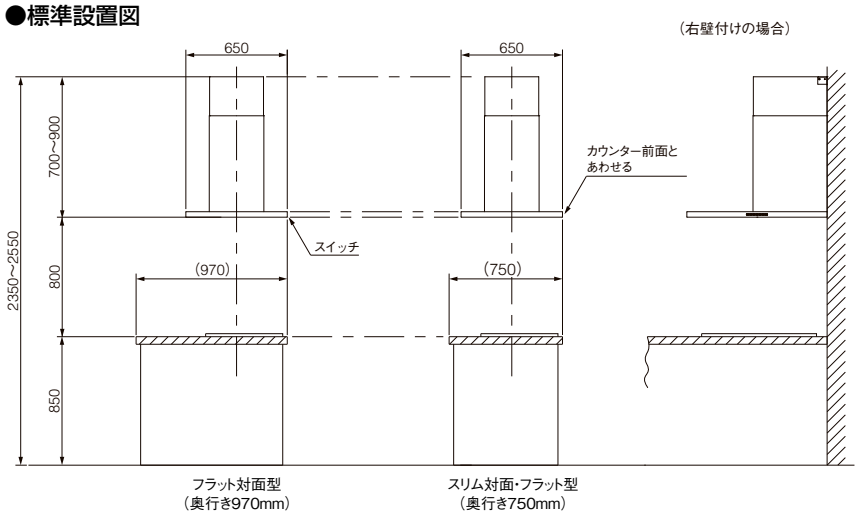


### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR190SDT$^{R}_{L}$XXXA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | | | 100 |
| 定格消費電力(W)(50/60Hz) | | 強 | 45 |
| | | 中 | 20 |
| | | 弱 | 10 |
| | | 常時換気 | 6 |
| 風量(㎥/h)(50/60Hz) | 0Pa時 | 強 | — |
| | | 中 | 300 |
| | | 弱 | 240 |
| | | 常時換気 | 170 |
| | 100Pa時 | 強 | 450 |
| | | 中 | — |
| | | 弱 | — |
| | | 常時換気 | — |
| 騒音(dB)(50/60Hz) | | 強 | 47 |
| | | 中 | 36 |
| | | 弱 | 32 |
| | | 常時換気 | 24 |
| 質量(kg) | | | 30 |
| コンロとの換気連動 | | | ● |
| 排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |  抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。 抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。 |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明10.5W1個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式<br>(切・タイマー・弱・中・強・照明・常時換気)<br>●本体:ステンレス<br>●整流板:ステンレス |
| 製造元 | | | 富士工業(アリアフィーナ) |

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| フード用リモコン | KSOK001B |
| ウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK006 |
| ベントキャップ(シロッコファン用) | KSOK008 |
| L型ダクト(シロッコファン用)(※) | KSOK009 |
| 常閉ダンパー連動用連動線C | KSOK010 |
| 電動シャッターC | KSOK011 |

※後方排気の場合に必要です。

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。(排気専用の電動シャッターC(KSOK011)を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)は、不要です)

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

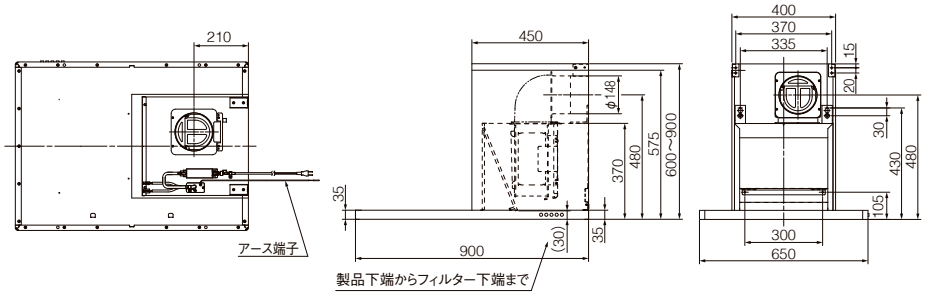
| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター(排気専用) | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター(給気専用) | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター(給気専用) | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー(排気専用) | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター(給気専用) | P-18QDL6-BL |

※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー(シャッター)で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。　※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー(シャッター)がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

## ■フラットサイドフード(LED)[KSKR090SGS/KR/LXXXA]





上面図　正面図　側面図


※図はRタイプ

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方もしくは後方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:●関連部材参照(もしくは同等品)
4.アースを取り付けてください。(D種接地工事)


### ●電気配線位置

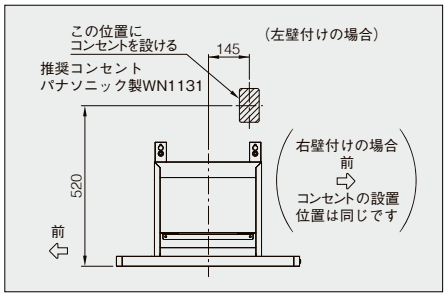



### ●木さん取付位置

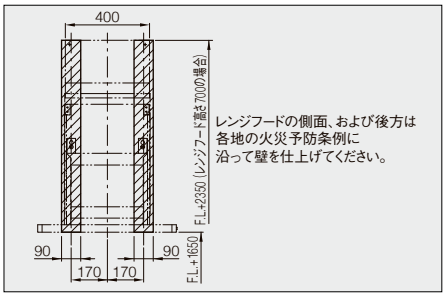



### ●排気方向別ダクト位置


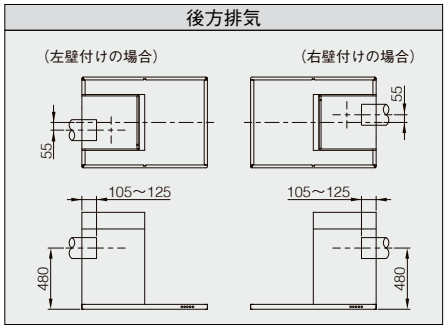


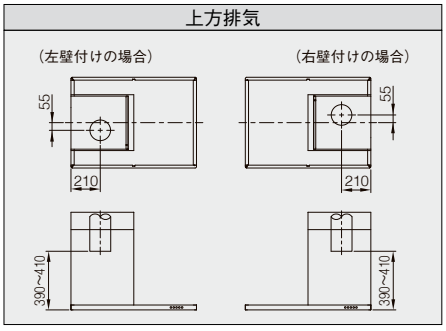
### ●標準設置図

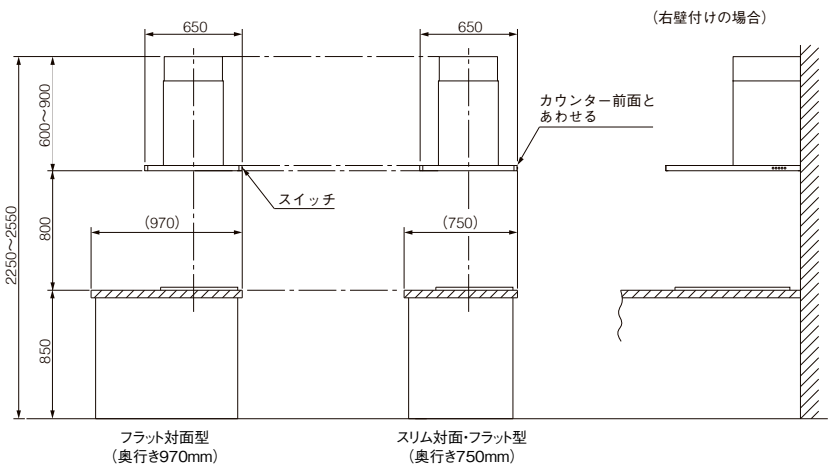


### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR090SGS/KR/LXXXA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | | | 100 |
| 定格消費電力(W)(50/60Hz) | | 強 | 100/120 |
| | | 弱 | 64/68 |
| | | 常時換気 | 28/28 |
| 風量(㎥/h)(50/60Hz) | 0Pa時 | 強 | 510/490 |
| | | 弱 | 365/320 |
| | | 常時換気 | 175/155 |
| | 20Pa時 | | —— |
| | 100Pa時 | 強 | 420/430 |
| 騒音(dB)(50/60Hz) | | 強 | 47/46 |
| | | 弱 | 39/36 |
| | | 常時換気 | 23/21 |
| 質量(kg) | | | 26.5 |
| コンロとの換気連動 | | | —— |
| 排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |   |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明3.5W<br>●押しボタン式<br>(切・常時換気・弱・強・照明)<br>●本体/整流板:ポリエステル粉体塗装<br>●フィルター:ファンシークリーン仕上げ<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 |
| 製造元 | | | 富士工業(TOTO専用品) |

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK006 |
| ベントキャップ(シロッコファン用) | KSOK008 |
| L型ダクト(シロッコファン用)(※) | KSOK009 |
| 常閉ダンパー連動用連動線C | KSOK010 |
| 電動シャッターC | KSOK011 |

※上方排気以外の方向に排気する場合に必要です。

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。(排気専用の電動シャッターC(KSOK011)を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)は、不要です)

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター(排気専用) | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター(給気専用) | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター(給気専用) | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー(排気専用) | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター(給気専用) | P-18QDL6-BL |

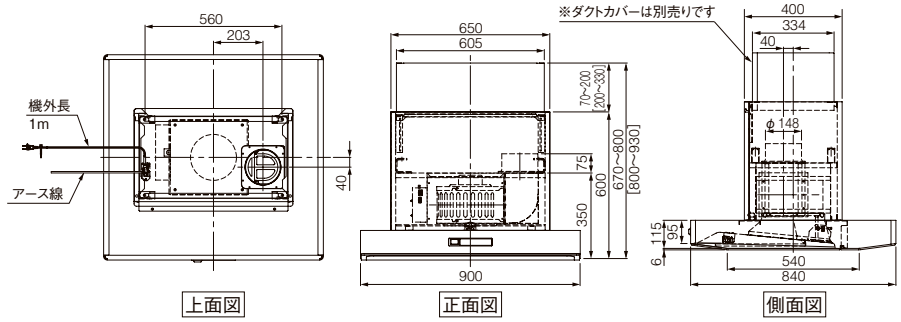
※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー(シャッター)で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。
※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー(シャッター)がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

# 仕様・性能・施工情報
## レンジフード

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm


## ■スーパークリーンセンターフード(LED)[KSKR190CSSNXXXD]





※図は別売りのダクトカバー(KSOK030[031]CBSNA)をセットした場合
※[ ]はダクトカバー(ロング)の場合

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:●関連部材参照(もしくは同等品)
4.アースを取り付けてください。(D種接地工事)


### ●電気配線位置

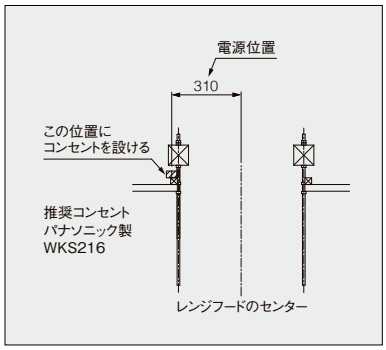


### ●天吊ボルト用補強さん取付位置

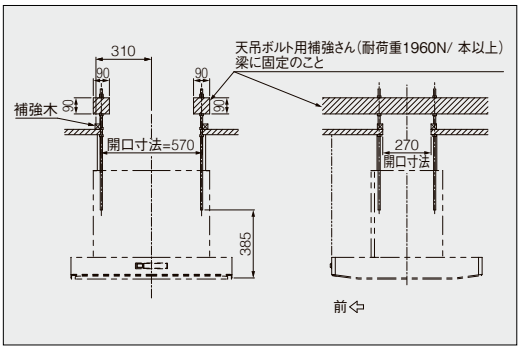



### ●ダクト取り出し位置

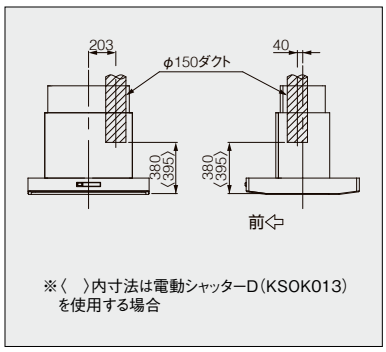



※〈 〉内寸法は電動シャッターD(KSOK013)を使用する場合

### ●標準設置図

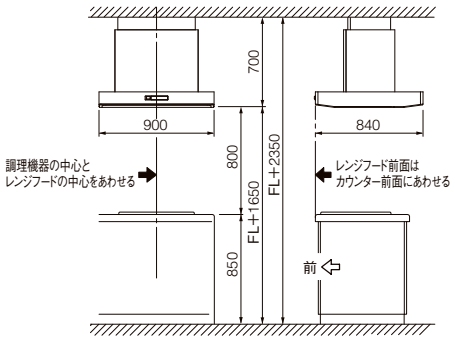


### ●天吊ボルト取り出し位置


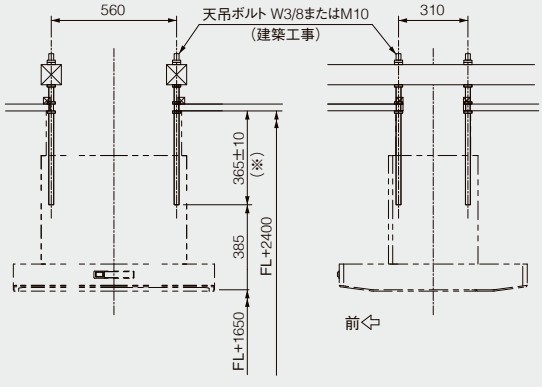



※天吊ボルトの取り出し長さは、カウンター高さ、天井高さによって変わります。
上図を参考に、天吊ボルトの取り出し長さを確認してください。

天吊ボルト取り出し長さ
天井高さ2400mmの場合

| カウンター高さ (mm) | 天吊ボルト取り出し長さ (mm) |
|---|---|
| 800 | 415±10 |
| 850 | 365±10 |
| 900 | 315±10 |

### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR190CSSNXXXD |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | | | 100 |
| 定格消費電力(W) (50/60Hz) | | 強 | 109/145 |
| | | 中 | 70/70 |
| | | 弱 | 30/28 |
| | | 常時換気 | 20/25 |
| 風量 (㎥/h) (50/60Hz) | 0Pa時 | 強 | 615/610 |
| | | 中 | 390/330 |
| | | 弱 | 180/160 |
| | | 常時換気 | 135/160 |
| | 20Pa時 | | —— |
| | 100Pa時 | 強 | 430/510 |
| 騒音 (dB) (50/60Hz) | | 強 | 49/49 |
| | | 中 | 39/34 |
| | | 弱 | 21/20 |
| | | 常時換気 | 18/19 |
| 質量(kg) | | | 35 |
| コンロとの換気連動 | | | ● |
| 排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |   |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明5W2個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式<br>(3分後切・常時換気・運転〈弱・中・強・切〉・照明)<br>●本体外側:鋼板・ポリエステル粉体塗装<br>内側:フッ素入りポリエステル粉体塗装<br>●オイルパック:フッ素 入りポリエステル粉体塗装<br>●シロッコファン:ワンタッチ着脱式・ハイパークリーン仕上げ<br>※シロッコファンはBLⅢ型相当品 |
| 製造元 | | | 富士工業(TOTO専用品) |

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ダクトカバー(スーパークリーンセンターフード用) | KSOK030CBSNA |
| ダクトカバー(スーパークリーンセンターフード用ロング) | KSOK031CBSNA |
| ウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK006 |
| ベントキャップ(シロッコファン用) | KSOK008 |
| フード用リモコン | KSOK001B |
| 常閉ダンパー連動用連動線A | KSOK012 |
| 電動シャッターD | KSOK013 |

※ダクトカバーは必要部材です。スーパークリーンセンターフードとあわせて必ず発注してください。
KSOK013使用時の注意点
※ダクトカバーを含めたフード高さが下記寸法を下回る場合は使用できません。
KSOK030CBSNA使用時 715mm KSOK031CBSNA使用時 845mm

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線A(KSOK012)が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。ただし電動シャッターD(KSOK013)の同時接続はできません。(排気専用の電動シャッターD(KSOK013)を接続の場合は、連動線A(KSOK012)は、不要です)

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名 称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター(排気専用) | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター(給気専用) | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター(給気専用) | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー(排気専用) | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター(給気専用) | P-18QDL6-BL |

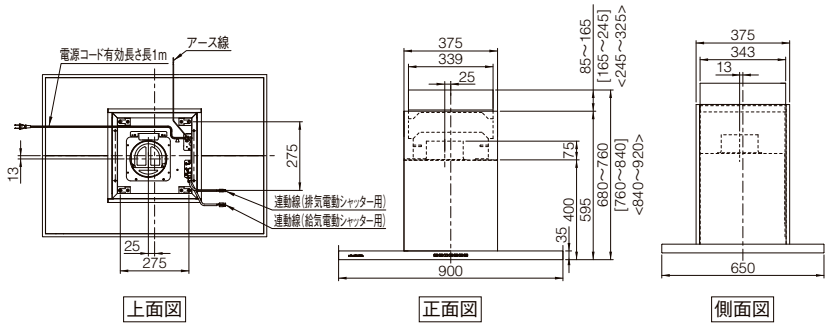
※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー(シャッター)で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。 ※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー(シャッター)がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

⚠警告 ●レンジフード取り付けの際、下地材に合板を使用する場合は、必ず**厚みが12mm以上のJAS規格品**を使用してください。指定以外の下地材を使用されますと、強度不足により落下するおそれがあります。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード(100V、VVF2×銅心1.6mm)※使用アース線(IV1.6・D種接地工事)
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路(AC100V・15A以上)にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。
●レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。※詳しくは、所轄の消防署へご確認ください。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

## ■デザインセンターフードecoKSKR190CDTNXXXA





上面図　正面図　側面図


※図は別売りのダクトカバー(KSOK030[031]〈033〉FBTNA)をセットした場合
※[ ]はダクトカバー(ミドル)の場合、〈 〉はダクトカバー(ロング)の場合

1.商品寸法を参照して排気口の位置に壁穴をあけてください。
2.φ150のスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの上方にセットして、周囲を仕上げてください。
3.ベントキャップやウェザーカバーの選定にはご注意ください。(形状によっては圧力損失が大きくなり排気能力が確保できない場合があります)
推奨品:●関連部材参照(もしくは同等品)
4.アースを取り付けてください。(D種接地工事)


### ●電気配線位置




### ●天吊ボルト用補強さん取付位置

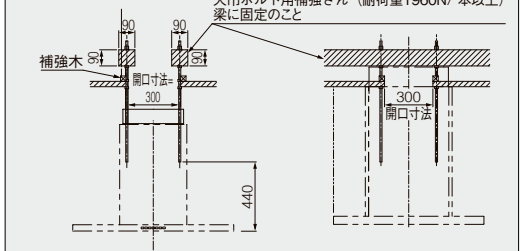



### ●ダクト取り出し位置

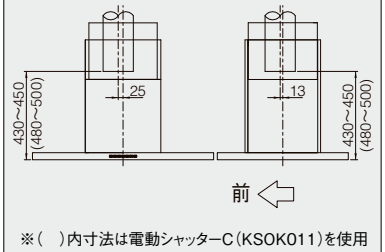



※( )内寸法は電動シャッターC(KSOK011)を使用する場合

### ●標準設置図

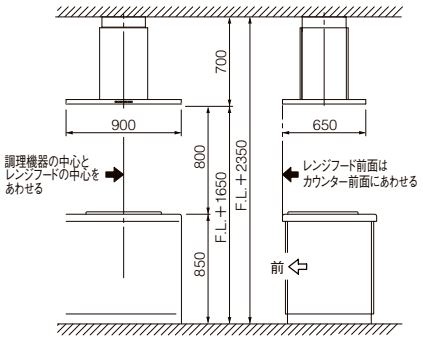


### ●天吊ボルト取り出し位置


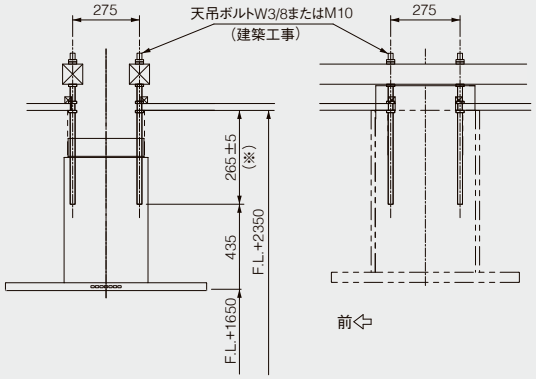



※天吊ボルトの取り出し長さは、カウンター高さ、天井高さによって変わります。
上図を参考に、天吊ボルトの取り出し長さを確認してください。

天吊ボルト取り出し長さ
天井高さ2350mmの場合

| カウンター高さ (mm) | 天吊ボルト取り出し長さ (mm) |
|---|---|
| 800 | 315±5 |
| 850 | 265±5 |
| 900 | 215±5 |

### ●性能／仕様

| 品番 | | | KSKR190CDTNXXXA |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | | | 100 |
| 定格消費電力(W)(50/60Hz) | | 強 | 45 |
| | | 中 | 20 |
| | | 弱 | 10 |
| | | 常時換気 | 6 |
| 風量(m³/h)(50/60Hz) | 0Pa時 | 強 | —— |
| | | 中 | 300 |
| | | 弱 | 240 |
| | | 常時換気 | 170 |
| | 100Pa時 | 強 | 450 |
| | | 中 | —— |
| | | 弱 | —— |
| | | 常時換気 | —— |
| 騒音(dB)(50/60Hz) | | 強 | 47 |
| | | 中 | 36 |
| | | 弱 | 32 |
| | | 常時換気 | 24 |
| 質量(kg) | | | 31 |
| コンロとの換気連動 | | | ● |
| 排気方向 | | |  |
| 風量による静圧グラフ | | |  抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。 抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。 |
| 仕様 | | | ●レンジフードシロッコファンタイプ<br>●LED照明10.5W1個付き<br>●ソフトタッチスイッチ式<br>(切・タイマー・弱・中・強・照明・常時換気)<br>●本体:ステンレス ●整流板:ステンレス |
| 製造元 | | | 富士工業(アリアフィーナ) |

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ●関連部材

| | |
|---|---|
| ダクトカバー(デザインセンターフード用) | KSOK030FBTNA |
| ダクトカバー(デザインセンターフード用・ミドル) | KSOK031FBTNA |
| ダクトカバー(デザインセンターフード用・ロング) | KSOK033FBTNA |
| フード用リモコン | KSOK001B |
| ウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK004 |
| 防火ダンパー付きウェザーカバー(シロッコファン用) | KSOK006 |
| ベントキャップ(シロッコファン用) | KSOK008 |
| 常閉ダンパー連動用連動線C | KSOK010 |
| 電動シャッターC | KSOK011 |

※ダクトカバーは必要部材です。デザインセンターフードecoとあわせて必ず発注してください。
KSOK011使用時の注意点
※ダクトカバーを含めたフード高さが下記寸法を下回る場合は使用できません。
KSOK030FBTNA使用時 725mm　KSOK031FBTNA使用時 805mm
KSOK033FBTNA使用時 885mm

### ●電動ダンパーとの連動

※電動ダンパー連動仕様にする場合は別売りの常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)が必要です。その際、ダンパーについては現場で手配してください。(排気専用の電動シャッターC(KSOK011)を接続の場合は、常閉ダンパー連動用連動線C(KSOK010)は、不要です)

対応可能ダンパーおよびシャッター参考例

| 製造元 | 名　称 | 製造元品番 |
|---|---|---|
| 東芝 | 中間取り付け形電動シャッター(排気専用) | DV-20ACMD |
| | 給気電動シャッター(給気専用) | DV-20MK2<br>DV-20MKF |
| パナソニック | 給気電動シャッター(給気専用) | FY-DQS63BLK |
| | 電動ダンパー(排気専用) | FY-MDS062 |
| 三菱 | 電動給気シャッター(給気専用) | P-18QDL6-BL |

※上記以外のものでの判断基準は、2芯で接続可能なダンパー(シャッター)で起動時の電流がAC100V、0.3A以下または30W以下のものです。
※集合住宅や公団などの場合、オリジナル仕様のダンパー(シャッター)がありますので上記連動線で対応できない場合があります。事前に現場の仕様をご確認ください。

# 仕様・性能・施工情報
## 食器洗い乾燥機

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。

※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※洗浄時間表示は、水圧0.3MPa、給湯60℃（本体の近くまで60℃の湯が来ている場合）、室温20℃の場合です（所要時間は、水圧、水温、室温により、異なります）。給水使用の場合の運転時間は、10〜40分長くなります。

### ■食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ）［KSMW045SPSPXXXD］

#### ●仕様

| 品　番 | KSMW045SPSPXXXD |
|---|---|
| 間　口 | 450mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 675W/700W |
| 外形寸法 | W448×D625×H450 |
| 商品重量 | 約21kg |
| 洗浄方式 | ストリーム除菌洗浄＋プラネットアーム洗浄、ライトエコ |
| 乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 |
| 運転時間（標準コース） | 100分（洗浄60分、乾燥40分）（50Hz地域）<br>95分（洗浄55分、乾燥40分）（60Hz地域） |
| 予約運転 | 4時間後に運転開始予約 |
| 使用水量 | 約9L |
| 排気温度 | 約45℃ |
| 収納容量 | 約5人分（40点） |
| 洗浄かご材質 | 鋼線＋樹脂コーティング |
| 製造元 | パナソニック |

### ■食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄）［KSMW045TPB/SPXXXD］

#### ●仕様

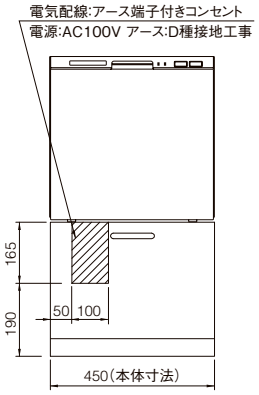
| 品　番 | KSMW045TPB/SPXXXD |
|---|---|
| 間　口 | 450mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 675W/700W |
| 外形寸法 | W448×D625×H450 |
| 商品重量 | 約20kg |
| 洗浄方式 | ストリーム除菌洗浄＋回転ノズル噴射式 |
| 乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 |
| 運転時間（標準コース） | 97分（洗浄57分、乾燥40分）（50Hz地域）<br>92分（洗浄52分、乾燥40分）（60Hz地域） |
| 予約運転 | 4時間後に運転開始予約 |
| 使用水量 | 約11L |
| 排気温度 | 約45℃ |
| 収納容量 | 約5人分（40点） |
| 洗浄かご材質 | 鋼線＋樹脂コーティング |
| 製造元 | パナソニック |

### ■食器洗い乾燥機R（I型スリム用）［KSMW045QRB/SPXXXD］

#### ●仕様


| 品　番 | KSMW045QRB/SPXXXD |
|---|---|
| 間　口 | 450mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 865W/885W |
| 外形寸法 | W448×D570.5×H450 |
| 商品重量 | 約20kg |
| 洗浄方式 | 回転ノズル噴射による加熱洗浄方式 |
| 乾燥方式 | ヒーター間欠通電＋強制送風 |
| 運転時間（標準コース） | 100分（洗浄40分、乾燥60分） |
| 予約運転 | 4時間後に運転開始予約 |
| 使用水量 | 約9.5L |
| 排気温度 | 約40℃（ソフト排気モードの場合） |
| 収納容量 | 約4人分（33点） |
| 洗浄かご材質 | 鋼線＋樹脂コーティング |
| 製造元 | リンナイ |

#### ●電源取り出し図





推奨コンセント
壁付けレイアウト…パナソニック製WN1131
対面レイアウト…パナソニック製WKS216
※コンセントはキッチン取り付け前に先付けしておいてください。

〈参考〉
コンセント形状





#### ●配管例

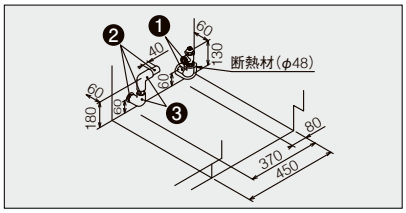壁出しの配管例




※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。

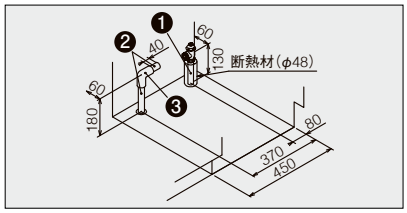床立ち上げの配管例




※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。


❶給湯（推奨）　配管:給湯用耐熱配管
　または給水　呼び径13アングル型止水栓
　（推奨品:TUL4A9US ¥4,800（TOTO製））取り付け
　※止水栓現場手配
❷排水　配管:HT20
❸排水　配管:エルボ（HT20用）

### ■食器洗い乾燥機R（フロントオープン・通いかご・扉材）［KSMW045FRSDXXXD］

#### ●仕様


| 品　番 | KSMW045FRSDXXXD |
|---|---|
| 間　口 | 450mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 930W/970W |
| 外形寸法 | W448×D564×H755.5〜855.5 |
| 商品重量 | 約30kg |
| 洗浄方式 | 上下2段回転ノズル洗浄 |
| 乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 |
| 運転時間（標準コース） | 97分（洗浄57分、乾燥40分） |
| 予約運転 | 1〜6時間後に運転開始予約（1時間刻み） |
| 使用水量 | 約12L |
| 排気温度 | 約35℃（ソフト排気モードの場合） |
| 収納容量 | 約6人分（47点）　庫内容量:66L |
| 洗浄かご材質 | 鋼線＋樹脂コーティング |
| 製造元 | リンナイ |

#### ●木さん取付位置





フロントオープンタイプをキッチン端（壁側）に設置するときは、カウンター固定のため、側面側の壁にも木さんを入れてください。
※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

#### ●電源取り出し図

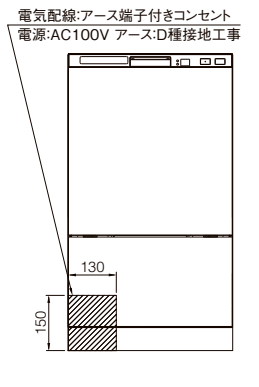



推奨コンセント
壁付けレイアウト…パナソニック製WN1131
対面レイアウト…パナソニック製WKS216
※コンセントはキッチン取り付け前に先付けしておいてください。

〈参考〉
コンセント形状





#### ●配管例

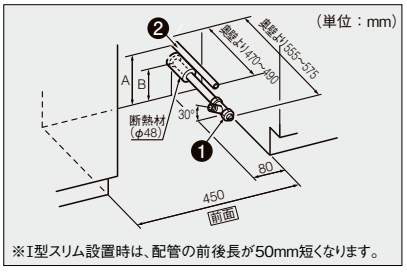壁出しの配管例




※I型スリム設置時は、配管の前後長が50mm短くなります。

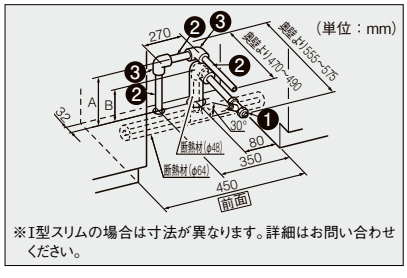床立ち上げの配管例




※I型スリムの場合は寸法が異なります。詳細はお問い合わせください。

❶給湯（推奨）　配管:給湯用耐熱配管
　または給水　呼び径13アングル型止水栓
　（推奨品:TUL4A9US ¥4,800（TOTO製））取り付け
　※止水栓現場手配
❷排水　配管:HT20
❸排水　配管:エルボ（HT20用）

表を参照して高さを決定してください。（単位:mm）

| カウンター高さ | 800 | 850 | 900 |
|---|---|---|---|
| 本体高さ | 755 | 805 | 855 |
| A寸法 | 127 | 177 | 227 |
| B寸法 | 80 | 130 | 180 |

### 施工上のご注意

- 食器洗い乾燥機には止水栓は付属していませんので、一次側工事にて取り付けてください。
- 給湯接続の場合は石油給湯機、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器などで70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。（KSMW045SPSPXXXDは、低温コースの運転時、45℃以下に設定する必要があるため、上記かつ45℃以下に調整可能な機器に接続してください）
- 給湯温度を70℃以下に設定できない給湯器、電気温水器には接続できません。
- 給水接続（約15℃〜20℃）の場合は運転時間が約10分〜40分ほど長くなります。

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm
※洗浄時間表示は、水圧0.3MPa、給湯60℃（本体の近くまで60℃の湯が来ている場合）、室温20℃の場合です（所要時間は、水圧、水温、室温により、異なります）。給水使用の場合の運転時間は、10〜40分長くなります。

## ■食器洗い乾燥機P（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材）[KSMW045DPFDXXXC]・食器洗い乾燥機R（プラズマクラスター・深型・扉材）[KSMW045DRSDXXXB]

### ●仕様


| 品　番 | KSMW045DPFDXXXC | KSMW045DRSDXXXB |
|---|---|---|
| 間　口 | 450mm | 450mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 675W/700W | 650W |
| 外形寸法 | W448×D609×H753〜853 | W448×D626×H753〜853 |
| 商品重量 | 約25kg（脚ユニット約2kg含む） | 約21.5kg |
| 洗浄方式 | ストリーム除菌洗浄+プラネットアーム洗浄、省エネナビ搭載 | 回転ノズル噴射による加熱洗浄方式 |
| 乾燥方式 | ヒーターとファンによる強制排気乾燥 | ヒーター間欠通電＋強制送風 |
| 運転時間（標準コース） | 133分（洗浄93分、乾燥40分）（50Hz地域）<br>128分（洗浄88分、乾燥40分）（60Hz地域） | 124分（洗浄64分、乾燥60分） |
| 予約運転 | 4時間後に運転開始予約 | 4時間後に運転開始予約 |
| 使用水量 | 約9L（省エネナビ時約7.5L） | 約11L（重曹コース）／約9L（標準コース） |
| 排気温度 | 約35℃ | 約35℃ |
| 収納容量 | 約6人分（48点） | 約6人分（47点） |
| 洗浄かご材質 | 鋼線＋樹脂コーティング | 鋼線＋樹脂コーティング |
| 製造元 | パナソニック | リンナイ |

### ●木さん取付位置





深型タイプをキッチン端（壁側）に設置するときは、カウンター固定のため、側面側の壁にも木さんを入れてください。
※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法−50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法+50mm

### ●電源取り出し図

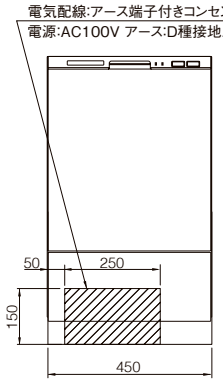



推奨コンセント
壁付けレイアウト…パナソニック製WN1131
対面レイアウト…パナソニック製WKS216
※コンセントはキッチン取り付け前に先付けしておいてください。

〈参考〉
コンセント形状





### ●配管例　【KSMW045DPFDXXXC】

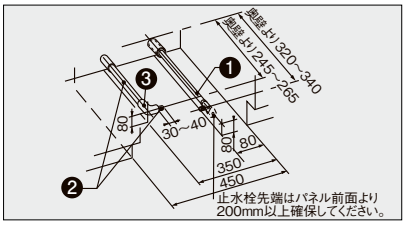壁出しの配管例




※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。

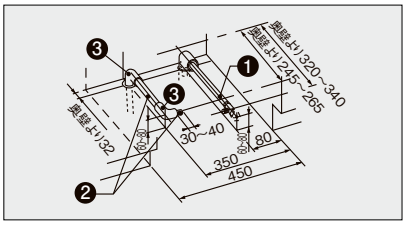
床立ち上げの配管例




※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。


### ●配管例　【KSMW045DRSDXXXB】

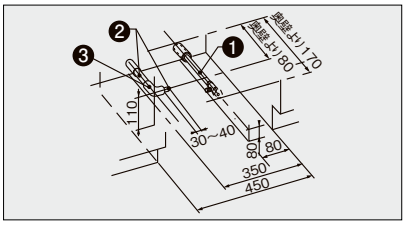壁出しの配管例




※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。

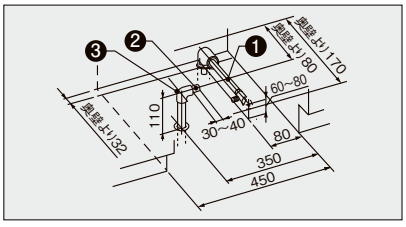
床立ち上げの配管例





※高さ寸法はカウンター高さにかかわらず一定です。

❶給湯（推奨）　配管:給湯用耐熱配管
　または給水　呼び径13アングル型止水栓
　（推奨品:TUL4A9US ¥4,800（TOTO製））取り付け
　※止水栓現場手配
❷排水　配管:HT20
❸排水　配管:エルボ（HT20用）

## ■電動昇降式ミドルウォール（食器乾燥庫・照明付き）[KSMD090KLNWTXXB]

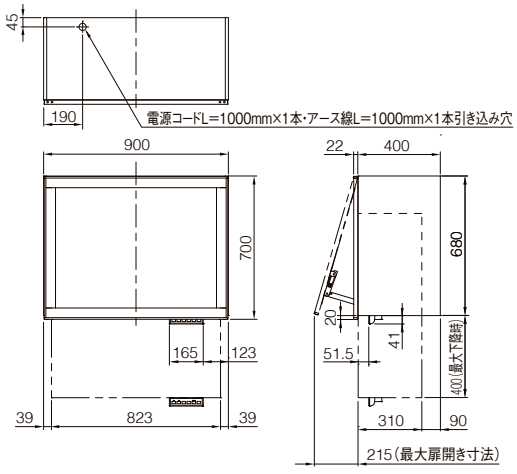


### ●木さん取付位置

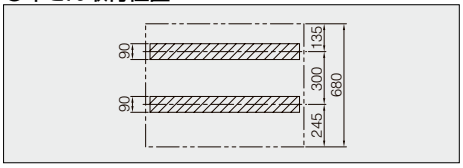


必ず壁面に取付用木さんを取り付けてください。また合板を使わなければならない場合、合板裏面に当て木をして、ねじの掛かり代が30mm以上になるようにしてください。（固定用ねじの長さは63mmです）

### ●仕様

| 品　番 | KSMD090KLNWTXXB |
|---|---|
| 間　口 | 900mm |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 最大310W以下（照明含む） |
| 外形寸法 | W900×D422×H700 |
| 商品重量 | 40kg |
| 最大積載荷重 | 25kg |
| 安全装置 | 温度過昇防止<br>電流ヒューズ<br>温度ヒューズ<br>重量検知 |
| 昇降ストローク | 400mm |

### ●関連部材

| リモコン | KSOM003TNDXR |
|---|---|

## 施工上のご注意

●食器洗い乾燥機には止水栓は付属していませんので、一次側工事にて取り付けてください。
●給湯接続の場合は石油給湯機、中型以上の深夜電力利用温水器、10号以上の先止め式湯沸器などで70℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。
●給湯温度を70℃以下に設定できない給湯機には接続できません。
●給水接続（約15℃〜20℃）の場合は運転時間が約10分〜40分ほど長くなります。

# 仕様・性能・施工情報

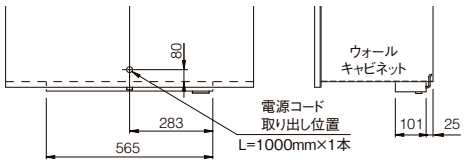
## 各種電源コード・アース線取り出し位置について

●水道・ガス・電気工事は、関連する法令・規定に従って必ず「有資格・指定業者」が行ってください。
●使用電源コード（100V、VVF2×銅心1.6mm）※使用アース線（IV1.6・D種接地工事）
●消費電力の高い電子レンジやコンセント付きキャビネット、食器洗い乾燥機などは、許容電力を超えないようにするため、専用回路（AC100V・15A以上）にすることをおすすめします。
●品番中の□□□は扉のカラーコード、■■は取っ手コードを入れてください。（P.61～64参照）
●商品および外装箱には製造元名および製造元品番が記載されている場合があります。


※高さ寸法表示は、カウンター高さ850mmの場合の寸法です。
カウンター高さ800mmの場合は表記寸法－50mm
カウンター高さ900mmの場合は表記寸法＋50mm

### ■LEDスリムライト［KSOL005NN］

●ウォールキャビネットの奥に取り付ける場合





●ウォールキャビネットの手前に取り付ける場合
●アイレベルラック（KSWY$_{060/075/090}$JN）が付く際のウォールキャビネットに取り付ける場合





#### ●仕様

| 品　番 | KSOL005NN |
|---|---|
| 品　名 | LEDスリムライト |
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 9.9W |
| 外形寸法 | W565×D101×H23 |
| 商品重量 | 0.82kg |
| 点灯方式 | — |

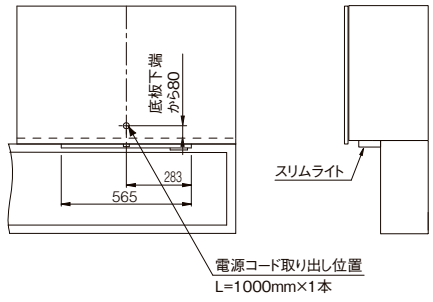
●アイキャッチウォール（KSWY$_{090/105/120/135/150/165/180}$HN）が付く際のウォールキャビネットに取り付ける場合




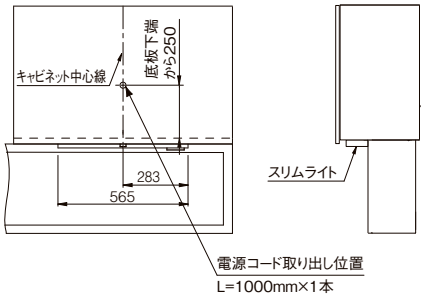
●窓用アイキャッチウォール（KSWZ$_{120/135/150/165/180}$HN）が付く際のミドルウォールキャビネット（窓用アイキャッチウォール用）に取り付ける場合





### ■蒸気排出ユニット［KSMK060NJNGTXXA］
### ■家電収納・1段引き出し（蒸気排出ユニット用）（H969）［KSDK$_{060/075/090}$JLNWN□□□■■］
### ■家電収納・1段引き出し（蒸気排出ユニット用）（H829）［KSDJ$_{060/075/090}$JLNWN□□□■■］
### ■家電収納・オーブン（蒸気排出ユニット用）（H969）［KSDK$_{060/075/090}$QLNWN］




※オーブンの場合は
下の木さんは不要です。

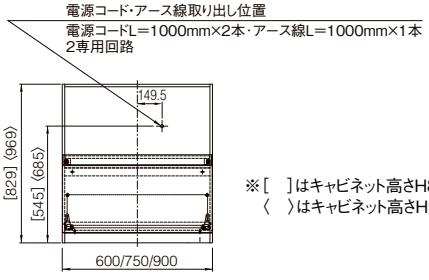


※［　］はキャビネット高さH829の場合
〈　〉はキャビネット高さH969の場合


#### ●仕様

| 品　番 | KSMK060NJNGTXXA |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V（50／60Hz） |
| 定格消費電力 | 6.5W/6W |
| 外形寸法 | W565×D80×H351 |
| 商品荷重 | 2.3kg |
| 安全装置 | 電流ヒューズ（3.0A） |
| 自動運転検知 | 電流検知式（検知電流約2.0A） |


**コンセント設置の際の注意**

サブカウンターを使用し、電子レンジなどを上に置く場合、カウンター上部のコンセントは躯体工事となります。

### ■家電収納・1段引き出し（H969）［KSDK$_{060/075/090}$JKNWN□□□■■］
### ■家電収納・1段引き出し（H829）［KSDJ$_{060/075/090}$JKNWN□□□■■］
### ■家電収納・オーブン（H969）［KSDK$_{060/075/090}$QKNWN］




※オーブンの場合は
下の木さんは不要です。

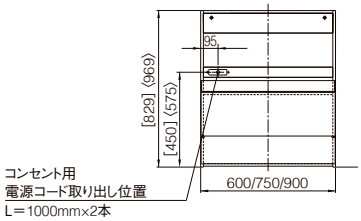




※［　］はキャビネット高さH829の場合
〈　〉はキャビネット高さH969の場合

**コンセント設置の際の注意**

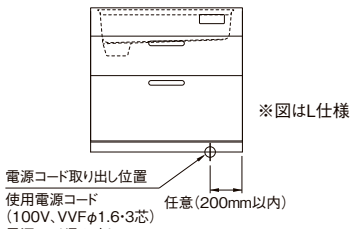
サブカウンターを使用し、電子レンジなどを上に置く場合、カウンター上部のコンセントは躯体工事となります。

### ■キャビネット用コンセント［KSOZ008NS/B］




※図はL仕様




※図はR仕様

# 部材仕様一覧

## ■抗菌商品について

●抗菌は、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じて、下記商品に施されております。
●一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた商品

| 商品 | | 抗菌材の種類 |
|---|---|---|
| 抗菌加工商品 | 抗菌加工部位 | |
| ミッテ | 排水目皿 | 有機系・無機系混合物 |

**〈抗菌効果〉**商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。
**〈抗菌性能持続性〉**一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
**〈安全性〉**一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

**〈取扱注意事項〉**抗菌力を発揮させるために、商品表面はよく清掃された状態に保ってください。
※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

## 扉・パネル仕様

| 扉グループ | 扉コード | 色名称 | 扉・間口調整フィラー | | | | エンドパネル・天井フィラー・けこみパネル・対面用サイドパネル | | | | 組み合わせ可能取っ手コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基材 | 表面材 | 木口材 | 扉厚 | 基材 | 表面材 | 木口材 | 扉厚 | |
| PG3 | FKA | シーンホワイト | MDF | PET（鏡面） | ABS | 15.3mm | MDF | PET（鏡面） | ABS | 15.3mm | KA、KE、MF |
| | FKB | シーングレージュ | | | | | | | | | |
| | FKD | シーンスプレイグリーン | | | | | | | | | |
| | FKE | シーンブルーグレー | | | | | | | | | |
| | FKF | シーンレッド | | | | | | | | | |
| | FKH | シーンネイビー | | | | | | | | | |
| | FK1 | テラホワイトウッド | | | | | | | | | |
| | FK2 | テラブラウンウッド | | | | | | | | | |
| | FK3 | テラダークウッド | | | | | | | | | |
| | EEA | アモスグレージュ | MDF | オレフィン（マット） | ABS | 15.1mm | MDF | オレフィン（マット） | ABS | 15.3mm | KA、KE、MF |
| | EEB | アモスグレー | | | | | | | | | |
| | EE1 | クラフトラテウッド | | | | | | | | | |
| | EE2 | クラフトスモークウッド | | | | | | | | | |
| | EE3 | クラフトダークウッド | | | | | | | | | |
| | EE4 | ボルケピンク | | | | | | | | | |
| | EE5 | ボルケグリーン | | | | | | | | | |
| | EE6 | ボルケネイビー | | | | | | | | | |
| PG2 | HKA | シンシアホワイト | バーチクルボード | ダップ樹脂（光沢） | ABS | 15mm | バーチクルボード | ダップ樹脂（光沢） | ABS | 15mm | KA、KE、MF |
| | HKB | プリズムレッド | | | | | | | | | |
| | HKC | プリズムブルーグリーン | | | | | | | | | |
| | HKD | テスートベージュ | | | | | | | | | |
| | HKE | テスートピンク | | | | | | | | | |
| | HKF | テスートブラック | | | | | | | | | |
| | HHA | サブロンブルー | バーチクルボード | ダップ樹脂（マット） | ABS | 15mm | バーチクルボード | ダップ樹脂（マット） | ABS | 15mm | KA、KE、MF |
| | 1H1 | ルースホワイトペア | バーチクルボード | 低圧メラミン（マット） | ABS | 15mm | バーチクルボード | 低圧メラミン（マット） | ABS | 15mm | KA、KE、MF |
| | 1H2 | モナライトウッド | | | | | | | | | |
| | 1H3 | モナミディアムウッド | | | | | | | | | |
| | 1H4 | ルースダルブラウン | | | | | | | | | |
| | 1H5 | ラスグレーオーク | | | | | | | | | |
| | 1H6 | ラスブラックオーク | | | | | | | | | |
| PG1 | 1JA | ホワイト | バーチクルボード | 低圧メラミン（マット） | ABS | 15mm | バーチクルボード | 低圧メラミン（マット） | ABS | 15mm | KA、KE、MF |
| | 1JB | グレー | | | | | | | | | |
| | 1JD | ネイビーブルー | | | | | | | | | |
| | 1J1 | アカシアベージュ | | | | | | | | | |
| | 1J2 | アカシアキャラメル | | | | | | | | | |
| | 1J3 | アカシアブラウン | | | | | | | | | |

## シースルー扉仕様

| 扉コード | 仕様 | 組み合わせ可能取っ手コード |
|---|---|---|
| G1G | ・フレーム部／化粧MDF<br>・表面材／アクリル<br>・扉厚／18.1mm | KA、7A |
| G1H | ・フレーム部／化粧バーチクルボード<br>・表面材／アクリル<br>・扉厚／17.5mm | MF |

## 取っ手仕様

| 取っ手コード | 名称 | 仕様 |
|---|---|---|
| KA | ラウンド取っ手（ステンシルバー） | アルミダイキャスト（塗装） |
| KE | ラウンド取っ手（ブラック） | アルミダイキャスト（塗装） |
| MF | ライン取っ手 | アルミダイキャスト（塗装） |
| 8A | プル式（シルバー） | ポリカABS |
| 8B | プル式（ブラック） | ポリカABS |
| 7A | 取っ手レス | |

※積み重ね設置用は7Aを選べません。

## 扉・パネル柄方向

柄方向は、キッチンに設置した状態での方向を示します。

| 扉グループ | 扉コード | 色名称 | 扉 | | エンドパネル（キッチン・周辺） | サイドパネル（スリム対面・フラット型D750） | サイドパネル（フラット対面D970） | 化粧パネル（フラット対面） | 天井フィラー・けこみパネル | 間口調整フィラー・機器フロントパネル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | フロアキャビネット | ウォールキャビネット | | | | | | |
| PG3 | FK1 | テラホワイトウッド | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | FK2 | テラブラウンウッド | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | FK3 | テラダークウッド | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | EE1 | クラフトラテウッド | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | EE2 | クラフトスモークウッド | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | EE3 | クラフトダークウッド | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | EE4 | ボルケピンク | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | EE5 | ボルケグリーン | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | EE6 | ボルケネイビー | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| PG2 | 1H1 | ルースホワイトペア | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | 1H2 | モナライトウッド | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | 1H3 | モナミディアムウッド | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | 1H4 | ルースダルブラウン | ↔ | ↔ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| | 1H5 | ラスグレーオーク | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | 1H6 | ラスブラックオーク | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| PG1 | 1J1 | アカシアベージュ | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | 1J2 | アカシアキャラメル | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |
| | 1J3 | アカシアブラウン | ↕ | ↕ | ↕ | ↕ | ↔ | ↔ | ↔ | ↕ |

# 部材仕様一覧



## カウンター

| ステンレスカウンター | |
|---|---|
| 天板 | 材質:ステンレス　表面:エンボス仕上げ |
| 裏張り | 材質:合板およびパーチクルボード |
| 両側面 | サイドキャップ仕上げ(材質:PP　表面:エンボス仕上げ) |
| 人工大理石カウンター(UH、UG、UJ) | |
| 天板 | 材質:アクリル系BMC　表面:つや消し仕上げ |
| 裏張り | 材質:合板 |
| 両側面 | 共材仕上げまたは、サイドキャップ(材質:PP)仕上げ |

※BMC:Bulk Molding Compoundの略。樹脂・硬化剤・充填材などを混練した材料です。

| シンク | |
|---|---|
| シンク | ・ステンレスすべり台シンク(エンボス加工)<br>・スペースアップシンク(エンボス加工)<br>・スペースアップシンクS(エンボス加工)<br>材質:ステンレス　表面:セラミック系コーティング+フッ素微粒子+エンボス仕上げ　裏面:防露材(発泡ポリエチレン) |
| | ・ステンレスすべり台シンク<br>・スペースアップシンク<br>・スペースアップシンクS<br>材質:ステンレス<br>表面:半光沢仕上げ　裏面:防露材(発泡ポリエチレン) |
| | ・すべり台シンク(人工大理石)<br>・スマイルクリーンシンク(人工大理石)<br>・スマイルクリーンシンクS(人工大理石)<br>材質:ポリエステル樹脂　表面:つや消し仕上げ |

## サブカウンター(メラミン)

| | |
|---|---|
| 天板 | 高圧メラミン |
| 裏張り | 材質:合板およびパーチクルボード |
| 両側面 | 高圧メラミン縁貼り仕上げ |

## スクリーン

| | |
|---|---|
| フレーム／マウント | アルミ |
| サイドキャップ | 亜鉛ダイキャスト(塗装) |
| ガラス | t4強化ガラス(片面つや消し) |
| ガラスクッション | PVC |
| シール | シリコーンシール |

## 排水金具(すべり台シンク、ステンレスすべり台シンク用)

| | |
|---|---|
| トラップ | フランジ　材質:ステンレス、PP<br>トラップ　材質:PP<br>ロックナット　材質:PP<br>平パッキン　材質:EPDM<br>目皿　材質:PP(抗菌・防カビ材入り)<br>封水筒　材質:PP |
| 浅型網かご | 材質:ステンレス |
| 排水カバー | 人工大理石シンクの場合<br>材質:PP(半光沢仕上げ)　裏面:ステンレス(埋め込み)<br>ステンレスシンクの場合<br>表面:ステンレス(半光沢仕上げ)　裏面:PP |

## 排水金具(スマイルクリーンシンク、スペースアップシンク用)

| | |
|---|---|
| トラップ | フランジ　材質:ステンレス、PP<br>トラップ　材質:PP<br>ロックナット　材質:ABS<br>平パッキン　材質:EPDM |
| 浅型網かご | 材質:ステンレス、PP |
| 排水カバー | スマイルクリーンシンクの場合<br>材質:PP(半光沢仕上げ)　裏面:ステンレス(埋め込み)<br>スペースアップシンクの場合<br>表面:PP |

## キッチンパネル

| | |
|---|---|
| シンプルキッチンパネル | 表面:高圧メラミン<br>基材:ガラス繊維不織布+水酸化アルミニウム含浸　色:3色 |
| マグネット対応パネル | 表面:UV硬化塗装<br>基材:鋼板+繊維強化セメント板 |

## キャビネット共通部材(フロア、ウォール、トール、間口調整フィラー)

| | | |
|---|---|---|
| 側板、底板、天板、仕切り板 | | 材質:t15両面化粧パーチクルボード　色:白 |
| 側板、底板(不燃仕様) | | 材質:t15両面化粧不燃材(火山性ガラス質複層板)　色:白 |
| 裏板 | | 材質:MDF　色:白 |
| 中仕切り板、固定棚板 | | 材質:t2.7MDF+t25パーチクルボード+t2.7MDF<br>またはt15またはt25両面化粧パーチクルボード<br>色:白 |
| 可動棚 | 樹脂製 | 材質:塩化ビニル　色:ゲオグレー |
| | 木製 | 材質:t18またはt25両面化粧パーチクルボード　色:白 |
| 横さん | | 材質:t15合板またはパーチクルボード |

## フロア専用部材

| | |
|---|---|
| 引き出し底板、引き出し後板 | 材質:t15両面化粧パーチクルボード　色:白 |

## パネル類

| | |
|---|---|
| 天井フィラー(ダークグレー)<br>けこみパネル | 材質:t15両面化粧パーチクルボード<br>色:ダークグレー |
| 天井フィラー(扉色)<br>けこみパネル | P.239 扉・パネル仕様(エンドパネル・天井フィラー・けこみパネル)参照 |
| トール用エンドパネル<br>(不燃仕様) | 材質:t18両面コート紙貼り不燃材(火山性ガラス質複層板)<br>木口材:ABS　色:グレー |

## エンドスペーサー

| | |
|---|---|
| フロア用、<br>ウォール・ミドルトール用 | 材質:両面化粧パーチクルボード(白)<br>色:白(縁貼り部のみ) |

## キャビネット用金物部品

| | |
|---|---|
| 引き出し外レール | 材質:鉄鋼 |
| 引き出し内レール | 材質:鉄鋼(エポキシ粉体塗装)　色:シルバー |
| 丁番 | 材質:鋼鉄(ニッケルめっき) |
| ねじ類 | 材質:ステンレスまたは炭素鋼(亜鉛めっきクロメート処理) |
| 化粧キャップ | 材質:ポリエチレン　色:白 |

## アイキャッチウォール・アイキャッチウォール付属品

| | | |
|---|---|---|
| 本体 | | 材質:アルミ |
| 縦さん | | 材質:ステンレス |
| 天板 | | 基材:t15両面化粧パーチクルボード　色:アルミシルバー |
| 引き戸扉(すりガラス調) | | 扉枠材質:アルミ　表面材:PS　キャップ:ABS |
| 付属品 | 収納棚 | 本体:ステンレス |
| | 水切り棚<br>(まな板立て付き) | 本体:ステンレス |
| | 水切り棚 | 本体:ステンレス |
| | 調味料入れ | 本体:ステンレス　ストッパー:PP　クッション材:シリコーンゴム |
| | ペーパーホルダー | 本体:ステンレス　ストッパー:PP　クッション材:シリコーンゴム |
| | フック | 本体:ステンレス　ストッパー:PP　クッション材:シリコーンゴム |
| | 水切り収納 | 本体:ステンレス　ストッパー:PP　クッション材:シリコーンゴム |
| | ふきん掛け | 本体:ステンレス　ストッパー:PP　クッション材:シリコーンゴム |
| | 水受けトレー | 本体:PP |
| | はし立て | 本体:ステンレス |

## アイレベルラック

| | |
|---|---|
| ラック、前板、バーハンドル | 材質:アルミ |
| 本体側板(外装) | 材質:ABS　色:ライトグレー |
| 本体側板(内装) | 材質:POM　色:ライトグレー |
| ラック側板 | 材質:PP　色:ライトグレー |
| サイドアーム | 材質:鋼板　シルバー塗装 |
| サイドアームカバー | 材質:ABS　色:ライトグレー |
| 指はさみ防止カバー | 材質:ABS　色:ライトグレー |
| 裏板 | 材質:鋼板　グレー塗装 |

## オプション

| | |
|---|---|
| 米びつ | 本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)　色:ホワイト<br>ふた・米受け容器:ポリスチレン　色:ホワイト |
| ライスボックス | 本体・軽量カップ:ポリプロピレン<br>ふた:ABS樹脂　パッキン:シリコーンゴム |
| 水切りバスケット | 本体、はし立て:ステンレス　クッション材:シリコーンゴム |
| シンクパレット<br>(すべり台シンク、スマイルクリーンシンク、スペースアップシンク用) | 本体:ステンレス　クッション材:シリコーンゴム |
| 止水ふた(すべり台シンク、ステンレスすべり台シンク用) | 本体:PP　シール部:EPDA |
| 止水ふた(スマイルクリーンシンク、スペースアップシンク用) | 本体:PP　シール部:エラストマー |
| カトラリートレー | HIPS　色:グレー |
| カトラリートレー用ディバイダー | PP　色:グレー |
| 仕切りトレー | PP　色:ホワイト |
| 仕切りトレー用ディバイダー | PP　色:ホワイト |
| ダストボックス | PP　色:ベージュ |
| ダストボックス付きワゴン | 本体:エポキシ粉体塗装鋼管、ダストボックス:PP |
| タオルハンガー<br>(ライン取っ手用) | 台座:ABS　色:シルバー<br>ハンドル:アルミ　色:シルバー |
| タオルハンガー<br>(ラウンド取っ手用) | 台座:POM　色:シルバー<br>ハンドル:亜鉛合金　色:シルバー |
| ステンレスシート | t0.8ステンレス(BG仕上げ) |
| フック式ツールスタンド | PP　色:ホワイト |
| キャビネット用コンセント | 本体カバー:ASA(塗装)　色:シルバーまたはブラック<br>コードフック:シリコーンゴム　色:グレーまたはブラック |

## キッチンパネル×シリコーンシール剤×見切り材色の組み合わせ表

| | キッチンパネル | シリコーンシール剤 | 見切り材 |
|---|---|---|---|
| シンプルキッチンパネル | シンプルホワイトN | ホワイト | ホワイト |
| | シンプルグレーN | | |
| | シンプルバニラ | | |
| マグネット対応パネル | ルミナホワイト | ホワイト | ホワイト |

## KSC （カウンター）


KSCB○○○F ……162・164
KSCB○○○GNNN▲▲NXXXR ……164
KSCB○○○K ……160
KSCB○○○NNNN▲▲NXXX ……164
KSCB○○○P ……158
KSCB○○○R ……158
KSCB○○○T ……160・162
KSCP180WNNNMANXXX ……164
KSCP○○○GNNNMANXXXR ……164
KSCP○○○NNNNMANXXX ……164
KSCS○○○K ……160
KSCS○○○P ……158
KSCS○○○R ……158


## KSD （フロアキャビネット・周辺用フロアキャビネット・対面用キャビネット・配管まわしキャビネット・対面用部材）


KSDB○○○QMNW△□□□■■ ……187
KSDB○○○QNNW△□□□■■ ……187
KSDB○○○XNNW△ ……187
KSDC075QN$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……180
KSDC090QNNW△□□□■■ ……180
KSDD075KMNW△□□□■■R ……179
KSDD○○○KNNW△□□□■■R ……179
KSDE075KMNW△□□□■■R ……179
KSDE○○○KNNW△□□□■■R ……179
KSDF060KNNW△□□□■■R ……179
KSDF075KM$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R ……179
KSDF075KN$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R ……179
KSDG060KNNW△□□□■■R ……178
KSDG075KM$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R ……178
KSDG075KN$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■N ……178
KSDG075QM$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■R ……179
KSDG075QN$^{R}_{L}$$^{B}_{G}$△□□□■■N ……179
KSDH015QM$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……180
KSDH015QN$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……180
KSDH015TM$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……180
KSDH015TNNW△□□□■■ ……180
KSDH○○○JNNW△□□□■■ ……179
KSDH○○○JN$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……179
KSDH○○○KNNW△□□□■■R ……179
KSDJ045JN$^{R}_{L}$WN□□□■■ ……188
KSDJ○○○JKNWN□□□■■ ……188・238
KSDJ○○○JLNWN□□□■■ ……188・238
KSDJ○○○JNNWN□□□■■ ……188
KSDJ○○○JPNWN□□□■■ ……188
KSDJ○○○LNNWN□□□■■ ……188
KSDK045JN$^{R}_{L}$WN□□□■■ ……189
KSDK○○○JKNWN□□□■■ ……189・238
KSDK○○○JLNWN□□□■■ ……189・238
KSDK○○○JNNWN□□□■■ ……189
KSDK○○○JPNWN□□□■■ ……189
KSDK○○○LNNWN□□□■■ ……189
KSDK○○○QKNWN ……189・238
KSDK○○○QLNWN ……189・238
KSDL045JNNW△□□□■■R ……170
KSDM045JNNW△□□□■■R ……170
KSDQ○○○QNNW△□□□■■R ……178
KSDR○○○KF$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……178
KSDR○○○KNNW△□□□■■N ……178
KSDS○○○KF$^{R}_{L}$W△□□□■■ ……177
KSDS○○○KNNW△□□□■■N ……177
KSDS○○○QNNW△□□□■■R ……177
KSDT138HP$^{R}_{L}$WXNEC7A ……180


## KSF （けこみパネル・スペーサー・間口調整フィラー・天井フィラー）


KSFB○○○BNJCR ……194
KSFB○○○BNJXX□□□R ……194
KSFE○○○BNNW ……194
KSFE○○○FNNX ……194
KSFE○○○WNNW ……194
KSFF015FMXWX□□□ ……194
KSFF015SNXW△□□□R ……193
KSFF015UNXWN□□□ ……193
KSFF015WADWX□□□ ……194
KSFF015WASWX□□□ ……194
KSFF015WAXWT□□□ ……194
KSFF015WAXWX□□□ ……193
KSFF015WBXWX□□□ ……193
KSFF015WGXWT□□□ ……194
KSFF015WHSWX□□□ ……194
KSFF015WMSWX□□□R ……194
KSFF015WMXWT□□□ ……194
KSFF015WMXWX□□□R ……193
KSFU○○○NNHXX□□□ ……194
KSFU○○○NNJC ……194


## KSK （レンジフード）


KSKH○○○QB$_{B/S}$NXXWA ……81・175・228
KSKR090SG$_{S/K}$$^{R}_{L}$XXXA ……81・176・233
KSKR175QS$_{B/S}$$^{R}_{L}$XXXD ……80・172・224・225
KSKR190CDTNXXXA ……81・176・235
KSKR190CSSNXXXD ……81・176・234
KSKR190SDT$^{R}_{L}$XXXA ……81・175・232
KSKR190SSS$^{R}_{L}$XXXD ……81・175・230・231
KSKR○○○BG$_{S/K}$NXXXB ……80・173・226
KSKR○○○BS$_{B/S}$$^{R}_{L}$XXXD ……80・171・224・225
KSKR○○○QB$_{B/S}$NXXXE ……81・174・227
KSKR○○○QRS$^{R}_{L}$XKXC ……81・174・229


## KSM （調理機器・電動昇降ウォール・食器洗い乾燥機）


KSMD090KLNWTXXB ……185・237
KSME042JHNSNXXD ……78・169・222
KSME063NP$_{B/S}$BNXXH ……79・169・219
KSME065TPBXXXXB ……79・169・220
KSME163JPN$_{B/S}$TXXB ……78・169・222
KSME163NHBBUXXA ……79・169・221
KSME163NHSSUXXA ……79・169・221
KSME163NPSSTXXJ ……78・169・218
KSME163NPSSCXXA ……79・169・219
KSME173NHSSUXXA ……79・169・221
KSME173NHSSAXXF ……78・169・220
KSME173NPSSAXXJ ……78・169・218
KSME173NPSSTXXJ ……78・169・218
KSME173NPSSCXXA ……79・169・219
KSMG042JRNWN_ _C ……76・168・217
KSMG163LHSSN_ _B ……77・168・213
KSMG163LRSSN_ _B ……77・168・215
KSMG063KRSBN_ _F ……77・168・215
KSMG063SH$_{B/S}$BR_ _E ……77・168・214
KSMG063WRSBN_ _E ……77・168・215
KSMG163JHNBL_ _A ……76・168・216
KSMG064JRNTL_ _E ……76・168・216
KSMG065THSXX_ _D ……77・168・214
KSMG163GHBBN_ _F ……76・168・213
KSMG163GHSSN_ _F ……76・168・213
KSMG163GRSSN_ _D ……76・168・215
KSMG163UHSSN_ _E ……76・168・213
KSMG165TRSXX_ _D ……77・168・217
KSMG173GHSSN_ _F ……76・168・213
KSMG173GRSSN_ _D ……76・168・215
KSMG173UHSSN_ _E ……76・168・213
KSMK060NJNGTXXA ……188・189・238
KSMU○○○N ……185・192
KSMW045DPFDXXXC ……75・170・237
KSMW045DRSDXXXB ……75・170・237
KSMW045FRSDXXXD ……74・170・236
KSMW045QR$_{B/S}$PXXXD ……75・180・236
KSMW045SPSPXXXD ……74・170・236
KSMW045TP$_{B/S}$PXXXD ……74・170・236


## KSN （キッチンパネル）


KSNP○○○ND$_{DF/DG/DH}$ ……64・169
KSNP○○○NGGM ……64・169


## KSO （オプション・備品）


KSOB001NN ……93・196
KSOB003NN ……196
KSOC007NN ……93・196
KSOC008NR ……82・93・196
KSOC009NR ……93・196
KSOC010NNR ……93・198
KSOC○○○PN□□R ……93・196・197・202
KSOC○○○○ATXR ……93・196
KSOC○○○○BTXR ……93・196
KSOC○○○○CTXR ……93・196
KSOH0017B ……92・195
KSOH001DB ……92・196
KSOH001DS ……92・196
KSOH001JM ……92・195
KSOH001SA ……92・195
KSOH001ST ……92・195
KSOH0027B ……92・195
KSOH002D ……92・196
KSOH002J ……92・195
KSOH002RB ……92・195
KSOH002RS ……92・195
KSOH010 ……92・195
KSOH011 ……92・195・196
KSOH014 ……92・195
KSOH09 ……166
KSOK001B ……81・176・225・230・231・232・234・235
KSOK004 ……80・176・225・226・227・229・230・231・232・233・234・235
KSOK006 ……80・176・225・226・227・229・230・231・232・233・234・235
KSOK007 ……176
KSOK008 ……80・176・225・226・227・229・230・231・232・233・234・235
KSOK009 ……176・226・227・232・233
KSOK010 ……176・226・230・232・233・235
KSOK011 ……177・226・230・232・233・235

KSOK012 ……176・225・234
KSOK013 ……177・225・234
KSOK015 ……177
KSOK016 ……177
KSOK017 ……177
KSOK018 ……177
KSOK030CBSNA ……176・234
KSOK030EBSNA ……175
KSOK030EJSNB ……175
KSOK030FBTNA ……176・235
KSOK031CBSNA ……176・234
KSOK031EBSNA ……175
KSOK031EJSNB ……175
KSOK031FBTNA ……176・235
KSOK033FBTNA ……176・235
KSOK040BMB/SNA ……174
KSOK040GDS/KNA ……173
KSOK040GMS/KNA ……173
KSOK040KMB/SNB ……175
KSOK040RDSNB ……174
KSOK040RMSNB ……174
KSOK040SCB/SNA ……171・172
KSOK040SDB/SR/LB ……171・172
KSOK040SJB/SR/LA ……171・172
KSOK040SMB/SNA ……171・172
KSOK○○○GDXXX□□□ ……173
KSOK○○○GJS/KNA ……173
KSOK○○○GMS/KNA ……173
KSOK○○○HKSNB ……174
KSOK○○○KMB/SNB ……175
KSOK○○○RDXXA□□□R ……174
KSOK○○○RMSNB ……174
KSOK○○○SCB/SNA ……171・172
KSOK○○○SDXXX□□□R ……171・172
KSOK○○○SJB/SNB ……171・172
KSOK○○○SKB/SNA ……171・172
KSOK○○○SMB/SNA ……171・172
KSOK○○○UKS/KNA ……173
KSOL003AW ……93・198
KSOL005NN ……93・198・238
KSOM002WN ……170
KSOM003TNDXR ……86・185・237
KSOM008GS ……77・168・217
KSOM010EB ……79・169・220
KSOM016EB ……79・169・220
KSOM017GN ……77・168・214
KSOM018GB ……77・168・214
KSON007NN ……93・198
KSON012NN ……93・198
KSON○○○A ……187
KSOP001ANAA ……170
KSOP001BNAA ……170
KSOP001CNAA ……170
KSOP001DNAA ……170
KSOP001ENAA ……170
KSOP002GNXNC ……170
KSOT001P ……73・167・210・212
KSOT002P ……73・167
KSOT003P ……167・210
KSOW001DN ……92・198
KSOW○○○KW ……92・198
KSOW○○○MW ……92・198
KSOX002R ……167・211
KSOX003 ……167
KSOZ001AXXXB ……164・195
KSOZ001BXXXB ……164・195
KSOZ001CXXXB ……164・170・195
KSOZ002NN ……177・195
KSOZ008NS/B ……92・178・238
KSOZ○○○WW ……85・194

## KSP （パネル類）

KSPA○○○BDXXX□□□MFR ……92・198
KSPE045LNHCX□□□ ……193
KSPE046BNHCJ□□□ ……193
KSPE066SNHCX□□□ ……192
KSPE270KBHXX□□□ ……187・193
KSPE○○○BNHCK□□□ ……193
KSPE○○○BNHC△□□□ ……192
KSPE○○○KSHCX□□□ ……187・193
KSPE○○○MNHCX□□□ ……193
KSPE○○○NNHCX□□□ ……192・193
KSPE○○○TNHCX□□□ ……192・193
KSPF○○○TNHXX ……192
KSPK090NUXXX□□□ ……193
KSPM045DPCX△□□□■■ ……170
KSPM045DRDX△□□□ ……170
KSPM045FRDX/C△□□□R ……170

## KSR （フロアキャビネット）

KSRE060QMNW△□□□■■R ……181
KSRE060QNNW△□□□■■R ……181
KSRG060KNNW△□□□■■N ……181
KSRG075KMR/LB/G△□□□■■N ……181
KSRG075KNR/LB/G△□□□■■N ……181
KSRG075QMR/LB/G△□□□■■N ……181
KSRG075QNR/LB/G△□□□■■N ……181
KSRH015TMR/LW△□□□■■ ……182
KSRH015TNNW△□□□■■ ……182
KSRH○○○JNNW△□□□■■ ……182
KSRH○○○JNR/LW△□□□■■ ……182
KSRH○○○KNNW△□□□■■S ……182
KSRM045JNNW△□□□■■R ……180
KSRR○○○KNNW△□□□■■N ……181
KSRS○○○KNNW△□□□■■N ……180
KSRS○○○QNNW△□□□■■R ……181

## KST （水栓金具）

KSTES35N ……73・167・212
KSTH634-2R ……73・167・211
KSTH658R ……73・166・211
KSTK302BX ……73・167・210
KSTK304A1X ……73・167・210
KSTK308APRA ……73・167・209・210
KSTKG12305J ……72・166・209
KSTKG12305Z ……72・166
KSTKS05301J ……72・166・209
KSTKS05305J ……72・166・209
KSTKS05305Z ……72・166
KSTKS05308J ……73・166・209・210
KSTKS05308Z ……73・166・210
KSTL4C11U ……167・210
KSTL4D14U ……167・210
KSTN98LX37S ……167・210
KSTNY99LR50 ……167・211

## KSW （ウォールキャビネット）

KSWA045NNR/LWK/J□□□7A ……191
KSWA045NNR/LWM/L□□□■■ ……190
KSWA075CNR/LWP/X□□□7A ……183
KSWA○○○NFR/LWP/X□□□7A ……183
KSWA○○○NNNWK/J□□□7A ……191
KSWA○○○NNNWM/L□□□■■ ……190
KSWA○○○NNNWP/X□□□7A ……182
KSWA○○○NNR/LWP/X□□□7A ……182
KSWB075CNR/LWP/X□□□7A ……184
KSWB○○○NFR/LWP/X□□□7A ……184
KSWB○○○NNNWP/X□□□7A ……183
KSWB○○○NNR/LWP/X□□□7A ……183
KSWG045GNR/LWM/L□□□■■ ……190
KSWG045NNR/LWM/L□□□■■ ……190
KSWG○○○GNNWM/L□□□■■ ……190
KSWG○○○NNNWM/L□□□■■ ……190
KSWG○○○UNNWL ……190
KSWH045NNR/LWK/J□□□7A ……192
KSWH○○○NNNWK/J□□□7A ……192
KSWM045GNR/LWK/J□□□7A ……191
KSWM045NNR/LWK/J□□□7A ……191
KSWM045NNR/LWM/L□□□■■ ……191
KSWM075CNR/LWP/X□□□7AN ……185
KSWM○○○DFR/LWP/X□□□7AZ ……185
KSWM○○○DNNWK/J□□□7A ……192
KSWM○○○DNNWP/X□□□7AS ……185
KSWM○○○GNNWK/J□□□7A ……191
KSWM○○○NFR/LWP/X□□□7AN ……185
KSWM○○○NNNWK/J□□□7A ……191
KSWM○○○NNNWM/L□□□■■ ……191
KSWM○○○NNNWP/X□□□7AN ……184
KSWM○○○NNR/LWP/X□□□7AN ……184
KSWM○○○WFR/LWP/X□□□7AN ……186
KSWM○○○WNNWP/X□□□7AN ……186
KSWM○○○WNR/LWP/X□□□7AN ……186
KSWU○○○NNNWK/J□□□7A ……192
KSWY○○○HN ……186
KSWY○○○JN ……187
KSWZ○○○HN ……186

## KSX （排水金具）

KSXH009ACXX ……167
KSXH010ACXX ……167
KSXH013CBXX ……167
KSXH014CBXX ……167

## KSZ （リモデルキット・縁貼材・加工用パネル）

KSZR3A ……167・211
KSZR4 ……167
KSZWN48001C1 ……195
KSZWN48001W1 ……195
KSZWN48021XX□□□ ……195
KSZWN49012W1R ……193
KSZWN49049W1R ……193

# ご注意事項について

## 扉・エンドパネル・キャビネット

●扉とエンドパネル、フィラー、フード幕板、けこみパネルなどでは同色であっても材質、色・柄方向が異なる場合があります。
●扉・キャビネットの色は照明や外光など、光の当たり方によって見え方が異なる場合があります。
●扉やパネル類は直射日光に長時間さらさず、カーテンなどで日光を遮ってください。変色・変形の原因になります。
●木目柄扉では、隣り合う扉の柄にズレが生じる場合があります。
●表面に粘着力の強いテープなどを張らないでください。吸盤は付けないでください。吸盤の跡が取れなくなるおそれがあります。
●水をかけたりこぼしたりしないでください。かかったりこぼしたりしたときには、すぐにふき取ってください。放置すると水分を吸収し表面材のはがれや変形の原因となります。
●薬品や殺虫剤などが付いた場合はすぐにふき取ってください。放置すると変色やひび割れの原因になります。

**[扉]**

●扉の色はレイアウトの中で多少異なる場合があります。
●扉に向かって暖房器具を向ける場合は必ずその取扱説明書に従った使い方をしてください。また、離隔距離など記載されていない場合は必ずご確認したうえでご使用願います。

**[エンドパネル]**

●エンドパネルは扉と同色であっても材質、色・柄方向が異なる場合があります。

**[キャビネット]**

●一部不燃仕様ではないものがありますので、レンジフード横に設置する場合は、各地の火災予防条例に従ってください。
●コンロ用フロアキャビネットおよび調理機器に隣接するキャビネットの庫内温度は、調理機器の加熱時間によっては室内の温度以上になる場合があります。食品類の保存に当たっては、収納される食品に記載の保存方法にあわせてください。
●アイレベルラックの扉を開けるときは途中で止めず、最後まで手を添えて開閉してください。
●キャビネット、扉に付いているパッキンは干渉の衝撃を和らげるものです。動物、害虫の侵入を防ぐものではありません。

## カウンター・シンク

**■購入に当たってのご注意**

●カウンター・シンクは直射日光に長時間さらさず、カーテンなどで日光を遮ってください。変色の原因になります。
●L型プランの場合、カウンターに継ぎ目が入ります。
●人工大理石カウンターは日光等の影響により若干色が変わることがあります。

**■使用上のご注意**

●カウンターには熱いなべやオーブン皿などを直接置かないでください。
●加熱した物を置く際は、必ずなべ敷きをご使用ください。
●ステンレス製カウンターやシンク内、棚板にぬれた包丁や缶詰などの金属製品（鉄製品など）・アルミ製品（アルミなべなど）を長時間放置しないでください。※アルミ・鉄とステンレスの電気的反応でステンレスにアルミ・鉄が付着し、白く変色する原因になります。また、もらいさびの原因になります。
●カウンターやシンクをぬれたままにしないでください。
●カウンターやシンクの上にビニールシートなどを敷いて使わないでください。※ビニールシートの間に水分が長く残ると化学変化により、さび・変色の原因になります。
●塩素系洗浄剤（漂白剤、パイプクリーナーなど）により、さびるおそれがありますので使用後は十分に水で洗浄してください。
●塩素系のヌメり取り剤（錠剤など）は、ステンレスなどの金属をさびさせたり、ゴムを劣化させるので使用しないでください。
●塩分濃度の高い食品（しょう油）などを放置するとさびますのでふき取ってください。
●水滴（カルシウム分）により、白く跡が残った場合や擦り傷が目立つ場合には市販のステンレスクリーナーで洗浄してください。
●もらいさびでさびが発生した場合は市販のステンレスクリーナー、さびがひどい場合はクリームクレンザーで一定方向に磨いてください。
●シンク内の水はねを長時間放置したままにすると水あかの付着の原因になりますので使用後柔らかい布でふくか定期的に水あかクリーナーなどで除去してください。
●砂や泥がシンク内に付いた状態で洗いおけやなべなどを引きずると、傷が付いたりコーティング膜のはがれの原因になります。
●硬い物やとがった物をぶつけたりこすったりしないでください。傷や変形、欠けの原因になります。

## 水栓金具

**[水栓金具全般]**

●一般家庭用です。
●水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。
●購入後、取扱説明書をよくお読みのうえ、定期点検（水漏れチェックなど）を必ず行ってください。
●水栓のホースに薬品や調味料を付着させないでください。劣化や水漏れの原因になるおそれがあります。
●吐水口先端に浄水器をお取り付けの場合、吐水口の耐圧力は0.35MPaです。よって止水機能付きの浄水器はスパウト部からの水漏れのおそれがあるため、使用できません。止水機能付きでない浄水器でも、0.35MPa以上の水圧がかかる場合は使用できません。
●瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力や水圧などの条件により給湯機が着火しないことがあります。

**[浄水器]**

**■購入に当たってのご注意**

●カートリッジの交換時期は、使用量、水圧、水質などにより異なる場合があります。
●浄水カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用はお避けください。
●水に溶け込んでいる塩分（海水）は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
●凍結のおそれのある場所に取り付けないでください。

**[つま先らく押し水栓スイッチ]**

**■購入に当たってのご注意**

●けこみ板に直接つま先らく押し水栓スイッチを取り付ける場合以外は、必ず同梱のスペーサーにて取り付けてください。
●スペーサーを使って足踏みタイプにする場合、前出の寸法が大きくなりますので、ご注意ください。
●インバーターを用いたほかの機器により誤動作することがあります。
●凍結が予想される地域では、当社寒冷地用水栓と組み合わせてください。

## アルカリイオン水生成器

**[還元水素水生成器]**

**■購入に当たってのご注意**

●炭酸成分を多く含んだ水質や酸性の場合はpH値の目安の範囲内に入らない場合があります。
●機器の最低作動水圧以下ではご使用になれません。
●アルカリイオン水・酸性水の使用中は捨て水があります。
●毎日使い始めに本体内の滞留水が蛇口から出ないよう10～30秒間の捨て水をしてください。
●台所用水栓以外（製氷機・冷水器・瞬間湯沸かし器など直接水圧がかかる器具）には接続しないでください。
●地域・原水によっては、指定のpH値が得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、ご使用前に酸度の測定を販売店（工事店）にご確認ください。
●原水の硬度が高い地域で使用するときは、毎日1回使用する前に約1分間弱酸性水を通水してください。
●原水の硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが悪かったり、やかんやなべなどに白いもの（カルシウム）が付着することがあります。
●使い始めは生成器内部のたまり水を流すために、毎日の使い始めは約1L（約30秒間）、2日以上使用しないときは、約10L（約5分間）通水後に使用してください。1週間以上使用しない場合は、取扱説明書の指示に従ってください。

**■使用上のご注意**

●使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。
●アルカリイオン水や浄水をくみ置きする場合は清潔な容器に入れて密封し、冷蔵庫に保管して1日以内にお使いください。塩素が除去されているため、長時間くみ置きすると、一般細菌が増えることがあります。
●凍結のおそれのある場所に取り付けないでください。凍結破損で水漏れし、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。
●浄水カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用でのご使用はお避けください。

**■安全に関するご注意**

●医薬品をアルカリイオン水および還元水素水で併飲しないでください。pH10以上の還元水素水、弱酸性水、酸性水は直接飲用しないでください。
●アルカリイオン水および還元水素水を飲用して体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られないときは、飲用を中止し、医師に相談してください。
●医師の治療を受けている人、特に腎臓に障害がある人および、体に異常を感じている人は飲用前に医師に相談してください。また、腎不全、カリウム排せつ障害などの腎疾患の人はアルカリイオン水および還元水素水を飲用しないでください。
●肌の弱い人およびアレルギー体質の人は弱酸性水を使用する前に医師に相談してください。
●弱酸性水を用いて肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

**薬機法対象**

当商品の販売に際しては薬機法（旧薬事法）の『販売業の届出』が必要です。

## 食器洗い乾燥機

**■設置上のご注意**

**[設置場所]**

●凍結のおそれがある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。
●排気口より蒸気が排出されますので排気方向に壁ユニットなどがある場合、結露する場合があります。
●運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。
●給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式給湯機で、70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。
●瞬間湯沸器などの元止め式の湯沸器からの給湯は絶対に避けてください。

**[水道水圧]**

●水道水圧は0.03～1MPaの範囲でご使用ください。
●水圧が低いと運転時間が長くかかります。逆に高過ぎる場合は、止水栓を少し絞って調節してください。

**■使用上のご注意**

●乾燥のみを行う場合、食器乾燥機ほど乾燥されない場合があります。
●次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金めっき製・銀製食器、アルミ製のなべや食器、高級漆器、さかずきなどの軽くて小さい食器、プラスチック容器および食器（耐熱90℃以下のもの）
●糸底の深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。
●焦げ付きやこびり付きなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセットしてください。
●排気口付近には近づかないでください。
●専用洗剤以外は使用しないでください。
●「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水からにおいがすることがあります。月に1～2回は「標準」などのコースで運転してください。
●開いたスライド部に乗ったり強い力をかけたりしないでください。
●食器洗い乾燥機の運転により、食洗機用フロアキャビネット内の温度が約10℃上昇する場合があります。食材などの保管につきましては十分にご注意ください。

●食器洗い乾燥機を開けるときは、周囲の引き出しを同時に開けないでください。扉がぶつかり、傷や破損の原因になります。

**■安全に関するご注意**

●運転中に高温(80℃)の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。
●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になることがあります。
●排気口より蒸気が排出されますので排気方向にシステムキッチン、壁などがある場合、結露する場合があります。結露した場合には必ずふき取るようにしてください。
●排気口より蒸気が排出されますので排気方向にガスコンロがある場合、炎が消える場合があります。

**■購入に当たってのご注意**

●操作部は隣接するキャビネットの扉面より数mm程度、前に出ます。
●扉部は隣接するキャビネットの扉前面とは均一になりません。

## レンジフード

●調理機器を使用する場合は必ずレンジフードを運転してください(常時換気は除く)。
●周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、油煙の捕集効率が落ちる場合があります。
●エアコンの風向き、換気システムなどによりレンジフードの油煙の捕集効率が落ちる場合があります。
●給気口がない場合、レンジフードの吸い込みが悪くなることがありますので給気口を設けてください。
●IHコンロの場合、上昇気流があまり発生しないためオープンな場所では油煙を吸い込みにくくなります。
●外壁に取り付けしてあるベントキャップが抵抗の大きいタイプを取り付けされていると、レンジフードの吸い込みが悪くなる場合があります。抵抗の少ない(低圧損型)タイプをおすすめいたします。
●IH使用時レンジフードが温まりにくいため結露が発生する場合がありますが滴下前にふき取ってご使用ください。
●一度に多量の油煙が発生する調理をされた場合は整流板など油受けに流れない部分に付着した油などが滴下する場合がありますが、滴下前にふき取ってご使用ください。
●同時給排気タイプはレンジフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、排気ダクトからの排気風量をすべて給気ダクトで補うことはできません。給気が不足しますと、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、すき間風の音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。
●室内外の気温差が大きくなる冬場などは、給気口が結露する場合があります。
●外壁などの排気口とレンジフードの距離が長くなると、レンジフードの吸い込みが悪くなる場合があります。
●レンジフードに接するキャビネットは地域により消防法をクリアできない場合がありますのでその場合は不燃仕様のキャビネットをレイアウトしてください。
●換気連動対応のレンジフードを2台以上設置すると、リモコンまたは調理機器(換気連動対応)を操作した場合に、複数のレンジフードが同時に作動する可能性があります。

## コンロ

●グリル、ゴトク、トッププレート、バーナー、バーナーキャップなど炎がかかる部分は変色する場合がありますが、使用上問題はありません。
●グリル、ゴトク、トッププレート、バーナー、バーナーキャップ、焼き網など炎が当たる部分は消耗品です。(補修部品のご購入は商品をお求めの販売店様もしくはTOTOパーツセンターまでご連絡ください。消耗部品に関しては有償となります。0120-8282-55)
●両面焼きグリルを初めてお使いになる場合、火加減にご注意ください。片面焼きと焼き加減が変わります。

## IHクッキングヒーター(200V)

**■安全に関するご注意**

●心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。
●揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、油の量が200g(0.22L)未満では調理しないでください。(油温が上がり過ぎ、発火するおそれがあります)

## その他機器

●冷蔵庫横にキャビネットを設置する場合は、各商品の使用説明書にある設置基準をお守りいただいたうえで、冷蔵庫とキャビネットの間にエンドパネルを入れてください。キャビネットの庫内温度が上昇しキャビネット内の食品などに影響を及ぼすおそれがあります。

## キッチンパネル

●キッチンパネルとシリコーンコーキングの色は異なります。シリコーンコーキングはご使用条件により変色することがあります。
●キッチンパネルの色はレイアウトの中で多少異なる場合があります。
●キッチンパネルに同梱されている厚み調整材は不燃仕様ではありません。
●表面に粘着力の強いテープなどを張らないでください。吸盤は付けないでください。吸盤の跡が取れなくなるおそれがあります。
●キッチンパネルは不燃材料認定商品ですが、表面はコーティング処理されているため、じかに炎が当たる使用はしないでください。万が一、炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面のコーティングが焦げるおそれがあります。加熱調理器より15cm以上離して取り付けてください。

**■マグネット対応パネル**

●調理機器周辺への可燃性のマグネット製品のお取り付けは、火災の原因になるためおやめください。
●マグネット製品のご使用によりパネル表面に傷が付くおそれがありますのでご注意ください。
●マグネット製品につきましては、その製品の取り扱い方法に従ってご使用ください。
●長期間マグネット製品を同じ場所に取り付けた場合、周囲パネル表面と色の違いが生じるおそれがありますのでご注意ください。

## 周辺部材

**■家電収納**

●蒸気排出ユニットが設置されない家電収納キャビネットは、蒸気の出る家電を使用する場合必ず棚を引き出して使用してください。
●家電収納キャビネットには電子レンジ、電熱器、ガス炊飯器などは入れないでください。
●本商品は可燃物です。不燃材、難燃材、防熱板、遮熱板仕様ではありません。
●収納する家電機器については各商品の使用説明書にある設置基準をお守りください。火災などのおそれがあります。

**■ワゴン**

●ワゴンはキャスター付きですので、床の種類によってはキャスターの跡が付く場合があります。

**受注生産品につき標準納期はTOTO受注後約2週間(大型連休除く)です。地域や仕様によって多少異なる場合がありますのでご確認ください。**

**当システムキッチンの部材単品での販売はしておりません。**

**ガス調理機器省エネ基準達成率**

| | コンロ部 | | | | | | グリル部 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006年度省エネ基準達成率(%) | エネルギー消費効率(%) | 高火力バーナー熱効率(%) | 標準バーナー熱効率(%) | 小バーナー熱効率(%) | 製品分類区分 | 2008年度省エネ基準達成率(%) | エネルギー消費効率(Wh) | 製品分類区分 |
| KSMG173UHSSN__E | 省エネ法対象外商品 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | 省エネ法対象外商品 | 省エネ法対象外商品 | — | 省エネ法対象外商品 |
| KSMG163UHSSN__E | 省エネ法対象外商品 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | 省エネ法対象外商品 | 省エネ法対象外商品 | — | 省エネ法対象外商品 |
| KSMG173GHSSN__F | G100 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | F | G100 | 231 | L |
| KSMG163GHBBN__F | G101 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | F | G100 | 231 | L |
| KSMG163GHSSN__F | G101 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | F | G100 | 231 | L |
| KSMG163LHSSN__B | G101 | 56.2 | 56.6 | — | 53.4 | F | G100 | 206 | L |
| KSMG063SHB/SBR__E | G100 | 55.6 | 56.2 | — | 51.6 | F | G100 | 190 | J |
| KSMG173GRSSN__D | G100 | 55.6 | 55.8 | — | 54.5 | F | G105 | 216 | L |
| KSMG163GRSSN__D | G100 | 55.6 | 55.8 | — | 54.5 | F | G105 | 216 | L |
| KSMG163LRSSN__B | G100 | 55.6 | 55.8 | — | 54.5 | F | G100 | 214 | L |
| KSMG063KRSBN__F | G100 | 55.6 | 55.8 | — | 54.5 | F | G100 | 192 | J |
| KSMG063WRSBN__E | G100 | 55.6 | 55.8 | — | 54.5 | F | G100 | 214 | L |
| KSMG064JRNTL__E | G105 | 51.0 | 52.9 | 50.9 | 47.9 | B | — | | |
| KSMG163JHNBL__A | G115 | 55.6 | 56.2 | 56.7 | 51.6 | B | — | | |
| KSMG042JRNWN__C | G108 | 52.8 | 53 | 52 | — | B | — | | |

| | オーブン部 | | |
|---|---|---|---|
| | 2008年度省エネ基準達成率(%) | エネルギー消費効率(Wh) | 製品分類区分 |
| KSMG065THSXX__D | G102 | 890 | N |
| KSMG165TRSXX__D | G110 | 667 | N |

●「省エネ基準達成率」は省エネルギー法に定められた目標年度基準に対する達成率を示しています。
●「エネルギー消費効率」は省エネルギー法に定められたJIS規格条件で、コンロまたはグリルを使用したときの効率を示したものです。
●「エネルギー消費効率」計算基準(表示の高火力バーナーは大バーナー、標準バーナーは中バーナー、小火力バーナーは小バーナーを示します)
3口コンロ:エネルギー消費効率=(大バーナー熱効率×3.5+中バーナー熱効率×2.1+小バーナー熱効率×1)÷(3.5+2.1+1)
●区分名は経済産業省告示第315号によります。表示数値は13Aを示します。

# ショールームをご利用ください

https://jp.toto.com/showroom

商品についてのご質問をはじめ、リモデルのご相談、プランのご提案まで専門のアドバイザーが承ります。

## ショールームで体感・相談




商品を実際に見て、触れて、
試して相談

お近くのショールームの
詳細・ご予約はこちら

## ご自宅からオンラインで相談



商品やプランについて情報収集、
気軽に相談

オンライン相談の
詳細・ご予約はこちら

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。

SO-005

# 安心と信頼の「延長保証制度」、最新情報はWEBサイトへ。

一般家庭のみ対象
保証料金有料

https://jp.toto.com/support/hosyou/annai

## 簡単・手軽に安心をプラス

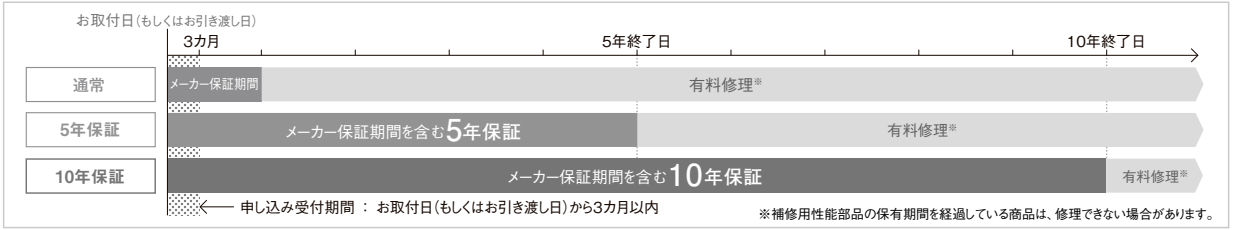
メーカー保証期間を、5年間・10年間に延長できる制度です。

※お取付日(もしくはお引き渡し日)から3カ月以内にお申し込みください。


## 突然でも何度でも

期間中の修理料金は何度でも無料です。

※修理料金は【技術料】+【部品代】+【訪問料金】で構成されています。




※補修用性能部品の保有期間を経過している商品は、修理できない場合があります。

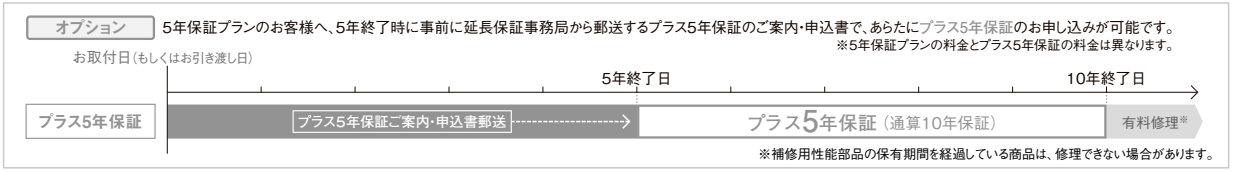


※補修用性能部品の保有期間を経過している商品は、修理できない場合があります。

●一般家庭でご使用の商品が対象です。一般家庭以外(事務所、店舗、病院など)でご使用の商品は本保証の対象外です。●新品の商品が対象です。中古品、および、展示品として使用された商品は本保証の対象外です。●メーカー保証内容は商品によって異なります。WEBサイトの「延長保証制度のご案内」もしくは各商品取扱説明書巻末の保証書をご確認ください。●家電量販店・ホームセンターなどで購入し、ご自身で取り付けた「ウォシュレット」などの起算日は、ご購入店での保証起算日と同じ、お買い上げ日からです。●保証期間を10年とする本保証に加入している場合においても、一部の機器商品は5年保証となり、6年目以降の修理は本保証の対象外です。●ウォシュレット一体形取替機能部は5年保証のみお申し込みいただけます。10年、プラス5年保証はお申し込みできません。●当社は個別にお客様と合意することなく制度の規定を変更する場合があります。その場合は、変更後の規定による条件が適用されます。

E-009

延長保証に関するご注意事項

●対象はTOTOのカタログ記載の通常品揃え品に限ります。
●保証期間を10年とする本保証に加入している場合においても、次の機器商品は5年保証となり、6年目以降の修理は本保証の対象外となります。
対象外機器商品:ガスコンロ、IHコンロ、オーブンレンジ、レンジフード、還元水素水生成器、食器洗い乾燥機、照明、蒸気排出ユニット、電動昇降式ミドルウォール、アルカリイオン水生成器
●本保証の対応に使用する部品は、保証部品の同一品ではなく、代替品となり、外観の色やデザインが変わることがあります。(キャビネットの引き出しや扉の面材が類似色になる、水栓金具のハンドルやシャワーヘッドのデザイン形状が変わるなど)

## 365日万全のアフターサービス体制をしいています。

万が一商品に不具合が生じた場合は、365日無休で修理の受付・訪問を実施。ご購入後の「困った」をサポートします。

※機器類につきましては、機器メーカーの修理になるため、対応時間が異なる場合があります。

補修用性能部品の供給期間

● この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後10年です。
*水栓金具・ガスコンロ・IHコンロ・オーブンレンジ・レンジフード・食器洗い乾燥機などの機器類は、除きます(専用の取扱説明書のある商品は、商品に付属の取扱説明書をご確認ください)
*キャビネットの引き出しや扉の面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますのでご了承ください。
*商品のモデルチェンジなどにより、予告なく商品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## Memo

# mitte 簡易プランニングチェックシート 2025.6版

TOTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 現場情報 | 現場名:<br>現場番号: 見積り番号: **SK** | ※本帳票を含め<br>計 枚 | |
| 依頼者情報 | 依頼者氏名: 依頼者部署:<br>連絡先TEL:(外線) (内線) | 依頼日 | 年 月 日 |
| | | 希望出図日 | 年 月 日 |
| 見積り内容 | □新規 □変更 | | |
| 依頼図面 | □レイアウト図 □施工図 □見積り書 □プランシート | 図面受け取り | 本人・ 様まで |
| 提出先<br>※テトラの履歴に残ります。 | お客様 ・ 業者様 ( )様 | | |
| あて先<br>※見積り書に印刷されます。 | 同 上 ・ その他 ( )様 ・ 空 欄 | | |

## ①キッチンの形を選ぶ

P.52

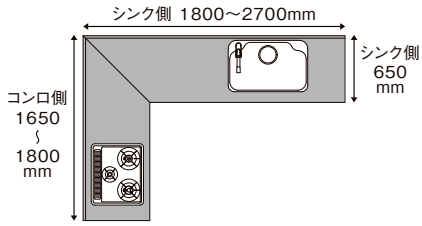
□I型





□I型スリム





□L型




□スリム対面・フラット型




□フラット対面型




※( )はアイランドの間口寸法です。

□壁付け □アイランド

## ②プランを選ぶ

P.54～

□基本プラン 使い勝手のよい、引き出し収納プラン



□食器洗い乾燥機なし □食器洗い乾燥機あり

□開き扉プラン
※I型のみ(I型スリム除く)



□食器洗い乾燥機なし □食器洗い乾燥機あり

□マンションリモデルプラン
※I型のみ(I型スリム除く)



□食器洗い乾燥機なし □食器洗い乾燥機あり

## ③間口を選ぶ

P.52




□R:シンク右仕様 □L:シンク左仕様

**I型 奥行き650mm**

| | | |
|---|---|---|
| □1800 | □2250 | □2700 |
| □1950 | □2400 | □2850 |
| □2100 | □2550 | □3000 |

**I型スリム 奥行き600mm**

| | | |
|---|---|---|
| □1650 | □2100 | □2550 |
| □1800 | □2250 | □2700 |
| □1950 | □2400 | |




□R:シンク右仕様 □L:シンク左仕様

**L型**

| シンク側 | × | コンロ側 |
|---|---|---|
| □1800 | □2400 | □1650 |
| □1950 | □2550 | □1800 |
| □2100 | □2700 | |
| □2250 | | |




□R:シンク右仕様 □L:シンク左仕様

**スリム対面・フラット型(奥行き750mm)**

□2423(2446) □2723(2746)
□2573(2596)

**フラット対面型(奥行き970mm)**

□2423(2446) □2723(2746)
□2573(2596)

※( )はアイランドの間口寸法です。

周辺ユニット(P.88～)／その他連絡事項

④仕様を選ぶ

## 扉色 P.61～

プライスグループ3
- □FKA:シーンホワイト　□FKB:シーングレージュ
- □FKD:シーンスプレイグリーン　□FKE:シーンブルーグレー
- □FKF:シーンレッド　□FKH:シーンネイビー
- □EEA:アモスグレージュ　□EEB:アモスグレー
- □FK1:テラホワイトウッド　□FK2:テラブラウンウッド
- □FK3:テラダークウッド　□EE1:クラフトラテウッド
- □EE2:クラフトスモークウッド　□EE3:クラフトダークウッド
- □EE4:ボルケピンク　□EE5:ボルケグリーン
- □EE6:ボルケネイビー

プライスグループ2
- □HKA:シンシアホワイト　□HKB:プリズムレッド ※1
- □HKC:プリズムブルーグリーン ※1　□HKD:テスートベージュ
- □HKE:テスートピンク　□HKF:テスートブラック
- □HHA:サブロンブルー　□1H1:ルースホワイトペア
- □1H2:モナライトウッド　□1H3:モナミディアムウッド
- □1H4:ルースダルブラウン　□1H5:ラスグレーオーク
- □1H6:ラスブラックオーク

※1 システムバスルーム ザザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。

プライスグループ1
- □1JA:ホワイト　□1JB:グレー
- □1JD:ネイビーブルー　□1J1:アカシアベージュ
- □1J2:アカシアキャラメル　□1J3:アカシアブラウン

## 取っ手 P.61
- □KA:ラウンド取っ手(ステンシルバー)　□KE:ラウンド取っ手(ブラック)
- □MF:ライン取っ手

## カウンター P.65
基本 ステンレス(銀河エンボス仕上げ)
※スリム対面・フラット型、フラット対面型は、ライトストーニーホワイトが基本仕様です。
- □UH:ライトストーニーホワイト　□UJ:ライトストーニーベージュ
- □UG:ライトストーニーグレー

## シンク P.66～
基本 スペースアップシンク(ステンレス) ※2
- □すべり台シンク ※3
  - PH:ホワイト　PG:グレー　PM:ベージュN
  - PF:ペールグリーン　PD:ライトピンク
- □スマイルクリーンシンク(人工大理石) ※2
  - PH:ホワイト　PG:グレー　PM:ベージュN
  - PF:ペールグリーン　PD:ライトピンク
- □ステンレスすべり台シンク(エンボス加工) ※3
- □ステンレスすべり台シンク ※3
- □スペースアップシンク(エンボス加工)(ステンレス) ※2

※2 間口1950mm以下はコンパクトサイズになります。 ※3 I型スリムはお選びいただけません。

## シンクオプション P.92
□水切りバスケット　□シンクパレット　□止水ふた

## 水栓金具 P.70～
基本 シングルレバー水栓(一般地・寒冷地共用)
- □水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)(一般地／寒冷地)
- □ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)(一般地／寒冷地)
- □浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓(ハンドシャワー式)(一般地／寒冷地)
- □水栓別途手配

## サブ水栓追加 P.73
□浄水器(ビルトイン形)　□還元水素水生成器
□浄水器(浄水カートリッジ内蔵形)

## ガスコンロ P.76～
基本 ホーロートップ片面焼きコンロH(ブラック)
基本 グリルレス2口ホーロートップコンロR(ホワイト) ※I型スリム1650mm
- □ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・マルチグリル・ワイド・B)(シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・マルチグリル・B)(シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・ワイド・C)(シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・C)(ブラック／シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロH(換気連動・D)(シルバー)
- □グリルレス3口ガラストップコンロH(換気連動)(ブラック)
- □ホーロートップ片面焼きコンロH(シルバー)

- □ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・ワイド・C)(シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・C)(シルバー)
- □ガラストップ両面焼きコンロR(換気連動・D)(シルバー)
- □ガラストップ片面焼きコンロR(シルバー)
- □ホーロートップ両面焼きコンロR(シルバー)
- □グリルレス4口ステンレストップコンロR

## IHコンロ P.78～
- □3口IHヒーターP(オールメタル・換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド)(シルバー)
- □3口IHヒーターP(換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ・ワイド)(シルバー)
- □3口IHヒーターP(換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ)(シルバー)
- □3口IHヒーターP(換気連動・ワイド)(シルバー)
- □3口IHヒーターP(換気連動)(シルバー)
- □2口IH+ラジエントヒーターP(ブラック／シルバー)
- □グリルレス3口IHヒーターP(換気連動)(ブラック／シルバー)

- □3口IHヒーターH(オールメタル・換気連動・ラク旨グリル・グリルカメラ・ワイド)(シルバー)
- □3口IHヒーターH(換気連動・ラク旨グリル・ワイド)(シルバー)
- □3口IHヒーターH(換気連動・ラク旨グリル)(ブラック／シルバー)
- □グリルレス2口IHヒーターH(シルバー) ※I型スリム1650mm

## レンジフード P.80～
基本 シロッコファンフード(ブラック) ※I型・L型
- □スーパークリーンフード(LED)(フード色前幕板)(ブラック／シルバー)
- □スーパークリーンフード(LED)(同時給排気)(ブラック／シルバー)
- □フラットシロッコファンフード(LED)(フード色前幕板)(ブラック／シルバー)
- □フラットシロッコファンフード(LED)(同時給排気)(ブラック／シルバー)
- □シロッコファンフード(シルバー)
- □プロペラファンフード(ブラック／シルバー)
- □スーパークリーンフード(LED)(扉材前幕板)(ブラック／シルバー)
- □フラットシロッコファンフード(LED)(扉材前幕板)(ブラック／シルバー)
- □スーパークリーンフード(LED)(カット用前幕板)(ブラック／シルバー)

基本 フラットサイドフード(LED)(シルバー)
※スリム対面・フラット型、フラット対面型(壁付け)
- □スーパークリーンサイドフード(LED)(シルバー)
- □スーパークリーンサイドフード(LED)(同時給排気)(シルバー)
- □デザインサイドフードeco

基本 スーパークリーンセンターフード(LED)(シルバー)
※スリム対面・フラット型、フラット対面型(アイランド)
- □デザインセンターフードeco

基本 シロッコファンフード(ブラック) ※I型スリム
- □スーパークリーンスリムフード(LED)(フード色前幕板)(ブラック／シルバー)
- □スーパークリーンスリムフード(LED)(同時給排気)(ブラック／シルバー)
- □リモデルスリムフード(フード色前幕板)(シルバー)
- □スーパークリーンスリムフード(LED)(扉材前幕板)(ブラック／シルバー)
- □スーパークリーンスリムフード(LED)(カット用前幕板)(ブラック／シルバー)
- □リモデルスリムフード(扉材前幕板)(シルバー)

## 食器洗い乾燥機ありプランの場合 P.74～
基本 食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄)(ブラック)
- □食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材)
- □食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・ライトエコ)(シルバー)
- □食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄)(シルバー)
- □食器洗い乾燥機R(プラズマクラスター・扉材・深型)(シルバー)
- □食器洗い乾燥機R(フロントオープン・通いかご・扉材)(シルバー)

基本 食器洗い乾燥機R(I型スリム用)(ブラック) ※I型スリム
- □食器洗い乾燥機R(I型スリム用)(シルバー)

## フロアキャビネット P.82～
### シンク用フロアキャビネット
基本 2段引き出し／開き扉 ※開き扉プランの場合
- □2段引き出し(けこみ配管対応用)　□開き扉(配管スペースなし)
- □2段引き出し・コンセント付き
- □2段引き出し・コンセント付き(けこみ配管対応用)

### フロアキャビネットオプション
□カトラリートレー　□ライスボックス　□米びつ
□ステンレスシート　□タオルハンガー

## ウォールキャビネット P.85～
基本 ミドル(H700)
- □昇降式ミドル　□ショート
- □電動昇降式ミドル(食器乾燥庫・照明付き)　□ショート+アイキャッチ
- □ミドル+アイキャッチ　□ショート+アイレベルラック
- □ミドル+窓用アイキャッチ　□ウォールキャビネットなし(フード横幕板付き)
- □ミドル+アイレベルラック　□梁対応キット
- □セミミドル
- □セミミドル+アイキャッチ
- □セミミドル+アイレベルラック

### ウォールキャビネットオプション
□LEDスリムライト　□キャッチ機構あり　□照明手前設置

## キッチンパネル P.64
□DF:シンプルホワイトN　□DG:シンプルグレーN　□DH:シンプルバニラ
□GM:ルミナホワイト

### キッチン正面壁形状
□正面壁　□正面腰壁

### 張り付け部位
□正面　□正面+コンロ側壁
□正面+シンク側壁　□3方壁
□正面+シンク側壁(シンク側腰壁)　□3方壁(シンク側腰壁)

## エンドパネル
□シンク側／セパレート
□コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)
□シンク側・コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)
□シンク側／トール
□シンク側／トール　コンロ側／セパレート(フード横／横幕板)

## けこみパネル
基本 ダークグレー　□扉色

## 天井フィラー
□ダークグレー　□扉色

## 止水栓・排水キット
基本 止水栓なし　□止水栓あり(壁出し給水用／床給水用)
□リモデル排水キット

## 排水管
基本 ジャバラ　□偏心対応排水キット(直管)　□排水管なし

## カウンター高さ P.52
基本 N:850mm　□U:800mm　□H:900mm

## 横壁なし対応
□シンクキャビネットスペーサーなし対応　□コンロキャビネットスペーサーなし対応

# mitte　I型（奥行き:650mm）かんたんプランニング（抜粋版）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 現場名 | | | 依頼日 | 年　月　日 |
| | | | 希望出図日 | 年　月　日 |
| ご依頼者様 | 貴社名 | | TEL | |
| | ご氏名 | | FAX | |



**食器洗い乾燥機なし**

**間口:2550mm**

**￥784,300～**



**食器洗い乾燥機あり　間口:2550mm**

**￥957,800～**

**□食器洗い乾燥機なし**

| | | 間口(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2400 | 2550 | 2700 |
| 扉 | プライスグループ3 | □¥885,200 | □¥903,700 | □¥970,000 |
| | プライスグループ2 | □¥827,300 | □¥844,000 | □¥903,700 |
| | プライスグループ1 | □¥769,400 | □¥784,300 | □¥837,400 |

**□食器洗い乾燥機あり**

| | | 間口(mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2400 | 2550 | 2700 |
| 扉 | プライスグループ3 | □¥1,064,700 | □¥1,083,200 | □¥1,149,500 |
| | プライスグループ2 | □¥1,003,800 | □¥1,020,500 | □¥1,080,200 |
| | プライスグループ1 | □¥　942,900 | □¥　957,800 | □¥1,010,900 |

## 扉カラー・取っ手

| プライスグループ | 3 | | | 2 | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単色／抽象柄 | □FKA シーンホワイト | □FKE シーンブルーグレー | □EEA アモスグレージュ | □HKA シンシアホワイト | □HKD テストベージュ | □1JA ホワイト |
| | □FKB シーングレージュ | □FKF シーンレッド | □EEB アモスグレー | □HKB プリズムレッド※ | □HKE テストピンク | □1JB グレー |
| | □FKD シーンスプレイグリーン | □FKH シーンネイビー | | □HKC プリズムブルーグリーン※ | □HKF テストブラック | □1JD ネイビーブルー |
| | | | | | □HHA サブロンブルー | |
| 木目柄 | □FK1 テラホワイトウッド | □EE1 クラフトラテウッド | □EE4 ボルケピンク | □1H1 ルースホワイトペア | □1H4 ルースダルブラウン | □1J1 アカシアベージュ |
| | □FK2 テラブラウンウッド | □EE2 クラフトスモークウッド | □EE5 ボルケグリーン | □1H2 モナライトウッド | □1H5 ラスグレーオーク | □1J2 アカシアキャラメル |
| | □FK3 テラダークウッド | □EE3 クラフトダークウッド | □EE6 ボルケネイビー | □1H3 モナミディアムウッド | □1H6 ラスブラックオーク | □1J3 アカシアブラウン |

| 取っ手 | | | |
|---|---|---|---|
| | □KA ラウンド取っ手(ステンシルバー) | □KE ラウンド取っ手(ブラック) | □MF ライン取っ手 |

## カウンター




| | 2400 | 2550 | 2700 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | □±¥0 | □±¥0 | □±¥0 |
| 人工大理石 | +¥64,000 | +¥68,000 | +¥72,000 |
| | □ライトストーニーホワイト | □ライトストーニーホワイト | □ライトストーニーホワイト |
| | □ライトストーニーグレー | □ライトストーニーグレー | □ライトストーニーグレー |
| | □ライトストーニーベージュ | □ライトストーニーベージュ | □ライトストーニーベージュ |



※システムバスルーム サザナ、マンションリモデルバスルームの壁柄「プリズムブルー」とは柄が異なります。

TOTO

プランの目安としてお使いください。表示価格は税抜き価格です。

| | 基本仕様 | おすすめオプション | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンク |  <br>スペースアップシンク<br>☐ ±¥0 |  <br>スペースアップシンク<br>（エンボス加工）<br>☐ +¥38,000 |  <br>スマイルクリーンシンク※<br>☐（ホワイト）+¥78,000 |  <br>ステンレスすべり台シンク<br>（エンボス加工）<br>☐ +¥78,000 |  <br>すべり台シンク※<br>☐（ホワイト）+¥78,000 |
| | | ※人工大理石カウンターの場合のみ選択可能です。 ☐ホワイト ☐グレー ☐ベージュN ☐ペールグリーン ☐ライトピンク | | | |
| 水栓 |  <br>シングルレバー水栓<br>☐ ±¥0 |  <br>浄水器兼用ミクロソフトシャワー水栓<br>（ハンドシャワー式）<br>☐ +¥23,000 |  <br>ミクロソフトシャワー水栓<br>（ハンドシャワー式）<br>☐ +¥31,500 |  <br>水ほうき水栓<br>（ハンドシャワー式・エアイン）<br>☐ +¥53,000 | |
| 調理機器 |  <br>ホーロートップ<br>片面焼きコンロH<br>☐（ブラック）±¥0<br>☐（シルバー）+¥5,000 |  <br>ガラストップ<br>片面焼きコンロR<br>☐（シルバー）+¥93,900 |  <br>ガラストップ<br>両面焼きコンロR<br>（換気連動・D）<br>☐（シルバー）+¥130,400 |  <br>ガラストップ<br>両面焼きコンロH<br>（換気連動・C）<br>☐（ブラック）+¥212,600<br>☐（シルバー）+¥183,800 | |
| | |  <br>2口IH+ラジエントヒーターP<br>☐（ブラック）+¥171,600<br>☐（シルバー）+¥171,600 |  <br>3口IHヒーターH<br>（換気連動・ラク旨グリル）<br>☐（ブラック）+¥226,600<br>☐（シルバー）+¥226,600 |  <br>3口IHヒーターP<br>（換気連動・ラクッキングリル・省エネナビ）<br>☐（シルバー）+¥311,600 | |
| レンジフード |  <br>シロッコファンフード<br>☐（ブラック）±¥0<br>☐（シルバー）+¥22,000 |  <br>プロペラファンフード<br>☐（ブラック）+¥36,300<br>☐（シルバー）+¥55,300 |  <br>フラットシロッコファンフード<br>（LED・フード色前幕板）<br>☐（ブラック）+¥87,100<br>☐（シルバー）+¥59,600 |  <br>スーパークリーンフード<br>（LED・フード色前幕板）<br>☐（ブラック）+¥76,700<br>☐（シルバー）+¥99,800 | |
| 食器洗い乾燥機<br>※食器洗い乾燥機ありの価格からの差額です。 |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄）<br>☐（ブラック）±¥0<br>☐（シルバー）+¥16,800 |  <br>食器洗い乾燥機R<br>（プラズマクラスター・深型・扉材） |  <br>食器洗い乾燥機R<br>（フロントオーブン・通いかご・扉材） |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄・ライトエコ） |  <br>食器洗い乾燥機P<br>（ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材） |
| | | PG3 ☐（シルバー）−¥6,800 | ☐（シルバー）+¥18,200 | | ☐ +¥45,500 |
| | | PG2 ☐（シルバー）−¥4,300 | ☐（シルバー）+¥20,700 | ☐（シルバー）+¥26,200 | ☐ +¥48,000 |
| | | PG1 ☐（シルバー）−¥1,900 | ☐（シルバー）+¥23,100 | | ☐ +¥50,400 |
| オプション |  <br>ステンレスシート<br>☐ +¥6,000×引き出しの数 | | | | |

# TOTOの最新情報はWEBサイトへ。


## jp.toto.com

### カラーシミュレーション

おすすめの空間から部材ごとに色や素材を選ぶだけで、多彩なコーディネートをお試しいただけます。パソコン・スマートフォンからお気軽にご利用ください。

詳細はこちら




### その他のコンテンツ




各種商品のご紹介



オンラインカタログ・カタログ請求




ショールームのご案内



リフォーム情報



お手入れ・修理情報

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。

HC-007

---

リモデルをご検討中のお客さまへ

# “みえる・わかる”でお客さまに「あんしん」をお届けします。

**TOTO リモデル ライブラリー**

リモデルに関するお役立ち情報をお届けしています。
TOTOのリフォーム情報サイトをご覧ください。


実例15,000件以上を掲載しています!















お客さまのリモデルイメージが“わかる”情報をご提供しています。

https://jp.toto.com/reform/

TOTOリフォーム

**TOTO リモデル サポートデスク**

リフォームの進め方や、ちょっとした疑問、リフォーム後のお困りごとまで、お電話・メール・ビデオ通話でご相談いただけます。

お気軽にご相談ください!



リモデルって何から始めたらいいの?

どのくらいの日数でリフォームできるの?

業者の選び方がわからない…



リモデル前・リモデル後の「どうしたらいいの?」が“わかる”お手伝いをしています。

TEL:0120-1917-05 営業時間:9:00~19:00 ※夏季休暇・年末年始除く。

※リモデル後のお困りごとのご相談は、住宅のリモデルでTOTO商品をご採用されたお客さまが対象です。
※お受けできるご相談内容の詳細は、WEBサイトをご覧ください。

https://jp.toto.com/reform/supportdesk/

TOTOリモデルサポートデスク

お客さまが「あんしん」してリモデルが進められるようにしたい。
だからこそ、TOTOは、お客さまの知りたい情報を“みえる”ようにし、“わかる”という「あんしん」をお届けしたいと考えます。

# TOTOあんしんリモデル

https://jp.toto.com/reform/anshin/

あんしんリモデル

## 建築専門家向けの最新情報は「COM-ET（コメット）」へ。 www.com-et.com

### 主なコンテンツ

**2D・3D・BIM**
・商品CADデータ
・プラン詳細図CADデータ
・BIMデータ
各種ダウンロード

**カタログ・商品写真**
・オンラインカタログ（カタらボ）
・カタログ請求
・商品写真クリッピング

**説明書・図面**
・取扱説明書
・施工説明書
・単品図、セット図
各種ダウンロード

**事例**
水まわり事例の概要
設計コンセプトの紹介
納入シートもご用意

**セミナー情報**
水まわりに関連する
建築用途、テーマ別の
各種セミナーのご案内

**修理施工ナビ**
水まわりの修理や施工
部品取り替えなどの
アフターサービス情報

**商品取替情報**
大便器、水栓金具
洗面化粧台などの
取替情報のご案内

**水栓・手すり**
・水栓金具品番特定
・手すり見積、図面請求
各種ご案内

COM-ET会員への登録は
簡単・無料。ぜひご登録ください。

COM-ETのページ上から直接ご登録いただけます。会員に登録すると、見積・商品図面請求など会員限定のサービスをご利用いただけるほか、ご要望に応じて各種セミナーやイベント、キャンペーンなどの情報をメールでご案内いたします。

※サイトのデザイン、サービス内容は予告なく変更になる場合があります。 ※「カタらボ」は（一社）日本建材・住宅設備産業協会が運営するサイトです。

CO-002

## ＃水まわり嬉しい

キッチンがあかるいと、
浴室がきもちいいと、
洗面所が使い心地いいと、
トイレがいつもクリーンだと、
ひとは嬉しいものですね。
TOTOはかなえたい。
あなたの、水まわり嬉しいを。

詳細はこちら

TOTO

表示価格（2025年6月時点）はメーカー希望小売価格です。税抜き価格のみ表示しています。 TOTO株式会社

商品のお求め、ご相談は当店へ

### 安全に関するご注意

商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防ぐために、次のような表示をしています。安全のために必ずお守りください。

**⚠警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**⚠注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害（家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害）のみの発生が想定される内容を示しています。

●各商品はご使用前に「取扱説明書（ご愛用のしおり）」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●設置工事をされる場合は「組立設置施工説明書（工事説明書）」をよく読んで施工ください。取り扱いを誤ると、事故や故障の原因になります。

### 保証書に関するお願い

保証書が添付されている商品は、ご購入の際に必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。
お取付店名・お取付日の記載のないものは無効となります。

### 当カタログ記載事項に関するご注意

●各商品は条件に合った施工が必要です。施工、組立、設置については販売店、または施工業者にご用命ください。●写真はイメージです。印刷物と実際の商品では、色や柄が多少異なって見える場合があります。●実際の商品には、注意喚起や品番などのラベルが貼付されている場合があります。●各商品は予告なく仕様変更、価格改定となる場合があります。●日本国内専用品です。●二次元バーコードなどの通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

※お電話でご質問、ご意見、ご要望をお受けした際に、お客様からのご相談に正確に応対するために、お客様のご相談内容を録音させていただくことがあります。
※当社ならびに当社グループ会社は、個人情報の保護を社会的責務と考えます。お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はWEBサイトをご覧ください。

### ■TOTOの最新情報は

商品情報、リフォーム情報、お近くのショールームの地図など、TOTOに関する詳しい情報はWEBサイトをご覧ください。

**https://jp.toto.com**

### ■商品のお問い合わせ・ご相談は

**一般のお客様は お客様相談室へ**
受付時間：9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）
0120-03-1010（トートー） FAX 0120-09-1010

**建築・設計・販売・施工業者様は 技術相談室へ**
受付時間：平日 9:00～18:00／土曜日 9:00～17:00
（日・祝日・夏期休暇・年末年始・当社所定の休日等を除く）
0570-01-1010（有料）（ナビダイヤル） FAX 0570-01-2111

### ■修理のご用命は

TOTOメンテナンス㈱修理受付センターまたは、お求めの取り扱い工事店へ

WEBサイトはこちら
TOTOメンテナンス 検索

お電話はこちら
0120-1010-05
受付時間
修理のお申し込み：24時間（18:00～8:00は音声自動受付のみで対応）
修理に関するご相談：8:00～18:00
※受付時間は変更になる場合があります。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

### ■消耗部品・補修部品のご購入は

TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターまたは、お近くのDIY・ホームセンター、お求めの取付代理店へ

WEBサイトはこちら
TOTO パーツショップ 検索

お電話でのご注文
0120-8282-55（パーツパーツゴーゴー）
受付時間：平日 9:00～18:00／土・日・祝日 9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※受付時間は変更になる場合があります。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

ISO9001、ISO14001認証取得
システムキッチンを生産する仕事の仕組みは、品質保証に関する国際規格であるISO9001の認証を取得しています。システムキッチンの生産活動において、環境保全に関する国際規格であるISO14001の認証を取得しています。

※掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

VEGETABLE OIL INK
このカタログには印刷インキ工業連合会認定の植物油インキを主に使用しています。

### ■商品をご覧になる場合はTOTOショールームへ

**TOTOショールーム**

住所や展示商品など各ショールームの詳しい情報は、WEBサイト「ショールーム」をご覧ください。
**https://jp.toto.com/showroom**

0120-43-1010（ヨイミセ トー トー）
※ショールームへのフリーダイヤルは発信地域が限られます。

営業時間：10:00～17:00
休館日：水曜日（ただし、祝日の水曜日は開館）
夏期休暇・年末年始
※一部のショールームは休館日が異なります。

電話番号はお間違えのないようご注意ください。

［北海道・東北地区］
札幌 旭川 帯広
釧路 函館 仙台
青森 盛岡 秋田
山形 庄内 福島
郡山
いわきサテライト
［関東・甲信越地区］
東京センター 足立
江戸川 大田
石神井 立川
横浜ランドマーク
横浜港北 厚木
相模原 藤沢 大宮
越谷 川越 熊谷
千葉 成田 船橋
松戸 柏 木更津
水戸 つくば 宇都宮
小山 高崎 甲府
新潟 長岡 長野
松本 佐久平
［東海・北陸地区］
名古屋 春日井
岡崎 豊橋 岐阜
静岡 浜松 沼津
四日市 津 金沢
富山 福井
［近畿地区］
大阪 箕面 枚方
堺 神戸 姫路
京都 草津 彦根
奈良 和歌山
［中国・四国地区］
広島 福山 岡山
鳥取 米子 山口
高松 徳島 松山
新居浜 高知
［九州・沖縄地区］
福岡 北九州 福岡東
福岡南 久留米 佐賀
長崎 佐世保 熊本
大分 宮崎 都城
鹿児島 沖縄

O-016
発行 2025年6月 2025.5(K26-80DA) カタログ No.2233