LIXIL

システムキッチン

シエラ S 2025



商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。

WEBカタログ

2025.2

心も満ちる、おいしい居場所

人を惹きつけ、会話を生み、関係性を育むということ。
それらはすべて、食がもたらす価値であり、
キッチンという食の場を通じて、より深く彩り豊かになっていきます。
私たちは、「どうしたら一人ひとりの心が満ちる体験を提供できるのか」
という問いを起点に、行動を変える技術と心を動かすデザインによって、
誰もがそこで過ごす時間に充足感を味わうことができる場所を作っていきます。



LIXIL キッチン アンバサダー
伝説の家政婦
タサン志麻 SHIMA TASSIN

調理学校卒業後、ミシュランの三ツ星レストランでの研修を修了して帰国、老舗フレンチレストランなどに約15年勤務。結婚を機に、フリーランスの家政婦として活動開始。各家庭の家族構成や好みに応じた料理が評判を呼び「予約がとれない伝説の家政婦」として注目を集める。



LIXIL キッチンの
世界観を体感

○写真の商品はリシェル

LIXILキッチン
ラインアップ

RICHELLE［リシェル］



磨き究めた佇まい。
味わい豊かな空間。

多様化するライフスタイルや価値観に
合わせて、磨き続けてきた
セラミックトップの美しさと個性。
本質を究めたミニマルなデザインが
醸し出す、上質なたたずまいと品格。
触れるたびに心が躍り、
使うほどに想いが深まるキッチンです。

Noct［ノクト］



かしこく選ぶ、
だから満足。

キッチンに求めるもの、その答えは、
一人ひとりの暮らしの中にあるはずです。
インテリアと調和するデザイン性、
たっぷりしまえる収納量、
動作に合わせた使いやすさまで。
かしこく選び、心地よい暮らしを叶える、
長く愛せるキッチンです。

Shiera S［シエラS］



ありのまま、
を大切にする人へ。

しあわせな風景はいつも、
日々の何気ない暮らしの中にあります。
シンプルだから何年経っても愛おしい。
等身大の生き方に
ずっと寄り添うキッチンです。

Human Fit® technology

Living Fit® design

生活者研究から導いた「行動」を変える技術と
住空間視点から導いた「心」を動かすデザイン。





Plan ***01***

Plan ***02***



ありのまま、
を大切にする人へ。

家族揃って食卓を囲むことにわくわくしたり、
家族のために食事を作ることがうれしかったり——。
家族のしあわせな風景はいつも、
日々の何気ない暮らしの中にあります。
ありのままの、そして、
等身大の生き方を大切にしてきた人へ。
あなたの価値観にずっと寄り添う、
何年経っても愛おしいキッチンができました。

Plan ***03***

Shiera S

Layout Plan

このカタログを手にしたあなたに、
きっと共感いただける12のプランをご用意しました。
そして、より最適な空間コーディネートを考えて、
床材や窓、建具などにもリクシル建材をご提案。
理想のキッチンづくりの参考にしてみてください。



Plan ***01***

P.6



Plan ***02***

P.12



Plan ***03***

P.18



Plan ***07***

P.28



Plan ***08***

P.29



Plan ***09***

P.30

Contents

P.4 レイアウトプラン

P.6 PLAN 01
P.12 PLAN 02
P.18 PLAN 03
P.22 PLAN 04
P.24 PLAN 05
P.26 PLAN 06
P.28 PLAN 07
P.29 PLAN 08
P.30 PLAN 09
P.31 PLAN 10
P.32 PLAN 11
P.33 PLAN 12

P.34 シエラSの特長

P.36 デザイン
P.40 収納
P.42 ひろびろシャワー
P.44 シンク
P.48 レンジフード
P.50 便利機能
P.51 周辺収納

P.54 シエラS コラム

P.54 リフォーム対応力（基礎編）
P.56 リフォーム対応力（Q&A編）
P.58 品質・耐久性
P.59 エコフレンドリー

P.60 あなたらしい“しあわせキッチン”のつくり方講座

P.61 キッチンをライフスタイルから考える
P.62 わが家の条件に合った“カタチ”を探す
P.63 自分にとって使いやすい収納スタイルを探す
P.64 使い勝手を自分流にする
P.66 もっと自分らしく楽しむ
P.68 基本のかたちを見つける
P.70 パッケージプラン



Plan ***04***

P.22



Plan ***05***

P.24



Plan ***06***

P.26



Plan ***10***

P.31



Plan ***11***

P.32



Plan ***12***

P.33

P.80 パーツガイド

P.80 扉デザイン·カラー
P.84 ワークトップ
P.86 キッチンパネル
P.87 シンク
P.92 水栓金具·浄水器
P.102 食器洗い乾燥機
P.108 ガスコンロ
P.114 IH ヒーター
P.120 レンジフード
P.128 フロアユニット
P.134 ウォールユニット
P.138 周辺収納
P.141 おすすめ収納プラン

P.150 間口別プラン価格

P.182 部材価格表

P.310 資料集

P.375 巻末資料
P.386 ご注意事項に関して

P.394 インフォメーション

P.394 ショールームのご案内
P.396 リクシルオーナーズクラブ
P.397 キッチンリフォーム かんたん確認シート
P.398 かんたんプランチェックシート

シエラSのイメージ動画がご覧いただけます。

- 二次元コードに端末のカメラをかざすと、リクシルのサイトに接続して動画を見ることができます。
- 通信料はお客さまのご負担になります。
- 端末機種によっては、動画再生できない場合がございますので、ご了承ください。

Plan

01




Corona
Extra









Plan

01




質感違いの扉面材を
組み合わせたキッチンは
ビンテージな集合住宅に
よく似合う。



［オープンキッチン］
壁付I型
奥行65cm・間口255cm



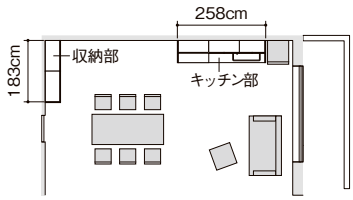

扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	142万円	40万円	182万円
2	150万円	42万円	192万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。

キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ バーンドウッド:AJ8M＋
グロスカラーシリーズ クラシックブルー:BJ4/

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／シルフィーグレー
- スキットシンク／樹脂排水口
- ケコミパネル
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／ASRタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ
バーンドウッド:AJ8M

- 人造大理石カウンター／シルフィーグレー
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm
  スライドストッカー 4段引出し
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm
  家電収納オープンタイプ 蒸気排出ユニット付
- 家電収納用ダストワゴン

壁タイル: スモーキートーンⅡ IPW-1575/SMY-4
床材: ラシッサ Dフロア ランダムストライプ調（ホワイトオークF）
室内ドア: ラシッサD パレット LGH ホワイトオーク
棚: ヴィータス 一枚棚 ホワイトオーク

写真に掲載されている機器の一部は、仕様変更等により実際の商品とは異なる場合がございます。 商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

Plan

02












Plan
02

木目で統一しながら
異なるトーンを配することで、
穏やかすぎない空間を演出。



［オープン対面キッチン］
センターキッチン ペニンシュラI型
奥行97cm・間口257.4cm





扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	171万円	82万円	253万円
2	180万円	93万円	273万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。

キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ スモークドウッド:UJ8R

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- キレイシンク／シュガーホワイト
- ケコミパネル
- IHヒーター／3口フルIH・スタンダードタイプ
- レンジフード／サイドマントルHVRタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ
ブリーチドウッド:IJ8R+
ソリッドシリーズ ソリッドホワイト:WJ3/

- カップボード／上置 開き扉
- カップボード／中台 開き扉
- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm
  スライドストッカー 3段引出し
- フロアキャビネット／高さ85cm
  家電収納引出しタイプ 蒸気排出ユニット付

壁タイル: スモーキートーンⅡ IPW-1575/SMY-1
床材: ラシッサ Dフロア チェリーF
サッシ: サーモスⅡ-H

写真に掲載されている機器の一部は、仕様変更等により実際の商品とは異なる場合がございます。 商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

Plan

03










Plan
03

ミニマルな空間と相性のいい
抽象柄のキッチンは
住み手の価値観を
いちだんと際立たせる。



［オープン対面キッチン］
壁付I型
奥行65cm・間口255cm





扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	117万円	66万円	183万円
2	121万円	72万円	193万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。

キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／スタッコシリーズ グレージュスタッコ:VJ5J

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- スキットシンク／樹脂排水口
- ケコミパネル
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／サイドマントルHVRタイプ
- オールインワン浄水栓／ミンタグースネック・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／スタッコシリーズ
グレージュスタッコ:VJ5J

- ウォールキャビネット／高さ50cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm
  スライドストッカー 4段引出し
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm
  家電収納オープンタイプ 蒸気排出ユニット付
- 家電収納用ダストワゴン


床材: ラシッサ Dフロア
チェスナットF

Plan
04

使い込むほどに愛着が深まる、
マット仕上げの扉カラーと木目のマッチング。

［オープン対面キッチン］壁付L型 奥行65cm・間口210×165cm





扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	158万円	58万円	216万円
2	164万円	65万円	229万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／ソリッドシリーズ ソリッドブラック:KJ3M+
クリエカラーシリーズ クリエペール:NJ6/

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- キレイシンク／シュガーホワイト
- ケコミパネル
- IHヒーター／3口フルIH・スタンダードタイプ
- レンジフード／ASRタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／H5・エコハンドル
- 浄水器専用水栓 ナビッシュ／ビルトイン型

収納部仕様

扉カラー:グループ2／ソリッドシリーズ ソリッドブラック:KJ3M+
クリエカラーシリーズ クリエペール:NJ6/

- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm 1段引出し付開き扉
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm
  家電収納開き扉タイプ 蒸気排出ユニット付
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm マルチスペース扉付タイプ


壁タイル:　スモーキートーンⅡ IPW-1575/SMY-1
内窓サッシ: インプラス for Renovation 引違い窓／
インプラス 開き窓

Plan
05

築80年の古民家リノベーションには
ウォルナットの重厚感がしっくりと馴染む。

［オープン対面キッチン］壁付I型 奥行65cm・間口240cm





扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	120万円	44万円	164万円
2	124万円	49万円	173万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ1／スタイルウッドシリーズ プレーンウォルナット:AJ2B

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／ベーシックホワイト
- スキットシンク／樹脂排水口
- ケコミパネル
- IHヒーター／3口フルIH・スタンダードタイプ
- レンジフード／SERタイプ
- オールインワン浄水栓／ミンタグースネック・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ1／スタイルウッドシリーズ プレーンウォルナット:AJ2B

- カップボード／上置 開き扉
- カップボード／中台 開き扉
- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- メラミンカウンター／フレークホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー 3段引出し
- ハイフロアキャビネット／高さ99cm 家電収納オープンタイプ
  蒸気排出ユニット付
- 家電収納用ダストワゴン


壁タイル(キッチン):インテリアモザイク 美釉彩(びゆうさい) IM-1525P1/BYA-1
壁タイル(リビング):エコカラットプラス つちのは ECP-315/TNH1
床材:　ラシッサ Sフロア クリエダークF
サッシ:　サーモスL 単体引違い窓
勝手口ドア:　サーモスL 採風勝手口ドア FS

Plan
06

とことん趣味にこだわった、
遊び心満載のブルックリンスタイル。

[オープン対面キッチン]センターキッチン ペニンシュラI型 奥行75cm・間口257.4cm





扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	155万円	61万円	216万円
2	162万円	68万円	230万円

キッチンパネル設置価格例
MEシリーズ:フレッシュホワイト　¥67,800
表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／グロスカラーシリーズ ディープグレー:KJ4M

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／シルフィーグレー
- スキットシンク／樹脂排水口
- ケコミパネル
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／サイドマントルHVRタイプ
- 食器洗い乾燥機／深型タイプ
- オールインワン浄水栓／ミンタグースネック・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グロスカラーシリーズ クラシックブルー:BJ4M

- カップボード／上置 開き扉
- カップボード／中台 開き扉
- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／シルフィーグレー
- フロアキャビネット／高さ85cm 1段引出し付開き扉
- フロアキャビネット／高さ85cm 家電収納引出しタイプ
  蒸気排出ユニット付


室内ドア:　ラシッサD ヴィンティア LGH チャコールブラック
内窓サッシ:インプラス for Renovation 引違い窓
室内窓:　室内用窓 デコマド FIX窓 ブラック
勝手口ドア:サーモスL 採風勝手口ドアFS

Plan

07

キッチンを暮らしの主役にした、洗練されたフレンチテイストのLDK。

［オープン対面キッチン］
センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm・間口257.4cm



扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	156万円	96万円	252万円
2	163万円	104万円	267万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ1／ノールカラーシリーズ ノールピンク:PJ0A

- スライドストッカー
- キッチンコンセント
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- キレイシンク／シュガーホワイト
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／サイドマントルHVRタイプ
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ
- オールインワン浄水栓／AKタイプ・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ1／ノールカラーシリーズ ノールピンク:PJ0A


- スライディングドアストッカー
- カップボード／上置 開き扉
- カップボード／中台 開き扉
- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー 3段引出し
- フロアキャビネット／高さ85cm 家電収納引出しタイプ 蒸気排出ユニット付

壁タイル: ディアマンテⅢ ID-210/DM-1M
床材: ラシッサ Dフロア イタリアンウォルナットF

Plan

08

出来たてをカウンターへサッと仮置き。
配膳にも、後片付けにも活躍するキッチン。



[オープンキッチン]
壁付I型 奥行65cm・間口180cm

扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	115万円	33万円	148万円
2	120万円	37万円	157万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／スタッコシリーズ ホワイトスタッコ:WJ5M

- トレーボード・内引出し付
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- ラウンド68シンク／樹脂排水口
- ケコミパネル
- IHヒーター／2口IH・コンパクトタイプ
- レンジフード／ASRタイプ
- 食器洗い乾燥機／浅型タイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプ／B5・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／スタッコシリーズ ホワイトスタッコ:WJ5M

- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー 3段引出し
- フロアキャビネット／高さ85cm マルチスペース


壁タイル(リビング): エコカラットプラス ベトラスクエア ECP-60NET/PTS1N
床材: ハーモニアスリフォーム6 クリエアイボリー/クリエホワイト

Plan

09

ナチュラルな風合いを基調に
シンプルにまとめたキッチン空間。

［オープン対面キッチン］
センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm・間口257.4cm



扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	164万円	54万円	218万円
2	172万円	61万円	233万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ ブリーチドウッド:IJ8J

- スライドストッカー
- キッチンコンセント
- 人造大理石トップ／ベーシックホワイト
- キレイシンク／マロンベージュ
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／CLSタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／ラフウッドシリーズ ブリーチドウッド:IJ8J

- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ベーシックホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー 3段引出し
- フロアキャビネット／高さ85cm 家電収納 引出しタイプ 蒸気排出ユニット付
- フロアキャビネット／高さ85cm マルチスペース


床材: ラシッサ Dフロア ワイドローズチェリーF

Plan

10

DKをほどよく区切る造作対面は、
孤立感なく作業に集中できるキッチンに。

[セミオープン対面キッチン]
壁付I型 奥行65cm・間口255cm



扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	91万円	38万円	129万円
2	98万円	43万円	141万円

キッチンパネル設置価格例
MEシリーズ:ラフサンドベージュ ¥67,800
表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／グロスウッドシリーズ グロスダークウッド:AJ7F

- 開き扉
- ステンレストップ／スムースドットエンボス
- スキットシンク／樹脂排水口
- IHヒーター／2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
- レンジフード／ASRタイプ
- シングルレバー水栓／ノルマーレS・エコハンドル
- 浄水器専用水栓／カートリッジ内蔵型

収納部仕様

扉カラー:グループ2／グロスウッドシリーズ グロスダークウッド:AJ7F

- ウォールキャビネット／高さ90cmシースルー開き扉
- メラミンカウンター／フレークホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm 開き扉
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー3段引出し


床材: ラシッサ Sフロア クリエラスクF

Plan

11

白を基調とした空間に際立つ、エレガントなディープレッド。

［オープン対面キッチン］
センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm・間口257.4cm



扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	169万円	52万円	221万円
2	176万円	59万円	235万円

表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／グロスカラーシリーズ ディープレッド:RJ4M

- スライドストッカー
- キッチンコンセント
- 人造大理石トップ／ソルティホワイト
- キレイシンク／シュガーホワイト
- ガスコンロ／3口コンロ・ガラストップタイプ
- レンジフード／サイドマントルHVRタイプ
- タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ／エコセンサー付・H7・エコハンドル
- 浄水器専用水栓ナビッシュ／ビルトイン型

収納部仕様

扉カラー:グループ2／グロスカラーシリーズ ディープレッド:RJ4M

- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- 人造大理石カウンター／ソルティホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー3段引出し

Plan

12

造作壁でキッチンの主張を抑え、LDKの役割を明確にしたスタイル。

［セミオープン対面キッチン］
壁付I型 奥行60cm・間口210cm



扉グループ別参考価格

扉グループ	キッチン部	収納部	プラン合計
1	97万円	70万円	167万円
2	102万円	78万円	180万円

キッチンパネル設置価格例
MEシリーズ:フレッシュホワイト ¥86,800
表示目安価格には、消費税及び搬入・取付・設置費等は含まれておりません。





キッチン部仕様

扉カラー:グループ2／クリエカラーシリーズ クリエアイボリー:IJ6G

- スライドストッカー
- ステンレストップ／スムースドットエンボス
- スキットシンク／樹脂排水口
- IHヒーター／2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
- レンジフード／ASRタイプ
- シングルレバー水栓／クロマーレS・エコハンドル

収納部仕様

扉カラー:グループ2／クリエカラーシリーズ クリエアイボリー:IJ6G

- カップボード／上置 開き扉
- カップボード／中台 シースルー開き扉
- ウォールキャビネット／高さ70cm 開き扉
- メラミンカウンター／フレークホワイト
- フロアキャビネット／高さ85cm スライドストッカー3段引出し
- フロアキャビネット／高さ85cm 家電収納引出しタイプ 蒸気排出ユニット付

床材: ラシッサ Sフロア クリエペールF

写真に掲載されている機器の一部は、仕様変更等により実際の商品とは異なる場合がございます。 商品の色は印刷のため現品と多少異なる場合がございます。

シエラSの特長

シンプルだからこそ使いやすい、それがシエラSの設計思想です。





Point 01 デザイン

COLOR COORDINATE P.36

扉カラー全28色、さらに3色のスリム取手で
コーディネートの幅が広がる

FORM & DETAIL P.38

いつまでも飽きのこないシンプルなかたち

Point 02 収納 P.40

Point 03 水栓金具 P.42

Point 04 シンク

スキットシンク（ステンレスシンク）..... P.44

キレイシンク（人造大理石シンク）..... P.46

Point 05 レンジフード P.48

Point 06 便利機能 P.50


Point 07 周辺収納 P.51

Human Fit® technology

Living Fit® design

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術と
住空間視点から導いた
「心」を動かすデザイン。

シエラSの特長紹介動画がご覧いただけます。

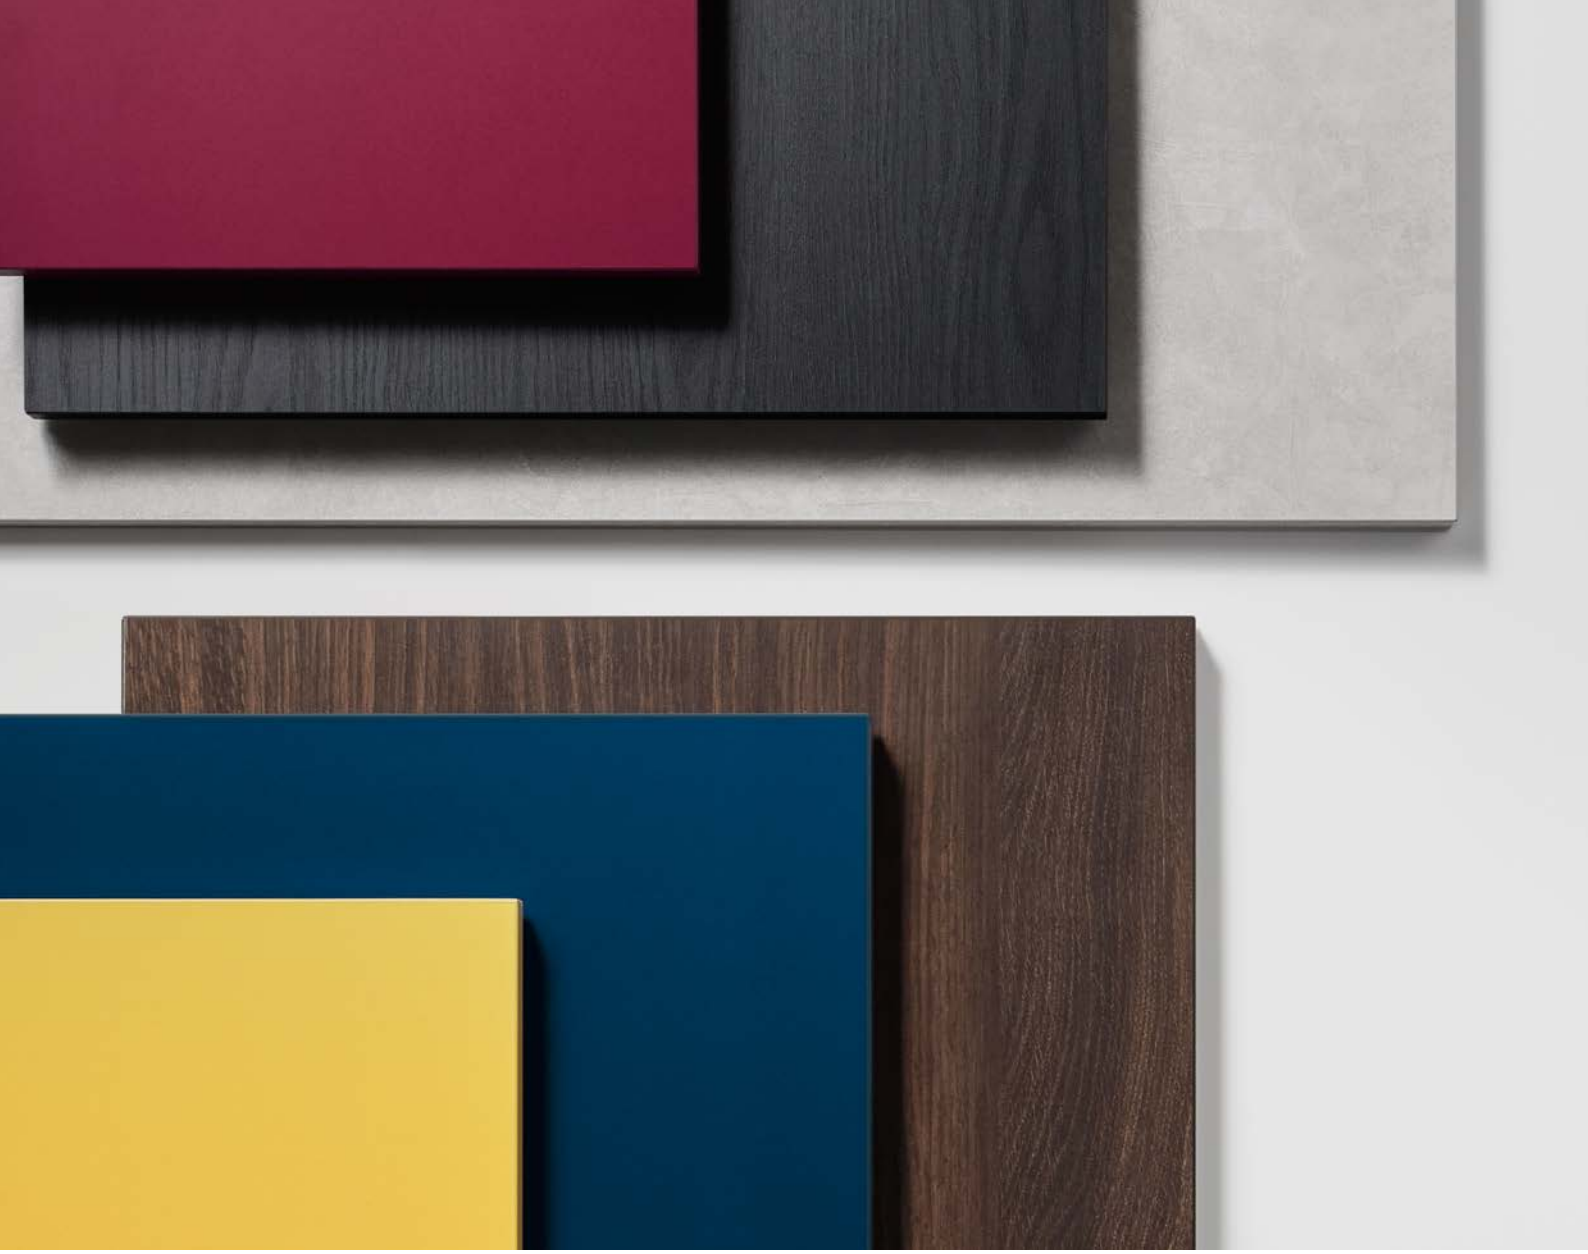

COLOR COORDINATE

扉カラー全28色、さらに3色のスリム取手で
コーディネートの幅が広がる

空間をトータルコーディネートしやすい多彩な色柄・質感をそろえました



異なる質感でコーディネート



グロスカラーシリーズ
クラシックブルー：BJ4/



ラフウッドシリーズ
バーンドウッド：AJ8M



同素材を基調にコーディネート



ラフウッドシリーズ
ブリーチドウッド：IJ8R



ソリッドシリーズ
ソリッドホワイト：WJ3R



ラフウッドシリーズ
スモークドウッド：UJ8R



Point 01 デザイン

選ぶ楽しみを、シエラSで

カラーシミュレーション

キッチンの扉・取手の色や床の色などを変更して、仕上がりのイメージが確認できます。



キッチン：スモークドウッド
周辺収納：ブリーチドウッド



キッチン：クラシックブルー
周辺収納：クラシックブルー

カラーシミュレーション サイト

二次元コードからアクセスするとリクシルのサイト「カラーシミュレーション」コンテンツがご覧いただけます。

スリム取手もシルバー、シャインニッケル、ブラックの３色をラインアップ



シャインニッケル



シルバー



ブラック



シンプルは
いつもスタイリッシュ

FORM & DETAIL
いつまでも飽きのこないシンプルなかたち

端正なフォルムを印象づけるスリムデザインワークトップ（人造大理石トップ グループ2のみ対応）

ワークトップを薄く仕立てることで、空間になじむスタイリッシュな外観を実現。3色をラインアップしているので空間コーディネートの幅が広がります。ペニンシュラの収納タイプでは、リビング側からの見栄えを重視し、無駄な要素を省いたノイズのないデザインを採用しました。



リビング側



ワークスペース側

カラーバリエーション



シルフィーグレー



シルフィーベージュ



ソルティホワイト



Point 01 デザイン

水平ラインの美しさを強調するスリム取手（扉カラーグループ2のみ対応）



すっきりとしたフォルムを実現した「トレーボード」収納。水平ラインをシンプルなスリム取手によって強調することで、より洗練された印象に仕上げました。

※収納はスライドストッカーもご用意



ケコミパネル（オプション）

けこみ部分のパネルも扉カラーと統一。細部にわたってこだわることで、よりインテリア性を高めています。

毎日のことだから、
収納は作業負担の
軽減を考えました



トレーボード


デザイン性と使いやすさを両立しました。

一気に収納内を見渡せるのでとても便利。

一段式の引出しだから、必要なものがどこにあるかすぐわかります。大型の調理道具も収納できて便利。すっきりとしたシンプルなデザインの収納です。内引出しにはラップやボウル、スクイーザーなどのかさばるキッチン小物が使い勝手よく整理できます。



取り出しやすさと目線の比較

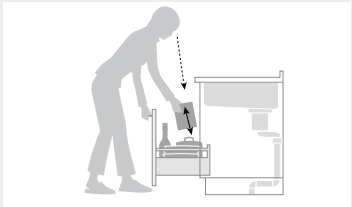
従来の開き扉	トレーボード収納
	
手前のものが邪魔して奥が確認しづらく、取り出すには手前のものをいったん出す必要がある	引出しタイプなのでしゃがみこむ必要がなく、手前まで引き出せるから奥のものがスムーズに出し入れできる

スライドストッカー

限られたスペースを有効活用できる収納です。

足元までしっかり収納、
奥まで引き出せて使いやすい。

トレーボード収納の使いやすさを生かしながら、足元のけこみ部分も収納スペースとして無駄なく活用。限られたスペースを上手に活用した、たっぷりしまえるストッカーです。




足元まで有効活用



アシストポケット（オプション）

大きなフライパンと油ボトルが同時にしまえます。

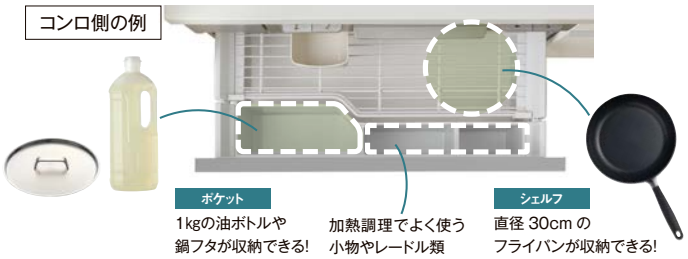

洗い物がはかどって
後片づけまで楽しい、
そんな水栓があります



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの動画がご覧いただけます。

オールインワン浄水栓 ミンタの動画がご覧いただけます。

Point 03

水栓金具

Human Fit

タッチレス水栓
国内業界
シェアNo.1※1


※1 日本バルブ工業会会員企業による洗面・キッチン用タッチレス水栓の国内出荷数に占めるキッチン用タッチレス水栓ナビッシュの国内出荷数の割合(2021年度)

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。

スポット微細シャワー※2 の高い洗浄力を保ちながら、広い範囲の汚れをまとめて洗い流します。

水流を円すい状ではなく、扇状に薄く広げることで効果的な吐水を実現。

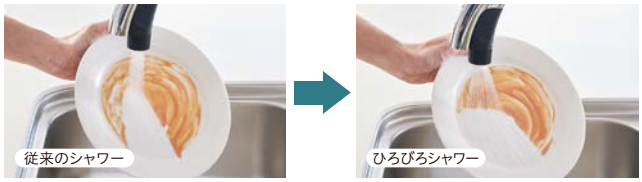

※2 タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合
※3 削減効果はタッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合




試験条件:皿(24cm)3枚に疑似汚れを塗布し、食器洗い乾燥機に入れる前の予洗いを、ひろびろシャワーとスポット微細シャワー(当社従来品のハンズフリー水栓)のそれぞれで水流(水温36℃、4.3ℓ/分の流量)のみによって行い、ひろびろシャワーの時短率を算出。被験者40人による実験の平均値(当社調べ)。オールインワン浄水栓 AKタイプの場合は約36%削減[4.6ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドルの場合は約31%削減[4.5ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドルの場合は約27%削減[4.5ℓ/分の流量]、流量以外は同一の試験条件により、当社従来品の微細シャワー(オールインワン浄水栓)と比較。効果は、食器の種類、汚れの種類、汚れの付着具合、水温、水量、洗浄方法その他実際の使用環境により異なります。
○写真はイメージです。油汚れ等は食器等を洗う前に拭き取るなど、排水による環境負荷の低減にご配慮ください。

吐水も止水も操作がいらない賢い水栓です。

洗い物の水栓操作が不要になるため、作業がはかどって、エコも実現。

センサーが物や手の位置と動きを正確に捉えて自動で吐水・止水。調理中のちょこちょこ洗いもスムーズに。手動で操作するよりも効果的に節水できます。





2種類のセンシング方式で対象物を捉え、吐水・止水を制御します。

オールインワン浄水栓 ミンタ

ディテールまで美しいオールインワン浄水栓。

スリムなボディに浄水カートリッジを内蔵した、美しいGROHEの水栓。

吐水口先端のハンドルには繊細なローレットが施され、回すことで整流とシャワーを切替えられます。

吐水形状



整流　ひろびろシャワー



GROHE

グローエは1936年にドイツで創業した水栓金具のパイオニア。300を超えるデザイン賞を受賞し、米ビジネス誌FORTUNEが選ぶ「世界に変革をもたらす企業」トップ50にもランクインした国際的ブランドです。

水が無駄なく、
スムーズに流れる、
シンクの進化したかたち




スキットシンク（ナイアガラフロー方式）の動画がご覧いただけます。

スキットシンク（ステンレスシンク）


汚れがスムーズに流れる底面形状とゆとりのポケットサイズで、2つの「スキット！」を実現しました。



水流の広がりを抑えて、すばやく段差に流し込むナイアガラフロー方式。

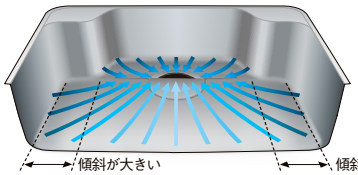


底面の傾きが左右の両端にいくほど大きくなる新形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水できます。



○図はイメージです。

水の流れを比較（※1）



ナイアガラフロー方式は、従来シンクに比べて水流が広がりにくく、水が直線的に流れます。

※1 当社流体解析に基づき、水の流れを可視化したイメージです。



お手入れしやすいステンレス製の排水口も選択いただけます。

お手入れがラクになる3つのポイント。



シンク内に汚れを広げず洗い物ができます。

食器などに残った汚れは幅広の段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、後のお手入れがラクになります。



底面の汚れやゴミを流しやすくシンクが手際よく洗えます。

汚れが残りやすかったシンクの隅まで、素早くきれいに洗い流せるため、お手入れが効率よく行えます。



カルキ残りの原因になる水滴も段差で受け止めます。

スポンジなどから落ちる水滴は、段差の下で受け止めるので、水滴がシンク全体に広がるのを防ぐことができます。

シンクまわりがキレイに片付く、大きなポケット。



洗剤2本とスポンジ2個を入れても余裕の広さ。出したままになりがちだったお掃除用洗剤やお手入れ道具もまとめてポケットにしまえるから、後片付けがはかどります。



空きスペースは資源ゴミの水切りにも活用できます。

便利なシンクサポートもご用意。



サポートワイヤー



水切りカゴ

シンク内のどこにでも置けるサポートワイヤーや、水切りがシンク内でできる水切りカゴなど、便利なシンクサポートを追加できます。

○シンクサポートはオプションです。

形、色、拭きやすさ、
3つのキレイを備えた
シームレスシンクです



キレイシンクの動画がご覧いただけます。

キレイシンク（人造大理石シンク）

キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3 つの「キレイ」がそろいました。



1. 排水口を奥に隠して、シンプルなデザインに。

シンク底面がフラットで排水口が見えない、すっきりとしたデザイン。シャープなラインとやわらかな曲面が美しい人造大理石製シンクです。



排水口が見えずにスッキリ

2. シンクの隅々まで、お手入れしやすく。

シンクとワークトップをシームレスにつなぎ、排水口も一体成型に。お手入れしづらい継ぎ目や溝がなくなり、簡単なお手入れでキレイを保てます。



3. 便利なサポートワイヤー&水切りカゴ オプション

調理スペースを広げるサポートワイヤーと、野菜や食器などの仮置きに便利な水切りカゴをオプションでご用意。両側に設置しても、重ねても、作業に合わせて多彩な使い方ができます。



サポートワイヤー



水切りカゴ

汚れにくい工夫で
面倒なお手入れから
開放するレンジフード




よごれんフード(ショート)の動画がご覧いただけます。

よごれんフード※1 (CLS シリーズ)

よごれんフード

面倒だったレンジフードのお手入れを技術の力でカンタンに。

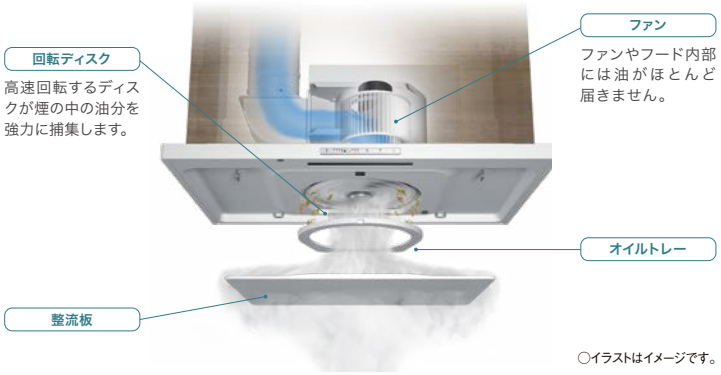

○イラストはイメージです。

※1「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。
整流板はその都度、オイルトレーと回転ディスクは約3ヵ月に一度お手入れしてください。

フード内部への油の浸入を抑えて、ファンのお掃除をラクに。

煙の中の油分を分離し、油だけを集めるオイルスマッシャー機構を採用。面倒だったファンやフードの内部のお手入れがいりません。



回転ディスクは、親水性塗装のため、温水で軽く洗うだけで汚れを落とせます。


ファンの風量を自動で切り替え、捕煙漏れを抑制します。

レンジフードに搭載した温度センサーで風量を自動調整。油煙が発生しやすい高温調理を検知すると強運転、それ以外は中・弱運転を選択して省エネ運転します。

水蒸気を感知すると…



油煙を感知すると…



ASR シリーズ

空間を圧迫しないスリムデザイン。



省エネに優れた LED 照明搭載。

LED 照明は白熱電球やミニクリプトン電球に比べて、消費電力が少なくて済み経済的です。また長寿命なので頻繁に電球を交換する面倒がなくなります。



リクシルは照明のLED化をはじめ、アース接続のための電気工事が不要な3芯化（内線規定勧告を順守した2極接地プラグ）など、環境配慮・安全性の確保を推進しています。

家電を使いこなすと料理の幅がぐんと広がる



キッチンコンセント

調理家電がサッと使える。キッチンのためのコンセントです。



ワークトップの手前にある便利なコンセント。

便利な調理家電をもっと使いやすくするために、手が届きやすい位置にコンセントを設けました。ワークトップの手前から電源がとれるので、コードの位置を気にせずにハンディタイプの調理家電が使えます。

2口コンセント※1には、ワークトップからこぼれ落ちた
滴りから守るカバーや扉にコードが挟まるのを
防止するフックが付いています。

※1 合計 1,500W まで
○キッチンコンセントはスライドストッカータイプの奥行 65cmタイプでお選びいただけます。

ハンディボックス

コンセント付きの小物収納もご用意しています。



すぐ手の届く場所に調味料や小物をまとめて置ける。

ワークトップに置いたままになりがちな調味料など、よく使う小物をまとめて置けば調理スペースを広く使えます。便利なコンセントも付いています。

2口コンセント※1は、
水漏れに配慮した扉付きです。

※1 合計 1,500W まで

わが家サイズの収納で限られたスペースもすっきり



家電収納

よく使う調理家電をまとめてすっきり収納できます。



炊飯器やオーブンレンジの指定席。
ダストワゴンがすっきりしまえるタイプも選べます。

かさばるキッチン家電を合理的に配置できる家電収納。分別で置き場に困るゴミ箱をすっきり収めたい場合にも重宝します。



家電の電流を検知して、自動で運転を開始し蒸気を排出。収納したままで炊飯や湯沸かしができます。



オプションのダストワゴンは間口 60cm用から間口90cm用の大型まで 3タイプのサイズをご用意しています。

豊富な種類のキャビネットをご用意。
キッチンとおそろいの扉が選べるのもうれしいポイントです。

カウンター収納やカップボードなど、しまいたい物の種類や量に応じて自由に組み合わせできるシステム収納です。キッチンと同じ扉でコーディネートできるので、統一感のある空間を実現できます。



扉カラー：グループ 1 ／ノールカラーシリーズ
ノールピンク：PJ0A



扉カラー：グループ 2 ／スタッコシリーズ
ホワイトスタッコ：WJ5M

IoTホームリンク ライフアシスト2

食器洗い乾燥機とIHヒーターの状態をスマートフォンで簡単にチェック。

買い物などの外出時や別の部屋で作業をしているときなど、
キッチンから離れていても運転状況などを確認できます。

食器洗い乾燥機

運転状態と洗剤残量を確認できるので、段取り良く作業を進められます。



ライフアシスト2 対応機種
深型タイプ
NP-45KE9APJG D96
NP-45ME9WPJG D97
○写真はNP-45KE9APJGです。



食器量や汚れ量に応じて毎回自動投入される液体洗剤の残量はアプリで確認可能。わざわざ開けなくても、洗浄中でも外出先でも簡単にチェックできます。

運転の状態や残り時間を確認できるので、運転忘れの防止や終了時間の予測ができます。
また、洗剤残量をチェックできるので、洗剤の買い忘れを防止できます。

運転状態の確認





洗剤残量の確認







○「乾燥中」と「保管中」の残り時間が表示されます。


外出先でも、家の中でも、家じゅうのスマートデバイスをカンタン操作。

IoTホームリンク
「ライフアシスト2」

インターネットと接続して、住宅設備や家電などの機器とつなげることで、専用アプリでスマートフォンやスマートスピーカーから操作できるLIXILの便利なスマートホームシステム※1です。
ライフアシスト2にキッチン機器も連携できるようになります。

※1: IoTホームリンク ライフアシスト2の専用カタログを併せてご確認ください。

「ライフアシスト2のある暮らし」の動画はこちら

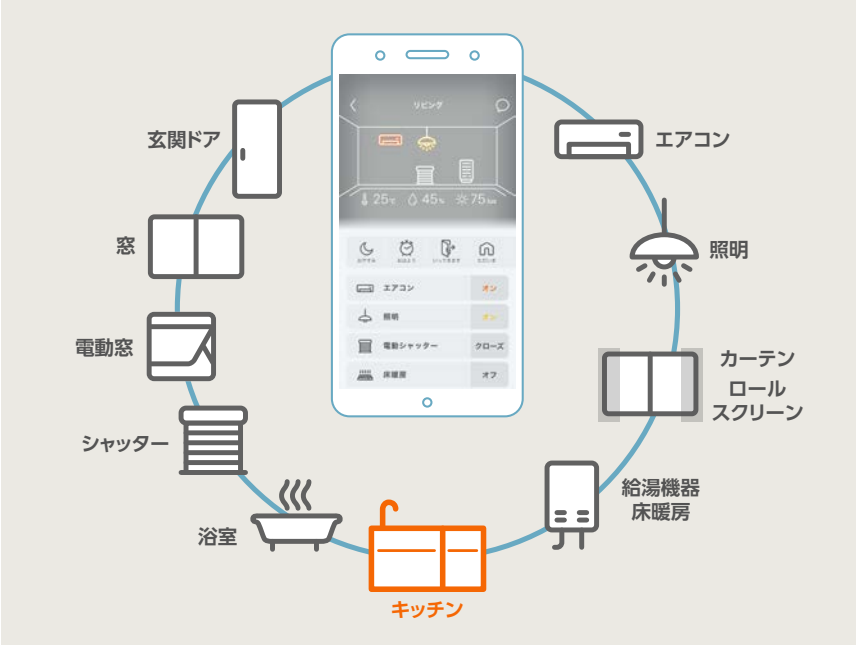


IHヒーター

コンロやグリルの運転状態をチェックすることで不安を軽減できます。




ライフアシスト2 対応機種
3口フルIH・機能充実タイプ
レンジグリル(無水両面焼グリル)
RE-322SXR R86

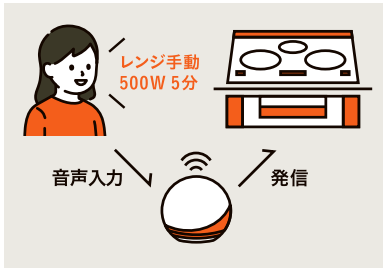

会話形式で調理をサポート。面倒な調理モード/時間やメニューの設定を音声操作でアシストしてくれます。「レシピ」から作りたいメニューの送信も可能です。 ○三菱MyMUアプリが必要


加熱状態をチェックでき、自動調理時や電源切り忘れの確認に役立ちます。

コンロの運転状態の確認

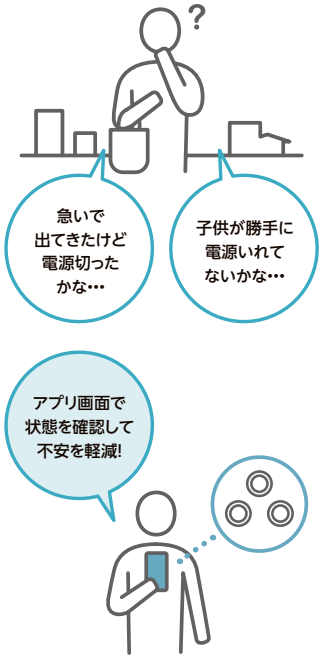

グリル加熱の状態確認

長時間のグリル調理を開始したら…

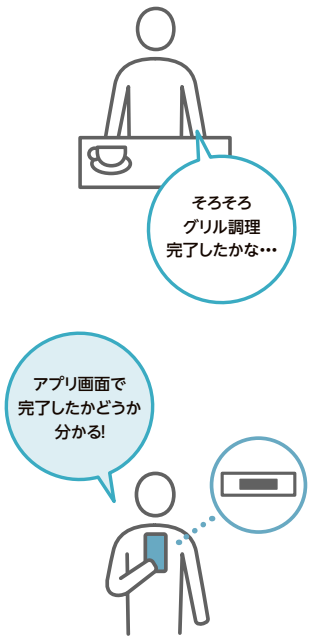



○各加熱源の動作状態の反映には最大5分程度かかる場合があります。

IoTホームリンク ライフアシスト2 ホームデバイス



Z-A001KS-XAAA★★

IoT対応の建材、住宅設備、家電や各種センサ、カメラなどの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。

○対応機種の食器洗い乾燥機およびIHヒーターは、運転状態などをご確認いただけます。操作や制御を行うことはできません。
○ホームデバイスおよびライフアシスト2対応の機器と接続することで、ライフアシスト2による状態確認が可能です。詳細はIoTホームリンク ライフアシスト2の専用カタログをご参照ください。

IoTホームリンク ライフアシスト2 専用アプリ「Life Assist2」

初めての方やデジタル機器が苦手な方でも直感的に操作できる、シンプルな画面と簡単操作にこだわった専用アプリです。アプリのご利用料金は無料です。

App Store、Google Playからダウンロードする場合は「Life Assist2」と検索してください。

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

○iOS13以降、Android7以降を搭載したデバイスが必要です。
○App Store、App Storeロゴは、Apple Inc.のサービスマークです。
○Google PlayおよびGoogle Playロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
○iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

アプリ画面(一例)




基礎編


シエラSのリフォーム対応力

1 狭小空間にフィット　限られた空間でも動線をゆったり。

奥行60cmタイプのキッチンなら通路幅を確保して収納量たっぷりに。

昔主流だった奥行60cm以下のキッチンの入替えにも活用できます。

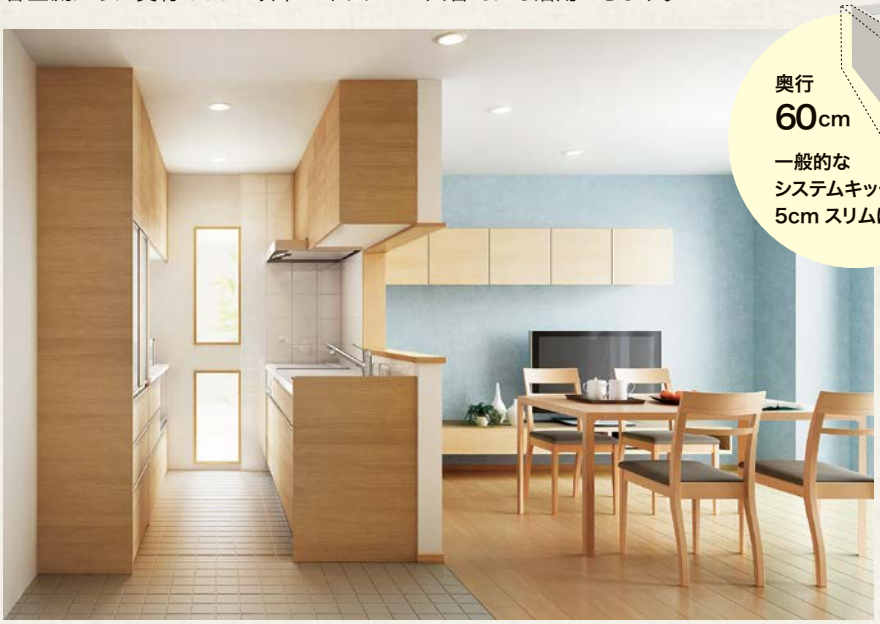





壁付型キッチン 奥行 60cm

POINT


後ろにカップボードや収納を設置しても通路幅はひろびろ快適。収納扉や冷蔵庫の開け閉めも余裕。


2 LDKにフィット　省スペースでもオープン対面キッチンができます。

センターキッチンにもスリムなタイプをラインアップしました。

ダイニング方向の奥行きを抑えてオープン対面を実現できます。





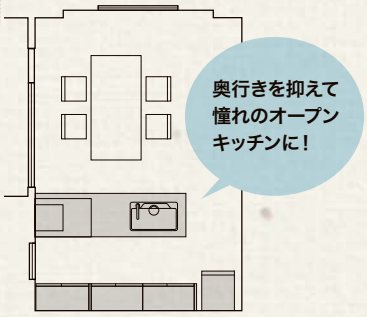

センターキッチン 奥行 75cm

POINT

奥行きのサイズを抑えることで作業スペースもダイニングスペースもゆったり。憧れのオープンスタイルが実現。


限られた空間をできるだけ広く活用したい。でも大掛かりなリフォームはしたくない、そんなあなた。
シエラSなら5つのフィットで間取りを変えずに、ゆったり、ぴったり、すっきり空間ができます。

3 すき間にフィット　壁や天井との間にすき間ができても、ぴったり収まります。

設置スペースと間口が合わなくても、キッチン側でサイズが変えられます。

標準的な間口のキッチンでは壁との間にすき間ができてしまう場合も、間口サイズを 5mm 単位で微調整できます。

○レイアウトによって、対応できない場合もございます。

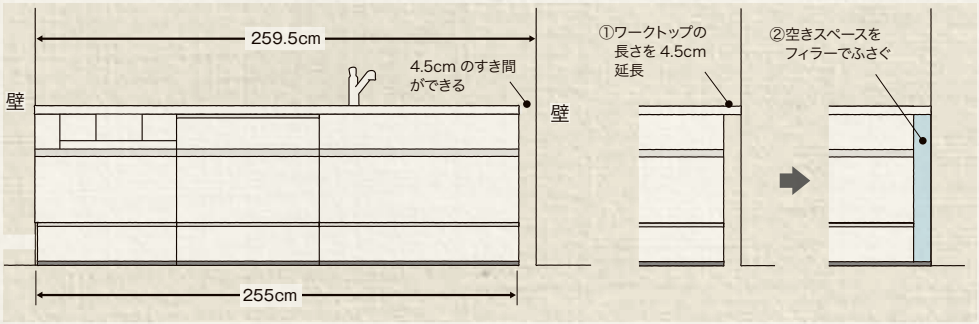

豊富な仕上げパーツでキッチンを美しく。

キッチンを設置したときにできるすき間などを扉やキャビネットと同色できれいに仕上げるパーツを豊富にラインアップしています。



レンジフード脇の空きスペースには、すき間をふさぐ不燃仕様のフィラー。




壁との間に空きスペースができても、フィラーでぴったり。




天井部のすき間を埋めるフィラーや、側面をきれいに仕上げるパーツもご用意。

4 梁にフィット　梁のある場所でも、キッチンを壁に付けてすっきり設置できます。

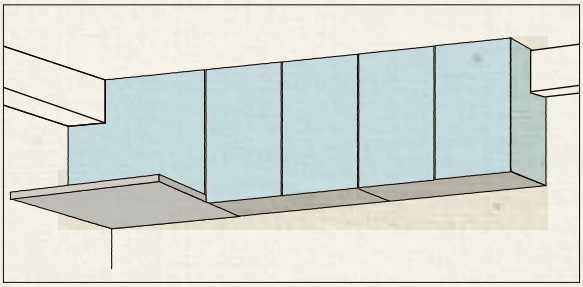


キッチンの横や奥に梁がある場所でも、ぴったりと壁に付けて設置できます。

○ 梁対応寸法は機種により異なります。



レンジフード前面の化粧パネルは梁の形に合わせてカットできます。




ウォールキャビネットは、壁とのすき間を作らず取り付けできます。

※掲載寸法は梁欠きふさぎ材を使用した場合です。詳細は P.366 をご覧ください。

5 高さにフィット　収納ユニットの高さが豊富。梁の下や低天井にも設置できます。

トール収納では、6 種類の高さのユニットをご用意。マンションで多い梁や下がり天井の空間にも、ぴったり収まるサイズを選択できます。

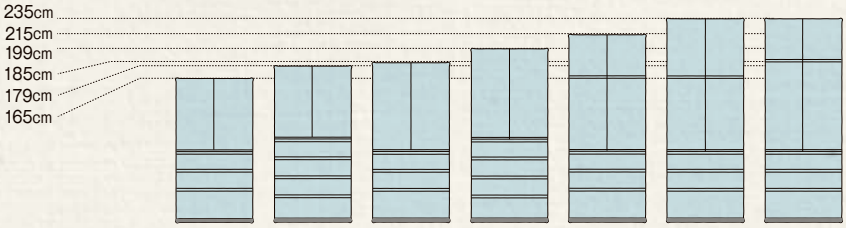

Q&A 編

シエラSのリフォーム対応力


Question 1 「もしも部材が追加で必要になった場合は、何週間も待つことになるの?」

Answer ご安心ください。追加で必要になることの多い部材には、短い納期でご用意できる在庫対応品もあります。

取付・設置前の下見時に部材の追加が必要になった場合には、在庫対応品を活用することでスムーズなリフォームが実現できます。


▶在庫対応品については P.137 をご覧ください。

たとえば
レンジフードと壁の間に
すき間があるときでも――

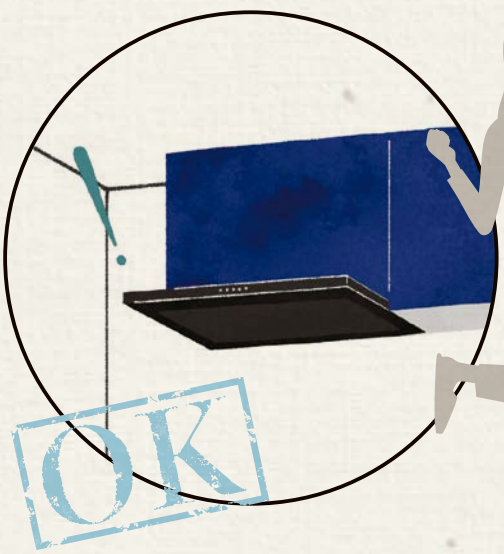



たとえば
キッチンパネルを
もっと広く貼りたくなったときでも――

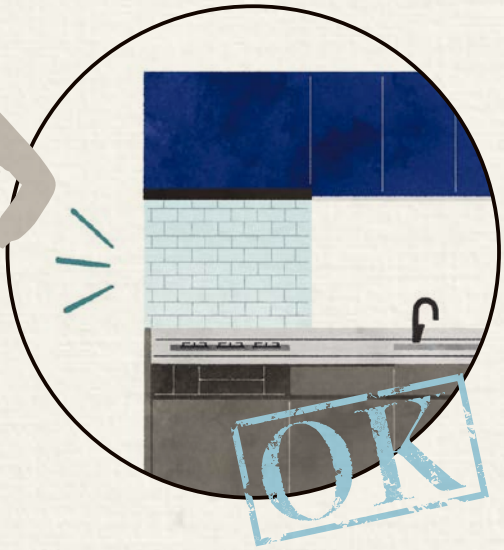

Question 2 「うちのキッチンはスペースが狭いから、食器洗い乾燥機はやっぱり無理かな・・・?」

Answer 間口180cmから、食器洗い乾燥機付きのキッチンを実現できます。



コンパクトでも、こんなに機能充実。

キッチンを置くスペースが狭くても、便利な機能をたっぷり備えたキッチンを完成できます。
二世帯住宅のセカンドキッチンにもおすすめです。

1 アシストポケット・シェルフ付
立体構造の収納でスペースをムダなく使えるため、コンパクトでも調理道具がたっぷりしまえます。

2 食器洗い乾燥機
食器の出し入れがしやすいプルオープンタイプの食器洗い乾燥機をセットできます。

3 コンパクトコンロ
シンプルな使い勝手の 2 口タイプのガスコンロと IH ヒーターが選べます。

4 クイックパレット・シングルタイプ
調理スペースが足りなくなったら、サッと下ろすだけで仮置きスペースが広がります。

Question 3 「配管工事しないとリフォームなんてできないよね…?」

Answer


いまの設備を生かして、キッチンをリフォームできます。

建物の配管工事をしなくても、便利な引出し収納に。

お使いのキッチンの排水管が床から立ち上げるタイプでも、そのまま引出し収納にリフォームできるキットやキャビネットをご用意しています。

リフォーム前（開き扉）


排水管をよけて収納するため
スペースがムダに。




トレーボードの場合

リフォーム後

配管スペース内を通せるので
ムダなく収納できます。




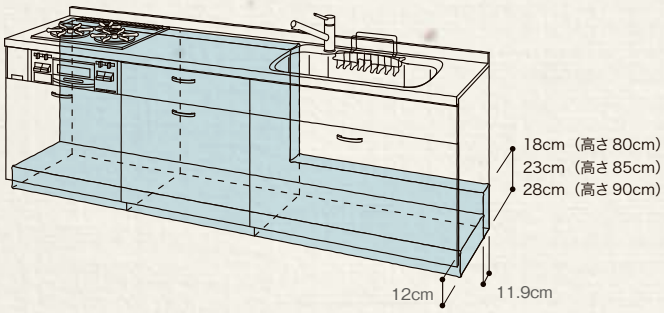



スライドストッカーの場合

リフォーム後


排水管部分を避けられる
引出し用のキットで対応できます。

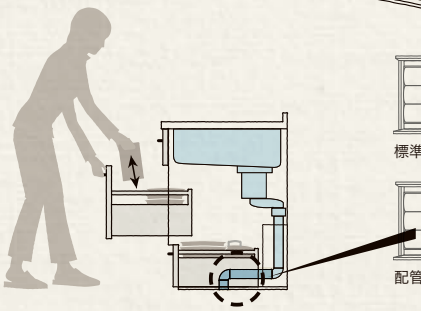

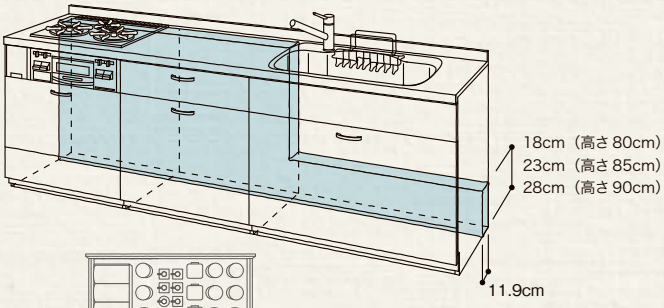




標準の引出し



配管対応の引出し




既設配管対応キット

○ソフトモーションレールの場合のみ
対応可能です。(ローラーレールの
場合には対応しておりません)


配管の位置が左右にずれていてもキッチンが対応。

リフォーム前のキッチンとコンロやシンクの位置が大きくずれる場合
でも、配管に合わせて位置を調整できます。

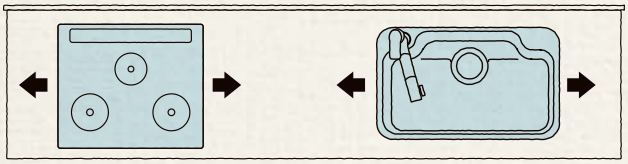


マンションでよくある条件にもきちんと対応できます。

給排水の位置が決まっていたり、ディスポーザの設置が必要な場合でも、
既存の設備や条件に合わせてキッチンをリフォームできます。



マンションで多い、壁から横に引いた配管にも
対応。いまの配管を生かして工事できます。




ディスポーザを設置する場合にも、対応
できる引出しキットをご用意しています。


○他社メーカーのディスポーザを設置する場合
は、切り欠きサイズをご確認の上、設置の可
否を工事の担当者さまに必ずご確認ください。
○原則ディスポーザは排水処理槽と組み合わせ
ての設置が必要になります。

古い換気扇口もそのまま活用。

古いキッチンの換気扇口を生かして、シロッコファンのレ
ンジフードに変更できるふさぎ材など、工事を簡単にする
パーツをラインアップしています。



本体高さ21cmから設置が可能
なリフォーム向けレンジフードも
ご用意。同梱のパーツを使用し
て既存の下地位置に合わせられ
ます。



壁の排気口が角穴であっても、
ふさぎ材を使うことでシロッコ
ファンのレンジフードに変更でき
ます。

品質・耐久性

妥協を許さない、
飽くなき品質へのこだわり。

長くお使いいただけるキッチンは、良質な素材と最新の加工技術から生まれます。



木製キャビネットや扉材には、水の浸入やキズ入りへの耐久性を高めた高品位素材を採用。

耐水性が重視されるキャビネット材、擦りキズなどに対する耐傷性が求められる引出し底板には、高品質の低圧メラミンを採用し、長く安心してお使いいただける性能を実現しています。水や洗剤などにさらされる扉は徹底した耐水試験を行い、合格したものだけを商品化しています。



ステンレス製のワークトップやシンクには、耐食性に優れたSUS304を使用。

水、調味料、洗剤など、さまざまな液体にさらされるキッチンのステンレスパーツは、サビなどに対する高い耐食性が求められます。シエラS のワークトップやシンクには、サビにくいといわれるステンレスの中でも、優れた耐食性を備えるSUS304（18・8 ステンレス）を採用しています。



スムースドットエンボスは独自のエンボス加工で、キズが入りにくく汚れを拭き取りやすいステンレスを実現。

ステンレス製のワークトップやシンクに、キズが入りにくいよう施されるエンボス加工。スムースドットエンボスは、大小高さの異なるドット調エンボスを位置と角度に工夫を凝らして配置することにより、エンボス加工を施しながらも、汚れを拭き取りやすい構造に。美しさを長く保てるよう、細部にまで配慮しています。

安心して過ごせる場所に。確かな商品だけをお客さまのもとへお届けしています。



ホルムアルデヒドや4VOCなど化学物質の発散を抑えた材料だけを使用。

ご家族の健やかな暮らしを守るため、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒド発散基準の最高等級「F ☆☆☆☆」、ホルムアルデヒド以外の原因物質となる4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）発散基準に適合した材料だけを使用しています。

F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(木質建材)



アシストポケットは、JIS規格の基準、4万回を上回る開閉試験で引出し部品の耐久性を実証。

頻繁に開閉し道具を出し入れするキッチンの引出し収納は、一般的な家具と比べて、はるかに強靭な耐久性が求められます。シエラS のアシストポケットでは、JIS規格で定められている4 万回を超える引出し開閉試験を実施して、その耐久性を確認しています。



自社工場での徹底した品質管理体制により、安心してお使いいただける商品をお届け。

リクシルの生産工場では、各工程ごとに独自の品質管理基準を設けて管理し、すべての基準をクリアしたものだけが次の工程へと送られます。さらに、完成した商品は専門スタッフによる目視と触診による最終検査を行い、合格した商品だけがリクシルキッチンとして出荷されます。

エコフレンドリー

もっと知りたいLIXILのECO

最新のエコ機器を使いこなして、環境にも暮らしにもやさしいキッチンを。

意外に多い無意識の給湯。しっかり防いで省エネを実現します。




洗い物があるときだけ吐水する「タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ」

2種類のセンシング方式で洗い物の有無を感知し、自動で吐水・止水してくれます。普通に洗い物をするだけでしっかり節水できます。うっかり給湯を防ぐエコセンサーも搭載、大幅な節水・省エネを実現できます。



節湯して、しっかり省エネ「エコハンドル」


よく使う正面のレバーハンドル位置で「水」を出すエコハンドルを採用した省エネ設計。水の出る位置がわかりやすいため無意識給湯を防ぎ、光熱費の節約やCO_2削減につながります。

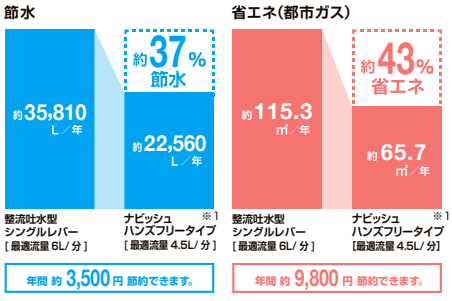

※1 SFNAH472SY(N)JG5

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」、「(一社)日本バルブ工業会 自主基準」および自社基準【単価】下表参照

※製品の使用方法、吐水条件、お住まいの地域等の諸条件で効果は異なります。

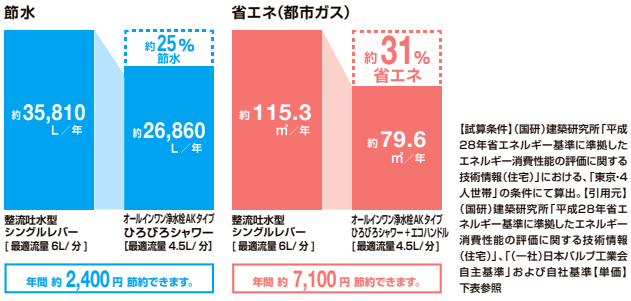

【試算条件】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出。【引用元】(国研)建築研究所「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」、「(一社)日本バルブ工業会 自主基準」および自社基準【単価】下表参照

普段どおりに使うだけで省エネできる、最新のエコ機器をご用意しています。



消費電力を削減する「レンジフード」

省エネ性能に優れたDCモーターを使用し、照明もLEDで経済的です。



消費電力の少ない「LED 照明」

手元を照らすライトは消費電力の少ないLED照明を使用しています。



お料理しながらエコできる「加熱機器」

火力を自動調節するガスコンロや熱効率の良いIHヒーターで省エネできます。



省エネナビ機能搭載の「食器洗い乾燥機」

センサーで最適な洗い方を判断するので水と電気を節約できます。

○水道・電気・ガス料金について　■ 2024年7月調べによる日本国内の代表情報に基づき算出しています。地域、時期、契約条件等により違います。参考としてお使いください。　■ 右記の単価に基づき算出した節約金額は、あくまでも目安でありご使用方法などにより異なります。

上下水道料金	住宅向け	265円/m^3(税込)	東京都水道局
電気料金	住宅向け	31円/kWh(税込)	新電力料金目安単価
都市ガス料金	住宅向け	199円/m^3(税込)	東京ガス

○消費税率10%



Make you happy!



Lesson

あなたらしい

“しあわせキッチン”の つくり方講座







毎日が楽しくなる、そんなキッチンを作るには
わが家の間取り、暮らしのスタイル、
そしてキッチンの使い方といった必須条件や
こだわるべきポイントが何かをちゃんと知っておくこと。
思いを満たしたほんとうにいいキッチンは
あなたに人生の歓びを教えてくれます。

Lesson 1 キッチンスタイルを選ぶ

キッチンをライフスタイルから考える


キッチンづくりを計画するとき、まず考えておきたいのが“どんな暮らし方をしていきたいか”ということ。
キッチンスタイルの選び方によって、繰り広げられる暮らしのシーンは大きく変わってきます。
あなたのお気に入りのスタイルはどれが当てはまりますか。

調理に集中したい



壁付スタイル

キッチンを壁に付けて設置するスタイル。調理中は壁に向かって作業できるため、料理に集中したい方におすすめです。




スマートに作業したい



造作壁対面スタイル

キッチンの前に造作壁を設けた対面スタイル。調理中は家族に向かって作業できて、調理の手元は隠したい方におすすめです。

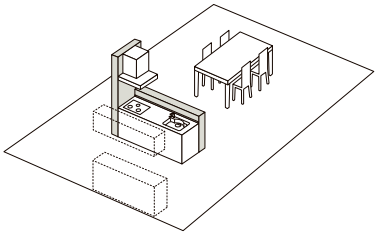


団らんを楽しみたい



ペニンシュラスタイル

フラットなワークトップで見通しがよい対面スタイル。ダイニングやリビングとのコミュニケーションを重視する方におすすめです。




合理的に生活したい



テーブルキッチンスタイル

キッチンのダイニング側にテーブルカウンターをしつらえたスタイル。忙しい朝のちょっとした食事や、配膳・後片付けに活躍します。




Lesson 2 キッチンのフォルムを選ぶ

わが家の条件に合った“カタチ”を探す



キッチンってどんな種類があるの？

	Ⅰ型レイアウト	L型レイアウト	Ⅱ型レイアウト
	シンクとコンロを１列に並べ、横に移動しながら作業する一般的なレイアウトです。	シンクとコンロをＬ型に配置したレイアウト。動線が短く、調理スペースを広くとれます。	シンクとコンロを２列に分けた配置。間口方向のスペースがとれない場合に適しています。
壁付キッチン			
造作壁対面キッチン			
センターキッチン ペニンシュラ型			

●シエラSはすべてのキッチンでシンク・コンロ位置の左右が選択できます。




壁付キッチン／奥行:65cm・60cm（※1）、造作壁対面キッチン／奥行:65cm・60cm（※1）、センターキッチン（ペニンシュラ）／奥行:97cm・75cm
※1 L型レイアウトは奥行65cmのみ。

プランニング アドバイス

使いやすさのポイントはワークトップの高さ。


体に合わない高さのキッチンを使うと、腰に負担がかかったり肩こりの原因に。シエラSは３段階の高さから身長に合わせて選択していただけます。

ワークトップ高さの目安は 身長（cm）÷ 2＋5cm

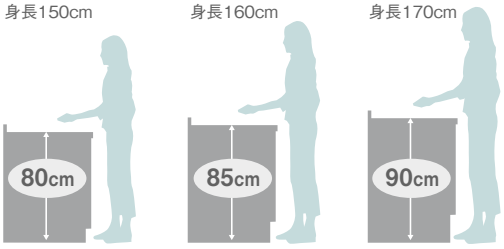


調理スペースはゆとりのある広さを確保。

普段お使いのまな板サイズを基準にして、左右にボウルや食材が置ける余裕があるくらいの広さがおすすめです。

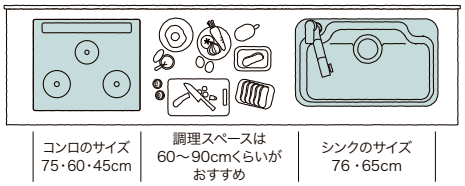

調理のスタイルに合わせて、調理スペースを2ヵ所に振り分けることも可能です。

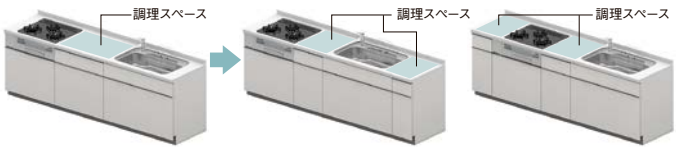

Lesson 3つのプランから選ぶ

3 自分にとって使いやすい収納スタイルを探す



わが家にぴったりの収納ってどんなのかしら?

基本プラン

ラップなどのかさばる小物がかがまず取り出せ、使い勝手よく整理できるトレーボードのプランです。

P.70



スライドストッカープラン

使いやすい引出しタイプのプランです。けこみ部分まで有効活用でき、たっぷり収納できます。

P.72



開き扉プラン

ベーシックな開き扉のお求めやすいプランです。

P.74




キッチンワークは毎日のことだから、高さや動きやすさを考えるのが大事



冷蔵庫、シンク、コンロの距離をチェック。


調理をスムーズにするポイントは作業中の動線距離。頻繁に使う3つの場所へ、それぞれ２～３歩で移動できる距離がおすすめです。

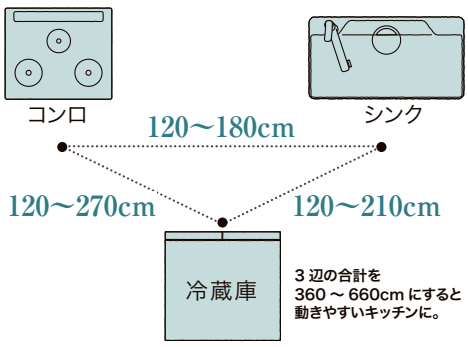

通路スペースや作業スペースは十分な広さに。


キッチンに立つ人数、配膳のしやすさ、引出しを開けたときのスペースなどを考えて、動きやすい広さを確保しましょう。

1人で調理

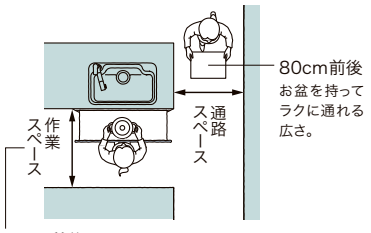

90cm前後
引出しを開けて物が取り出せる広さ。

2人で調理



120cm前後
調理をしている人の後ろをお盆を持って通れる広さ。


Lesson 4 オプションを選ぶ

使い勝手を自分流にする



せっかくだからもっと家族が使いやすいキッチンにしたいな

パッケージプランのパーツををチェック!

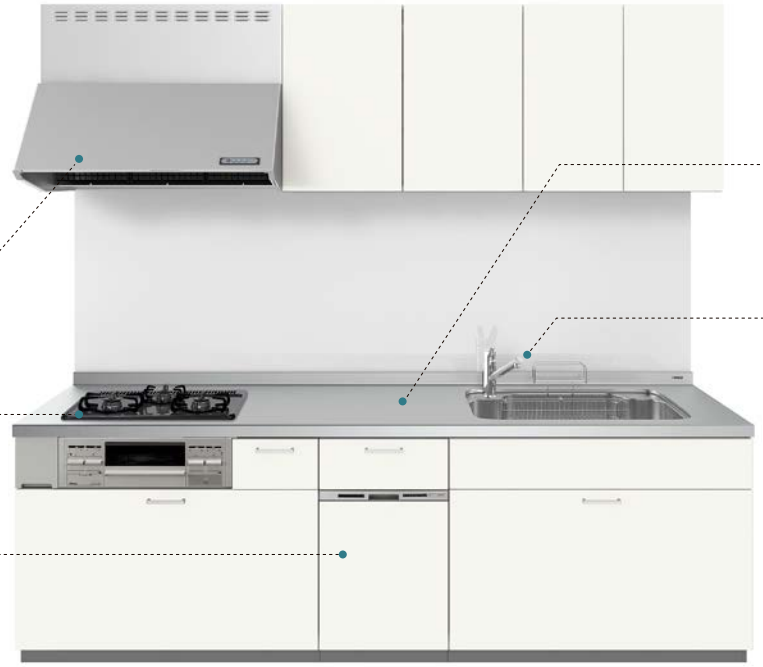

- ☑ レンジフードのお掃除をラクにしたい
- ☑ 火を使わないIHヒーターにしたい
- ☑ 6人家族の食器をまとめて洗いたい
- ☑ 仮置きのスペースがたくんさん欲しい
- ☑ お湯や水のムダ使いを防ぎたい



So Nice!

たとえば基本プラン 食器洗い乾燥機付を選択

change!

こだわりポイントのパーツをチェンジ!



- ファンのお掃除がいらない **よごれんフード** にチェンジ!
- 銅やアルミの鍋も使える **オールメタルIHヒーター** にチェンジ!
- 最大6人分の食器が洗える **深型食器洗い乾燥機** にチェンジ!
- 仮置きスペースが広がる **クイックパレット・シングルタイプ** にチェンジ!
- 自動で節水できる **タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ** にチェンジ!



I'm Happy!



パーツについては P.80 からのパーツガイドで詳しくチェック!

ワークトップ P.84

丈夫なステンレス製とインテリア性の高い人造大理石製、2 種類の素材から選択していただけます。




キッチンパネル P.86

フラットでお掃除のしやすいキッチンパネルもご用意。キッチンの扉やインテリアに合わせてカラーも選べます。



シンク P.87

ステンレス製と人造大理石製、2 種類の素材からお手入れのしやすさやデザインのお好みで選択していただけます。



水栓金具・浄水器 P.92

シンプルなデザインの水栓から、高機能な水栓まで豊富にラインアップ。おいしい水をつくる浄水器もご用意しました。



食器洗い乾燥機 P.102

一度に洗いたい食器の量に応じて、浅型と深型の 2 サイズから。省エネ機能やデザインも選択のポイントです。



加熱機器 P.108

火を使うガスコンロと電気で加熱する IH ヒーター。どちらも機能や清掃性で選べます。



レンジフード P.120

キッチンの間口やレイアウトに合わせて選べます。お掃除のしやすさやエコにこだわった機種もそろっています。



フロアユニット P.128

収納スタイルや間口に合わせて豊富なキャビネットをご用意。キャビネット単位で種類を変更することもできます。



ウォールユニット P.134

キャビネットの高さや機能が選べます。棚が自動で下りてくるタイプやアイレベルを活用できるタイプもラインアップ。



周辺収納 P.138

キッチンとおそろいの扉でインテリアをセンスアップ。間取りや収納量に合わせて選べるキャビネットをご用意。



Lesson キッチンをインテリアとして考える

5 もっと自分らしく楽しむ



私も夫も、インテリアにもけっこうこだわりあるのよね

たとえば、リクシルの床材と組合せて、お気に入りのインテリアスタイルに

インテリアの基本となる床材とマッチさせてオリジナルな空間に。



対照的なカラーでまとめて元気な雰囲気に



ミドルトーンのベーシックカラーで居心地よく



落ち着いた印象の床にパステルカラーをプラス



扉と床を濃色でそろえて落ち着いた空間



明るい床とナチュラル色の扉でカジュアルに



抽象柄のキッチンで空間をミニマルな印象に

プランニング アドバイス

自分らしい扉カラーにこだわる

単色だけでなく、抽象柄を用いたり、異なる質感同士を組み合わせればキッチンの印象は大きく変わります。





抽象柄で全体を統一する



Make Life More Fun!

さらに、リクシル共通木目「クリエカラー」で空間全体をコーディネート

フローリングや室内ドアなどと同色系でコーディネートできる木目扉もご用意。





クリエダーク

キッチン		室内ドア		フローリング
クリエダーク	×	クリエダーク	×	クリエダーク



クリエモカ

キッチン		室内ドア		フローリング
クリエモカ	×	クリエモカ	×	クリエモカ



クリエペール

キッチン		室内ドア		フローリング
クリエペール	×	クリエペール	×	クリエペール



色違いの木目柄を組み合わせる



異なる質感を組み合わせる

Lesson 6 パッケージプランから選ぶ

基本のかたちを見つける



ところで、私たちにはどんなキッチンが合ってるのかな？

キッチン探しで迷ったら、まずは基本のかたちを選んでみましょう

インテリア感覚のスタイリッシュなデザインにこだわるあなたは―

基本プラン



収納もインテリア性も
基本を満足させた
トレーボード仕様のプランです。

P.70

間口255cm／奥行65cm
扉シリーズ：グループ1
引出しP(ローラーレール・ダンパー付)

約78.9万円より



大きな物や背の高い瓶などがゆったりしまえる、シンプルで使いやすい収納プランです。



扉がキャビネットに近づくとゆっくり閉まるダンパー付。

意匠性も使い勝手も大事。そんなバランスにこだわるあなたは―

スライドストッカープラン



2段引出しのたっぷり収納。
デザイン性と使い勝手を兼ね備えた
バランス重視型のプランです。

P.72

間口255cm／奥行65cm
扉シリーズ：グループ1
引出しP(ローラーレール・ダンパー付)

約82.7万円より



使いやすい引出しタイプの収納プラン。
足元までしっかり有効活用できます。



扉がキャビネットに近づくとゆっくり閉まるダンパー付。

排水について　プラン価格にはジャバラホース排水セット(HJHSET2NT)が含まれています。別途、直管配管排水セット(HTHSET1NT ⊕¥2,000)もご用意しています。詳細はP.91をご覧ください。

全プラン共通仕様



ステンレストップ
シルクエンボス



スキットシンク
樹脂排水口



シングルレバー水栓
クロマーレS・エコハンドル

コストパフォーマンスにこだわりたいあなたは―

開き扉プラン



なじみのある開き扉を組み合わせた、
お求めやすいベーシックなプラン。

P.74

間口255cm／奥行65cm
扉シリーズ：グループ1

約65.0万円より



一升瓶やライスボックスなど背の高い物がしまいやすく、使い勝手をアレンジできる開き扉タイプの収納プランです。



3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ



レンジフード
NBHシロッコファンタイプ



Let's Customize Your Kitchen!

さらにカスタマイズするなら



扉カラーデザイン（単色）



扉カラーデザイン（木目）



人造大理石トップ



ステンレストップ（スムースドットエンボス）



キレイシンク（シュガーホワイト）



キレイシンク（マロンベージュ）



オールインワン浄水栓



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



ガスコンロ



IHヒーター



レンジフード CLSタイプ



レンジフード ASRタイプ



クイックパレット・シングルタイプ



オートダウンウォール

各種変更パーツと加算価格は P.75

パッケージプラン

基本プラン

家具のように空間になじむ、シンプルなデザイン。

食器洗い乾燥機なし

¥788,500～

食器洗い乾燥機付
⊕ ¥178,000



タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
⊕ ¥98,000



間口 255cm ／奥行 65cm
扉シリーズ：グループ 1
引出し[P]（ローラーレール・ダンパー付）

奥行60cmの場合　食器洗い乾燥機付
⊕ ¥187,000
○食器洗い乾燥機はRKW-C402CASV-JGTになります。

食器洗い乾燥機なし



食器洗い乾燥機付



写真の扉カラー：グループ 1・スムースホワイト

	間口	285cm	270/260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
扉	グループ 1	¥903,500	¥800,500	¥788,500	¥776,500	¥764,500	¥752,500
	グループ 2	¥960,500	¥853,500	¥838,500	¥823,500	¥808,500	¥793,500
奥行60cmの場合		—	⊖ ¥0				
ステンレストップ	スムースドット エンボスに変更	全間口共通 ⊕ ¥6,000					
人造大理石トップ	グループ 1	⊕ ¥60,000	⊕ ¥57,000	⊕ ¥54,000	⊕ ¥51,000	⊕ ¥48,000	⊕ ¥45,000
	グループ 2	⊕ ¥85,000	⊕ ¥82,000	⊕ ¥79,000	⊕ ¥76,000	⊕ ¥73,000	⊕ ¥70,000

排水について　プラン価格にはジャバラホース排水セット（HJHSET2NT）が含まれています。別途、直管配管排水セット（HTHSET1NT ⊕¥2,000）もご用意しています。詳細はP.91をご覧ください。

○食器洗い乾燥機付への変更加算価格は、間口255cm時の加算価格を掲載しています。キッチン間口により加算価格が異なります。

基本仕様



1 トレーボード
内引出し付（シンク下）



3 トレーボード
内引出し付（コンロ下）

Option
トレーボード
内引出しなし（シンク下）



⊖ ¥10,000

Option
トレーボード
内引出しなし（コンロ下）



⊖ ¥10,000



2 トレーボード（調理台下）



棚板
（調理台下の中段）

Option
トレーボード
3段引出し



⊕ ¥8,000

トレーボード
下段引出し 浅型用



⊖ ¥2,000
○食器洗い乾燥機付プランからの変更加算価格です。

P.129・P.132

自分らしくカスタマイズすると
キッチンはもっと楽しくなる！





⊕ ¥169,500


扉やワークトップ、シンクのチョイス次第で空間の印象は大きく変わります。



扉デザインカラー
グループ2
クラシックブルー



扉デザインカラー
グループ2
バーンドウッド



スリム取手
ブラック



ワークトップ
グループ2
シルフィーグレー



レンジフード
ASRタイプ ブラック
（加熱機器連動なし）



ケコミパネル



4 ステンレストップ
シルクエンボス



5 スキットシンク
樹脂排水口



6 シングルレバー水栓
クロマーレS P42



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ D72



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ Y09



9 レンジフード NBH
シロッコファンタイプ シルバー A90

変更パーツの
加算価格一覧は
P.75～P.77も
ご覧ください。



パッケージプラン

スライドストッカープラン

足元のけこみ部分まで、ムダなくたっぷり有効活用できるプランです。

食器洗い乾燥機なし

¥826,500～

食器洗い乾燥機付
⊕ ¥163,000



オールインワン浄水栓
AKタイプ
⊕ ¥26,000



キッチンコンセント
⊕ ¥20,000



間口 255cm ／奥行 65cm
扉シリーズ：グループ１
引出し[P]（ローラーレール・ダンパー付）

奥行60cmの場合　食器洗い乾燥機付
⊕ ¥172,000 ○食器洗い乾燥機はRKW-C402CASV-JGTになります。

食器洗い乾燥機なし



食器洗い乾燥機付



写真の扉カラー：グループ１・スムースホワイト

	間口	285cm	270/260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
扉	グループ１	¥963,500	¥838,500	¥826,500	¥814,500	¥802,500	¥790,500
	グループ２	¥1,020,500	¥891,500	¥876,500	¥861,500	¥846,500	¥831,500
奥行60cmの場合		—	⊖ ¥0				
ステンレストップ	スムースドットエンボスに変更	全間口共通 ⊕ ¥6,000					
人造大理石トップ	グループ１	⊕ ¥60,000	⊕ ¥57,000	⊕ ¥54,000	⊕ ¥51,000	⊕ ¥48,000	⊕ ¥45,000
	グループ２	⊕ ¥85,000	⊕ ¥82,000	⊕ ¥79,000	⊕ ¥76,000	⊕ ¥73,000	⊕ ¥70,000
スライドストッカー引出し[T](ソフトモーションレール)	食器洗い乾燥機なし	⊕ ¥20,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥14,000
	食器洗い乾燥機付	⊕ ¥18,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥12,000	⊕ ¥8,000	⊕ ¥8,000

○調理台下キャビネットの変更加算価格も含まれています。

排水について　プラン価格にはジャバラホース排水セット（HJHSET2NT）が含まれています。別途、直管配管排水セット（HTHSET1NT ⊕¥2,000）もご用意しています。詳細はP.91をご覧ください。

○食器洗い乾燥機付への変更加算価格は、間口255cm時の加算価格を掲載しています。キッチン間口により加算価格が異なります。

基本仕様



1 スライドストッカー（シンク下）



3 スライドストッカー（コンロ下）

Option



アシストポケット
シェルフ付（シンク下）
⊕ ¥32,000



アシストポケット
シェルフなし（シンク下）
⊕ ¥22,000



ソフトモーションレール
上記価格表をご参照ください

アシストポケットの引出しは[T]ソフトモーションレールになります。

Option



アシストポケット
シェルフ付（コンロ下）
⊕ ¥32,000



アシストポケット
シェルフなし（コンロ下）
⊕ ¥22,000



ソフトモーションレール
上記価格表をご参照ください

アシストポケットの引出しは[T]ソフトモーションレールになります。

自分らしくカスタマイズするとキッチンはもっと楽しくなる！






⊕ ¥147,500

扉やワークトップ、シンクのチョイス次第で空間の印象は大きく変わります。



扉デザインカラー
グループ2
グレージュスタッコ



スリム取手
シルバー



ワークトップ
グループ2
ソルティホワイト



レンジフード
ASRタイプ シルバー
（加熱機器連動なし）



4 ステンレストップ
シルクエンボス



5 スキットシンク
樹脂排水口



6 シングルレバー水栓
クロマーレS P42



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ D72



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ Y09



9 レンジフード NBH
シロッコファンタイプ シルバー A90



パッケージプラン

開き扉プラン

ベーシックな開き扉のお求めやすいプランです。

食器洗い乾燥機なし

¥649,500～

食器洗い乾燥機付
⊕ ¥218,000



タッチレス水栓 ナビッシュ
ハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
⊕ ¥98,000



間口 255cm ／奥行 65cm
扉シリーズ：グループ 1
引出し[M]（ローラーレール）

奥行60cmの場合　食器洗い乾燥機付
⊕ ¥227,000
○食器洗い乾燥機はRKW-C402CASV-JGTになります。

食器洗い乾燥機なし



食器洗い乾燥機付



写真の扉カラー：グループ 1・スムースホワイト

	間口	285cm	270/260cm	255cm	240cm	225cm	210cm
扉	グループ 1	¥741,500	¥661,500	¥649,500	¥637,500	¥625,500	¥613,500
	グループ 2	¥798,500	¥714,500	¥699,500	¥684,500	¥669,500	¥654,500
奥行60cmの場合		—	⊖ ¥0				
ステンレストップ	スムースドット エンボスに変更	全間口共通 ⊕ ¥6,000					
人造大理石トップ	グループ 1	⊕ ¥60,000	⊕ ¥57,000	⊕ ¥54,000	⊕ ¥51,000	⊕ ¥48,000	⊕ ¥45,000
	グループ 2	⊕ ¥85,000	⊕ ¥82,000	⊕ ¥79,000	⊕ ¥76,000	⊕ ¥73,000	⊕ ¥70,000

排水について　プラン価格にはジャバラホース排水セット（HJHSET2NT）が含まれています。別途、直管配管排水セット（HTHSET1NT ⊕¥2,000）もご用意しています。詳細はP.91をご覧ください。
○食器洗い乾燥機付への変更加算価格は、間口255cm時の加算価格を掲載しています。キッチン間口により加算価格が異なります。

基本仕様

変更パーツの加算価格一覧は P.75 ～ P.77 もご覧ください。



1 開き扉（シンク下）
○調理台下は3段引出しになります。



3 開き扉（コンロ下）



4 ステンレストップ
シルクエンボス



5 スキットシンク
樹脂排水口



6 シングルレバー水栓
クロマーレS P42



7 食器洗い乾燥機
浅型タイプ D72



8 3口ガスコンロ
ホーロートップタイプ Y09



9 レンジフード NBH
シロッコファンタイプ シルバー A90

変更加算価格一覧（ワークトップ・シンク・水栓金具・食器洗い乾燥機）

基本プラン（間口255cm／奥行65cm／扉シリーズ：グループ1）を標準とした場合において、それぞれの変更アイテムの加算価格となります。

4 ワークトップ

内　容 ▶P.84〜P.85		加算価格
標準 ステンレストップ シルクエンボス		⊕0円
ステンレストップ スムースドットエンボス		⊕6,000円
人造大理石トップ グループ1		⊕54,000円
おすすめ 人造大理石トップ グループ2		⊕79,000円

○ワークトップの間口別差額は、カタログP.146 〜P.177 をご覧ください。
□ は各間口サイズで加算価格が異なります。

5 シンク

内　容 ▶P.87〜P.91		加算価格
標準 スキットシンク (樹脂排水口)	 	コートなし ⊕0円 デュアルコート ⊕25,000円
スキットシンク (ステンレス排水口)	 	コートなし ⊕13,000円 デュアルコート ⊕38,000円
おすすめ ラウンド68シンク (樹脂排水口)	 	コートなし ⊖8,000円 デュアルコート ⊕17,000円
ラウンド68シンク (ステンレス排水口)	 	コートなし ⊕5,000円 デュアルコート ⊕30,000円
おすすめ キレイシンク	 	⊕51,000円

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

6 水栓金具

内　容 ▶P.92〜P.99			加算価格
標準 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル		P42	⊕0円
シングルレバー水栓 ノルマーレS・エコハンドル		P44	⊖2,000円
浄水器内蔵シングルレバー水栓 FSタイプ・エコハンドル		P53	⊕7,500円
おすすめ オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル		P38	⊕26,000円
ハンドシャワー水栓 クロマーレS・エコハンドル		P66	⊕31,000円
オールインワン浄水栓 AKタイプ・分岐口付エコハンドル		P18	⊕37,000円
タッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプ B5・エコハンドル		P59	⊕53,000円
オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル		P47	⊕72,000円
オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドル		P48	⊕72,000円

6 水栓金具

内　容 ▶P.92〜P.99			加算価格
標準 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル		P42	⊕0円
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリーRタイプ R5・エコハンドル		P58	⊕82,000円
おすすめ タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H5・エコハンドル		P60	⊕98,000円
おすすめ タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル		P57	⊕119,000円
ミネラル浄水栓 Greentap 常温タイプ・エコハンドル		P65	⊕127,000円
オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル ブラック		P49	⊕132,000円
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル		P56	⊕142,000円
ミネラル浄水栓 Greentap 常温タイプ・エコハンドル クールシルバー		P63	⊕177,000円
ミネラル浄水栓 Greentap 冷水タイプ・エコハンドル		P64	⊕177,000円
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル ブラック		P54	⊕197,000円
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル シャインニッケル		P55	⊕203,000円
ミネラル浄水栓 Greentap 冷水タイプ・エコハンドル クールシルバー		P62	⊕227,000円

7 食器洗い乾燥機

内　容 ▶P.102〜P.105			加算価格
標準 浅型タイプ 扉材仕様		D72	⊕0円
浅型タイプ 扉材仕様		L05	⊕9,000円
おすすめ 深型タイプ 扉材仕様		D67	⊕29,000円
深型タイプ 扉材仕様		L13	⊕58,000円
深型タイプ 扉材仕様 ステンレスフェイス		D92	⊕66,000円
フロントオープンタイプ 扉材仕様 シルバー・ケコミグレー		L20	⊕70,000円
フロントオープンタイプ 扉材仕様 ブラック・ケコミグレー		L21	⊕70,000円
深型タイプ 扉材仕様 シルバー		L26	⊕124,000円
深型タイプ 扉材仕様 ブラック		L29	⊕124,000円
深型タイプ 扉材仕様		D97	⊕127,000円
深型タイプ フル扉材仕様		D96	⊕198,000円

○キャビネット変更の差額は含まれておりません。

パッケージプラン

変更加算価格一覧（加熱機器・レンジフード・ウォールユニット）

8 加熱機器（ガスコンロ）

内　容 ▶P.108〜P.113		加算価格
標準 ホーロートップタイプ 無水片面焼 トップ60cm レンジフード連動なし フェイス：シルバー　トップ：グレー 	Y09	⊕0円
ホーロートップタイプ 無水片面焼 トップ60cm レンジフード連動なし　フェイス：ブラック　トップ：グレー	Y15	⊕0円
ホーロートップタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし　フェイス：シルバー　トップ：グレー	V58	⊕48,000円
ガラストップタイプ 無水片面焼 トップ60cm レンジフード連動なし　フェイス：シルバー　トップ：ブラック	Y64	⊕78,000円
おすすめ ガラストップタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付 フェイス：シルバー　トップ：シルバー 	Z48	⊕127,000円
おすすめ ガラストップタイプ 無水両面焼　トップ60cm レンジフード連動付 フェイス：ブラック　トップ：ブラック 	Z52	⊕127,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	Z43	⊕132,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル　トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	Z45	⊕132,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	Z42	⊕138,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	Z44	⊕138,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ステンレス　トップ：シルバー	Z81	⊕170,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	Z84	⊕170,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ステンレス　トップ：シルバー	Z80	⊕176,000円
ガラストップタイプ 無水両面焼オートグリル トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	Z83	⊕176,000円

8 加熱機器（IH）

内　容 ▶P.108〜P.113		加算価格
2口IH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ライトグレー　トップ：ブラック	R41	⊕120,000円
おすすめ 2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし フェイス：ライトグレー　トップ：ブラック 	R29	⊕157,000円
おすすめ 2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし フェイス：ブラック　トップ：ブラック 	R35	⊕157,000円
おすすめ 2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし フェイス：ライトグレー　トップ：シルバー 	R22	⊕175,000円

8 加熱機器（IH）

内　容 ▶P.114〜P.119		加算価格
標準 ホーロートップタイプ 無水片面焼 トップ60cm レンジフード連動なし フェイス：シルバー　トップ：グレー 	Y09	⊕0円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし　フェイス：シルバー　トップ：ブラック	R46	⊕177,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動なし　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R47	⊕177,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R89	⊕217,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R91	⊕217,000円
おすすめ 3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付 フェイス：ブラック　トップ：ブラック 	R18	⊕222,000円
おすすめ 3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付 フェイス：シルバー　トップ：シルバー 	R16	⊕222,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R88	⊕237,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R90	⊕237,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R17	⊕242,000円
3口フルIH・スタンダードタイプ 無水両面焼 トップ 75cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R15	⊕242,000円
3口フルIH・機能充実タイプ 無水両面焼 トップ 60cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R75	⊕307,000円
3口フルIH・機能充実タイプ 無水両面焼 トップ 60cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R77	⊕307,000円
3口フルIH・機能充実タイプ 無水両面焼 トップ 75cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R74	⊕327,000円
3口フルIH・機能充実タイプ 無水両面焼 トップ 75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R76	⊕327,000円
3口フルIH・オールメタルタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R45	⊕382,000円
3口フルIH・機能充実タイプ・レンジグリル 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R86	⊕382,000円
3口フルIH・オールメタルタイプ 無水両面焼 トップ60cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R43	⊕392,000円
3口フルIH・オールメタルタイプ 無水両面焼 トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：シルバー　トップ：シルバー	R44	⊕402,000円
3口フルIH・オールメタルタイプ 無水両面焼 トップ75cm レンジフード連動付　フェイス：ブラック　トップ：ブラック	R42	⊕412,000円

基本プラン（間口255cm／奥行65cm／扉シリーズ：グループ1）を標準とした場合において、それぞれの変更アイテムの加算価格となります。

	内　容 ▶P.120〜P.127		加算価格
9 レンジフード	標準 NBH シロッコファンタイプ シルバー 加熱機器連動なし	A90	⊕0円
	おすすめ WEP プロペラファンタイプ シルバー ホワイト 加熱機器連動なし	B82	⊕7,000円
	おすすめ ASR タイプ シルバー 加熱機器連動なし	B39	⊕13,500円
	GSR タイプ シルバー 加熱機器連動なし	A01	⊕54,000円
	SER タイプ シルバー 加熱機器連動付	A45	⊕61,000円
	HVR タイプ シルバー ホワイト 加熱機器連動付	A83	⊕72,000円
	LER タイプ シルバー 加熱機器連動付	B47	⊕105,000円
	おすすめ SKR タイプ シルバー 加熱機器連動付	J92	⊕117,000円
	CLS タイプ シルバー ホワイト 加熱機器連動付	A31	⊕138,000円
	CLS タイプ ブラック 加熱機器連動付	A31	⊕146,000円

	内　容 ▶P.120〜P.127		加算価格
9 レンジフード	標準 NBH シロッコファンタイプ シルバー 加熱機器連動なし	A90	⊕0円
	TAR タイプ シルバー ホワイト 加熱機器連動付	B57	⊕159,000円
	TAR タイプ ブラック 加熱機器連動付	B57	⊕168,000円

	内　容 ▶P.134〜P.136	加算価格
10 ウォールユニット	標準 キャビネット 高さ 70cm	⊕0円
	キャビネット 高さ50cm	一カ所 ⊖2,000円
	キャビネット 高さ60cm	⊕0円
	おすすめ クイックパレット・シングルタイプ付	一カ所（シンク上部 間口75cm） ⊕40,500円
	おすすめ ダウンウォール付	一カ所（シンク上部 間口75cm） ⊕67,500円
	おすすめ オートダウンウォール・収納タイプ	一カ所（シンク上部 間口75cm） ⊕128,500円

ブラックの機器をアクセントカラーとしたコーディネートが可能です。



扉：　フロアユニット グループ2 バーンドウッド
　　ウォールユニット グループ2 クラシックブルー
取手：スリム取手 ブラック



レンジフード
対応機種につきましてはP.120をご参照ください。



加熱機器
対応機種につきましてはP.108をご参照ください。



水栓金具
対応機種につきましてはP.92をご参照ください。

取手と水栓金具などをシャインニッケルカラーでそろえたコーディネートも。



扉：　フロアユニット グループ2 スモークドウッド
　　周辺収納 グループ2 ブリーチドウッド + ソリッドホワイト
取手：スリム取手 シャインニッケル



水栓金具
対応機種につきましてはP.92をご参照ください。



パーツ
カラー対応パーツにつきましてはP.79をご参照ください。

パッケージプラン

基本プラン バリエーション ペニンシュラI型 奥行97cmテーブルタイプ

ウォールキャビネットのない対面キッチン。空間に一体感が生まれます。

食器洗い乾燥機なし

¥1,094,500~

食器洗い乾燥機付
⊕ ¥178,000



オールインワン浄水栓
AKタイプ
⊕ ¥26,000



間口 257.4cm ／奥行 97cm
ワークトップ：人造大理石 グループ1
扉シリーズ：グループ1
引出し[P]（ローラーレール・ダンパー付）

食器洗い乾燥機なし



食器洗い乾燥機付



写真の扉カラー：グループ1・スムースホワイト



サイドマントルフード
HVRタイプ A80

○ガラスパネルはコンロ前全面タイプです。
○ワークトップとレンジフード以外の標準仕様は、P.68をご覧ください。

	間口	272.4cm	257.4cm	242.4cm	227.4cm	212.4cm	197.4cm
扉	グループ1	¥1,113,500	¥1,094,500	¥1,074,500	¥1,056,500	¥1,037,500	¥1,011,500
	グループ2	¥1,178,500	¥1,156,500	¥1,134,500	¥1,113,500	¥1,090,500	¥1,061,500
人造大理石トップ	グループ2	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000

排水について プラン価格にはジャバラホース排水セット（HJHSET2NT）が含まれています。別途、直管配管排水セット（HTHSET1NT ⊕¥2,000）もご用意しています。詳細はP.91をご覧ください。

○食器洗い乾燥機付への変更加算価格は、間口257.4cm時の加算価格を掲載しています。キッチン間口により加算価格が異なります。

レイアウトバリエーション

ダイニング側のスタイルは、3つのタイプから選択していただけます。





グループ2のワークトップでは、スリムさが際立つスタイリッシュなデザインになります。



収納タイプ
ダイニング側の全面を収納に。キッチンやダイニングで使うものをたっぷりと収納できます。



ハーフ収納タイプ
テーブルタイプのコンロ側に収納スペースを追加。コミュニケーションと収納を両立させたタイプです。



テーブルタイプ
ダイニング側をテーブルに。イスを並べて食事も取れる、コミュニケーション重視のスタイルです。

○収納タイプとハーフ収納タイプの開き扉は、プッシュオープン仕様になります。



グループ2のワークトップは、ハーフ収納タイプとテーブルタイプの場合、アンダーモールの付いたデザインになります。



テーブルタイプとハーフ収納タイプには、支持金具がセットされます。

シャインニッケル
シルバー
ブラック

○支持金具は扉の色や空間にあわせて、シャインニッケル・シルバー・ブラックの3カラーより選択していただけます。

自分らしくカスタマイズすると キッチンはもっと楽しくなる！

扉やワークトップ、シンクのチョイス次第で
空間の印象は大きく変わります。



扉デザインカラー
グループ2
スモークドウッド
（スリム取手）



ワークトップ
グループ2
ソルティホワイト



キレイシンク
シュガーホワイト



ケコミパネル



⊕ ¥170,000

○写真は収納タイプの場合です。

センターキッチン用ガラスパネル



コンロ前全面タイプ
¥49,000
●見通しのよい透明ガラスで全面を覆って、捕煙効果を高めます。左右にフレームがないため開放感があり、お手入れも簡単です。



コンロ前ハーフタイプ
¥38,000
●視線を遮らないハーフタイプ。半透明なので調理の手元を隠せます。



シンク前スクリーン
¥38,000
●半透明のガラスで洗剤やスポンジを隠しながら、水ハネをガードします。



機器のカラーに合わせてコーディネートが可能です。

- シャインニッケル
- シルバー
- ブラック


○コンロ前ハーフタイプとシンク前スクリーンは同じものになります。
○キッチンの近くにある窓、ドア、エアコンなどからの風や人の動きなどによる空気の対流がある場合は、影響を受けにくい全面タイプを選択してください。

間取りや構造上のさまざまな条件にも対応できます。



スリムな奥行75cmもご用意。
造作壁の対面キッチンよりも省スペースで、オープンな対面レイアウトを実現できます。





構造壁にも対応。
ワークトップは構造壁にも対応。壁付用のレンジフードも取り付けられます。
グループ１の人造大理石トップにて選択できます。

扉デザイン・カラー

単色・抽象柄

グループ 2

スタッコシリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)


ブラックスタッコ:KJ5[M]


グレージュスタッコ:VJ5[J]


ホワイトスタッコ:WJ5[M]

グロスカラーシリーズ

光沢

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)


ディープグレー:KJ4[M]


クラシックブルー:BJ4[M]


ディープレッド:RJ4[M]


ペールホワイト:WJ4[J]

ソリッドシリーズ

つや消し

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)


ソリッドブラック:KJ3[M]


ソリッドレッド:RJ3[M]


ソリッドイエロー:YJ3[M]


ソリッドホワイト:WJ3[M]

グループ 1

ノールカラーシリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)


ノールグリーン:GJ0[A]


ノールピンク:PJ0[A]

プレーンシリーズ

光沢

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(扉と同系色)


シルバーグレー:SJ1[B]


スムースホワイト:WJ1[A]

対応取手

グループ 2 スリム取手


[M]ブラック [R]シャインニッケル [J]シルバー

ミドル取手


[F]ブラック [G]シャインニッケル [E]シルバー

グループ 1 ハンドル取手


[B]ブラック [A]シルバー

○巻末資料、部材価格表ページに記載されている品番◆◆◆◆には扉デザイン・カラー品番が入ります。上記扉カラー名称の後の英数字を記入してください。
○[ ]内は、おすすめ取手の記号です。
○取手がない部材の場合は、末尾記号は[／]となります。

○木目調の扉について

木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合がございます。木目調の特性をご理解のうえご検討ください。また柄(木目)の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合がございます。詳細はP.81をご覧ください。

カラーシミュレーションサイト





キッチンの扉・取手の色や床の色などを変更して、仕上がりのイメージが確認できます。

二次元コードからアクセスするとリクシルのサイト「カラーシミュレーション」コンテンツがご覧いただけます。

木　目

グループ 2

ラフウッドシリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)


バーンドウッド：AJ8[M]


スモークドウッド：UJ8[R]


ブリーチドウッド：IJ8[R]

グロスウッドシリーズ

光　沢

扉面材:DAP化粧板/四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄・光沢)


グロスダークウッド：AJ7[R]


グロスライトウッド：IJ7[J]

●LIXIL住宅設備・インテリア建材共通「クリエカラー」対応　○クリエアイボリーはLIXIL共通のクリエアイボリー／クリエホワイトとは色が異なります。

クリエカラーシリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄/同系色)

○木口材は、クリエアイボリーのみ
同系色、その他は木目柄になります。


クリエダーク：AJ6[R]


クリエモカ：UJ6[R]


クリエラスク：CJ6[R]


クリエペール：NJ6[R]


クリエアイボリー：IJ6[R]

グループ 1

スタイルウッドシリーズ

つや消し

扉面材:特殊樹脂化粧板/
四方木口貼り
木口材:ABS樹脂(木目柄)


プレーンウォルナット：AJ2[B]


プレーンオーク：NJ2[A]


ラスティックアッシュ：IJ2[B]


**LIXIL共通のベーシックな木目色「クリエカラー」は空間をつなげ、
住宅全体に一体感を生むコーディネートを実現します。**



天然木の表情や色合いを表現した全5色。キッチンをはじめ、内装建材や洗面化粧台などの扉材まで設定をご用意。同色で組み合わせ、空間をつなげるLIXIL独自のカラー提案です。また、色彩学に基づき明るさ、色味のバランスを整えた5色は、それぞれを組み合わせてもコーディネートしやすいカラーとなっています。

木目扉の柄目方向について

柄目の方向（縦・横）は扉シリーズ・カラーにより異なります。また使用する部位によっても加工法などの違いにより、柄目方向が異なる場合もございますので右記表をご覧ください。



部位＼扉シリーズ		グループ 2			グループ 1
		ラフウッドシリーズ	グロスウッドシリーズ	クリエカラーシリーズ	スタイルウッドシリーズ
キッチン	❶ 扉	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❷ 食器洗い乾燥機用パネル	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❸ レンジフード用パネル	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❹ フィラー	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❺ ケコミパネル	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄
	❻ 天井フィラー	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↔ 横柄
	❼ エンドパネル	↕ 縦柄	↕ 縦柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❽ センターキッチン裏面パネル	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
	❾ センターキッチンサイドパネル	↕ 縦柄	↔ 横柄	↔ 横柄	↕ 縦柄
その他	❿ 化粧パネル（DP36）	↕ 縦柄	↕ 縦柄	↕ 縦柄	↕ 縦柄

扉デザイン・カラー

単色・抽象柄

グループ 2

スタッコシリーズ
つや消し



ブラックスタッコ：
KJ5[M]



グレージュスタッコ：
VJ5[J]



ホワイトスタッコ：
WJ5[M]

グロスカラーシリーズ
光沢



ディープグレー：
KJ4[M]



クラシックブルー：
BJ4[M]



ディープレッド：
RJ4[M]



ペールホワイト：
WJ4[J]

ソリッドシリーズ
つや消し



ソリッドブラック：
KJ3[M]



ソリッドレッド：
RJ3[M]



ソリッドイエロー：
YJ3[M]



ソリッドホワイト：
WJ3[M]

グループ 1

ノールカラーシリーズ
つや消し



ノールグリーン：
GJ0[A]



ノールピンク：
PJ0[A]

プレーンシリーズ
光沢



シルバーグレー：
SJ1[B]



スムースホワイト：
WJ1[A]

対応取手

グループ 2 スリム取手



[M]ブラック　[R]シャインニッケル　[J]シルバー

ミドル取手



[F]ブラック　[G]シャインニッケル　[E]シルバー

グループ 1 ハンドル取手



[B]ブラック　[A]シルバー

○巻末資料、部材価格表ページに記載されている品番◆◆◆◆には扉デザイン・カラー品番が入ります。上記扉カラー名称の後の英数字を記入してください。
○[　]内は、おすすめ取手の記号です。
○取手がない部材の場合は、末尾記号は[／]となります。

○木目調の扉について

木目調の扉は、色合いや柄の違いによって木目の味わいを表現しているため、同一の扉色でも扉によって色合いや柄が異なります。また扉をランダムに配置しているため、隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合がございます。木目調の特性をご理解のうえご検討ください。また柄(木目)の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合がございます。詳細はP.81をご覧ください。

 写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。

木　目

グループ 2

ラフウッドシリーズ

つや消し



バーンドウッド：
AJ8[M]



スモークドウッド：
UJ8[R]



ブリーチドウッド：
IJ8[R]

グロスウッドシリーズ

光沢



グロスダークウッド：
AJ7[R]



グロスライトウッド：
IJ7[J]

クリエカラーシリーズ

つや消し



クリエダーク：
AJ6[R]



クリエモカ：
UJ6[R]



クリエラスク：
CJ6[R]



クリエペール：
NJ6[R]



クリエアイボリー：
IJ6[R]

グループ 1

スタイルウッドシリーズ

つや消し



プレーンウォルナット：
AJ2[B]



プレーンオーク：
NJ2[A]



ラスティックアッシュ：
IJ2[B]

扉材の表面仕上げについて

光　沢　キッチンを鮮やかに演出する、光沢感のある扉です。

つや消し　マットな質感が高級感を醸し出す、インテリア性の高い扉です。

○長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れください。

○PET化粧板を使用した扉は、扉表面を保護するためのコーティング層が照明などの反射で異なった色に見える場合がございます。

ワークトップ

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。





キッチンを引き立てる シャープなライン
(人造大理石トップ・グループ2のみ)

ペニンシュラの収納タイプはリビング側からの見栄えを重視し、無駄な要素を省いたノイズのないデザインを採用。



優れた耐熱性を実現

350℃に熱した空の鍋を20分間放置しても、著しい変色・変形はしないことが実証済みです。(当社実験結果)

長くきれいにお使いいただくため、普段のご使用では鍋敷をご使用ください。



汚れが染み込みにくい

調味料や洗剤などが浸透しにくいため、変色や変質がほとんどありません。


ステンレストップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい、先進技術が生んだ次世代のエンボストップ。



スムースドットエンボス

第12回(平成19年度)ステンレス協会賞 優秀賞受賞




拡大

キズが入りにくい構造

避けられないキズ入りを大きなドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。

〈キズ入り試験〉




スムースドットエンボス　一般的なステンレス

【試験条件】
スコッチブライト(スリーエムジャパン製S-21の研磨粒子付不織布面側)で1000gの荷重をかけ、摩耗試験機で5回摩耗したものです。
○当社独自基準による試験結果です。製品の傷つきにくさを保証するものではありません。



汚れが拭き取りやすい

高さの異なる大小のドット調エンボスを最適な位置と角度で配置。エンボスの間隔が広いので、ふきんが底まで届きやすく、汚れも拭き取りやすくなっています。

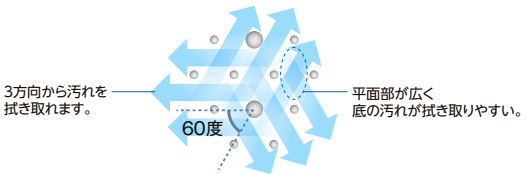

 写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。

人造大理石トップ一覧

グループ 2　スリムデザイン



シルフィーグレー
LE
硬質なグレーのワークトップは、インテリアとの調和を図り、シックな印象を与えます。



シルフィーベージュ
LV
柔らかな印象でぬくもりを感じさせるベージュが上品でナチュラルなテイストを演出。



ソルティホワイト
DW
インテリアや扉カラーに合わせて表情を変える、プレーンで清潔感漂うホワイトです。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。
○ワークトップ下のアンダーモールの色は、ワークトップの色とは異なります。

グループ 1



ベーシックホワイト
QW
白を基調に大理石の持つ風合いを再現しさまざまな扉カラーと上手く調和します。




すっきりとした水返しは機能性とデザイン性を両立。


○人造大理石トップの防熱カバーについて
人造大理石トップのバックガードは不燃材ではありません。加熱機器からの離隔距離を確保できない場合は防熱カバーが必要になります。奥行60cmの場合は防熱カバーが必要です。奥行65cmの場合、シエラSにラインアップされている加熱機器においては防熱カバーは不要です。ラインアップ以外の機器については、事前に設置する機器の取付・設置説明書を確認の上、離隔距離がとれない等、必要な場合には防熱カバー付のワークトップでご対応ください。

○ステンレストップは、センターキッチン・ペニンシュラ型には対応しません。

ステンレストップ一覧



スムースドットエンボス
AA
キズに強い独自のドット柄はステンレスに豊かな表情を与えます。





シルクエンボス
KA
表面の細かな凹凸のエンボス柄により温かみのある印象に仕上げました。



水返しは大きなアールで丸みを帯びたデザイン。

ワークトップ対応一覧表

○下記以外の組み合わせは対応できません。

		壁付Ⅰ型・L型		センターキッチン ペニンシュラⅠ型	
対応キッチン ○ワークトップの写真は右側シンクタイプです。左側シンクも選べます。					
		奥行65cm 	奥行60cm  ○L型は奥行65cmのみ	奥行97cm 	奥行75cm 
人造大理石トップ	シルフィーグレー	○	×	○	
	シルフィーベージュ	○	×	○	
	ソルティホワイト	○	×	○	
	ベーシックホワイト	○	○	○	
ステンレストップ	スムースドットエンボス	○	○	×	
	シルクエンボス	○	○	×	

○ペニンシュラI型の構造壁対応は、人造大理石トップのグループ1のみで選択できます。

キッチンパネル

お掃除のしやすさが違う、フラットなキッチンパネル。





国土交通省不燃認定番号　■MEシリーズ：NM-2183

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい

火や水を使うキッチンまわりの壁は、耐久性はもちろん、清掃性の高さもポイントのひとつ。フラットなキッチンパネルは、油ハネや調味料など調理中に付いた汚れが簡単に拭き取れ、手間をかけずに美しさを長く保てます。

インテリアとも合わせやすい、３色をラインアップ

MEシリーズ★

フレッシュホワイト：BW

ラフサンドホワイト：BX

ラフサンドベージュ：BV

○MEシリーズは不燃材ですが、じかに炎が当たったり、加熱している鍋等が接触または近接する等により高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合がございます。
ご使用の際には高温に長時間さらされることがないようご注意ください。

写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。

シンク

人造大理石

色も形もキレイなシンクは、簡単お手入れでキレイが保てます。



キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。人造大理石ならではのやさしい質感を生かしたデザインに加え、継ぎ目のないシームレス加工でお手入れも簡単。いつも清潔なキッチンを保てます。

キレイシンク

シュガーホワイト　マロンベージュ

キレイシンクの動画がご覧いただけます。

継ぎ目のないシームレス仕上げ。排水口も一体成型のシンプルなデザイン



てまなし排水口

従来排水口





接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れがたまりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石



溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。



まだ熱が残る鍋を短時間置いてしまっても、変色・変形が起こりにくく耐熱性に優れています。



万が一高い所から缶詰などを落としても、割れにくい特性があります。

ステンレス

汚れにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。



スキットシンク

「お手入れしやすさ」と「片付けやすさ」に優れたこれからの基準となるシンクです。



スムーズに水が流れる ナイアガラフロー方式

シンク奥に汚れた水を捉える幅広の段差を設けるとともに、どこからでも段差に向かってスピーディに水が流れる底面形状を実現しました。

ワイドなポケット

複数の洗剤とスポンジが置けるからシンクまわりがすっきり。資源ゴミの水切りにも使えます。



シンク内のどこでも使えるシンクサポート

2つのシンクサポートは使い勝手に合わせて移動しながら便利に作業できます。オプションのどこにでも置けるサポートワイヤーと、洗い物をシンク内で水切りできる水切りカゴでさらに効率がアップします。





サポートワイヤー



水切りカゴ

○ワークトップとシンクサポートにはわずかな段差があります。

ステンレス排水口も選択可能です

排水口をステンレスで仕上げているので、汚れにくくお手入れもとても簡単です。 ○標準は樹脂排水口です。



排水フタ



排水口



ゴミカゴ

ステンレスシンク特長

ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする、デュアルコート付もご用意




デュアルコート付
スムースドットエンボス

汚れを落としやすくする デュアルコート ※1



水や汚れをはじく特殊な樹脂成分で汚れを拭き取りやすく。



キズを入りにくくする スムースドットエンボス ※2



調理道具の底は大きなドット上面のみに触れるのでキズの入る面積が減少。

※1 コーティングの劣化や剥がれに対しての再加工サービス(有料)のご用意もしています。
内容や金額などについて、詳しくは当社までお問い合わせください。
※2 スムースドットエンボスは、デュアルコートなしのシンクには付きません。

対応シンク



スキットシンク



ラウンド68シンク

水ハネの音が静かな静音仕様

シンク裏面に振動を軽減する素材を貼ることで、水ハネ音を抑えた静かなシンクです。 静音設計

ナイアガラフロー方式

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、汚れをキレイに洗い流せます。

Wサポートシンク(ナイアガラフロー方式)の動画がご覧いただけます。



シンク奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。
幅広の段差で捉えた水はそのまま排水口へと流れ込みます。



食器などに残った汚れは段差に向けて流せます。汚れがシンクに戻りにくいので、シンク内に汚れを広げず洗い物ができて、後のお手入れがラクになります。



スポンジなどから落ちる水滴は、段差の下で受け止めます。カルキ残りの原因になる水滴が、シンク全体に広がるのを防ぐことができます。




シンクの底に落ちた汚れやゴミを素早く洗い流せるため、お手入れにかかる時間を短縮。使用する水量も抑えられます。

水流の広がりを抑えて、素早く段差に流し込むナイアガラフロー方式


底面の傾きが左右の両端にいくほど大きくなる新形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水できます。

スキットシンク

○図はイメージです。

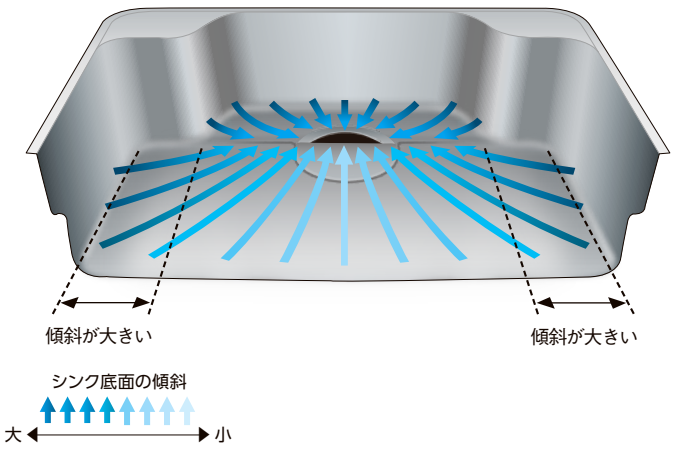


水の流れを比較 ※1

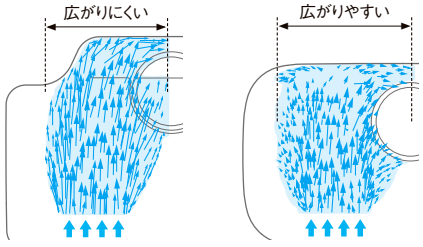

ナイアガラフロー方式は、従来シンクに比べて水流が広がりにくく、水が直線的に流れます。

○イラストはWサポートシンクの場合です。
※1 当社流体解析に基づき、水の流れを可視化したイメージです。

シンク 一覧

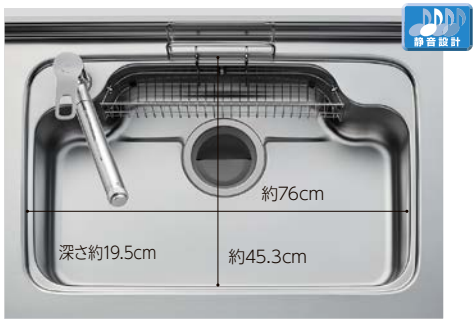シンクのタイプ	人造大理石 キレイシンク	ステンレス スキットシンク
●水栓の位置は左右の選択ができます。また浄水器設置用タイプもご用意しています。		
排水口のタイプ	てまなし排水口 	ステンレス排水口  樹脂排水口 

シンクのコーティング			—	デュアルコート (スムースドットエンボス)	コートなし (エンボスなし)
ワークトップ	人造大理石	壁付けI型・L型　奥行65cm	○	○	○
		センターキッチンI型 奥行97・75cm	○	○	○
		壁付けI型　奥行60cm	×	○	○
	ステンレス	壁付けI型・L型　奥行65cm	×	○	○
		壁付けI型　奥行60cm	×	○	○

各シンクの特長	●すみずみまでお手入れしやすいシンク形状＆シームレス仕上げ。 ○エプロンはシンクと成型方法が異なるため、色やつやが若干異なります。	●水ハネ音が静かな静音設計。 ●大容量の大きなポケット。 ●スムーズに水が流れるナイアガラフロー方式。 ●ディスポーザ対応。※2
付属品	まな板スタンド付ワイヤーポケット※1  お手入れセット:メラミンスポンジ・ナイロンタワシ・耐水ペーパー(＃320)・お手入れ説明書	まな板スタンド付ワイヤーポケット※1 
シンクサポート (オプション)	 **サポートワイヤー** JVMT★　¥7,000 W19.6×D44.5×H6.3cm ●ステンレス製  **水切りカゴ** JVMK★　¥8,000 W22.3×D44.7×H15.2cm ●ステンレス製	 **サポートワイヤー** VSMTS★　¥7,000 (ステンレストップ用) VSMTZ★　¥7,000 (人造大理石トップ用) W18.6×D41.3×H4.6cm ●ステンレス製  **水切りカゴ** VSMK★　¥8,000 W20.6×D43.2×H13.2cm ●ステンレス製  **シンクポケットディバイダー** VFDVD★　¥1,000 W2×D7×H9.4cm ●樹脂製

ステンレス
ラウンド68シンク



ステンレス排水口



樹脂排水口



デュアルコート（スムースドットエンボス）	コートなし（エンボスなし）
○	○
○	○
○	○
○	○
○	○

●コンパクトでも作業しやすいラウンド形状。
●水ハネ音が静かな静音設計。
●ディスポーザ対応。※2

まな板スタンド付ワイヤーポケット





サポートワイヤー
XVMPS★　¥7,000
（ステンレストップ用）
W22.7×D41.5×H2.4cm
XVMPZ★　¥7,000
（人造大理石トップ用）
W22.7×D41.5×H2.8cm
●ステンレス製



水切りカゴ
QPMK★　¥8,000
W20×D43×H13.3cm
●ステンレス製

静音設計
シンク裏面に振動を軽減する素材を貼ることで、水ハネ音を抑えた静かなシンクです。

■キレイシンクカラーバリエーション

シュガーホワイト：E


マロンベージュ：F

■排水口の仕様

仕様＼種類	てまなし排水口	ステンレス排水口	樹脂排水口
リングレス構造	●		
ステンレス製	—	●	
樹脂製	—	—	●

※1 まな板スタンドなしのワイヤーポケットもご用意しています。
写真はスキットシンクです。



※2 原則ディスポーザは廃水処理槽が必要になります。

その他シンクサポート



セットボウル
SSS-SB★
¥2,000
W32.5×D35×H14cm
●樹脂製



排水カップフタ
SHF-1★
¥1,300
●樹脂製
○スキットシンク、ラウンド68 シンク用

〈排水部品について〉
排水用ジャバラホースはシンクに含まれません。必要に応じてジャバラホース排水セット、または直管配管排水セットを別途手配してください。
○排水部品についてはP.314 をご覧ください。

●ジャバラホース排水セット
HJHSET2NT　¥1,000
●直管配管排水セット
HTHSET1NT　¥3,000

水栓金具・浄水器

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル

手を使わずに水が出て、シンク作業がスイスイはかどる水栓です。



機能性

吐水・止水の操作がいらない賢い水栓

吐水口に内蔵されたセンサーが、手や物を感知して吐水と止水を自動で行います。（自動モード）



吐水口の下に洗い物を差し入れるとセンサーが感知して、自動的に吐水します。

吐水口の下に洗い物がある間は、水を出し続けます。

吐水口から洗い物を遠ざけるとセンサーが感知して、自動的に止水します。

○安全のため、自動モードで高温の湯（約50℃以上）を出そうとすると、自動で止水します。高温の湯を使用する場合は手かざしセンサーをご使用ください。

JFNAH462SY(N)JG5 P56　JFNAH462SY(N)KJG5（ブラック） P54　JFNAH462SY(N)GJG5（シャインニッケル） P55

従来のセンサーが苦手だった物も感知

「黒い物」「鏡面の物」「透明の物」など、これまでのセンサーでは感知しづらかった物でも、感知精度が向上しました。（自動センサー吐水中）


黒い物


鏡面の物


透明の物



○対象物の色の濃度や形によっては感知しにくい、または鏡面や水面に反応することがあります。

浄水の吐止水

手かざしセンサーで浄水を吐水・止水できます。

吐水口引出



吐水口を引き出せるので、シンクのお掃除の際にも便利です。

購入前にご確認ください。

- センサーは赤外線を透過してしまうガラスなどでできた食器や調理器具などは感知しにくい場合がございます。
- 食器や調理器具の色や形によって感知しにくい場合がございます。
- 自動モードの場合、連続吐水時間は1分です。それを超えると自動的に止水します。
- 安全のため、自動モードで高温の湯を出そうとすると自動で一旦止水します。ただし解除してご使用いただくことができます。
- 吐水口の位置により、プレートなどのシンクオプションやシンク端にセンサーが反応し吐水するおそれがあります。

料理にも適したおいしい水

LIXIL 独自の高性能なカートリッジから生まれる浄水は、飲み水としてはもちろん料理にもぴったり。苦みや雑味を抑えて、素材の味をおいしく引き立てます。

浄水カートリッジ交換表示

カートリッジの交換時期が近づくと操作パネル上でお知らせ表示。ひと目で確認できるので、見落としもなく安心です。



17+3物質除去

日本産業規格（JIS S 3201）に定められた除去対象17物質に加え、浄水器協会の規格基準「鉄・アルミニウム・PFOS及びPFOAまでも除去する高性能なカートリッジを採用しています。

17+3 物質除去


ルミナスサイン

光の色の変化で吐水温度を表示。一目で適温かどうかわかります。



エコハンドル





お湯が混合する位置にハンドルがくるとクリックでお知らせする省エネ設計。

清掃性



お掃除楽々台座

台座がスカート状になっているので、水栓下部の汚れを簡単に拭き取れます。

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル

エコ機能を搭載したタッチレス水栓です。



SFNAH472SY(N)JG5 P57

少しだけ水を使いたい時やサッと手を洗い時に、ハンドルがお湯の位置にあっても、エコセンサーを使えば手で触れずに水だけ吐水できます。お湯を無意識に使うことが無いため無駄な給湯エネルギーを使いません。



湯水センサー

ハンドル位置に応じて湯水（混合水）を吐水します。

エコセンサー

ハンドル位置にかかわらず水だけを吐水します。エコセンサー動作時にECOランプが点灯します。



ひろびろシャワー

水が広がるひろびろシャワーで、洗い物の効率アップを実現します。




扇のように薄く広がるシャワー

スポット微細シャワー※1の洗浄力はそのまま、一度に広い範囲を洗えるシャワーです。
従来のシャワーより洗浄効率がよく、作業がはかどります。

※ 1 タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合



水流を1方向だけに広げることでシャワーの拡散を抑え、洗浄力を維持します。

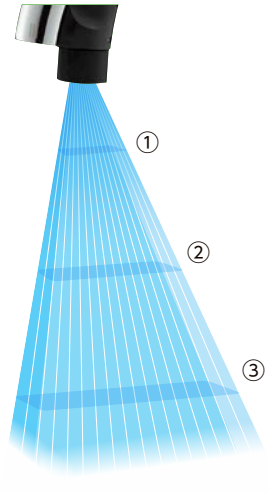

洗う高さを変えるだけでさまざまな洗い物に適応

シャワーが下に行くほど広がるため、水を当てる高さを変えることで洗う物に適したシャワーの幅が選べ、小さな物から大きな物まで効率よく洗えます。

①コップを洗う



小さな食器や調理小物が洗いやすい高さです。

②食材を洗う



食材や中サイズの食器を洗うのにちょうどよい高さです。

③大きな物を洗う



大きな食器や調理道具を効率よく洗える高さです。

ひろびろサイズのシャワーで洗い物をスピードアップ

一度に広い面積を洗い流せるため、洗い物の時間を短縮でき、作業がはかどります。

お皿の予洗い時間を最大約39%削減※2



従来のシャワー

水の当たる範囲が狭く、汚れを洗い流すのに時間がかかります。




ひろびろシャワー

水の当たる範囲が広く、一度に多くの汚れを洗い流せます。


※2 削減効果はタッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプの場合です。
試験条件：皿(24cm)3枚に疑似汚れを塗布し、食器洗い乾燥機に入れる前の予洗いを、ひろびろシャワーとスポット微細シャワー(当社従来品のハンズフリー水栓)のそれぞれで水流(水温36℃、4.3ℓ/分の流量)のみによって行い、ひろびろシャワーの時短率を算出。被験者40人による実験の平均値(当社調べ)。オールインワン浄水栓 AKタイプの場合は、約36%削減[4.6ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドルの場合は約31%削減[4.5ℓ/分の流量]、オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドルの場合は約27%削減[4.5ℓ/分の流量]、流量以外は同一の試験条件により、当社従来品の微細シャワー(オールインワン浄水栓)と比較。効果は、食器の種類、汚れの種類、汚れの付着具合、水温、水量、洗浄方法その他実際の使用環境により異なります。
○写真はイメージです。油汚れ等は食器等を洗う前に拭き取るなど、排水による環境負荷の低減にご配慮ください。

こんなシーンで効果を発揮!


調理途中の洗い物や後片付け、掃除など、水を使うさまざまな作業の効率を高めます。



水が通り抜けてしまうザルなどのすすぎ洗い



まな板やフライパンなど大きな道具の洗い物



シンク底面の洗い流しやすすぎ洗い

ひろびろシャワー対応水栓



タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ

- H6
- H7
- H5
- R5



オールインワン浄水栓

- AKタイプ



オールインワン浄水栓

- ミンタグースネック・エコハンドル
- ミンタ・エコハンドル

オールインワン浄水栓 ミンタ

モダンで端正なフォルムと心地よい機能性が融合したグローエの水栓。

Pure Freude an Wasser GROHE

キッチン空間をスタイリッシュに仕上げるデザイン

弧線形が美しいグースネックタイプと、スクエアなデザインのL字型タイプ。魅力的な2タイプのフォルムからお選びいただけます。



GJFAM561SY(N)JG P47



GJFAM561SY(N)BKJG(ブラック) P49



GJFAL561SY(N)JG P48

ワークトップ上で簡単に交換できる内蔵カートリッジ

浄水カートリッジは水栓本体部分に内蔵されているため、カートリッジ交換はワークトップ上でスムーズに行うことができます。

○カートリッジはLIXIL公式通販サイトの「LIXILストア」のみで販売しています。

12+1 物質除去

ミンタのカートリッジ購入はこちらから



オールインワン浄水栓

美しく、使いやすく。スタイリッシュなフォルムに、多彩な機能を搭載しました。



オールインワン浄水栓動画がご覧いただけます。


JFAK461SYX(N)JG5T (ひろびろシャワータイプ) P38

機能性

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。






「たっぷりキレイ浄水」でカートリッジ寿命2倍

浄水性能が大幅に進化。除去できる対象物質も拡大されて、カートリッジ寿命も当社従来品の2倍※1になりました。


※1 JF-K11タイプと当社従来品JF-21タイプとの比較

ウォーターサーバーやペットボトル水よりも浄水栓がおすすめです。

水をおいしく飲むだけであれば、ウォーターサーバーの利用やペットボトル水の購入などでも可能です。しかし、住環境をトータルに考えるLIXIL だからこそ、おいしさだけではない、たくさんのメリットがある浄水栓をおすすめします。

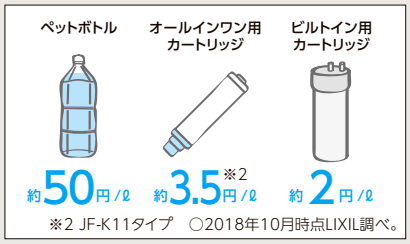



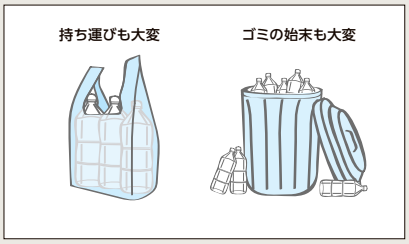

コストが抑えられる

一般的なペットボトル水が、約50円/ℓなのに対し、ビルトインタイプならわずか約2円/ℓ、オールインワンタイプでも約3.5円/ℓとおトクです。

キッチンが広々使える

カートリッジは場所を取らないので買いだめしたペットボトルや、ウォーターサーバーの替えタンクなどのように保管場所に悩む必要がありません。

手間がかからない


ペットボトルの持ち運びやタンク交換などの重労働は、必要ありません。また、空のペットボトルを処理するなどの必要もなく、手間がかかりません。

LIXILの蛇口に、SUNTORYのおいしさがやってきた!

ミネラル浄水栓 Greentap

おうちの水が、冷たいミネラル in ウォーターに変わる。

ミネラル浄水栓 Greentap

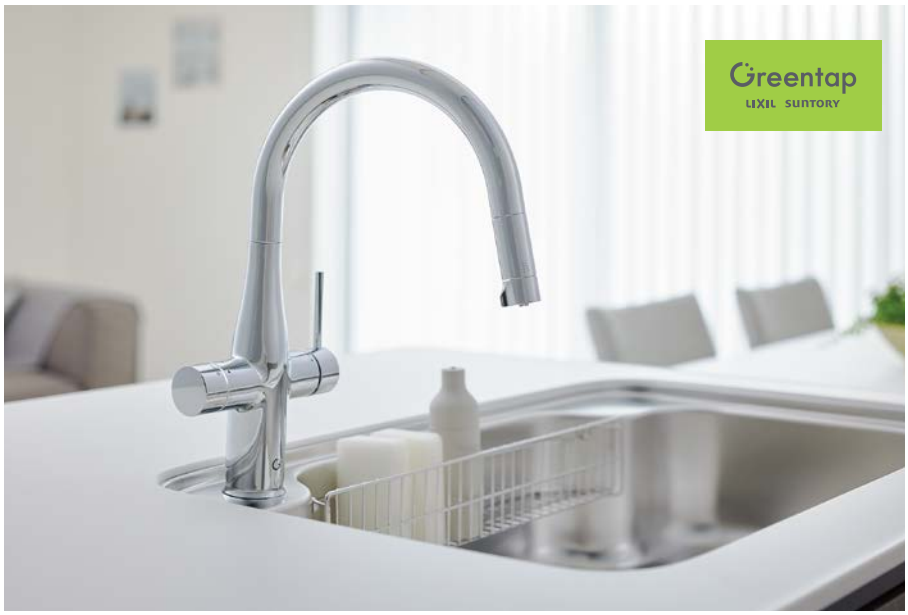

SGFANB561SYSAJG P62



SGFANB561SYSAJG
冷水タイプ (クールシルバー)
P62



SGFANB561SYJG
冷水タイプ
P64

SGFANA561SYSAJG
常温タイプ (クールシルバー)
P63

SGFANA561SYJG
常温タイプ
P65

本製品は、下記の機器類とのセットです



冷水ユニット
○冷水タイプのみ



機能ボックス



ミネラル浄水ユニット ※1

※1 交換セット(ミネラルボトル・カートリッジ類)は、本製品に付属しておりません。ご使用前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。

冷水機能を搭載、みんなが“飲みたくなる水”をお届けする Greentap

Greentapは、LIXILの浄水技術とSuntoryの美味開発技術から生まれた、新しいサービスです。そのまま飲んでも料理に使ってもおいしいミネラル in ウォーターと、スタイリッシュで美しい水栓が、カラダもココロも喜ぶうれしい毎日をお届けします。

ミネラル in ウォーター

浄水カートリッジを通した水道水に、Suntoryが独自に開発した「植物ミネラルエキス」をプラスしたものです。雑味がなく、口当たりがまろやかで、そのまま飲んでも料理に使ってもおいしさが広がります。



植物ミネラルエキス SUNTORY

植物ミネラルエキスとは

カリウムを主としたミネラルを豊富に含有する、ココヤシのヤシ殻活性炭から抽出した植物由来のエキスです。

わかりやすいハンドル操作

左のLEDハンドルでミネラル in ウォーター、右のレバーハンドルで原水を吐水。お子さまにもわかりやすい簡単な操作です。




ミネラル in ウォーター




原水

切替できる吐水形状

整流と微細シャワーの切替えは吐水口先端にあるレバーを回すだけの簡単操作(原水のみ)。吐水口は引き出しも可能です。





機器類をスッキリ収め、交換作業もラクラク

機器類はキャビネットにすべて納まる設計で、開閉もスムース。交換セットの取り付け・取り外しも簡単です。





専用アプリで、使用量の確認や交換セットの購入

専用アプリを使えば、日々の使用量を確認したり、交換セットを自動で注文できます。
(該当プランをご契約の場合)





交換セット
(ミネラルボトル・浄水カートリッジ・クリーンフィルター)

購入前にご確認ください。

○交換セット(ミネラルボトル・カートリッジ類)は、本製品に付属しておりません。ご使用前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。
○冷水機能は冷水タイプのみ。○寒冷地仕様はありません。

水栓金具・浄水器 一覧

水栓金具（浄水機能付）

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



節湯A1 節湯C1 節湯AB 17+3除去 ひろびろシャワー

浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル
（カートリッジ1本付） P55

一般地用：JFNAH462SYGJG5★
寒冷地用：JFNAH462SYNGJG5★
¥237,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-45N(1本) ¥18,900

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○単品販売は行っておりません。



節湯A1 節湯C1 節湯AB 17+3除去 ひろびろシャワー

浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル
（カートリッジ1本付） P54

一般地用：JFNAH462SYKJG5★
寒冷地用：JFNAH462SYNKJG5★
¥231,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-45N(1本) ¥18,900

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○単品販売は行っておりません。



節湯A1 節湯C1 節湯AB 17+3除去 ひろびろシャワー

浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル
（カートリッジ1本付） P56

一般地用：JFNAH462SYJG5★
寒冷地用：JFNAH462SYNJG5★
¥176,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-45N(1本) ¥18,900

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○単品販売は行っておりません。

ミネラル浄水栓Greentap



節湯C1 節湯B 14+2除去

冷水タイプ・エコハンドル
（カートリッジ付属なし） P62

一般地用：SGFANB561SYSAJG★★
寒冷地用：—
¥261,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジは付属していません。
別売カートリッジ品番：GF-K10 ¥18,000～

○吐水口回転角度：80°
○ホース引出長さ：約 20cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B 14+2除去

冷水タイプ・エコハンドル
（カートリッジ付属なし） P64

一般地用：SGFANB561SYJG★★
寒冷地用：—
¥211,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジは付属していません。
別売カートリッジ品番：GF-K10 ¥18,000～

○吐水口回転角度：80°
○ホース引出長さ：約 20cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。
○単品販売は行っておりません。

○タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリータイプとタッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプは商品の機能上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。
○ミネラル浄水栓Greentapは、浄水のみの吐水はできません。ミネラルinウォーターを吐水できます。
○ミネラル浄水栓Greentapに浄水カートリッジは付属しておりません。ご使用になる前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。

水栓金具（浄水機能付）

オールインワン浄水栓



節湯C1 節湯B 12+1除去 ひろびろシャワー

AKタイプ・分岐口付エコハンドル
（カートリッジ1本付） P18

一般地用：JFAK461SYXBJG5★
寒冷地用：JFAK461SYXNBJG5★
¥71,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-K11-A(1本) ¥8,700

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 40cm
○別売の分岐止水栓が必要です。
○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B 12+1除去 ひろびろシャワー

AKタイプ・エコハンドル
（カートリッジ1本付） P38

一般地用：JFAK461SYXJG5T☆
寒冷地用：JFAK461SYXNJG5T☆
¥60,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-K11-A(1本) ¥8,700

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 40cm
○単品販売は行っておりません。

浄水器内蔵シングルレバー水栓



節湯C1 節湯B 12+1除去

FSタイプ・エコハンドル
（カートリッジ1本付） P53

一般地用：JF-AF442SYXAJG★
寒冷地用：JF-AF442SYXNAJG★
¥41,500

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

カートリッジ仕様： 水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：JF-K21-A(1本) ¥8,700

○吐水口回転角度：150°

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ



節湯A1 節湯C1 節湯AB ひろびろシャワー

エコセンサー付・H7・エコハンドル
P57

一般地用：SFNAH472SYJG5★
寒冷地用：SFNAH472SYNJG5★
¥153,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○ラウンド 68 シンクへの設置はできません。
○単品販売は行っておりません。



節湯A1 節湯C1 節湯AB ひろびろシャワー

H5・エコハンドル
P60

一般地用：SFNAH452SYJG5★
寒冷地用：SFNAH452SYNJG5★
¥132,000

ミネラル in ウォーター / 冷水機能 / 浄水機能 / ひろびろシャワー / スポット微細シャワー / 微細シャワー / 泡沫吐水 / お掃除楽々台座 / ルミナスサイン / 吐水口引出

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○単品販売は行っておりません。

○オールインワン浄水栓AKタイプは給水圧力0.17MPa以上（流動時、水栓根元）が必要です。0.05MPa以上であれば浄水シャワー以外のモード（浄水吐水、原水吐水、原水シャワー）はご使用になれます。

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】

■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/

■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00(月～金)
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

ミネラル浄水栓Greentap



節湯C1 節湯B 14+2除去

常温タイプ・エコハンドル

(カートリッジ付属なし) P63

一般地用：SGFANA561SYSAJG★★
寒冷地用：—
¥211,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

カートリッジ仕様：ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジは付属していません。
別売カートリッジ品番：GF-K10 ¥18,000～

○吐水口回転角度：80°
○ホース引出長さ：約 20cm
○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B 14+2除去

常温タイプ・エコハンドル

(カートリッジ付属なし) P65

一般地用：SGFANA561SYJG★★
寒冷地用：—
¥161,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

カートリッジ仕様：ビルトイン型
水栓金具にはカートリッジは付属していません。
別売カートリッジ品番：GF-K10 ¥18,000～

○吐水口回転角度：80°
○ホース引出長さ：約 20cm
○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。
○単品販売は行っておりません。

オールインワン浄水栓



節湯C1 節湯B 12+1除去 ひろびろシャワー GROHE

ミンタグースネック・エコハンドル

(カートリッジ1本付) P49

一般地用：GJFAM561SYBKJG★
寒冷地用：GJFAM561SYNBKJG★
¥166,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

カートリッジ仕様：水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 33cm
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B 12+1除去 ひろびろシャワー GROHE

ミンタグースネック・エコハンドル

(カートリッジ1本付) P47

一般地用：GJFAM561SYJG★
寒冷地用：GJFAM561SYNJG★
¥106,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

カートリッジ仕様：水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 33cm
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B 12+1除去 ひろびろシャワー GROHE

ミンタ・エコハンドル

(カートリッジ1本付) P48

一般地用：GJFAL561SYJG★
寒冷地用：GJFAL561SYNJG★
¥106,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

カートリッジ仕様：水栓内蔵型
水栓金具にはカートリッジが1本付属しています。
別売カートリッジ品番：G-JF-K31(1本) ¥5,500

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 40cm
○単品販売は行っておりません。

タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリー R タイプ



節湯A1 節湯C1 節湯AB ひろびろシャワー

R5・エコハンドル

P58

一般地用：SFNAR452SYXJG5★
寒冷地用：SFNAR452SYXNJG5★
¥116,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

○吐水口回転角度：100°
○ホース引出長さ：約 35cm
○単品販売は行っておりません。

タッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプ



節湯A1 節湯C1 節湯AB

B5・エコハンドル

P59

一般地用：SFNAB451SYXJG5★
寒冷地用：SFNAB451SYXNJG5★
¥87,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 35cm

ハンドシャワー水栓



節湯C1 節湯B

クロマーレS・エコハンドル

P66

一般地用：SFBE451SYXJG5★
寒冷地用：SFBE451SYXNJG5★
¥65,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

○吐水口回転角度：150°
○ホース引出長さ：約 40cm

シングルレバー水栓



節湯C1 節湯B

クロマーレS・エコハンドル

P42

一般地用：SF-WM420SYXJGT☆
寒冷地用：SF-WM420SYXNJGT☆
¥34,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

○吐水口回転角度：150°
○単品販売は行っておりません。



節湯C1 節湯B

ノルマーレS・エコハンドル

P44

一般地用：SF-WL420SYXJGT☆
寒冷地用：SF-WL420SYXNJGT☆
¥32,000

ミネラル in ウォーター	冷水機能
浄水機能	ひろびろシャワー
スポット微細シャワー	微細シャワー
泡沫吐水	お掃除楽々台座
ルミナスサイン	吐水口引出

○吐水口回転角度：150°
○単品販売は行っておりません。

○浄水は水（35℃以下）のみ使用可能です。　○ディスポーザと組み合わせる際は、ディスポーザに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。
○主な特長のご紹介はP.98をご覧ください。　○節湯水栓、節水水栓について詳細はP.98をご覧ください。　○カートリッジについて詳細はP.99をご覧ください。

水栓金具・浄水器 一覧

浄水器

浄水器専用水栓ナビッシュ	浄水器専用水栓		
	パナソニック製		
			
17+3除去	16+3除去	17+3除去	17+1除去
ビルトイン型 (カートリッジ1本付) S77 一般地用：**JF-ND701-JG★** 寒冷地用：**JF-ND701N-JG★** ¥97,000	**還元水素水生成器** (カートリッジ1本付) P35 一般地用：**TK-HB41JG -02★** ¥159,500 医療機器認証品 医療機器認証番号 :226AKBZX00128000 ○管理医療機器販売の届出をされている業者様よりお求めください。	**ビルトイン型** (カートリッジ1本付) S61 一般地用：**JF-WA501-JG★** 寒冷地用：**JF-WA501N-JG★** ¥78,000	**カートリッジ内蔵型** (カートリッジ1本付) P46 一般地用：**JF-WA505A-JG★** 寒冷地用：**JF-WA505AN-JG★** ¥47,500
吐水口先端のセンサーに手をかざすだけで楽々吐水。カートリッジの交換時期が近づくと、水栓操作パネルに「交換」のお知らせを表示します。	胃腸症状の改善に効果がある還元水素水をはじめ、弱酸性水、浄水を生成。	カートリッジの次回交換月を表示するので安心です。	ワークトップ上で簡単にカートリッジ交換ができます。
カートリッジ仕様：ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番:JF-45N(1本)¥18,900 ○吐水口回転角度:120°	カートリッジ仕様：ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番:TK-HB41C1JG(1本)¥15,700 ○飲みはじめは還元水素水弱から始めてください。 ○吐水口回転角度:360° ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。	カートリッジ仕様：ビルトイン型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番:JF-45N(1本)¥18,900 ○吐水口回転角度:360°	カートリッジ仕様：水栓内蔵型 浄水器にはカートリッジが1本付属しています。 別売カートリッジ品番:JF-54(1本)¥6,300 ○吐水口回転角度:360°

○浄水器の取付けには、シンクへの穴加工（¥2,000）が必要です。

主な特長のご紹介



お湯が混合する位置はクリックでお知らせ。お湯を無意識に使うことが無いため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

ミネラル in ウォーター
浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスが添加されたもの。

冷水機能
飲んでおいしい、適切な冷たさの冷水がでる機能です。

浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

ひろびろシャワー
洗浄に適した広さと勢いがあり、水ハネも少ない扇状に広がるシャワーです。

スポット微細シャワー
洗浄性に優れた密度の高いシャワー。水ハネを大幅に低減します。

微細シャワー
洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

泡沫吐水
水流に泡を含ませた肌触わりのやさしいシャワーです。

お掃除楽々台座
台座が汚れを拭き取りやすいスカート状なのでお掃除が簡単です。

ルミナスサイン
光の色の変化で吐水温度を表示。適温がひと目でわかります。

吐水口引出
ホースが伸びるので、シンクの隅々まで吐水が届きシンク清掃も簡単です。

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果

日本バルブ工業会の定める「(一社)日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準(エネルギー消費性能基準)」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

		基準名 (一社)日本バルブ工業会 自主基準	省エネ基準 (エネルギー消費性能基準) ※1 住宅事業建築主の判断基準	低炭素建築物認定基準 ※1 (定量的評価項目)	対象機種・対象機能 (公的基準による削減率)
節湯水栓	手元止水	節湯A	節湯A1	節湯A1	タッチレス水栓 (9%) ハンズフリー水栓※2 (9%)
	小流量吐水	節湯B			スポット微細シャワー (17%) 微細シャワー (17%) 泡沫吐水 (17%) ひろびろシャワー※2 (10%)
	水優先吐水		節湯C1	節湯C1	エコハンドル (9%) エコセンサー (9%)
	上記の複合	節湯AB	節湯A1 節湯C1	節湯A1 節湯C1	節湯A1・AB (24%) 節湯C1・B (24%) 節湯A1・C1・AB (31%)

○節湯水栓の対象はシングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。
○2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、節湯水栓の対象外とする。
○本表に掲載されている情報は、2024年10月現在の情報であり、今後変更される場合があります。詳細は、公式HP：https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.htmlをご覧ください。
○節湯C1の削減率は、地域によって異なりますが、東京が含まれる「地域6」の値を採用しております。
※1 「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。(非住宅部分の基準は異なります。)
※2 自社基準によりハンズフリーは9%、ひろびろシャワーは10%の削減率としています。
○節湯A1または節湯C1マークのある水栓金具はグリーン購入法に適合します。グリーン購入法

○水栓金具の維持管理についてはP.195をご覧ください。

大切なお知らせ

大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】

■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/

■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00(月～金)
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

より、おいしい水を

日本の水道水は、50項目の水質基準をクリアした安全なものですが、消毒のための塩素などが原因となって、水の味を損ねる場合がございます。
LIXILの浄水器は、JIS 規格や浄水器協会の規格基準（JWPAS B)の物質を除去するカートリッジで気になるにおいや濁りなどを取り除き、より安心で美味しい水をご提供します。

● 水栓本体・浄水カートリッジ組み合わせ一覧

表内の「●」は水栓に付属しているカートリッジと同仕様です。「○」は選択可能なカートリッジです。

			水栓金具(浄水機能付)・浄水器交換用カートリッジ												
			ビルトイン型			水栓内蔵型			水栓内蔵型(GROHE)		水栓内蔵型				
			GF-K10	JF-45N	TK-HB41C1JG	JF-K12-A	JF-K11-A	JF-K10-A	G-JF-K31	G-JF-K32	JF-K22-A	JF-K21-A	JF-K20-A	JF-54	JF-53
			¥18,000～	¥18,900	¥15,700	¥5,900	¥8,700	¥6,700	¥5,500	¥5,000	¥5,900	¥8,700	¥6,700	¥6,300	¥5,300
タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	浄水器 ビルトイン型・H6・ エコハンドル	P55		●											
		P54		●											
		P56		●											
ミネラル浄水栓 Greentap	冷水タイプ・ エコハンドル	P62	○												
		P64	○												
	常温タイプ・ エコハンドル	P63	○												
		P65	○												
オールインワン 浄水栓	ミンタ グースネック・ エコハンドル	P49							●	○					
		P47							●	○					
	ミンタ・ エコハンドル	P48							●	○					
	AKタイプ・分岐口付 エコハンドル	P18				○	●	○							
	AKタイプ・ エコハンドル	P38				○	●	○							
浄水器内蔵 シングルレバー水栓	FSタイプ・ エコハンドル	P53									○	●	○		
浄水器専用水栓 ナビッシュ	ビルトイン型	S77		●											
浄水器専用水栓	還元水素水生成器	P35			●										
	ビルトイン型	S61		●											
	カートリッジ内蔵型	P46												●	○
備考	数量		1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本	1本
	カートリッジの交換目安 (1本分)		約6ヵ月 (3L/日使用 の場合)	約12ヵ月 (25L/日使用 の場合)	約12ヵ月 (30L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約3ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約8ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)	約4ヵ月 (10L/日使用 の場合)
	除去物質数		14+2 除去	17+3 除去	16+3 除去	15+3 除去	12+1 除去	5+1 除去	12+1 除去	14+3 除去	15+3 除去	12+1 除去	5+1 除去	17+1 除去	12+1 除去

止水栓

○一般地用と寒冷地用は共通です。


■アングル形

	ドライバー式	
		
単品	LF3V(55)KJG★	¥7,000
2個セット	SLF3V(55)KJG★	¥14,000

■ストレート形

			ドライバー式		ドライバー式(ラウンド68シンク用)	
						
水栓金具用(単品)	高さ	90cm 用	LF3SV(470)KJG★	¥10,000	LF3SV(520)KJG★	¥10,000
	高さ	85cm 用	LF3SV(420)KJG★	¥10,000	LF3SV(470)KJG★	¥10,000
	高さ	80cm 用	LF3SV(370)KJG★	¥10,000	LF3SV(420)KJG★	¥10,000
水栓金具用(2個セット)	高さ	90cm 用	SLF3SV(470)KJG★	¥20,000	SLF3SV(520)KJG★	¥20,000
	高さ	85cm 用	SLF3SV(420)KJG★	¥20,000	SLF3SV(470)KJG★	¥20,000
	高さ	80cm 用	SLF3SV(370)KJG★	¥20,000	SLF3SV(420)KJG★	¥20,000
浄水器用(単品)	高さ	90cm 用	LF3SV(470)KJG★	¥10,000	LF3SV(470)KJG★	¥10,000
	高さ	85cm 用	LF3SV(420)KJG★	¥10,000	LF3SV(420)KJG★	¥10,000
	高さ	80cm 用	LF3SV(370)KJG★	¥10,000	LF3SV(370)KJG★	¥10,000
浄水器用(2個セット)	高さ	90cm 用	SLF3SV(470)KJG★	¥20,000	SLF3SV(470)KJG★	¥20,000
	高さ	85cm 用	SLF3SV(420)KJG★	¥20,000	SLF3SV(420)KJG★	¥20,000
	高さ	80cm 用	SLF3SV(370)KJG★	¥20,000	SLF3SV(370)KJG★	¥20,000


■分岐金具

		
名称	浄水器用分岐金具	浄水器用分岐金具
品番	MSA-002★	A-8669★
価格	¥6,100	¥8,300
備考	○一般地・寒冷地用共通 JF-ND701(N)-JG 用	○一般地・寒冷地用共通 JF-WA501(N)-JG JF-WA505A(N)-JG 用

■分岐止水栓

		
名称	分岐止水栓・ストレート管タイプ	分岐止水栓・U字管タイプ
品番	一般地用:LF3SGQ13F-JG★ 寒冷地用:LF3SGQ13FU-JG★	一般地用:LF3SGRQ13F-JG★ 寒冷地用:LF3SGRQ13FU-JG★
価格	¥14,000	¥19,000
備考	○緊急止水弁付です。 ○商品の構造上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。 JFAK461SYX(N)BJG5 用	

オールインワン浄水栓分岐口付は、正面向かって左側が給湯接続、右側が給水接続となります。



■ 上記以外の水栓に接続する分岐止水栓は、当社では用意しておりません。接続する食器洗い乾燥機などのメーカーにお問い合わせください。

■止水栓取付桟

名称	止水栓取付桟
品番	STPD070-DH
価格	¥1,500

選んだ人は実感している。「食器洗い乾燥機は、

ご利用者の 96% が次回も購入したいと回答※1

※1 当社調べ：ビルトイン食器洗い乾燥機購入者200人のアンケート結果

ご利用者の声 食器洗い乾燥機を「おすすめする」理由は？




60代女性 / 二人暮らし

二人暮らしにはもったいない？ いえいえ、毎日大活躍です

夫と私の二人暮らしで、食器洗い乾燥機なんて使うのかしら?。そんな心配が嘘のように、毎日大活躍です。2食分まとめて洗えるので節水にもなるし、魚を捌いたまな板も清潔に洗える。食器洗い乾燥機を使うデメリットは何ひとつありません。





手で洗うよりキレイになり、手荒れの悩みも解決しました

高温洗浄なので、しつこい油汚れも手で洗うよりキレイに落ちます。ステーキを焼いたフライパンや食器、菜箸が一度に洗えるのも便利です。食器洗い乾燥機のおかげで、面倒な片付けと手荒れの悩みから解放されました。



50代女性 / 二人暮らし



50代男性 / 三人暮らし

ワイングラスがピカピカに！ この感動は手放せません

人気のワインバー並みにグラスがピカピカに洗えます。手洗いでここまでキレイに洗うのは無理でしょう。洗浄から乾燥まで自動でやってくれるから、ふきんで拭く必要がなく清潔なのもいいですね。





毎日にゆとりが生まれる 家事の味方No.1です

食器を洗ったり拭いたりする時間を、他の家事や、家族との団らん、自分の趣味に使えるので、暮らしにゆとりが生まれます。朝の時間ないときや、疲れたときでも入れるだけで洗ってくれる、頼れる家事の味方です。



60代女性 / 四人暮らし

ここが違う！ 手洗い VS 食器洗い乾燥機

時短 食器洗いの手間がわずか5分に！

食器洗い乾燥機が欲しいと思う理由の第一は「時間の短縮」。手洗いでは、平均約20分かかる食器洗いが、食器洗い乾燥機なら、食器をセットするだけ。汚れた食器の山にため息をつくことも、手荒れの心配もありません。家事は機械に任せて自分の時間をゆっくりと過ごせます。



※2 食器洗い乾燥機メーカー調べ：2人暮らし1日分のまとめ洗いを想定したJEMA標準食器6人分、標準汚染を基準とした場合の調査（N＝9）調理器具なし。手洗いは食器の拭き取り作業が完了するまでの時間。

キレイ 手洗いではかなわない圧倒的な洗浄力

食器をキレイに洗える理由は「高い水温」「専用洗剤」「高圧水流」。しつこい油汚れも高温で浮かせて洗浄。専用洗剤の漂白作用でガンコな茶渋もすっきり。洗浄やすすぎ洗いも高温高圧水流で複雑な形状の食器も隅々まで洗い流し、目に見えない雑菌も除菌します。スポンジもふきんも使わないので衛生的です。



家事シェア 家族の家事参加のきっかけに


洗う順番や、洗い方など、テクニックが必要な洗い物は、どうしても家族の誰かの専任になってしまいます。しかし、食器洗い乾燥機なら、食器をセットするだけで簡単に洗い物ができるので、家族みんなが気軽に家事参加できるようになります。



ライフスタイル別・おすすめ食器洗い乾燥機

夫婦二人暮らし	共働き夫婦・3人以上のファミリー
○毎食後、こまめに食器を洗いたい	○毎食後、食器と一緒に調理器具も洗いたい ○1日分の食器をまとめて洗いたい

浅型タイプ



少量の食器でも洗いやすい

深型タイプ



大きな鍋やフライパンも洗いやすい

フロントオープンタイプ



食器や調理器具が一度にたくさん洗える

食器洗い乾燥機

深型タイプ

4つの洗浄モードを自動制御でローテーション。さらに、便利な上カゴが毎日の洗い物を助けます。



深型タイプ
NP-45ME9WJG　D92

► 洗浄力

3Dプラネットアームノズル

センターノズルと上・下段ノズルを装備。集中高圧水流噴射など、4つの洗浄モードを自動制御し、こびりつきや小さな汚れにも対応します。





► 使いやすさ

ムービングラック プラス

洗い物に応じて大きさや形が変化する上カゴを採用。フルフラットなら容量が一気に拡大。下カゴには深さのある食器を簡単にセットできます。





広々使える大容量。大きな鍋も余裕で伏せ置きできます。

ちょこっとホルダー

シリコンカップなど軽い小物類を水流に飛ばされないように上カゴで押さえて洗浄します。







上記は上カゴを右にスライドした状態です。

浅型タイプ

ストリーム除菌洗浄を搭載したベーシックモデル。



浅型タイプ
NP-45RS9WJGT
NP-45RS9BJGT　D72
○写真はNP-45RS9BJGT（ブラック）です。

► 洗浄力

ストリーム除菌洗浄

洗浄行程で、除菌が完了するストリーム除菌洗浄。清潔な食器洗いが簡単に。

洗い → すすぎ → 乾燥

50℃以上の高圧水流により、全コースの洗浄行程でしっかり除菌



► 使いやすさ

上カゴ（ツインフラップ®）

片側ずつ上げ下げが可能。下カゴに大きなどんぶりや調理器具などもセット可能。食器を出し入れするときも便利です。



マルチピン

色々な食器がセットしやすいマルチピンを採用。食器の形や向きを気にせずセットできます。





フロントオープンタイプ

食器も調理器具も入る、使いやすいフロントオープン食洗機。



RKW-F403CM4ASJG L20
RKW-F403CM4ABJG L21

使いやすさ



見やすい・使いやすい扉上操作

コース選択などの操作パネルを扉上部に設置。見やすさに加え、腰をかがめずに楽な姿勢で操作できます。




食器セットのツメ形状変更

わずかに角度のついた「くの字型」のツメが入りやすい構造です。



大容量の下カゴ

下カゴには大皿や丼のほか、可動式ピンを倒してフライパンなど調理器具もラクに入ります。

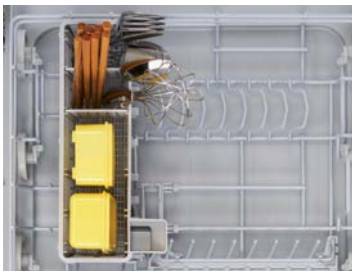

幅広変更小物入れ


カトラリー類はもちろん、お弁当箱などの軽量容器も入れることができ、水圧で飛ばされることなく洗えます。

衛生性




上下2段式洗浄ノズル

上下2つの洗浄ノズルが回転することにより、皿のふちやコップの底、急須などの中まで水流が届くため、スミズミまでキレイに洗浄できます。




節約

少量でも手洗いより節水

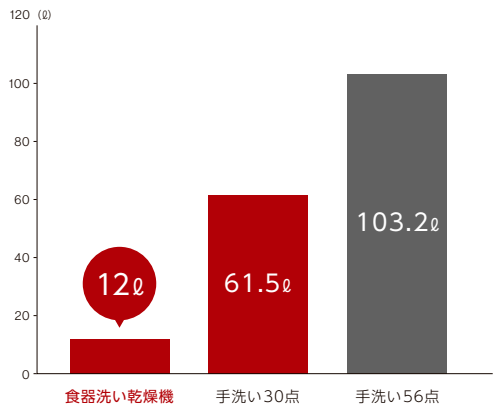

ランニングコスト※2も大幅ダウン

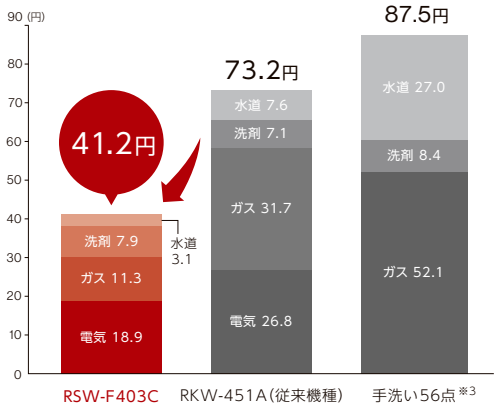

※2 算出基準料金 水道料金:137円/m3(税込)、下水道使用料:125円/m3(税込)〔日本電機工業会調べ〕、電力料金目安単価31円/kWh(税込)【2022年7月改定】〔家電公取協調べ〕、ガス料金(都市ガス)222円/m3(税込)<リンナイ(株)調べ>、食器洗い乾燥機専用洗剤代:475円(税込)/1箱(600g)<リンナイ(株)調べ> ※3 10Lのお湯(約40℃)でつけ置き洗いをした後、1本315mL入り197円(税込)<日本電機工業会調べ>の手洗い用洗剤を標準使用量(13.4mL)を使用して洗い、食器1点あたり13.5秒、小物1点あたり5.5秒、毎分6Lの流し湯ですすいだ時。〔日本電機工業会調べ〕〔2024年7月現在〕

食器洗い乾燥機　一覧

壁付I型・L型 奥行65cm・センターキッチン奥行97・75cm用

深型タイプ



フル扉材仕様　パナソニック製

間口 45cm

NP-45KE9APJG★　D96　フル扉材

本体のみ：¥356,000

液体洗剤自動投入　nanoeX　FULL AUTO OPEN　静音設計

●庫内容量：　約60L
●食器収納点数：48点（約6人分）
●運転コース：おまかせ+オプション設定
○運転音 約38/40dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材
○運転コースは、おまかせ(L-)・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1／L2／L3]・予約・乾燥コースを搭載しています。



扉材仕様　パナソニック製

間口 45cm

NP-45ME9WPJG★　D97　ステンレス

本体のみ：¥285,000

液体洗剤自動投入　nanoeX

●庫内容量：　約60L
●食器収納点数：48点（約6人分）
●運転コース：おまかせ+オプション設定
○運転音 約39/41dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材
○運転コースは、おまかせ(L-)・(オプション設定)低温・汚れレベル[L1／L2／L3]・予約・乾燥コースを搭載しています。



扉材仕様　パナソニック製

間口 45cm

NP-45ME9WJG★　D92　ステンレス

本体のみ：¥224,000

●庫内容量：　約60L
●食器収納点数：48点（約6人分）
●運転コース：6コース
○運転音 約39/41dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材



扉材仕様　リンナイ製

間口 45cm

RKW-D401LPMAJG★　L13　ステンレス

本体のみ：¥216,000

Plasmacluster　静音設計

●庫内容量：　約63L
●食器収納点数：47点（約6人分）
●運転コース：9コース
○運転音 約38/38dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材

壁付I型・L型 奥行65cm・センターキッチン奥行97・75cm用　壁付I型 奥行60cm用

浅型タイプ

○写真はNP-45RS9WJGT



扉材仕様　パナソニック製

間口 45cm

NP-45RS9WJGT☆　D72　シルバー

本体のみ：¥165,000

NP-45RS9BJGT☆　D72　ブラック

本体のみ：¥165,000

●庫内容量：　約42L
●食器収納点数：40点（約5人分）
●運転コース：6コース
○運転音 約42/44dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材
○単品販売は行っておりません。

フロントオープンタイプ

○写真はRKW-F403CM4ASJG



扉材仕様　リンナイ製

間口 45cm

RKW-F403CM4ASJG★　L20　シルバー

本体のみ：¥227,000

RKW-F403CM4ABJG★　L21　ブラック

本体のみ：¥227,000

●庫内容量：　約66L
●食器収納点数：56点（約8人分）
●運転コース：5コース
○運転音 約44/44dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)

浅型タイプ

○写真はRKW-C402CASVJGT



扉材仕様　リンナイ製

間口 45cm

RKW-C402CASVJGT☆　L08　シルバー

本体のみ：¥174,000

RKW-C402CAB-JGT☆　L11　ブラック

本体のみ：¥174,000

●庫内容量：　約36L
●食器収納点数：33点（約4人分）
●運転コース：4コース
○運転音 約44/46dB　(50Hz/60Hz)

ストリーム除菌洗浄	プラズマクラスター
ムービングラック	2段階構造ノズル
重曹洗浄	省エネ機能
予約タイマー	ソフト排気
乾燥キープ	低温洗浄
専用アプリ対応	

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)　別売品:専用キャビネット/扉材
○扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面が揃わない場合がございます。
○扉材は上段引出しタイプのキャビネットのみの設定となります。
○単品販売は行っておりません。

〈特長アイコンについて〉

特長機能　：この機能に対応しています。

特長機能　：対応していません。

○運転音は(社)日本電機工業会新基準での測定値。

深型タイプ

○写真はRKW-D401AM2SVJG



扉材仕様 リンナイ製

間口 45cm

RKW-D401AM2SVJG★ D67 シルバー
本体のみ:¥187,000

RKW-D401AMBJG★ D67 ブラック
本体のみ:¥187,000

静音設計

- ●庫内容量： **約63L**
- ●食器収納点数： **47点（約6人分）**
- ●運転コース： **4コース**
- ○運転音 約38/38dB （50Hz/60Hz）

ストリーム除菌洗浄 / プラズマクラスター / ムービングラック / 2段階構造ノズル / 重曹洗浄 / 省エネ機能 / 予約タイマー / ソフト排気 / 乾燥キープ / 低温洗浄 / 専用アプリ対応

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材

○写真はEW-45RD1SMJGT



扉材仕様 三菱電機ホーム機器製

間口 45cm

EW-45RD1SMJGT☆ L26 シルバー
本体のみ:¥282,000

EW-45RD1BMJGT☆ L29 ブラック
本体のみ:¥282,000

静音設計

- ●庫内容量： **約60L**
- ●食器収納点数： **44点（約6人分）**
- ●運転コース： **7コース**
- ○運転音 約38.0/38.0dB （50Hz/60Hz）

ストリーム除菌洗浄 / プラズマクラスター / ムービングラック / 2段階構造ノズル / 重曹洗浄 / 省エネ機能 / 予約タイマー / ソフト排気 / 乾燥キープ / 低温洗浄 / 専用アプリ対応

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
○単品販売は行っておりません。

浅型タイプ



フル扉材仕様 パナソニック製

間口 45cm

NP-45KS9WJG★ D84 フル扉材
本体のみ:¥218,000

静音設計

- ●庫内容量： **約40L**
- ●食器収納点数： **40点（約5人分）**
- ●運転コース： **6コース**
- ○運転音 約36/38dB （50Hz/60Hz）

ストリーム除菌洗浄 / プラズマクラスター / ムービングラック / 2段階構造ノズル / 重曹洗浄 / 省エネ機能 / 予約タイマー / ソフト排気 / 乾燥キープ / 低温洗浄 / 専用アプリ対応

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材



扉材仕様 リンナイ製

間口 45cm

RKW-405GPMSVJG★ L05 シルバー
本体のみ:¥174,000

Plasmacluster

- ●庫内容量： **約42L**
- ●食器収納点数： **40点（約5人分）**
- ●運転コース： **9コース**
- ○運転音 約40/42dB （50Hz/60Hz）

ストリーム除菌洗浄 / プラズマクラスター / ムービングラック / 2段階構造ノズル / 重曹洗浄 / 省エネ機能 / 予約タイマー / ソフト排気 / 乾燥キープ / 低温洗浄 / 専用アプリ対応

定格電圧:単相100V(50/60Hz共用)
別売品:専用キャビネット/扉材

主な特長のご紹介

液体洗剤自動投入

食器量・汚れ量に応じて、液体洗剤を自動投入します。
○「おまかせ」で運転する場合となります。

nanoeX

ナノイーXを含んだ風を送り、庫内のニオイを抑制、除菌。汚れた食器を入れたままでも、洗い上がった食器を保管したままでもずっと清潔を保ちます。

FULL AUTO OPEN

ドアを2回ノックするだけで自動FULLオープン。

静音設計

運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

ストリーム除菌洗浄
50℃以上の高圧水流により、洗浄工程でしっかり除菌します。

プラズマクラスター
除菌効果のあるプラズマクラスターイオンを発生させ、食器や庫内の清潔さを保ちます。

ムービングラック
上カゴがスライドし、食器セット後でも下カゴの食器を出し入れできます。
○機器によりカゴの形状は異なります。

2段階構造ノズル
集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段構造で強力に洗浄します。

重曹洗浄
洗剤に替わり自然素材の重曹で洗浄する、環境にやさしいエコモードです。

省エネ機能
食器の汚れと量をセンサーが検知して、ムダな水と電気を削除します。
○検知方法はメーカーにより異なります。

予約タイマー
運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。
○機器により設定時間は異なります。

ソフト排気
排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。

乾燥キープ
運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。食器のカラッと感をキープします。
○乾燥性能は食器類を基準に設定されています。
庫内をすべて乾かす機能は有していません。

低温洗浄
最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。

専用アプリ対応
専用アプリでスマートフォンと連携。運転状態の確認などが簡単にできます。

食器洗い乾燥機　一覧

フル扉材仕様

扉部分にキッチンと同じ扉材を使用します。扉材のデザインは、キャビネットや取手の種類によって異なります。

●深型タイプ

スライドストッカー



2分割ロング扉材

トレーボード・開き扉



2分割ロング扉材

●浅型タイプ

スライドストッカー



2分割ロング扉材

対応機種 ： NP-45KS9WJG, NP-45KE9APJG, NP-45ME9WPJG
※トレーボード・開き扉の場合、浅型タイプとの組合せは選択いただけません。

○写真はスリム取手〔J〕です。

スリム取手以外の場合は、
扉上部に取手が付きます。



○写真はミドル取手〔E〕です。

扉材仕様

扉材のデザインは、キャビネットの種類や食器洗い乾燥機の機種によって異なります。

●深型タイプ

スライドストッカー



2分割ロング扉材

トレーボード・開き扉



2分割ロング扉材

対応機種 ： NP-45ME9WJG, RKW-D401AMBJG,
EW-45RD1SMJGT, EW-45RD1BMJGT

○写真はスリム取手〔J〕です。

●フロントオープンタイプ

リンナイ製




2分割ロング扉材

対応機種 ： RKW-F403CM4ASJG,
RKW-F403CM4ABJG

○写真はスリム取手〔J〕です。

フロントオープンタイプの食器洗い乾燥機（リンナイ製）について

フロアユニットがスライドストッカータイプの場合、扉材の高さや奥行は隣接するキャビネットの扉と揃いません。



●浅型タイプ

スライドストッカー
（下段引出し）



ロング扉材

標準

スライドストッカー
（下段引出し）



2分割ロング扉材

オプション

スライドストッカー
（上段引出し）



扉材

トレーボード・開き扉
（下段引出し）



扉材

トレーボード・開き扉
（上段引出し）




ロング扉材

対応機種 ： NP-45RS9WJGT, NP-45RS9BJGT, RKW-405GPMSVJG, RKW-C402CASVJGT, RKW-C402CAB-JGT

○写真はスリム取手〔J〕です。


浅型タイプの扉材について

「ロング扉用キャビネット」の場合



スライドストッカーの「下段引出し（ロング扉用）」タイプの場合、オプションの「2分割ロング扉材タイプ」も選択できます。
○深型は2分割扉材のみとなります。

「ロング扉用キャビネット」以外の場合



ガスコンロ

ガラストップタイプ

お手入れのしやすいすっきりデザインと使いやすい機能性にこだわりました。







レンジフード連動付

3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）

ラ・クックグラン付属		ラ・クックグラン付属	
P3735G1W2T	Z80	P3735G1W1K	Z83
P3635G1W2T	Z81	P3635G1W1K	Z84

機能性

焼き網での調理　ラ・クック（ふた有り）での調理



油汚れカット

焼き網調理とラ・クック（ふた有り）で比較するとグリス庫内の油汚れ99.9%カット



スムーズスライドレール式グリル

滑らかに開閉できるスライドレール構造を採用。クローズアシスト機能も搭載。焼き網が奥まで引き出せます。



ラ・クックグラン

広くて大きいラ・クックグランなら、鶏の胸肉やもも肉も丸ごと野菜と一緒に調理でき、一度にたくさん作れます。



レンジフード自動風量調節

点火口数に合わせてレンジフードの風量を自動で調節します。消費電力を29%カット

※NECフォーマットのみに対応。※1日の使用モデルを120分とし、換気扇連動機能で中運転のみで使用した場合と自動風量調整機能で運転した場合を比較。((株)パロマ調べ)※レンジフード側に自動風量調整機能がある場合はOFFをおすすめします。

お手入れ





すっきりフレーム

「すっきりフレーム」をガラストップに採用。ガラス端面を保護しながら、清掃性も良い形状です。

ガラストップタイプ

お手入れのしやすいすっきりデザインと使いやすい機能性にこだわりました。







レンジフード連動付

3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）

P3634B1W2VT	Z48	P3634B1W1KT	Z52

機能性



温度キープ機能

センサーが自動で温度をコントロール。レシピにあわせて温度を設定できます。



コンロ調理タイマー

設定した時間に自動で消火。消し忘れの心配がなく、気持ちにゆとりが生まれます。



レンジフード自動風量調節

点火口数に合わせてレンジフードの風量を自動で調節します。消費電力を29%カット

※NECフォーマットのみに対応。※1日の使用モデルを120分とし、換気扇連動機能で中運転のみで使用した場合と自動風量調整機能で運転した場合を比較。((株)パロマ調べ)※レンジフード側に自動風量調整機能がある場合はOFFをおすすめします。

お手入れ



すっきりフレーム

新登場の「すっきりフレーム」をガラストップに採用。ガラス端面を保護しながら、清掃性もアップしました。

ガラストップタイプ

お手入れのしやすいすっきりデザインと使いやすい機能性にこだわりました。





レンジフード連動なし

3口コンロ・ガラストップタイプ（無水片面焼グリル）

R1633F0W1VT Y64

▶ 機能性



Wワイド火力バーナー

手前両バーナーとも強火力。強火からトロ火まで左右のコンロで使用可能。



スッキリとしたバーナーキャップ

上面の凹凸や隙間がある構造からフラットでシンプルな仕様に変更し清掃性の向上。



フルスライドグリル

グリルを奥まで引き出せるフルスライドグリル。引き出すときのガタガタ音も解消し快適に活用。

焼き網引き出し幅 従来比 30mm アップ!

▶ お手入れ



フレームレスガラストップ

高級感のあるすっきりとシンプルなデザイン。優れた耐熱・耐傷性に加えて汚れにも強く、サッと拭くだけで美しさを保ちます。

Si 全口センサー搭載 センサーコンロ　ガスコンロのすべてのバーナーに安全センサーを搭載！

すべてのバーナーに搭載

●調理油過熱防止装置
センサーが温度を見張って、危険温度になる前に自動で温度を制御します。

●立ち消え安全装置
煮こぼれや風などで火が消えても、自動でガスを止めます。

●コンロ・グリル消し忘れ消火機能
万一消し忘れた場合でも、コンロは約2時間、グリルは約15分※で自動消火します。※両面焼は約20分

手前2口のバーナーに搭載

●早切れ防止機能
鍋底が約250℃になっても消火せず、自動火力調整。早切れを防ぎます。

全機種対応しています



安全センサーが快適で安心な調理をバックアップ

ガスコンロ選びのポイント

▶機器の詳細はP.110～P.113をご覧ください。

ガスコンロを選ぶときの“こだわりたいポイント”をまず決めましょう。
機能が充実、デザイン性が高いなど、理想の機器が見つかる充実のラインアップをご用意しています。

こだわりポイントは？

やっぱりお手入れカンタン！ ▶ **3口コンロ ガラストップ**

高機能タイプ



P3735G1W2T	Z80	● ダブル高火力バーナー ● 自動調理機能 ● オートグリル ● ブラックトップ・フェイス（Z83／Z84）
P3635G1W2T	Z81	
P3735G1W1K	Z83	
P3635G1W1K	Z84	

スタンダードタイプ

P3735F1W2V	Z42	● ダブル高火力バーナー ● 自動調理機能 ● 無水両面焼グリル ● オートグリル ● ブラックトップ・フェイス（Z44／Z45）
P3635F1W2V	Z43	
P3735F1W1K	Z44	
P3635F1W1K	Z45	
R1633F0W1VT	Y64	● 無水片面焼グリル

P3634B1W2VT	Z48	● ダブル高火力バーナー ● 自動調理機能 ● 無水両面焼グリル ● ブラックトップ・フェイス（Z52）
P3634B1W1KT	Z52	

ベーシックがいちばん！ ▶ **3口コンロ ホーロートップ**

P3634B0WHV	V58	● ダブル高火力バーナー ● 自動調理機能 ● 無水両面焼グリル
P1633A0WHVT	Y09	● ダブル高火力バーナー ● 無水片面焼グリル
P1633A0WHKT	Y15	

○2口コンロタイプもご用意しています。

ガスコンロ 一覧

ガスコンロ

3口コンロ・ガラストップタイプ

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はP3735G1W2T)



トップ間口 75cm　パロマ製

レンジフード連動付

Z80
P3735G1W2T★
本体のみ:¥284,000
トップ:シルバー
フェイス:ステンレス

Z83
P3735G1W1K★
本体のみ:¥284,000
トップ:ブラック
フェイス:ブラック

○カラーは機種により異なります(写真はP3635G1W2T)



トップ間口 60cm　パロマ製

レンジフード連動付


Z81
P3635G1W2T★
本体のみ:¥278,000
トップ:シルバー
フェイス:ステンレス

Z84
P3635G1W1K★
本体のみ:¥278,000
トップ:ブラック
フェイス:ブラック

○オーブン接続不可(P3735G1W2T、P3635G1W2T)
ラ・クックグラン付属

オートグリル / マルチグリル
付属グリル容器 / ダッチオーブン対応
イージークリーントップ / 親水アクアコートトップ
Siセンサー / 焦げ付き消火機能
調理タイマー / ダブル高火力バーナー
自動調理機能 / 揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：10.60（9,100）
グリル：2.02（1,740）
○[ ]内はトップ60cmの場合

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はP3735F1W2V)



トップ間口 75cm　パロマ製

レンジフード連動付

Z42
P3735F1W2V★
本体のみ:¥246,000
トップ:シルバー
フェイス:シルバー

Z44
P3735F1W1K★
本体のみ:¥246,000
トップ:ブラック
フェイス:ブラック

○カラーは機種により異なります(写真はP3635F1W2V)



トップ間口 60cm　パロマ製

レンジフード連動付


Z43
P3635F1W2V★
本体のみ:¥240,000
トップ:シルバー
フェイス:シルバー

Z45
P3635F1W1K★
本体のみ:¥240,000
トップ:ブラック
フェイス:ブラック

○オーブン接続可(P3735F1W2V、P3635F1W2V)

オートグリル / マルチグリル
付属グリル容器 / ダッチオーブン対応
イージークリーントップ / 親水アクアコートトップ
Siセンサー / 焦げ付き消火機能
調理タイマー / ダブル高火力バーナー
自動調理機能 / 揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：10.60（9,100）
グリル：2.02（1,740）
○[ ]内はトップ60cmの場合

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はP3634B1W2VT)



トップ間口 60cm　パロマ製

レンジフード連動付


Z48
P3634B1W2VT☆
本体のみ:¥235,000
トップ:シルバー
フェイス:シルバー

Z52
P3634B1W1KT☆
本体のみ:¥235,000
トップ:ブラック
フェイス:ブラック

○オーブン接続不可(P3634B1W2VT)
○単品販売は行っておりません。

オートグリル / マルチグリル
付属グリル容器 / ダッチオーブン対応
イージークリーントップ / 親水アクアコートトップ
Siセンサー / 焦げ付き消火機能
調理タイマー / ダブル高火力バーナー
自動調理機能 / 揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：10.60（9,100）
グリル：2.02（1,740）

無水片面焼グリル



トップ間口 60cm　リンナイ製


レンジフード連動なし

Y64
R1633F0W1VT☆
本体のみ:¥186,000
トップ:ブラック
フェイス:シルバー

○単品販売は行っておりません。

オートグリル / マルチグリル
付属グリル容器 / ダッチオーブン対応
イージークリーントップ / 親水アクアコートトップ
Siセンサー / 焦げ付き消火機能
調理タイマー / ダブル高火力バーナー
自動調理機能 / 揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：10.10（8,700）
グリル：1.33（1,140）

〈特長アイコンについて〉 特長機能：この機能に対応しています。 特長機能：対応していません。

機器の前面パネル(フェイス)カラーを選択していただけます。
○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。



シルバー　シルバー色
ブラック　ブラック色

ラ・クックグラン ご紹介



ラ・クックグランなら、さんまがまるごと焼けたり、大きな鶏のもも肉や、まるごと野菜も調理が可能。イングリッシュマフィンなら、家族分をまとめて一度に調理できます。
H51×W232×D303mm
同梱機種:P3735G1W2T P3635G1W2T P3735G1W1K P3635G1W1K

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。
○ガス種は12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号(13A/12A:132A、LPG:P)が必要となります。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。
○ガス消費量の数値はガス種13Aの場合で表示しています。　○ガスコンロの省エネ基準達成率についてはP.113をご覧ください。

3口コンロ・ホーロートップタイプ

無水両面焼グリル



トップ間口 60cm　パロマ製

レンジフード連動なし　V58


P3634B0WHV★
本体のみ:¥156,000

トップ：グレー
フェイス：シルバー

○オーブン接続不可

オートグリル　マルチグリル
付属グリル容器　ダッチオーブン対応
イージークリーントップ　親水アクアコートトップ
Siセンサー　焦げ付き消火機能
調理タイマー　ダブル高火力バーナー
自動調理機能　揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：
10.60（9,100）
グリル：
2.02（1,737）

無水片面焼グリル

○カラーは機種により異なります（写真はP1633A0WHVT）



トップ間口 60cm　パロマ製

レンジフード連動なし　Y09

P1633A0WHVT☆
本体のみ:¥108,000

トップ：グレー
フェイス：シルバー

Y15


P1633A0WHKT☆
本体のみ:¥108,000

トップ：グレー
フェイス：ブラック

○オーブン接続不可（P1633A0WHVT）
○単品販売は行っておりません。

オートグリル　マルチグリル
付属グリル容器　ダッチオーブン対応
イージークリーントップ　親水アクアコートトップ
Siセンサー　焦げ付き消火機能
調理タイマー　ダブル高火力バーナー
自動調理機能　揚げ物温度調節

ガス消費量kW(kcal/h)・バーナーピッチ



全ガス消費量：
9.90（8,510）
グリル：
1.30（1,118）

主な特長のご紹介

グリル機能

オートグリル
メニューと焼き加減を設定するだけの簡単操作で、こんがりおいしく調理できます。

マルチグリル
センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。

付属グリル容器
おいしく簡単に、グリル調理ができるようなグリル容器が付属されています。レシピの幅も広がります。

ダッチオーブン対応
ダッチオーブンに対応。煮る・焼く・蒸すなどのダッチオーブン料理が楽しめます。

お手入れ機能

イージークリーントップ
トッププレートの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどの焦げ付きを防ぎます。

親水アクアコートトップ
水が作用して汚れを浮き上がらせる、親水性コーティングのガラストップです。

安全機能

Si センサー
すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。
▶P.109

焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

便利機能

調理タイマー
加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスがなく安心して調理できます。




ダブル高火力バーナー
高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

自動調理機能
炊飯やおかゆ・湯沸かしを、簡単な操作で自動調理できる便利な機能です。

揚げ物温度調節
適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。


ガスコンロ 一覧

ガスコンロ

2口コンロ・ガラストップ・コンパクトタイプ	2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ	
無水片面焼グリル	無水片面焼グリル	――
○カラーは機種により異なります（写真はR1423A0L1V）	○カラーは機種により異なります（写真はR1423A0LHV）	
		
トップ間口 45cm　リンナイ製	トップ間口 45cm　リンナイ製	トップ間口 45cm　リンナイ製
レンジフード連動なし　V67	レンジフード連動なし　K37	レンジフード連動なし　V77
R1423A0L1V★ トップ：ブラック フェイス：シルバー	R1423A0LHV★ トップ：グレー フェイス：シルバー	R1420B0LHN★ トップ：グレー
本体のみ：¥151,000 V67	本体のみ：¥115,000 K37	本体のみ：¥97,000
R1423A0L1K★ トップ：ブラック フェイス：ブラック	R1423A0LHK★ トップ：グレー フェイス：ブラック	
本体のみ：¥146,000	本体のみ：¥109,000	
○オーブン接続不可	○オーブン接続不可	○オーブン接続不可
オートグリル　マルチグリル	オートグリル　マルチグリル	オートグリル　マルチグリル
付属グリル容器　ダッチオーブン対応	付属グリル容器　ダッチオーブン対応	付属グリル容器　ダッチオーブン対応
イージークリーントップ　親水アクアコートトップ	イージークリーントップ　親水アクアコートトップ	イージークリーントップ　親水アクアコートトップ
Siセンサー　焦げ付き消火機能	Siセンサー　焦げ付き消火機能	Siセンサー　焦げ付き消火機能
調理タイマー　ダブル高火力バーナー	調理タイマー　ダブル高火力バーナー	調理タイマー　ダブル高火力バーナー
自動調理機能　揚げ物温度調節	自動調理機能　揚げ物温度調節	自動調理機能　揚げ物温度調節
ガス消費量kW（kcal/h）・バーナーピッチ	ガス消費量kW（kcal/h）・バーナーピッチ	ガス消費量kW（kcal/h）・バーナーピッチ
 全ガス消費量：7.05（6,060） グリル：1.33（1,140）	 全ガス消費量：7.05（6,060） グリル：1.33（1,140）	 全ガス消費量：4.77（4,100）

〈特長アイコンについて〉 特長機能：この機能に対応しています。 特長機能：対応していません。





加熱機器の段差について

○機種や扉の厚みによっては隣接するキッチン扉とグリル扉前面がそろわない場合があります。
※写真はパロマ製2口ガスコンロの場合です。
※3口ガスコンロおよびIHヒーターに対象機種はありません。

機器の前面パネル（フェイス）カラーを選択していただけます。

○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。


シルバー
シルバー色


ブラック
ブラック色

小引出しと加熱機器フェイスの意匠について

○小引出しと加熱機器フェイスの色味が異なり、意匠がそろいません。ご理解のうえ、ご検討ください。



○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。
○ガス種は12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号（13A/12A:132A、LPG:P）が必要となります。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。
○ガス消費量の数値はガス種13Aの場合で表示しています。　○ガスコンロの省エネ基準達成率についてはP.113をご覧ください。

ガスコンロ省エネ基準達成率

	コンロ部						グリル部		
	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（%）	強火力バーナー（%）	標準バーナー（%）	小バーナー（%）	区分名	省エネ基準達成率（%）	エネルギー消費効率（Wh）	区分名
P3735(635)G1W(2T・1K)	100	55.6	56	56	53.6	F	106	210	L
P3735(635)F1W(2V・1K)	100	55.6	56.0	56.0	53.5	F	106	210	L
P3634B1W(2V・1K)T	100	55.6	56.0	56.0	53.5	F	106	210	L
R1633F0W1VT	100	55.6	55.8	—	54.5	F	100	192	J
P3634B0WHV	100	55.6	56.0	—	53.5	F	106	210	L
P1633A0WH(V・K)T	100	55.6	56.0	56.0	53.5	F	100	192	J
R1423A0L1(V・K)	102	54.5	54.5	54.5	—	E	100	192	J
R1423A0LH(V・K)	102	54.5	54.5	54.5	—	E	100	192	J
R1420B0LHN	108	52.8	53.0	—	52.0	B	—	—	—

○省エネ基準達成率の数値はガス種13Aの場合で表示しています。

省エネ性マークについて

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた基準目標値に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でコンロ・グリルを使用したときの効率を表したものです。

省エネ基準達成率 100%以上

省エネ基準達成目標年度
〈コンロ部〉2006年
〈グリル部〉2008年

主な特長のご紹介

グリル機能

オートグリル
メニューと焼き加減を設定するだけの簡単操作で、こんがりおいしく調理できます。

マルチグリル
センサー付き下火バーナーを搭載したグリル。炊飯から煮物、焼物まで行えます。

付属グリル容器
おいしく簡単に、グリル調理ができるようなグリル容器が付属されています。レシピの幅も広がります。

ダッチオーブン対応
ダッチオーブンに対応。煮る・焼く・蒸すなどのダッチオーブン料理が楽しめます。

お手入れ機能

イージークリーントップ
トッププレートの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどの焦げ付きを防ぎます。

親水アクアコートトップ
水が作用して汚れを浮き上がらせる、親水性コーティングのガラストップです。

安全機能

Si センサー
すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。
▶P.109

焦げ付き消火機能
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。

便利機能

調理タイマー
加熱時間を設定できる便利機能。うっかりミスがなく安心して調理できます。

ダブル高火力バーナー
高火力バーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

自動調理機能
炊飯やおかゆ・湯沸かしを、簡単な操作で自動調理できる便利な機能です。

揚げ物温度調節
適温の見極めが難しい、揚げ物調理の火力調節を自動で行います。

ＩＨヒーター

３口フルＩＨ・機能充実タイプ

ＩＨ搭載ラクッキングリルはフラット庫内で鍋もそのまま入れて調理可能。さらに解凍いらずで時短調理。







レンジフード連動付

3口フルＩＨ・機能充実タイプ（無水両面焼グリル）

CH-TRS7A1JG	R74	CH-TRK7A1JG	R76
CH-TRS6A1JG	R75	CH-TRK6A1JG	R77



放熱イメージ図

グリル機能

大火力で手早くおいしく、お手入れもラクラク

下からIH、上から遠赤のW 包み焼きで、パリッとジューシーにおいしく仕上げ。



フラットな庫内

天井面もフラットでまるごと拭ける。



凍ったままIHグリル※1

冷凍保存した食材を手間なくスピーディに焼き上げる。

※1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたもの。市販の冷凍食品は対応していません。

グリルに鍋が入る

鍋を直接グリルに入れておまかせ調理。

○グリルで使用できる鍋の種類・材質・大きさについては取扱説明書「グリルで使える鍋」をご参照ください。





焼き物アシスト（左右IH）

メニューを選んでスタートするだけ。温度・時間を自動設定。液晶表示と音声でお知らせ。

３口フルＩＨ・スタンダードタイプ

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色きれいに、中までおいしく焼き上げる。「旨美焼き」








レンジフード連動付

3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）

HT-N8STWFS	R15	HT-N8KTWFK	R17
HT-N8STFS	R16	HT-N8KTFK	R18

グリル機能

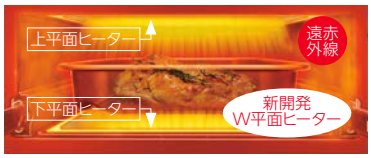







庫内中央部に熱が集中しないように平面状に配置されたヒーターが深皿及び食材を上下から平面で加熱し、庫内全体の温度差を抑えます。焼きムラを抑えながら中までしっかり火を通すので焼き色きれいに、おいしく焼き上げます。



フラット庫内

ラクラクお手入れで、すっきりきれい。まるごと拭けるフラット庫内。左右側面・奥面は、フッ素コートなので油汚れが落ちやすく、お手入れラクラク。

操作部



操作部はすべて天面に。（左右・中央IH、グリル）
表示が大きく見やすく、使いやすい。



よく使う弱火・中火・強火をワンタッチで切り替えワンタッチ火力ボタン。（左右IH）

3口フルIH・スタンダードタイプ

シンプル機能で操作簡単・お手入れ簡単。







レンジフード連動なし

3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）

IHC-B3201JG-BS R46　IHC-B3201JG-BB R47

▶ グリル機能

グリルメニューで焼き魚をおまかせ調理

調理が終了すると、自動で加熱が停止します。表面をしっとり仕上げたい場合は少量の水を入れます。



メニュー調理は3種類



切り身 / 干物



つけ焼き



調理の幅が広がるグリル皿タイプ

網の隙間から食材が落ちる心配が無いため、みじん切りの具材を使ったグリル料理も可能。焼き網なしだから調理後のお手入れもこれ一つで簡単。

▶ 操作部

ガラストップの天面で、タッチパネル操作

見やすく、押しやすく、使いやすい! フルフラットだから毎日のお手入れも簡単。



IHヒーター選びのポイント

IHヒーターを選ぶ際は、基本仕様となるコンロタイプ選びからスタートしましょう。
絞り込んだタイプからお好みの機器を選択すればスムースに決める事ができます。

▶機器の詳細はP.116 ～P.119をご覧ください。



シングルオールメタル（オールメタル部）

オールメタル＋IH タイプ


アルミ・銅鍋・ステンレス多層鍋など、お手持ちの金属鍋をそのまま使えます。

- ●鍋自体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIH を前後に配置しています。
- ●最新の技術を活かした機能をフル装備しています。
- ●トップがフラットだからお掃除もカンタンです。

3口フルIH・オールメタルタイプ



HT-N2500KTWFK	R42	● オールメタル ● ラク旨グリル&オーブン ● ブラックトップ・フェイス（R42/R43）
HT-N2500KTFK	R43	
HT-N2000STWFS	R44	
HT-N2000STFS	R45	



3口フルIH タイプ

鍋自体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIHが3口すべてに配置されています。

- ●最新の技術を活かした機能をフル装備しています。
- ●トップがフラットだからお掃除もカンタンです。

3口フルIH・機能充実タイプ



CH-TRS7A1JG	R74	● Wフラットラクッキングリル ● 光る天面ナビ
CH-TRS6A1JG	R75	
CH-TRK7A1JG	R76	● ブラックトップ・フェイス（R76/R77）
CH-TRK6A1JG	R77	

3口フルIH・機能充実タイプ・レンジグリル

RE-322SXR	R86	● IoT対応


3口フルIH・スタンダードタイプ



HT-N8STWFS	R15	● ラク旨グリル ● ブラックトップ・フェイス（R17/R18）
HT-N8STFS	R16	
HT-N8KTWFK	R17	
HT-N8KTFK	R18	
CH-TRS7CJG	R88	● ブラックトップ・フェイス（R90/R91）
CH-TRS6CJG	R89	
CH-TRK7CJG	R90	
CH-TRK6CJG	R91	



IHC-B3201JG-BS	R46	● ブラックトップ・フェイス（R47）
IHC-B3201JG-BB	R47	



2口IH＋ラジエントタイプ

プレートの下から電気熱で鍋を温める ラジエントを採用。あぶりものに便利です。

- ●鍋自体をヒーターのように発熱させる熱効率のいいIH も左右に配置しています。
- ●センサー技術を活かした機能を装備しています。

2口IH+ ラジエント・スタンダードタイプ



CH-AST6LJGT	R22	● 揚げ物少量油OK ● ブラックトップ・ライトグレーフェイス（R29） ● ブラックトップ・フェイス（R35）
CH-AS6LJGT	R29	
CH-A6LJGT	R35	

○2口コンロタイプもご用意しています。

IHヒーター 一覧

IHヒーター

3口フルIH・オールメタルタイプ

無水両面焼グリル



トップ間口 75cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R42

HT-N2500KTWFK★　トップ：ブラック　フェイス：ブラック

本体のみ：¥520,000



トップ間口 60cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R43


HT-N2500KTFK★　トップ：ブラック　フェイス：ブラック

本体のみ：¥500,000

○対応オーブンなし

フラットグリル	ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー+(プラス)
光火力センサー	光・温度センサー
高感度光センサー	鍋無し自動OFF
過熱防止機能	温度低減ドア
匠加熱ＩＨ	専用アプリ対応
光るリング	ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



3口フルIH・機能充実タイプ

無水両面焼グリル



トップ間口 75cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R44

HT-N2000STWFS★　トップ：シルバー　フェイス：シルバー

本体のみ：¥510,000



トップ間口 60cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R45


HT-N2000STFS★　トップ：シルバー　フェイス：シルバー

本体のみ：¥490,000

○対応オーブンなし

フラットグリル	ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー+(プラス)
光火力センサー	光・温度センサー
高感度光センサー	鍋無し自動OFF
過熱防止機能	温度低減ドア
匠加熱ＩＨ	専用アプリ対応
光るリング	ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



3口フルIH・機能充実タイプ・レンジグリル

無水両面焼グリル



トップ間口 60cm　三菱電機ホーム機器製

レンジフード連動付　R86


RE-322SXR★　トップ：シルバー　フェイス：シルバー

本体のみ：¥490,000

○対応オーブンなし

フラットグリル	ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー+(プラス)
光火力センサー	光・温度センサー
高感度光センサー	鍋無し自動OFF
過熱防止機能	温度低減ドア
匠加熱ＩＨ	専用アプリ対応
光るリング	ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



3口フルIH・機能充実タイプ

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はCH-TRS7A1JG)



トップ間口 75cm　パナソニック製

レンジフード連動付　R74

CH-TRS7A1JG★　トップ：シルバー　フェイス：シルバー

本体のみ：¥435,000

R76

CH-TRK7A1JG★　トップ：ブラック　フェイス：ブラック

本体のみ：¥435,000

○カラーは機種により異なります(写真はCH-TRS6A1JG)



トップ間口 60cm　パナソニック製

レンジフード連動付　R75

CH-TRS6A1JG★　トップ：シルバー　フェイス：シルバー

本体のみ：¥415,000


R77

CH-TRK6A1JG★　トップ：ブラック　フェイス：ブラック

本体のみ：¥415,000

フラットグリル	ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能	光火力センサー+(プラス)
光火力センサー	光・温度センサー
高感度光センサー	鍋無し自動OFF
過熱防止機能	温度低減ドア
匠加熱ＩＨ	専用アプリ対応
光るリング	ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



※1〈 〉内はアルミ・銅鍋使用時の調節段階数です。アルミ・銅鍋は、鉄・ステンレス鍋に比べ火力が弱くなります。加熱時間を長めにし様子をみながら調理してください。

〈特長アイコンについて〉 特長機能 ：この機能に対応しています。 特長機能 ：対応していません。

収納物の熱対策に「ＩＨヒーター仕切板」をご利用ください

IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に引き出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。


○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。


○グリルレスキャビネットの場合は、「IHヒーター用仕切板」が同梱されていますので不要です。

IHヒーター仕切板

Y1BSIH105T☆ ¥9,000

Y1BSIH060T☆ ¥9,000





キャビネット間口90cmの設置例

○キャビネット間口105cm（スライドストッカータイプとトレーボードタイプのみ）はY1BSIH105T、その他のキャビネットはY1BSIH060Tをご使用ください。

使用上の注意：IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ペースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。

○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。調味料・食品（特に醤油、みりん、調理酒）などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。

○レンジフード連動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

3口フルIH・スタンダードタイプ

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はHT-N8STWFS)



トップ間口 75cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R15

HT-N8STWFS★
本体のみ:¥350,000
トップ:シルバー　フェイス:シルバー

R17

HT-N8KTWFK★
本体のみ:¥350,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

○カラーは機種により異なります(写真はHT-N8STFS)



トップ間口 60cm　日立グローバルライフソリューションズ製

レンジフード連動付　R16

HT-N8STFS★
本体のみ:¥330,000
トップ:シルバー　フェイス:シルバー


R18

HT-N8KTFK★
本体のみ:¥330,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

○対応オーブンなし

フラットグリル / ラク旨グリル
グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー+(プラス)
光火力センサー / 光・温度センサー
高感度光センサー / 鍋無し自動OFF
過熱防止機能 / 温度低減ドア
匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応
光るリング / ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



グリル：上下1.26kW(3)手動
○( )内は調節段階数
○[ ]内はトップ60cmの場合

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はCH-TRS7CJG)



トップ間口 75cm　パナソニック製

レンジフード連動付　R88

CH-TRS7CJG★
本体のみ:¥345,000
トップ:シルバー　フェイス:シルバー

R90

CH-TRK7CJG★
本体のみ:¥345,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

○カラーは機種により異なります(写真はCH-TRS6CJG)



トップ間口 60cm　パナソニック製

レンジフード連動付　R89


CH-TRS6CJG★
本体のみ:¥325,000
トップ:シルバー　フェイス:シルバー

R91

CH-TRK6CJG★
本体のみ:¥325,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

フラットグリル / ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー+(プラス)
光火力センサー / 光・温度センサー
高感度光センサー / 鍋無し自動OFF
過熱防止機能 / 温度低減ドア
匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応
光るリング / ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



グリル：1.95kW(3)手動
○( )内は調節段階数
○[ ]内はトップ60cmの場合

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はIHC-B3201JG-BS)



トップ間口 60cm　アイリスオーヤマ製

レンジフード連動なし　R46

IHC-B3201JG-BS★
本体のみ:¥285,000
トップ:ブラック　フェイス:シルバー


R47

IHC-B3201JG-BB★
本体のみ:¥285,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

○対応オーブンなし

フラットグリル / ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー+(プラス)
光火力センサー / 光・温度センサー
高感度光センサー / 鍋無し自動OFF
過熱防止機能 / 温度低減ドア
匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応
光るリング / ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



グリル：1.2kW(3)
○( )内は調節段階数

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

無水両面焼グリル

○カラーは機種により異なります(写真はCH-AST6LJGT)



トップ間口 60cm　パナソニック製

レンジフード連動なし　R22

CH-AST6LJGT☆
本体のみ:¥283,000
トップ:シルバー　フェイス:ライトグレー

R29

CH-AS6LJGT☆
本体のみ:¥265,000
トップ:ブラック　フェイス:ライトグレー

R35


CH-A6LJGT☆
本体のみ:¥265,000
トップ:ブラック　フェイス:ブラック

○フェイスは小引出しなどのシルバーより明るくなります。

○単品販売は行っておりません。

フラットグリル / ラク旨グリル&オーブン
グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー+(プラス)
光火力センサー / 光・温度センサー
高感度光センサー / 鍋無し自動OFF
過熱防止機能 / 温度低減ドア
匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応
光るリング / ワンタッチ火力ボタン

電力消費量・バーナーピッチ



グリル：上下1.55kW(3)手動
○( )内は調節段階数

主な特長のご紹介

グリル機能

フラットグリル

パナソニック製:「Wフラットラクッキングリル」
天井面もフラットになり、庫内まるごと拭けるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内でお手入れしやすく。使いやすいグリル皿と自動調理やオーブン機能でお惣菜からスイーツまで手軽においしく。
○機種によってラクッキングリルの仕様が異なります。

日立グローバルライフソリューションズ製:「フラットグリル」
庫内がフラットな構造で、丸ごと拭けてお手入れが簡単です。

ラク旨グリル&オーブン

グリル部に搭載した「ラク旨グリル」を使うと、おまかせ自動両面焼きで多彩なレシピもおいしく手間なく仕上ります。
○機種によって自動調理メニューが異なります。

お手入れ機能

グリル油煙 抑制機能

煙を分解する触媒の搭載或は発煙を抑制するグリル構造で焼き魚等の煙を大幅にカット、気になるニオイも抑えます。

安全機能

光火力センサー

赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に検知し適温をキープ。保温や煮物、炒め物のほか、揚げ物の温度もしっかり見張ります。

光・温度センサー

光センサーとサーミスタで鍋底の温度を検知。温度復帰が早く、鍋フリもOK。予熱完了もお知らせします。

高感度光センサー

2つのメタルセンサーと高感度光センサーをダブル採用。鍋底温度をダイレクトに検知して、適温調理を行います。

鍋無し自動OFF

ヒーター上に鍋がない場合、約1分後に加熱を停止し、一定時間の経過で通電をストップする安心機能です。

過熱防止機能

鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に通電をコントロールして過熱を防ぎます。

温度低減ドア

グリル扉内部に自然対流で空気を流すことで、ドア表面温度の上昇を抑制します。

便利機能

専用アプリ対応

専用アプリでスマートフォンと連携。レシピ検索しやすく、そのレシピの設定を本体に簡単に転送できます。

光るリング



使用中はあたたかな赤色に点灯。鍋を置く位置がわかりやすくなります。また、火力によって明るさが10段階に変化します。

ワンタッチ火力ボタン

「弱火」や「強火」などお好みの火力をワンタッチで設定できます。鍋がふきこぼれそうなときもすぐに火力を切り替えられます。

IHヒーター 一覧

IHヒーター

2口IH・スタンダードタイプ	2口IH・コンパクトタイプ
無水両面焼グリル	――
	
トップ間口 60cm　パナソニック製	トップ間口 45cm　アイリスオーヤマ製
レンジフード連動付　R41	レンジフード連動なし　W92
CH-CL22K3JG★	IHC-B2201-JG★
トップ：ブラック	トップ：ブラック
本体のみ：¥228,000	本体のみ：¥173,000
フェイス：ライトグレー	
○フェイスは小引出しなどのシルバーより明るくなります。	○対応オーブンなし
フラットグリル / ラク旨グリル＆オーブン	フラットグリル / ラク旨グリル＆オーブン
グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー＋(プラス)	グリル油煙 抑制機能 / 光火力センサー＋(プラス)
光火力センサー / 光・温度センサー	光火力センサー / 光・温度センサー
高感度光センサー / 鍋無し自動OFF	高感度光センサー / 鍋無し自動OFF
過熱防止機能 / 温度低減ドア	過熱防止機能 / 温度低減ドア
匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応	匠加熱ＩＨ / 専用アプリ対応
光るリング / ワンタッチ火力ボタン	光るリング / ワンタッチ火力ボタン
電力消費量・バーナーピッチ	電力消費量・バーナーピッチ
 グリル：上下1.55kW(3)手動 ○( )内は調節段階数	 ○( )内は調節段階数

※1〈 〉内はアルミ・銅鍋使用時の調節段階数です。アルミ・銅鍋は、鉄・ステンレス鍋に比べ火力が弱くなります。加熱時間を長めにし様子をみながら調理してください。

〈特長アイコンについて〉 特長機能 ：この機能に対応しています。 特長機能 ：対応していません。

収納物の熱対策に「ＩＨヒーター仕切板」をご利用ください

IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。


○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。

○グリルレスキャビネットの場合は、「IHヒーター用仕切板」が同梱されていますので不要です。


IHヒーター仕切板

Y1BSIH105T☆ ¥9,000

Y1BSIH060T☆ ¥9,000



キャビネット間口90cmの設置例



○キャビネット間口105cm（スライドストッカータイプとトレーボードタイプのみ）はY1BSIH105T、その他のキャビネットはY1BSIH060Tをご使用ください。

使用上の注意：IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ペースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。

○IH機器の排熱により設置するキャビネット内の温度が高くなることがあります。調味料・食品（特に醤油、みりん、調理酒）などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。

○レンジフード連動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードはカタログに掲載の連動タイプを選択してください。カタログ掲載品以外と組み合わせる場合、連動しないことがあります。

IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○	○
	有磁性ステンレス (18-0)	○	○
	ステンレス一層鍋 (18-8・18-10)	△※1	○※2
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	○△※1	○

鍋の形状／状態

●鍋底の直径：15～26cm
○26cm以上のものは周囲に熱が伝わりにくくなり、うまく調理できないことがあります。
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合があります。

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
多層鍋	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○
銅・アルミ※5	圧力鍋	×	○
	両手鍋	×	○※3
	フライパン・玉子焼き	×	○※4
	やかん	×	○※1
	片手鍋・雪平・親子鍋	×	○※4
その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

鍋の形状／状態

●鍋底の直径：15～26cm
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合があります。

※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。
※2.鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。
※3.汁物・煮物でご使用ください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。
※4.軽いと鍋が動くことがあります。取扱説明書をご覧ください。
※5.鍋の状態によって、アルミ・銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。

○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。
○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

一般財団法人「製品安全協会」の[SIH][SCH-IH]マークのある鍋をおすすめします。
○「IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク[SIH][SCH-IH]のある鍋をおすすめします。

小引出しと加熱機器フェイスの意匠について

○小引出しと加熱機器フェイスの色味が異なり、意匠がそろいません。ご理解のうえ、ご検討ください。



主な特長のご紹介

グリル機能

フラットグリル

パナソニック製：「Wフラットラクッキングリル」
天井面もフラットになり、庫内まるごと拭けるWフラット庫内。LED庫内灯を搭載し明るい庫内でお手入れしやすく。使いやすいグリル皿と自動調理やオーブン機能でお惣菜からスイーツまで手軽においしく。
○機種によってラクッキングリルの仕様が異なります。

日立グローバルライフソリューションズ製：「フラットグリル」
庫内がフラットな構造で、丸ごと拭けてお手入れが簡単です。

ラク旨グリル&オーブン

グリル部に搭載した「ラク旨グリル」を使うと、おまかせ自動両面焼きで多彩なレシピもおいしく手間なく仕上ります。
○機種によって自動調理メニューが異なります。

お手入れ機能

グリル油煙 抑制機能

煙を分解する触媒の搭載或は発煙を抑制するグリル構造で焼き魚等の煙を大幅にカット、気になるニオイも抑えます。

安全機能

光火力センサー

赤外線センサーが鍋底の温度を瞬時に検知し適温をキープ。保温や煮物、炒め物のほか、揚げ物の温度もしっかり見張ります。

光・温度センサー

光センサーとサーミスタで鍋底の温度を検知。温度復帰が早く、鍋フリもOK。予熱完了もお知らせします。

高感度光センサー

2つのメタルセンサーと高感度光センサーをダブル採用。鍋底温度をダイレクトに検知して、適温調理を行います。

鍋無し自動OFF

ヒーター上に鍋がない場合、約1分後に加熱を停止し、一定時間の経過で通電をストップする安心機能です。

過熱防止機能

鍋底の温度が異常に上昇すると、自動的に通電をコントロールして過熱を防ぎます。

温度低減ドア

グリル扉内部に自然対流で空気を流すことで、ドア表面温度の上昇を抑制します。

便利機能

専用アプリ対応

専用アプリでスマートフォンと連携。レシピ検索しやすく、そのレシピの設定を本体に簡単に転送できます。

光るリング

使用中はあたたかな赤色に点灯。鍋を置く位置がわかりやすくなります。また、火力によって明るさが10段階に変化します。

ワンタッチ火力ボタン

「弱火」や「強火」などお好みの火力をワンタッチで設定できます。鍋がふきこぼれそうなときもすぐに火力を切り替えられます。

レンジフード

よごれんフード※1

CLSタイプ

回転ディスクが油の侵入をブロック。フード内部の面倒なお掃除から解放してくれます。



加熱機器連動付（照明連動あり）

CLSタイプ

CLS-942(SI・W・TBK)(R・L)
CLS-742(SI・W・TBK)(R・L)

A31

よごれんフード（ロング）の動画がご覧いただけます。

※1「よごれんフード」は汚れがまったく生じない、または清掃がまったく不要なレンジフードではありません。整流板はその都度、オイルトレーと回転ディスクは約3ヵ月に一度お手入れしてください。
○ 従来のブーツ型レンジフード1年分相当の油が付着する期間が、よごれんフードは約10年となります。

▶ 清掃性／機能性



普段のお手入れはサッとひと拭き!

普段お手入れする場所はフッ素塗装とフラット設計でラクラク拭き掃除。



オイルトレー


回転ディスクとオイルトレーのお手入れは、3ヵ月に1回程度でOK。

フッ素塗装のオイルトレーは、油汚れが簡単に洗えます。



回転ディスク

回転ディスクはワンタッチで取り外し。親水性塗装なので油汚れを水で洗い流せます。



つまみが取り外し可能に。フラット設計で洗いやすさがさらに向上しました。

高速回転するディスクが油分を約90%※2捕集!

高速回転するディスクが煙の中の油分を強力に捕集。お掃除が面倒だったファンやフード内部には油がほとんど届きません。



※ 2「強」「中」運転時の場合。
※ 3 汚れ具合は、従来のブーツ型レンジフード（富士工業製 普及品:品番 BDR-3HL/LIXIL販売品 NBHシロッコファンタイプ）のファンを 1 年に 1 回お掃除することを前提に行った富士工業社試験条件によるものであり、設置場所、利用環境、使用方法により異なります。

お手入れが簡単だから、時間も水の量も削減できます。

■従来のブーツ型レンジフードと比較して

お掃除にかかる時間

約75%削減

お掃除に使う水の量


約70%節水

○富士工業社調べ（同社規定の試験方法による）
清掃試験対象パーツ
・よごれんフード:回転ディスク、オイルトレー
・従来のブーツ型レンジフード（富士工業製 普及品:品番 BDR-3HL/LIXIL販売品 NBHシロッコファンタイプ）:フィルター、ファン
清掃時間と使用水量は1年間使用での比較。設置場所、利用環境、使用方法等により効果は異なります。

▶ 機能性

センサーで調理状況を捉えて、油煙をすばやくキャッチ!

温度センサーが高温調理を検知した場合には「強運転」、それ以外の場合には「中／弱運転」を自動で選択して風量を調整。油煙の広がりをしっかり抑えて、省エネ運転も実現します。

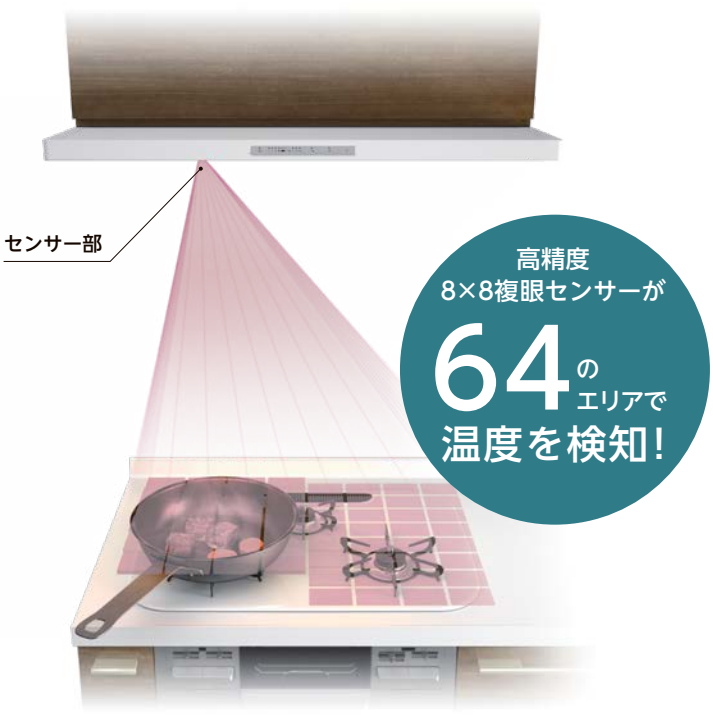

通常の「中」運転



肉眼で少量の漏れが確認できます。

風量おまかせ運転「強」



肉眼では漏れを確認することができません。

○実際の調理で油煙漏れを比較したものであり、一般財団法人ベターリビング VLT VU-07の試験条件とは異なります。(牛肉のステーキ300gを約180度で調理した場合の油煙の漏れ方を比較)

キッチン空間への油煙の広がりを軽減できます。



弱→中

水蒸気が発生する温度のときに「中」運転に切り替え、ニオイの広がりを軽減。



弱→中→強

油煙が発生する温度のときに「強」運転に切り替え、油煙漏れを抑制。

8割以上のユーザーが「中」「弱」をメインで使用。
約7割のユーザーは風量をほとんど切り替えていませんでした。

■主に使用している風量 (n=102 自動運転使用者を除く)

強	中	弱
15.6	49.6	33.2

■風量の切替え意識 (n=500)


切り替える	ほとんど切り替えない	切り替えない
33.8	55.6	10.6

○2018年 LIXIL調べ

▶ デザイン性／機能性

シンプルなデザインの操作パネル

すき間や凹凸の少ないスッキリしたデザインで、お手入れのしやすさにも配慮しました。よく使う照明スイッチを右端に配置するなど、直感的に操作できます。



充実のラインアップ

よごれんフードにセンターキッチン用のセンターフード、サイドマントルが新登場。



壁付I型・L型



サイドマントル



センターマントル

○「よごれんフード」対面設置セットを使ってペニンシュラ用とアイランド用に対面設置することも可能です。

TARタイプ

トリプルオートで、空気を、暮らしを快適に。



加熱機器連動付（照明連動あり）

TARタイプ

TAR-941（SI・W・TBK）
TAR-741（SI・W・TBK）


B57

レンジフードTARシリーズの動画がご覧になれます。

► 機能性

「風量おまかせ運転」で、煙やニオイを逃しません。

加熱調理の状況に合わせて、最適な風量となるよう、運転モードが自動で切り替わります。これまで手動で風量変更していた手間がなくなり、また取り逃がしていた油煙もしっかりキャッチ。捕煙効率もよくなりました。




64のエリアに分けて温度を検知。

高精度8x8複眼タイプの温度センサーで調理状況を検知。風量を自動的に調節します。

► 機能性／清掃性

CO_2自動換気運転機能

「自動換気」のスイッチをONにするとCO_2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。

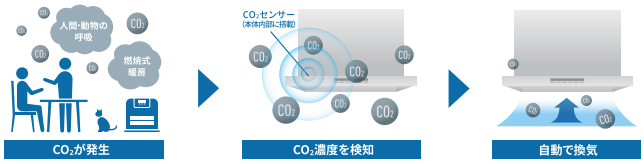

○ 室内のCO_2を完全に排出するわけではありません。部屋の大きさにより自動換気時間に違いが生じます。

► 機能性／清掃性


自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要※1！





2ヶ月に1回程度給湯トレイをセットし、自動洗浄後に排水トレイを洗うだけ。簡単に取り外せて、手間もかかりません。

■従来のブーツ型レンジフードと比較して




○富士工業社調べ（同社規定の試験方法による）
清掃試験対象パーツ
・TARタイプ：排水トレー
・従来のブーツ型レンジフード（富士工業製 普及品:品番 BDR-3HL/LIXIL販売品 NBH シロッコファンタイプ）:フィルター、ファン
清掃時間と使用水量は1年間使用での比較（清掃時間には自動洗浄を使用した洗浄時間は含まれません）。設置場所、利用環境、使用方法等により効果は異なります。


自動洗浄

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄。レンジフード内部※2とファンのお掃除を不要にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。

ノズルからお湯を噴射

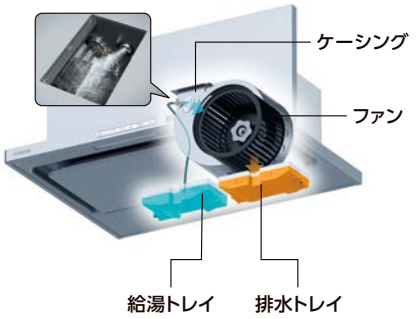


正回転でファンの内側を洗浄




汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることができる。

逆回転でファンの外側を洗浄



ファンの外側に多くの水を当てることができる。



※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、利用環境の他、常時換気や自動換気を使用することにより、必要となる洗浄周期は短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。※2 内部:ケーシング

SER タイプ

お手入れをラクにする工夫がたっぷり。



► 機能性／清掃性



フィルターレスで、ファンの取り外しも簡単です。

面倒だったフィルター洗浄の手間がなく、ファンの脱着もワンタッチで行えます。汚れがたまる場所は、撥油加工でお手入れしやすくしています。

加熱機器連動付（照明連動あり）

SERタイプ

SER-933(SI・W・K)
SER-733(SI・W・K)

A45

「CLSタイプ」「TARタイプ」「SERタイプ」は、センターキッチン（ペニンシュラレイアウト、アイランドレイアウト）にも設置できます。



※間口90cmのみ対応。
※ガラスパネル（コンロ用）が別途必要となります。
※化粧パネルは別途必要です。

SKRタイプ

業界トップレベルの、運転音の静かなレンジフードです。

○2017年9月現在



加熱機器連動付（照明連動あり）
SKRタイプ
SKR-941(SI・W)(R・L)
SKR-741(SI・W)(R・L)
J92


静音設計

レンジフードSKRタイプの動画がご覧いただけます。

機能性

静音設計


送風機の静音設計と、排気流路の最適化により、騒音値を低減しました。

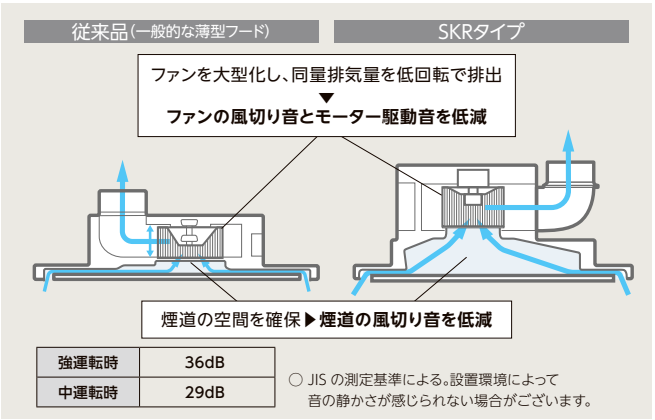

強運転時	36dB
中運転時	29dB

○ JIS の測定基準による。設置環境によって音の静かさが感じられない場合がございます。

40dB（図書館内並み）以下の静かさを実現しました。

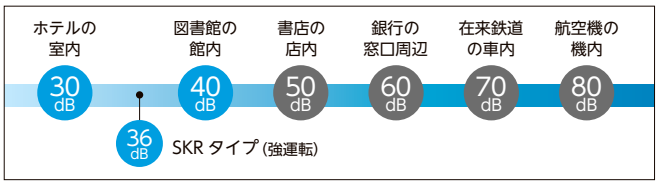


出典：全国環境協議会　騒音小委員会「騒音の目安」より

清掃性



ワンタッチ着脱ファン

ファンはつまみを押すだけで簡単に取り外せます。表面は油をはじくハイパークリーン仕上げで、洗浄時間を大幅に減らせます。



凹凸の少ない構造

フードと整流パネルは外側も内側も凹凸をなくしお手入れしやすく、汚れのたまる部分は撥油加工で拭き取りやすくしています。

レンジフード選びのポイント

キッチンのレイアウトやこだわりの機能など、レンジフードを選ぶ際に押さえておきたいチェックポイントをご紹介します。

▶機器の詳細はP.124 ～P.127をご覧ください。

こだわりの機能で選ぶ

お手入れをしやすく

回転ディスクで内部への油の浸入を防ぎ、ファンのお掃除が不要になるタイプ、フィルターをなくしてお手入れの手間を減らしたタイプがございます。



オイルスマッシャー

回転ディスクで内部への油の浸入を防ぎ、ファンのお掃除が不要になります。

対応機種
CLS シリーズ



自動洗浄

給湯トレイのセットと洗浄ボタンの押下でファンを自動洗浄します。

対応機種
TAR シリーズ



フィルターレス構造

フィルターをなくしてお手入れの手間を減らしたタイプです。

対応機種
TAR/SKR/LER/SER シリーズ

運転音を静かに

強運転でも図書館レベルより静かなレンジフードをご用意しています。



静音設計

対応機種
SKR シリーズ

ON/OFF を自動に

レンジフードを自動で ON/OFF。つけ忘れ、消し忘れを防止できます。



加熱機器連動付

対応機種
CLS/TAR/SKR/LER/SER/HVR シリーズ

○加熱機器も連動付を選択してください。

高気密住宅向き

排気と給気を同時に行うことで、スムーズに換気できるタイプが選択できます。




同時給排タイプ

対応機種
CLS/TAR/SKR/SER/HVR シリーズ


設置条件で選ぶ

梁の下に設置

側面や背面の壁に梁があっても、梁を避けて設置することが可能なレンジフードをご用意しています。



横梁対応設計



背梁対応設計

対応機種
CLS/TAR/SKR/LER/SER/ASR シリーズ

○梁欠き可能なサイズはシリーズごとに異なります。

低天井の空間設置

キッチンの背面の壁が下がっている場合など低い天井にも設置できます。



壁付型




センターキッチン

対応機種
LERシリーズ（壁付け型）/SERシリーズ（センターキッチン）


○対面設置キットでペニンシュラレイアウト、アイランドレイアウトにも設置できます。
○サイドマントルタイプは最小46cm です。
○対応可能な天井高さはワークトップ高さや離隔距離によって異なります。
○記載寸法は上方排気の場合です。排気方向により寸法は異なります。

直抜きに設置

レンジフードの既存の開口が低い位置にあった場合などダクトで接続できます。



Rタイプ



Lタイプ

対応機種
BFRS シリーズ

レンジフード 一覧

壁付用［ I型・L型 ］

よごれんフード(CLSシリーズ)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

CLSタイプ
(奥行65・60cm共用)　A31

間口 90cm

CLS-942SI (R・L) ★ 本体のみ:￥248,000	シルバー
CLS-942W (R・L) ★ 本体のみ:￥248,000	ホワイト
CLS-942TBK (R・L) ★ 本体のみ:￥256,000	ブラック

間口 75cm

CLS-742SI (R・L) ★ 本体のみ:￥230,000	シルバー
CLS-742W (R・L) ★ 本体のみ:￥230,000	ホワイト
CLS-742TBK (R・L) ★ 本体のみ:￥237,000	ブラック

オイルスマッシャー　風量おまかせ連転　DCモーター　LED照明
常時換気　なかまでフラット　お手入れ簡単塗装

○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.127をご参照ください。
○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)

付属品:L型ダクト
別売品:化粧パネル・金属幕板・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

CLS同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　A32

間口 90cm

CLSW-942HSI (R・L) ★ ￥315,000	シルバー
CLSW-942HW (R・L) ★ ￥315,000	ホワイト
CLSW-942HTBK (R・L) ★ ￥329,000	ブラック

間口 75cm

CLSW-742HSI (R・L) ★ ￥294,000	シルバー
CLSW-742HW (R・L) ★ ￥294,000	ホワイト
CLSW-742HTBK (R・L) ★ ￥308,000	ブラック

付属品:専用パネル・L型ダクト・同時給排ユニット
別売品:リモコン(RMC08★)

TARシリーズ



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

TARタイプ
(奥行65・60cm共用)　B57

間口 90cm

TAR-941SI ★ 本体のみ:￥269,000	シルバー
TAR-941W ★ 本体のみ:￥269,000	ホワイト
TAR-941TBK ★ 本体のみ:￥278,000	ブラック

間口 75cm

TAR-741SI ★ 本体のみ:￥251,000	シルバー
TAR-741W ★ 本体のみ:￥251,000	ホワイト
TAR-741TBK ★ 本体のみ:￥259,000	ブラック

風量おまかせ連転　自動洗浄　フィルターレス構造　DCモーター
LED照明　常時換気　自動換気　なかまでフラット
お手入れ簡単塗装

○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.127をご参照ください。
○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)

別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

TAR同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　B59

間口 90cm

TARW-941HSI ★ ￥344,000	シルバー
TARW-941HW ★ ￥344,000	ホワイト
TARW-941HTBK ★ ￥358,000	ブラック

間口 75cm

TARW-741HSI ★ ￥323,000	シルバー
TARW-741HW ★ ￥323,000	ホワイト
TARW-741HTBK ★ ￥337,000	ブラック

付属品:専用パネル・同時給排ユニット
別売品:リモコン(RMC08★)

壁付用［ I型・L型 ］

HVRシリーズ



加熱機器連動付(照明連動なし)　富士工業製

マントルフードHVRタイプ
(奥行65・60cm共用)　A83

間口 90cm

MHVR-931SIT☆ ￥195,000	シルバー
MHVR-931WT☆ ￥195,000	ホワイト

LED照明　常時換気
お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

別売品:L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)
○単品販売は行っておりません。

SERシリーズ



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

SERタイプ
(奥行65・60cm共用)　A45

間口 90cm

SER-933SI ★ 本体のみ:￥171,000	シルバー
SER-933W ★ 本体のみ:￥171,000	ホワイト
SER-933K ★ 本体のみ:￥171,000	ブラック

間口 75cm

SER-733SI ★ 本体のみ:￥154,000	シルバー
SER-733W ★ 本体のみ:￥154,000	ホワイト
SER-733K ★ 本体のみ:￥154,000	ブラック



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

SER同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　A33

間口 90cm

SERW-933HSI ★ ￥238,000	シルバー
SERW-933HW ★ ￥238,000	ホワイト
SERW-933HK ★ ￥238,000	ブラック

間口 75cm

SERW-733HSI ★ ￥218,000	シルバー
SERW-733HW ★ ￥218,000	ホワイト
SERW-733HK ★ ￥218,000	ブラック

フィルターレス構造　LED照明　常時換気　なかまでフラット
お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

○センターキッチン・対面キッチン用の対面設置キットは P.127をご参照ください。
○梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)

別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)

付属品:専用パネル・同時給排ユニット
別売品:L型ダクト(LD-15★)・リモコン(RMC08★)

GSRシリーズ



加熱機器連動なし　富士工業製

GSRシロッコファンタイプ
(奥行65cm用)　A01

間口 90cm

GSR-932SI ★ 本体のみ:￥156,000	シルバー

間口 75cm

GSR-732SI ★ 本体のみ:￥143,000	シルバー

間口 60cm

GSR-632SI ★ 本体のみ:￥129,000	シルバー

LED照明　お手入れ簡単塗装
(スロットフィルターのみ)

別売品:金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)
○大梁対応専用品です。
○化粧パネルは設置できません。
○ウォールキャビネットの奥行と金属前幕板設置位置が異なるため段差が生じます。

○品番の(R・L)は排気方向を示します。(R:右側排気、L:左側排気) ○品番の(B/A)はレンジフード高さを示します。○写真の間口は90cmです。

SKRシリーズ



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

SKRエコタイプ
(奥行65・60cm共用)　J92

間口 90cm

SKR-941SI (R・L) ★　シルバー
本体のみ:￥227,000

SKR-941W (R・L) ★　ホワイト
本体のみ:￥227,000

間口 75cm

SKR-741SI (R・L) ★　シルバー
本体のみ:￥203,000

SKR-741W (R・L) ★　ホワイト
本体のみ:￥203,000

フィルターレス構造　DCモーター　LED照明　常時換気
なかまでフラット　お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)

付属品:L型ダクト
別売品:化粧パネル・金属幕板・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

SKRエコ同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　J93

間口 90cm

SKRW-941HSI (R・L) ★　シルバー
￥294,000

SKRW-941HW (R・L) ★　ホワイト
￥294,000

間口 75cm

SKRW-741HSI (R・L) ★　シルバー
￥267,000

SKRW-741HW (R・L) ★　ホワイト
￥267,000

LED照明　常時換気
お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)

付属品:専用パネル・同時給排ユニット・L型ダクト
別売品:リモコン(RMC08★)

LERシリーズ



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

LERタイプ
(奥行65・60cm共用)　B47

間口 90cm

LER-931SI (R・L) ★　シルバー
本体のみ:￥215,000

間口 75cm

LER-731SI (R・L) ★　シルバー
本体のみ:￥198,000

間口 60cm

LER-631SI (R・L) ★　シルバー
本体のみ:￥180,000

フィルターレス構造　LED照明　常時換気　なかまでフラット
お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)

別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

LER同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　B66

間口 90cm

LERW-931 (B/A) SI (R・L) ★　シルバー
￥290,000

間口 75cm

LERW-731 (B/A) SI (R・L) ★　シルバー
￥270,000

付属品:専用パネル・同時給排ユニット
別売品:リモコン(RMC08★)

○写真の間口は90cmです。

ASRシリーズ



加熱機器連動なし　富士工業製

ASRタイプ
(奥行65・60cm共用)　B39

間口 90cm

ASR-934SI (R・L) T☆　シルバー
本体のみ:￥123,500

ASR-934W (R・L) T☆　ホワイト
本体のみ:￥123,500

ASR-934K (R・L) T☆　ブラック
本体のみ:￥123,500

間口 75cm

ASR-734SI (R・L) T☆　シルバー
本体のみ:￥121,000

ASR-734W (R・L) T☆　ホワイト
本体のみ:￥121,000

ASR-734K (R・L) T☆　ブラック
本体のみ:￥121,000

間口 60cm

ASR-634SI (R・L) T☆　シルバー
本体のみ:￥110,000

ASR-634W (R・L) T☆　ホワイト
本体のみ:￥110,000

ASR-634K (R・L) T☆　ブラック
本体のみ:￥110,000

LED照明　常時換気
お手入れ簡単塗装

○梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)

別売品:化粧パネル・金属幕板・L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)
○単品販売は行っておりません。



加熱機器連動なし　富士工業製

ASR同時給排タイプ
(奥行65・60cm共用)　B44

間口 90cm

ASRW-9347SI (R・L) T☆　シルバー
￥203,000

ASRW-9347W (R・L) T☆　ホワイト
￥203,000

ASRW-9347K (R・L) T☆　ブラック
￥203,000

間口 75cm

ASRW-7347SI (R・L) T☆　シルバー
￥188,000

ASRW-7347W (R・L) T☆　ホワイト
￥188,000

ASRW-7347K (R・L) T☆　ブラック
￥188,000

LED照明　常時換気
お手入れ簡単塗装

付属品:専用パネル・同時給排ユニット
別売品:L型ダクト(LD-15★)
○単品販売は行っておりません。

主な特長のご紹介

運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

オイルスマッシャー
吸い込まれた煙をファンの手前でキャッチし、油と空気に分離。フード内部への油の侵入を防ぎお掃除を簡単にします。

自動洗浄
給湯トレイをセットして洗浄ボタンを押すと、ファンを自動で洗浄するレンジフードです。排水トレイの洗浄作業のみで換気性能を保持します。

DCモーター
動作制御を行い、消費電力を抑えて効率よく運転する直流モーターです。

常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

なかまでフラット
フード内部も拭きやすさにこだわった凹凸のない形状でお手入れをしやすくしました。

ワンタッチ着脱ファン
ファン本体がワンタッチで取り外せるので、お手入れが簡単です。

風量おまかせ運転
レンジフードに搭載された温度センサーで調理状況を捉え、風量を自動で調整。省エネ運転を実現します。

フィルターレス構造
面倒なスロットフィルター洗浄がいらないフィルターレスのレンジフードです。

LED照明
消費電力が少なく交換寿命が長いLEDタイプの照明です。

自動換気
室内の CO_2 濃度を検知し、CO_2 濃度と上昇勾配に合わせ自動で適切な風量での換気を行います。

お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

機器カラーを選択していただけます。
○機器により対応カラーが異なります。詳細は各表をご覧ください。



レンジフード 一覧

壁付用［ I型・L型 ］

BFRSシリーズ	NBHシリーズ	WEPシリーズ
		
シルバー 加熱機器連動なし　富士工業製	シルバー 加熱機器連動なし　富士工業製	シルバー 加熱機器連動なし　渡辺製作所製
BFRSシロッコファンタイプ （奥行65・60cm共用）　A65	**NBHシロッコファンタイプ** （奥行65・60cm共用）　A90	**WEPプロペラファンタイプ** （奥行65・60cm共用）　B82
間口 75cm BFRS-733SI（R・L）★　シルバー 本体のみ：￥126,000 BFRS-733W（R・L）★　ホワイト 本体のみ：￥126,000	間口 75cm NBH-7397SIT☆　シルバー ￥104,000 NBH-7397WT☆　ホワイト ￥104,000	間口 75cm WEP-7537ASIT☆　シルバー ￥117,500 WEP-7537AWT☆　ホワイト ￥117,500
間口 60cm BFRS-633SI（R・L）★　シルバー 本体のみ：￥114,000 BFRS-633W（R・L）★　ホワイト 本体のみ：￥114,000	間口 60cm NBH-6397SIT☆　シルバー ￥91,000 NBH-6397WT☆　ホワイト ￥91,000	間口 60cm WEP-6037ASIT☆　シルバー ￥105,000 WEP-6037AWT☆　ホワイト ￥105,000
LED照明　お手入れ簡単塗装（スロットフィルターのみ）	LED照明　お手入れ簡単塗装（スロットフィルターのみ）	LED照明
○梁欠きに対応します。		
別売品：化粧パネル・金属幕板	付属品：金属幕板 別売品：L型ダクト（LD-15★） ○単品販売は行っておりません。	○高さ60 cmは B69 となります。 別売品：金属幕板 ○単品販売は行っておりません。

○品番の（R・L）は排気方向を示します。（R：右側排気、L：左側排気）○写真の間口は90cmです。（BFRSシリーズの写真は間口75cmです。）

主な特長のご紹介

静音設計　運転音は図書館内並みの静かさ40dB以下。

オイルスマッシャー
吸い込まれた煙をファンの手前でキャッチし、油と空気に分離。フード内部への油の侵入を防ぎお掃除を簡単にします。

風量おまかせ運転
レンジフードに搭載された温度センサーで調理状況を捉え、風量を自動で調整。省エネ運転を実現します。

自動洗浄
給湯トレイをセットして洗浄ボタンを押すと、ファンを自動で洗浄するレンジフードです。排水トレイの洗浄作業のみで換気性能を保持します。

フィルターレス構造
面倒なスロットフィルター洗浄がいらないフィルターレスのレンジフードです。

DCモーター
動作制御を行い、消費電力を抑えて効率よく運転する直流モーターです。

LED照明
消費電力が少なく交換寿命が長いLEDタイプの照明です。

常時換気
一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

自動換気
室内のCO_2濃度を検知し、CO_2濃度と上昇勾配に合わせ自動で適切な風量での換気を行います。

なかまでフラット
フード内部も拭きやすさにこだわった凹凸のない形状でお手入れをしやすくしました。

お手入れ簡単塗装
汚れが気になる場所に撥油性塗装や親水性塗装を施し、お手入れしやすくしています。

ワンタッチ着脱ファン
ファン本体がワンタッチで取り外せるので、お手入れが簡単です。

機器カラーを選択していただけます。
○機器により対応カラーが異なります。
詳細は各表をご覧ください。



センターキッチン・対面キッチン用

よごれんフード(CLSシリーズ)



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

サイドマントルCLSタイプ
(センターキッチン用)　A43

間口 90cm

SMCLS-942SI (R・L) ★ ￥324,000	シルバー
SMCLS-942W (R・L) ★ ￥324,000	ホワイト
SMCLS-942TBK (R・L) ★ ￥341,000	ブラック

オイルスマッシャー　風量おまかせ運転　DCモーター　LED照明
常時換気　なかまでフラット　お手入れ簡単塗装

○高さ46~60 cmは B36 となります。
別売品:L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。



加熱機器連動付(照明連動あり)　富士工業製

サイドマントルCLS同時給排タイプ
(センターキッチン用)　A42

間口 90cm

SMCLSW-942SI (R・L) ★ ￥384,000	シルバー
SMCLSW-942W (R・L) ★ ￥384,000	ホワイト
SMCLSW-942TBK (R・L) ★ ￥401,000	ブラック

別売品:L型ダクト(LD-15★)・リモコン(RMC08★)
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。

HVRシリーズ



加熱機器連動付(照明連動なし)　富士工業製

サイドマントルHVRタイプ
(センターキッチン用)　A80

間口 90cm

SMHVR-931SI (R・L) T☆ ￥195,000	シルバー
SMHVR-931W (R・L) T☆ ￥195,000	ホワイト
SMHVR-931K (R・L) T☆ ￥195,000	ブラック

DCモーター　LED照明　常時換気　なかまでフラット
お手入れ簡単塗装　ワンタッチ着脱ファン

○高さ46~60 cmは B22 となります。
別売品:L型ダクト(LD-15★)・電動排気シャッター(HDS150★)・電動ダンパー用出力線(SRS100V★)・リモコン(RMC08★)
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。
○単品販売は行っておりません。



加熱機器連動付(照明連動なし)　富士工業製

サイドマントルHVR同時給排タイプ
(センターキッチン用)　A79

間口 90cm

SMHVRW-931SI (R・L) T☆ ￥252,000	シルバー
SMHVRW-931W (R・L) T☆ ￥252,000	ホワイト
SMHVRW-931K (R・L) T☆ ￥252,000	ブラック

別売品:L型ダクト(LD-15★)・リモコン(RMC08★)
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。
○単品販売は行っておりません。

「CLSよごれんフード」はセンターキッチンにも設置できます

横壁付型（ペニンシュラ用）



対面設置



サイドマントル

「よごれんフード」　SI：シルバー　W：ホワイト　TBK：ブラック

横壁付型	対面設置セット 全面化粧パネル仕様	RSU-9A-600B(H/L)(SI・W)(R・L)★	¥67,000
	サイドマントル	SMCLS-942(SI・W)(R・L)★	¥324,000
		SMCLS-942TBK(R・L)★	¥341,000
	サイドマントル 低天井用	SMCLS-942A(SI・W)(R・L)★	¥354,000
		SMCLS-942ATBK(R・L)★	¥372,000
	サイドマントル 同時給排タイプ	SMCLSW-942(SI・W)(R・L)★	¥384,000
		SMCLSW-942TBK(R・L)★	¥401,000

○間口90cmのみ対応。
○同時給排タイプとブラックの場合、対面設置セットは選択できません。
○対面設置セットの品番(H/L)は高さ調整範囲を示します。
H:高さ90~75cm用／L:高さ75~60cm用
○サイドマントルの高さ調整範囲は90~60cmとなります。
サイドマントル低天井用の高さ調整範囲は60~46cmとなります。
サイドマントル同時給排タイプの高さ調整範囲は85~65cmとなります。
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。
○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。
○横壁付型の場合、レンジフード本体の排気方向（R：右側排気、L：左側排気）は変更できませんのでご注意ください。

「TARシリーズ」はセンターキッチンにも設置できます

「TAR シリーズ」対面設置セット　SI：シルバー　W：ホワイト　TBK：ブラック

横壁付型	全面化粧パネル仕様	RSU9A7590/6075C(SI・W)(R・L)★	¥73,000
	金属幕板仕様	RSU9M7590/6075C(SI・W)★	¥93,000
		RSU9M7590/6075CTBK★	¥108,000
	同時給排タイプ	RSUW9M7080/6070C(SI・W)★	¥163,000
		RSUW9M7080/6070CTBK★	¥179,000

○間口90cmのみ対応。
○全面化粧パネル仕様のブラックの場合、対面設置セットは選択できません。
○品番の4ケタ(7590)は調整高さを表します。(7590は高さ75~90cm用となります。)
○ガラスパネル（コンロ用）が別途必要となります。
○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。

「SERシリーズ」はセンターキッチンにも設置できます

「SER シリーズ」対面設置セット　SI：シルバー　W：ホワイト　K：ブラック

横壁付型	通常高さ用	全面化粧パネル仕様	RSU9A7590/6075A(SI・W)(R・L)★ ¥67,000
		金属幕板仕様	RSU9M7590/6075A(SI・W・K)★ ¥82,000
		同時給排タイプ	RSUW9M7080/6070A(SI・W・K)★ ¥141,000
	低天井用	全面化粧パネル仕様	RSU9A5160/4351/3543A(SI・W)(R・L)★ ¥67,000
		金属幕板仕様	RSU9M5160/4351/3543A(SI・W・K)★ ¥82,000

○間口90cmのみ対応。
○全面化粧パネル仕様のブラックの場合、対面設置セットは選択できません。
○品番の4ケタ(7590)は調整高さを表します。(7590は高さ75~90cm用となります。)
○ガラスパネル(コンロ用)が別途必要となります。
○全面化粧パネル仕様の場合は、レンジフード本体・対面設置セット・化粧パネルを手配ください。

フロアユニット




トレーボード

シンプルなデザインと使いやすさを両立したトレーボードです。



収納量をアップして、取り出しやすさも向上した内引出し付きをご用意

コンロ下、調理台下、シンク下の収納にはそれぞれの作業に関する物が、かがまずにサッと取り出せる内引出し・棚板を標準でご用意しています。

コンロ下キャビネット	調理台下キャビネット	シンク下キャビネット
		
		

音を抑えるダンパー付きレール




フロアキャビネットにはバタンという大きな音を軽減するダンパー付きのレール(ブルム社製ブルモーション)を採用。調理中に勢いよく閉めてしまっても安心です。

取り出しやすさと目線の比較


トレーボード収納

収納物全体を一目で確認。手前まで引き出せるから、奥のものも出し入れがスムース




従来の開き扉

手前のもので奥のものが見づらく、取り出すには手前のものを出したり・しまったり一苦労



収納例

○ I型 間口255cm、奥行65cm、トレーボード(ローラーレール・ダンパー付)、ワークトップ高さ85cmの場合です。
○ プランによって有効寸法は異なります。



コンロ用キャビネット

—

内引出し




引出し内有効高さ 17.1cm

下段引出し



引出し内有効高さ 24.0cm



調理台用キャビネット

上段引出し



引出し内有効高さ 12.8cm

棚板




有効奥行 37.1cm

下段引出し



引出し内有効高さ 45.1cm



シンク用キャビネット

—

内引出し



引出し内有効高さ 12.0cm

下段引出し



引出し内有効高さ 31.2cm

○コンロ脇小引出しは、季節や加熱機器の使い方によって温度が上昇することがあります。調味料や食品はそれぞれに記載されている保存方法に従って収納してください。
○食器洗い乾燥機上の引出しは温度が高くなるため食品や飲料類、ガスボンベなどは収納しないでください。
○写真のシンク用キャビネットの引出しに収納しているまな板は、オプションのまな板スタンドに設置しています。詳細はP.133をご覧ください。
○掲載している収納物はLIXIL商品ではありません。

 二次元コードからアクセスすると動画がご覧いただけます。詳細はP.5をご覧ください。

スライドストッカー　アシストポケット・シェルフ付

すっきりと、たっぷりと、使いやすさと収納力が自慢です。



コンロ下のポケットには1kgまでの油やフライパンふたが、シェルフには約30cmのフライパンが収納できます。シンク下のポケットには、よく使うミニまな板も収納可能です。

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

アシストポケット・シェルフの動画がご覧いただけます。

大容量のポケットとシェルフ





ポケット

一番よく使う道具を立てて収納できる、取り出しやすい扉裏のポケット。包丁やラップ、1kgまでの油ボトルも入ります。



シェルフ

ポケットと連動して、引出しと一緒に出てくるシェルフ。よく使う道具に加え、30cmのフライパンも収納可能です。



ストッカー

準備のはじめに取り出す大きな道具がしまえる、大容量収納。ホワイトでまとめたシンプルなフォルムで使い心地も快適です。




ポケットパーツは外して丸洗い



シェルフなしタイプもご用意



安心のチャイルドロック付き




よく使う道具が出し入れしやすい立体構造の収納です。ポケットにもシェルフにも、大小さまざまなものが収納できて、作業がますますはかどります。

スライドストッカー（スライドストッカータイプ共通特長）

空間を有効活用できる、たっぷり収納のストッカー。



足元までしっかり収納



足元のけこみ部分まで収納スペースに活用。空間を上手に使ったストッカーです。

○引出しの有効寸法はP.354～P.358をご覧ください。

レールの種類を選択していただけます

ソフトモーションレール T



引出しを滑らかに引き込む機構と、奥行きいっぱいまで引き出せる構造を採用した高品位なレールです。扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まります。(ブルム社製ブルモーション)

ローラーレール・ダンパー付 P




軽く滑らかに開閉する、ローラータイプのスタンダードなレールです。(ブルム社製ブルモーション)


木製キャビネットにも耐久、耐熱、耐汚、耐摩耗性に優れた高品質素材を採用。

頑丈なパーティクルボードを、キズや汚れに強い素材「メラミン樹脂」でラミネートしています。

〈化粧板の構造〉



表裏面はメラミン樹脂を含浸させた化粧紙





熱圧成形により、強度が高く耐水性に優れた化粧板が完成します。

3層からなる木材チップをプレスした頑丈なパーティクルボード

●メラミン樹脂とは熱硬化性樹脂(プラスチック)です。表面硬度が非常に高く耐水性にも優れているため、皿や茶碗などの食器類にも多く使われています。

キッチンパーツに適した素材「メラミン樹脂」



お手入れがしやすい

表面のメラミン樹脂は汚れが付きにくいので、お手入れも簡単です。

キズが付きにくい

重たい鍋や調理道具などを引きずっても、メラミン樹脂の効果でキズ入りを抑えます。

健康への配慮

最高等級の低ホルムアルデヒド建材を使用しています。

F☆☆☆☆　4VOC基準適合(木質建材)

○エフフォースター、4VOCについてはP.401をご覧ください。

フロアキャビネット一覧

「トレーボード・開き扉タイプ」のキャビネットは「スライドストッカータイプ」と組み合わせることができません。
（「スライドストッカータイプ」のキャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。）

シンク用キャビネット

○スライドストッカーとトレーボードタイプはフィラーなしが標準仕様です。（フィラー仕様もご用意しています。）

スライドストッカー



アシストポケット・シェルフ付 引出し仕様 T

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm 奥行60cm

キッチンコンセント付 アシストポケット・シェルフ付

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm



アシストポケット付（シェルフなし） 引出し仕様 T

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm 奥行60cm

キッチンコンセント付 アシストポケット付（シェルフなし）

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm



（ポケットなし） 引出し仕様 T P

対応間口：105・90・75cm

○包丁差し付

奥行65cm 奥行60cm

キッチンコンセント付（ポケットなし）

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm



スライドストッカー用開き扉

対応間口：90・75cm

○包丁差し付

奥行65cm 奥行60cm

トレーボード



1段引出し・内引出し付 引出し仕様 P

対応間口：105・90・75cm

○包丁差し付

奥行65cm 奥行60cm



1段引出し（内引出しなし） 引出し仕様 P

対応間口：105・90・75cm

○包丁差し付

奥行65cm 奥行60cm

開き扉



開き扉

対応間口：140・135・120・110・105・90・75cm

○包丁差し付

奥行65cm 奥行60cm

シンク用キャビネット付属包丁差し




スライドストッカー／トレーボード用



開き扉用


既設配管対応キット

リフォームの際、既設の排水管と位置がずれても引出し収納のキッチンを実現できる現場加工用キットをご用意。既設の排水管を生かしたまま収納力をアップします。

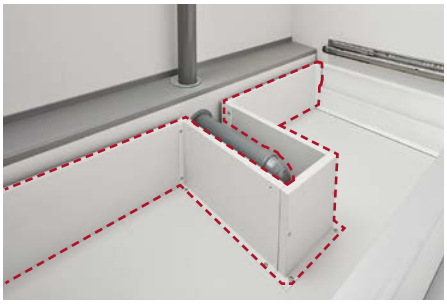


○ソフトモーション引出しで、かつメラミン底板のスライドストッカータイプのみ対応。
○詳細は当社までお問い合わせください。

開き扉



引出し収納



配管スペース最大43cm

ディスポーザ対応キット



スライドストッカータイプのシンクキャビネットにディスポーザを設置できる、中段引出し用の現場加工キットです。

○ポケットなしのキャビネットのみ対応。
○ラウンド68シンクには設置できません。
○メラミン底板のスライドストッカータイプのみ対応。
○ディスポーザで粉砕した生ごみや汚水を直接、下水道に放流することは、多くの自治体で禁止または自粛を求めており、原則ディスポーザは排水処理槽と組み合わせての設置が必要になります。ただし、一部のエリアではディスポーザの単体設置ができる場合もありますので、詳細は各自治体にご確認お願いします。
○ディスポーザを設置する場合は、切欠きサイズをご確認の上、設置可能か必ず現場担当者さまにご確認ください。
○他社製のディスポーザ設置に起因する不具合はLIXILの保証対象外となります。

キッチンコンセント

シンクキャビネットには、コードの抜き差しも簡単な手元部分の2口コンセント付きのタイプもございます。
1,500Wまで対応しているので、さまざまな調理家電が安心して使えます。

○キッチンコンセントは奥行65cmキャビネットのスライドストッカーのみとなります。







コードが隣の引出しや食器洗い乾燥機に挟まってしまわないようにかけておくことができます。



シンクやカウンターから水が垂れてしまってもコンセント部分にはかかりにくい仕様です。

カラーバリエーション



ブラック



シャインニッケル



シルバー

○キッチンコンセントのカラーは取手カラーによって決まります。

写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。



コンロ用キャビネット

○スライドストッカータイプはフィラー付が標準仕様です。(フィラーなしもご用意しています。)

スライドストッカー



アシストポケット・シェルフ付 引出し仕様 T

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm 奥行60cm



アシストポケット付（シェルフなし） 引出し仕様 T

対応間口：105・90・75cm

奥行65cm 奥行60cm



（ポケットなし） 引出し仕様 T P

対応間口：105・90・75・60cm

○間口60cmは、2口コンログリルレス用タイプもご用意しています。

奥行65cm 奥行60cm

トレーボード



1段引出し・内引出し付 引出し仕様 P

対応間口：105・90・75・60cm

○間口60cmは、2口コンログリルレス用タイプもご用意しています。

奥行65cm 奥行60cm

トレーボード



1段引出し（内引出しなし） 引出し仕様 P

対応間口：105・90・75・60cm

○間口60cmは、2口コンログリルレス用タイプもご用意しています。

奥行65cm 奥行60cm

開き扉



開き扉・3段引出し 引出し仕様 M

対応間口：135・120・105cm

開き扉

対応間口：90・75・60cm

○間口60cmは、2口コンログリルレス用タイプもご用意しています。

奥行65cm 奥行60cm

引出しの仕様について


キャビネットにより選択できる引出しの仕様（レールと底板の組み合わせ）が異なります。一覧表では「記号」で対応する引出しの仕様を表記しています。選択する際は右表をご覧ください。

■レールと底板の組み合わせ記号

レールの種類＼底板のタイプ	メラミン底板	樹脂引出し
ソフトモーションレール	T	—
ローラーレールダンパー付	P	—
ローラーレール	—	M

コンロ脇小引出しについて

コンロ脇の小引出しは2色から任意にお選びいただけます。



調理台用キャビネット

○奥行65cmの調理台用キャビネットをオープンとなるキッチン端部に設置する場合、別途エンドパネルまたは側板フィラーが必要となります。

スライドストッカー



3段引出し 引出し仕様 T P

対応間口：90・80・75・60・45・35・30cm

○間口35cmは奥行65cmのみ。

奥行65cm 奥行60cm



スライドバスケット 引出し仕様 P

対応間口：15cm

奥行65cm 奥行60cm



スライドストッカー用開き扉 棚板なし

対応間口：15cm

奥行65cm 奥行60cm

トレーボード・開き扉



3段引出し 引出し仕様 P M

対応間口：90・80・75・60・45・35・30cm

○引出し仕様Mは間口45・30cmのみ。

○間口35cmは奥行65cmのみ。

奥行65cm 奥行60cm



2段引出し・棚板付 引出し仕様 P

対応間口：90・80・75・60・45・35・30cm

○間口35cmは奥行65cmのみ。

奥行65cm 奥行60cm



スライドバスケット

対応間口：15cm

奥行65cm 奥行60cm



開き扉


対応間口：45・30・15cm

○間口15cmは棚板が付きません。

奥行65cm 奥行60cm

フロアキャビネット一覧

「トレーボード・開き扉タイプ」のキャビネットは「スライドストッカータイプ」と組み合わせることができません。
（「スライドストッカータイプ」のキャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。）



食器洗い乾燥機用キャビネット

○食器洗い乾燥機下の引出しは、温度が高くなるため食品や飲料類、ガスボンベの収納はできません。

スライドストッカー



3段引出し 浅型用（ロング扉）
引出し仕様：T / P
対応間口：90・80・75cm
奥行65cm　奥行60cm



深型用
引出し仕様：T / P
対応間口：45cm
奥行65cm



浅型用（ロング扉）
引出し仕様：T / P
対応間口：45cm
奥行65cm　奥行60cm



上段引出し 浅型用
対応間口：45cm
奥行65cm　奥行60cm
○下段は引出しではありません。

トレーボード・開き扉



上段引出し 浅型用
引出し仕様：P
対応間口：45cm
奥行65cm　奥行60cm
○下段は引出しではありません。



引出しなし 深型用
引出し仕様：P
対応間口：45cm
奥行65cm



下段引出し 浅型用
引出し仕様：P
対応間口：45cm
奥行65cm　奥行60cm



コーナー用キャビネット

スライドストッカー



開き扉
引出し仕様：T / P
対応間口：90×75cm
奥行65cm
○開口部の間口寸法は23cm(ヒンジが付く部分は16cm)です。

トレーボード・開き扉



開き扉
対応間口：90×75cm
奥行65cm
○開口部の間口寸法は23cm(ヒンジが付く部分は16cm)です。

引出しの仕様について

キャビネットにより選択できる引出しの仕様（レールと底板の組み合わせ）が異なります。一覧表では「記号」で対応する引出しの仕様を表記しています。選択する際は下表をご覧ください。

■レールと底板の組み合わせ記号

レールの種類＼底板のタイプ	メラミン底板	樹脂引出し
ソフトモーションレール	T	—
ローラーレールダンパー付	P	—
ローラーレール	—	M

写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。 二次元コードからアクセスすると動画がご覧いただけます。詳細はP.5をご覧ください。

ハンディボックス



ワークトップの作業スペースをふさがずに、よく使う調味料や小物を整理できます。

作業しながらサッと手が届くハンディゾーンに
調味料やキッチンペーパー、ふきんなどを収納。
調理家電が便利に使えるコンセント付きです。

BSPK65 (R・L) ★ ¥39,000
間口：65cm
付属品：ハンガーバー・ペーパーホルダー・コンセント



BSPK35 (R・L) ★
¥31,000
間口：35cm
付属品：ハンガーバー・コンセント

○ペーパーホルダーは付属しません。

オプション

タオルクリップ



タオルを掛けられるクリップを
設置できます。

タオルクリップ
TCP-50★
¥5,000

タオルクリップ（スリム取手用）
TCP50SLR
¥5,000

フロア収納サポート




トレー
●3段引出しの上段にぴったり
納まるトレーです。

	間口90～60cm用 ●仕切板付	間口45cm用	間口35cm用	間口30cm用
ソフトモーションレール用（引出しT） 引出し奥行き45cm用	TATKS045HD★ ¥9,000	TATK045HD★ ¥6,300	TATR035HD★ ¥6,300	TATK030HD★ ¥5,800
ローラーレール用 （メラミン底板引出しP）	BUTRS45KD★ ¥7,400	BUTR45KD★ ¥6,300	―	BUTR30KD★ ¥6,100
ローラーレール用 （樹脂引出しM）	―	M1TR045HD★ ¥7,400	―	M1TR030HD★ ¥6,900
食器洗い乾燥機用 上段引出し用	―	MTATR045HD★ ¥6,900	―	―

○トレーの形状やサイズは、引出しの種類や間口によって異なります。

収納サポートパーツ



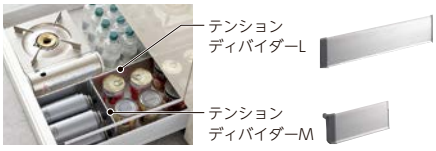


ギャラリバー
背の高いものの整理に便利。調味料ボトルなどの転倒も防止します。

ブロックディバイダー／スライドストッカー用 テンションディバイダー
引出し内を仕切って、取り出しやすく。鍋などを縦にしたりと、スペースを高密度に
活用できるので収納量もアップします。



スライドストッカー用サイドフェンス
背の高いものの転倒を防止します。中・下段の
引出し側面に設置可能です。



まな板スタンド
引出し内にまな板を立てて収納できます。大きめのまな板もしっかり支えます。

引出し種類	ギャラリバー	ブロック ディバイダー	テンション ディバイダー	サイドフェンス	まな板スタンド
ソフトモーションレール（引出しT）	○※1	○※1	○※2	○	○
ローラーレール（引出しP）	○	―	―	―	○
ローラーレール（引出しM）	―	―	―	―	○


※1 アシストポケット付タイプの中段引出しにはギャラリバー、ブロックディバイダーは設置できません。
※2 テンションディバイダーは奥行65cmの下段引出し専用です。

ウォールユニット

ウォールキャビネットを選ぶポイント

キッチン前に窓。そのような場合でも、窓の大きさや収納量を考慮し、高さの違うキャビネットを選択できます。窓を大きく取りたいときは高さ60cm・50cm、収納量を優先したいときは高さ70cmを選択してください。

○標準プランでは高さ70cmをおすすめしています。
○躯体条件や使用する窓の規格などにより、設置可能な窓の大きさは異なります。事前にご確認ください。
○高さ寸法は扉を含めた外形寸法です。キャビネット本体の外形寸法および収納有効寸法とは異なります。

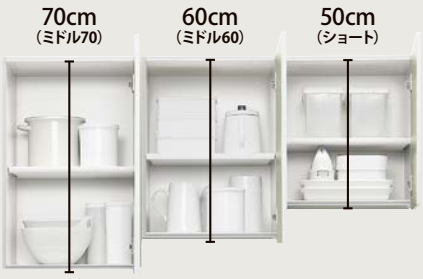

オートダウンウォール・収納タイプ

スイッチ操作で棚が自動的に昇降。目の前まで下りてくるので、上段も普段使いの収納に。





調理中でも操作ラクラク

スイッチひとつで棚が垂直に昇降します。調味料などが目の高さで出し入れでき、調理中も下ろしたまま使えて便利です。





食器乾燥庫タイプもご用意

庫内に熱風を循環させ、食器やまな板を手早く乾燥。水切棚タイプなので洗った食器をそのままセットできます。

○食器乾燥庫タイプはシースルー扉になります。



［別売］リモコン
KEL-ADR★
￥21,000



クイックパレット・シングルタイプ

必要なときだけ、スッと下ろして使える水切り構造の仮置棚。調理スペースが広く使えます。



作業効率がグンとアップ

仕上げに使う食材や、よく使う道具はパレットに仮置き。調理スペースに余裕ができるので、効率よく作業ができます。



クイックパレット・シングルタイプの動画がご覧いただけます。



使い終わったらパレットを上げるだけ。キャビネットの下にすっきり納まります。

 写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。 二次元コードからアクセスすると動画がご覧いただけます。詳細はP.5をご覧ください。

ウォールキャビネット一覧



開き扉 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・80・75・60・45
35・30・25・15cm

開き扉 梁欠き対応用

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・80・75・60・45・
30cm

○レンジフード脇に設置の場合は不燃仕様をご使用ください。
○扉に取手は付きません。



開き扉 側面不燃仕様 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・75・60・45・30cm

開き扉 側面・底面不燃仕様

高さ：70・60・50cm
対応間口：45・35・30・25・15cm

開き扉 梁欠き対応用 側面不燃仕様 奥行37.5cm系

高さ：70・60・50cm
対応間口：90・75・60・45・30cm

開き扉 梁欠き対応用 側面・底面不燃仕様


高さ：70・60・50cm
対応間口：45・30・15cm

○キッチンプランでは間口に応じて適切な仕様が設定されています。
○扉に取手は付きません。

「ウォールユニットの手掛け構造」
キッチンのウォールキャビネットは取手のないシンプルなデザイン。



高さ70cmの場合





開き扉 L型コーナー用

高さ：70・60・50cm
対応間口：75×45cm

○扉に取手は付きません。



開き扉 照明スペース付 奥行37.5cm系


高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

○照明は付属しません。
○各種側面を不燃処理したタイプが選択できます。
○扉に取手は付きません。



クイックパレット・シングルタイプ付 奥行37.5cm系

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm



クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様 奥行37.5cm系

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

●水切りにも使えるワイヤー製。使わないときはキャビネットの下に隠せます。
○扉に取手は付きません。



ダウンウォール付（照明なし） 奥行37.5cm系

高さ：70・60cm
対応間口：90・75cm

ダウンウォールの動画がご覧いただけます。

●ラックが、バネの力でラクに昇降。目の高さまで下ろせるので、普段使いの収納に活用できます。ラックは収納物の落下を防ぐガード付きです。
○各種側面を不燃処理したタイプが選択できます。
○扉に取手は付きません。



オートダウンウォール・食器乾燥庫タイプ★ 奥行37.5cm系

高さ：70cm
対応間口：90cm
照明：LED 10W
○扉面材は樹脂製です。




水受けトレー付



オートダウンウォール・収納タイプ 奥行37.5cm系

高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：LED 8W




オートダウンウォール・側面不燃仕様 奥行37.5cm系

高さ：70cm
対応間口：90・75cm
照明：LED 8W

●スイッチ操作で棚が昇降する電動式。普段使いのウォールキャビネットです。
○下降時にキャビネットと接触する恐れがありますので、キャビネットの下に背の高いものは置かないでください。
○乾燥庫タイプの乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内すべてを乾かす機能は有しておりません。
○オートダウンウォールのインナーキャビネット停止位置と、食器乾燥庫タイプの扉の開き角度は、個体および収納状態により若干異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。


「不燃仕様の左右勝手について」
側面不燃仕様は、右勝手の場合は左側面（左勝手の場合は右側面）に不燃処理をしているウォールキャビネットです。レンジフードの右側に設置するときは右勝手、左側に設置するときは左勝手を選択してください。側面・底面不燃仕様は、底面も不燃処理がされています。

側面不燃仕様



○間口 90・75・60cm は両開きとなり、不燃仕様は側面不燃仕様のみとなります。

側面・底面不燃仕様



ウォールユニット

オプション

扉キャッチ機構



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

○キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況などにより、性能を十分に発揮しない場合がございます。

○オートダウンウォールには設置できません。

システムライト　ウォールキャビネットの下に取り付けて、調理する手元を明るく照らします。



LED タイプ

間口：86.5cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 7.5W
KL-S90L1★
¥29,000
昼白色
○間口90cmの水切棚(NSR-90-2/1)の取付アームの間には設置できません。



間口：56.5cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 7.5W
KL-S56L1★
¥28,000
昼白色
○間口60cmの水切棚(NSR-60-2/1)の取付アームの間には設置できません。



間口：35cm × 奥行 5.9cm
照明：LED 5W
KL-S35L1★
¥27,000
昼白色

アイレベル収納　よく使う小物を調理しながらすぐ手が届く場所に整理できるアイレベル収納、仮置きや水切りに便利な水切棚などが選択できます。

アイレベルアクセサリー





アイレベルレール（ウォールキャビネット下用）
間口：180・120cm
IZSA180★
¥13,000
IZSA120★
¥10,000

○アイレベルアクセサリーの設置には、アイレベルレールが必要です。



○窓前設置可能

ラップホルダー
IZRL30★
¥10,000
W26×H29.3cm



○窓前設置可能
○ペーパー収納サイズ W23.8cm

ペーパーホルダー
IZRP30★
¥10,000
W26×H23.7cm



スパイスラック
IZRS30★
¥14,000
W26×H33cm



棚
IZRT30★
¥17,000
W26×H39.9cm



○窓前設置可能

タオルハンガー
IZRF15★
¥9,000
W14.5×H21.3cm



○窓前設置可能

フック
IZRH2S★
¥3,000
S型フック2コ×2組



コンセント
IZRE10★
¥4,000

○2口1,200Wまで。
○固定式でスライドできません。

レードルハンガー



間口：90・60・45cm
IRHS-90★
¥8,000
IRHS-60★
¥7,500
IRHS-45★
¥6,900

水切棚〈サンラック〉



2段
間口：120・105・90・60cm
NSR-120-2★
¥21,000
NSR-60-2★
¥15,000
ふきん掛け、フック3コ付



1段
間口：120・105・90・60cm
NSR-120-1★
¥12,000
NSR-60-1★
¥9,000
ふきん掛け、フック3コ付

設置に関するご注意	システムライト・アイレベル収納の設置位置については、法令及び各地域の条例に従ってください。

仕上げ部材

キッチンをすっきりと収めて、美しく仕上げる部材をご用意しています。



ケコミパネル
トレーボードタイプと開き扉タイプのフロアキャビネットのけこみ部分を扉カラーと同色にできます。




天井フィラー
天井とウォールキャビネットのすき間をきれいにふさぎます。扉カラー色とシルバー色をご用意。



エンドパネル
キャビネットの側面に設置する扉と同色のパネルです。フロアユニット・ウォールユニット・周辺収納のすべてのレイアウトに対応。

エンドパネルは寸法指定に対応



エンドパネルは躯体等の条件に合わせて、可変範囲内のご指定いただいた寸法でご用意することも可能です。

リフォーム対応部材


リフォーム対応部材

リフォームならではの施工条件を対応部材で解決します。



梁対応レンジフード

集合住宅で一般的な梁のある場所、天井の一部が低くなった下がり天井などの空間にも取り付けられるレンジフードをご用意しています。



ふさぎ材


壁の排気口が角穴であっても、穴を開け直さず、レンジフードの入れ替えの工事ができます。



梁欠き対応 ウォールキャビネット

梁の形や大きさに合わせてカットできるウォールユニット。梁があってもすき間をつくらずキレイに収めます。

梁対応範囲（高さ70cmの場合）



▶詳細はP.366をご覧ください。




不燃フィラー

レンジフードと壁との間には不燃フィラーをご用意。コンロ位置に合わせて、レンジフードの位置を調節できます。



パネルフィラー／ 壁側設置フィラー

キャビネットと壁との間にできたすき間は、5mm単位で間口を調節可能なフィラーで美しく仕上げます。




既設配管対応キット

既設の排水管と位置がずれても引出し収納のキッチンを実現できるキットをご用意。既設の排水管を生かしたまま収納力をアップします。

(現場加工)

▶詳細はP.130をご覧ください。



ディスポーザ対応キット


スライドストッカータイプのシンクキャビネットにディスポーザを設置できるようにする、中段引出し用のキットです。



(現場加工)


▶詳細はP.130をご覧ください。



在庫品対応部材

仕上げ部材と施工部材を在庫品で対応。急きょ部材が必要になったケースでもスピーディーに解決します。

	天井フィラー 天井フィラー（ハイ天井用）	シルバー DM181X022/SIQ DM181X045/SIQ
		扉各色 TDN181X045◆◆◆Q
	エンドパネル フロアキャビネット用 ワークトップ高さ85・80cm用	扉各色 TET065X090D◆◆◆Q
	エンドパネル ウォールキャビネット用 高さ70・60・50cm用	扉各色 TET038X070C◆◆◆Q

	既設配管対応キット 高さ90・85cm用	スノーホワイト KHTB105GHFWQ
	既設配管対応キット 高さ80cm用	スノーホワイト KHTB105GLFWQ
	ディスポーザ対応キット	スノーホワイト DHTKITFWQ
	梁欠きふさぎ材 ウォールキャビネット用	スノーホワイト WHF90FWQ

	側板フィラー	スノーホワイト SF9F009FW1
	ヒモ材（大型収納用） ヒモ材（カウンター キャビネット用）	スノーホワイト M1HZA-096/FWQ M1HZA-235/FWQ
	レンジフード用横幕板 CLS・TAR・ASRシリーズ用 高さ70cm用	シルバー RSP-A-665HSI
		ホワイト RSP-A-665HW
	レンジフード用横幕板 CLS・TAR・ASRシリーズ用 高さ60cm用	シルバー RSP-A-565HSI
		ホワイト RSP-A-565HW

	キッチンパネル MEシリーズ 185cmパネル	フレッシュホワイト KMPBWBF180M
		ラフサンドホワイト KMPBXBF180M
		ラフサンドベージュ KMPBVBF180M
	キッチンパネル MEシリーズ 245cmパネル	フレッシュホワイト KMPBWBF240M
		ラフサンドホワイト KMPBXBF240M
		ラフサンドベージュ KMPBVBF240M

キッチンパネル 見切り材	サイド用（1本入り）	KMS2BSPW
	サイド用（2本入り）	KMS2BS2PW
	出隅・入隅用	KMS2BDPW
キッチンパネル コーキング材セット	ホワイトセット	KKSDW
キッチンパネル 接着剤セット	接着剤1本	KKSSN
	接着剤2本	KKSSE
	接着剤3本	KKSSG

○在庫対応品の手配は当社にご確認ください。
○品番の◆◆◆:には扉デザイン・カラー品番が入ります。

周辺収納

キャビネットを自在に組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納をつくれます。





キッチンと同じカラーを選択できます。

収納ユニットはキッチンと同色扉をご用意。同色の木目柄で統一すれば、家具のような空間演出が可能です。



カウンタートップも統一

収納カウンターもスリムデザインで統一できるので、空間が美しくまとまります。



ストックもたっぷりと収納

ストック食材もたっぷり収納でき、きれいに整理できるので買い置きに便利です。

パーツを組み合わせてつくる、システム収納


豊富な種類やサイズのキャビネット等を組み合わせることで、設置スペースの広さや高さに合わせて機能的な収納をつくることができます。

●フロアキャビネットの機能例



家電収納　4段引出し　開き扉　マルチスペース

○間口、奥行、高さなどの各サイズは、キャビネットの種類によって対応できない場合がございます。 詳細はP.140をご覧ください。
○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。
○カウンターの間口は271.5～45cmとなります。

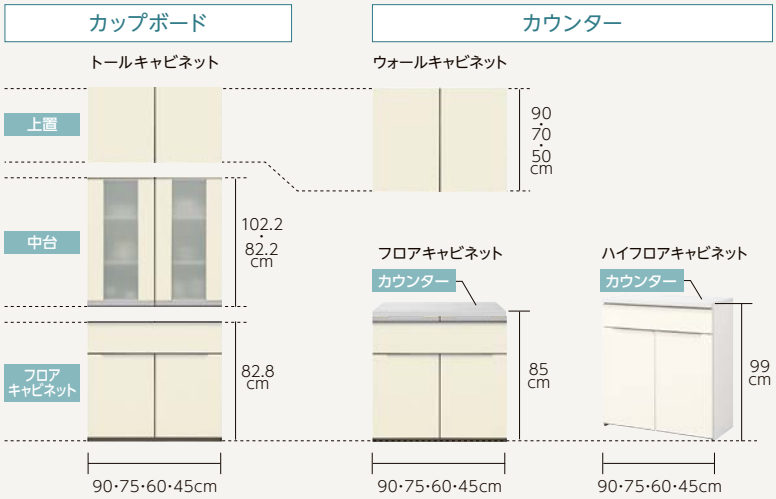


スライディングドアストッカー

食器やストック食材をたっぷりしまえる、スライド扉の多目的収納。



取り出しやすいスライド式の扉

上から下までひと目で見渡せるので、欲しいものがすぐ取り出せます。スッと静かに閉まるスライディングドア採用。






梁がある場所や天井高のとれない場所に適したタイプもご用意。

カップボード

上置、中台、お好きなフロアキャビネットを組み合わせてご使用いただけます。

●カップボードは6種類の高さから選択していただけます

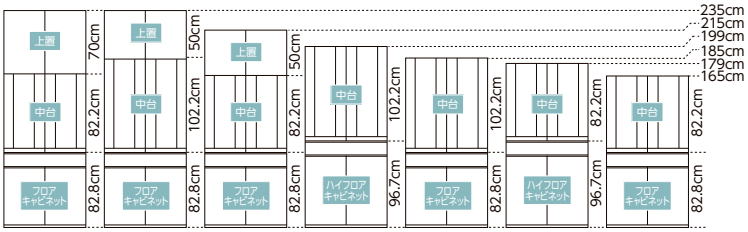

○中台や上置の天面の一部は化粧がされていません。化粧が必要な場合は可変エンドパネルをご利用ください。ただし、エンドパネルは化粧用部材のため、カウンターとしての使用はできません。

使い勝手に合わせて選択できる

フロアキャビネットは、スライドストッカータイプやダストワゴンが納まるマルチスペースタイプなど、お好みのタイプを選択できます。

○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。

写真に掲載している機器の一部は仕様変更等により、実際の製品と若干異なる場合がございます。

家電収納 蒸気排出ユニット用

家電を1ヵ所にまとめてキッチンすっきり。自動で蒸気を排出する機能付きです。



●フロアキャビネット 高さ85cm
●ハイフロアキャビネット 高さ99cm



便利な蒸気排出ユニット

家電製品の電流を検知して、自動で運転を開始し蒸気を排出。収納したままで炊飯や湯沸かしができます。



家電が使いやすい トレーボード付き

炊飯器やポットのフタを開ける際は、トレーボードを手前に引き出して作業できます。



キャビネット内に コンセント

家電のコードが気にならないよう、キャビネット内にコンセントを設置しました。

家電収納 蒸気排出ユニットに関するご注意

- コンセントは炊飯器用コンセントが1,480Wまで、2口コンセントは2口合計1,480Wまでとなります。これを超えた場合、発熱により火災の原因となります。
- 収納して使用できる家電製品は「炊飯器」「電気ポット」「コーヒーメーカー」のみです。大きさについては、事前にご確認ください。

マルチスペース扉付タイプ

大きなものの収納に便利なスペース。扉が付いているので、すっきり隠せます。



●ハイフロアキャビネット 高さ99cm



扉を閉めて、 きれいなキッチン

ダストボックスや大きなストック品の収納に便利なスペース。収納がリビング側を向いていても、扉付きだからきれいに隠せます。

●ハイフロアキャビネット 高さ99cm



オープンタイプも ご用意

空間をフリーに活用できるオープンタイプ。箱入りのストック品などを置くスペースとしてご利用ください。

●フロアキャビネット 高さ85cm
●ハイフロアキャビネット 高さ99cm

フロアキャビネット、ハイフロアキャビネットの引出しは2タイプから選択できます。

引出し T（ソフトモーションレール）
引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せるフルエクステンション構造を採用した高品位仕様です。


引出し P（ローラーレール・ダンパー付）
軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールを採用した標準的な仕様です。

カウンター

しっとりとした質感と優しい色調が魅力の人造大理石と、お手入れしやすいメラミンコートの2タイプから選択できます。

人造大理石カウンター


グループ2



シルフィーグレー
ZLE




シルフィーベージュ
ZLV



ソルティホワイト
ZDW

グループ1



ベーシックホワイト
ZQW

メラミンカウンター



フレークホワイト
WN



人造大理石カウンターもご用意

グループ2をお選びいただいた場合はスリムデザインとなります。(カウンター下のアンダーモールの色は、カウンターの色とは異なります)





片面用：奥行45cm　両面用：奥行48.5cm　片面・両面用共通　対応間口：45～271.5cm

○カウンター上で家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が必要です。お使いになる各家電製品で定められている離隔距離にご注意ください。また、大量の蒸気が発生する家電製品（炊飯器・電気ポットなど）をご使用になる場合は、カウンターと吊戸棚の離隔距離を80cm以上確保してください。

○カウンター上部で家電製品をご使用になる場合は、カウンター上面から高さ約30cmの範囲に、別途コンセントを設置することをおすすめします。なお、コンセントの詳細は電気工事業者さまとご相談願います。

トールキャビネット



スライディングドアストッカー 奥行45cm系

対応間口：120・105・90cm
高さ：235・215cm

○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
○写真は高さ 235cm

周辺収納一覧

○写真の扉カラーはグループ2・ペールホワイトです。

カップボード上置



開き扉 奥行45cm系
プッシュオープンタイプ
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm
○扉に取手が付きません。
○高さ50cmは棚板1枚になります。
○間口45cmは片開きになります。



開き扉 奥行45cm系
（取手付）
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm
○扉に取手が付きません。
○高さ50cmは棚板1枚になります。
○間口45cmは片開きになります。

カップボード中台



シースルー 奥行45cm系
開き扉
対応間口：90・75・60・45cm
総高さ：235・215・199・185cm
○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
○家電収納との組み合わせはできません。
○間口45cmは片開きになります。



開き扉 奥行45cm系
（扉面材）
対応間口：90・75・60・45cm
総高さ：235・215・199・185cm
○家電収納との組み合わせはできません。
○間口45cmは片開きになります。

ウォールキャビネット



シースルー 開き扉 奥行45cm系
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：90cm

天吊
シースルー 開き扉 両面タイプ

対応間口：90・75・60・45cm
高さ：90cm
○扉面材のシースルー部分は樹脂製です。
●両面使いのシースルー扉仕様です。
○間口45cmは片開きになります。



開き扉 奥行45cm系
（取手レス）
対応間口：90・75・60・45cm
高さ：70・50cm
○高さ50cmは棚板1枚になります。
○間口45cmは片開きになります。

ウォールキャビネット



冷蔵庫上部用 奥行65cm系
開き扉
プッシュオープンタイプ
対応間口：75・60cm
高さ：50cm
○扉に取手が付きません。

冷蔵庫上部用 奥行65cm系
開き扉（取手付）
対応間口：75・60cm
高さ：50cm
○扉に取手が付きます。

フロアキャビネット（カウンター高さ85cm用 /カップボード用）

○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。



開き扉 奥行45cm系
対応間口：90・75・60・45・30cm
○間口45cm以下は片開きになります。



1段引出し付 奥行45cm系
開き扉
対応間口：105・90・75・60・45・30cm
○間口45cm以下は片開きになります。



マルチスペース 奥行45cm系
対応間口：90・75・60cm



スライドストッカー 奥行45cm系
3段引出し
対応間口：90・75・60・45・30cm



家電収納 奥行45cm系
下段 引出しタイプ
送風式蒸気排出ユニット用
対応間口：90・75・60cm
●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ（2口コンセント付 各々1,480W まで）も選択できます。

ハイフロアキャビネット（カウンター高さ99cm用 /カップボード用）

○家電収納はカップボード中台と組み合わせることはできません。



1段引出し付 奥行45cm系
開き扉
対応間口：90・75・60・45・30cm
○間口45cm以下は片開きになります。



マルチスペース 奥行45cm系
対応間口：90・75・60cm



マルチスペース 奥行45cm系
扉付タイプ
対応間口：90・75・60cm



スライドストッカー 奥行45cm系
4段引出し
対応間口：90・75・60・45・30cm



家電収納 奥行45cm系
オープンタイプ
送風式蒸気排出ユニット用
対応間口：90・75・60cm
●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ（2口コンセント付 各々1,480W まで）も選択できます。



家電収納 奥行45cm系
開き扉タイプ
送風式蒸気排出ユニット用
対応間口：90・75・60cm
●コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵。
●蒸気排出ユニットなしのタイプ（2口コンセント付 各々1,480W まで）も選択できます。

オプション

ダストワゴン

○ワゴンはキャスター付きです。床材は耐摩耗性・耐キャスター性に優れたものをご使用ください。
○ご使用の環境によっては、床材にキズが付く場合がございます。市販の保護マットの併用をおすすめします。





家電収納用（標準タイプ）

間口90cm用
ダストボックス小3個、ゴミ袋ストッパー付

間口75cm用
ダストボックス小2個、ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用
ダストボックス小2個

家電収納用ダストワゴン（大型ボックスタイプ）

間口90cm用
ダストボックス大1個、ダストボックス小1個、ゴミ袋ストッパー付

間口75cm用
ダストボックス大1個、ゴミ袋ストッパー付

間口60cm用
ダストボックス大1個、ゴミ袋ストッパー付

●分別式のダストボックスの横には、資源ゴミの整理に便利なゴミ袋ストッパー付き*です。
○標準タイプ間口60cmにはゴミ袋ストッパーは付きません。

○ダストボックス小の容量は18.2L、ダストボックス大の容量は34.6Lです。
○ダストワゴンに付くパネルの取手は、選択した取手デザインにかかわらず「ライン取手」になります。




ダストワゴン
WDP045T
¥24,000



ダストボックス（18.2L）
WDB020
¥4,000

マルチスペースに家電収納用ダストワゴンを設置すると隙間が生じます。



収納ユニットサポート

トレー

	間口 90～60cm用 ●仕切板付	間口 45cm用	間口 30cm用
ソフトモーションレール用（引出し[T]）	TCTKS45HD★ ¥9,000	TCTK45HD★ ¥6,300	TCTK30HD★ ¥5,800

おすすめ収納プラン

シエラSでは、キッチンとおそろいのデザインで、
キッチンまわりがすっきり片付く周辺収納も簡単に選べます。

おすすめ収納プラン一覧 …… P.142

キャビネットの変更

- 壁付型ハイフロアプラン …… P.144
- 壁付型カウンタープラン …… P.146
- カップボードプラン …… P.148
- スライディングドアストッカープラン …… P.149
- 間仕切り型カウンタープラン …… P.149

収納選びのヒント

しまいたい物の種類と量に合わせて最適な周辺収納を組み合わせましょう。

キッチンのまわりには、形、大きさ、重さ、使用頻度が異なるさまざまな物があります。しまいたい物に適した収納を選んで組み合わせて、スペースをムダなく使った取り出しやすい収納を実現しましょう。また、将来のことを考えて、収納量は十分な余裕を確保しておきましょう。

食器・カトラリー



大きな食器は棚板の収納、小さな食器は引出しの収納が便利。カトラリー類はトレーなどを使って整理しましょう。

食材・飲料・ストック品



使用頻度の高い物は手が届きやすい中段に、使用頻度が低く軽い物は上段に収納します。重いペットボトルなど、飲料類は床近くに置くと安心です。


調理家電



据え置き型の調理家電は使いたいとき、すぐ使える場所に。蒸気や熱を出す家電は設置場所にも注意しましょう。

使いたい調理家電をチェックしてスペースを確保。

カウンターに置く調理家電の数に合わせて、カウンターのサイズを決定しましょう。必要なコンセントの数も忘れずにチェックしておきましょう。

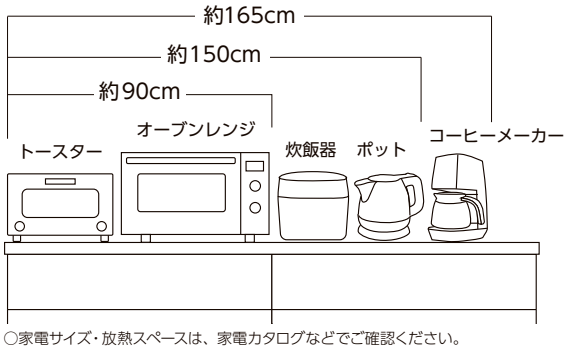


○家電サイズ・放熱スペースは、家電カタログなどでご確認ください。

分別ゴミの置き場所も忘れずに計画しましょう。


置き場所に困りがちなダストボックス。ワゴンタイプのダストボックスを周辺収納に格納すると、使いやすく見た目もすっきりとします。

ダストボックスを
空きスペースに配置



ⓐ 作業のジャマになりがち
ⓑ ゴミ捨て時の動線が長くなる

周辺収納に
ダストボックスを
格納





ダストボックスを
すっきり隠せる
ダストワゴン。

必要なときだけ引き出せるから
ジャマにならず動線もスムーズ

おすすめ収納プラン

カップボード+ハイカウンタープラン

●カップボード高さ235cm　●カウンター高さ99cm　●奥行45cm系
●メラミンカウンター　●ウォールキャビネット：開き扉(高さ70cm)

1 家電収納(蒸気排出ユニット付) 下段開き扉プラン　プランNO. S4004



○写真は間口180cmです。

2 家電収納(蒸気排出ユニットなし) 下段オープンプラン　プランNO. S4005



○写真は間口180cmです。

プランNO	1 プランNO. S4004			2 プランNO. S4005		
間　口	180cm	165cm	150cm	180cm	165cm	150cm
グループ 1	¥341,000	¥331,000	¥324,500	¥287,000	¥273,000	¥267,000
グループ 2	¥383,000	¥368,000	¥359,500	¥322,000	¥303,000	¥296,000

カップボード+カウンタープラン

●カップボード高さ235cm　●カウンター高さ85cm　●奥行45cm系
●メラミンカウンター　●ウォールキャビネット：開き扉(高さ70cm)

1 家電収納(蒸気排出ユニット付) 下段引出しプラン　プランNO. S3007



○写真は間口180cmです。

2 1段引出し付 開き扉プラン　プランNO. S3001



○写真は間口180cmです。

プランNO	1 プランNO. S3007			2 プランNO. S3001		
間　口	180cm	165cm	150cm	180cm	165cm	150cm
グループ 1	¥349,000	¥339,000	¥332,500	¥286,000	¥272,000	¥262,000
グループ 2	¥391,000	¥376,000	¥367,500	¥334,000	¥315,000	¥302,000

ハイカウンタープラン

●カウンター高さ99cm　●奥行45cm系 ●メラミンカウンター
●ウォールキャビネット：開き扉（高さ70cm）

1 家電収納(蒸気排出ユニット付) 下段開き扉プラン　プランNO. S2004



○写真は間口180cmです。

2 家電収納(蒸気排出ユニットなし) 下段オープンプラン　プランNO. S2005



○写真は間口180cmです。

プランNO	1 プランNO. S2004			2 プランNO. S2005		
間　口	180cm	165cm	150cm	180cm	165cm	150cm
グループ 1	¥337,000	¥327,000	¥320,500	¥243,000	¥233,000	¥227,000
グループ 2	¥371,000	¥358,000	¥349,500	¥270,000	¥257,000	¥250,000

カウンタープラン

●カウンター高さ85cm　●奥行45cm系　●メラミンカウンター
●ウォールキャビネット：開き扉（高さ90cm）

1 家電収納(蒸気排出ユニット付) 下段引出しプラン　プランNO. S1007



○写真は間口180cmです。

2 1段引出し付 開き扉プラン　プランNO. S1001



○写真は間口180cmです。

プランNO	1 プランNO. S1007			2 プランNO. S1001		
間　口	180cm	165cm	150cm	180cm	165cm	150cm
グループ 1	¥393,000	¥379,000	¥368,500	¥298,000	¥284,000	¥270,000
グループ 2	¥427,000	¥410,000	¥397,500	¥338,000	¥321,000	¥304,000

おすすめ収納プラン〈キャビネットの変更〉

ベーシックなプランのキャビネットを変更することで機能性をアップ。扉と同色の仕上げ部材を設置することで、
見栄えの良い収納に仕上げることも可能です。

[壁付型ハイフロアプラン]

カウンター高さ99cm・奥行45cm系



○写真の間口は180cmです。

① ウォールキャビネット
開き扉(高さ70cm)×2

②③ ハイフロアキャビネット
1段引出し付 開き扉(カウンター高さ99cm)×2

間口別セット価格(①+②+③)

は、写真の基本価格です。

	間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
基本価格	グループ1	¥254,000	¥244,000	¥234,000	¥224,000	¥224,000	¥224,000
	グループ2	¥294,000	¥281,000	¥268,000	¥255,000	¥255,000	¥255,000
変更価格	引出し P	⊕ ¥0					
	引出し T	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000
	扉キャッチ機構付	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,000

	間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
基本価格	グループ1	¥214,000	¥130,000	¥120,000	¥110,000	¥100,000	¥100,000
	グループ2	¥242,000	¥150,000	¥137,000	¥124,000	¥111,000	¥111,000
変更価格	引出し P	⊕ ¥0					
	引出し T	⊕ ¥4,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000
	扉キャッチ機構付	⊕ ¥4,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥1,000	⊕ ¥1,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。
○45cmの部分にマルチスペースは設置できません。○変更価格はグループ共通。

① 使い方に合わせてウォールキャビネットの高さを変更

は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

開き扉(高さ90cm)に変更



○写真の間口は90cmです。

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ共通	⊕ ¥68,000	⊕ ¥64,000	⊕ ¥60,000	⊕ ¥56,000	⊕ ¥56,000	⊕ ¥56,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ共通	⊕ ¥52,000	⊕ ¥34,000	⊕ ¥30,000	⊕ ¥26,000	⊕ ¥22,000	⊕ ¥22,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

開き扉(高さ50cm)に変更



○写真の間口は90cmです。

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ共通	⊖ ¥4,000	⊖ ¥4,000	⊖ ¥4,000	⊖ ¥4,000	⊖ ¥4,000	⊖ ¥4,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ共通	⊖ ¥4,000	⊖ ¥2,000	⊖ ¥2,000	⊖ ¥2,000	⊖ ¥2,000	⊖ ¥2,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

ウォールキャビネットを設置しないフロアキャビネットだけのプランにも変更できます。

吊戸棚なし

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ1	⊖ ¥66,000	⊖ ¥64,000	⊖ ¥62,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥60,000
グループ2	⊖ ¥80,000	⊖ ¥77,000	⊖ ¥74,000	⊖ ¥71,000	⊖ ¥71,000	⊖ ¥71,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ1	⊖ ¥58,000	⊖ ¥33,000	⊖ ¥31,000	⊖ ¥29,000	⊖ ¥27,000	⊖ ¥27,000
グループ2	⊖ ¥68,000	⊖ ¥40,000	⊖ ¥37,000	⊖ ¥34,000	⊖ ¥31,000	⊖ ¥31,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

○扉グループを確認する場合はP.80・P.81をご覧ください。
○写真の扉カラーは、グループ2・ペールホワイトです。
○引出しPは、軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールです。
○引出しTは、引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せる構造のソフトモーションレールです。

②③ フロアキャビネットを入れ替えて使いやすさをアップ

□ は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

開き扉を引出しに変更



4段引出し

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊕ ¥24,000
引出しT		⊕ ¥32,000

ゴミ箱やワゴンを置けるマルチスペースに変更



マルチスペース扉付タイプ

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊕ ¥0
引出しT		⊕ ¥2,000



マルチスペース

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊖ ¥15,000
引出しT		⊖ ¥13,000

炊飯器などを置ける家電収納に変更



下段開き扉タイプ

間口	90cm	75cm	60cm
グループ1	⊕ ¥59,000	⊕ ¥62,500	⊕ ¥66,000
グループ2	⊕ ¥53,000	⊕ ¥57,500	⊕ ¥62,000
蒸気排出ユニットなし	⊖ ¥54,000	⊖ ¥54,500	⊖ ¥55,000



オープンタイプ　ダストワゴン付

間口	90cm	75cm	60cm
グループ1	⊕ ¥91,000	⊕ ¥89,500	⊕ ¥89,000
グループ2	⊕ ¥84,000	⊕ ¥82,500	⊕ ¥83,000



オープンタイプ

間口	90cm	75cm	60cm
グループ1	⊕ ¥42,000	⊕ ¥46,500	⊕ ¥51,000
グループ2	⊕ ¥29,000	⊕ ¥35,500	⊕ ¥42,000

仕上げ部材を使って意匠性をアップ

エンドパネルを設置

高　さ	フロアキャビネット用	ウォールキャビネット用		
		高さ90cm用	高さ70cm用	高さ50cm用
グループ1	⊕ ¥18,000	⊕ ¥17,000	⊕ ¥15,000	⊕ ¥15,000
グループ2	⊕ ¥22,000	⊕ ¥21,000	⊕ ¥17,000	⊕ ¥17,000

天井フィラーを設置

高　さ	22cm	45cm
グループ1	⊕ ¥9,000	⊕ ¥13,000
グループ2	⊕ ¥11,000	⊕ ¥16,000

○間口は181cmです。

基本価格	引出し	扉キャッチ機構付	①	②	③	エンドパネル	天井フィラー		合計
¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	=	¥

おすすめ収納プラン〈キャビネットの変更〉

[壁付型カウンタープラン]

カウンター高さ85cm・奥行45cm系



○写真の間口は180cmです。

①ウォールキャビネット
シースルー開き扉(高さ90cm)×2

②③フロアキャビネット
1段引出し付 開き扉(カウンター高さ85cm)×2

間口別セット価格(①+②+③)

は、写真の基本価格です。

間口		180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
基本価格	グループ1	¥298,000	¥284,000	¥270,000	¥256,000	¥256,000	¥256,000
	グループ2	¥338,000	¥321,000	¥304,000	¥287,000	¥287,000	¥287,000
変更価格	引出し P	⊕ ¥0					
	引出し T	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000
	扉キャッチ機構付	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥4,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥3,000	⊕ ¥4,000

間口		120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
基本価格	グループ1	¥242,000	¥152,000	¥138,000	¥124,000	¥110,000	¥110,000
	グループ2	¥270,000	¥172,000	¥155,000	¥138,000	¥121,000	¥121,000
変更価格	引出し P	⊕ ¥0					
	引出し T	⊕ ¥4,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000
	扉キャッチ機構付	⊕ ¥4,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥2,000	⊕ ¥1,000	⊕ ¥1,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。
○45cmの部分にマルチスペースは設置できません。○変更価格はグループ共通。

① 使い方に合わせてウォールキャビネットの高さを変更

は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

開き扉(高さ70cm)に変更



○写真の間口は90cmです。

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ共通	⊖ ¥68,000	⊖ ¥64,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥56,000	⊖ ¥56,000	⊖ ¥56,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ共通	⊖ ¥52,000	⊖ ¥34,000	⊖ ¥30,000	⊖ ¥26,000	⊖ ¥22,000	⊖ ¥22,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

開き扉(高さ50cm)に変更



○写真の間口は90cmです。

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ共通	⊖ ¥72,000	⊖ ¥68,000	⊖ ¥64,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥60,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ共通	⊖ ¥56,000	⊖ ¥36,000	⊖ ¥32,000	⊖ ¥28,000	⊖ ¥24,000	⊖ ¥24,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

ウォールキャビネットを設置しないフロアキャビネットだけのプランにも変更できます。

吊戸棚なし

間口	180cm (90+90cm)	165cm (90+75cm)	150cm (75+75cm)	135cm (45L+90cm)※1	135cm (90+45Rcm)※1	135cm (75+60cm)
グループ1	⊖ ¥134,000	⊖ ¥128,000	⊖ ¥122,000	⊖ ¥116,000	⊖ ¥116,000	⊖ ¥116,000
グループ2	⊖ ¥148,000	⊖ ¥141,000	⊖ ¥134,000	⊖ ¥127,000	⊖ ¥127,000	⊖ ¥127,000

間口	120cm (60+60cm)	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
グループ1	⊖ ¥110,000	⊖ ¥67,000	⊖ ¥61,000	⊖ ¥55,000	⊖ ¥49,000	⊖ ¥49,000
グループ2	⊖ ¥120,000	⊖ ¥74,000	⊖ ¥67,000	⊖ ¥60,000	⊖ ¥53,000	⊖ ¥53,000

※1 間口45cm部は片開きになります。(R)(L)は左右勝手になります。

○扉グループを確認する場合はP.80・P.81をご覧ください。
○写真の扉カラーは、グループ2・ペールホワイトです。
○引出しPは、軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールです。
○引出しTは、引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せる構造のソフトモーションレールです。

②③ フロアキャビネットを入れ替えて使いやすさをアップ

□ は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

開き扉を引出しに変更


○写真の間口は90cmです。

3段引出し

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊕ ¥16,000
引出しT		⊕ ¥22,000

引出しを開き扉に変更


○写真の間口は90cmです。

開き扉

間口	全間口共通
グループ共通	⊖ ¥8,000

ゴミ箱やワゴンを置けるマルチスペースに変変更


○写真の間口は90cmです。

マルチスペース

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊖ ¥15,000
引出しT		⊖ ¥13,000


○写真の間口は90cmです。

マルチスペース ダストワゴン付

間口		全間口共通
引出しP	グループ共通	⊕ ¥9,000
引出しT		⊕ ¥11,000

○ダストワゴンは(品番:WDP045T)です。

炊飯器などを置ける家電収納に変更


○写真の間口は90cmです。

下段引出しタイプ 蒸気排出ユニット付

間口		90cm	75cm	60cm
引出しP	グループ1	⊕ ¥79,000	⊕ ¥82,500	⊕ ¥86,000
	グループ2	⊕ ¥73,000	⊕ ¥77,500	⊕ ¥82,000
引出しT	グループ1	⊕ ¥81,000	⊕ ¥84,500	⊕ ¥88,000
	グループ2	⊕ ¥75,000	⊕ ¥79,500	⊕ ¥84,000


○写真の間口は90cmです。

下段引出しタイプ

間口		90cm	75cm	60cm
引出しP	グループ1	⊕ ¥37,000	⊕ ¥41,000	⊕ ¥45,000
	グループ2	⊕ ¥31,000	⊕ ¥36,000	⊕ ¥41,000
引出しT	グループ1	⊕ ¥39,000	⊕ ¥43,000	⊕ ¥47,000
	グループ2	⊕ ¥33,000	⊕ ¥38,000	⊕ ¥43,000

仕上げ部材を使って意匠性をアップ

エンドパネルを設置

高さ	フロアキャビネット用	ウォールキャビネット用		
		高さ90cm用	高さ70cm用	高さ50cm用
グループ1	⊕ ¥18,000	⊕ ¥17,000	⊕ ¥15,000	⊕ ¥15,000
グループ2	⊕ ¥22,000	⊕ ¥21,000	⊕ ¥17,000	⊕ ¥17,000

天井フィラーを設置

高さ	22cm	45cm
グループ1	⊕ ¥9,000	⊕ ¥13,000
グループ2	⊕ ¥11,000	⊕ ¥16,000

○間口は181cmです。

基本価格	引出し	扉キャッチ機構付	①	②	③	エンドパネル	天井フィラー		合計
¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	=	¥

おすすめ収納プラン〈キャビネットの変更〉

[カップボードプラン]

高さ 235cm・奥行 45cm 系



○写真の間口は90cmです。

① カップボード上置・中台

② フロアキャビネット 1段引出し付 開き扉

間口別セット価格（①＋②）

■ は、写真の基本価格です。

	間口	90cm	75cm	60cm	45cm(R)※1	45cm(L)※1
基本価格	グループ1	¥168,000	¥154,000	¥140,000	¥125,000	¥125,000
	グループ2	¥196,000	¥177,000	¥159,000	¥140,000	¥140,000
変更価格	引出し P	⊕ ¥0				
	引出し T	⊕ ¥2,000				
	扉キャッチ機構付	⊕ ¥4,000			⊕ ¥2,000	

※1 間口45cm部は片開きになります。(R) (L)は左右勝手になります。
○45cmの部分にマルチスペースは設置できません。○変更価格はグループ共通。

① 設置条件に合わせてカップボードの高さを変更

開き扉（高さ215cm）に変更



■ は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

間口	全間口共通
グループ共通	⊖ ¥2,000

② フロアキャビネットを入れ替えて使いやすさをアップ

■ は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。

開き扉を引出しに変更



○写真の間口は90cmです。

3段引出し

間口		全間口共通
引出し P	グループ共通	⊕ ¥16,000
引出し T		⊕ ¥22,000

全面を開き扉に変更



○写真の間口は90cmです。

開き扉

間口	全間口共通
グループ共通	⊖ ¥8,000

ゴミ箱やワゴンを置けるマルチスペースに変更



○写真の間口は90cmです。

マルチスペース

間口		全間口共通
引出し P	グループ共通	⊖ ¥15,000
引出し T		⊖ ¥13,000



○写真の間口は90cmです。

マルチスペース ダストワゴン付

間口		全間口共通
引出し P	グループ共通	⊕ ¥9,000
引出し T		⊕ ¥11,000

○ダストワゴンは（品番:WDP045T）です。

仕上げ部材を使って意匠性をアップ

エンドパネルを設置

高さ	240cm	270cm
グループ1	⊕ ¥27,000	⊕ ¥38,000
グループ2	⊕ ¥32,000	⊕ ¥45,000

天井フィラーを設置

高さ	22cm	45cm
グループ1	⊕ ¥9,000	⊕ ¥13,000
グループ2	⊕ ¥11,000	⊕ ¥16,000

○間口は181cmです。

基本価格	引出し	扉キャッチ機構付	①	②	エンドパネル	天井フィラー		合計
¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	=	¥

○扉グループを確認する場合はP.80・P.81をご覧ください。
○写真の扉カラーは、グループ2・ペールホワイトです。
○引出しPは、軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールです。
○引出しTは、引出しを滑らかに引き込む機構と奥行きいっぱいまで引き出せる構造のソフトモーションレールです。

[スライディングドアストッカープラン]



○写真の間口は120cmです。

高さ 235cm・奥行 45cm 系

■ は、写真の基本価格です。

間口		120cm	105cm	90cm
基本価格	グループ共通	¥315,000	¥301,000	¥286,000

① 設置条件に合わせてストッカーの高さを変更

高さ215cmに変更

■ は基本価格から写真のキャビネットに変えた場合の変更価格です。



○写真の間口は120cmです。

間口	全間口共通
グループ共通	⊖ ¥10,000

仕上げ部材を使って意匠性をアップ

エンドパネルを設置

高さ	240cm	270cm
グループ1	⊕ ¥27,000	⊕ ¥38,000
グループ2	⊕ ¥32,000	⊕ ¥45,000

天井フィラーを設置

高さ	22cm	45cm
グループ1	⊕ ¥9,000	⊕ ¥13,000
グループ2	⊕ ¥11,000	⊕ ¥16,000

○間口は181cmです。

基本価格	①		合計
¥	¥		
エンドパネル	天井フィラー	=	¥
¥	¥		

間仕切り型カウンタープラン

●カウンター高さ85cm ●奥行45cm ●メラミンカウンター ●裏面化粧パネル
●ウォールキャビネット：天吊 開き扉両面タイプ(高さ90cm)

1 3段引出し ＋ マルチスペースプラン

プランNO. S6004


○写真は間口180cmです。

2 1段引出し付 開き扉 ＋ マルチスペースプラン

プランNO. S6005


○写真は間口180cmです。


プランNO	1 プランNO. S6004			2 プランNO. S6005		
間口	180cm	165cm	150cm	180cm	165cm	150cm
グループ 1	¥462,000	¥437,000	¥413,000	¥446,000	¥421,000	¥397,000
グループ 2	¥540,000	¥511,000	¥483,000	¥524,000	¥495,000	¥467,000

間口別プラン価格


つぎのページから、シエラSの間口別プラン価格をご紹介します。
ご希望のキッチンを簡単にプランニングして価格を確認できます。
ぜひご活用ください。

① 下部の一覧表からご希望のレイアウト・間口サイズの掲載ページへ。


壁付I型




壁付L型




造作壁対面キッチン



センターキッチン




センターキッチン構造壁対応




② プランを選択して基本価格を確認します。

- 3つのプラン
- 食器洗い乾燥機の有無
- 扉グループ


基本プラン



スライドストッカープラン



開き扉プラン




		間口	基本プラン 食器洗い乾燥機なし	基本プラン 食器洗い乾燥機付	スライドストッカープラン 食器洗い乾燥機なし	スライドストッカープラン 食器洗い乾燥機付	開き扉プラン 食器洗い乾燥機なし	開き扉プラン 食器洗い乾燥機付	掲載ページ
壁付I型	奥行65cm	300cm	NO.1116M	NO.1216M	NO.1116B	NO.1216B	NO.1116A	NO.1216A	▶P.152
		285cm	NO.1115M	NO.1215M	NO.1115B	NO.1215B	NO.1115A	NO.1215A	▶P.153
		270cm	NO.1114M	NO.1214M	NO.1114B	NO.1214B	NO.1114A	NO.1214A	▶P.154
		260cm	NO.1113M	NO.1213M	NO.1113B	NO.1213B	NO.1113A	NO.1213A	▶P.155
		255cm	NO.1112M	NO.1212M	NO.1112B	NO.1212B	NO.1112A	NO.1212A	▶P.156
		240cm	NO.1111M	NO.1211M	NO.1111B	NO.1211B	NO.1111A	NO.1211A	▶P.157
		225cm	NO.1110M	NO.1210M	NO.1110B	NO.1210B	NO.1110A	NO.1210A	▶P.158
		210cm	NO.1109M	NO.1209M	NO.1109B	NO.1209B	NO.1109A	NO.1209A	▶P.159
		195cm	NO.1108M	NO.1208M	NO.1108B	NO.1208B	NO.1108A	NO.1208A	▶P.160
		180cm(2口コンロ)	NO.1117M	NO.1217M	NO.1117B	NO.1217B	NO.1117A	NO.1217A	▶P.161
		180cm(3口コンロ)	NO.1107M	—	NO.1107B	—	NO.1107A	—	▶P.162
		165cm	NO.1106M	—	NO.1106B	—	NO.1106A	—	▶P.163
	奥行60cm	270cm	NO.1514M	NO.1614M	NO.1514B	NO.1614B	NO.1514A	NO.1614A	▶P.154
		260cm	NO.1513M	—	NO.1513B	NO.1613B	—	—	▶P.155
		255cm	NO.1512M	NO.1612M	NO.1512B	NO.1612B	NO.1512A	NO.1612A	▶P.156
		240cm	NO.1511M	NO.1611M	NO.1511B	NO.1611B	NO.1511A	NO.1611A	▶P.157
		225cm	NO.1510M	NO.1610M	NO.1510B	NO.1610B	NO.1510A	NO.1610A	▶P.158
		210cm	NO.1509M	NO.1609M	NO.1509B	NO.1609B	NO.1509A	NO.1609A	▶P.159
		195cm	NO.1508M	NO.1608M	NO.1508B	NO.1608B	NO.1508A	NO.1608A	▶P.160
		180cm(2口コンロ)	NO.1517M	NO.1617M	NO.1517B	NO.1617B	NO.1517A	NO.1617A	▶P.161
		180cm(3口コンロ)	NO.1507M	—	NO.1507B	—	NO.1507A	—	▶P.162
		165cm	NO.1506M	—	NO.1506B	—	NO.1506A	—	▶P.163
壁付L型	奥行65cm	270×165cm	NO.1334M	NO.1434M	NO.1334B	NO.1434B	NO.1334A	NO.1434A	▶P.164
		270×180cm	NO.1354M	NO.1454M	NO.1354B	NO.1454B	NO.1354A	NO.1454A	▶P.164
		260×165cm	NO.1333M	NO.1433M	NO.1333B	NO.1433B	NO.1333A	NO.1433A	▶P.165
		260×180cm	NO.1353M	NO.1453M	NO.1353B	NO.1453B	NO.1353A	NO.1453A	▶P.165
		255×165cm	NO.1332M	NO.1432M	NO.1332B	NO.1432B	NO.1332A	NO.1432A	▶P.166
		255×180cm	NO.1352M	NO.1452M	NO.1352B	NO.1452B	NO.1352A	NO.1452A	▶P.166
		240×165cm	NO.1331M	NO.1431M	NO.1331B	NO.1431B	NO.1331A	NO.1431A	▶P.167
		240×180cm	NO.1351M	NO.1451M	NO.1351B	NO.1451B	NO.1351A	NO.1451A	▶P.167
		225×165cm	NO.1330M	NO.1430M	NO.1330B	NO.1430B	NO.1330A	NO.1430A	▶P.168
		225×180cm	NO.1350M	NO.1450M	NO.1350B	NO.1450B	NO.1350A	NO.1450A	▶P.168
		210×165cm	NO.1329M	NO.1429M	NO.1329B	NO.1429B	NO.1329A	NO.1429A	▶P.169
		210×180cm	NO.1349M	NO.1449M	NO.1349B	NO.1449B	NO.1349A	NO.1449A	▶P.169
		195×165cm	NO.1328M	NO.1428M	NO.1328B	NO.1428B	NO.1328A	NO.1428A	▶P.170
		195×180cm	NO.1348M	NO.1448M	NO.1348B	NO.1448B	NO.1348A	NO.1448A	▶P.170
		180×165cm	NO.1327M	—	NO.1327B	—	NO.1327A	—	▶P.171
		180×180cm	NO.1347M	—	NO.1347B	—	NO.1347A	—	▶P.171

③

変更加算価格でプランをアレンジできます。

●各項目で仕様変更した場合の基本価格からの差額がわかります。

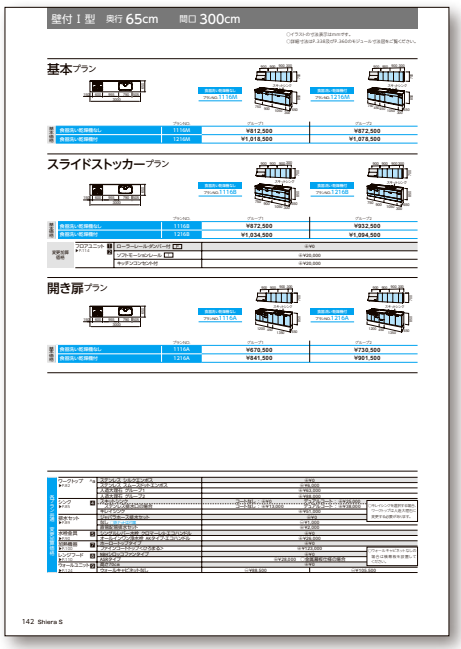
壁付Ⅰ型　奥行 65cm　間口 300cm

基本プラン

スライドストッカープラン

開き扉プラン

142 Shiera S

プランナンバーの記号は
ご希望のフロアユニットに
合わせて変更してください。

1116B


M：基本プラン
B：スライドストッカープラン
A：開き扉プラン

		間口	基本プラン 食器洗い乾燥機なし	基本プラン 食器洗い乾燥機付	スライドストッカープラン 食器洗い乾燥機なし	スライドストッカープラン 食器洗い乾燥機付	開き扉プラン 食器洗い乾燥機なし	開き扉プラン 食器洗い乾燥機付	掲載ページ
センターキッチン ペニンシュラI型	奥行97cm	272.4cm	NO.2114M	NO.2214M	NO.2114B	NO.2214B	—	—	▶P.172
		257.4cm	NO.2112M	NO.2212M	NO.2112B	NO.2212B	—	—	▶P.173
		242.4cm	NO.2111M	NO.2211M	NO.2111B	NO.2211B	—	—	▶P.174
		227.4cm	NO.2110M	NO.2210M	NO.2110B	NO.2210B	—	—	▶P.175
		212.4cm	NO.2109M	NO.2209M	NO.2109B	NO.2209B	—	—	▶P.176
		197.4cm	NO.2108M	NO.2208M	NO.2108B	NO.2208B	—	—	▶P.177
	奥行75cm	272.4cm	NO.2514M	NO.2614M	NO.2514B	NO.2614B	—	—	▶P.172
		257.4cm	NO.2512M	NO.2612M	NO.2512B	NO.2612B	—	—	▶P.173
		242.4cm	NO.2511M	NO.2611M	NO.2511B	NO.2611B	—	—	▶P.174
		227.4cm	NO.2510M	NO.2610M	NO.2510B	NO.2610B	—	—	▶P.175
		212.4cm	NO.2509M	NO.2609M	NO.2509B	NO.2609B	—	—	▶P.176
		197.4cm	NO.2508M	NO.2608M	NO.2508B	NO.2608B	—	—	▶P.177
センターキッチン 構造壁対応 間口90cm	奥行97cm	272.4cm	NO.6114M	NO.6214M	NO.6114B	NO.6214B	—	—	▶P.178
		257.4cm	NO.6112M	NO.6212M	NO.6112B	NO.6212B	—	—	▶P.179
		242.4cm	NO.6111M	NO.6211M	NO.6111B	NO.6211B	—	—	▶P.180
		227.4cm	NO.6110M	NO.6210M	NO.6110B	NO.6210B	—	—	▶P.181
	奥行75cm	272.4cm	NO.6514M	NO.6614M	NO.6514B	NO.6614B	—	—	▶P.178
		257.4cm	NO.6512M	NO.6612M	NO.6512B	NO.6612B	—	—	▶P.179
		242.4cm	NO.6511M	NO.6611M	NO.6511B	NO.6611B	—	—	▶P.180
		227.4cm	NO.6510M	NO.6610M	NO.6510B	NO.6610B	—	—	▶P.181


壁付Ⅰ型　奥行 65cm　間口 300cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1116M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1216M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1116M	¥915,500	¥975,500
	食器洗い乾燥機付	1216M	¥1,141,500	¥1,201,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1116B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1216B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1116B	¥975,500	¥1,035,500
	食器洗い乾燥機付	1216B	¥1,137,500	¥1,197,500

変更加算価格			
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
	2	ソフトモーションレール T	⊕¥20,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1116A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1216A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1116A	¥753,500	¥813,500
	食器洗い乾燥機付	1216A	¥924,500	¥984,500

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥63,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥88,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥88,500	⊖¥105,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。


壁付Ⅰ型　奥行 65cm　間口 285cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1115M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1215M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1115M	¥903,500	¥960,500
	食器洗い乾燥機付	1215M	¥1,081,500	¥1,138,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1115B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1215B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1115B	¥963,500	¥1,020,500
	食器洗い乾燥機付	1215B	¥1,126,500	¥1,183,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 2 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥20,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥18,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1115A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1215A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1115A	¥741,500	¥798,500
	食器洗い乾燥機付	1215A	¥912,500	¥969,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥60,000	
			人造大理石 グループ2	⊕¥85,000	
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥86,500	⊖¥102,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 270cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1114M
奥行60cmプランNO.1514M





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1214M
奥行60cmプランNO.1614M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1114M	¥800,500	¥853,500
		食器洗い乾燥機付	1214M	¥1,026,500	¥1,079,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1514M	¥800,500	¥853,500
		食器洗い乾燥機付	1614M	¥1,035,500	¥1,088,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1114B
奥行60cmプランNO.1514B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1214B
奥行60cmプランNO.1614B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1114B	¥838,500	¥891,500
		食器洗い乾燥機付	1214B	¥1,000,500	¥1,053,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1514B	¥838,500	¥891,500
		食器洗い乾燥機付	1614B	¥1,009,500	¥1,062,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥14,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1114A
奥行60cmプランNO.1514A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1214A
奥行60cmプランNO.1614A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1114A	¥661,500	¥714,500
		食器洗い乾燥機付	1214A	¥879,500	¥932,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1514A	¥661,500	¥714,500
		食器洗い乾燥機付	1614A	¥888,500	¥941,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000
			人造大理石 グループ1	⊕¥57,000
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥82,000
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0　デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000　デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000
			直管配管排水セット	⊕¥2,000
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0
			——	——
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0
			ASRタイプ	⊕¥18,000　○金属幕板仕様の場合
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0
			ウォールキャビネットなし	⊖¥63,500　⊖¥77,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 260cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1113M
奥行60cmプランNO.1513M




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1213M
—


			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1113M	¥800,500	¥853,500
		食器洗い乾燥機付	1213M	¥1,026,500	¥1,079,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1513M	¥800,500	¥853,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—

スライドストッカープラン





食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1113B
奥行60cmプランNO.1513B





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1213B
奥行60cmプランNO.1613B

			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1113B	¥838,500	¥891,500
		食器洗い乾燥機付	1213B	¥1,000,500	¥1,053,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1513B	¥838,500	¥891,500
		食器洗い乾燥機付	1613B	¥1,009,500	¥1,062,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥14,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン





食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1113A
—



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1213A
—

			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1113A	¥661,500	¥714,500
		食器洗い乾燥機付	1213A	¥879,500	¥932,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	—	—	—
		食器洗い乾燥機付	—	—	—

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000
			人造大理石 グループ1	⊕¥57,000
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥82,000
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0　デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000　デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000
			直管配管排水セット	⊕¥2,000
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0
			——	——
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0
			ASRタイプ	⊕¥18,000　○金属幕板仕様の場合
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0
			ウォールキャビネットなし	⊖¥63,500　⊖¥77,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 255cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1112M
奥行60cmプランNO.1512M





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1212M
奥行60cmプランNO.1612M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1112M	¥788,500	¥838,500
		食器洗い乾燥機付	1212M	¥966,500	¥1,016,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1512M	¥788,500	¥838,500
		食器洗い乾燥機付	1612M	¥975,500	¥1,025,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1112B
奥行60cmプランNO.1512B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1212B
奥行60cmプランNO.1612B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1112B	¥826,500	¥876,500
		食器洗い乾燥機付	1212B	¥989,500	¥1,039,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1512B	¥826,500	¥876,500
		食器洗い乾燥機付	1612B	¥998,500	¥1,048,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1112A
奥行60cmプランNO.1512A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1212A
奥行60cmプランNO.1612A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1112A	¥649,500	¥699,500
		食器洗い乾燥機付	1212A	¥867,500	¥917,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1512A	¥649,500	¥699,500
		食器洗い乾燥機付	1612A	¥876,500	¥926,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥54,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥79,000	
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥61,500	⊖¥74,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。


壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 240cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1111M
奥行60cmプランNO.1511M




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1211M
奥行60cmプランNO.1611M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1111M	¥776,500	¥823,500
		食器洗い乾燥機付	1211M	¥954,500	¥1,001,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1511M	¥776,500	¥823,500
		食器洗い乾燥機付	1611M	¥963,500	¥1,010,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1111B
奥行60cmプランNO.1511B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1211B
奥行60cmプランNO.1611B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1111B	¥814,500	¥861,500
		食器洗い乾燥機付	1211B	¥977,500	¥1,024,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1511B	¥814,500	¥861,500
		食器洗い乾燥機付	1611B	¥986,500	¥1,033,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 2 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1111A
奥行60cmプランNO.1511A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1211A
奥行60cmプランNO.1611A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1111A	¥637,500	¥684,500
		食器洗い乾燥機付	1211A	¥855,500	¥902,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1511A	¥637,500	¥684,500
		食器洗い乾燥機付	1611A	¥864,500	¥911,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥51,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥76,000	
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥59,500	⊖¥71,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 225cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1110M
奥行60cmプランNO.1510M





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1210M
奥行60cmプランNO.1610M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1110M	¥764,500	¥808,500
		食器洗い乾燥機付	1210M	¥920,500	¥964,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1510M	¥764,500	¥808,500
		食器洗い乾燥機付	1610M	¥929,500	¥973,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1110B
奥行60cmプランNO.1510B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1210B
奥行60cmプランNO.1610B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1110B	¥802,500	¥846,500
		食器洗い乾燥機付	1210B	¥959,500	¥1,003,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1510B	¥802,500	¥846,500
		食器洗い乾燥機付	1610B	¥968,500	¥1,012,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000　食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
			キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1110A
奥行60cmプランNO.1510A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1210A
奥行60cmプランNO.1610A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1110A	¥625,500	¥669,500
		食器洗い乾燥機付	1210A	¥830,500	¥874,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1510A	¥625,500	¥669,500
		食器洗い乾燥機付	1610A	¥839,500	¥883,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥48,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥73,000	
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥57,500	⊖¥68,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行65/60cm　間口210cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1109M
奥行60cmプランNO.1509M





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1209M
奥行60cmプランNO.1609M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1109M	¥752,500	¥793,500
		食器洗い乾燥機付	1209M	¥908,500	¥949,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1509M	¥752,500	¥793,500
		食器洗い乾燥機付	1609M	¥917,500	¥958,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1109B
奥行60cmプランNO.1509B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1209B
奥行60cmプランNO.1609B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1109B	¥790,500	¥831,500
		食器洗い乾燥機付	1209B	¥947,500	¥988,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1509B	¥790,500	¥831,500
		食器洗い乾燥機付	1609B	¥956,500	¥997,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000　食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
			キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1109A
奥行60cmプランNO.1509A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1209A
奥行60cmプランNO.1609A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1109A	¥613,500	¥654,500
		食器洗い乾燥機付	1209A	¥818,500	¥859,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1509A	¥613,500	¥654,500
		食器洗い乾燥機付	1609A	¥827,500	¥868,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥45,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥70,000	
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク ○奥行65cmのみ対応	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000　○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥55,500	⊖¥65,500


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 195cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1108M
奥行60cmプランNO.1508M





食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1208M
奥行60cmプランNO.1608M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1108M	¥732,500	¥770,500
		食器洗い乾燥機付	1208M	¥888,500	¥926,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1508M	¥732,500	¥770,500
		食器洗い乾燥機付	1608M	¥897,500	¥935,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1108B
奥行60cmプランNO.1508B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1208B
奥行60cmプランNO.1608B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1108B	¥770,500	¥808,500
		食器洗い乾燥機付	1208B	¥927,500	¥965,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1508B	¥770,500	¥808,500
		食器洗い乾燥機付	1608B	¥936,500	¥974,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1108A
奥行60cmプランNO.1508A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1208A
奥行60cmプランNO.1608A




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1108A	¥593,500	¥631,500
		食器洗い乾燥機付	1208A	¥798,500	¥836,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1508A	¥593,500	¥631,500
		食器洗い乾燥機付	1608A	¥807,500	¥845,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥42,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥67,000	
	シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 Aタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥53,500	⊖¥62,500

○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○（　）内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1117M
奥行60cmプランNO.1517M



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1217M
奥行60cmプランNO.1617M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1117M	¥710,500	¥746,500
		食器洗い乾燥機付	1217M	¥866,500	¥902,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1517M	¥710,500	¥746,500
		食器洗い乾燥機付	1617M	¥875,500	¥911,500

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1117B
奥行60cmプランNO.1517B




食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1217B
奥行60cmプランNO.1617B



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1117B	¥748,500	¥784,500
		食器洗い乾燥機付	1217B	¥905,500	¥941,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1517B	¥748,500	¥784,500
		食器洗い乾燥機付	1617B	¥914,500	¥950,500


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000　食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
			キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1117A
奥行60cmプランNO.1517A



食器洗い乾燥機付
奥行65cmプランNO.1217A
奥行60cmプランNO.1617A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1117A	¥613,500	¥649,500
		食器洗い乾燥機付	1217A	¥776,500	¥812,500
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1517A	¥613,500	¥649,500
		食器洗い乾燥機付	1617A	¥785,500	¥821,500


各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000	
			人造大理石 グループ1	⊕¥39,000	
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥64,000	
	シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
			直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップコンパクトタイプ	⊕¥0	
			——	——	
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
			ASRタイプ	⊕¥32,500 ○金属幕板仕様の場合	
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
			ウォールキャビネットなし	⊖¥53,500	⊖¥62,500


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 180cm（3口コンロ）


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○（　）内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン







食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1107M
奥行60cmプランNO.1507M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1107M	¥651,500	¥685,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1507M	¥651,500	¥685,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1107B
奥行60cmプランNO.1507B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1107B	¥667,500	¥701,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1507B	¥667,500	¥701,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥10,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン





食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1107A
奥行60cmプランNO.1507A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1107A	¥560,500	¥594,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1507A	¥560,500	¥594,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—


各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000
			人造大理石 グループ1	⊕¥39,000
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥64,000
	シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0　デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000　デュアルコート：⊕¥38,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000
			直管配管排水セット	⊕¥2,000
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0
			オールインワン浄水栓 Aタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0
			——	——
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0
			ASRタイプ	⊕¥18,000　○金属幕板仕様の場合
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0
			ウォールキャビネットなし	⊖¥30,500　⊖¥37,500


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

壁付Ⅰ型　奥行 65/60cm　間口 165cm


○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。
○(　)内の寸法は奥行60cmになります。

基本プラン







食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1106M
奥行60cmプランNO.1506M




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1106M	¥677,500	¥709,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1506M	¥677,500	¥709,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—

スライドストッカープラン






食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1106B
奥行60cmプランNO.1506B




			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1106B	¥715,500	¥747,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1506B	¥715,500	¥747,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—


変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥14,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000

開き扉プラン





食器洗い乾燥機なし
奥行65cmプランNO.1106A
奥行60cmプランNO.1506A



			プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	奥行65cm	食器洗い乾燥機なし	1106A	¥580,500	¥612,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—
	奥行60cm	食器洗い乾燥機なし	1506A	¥580,500	¥612,500
		食器洗い乾燥機付	—	—	—


各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0
			ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥6,000
			人造大理石 グループ1	⊕¥36,000
			人造大理石 グループ2 ○奥行65cmのみ対応	⊕¥61,000
	シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0　デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000　デュアルコート：⊕¥38,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000
			直管配管排水セット	⊕¥2,000
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップコンパクトタイプ	⊕¥0
			——	——
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0
			ASRタイプ	⊕¥32,500　○金属幕板仕様の場合
	ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0
			ウォールキャビネットなし	⊖¥30,500　⊖¥37,500

○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 270×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1334M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1434M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1334M	¥1,040,500	¥1,114,500
	食器洗い乾燥機付	1434M	¥1,266,500	¥1,340,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1334B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1434B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1334B	¥1,082,500	¥1,156,500
	食器洗い乾燥機付	1434B	¥1,244,500	¥1,318,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥34,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1334A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1434A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1334A	¥990,500	¥1,064,500
	食器洗い乾燥機付	1434A	¥1,161,500	¥1,235,500

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3 ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥93,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥143,000	
	シンク ▶P.87	4 スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91	ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7 ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
	レンジフード ▶P.120	8 NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000	○金属幕板仕様の場合
	ウォールユニット ▶P.134	9 高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥152,500	⊖¥177,500

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 260×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1333M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1433M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1333M	¥1,040,500	¥1,114,500
	食器洗い乾燥機付	1433M	¥1,266,500	¥1,340,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1333B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1433B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1333B	¥1,082,500	¥1,156,500
	食器洗い乾燥機付	1433B	¥1,244,500	¥1,318,500

変更加算価格			
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
	2	ソフトモーションレール T	⊕¥34,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1333A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1433A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1333A	¥943,500	¥1,017,500
	食器洗い乾燥機付	1433A	¥1,161,500	¥1,235,500

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥93,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥143,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000	○金属幕板仕様の場合
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥152,500	⊖¥177,500

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 255×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1332M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1432M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1332M	¥1,007,500	¥1,077,500
	食器洗い乾燥機付	1432M	¥1,233,500	¥1,303,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1332B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1432B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1332B	¥1,049,500	¥1,119,500
	食器洗い乾燥機付	1432B	¥1,211,500	¥1,281,500

変更加算価格			
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
	2	ソフトモーションレール T	⊕¥34,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1332A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1432A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1332A	¥910,500	¥980,500
	食器洗い乾燥機付	1432A	¥1,128,500	¥1,198,500

各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥90,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥140,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥129,500	⊖¥152,500

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 240×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1331M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1431M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1331M	¥995,500	¥1,062,500
	食器洗い乾燥機付	1431M	¥1,221,500	¥1,288,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1331B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1431B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1331B	¥1,037,500	¥1,104,500
	食器洗い乾燥機付	1431B	¥1,199,500	¥1,266,500

変更加算価格			
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
	2	ソフトモーションレール T	⊕¥34,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1331A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1431A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1331A	¥898,500	¥965,500
	食器洗い乾燥機付	1431A	¥1,116,500	¥1,183,500


各プラン共通 変更加算価格					
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0		
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000		
		人造大理石 グループ1	⊕¥87,000		
		人造大理石 グループ2	⊕¥137,000		
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000	○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000	
		キレイシンク	⊕¥51,000		
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0		
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000		
		直管配管排水セット	⊕¥2,000		
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0		
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000		
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0		
		——	——		○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0		
		ASRタイプ	⊕¥18,000	○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0		
		ウォールキャビネットなし	⊖¥127,500	⊖¥149,500	

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 225×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1330M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1430M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1330M	¥983,500	¥1,047,500
	食器洗い乾燥機付	1430M	¥1,139,500	¥1,203,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1330B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1430B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1330B	¥1,025,500	¥1,089,500
	食器洗い乾燥機付	1430B	¥1,182,500	¥1,246,500

変更加算価格				
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
	2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥34,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥28,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1330A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1430A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1330A	¥886,500	¥950,500
	食器洗い乾燥機付	1430A	¥1,049,500	¥1,113,500

各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥84,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥134,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥125,500	⊖¥146,500

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 210×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1329M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1429M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1329M	¥971,500	¥1,032,500
	食器洗い乾燥機付	1429M	¥1,127,500	¥1,188,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1329B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1429B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1329B	¥1,013,500	¥1,074,500
	食器洗い乾燥機付	1429B	¥1,170,500	¥1,231,500

変更加算価格				
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
	2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥34,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥28,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1329A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1429A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1329A	¥874,500	¥935,500
	食器洗い乾燥機付	1429A	¥1,037,500	¥1,098,500

各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥81,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥131,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000	○金属幕板仕様の場合
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥123,500	⊖¥143,500

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。


○ウォールキャビネットなしの場合は横幕板を設置してください。

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 195×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1328M




食器洗い乾燥機付
プランNO.1428M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1328M	¥951,500	¥1,009,500
	食器洗い乾燥機付	1428M	¥1,107,500	¥1,165,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1328B




食器洗い乾燥機付
プランNO.1428B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1328B	¥993,500	¥1,051,500
	食器洗い乾燥機付	1428B	¥1,150,500	¥1,208,500

変更加算価格				
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
	2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥34,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥28,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1328A



食器洗い乾燥機付
プランNO.1428A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1328A	¥854,500	¥912,500
	食器洗い乾燥機付	1428A	¥1,017,500	¥1,075,500


各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥78,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥128,000	
シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000　○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥121,500	⊖¥140,500

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


壁付 L 型　奥行 65cm　間口 180×165cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。

基本プラン




食器洗い乾燥機なし
プランNO.1327M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1327M	¥939,500	¥994,500
	食器洗い乾燥機付	—	—	—

スライドストッカープラン




食器洗い乾燥機なし
プランNO.1327B




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1327B	¥981,500	¥1,036,500
	食器洗い乾燥機付	—	—	—

変更加算価格				
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
	2	ソフトモーションレール T	⊕¥34,000	
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

開き扉プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.1327A



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	1327A	¥842,500	¥897,500
	食器洗い乾燥機付	—	—	—


各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	ステンレス シルクエンボス	⊕¥0	
		ステンレス スムースドットエンボス	⊕¥12,000	
		人造大理石 グループ1	⊕¥75,000	
		人造大理石 グループ2	⊕¥125,000	
シンク ▶P.87	4	ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		ASRタイプ	⊕¥18,000 ○金属幕板仕様の場合	
ウォールユニット ▶P.134	9	高さ70cm	⊕¥0	
		ウォールキャビネットなし	⊖¥119,500	⊖¥137,500

	グループ1	グループ2
コンロ側を間口180cmに変更する場合	⊕¥12,000	⊕¥15,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 272.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2114M




食器洗い乾燥機付
プランNO.2214M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2114M	¥1,113,500	¥1,178,500
	食器洗い乾燥機付	2214M	¥1,339,500	¥1,404,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2114B



食器洗い乾燥機付
プランNO.2214B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2114B	¥1,151,500	¥1,216,500
	食器洗い乾燥機付	2214B	¥1,313,500	¥1,378,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2	ソフトモーションレール T	⊕¥14,000
			キッチンコンセント付	⊕¥20,000

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0		
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000		
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000	
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000	
		キレイシンク	⊕¥51,000		
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0		
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000		
		直管配管排水セット	⊕¥2,000		
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0		
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000		
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0		
		——	——		
レンジフード ▶P.120	8	サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0		
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000		
シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0		
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000		
コンロ前用ガラス ▶P.79		全面タイプ	⊕¥0		
		ハーフタイプ	⊖¥11,000		
ダイニング側収納 ▶P.78		テーブルタイプ	⊕¥0		
		収納タイプ	⊕¥88,000	⊕¥105,000	
		ハーフ収納タイプ	⊕¥44,000	⊕¥54,000	


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥62,000	グループ2:⊖¥27,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 257.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし　プランNO.2112M




食器洗い乾燥機付　プランNO.2212M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2112M	¥1,094,500	¥1,156,500
	食器洗い乾燥機付	2212M	¥1,272,500	¥1,334,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし　プランNO.2112B



食器洗い乾燥機付　プランNO.2212B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2112B	¥1,132,500	¥1,194,500
	食器洗い乾燥機付	2212B	¥1,295,500	¥1,357,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3 人造大理石 グループ1	⊕¥0	
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000	
	シンク ▶P.87	4 スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91	ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7 ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
	レンジフード ▶P.120	8 サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0	
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000	
	シンク前スクリーン ▶P.79	なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	
	コンロ前用ガラス ▶P.79	全面タイプ	⊕¥0	
		ハーフタイプ	⊖¥11,000	
	ダイニング側収納 ▶P.78	テーブルタイプ	⊕¥0	
		収納タイプ	⊕¥87,000	⊕¥103,000
		ハーフ収納タイプ	⊕¥44,000	⊕¥53,000


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1：⊖¥59,000	グループ2：⊖¥24,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 242.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2111M




食器洗い乾燥機付
プランNO.2211M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2111M	¥1,074,500	¥1,134,500
	食器洗い乾燥機付	2211M	¥1,252,500	¥1,312,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2111B



食器洗い乾燥機付
プランNO.2211B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2111B	¥1,112,500	¥1,172,500
	食器洗い乾燥機付	2211B	¥1,275,500	¥1,335,500

変更加算価格				
フロアユニット ▶P.128	1	ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
	2	ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格				
ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0	
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0	
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000	
シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	
コンロ前用ガラス ▶P.79		全面タイプ	⊕¥0	
		ハーフタイプ	⊖¥11,000	
ダイニング側収納 ▶P.78		テーブルタイプ	⊕¥0	
		収納タイプ	⊕¥87,000	⊕¥101,000
		ハーフ収納タイプ	⊕¥46,000	⊕¥54,000


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥56,000	グループ2:⊖¥21,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 227.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし　プランNO.2110M




食器洗い乾燥機付　プランNO.2210M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2110M	¥1,056,500	¥1,113,500
	食器洗い乾燥機付	2210M	¥1,212,500	¥1,269,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし　プランNO.2110B



食器洗い乾燥機付　プランNO.2210B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2110B	¥1,094,500	¥1,151,500
	食器洗い乾燥機付	2210B	¥1,251,500	¥1,308,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3 人造大理石 グループ1	⊕¥0	
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000	
	シンク ▶P.87	4 スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91	ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7 ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
	レンジフード ▶P.120	8 サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0	
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000	
	シンク前スクリーン ▶P.79	なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	
	コンロ前用ガラス ▶P.79	全面タイプ	⊕¥0	
		ハーフタイプ	⊖¥11,000	
	ダイニング側収納 ▶P.78	テーブルタイプ	⊕¥0	
		収納タイプ	⊕¥85,000	⊕¥98,000
		ハーフ収納タイプ	⊕¥45,000	⊕¥53,000


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1：⊖¥54,000	グループ2：⊖¥19,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 212.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2109M




食器洗い乾燥機付
プランNO.2209M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2109M	¥1,037,500	¥1,090,500
	食器洗い乾燥機付	2209M	¥1,193,500	¥1,246,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2109B



食器洗い乾燥機付
プランNO.2209B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2109B	¥1,075,500	¥1,128,500
	食器洗い乾燥機付	2209B	¥1,232,500	¥1,285,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0	
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0	
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000	
シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	
コンロ前用ガラス ▶P.79		全面タイプ	⊕¥0	
		ハーフタイプ	⊖¥11,000	
ダイニング側収納 ▶P.78		テーブルタイプ	⊕¥0	
		収納タイプ	⊕¥84,000	⊕¥97,000
		ハーフ収納タイプ	⊕¥44,000	⊕¥53,000


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥51,000	グループ2:⊖¥16,000


センターキッチンペニンシュラⅠ型　奥行 97cm　間口 197.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2108M




食器洗い乾燥機付
プランNO.2208M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2108M	¥1,011,500	¥1,061,500
	食器洗い乾燥機付	2208M	¥1,167,500	¥1,217,500


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.2108B



食器洗い乾燥機付
プランNO.2208B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	2108B	¥1,049,500	¥1,099,500
	食器洗い乾燥機付	2208B	¥1,206,500	¥1,256,500

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	


各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3 人造大理石 グループ1	⊕¥0	
		人造大理石 グループ2	⊕¥35,000	
	シンク ▶P.87	4 ラウンド68シンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
	排水セット ▶P.91	ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7 ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
	レンジフード ▶P.120	8 サイドマントルHVRタイプ	⊕¥0	
		サイドマントルCLSタイプ	⊕¥129,000	
	シンク前スクリーン ▶P.79	なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	
	コンロ前用ガラス ▶P.79	全面タイプ	⊕¥0	
		ハーフタイプ	⊖¥11,000	
	ダイニング側収納 ▶P.78	テーブルタイプ	⊕¥0	
		収納タイプ	⊕¥82,000	⊕¥94,000
		ハーフ収納タイプ	⊕¥44,000	⊕¥53,000

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥49,000	グループ2:⊖¥14,000


センターキッチン　構造壁対応間口 90cm　奥行 97cm　間口 272.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6114M




食器洗い乾燥機付
プランNO.6214M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6114M	¥967,000	¥1,027,000
	食器洗い乾燥機付	6214M	¥1,193,000	¥1,253,000


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6114B



食器洗い乾燥機付
プランNO.6214B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6114B	¥1,005,000	¥1,065,000
	食器洗い乾燥機付	6214B	¥1,167,000	¥1,227,000

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0
		2 ソフトモーションレール T	⊕¥14,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0
	シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0　デュアルコート：⊕¥25,000
			ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000　デュアルコート：⊕¥38,000
			キレイシンク	⊕¥51,000
	排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0
			なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000
			直管配管排水セット	⊕¥2,000
	水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0
			オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000
	加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0
			——	——
	レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0
			CLSタイプ	⊕¥148,500
	シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0
			シンク前スクリーン	⊕¥38,000


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥52,000


センターキッチン　構造壁対応間口 90cm　奥行 97cm　間口 257.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6112M




食器洗い乾燥機付
プランNO.6212M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6112M	¥948,000	¥1,004,000
	食器洗い乾燥機付	6212M	¥1,126,000	¥1,182,000


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6112B



食器洗い乾燥機付
プランNO.6212B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6112B	¥986,000	¥1,042,000
	食器洗い乾燥機付	6212B	¥1,149,000	¥1,205,000

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		CLSタイプ	⊕¥148,500	
シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥49,000


センターキッチン　構造壁対応間口 90cm　奥行 97cm　間口 242.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6111M




食器洗い乾燥機付
プランNO.6211M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6111M	¥930,000	¥983,000
	食器洗い乾燥機付	6211M	¥1,108,000	¥1,161,000


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6111B



食器洗い乾燥機付
プランNO.6211B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6111B	¥968,000	¥1,021,000
	食器洗い乾燥機付	6211B	¥1,131,000	¥1,184,000

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥12,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格

ワークトップ ▶P.84	3	人造大理石 グループ1	⊕¥0	
シンク ▶P.87	4	スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
排水セット ▶P.91		ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
水栓金具 ▶P.92	5	シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
加熱機器 ▶P.110	7	ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
レンジフード ▶P.120	8	NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		CLSタイプ	⊕¥148,500	
シンク前スクリーン ▶P.79		なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	


○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1:⊖¥47,000


センターキッチン　構造壁対応間口 90cm　奥行 97cm　間口 227.4cm

○イラストの寸法表示はmmです。
○詳細寸法はP.354及びP.376のモジュール寸法図をご覧ください。


基本プラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6110M




食器洗い乾燥機付
プランNO.6210M




		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6110M	¥911,000	¥961,000
	食器洗い乾燥機付	6210M	¥1,067,000	¥1,117,000


スライドストッカープラン



食器洗い乾燥機なし
プランNO.6110B



食器洗い乾燥機付
プランNO.6210B



		プランNO.	グループ1	グループ2
基本価格	食器洗い乾燥機なし	6110B	¥949,000	¥999,000
	食器洗い乾燥機付	6210B	¥1,106,000	¥1,156,000

変更加算価格	フロアユニット ▶P.128	1 ローラーレール・ダンパー付 P	⊕¥0	
		2 ソフトモーションレール T	食器洗い乾燥機なし：⊕¥14,000	食器洗い乾燥機付：⊕¥8,000
		キッチンコンセント付	⊕¥20,000	

各プラン共通 変更加算価格	ワークトップ ▶P.84	3 人造大理石 グループ1	⊕¥0	
	シンク ▶P.87	4 スキットシンク	コートなし：⊕¥0	デュアルコート：⊕¥25,000
		ステンレス排水口の場合	コートなし：⊕¥13,000	デュアルコート：⊕¥38,000
		キレイシンク	⊕¥51,000	
	排水セット ▶P.91	ジャバラホース排水セット	⊕¥0	
		なし ○袋ナットは付属	⊖¥1,000	
		直管配管排水セット	⊕¥2,000	
	水栓金具 ▶P.92	5 シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	⊕¥0	
		オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	⊕¥26,000	
	加熱機器 ▶P.110	7 ホーロートップタイプ	⊕¥0	
		——	——	
	レンジフード ▶P.120	8 NBHシロッコファンタイプ	⊕¥0	
		CLSタイプ	⊕¥148,500	
	シンク前スクリーン ▶P.79	なし	⊕¥0	
		シンク前スクリーン	⊕¥38,000	

○キレイシンクを選択する場合、ワークトップは人造大理石に変更する必要があります。

ワークトップを奥行75cmに変更する場合	人造大理石 グループ1：⊖¥44,000

部材価格表

キャビネットや機器など、
部材ごとに品番価格を掲載しています。

INDEX

シエラSのキッチン部材組み合わせについて ……P.183

品番構成 ……P.184

部材価格

ワークトップ ……P.188
シンク／排水セット／ワークトップ

水栓金具／浄水器 ……P.194
水栓金具／浄水器／止水栓

食器洗い乾燥機 ……P.198

加熱機器 ……P.202
ガスコンロ／IHヒーター

レンジフード ……P.210
壁付型レンジフード／
壁付型レンジフード同時給排／
センターキッチン・対面キッチン用レンジフード／
センターキッチン・対面キッチン用レンジフード同時給排／
レンジフード部材

フロアユニット ……P.246
フロアキャビネット

センターキッチン用部材 ……P.272
センターキッチン構成部材

ウォールユニット ……P.274
ウォールキャビネット

周辺収納 ……P.284
スライディングドアストッカー／
周辺収納 カップボード 上置／カップボード 中台
周辺収納 ウォールキャビネット
周辺収納 フロアキャビネット／
周辺収納 ハイフロアキャビネット／
周辺収納 カウンター

仕上げ・調整部材 ……P.298
エンドパネル／取付部材

オプション ……P.301
取付部材／収納サポートパーツ／樹脂棚板セット／
アイレベルアクセサリー／水切棚／レードルハンガー／
ハンディボックス／シンクサポート／排水セット／その他／
システムライト

キッチンパネル／在庫対応品 ……P.306

部材詳細 ……P.308
ウォールキャビネット／スライディングドアストッカー／
ダストワゴン


シエラSのキッチン部材組み合わせについて

システムキッチンはワークトップとフロアキャビネット、ウォールキャビネット、機能機器で構成されています。


各部材については、それぞれのページでご紹介しています。お選びのキッチンプランから組み替えることもできます。

▶シンク　P.188
▶ワークトップ
　壁付Ｉ型 P.190
▶フロアキャビネット　P.246～P.271
▶ウォールキャビネット　P.274～P.283

●壁付Ｉ型キッチン

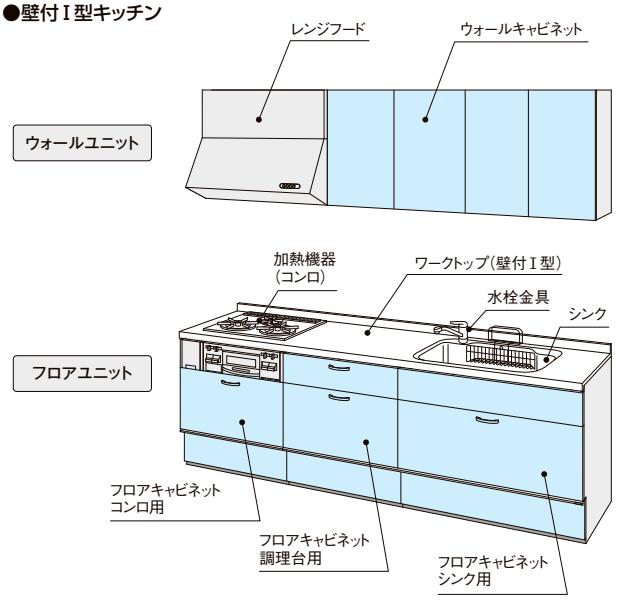

●壁付Ｌ型キッチン

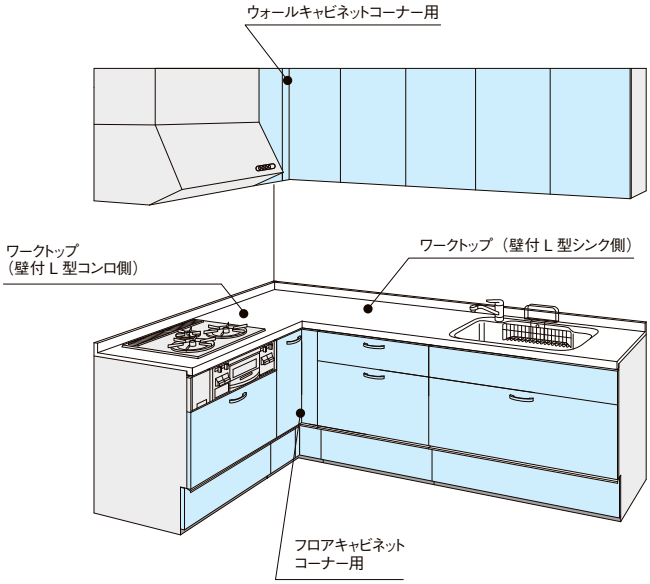


Ｌ型キッチンも可能です。それぞれワークトップの種類が変わります。

▶ワークトップ
壁付Ｌ型　P.191

●センターキッチン

センターキッチンは、フラットなワークトップの開放的な対面キッチンです。レイアウトはペニンシュラ型の奥行き97cmとスリムな75cmから選べます。

●ペニンシュラＩ型キッチン

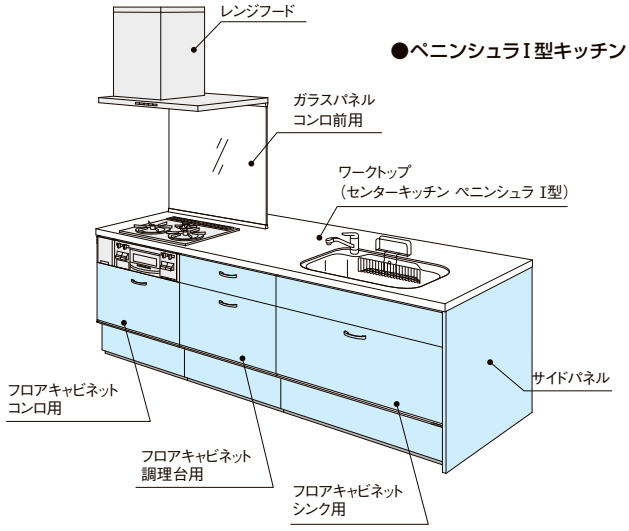

▶ワークトップ
　センターキッチン ペニンシュラＩ型　P.192
▶センターキッチン構成部材　P.272・P.273

◯お選びのキッチンプランからキャビネットの組み替えを行なう際に、スライドストッカータイプ、トレーボードタイプ、開き扉タイプとを組み合わせる事はできませんのでご注意ください。

品番構成

◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

■ワークトップ

T I A A A T 3 0 0 # # # # $ (R・L・N)

- 部位用途記号: T:ワークトップ
- 型(レイアウト): I: 壁付I型 / L: 壁付L型 / Q: センターキッチン ペニンシュラI型 / Y: センターキッチン ペニンシュラI型 構造壁対応
- 奥行識別記号: A:奥行65cm 奥行97cm / B:奥行60cm / C:奥行75cm
- 色・材質・断面形状記号: 各種材質記号: 下記参照
- 商品識別記号: T: シエラS
- 間口識別記号: 045～300cm ○3桁表示になります。
- 代表シンクオプション記号: 各種シンク記号: P.188・P.189参照 / NNNN:シンクなし
- コンロ抜き穴記号: X:本体間口60cm コンロ防熱カバー 無 / Z:本体間口60cm コンロ防熱カバー 有 / D:本体間口45cm コンロ防熱カバー 無 / C:本体間口45cm コンロ防熱カバー 有 / 0:抜き穴なし ○対応レイアウトや材質によって、記号や価格が異なります。
- 勝手: R:右勝手 / L:左勝手 / N:左右勝手なし

ワークトップ材質記号一覧

ステンレストップ		KA:シルクエンボス	AA:スムースドットエンボス	―――
人造大理石トップ	グループ1	QW:ベーシックホワイト	―――	―――
	グループ2	LE:シルフィーグレー	LV:シルフィーベージュ	DW:ソルティホワイト

■キャビネット

T A S A A 1 0 5 B B ◆◆◆◆ (R・L・N)

- 部位用途記号: S:シンク用キャビネット / C:コンロ用キャビネット / T:調理台用キャビネット / W:ウォールキャビネット / D:周辺下台キャビネット / H:上置きキャビネット
- 仕様値記号2: ○仕様識別記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。
- 商品識別記号: T: シエラS
- 仕様値記号1: ○仕様値記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。
- 間口識別記号: 015～140cm ○3桁表示になります。
- 奥行識別記号: フロアキャビネット A:59cm / B:64cm / ウォールキャビネット A:37.5cm / B:44cm / C:64cm
- 高さ識別記号: フロアキャビネット A:80cm / B:85cm / C:90cm / ウォールキャビネット A:50cm / B:70cm / C:90cm / D:60cm / G:30cm
- 代表扉オプション記号: 扉デザイン・カラー品番が入ります。
- 勝手: R:右勝手 / L:左勝手 / N:左右勝手なし

■システム収納 カウンター

T D 4 S E 1 2 0 0 Z Q W

- 商品識別記号: T: シエラS
- 部位用途記号: D :システム収納用カウンター
- 奥行識別記号: 4 :45cm
- 型: SE: 片面用 / SR: 両面用
- 間口識別記号: 0450～2715mm ○4桁表示になります。
- 色・材質: 各種材質記号: P.293参照

■取付部材

【エンドパネル・サイドパネル（センターキッチン用）】

T E T 0 6 4 X 2 4 0 A ◆ ◆ ◆ /

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：ET:エンドパネル / ST:サイドパネル
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 高さ識別記号：○3桁表示になります。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は「/」となります。
- 仕様値記号：○仕様識別記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。

【裏面パネル（センターキッチン用）】

T B P I L 1 0 5 ◆ ◆ ◆ /

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：BP：裏面パネル
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は「/」となります。
- 部位用途記号：IL:対面用 / DB:フロア用

【レンジフードパネル】

T R 0 9 0 X 0 6 1 A S ◆ ◆ ◆ (◆・/)

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：R:レンジフードパネル
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 高さ識別記号：○3桁表示になります。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は取手が選択できる場合は「◆」、取手なしの場合は「/」となります。
- 仕様値記号：○仕様値記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。

【パネルフィラー】

T W P F 9 G 0 1 5 ◆ ◆ ◆ /

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：PF：パネルフィラー / PG：パネルフィラー（不燃仕様）
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は「/」となります。
- 仕様値記号2：○仕様識別記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。
- 仕様値記号：○仕様値記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。

【食器洗い乾燥機用パネル】

T T S N P P 4 5 K E ◆ ◆ ◆ (◆・/)

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：TS：食器洗い乾燥機用パネル（扉材）
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は取手が選択できる場合は「◆」、取手なしの場合は「/」となります。
- 仕様値記号（搭載機器識別）：搭載機器別に仕様違いを識別するための記号です。

【天井フィラー】

T D N 1 8 1 X 0 2 2 ◆ ◆ ◆ /

- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：DN：天井フィラー
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 高さ識別記号：○3桁表示になります。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。末尾記号は「/」となります。


【ダストワゴン 化粧パネル】

T W P D 0 9 0 ◆ ◆ ◆ (Q・U・V)


- 商品識別記号：T：シエラS
- 部位用途記号：WP：ダストワゴン 化粧パネル
- 間口識別記号：○3桁表示になります。
- 仕様値記号：○仕様値記号は、部材の仕様違いを識別するための記号ですが、各記号と内容には規則性がありません。
- 扉シリーズ記号：扉デザイン・カラー品番が入ります。ダストワゴン 化粧パネルは末尾記号が「(Q・U・V)」のみとなります。
  - Q：ライン取手（シルバー）
  - U：ライン取手（ブラック）
  - V：ライン取手（シャインニッケル）

ワークトップの種類

壁付型

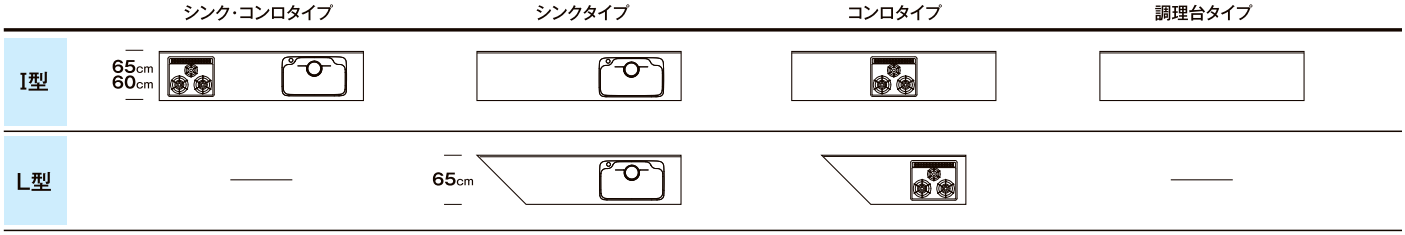

センターキッチン ペニンシュラ型

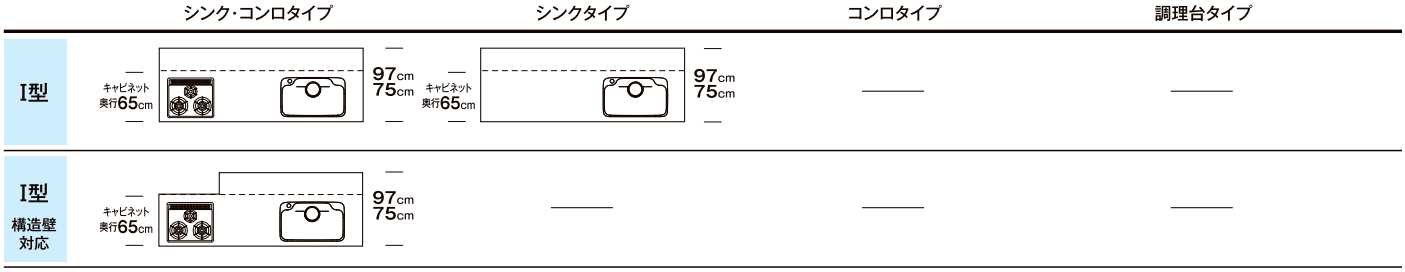

レイアウト別対応表

◎:標準、○:選択可能、—:選択不可、▭:防熱カバー有


レイアウト	奥行	ワークトップ材質	間口	コンロ抜き穴			
				本体間口60cmコンロ		本体間口45cmコンロ	
				Z	X	C	D
I:壁付型I型	奥行65cm	ステンレス	300~15cm	—	◎	—	◎
		人造大理石		○	◎	○	◎
	奥行60cm	ステンレス	270~165cm	—	◎	—	◎
		人造大理石		◎	○	◎	○
L:壁付型L型	奥行65cm	ステンレス	270~150cm	—	◎	—	◎
		人造大理石		○	◎	○	◎
Q:センターキッチン ペニンシュラI型	奥行97cm	人造大理石	272.4~182.4cm	—	◎	—	—
	奥行75cm	人造大理石	272.4~182.4cm	—	◎	—	—
Y:センターキッチン ペニンシュラI型 構造壁対応	奥行97cm	人造大理石	272.4~227.4cm	—	◎※1	—	—
	奥行75cm	人造大理石	272.4~227.4cm	—	◎※1	—	—

○レイアウト間口(トップ外寸)に関しては、各該当ページをご覧ください。○ワークトップの材質やレイアウトによって対応間口が異なる場合がございます。詳細は各該当ページでご確認ください。
○人造大理石トップの場合、壁付型奥行65cmのコンロ抜き穴の記号はX(防熱カバー無)が標準です。防熱カバーが必要な場合はZを選択してください。
※1 構造壁対応はグループ1のみの対応となります。

コーキング材について


キッチンパネルやワークトップ(またはカウンター)と同系色のコーキング材をご用意しています。
必要なコーキング材セットは、エンドパネルなどの有無によって異なります。

エンドパネルがない場合



推奨コーキング色
Ⓐキッチンパネル同士の継ぎ目
……キッチンパネル同系色(P.306参照)
Ⓑキッチンパネルとトップの継ぎ目
……キッチンパネル同系色(P.306参照)

エンドパネルなどがある場合



推奨コーキング色
Ⓐキッチンパネル同士の継ぎ目
……キッチンパネル同系色(P.306参照)
Ⓑキッチンパネルとトップの継ぎ目
……トップ同系色(右表参照)
Ⓒトップとエンドパネルの継ぎ目
……トップ同系色(右表参照)

○コーキングの色はキッチンパネルやワークトップの同系色となり、同色ではありません。
○図はキッチンパネルがある例を示しています。キッチンパネルがない場合でもトップとエンドパネルなどの継ぎ目はトップ同系色のコーキング使用をお勧めします。
○不燃サイドパネル等、他の部材が隣接する場合「エンドパネルがある場合」と同様となります。

ワークトップカラー記号表/コーキング材セット対応表

		ワークトップ		コーキング材セット	価格
		色名	記号		
ステンレス		シルクエンボス	KA	KWSDH(グレーセット)	¥2,500
		スムースドットエンボス	AA	KWSDH(グレーセット)	
人造大理石	グループ1	ベーシックホワイト	QW	KWSDW(ホワイトセット)	
	グループ2	シルフィーグレー	LE	KWSDH(グレーセット)	
		シルフィーベージュ	LV	KWSDB(ベージュセット)	
		ソルティホワイト	DW	KWSDW(ホワイトセット)	

※特注部材対応範囲はP.382をご確認ください。


ワークトップとシンクの左右勝手

シンク・コンロタイプのワークトップは、シンク位置で右勝手（R）か左勝手（L）を選択できます。
また、シンクも水栓金具の位置で、右勝手（R）か左勝手（L）を選択できます。


壁付 I型キッチンの例

ワークトップ　左勝手（L）

シンク左勝手（L）
○水栓金具位置が左になります。




シンク右勝手（R）
○水栓金具位置が右になります。

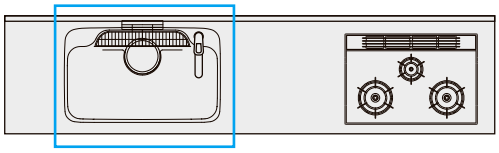


ワークトップ　右勝手（R）

シンク左勝手（L）
○水栓金具位置が左になります。

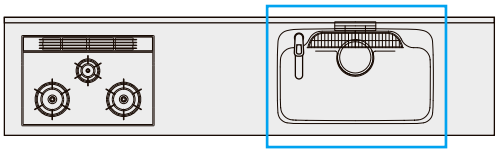


シンク右勝手（R）
○水栓金具位置が右になります。



壁付 L型キッチンの例


ワークトップ　左勝手（L）

シンク左勝手（L）
○水栓金具位置が左になります。

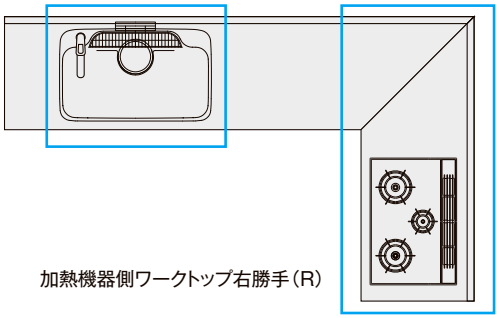

加熱機器側ワークトップ右勝手（R）


シンク右勝手（R）
○水栓金具位置が右になります。

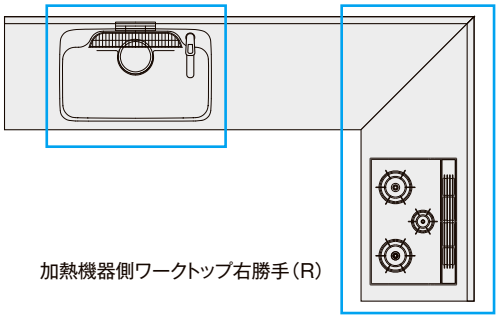

加熱機器側ワークトップ右勝手（R）


ワークトップ　右勝手（R）

シンク左勝手（L）
○水栓金具位置が左になります。

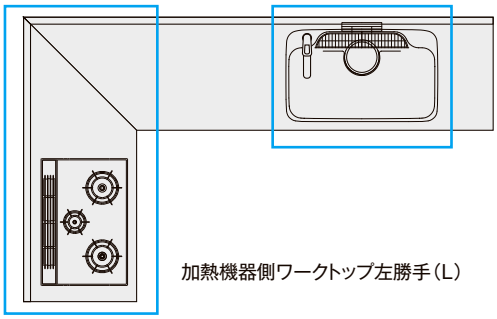


加熱機器側ワークトップ左勝手（L）

シンク右勝手（R）
○水栓金具位置が右になります。

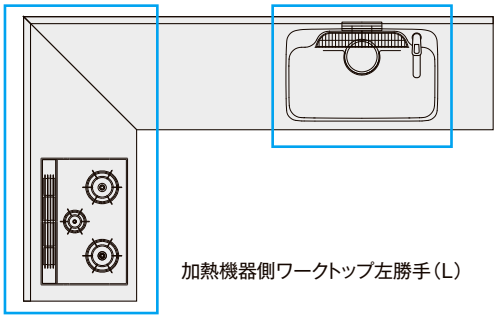

加熱機器側ワークトップ左勝手（L）

左右勝手について




シンク加算価格

お選びのシンクに合わせてP.190～P.193のワークトップの価格に下記価格を加算してください。
○キレイシンクは人造大理石トップのみ設置ができます。○品番の※にキレイシンクカラー記号を入れてください。

奥行65・75・97cm用


ステンレスシンク

スキットシンク
まな板スタンド付




樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
A9P(R・L)	A9Q(R・L)	A9M(R・L)	A9N(R・L)	AA3(R・L)	AA4(R・L)
掲載シンク	⊕¥25,000	⊕¥13,000	⊕¥38,000	⊖¥2,000	⊕¥23,000

スキットシンク
まな板スタンドなし




樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
AC2(R・L)	AC3(R・L)	AA8(R・L)	AB1(R・L)	AA9(R・L)	AB2(R・L)
⊖¥500	⊕¥24,500	⊕¥12,500	⊕¥37,500	⊖¥2,500	⊕¥22,500

ラウンド68シンク
まな板スタンド付
(ステンレストップ・人造大理石トップ グループ1に対応)



樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
A7U(R・L)	A7T(R・L)	A0B(R・L)	A0A(R・L)	A8C(R・L)	A8B(R・L)
⊖¥8,000	⊕¥17,000	⊕¥5,000	⊕¥30,000	⊖¥10,000	⊕¥15,000



ラウンド68シンク
まな板スタンド付
(人造大理石トップ グループ2に対応)



樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
AD3(R・L)	AD2(R・L)	AD1(R・L)	AD0(R・L)	AD5(R・L)	AD4(R・L)
⊖¥8,000	⊕¥17,000	⊕¥5,000	⊕¥30,000	⊖¥10,000	⊕¥15,000

人造大理石シンク

キレイシンク

まな板スタンド付	まな板スタンドなし
	
新てまなし排水口	新てまなし排水口
※5F(R・L)	※6I(R・L)
⊕¥51,000	⊕¥50,500

※キレイシンクカラー


E:シュガーホワイト	F:マロンベージュ

●浄水器の穴あけ加工対応は、下記の価格に¥2,000加算させていただきます。詳細は弊社までお問い合わせください。

○ディスポーザ対応シンクの排水穴径は公称Φ180です。ディスポーザ取付可否についてはディスポーザメーカーにご確認ください。


奥行60cm用 ステンレスシンク

スキットシンク
まな板スタンド付




樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
A9P(R・L)	A9Q(R・L)	A9M(R・L)	A9N(R・L)	AA3(R・L)	AA4(R・L)
掲載シンク	⊕¥25,000	⊕¥13,000	⊕¥38,000	⊖¥2,000	⊕¥23,000

スキットシンク
まな板スタンドなし



樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
AC2(R・L)	AC3(R・L)	AA8(R・L)	AB1(R・L)	AA9(R・L)	AB2(R・L)
⊖¥500	⊕¥24,500	⊕¥12,500	⊕¥37,500	⊖¥2,500	⊕¥22,500


ラウンド68シンク
まな板スタンド付





樹脂排水口		ステンレス排水口		排水部品なし(ディスポーザ対応)	
デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付	デュアルコートなし	デュアルコート付
A7Y(R・L)	A7X(R・L)	A0D(R・L)	A0C(R・L)	A8C(R・L)	A8B(R・L)
⊖¥8,000	⊕¥17,000	⊕¥5,000	⊕¥30,000	⊖¥10,000	⊕¥15,000

■排水セット

●ワークトップに付属している排水部品は、袋ナットまでとなっています。
袋ナットより先は別売のジャバラホース排水セットまたは直管配管排水セットを使用するか、別途手配してください。



○排水口の床立ち上げ位置については P.350、給排水管の立ち上げについてはP.349をご覧ください。

名 称	ジャバラホース排水セット	直管配管排水セット
品 番	HJHSET2NT	HTHSET1NT (排水芯ずれ対応用)
価 格	¥1,000	¥3,000
備 考	 ホース内面を平滑に仕上げたタイプですが、住宅品質確保法に基づく住宅性能評価の維持管理対策等級(専用配管)には該当しません。	 現場の直管配管とシンク側接続部の位置がずれている時に使用します。 対応範囲は半径50mm以内です。


ワークトップ

○キレイシンクはステンレストップには設置できません。
○シンクや排水口の種類、浄水器用の穴あけ加工の有無により価格が変わります。
品番の####にはシンク記号が入ります。シンク記号P.188・P.189でご確認ください。
○品番の記号(X)はコンロ抜き穴記号を示し、「防熱カバーなし」が標準仕様となります。
品番は加熱機器の間口と防熱カバーの有無により異なりますので、「コンロ抜き穴記号 対応表」でご確認ください。

壁付 I型 奥行65cm

シンク・コンロタイプ/シンクタイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA



○イラストはR:右勝手

A 間口cm	品番	価格	ワークトップ変更 ステンレストップ スムースドットエンボス:AA 加算価格	人造大理石トップ グループ1 ベーシックホワイト:QW 加算価格	人造大理石トップ グループ2 シルフィーグレー:LE シルフィーベージュ:LV ソルティホワイト:DW 加算価格
		スキットシンク (デュアルコートなし・樹脂排水口) A9P(R・L)			
300	TIAKAT300####X(R・L)	¥146,500	⊕¥6,000	⊕¥63,000	⊕¥88,000
285	TIAKAT285####X(R・L)	¥142,500	⊕¥6,000	⊕¥60,000	⊕¥85,000
270	TIAKAT270####X(R・L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
260	TIAKAT260####X(R・L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
255	TIAKAT255####X(R・L)	¥134,500	⊕¥6,000	⊕¥54,000	⊕¥79,000
240	TIAKAT240####X(R・L)	¥130,500	⊕¥6,000	⊕¥51,000	⊕¥76,000
225	TIAKAT225####X(R・L)	¥126,500	⊕¥6,000	⊕¥48,000	⊕¥73,000
210	TIAKAT210####X(R・L)	¥122,500	⊕¥6,000	⊕¥45,000	⊕¥70,000
195	TIAKAT195####X(R・L)	¥118,500	⊕¥6,000	⊕¥42,000	⊕¥67,000
180	TIAKAT180####X(R・L)	¥114,500	⊕¥6,000	⊕¥39,000	⊕¥64,000
165	TIAKAT165####X(R・L)	¥110,500	⊕¥6,000	⊕¥36,000	⊕¥61,000
150	TIAKAT150####0N	¥108,500	⊕¥4,000	⊕¥31,000	⊕¥56,000
135	TIAKAT135####0N	¥105,500	⊕¥4,000	⊕¥29,000	⊕¥53,000
120	TIAKAT120####0N	¥102,500	⊕¥4,000	⊕¥27,000	⊕¥50,000
105	TIAKAT105####0N	¥99,500	⊕¥4,000	⊕¥25,000	⊕¥47,000
90	TIAKAT090####0N	¥96,500	⊕¥4,000	⊕¥23,000	⊕¥44,000

○シンク・コンロタイプ/シンクタイプは同価格です。
○品番表示はシルクエンボス(KA)です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

間口別シンク対応表


	◎	○
キレイシンク	可	不可
スキットシンク	可	不可
ラウンド68シンク	可	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	45cm	コンロなし
300	◎			
285	◎			
270	◎			
260	◎			
255	◎			
240	◎			
225	◎			
210	◎			
195	◎			
180	◎			
165	○		◎	
150	—	—	○	◎
135	—	—	—	◎
120	—	—	—	◎
105	—	—	—	◎
90	—	—	—	◎

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

コンロタイプ/調理台タイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA



A 間口cm	品番	価格	ワークトップ変更 ステンレストップ スムースドットエンボス:AA 加算価格	人造大理石トップ グループ1 ベーシックホワイト:QW 加算価格	人造大理石トップ グループ2 シルフィーグレー:LE シルフィーベージュ:LV ソルティホワイト:DW 加算価格
300	TIAKAT300NNNNXN	¥103,000	⊕¥6,000	⊕¥63,000	⊕¥88,000
285	TIAKAT285NNNNXN	¥99,000	⊕¥6,000	⊕¥60,000	⊕¥85,000
270	TIAKAT270NNNNXN	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
260	TIAKAT260NNNNXN	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
255	TIAKAT255NNNNXN	¥91,000	⊕¥6,000	⊕¥54,000	⊕¥79,000
240	TIAKAT240NNNNXN	¥87,000	⊕¥6,000	⊕¥51,000	⊕¥76,000
225	TIAKAT225NNNNXN	¥83,000	⊕¥6,000	⊕¥48,000	⊕¥73,000
210	TIAKAT210NNNNXN	¥79,000	⊕¥6,000	⊕¥45,000	⊕¥70,000
195	TIAKAT195NNNNXN	¥75,000	⊕¥6,000	⊕¥42,000	⊕¥67,000
180	TIAKAT180NNNNXN	¥71,000	⊕¥6,000	⊕¥39,000	⊕¥64,000
165	TIAKAT165NNNNXN	¥67,000	⊕¥6,000	⊕¥36,000	⊕¥61,000
150	TIAKAT150NNNNXN	¥65,000	⊕¥4,000	⊕¥31,000	⊕¥56,000
135	TIAKAT135NNNNXN	¥62,000	⊕¥4,000	⊕¥29,000	⊕¥53,000
120	TIAKAT120NNNNXN	¥59,000	⊕¥4,000	⊕¥27,000	⊕¥50,000
105	TIAKAT105NNNNXN	¥56,000	⊕¥4,000	⊕¥25,000	⊕¥47,000
90	TIAKAT090NNNNXN	¥53,000	⊕¥4,000	⊕¥23,000	⊕¥44,000
75	TIAKAT075NNNNDN	¥50,000	⊕¥4,000	⊕¥21,000	⊕¥41,000
60	TIAKAT060NNNNON	¥47,000	⊕¥4,000	⊕¥19,000	⊕¥38,000
45	TIAKAT045NNNNON	¥44,000	⊕¥4,000	⊕¥17,000	⊕¥35,000
30	TIAKAT030NNNNON	¥41,000	⊕¥4,000	⊕¥15,000	⊕¥32,000
15	TIAKAT015NNNNON	¥38,000	⊕¥4,000	⊕¥13,000	⊕¥29,000

○コンロタイプ/調理台タイプは同価格です。
○品番表示はシルクエンボス(KA)です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

間口別コンロ対応表

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	45cm	コンロなし
300	●			
285	●			
270	●			
260	●			
255	●			
240	●			
225	●			
210	●			
195	●			
180	●			
165	●			
150	●			
135	●			
120	●			
105	●			
90	●			
75	—	—	●	
60	—	—	—	●
45	—	—	—	●
30	—	—	—	●
15	—	—	—	●

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

●上記間口からの間口詰め対応は、トップ1枚につき¥5,000加算させていただきます。(5mmピッチ)

ワークトップ材質記号一覧

ステンレストップ		KA:シルクエンボス	AA:スムースドットエンボス	―――
人造大理石トップ	グループ1	QW:ベーシックホワイト	―――	―――
	グループ2	LE:シルフィーグレー	LV:シルフィーベージュ	DW:ソルティホワイト

■コンロ抜き穴記号 対応表

加熱機器開口	防熱カバー	コンロ抜き穴記号	ワークトップ材質
60cm	なし	X	人造大理石／ステンレス
	あり	Z	人造大理石のみ可
45cm※	なし	D	人造大理石／ステンレス
	あり	C	人造大理石のみ可
加熱機器なし	なし	0	人造大理石／ステンレス


※ センターキッチンには対応しません。

壁付 L型 奥行65cm

シンクタイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA

シンクタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
（デュアルコートなし・樹脂排水口）



A9P（R·L）

ワークトップ変更

A 間口cm	品番	価格	ステンレストップ 加算価格	人造大理石トップ グループ1 加算価格	人造大理石トップ グループ2 加算価格
			スムースドットエンボス:AA	ベーシックホワイト:QW	シルフィーグレー:LE シルフィーベージュ:LV ソルティホワイト:DW
270	TLAKAT205####0(R·L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
260	TLAKAT195####0(R·L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
255	TLAKAT190####0(R·L)	¥134,500	⊕¥6,000	⊕¥54,000	⊕¥79,000
240	TLAKAT175####0(R·L)	¥130,500	⊕¥6,000	⊕¥51,000	⊕¥76,000
225	TLAKAT160####0(R·L)	¥126,500	⊕¥6,000	⊕¥48,000	⊕¥73,000
210	TLAKAT145####0(R·L)	¥122,500	⊕¥6,000	⊕¥45,000	⊕¥70,000
195	TLAKAT130####0(R·L)	¥118,500	⊕¥6,000	⊕¥42,000	⊕¥67,000
180	TLAKAT115####0(R·L)	¥114,500	⊕¥6,000	⊕¥39,000	⊕¥64,000
165	TLAKAT100####0(R·L)	¥110,500	⊕¥6,000	⊕¥36,000	⊕¥61,000

○品番表示はシルクエンボス（KA）です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

間口別シンク対応表

	◎
キレイシンク	可
スキットシンク	可
ラウンド68シンク	可

A 間口cm	
270	◎
260	◎
255	◎
240	◎
225	◎
210	◎
195	◎
180	◎
165	◎

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

コンロタイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA

コンロタイプ



○イラストはR:右勝手

ワークトップ変更

A 間口cm	品番	価格	ステンレストップ 加算価格	人造大理石トップ グループ1 加算価格	人造大理石トップ グループ2 加算価格
			スムースドットエンボス:AA	ベーシックホワイト:QW	シルフィーグレー:LE シルフィーベージュ:LV ソルティホワイト:DW
270	TLAKAT205NNNNX(R·L)	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
260	TLAKAT195NNNNX(R·L)	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000	⊕¥82,000
255	TLAKAT190NNNNX(R·L)	¥91,000	⊕¥6,000	⊕¥54,000	⊕¥79,000
240	TLAKAT175NNNNX(R·L)	¥87,000	⊕¥6,000	⊕¥51,000	⊕¥76,000
225	TLAKAT160NNNNX(R·L)	¥83,000	⊕¥6,000	⊕¥48,000	⊕¥73,000
210	TLAKAT145NNNNX(R·L)	¥79,000	⊕¥6,000	⊕¥45,000	⊕¥70,000
195	TLAKAT130NNNNX(R·L)	¥75,000	⊕¥6,000	⊕¥42,000	⊕¥67,000
180	TLAKAT115NNNNX(R·L)	¥71,000	⊕¥6,000	⊕¥39,000	⊕¥64,000
165	TLAKAT100NNNNX(R·L)	¥67,000	⊕¥6,000	⊕¥36,000	⊕¥61,000
150	TLAKAT085NNNNX(R·L)	¥65,000	⊕¥4,000	⊕¥31,000	⊕¥56,000

○品番表示はシルクエンボス（KA）です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

●上記間口からの間口詰め対応は、トップ1枚につき¥5,000加算させていただきます。（5mmピッチ）

間口別コンロ対応表

A 間口cm	コンロトップ間口 75 cm	60 cm	45 cm
270		●	
260		●	
255		●	
240		●	
225		●	
210		●	
195		●	
180		●	
165		●	
150		●	

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

コーキング材セットについて

キッチンパネルやワークトップ（またはカウンター）と同系色のコーキング材をご用意しています。必要なコーキング材セットは、エンドパネルなどの有無によって異なります。

▶詳しくはP.186をご確認ください。

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。

表示価格には消費税は含まれておりません。　（R·L）表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

ワークトップ


○キレイシンクはステンレストップには設置できません。
○シンクや排水口の種類、浄水器用の穴あけ加工の有無により価格が変わります。
品番の####にはシンク記号が入ります。シンク記号P.188・P.189でご確認ください。
○品番の記号（X,Z）はコンロ抜き穴記号を示し、「X:防熱カバーなし」が標準仕様となります。奥行60cmの人造大理石トップは「Z:防熱カバーあり」が標準仕様となります。
品番は加熱機器の間口と防熱カバーの有無により異なりますので、「コンロ抜き穴記号 対応表」でご確認ください。

壁付 I型 奥行60cm


シンク・コンロタイプ/シンクタイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA

シンク・コンロタイプ



シンクタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
（デュアルコートなし・樹脂排水口）



A9P（R・L）

	ワークトップ変更	
	ステンレストップ	人造大理石トップ
	スムースドット エンボス:AA	ベーシック ホワイト:QW

A 間口cm	品番	価格	加算価格	加算価格
270	TIBKAT270####Z(R・L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000
260	TIBKAT260####Z(R・L)	¥138,500	⊕¥6,000	⊕¥57,000
255	TIBKAT255####Z(R・L)	¥134,500	⊕¥6,000	⊕¥54,000
240	TIBKAT240####Z(R・L)	¥130,500	⊕¥6,000	⊕¥51,000
225	TIBKAT225####Z(R・L)	¥126,500	⊕¥6,000	⊕¥48,000
210	TIBKAT210####Z(R・L)	¥122,500	⊕¥6,000	⊕¥45,000
195	TIBKAT195####Z(R・L)	¥118,500	⊕¥6,000	⊕¥42,000
180	TIBKAT180####Z(R・L)	¥114,500	⊕¥6,000	⊕¥39,000
165	TIBKAT165####Z(R・L)	¥110,500	⊕¥6,000	⊕¥36,000

○シンク・コンロタイプ/シンクタイプは同価格です。
○品番表示はシルクエンボス（KA）です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

●上記間口からの間口詰め対応は、トップ1枚につき¥5,000加算させていただきます。（5mmピッチ）

間口別シンク・コンロ対応表

	◎	○
スキットシンク	可	不可
ラウンド68シンク	可	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	45cm	コンロなし
270	◎			
260	◎			
255	◎			
240	◎			
255	◎			
210	◎			
195	◎			
180	◎			
165	○		◎	


○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm


シンク・コンロタイプ/シンクタイプ

人造大理石トップベーシックホワイト:QW

シンク・コンロタイプ



シンクタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
（デュアルコートなし・樹脂排水口）



A9P（R・L）

ワークトップ変更 人造大理石トップグループ2
シルフィーグレー:LE
シルフィーベージュ:LV
ソルティホワイト:DW

A 間口cm	品番	価格	加算価格
272.4	TQAQWT270####X(R・L)	¥274,500	⊕¥35,000
257.4	TQAQWT255####X(R・L)	¥266,500	⊕¥35,000
242.4	TQAQWT240####X(R・L)	¥258,500	⊕¥35,000
227.4	TQAQWT225####X(R・L)	¥250,500	⊕¥35,000
212.4	TQAQWT210####X(R・L)	¥242,500	⊕¥35,000
197.4	TQAQWT195####X(R・L)	¥234,500	⊕¥35,000
182.4	TQAQWT180####X(R・L)	¥226,500	⊕¥35,000

○シンク・コンロタイプ/シンクタイプは同価格です。
○品番表示はベーシックホワイト（QW）です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

間口別シンク・コンロ対応表

	◎
キレイシンク	可
スキットシンク	可
ラウンド68シンク	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	コンロなし
272.4	◎		
257.4	◎		
242.4	◎		
227.4	◎		
212.4	◎		
197.4	◎		
182.4	◎		


○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

センターキッチン ペニンシュラI型 奥行75cm

シンク・コンロタイプ/シンクタイプ

人造大理石トップベーシックホワイト:QW

シンク・コンロタイプ



シンクタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
（デュアルコートなし・樹脂排水口）



A9P（R・L）

ワークトップ変更 人造大理石トップグループ2
シルフィーグレー:LE
シルフィーベージュ:LV
ソルティホワイト:DW

A 間口cm	品番	価格	加算価格
272.4	TQCQWT270####X(R・L)	¥248,500	⊕¥35,000
257.4	TQCQWT255####X(R・L)	¥241,500	⊕¥35,000
242.4	TQCQWT240####X(R・L)	¥234,500	⊕¥35,000
227.4	TQCQWT225####X(R・L)	¥227,500	⊕¥35,000
212.4	TQCQWT210####X(R・L)	¥220,500	⊕¥35,000
197.4	TQCQWT195####X(R・L)	¥213,500	⊕¥35,000
182.4	TQCQWT180####X(R・L)	¥206,500	⊕¥35,000

○シンク・コンロタイプ/シンクタイプは同価格です。
○品番表示はベーシックホワイト（QW）です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

●センターキッチン ペニンシュラI型は間口詰め対応できません。

間口別シンク・コンロ対応表

	◎
キレイシンク	可
スキットシンク	可
ラウンド68シンク	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	コンロなし
272.4	◎		
257.4	◎		
242.4	◎		
227.4	◎		
212.4	◎		
197.4	◎		
182.4	◎		

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。

ワークトップ材質記号一覧

ステンレストップ		KA:シルクエンボス	AA:スムースドットエンボス	―――
人造大理石トップ	グループ1	QW:ベーシックホワイト	―――	―――
	グループ2	LE:シルフィーグレー	LV:シルフィーベージュ	DW:ソルティホワイト

■コンロ抜き穴記号 対応表

加熱機器開口	防熱カバー	コンロ抜き穴記号	ワークトップ材質
60cm	なし	X	人造大理石／ステンレス
	あり	Z	人造大理石のみ可
45cm ※	なし	D	人造大理石／ステンレス
	あり	C	人造大理石のみ可
加熱機器なし	なし	0	人造大理石／ステンレス


※ センターキッチンには対応しません。

壁付 I型 奥行60cm


コンロタイプ/調理台タイプ

ステンレストップ シルクエンボス:KA

コンロタイプ



調理台タイプ



○イラストはR:右勝手

A 間口cm	品番	価格	ワークトップ変更 ステンレストップ 加算価格	ワークトップ変更 人造大理石トップ 加算価格
			スムースドットエンボス:AA	ベーシックホワイト:QW
270	TIBKAT270NNNNZN	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000
260	TIBKAT260NNNNZN	¥95,000	⊕¥6,000	⊕¥57,000
255	TIBKAT255NNNNZN	¥91,000	⊕¥6,000	⊕¥54,000
240	TIBKAT240NNNNZN	¥87,000	⊕¥6,000	⊕¥51,000
225	TIBKAT225NNNNZN	¥83,000	⊕¥6,000	⊕¥48,000
210	TIBKAT210NNNNZN	¥79,000	⊕¥6,000	⊕¥45,000
195	TIBKAT195NNNNZN	¥75,000	⊕¥6,000	⊕¥42,000
180	TIBKAT180NNNNZN	¥71,000	⊕¥6,000	⊕¥39,000
165	TIBKAT165NNNNZN	¥67,000	⊕¥6,000	⊕¥36,000

○コンロタイプ/調理台タイプは同価格です。
○品番表示はシルクエンボス(KA)です。材質を変更する場合は、材質記号を変更してください。

間口別コンロ対応表

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	45cm	コンロなし
270	●			
260	●			
255	●			
240	●			
225	●			
210	●			
195	●			
180	●			
165	●			


○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm 構造壁対応

シンク・コンロタイプ

人造大理石トップベーシックホワイト:QW

シンク・コンロタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
(デュアルコートなし・樹脂排水口)



A9P(R・L)

A 間口cm	品番	価格
272.4	TYAQWT270####X(R・L)	¥274,500
257.4	TYAQWT255####X(R・L)	¥266,500
242.4	TYAQWT240####X(R・L)	¥258,500
227.4	TYAQWT225####X(R・L)	¥250,500

○品番表示はベーシックホワイト(QW)です。

間口別シンク・コンロ対応表

	◎
キレイシンク	可
スキットシンク	可
ラウンド68シンク	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	コンロなし
272.4	◎		—
257.4	◎		—
242.4	◎		—
227.4	◎		—

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

○品番は、センターキッチン用ガラスパネルの下穴加工なしで掲載しております。設置する場合は、下穴加工が必要になりますので下記の記号に変更してください。

TQAQWT270####X(R・L)
255

0/5	加工なし
E	コンロ前用加工あり
T	シンク前用加工あり
L	シンク前用、コンロ前用加工あり

構造壁対応の場合


0/5	切欠寸法90.3cm　加工なし
T	切欠寸法90.3cm　シンク前用加工あり
A	切欠寸法91.3cm　加工なし
U	切欠寸法91.3cm　シンク前用加工あり

センターキッチン ペニンシュラI型 奥行75cm 構造壁対応

シンク・コンロタイプ

人造大理石トップベーシックホワイト:QW

シンク・コンロタイプ



○イラストはR:右勝手

スキットシンク
(デュアルコートなし・樹脂排水口)



A9P(R・L)

A 間口cm	品番	価格
272.4	TYCQWT270####X(R・L)	¥248,500
257.4	TYCQWT255####X(R・L)	¥241,500
242.4	TYCQWT240####X(R・L)	¥234,500
227.4	TYCQWT225####X(R・L)	¥227,500

○品番表示はベーシックホワイト(QW)です。


間口別シンク・コンロ対応表

	◎
キレイシンク	可
スキットシンク	可
ラウンド68シンク	可

A 間口cm	コンロトップ間口 75cm	60cm	コンロなし
272.4	◎		—
257.4	◎		—
242.4	◎		—
227.4	◎		—

○キャビネットのみで収める場合です。フィラーで間口調整する場合はP.316のワークトップ加工条件をご確認ください。

センターキッチン端部はキャビネット端部から24mmの出しろがあります。



コーキング材セットについて
キッチンパネルやワークトップ(またはカウンター)と同系色のコーキング材をご用意しています。必要なコーキング材セットは、エンドパネルなどの有無によって異なります。
▶詳しくはP.186をご確認ください。

水栓金具／浄水器

■水栓金具

						
タイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	ミネラル浄水栓Greentap	ミネラル浄水栓Greentap	ミネラル浄水栓Greentap
名称	浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル	浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル	浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル	冷水タイプ・エコハンドル	冷水タイプ・エコハンドル	常温タイプ・エコハンドル
記号	【P55】	【P54】	【P56】	【P62】	【P64】	【P63】
品番 一般地用	JFNAH462SYGJG5★	JFNAH462SYKJG5★	JFNAH462SYJG5★	セット品番:SGFANB561SYSAJG★★	セット品番:SGFANB561SYJG★★	セット品番:SGFANA561SYSAJG★★
品番 寒冷地用	JFNAH462SYNGJG5★	JFNAH462SYNKJG5★	JFNAH462SYNJG5★	——	——	——
価格	¥237,000	¥231,000	¥176,000	¥261,000	¥211,000	¥211,000
節湯種類	A1・C1・AB	A1・C1・AB	A1・C1・AB	C1・B	C1・B	C1・B
備考	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	●カートリッジ付属なし 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:80° ○ホース引出長さ:約20cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極接地極付プラグ 交流100V 15A ○凍結の恐れのある所には設置できません。 寒冷地仕様ではありません。	●カートリッジ付属なし 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:80° ○ホース引出長さ:約20cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極接地極付プラグ 交流100V 15A ○凍結の恐れのある所には設置できません。 寒冷地仕様ではありません。	●カートリッジ付属なし 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:80° ○ホース引出長さ:約20cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。

■水栓金具

						
タイプ	ミネラル浄水栓Greentap	オールインワン浄水栓	オールインワン浄水栓	オールインワン浄水栓	オールインワン浄水栓	オールインワン浄水栓
名称	常温タイプ・エコハンドル	ミンタグースネック・エコハンドル	ミンタグースネック・エコハンドル	ミンタ・エコハンドル	AKタイプ・分岐口付エコハンドル	AJタイプ・分岐口付エコハンドル
記号	【P65】	【P49】	【P47】	【P48】	【P18】	【P19】
品番 一般地用	セット品番:SGFANA561SYJG★★	GJFAM561SYBKJG★	GJFAM561SYJG★	GJFAL561SYJG★	JFAK461SYXBJG5★	<レベル2>JFAJ461SYXBJG5★
品番 寒冷地用	——	GJFAM561SYNBKJG★	GJFAM561SYNJG★	GJFAL561SYNJG★	JFAK461SYXNBJG5★	<レベル2>JFAJ461SYXNBJG5★
価格	¥161,000	¥166,000	¥106,000	¥106,000	¥71,000	¥68,000
節湯種類	C1・B	C1・B	C1・B	C1・B	C1・B	C1・B
備考	●カートリッジ付属なし 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:80° ○ホース引出長さ:約20cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約33cm	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約33cm	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm ○別売の分岐止水栓が必要です。 ○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。 ○設置制約がありますのでご確認ください。	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm ○別売の分岐止水栓が必要です。 ○左側が給湯接続、右側が給水接続となります。 ○設置制約がありますのでご確認ください。

■水栓金具

						
タイプ	オールインワン浄水栓	オールインワン浄水栓	浄水器内蔵シングルレバー水栓	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリーRタイプ
名称	AKタイプ・エコハンドル	AJタイプ・エコハンドル	FSタイプ・エコハンドル	エコセンサー付・H7・エコハンドル	H5・エコハンドル	R5・エコハンドル
記号	【P38】	【P40】	【P53】	【P57】	【P60】	【P58】
品番 一般地用	JFAK461SYXJG5T☆	<レベル2>JFAJ461SYXJG5T☆	JF-AF442SYXAJG★	SFNAH472SYJG5★	SFNAH452SYJG5★	SFNAR452SYXJG5★
品番 寒冷地用	JFAK461SYXNJG5T☆	<レベル2>JFAJ461SYXNJG5T☆	JF-AF442SYXNAJG★	SFNAH472SYNJG5★	SFNAH452SYNJG5★	SFNAR452SYXNJG5★
価格	¥60,000	¥57,000	¥41,500	¥153,000	¥132,000	¥116,000
節湯種類	C1・B	C1・B	C1・B	A1・C1・AB	A1・C1・AB	A1・C1・AB
備考	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150°	取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○ラウンド68シンクへの設置はできません。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	取付穴φ37 下部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:100° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A

■水栓金具

						
タイプ		タッチレス水栓 ナビッシュ シンプルタイプ	ハンドシャワー水栓	ハンドシャワー水栓	シングルレバー水栓	シングルレバー水栓
名称		B5・エコハンドル	グースネック・エコハンドル	クロマーレS・エコハンドル	クロマーレS・エコハンドル	ノルマーレS・エコハンドル
記号		【P59】	【S46】	【P66】	【P42】	【P44】
品番	一般地用	SFNAB451SYXJG5★	<レベル2>SF-HM451SYXJG5★	SFBE451SYXJG5★	SF-WM420SYXJGT☆	SF-WL420SYXJGT☆
	寒冷地用	SFNAB451SYXNJG5★	<レベル2>SF-HM451SYXNJG5★	SFBE451SYXNJG5★	SF-WM420SYXNJGT☆	SF-WL420SYXNJGT☆
価格		¥87,000	¥75,000	¥65,000	¥34,000	¥32,000
節湯種類		A1・C1・AB	C1・B	C1・B	C1・B	C1・B
備考		取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約35cm ○設置制約がありますのでご確認ください。	取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150° ○ホース引出長さ:約40cm	取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150°	取付穴φ37 上部取付タイプ ○吐水口回転角度:150°

■浄水器

			 パナソニック製		
タイプ		浄水器専用水栓ナビッシュ	浄水器専用水栓	浄水器専用水栓	浄水器専用水栓
名称		ビルトイン型	還元水素水生成器	ビルトイン型	カートリッジ内蔵型
記号		【S77】	【P35】	【S61】	【P46】
品番	一般地用	JF-ND701-JG★	TK-HB41JG -02★	JF-WA501-JG★	JF-WA505A-JG★
	寒冷地用	JF-ND701N-JG★	——	JF-WA501N-JG★	JF-WA505AN-JG★
価格		¥97,000	¥159,500	¥78,000	¥47,500
備考		●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A	●カートリッジ1本付 取付穴φ35-φ40 上部取付タイプ ○医療機器認証品　医療機器認証番号 226AKBZX00128000 ○設置制約がありますのでご確認ください。 ○電源要 2極平行プラグ 交流100V 15A ○凍結の恐れのある所には設置できません。寒冷地仕様ではありません。	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ	●カートリッジ1本付 取付穴φ37 下部取付タイプ

○水栓金具によって常用使用圧力が異なります。
　水圧の低い現場で設置する場合等、水栓金具本来の吐水状態にならない可能性がありますので事前に仕様をご確認ください。特に、ディスポーザと組み合せる際は流量曲線をよくご確認ください。
○オールインワン浄水栓AKタイプ、AJタイプは給水圧力0.17MPa以上（流動時、水栓根元）が必要です。0.05MPa以上であれば浄水シャワー以外のモード（浄水吐水、原水吐水、原水シャワー）はご使用になれます。
○水栓金具の取付けには専用工具またはソケットレンチ（対辺38、24、23、21）、プライヤー、プラスドライバー、マイナスドライバーが必要となる場合がございます。詳細は施工説明書をご覧ください。
○還元水素水生成器（TK-HB41JG -02）は、管理医療機器販売の届け出をされている業者様よりお求めください。また、届け出と詳細の内容につきましては所轄都道府県庁へお問い合せ願います。
○ディスポーザと組み合わせる際は、ディスポーザに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。

水栓金具の維持管理について

水栓金具を安全・快適に長くご使用いただくために、定期的な点検及び部品交換をお願いします。

●定期的な点検について
　年２回以上は水まわりの水漏れがないか点検してください。見えない部分（キッチンキャビネット内）は特に注意が必要です。
●定期的な交換について
　逆止弁の交換：安全を確保するために、３～５年ごとに逆止弁を交換してください。
　磨耗・劣化する部品の交換：パッキン等が磨耗・劣化すると水漏れの原因となります。定期的に部品交換を行ってください。

節湯水栓・節水水栓の種類とその効果

日本バルブ工業会の定める「（一社）日本バルブ工業会自主基準」、建築物省エネ法の「省エネ基準（エネルギー消費性能基準）」、エコまち法の「低炭素建築物認定基準」において、そのエコ効果が認められている水栓の機種・機能は、下表の通りで、節湯種類・使用される空間別に削減率が設定されています。

		基準名			対象機種・対象機能（公的基準による削減率）
		（一社）日本バルブ工業会 自主基準	省エネ基準（エネルギー消費性能基準）※1 住宅事業建築主の判断基準	低炭素建築物認定基準 ※1（定量的評価項目）	
節湯水栓	手元止水	節湯A	節湯A1	節湯A1	タッチレス水栓 (9%) ハンズフリー水栓※2 (9%)
	小流量吐水	節湯B			スポット微細シャワー (17%) 微細シャワー (17%) 泡沫吐水 (17%) ひろびろシャワー※2 (10%)
	水優先吐水		節湯C1	節湯C1	エコハンドル (9%) エコセンサー (9%)
	上記の複合	節湯AB	節湯A1 節湯C1	節湯A1 節湯C1	節湯A1・AB (24%) 節湯C1・B (24%) 節湯A1・C1・AB (31%)

○節湯水栓の対象はシングルレバー湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓です。
○2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、節湯水栓の対象外とする。
○本表に掲載されている情報は、2024年10月現在の情報であり、今後変更される場合があります。詳細は、公式HP：https://www.biz-lixil.com/service/law/energy-saving/products/faucet_top.htmlをご覧ください。
○節湯C1の削減率は、地域によって異なりますが、東京が含まれる「地域6」の値を採用しております。
※1 「省エネ基準」、「低炭素建築物認定基準」については、どちらも住宅部分の基準に関する記載となります。（非住宅部分の基準は異なります。）
※2 自社基準によりハンズフリーは9%、ひろびろシャワーは10%の削減率としています。
○節湯A1または節湯C1マークのある水栓金具はグリーン購入法に適合します。グリーン購入法

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。

止水栓 ○一般地用と寒冷地用は共通です。

■アングル形



名称		ドライバー式
品番・価格	単品	LF3V(55)KJG★
		¥7,000
	2個セット	SLF3V(55)KJG★
		¥14,000

■止水栓取付栓

名称	止水栓取付栓
品番	STPD070-DH
価格	¥1,500


■ストレート形



名称	ドライバー式(水栓金具用)			ドライバー式・ラウンド68シンク用(水栓金具用)		
ワークトップ高さ	90cm用	85cm用	80cm用	90cm用	85cm用	80cm用
品番・価格 単品	LF3SV(470)KJG★	LF3SV(420)KJG★	LF3SV(370)KJG★	LF3SV(520)KJG★	LF3SV(470)KJG★	LF3SV(420)KJG★
	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000
品番・価格 2個セット	SLF3SV(470)KJG★	SLF3SV(420)KJG★	SLF3SV(370)KJG★	SLF3SV(520)KJG★	SLF3SV(470)KJG★	SLF3SV(420)KJG★
	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000	¥20,000
名称	ドライバー式(浄水器用)			ドライバー式・ラウンド68シンク用(浄水器用)		
品番	LF3SV(470)KJG★	LF3SV(420)KJG★	LF3SV(370)KJG★	LF3SV(470)KJG★	LF3SV(420)KJG★	LF3SV(370)KJG★
価格	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000

■分岐金具





名称	浄水器用分岐金具	浄水器用分岐金具
品番	MSA-002★	A-8669★
価格	¥6,100	¥8,300
備考	○一般地・寒冷地用共通 JF-ND701(N)-JG用	○一般地・寒冷地用共通 JF-WA501(N)-JG JF-WA505A(N)-JG用


■分岐止水栓





名称		分岐止水栓・ストレート管タイプ	分岐止水栓・U字管タイプ
品番	一般地用	LF3SGQ13F-JG★	LF3SGRQ13F-JG★
	寒冷地用	LF3SGQ13FU-JG★	LF3SGRQ13FU-JG★
価格		¥14,000	¥19,000
備考		○緊急止水弁付です。 ○商品の構造上、設置に際して制約がありますのでご確認ください。 JFAJ461SYX(N)BJG5 JFAK461SYX(N)BJG5用	

オールインワン浄水栓分岐口付は、正面向かって左側が給湯接続、右側が給水接続となります。



■ 左記以外の水栓に接続する分岐止水栓は、当社では用意しておりません。接続する食器洗い乾燥機などのメーカーにお問い合わせください。

■ミネラル浄水栓Greentap 部材詳細

品名	セット品番	セット価格(水栓金具+ユニット)	セット内容		
			本体	ミネラル浄水ユニット	冷水ユニット
冷水タイプ・エコハンドル(クールシルバー)	SGFANB561SYSAJG★★	¥261,000	GFANB561SYSA1JG★★	GF-ANA-2-JG★★	GF-ANB-3-JG★★
			¥126,000	¥25,000	¥110,000
冷水タイプ・エコハンドル	SGFANB561SYJG★★	¥211,000	GFANB561SY1JG★★	GF-ANA-2-JG★★	GF-ANB-3-JG★★
			¥76,000	¥25,000	¥110,000
常温タイプ・エコハンドル(クールシルバー)	SGFANA561SYSAJG★★	¥211,000	GFANA561SYSA1JG★★	GF-ANA-2-JG★★	——
			¥186,000	¥25,000	——
常温タイプ・エコハンドル	SGFANA561SYJG★★	¥161,000	GFANA561SY1JG★★	GF-ANA-2-JG★★	——
			¥136,000	¥25,000	——

○交換セット(ミネラルボトル・カートリッジ類)は、本製品に付属しておりません。ご使用になる前に、お使いになる方ご自身で別途「リクシルストア」よりご購入ください。

区別しやすくするため、価格情報を [　] で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。

食器洗い乾燥機

名　称	深型タイプ（奥行65cm・センターキッチン用）			
	 パナソニック製	 パナソニック製	 パナソニック製	 リンナイ製
間　口	45cm			
記　号	【D96】	【D97】	【D92】	【L13】
品　番	NP-45KE9APJG★（フル扉材）	NP-45ME9WPJG★（ステンレス）	NP-45ME9WJG★（ステンレス）	RKW-D401LPMAJG★（ステンレス）
仕　様	フル扉材仕様	扉材仕様	扉材仕様	扉材仕様
価　格	¥356,000	¥285,000	¥224,000	¥216,000
機能 省エネ機能	●[省エネナビ]	●[省エネナビ]	●[省エネナビ]	●[エコギア/夜エコ]
機能 除菌機能	●[ナノイーX]	●[ナノイーX]	———	●[プラズマクラスター]
機能 洗剤自動投入	●	●	———	———
機能 除菌洗浄	●[ストリーム除菌洗浄]	●[ストリーム除菌洗浄]	●[ストリーム除菌洗浄]	●[バイタル除菌洗浄]
機能 低温洗浄	●	●	●	———
機能 重曹洗浄	———	———	———	●
機能 洗浄ノズル	●[3Dプラネットアームノズル]	●[3Dプラネットアームノズル]	●[3Dプラネットアームノズル]	●[伸びるノズル]
機能 機能食器カゴ	●[ムービングラックプラス、ちょこっとホルダー]	●[ムービングラックプラス、ちょこっとホルダー]	●[ムービングラックプラス、ちょこっとホルダー]	●[フリーラック]
機能 オープンアシスト機能	●[フルオートオープン]	———	———	———
機能 予約タイマー	●[2時間/4時間/8時間後スタート]	●[2時間/4時間/8時間後スタート]	●[4時間後スタート]	●[4時間後スタート]
機能 ソフト排気	●[ツインファンベント]	●[ソフト排気温システム]	●[ソフト排気温システム]	●[選択式]
乾燥方式	ヒーター＋ファン	ヒーター＋ファン	ヒーター＋ファン	ヒーター間欠通電+ファン強制送風
水漏れ検知機能	●	●	●	———
給水ホース2重化	———	———	———	———
定格電圧	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）
電力消費量	675/700W（50/60Hz）	675/700W（50/60Hz）	675/700W（50/60Hz）	650/650W（50/60Hz）
外形寸法	W44.8×D60.9×H54.8cm	W44.8×D62.7×H54.6cm	W44.8×D62.7×H54.6cm	W44.8×D62.6×H54.8cm
重　量	約25.0kg	約24.0kg	約24.0kg	約21.5kg
容量 庫内容量	約60L	約60L	約60L	約63L
容量 標準食器容量	48点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:6点●小皿:12点●茶碗:6点 ●汁椀:6点●グラス:6点(14.5cm以下) ●湯のみ:6点(11cm以下) ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク） ○形状やセット位置によっては入らない場合がございます。	48点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:6点●小皿:12点●茶碗:6点 ●汁椀:6点●グラス:6点(14.5cm以下) ●湯のみ:6点(11cm以下) ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク） ○形状やセット位置によっては入らない場合がございます。	48点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:6点●小皿:12点●茶碗:6点 ●汁椀:6点●グラス:6点(14.5cm以下) ●湯のみ:6点(11cm以下) ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク） ○形状やセット位置によっては入らない場合がございます。	47点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:7点●小皿:9点●茶碗:7点 ●汁椀:6点 ●グラス:6点(後列14.5cm以下前列11cm以下) ●湯のみ:6点(後列14.5cm以下前列11cm以下) ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク）
容量 洗えるまな板のサイズ	W41.0×D22.0×t1.5cm	W41.0×D22.0×t1.5cm	W41.0×D22.0×t1.5cm	W40.0×D22.0×t1.5cm（上カゴ取り外し時）
運転 コース	おまかせ＋オプション設定 ●おまかせ ●〈オプション設定〉低温 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L1]相当 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L2]相当 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L3]相当 ●予約 ●乾燥(90分※キー長押しで40~90分まで10分刻みで設定可能)	おまかせ＋オプション設定 ●おまかせ ●〈オプション設定〉低温 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L1]相当 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L2]相当 ●〈オプション設定〉汚れレベル[L3]相当 ●予約 ●乾燥(90分※キー長押しで40~90分まで10分刻みで設定可能)	6コース ●標準●低温●強力●スピーディ ●乾燥（40、60、90分）●予約	9コース ●標準●重曹●念入り●サイレント ●夜エコ●クリーンキープ●乾燥●少量 ●庫内洗浄
運転 運転時間の目安(50/60Hz)（標準コース）	約133分/128分（給湯温度60℃）	約103分/98分（給湯温度60℃）	約103分/98分（給湯温度60℃）	約124分/124分（給湯温度60℃）
運転 1回あたりの標準運転使用水量（手洗いとの比較）	約9.0L（約73.6L節約）	約9.0L（約73.6L節約）	約9.0L（約73.6L節約）	約9.0L（約77.7L節約）
運転 1回あたりの標準運転経費（手洗いとの比較）	約27.5円（約33.9円節約）	約28.6円（約32.8円節約）	約28.6円（約32.8円節約）	約27.6円（約33.9円節約）
運転 運転音(50/60Hz)	約38/40dB	約39/41dB	約39/41dB	約38/38dB
付属品	●専用洗剤	●専用洗剤	●専用洗剤	●専用洗剤
プラグ	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A

化粧パネル	TTSNPP45KE3◆◆◆◆	TTSNPP45ME4◆◆◆◆	TTSNPP45ME4◆◆◆◆	TTSNPP45ME4◆◆◆◆
	2分割フル扉材タイプ	2分割扉材タイプ	2分割扉材タイプ	2分割扉材タイプ
グループ1	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000
グループ2	¥19,000	¥19,000	¥19,000	¥19,000

○食器洗い乾燥機専用キャビネットが別途必要です。


■食器洗い乾燥機・深型タイプをキッチン端部に設置する場合、ワークトップとの固定ができないため、別途に必ず設置用金具が必要となります。また、オープンになる場合はエンドパネルが必要です。

○設置条件により金具の取付位置が異なりますので取付・設置説明書を確認してください。

食器洗い乾燥機 端部設置用金具

品　番	DDWEF65ST★
価　格	¥5,000

■食器洗い乾燥機の排水管を独立して立ち上げられない場合、食器洗い乾燥機の排水管をシンクの排水口に接続できます。



パナソニック製食器洗い乾燥機用 排水分岐管

品　番	〈レベル2〉N-KH1★
価　格	¥6,500

 プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

◆◆◆◆または◆◆◆/には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

名　称	深型タイプ（奥行65cm・センターキッチン用）		浅型タイプ（奥行65cm・センターキッチン用）	
	○写真はRKW-D401AM2SVJG  リンナイ製	○写真はEW-45RD1SMJGT  三菱電機ホーム機器製	 パナソニック製	 リンナイ製
間　口	45cm			
記　号	【D67】	【L26（シルバー）/L29（ブラック）】	【D84】	【L05】
品　番	RKW-D401AM2SVJG★（シルバー） RKW-D401AMBJG★（ブラック）	EW-45RD1SMJGT☆（シルバー） EW-45RD1BMJGT☆（ブラック）	NP-45KS9WJG★（フル扉材）	RKW-405GPMSVJG★（シルバー）
仕　様	扉材仕様	扉材仕様	フル扉材仕様	扉材仕様
価　格	¥187,000（シルバー） ¥187,000（ブラック）	¥282,000（シルバー） ¥282,000（ブラック）	¥218,000	¥174,000
機能 省エネ機能	———	———	●[省エネナビ]	———
機能 除菌機能	———	———	———	●[プラズマクラスター]
機能 洗剤自動投入	———	———	———	———
機能 除菌洗浄	●[バイタル除菌洗浄]	●[除菌洗浄]	●[ストリーム除菌洗浄]	●[バイタル除菌洗浄]
機能 低温洗浄	———	———	●	———
機能 重曹洗浄	———	———	———	●
機能 洗浄ノズル	●	———	●[3Dプラネットアームノズル]	●[スマッシュ洗浄ノズル]
機能 機能食器カゴ	———	●[分割フラップ]	●[ムービングラックプラス]	●
機能 オープンアシスト機能	———	●[取っ手もラクドア]	———	———
機能 予約タイマー	●[4時間後スタート]	●[4時間後スタート]	●[4時間後スタート]	●[1～6時間後スタート]
機能 ソフト排気	●[選択式]	●	●[ツインファンベント]	●
乾燥方式	ヒーター間欠通電+強制送風	乾燥専用ヒーター+ファン	ヒーター+ファン	ヒーター間欠通電+ファン強制送風
水漏れ検知機能	———	●	●	●
給水ホース2重化	———	———	———	———
定格電圧	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）
電力消費量	650/650（50/60Hz）	538/538W（50/60Hz）	675/700W（50/60Hz）	665/685W（50/60Hz）
外形寸法	W44.8×D62.6×H54.8cm	W44.8×D61.9×H54.6cm	W44.8×D60.6×H45.4cm	W44.8×D61.7×H45.0cm
重　量	約21.5kg	約22.0kg	約21.0kg	約19.0kg
容量 庫内容量	約63L	約60L	約40L	約42L
容量 標準食器容量	47点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:7点●小皿:9点●茶碗:7点 ●汁椀:6点●グラス:6点●湯のみ:6点 ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク）	44点（約6人分） ●大皿:27cm以下6点（30cm以下なら3点） ●中鉢:6点●小皿:8点●茶碗:6点 ●汁椀:6点●グラス:6点(15cm以下) ●湯のみ:6点(12cm以下) ●小物:（32cm以下のはし、スプーン、フォーク）	40点（約5人分） ●大皿:25cm以下5点●中鉢:5点 ●小皿:8点●茶碗:5点●汁椀:5点 ●グラス:6点(11cm以下) ●湯のみ:6点(9cm以下) ●小物:（23cm以下のはし、スプーン、フォーク） ○形状やセット位置によっては入らない場合がございます。	40点（約5人分） ●大皿:24cm以下5点（26cm以下なら3点） ●中鉢:5点●小皿:8点●茶碗:6点 ●汁椀:6点 ●グラス:5点(後列11cm以下前列8.5cm以下) ●湯のみ:5点(後列11cm以下前列8.5cm以下) ●小物:（26cm以下のはし、スプーン、フォーク）
容量 洗えるまな板のサイズ	W40.0×D22.0×t1.5cm（上カゴ取り外し時）	W37.0×D28.0×t1.5cm	W41.0×D22.0×t1.5cm	W41×D22×t1.5cm以下
運転 コース	4コース ●標準●念入り●少量●乾燥	7コース ●4～6人●1～3人●念入り●調理器具 ●乾燥●予約1●予約2	6コース ●標準●低温●強力●スピーディ ●乾燥（40、60、90分）●予約	9コース ●標準●重曹●念入り●少量 ●洗浄のみ●クリーンキープ●庫内洗浄 ●乾燥●夜エコ
運転 運転時間の目安（50/60Hz）（標準コース）	約124分/124分（給湯温度60℃）	約124分/124分（給湯温度60℃）	約130分/125分（給湯温度60℃）	約121分/121分（給湯温度60℃）
運転 1回あたりの標準運転使用水量（手洗いとの比較）	約9.0L（約77.7L節約）	約11.0L（約71.6L節約）	約9.0L（約66.0L節約）	約9.0L（約66L節約）
運転 1回あたりの標準運転経費（手洗いとの比較）	約28.0円（約33.5円節約）	約34.0円（約37.6円節約）	約24.5円（約27.6円節約）	約23.5円（約29.6円節約）
運転 運転音（50/60Hz）	約38/38dB	約38.0/38.0dB	約36/38dB	約40/42dB
付 属 品	●専用洗剤	●専用洗剤	●専用洗剤	●専用洗剤
プラグ	2極平行プラグ+アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ+アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ+アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ+アース線 交流100V 15A


化粧パネル	TTSNPP45ME4◆◆◆◆	TTSEW45RE1◆◆◆◆	TTSNPP45KS3◆◆◆◆	TTSNPP45ML □◆◆◆/	TTSNPP45ML2 ◆◆◆◆	TTSNPP45M ◆◆◆/
	2分割扉材タイプ	2分割扉材タイプ	2分割フル扉材タイプ	ロング扉材タイプ	2分割ロング扉材タイプ	扉材タイプ
グループ1	¥16,000	¥16,000	¥16,000	¥9,000	¥16,000	¥7,000
グループ2	¥19,000	¥19,000	¥19,000	¥12,000	¥19,000	¥10,000

○品番内の□はワークトップ高さやキャビネットのタイプによって異なります。下記の化粧パネル品番対応表をご覧ください。

浅型タイプの化粧パネルについて

「ロング扉用キャビネット」の場合


ロング扉材タイプ



化粧パネル品番対応表
（品番の□には下記記号が入ります）

		トレーボード・開き扉	スライドストッカー
ワークトップ高さ	90cm用	C	3
	85cm用	B	
	80cm用	A	

2分割ロング扉材タイプ




扉材は2分割となります

スライドストッカーのロング扉用キャビネットの場合、オプションの「2分割ロング扉材タイプ」も選択できます。

「ロング扉用キャビネット」以外の場合

扉材タイプ／パネル材タイプ



○深型は2分割扉材のみとなります。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

食器洗い乾燥機

名　称	浅型タイプ（奥行65cm・センターキッチン用）	浅型タイプ（奥行60cm）	フロントオープンタイプ（奥行65cm用）
	○写真はNP-45RS9WJGT  パナソニック製	○写真はRKW-C402CASVJGT  リンナイ製	○写真はRKW-F403CM4ASJG  リンナイ製
間　口	45cm		
記　号	【D72】	【L08（シルバー）/L11（ブラック）】	【L20（シルバー）/L21（ブラック）】
品　番	NP-45RS9WJGT☆（シルバー）	RKW-C402CASVJGT☆（シルバー）	RKW-F403CM4ASJG★（シルバー）
	NP-45RS9BJGT☆（ブラック）	RKW-C402CAB-JGT☆（ブラック）	RKW-F403CM4ABJG★（ブラック）
仕　様	扉材仕様	扉材・パネル材共通仕様	扉材仕様
価　格	¥165,000（シルバー）	¥174,000（シルバー）	¥227,000（シルバー）
	¥165,000（ブラック）	¥174,000（ブラック）	¥227,000（ブラック）
機能 省エネ機能	―――	―――	―――
機能 除菌機能	―――	―――	―――
機能 洗剤自動投入	―――	―――	―――
機能 除菌洗浄	●［ストリーム除菌洗浄］	―――	―――
機能 低温洗浄	●	―――	―――
機能 重曹洗浄	―――	―――	―――
機能 洗浄ノズル	―――	●［伸びるノズル］	―――
機能 機能食器カゴ	●［ツインフラップ］	●	―――
機能 オープンアシスト機能	―――	―――	―――
機能 予約タイマー	●［4時間後スタート］	●［4時間後スタート］	●［1～12時間後スタート］
機能 ソフト排気	●［ソフト排気温システム］	●	●
乾燥方式	ヒーター＋ファン	ヒーター間欠通電＋強制送風	ヒーター間欠通電＋強制送風
水漏れ検知機能	●	●	●
給水ホース2重化	―――	―――	―――
定格電圧	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）
電力消費量	675/700W（50/60Hz）	865/885W（50/60Hz）	930/970W（50/60Hz）
外形寸法	W44.8×D62.5×H45.0cm	W44.8×D57.1×H45.0cm	W44.8×D56.4×H75.5cm
重　量	約20.0kg	約20.0kg	約26.5kg
容量 庫内容量	約42L	約36L	約66L
容量 標準食器容量	40点（約5人分） ●大皿:24cm以下5点（27cm以下なら3点） ●中鉢:5点●小皿:8点●茶碗:5点 ●汁椀:5点●グラス:6点（11cm以下） ●湯のみ:6点（9cm以下） ●小物:（24cm以下のはし、スプーン、フォーク） ○形状やセット位置によっては入らない場合がございます。	33点（約4人分） ●大皿:24cm以下4点（26cm以下なら2点） ●中鉢:4点●小皿:6点●茶碗:5点 ●汁椀:5点●グラス:5点（11cm以下） ●湯のみ:4点（14cm以下） ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク）	56点（約8人分） ●大皿:24cm以下8点（26cm以下なら4点） ●中鉢:8点●小皿:9点●茶碗:9点 ●汁椀:9点●グラス:13点（11cm以下） ●湯のみ:13点（11cm以下） ●小物:（27cm以下のはし、スプーン、フォーク）
容量 洗えるまな板のサイズ	W41.0×D22.0×t1.5cm	W35.0×D22.0×t1.5cm	W38.0×D22.0×t1.5cm
運転 コース	6コース ●標準●低温●強力●予約●少量 ●乾燥のみ（90分）	4コース ●標準●念入り●乾燥のみ（140分） ●庫内洗浄	5コース ●標準●夜エコ●念入り●スピーディ ●乾燥のみ
運転 運転時間の目安（50/60Hz）（標準コース）	約97分/92分（給湯温度60℃）	約100分/100分（給湯温度60℃）	約140分/140分（給湯温度60℃）
運転 1回あたりの標準運転使用水量（手洗いとの比較）	約11.0L（約64.0L節約）	約9.5L（約53.9L節約）	約12.0L（約91.2L節約）
運転 1回あたりの標準運転経費（手洗いとの比較）	約28.4円（約23.8円節約）	約29.3円（約15.4円節約）	約41.2円（約45円節約）
運転 運転音（50/60Hz）	約42/44dB	約44/46dB	約44/44dB
付属品	●専用洗剤	●専用洗剤	●専用洗剤
プラグ	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A	2極平行プラグ＋アース線 交流100V 15A

化粧パネル	TTSNPP45ML □◆◆◆/	TTSNPP45ML2 ◆◆◆◆	TTSNPP45M ◆◆◆/	TTSRKW404L □◆◆◆/	TTSRKW404L2 ◆◆◆◆	TTSRKW404L ◆◆◆/	TTSRKW45F□◆◆◆◆
	ロング扉材タイプ	2分割ロング扉材タイプ	扉材タイプ	ロング扉材タイプ	2分割ロング扉材タイプ	扉材タイプ	2分割扉材タイプ
グループ1	¥9,000	¥16,000	¥7,000	¥9,000	¥16,000	¥7,000	¥17,000
グループ2	¥12,000	¥19,000	¥10,000	¥12,000	¥19,000	¥10,000	¥20,000

○リンナイ製フロントオープン食洗機を設置した場合、隣接するキャビネットとケコミパネル部の意匠が異なります。
○品番内の□はワークトップ高さやキャビネットのタイプによって異なります。下記の化粧パネル品番対応表をご覧ください。
○フロントオープンタイプ用化粧パネルは、トップ高さ85／90cmで価格は共通です。

■食器洗い乾燥機・フロントオープンタイプをキッチン端部に設置する場合、ワークトップとの固定ができないため、別途に必ず設置用金具が必要です。また、オープンになる場合はエンドパネルが必要です。
○設置条件により金具の取り付け位置が異なりますので取付・設置説明書を確認してください。

食器洗い乾燥機 端部設置用金具

タイプ	フロントオープン
品　番	DDWET65ST
価　格	¥5,000

化粧パネル品番対応表（フロントオープンタイプ）
（品番の□には下記記号が入ります）

ワークトップ高さ	90cm用	D
	85cm用	B
	80cm用	―

 プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

◆◆◆◆または◆◆◆/には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

ガスコンロ

タイプ			3口コンロ・ガラストップタイプ			
			レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付
			 ○写真はP3735G1W2T パロマ製	 ○写真はP3735G1W1K パロマ製	 ○写真はP3735F1W2V パロマ製	 ○写真はP3735F1W1K パロマ製
名　称			3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）
記　号			トップ75cm：【Z80】 トップ60cm：【Z81】	トップ75cm：【Z83】 トップ60cm：【Z84】	トップ75cm：【Z42】 トップ60cm：【Z43】	トップ75cm：【Z44】 トップ60cm：【Z45】
トップ 75cm			P3735G1W2T★ ¥284,000	P3735G1W1K★ ¥284,000	P3735F1W2V★ ¥246,000	P3735F1W1K★ ¥246,000
トップ 60cm			P3635G1W2T★ ¥278,000	P3635G1W1K★ ¥278,000	P3635F1W2V★ ¥240,000	P3635F1W1K★ ¥240,000
フェイス			ステンレス	ブラック（グラファイトブラック）	シルバー（シャインシルバー）	ブラック（グラファイトブラック）
トッププレート色			シャインシルバー	マッティーブラック	シルバー（シャインシルバー）	ブラック（マッティ-ブラック）
トップフレーム			すっきりトップ	すっきりトップ	すっきりフレーム/アルミ	すっきりフレーム/アルミ
ゴトク材質			ステンレス	ホーロー	ホーロー	ホーロー
操作部			カンガルーポケット／ プッシュ&ダイヤル式	カンガルーポケット／ プッシュ&ダイヤル式	カンガルーポケット／ プッシュ／レバー	カンガルーポケット／ プッシュ／レバー
強火力バーナーの位置選択			左右強火力	左右強火力	左右強火力	左右強火力
バーナー部の構造/ 煮こぼれ対策			ツインシールドトップ	ツインシールドトップ／ ●	ツインシールドバーナー	ツインシールドバーナー
音声ガイド			———	———	———	———
感震機能			●	●	———	———
チャイルドロック機能			●	●	●	●
コンロ・グリル部	コンロ部機能	自動調理機能/炊飯・おかゆ	●おかゆ・炊飯モード[後バーナー]	●おかゆ・炊飯モード[後バーナー]	●[後バーナー]	●[後バーナー]
		自動調理機能/湯沸かし	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]
		揚げ物温度調節機能	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]
		早切れ防止機能	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]
		コンロ調理タイマー	●[左右:1～120分]	●[左右:1～120分]	●[左右後:1～99分]	●[左右後:1～99分]
		鍋なし検知機能	———	———	———	———
		天ぷら油過熱防止機能	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]
		焦げ付き消火機能	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]
		立ち消え安全装置	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]
		コンロ消し忘れ消火機能	●[10分単位可変:10～120分]	●[10分単位可変:10～120分]	●[10分単位可変:10～90、120分]	●[10分単位可変:10～90、120分]
		コンロ点火確認表示	●[ピクチャー表示]	●[ピクチャー表示]	———	———
	グリル部機能	ワイドグリル	●	●	●	●
		オートグリル	●	●	●	●
		スライドレールグリル	●	●	———	———
		グリル調理タイマー	●[グリル使用時:1～15分]	●[グリル使用時:1～15分]	●[グリル使用時:1～15分]	●[グリル使用時:1～15分]
		グリル過熱防止装置	●	●	●	●
		グリルお知らせブザー	●	●	●	●
		グリル消し忘れ消火機能	●[点火時:9分]	●[点火時:9分]	●[グリル使用時:15分、点火時:9分]	●[グリル使用時:15分、点火時:9分]
		グリル点火確認表示	●[ピクチャー表示]	●[ピクチャー表示]	●[LED表示]	●[LED表示]
		グリル脱臭機能	———	———	———	———
ガス種13A	ガス消費量 kW(kcal/h)	全点火時	10.60(9,100)	10.60(9,100)	10.60(9,100)	10.60(9,100)
		強火力バーナー	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)
		標準バーナー	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)
		小バーナー	1.30(1,118)	1.30(1,118)	1.30(1,118)	1.30(1,118)
		グリル	2.02(1,740)	2.02(1,740)	2.02(1,740)	2.02(1,740)
	コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%
		省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%
	グリル部	エネルギー消費効率	210Wh	210Wh	210Wh	210Wh
		省エネ基準達成率	106%	106%	106%	106%
ガス種LPG	ガス消費量 kW(kg/h)	全点火時	10.50(0.750)	10.50(0.750)	10.50(0.750)	10.50(0.750)
		強火力バーナー	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)
		標準バーナー	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)
		小バーナー	1.30(0.092)	1.30(0.092)	1.30(0.092)	1.30(0.092)
		グリル	2.02(0.144)	2.02(0.144)	2.02(0.144)	2.02(0.144)
	コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%
		省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%
	グリル部	エネルギー消費効率	231Wh	231Wh	210Wh	210Wh
		省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%
電力消費量			———	———	———	———
電　源			乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	DC3.0V(単1アルカリ形乾電池2個)	DC3.0V(単1アルカリ形乾電池2個)
備　考			○ラ・クックグラン付属 ○オーブン接続不可	○ラ・クックグラン付属	○オーブン接続不可	———

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードも連動タイプを選択してください。
○連動タイプはカタログ掲載している機器をご使用ください。カタログ掲載機器以外を組み合わせる場合、連動しない場合がございます。
○ガス種は12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号(13A/12A:132A、LPG:P)が必要となります。その他のガス種につきましては、当社にお問い合わせください。
○省エネ基準達成率の詳細はP.113をご覧ください。

お知らせ　本カタログの加熱機器ガス消費量の計算単位は、国際単位系（SI）で計算しています。
なお、（　）内で従来の表記を併記しています。

理論排ガス量

都市ガス	LPガス（プロパン主体）
0.93m³／kWh	0.93m³／kWh

ガス配管接続工事は、ガス供給事業者の指定する工事店にご依頼ください。

ガスコンロ

タイプ			3口コンロ・ガラストップタイプ			3口コンロ・ファインコートトップ
			レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし
			 パロマ製	 パロマ製	 リンナイ製	 リンナイ製
名　称			3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ガラストップタイプ（無水片面焼グリル）	3口コンロ・ファインコートトップ（無水両面焼グリル）
記　号			【Z48】	【Z52】	【Y64】	【Z68】
トップ60cm			P3634B1W2VT☆ ¥235,000	P3634B1W1KT☆ ¥235,000	R1633F0W1VT☆ ¥186,000	<レベル2> R3634G0WWVT☆ ¥186,000
フェイス			シルバー（シャインシルバー）	ブラック（グラファイトブラック）	シルバー	シルバー
トッププレート色			シルバー（シャインシルバー）	ブラック（マッティ-ブラック）	ブラック（シアーブラック）	ホワイト
トップフレーム			すっきりフレーム/アルミ	すっきりフレーム/アルミ	フレームレス	アルミ
ゴトク材質			ホーロー	ホーロー	ホーロー	ホーロー
操作部			カンガルーポケット／ プッシュ／レバー	カンガルーポケット／ プッシュ／レバー	プッシュ&レバー式	カンガルーポケット／ プッシュ&レバー式
強火力バーナーの位置選択			左右強火力	左右強火力	左右強火力	左右強火力
バーナー部の構造/ 煮こぼれ対策			ツインシールドバーナー	ツインシールドバーナー	シールドトップ／ クリアコート	シールドトップ／ クリアコート
音声ガイド			———	———	———	———
感震機能			———	———	———	———
チャイルドロック機能			●	●	●	●
コンロ・グリル部	コンロ部機能	自動調理機能/炊飯・おかゆ	●[後バーナー]	●[後バーナー]	———	●[右バーナー]
		自動調理機能/湯沸かし	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	———	●[右バーナー]
		揚げ物温度調節機能	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	———	●[左右バーナー]
		早切れ防止機能	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]
		コンロ調理タイマー	●[左右後:1～99分]	●[左右後:1～99分]	———	●[左右:1～90分]
		鍋なし検知機能	———	———	———	———
		天ぷら油過熱防止機能	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●	●
		焦げ付き消火機能	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●	●
		立ち消え安全装置	●[左右後バーナー]	●[左右後バーナー]	●	●
		コンロ消し忘れ消火機能	●[10分単位可変:10～90分]	●[10分単位可変:10～90分]	●[120分]	●[10分単位可変:30～90、120分]
		コンロ点火確認表示	●	●	———	———
	グリル部機能	ワイドグリル	●	●	———	———
		オートグリル	———	———	———	———
		スライドレールグリル	———	———	———	———
		グリル調理タイマー	●[グリル使用時:1～15分]	●[グリル使用時:1～15分]	———	●[1～15分]
		グリル過熱防止装置	●	●	●	●
		グリルお知らせブザー	●	●	●	———
		グリル消し忘れ消火機能	●[グリル使用時:15分、点火時:9分]	●[グリル使用時:15分、点火時:9分]	●[20分]	●[15分]
		グリル点火確認表示	●[LED表示]	●[LED表示]	———	———
		グリル脱臭機能	———	———	———	———
ガス種13A	ガス消費量 kW(kcal/h)	全点火時	10.60(9,100)	10.60(9,100)	10.10(8,700)	10.70(9,200)
		強火力バーナー	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)	4.20(3,610)
		標準バーナー	4.20(3,610)	4.20(3,610)	———	———
		小バーナー	1.30(1,118)	1.30(1,118)	1.27(1,090)	1.27(1,090)
		グリル	2.02(1,740)	2.02(1,740)	1.33(1,140)	1.85(1,590)
	コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%
		省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%
	グリル部	エネルギー消費効率	210Wh	210Wh	192Wh	214Wh
		省エネ基準達成率	106%	106%	100%	100%
ガス種LPG	ガス消費量 kW(kg/h)	全点火時	10.50(0.750)	10.50(0.750)	10.00(0.714)	10.60(0.757)
		強火力バーナー	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)	4.20(0.301)
		標準バーナー	4.20(0.301)	4.20(0.301)	———	———
		小バーナー	1.30(0.092)	1.30(0.092)	1.27(0.091)	1.27(0.091)
		グリル	2.02(0.144)	2.02(0.144)	1.33(0.095)	1.90(0.136)
	コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%
		省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%
	グリル部	エネルギー消費効率	210Wh	210Wh	177Wh	214Wh
		省エネ基準達成率	100%	100%	108%	100%
電力消費量			———	———	———	———
電　源			DC3.0V（単1アルカリ形乾電池2個）	DC3.0V（単1アルカリ形乾電池2個）	乾電池（DC3V）	乾電池（DC3V）
備　考			○オーブン接続不可	———	———	———

同梱容器サイズmm				
	ザ・ココット	H（蓋の取っ手を含む）110×W228×D272	キャセロール	H76×W240×D348
	ココットプレート	H52×W243×D306	ラ・クックグラン	H51×W232×D303

※同梱容器は機器によりことなります。寸法表示はH：高さ、W：幅、D：奥行です。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。

ガスコンロ

タイプ	3口コンロ・ホーロートップタイプ		2口コンロ・ガラストップ・コンパクトタイプ	2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ
	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし
	 パロマ製	 ○写真はP1633A0WHVT パロマ製	 ○写真はR1423A0L1V リンナイ製	 ○写真はR1423A0LHV リンナイ製
名　称	3口コンロ・ホーロートップタイプ（無水両面焼グリル）	3口コンロ・ホーロートップタイプ（無水片面焼グリル）	2口コンロ・ガラストップ・コンパクトタイプ（無水片面焼グリル）	2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ（無水片面焼グリル）
記　号	【V58】	【Y09/Y15】	【V67】	【K37】
トップ60cm	P3634B0WHV★ ¥156,000	P1633A0WHVT☆（フェイス:シルバー） P1633A0WHKT☆（フェイス:ブラック） ¥108,000	——	——
トップ45cm	——	——	R1423A0L1V★（フェイス:シルバー） ¥151,000 R1423A0L1K★（フェイス:ブラック） ¥146,000	R1423A0LHV★（フェイス:シルバー） ¥115,000 R1423A0LHK★（フェイス:ブラック） ¥109,000
フェイス	シルバー	シルバー・ブラック	シルバー・ブラック	シルバー・ブラック
トッププレート色	グレー	グレー（ニュートラルグレー）	ブラック	グレー
トップフレーム	——	——	ブラック	——
ゴトク材質	ホーロー	ホーロー	——	——
操作部	カンガルーポケット／プッシュ&レバー式	プッシュ／レバー	回転式	回転式
強火力バーナーの位置選択	左右強火力	左右強火力	左のみ	左のみ
バーナー部の構造/煮こぼれ対策	シールドトップ（簡易）	シールドトップ（簡易）	シールド構造	シールド構造
音声ガイド	——	——	——	——
感震機能	——	——	——	——
チャイルドロック機能	●	●	——	——
コンロ・グリル部 / コンロ部機能	自動調理機能/炊飯・おかゆ	●[左バーナー]	——	——	——
	自動調理機能/湯沸かし	●[右バーナー]	——	——	——
	揚げ物温度調節機能	●[右バーナー]	——	——	——
	早切れ防止機能	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●[左右バーナー]	●
	コンロ調理タイマー	●[左右後:1～99分]	——	——	——
	鍋なし検知機能	——	——	——	——
	天ぷら油過熱防止機能	●	●[左右後バーナー]	●	●
	焦げ付き消火機能	●	●[左右後バーナー]	●	●
	立ち消え安全装置	●	●[左右後バーナー]	●	●
	コンロ消し忘れ消火機能	●[10分単位可変:10～90分]	●[120分]	●[120分]	●[120分]
	コンロ点火確認表示	●	●[カラーサイン表示]	——	——
コンロ・グリル部 / グリル部機能	ワイドグリル	●	——	——	——
	オートグリル	——	——	——	——
	スライドレールグリル	——	——	——	——
	グリル調理タイマー	●[グリル使用時:1～15分]	——	——	——
	グリル過熱防止装置	●	●	●	●
	グリルお知らせブザー	●	——	●	●
	グリル消し忘れ消火機能	●[15分]	●[グリル使用時:22分]	●[20分]	●[20分]
	グリル点火確認表示	●	●[カラーサイン表示]	——	——
	グリル脱臭機能	——	——	——	——
ガス種13A / ガス消費量 kW(kcal/h)	全点火時	10.60(9,100)	9.90(8,510)	7.05(6,060)	7.05(6,060)
	強火力バーナー	4.20(3,610)	4.20(3,610)	3.50(3,010)	3.50(3,010)
	標準バーナー	——	4.20(3,610)	2.97(2,550)	2.97(2,550)
	小バーナー	1.30(1,118)	1.30(1,118)	——	——
	グリル	2.02(1,737)	1.30(1,118)	1.33(1,140)	1.33(1,140)
ガス種13A / コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	54.5%	54.5%
	省エネ基準達成率	100%	100%	102%	102%
ガス種13A / グリル部	エネルギー消費効率	210Wh	192Wh	192Wh	192Wh
	省エネ基準達成率	106%	100%	100%	100%
ガス種LPG / ガス消費量 kW(kg/h)	全点火時	10.50(0.750)	9.80(0.700)	7.04(0.502)	7.04(0.502)
	強火力バーナー	4.20(0.301)	4.20(0.301)	3.50(0.250)	3.50(0.250)
	標準バーナー	——	4.20(0.301)	2.97(0.212)	2.97(0.212)
	小バーナー	1.30(0.092)	1.30(0.092)	——	——
	グリル	2.02(0.144)	1.30(0.090)	1.33(0.095)	1.33(0.095)
ガス種LPG / コンロ部	エネルギー消費効率	55.6%	55.6%	54.5%	54.5%
	省エネ基準達成率	100%	100%	102%	102%
ガス種LPG / グリル部	エネルギー消費効率	210Wh	192Wh	177Wh	177Wh
	省エネ基準達成率	106%	100%	108%	108%
電力消費量		——	——	——	——
電　源		乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)	乾電池(DC3V)
備　考		○オーブン接続不可	○オーブン接続不可 (P1633A0WHVT)	○オーブン接続不可	○オーブン接続不可

○レンジフード連動タイプのガスコンロを選択した場合、レンジフードも連動タイプを選択してください。
○連動タイプはカタログ掲載している機器をご使用ください。カタログ掲載機器以外を組み合わせる場合、連動しない場合がございます。
○ガス種は12A・13A・LPGのみ対応します。品番は末尾にガス種記号（13A/12A:13・2A、LPG:P）が必要となります。その他のガス種につきましては、当社にお問い合わせください。
○省エネ基準達成率の詳細はP.113をご覧ください。

お知らせ　本カタログの加熱機器ガス消費量の計算単位は、国際単位系（SI）で計算しています。なお、（　）内で従来の表記を併記しています。

理論排ガス量

都市ガス	LPガス（プロパン主体）
0.93m³／kWh	0.93m³／kWh

ガス配管接続工事は、ガス供給事業者の指定する工事店にご依頼ください。

プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

ガスコンロ

タイプ			2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ
			レンジフード連動なし  リンナイ製
名　称			2口コンロ・ホーロートップ・コンパクトタイプ（グリルレス）
記　号			【V77】
トップ 45cm			R1420B0LHN★ ¥97,000
フェイス			―――
トッププレート色			グレー
トップフレーム			―――
ゴトク材質			―――
操作部			回転式
強火力バーナーの位置選択			左のみ
バーナー部の構造/ 煮こぼれ対策			汁受けレス
音声ガイド			―――
感震機能			―――
チャイルドロック機能			―――
コンロ・グリル部	コンロ部機能	自動調理機能/炊飯・おかゆ	―――
		自動調理機能/湯沸かし	―――
		揚げ物温度調節機能	―――
		早切れ防止機能	●
		コンロ調理タイマー	―――
		鍋なし検知機能	―――
		天ぷら油過熱防止機能	●
		焦げ付き消火機能	●
		立ち消え安全装置	●
		コンロ消し忘れ消火機能	●[120分]
		コンロ点火確認表示	―――
	グリル部機能	ワイドグリル	―――
		オートグリル	―――
		スライドレールグリル	―――
		グリル調理タイマー	―――
		グリル過熱防止装置	―――
		グリルお知らせブザー	―――
		グリル消し忘れ消火機能	―――
		グリル点火確認表示	―――
		グリル脱臭機能	―――
ガス種13A	ガス消費量 kW(kcal/h)	全点火時	4.77(4,100)
		強火力バーナー	3.50(3,010)
		標準バーナー	―――
		小バーナー	1.40(1,200)
		グリル	―――
	コンロ部	エネルギー消費効率	52.8%
		省エネ基準達成率	108%
	グリル部	エネルギー消費効率	―――
		省エネ基準達成率	―――
ガス種LPG	ガス消費量 kW(kg/h)	全点火時	4.50(0.321)
		強火力バーナー	3.50(0.250)
		標準バーナー	―――
		小バーナー	1.27(0.091)
		グリル	―――
	コンロ部	エネルギー消費効率	52.8%
		省エネ基準達成率	108%
	グリル部	エネルギー消費効率	―――
		省エネ基準達成率	―――
電力消費量			―――
電　源			乾電池(DC3V)
備　考			○オーブン接続不可

同梱容器サイズ mm				
	ザ・ココット	H(蓋の取っ手を含む)110×W228×D272	キャセロール	H76×W240×D348
	ココットプレート	H52×W243×D306	ラ・クックグラン	H51×W232×D303

※同梱容器は機器によりことなります。寸法表示はH：高さ、W：幅、D：奥行です。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。

IHヒーター

タイプ		3口フルIH・オールメタルタイプ		3口フルIH・機能充実タイプ・レンジグリル	3口フルIH・機能充実タイプ
		レンジフード連動付  ○写真はHT-N2500KTWFK 日立グローバルライフソリューションズ製	レンジフード連動付  ○写真はHT-N2000STWFS 日立グローバルライフソリューションズ製	レンジフード連動付  三菱電機ホーム機器製	レンジフード連動付  ○写真はCH-TRS7A1JG パナソニック製
名　称		3口フルIH・オールメタルタイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・オールメタルタイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・機能充実タイプ・レンジグリル（無水両面焼グリル）	3口フルIH・機能充実タイプ（無水両面焼グリル）
記　号		トップ75cm：【R42】 トップ60cm：【R43】	トップ75cm：【R44】 トップ60cm：【R45】	【R86】	トップ75cm：【R74】 トップ60cm：【R75】
トップ 75cm		HT-N2500KTWFK★ ¥520,000	HT-N2000STWFS★ ¥510,000	——	CH-TRS7A1JG★ ¥435,000
トップ 60cm		HT-N2500KTFK★ ¥500,000	HT-N2000STFS★ ¥490,000	RE-322SXR★ ¥490,000	CH-TRS6A1JG★ ¥415,000
フェイス		ブラック	シルバー	シルバー（クリアシルバー）	シルバー
トッププレート色		ブラック（プレミアムブラック）	シルバー（プレミアムシルバー）	シルバー（クリスタルシルバー）	シルバー
トップフレーム		アルミ	アルミ	アルミ（シルバー）	ステンレス
操作部	天面操作	ガラスタッチ・タッチ液晶［左右後IH,グリル］／天面火力表示	ガラスタッチ・タッチ液晶［左右後IH,グリル］／天面火力表示	ガラスタッチ式［左・右・中央IH、グリル］／天面火力表示	ガラスタッチ［左右後IH］／天面火力表示
	前面操作	——	——	——	プッシュ式［グリル］
主な特長		●天面操作 ●光・温度センサー ●おまかせIH ●光・揚げ物温度調節 ●適温調理機能 ●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK ●おまかせワンプレ調理 ●グリルカメラ ●フラットグリル ●ラク旨グリル&オーブン ●温度上昇抑制グリル扉 ●カラータッチ液晶 ●ワンタッチ火力ボタン ●音声ガイド ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●独立式タイマー ●タイマー	●天面操作 ●光・温度センサー ●おまかせIH ●光・揚げ物温度調節 ●適温調理機能 ●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK ●おまかせワンプレ調理 ●グリルカメラ ●フラットグリル ●ラク旨グリル&オーブン ●温度上昇抑制グリル扉 ●カラータッチ液晶 ●ワンタッチ火力ボタン ●音声ガイド ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●独立式タイマー ●タイマー	●天面操作 ●揚げ物少量油OK ●ホワイト液晶メニュー ●高感度光センサー ●音声ガイド ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●独立式タイマー ●レンジグリル	●天面操作 ●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節 ●電気料金表示 ●4熱源同時使用 ●はじめてガイド ●揚げ物少量油OK ●光るリング ●音声ガイド ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●省エネナビ運転 ●独立式タイマー ●タイマー ●丸洗い排気パネル ●Wフラットラクッキングリル ●焼き物アシスト機能
便利機能	節電サポート機能	●節電モード	●節電モード	——	●省エネナビ
	自動調理機能	●［左右後IH:湯沸し、左右IH:煮込み、麺ゆで、後IH:炊飯・保温］	●［左右後IH:湯沸し、左右IH:煮込み、麺ゆで、後IH:炊飯・保温］	——	●［左右後IH:湯沸し、後IH:炊飯］
	揚げ物温度調節機能	●［左右IH同時使用可:油量200g対応］	●［左右IH同時使用可:油量200g対応］	●［左右IH同時使用可:油量200g対応］	●［左右IH同時使用可:油量200g対応］
	フライパン焼き物温度調節	●［左右IH:120～250℃］（14段階）	●［左右IH:120～250℃］（14段階）	●［左右IH:140～220℃］（5段階）	●［左右IH:140～230℃］（5段階）
	グリル油煙 抑制機能	●［煙抑制制御（魚丸焼き調理時）］	●［煙抑制制御（魚丸焼き調理時）］	●	●［煙の発生量を抑えるグリル構造脱煙・脱臭メタルフィルター付き］
	グリル自動調理機能	●グリル:8メニュー、オーブン:9メニュー	●グリル:8メニュー、オーブン:9メニュー	●自動:6メニュー、手動:4メニュー	●凍ったままIHグリル:8メニュー、焼魚:6メニュー、惣菜:6メニュー
	グリル温度設定機能	●［80～280℃］（13段階）	●［80～280℃］（13段階）	●［30・40・80～250℃］（20段階）	●［80～280℃］（11段階）
	グリルクリーニング機能	●	●	●	●［お手入れ機能搭載］
	待機電力ゼロ	——	——	——	——
安心機能	注意機能	——	——	——	●［左右IH:こげつきお知らせ］
	鍋無し自動OFF	●	●	●	●
	切り忘れ防止機能	●	●	●	●
	小物検知機能	●	●	●	●
	揚げ物そり鍋検知	●	●	●	●
	過熱防止機能	●	●	●	●
	グリル温度過昇防止機能	●	●	●	●
	空焼き自動OFF	●	●	●	●
	高温注意表示	●	●	●	●（光るリング点滅）
	チャイルドロック	●	●	●	●
	地震感知機能	——	——	——	——
調節段階数／電力消費量	左IH	3.2kW/9段階調節	3.2kW/9段階調節	3.2kW/9段階調節	3.2kW/10段階調節
	右（IH/ラジエント）	3.2kW<2.6kW>/9<9>段階調節	3.2kW<2.6kW>/9<9>段階調節	3.2kW/9段階調節	3.2kW/10段階調節
	後（IH/ラジエント）	2.0kW/8段階調節	2.0kW/8段階調節	1.5kW/5段階調節	2.0kW/8段階調節
	グリル	上下1.26kW/3段階調節（手動）	上下1.26kW/3段階調節（手動）	1.9kW/1段階調節（手動）	2.75kW/3段階調節（手動）
特定安全IH調理適合品		●	●	——	●
外形寸法		W75.0（60.0）×D54.6×H23.2cm	W75.0（60.0）×D54.6×H23.2cm	W60.0×D55.9×H23.8cm	W74.8（59.8）×D57.4×H23.0cm
定格電圧		単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.7kW（4.8kW、4.0kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）
プラグ		2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A
備　考		○ラク旨オーブン（平皿）同梱　○ラク旨グリル（波皿）同梱　○IoT対応　○グリルドア表面温度上昇抑制	○ラク旨オーブン（平皿）同梱　○ラク旨グリル（波皿）同梱　○グリルドア表面温度上昇抑制	○IoT対応　○対応オーブンなし	○グリル皿（蓋なし）同梱

○レンジフード連動タイプのIHヒーターを選択した場合、レンジフードも連動タイプを選択してください。
○連動タイプはカタログ掲載している機器をご使用ください。カタログ掲載機器以外を組み合わせる場合、連動しない場合がございます。

IHヒーター

○IH機器は、排熱温度により下側・横側の温度が高くなることがあります。調味料・食品（特に醤油、みりん、調理酒）などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。
▶キャビネット内の温度上昇を軽減するための「仕切板」をご用意しております。P.326をご覧ください。

タイプ		3口フルIH・機能充実タイプ	3口フルIH・スタンダードタイプ		
		レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付	レンジフード連動付
		 ○写真はCH-TRK7A1JG パナソニック製	 ○写真はHT-N8STWFS 日立グローバルライフソリューションズ製	 ○写真はHT-N8KTWFK 日立グローバルライフソリューションズ製	 ○写真はCH-TRS7CJG パナソニック製
名　称		3口フルIH・機能充実タイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）
記　号		トップ75cm：【R76】 トップ60cm：【R77】	トップ75cm：【R15】 トップ60cm：【R16】	トップ75cm：【R17】 トップ60cm：【R18】	トップ75cm：【R88】 トップ60cm：【R89】
トップ 75cm		CH-TRK7A1JG★ ¥435,000	HT-N8STWFS★ ¥350,000	HT-N8KTWFK★ ¥350,000	CH-TRS7CJG★ ¥345,000
トップ 60cm		CH-TRK6A1JG★ ¥415,000	HT-N8STFS★ ¥330,000	HT-N8KTFK★ ¥330,000	CH-TRS6CJG★ ¥325,000
フェイス		ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
トッププレート色		ブラック	シルバー	ブラック	シルバー
トップフレーム		ステンレス	アルミ	アルミ	ステンレス
操作部	天面操作	ガラスタッチ［左右後IH］／ 天面火力表示	ガラスタッチ［左右後IH,グリル］／ 天面火力表示	ガラスタッチ［左右後IH,グリル］／ 天面火力表示	ガラスタッチ［左右後IH］／ 天面火力表示
	前面操作	プッシュ式［グリル］	―――	―――	プッシュ式［グリル］
主な特長		●天面操作 ●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節 ●電気料金表示 ●4熱源同時使用 ●はじめてガイド ●揚げ物少量油OK ●光るリング ●音声ガイド ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●省エネナビ運転 ●独立式タイマー ●タイマー ●丸洗い排気パネル ●Wフラットラクッキングリル ●焼き物アシスト機能	●天面操作 ●光・温度センサー ●光・揚げ物温度調節 ●適温調理機能 ●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK ●フラットグリル ●ラク旨グリル ●温度上昇抑制グリル扉 ●フルドット液晶（天面） ●4色カラーLED ●ワンタッチ火力ボタン ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●独立式タイマー	●天面操作 ●光・温度センサー ●光・揚げ物温度調節 ●適温調理機能 ●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK ●フラットグリル ●ラク旨グリル ●温度上昇抑制グリル扉 ●フルドット液晶（天面） ●4色カラーLED ●ワンタッチ火力ボタン ●3.2kW大火力IH ●排気口カバー取外し ●独立式タイマー	●天面操作●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK●光るリング ●独立式タイマー●タイマー ●丸洗い排気パネル●グリル皿加熱方式
便利機能	節電サポート機能	●省エネナビ	●節電モード	●節電モード	―――
	自動調理機能	●［左右後IH：湯沸し、後IH：炊飯］	●［左右IH：煮込み、麺ゆで、後IH：炊飯・湯沸し・保温］	●［左右IH：煮込み、麺ゆで、後IH：炊飯・湯沸し・保温］	●［左右IH：湯沸し、後IH：炊飯］
	揚げ物温度調節機能	●［左右IH同時使用可：油量200g対応］	●［左右IH同時使用可：油量200g対応］	●［左右IH同時使用可：油量200g対応］	●［左右IH同時使用可：油量200g対応］
	フライパン焼き物温度調節	●［左右IH：140～230℃］（5段階）	●［左右IH：120～250℃］（14段階）	●［左右IH：120～250℃］（14段階）	●［左右IH：140～230℃］（5段階）
	グリル油煙 抑制機能	●［煙の発生量を抑えるグリル構造脱煙・脱臭メタルフィルター付き］	●［煙抑制制御（魚丸焼き調理時）］	●［煙抑制制御（魚丸焼き調理時）］	●［煙の発生量を抑えるグリル構造］
	グリル自動調理機能	●凍ったままIHグリル：8メニュー、焼魚：6メニュー、惣菜：6メニュー	●グリル：5メニュー	●グリル：5メニュー	●焼魚：4メニュー、惣菜：2メニュー
	グリル温度設定機能	●［80～280℃］（11段階）	●［80～240℃］（11段階）	●［80～240℃］（11段階）	●［140～240℃］（6段階）
	グリルクリーニング機能	●［お手入れ機能搭載］	●	●	―――
	待機電力ゼロ	―――	―――	―――	―――
安心機能	注意機能	●［左右IH：こげつきお知らせ］	―――	―――	●［左右IH：こげつきお知らせ］
	鍋無し自動OFF	●	●	●	●
	切り忘れ防止機能	●	●	●	●
	小物検知機能	●	●	●	●
	揚げ物そり鍋検知	●	●	●	●
	過熱防止機能	●	●	●	●
	グリル温度過昇防止機能	●	●	●	●
	空焼き自動OFF	●	●	●	●
	高温注意表示	●（光るリング点滅）	●	●	●
	チャイルドロック	●	●	●	●
	地震感知機能	―――	―――	―――	―――
調節段数／電力消費量	左IH	3.2kW/10段階調節	3.2kW/9段階調節	3.2kW/9段階調節	3.0kW/10段階調節
	右（IH/ラジエント）	3.2kW/10段階調節	3.2kW/9段階調節	3.2kW/9段階調節	3.0kW/10段階調節
	後（IH/ラジエント）	2.0kW/8段階調節	1.6kW/7段階調節	1.6kW/7段階調節	1.5kW/7段階調節
	グリル	2.75kW/3段階調節（手動）	上下1.26kW/3段階調節（手動）	上下1.26kW/3段階調節（手動）	1.95kW/3段階調節（手動）
特定安全IH調理適合品		●	●	●	●
外形寸法		W74.8（59.8）×D57.4×H23.0cm	W75.0（60.0）×D54.6×H23.2cm	W75.0（60.0）×D54.6×H23.2cm	W74.8（59.8）×D56.3×H23.0cm
定格電圧		単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）
プラグ		2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A
備　考		○グリル皿（蓋なし）同梱	○ラク旨グリル（波皿）同梱　○グリルドア表面温度上昇抑制	○ラク旨グリル（波皿）同梱　○グリルドア表面温度上昇抑制	○グリル皿（蓋なし）同梱

一般財団法人「製品安全協会」の［SG IH］［SG CH-IH］マークのある鍋をおすすめします。

○「IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク［SG IH］［SG CH-IH］のある鍋をおすすめします。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

IHヒーター

タイプ	3口フルIH・スタンダードタイプ		2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ	
	レンジフード連動付	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし	レンジフード連動なし
	 ○写真はCH-TRK7CJG パナソニック製	 ○写真はＩHC-B3201JG-BS アイリスオーヤマ製	 ○写真はCH-AST6LJGT パナソニック製	 ○写真はHT-SK6ASKT 日立グローバルライフソリューションズ製
名　称	3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	3口フルIH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）
記　号	トップ75cm：【R90】 トップ60cm：【R91】	【R46】 【R47】	【R22/R29/R35】	【R50】 【R61】
トップ 75cm	CH-TRK7CJG★ ¥345,000	——	——	——
トップ 60cm	CH-TRK6CJG★ ¥325,000	IHC-B3201JG-BS★（フェイス:シルバー） IHC-B3201JG-BB★（フェイス:ブラック） ¥285,000	CH-AST6LJGT☆（トップ:シルバー／フェイス:ライトグレー） ¥283,000 CH-AS6LJGT☆（トップ:ブラック／フェイス:ライトグレー） CH-A6LJGT☆（トップ:ブラック／フェイス:ブラック） ¥265,000	<レベル2> HT-SK6ASKT☆（フェイス:シルバー） <レベル2> HT-SK6AKKT☆（フェイス:ブラック） ¥265,000
フェイス	ブラック	シルバー・ブラック	ライトグレー・ブラック	シルバー・ブラック
トッププレート色	ブラック	ブラック	シルバー・ブラック	ブラック
トップフレーム	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
操作部 天面操作	ガラスタッチ［左右後IH］／天面火力表示	ガラスタッチ／天面火力表示	プッシュ式［左右IH、ラジエント、グリル］／天面火力表示	タッチキー［左右後IH・グリル］／天面火力表示
操作部 前面操作	プッシュ式［グリル］	——	——	——
主な特長	●天面操作●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK●光るリング ●独立式タイマー●タイマー ●丸洗い排気パネル●グリル皿加熱方式	●天面操作●排気口カバー取外し ●タイマー	●天面操作●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節●4熱源同時使用 ●揚げ物少量油OK●独立式タイマー ●丸洗い排気パネル●グリル皿加熱方式	●天面操作●光・温度センサー ●光・揚げ物温度調節 ●揚げ物少量油OK ●排気口カバー取外し●タイマー
便利機能 節電サポート機能	——	——	——	——
便利機能 自動調理機能	●［左右IH:湯沸し、後IH:炊飯］	——	——	●［左IH:煮込み］
便利機能 揚げ物温度調節機能	●［左右IH同時使用可:油量200g対応］	●［左右IH同時使用可］	●［右IH:油量200g対応］	●［右IH:油量200g対応］
便利機能 フライパン焼き物温度調節	●［左右IH:140～230℃］（5段階）	——	——	——
便利機能 グリル油煙 抑制機能	●［煙の発生量を抑えるグリル構造］	——	●［煙の発生量を抑えるグリル構造］	——
便利機能 グリル自動調理機能	●焼魚:4メニュー、惣菜:2メニュー	●焼魚:3メニュー	●焼魚:3メニュー	●魚焼き:3メニュー
便利機能 グリル温度設定機能	●［140～240℃］（6段階）	——	——	——
便利機能 グリルクリーニング機能	——	——	——	——
便利機能 待機電力ゼロ	——	——	——	——
安心機能 注意機能	●［左右IH:こげつきお知らせ］	——	——	——
安心機能 鍋無し自動OFF	●	●	●	●
安心機能 切り忘れ防止機能	●	●	●	●
安心機能 小物検知機能	●	●	●	●
安心機能 揚げ物そり鍋検知	●	●	●	●
安心機能 過熱防止機能	●	●	●	●
安心機能 グリル温度過昇防止機能	●	●	●	●
安心機能 空焼き自動OFF	●	●	●	●
安心機能 高温注意表示	●	●（「高温注意」のランプ点灯）	●	●
安心機能 チャイルドロック	●	●	●	●
安心機能 地震感知機能	——	——	——	——
調節段階数／電力消費量 左IH	3.0kW／10段階調節	3.0kW／9段階調節	3.0kW／10段階調節	3.0kW／8段階調節
調節段階数／電力消費量 右（IH/ラジエント）	3.0kW／10段階調節	3.0kW／9段階調節	3.0kW／10段階調節	3.0kW／8段階調節
調節段階数／電力消費量 後（IH/ラジエント）	1.5kW／7段階調節	1.5kW／5段階調節	ラジエント:1.25kW／3段階調節	ラジエント:1.2kW／3段階調節
調節段階数／電力消費量 グリル	1.95kW／3段階調節（手動）	1.2kW／3段階調節	上下1.55kW／3段階調節（手動）	0.7kW／3段階調節（手動）
特定安全IH調理適合品	●	●	——	——
外形寸法	W74.8（59.8）×D56.3×H23.0cm	W59.9×D56.2×H23.5cm	W59.9×D56.0×H23.1cm	W60.0×D55.9×H23.4cm
定格電圧	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）	単相200V・5.8kW（4.8kW切替え可能）
プラグ	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A	2極接地極付プラグ 交流250V 30A
備　考	○グリル皿（蓋なし）同梱	○グリル皿（蓋なし）同梱　○対応オーブンなし	○グリル皿（蓋なし）同梱 ○左右IH合計3200Wに制御	——

IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○	○
鉄・ステンレス	有磁性ステンレス（18-0）	○	○
鉄・ステンレス	ステンレス一層鍋（18-8・18-10）	※1 △	※2 ○
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	※1 ○△	○

鍋の形状 / 状態

●鍋底の直径：15～26cm
○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
多層鍋	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○
※5 銅・アルミ	圧力鍋	×	○
※5 銅・アルミ	両手鍋	×	※3 ○
※5 銅・アルミ	フライパン・玉子焼き	×	※4 ○
※5 銅・アルミ	やかん	×	※1 ○
※5 銅・アルミ	片手鍋・雪平・親子鍋	×	※4 ○
その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

鍋の形状 / 状態

●鍋底の直径：15～26cm
○詳細は、各機器の取扱説明書をご覧ください。
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

ご注意
IHヒーターは磁力線が発生します。心臓ペースメーカーをお使いの方は、かかりつけの医師にご相談ください。


※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。 ※2.鍋底の厚さが2mm以上のものは火力が弱くなります。 ※3.汁物・煮物でお使いください。炒め物・空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。 ※4.軽いと鍋が動くことがあります。取扱説明書をご覧ください。
※5.鍋の状態によって、アルミ・銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。 ○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。 ○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。

IHヒーター

○IH機器は、排熱温度により下側・横側の温度が高くなることがあります。調味料・食品（特に醤油、みりん、調理酒）などは、温度により風味が落ちる可能性がありますので容器に記載された方法でご使用・保存をしてください。
▶キャビネット内の温度上昇を軽減するための「仕切板」をご用意しております。P.326をご覧ください。



タイプ		2口IH・スタンダードタイプ	2口IH・コンパクトタイプ
		レンジフード連動付  パナソニック製	レンジフード連動なし  アイリスオーヤマ製
名　称		2口IH・スタンダードタイプ（無水両面焼グリル）	2口IH・コンパクトタイプ
記　号		【R41】	【W92】
トップ60cm		CH-CL22K3JG★ ¥228,000	——
トップ45cm		——	IHC-B2201-JG★ ¥173,000
フェイス		ライトグレー	——
トッププレート色		ブラック	ブラック
トップフレーム		ステンレス	ステンレス
操作部	天面操作	プッシュ式［左右IH、グリル］／ 天面火力表示	ガラスタッチ［左右IH］／ 天面火力表示
	前面操作	——	——
主な特長		●天面操作●光火力センサー ●光・揚げ物温度調節 ●揚げ物少量油OK●独立式タイマー ●丸洗い排気パネル●グリル皿加熱方式	●天面操作●タイマー
便利機能	節電サポート機能	——	——
	自動調理機能	——	●［左右IH:湯沸し］
	揚げ物温度調節機能	●［右IH:油量200g対応］	●［左右IH］
	フライパン焼き物温度調節	●［右IH:140～230℃］（5段階）	——
	グリル油煙 抑制機能	●［煙の発生量を抑えるグリル構造］	——
	グリル自動調理機能	●焼魚:3メニュー	——
	グリル温度設定機能	——	——
	グリルクリーニング機能	——	——
	待機電力ゼロ	——	——
安心機能	注意機能	——	——
	鍋無し自動OFF	●	●
	切り忘れ防止機能	●	●
	小物検知機能	●	●
	揚げ物そり鍋検知	●	●
	過熱防止機能	●	●
	グリル温度過昇防止機能	●	——
	空焼き自動OFF	●	●
	高温注意表示	●	●
	チャイルドロック	●	●
	地震感知機能	——	——
調節段階数／電力消費量	左IH	2.5kW/9段階調節	3.0kW/12段階調節
	右（IH/ラジエント）	2.5kW/9段階調節	2.5kW/11段階調節
	後（IH/ラジエント）	——	——
	グリル	上下1.55kW/3段階調節（手動）	——
特定安全IH調理適合品		●	●
外形寸法		W59.9×D56.0×H23.1cm	W45.0×D52.0×H7.9cm
定格電圧		単相200V・2.9kW	単相200V・4.0kW
プラグ		2極接地極付プラグ 交流250V 15A	2極接地極付プラグ 交流250V 20A
備　考		○グリル皿（蓋なし）同梱 ○低電気容量タイプ○総消費電力:2900W	○対応オーブンなし

壁付用「CLSシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	CLSタイプ	
	奥行65・60cm共用  ○センターキッチンI型に設置可能。別途、対面設置セット(P.234〜P.235)が必要になります。	
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)	
記　号	【A31】	
間　口	90cm	75cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)
本体品番	CLS-942(SI・W・TBK)(R・L)★	CLS-742(SI・W・TBK)(R・L)★
本体価格	SI/W:¥248,000　TBK:¥256,000	SI/W:¥230,000　TBK:¥237,000
寸　法	W90×D60×H70・60・50cm	W75×D60×H70・60・50cm
主な特長	●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:62W、中:32W、弱:16W、常時:10W	
付属品	L型ダクト	
備　考	梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)	


必須選択部材

○化粧パネル品番の(S・W・K)は、S:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。○金属幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X066A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X056A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X046A(S・W・K)◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(S/W:¥261,000　K:¥269,000)	¥11,000(S/W:¥241,000　K:¥248,000)
		グループ2	¥18,000(S/W:¥266,000　K:¥274,000)	¥15,000(S/W:¥245,000　K:¥252,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665H(SI・W・TBK)★	RFP-7-665H(SI・W・TBK)★
		高さ60cm用	RFP-9-565A(SI・W・TBK)★	RFP-7-565A(SI・W・TBK)★
		高さ50cm用	RFP-9-465H(SI・W・TBK)★	RFP-7-465H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥17,500(¥265,500)　TBK:¥23,500(¥279,500)	SI/W:¥15,500(¥245,500)　TBK:¥21,000(¥258,000)
備　考		( )は本体との組合せ価格です。		

オプション品


○横幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665H(SI・W・TBK)★
		高さ60cm用	RSP-A-565H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥10,500　TBK:¥16,500
		高さ50cm用	RSP-A-465H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥8,000　TBK:¥14,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———


○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

壁付用「CLSシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン同時給排


タイプ			CLS同時給排タイプ	
			奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動			連動付(照明連動あり)	
記　号			【A32】	
間　口			90cm	75cm
本体カラー			シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)
セット品番		高さ70cm用	CLSW-942H(SI・W・TBK)(R・L)★	CLSW-742H(SI・W・TBK)(R・L)★
セット価格			SI/W:¥315,000　TBK:¥329,000	SI/W:¥294,000　TBK:¥308,000
セット内容	本体品番		CLS-942(SI・W・TBK)(R・L)★	CLS-742(SI・W・TBK)(R・L)★
	本体価格		SI/W:¥248,000　TBK:¥256,000	SI/W:¥230,000　TBK:¥237,000
	同時給排ユニット	高さ70cm用	CLSW-9-665H(SI・W・TBK)★	CLSW-7-665H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥67,000　TBK:¥73,000	SI/W:¥64,000　TBK:¥71,000
寸　法			W90×D60×H70cm	W75×D60×H70cm
主な特長			●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz			強:62W、中:32W、弱:16W、常時:10W	
付属品			専用パネル・L型ダクト・同時給排ユニット	
備　考			———	

オプション品
○横幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-B-665H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥10,500　TBK:¥16,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———



区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

壁付用「TARシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	TARタイプ	
	奥行65・60cm共用  ○センターキッチンI型に設置可能。別途、対面設置セット(P.236〜P.239)が必要になります。	
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)	
記　号	【B57】	
間　口	90cm	75cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)
本体品番	TAR-941(SI・W・TBK)★	TAR-741(SI・W・TBK)★
本体価格	SI/W:¥269,000　TBK:¥278,000	SI/W:¥251,000　TBK:¥259,000
寸　法	W90×D60×H70・60・50cm	W75×D60×H70・60・50cm
主な特長	●風量おまかせ運転●自動洗浄●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●自動換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:37W、中:18W、弱:8W、常時:6W	
付属品	———	
備　考	梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)	


必須選択部材

○化粧パネル品番の(S・W・K)は、S:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。○金属幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X066A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X056A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X046A(S・W・K)◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(S/W:¥282,000　K:¥291,000)	¥11,000(S/W:¥262,000　K:¥270,000)
		グループ2	¥18,000(S/W:¥287,000　K:¥296,000)	¥15,000(S/W:¥266,000　K:¥274,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665H(SI・W・TBK)★	RFP-7-665H(SI・W・TBK)★
		高さ60cm用	RFP-9-565A(SI・W・TBK)★	RFP-7-565A(SI・W・TBK)★
		高さ50cm用	RFP-9-465H(SI・W・TBK)★	RFP-7-465H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥17,500(¥286,500)　TBK:¥23,500(¥301,500)	SI/W:¥15,500(¥266,500)　TBK:¥21,000(¥280,000)
備　考			(　)は本体との組合せ価格です。	

オプション品

○横幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。


横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665H(SI・W・TBK)★
		高さ60cm用	RSP-A-565H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥10,500　TBK:¥16,500
		高さ50cm用	RSP-A-465H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥8,000　TBK:¥14,000
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———

○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。


TARタイプについて　○TARシリーズの設置高さが54cm未満の場合は上方排気のみとなりますのでご注意ください。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

壁付用「TARシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン同時給排


タイプ			TAR同時給排タイプ	
			奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動			連動付(照明連動あり)	
記　号			【B59】	
間　口			90cm	75cm
本体カラー			シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(TBK)
セット品番		高さ70cm用	TARW-941H(SI・W・TBK)★	TARW-741H(SI・W・TBK)★
セット価格			SI/W:¥344,000　TBK:¥358,000	SI/W:¥323,000　TBK:¥337,000
セット内容	本体品番		TAR-941(SI・W・TBK)★	TAR-741(SI・W・TBK)★
	本体価格		SI/W:¥269,000　TBK:¥278,000	SI/W:¥251,000　TBK:¥259,000
	同時給排ユニット	高さ70cm用	TARW-9-665H(SI・W・TBK)★	TARW-7-665H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥75,000　TBK:¥80,000	SI/W:¥72,000　TBK:¥78,000
寸　法			W90×D60×H70cm	W75×D60×H70cm
主な特長			●風量おまかせ運転●自動洗浄●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●自動換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz			強:37W、中:18W、弱:8W、常時:6W	
付属品			専用パネル・同時給排ユニット	
備　考			———	

オプション品
○横幕板品番の(SI・W・TBK)は、SI:シルバー、W:ホワイト、TBK:ブラックです。



横幕板		高さ70cm用	RSP-B-665H(SI・W・TBK)★
		価　格	SI/W:¥10,500　TBK:¥16,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———

区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。


壁付用「SKRシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	SKRエコタイプ	
	奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)	
記　号	【J92】	
間　口	90cm	75cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)	シルバー(SI)・ホワイト(W)
本体品番	SKR-941(SI・W)(R・L)★	SKR-741(SI・W)(R・L)★
本体価格	¥227,000	¥203,000
寸　法	W90×D60×H70・60・50cm	W75×D60×H70・60・50cm
主な特長	●静音設計●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン ●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:22W、中:11W、弱:8W、常時:6W	
付属品	L型ダクト	
備　考	梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)	

必須選択部材
○化粧パネル品番の(S・W)は、S:シルバー、W:ホワイトです。○金属幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066A(S・W)◆◆◆/	TR075X066A(S・W)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056A(S・W)◆◆◆/	TR075X056A(S・W)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046A(S・W)◆◆◆/	TR075X046A(S・W)◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(¥240,000)	¥11,000(¥214,000)
		グループ2	¥18,000(¥245,000)	¥15,000(¥218,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665H(SI・W)★	RFP-7-665H(SI・W)★
		高さ60cm用	RFP-9-565A(SI・W)★	RFP-7-565A(SI・W)★
		高さ50cm用	RFP-9-465H(SI・W)★	RFP-7-465H(SI・W)★
		価　格	¥17,500(¥244,500)	¥15,500(¥218,500)
備　考			(　)は本体との組合せ価格です。	


オプション品
○横幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665H(SI・W)★
		高さ60cm用	RSP-A-565H(SI・W)★
		価　格	¥10,500
		高さ50cm用	RSP-A-465H(SI・W)★
		価　格	¥8,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			——


○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

壁付用「SKRシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン同時給排


タイプ			SKRエコ同時給排タイプ	
			奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動			連動付(照明連動あり)	
記　号			【J93】	
間　口			90cm	75cm
本体カラー			シルバー(SI)・ホワイト(W)	シルバー(SI)・ホワイト(W)
セット品番		高さ70cm用	SKRW-941H(SI・W)(R・L)★	SKRW-741H(SI・W)(R・L)★
セット価格			¥294,000	¥267,000
セット内容	本体品番		SKR-941(SI・W)(R・L)★	SKR-741(SI・W)(R・L)★
	本体価格		¥227,000	¥203,000
	同時給排ユニット	高さ70cm用	SKRW-9-665H(SI・W)★	SKRW-7-665H(SI・W)★
		価　格	¥67,000	¥64,000
寸　法			W90×D60×H70cm	W75×D60×H70cm
主な特長			●静音設計●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz			強:22W、中:11W、弱:8W、常時:6W	
付属品			専用パネル・同時給排ユニット・L型ダクト	
備　考			———	

オプション品
○横幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。



横幕板		高さ70cm用	RSP-B-665H(SI・W)★
		価　格	¥10,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。


壁付用「LERシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	LERタイプ		
	奥行65・60cm共用 		
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)		
記　号	【B47】		
間　口	90cm	75cm	60cm
本体カラー	シルバー	シルバー	シルバー
本体品番	LER-931SI(R・L)★	LER-731SI(R・L)★	LER-631SI(R・L)★
本体価格	¥215,000	¥198,000	¥180,000
寸　法	W90×D60.7×H70・60・50・40cm	W75×D60.7×H70・60・50・40cm	W60×D60.7×H70・60・50・40cm
主な特長	●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ		
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:100/115W、中:66/67W、弱:30/29W、常時:19/23W		
付属品	――		
備　考	梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)		

必須選択部材


化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066AS◆◆◆/	TR075X066AS◆◆◆/	TR060X066AS◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056AS◆◆◆/	TR075X056AS◆◆◆/	TR060X056AS◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046AS◆◆◆/	TR075X046AS◆◆◆/	TR060X046AS◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(¥228,000)	¥11,000(¥209,000)	¥9,000(¥189,000)
		グループ2	¥18,000(¥233,000)	¥15,000(¥213,000)	¥12,000(¥192,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665HSI★	RFP-7-665HSI★	RFP-6-665HSI★
		高さ60cm用	RFP-9-565ASI★	RFP-7-565ASI★	RFP-6-565HSI★
		高さ50cm用	RFP-9-465HSI★	RFP-7-465HSI★	RFP-6-465HSI★
		高さ40cm用	RFP-9-365HSI★	RFP-7-365HSI★	RFP-6-365HSI★
		価　格	¥17,500(¥232,500)	¥15,500(¥213,500)	¥14,500(¥194,500)
備　考			(　)は本体との組合せ価格です。		

オプション品


横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665HSI★
		高さ60cm用	RSP-A-565HSI★
		価　格	¥10,500
		高さ50cm用	RSP-A-465HSI★
		高さ40cm用	RSP-A-365HSI★
		価　格	¥8,000
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			――

○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。

壁付用「LERシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン同時給排

タイプ			LER同時給排タイプ	
			奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動			連動付(照明連動あり)	
記　号			【B66】	
間　口			90cm	75cm
本体カラー			シルバー	シルバー
セット品番		高さ70cm用	LERW-931CSI(R・L)★	LERW-731CSI(R・L)★
		高さ60cm用	LERW-931BSI(R・L)★	LERW-731BSI(R・L)★
		高さ50cm用	LERW-931ASI(R・L)★	LERW-731ASI(R・L)★
セット価格			¥290,000	¥270,000
セット内容	本体品番		LER-931SI(R・L)★	LER-731SI(R・L)★
	本体価格		¥215,000	¥198,000
	同時給排ユニット	高さ70cm用	LERW-9-665HSI★	LERW-7-665HSI★
		高さ60cm用	LERW-9-565HSI★	LERW-7-565HSI★
		高さ50cm用	LERW-9-465HSI★	LERW-7-465HSI★
		価　格	¥75,000	¥72,000
寸　法			W90×D60.7×H70・60・50cm	W75×D60.7×H70・60・50cm
主な特長			●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz			強:100/115W、中:66/67W、弱:30/29W、常時:19/23W	
付属品			専用パネル・同時給排ユニット	
備　考			———	

オプション品


横幕板 		高さ70cm用	RSP-A-665HSI★
		高さ60cm用	RSP-A-565HSI★
		価　格	¥10,500
		高さ50cm用	RSP-A-465HSI★
		価　格	¥8,000
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———

LER同時給排タイプについて　○LER同時給排タイプの設置高さが50cmの場合は上方給気のみとなりますのでご注意ください。

区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

壁付用「HVRシリーズ」(I型・L型用)

シロッコファン


タイプ	マントルフードHVRタイプ
	奥行65・60cm共用 
加熱機器連動	連動付(照明連動なし)
記　号	【A83】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)
本体品番	MHVR-931(SI・W)T☆
本体価格	¥195,000
寸　法	W90×D60×H60～90cm
主な特長	●エコ設計●LED照明●常時換気●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:71W、中:30W、弱:11W、常時:7W
付属品	―――
備　考	―――

オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
電動排気シャッター	HDS150★
	¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)	SRS100V★
	¥4,500
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	―――



◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

壁付用「SERシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	SERタイプ	
	奥行65・60cm共用  ○センターキッチンI型に設置可能。別途、対面設置セット(P.240〜P.243)が必要になります。	
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)	
記　号	【A45】	
間　口	90cm	75cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)
本体品番	SER-933(SI・W・K)★	SER-733(SI・W・K)★
本体価格	¥171,000	¥154,000
寸　法	W90×D60×H70・60・50cm	W75×D60×H70・60・50cm
主な特長	●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:103/113W、中:65/65W、弱:29/28W、常時:19/23W	
付属品	———	
備　考	梁欠きに対応します。(対面設置キットを使用した場合、同時給排タイプは除く)	


必須選択部材

○化粧パネル品番の(S・W・K)は、S:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。○金属幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X066A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X056A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X046A(S・W・K)◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(¥184,000)	¥11,000(¥165,000)
		グループ2	¥18,000(¥189,000)	¥15,000(¥169,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665H(SI・W・K)★	RFP-7-665H(SI・W・K)★
		高さ60cm用	RFP-9-565A(SI・W・K)★	RFP-7-565A(SI・W・K)★
		高さ50cm用	RFP-9-465H(SI・W・K)★	RFP-7-465H(SI・W・K)★
		価　格	¥17,500(¥188,500)	¥15,500(¥169,500)
備　考			(　)は本体との組合せ価格です。	

オプション品


○横幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665H(SI・W・K)★
		高さ60cm用	RSP-A-565H(SI・W・K)★
		価　格	¥10,500
		高さ50cm用	RSP-A-465H(SI・W・K)★
		価　格	¥8,000
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———

○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。


壁付用「SERシリーズ」(I型・L型用)

シロッコファン同時給排


タイプ			SER同時給排タイプ	
			奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動			連動付(照明連動あり)	
記　号			【A33】	
間　口			90cm	75cm
本体カラー			シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)
セット品番		高さ70cm用	SERW-933H(SI・W・K)★	SERW-733H(SI・W・K)★
セット価格			¥238,000	¥218,000
セット内容	本体品番		SER-933(SI・W・K)★	SER-733(SI・W・K)★
	本体価格		¥171,000	¥154,000
	同時給排ユニット	高さ70cm用	SERW-9-665H(SI・W・K)★	SERW-7-665H(SI・W・K)★
		価　格	¥67,000	¥64,000
寸　法			W90×D60×H70cm	W75×D60×H70cm
主な特長			●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz			強:103/113W、中:65/65W、弱:29/28W、常時:19/23W	
付属品			専用パネル・同時給排ユニット	
備　考			———	

オプション品


○横幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-B-665H(SI・W・K)★
		価　格	¥10,500
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
リモコン			RMC08★
			¥7,000
備　考			———


壁付用「GSRシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	GSRシロッコファンタイプ		
	奥行65cm用 		
加熱機器連動	連動なし		
記　号	【A01】		
間　口	90cm	75cm	60cm
本体カラー	シルバー	シルバー	シルバー
本体品番	GSR-932SI★	GSR-732SI★	GSR-632SI★
本体価格	¥156,000	¥143,000	¥129,000
寸　法	W90×D64×H70・60・50cm	W75×D64×H70・60・50cm	W60×D64×H70・60・50cm
主な特長	●LED照明●お手入れ簡単塗装(スロットフィルターのみ)●3芯電源プラグ		
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:97/107W、中:51/52W、弱:24/24W		
付属品	―――		
備　考	ウォールキャビネットの奥行と金属前幕板設置位置が異なるため段差が生じます。		


必須選択部材

金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-615FSI★	RFP-7-615FSI★	RFP-6-615FSI★
		高さ60cm用	RFP-9-515FSI★	RFP-7-515FSI★	RFP-6-515FSI★
		高さ50cm用	RFP-9-415FSI★	RFP-7-415FSI★	RFP-6-415FSI★
		価　格	¥21,000(¥177,000)	¥20,000(¥163,000)	¥19,000(¥148,000)
備　考			( )は本体との組合せ価格です。		



オプション品

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-615FSI★
		高さ60cm用	RSP-A-515FSI★
		価　格	¥14,500
		高さ50cm用	RSP-A-415FSI★
		価　格	¥11,500
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
備　考			―――


壁付用「ASRシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	ASRタイプ		
	奥行65・60cm共用 		
加熱機器連動	連動なし		
記　号	【B39】		
間　口	90cm	75cm	60cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)
本体品番	ASR-934(SI・W・K)(R・L)T☆	ASR-734(SI・W・K)(R・L)T☆	ASR-634(SI・W・K)(R・L)T☆
本体価格	¥123,500	¥121,000	¥110,000
寸　法	W90×D60×H70・60・50cm	W75×D60×H70・60・50cm	W60×D60×H70・60・50cm
主な特長	●LED照明●常時換気●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ		
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:105/125W、弱:60/61W、常時:29/29W		
付属品	――		
備　考	梁欠きに対応します。(同時給排タイプは除く)		

必須選択部材
○化粧パネル品番の(S・W・K)は、S:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。○金属幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR090X066A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X066A(S・W・K)◆◆◆/	TR060X066A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR090X056A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X056A(S・W・K)◆◆◆/	TR060X056A(S・W・K)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR090X046A(S・W・K)◆◆◆/	TR075X046A(S・W・K)◆◆◆/	TR060X046A(S・W・K)◆◆◆/
		グループ1	¥13,000(¥136,500)	¥11,000(¥132,000)	¥9,000(¥119,000)
		グループ2	¥18,000(¥141,500)	¥15,000(¥136,000)	¥12,000(¥122,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-9-665H(SI・W・K)T☆	RFP-7-665H(SI・W・K)T☆	RFP-6-665H(SI・W・K)T☆
		高さ60cm用	RFP-9-565A(SI・W・K)T☆	RFP-7-565A(SI・W・K)T☆	RFP-6-565H(SI・W・K)T☆
		高さ50cm用	RFP-9-465H(SI・W・K)T☆	RFP-7-465H(SI・W・K)T☆	RFP-6-465H(SI・W・K)T☆
		価　格	¥17,500(¥141,000)	¥15,500(¥136,500)	¥14,500(¥124,500)
備　考			( )は本体との組合せ価格です。		


オプション品
○横幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-665H(SI・W・K)T☆
		高さ60cm用	RSP-A-565H(SI・W・K)T☆
		価　格	¥10,500
		高さ50cm用	RSP-A-465H(SI・W・K)T☆
		価　格	¥8,000
L型ダクト			LD-15★
			¥4,000
電動排気シャッター			HDS150★
			¥18,500
電動ダンパー用出力線(連動対応)			SRS100V★
			¥4,500
備　考			――


○スライド金属幕板の詳細はP.245をご覧ください。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

壁付用「ASRシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン同時給排


タイプ	ASR同時給排タイプ	
	奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動	連動なし	
記　号	【B44】	
間　口	90cm	75cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)	シルバー(SI)・ホワイト(W)・ブラック(K)
高さ70cm用	ASRW-9347(SI・W・K)(R・L)T☆	ASRW-7347(SI・W・K)(R・L)T☆
高さ60cm用	ASRW-9346(SI・W・K)(R・L)T☆	ASRW-7346(SI・W・K)(R・L)T☆
価　格	¥203,000	¥188,000
寸　法	W90×D60×H70・60cm	W75×D60×H70・60cm
主な特長	●LED照明●常時換気●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:105/125W、弱:60/61W、常時:29/29W	
付属品	専用パネル・同時給排ユニット	
備　考	———	

オプション品
○横幕板品番の(SI・W・K)は、SI:シルバー、W:ホワイト、K:ブラックです。

横幕板 	高さ70cm用	RSP-B-665D(SI・W・K)T☆
	高さ60cm用	RSP-B-565D(SI・W・K)T☆
	価　格	¥10,500
L型ダクト		LD-15★
		¥4,000
備　考		———



区別しやすくするため、価格情報を [ ] で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

壁付用「BFRSシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ	BFRSシロッコファンタイプ	
	奥行65・60cm共用 	
加熱機器連動	連動なし	
記　号	【A65】	
間　口	75cm	60cm
本体カラー	シルバー(SI)・ホワイト(W)	シルバー(SI)・ホワイト(W)
本体品番	BFRS-733(SI・W)(R・L)★	BFRS-633(SI・W)(R・L)★
本体価格	¥126,000	¥114,000
寸　法	W75×D61×H70・60・50cm	W60×D61×H70・60・50cm
主な特長	●LED照明●お手入れ簡単塗装(スロットフィルターのみ)●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:93/106W、弱:49/51W	
付属品	――	
備　考	梁欠きに対応します。	


必須選択部材

○化粧パネル品番の(S・W)は、S:シルバー、W:ホワイトです。○金属幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。

化粧パネル		高さ70cm用	TR075X050A(S・W)◆◆◆/	TR060X050A(S・W)◆◆◆/
		高さ60cm用	TR075X040A(S・W)◆◆◆/	TR060X040A(S・W)◆◆◆/
		高さ50cm用	TR075X030A(S・W)◆◆◆/	TR060X030A(S・W)◆◆◆/
		グループ1	¥11,000(¥137,000)	¥9,000(¥123,000)
		グループ2	¥15,000(¥141,000)	¥12,000(¥126,000)
金属幕板		高さ70cm用	RFP-7-500A(SI・W)★	RFP-6-500A(SI・W)★
		価　格	¥14,500(¥140,500)	¥13,500(¥127,500)
		高さ60cm用	RFP-7-400A(SI・W)★	RFP-6-400A(SI・W)★
		価　格	¥13,500(¥139,500)	¥12,000(¥126,000)
		高さ50cm用	RFP-7-300A(SI・W)★	RFP-6-300A(SI・W)★
		価　格	¥12,000(¥138,000)	¥10,500(¥124,500)
備　考		( )は本体との組合せ価格です。		


オプション品

○横幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。

横幕板		高さ70cm用	RSP-A-500A(SI・W)★
		価　格	¥8,500
		高さ60cm用	RSP-A-400A(SI・W)★
		価　格	¥8,000
		高さ50cm用	RSP-A-300A(SI・W)★
		価　格	¥7,500
備　考		――	

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。


壁付用「NBHシリーズ」(I型・L型用)
シロッコファン

タイプ		NBHシロッコファンタイプ					
		奥行65・60cm共用 					
加熱機器連動		連動なし					
記　号		【A90】					
間　口		90cm		75cm		60cm	
本体カラー		シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック	シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック	シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック
品　番	高さ70cm用	NBH-9397(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-9397KT☆	NBH-7397(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-7397KT☆	NBH-6397(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-6397KT☆
	高さ60cm用	セット品番 NBH-9396(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-9396KT☆	セット品番 NBH-7396(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-7396KT☆	セット品番 NBH-6396(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-6396KT☆
	高さ50cm用	セット品番 NBH-9395(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-9395KT☆	セット品番 NBH-7395(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-7395KT☆	セット品番 NBH-6395(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 NBH-6395KT☆
価　格	高さ70cm用	¥123,000		¥104,000		¥91,000	
	高さ60cm用	¥122,500		¥103,500		¥90,500	
	高さ50cm用	¥122,500		¥103,500		¥90,500	
寸　法		W90×D60.5×H70・60・50cm		W75×D60.5×H70・60・50cm		W60×D60.5×H70・60・50cm	
主な特長		●LED照明●お手入れ簡単塗装(スロットフィルターのみ)●3芯電源プラグ					
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz		強:101/111W、弱:45/45W					
備　考		———					

セット品番明細
○本体・金属幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。Kは、ブラックです。

本　体	品　番	NBH-939(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-939KT☆	NBH-739(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-739KT☆	NBH-639(SI・W)T☆	〈レベル2〉 NBH-639KT☆
	価　格	¥116,000		¥97,000		¥85,000	
金属幕板	高さ60cm用	RFP-9-200F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-9-200FKT☆	RFP-7-200F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-7-200FKT☆	RFP-6-200F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-6-200FKT☆
	高さ50cm用	RFP-9-100F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-9-100FKT☆	RFP-7-100F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-7-100FKT☆	RFP-6-100F(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RFP-6-100FKT☆
	価　格	¥6,500		¥6,500		¥5,500	
付属品		金属幕板					
備　考		高さ70cm用は金属幕板同梱(セット品番の金属幕板は別梱包)					


オプション品
○横幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。Kは、ブラックです。

横幕板 	高さ70cm用	RSP-A-300D(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RSP-A-300EKT☆
	価　格	¥4,500	
	高さ60cm用	RSP-A-200D(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RSP-A-200DKT☆
	価　格	¥4,000	
	高さ50cm用	RSP-A-100D(SI・W)T☆	〈レベル2〉 RSP-A-100DKT☆
	価　格	¥3,000	
L型ダクト		LD-15★	
		¥4,000	
備　考		———	

プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。


壁付用「WEPシリーズ」(I型・L型用)
プロペラファン

タイプ		WEPプロペラファンタイプ					
		奥行65・60cm共用 					
加熱機器連動		連動なし					
記　号		【B82／B69】					
間　口		90cm		75cm		60cm	
本体カラー		シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック	シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック	シルバー(SI)・ホワイト(W)	ブラック
品　番	高さ70cm用	セット品番 WEP-9037A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 WEP-9037AKT☆	セット品番 WEP-7537A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 WEP-7537AKT☆	セット品番 WEP-6037A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 セット品番 WEP-6037AKT☆
	高さ60cm用	WEP-903A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-903AKT☆	WEP-753A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-753AKT☆	WEP-603A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-603AKT☆
価　格	高さ70cm用	¥130,000		¥117,500		¥105,000	
	高さ60cm用	¥117,000		¥106,000		¥95,000	
寸　法		W90×D59.5×H70・60cm		W75×D59.5×H70・60cm		W60×D59.5×H70・60cm	
主な特長		●LED照明					
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz		強:32/36W、弱:25/26W					
備　考		———					

セット品番明細
○本体・金属幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。Kは、ブラックです。


本　体	品　番	WEP-903A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-903AKT☆	WEP-753A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-753AKT☆	WEP-603A(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WEP-603AKT☆
	価　格	¥117,000		¥106,000		¥95,000	
金属幕板	高さ70cm用	WPMF3-91(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WPMF3-91KT☆	WPMF3-71(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WPMF3-71KT☆	WPMF3-61(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WPMF3-61KT☆
	価　格	¥13,000		¥11,500		¥10,000	
付属品		———					
備　考		———					

オプション品
○横幕板品番の(SI・W)は、SI:シルバー、W:ホワイトです。Kは、ブラックです。

横幕板 	高さ70cm用	WPMC3-32510(SI・W)T☆	〈レベル2〉 WPMC3-32510KT☆
	価　格	¥5,000	
備　考		———	

プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

「CLSシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン

タイプ	サイドマントルCLSタイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）
記　号	【A43】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（TBK）
本体品番	SMCLS-942（SI・W・TBK）（R・L）★
本体価格	SI/W:¥324,000　TBK:¥341,000
寸　法	W90×D65×H60～90cm
主な特長	●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:55W、中:27W、弱:16W、常時:10W
付属品	―――
備　考	―――


オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
電動排気シャッター	HDS150★
	¥18,500
電動ダンパー用出力線（連動対応）	SRS100V★
	¥4,500
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

サイドマントルCLSタイプについて　○CLSシリーズの設置高さが57.5cm未満の場合は上方排気のみとなりますのでご注意ください。

区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の（R・L）は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

「CLSシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン


タイプ	サイドマントルCLSタイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）
記　号	【B36】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（TBK）
本体品番	SMCLS-942A（SI・W・TBK）（R・L）★
本体価格	SI/W:¥354,000　TBK:¥372,000
寸　法	W90×D65×H46～60cm
主な特長	●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:55W、中:27W、弱:16W、常時:10W
付属品	――
備　考	――

オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
電動排気シャッター	HDS150★
	¥18,500
電動ダンパー用出力線（連動対応）	SRS100V★
	¥4,500
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

サイドマントルCLSタイプについて　○CLSシリーズの設置高さが57.5cm未満の場合は上方排気のみとなりますのでご注意ください。

「CLSシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン同時給排


タイプ	サイドマントルCLS同時給排タイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）
記　号	【A42】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（TBK）
本体品番	SMCLSW-942（SI・W・TBK）（R・L）★
本体価格	SI/W:¥384,000　TBK:¥401,000
寸　法	W90×D65×H65～85cm
主な特長	●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:55W、中:27W、弱:16W、常時:10W
付属品	―――
備　考	―――

オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の（R・L）は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

「HVRシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン


タイプ	サイドマントルHVRタイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動なし）
記　号	【B22】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（K）
本体品番	SMHVR-931A（SI・W・K）（R・L）T☆
本体価格	¥224,000
寸　法	W90×D65×H46～60cm
主な特長	●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:70W、中:28W、弱:11W、常時:7W
付属品	――
備　考	――

オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
電動排気シャッター	HDS150★
	¥18,500
電動ダンパー用出力線（連動対応）	SRS100V★
	¥4,500
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

サイドマントルHVRタイプについて　○HVRシリーズの設置高さが57.5cm未満の場合は上方排気のみとなりますのでご注意ください。

「HVRシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン

タイプ	サイドマントルHVRタイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動なし）
記　号	【A80】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（K）
本体品番	SMHVR-931（SI・W・K）（R・L）T☆
本体価格	¥195,000
寸　法	W90×D65×H60～90cm
主な特長	●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:70W、中:28W、弱:11W、常時:7W
付属品	―――
備　考	―――


オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
電動排気シャッター	HDS150★
	¥18,500
電動ダンパー用出力線（連動対応）	SRS100V★
	¥4,500
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

サイドマントルHVRタイプについて　○HVRシリーズの設置高さが57.5cm未満の場合は上方排気のみとなりますのでご注意ください。

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の（R・L）は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

「HVRシリーズ」（センターキッチン・対面キッチン用）
シロッコファン同時給排

タイプ	サイドマントルHVR同時給排タイプ
	センターキッチン用 
加熱機器連動	連動付（照明連動なし）
記　号	【A79】
間　口	90cm
本体カラー	シルバー（SI）・ホワイト（W）・ブラック（K）
本体品番	SMHVRW-931（SI・W・K）（R・L）T☆
本体価格	¥252,000
寸　法	W90×D65×H70～85cm
主な特長	●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:70W、中:28W、弱:11W、常時:7W
付属品	―――
備　考	―――


オプション品

L型ダクト	LD-15★
	¥4,000
リモコン	RMC08★
	¥7,000
備　考	ガラスパネル（コンロ用）が別途必要になります。

区別しやすくするため、価格情報を [　　] で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の（R・L）は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

センターキッチン・対面キッチン用「CLSシリーズ」(ペニンシュラ用)

全面化粧パネル(三方パネル)仕様

タイプ		CLSタイプ	
		 本体 ＋ 対面設置セット ＋ パネルセット(三方パネル)	
加熱機器連動		連動付(照明連動あり)	
間　口		90cm	
カラー		シルバー	ホワイト
組合せ価格	グループ1	¥347,000	
	グループ2	¥360,000	

CLSタイプ 加熱機器連動付(照明連動あり)本体

記　号	【A31】	
本体カラー	シルバー	ホワイト
本体品番	CLS-942SI(R・L)★	CLS-942W(R・L)★
本体価格	¥248,000	
寸　法	W90×D60×H40.5cm	
主な特長	●オイルスマッシャー●風量おまかせ運転●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:62W、中:32W、弱:16W、常時:10W	

対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU-9A-600BHSI(R・L)★	RSU-9A-600BHW(R・L)★
	高さ75~60cm用	RSU-9A-600BLSI(R・L)★	RSU-9A-600BLW(R・L)★
対面設置セット価格		¥67,000	
寸　法		W90×D40×H60~90cm(W90×D67.5×H60~90cm)	
備　考		○(　)内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。 ○上方および側方に排気できます。	

パネルセット



パネルセットカラー		シルバー	ホワイト
パネルセット品番	通常天井高さ用(高さ90~60cm)	T2ZA3AH090◆◆◆/(R・L)	T2ZA3AJ090◆◆◆/(R・L)
パネルセット価格	グループ1	¥32,000	
	グループ2	¥45,000	
備　考		——	

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

化粧パネル対面設置セット明細

仕　様			全面化粧パネル(三方パネル)仕様	
本体タイプ			CLSタイプ 加熱機器連動付(照明連動あり)	
本体カラー			シルバー	ホワイト
対面設置セット品番		高さ90~75cm用	RSU-9A-600BHSI(R・L)★	RSU-9A-600BHW(R・L)★
		高さ75~60cm用	RSU-9A-600BLSI(R・L)★	RSU-9A-600BLW(R・L)★
セット内容	対面設置キット品番		RSU-9A-600BSI(R・L)★	RSU-9A-600BW(R・L)★
	対面設置キット価格		¥49,000	
	ダクトカバー品番	高さ90~75cm用	RSUD-750DSI★	RSUD-750DW★
		高さ75~60cm用	RSUD-600DSI★	RSUD-600DW★
	ダクトカバー価格		¥18,000	


パネルセット明細

仕　様				全面化粧パネル(三方パネル)仕様	
パネルセットカラー				シルバー	ホワイト
パネルセット品番			通常天井高さ用(高さ90~60cm)	T2ZA3AH090◆◆◆/(R・L)	T2ZA3AJ090◆◆◆/(R・L)
セット内容	前パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056S◆◆◆/(R・L)	TR090X056W◆◆◆/(R・L)
			グループ1	¥13,000	
			グループ2	¥18,000	
	裏パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056B◆◆◆/(L・R)	TR090X056G◆◆◆/(L・R)
			グループ1	¥13,000	
			グループ2	¥18,000	
	横パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR037X056C◆◆◆/(L・R)	TR037X056E◆◆◆/(L・R)
			グループ1	¥6,000	
			グループ2	¥9,000	

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

センターキッチン・対面キッチン用「TARシリーズ」（ペニンシュラ用）

全面化粧パネル（三方パネル）仕様

タイプ		TARタイプ	
		 本体　＋　対面設置セット　＋　パネルセット（三方パネル）	
加熱機器連動		連動付（照明連動あり）	
間　口		90cm	
カラー		シルバー	ホワイト
組合せ価格	グループ1	¥374,000	
	グループ2	¥387,000	

TARタイプ 加熱機器連動付（照明連動あり）本体

記　号	【B57】	
本体カラー	シルバー	ホワイト
本体品番	TAR-941SI★	TAR-941W★
本体価格	¥269,000	
寸　法	W90×D60×H32.5cm	
主な特長	●風量おまかせ運転●自動洗浄●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●自動換気●なかまでフラット ●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ	
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:37W、中:18W、弱:8W、常時:6W	

対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9A7590CSI（R・L）★	RSU9A7590CW（R・L）★
	高さ75~60cm用	RSU9A6075CSI（R・L）★	RSU9A6075CW（R・L）★
対面設置セット価格		¥73,000	
寸　法		W90×D40×H60～90cm（W90×D65.5×H60～90cm）	
備　考		○（　）内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。 ○上方および側方に排気できます。	

パネルセット



パネルセットカラー		シルバー	ホワイト
パネルセット品番	通常天井高さ用（高さ90~60cm）	T2ZA3AH090◆◆◆/（R・L）	T2ZA3AJ090◆◆◆/（R・L）
パネルセット価格	グループ1	¥32,000	
	グループ2	¥45,000	
備　考		――	

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

化粧パネル対面設置セット明細

仕　様			全面化粧パネル(三方パネル)仕様	
本体タイプ			TARタイプ 加熱機器連動付(照明連動あり)	
本体カラー			シルバー	ホワイト
セット内容	対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9A7590CSI(R・L)★	RSU9A7590CW(R・L)★
		高さ75~60cm用	RSU9A6075CSI(R・L)★	RSU9A6075CW(R・L)★
	対面設置キット品番		RSU9A60CSI(R・L)★	RSU9A60CW(R・L)★
	対面設置キット価格		¥55,000	
	ダクトカバー品番	高さ90~75cm用	RSUD-750DSI★	RSUD-750DW★
		高さ75~60cm用	RSUD-600DSI★	RSUD-600DW★
	ダクトカバー価格		¥18,000	


パネルセット明細

仕　様				全面化粧パネル(三方パネル)仕様	
パネルセットカラー				シルバー	ホワイト
パネルセット品番			通常天井高さ用(高さ90~60cm)	T2ZA3AH090◆◆◆/(R・L)	T2ZA3AJ090◆◆◆/(R・L)
セット内容	前パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056S◆◆◆/(R・L)	TR090X056W◆◆◆/(R・L)
			グループ1	¥13,000	
			グループ2	¥18,000	
	裏パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056B◆◆◆/(L・R)	TR090X056G◆◆◆/(L・R)
			グループ1	¥13,000	
			グループ2	¥18,000	
	横パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR037X056C◆◆◆/(L・R)	TR037X056E◆◆◆/(L・R)
			グループ1	¥6,000	
			グループ2	¥9,000	

区別しやすくするため、価格情報を　　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

センターキッチン・対面キッチン用「TARシリーズ」（ペニンシュラ用）

金属幕板仕様

タイプ	TARタイプ		
	 本体　対面設置セット		
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）		
間　口	90cm		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
組合せ価格	¥362,000		¥386,000

TARタイプ 加熱機器連動付（照明連動あり）本体

記　号	【B57】		
本体カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
本体品番	TAR-941SI★	TAR-941W★	TAR-941TBK★
本体価格	¥269,000		¥278,000
寸　法	W90×D60×H32.5cm		
主な特長	●風量おまかせ運転●自動洗浄●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●自動換気●なかまでフラット ●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ		
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:37W、中:18W、弱:8W、常時:6W		


金属幕板仕様 対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9M7590CSI★	RSU9M7590CW★	RSU9M7590CTBK★
	高さ75~60cm用	RSU9M6075CSI★	RSU9M6075CW★	RSU9M6075CTBK★
対面設置セット価格		¥93,000		¥108,000
寸　法		W90×D40×H60～90cm（W90×D65.5×H60～90cm）		
備　考		○（　）内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。 ○上方および側方に排気できます。		

金属幕板仕様 対面設置セット明細

対面設置セットカラー			シルバー	ホワイト	ブラック
	対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9M7590CSI★	RSU9M7590CW★	RSU9M7590CTBK★
		高さ75~60cm用	RSU9M6075CSI★	RSU9M6075CW★	RSU9M6075CTBK★
セット内容	対面設置キット品番		RSU9M60CSI★	RSU9M60CW★	RSU9M60CTBK★
	対面設置キット価格		¥75,000		¥83,000
	ダクトカバー品番	高さ90~75cm用	RSUD-750ASI★	RSUD-750AW★	RSUD-750ATBK★
		高さ75~60cm用	RSUD-600ASI★	RSUD-600AW★	RSUD-600ATBK★
	ダクトカバー価格		¥18,000		¥25,000

センターキッチン・対面キッチン用「TARシリーズ」（ペニンシュラ用）
同時給排　金属幕板仕様

タイプ	TAR同時給排タイプ		
	 本体　＋　対面設置セット		
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）		
間　口	90cm		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
組合せ価格	¥432,000		¥457,000

TAR同時給排タイプ 加熱機器連動付（照明連動あり）本体

記　号	【B57】		
本体カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
本体品番	TAR-941SI★	TAR-941W★	TAR-941TBK★
本体価格	¥269,000		¥278,000
寸　法	W90×D60×H32.5cm		
主な特長	●風量おまかせ運転●自動洗浄●フィルターレス構造●エコ設計●DCモーター●LED照明●常時換気●自動換気●なかまでフラット ●お手入れ簡単塗装●3芯電源プラグ		
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:37W、中:18W、弱:8W、常時:6W		

同時給排 金属幕板仕様 対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番	高さ80~70cm用	RSUW9M7080CSI★	RSUW9M7080CW★	RSUW9M7080CTBK★
	高さ70~60cm用	RSUW9M6070CSI★	RSUW9M6070CW★	RSUW9M6070CTBK★
対面設置セット価格		¥163,000		¥179,000
寸　法		W90×D40×H60~80cm（W90×D65.5×H60~80cm）		
備　考		○（　）内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。 ○排気方向は上方のみです。		


同時給排 金属幕板仕様 対面設置セット明細

対面設置セットカラー			シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番		高さ80~70cm用	RSUW9M7080CSI★	RSUW9M7080CW★	RSUW9M7080CTBK★
		高さ70~60cm用	RSUW9M6070CSI★	RSUW9M6070CW★	RSUW9M6070CTBK★
セット内容	対面設置キット品番		RSUW9M60CSI★	RSUW9M60CW★	RSUW9M60CTBK★
	対面設置キット価格		¥145,000		¥154,000
	ダクトカバー品番	高さ80~70cm用	RSUWD-700ASI★	RSUWD-700AW★	RSUWD-700ATBK★
		高さ70~60cm用	RSUWD-600ASI★	RSUWD-600AW★	RSUWD-600ATBK★
	ダクトカバー価格		¥18,000		¥25,000

区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

センターキッチン・対面キッチン用「SERシリーズ」（ペニンシュラ用）

全面化粧パネル（三方パネル）仕様

タイプ		SERタイプ	
		 本体　＋　対面設置セット　＋　パネルセット（三方パネル）	
加熱機器連動		連動付（照明連動あり）	
間　口		90cm	
カラー		シルバー	ホワイト
組合せ価格	グループ1	¥270,000	
	グループ2	¥283,000	

SERタイプ 加熱機器連動付（照明連動あり）本体

記　号		【A45】	
本体カラー		シルバー	ホワイト
本体品番		SER-933SI★	SER-933W★
本体価格		¥171,000	
寸　法		W90×D60×H23.5cm	
主な特長		●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ	
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz		強:103/113W、中:65/65W、弱:29/28W、常時:19/23W	

対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9A7590ASI（R・L）★	RSU9A7590AW（R・L）★
	高さ75~60cm用	RSU9A6075ASI（R・L）★	RSU9A6075AW（R・L）★
	高さ60~51cm用	RSU9A5160ASI（R・L）★	RSU9A5160AW（R・L）★
	高さ51~43cm用	RSU9A4351ASI（R・L）★	RSU9A4351AW（R・L）★
	高さ43~35cm用	RSU9A3543ASI（R・L）★	RSU9A3543AW（R・L）★
対面設置セット価格		¥67,000	
寸　法		W90×D40×H35~90cm（W90×D65.5×H35~90cm）	
備　考		○別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。ただし、側方排気の場合は高さ調整範囲は90~45cmです。 ○（　）内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。	

パネルセット

パネルセットカラー		シルバー	ホワイト
パネルセット品番	通常天井高さ用（高さ90~60cm）	T2ZA3AH090◆◆◆/（R・L）	T2ZA3AJ090◆◆◆/（R・L）
	低天井高さ用（高さ60~35cm）	T3ZA3AH090◆◆◆/（R・L）	T3ZA3AJ090◆◆◆/（R・L）
パネルセット価格	グループ1	¥32,000	
	グループ2	¥45,000	
備　考		——	

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

化粧パネル対面設置セット明細

仕　様		全面化粧パネル(三方パネル)仕様			
本体タイプ		SERタイプ 加熱機器連動付(照明連動あり)			
本体カラー		シルバー		ホワイト	
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9A7590ASI(R・L)★	—	RSU9A7590AW(R・L)★	—
	高さ75~60cm用	RSU9A6075ASI(R・L)★	—	RSU9A6075AW(R・L)★	—
	高さ60~51cm用	—	RSU9A5160ASI(R・L)★	—	RSU9A5160AW(R・L)★
	高さ51~43cm用	—	RSU9A4351ASI(R・L)★	—	RSU9A4351AW(R・L)★
	高さ43~35cm用	—	RSU9A3543ASI(R・L)★	—	RSU9A3543AW(R・L)★
セット内容 対面設置キット品番		RSU9A60ASI(R・L)★	RSU9A35ASI(R・L)★	RSU9A60AW(R・L)★	RSU9A35AW(R・L)★
セット内容 対面設置キット価格		¥49,000			
セット内容 ダクトカバー品番	高さ90~75cm用	RSUDA7590ASI★	—	RSUDA7590AW★	—
	高さ75~60cm用	RSUDA6075ASI★	—	RSUDA6075AW★	—
	高さ60~51cm用	—	RSUDA5160ASI★	—	RSUDA5160AW★
	高さ51~43cm用	—	RSUDA4351ASI★	—	RSUDA4351AW★
	高さ43~35cm用	—	RSUDA3543ASI★	—	RSUDA3543AW★
セット内容 ダクトカバー価格		¥18,000			


パネルセット明細

仕　様			全面化粧パネル(三方パネル)仕様	
パネルセットカラー			シルバー	ホワイト
パネルセット品番		通常天井高さ用(高さ90~60cm)	T2ZA3AH090◆◆◆/(R・L)	T2ZA3AJ090◆◆◆/(R・L)
		低天井高さ用(高さ60~35cm)	T3ZA3AH090◆◆◆/(R・L)	T3ZA3AJ090◆◆◆/(R・L)
セット内容 前パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056S◆◆◆/(R・L)	TR090X056W◆◆◆/(R・L)
		品番 低天井高さ用(高さ60~35cm)	TR090X031S◆◆◆/(R・L)	TR090X031W◆◆◆/(R・L)
		グループ1	¥13,000	
		グループ2	¥18,000	
セット内容 裏パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR090X056B◆◆◆/(L・R)	TR090X056G◆◆◆/(L・R)
		品番 低天井高さ用(高さ60~35cm)	TR090X031B◆◆◆/(L・R)	TR090X031G◆◆◆/(L・R)
		グループ1	¥13,000	
		グループ2	¥18,000	
セット内容 横パネル		品番 通常天井高さ用(高さ90~60cm)	TR037X056C◆◆◆/(L・R)	TR037X056E◆◆◆/(L・R)
		品番 低天井高さ用(高さ60~35cm)	TR037X031C◆◆◆/(L・R)	TR037X031E◆◆◆/(L・R)
		グループ1	¥6,000	
		グループ2	¥9,000	

区別しやすくするため、価格情報を [ ] で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。
品番末尾の(R・L)は、ダクト接続部位置の左右勝手です。Rは向かって右側、Lは向かって左側となります。

センターキッチン・対面キッチン用「SERシリーズ」（ペニンシュラ用）

金属幕板仕様

タイプ	SERタイプ		
			
加熱機器連動	連動付（照明連動あり）		
間　口	90cm		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
組合せ価格	¥253,000		

SERタイプ 加熱機器連動付（照明連動あり）本体

記　号	【A45】		
本体カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
本体品番	SER-933SI★	SER-933W★	SER-933K★
本体価格	¥171,000		
寸　法	W90×D60×H23.5cm		
主な特長	●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ		
電力消費量（0Pa時）50Hz／60Hz	強:103/113W、中:65/65W、弱:29/28W、常時:19/23W		


金属幕板仕様 対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9M7590ASI★	RSU9M7590AW★	RSU9M7590AK★
	高さ75~60cm用	RSU9M6075ASI★	RSU9M6075AW★	RSU9M6075AK★
	高さ60~51cm用	RSU9M5160ASI★	RSU9M5160AW★	RSU9M5160AK★
	高さ51~43cm用	RSU9M4351ASI★	RSU9M4351AW★	RSU9M4351AK★
	高さ43~35cm用	RSU9M3543ASI★	RSU9M3543AW★	RSU9M3543AK★
対面設置セット価格		¥82,000		
寸　法		W90×D40×H35~90cm（W90×D65.5×H35~90cm）		
備　考		○別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。ただし、側方排気の場合は高さ調整範囲は90~45cmです。 ○（　）内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。		

金属幕板仕様 対面設置セット明細

対面設置セットカラー		シルバー		ホワイト		ブラック	
対面設置セット品番	高さ90~75cm用	RSU9M7590ASI★	—	RSU9M7590AW★	—	RSU9M7590AK★	—
	高さ75~60cm用	RSU9M6075ASI★	—	RSU9M6075AW★	—	RSU9M6075AK★	—
	高さ60~51cm用	—	RSU9M5160ASI★	—	RSU9M5160AW★	—	RSU9M5160AK★
	高さ51~43cm用	—	RSU9M4351ASI★	—	RSU9M4351AW★	—	RSU9M4351AK★
	高さ43~35cm用	—	RSU9M3543ASI★	—	RSU9M3543AW★	—	RSU9M3543AK★
セット内容 対面設置キット品番		RSU9M60ASI★	RSU9M35ASI★	RSU9M60AW★	RSU9M35AW★	RSU9M60AK★	RSU9M35AK★
セット内容 対面設置キット価格		¥64,000					
セット内容 ダクトカバー品番	高さ90~75cm用	RSUDM7590ASI★	—	RSUDM7590AW★	—	RSUDM7590AK★	—
	高さ75~60cm用	RSUDM6075ASI★	—	RSUDM6075AW★	—	RSUDM6075AK★	—
	高さ60~51cm用	—	RSUDM5160ASI★	—	RSUDM5160AW★	—	RSUDM5160AK★
	高さ51~43cm用	—	RSUDM4351ASI★	—	RSUDM4351AW★	—	RSUDM4351AK★
	高さ43~35cm用	—	RSUDM3543ASI★	—	RSUDM3543AW★	—	RSUDM3543AK★
セット内容 ダクトカバー価格		¥18,000					

センターキッチン・対面キッチン用「SERシリーズ」(ペニンシュラ用)
同時給排　金属幕板仕様

タイプ	SER同時給排タイプ		
	 本体　対面設置セット		
加熱機器連動	連動付(照明連動あり)		
間　口	90cm		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
組合せ価格	¥312,000		

SER同時給排タイプ 加熱機器連動付(照明連動あり)本体

記　号	【A45】		
本体カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
本体品番	SER-933SI★	SER-933W★	SER-933K★
本体価格	¥171,000		
寸　法	W90×D60×H23.5cm		
主な特長	●フィルターレス構造●LED照明●常時換気●なかまでフラット●お手入れ簡単塗装●ワンタッチ着脱ファン●3芯電源プラグ		
電力消費量(0Pa時)50Hz／60Hz	強:103/113W、中:65/65W、弱:29/28W、常時:19/23W		

同時給排 金属幕板仕様 対面設置セット

対面設置セットカラー		シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番	高さ80~70cm用	RSUW9M7080ASI★	RSUW9M7080AW★	RSUW9M7080AK★
	高さ70~60cm用	RSUW9M6070ASI★	RSUW9M6070AW★	RSUW9M6070AK★
対面設置セット価格		¥141,000		
寸　法		W90×D40×H60~80cm(W90×D65.5×H60~90cm)		
備　考		○(　)内寸法はレンジフード本体を設置した場合の寸法です。 ○排気方向は上方のみです。		

同時給排 金属幕板仕様 対面設置セット明細

対面設置セットカラー			シルバー	ホワイト	ブラック
対面設置セット品番		高さ80~70cm用	RSUW9M7080ASI★	RSUW9M7080AW★	RSUW9M7080AK★
		高さ70~60cm用	RSUW9M6070ASI★	RSUW9M6070AW★	RSUW9M6070AK★
セット内容	対面設置キット品番		RSUW9M60ASI★	RSUW9M60AW★	RSUW9M60AK★
	対面設置キット価格		¥123,000		
	ダクトカバー品番	高さ80~70cm用	RSUWD-700ASI★	RSUWD-700AW★	RSUWD-700AK★
		高さ70~60cm用	RSUWD-600ASI★	RSUWD-600AW★	RSUWD-600AK★
	ダクトカバー価格		¥18,000		



区別しやすくするため、価格情報を　で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

レンジフード部材


排気部品

					
名　称	防火ダンパー付ウェザーカバー	ウェザーカバー	同時給排用ウェザーカバー	ベントキャップ	ふさぎ板
寸　法	W23.4×D22.1×H25.4cm	W23.4×D20.2×H25.4cm	W45×D20×H23.8cm	φ22cm	W50×H50cm
品　番	WK-15DK★	WK-15K★	WK-15K2★	VC-15H★	FAF-50★
価　格	¥8,000	¥6,000	¥16,000	¥6,500	¥8,500
備　考	鋼板焼付塗装、防鳥網付 アイボリー色 シロッコファン用	鋼板焼付塗装、防鳥網付 アイボリー色 シロッコファン用	鋼板焼付塗装 アイボリー色 シロッコファン用	オールステンレス シルバー色 シロッコファン用	シロッコファン用


	 ふさぎ板	 木枠被覆用不燃材	 防鳥網	 ふさぎ板	 ダクト	 木枠被覆用不燃材	 防鳥網	 アダプター	 L型ダクト		
名　称	取り替え交換用キット			TARシリーズ取り替え交換用キット						回転式フレキシブルダクト	芯ずれ補正ダクト
寸　法	W50×D22.5×H50cm			W50×D22.5×H50cm						φ15cm用	φ15cm用
品　番	PTK25★			PTKTA★						TFD15★	TJD15★
価　格	¥19,500			¥26,500						¥14,500	¥10,500
備　考	シロッコファン用			○対応レンジフード TARシリーズ						フレキシブルに排気方向変更可能 シロッコファン用	亜鉛メッキ鋼板 芯ずれ3cm以内に対応可能 シロッコファン用

				
名　称	スパイラルダクト	L型ダクト	電動排気シャッター	電動ダンパー用出力線(連動対応)
寸　法	φ15cm	W17.6×D19.9×H17.6cm	W17.6×D12.2×H17.6cm	100cm
品　番	SD800★	LD-15★	HDS150★	SRS100V★
価　格	¥5,000	¥4,000	¥18,500	¥4,500
備　考	ダクト長さ80cm シロッコファン用	亜鉛メッキ鋼板 シロッコファン用	○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・LER・HVR・ SER・GSR・ASRシリーズ	○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・LER・HVR・ SER・GSR・ASRシリーズ

その他





		
名　称	リモコン	3P→2P 変換アダプター
寸　法	W4.5×H14.5×t1.8cm	W2.5×D4.4×H2.6cm
品　番	RMC08★	〈レベル2〉 PLG-32-JG★
価　格	¥7,000	¥2,000
備　考	○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・LER・HVR・ SERシリーズ	3Pプラグを2Pプラグ(アース付き) に変換

回転式フレキシブルダクト使用例

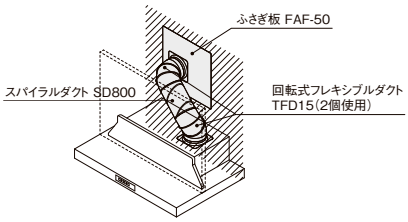


プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、
選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

上部ふさぎ板

												
名　称	上部ふさぎ板			上部ふさぎ板			上部ふさぎ板			上部ふさぎ板		
寸　法	W39.5×D47.0×t2.4cm			W49.5×D48.5×t2.4cm			W39.5×D44.2×t2.8cm			W44.5×D44.2×t2.8cm		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック	シルバー	ホワイト	ブラック
品　番	RUP-SMCLS-SI★	RUP-SMCLS-W★	RUP-SMCLS-TBK★	RUP-SMCLSW-SI★	RUP-SMCLSW-W★	RUP-SMCLSW-TBK★	RUP-SMHVR-SI★	RUP-SMHVR-W★	RUP-SMHVR-K★	RUP-SMHVRW-SI★	RUP-SMHVRW-W★	RUP-SMHVRW-K★
価　格	¥16,000		¥24,000	¥22,000		¥30,000	¥17,500			¥23,500		
備　考	サイドマントルCLSシリーズ用			サイドマントルCLSシリーズ同時給排用			サイドマントルHVRシリーズ用			サイドマントルHVRシリーズ同時給排用		

金属幕板端部保護カバー

			
名　称	金属幕板端部保護カバー		
寸　法	—		
カラー	シルバー	ホワイト	ブラック
品　番	MC60SI★	MC60W★	MC60BK★
価　格	¥4,000		
備　考	金属幕板を梁欠きでカットした際の端部保護部材		

レンジフード用不燃材



		
名　称	レンジフード用不燃材	
寸　法	—	
品　番	〈レベル2〉 GW-A-01★	〈レベル2〉 GW-A-02★
価　格	¥9,800	
備　考	CLS・TAR・SKR・LERシリーズ用 国土交通省不燃認定番号 NM-2002	SER・ASRシリーズ用 国土交通省不燃認定番号 NM-2002

プランニングガイドにラインアップされた商品の他に、
選択していただける商品を〈レベル2〉として掲載しています。

スライド金属幕板

							
名　称	スライド前幕板						
間　口	90cm				75cm		
調整範囲	350～500mm		500～700mm		350～500mm	500～700mm	
寸　法	W900×D23×H350～500mm		W900×D23×H500～700mm		W750×D23×H350～500mm	W750×D23×H500～700mm	
カラー	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト
品　番	RFP-9-3550ASI★	RFP-9-3550AW★	RFP-9-5070ASI★	RFP-9-5070AW★	RFP-7-3550ASI★	RFP-7-3550AW★	RFP-7-5070ASI★	RFP-7-5070AW★
価　格	¥23,500		¥23,500		¥22,500		¥22,500	
備　考	○対応レンジフード LER・SER・ASRシリーズ間口90cm用 調整範囲350～500 CLS・TAR・SKRシリーズ間口90cm用 調整範囲420～500		○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・LER・SER・ASRシリーズ 間口90cm用 調整範囲500～700		○対応レンジフード LER・SER・ASRシリーズ間口75cm用 調整範囲350～500 CLS・TAR・SKRシリーズ間口75cm用 調整範囲420～500		○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・LER・SER・ASRシリーズ 間口75cm用 調整範囲500～700	









				
名　称	スライド前幕板			
間　口	60cm			
調整範囲	350～500mm		500～700mm	
寸　法	W600×D23×H350～500mm		W600×D23×H500～700mm	
カラー	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト
品　番	RFP-6-3550ASI★	RFP-6-3550AW★	RFP-6-5070ASI★	RFP-6-5070AW★
価　格	¥21,000		¥21,000	
備　考	○対応レンジフード LER・ASRシリーズ間口60cm用 調整範囲350～500		○対応レンジフード LER・ASRシリーズ間口60cm用 調整範囲500～700	

							
名　称	スライド横幕板				LERシリーズ用スライド横幕板		
間　口	–				–		
調整範囲	350～500mm		500～700mm		350～500mm	500～700mm	
寸　法	W350×D27×H350～500mm		W350×D27×H500～700mm		W350×D27×H350～500mm	W350×D27×H500～700mm	
カラー	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー	シルバー	
品　番	RSP-A-3550ASI★	RSP-A-3550AW★	RSP-A-5070ASI★	RSP-A-5070AW★	RSP-A-3550BSI(R・L)★	RSP-A-5070BSI(R・L)★	
価　格	¥17,500		¥17,500		¥17,500	¥17,500	
備　考	○対応レンジフード SER・ASRシリーズ 調整範囲350～500 CLS・TAR・SKRシリーズ 調整範囲420～500		○対応レンジフード CLS・TAR・SKR・SER・ASRシリーズ 調整範囲500～700		○対応レンジフード LERシリーズ ○横幕板をレンジフードの右側に設置する場合はR、左側に設置する場合はLを手配してください。		

○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。(スライドストッカー用キャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。)

フロアキャビネット 奥行き65cm

○イラストのキャビネット間口は90cmです。

			間口	140cm	135cm	120cm	110cm	105cm	90cm	75cm
シンク用		スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	配管スペースあり	—	—	—	—	○ フィラーなし P.250	○ フィラーなし P.251	○ フィラーなし P.252
				—	—	—	—	○ フィラー仕様 P.250	○ フィラー仕様 P.251	○ フィラー仕様 P.252
		スライドストッカー アシストポケット (シェルフなし)	配管スペースあり	—	—	—	—	○ フィラーなし P.250	○ フィラーなし P.251	○ フィラーなし P.252
				—	—	—	—	○ フィラー仕様 P.250	○ フィラー仕様 P.251	○ フィラー仕様 P.252
		スライドストッカー	配管スペースあり	—	—	—	—	○ フィラーなし P.250	○ フィラーなし P.251	○ フィラーなし P.252
				—	—	—	—	○ フィラー仕様 P.250	○ フィラー仕様 P.251	○ フィラー仕様 P.252
		スライドストッカー用 開き扉	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ P.251	○ P.252
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペースあり	—	—	—	—	○ フィラーなし P.250	○ フィラーなし P.251	○ フィラーなし P.252
				—	—	—	—	○ フィラー仕様 P.250	○ フィラー仕様 P.251	○ フィラー仕様 P.253
		トレーボード 1段引出し (内引出しなし)	配管スペースあり	—	—	—	—	○ フィラーなし P.251	○ フィラーなし P.252	○ フィラーなし P.253
				—	—	—	—	○ フィラー仕様 P.251	○ フィラー仕様 P.252	○ フィラー仕様 P.253
		開き扉	配管スペースあり	○ P.250	○ P.250	○ P.250	○ P.250	○ P.251	○ P.252	○ P.253
		ニースペース〈レベル2〉	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ P.252	—

フィラーなし：シンク側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。


フィラー仕様：シンク用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。

○シエラSのカタログにラインアップされた商品の他に、選択できる商品を〈レベル2〉として掲載しています。


※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

配管スペースあり

■配管スペースあり

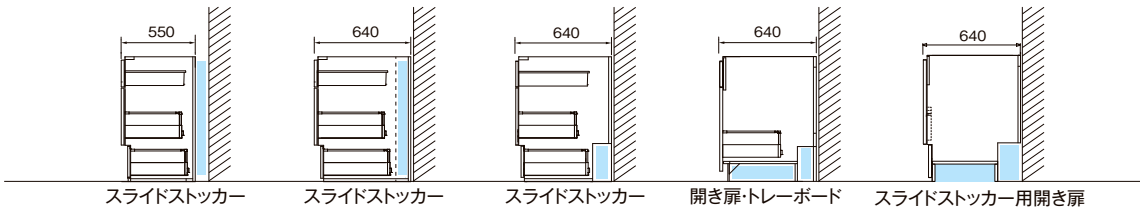








○ 部分が配管スペースになります。寸法の詳細についてはP.354～P.358をご覧ください。










○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

フロアキャビネット 奥行き65cm

○イラストはフィラーなしになります。
○イラストのキャビネット間口は90cmです。

			間口	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm
コンロ用		スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	配管スペース あり	—	—	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.255	—
				—	—	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.255	—
		スライドストッカー アシストポケット (シェルフなし)	配管スペース あり	—	—	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.255	—
				—	—	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.255	—
		スライドストッカー	配管スペース あり	—	—	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.255	○ フィラーなし P.255
				—	—	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.255	○ フィラー付 P.255	—
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペース あり	—	—	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.255	○ フィラーなし P.255	○ フィラーなし P.256
				—	—	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.255	○ フィラー付 P.255	—
		トレーボード 1段引出し (内引出しなし)	配管スペース あり	—	—	○ フィラーなし P.254	○ フィラーなし P.255	○ フィラーなし P.255	○ フィラーなし P.256
				—	—	○ フィラー付 P.254	○ フィラー付 P.255	○ フィラー付 P.255	—
		開き扉 引出し一体型 ○イラストのキャビネット間口は135cmです。	配管スペース あり	○ P.254	○ P.254	○ P.254	—	—	—
		開き扉	配管スペース あり	—	—	—	○ P.255	○ P.255	○ P.256

フィラーなし：加熱機器側がオーブンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。
フィラー付：コンロ用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木・ドア枠避けのフィラー付きをご用意しています。

			間口	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm
45cm間口 コンロ用		スライドストッカー	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.256
		スライドストッカー グリルレス用	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.256
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.256
		トレーボード 1段引出し (内引出しなし)	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.256
		トレーボード 1段引出し グリルレス用	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.256
		開き扉用	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ P.256
		開き扉 グリルレス用	配管スペース あり	—	—	—	—	—	○ P.256





フィラー付：コンロ用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木・ドア枠避けのフィラー付きをご用意しています。

※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

イラストはR：右勝手になります。　イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。

○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。

フロアキャビネット 奥行き65cm

			間口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	15cm	90×75cm
調理台用		スライドストッカー 3段引出し	配管スペースあり	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.258	—	—
		3段引出し	配管スペースあり	○P P.257	○P P.257	○P P.257	○P P.257	○P P.257 ○M P.257	○P P.257	○P P.258 ○M P.258	—	—
		2段引出し・棚板付	配管スペースあり	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.257	○ P.258	—	—
		スライドストッカー 2段引出し・下段配管スペース	配管スペースあり	—	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.258	—	—
		スライドストッカー スライドバスケット	配管スペースあり	—	—	—	—	—	—	—	○ フィラーなし フィラー仕様 P.258	—
		スライドバスケット	配管スペースあり	—	—	—	—	—	—	—	○ フィラーなし フィラー仕様 P.258	—
		開き扉	配管スペースあり	—	—	—	—	○ P.257	—	○ P.258	—	—
		スライドストッカー 開き扉 棚板なし	配管スペースあり	—	—	—	—	—	—	—	○ P.258	—
		開き扉 棚板なし	配管スペースあり	—	—	—	—	—	—	—	○ P.258	—

P:ローラーレール・ダンパー付　M:ローラーレール（樹脂引出し）

フィラー付：調理台用キャビネットのスライドストッカー2段引出し・下段配管スペースには幅木・ドア枠避けのフィラー付きをご用意しています。


フィラーなし：調理台キャビネットがオーブンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。

フィラー仕様：調理台キャビネットのスライドバスケットには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。

※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

配管スペースあり

■配管スペースあり





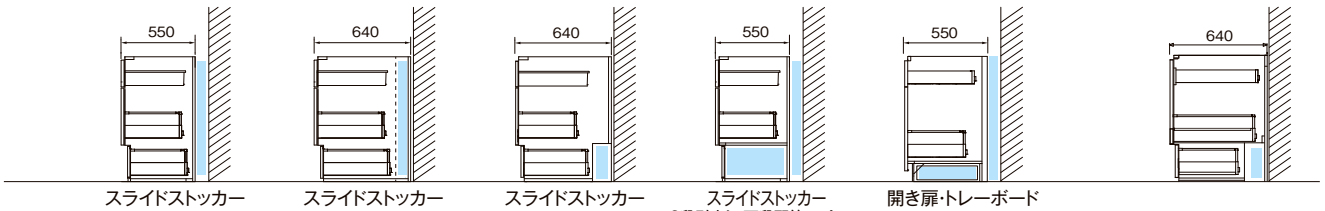


低配管スペースあり



■低配管スペースあり

○ 部分が配管スペースになります。寸法の詳細についてはP.354~P.358をご覧ください。

フロアキャビネット 奥行き65cm

			間　口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	15cm	90×75cm
食器洗い乾燥機用		スライドストッカー 3段引出し 浅型用 (ロング扉)	低配管スペース あり	○ P.258	○ P.258	○ P.258	—	—	—	—	—	—
		スライドストッカー 3段引出し 浅型用 〈レベル2〉	低配管スペース あり	○ P.258	○ P.258	○ P.258	—	—	—	—	—	—
		スライドストッカー 浅型用 (ロング扉)	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		スライドストッカー 浅型用 〈レベル2〉	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		下段引出し 浅型用 (トレーボード・開き扉用)	配管スペース あり 低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		上段引出し 浅型用 (スライドストッカー用)	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		上段引出し 浅型用 (トレーボード・開き扉用)	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		スライドストッカー 深型用	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—
		引出しなし 深型用 (トレーボード・開き扉用)	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.259	—	—	—	—

○シエラSのカタログにラインアップされた商品の他に、選択できる商品を〈レベル2〉として掲載しています。


			間　口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	15cm	90×75cm
コーナー用		スライドストッカー 開き扉	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	—	○ P.259
		開き扉	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	—	○ P.259

※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

フロアキャビネット 奥行65cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。
※イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。







設置上の注意
シンク用キャビネットのスライドストッカータイプ・トレーボードタイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。シンク側がオープンになる場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー仕様

シンク用


間口		140cm	135cm	120cm	110cm	105cm	
品名		開き扉	開き扉	開き扉	開き扉	スライドストッカー アシストポケット	
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	———	———	シェルフ付	シェルフ付
フィラー		———	———	———	———	フィラーなし	フィラー仕様
引出しT 品番		———	———	———	———	TASJS105B□◆◆◆◆N	TASJT105B□◆◆◆◆(R・L)
品番		TASJK140B□◆◆◆◆(R・L)	TASJK135B□◆◆◆◆(R・L)	TASJL120B□◆◆◆◆(R・L)	TASJL110B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
価格	グループ1	¥86,000	¥80,000	¥74,000	¥74,000	¥166,000	¥166,000
	グループ2	¥108,000	¥100,000	¥92,000	¥92,000	¥182,000	¥182,000
キッチンコンセント加算価格		———	———	———	———	TASKE105B□◆◆◆◆(R・L)	TASKG105B□◆◆◆◆(R・L)
		———	———	———	———	⊕¥20,000	⊕¥20,000
配管スペース30cm加算価格		TASMX140B□◆◆◆◆(R・L)	TASMX135B□◆◆◆◆(R・L)	TASMY120B□◆◆◆◆(R・L)	TASMY110B□◆◆◆◆(R・L)	TASMU105B□◆◆◆◆N	———
		⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	———
備考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		キレイシンク・スキットシンク・ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。 配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。					

間口		105cm					
品名		スライドストッカー アシストポケット		スライドストッカー		トレーボード 1段引出し	
イメージ							
シェルフ/内引出し		シェルフなし	シェルフなし	———	———	内引出し付	内引出し付
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しT 品番		TASJU105B□◆◆◆◆N	TASJV105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
引出しP 品番		———	———	TASLI105B□◆◆◆◆N	TASLM105B□◆◆◆◆(R・L)	TASLV105B□◆◆◆◆N	TASLW105B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥156,000	¥156,000	¥134,000	¥134,000	¥128,000	¥128,000
	グループ2	¥172,000	¥172,000	¥150,000	¥150,000	¥144,000	¥144,000
キッチンコンセント加算価格		TASKB105B□◆◆◆◆(R・L)	TASKC105B□◆◆◆◆(R・L)	TASLK105B□◆◆◆◆(R・L)	TASLN105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000	———	———
配管スペース30cm加算価格		TASMT105B□◆◆◆◆N	———	TASMQ105B□◆◆◆◆N	———	TASMV105B□◆◆◆◆N	———
		⊕¥0	———	⊕¥0	———	⊕¥0	———
引出しT加算価格		———	———	TASJQ105B□◆◆◆◆N	TASJR105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		———	———	⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———
	キッチンコンセント加算価格	———	———	TASK8105B□◆◆◆◆(R・L)	TASKA105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		———	———	⊕¥24,000	⊕¥24,000	———	———
	配管スペース30cm加算価格	———	———	TASMR105B□◆◆◆◆N	———	———	———
		———	———	⊕¥4,000	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		キレイシンク・スキットシンク・ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。				キレイシンク・スキットシンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。	







○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。






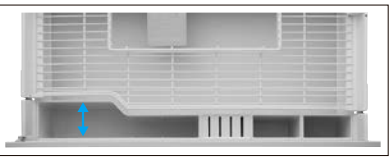


左右勝手について

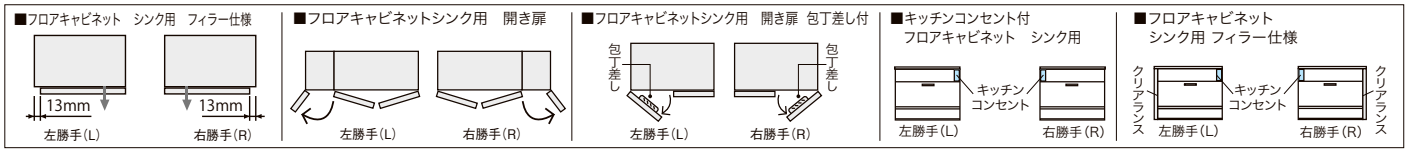

シンク用

間口		105cm			90cm		
品名		トレーボード 1段引出し		開き扉	スライドストッカー アシストポケット		
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし
引出しT 品番		———	———	———	TASJS090B□◆◆◆◆N	TASJT090B□◆◆◆◆(R·L)	TASJU090B□◆◆◆◆N
引出しP 品番		TASLT105B□◆◆◆◆N	TASLU105B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———
品番		———	———	TASJL105B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———
価格	グループ1	¥118,000	¥118,000	¥68,000	¥160,000	¥160,000	¥150,000
	グループ2	¥134,000	¥134,000	¥84,000	¥174,000	¥174,000	¥164,000
キッチンコンセント加算価格		———	———	———	TASKE090B□◆◆◆◆(R·L)	TASKG090B□◆◆◆◆(R·L)	TASKB090B□◆◆◆◆(R·L)
		———	———	———	⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000
配管スペース30cm加算価格		TASMW105B□◆◆◆◆N	———	TASMY105B□◆◆◆◆(R·L)	TASMU090B□◆◆◆◆N	———	TASMT090B□◆◆◆◆N
		⊕¥0	———	⊕¥0	⊕¥0	———	⊕¥0
備考		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		
		キレイシンク・スキットシンク・ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。 配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。					


間口		90cm					
品名		スライドストッカー アシストポケット	スライドストッカー		スライドストッカー用 開き扉	トレーボード 1段引出し	
イメージ							
シェルフ/内引出し		シェルフなし	———	———	———	内引出し付	内引出し付
フィラー		フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	———	フィラーなし	フィラー仕様
引出しT 品番		TASJV090B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———	———
引出しP 品番		———	TASLI090B□◆◆◆◆N	TASLM090B□◆◆◆◆(R·L)	———	TASLV090B□◆◆◆◆N	TASLW090B□◆◆◆◆(R·L)
品番		———	———	———	TASK6090B□◆◆◆◆(R·L)	———	———
価格	グループ1	¥150,000	¥128,000	¥128,000	¥76,000	¥122,000	¥122,000
	グループ2	¥164,000	¥142,000	¥142,000	¥90,000	¥136,000	¥136,000
キッチンコンセント加算価格		TASKC090B□◆◆◆◆(R·L)	TASLK090B□◆◆◆◆(R·L)	TASLN090B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———
		⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000	———	———	———
配管スペース30cm加算価格		———	TASMQ090B□◆◆◆◆N	———	———	TASMV090B□◆◆◆◆N	———
		———	⊕¥0	———	———	⊕¥0	———
引出しT加算価格		———	TASJQ090B□◆◆◆◆N	TASJR090B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———
		———	⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———	———
引出しT加算価格 キッチンコンセント加算価格		———	TASK8090B□◆◆◆◆(R·L)	TASKA090B□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———
		———	⊕¥24,000	⊕¥24,000	———	———	———
引出しT加算価格 配管スペース30cm加算価格		———	TASMR090B□◆◆◆◆N	———	———	———	———
		———	⊕¥4,000	———	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		キレイシンク・スキットシンク・ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。				キレイシンク・スキットシンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。	

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行65cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
（スライドストッカー用キャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。）
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。（C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用）
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。
※イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。

設置上の注意
シンク用キャビネットのスライドストッカータイプ・トレーボードタイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。シンク側がオープンになる場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。









○図はフィラー仕様


シンク用

間口		90cm				75cm	
品名		トレーボード 1段引出し		開き扉	ニースペース	スライドストッカーアシストポケット	
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	———	———	シェルフ付	シェルフ付
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	———	———	フィラーなし	フィラー仕様
引出しT 品番		———	———	———	———	TASJS075B□◆◆◆◆N	TASJT075B□◆◆◆◆(R・L)
引出しP 品番		TASLT090B□◆◆◆◆N	TASLU090B□◆◆◆◆(R・L)	———		———	
品番		———	———	TASJL090B□◆◆◆◆(R・L)	TASJM090B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
価格	グループ1	¥112,000	¥112,000	¥62,000	¥97,000	¥154,000	¥154,000
	グループ2	¥126,000	¥126,000	¥76,000	¥111,000	¥166,000	¥166,000
キッチンコンセント加算価格		———	———	———	———	TASKE075B□◆◆◆◆(R・L)	TASKG075B□◆◆◆◆(R・L)
		———	———	———	———	⊕¥20,000	⊕¥20,000
配管スペース30cm加算価格		TASMW090B□◆◆◆◆N	———	TASMY090B□◆◆◆◆(R・L)	———	TASMU075B□◆◆◆◆N	———
		⊕¥0	———	⊕¥0	———	⊕¥0	———
備考		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手（R）、左勝手（L）有		包丁差し 右勝手（R）、左勝手（L）有	包丁差し 右勝手（R）、左勝手（L）有	引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手（R）、左勝手（L）有	
		キレイシンク・スキットシンク・ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。				ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。	





○シエラSのカタログにラインアップされた商品の他に、選択できる商品を〈レベル2〉として掲載しています。

間口		75cm					
品名		スライドストッカー アシストポケット		スライドストッカー		スライドストッカー用開き扉	トレーボード 1段引出し
イメージ							
シェルフ/内引出し		シェルフなし	シェルフなし	———	———	———	内引出し付
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	———	フィラーなし
引出しT 品番		TASJU075B□◆◆◆◆N	TASJV075B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
引出しP 品番		———	———	TASLI075B□◆◆◆◆N	TASLM075B□◆◆◆◆(R・L)	———	TASLV075B□◆◆◆◆N
品番		———	———	———	———	TASK6075B□◆◆◆◆(R・L)	———
価格	グループ1	¥144,000	¥144,000	¥122,000	¥122,000	¥70,000	¥116,000
	グループ2	¥156,000	¥156,000	¥134,000	¥134,000	¥82,000	¥128,000
キッチンコンセント加算価格		TASKB075B□◆◆◆◆(R・L)	TASKC075B□◆◆◆◆(R・L)	TASLK075B□◆◆◆◆(R・L)	TASLN075B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000	⊕¥20,000	———	———
配管スペース30cm加算価格		TASMT075B□◆◆◆◆N	———	TASMQ075B□◆◆◆◆N	———	———	TASMV075B□◆◆◆◆N
		⊕¥0	———	⊕¥0	———	———	⊕¥0
引出しT加算価格		———	———	TASJQ075B□◆◆◆◆N	TASJR075B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		———	———	⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———
引出しT加算価格 キッチンコンセント加算価格		———	———	TASK8075B□◆◆◆◆(R・L)	TASKA075B□◆◆◆◆(R・L)	———	———
		———	———	⊕¥24,000	⊕¥24,000	———	———
引出しT加算価格 配管スペース30cm加算価格		———	———	TASMR075B□◆◆◆◆N	———	———	———
		———	———	⊕¥4,000	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手（R）、左勝手（L）有		引出し×2　包丁差し フィラーなしのキッチンコンセント付、フィラー仕様のみ右勝手（R）、左勝手（L）有		包丁差し 右勝手（R）、左勝手（L）有	引出し　包丁差し 右勝手（R）、左勝手（L）有
		ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm・90cmのみになります。					


左右勝手について

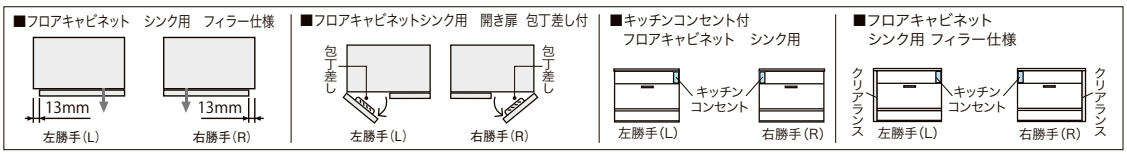

シンク用

間　口		75cm			
品　名		トレーボード 1段引出し			開き扉
イメージ					
シェルフ/内引出し		内引出し付	———	———	———
フィラー		フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし
引出しP 品番		TASLW075B□◆◆◆◆(R･L)	TASLT075B□◆◆◆◆N	TASLU075B□◆◆◆◆(R･L)	———
品　番		———	———	———	TASJL075B□◆◆◆◆(R･L)
価格	グループ1	¥116,000	¥106,000	¥106,000	¥56,000
	グループ2	¥128,000	¥118,000	¥118,000	¥68,000
配管スペース30cm加算価格		———	TASMW075B□◆◆◆◆N	———	TASMY075B□◆◆◆◆(R･L)
		———	⊕¥0	———	⊕¥0
備　考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有
		ラウンド68シンク用 配管スペース30cmタイプの場合設置可能な水栓はシングルレバー水栓のみになります。浄水器についても設置上の制約があるため、P.318をご確認ください。配管スペース30cmタイプの場合キッチン高さは85cm･90cmのみになります。			

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

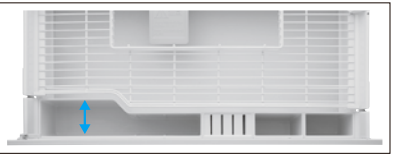

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R･L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行65cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。
※イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。







設置上の注意
コンロ用キャビネットのスライドストッカー・トレーボードには幅木避けのフィラー付をご用意しています。加熱機器側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。









○図はフィラー付


コンロ用

間口		135cm	120cm	105cm			
品名		開き扉 引出し一体型	開き扉 引出し一体型	スライドストッカー アシストポケット			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし
フィラー		———	———	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し T品番	小引出しシルバー	———	———	TACIB105B□◆◆◆◆(R・L)	TACIA105B□◆◆◆◆(R・L)	TACI9105B□◆◆◆◆(R・L)	TACI8105B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	———	———	TACE4105B□◆◆◆◆(R・L)	TACE6105B□◆◆◆◆(R・L)	TACE0105B□◆◆◆◆(R・L)	TACE2105B□◆◆◆◆(R・L)
引出し M品番	小引出しシルバー	TACG7135B□◆◆◆◆(R・L)	TACG8120B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACHJ135B□◆◆◆◆(R・L)	TACHK120B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
価格	グループ1	¥109,000	¥103,000	¥172,000	¥172,000	¥162,000	¥162,000
	グループ2	¥128,000	¥120,000	¥187,000	¥187,000	¥177,000	¥177,000
備考		引出し×3　小引出し×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有			
		小引出し脇にフィラーが付きます。	小引出し脇にフィラーが付きます。				







間口		105cm					
品名		スライドストッカー		トレーボード 1段引出し			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	内引出し付	———	———
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し P品番	小引出しシルバー	TACI3105B□◆◆◆◆(R・L)	TACI2105B□◆◆◆◆(R・L)	TACID105B□◆◆◆◆(R・L)	TACIC105B□◆◆◆◆(R・L)	TACIH105B□◆◆◆◆(R・L)	TACIG105B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	TACJ7105B□◆◆◆◆(R・L)	TACJ6105B□◆◆◆◆(R・L)	TACJB105B□◆◆◆◆(R・L)	TACJA105B□◆◆◆◆(R・L)	TACJF105B□◆◆◆◆(R・L)	TACJE105B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥138,000	¥138,000	¥128,000	¥128,000	¥118,000	¥118,000
	グループ2	¥153,000	¥153,000	¥143,000	¥143,000	¥133,000	¥133,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	TACI7105B□◆◆◆◆(R・L)	TACI6105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACDV105B□◆◆◆◆(R・L)	TACDY105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
		⊕¥6,000	⊕¥6,000	———	———	———	———
備考		引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有			







間口		105cm	90cm				
品名		開き扉 引出し一体型	スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし	———
フィラー		———	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付
引出し T品番	小引出しシルバー	———	TACEZ090B□◆◆◆◆(R・L)	TACF1090B□◆◆◆◆N	TACEV090B□◆◆◆◆(R・L)	TACEX090B□◆◆◆◆N	———
	小引出しブラック	———	TACG0090B□◆◆◆◆(R・L)	TACG2090B□◆◆◆◆N	TACFW090B□◆◆◆◆(R・L)	TACFY090B□◆◆◆◆N	———
引出し P品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACI3090B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACJ7090B□◆◆◆◆(R・L)
引出し M品番	小引出しシルバー	TACG8105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACHK105B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———	———
価格	グループ1	¥97,000	¥142,000	¥142,000	¥132,000	¥132,000	¥110,000
	グループ2	¥112,000	¥155,000	¥155,000	¥145,000	¥145,000	¥123,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACEQ090B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACFR090B□◆◆◆◆(R・L)
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有				引出し×2　小引出し×2 右勝手(R)、左勝手(L)有
		小引出し脇にフィラーが付きます。					







左右勝手について

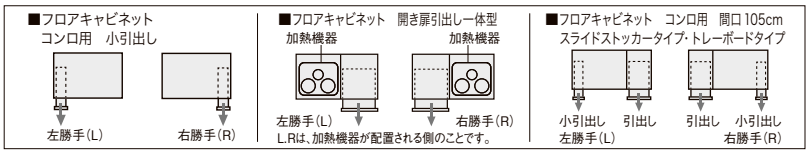

コンロ用

間口		90cm					
品名		スライドストッカー	トレーボード 1段引出し				開き扉
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	内引出し付	内引出し付	———	———	———
フィラー		フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラーなし
引出し P品番	小引出しシルバー	TACI2090B□◆◆◆◆N	TACID090B□◆◆◆◆(R·L)	TACIC090B□◆◆◆◆N	TACIH090B□◆◆◆◆(R·L)	TACIG090B□◆◆◆◆N	———
	小引出しブラック	TACJ6090B□◆◆◆◆N	TACJB090B□◆◆◆◆(R·L)	TACJA090B□◆◆◆◆N	TACJF090B□◆◆◆◆(R·L)	TACJE090B□◆◆◆◆N	———
品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACG3090B□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACHG090B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥110,000	¥100,000	¥100,000	¥90,000	¥90,000	¥70,000
	グループ2	¥123,000	¥113,000	¥113,000	¥103,000	¥103,000	¥83,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	TACET090B□◆◆◆◆N	———	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACFU090B□◆◆◆◆N	———	———	———	———	———
		⊕¥4,000	———	———	———	———	———
備考		引出し×2　小引出し×2	引出し　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有				小引出し×2
							小引出し脇にフィラーが付きます。

間口		75cm					
品名		スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー	
イメージ							
シェルフ/内引出し		シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし	シェルフなし	シェルフなし
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し T品番	小引出しシルバー	TACF0075B□◆◆◆◆(R·L)	TACF2075B□◆◆◆◆(R·L)	TACEW075B□◆◆◆◆(R·L)	TACEY075B□◆◆◆◆(R·L)	———	———
	小引出しブラック	TACG1075B□◆◆◆◆(R·L)	TACGF075B□◆◆◆◆(R·L)	TACFX075B□◆◆◆◆(R·L)	TACFZ075B□◆◆◆◆(R·L)	———	———
引出し P品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACI3075B□◆◆◆◆(R·L)	TACI2075B□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACJ7075B□◆◆◆◆(R·L)	TACJ6075B□◆◆◆◆(R·L)
価格	グループ1	¥136,000	¥136,000	¥126,000	¥126,000	¥104,000	¥104,000
	グループ2	¥147,000	¥147,000	¥137,000	¥137,000	¥115,000	¥115,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACER075B□◆◆◆◆(R·L)	TACEU075B□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACFS075B□◆◆◆◆(R·L)	TACFV075B□◆◆◆◆(R·L)
		———	———	———	———	⊕¥4,000	⊕¥4,000
備考		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有					

間口		75cm					60cm
品名		トレーボード 1段引出し				開き扉	スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		内引出し付	内引出し付	———	———	———	———
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラーなし	フィラーなし
引出し P品番	小引出しシルバー	TACID075B□◆◆◆◆(R·L)	TACIC075B□◆◆◆◆(R·L)	TACIH075B□◆◆◆◆(R·L)	TACIG075B□◆◆◆◆(R·L)	———	(小引出しなし) TACI2060B□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	TACJB075B□◆◆◆◆(R·L)	TACJA075B□◆◆◆◆(R·L)	TACJF075B□◆◆◆◆(R·L)	TACJE075B□◆◆◆◆(R·L)	———	
品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACG4075B□◆◆◆◆(R·L)	———
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACHH075B□◆◆◆◆(R·L)	———
価格	グループ1	¥94,000	¥94,000	¥84,000	¥84,000	¥64,000	¥98,000
	グループ2	¥105,000	¥105,000	¥95,000	¥95,000	¥75,000	¥107,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	(小引出しなし) TACI6060B□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		引出し　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有				小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2
						小引出し脇にフィラーが付きます。	

区別しやすくするため、価格情報を□で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行65cm




○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。
※イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。

設置上の注意
コンロ用キャビネットのスライドストッカー・トレーボードには幅木避けのフィラー付をご用意しています。加熱機器側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。











○図はフィラー付

コンロ用

間口		60cm		
品名		トレーボード 1段引出し		開き扉
イメージ				
シェルフ/内引出し		内引出し付	———	———
フィラー		フィラーなし	フィラーなし	フィラーなし
引出しP 品番		TACIC060B□◆◆◆◆N	TACIG060B□◆◆◆◆N	———
品番		———	———	TACG5060B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥88,000	¥78,000	¥58,000
	グループ2	¥97,000	¥87,000	¥67,000
備考		引出し		


間口45cmコンロ用

間口		60cm					
品名		スライドストッカー	スライドストッカー グリルレス用	トレーボード 1段引出し		トレーボード 1段引出し グリルレス用	
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	———	内引出し付	———
フィラー		フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付
引出しP品番	小引出しシルバー	TACI5060B□◆◆◆◆(R・L)	TACI4060B□◆◆◆◆(R・L)	TACIF060B□◆◆◆◆(R・L)	TACIJ060B□◆◆◆◆(R・L)	TACIE060B□◆◆◆◆(R・L)	TACII060B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	TACJ9060B□◆◆◆◆(R・L)	TACJ8060B□◆◆◆◆(R・L)	TACJD060B□◆◆◆◆(R・L)	TACJH060B□◆◆◆◆(R・L)	TACJC060B□◆◆◆◆(R・L)	TACJG060B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥98,000	¥98,000	¥88,000	¥78,000	¥88,000	¥78,000
	グループ2	¥107,000	¥107,000	¥97,000	¥87,000	¥97,000	¥87,000
引出しT加算価格	小引出しシルバー	TACER060B□◆◆◆◆(R・L)	TACES060B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACFS060B□◆◆◆◆(R・L)	TACFT060B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
		⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———	———	———
備考		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有			


間口		60cm	
品名		開き扉	開き扉 グリルレス用
イメージ			
フィラー		———	———
品番	小引出しシルバー	TACG4060B□◆◆◆◆(R・L)	TACG6060B□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	TACHH060B□◆◆◆◆(R・L)	TACHI060B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥58,000	¥58,000
	グループ2	¥67,000	¥67,000
備考		小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	
		小引出し脇にフィラーが付きます。	

IHヒーター用仕切板について
コンロ用キャビネットには、オプションのIHヒーター用仕切板をご用意ください。
○キャビネット間口105cm(スライドストッカータイプとトレーボードタイプのみ)はY1BSIH105T、その他のキャビネットはY1BSIH060Tをご使用ください。


品番:Y1BSIH105T☆
価格:¥9,000









品番:Y1BSIH060T☆
価格:¥9,000















左右勝手について

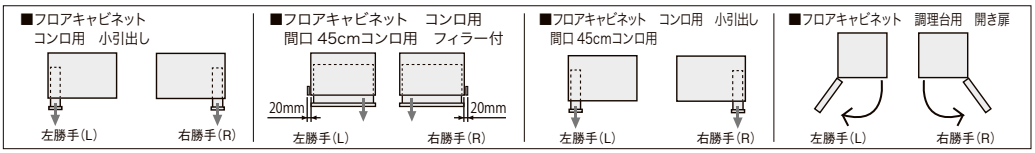

調理台用

間口		90cm			80cm		
品名		スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付	スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付
イメージ							
引出しP 品番		TATC6090B□◆◆◆◆N	TATC8090B□◆◆◆◆N	TATD0090B□◆◆◆◆N	TATC6080B□◆◆◆◆N	TATC8080B□◆◆◆◆N	TATD0080B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥128,000	¥114,000	¥106,000	¥128,000	¥114,000	¥106,000
	グループ2	¥140,000	¥126,000	¥118,000	¥140,000	¥126,000	¥118,000
引出しT 加算価格		TATB5090B□◆◆◆◆N	———	———	TATB5080B□◆◆◆◆N	———	———
		⊕¥6,000	———	———	⊕¥6,000	———	———
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	引出し×3		引出し×2 棚板

間口		75cm			60cm		
品名		スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付	スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付
イメージ							
引出しP 品番		TATC6075B□◆◆◆◆N	TATC8075B□◆◆◆◆N	TATD0075B□◆◆◆◆N	TATC6060B□◆◆◆◆N	TATC8060B□◆◆◆◆N	TATD0060B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥122,000	¥108,000	¥100,000	¥116,000	¥102,000	¥94,000
	グループ2	¥132,000	¥118,000	¥110,000	¥124,000	¥110,000	¥102,000
引出しT 加算価格		TATB5075B□◆◆◆◆N	———	———	TATB5060B□◆◆◆◆N	———	———
		⊕¥6,000	———	———	⊕¥6,000	———	———
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	引出し×3		引出し×2 棚板

間口		45cm				35cm	
品名		スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付	開き扉	スライドストッカー 3段引出し	3段引出し
イメージ							
引出しP 品番		TATC6045B□◆◆◆◆N	TATC8045B□◆◆◆◆N	TATD0045B□◆◆◆◆N	———	TATC6035B□◆◆◆◆N	TATC8035B□◆◆◆◆N
品番		———	———	———	TATC0045B□◆◆◆◆(R·L)	———	———
価格	グループ1	¥110,000	¥96,000	¥88,000	¥65,000	¥110,000	¥96,000
	グループ2	¥116,000	¥102,000	¥94,000	¥71,000	¥116,000	¥102,000
引出しT 加算価格		TATB5045B□◆◆◆◆N	———	———	———	TATB5035B□◆◆◆◆N	———
		⊕¥6,000	———	———	———	⊕¥6,000	———
引出しM 加算価格		———	TATB8045B□◆◆◆◆N	———	———	———	———
		———	⊖¥15,000	———	———	———	———
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3	

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行65cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。
※イラストのキャビネット高さはワークトップ高さ85cm用の場合です。








設置上の注意
スライドストッカー 2段引出し・下段配管スペースはフィラー付になっています。フィラーが壁面側にくるように左右勝手を選択してください。









○図はフィラー付

調理台用

間口		35cm	30cm				
品名		2段引出し 棚板付	スライドストッカー 3段引出し	3段引出し	2段引出し 棚板付	スライドストッカー 2段引出し・下段配管スペース	開き扉
イメージ							
引出しP 品番		TATD0035B□◆◆◆◆N	TATC6030B□◆◆◆◆N	TATC8030B□◆◆◆◆N	TATD0030B□◆◆◆◆N	TATH6030B□◆◆◆◆(R・L)	———
品番		———	———	———	———	———	TATC0030B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥88,000	¥104,000	¥90,000	¥82,000	¥99,000	¥59,000
	グループ2	¥94,000	¥108,000	¥94,000	¥86,000	¥103,000	¥63,000
引出しT 加算価格		———	TATB5030B□◆◆◆◆N	———	———	TATH7030B□◆◆◆◆(R・L)	———
		———	⊕¥6,000	———	———	⊕¥4,000	———
引出しM 加算価格		———	———	TATB8030B□◆◆◆◆N	———	———	———
		———	———	⊖¥15,000	———	———	———
備考		引出し×2 棚板	引出し×3	引出し×3	引出し×2 棚板	引出し×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有
						キャビネット側面に幅木避けのフィラーが取り付きます。ケコミ部分は収納スペースではありません。	

間口		15cm					
品名		スライドストッカー スライドバスケット		開き扉 スライドバスケット (トレーボード・開き扉用)		スライドストッカー 開き扉 棚板なし	開き扉 棚板なし
イメージ							
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	———	———
引出しP 品番		TATJ5015B□◆◆◆◆(R・L)	TATC7015B□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
品番		———	———	TATK5015B□◆◆◆◆N	TATB9015B□◆◆◆◆(R・L)	TATB7015B□◆◆◆◆(R・L)	TATC1015B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥85,000	¥85,000	¥62,000	¥62,000	¥55,000	¥53,000
	グループ2	¥87,000	¥87,000	¥64,000	¥64,000	¥57,000	¥55,000
備考		引出し　スライドバスケット　右勝手(R)、左勝手(L)有		スライドバスケット	スライドバスケット 右勝手(R)、左勝手(L)有 フィラー仕様	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有
		 ○フィラーなしの場合も左右勝手の考え方は同様です。				取手は埋込取手になります。 ケコミ部分は収納スペースではありません。	取手は埋込取手になります。

食器洗い乾燥機用

間口		90cm		80cm		75cm	
品名		スライドストッカー 3段引出し 浅型用(ロング扉)	スライドストッカー 3段引出し 浅型用	スライドストッカー 3段引出し 浅型用(ロング扉)	スライドストッカー 3段引出し 浅型用	スライドストッカー 3段引出し 浅型用(ロング扉)	スライドストッカー 3段引出し 浅型用
イメージ							
			〈レベル2〉		〈レベル2〉		〈レベル2〉
引出しP 品番		TATF0090B□◆◆◆◆(R・L)	TATE8090B□◆◆◆◆(R・L)	TATF0080B□◆◆◆◆(R・L)	TATE8080B□◆◆◆◆(R・L)	TATF0075B□◆◆◆◆(R・L)	TATE8075B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥116,000	¥119,000	¥116,000	¥119,000	¥110,000	¥113,000
	グループ2	¥125,000	¥128,000	¥125,000	¥128,000	¥117,000	¥120,000
引出しT 加算価格		TATF2090B□◆◆◆◆(R・L)	TATF1090B□◆◆◆◆(R・L)	TATF2080B□◆◆◆◆(R・L)	TATF1080B□◆◆◆◆(R・L)	TATF2075B□◆◆◆◆(R・L)	TATF1075B□◆◆◆◆(R・L)
		⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥6,000
備考		引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有	

○シエラSのカタログにラインアップされた商品の他に、選択できる商品を〈レベル2〉として掲載しています。


設置上の注意
スライドバスケットには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。キャビ間設置または、端部設置で隣がオーブンの場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー仕様

左右勝手について


■フロアキャビネット 調理台用 スライドストッカー 2段引出し・下段配管スペース



■フロアキャビネット 調理台用 開き扉









■フロアキャビネット 食器洗い乾燥機用




L.Rは、食器洗い乾燥機が配置される側のことです。

食器洗い乾燥機用

間口		45cm					
品名		スライドストッカー 浅型用(ロング扉)	スライドストッカー 浅型用	下段引出し 浅型用 (トレーボード・開き扉用)	上段引出し 浅型用 (スライドストッカー用)	上段引出し浅型用 (トレーボード・開き扉用)	スライドストッカー 深型用
イメージ			 〈レベル2〉				
引出しT 品番		———	———	———	TATD5045B□◆◆◆◆N	———	———
引出しP 品番		TATF6045B□◆◆◆◆N	TATF4045B□◆◆◆◆N	TATG1045B□◆◆◆◆N	———	TATD3045B□◆◆◆◆N	TATF9045B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥77,000	¥80,000	¥70,000	¥95,000	¥70,000	¥72,000
	グループ2	¥80,000	¥83,000	¥73,000	¥98,000	¥73,000	¥75,000
引出しT 加算価格		TATF7045B□◆◆◆◆N	TATE1045B□◆◆◆◆N	———	———	———	TATG0045B□◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	———	———	———	⊕¥2,000
引出しM 加算価格		———	———	TATE2045B□◆◆◆◆N	———	———	———
		———	———	⊖¥6,000	———	———	———
備考		引出し	引出し	引出し	引出し	引出し	引出し
					引出しの仕様は、他のキャビネットとは異なります。		



○シエラSのカタログにラインアップされた商品の他に、選択できる商品を〈レベル2〉として掲載しています。

間口		45cm
品名		引出しなし 深型用 (トレーボード・開き扉用)
イメージ		
品番		TATG3045B□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥51,000
	グループ2	¥54,000
備考		

リンナイ製食器洗い乾燥機用

間口		45cm用	
品名		専用部材	
イメージ			
品番		DDWJR45S3T	DDWJS45S3T
価格	人造大理石トップ グループ1・ステンレストップ用	¥10,000	———
	人造大理石トップ グループ2用	———	¥10,000
備考		リンナイ製食器洗い乾燥機用	

コーナー用

間口		90×75cm	
品名		スライドストッカー 開き扉	開き扉
イメージ			
引出しP 品番		TATE6090B□◆◆◆◆(R・L)	———
品番		———	TATG7090B□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥88,000	¥84,000
	グループ2	¥98,000	¥94,000
引出しT 加算価格		TATE5090B□◆◆◆◆(R・L)	———
		⊕¥20,000	———
備考		引出し 棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有








区別しやすくするため、価格情報を[　　]で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。 (R・L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット一覧

○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。(スライドストッカー用キャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。)

フロアキャビネット 奥行き60cm

○イラストのキャビネット間口は90cmです。


			間口	135cm	120cm	105cm	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm
シンク用		スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.263	○ フィラーなし P.264	—	○ フィラーなし P.265	—	—
				—	—	○ フィラー仕様 P.263	○ フィラー仕様 P.264	—	○ フィラー仕様 P.265	—	—
		スライドストッカー アシストポケット(シェルフなし)	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.263	○ フィラーなし P.264	—	○ フィラーなし P.265	—	—
				—	—	○ フィラー仕様 P.263	○ フィラー仕様 P.264	—	○ フィラー仕様 P.265	—	—
		スライドストッカー	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.263	○ フィラーなし P.264	—	○ フィラーなし P.265	—	—
				—	—	○ フィラー仕様 P.263	○ フィラー仕様 P.264	—	○ フィラー仕様 P.265	—	—
		スライドストッカー用 開き扉	配管スペースあり	—	—	—	○ P.264	—	○ P.265	—	—
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペースあり	—	—	○ P.263	○ P.264	—	○ P.265	—	—
		トレーボード 1段引出し (内引出しなし)	配管スペースあり	—	—	○ P.263	○ P.264	—	○ P.265	—	—
		開き扉 ○イラストのキャビネット間口は135cmです。	配管スペースあり	○ P.263	○ P.263	○ P.264	○ P.265	—	○ P.266	—	—

フィラーなし :シンク側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。

フィラー仕様 :シンク用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。


※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

配管スペースあり : 配管スペースありについて

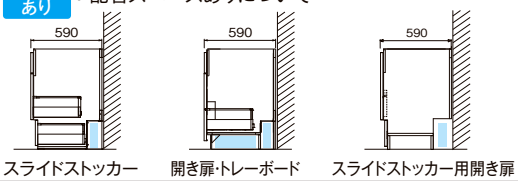


スライドストッカー　開き扉・トレーボード　スライドストッカー用開き扉

低配管スペースあり : 低配管スペースありについて










○　部分が配管スペースになります。
寸法の詳細についてはP.354~P.358をご覧ください。










○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

フロアキャビネット 奥行き60cm

○イラストのキャビネット間口は90cmです。
○イラストはフィラーなしになります。

			間口	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm
コンロ用		スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.266	○ フィラーなし P.267	○ フィラーなし P.267	—
				—	—	○ フィラー付 P.266	○ フィラー付 P.267	○ フィラー付 P.267	—
		スライドストッカー アシストポケット付(シェルフなし)	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.266	○ フィラーなし P.267	○ フィラーなし P.267	—
				—	—	○ フィラー付 P.266	○ フィラー付 P.267	○ フィラー付 P.267	—
		スライドストッカー	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.266	○ フィラーなし P.267	○ フィラーなし P.267	—
				—	—	○ フィラー付 P.266	○ フィラー付 P.267	○ フィラー付 P.267	—
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.266	○ フィラーなし P.267	○ フィラーなし P.268	—
				—	—	○ フィラー付 P.266	○ フィラー付 P.267	○ フィラー付 P.268	—
		トレーボード 1段引出し(内引出しなし)	配管スペースあり	—	—	○ フィラーなし P.266	○ フィラーなし P.267	○ フィラーなし P.268	—
				—	—	○ フィラー付 P.266	○ フィラー付 P.267	○ フィラー付 P.268	—
		開き扉 引出し一体型 ○イラストのキャビネット間口は135cmです。	配管スペースあり	○ P.266	○ P.266	○ P.267	—	—	—
		開き扉	配管スペースあり	—	—	—	○ P.268	○ P.268	○ P.268

フィラーなし :加熱機器側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。
フィラー付 :コンロ用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木・ドア枠避けのフィラー付きをご用意しています。

			間口	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm
間口45cm コンロ用		スライドストッカー	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.268
		スライドストッカー グリルレス用	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.268
		トレーボード 1段引出し・内引出し付	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.268
		トレーボード 1段引出し(内引出しなし)	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.268
		トレーボード 1段引出し グリルレス用	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ フィラー付 P.268
		開き扉	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ P.269
		開き扉 グリルレス用	配管スペースあり	—	—	—	—	—	○ P.269


フィラー付 :コンロ用キャビネットのスライドストッカータイプには幅木・ドア枠避けのフィラー付きをご用意しています。

※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

フロアキャビネット一覧




○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。

低配管スペース あり：低配管スペースありについて








○ 部分が配管スペースになります。
寸法の詳細についてはP.354～P.358をご覧ください。

フロアキャビネット 奥行き60cm

			間口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	15cm
調理台用		スライドストッカー	配管スペース あり	○ P.269	○ P.269	○ P.269	○ P.269	○ P.270	—	○ P.270	—
		3段引出し	配管スペース あり	○ P P.269	○ P P.269	○ P P.269	○ P P.269	○ P P.270	—	○ P P.270	—
				—	—	—	—	○ M P.270	—	○ M P.270	—
		2段引出し・棚板付	配管スペース あり	○ P.269	○ P.269	○ P.269	○ P.269	○ P.270	—	○ P.270	—
		スライドストッカー スライドバスケット	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	○ フィラーなし フィラー仕様 P.270
		スライドバスケット （トレーボード・開き扉用）	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	○ フィラーなし フィラー仕様 P.270
		開き扉	配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.270	—	○ P.270	—
		スライドストッカー 開き扉 棚板なし	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	○ P.270
		開き扉 棚板なし	配管スペース あり	—	—	—	—	—	—	—	○ P.270

フィラーなし：調理台キャビネットがオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。

フィラー仕様：調理台キャビネットのスライドバスケットには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。


			間口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	15cm
食器洗い乾燥機用 浅型用		スライドストッカー 3段引出し	低配管スペース あり	○ P.271	○ P.271	○ P.271	—	—	—	—	—
		スライドストッカー	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.271	—	—	—
		下段引出し （トレーボード・開き扉用）	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.271	—	—	—
		上段引出し （スライドストッカー用）	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.271	—	—	—
		上段引出し （トレーボード・開き扉用）	低配管スペース あり	—	—	—	—	○ P.271	—	—	—

※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

引出し T：ソフトモーションレール　引出し P：ローラーレール・ダンパー付　M：ローラーレール（樹脂引出し）







○品番中の□は キッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。







設置上の注意
シンク用キャビネットのスライドストッカータイプ・トレーボードタイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。シンク側がオープンになる場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー仕様

シンク用


間口		135cm	120cm	105cm			
品名		開き扉	開き扉	スライドストッカー アシストポケット			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし
フィラー		———	———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しT 品番(引出し背板ショート)		———	———	TASK0105A□◆◆◆◆N	TASK1105A□◆◆◆◆(R・L)	TASK2105A□◆◆◆◆N	TASK3105A□◆◆◆◆(R・L)
品番		TASJK135A□◆◆◆◆(R・L)	TASJL120A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
価格	グループ1	¥80,000	¥74,000	¥166,000	¥166,000	¥156,000	¥156,000
	グループ2	¥100,000	¥92,000	¥182,000	¥182,000	¥172,000	¥172,000
備考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有			
		スキットシンク・ラウンド68 シンク用	スキットシンク・ラウンド68 シンク用	スキットシンク・ラウンド68シンク用			

間口		105cm					
品名		スライドストッカー		トレーボード 1段引出し			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	内引出し付	———	———
フィラー		フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しP 品番		TASLG105A□◆◆◆◆N	TASLE105A□◆◆◆◆(R・L)	TASLV105A□◆◆◆◆N	TASLW105A□◆◆◆◆(R・L)	TASLT105A□◆◆◆◆N	TASLU105A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥134,000	¥134,000	¥128,000	¥128,000	¥118,000	¥118,000
	グループ2	¥150,000	¥150,000	¥144,000	¥144,000	¥134,000	¥134,000
引出しT(引出し背板ショート)加算価格		TASJY105A□◆◆◆◆N	TASJZ105A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
		⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		スキットシンク・ラウンド68シンク用		スキットシンク用		スキットシンク・ラウンド68シンク用	

左右勝手について

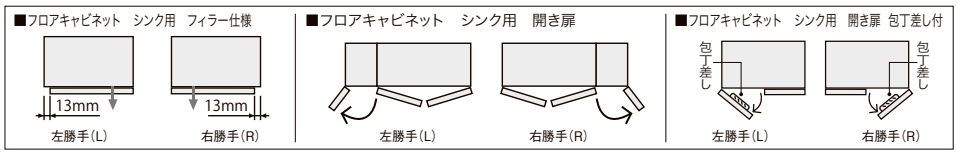

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。

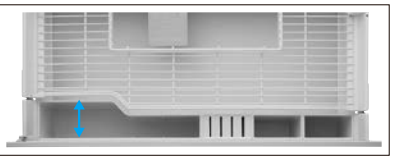

区別しやすくするため、価格情報を□で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行60cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。(スライドストッカー用キャビネットと開き扉を組み合わせる場合はスライドストッカー用開き扉をご使用ください。)
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。







設置上の注意
シンク用キャビネットのスライドストッカータイプ・トレーボードタイプには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。シンク側がオープンになる場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー仕様

シンク用







間口		105cm	90cm				
品名		開き扉	スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし	———
フィラー		———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし
引出しT 品番(引出し背板ショート)		———	TASK0090A□◆◆◆◆N	TASK1090A□◆◆◆◆(R・L)	TASK2090A□◆◆◆◆N	TASK3090A□◆◆◆◆(R・L)	———
引出しP 品番		———	———	———	———	———	TASLG090A□◆◆◆◆N
品番		TASJL105A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———	———
価格	グループ1	¥68,000	¥160,000	¥160,000	¥150,000	¥150,000	¥128,000
	グループ2	¥84,000	¥174,000	¥174,000	¥164,000	¥164,000	¥142,000
引出しT(引出し背板ショート)加算価格		———	———	———	———	———	TASJY090A□◆◆◆◆N
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有
		スキットシンク・ラウンド68シンク用	スキットシンク・ラウンド68シンク用		スキットシンク・ラウンド68シンク用		スキットシンク・ラウンド68シンク用







間口		90cm					
品名		スライドストッカー	スライドストッカー用開き扉	トレーボード 1段引出し			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	内引出し付	———	———
フィラー		フィラー仕様	———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しP 品番		TASLE090A□◆◆◆◆(R・L)	———	TASLV090A□◆◆◆◆N	TASLW090A□◆◆◆◆(R・L)	TASLT090A□◆◆◆◆N	TASLU090A□◆◆◆◆(R・L)
品番		———	TASK6090A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
価格	グループ1	¥128,000	¥76,000	¥122,000	¥122,000	¥112,000	¥112,000
	グループ2	¥142,000	¥90,000	¥136,000	¥136,000	¥126,000	¥126,000
引出しT(引出し背板ショート)加算価格		TASJZ090A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———	———
		⊕¥4,000	———	———	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		スキットシンク・ラウンド68シンク用	スキットシンク・ラウンド68シンク用	スキットシンク用		スキットシンク・ラウンド68シンク用	

左右勝手について

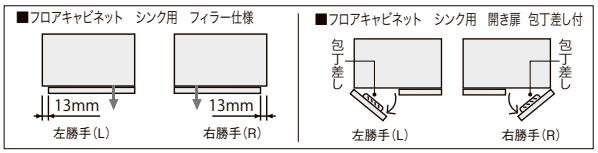


シンク用

間口		90cm	75cm				
品名		開き扉	スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし	———
フィラー		———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし
引出しT 品番(引出し背板ショート)		———	TASK0075A□◆◆◆◆N	TASK1075A□◆◆◆◆(R·L)	TASK2075A□◆◆◆◆N	TASK3075A□◆◆◆◆(R·L)	———
引出しP 品番		———	———	———	———	———	TASLG075A□◆◆◆◆N
品番		TASJL090A□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———	———
価格	グループ1	¥62,000	¥154,000	¥154,000	¥144,000	¥144,000	¥122,000
	グループ2	¥76,000	¥166,000	¥166,000	¥156,000	¥156,000	¥134,000
引出しT(引出し背板ショート)加算価格		———	———	———	———	———	TASJY075A□◆◆◆◆N
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　包丁差し
		スキットシンク・ラウンド68シンク用	ラウンド68シンク用		ラウンド68シンク用		ラウンド68シンク用

間口		75cm					
品名		スライドストッカー	スライドストッカー用開き扉	トレーボード 1段引出し			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	内引出し付	———	———
フィラー		フィラー仕様	———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しP 品番		TASLE075A□◆◆◆◆(R·L)	———	TASLV075A□◆◆◆◆N	TASLW075A□◆◆◆◆(R·L)	TASLT075A□◆◆◆◆N	TASLU075A□◆◆◆◆(R·L)
品番		———	TASK6075A□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———
価格	グループ1	¥122,000	¥70,000	¥116,000	¥116,000	¥106,000	¥106,000
	グループ2	¥134,000	¥82,000	¥128,000	¥128,000	¥118,000	¥118,000
引出しT(引出し背板ショート)加算価格		TASJZ075A□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———	———
		⊕¥4,000	———	———	———	———	———
備考		引出し×2　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　包丁差し フィラー仕様のみ右勝手(R)、左勝手(L)有	
		ラウンド68シンク用	ラウンド68シンク用	ラウンド68シンク用		ラウンド68シンク用	

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。



区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行60cm

○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。


設置上の注意
コンロ用キャビネットのスライドストッカー・トレーボードには幅木避けのフィラー付をご用意しています。加熱機器側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー付

IHヒーター用仕切板について
コンロ用キャビネットには、オプションのIHヒーター用仕切板をご用意ください。
○キャビネット間口105cm(スライドストッカータイプとトレーボードタイプのみ)はY1BSIH105T、その他のキャビネットはY1BSIH060Tをご使用ください。


品番:Y1BSIH105T☆
価格:¥9,000









品番:Y1BSIH060T☆
価格:¥9,000









シンク用


間口		75cm
品名		開き扉
イメージ		
品番		TASJL075A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥56,000
	グループ2	¥68,000
備考		包丁差し 右勝手(R)、左勝手(L)有
		ラウンド68シンク用

コンロ用







間口		135cm	120cm	105cm			
品名		開き扉 引出し一体型	開き扉 引出し一体型	スライドストッカー アシストポケット			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし
フィラー		———	———	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し T品番	小引出しシルバー	———	———	TACHR105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHF105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHE105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHD105A□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	———	———	TACIX105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIW105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIV105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIU105A□◆◆◆◆(R・L)
引出し M品番	小引出しシルバー	TACG9135A□◆◆◆◆(R・L)	TACGA120A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACHL135A□◆◆◆◆(R・L)	TACHM120A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
価格	グループ1	¥109,000	¥103,000	¥172,000	¥172,000	¥162,000	¥162,000
	グループ2	¥128,000	¥120,000	¥187,000	¥187,000	¥177,000	¥177,000
備考		引出し×3　小引出し×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	
		小引出し脇にフィラーが付きます。	小引出し脇にフィラーが付きます。				







間口		105cm					
品名		スライドストッカー		トレーボード 1段引出し			
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	内引出し付	———	———
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し P品番	小引出しシルバー	TACH8105A□◆◆◆◆(R・L)	TACH6105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHT105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHS105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHX105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHW105A□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	TACIP105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIM105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIZ105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIY105A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ3105A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ2105A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥138,000	¥138,000	¥128,000	¥128,000	¥118,000	¥118,000
	グループ2	¥153,000	¥153,000	¥143,000	¥143,000	¥133,000	¥133,000
引出し T加算価格	小引出しシルバー	TACHC105A□◆◆◆◆(R・L)	TACHB105A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACIT105A□◆◆◆◆(R・L)	TACIS105A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
		⊕¥6,000	⊕¥6,000	———	———	———	———
備考		引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	







左右勝手について



コンロ用

間口		105cm	90cm				
品名		開き扉 引出し一体型	スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフ付	シェルフなし
フィラー		———	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付
引出し T品番	小引出しシルバー	———	TACFH090A□◆◆◆◆(R·L)	TACFJ090A□◆◆◆◆N	TACFD090A□◆◆◆◆(R·L)	TACFF090A□◆◆◆◆N	———
	小引出しブラック	———	TACGV090A□◆◆◆◆(R·L)	TACGX090A□◆◆◆◆N	TACGR090A□◆◆◆◆(R·L)	TACGT090A□◆◆◆◆N	———
引出し P品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACH8090A□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACIP090A□◆◆◆◆(R·L)
引出し M品番	小引出しシルバー	TACGA105A□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACHM105A□◆◆◆◆(R·L)	———	———	———	———	———
価格	グループ1	¥97,000	¥142,000	¥142,000	¥132,000	¥132,000	¥110,000
	グループ2	¥112,000	¥155,000	¥155,000	¥145,000	¥145,000	¥123,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACF8090A□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACGL090A□◆◆◆◆(R·L)
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		引出し×3　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し×2 右勝手(R)、左勝手(L)有
		小引出し脇にフィラーが付きます。					

間口		90cm					
品名		スライドストッカー	トレーボード 1段引出し				開き扉
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	内引出し付	内引出し付	———	———	———
フィラー		フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	———
引出し P品番	小引出しシルバー	TACH6090A□◆◆◆◆N	TACHT090A□◆◆◆◆(R·L)	TACHS090A□◆◆◆◆N	TACHX090A□◆◆◆◆(R·L)	TACHW090A□◆◆◆◆N	———
	小引出しブラック	TACIM090A□◆◆◆◆N	TACIZ090A□◆◆◆◆(R·L)	TACIY090A□◆◆◆◆N	TACJ3090A□◆◆◆◆(R·L)	TACJ2090A□◆◆◆◆N	———
品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	TACGD090A□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	TACHP090A□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥110,000	¥100,000	¥100,000	¥90,000	¥90,000	¥70,000
	グループ2	¥123,000	¥113,000	¥113,000	¥103,000	¥103,000	¥83,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	TACFA090A□◆◆◆◆N	———	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACGN090A□◆◆◆◆N	———	———	———	———	———
		⊕¥4,000	———	———	———	———	———
備考		引出し×2　小引出し×2	引出し　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し　小引出し×2 フィラー付のみ右勝手(R)、左勝手(L)有		小引出し×2
							小引出し脇にフィラーが付きます。

間口		75cm					
品名		スライドストッカー アシストポケット				スライドストッカー	
イメージ							
シェルフ/内引出し		シェルフ付	シェルフ付	シェルフなし	シェルフなし	———	———
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし
引出し T品番	小引出しシルバー	TACFI075A□◆◆◆◆(R·L)	TACFK075A□◆◆◆◆(R·L)	TACFE075A□◆◆◆◆(R·L)	TACFG075A□◆◆◆◆(R·L)	———	———
	小引出しブラック	TACGW075A□◆◆◆◆(R·L)	TACGY075A□◆◆◆◆(R·L)	TACGS075A□◆◆◆◆(R·L)	TACGU075A□◆◆◆◆(R·L)	———	———
引出し P品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACH8075A□◆◆◆◆(R·L)	TACH7075A□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACIP075A□◆◆◆◆(R·L)	TACIN075A□◆◆◆◆(R·L)
価格	グループ1	¥136,000	¥136,000	¥126,000	¥126,000	¥104,000	¥104,000
	グループ2	¥147,000	¥147,000	¥137,000	¥137,000	¥115,000	¥115,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACF9075A□◆◆◆◆(R·L)	TACFB075A□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACGM075A□◆◆◆◆(R·L)	TACGP075A□◆◆◆◆(R·L)
		———	———	———	———	⊕¥4,000	⊕¥4,000
備考		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し×2　小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

フロアキャビネット 奥行60cm







○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。




設置上の注意
コンロ用キャビネットのスライドストッカー・トレーボードには幅木避けのフィラー付をご用意しています。加熱機器側がオープンになる場合は、フィラーのないキャビネットを選択してください。









○図はフィラー付

コンロ用

間口		75cm					60cm
品名		トレーボード 1段引出し				開き扉	スライドストッカー
イメージ							
シェルフ/内引出し		内引出し付	内引出し付	———	———	———	———
フィラー		フィラー付	フィラーなし	フィラー付	フィラーなし	———	フィラーなし
引出し P品番	小引出しシルバー	TACHT075A□◆◆◆◆(R・L)	TACHS075A□◆◆◆◆(R・L)	TACHX075A□◆◆◆◆(R・L)	TACHW075A□◆◆◆◆(R・L)	———	(小引出しなし) TACH6060A□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	TACIZ075A□◆◆◆◆(R・L)	TACIY075A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ3075A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ2075A□◆◆◆◆(R・L)	———	
品番	小引出しシルバー	———	———	———	———	TACGE075A□◆◆◆◆(R・L)	———
	小引出しブラック	———	———	———	———	TACHQ075A□◆◆◆◆(R・L)	———
価格	グループ1	¥94,000	¥94,000	¥84,000	¥84,000	¥64,000	¥98,000
	グループ2	¥105,000	¥105,000	¥95,000	¥95,000	¥75,000	¥107,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	———	———	———	———	———	(小引出しなし) TACHB060A□◆◆◆◆N
	小引出しブラック	———	———	———	———	———	
		———	———	———	———	———	⊕¥4,000
備考		引出し 小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し 小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×2
						小引出し脇にフィラーが付きます。	


間口		60cm		
品名		トレーボード 1段引出し		開き扉
イメージ				
シェルフ/内引出し		内引出し付	———	———
フィラー		フィラーなし	フィラーなし	———
引出し P品番		TACHS060A□◆◆◆◆N	TACHW060A□◆◆◆◆N	———
品番		———	———	TACGB060A□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥88,000	¥78,000	¥58,000
	グループ2	¥97,000	¥87,000	¥67,000
備考		引出し		

間口45cmコンロ用



間口		60cm					
品名		スライドストッカー	スライドストッカー グリルレス用	トレーボード 1段引出し		トレーボード 1段引出し グリルレス用	
イメージ							
シェルフ/内引出し		———	———	内引出し付	———	内引出し付	———
フィラー		フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付	フィラー付
引出し P品番	小引出しシルバー	TACHA060A□◆◆◆◆(R・L)	TACH9060A□◆◆◆◆(R・L)	TACHV060A□◆◆◆◆(R・L)	TACHZ060A□◆◆◆◆(R・L)	TACHU060A□◆◆◆◆(R・L)	TACHY060A□◆◆◆◆(R・L)
	小引出しブラック	TACIR060A□◆◆◆◆(R・L)	TACIQ060A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ1060A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ5060A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ0060A□◆◆◆◆(R・L)	TACJ4060A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥98,000	¥98,000	¥88,000	¥78,000	¥88,000	¥78,000
	グループ2	¥107,000	¥107,000	¥97,000	¥87,000	¥97,000	¥87,000
引出し T加算 価格	小引出しシルバー	TACF9060A□◆◆◆◆(R・L)	TACFC060A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
	小引出しブラック	TACGM060A□◆◆◆◆(R・L)	TACGQ060A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	———	———
		⊕¥4,000	⊕¥4,000	———	———	———	———
備考		引出し×2 小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有		引出し 小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有			

 引出し[T]:ソフトモーションレール 引出し[P]:ローラーレール・ダンパー付

○アシストポケットの奥行きは、キッチンの勝手(R/L)にかかわらず左側が大きくなります。



間口45cmコンロ用


間口		60cm	
品名		開き扉	開き扉 グリルレス用
イメージ			
フィラー		———	———
品番	小引出しシルバー	TACGE060A□◆◆◆◆(R·L)	TACGC060A□◆◆◆◆(R·L)
	小引出しブラック	TACHQ060A□◆◆◆◆(R·L)	TACHN060A□◆◆◆◆(R·L)
価格	グループ1	¥58,000	¥58,000
	グループ2	¥67,000	¥67,000
備考		小引出し 右勝手(R)、左勝手(L)有	
		小引出し脇にフィラーが付きます。	

IHヒーター用仕切板について


コンロ用キャビネットには、オプションのIHヒーター用仕切板をご用意ください。

○キャビネット間口105cm(スライドストッカータイプとトレーボードタイプのみ)はY1BSIH105T、その他のキャビネットはY1BSIH060Tをご使用ください。







品番:Y1BSIH105T☆
価格:¥9,000









品番:Y1BSIH060T☆
価格:¥9,000



調理台用







間口		90cm			80cm		
品名		スライドストッカー	3段引出し	2段引出し 棚板付	スライドストッカー	3段引出し	2段引出し 棚板付
イメージ							
引出しP 品番		TATD2090A□◆◆◆◆N	TATC8090A□◆◆◆◆N	TATD0090A□◆◆◆◆N	TATD2080A□◆◆◆◆N	TATC8080A□◆◆◆◆N	TATD0080A□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥128,000	¥114,000	¥106,000	¥128,000	¥114,000	¥106,000
	グループ2	¥140,000	¥126,000	¥118,000	¥140,000	¥126,000	¥118,000
引出しT 加算価格		TATC3090A□◆◆◆◆N	———	———	TATC3080A□◆◆◆◆N	———	———
		⊕¥6,000	———	———	⊕¥6,000	———	———
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	引出し×3		引出し×2 棚板








間口		75cm			60cm		
品名		スライドストッカー	3段引出し	2段引出し 棚板付	スライドストッカー	3段引出し	2段引出し 棚板付
イメージ							
引出しP 品番		TATD2075A□◆◆◆◆N	TATC8075A□◆◆◆◆N	TATD0075A□◆◆◆◆N	TATD2060A□◆◆◆◆N	TATC8060A□◆◆◆◆N	TATD0060A□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥122,000	¥108,000	¥100,000	¥116,000	¥102,000	¥94,000
	グループ2	¥132,000	¥118,000	¥110,000	¥124,000	¥110,000	¥102,000
引出しT 加算価格		TATC3075A□◆◆◆◆N	———	———	TATC3060A□◆◆◆◆N	———	———
		⊕¥6,000	———	———	⊕¥6,000	———	———
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	引出し×3		引出し×2 棚板



区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

○スライドストッカー用キャビネットと開き扉・トレーボード用キャビネットは組み合わせできません。
○品番中の□はキッチン高さ記号を表します。(C:90cm用 B:85cm用 A:80cm用)
◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。

調理台用

間口		45cm				30cm	
品名		スライドストッカー	3段引出し	2段引出し 棚板付	開き扉	スライドストッカー	3段引出し
イメージ							
引出しP 品番		TATD2045A□◆◆◆◆N	TATC8045A□◆◆◆◆N	TATD0045A□◆◆◆◆N	———	TATD2030A□◆◆◆◆N	TATC8030A□◆◆◆◆N
品番		———	———	———	TATC0045A□◆◆◆◆(R・L)	———	———
価格	グループ1	¥110,000	¥96,000	¥88,000	¥65,000	¥104,000	¥90,000
	グループ2	¥116,000	¥102,000	¥94,000	¥71,000	¥108,000	¥94,000
引出しT 加算価格		TATC3045A□◆◆◆◆N	———	———	———	TATC3030A□◆◆◆◆N	———
		⊕¥6,000	———	———	———	⊕¥6,000	———
引出しM 加算価格		———	TATC5045A□◆◆◆◆N	———	———	———	TATC5030A□◆◆◆◆N
		———	⊖¥15,000	———	———	———	⊖¥15,000
備考		引出し×3		引出し×2 棚板	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3	引出し×3

間口		30cm		15cm			
品名		2段引出し 棚板付	開き扉	スライドストッカー スライドバスケット		スライドバスケット (トレーボード・開き扉用)	
イメージ							
フィラー		———	———	フィラーなし	フィラー仕様	フィラーなし	フィラー仕様
引出しP 品番		TATD0030A□◆◆◆◆N	———	TATJ8015A□◆◆◆◆(R・L)	TATC7015A□◆◆◆◆(R・L)	———	———
品番		———	TATC0030A□◆◆◆◆(R・L)	———	———	TATK5015A□◆◆◆◆N	TATB9015A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥82,000	¥59,000	¥85,000	¥85,000	¥62,000	¥62,000
	グループ2	¥86,000	¥63,000	¥87,000	¥87,000	¥64,000	¥64,000
備考		引出し×2 棚板	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し　スライドバスケット 右勝手(R)、左勝手(L)有		スライドバスケット	スライドバスケット 右勝手(R)、左勝手(L)有 フィラー仕様
備考				 ○フィラーなしの場合も左右勝手の考え方は同様です。			

間口		15cm	
品名		スライドストッカー 開き扉 棚板なし	開き扉 棚板なし
イメージ			
引出しP 品番		———	
品番		TATC4015A□◆◆◆◆(R・L)	TATC1015A□◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥55,000	¥53,000
	グループ2	¥57,000	¥55,000
備考		右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有
備考		取手は埋込取手になります。 ケコミ部分は収納スペースではありません。	取手は埋込取手になります。


設置上の注意
スライドバスケットには幅木避けのフィラー仕様をご用意しています。キャビ間設置または、端部設置で隣がオープンの場合は、フィラー仕様ではないキャビネットを選択してください。




○図はフィラー仕様

左右勝手について

■フロアキャビネット　調理台用　開き扉










■フロアキャビネット食器洗い乾燥機用



L.Rは、食器洗い乾燥機が配置される側のことです。

食器洗い乾燥機・浅型用



間口		90cm	80cm	75cm	45cm		
品名		スライドストッカー 3段引出し	スライドストッカー 3段引出し	スライドストッカー 3段引出し	スライドストッカー (ロング扉)	下段引出し (トレーボード・開き扉用)	上段引出し (スライドストッカー用)
イメージ							
引出しP 品番		TATD7090A□◆◆◆◆(R·L)	TATD7080A□◆◆◆◆(R·L)	TATD7075A□◆◆◆◆(R·L)	TATE0045A□◆◆◆◆N	TATE3045A□◆◆◆◆N	———
引出しT 品番		———	———	———	———	———	TATD5045A□◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥116,000	¥116,000	¥110,000	¥77,000	¥70,000	¥95,000
	グループ2	¥125,000	¥125,000	¥117,000	¥80,000	¥73,000	¥98,000
引出しT 加算価格		TATD8090A□◆◆◆◆(R·L)	TATD8080A□◆◆◆◆(R·L)	TATD8075A□◆◆◆◆(R·L)	TATE1045A□◆◆◆◆N	———	———
		⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥6,000	⊕¥2,000	———	———
引出しM 加算価格		———	———	———	———	TATE2045A□◆◆◆◆N	———
		———	———	———	———	⊖¥6,000	———
備考		引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し		引出し
							引出しの仕様は、他のキャビネットと異なります。また引出しの底板は特殊樹脂化粧板になります。



間口		45cm
品名		上段引出し (トレーボード・開き扉用)
イメージ		
引出しP 品番		TATD3045A□◆◆◆◆N
引出しM 品番		———
価格	グループ1	¥70,000
	グループ2	¥73,000
備考		引出し

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR：右勝手、L：左勝手を示します。イラストはR：右勝手になります。

○品番中の○はキッチン高さ記号を表します。(F:90cm用 A:85cm用 E:80cm用)
◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。







裏面収納(奥行97cm 収納タイプ用)






品名	開き扉					
						
間口	90cm	75cm	60cm	45cm		
寸法	W90×D31cm	W75×D31cm	W60×D31cm	W45×D31cm		
品番	TAD6M090K○◆◆◆◆N	TAD6M075K○◆◆◆◆N	TAD6M060K○◆◆◆◆N	TAD6L045K○◆◆◆◆(R・L)		
ワークトップグループ2品番	TAD6R090K○◆◆◆◆N	TAD6R075K○◆◆◆◆N	TAD6R060K○◆◆◆◆N	TAD6Q045K○◆◆◆◆(R・L)		
価格 グループ1	¥63,000	¥57,000	¥51,000	¥45,000		
価格 グループ2	¥76,000	¥68,000	¥60,000	¥52,000		
備考	棚板×3			棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有		
	開き扉はプッシュオープン仕様になります。			開き扉はプッシュオープン仕様になります。		

品名	開き扉 フィラー付					
						
間口	90cm	75cm	60cm	45cm		
寸法	W90×D31cm	W75×D31cm	W60×D31cm	W45×D31cm		
品番	TAD6P090K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6P075K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6P060K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6N045K○◆◆◆◆(R・L)		
ワークトップグループ2品番	TAD6T090K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6T075K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6T060K○◆◆◆◆(R・L)	TAD6S045K○◆◆◆◆(R・L)		
価格 グループ1	¥63,000	¥57,000	¥51,000	¥45,000		
価格 グループ2	¥76,000	¥68,000	¥60,000	¥52,000		
備考	棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有			棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有		
	開き扉はプッシュオープン仕様になります。			開き扉はプッシュオープン仕様になります。		


※特注部材対応範囲はP.383をご確認ください。

裏面パネル(奥行97・75cm共用)



品名						
						
間口	270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm
寸法	W270×D1.5×H86cm	W255×D1.5×H86cm	W240×D1.5×H86cm	W225×D1.5×H86cm	W210×D1.5×H86cm	W195×D1.5×H86cm
品番	TBPIL270◆◆◆/	TBPIL255◆◆◆/	TBPIL240◆◆◆/	TBPIL225◆◆◆/	TBPIL210◆◆◆/	TBPIL195◆◆◆/
価格 グループ1	¥65,000	¥62,000	¥58,000	¥55,000	¥52,000	¥49,000
価格 グループ2	¥87,000	¥83,000	¥79,000	¥75,000	¥70,000	¥66,000
備考	取付桟×2					

品名							
							
間口	180cm	165cm	150cm	135cm	120cm	105cm	90cm
寸法	W180×D1.5×H86cm	W165×D1.5×H86cm	W150×D1.5×H86cm	W135×D1.5×H86cm	W120×D1.5×H86cm	W105×D1.5×H86cm	W90×D1.5×H86cm
品番	TBPIL180◆◆◆/	TBPIL165◆◆◆/	TBPIL150◆◆◆/	TBPIL135◆◆◆/	TBPIL120◆◆◆/	TBPIL105◆◆◆/	TBPIL090◆◆◆/
価格 グループ1	¥45,000	¥42,000	¥39,000	¥36,000	¥32,000	¥29,000	¥26,000
価格 グループ2	¥62,000	¥57,000	¥53,000	¥49,000	¥44,000	¥40,000	¥36,000
備考	取付桟×2						

左右勝手について



サイドパネル

品　名						
	奥行97cm用 	奥行75cm用 				
	収納・テーブルタイプ用	テーブルタイプ用	ハーフ収納タイプ用			
寸　法	W1.5xD95.1xH85.6cm（ワークトップグループ1寸法） W1.5xD95.1xH88.5cm（ワークトップグループ2寸法）	W1.5xD73.1xH85.6cm（ワークトップグループ1寸法） W1.5xD73.1xH88.5cm（ワークトップグループ2寸法）	W1.5xD30.5xH86cm			
品　番	TST095X085U◆◆◆/	TST073X085U◆◆◆/	TST030X086U◆◆◆/			
ワークトップグループ2品番	TST095X088U◆◆◆/	TST073X088U◆◆◆/				
価格 グループ1	¥23,000	¥23,000	¥11,000			
価格 グループ2	¥27,000	¥27,000	¥13,000			
備　考			裏面収納キャビネット用			



支持金具

センターキッチン 奥行97cm テーブルタイプ用



間　口	270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm	180cm
寸　法	W260.4×D13×H9cm	W245.4×D13×H9cm	W230.4×D13×H9cm	W215.4×D13×H9cm	W200.4×D13×H9cm	W185.4×D13×H9cm	W170.4×D13×H9cm
品　番	TBTHK270	TBTHK255	TBTHK240	TBTHK225	TBTHK210	TBTHK195	TBTHK180
価　格	¥36,000	¥34,000	¥32,000	¥31,000	¥29,000	¥28,000	¥26,000
ブラック	TBTHK270K	TBTHK255K	TBTHK240K	TBTHK225K	TBTHK210K	TBTHK195K	TBTHK180K
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0
シャインニッケル	TBTHK270G	TBTHK255G	TBTHK240G	TBTHK225G	TBTHK210G	TBTHK195G	TBTHK180G
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0
間　口	165cm	150cm	135cm	120cm	105cm	90cm	
寸　法	W155.4×D13×H9cm	W140.4×D13×H9cm	W125.4×D13×H9cm	W110.4×D13×H9cm	W95.4×D13×H9cm	W80.4×D13×H9cm	
品　番	TBTHK165	TBTHK150	TBTHK135	TBTHK120	TBTHK105	TBTHK090	
価　格	¥24,000	¥23,000	¥21,000	¥19,000	¥18,000	¥16,000	
ブラック	TBTHK165K	TBTHK150K	TBTHK135K	TBTHK120K	TBTHK105K	TBTHK090K	
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	
シャインニッケル	TBTHK165G	TBTHK150G	TBTHK135G	TBTHK120G	TBTHK105G	TBTHK090G	
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0	

センターキッチン用ガラスパネル

品　名	コンロ前全面タイプ		コンロ前ハーフタイプ・シンク前スクリーン（共通）		
					
寸　法	W90×D1.9×H85cm	W90×D1.9×H80cm	W79×D3.1×H25cm		
品　番	TTP85G090G	TTP80G090G	TSPSG079		
価　格	¥49,000	¥49,000	¥38,000		
ブラック	TTP85G090GU	TTP80G090GU	TSPSG079U		
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0		
シャインニッケル	TTP85G090GV	TTP80G090GV	TSPSG079V		
加算価格	⊕¥0	⊕¥0	⊕¥0		
備　考	H85cm用（ワークトップからレンジフード下端までの高さ）	H80cm用（ワークトップからレンジフード下端までの高さ）			







●ガラスパネル（コンロ前用）・ハーフタイプについて

・加熱機器のセンター位置とガラスパネル（コンロ前用）のセンター位置は常に同じになります。
・ペニンシュラ型の場合は、加熱機器位置は固定になるのでガラスパネル（コンロ前用）の位置は動かせません。（全面タイプ同様）
ハーフタイプのガラスパネルはキッチンの近くに窓・ドア・エアコンなどがある場合や、室内の空気の流れの影響を受け捕煙効率が落ちる場合がございます。
レイアウトは風の影響を受けにくい「全面タイプ」を基本にしてください。

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　（R・L）表示はR：右勝手、L：左勝手を示します。イラストはR：右勝手になります。　寸法表示はW：間口、D：奥行、H：高さです。



ウォールキャビネット 高さ70cm

○イラストは不燃仕様なしです。

		間口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	25cm	15cm	75×45cm
開き扉		クイックパレット・シングルタイプ付	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		側面不燃仕様	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		ダウンウォール付	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		側面不燃仕様	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		照明スペース付	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		側面不燃仕様	○ P.276	—	○ P.276	—	—	—	—	—	—	—
		開き扉	○ P.276	○ P.276	○ P.277	○ P.277	○ P.277	○ P.277	○ P.277	○ P.278	○ P.278	—
		側面不燃仕様	○ P.276	—	○ P.277	○ P.277	○ P.277	—	○ P.277	—	—	—
		側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.277	○ P.277	○ P.278	○ P.278	○ P.278	—
		開き扉 梁欠き対応	○ P.276	○ P.276	○ P.277	○ P.277	○ P.277	—	○ P.278	—	—	—
		側面不燃仕様	○ P.276	—	○ P.277	—	○ P.277	—	○ P.278	—	—	—
		側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.277	—	○ P.278	—	○ P.278	—
		L型コーナー用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ P.278

側面不燃仕様：側面不燃仕様あり　側面・底面不燃仕様：側面・底面不燃仕様あり

○イラストは不燃仕様なしです。







		間口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	25cm	15cm	75×45cm
オートダウンウォール		収納タイプ・LED照明付	○ P.278	—	○ P.278	—	—	—	—	—	—	—
		側面不燃仕様	○ P.278	—	○ P.278	—	—	—	—	—	—	—
		食器乾燥庫タイプ	○ P.278	—	—	—	—	—	—	—	—	—

側面不燃仕様：側面不燃仕様あり

※特注部材対応範囲はP.384をご確認ください。

ウォールキャビネット 高さ60cm




○イラストは不燃仕様なしです。

			間　口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	25cm	15cm	75×45cm
開き扉		クイックパレット・シングルタイプ付		○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
			側面不燃仕様	○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
		ダウンウォール付		○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
			側面不燃仕様	○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
		照明スペース付		○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
			側面不燃仕様	○ P.279	—	○ P.279	—	—	—	—	—	—	—
		開き扉		○ P.279	○ P.279	○ P.279	○ P.280	○ P.280	○ P.280	○ P.280	○ P.280	○ P.281	—
			側面不燃仕様	○ P.279	—	○ P.279	○ P.280	○ P.280	—	○ P.280	—	—	—
			側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.280	○ P.280	○ P.280	○ P.281	○ P.281	—
		開き扉 梁欠き対応		○ P.279	○ P.279	○ P.279	○ P.280	○ P.280	—	○ P.280	—	—	—
			側面不燃仕様	○ P.279	—	○ P.279	—	○ P.280	—	○ P.280	—	—	—
			側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.280	—	○ P.280	—	○ P.281	—
		L型コーナー用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ P.281

側面不燃仕様：側面不燃仕様あり　側面・底面不燃仕様：側面・底面不燃仕様あり


ウォールキャビネット 高さ50cm

○イラストは不燃仕様なしです。

			間　口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	25cm	15cm	75×45cm
開き扉		開き扉		○ P.281	○ P.281	○ P.281	○ P.281	○ P.282	○ P.282	○ P.282	○ P.282	○ P.282	—
			側面不燃仕様	○ P.281	—	○ P.281	○ P.282	○ P.282	—	○ P.282	—	—	—
			側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.282	○ P.282	○ P.282	○ P.282	○ P.283	—
		開き扉 梁欠き対応		○ P.281	○ P.281	○ P.281	○ P.282	○ P.282	—	○ P.282	—	—	—
			側面不燃仕様	○ P.281	—	○ P.281	—	○ P.282	—	○ P.282	—	—	—
			側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.282	—	○ P.282	—	○ P.283	—
		L型コーナー用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ P.283

側面不燃仕様：側面不燃仕様あり　側面・底面不燃仕様：側面・底面不燃仕様あり

ウォールキャビネット 高さ30cm







			間　口	90cm	80cm	75cm	60cm	45cm	35cm	30cm	25cm	15cm	75×45cm
開き扉		開き扉	側面・底面不燃仕様	—	—	—	—	○ P.283	—	○ P.283	—	○ P.283	—







側面・底面不燃仕様：側面・底面不燃仕様あり







※特注部材対応範囲はP.384をご確認ください。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。


高さ70cm ▶セット品番の詳細はP.308をご覧ください。

間口	90cm					
品名	クイックパレット・シングルタイプ付		ダウンウォール付		開き扉 照明スペース付	
イメージ						
仕様	――	側面不燃仕様	――	側面不燃仕様	――	側面不燃仕様
品番	セット品番 T1ZWA6R090◆◆◆/N	セット品番 T1ZWAH5090◆◆◆/(R・L)	セット品番 T3ZWA6P090◆◆◆/N	セット品番 T3ZWA6Q090◆◆◆/(R・L)	TAW7Q090AB◆◆◆/N	TAW7S090AB◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥74,000	¥76,000	¥100,500	¥102,500	¥35,000	¥37,000
価格 グループ2	¥81,000	¥83,000	¥107,500	¥109,500	¥42,000	¥44,000
扉キャッチ機構付加算価格	セット品番 T1ZWA6H090◆◆◆/N	セット品番 T1ZWAH6090◆◆◆/(R・L)	セット品番 T3ZWA6F090◆◆◆/N	セット品番 T3ZWA6G090◆◆◆/(R・L)	TAW7P090AB◆◆◆/N	TAW7R090AB◆◆◆/(R・L)
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有 不燃仕様ではない側板は高さ68cmです。		右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有
	クイックパレット最大積載重量10kg		最大積載重量15kg			

間口	90cm				80cm	
品名	開き扉				開き扉	
イメージ		梁欠き対応 		梁欠き対応 		梁欠き対応 
仕様	――	――	側面不燃仕様	側面不燃仕様	――	――
品番	TAW6J090AB◆◆◆/N	TAW6X090AB◆◆◆/N	TAW6L090AB◆◆◆/(R・L)	TAW7B090AB◆◆◆/(R・L)	TAW6J080AB◆◆◆/N	TAW6X080AB◆◆◆/N
価格 グループ1	¥33,000	¥39,000	¥35,000	¥41,000	¥33,000	¥39,000
価格 グループ2	¥40,000	¥46,000	¥42,000	¥48,000	¥40,000	¥46,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0V090AB◆◆◆/N	TAW6V090AB◆◆◆/N	TAW0X090AB◆◆◆/(R・L)	TAW6Z090AB◆◆◆/(R・L)	TAW0V080AB◆◆◆/N	TAW6V080AB◆◆◆/N
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板	

間口	75cm					
品名	クイックパレット・シングルタイプ付		ダウンウォール付		開き扉 照明スペース付	
イメージ						
仕様	――	側面不燃仕様	――	側面不燃仕様	――	側面不燃仕様
品番	セット品番 T1ZWA6R075◆◆◆/N	セット品番 T1ZWAH5075◆◆◆/(R・L)	セット品番 T3ZWA6P075◆◆◆/N	セット品番 T3ZWA6Q075◆◆◆/(R・L)	TAW7Q075AB◆◆◆/N	TAW7S075AB◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥71,500	¥73,500	¥98,500	¥100,500	¥33,000	¥35,000
価格 グループ2	¥77,500	¥79,500	¥104,500	¥106,500	¥39,000	¥41,000
扉キャッチ機構付加算価格	セット品番 T1ZWA6H075◆◆◆/N	セット品番 T1ZWAH6075◆◆◆/(R・L)	セット品番 T3ZWA6F075◆◆◆/N	セット品番 T3ZWA6G075◆◆◆/(R・L)	TAW7P075AB◆◆◆/N	TAW7R075AB◆◆◆/(R・L)
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有		右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有
	クイックパレット最大積載重量10kg		最大積載重量15kg			







左右勝手について






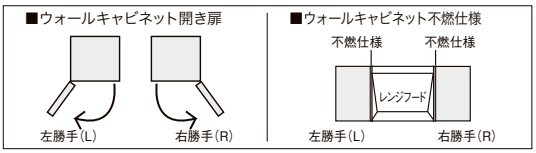








側面・底面不燃仕様の使い分けについてはP.327をご確認ください。

高さ70cm

▶セット品番の詳細はP.308をご覧ください。

間口		75cm				60cm	
品名		開き扉				開き扉	
イメージ			 梁欠き対応		 梁欠き対応		 梁欠き対応
仕様		——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	——	——
品番		TAW6J075AB◆◆◆/N	TAW6X075AB◆◆◆/N	TAW6L075AB◆◆◆/(R·L)	TAW7B075AB◆◆◆/(R·L)	TAW6J060AB◆◆◆/N	TAW6X060AB◆◆◆/N
価格	グループ1	¥31,000	¥37,000	¥33,000	¥39,000	¥29,000	¥35,000
	グループ2	¥37,000	¥43,000	¥39,000	¥45,000	¥34,000	¥40,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAW0V075AB◆◆◆/N	TAW6V075AB◆◆◆/N	TAW0X075AB◆◆◆/(R·L)	TAW6Z075AB◆◆◆/(R·L)	TAW0V060AB◆◆◆/N	TAW6V060AB◆◆◆/N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板	







間口		60cm	45cm				
品名		開き扉	開き扉				
イメージ				 梁欠き対応		 梁欠き対応	
仕様		側面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様
品番		TAW6L060AB◆◆◆/(R·L)	TAW6K045AB◆◆◆/(R·L)	TAW6Y045AB◆◆◆/(R·L)	TAW6M045AB◆◆◆/(R·L)	TAW7C045AB◆◆◆/(R·L)	TAW6N045AB◆◆◆/(R·L)
価格	グループ1	¥31,000	¥27,000	¥33,000	¥29,000	¥35,000	¥30,000
	グループ2	¥36,000	¥31,000	¥37,000	¥33,000	¥39,000	¥34,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAW0X060AB◆◆◆/(R·L)	TAW0W045AB◆◆◆/(R·L)	TAW6W045AB◆◆◆/(R·L)	TAW0Y045AB◆◆◆/(R·L)	TAW7A045AB◆◆◆/(R·L)	TAW0Z045AB◆◆◆/(R·L)
		⊕¥2,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有				




間口		45cm	35cm		30cm		
品名		開き扉	開き扉		開き扉		
イメージ		 梁欠き対応				 梁欠き対応	
仕様		側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様
品番		TAW7E045AB◆◆◆/(R·L)	TAW6K035AB◆◆◆/(R·L)	TAW6N035AB◆◆◆/(R·L)	TAW6K030AB◆◆◆/(R·L)	TAW6Y030AB◆◆◆/(R·L)	TAW6M030AB◆◆◆/(R·L)
価格	グループ1	¥36,000	¥27,000	¥30,000	¥25,000	¥31,000	¥27,000
	グループ2	¥40,000	¥31,000	¥34,000	¥28,000	¥34,000	¥30,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAW7D045AB◆◆◆/(R·L)	TAW0W035AB◆◆◆/(R·L)	TAW0Z035AB◆◆◆/(R·L)	TAW0W030AB◆◆◆/(R·L)	TAW6W030AB◆◆◆/(R·L)	TAW0Y030AB◆◆◆/(R·L)
		⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR：右勝手、L：左勝手を示します。イラストはR：右勝手になります。


◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

高さ70cm

間口	30cm			25cm		15cm
品名	開き扉			開き扉		開き扉
イメージ	梁欠き対応 		梁欠き対応 			
仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様	——
品番	TAW7C030AB◆◆◆/(R・L)	TAW6N030AB◆◆◆/(R・L)	TAW7E030AB◆◆◆/(R・L)	TAW6K025AB◆◆◆/(R・L)	TAW6N025AB◆◆◆/(R・L)	TAW6K015AB◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥33,000	¥28,000	¥34,000	¥25,000	¥28,000	¥23,000
価格 グループ2	¥36,000	¥31,000	¥37,000	¥28,000	¥31,000	¥25,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW7A030AB◆◆◆/(R・L)	TAW0Z030AB◆◆◆/(R・L)	TAW7D030AB◆◆◆/(R・L)	TAW0W025AB◆◆◆/(R・L)	TAW0Z025AB◆◆◆/(R・L)	TAW0W015AB◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有			棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有

間口	15cm		75×45cm
品名	開き扉		L型コーナー用
イメージ		梁欠き対応 	
仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——
品番	TAW6N015AB◆◆◆/(R・L)	TAW7E015AB◆◆◆/(R・L)	TAW6U075AB◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥26,000	¥32,000	¥41,000
価格 グループ2	¥28,000	¥34,000	¥47,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0Z015AB◆◆◆/(R・L)	TAW7D015AB◆◆◆/(R・L)	TAW6T075AB◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有






キャビネットと扉の高さが異なります。




○実寸の寸法となります。

高さ70cm オートダウンウォール

▶セット品番の詳細はP.308をご覧ください。

間口	90cm				75cm	
品名	収納タイプ・LED照明付		食器乾燥庫タイプ		収納タイプ・LED照明付	
イメージ				オプション:リモコン 		
仕様	——	側面不燃仕様	——	——	——	側面不燃仕様
品番	セット品番 T1ZWA1P090◆◆◆/N	セット品番 T1ZWA1Q090◆◆◆/(R・L)	KEL-E090D35★	KEL-ADR★	セット品番 T1ZWA1P075◆◆◆/N	セット品番 T1ZWA1Q075◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥162,000	¥164,000	¥366,000	¥21,000	¥159,500	¥161,500
価格 グループ2	¥167,000	¥169,000			¥163,500	¥165,500
備考	照明8W・1本	照明8W・1本 右勝手(R)、左勝手(L)有	ヒーター320W 照明10W		照明8W・1本	照明8W・1本 右勝手(R)、左勝手(L)有
備考	最大積載重量25kg		最大積載重量25kg 扉面材:樹脂製	対応機種:KEL-E090D35	最大積載重量25kg	







左右勝手について















側面・底面不燃仕様の使い分けについてはP.327をご確認ください。

高さ60cm

▶セット品番の詳細はP.309をご確認ください。

間口	90cm					
品名	クイックパレット・シングルタイプ付		ダウンウォール付		開き扉 照明スペース付	
イメージ						
仕様	——	側面不燃仕様	——	側面不燃仕様	——	側面不燃仕様
品番	セット品番 T2ZWA6R090◆◆◆/N	セット品番 T2ZWAH5090◆◆◆/(R·L)	セット品番 T4ZWA6P090◆◆◆/N	セット品番 T4ZWA6Q090◆◆◆/(R·L)	TAW7Q090AD◆◆◆/N	TAW7S090AD◆◆◆/(R·L)
価格 グループ1	¥74,000	¥76,000	¥100,500	¥102,500	¥35,000	¥37,000
価格 グループ2	¥81,000	¥83,000	¥107,500	¥109,500	¥42,000	¥44,000
扉キャッチ機構付加算価格	セット品番 T2ZWA6H090◆◆◆/N	セット品番 T2ZWAH6090◆◆◆/(R·L)	セット品番 T4ZWA6F090◆◆◆/N	セット品番 T4ZWA6G090◆◆◆/(R·L)	TAW7P090AD◆◆◆/N	TAW7R090AD◆◆◆/(R·L)
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有	最大積載量 15kg	右勝手(R)、左勝手(L)有 最大積載量 15kg	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有
	クイックパレット最大積載重量10kg					







間口	90cm				80cm	
品名	開き扉				開き扉	
イメージ		梁欠き対応 		梁欠き対応 		梁欠き対応 
仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	——	——
品番	TAW6J090AD◆◆◆/N	TAW6X090AD◆◆◆/N	TAW6L090AD◆◆◆/(R·L)	TAW7B090AD◆◆◆/(R·L)	TAW6J080AD◆◆◆/N	TAW6X080AD◆◆◆/N
価格 グループ1	¥33,000	¥39,000	¥35,000	¥41,000	¥33,000	¥39,000
価格 グループ2	¥40,000	¥46,000	¥42,000	¥48,000	¥40,000	¥46,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0V090AD◆◆◆/N	TAW6V090AD◆◆◆/N	TAW0X090AD◆◆◆/(R·L)	TAW6Z090AD◆◆◆/(R·L)	TAW0V080AD◆◆◆/N	TAW6V080AD◆◆◆/N
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板	







間口	75cm					
品名	クイックパレット・シングルタイプ付		ダウンウォール付		開き扉 照明スペース付	
イメージ						
仕様	——	側面不燃仕様	——	側面不燃仕様	——	側面不燃仕様
品番	セット品番 T2ZWA6R075◆◆◆/N	セット品番 T2ZWAH5075◆◆◆/(R·L)	セット品番 T4ZWA6P075◆◆◆/N	セット品番 T4ZWA6Q075◆◆◆/(R·L)	TAW7Q075AD◆◆◆/N	TAW7S075AD◆◆◆/(R·L)
価格 グループ1	¥71,500	¥73,500	¥98,500	¥100,500	¥33,000	¥35,000
価格 グループ2	¥77,500	¥79,500	¥104,500	¥106,500	¥39,000	¥41,000
扉キャッチ機構付加算価格	セット品番 T2ZWA6H075◆◆◆/N	セット品番 T2ZWAH6075◆◆◆/(R·L)	セット品番 T4ZWA6F075◆◆◆/N	セット品番 T4ZWA6G075◆◆◆/(R·L)	TAW7P075AD◆◆◆/N	TAW7R075AD◆◆◆/(R·L)
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有	最大積載量 15kg	右勝手(R)、左勝手(L)有 最大積載量 15kg	棚板　通線仕様	棚板　通線仕様 右勝手(R)、左勝手(L)有
	クイックパレット最大積載重量10kg					







区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。


高さ60cm

間口	75cm				60cm	
品名	開き扉				開き扉	
イメージ		梁欠き対応 		梁欠き対応 		梁欠き対応 
仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	——	——
品番	TAW6J075AD◆◆◆/N	TAW6X075AD◆◆◆/N	TAW6L075AD◆◆◆/(R·L)	TAW7B075AD◆◆◆/(R·L)	TAW6J060AD◆◆◆/N	TAW6X060AD◆◆◆/N
価格 グループ1	¥31,000	¥37,000	¥33,000	¥39,000	¥29,000	¥35,000
価格 グループ2	¥37,000	¥43,000	¥39,000	¥45,000	¥34,000	¥40,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0V075AD◆◆◆/N	TAW6V075AD◆◆◆/N	TAW0X075AD◆◆◆/(R·L)	TAW6Z075AD◆◆◆/(R·L)	TAW0V060AD◆◆◆/N	TAW6V060AD◆◆◆/N
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板	

間口	60cm	45cm				
品名	開き扉	開き扉				
イメージ			梁欠き対応 		梁欠き対応 	
仕様	側面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様
品番	TAW6L060AD◆◆◆/(R·L)	TAW6K045AD◆◆◆/(R·L)	TAW6Y045AD◆◆◆/(R·L)	TAW6M045AD◆◆◆/(R·L)	TAW7C045AD◆◆◆/(R·L)	TAW6N045AD◆◆◆/(R·L)
価格 グループ1	¥31,000	¥27,000	¥33,000	¥29,000	¥35,000	¥30,000
価格 グループ2	¥36,000	¥31,000	¥37,000	¥33,000	¥39,000	¥34,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0X060AD◆◆◆/(R·L)	TAW0W045AD◆◆◆/(R·L)	TAW6W045AD◆◆◆/(R·L)	TAW0Y045AD◆◆◆/(R·L)	TAW7A045AD◆◆◆/(R·L)	TAW0Z045AD◆◆◆/(R·L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥2,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有






間口	45cm	35cm		30cm		
品名	開き扉	開き扉		開き扉		
イメージ	梁欠き対応 				梁欠き対応 	
仕様	側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様
品番	TAW7E045AD◆◆◆/(R·L)	TAW6K035AD◆◆◆/(R·L)	TAW6N035AD◆◆◆/(R·L)	TAW6K030AD◆◆◆/(R·L)	TAW6Y030AD◆◆◆/(R·L)	TAW6M030AD◆◆◆/(R·L)
価格 グループ1	¥36,000	¥27,000	¥30,000	¥25,000	¥31,000	¥27,000
価格 グループ2	¥40,000	¥31,000	¥34,000	¥28,000	¥34,000	¥30,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW7D045AD◆◆◆/(R·L)	TAW0W035AD◆◆◆/(R·L)	TAW0Z035AD◆◆◆/(R·L)	TAW0W030AD◆◆◆/(R·L)	TAW6W030AD◆◆◆/(R·L)	TAW0Y030AD◆◆◆/(R·L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有

左右勝手について

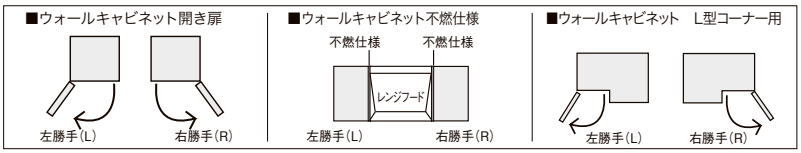


側面・底面不燃仕様の使い分けについてはP.327をご確認ください。





高さ60cm

間口	30cm			25cm	
品名	開き扉			開き扉	
イメージ	梁欠き対応 		梁欠き対応 		
仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様
品番	TAW7C030AD◆◆◆/(R・L)	TAW6N030AD◆◆◆/(R・L)	TAW7E030AD◆◆◆/(R・L)	TAW6K025AD◆◆◆/(R・L)	TAW6N025AD◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥33,000	¥28,000	¥34,000	¥25,000	¥28,000
価格 グループ2	¥36,000	¥31,000	¥37,000	¥28,000	¥31,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW7A030AD◆◆◆/(R・L)	TAW0Z030AD◆◆◆/(R・L)	TAW7D030AD◆◆◆/(R・L)	TAW0W025AD◆◆◆/(R・L)	TAW0Z025AD◆◆◆/(R・L)
	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有


キャビネットと扉の高さが異なります。



○実寸の寸法となります。







間口	15cm			75×45cm
品名	開き扉			L型コーナー用
イメージ			梁欠き対応 	
仕様	——	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——
品番	TAW6K015AD◆◆◆/(R・L)	TAW6N015AD◆◆◆/(R・L)	TAW7E015AD◆◆◆/(R・L)	TAW6U075AD◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥23,000	¥26,000	¥32,000	¥41,000
価格 グループ2	¥25,000	¥28,000	¥34,000	¥47,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0W015AD◆◆◆/(R・L)	TAW0Z015AD◆◆◆/(R・L)	TAW7D015AD◆◆◆/(R・L)	TAW6T075AD◆◆◆/(R・L)
	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有

キャビネットと扉の高さが異なります。



○実寸の寸法となります。







高さ50cm







間口	90cm				80cm	
品名	開き扉				開き扉	
イメージ		梁欠き対応 		梁欠き対応 		梁欠き対応 
仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	——	——
品番	TAW6J090AA◆◆◆/N	TAW6X090AA◆◆◆/N	TAW6L090AA◆◆◆/(R・L)	TAW7B090AA◆◆◆/(R・L)	TAW6J080AA◆◆◆/N	TAW6X080AA◆◆◆/N
価格 グループ1	¥31,000	¥37,000	¥33,000	¥39,000	¥31,000	¥37,000
価格 グループ2	¥38,000	¥44,000	¥40,000	¥46,000	¥38,000	¥44,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0V090AA◆◆◆/N	TAW6V090AA◆◆◆/N	TAW0X090AA◆◆◆/(R・L)	TAW6Z090AA◆◆◆/(R・L)	TAW0V080AA◆◆◆/N	TAW6V080AA◆◆◆/N
	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板	







区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。


高さ50cm

間口	75cm				60cm	
品名	開き扉				開き扉	
イメージ		梁欠き対応 		梁欠き対応 		梁欠き対応 
仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	——	——
品番	TAW6J075AA◆◆◆/N	TAW6X075AA◆◆◆/N	TAW6L075AA◆◆◆/(R・L)	TAW7B075AA◆◆◆/(R・L)	TAW6J060AA◆◆◆/N	TAW6X060AA◆◆◆/N
価格 グループ1	¥29,000	¥35,000	¥31,000	¥37,000	¥27,000	¥33,000
価格 グループ2	¥35,000	¥41,000	¥37,000	¥43,000	¥32,000	¥38,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0V075AA◆◆◆/N	TAW6V075AA◆◆◆/N	TAW0X075AA◆◆◆/(R・L)	TAW6Z075AA◆◆◆/(R・L)	TAW0V060AA◆◆◆/N	TAW6V060AA◆◆◆/N
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考	棚板		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板	

間口	60cm	45cm				
品名	開き扉	開き扉				
イメージ			梁欠き対応 		梁欠き対応 	
仕様	側面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様
品番	TAW6L060AA◆◆◆/(R・L)	TAW6K045AA◆◆◆/(R・L)	TAW6Y045AA◆◆◆/(R・L)	TAW6M045AA◆◆◆/(R・L)	TAW7C045AA◆◆◆/(R・L)	TAW6N045AA◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥29,000	¥25,000	¥31,000	¥27,000	¥33,000	¥28,000
価格 グループ2	¥34,000	¥29,000	¥35,000	¥31,000	¥37,000	¥32,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0X060AA◆◆◆/(R・L)	TAW0W045AA◆◆◆/(R・L)	TAW6W045AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Y045AA◆◆◆/(R・L)	TAW7A045AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Z045AA◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥2,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有







間口	45cm	35cm		30cm		
品名	開き扉	開き扉		開き扉		
イメージ	梁欠き対応 				梁欠き対応 	
仕様	側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様	——	——	側面不燃仕様
セット品番	TAW7E045AA◆◆◆/(R・L)	TAW6K035AA◆◆◆/(R・L)	TAW6N035AA◆◆◆/(R・L)	TAW6K030AA◆◆◆/(R・L)	TAW6Y030AA◆◆◆/(R・L)	TAW6M030AA◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥34,000	¥25,000	¥28,000	¥23,000	¥29,000	¥25,000
価格 グループ2	¥38,000	¥29,000	¥32,000	¥26,000	¥32,000	¥28,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW7D045AA◆◆◆/(R・L)	TAW0W035AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Z035AA◆◆◆/(R・L)	TAW0W030AA◆◆◆/(R・L)	TAW6W030AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Y030AA◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有




左右勝手について




側面・底面不燃仕様の使い分けについてはP.327をご確認ください。

高さ50cm

間口	30cm			25cm		15cm
品名	開き扉			開き扉		開き扉
イメージ	梁欠き対応 		梁欠き対応 			
仕様	側面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——	側面・底面不燃仕様	——
品番	TAW7C030AA◆◆◆/(R・L)	TAW6N030AA◆◆◆/(R・L)	TAW7E030AA◆◆◆/(R・L)	TAW6K025AA◆◆◆/(R・L)	TAW6N025AA◆◆◆/(R・L)	TAW6K015AA◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥31,000	¥26,000	¥32,000	¥23,000	¥26,000	¥21,000
価格 グループ2	¥34,000	¥29,000	¥35,000	¥26,000	¥29,000	¥23,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW7A030AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Z030AA◆◆◆/(R・L)	TAW7D030AA◆◆◆/(R・L)	TAW0W025AA◆◆◆/(R・L)	TAW0Z025AA◆◆◆/(R・L)	TAW0W015AA◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有




間口	15cm		75×45cm
品名	開き扉		L型コーナー用
イメージ		梁欠き対応 	
仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	——
品番	TAW6N015AA◆◆◆/(R・L)	TAW7E015AA◆◆◆/(R・L)	TAW6U075AA◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥24,000	¥30,000	¥39,000
価格 グループ2	¥26,000	¥32,000	¥45,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0Z015AA◆◆◆/(R・L)	TAW7D015AA◆◆◆/(R・L)	TAW6T075AA◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有

キャビネットと扉の高さが異なります。




○実寸の寸法となります。

高さ30cm

間口	45cm	30cm	15cm
品名	開き扉	開き扉	開き扉
イメージ			
仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様	側面・底面不燃仕様
品番	TAW6N045AG◆◆◆/(R・L)	TAW6N030AG◆◆◆/(R・L)	TAW6N015AG◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥28,000	¥26,000	¥24,000
価格 グループ2	¥32,000	¥29,000	¥26,000
扉キャッチ機構付加算価格	TAW0Z045AG◆◆◆/(R・L)	TAW0Z030AG◆◆◆/(R・L)	TAW0Z015AG◆◆◆/(R・L)
扉キャッチ機構付加算価格	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有

キャビネットと扉の高さが異なります。



○実寸の寸法となります。

区別しやすくするため、価格情報を[　　]で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。


スライディングドアストッカー









		間　口	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
スライディングドアストッカー		—	○ P.287	○ P.287	○ P.287	—	—	—	—

※特注部材対応範囲はP.384をご確認ください。

システム収納 フロアキャビネット




		間　口	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
フロアキャビネット		スライドストッカー 3段引出し	—	—	○ P.287	○ P.287	○ P.287	○ P.288	○ P.288
		1段引出し付·開き扉	—	○ P.287	○ P.287	○ P.287	○ P.287	○ P.288	○ P.288
		開き扉	—	—	○ P.287	○ P.287	○ P.287	○ P.288	○ P.288
		マルチスペース	—	—	○ P.287	○ P.287	○ P.288	—	—
家電収納 蒸気排出 ユニット用		下段引出し	—	—	○ P.288	○ P.288	○ P.288	—	—
家電収納		下段引出し	—	—	○ P.289	○ P.289	○ P.289	—	—

※特注部材対応範囲はP.384をご確認ください。

コーキング材について


キッチンパネルやワークトップ（またはカウンター）と同系色のコーキング材をご用意しています。
必要なコーキング材セットは、エンドパネルなどの有無によって異なります。

エンドパネルがない場合



推奨コーキング色
Ⓐキッチンパネル同士の継ぎ目
……キッチンパネル同系色（P.306参照）
Ⓑキッチンパネルとトップの継ぎ目
……キッチンパネル同系色（P.306参照）

エンドパネルなどがある場合



推奨コーキング色
Ⓐキッチンパネル同士の継ぎ目
……キッチンパネル同系色（P.306参照）
Ⓑキッチンパネルとトップの継ぎ目
……トップ同系色（右表参照）
Ⓒトップとエンドパネルの継ぎ目
……トップ同系色（右表参照）




カウンターカラー記号表／コーキング材セット対応表

		カウンターカラー 色名	カウンターカラー 記号	コーキング材セット	価格
メラミン		フレークホワイト	WN	KWSDW（ホワイトセット）	¥2,500
人造大理石	グループ1	ベーシックホワイト	ZQW	KWSDW（ホワイトセット）	
		ソルティホワイト	ZDWT	KWSDW（ホワイトセット）	
	グループ2	シルフィーベージュ	ZLVT	KWSDB（ベージュセット）	
		シルフィーグレー	ZLET	KWSDH（グレーセット）	

○コーキングの色はキッチンパネルやワークトップの同系色となり、同色ではありません。
○図はキッチンパネルがある例を示しています。キッチンパネルがない場合でもトップとエンドパネルなどの継ぎ目はトップ同系色のコーキング使用をお勧めします。

システム収納 ハイフロアキャビネット



		間　口	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
ハイフロアキャビネット		スライドストッカー 4段引出し	—	—	○ P.289	○ P.289	○ P.290	○ P.290	○ P.290
		1段引出し付・開き扉	—	—	○ P.289	○ P.289	○ P.290	○ P.290	○ P.290
		マルチスペース・扉付	—	—	○ P.289	○ P.290	○ P.290	—	—
		マルチスペース	—	—	○ P.289	○ P.290	○ P.290	—	—
家電収納 蒸気排出ユニット用		オープン	—	—	○ P.290	○ P.290	○ P.291	—	—
		下段開き扉	—	—	○ P.290	○ P.290	○ P.291	—	—
家電収納		オープン	—	—	○ P.291	○ P.291	○ P.291	—	—
		下段開き扉	—	—	○ P.291	○ P.291	○ P.291	—	—

※特注部材対応範囲はP.384をご確認ください。

ダストワゴン

		間　口	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
ダストワゴン		家電収納用 （標準タイプ）	—	—	○ P.292	○ P.292	○ P.292	—	—
		家電収納用 （大型ボックスタイプ）	—	—	○ P.292	○ P.292	○ P.292	—	—

蒸気排出ユニット

		間　口	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
蒸気排出ユニット		—	—	—	○ P.292	○ P.292	○ P.292	—	—

システム収納 カップボード 上置





		間　口	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
上置		開き扉（取手付）	—	○ P.294	○ P.294	○ P.294	○ P.294	—
		開き扉 プッシュオープンタイプ	—	○ P.294	○ P.294	○ P.294	○ P.294	—

※特注部材対応範囲はP.385をご確認ください。

システム収納 カップボード 中台





		間　口	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
中台		シースルー開き扉	—	○ P.295	○ P.295	○ P.295	○ P.295	—
		開き扉（扉面材）	—	○ P.295	○ P.295	○ P.295	○ P.295	—

※特注部材対応範囲はP.385をご確認ください。

システム収納 ウォールキャビネット 高さ90~50cm




		間　口	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm	30cm
天吊 高さ90cm		シースルー開き扉 両面タイプ	—	○ P.296	○ P.296	○ P.296	○ P.296	—
高さ90cm		シースルー開き扉	—	○ P.296	○ P.296	○ P.296	○ P.296	—
高さ70cm		開き扉（取手レス）	—	○ P.296	○ P.296	○ P.296	○ P.296	—
高さ50cm		開き扉（取手レス）	—	○ P.297	○ P.297	○ P.297	○ P.297	—
冷蔵庫上部用キャビネット 高さ50cm		開き扉（取手付）	—	—	○ P.297	○ P.297	—	—
		開き扉 プッシュオープンタイプ	—	—	○ P.297	○ P.297	—	—

※特注部材対応範囲はP.385をご確認ください。

◆◆◆◆:扉デザイン・カラー品番についてはP.80・P.81をご覧ください。







左右勝手について

■フロアキャビネット　1段引き出し付き　開き扉















スライディングドアストッカー

▶セット品番の詳細はP.309をご覧ください。

間口	120cm		105cm		90cm	
品名	スライディングドアストッカー		スライディングドアストッカー		スライディングドアストッカー	
イメージ						
高さ	235cm	215cm	235cm	215cm	235cm	215cm
セット品番	T5ZDAAQ120J138N	T6ZDAAQ120J138N	T5ZDAAQ105J138N	T6ZDAAQ105J138N	T5ZDAAQ090J138N	T6ZDAAQ090J138N
セット価格	¥315,000	¥305,000	¥301,000	¥291,000	¥286,000	¥276,000
備考	棚板×14	棚板×12	棚板×14	棚板×12	棚板×14	棚板×12
	扉面材:樹脂製		扉面材:樹脂製		扉面材:樹脂製	

フロアキャビネット

間口	105cm	90cm				75cm
品名	1段引出し付 開き扉	スライドストッカー 3段引出し	1段引出し付 開き扉	開き扉	マルチスペース	スライドストッカー 3段引出し
イメージ						
引出しP 品番	TAD6D105AA◆◆◆◆(R·L)	TAD6C090AA◆◆◆◆N	TAD6E090AA◆◆◆◆N	———	TAD7I090AK◆◆◆◆N	TAD6C075AA◆◆◆◆N
品番	———	———	———	TAD4Z090AK◆◆◆◆N	———	———
価格 グループ1	¥72,000	¥82,000	¥66,000	¥58,000	¥51,000	¥76,000
価格 グループ2	¥87,000	¥95,000	¥79,000	¥71,000	¥64,000	¥87,000
引出しT 加算価格	TAD5J105AK◆◆◆◆(R·L)	TAD5D090AK◆◆◆◆N	TAD5K090AK◆◆◆◆N	———	TAD6W090AK◆◆◆◆N	TAD5D075AK◆◆◆◆N
引出しT 加算価格	⊕¥2,000	⊕¥6,000	⊕¥2,000	———	⊕¥2,000	⊕¥6,000
備考	引出し　棚板×4 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3	引出し　棚板×2	棚板×3	引出し	引出し×3

間口	75cm			60cm		
品名	1段引出し付 開き扉	開き扉	マルチスペース	スライドストッカー 3段引出し	1段引出し付 開き扉	開き扉
イメージ						
引出しP 品番	TAD6E075AA◆◆◆◆N	———	TAD7I075AK◆◆◆◆N	TAD6C060AA◆◆◆◆N	TAD6E060AA◆◆◆◆N	———
品番	———	TAD4Z075AK◆◆◆◆N	———	———	———	TAD4Z060AK◆◆◆◆N
価格 グループ1	¥60,000	¥52,000	¥45,000	¥70,000	¥54,000	¥46,000
価格 グループ2	¥71,000	¥63,000	¥56,000	¥79,000	¥63,000	¥55,000
引出しT 加算価格	TAD5K075AK◆◆◆◆N	———	TAD6W075AK◆◆◆◆N	TAD5D060AK◆◆◆◆N	TAD5K060AK◆◆◆◆N	———
引出しT 加算価格	⊕¥2,000	———	⊕¥2,000	⊕¥6,000	⊕¥2,000	———
備考	引出し　棚板×2	棚板×3	引出し	引出し×3	引出し　棚板×2	棚板×3

引出しT:ソフトモーションレール　引出しP:ローラーレール・ダンパー付







表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。


区別しやすくするため、価格情報を［　］で表示しています。

寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さです。

◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。




フロアキャビネット

間口		60cm	45cm			30cm	
品名		マルチスペース	スライドストッカー 3段引出し	1段引出し付 開き扉	開き扉	スライドストッカー 3段引出し	1段引出し付 開き扉
イメージ							
引出しP 品番		TAD7I060AK◆◆◆◆N	TAD6C045AA◆◆◆◆N	TAD6F045AA◆◆◆◆(R·L)	———	TAD6C030AA◆◆◆◆N	TAD6F030AA◆◆◆◆(R·L)
品番		———	———	———	TAD5B045AK◆◆◆◆(R·L)	———	———
価格	グループ1	¥39,000	¥64,000	¥48,000	¥40,000	¥58,000	¥42,000
	グループ2	¥48,000	¥71,000	¥55,000	¥47,000	¥63,000	¥47,000
引出しT 加算価格		TAD6W060AK◆◆◆◆N	TAD5D045AK◆◆◆◆N	TAD5L045AK◆◆◆◆(R·L)	———	TAD5D030AK◆◆◆◆N	TAD5L030AK◆◆◆◆(R·L)
		⊕¥2,000	⊕¥6,000	⊕¥2,000	———	⊕¥6,000	⊕¥2,000
備考		引出し	引出し×3	引出し　棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×3	引出し　棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有


間口		30cm
品名		開き扉
イメージ		
品番		TAD5B030AK◆◆◆◆(R·L)
価格	グループ1	¥34,000
	グループ2	¥39,000
備考		棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有

フロアキャビネット 家電収納 蒸気排出ユニット用




▶蒸気排出ユニットが別途必要になります。
品番と価格はP.292をご覧ください。

間口		90cm	75cm	60cm
品名		下段引出し	下段引出し	下段引出し
イメージ				
引出しP 品番		TAD6K090AA◆◆◆◆N	TAD6K075AA◆◆◆◆N	TAD6K060AA◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥97,000	¥94,500	¥92,000
	グループ2	¥104,000	¥100,500	¥97,000
引出しT 加算価格		TAD5Y090AK◆◆◆◆N	TAD5Y075AK◆◆◆◆N	TAD5Y060AK◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		引出し　スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵	引出し　スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵	引出し　スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵




左右勝手について









フロアキャビネット 家電収納

間口		90cm	75cm	60cm
品名		下段引出し	下段引出し	下段引出し
イメージ				
引出し[P]品番		TAD6J090AA◆◆◆◆N	TAD6J075AA◆◆◆◆N	TAD6J060AA◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥103,000	¥101,000	¥99,000
	グループ2	¥110,000	¥107,000	¥104,000
引出し[T]加算価格		TAD5U090AK◆◆◆◆N	TAD5U075AK◆◆◆◆N	TAD5U060AK◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		引出し　スライドトップ 2口コンセント・1,480W×2	引出し　スライドトップ 2口コンセント・1,480W×2	引出し　スライドトップ 2口コンセント・1,480W×2

裏面化粧パネル フロアキャビネット用

間口		105cm	90cm	75cm	60cm	45cm
イメージ						
寸法		W105×D1.5×H80.3cm	W90×D1.5×H80.3cm	W75×D1.5×H80.3cm	W60×D1.5×H80.3cm	W45×D1.5×H80.3cm
品番		TBPDC105◆◆◆/	TBPDC090◆◆◆/	TBPDC075◆◆◆/	TBPDC060◆◆◆/	TBPDC045◆◆◆/
価格	グループ1	¥24,000	¥21,000	¥17,000	¥14,000	¥11,000
	グループ2	¥35,000	¥30,000	¥26,000	¥22,000	¥17,000
備考		家電収納には設置できません。	家電収納には設置できません。	家電収納には設置できません。	家電収納には設置できません。	家電収納には設置できません。







ハイフロアキャビネット





間口		90cm				75cm	
品名		スライドストッカー 4段引出し	1段引出し付 開き扉	マルチスペース 扉付	マルチスペース	スライドストッカー 4段引出し	1段引出し付 開き扉
イメージ							
引出し[P]品番		TAD6G090AB◆◆◆◆N	TAD6E090AB◆◆◆◆N	TAD6I090AB◆◆◆◆N	TAD7I090AB◆◆◆◆N	TAD6G075AB◆◆◆◆N	TAD6E075AB◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥102,000	¥78,000	¥78,000	¥63,000	¥96,000	¥72,000
	グループ2	¥115,000	¥91,000	¥91,000	¥76,000	¥107,000	¥83,000
引出し[T]加算価格		TAD5N090AB◆◆◆◆N	TAD5K090AB◆◆◆◆N	TAD5S090AB◆◆◆◆N	TAD6W090AB◆◆◆◆N	TAD5N075AB◆◆◆◆N	TAD5K075AB◆◆◆◆N
		⊕¥8,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥8,000	⊕¥2,000
備考		引出し×4	引出し　棚板×2	引出し		引出し×4	引出し　棚板×2

区別しやすくするため、価格情報を□で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さです。

◆◆◆◆と◆◆◆(Q·U·V):には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○ダストワゴンは末尾が「Q·U·V」のいずれかになります。
Q:シルバーライン取手 U:ブラックライン取手 V:シャインニッケル取手
扉デザイン・カラー品番はP.80·P.81をご覧ください。







ハイフロアキャビネット

間口		75cm		60cm			
品名		マルチスペース 扉付	マルチスペース	スライドストッカー 4段引出し	1段引出し付 開き扉	マルチスペース 扉付	マルチスペース
イメージ							
引出しP 品番		TAD6I075AB◆◆◆◆N	TAD7I075AB◆◆◆◆N	TAD6G060AB◆◆◆◆N	TAD6E060AB◆◆◆◆N	TAD6I060AB◆◆◆◆N	TAD7I060AB◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥72,000	¥57,000	¥90,000	¥66,000	¥66,000	¥51,000
	グループ2	¥83,000	¥68,000	¥99,000	¥75,000	¥75,000	¥60,000
引出しT 加算価格		TAD5S075AB◆◆◆◆N	TAD6W075AB◆◆◆◆N	TAD5N060AB◆◆◆◆N	TAD5K060AB◆◆◆◆N	TAD5S060AB◆◆◆◆N	TAD6W060AB◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥8,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		引出し		引出し×4	引出し 棚板×2	引出し	

間口		45cm		30cm	
品名		スライドストッカー 4段引出し	1段引出し付 開き扉	スライドストッカー 4段引出し	1段引出し付 開き扉
イメージ					
引出しP 品番		TAD6G045AB◆◆◆◆N	TAD6F045AB◆◆◆◆(R·L)	TAD6G030AB◆◆◆◆N	TAD6F030AB◆◆◆◆(R·L)
価格	グループ1	¥84,000	¥60,000	¥78,000	¥54,000
	グループ2	¥91,000	¥67,000	¥83,000	¥59,000
引出しT 加算価格		TAD5N045AB◆◆◆◆N	TAD5L045AB◆◆◆◆(R·L)	TAD5N030AB◆◆◆◆N	TAD5L030AB◆◆◆◆(R·L)
		⊕¥8,000	⊕¥2,000	⊕¥8,000	⊕¥2,000
備考		引出し×4	引出し 棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	引出し×4	引出し 棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有


ハイフロアキャビネット 家電収納 蒸気排出ユニット用

▶蒸気排出ユニットが別途必要になります。
品番と価格はP.292をご覧ください。

間口		90cm			75cm		
品名		オーブン		下段開き扉	オーブン		下段開き扉
イメージ		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 	
品番		TAD7C090AB◆◆◆◆N	TAD7C090AB◆◆◆◆N	TAD6A090AB◆◆◆◆N	TAD7C075AB◆◆◆◆N	TAD7C075AB◆◆◆◆N	TAD6A075AB◆◆◆◆N
価格		¥72,000	¥72,000	———	¥70,500	¥70,500	———
ダストワゴン品番		T4ZWP2090◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2090◆◆◆(Q·U·V)N	———	T4ZWP2075◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2075◆◆◆(Q·U·V)N	———
価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格	
	グループ1	¥121,000(¥49,000)	¥121,000(¥49,000)	¥89,000	¥113,500(¥43,000)	¥113,500(¥43,000)	¥86,500
	グループ2	¥127,000(¥55,000)	¥127,000(¥55,000)	¥96,000	¥117,500(¥47,000)	¥117,500(¥47,000)	¥92,500
備考		スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵		スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵	スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵		スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵
		( )内はダストワゴン価格			( )内はダストワゴン価格		




 引出しT:ソフトモーションレール 引出しP:ローラーレール·ダンパー付

左右勝手について












ハイフロアキャビネット 家電収納 蒸気排出ユニット用

▶蒸気排出ユニットが別途必要になります。
品番と価格はP.292をご覧ください。

間口		60cm		
品名		オーブン		下段開き扉
イメージ		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 	
品番		TAD7C060AB◆◆◆◆N	TAD7C060AB◆◆◆◆N	TAD6A060AB◆◆◆◆N
価格		¥69,000	¥69,000	———
ダストワゴン品番		T4ZWP2060◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2060◆◆◆(Q·U·V)N	———
価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格	
	グループ1	¥107,000(¥38,000)	¥107,000(¥38,000)	¥84,000
	グループ2	¥110,000(¥41,000)	¥110,000(¥41,000)	¥89,000
備考		スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵		スライドトップ コンセントは蒸気排出ユニットに内蔵
		(　)内はダストワゴン価格		

ハイフロアキャビネット 家電収納



間口		90cm			75cm		
品名		オーブン		下段開き扉	オーブン		下段開き扉
イメージ		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 	
品番		TAD7B090AB◆◆◆◆N	TAD7B090AB◆◆◆◆N	TAD5W090AB◆◆◆◆N	TAD7B075AB◆◆◆◆N	TAD7B075AB◆◆◆◆N	TAD5W075AB◆◆◆◆N
価格		¥67,000	¥67,000	———	¥65,000	¥65,000	———
ダストワゴン品番		T4ZWP2090◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2090◆◆◆(Q·U·V)N	———	T4ZWP2075◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2075◆◆◆(Q·U·V)N	———
価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格	
	グループ1	¥116,000(¥49,000)	¥116,000(¥49,000)	¥83,000	¥108,000(¥43,000)	¥108,000(¥43,000)	¥80,000
	グループ2	¥122,000(¥55,000)	¥122,000(¥55,000)	¥90,000	¥112,000(¥47,000)	¥112,000(¥47,000)	¥86,000
備考		スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2		スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2	スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2		スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2
		(　)内はダストワゴン価格			(　)内はダストワゴン価格		

間口		60cm		
品名		オーブン		下段開き扉
イメージ		標準タイプ 	大型ボックスタイプ 	
品番		TAD7B060AB◆◆◆◆N	TAD7B060AB◆◆◆◆N	TAD5W060AB◆◆◆◆N
価格		¥63,000	¥63,000	———
ダストワゴン品番		T4ZWP2060◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2060◆◆◆(Q·U·V)N	———
価格		ダストワゴンセット価格	ダストワゴンセット価格	
	グループ1	¥101,000(¥38,000)	¥101,000(¥38,000)	¥77,000
	グループ2	¥104,000(¥41,000)	¥104,000(¥41,000)	¥82,000
備考		スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2		スライドトップ 2口コンセント·1,480W×2
		(　)内はダストワゴン価格		

○品番の※にカウンターカラー記号を入れてください。

ダストワゴン

▶セット品番の詳細はP.309をご覧ください。

間口		90cm		75cm		60cm	
品名		家電収納用（標準タイプ）	家電収納用（大型ボックスタイプ）	家電収納用（標準タイプ）	家電収納用（大型ボックスタイプ）	家電収納用（標準タイプ）	家電収納用（大型ボックスタイプ）
イメージ			 Ⓐ	 Ⓐ	 Ⓐ		
寸法		W90×D37.5×H44.9cm	W90×D37.5×H44.9cm	W75×D37.5×H44.9cm	W75×D37.5×H44.9cm	W60×D37.5×H44.9cm	W60×D37.5×H44.9cm
セット品番		T4ZWP2090◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2090◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWP2075◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2075◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWP2060◆◆◆(Q·U·V)N	T4ZWL2060◆◆◆(Q·U·V)N
価格	グループ1	¥49,000	¥49,000	¥43,000	¥43,000	¥38,000	¥38,000
	グループ2	¥55,000	¥55,000	¥47,000	¥47,000	¥41,000	¥41,000
備考		18.2L×3個 ゴミ袋用ストッパー付	18.2L×1個、34.6L×1個 ゴミ袋用ストッパー付	18.2L×2個 ゴミ袋用ストッパー付	34.6L×1個 ゴミ袋用ストッパー付	18.2L×2個	34.6L×1個 ゴミ袋用ストッパー付
		家電収納間口90cm用 最大積載荷重10kg	家電収納間口90cm用 最大積載荷重10kg	家電収納間口75cm用 最大積載荷重10kg	家電収納間口75cm用 最大積載荷重10kg	家電収納間口60cm用 最大積載荷重10kg	家電収納間口60cm用 最大積載荷重10kg

ダストワゴン


間口		90cm	——
品名		オープンキャビネット用	ダストボックス（18.2L）
イメージ			
寸法		W46.5×D36.0×H51.7cm	W20.6×D33.8×H38.9cm
セット品番		WDP045T	WDB020★
価格	グループ1 グループ2	¥24,000	¥4,000
備考		26.5L×2個	
		最大積載荷重10kg	Ⓐのタイプのダストワゴンに追加で1個設置できます。

蒸気排出ユニット

間口	90/75/60cm
品名	送風式蒸気排出ユニット
イメージ	
品番	KSB-A060SW★
価格	¥48,000
備考	電源線:VVFケーブル 電源線2 下部コンセント1口+2口（計3口） 1口:炊飯器用1,480W以下 2口:ポット・コーヒーメーカー用 2口合計1,480W以下


カウンター フロアキャビネット用／ハイフロアキャビネット用

片面用



品名	間口	270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm	180cm	165cm
	寸法	W270×D45×H4cm	W255×D45×H4cm	W240×D45×H4cm	W225×D45×H4cm	W210×D45×H4cm	W195×D45×H4cm	W180×D45×H4cm	W165×D45×H4cm
	品番	TD4SE2700※	TD4SE2550※	TD4SE2400※	TD4SE2250※	TD4SE2100※	TD4SE1950※	TD4SE1800※	TD4SE1650※
価格	メラミン	¥45,000	¥43,000	¥41,000	¥39,000	¥37,000	¥35,000	¥32,000	¥30,000
	人造大理石グループ1	¥96,000	¥93,000	¥90,000	¥86,000	¥83,000	¥80,000	¥77,000	¥73,000
	人造大理石グループ2	¥121,000	¥118,000	¥115,000	¥111,000	¥108,000	¥105,000	¥102,000	¥98,000
	間口	150cm	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm
	寸法	W150×D45×H4cm	W135×D45×H4cm	W120×D45×H4cm	W105×D45×H4cm	W90×D45×H4cm	W75×D45×H4cm	W60×D45×H4cm	W45×D45×H4cm
	品番	TD4SE1500※	TD4SE1350※	TD4SE1200※	TD4SE1050※	TD4SE0900※	TD4SE0750※	TD4SE0600※	TD4SE0450※
価格	メラミン	¥28,000	¥26,000	¥24,000	¥22,000	¥19,000	¥17,000	¥15,000	¥13,000
	人造大理石グループ1	¥70,000	¥67,000	¥64,000	¥60,000	¥57,000	¥54,000	¥51,000	¥48,000
	人造大理石グループ2	¥95,000	¥92,000	¥89,000	¥85,000	¥82,000	¥79,000	¥76,000	¥73,000

片面用（幅木対応）




品名	間口	271.5cm	256.5cm	241.5cm	226.5cm	211.5cm	196.5cm	181.5cm	166.5cm
	寸法	W271.5×D45×H4cm	W256.5×D45×H4cm	W241.5×D45×H4cm	W226.5×D45×H4cm	W211.5×D45×H4cm	W196.5×D45×H4cm	W181.5×D45×H4cm	W166.5×D45×H4cm
	品番	TD4SE2715※	TD4SE2565※	TD4SE2415※	TD4SE2265※	TD4SE2115※	TD4SE1965※	TD4SE1815※	TD4SE1665※
価格	メラミン	¥48,000	¥45,000	¥43,000	¥41,000	¥39,000	¥37,000	¥35,000	¥32,000
	人造大理石グループ1	¥99,000	¥96,000	¥93,000	¥90,000	¥86,000	¥83,000	¥80,000	¥77,000
	人造大理石グループ2	¥124,000	¥121,000	¥118,000	¥115,000	¥111,000	¥108,000	¥105,000	¥102,000
	間口	151.5cm	136.5cm	121.5cm	106.5cm	91.5cm	76.5cm	61.5cm	46.5cm
	寸法	W151.5×D45×H4cm	W136.5×D45×H4cm	W121.5×D45×H4cm	W106.5×D45×H4cm	W91.5×D45×H4cm	W76.5×D45×H4cm	W61.5×D45×H4cm	W46.5×D45×H4cm
	品番	TD4SE1515※	TD4SE1365※	TD4SE1215※	TD4SE1065※	TD4SE0915※	TD4SE0765※	TD4SE0615※	TD4SE0465※
価格	メラミン	¥30,000	¥28,000	¥26,000	¥24,000	¥22,000	¥19,000	¥17,000	¥15,000
	人造大理石グループ1	¥73,000	¥70,000	¥67,000	¥64,000	¥60,000	¥57,000	¥54,000	¥51,000
	人造大理石グループ2	¥98,000	¥95,000	¥92,000	¥89,000	¥85,000	¥82,000	¥79,000	¥76,000

○幅木対応の場合は別途仕上げ部材が必要です。
ヒモ材：M1HZA096/FWQ ▶P.301

コーキング材セットについて
キッチンパネルやワークトップ（またはカウンター）と同系色のコーキング材をご用意しています。
必要なコーキング材セットは、エンドパネルなどの有無によって異なります。
▶詳しくはP.284をご確認ください。


カウンター フロアキャビネット用

両面用



品名	間口	270cm	255cm	240cm	225cm	210cm	195cm	180cm	165cm
	寸法	W270×D48.5×H4cm	W255×D48.5×H4cm	W240×D48.5×H4cm	W225×D48.5×H4cm	W210×D48.5×H4cm	W195×D48.5×H4cm	W180×D48.5×H4cm	W165×D48.5×H4cm
	品番	TD4SR2700※	TD4SR2550※	TD4SR2400※	TD4SR2250※	TD4SR2100※	TD4SR1950※	TD4SR1800※	TD4SR1650※
価格	メラミン	¥49,000	¥46,000	¥44,000	¥42,000	¥40,000	¥38,000	¥36,000	¥33,000
	人造大理石グループ1	¥105,000	¥102,000	¥98,000	¥95,000	¥92,000	¥89,000	¥85,000	¥82,000
	人造大理石グループ2	¥140,000	¥137,000	¥133,000	¥130,000	¥127,000	¥124,000	¥120,000	¥117,000
	間口	150cm	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm	45cm
	寸法	W150×D48.5×H4cm	W135×D48.5×H4cm	W120×D48.5×H4cm	W105×D48.5×H4cm	W90×D48.5×H4cm	W75×D48.5×H4cm	W60×D48.5×H4cm	W45×D48.5×H4cm
	品番	TD4SR1500※	TD4SR1350※	TD4SR1200※	TD4SR1050※	TD4SR0900※	TD4SR0750※	TD4SR0600※	TD4SR0450※
価格	メラミン	¥31,000	¥29,000	¥27,000	¥25,000	¥23,000	¥21,000	¥18,000	¥16,000
	人造大理石グループ1	¥79,000	¥76,000	¥72,000	¥69,000	¥66,000	¥63,000	¥59,000	¥56,000
	人造大理石グループ2	¥114,000	¥111,000	¥107,000	¥104,000	¥101,000	¥98,000	¥94,000	¥91,000

両面用（幅木対応）



品名	間口	271.5cm	256.5cm	241.5cm	226.5cm	211.5cm	196.5cm	181.5cm	166.5cm
	寸法	W271.5×D48.5×H4cm	W256.5×D48.5×H4cm	W241.5×D48.5×H4cm	W226.5×D48.5×H4cm	W211.5×D48.5×H4cm	W196.5×D48.5×H4cm	W181.5×D48.5×H4cm	W166.5×D48.5×H4cm
	品番	TD4SR2715※	TD4SR2565※	TD4SR2415※	TD4SR2265※	TD4SR2115※	TD4SR1965※	TD4SR1815※	TD4SR1665※
価格	メラミン	¥51,000	¥49,000	¥46,000	¥44,000	¥42,000	¥40,000	¥38,000	¥36,000
	人造大理石グループ1	¥108,000	¥105,000	¥102,000	¥98,000	¥95,000	¥92,000	¥89,000	¥85,000
	人造大理石グループ2	¥143,000	¥140,000	¥137,000	¥133,000	¥130,000	¥127,000	¥124,000	¥120,000
	間口	151.5cm	136.5cm	121.5cm	106.5cm	91.5cm	76.5cm	61.5cm	46.5cm
	寸法	W151.5×D48.5×H4cm	W136.5×D48.5×H4cm	W121.5×D48.5×H4cm	W106.5×D48.5×H4cm	W91.5×D48.5×H4cm	W76.5×D48.5×H4cm	W61.5×D48.5×H4cm	W46.5×D48.5×H4cm
	品番	TD4SR1515※	TD4SR1365※	TD4SR1215※	TD4SR1065※	TD4SR0915※	TD4SR0765※	TD4SR0615※	TD4SR0465※
価格	メラミン	¥33,000	¥31,000	¥29,000	¥27,000	¥25,000	¥23,000	¥21,000	¥18,000
	人造大理石グループ1	¥82,000	¥79,000	¥76,000	¥72,000	¥69,000	¥66,000	¥63,000	¥59,000
	人造大理石グループ2	¥117,000	¥114,000	¥111,000	¥107,000	¥104,000	¥101,000	¥98,000	¥94,000







※：カウンターカラー記号一覧







メラミン	WN：フレークホワイト	
人造大理石グループ1	ZQW：ベーシックホワイト	
人造大理石グループ2	ZDWT：ソルティホワイト	ZLET：シルフィーグレー
	ZLVT：シルフィーベージュ	





区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。 (R・L) 表示はR：右勝手、L：左勝手を示します。イラストはR：右勝手になります。 寸法表示はW：間口、D：奥行、H：高さです。

◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。


カップボード 上置

間口		90cm				75cm	
品名		開き扉(取手付)		開き扉 プッシュオープンタイプ		開き扉(取手付)	
イメージ							
高さ		70cm	50cm	70cm	50cm	70cm	50cm
品番		TAH3G090AF◆◆◆◆N	TAH3I090AJ◆◆◆◆N	TAH0Y090AF◆◆◆/N	TAH3C090AJ◆◆◆/N	TAH3G075AF◆◆◆◆N	TAH3I075AJ◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥32,000	¥30,000	¥40,000	¥38,000	¥30,000	¥28,000
	グループ2	¥40,000	¥38,000	¥47,000	¥45,000	¥36,000	¥34,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH2N090AF◆◆◆◆N	TAH3E090AJ◆◆◆◆N	TAH0H090AF◆◆◆/N	TAH0J090AJ◆◆◆/N	TAH2N075AF◆◆◆◆N	TAH3E075AJ◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板×2	棚板	棚板×2	棚板	棚板×2	







間口		75cm		60cm			
品名		開き扉 プッシュオープンタイプ		開き扉(取手付)		開き扉 プッシュオープンタイプ	
イメージ							
高さ		70cm	50cm	70cm	50cm	70cm	50cm
品番		TAH0Y075AF◆◆◆/N	TAH3C075AJ◆◆◆/N	TAH3G060AF◆◆◆◆N	TAH3I060AJ◆◆◆◆N	TAH0Y060AF◆◆◆/N	TAH3C060AJ◆◆◆/N
価格	グループ1	¥38,000	¥36,000	¥28,000	¥26,000	¥36,000	¥34,000
	グループ2	¥44,000	¥42,000	¥33,000	¥31,000	¥41,000	¥39,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH0H075AF◆◆◆/N	TAH0J075AJ◆◆◆/N	TAH2N060AF◆◆◆◆N	TAH3E060AJ◆◆◆◆N	TAH0H060AF◆◆◆/N	TAH0J060AJ◆◆◆/N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板×2	棚板	棚板×2	棚板	棚板×2	棚板







間口		45cm			
品名		開き扉(取手付)		開き扉 プッシュオープンタイプ	
イメージ					
高さ		70cm	50cm	70cm	50cm
品番		TAH3H045AF◆◆◆◆(R・L)	TAH3J045AJ◆◆◆◆(R・L)	TAH0Z045AF◆◆◆/(R・L)	TAH3D045AJ◆◆◆/(R・L)
価格	グループ1	¥25,000	¥24,000	¥29,000	¥28,000
	グループ2	¥29,000	¥28,000	¥33,000	¥32,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH2P045AF◆◆◆◆(R・L)	TAH3F045AJ◆◆◆◆(R・L)	TAH0I045AF◆◆◆/(R・L)	TAH0K045AJ◆◆◆/(R・L)
		⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考		棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有





左右勝手について



カップボード 中台

間口		90cm				75cm	
品名		シースルー開き扉		開き扉(扉面材)		シースルー開き扉	
イメージ							
高さ		102.2cm	82.2cm	102.2cm	82.2cm	102.2cm	82.2cm
品番		TAH0U090AV◆◆◆◆N	TAH0U090AQ◆◆◆◆N	TAH0T090AV◆◆◆◆N	TAH0T090AQ◆◆◆◆N	TAH0U075AV◆◆◆◆N	TAH0U075AQ◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥72,000	¥70,000	¥40,000	¥38,000	¥66,000	¥64,000
	グループ2	¥79,000	¥77,000	¥47,000	¥45,000	¥72,000	¥70,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH0Q090AV◆◆◆◆N	TAH0Q090AQ◆◆◆◆N	TAH0X090AV◆◆◆◆N	TAH0X090AQ◆◆◆◆N	TAH0Q075AV◆◆◆◆N	TAH0Q075AQ◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板×2		棚板×2		棚板×2	
		扉面材:樹脂製				扉面材:樹脂製	





間口		75cm		60cm			
品名		開き扉(扉面材)		シースルー開き扉		開き扉(扉面材)	
イメージ							
高さ		102.2cm	82.2cm	102.2cm	82.2cm	102.2cm	82.2cm
品番		TAH0T075AV◆◆◆◆N	TAH0T075AQ◆◆◆◆N	TAH0U060AV◆◆◆◆N	TAH0U060AQ◆◆◆◆N	TAH0T060AV◆◆◆◆N	TAH0T060AQ◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥38,000	¥36,000	¥60,000	¥58,000	¥36,000	¥34,000
	グループ2	¥44,000	¥42,000	¥65,000	¥63,000	¥41,000	¥39,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH0X075AV◆◆◆◆N	TAH0X075AQ◆◆◆◆N	TAH0Q060AV◆◆◆◆N	TAH0Q060AQ◆◆◆◆N	TAH0X060AV◆◆◆◆N	TAH0X060AQ◆◆◆◆N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板×2		棚板×2		棚板×2	
				扉面材:樹脂製			

間口		45cm			
品名		シースルー開き扉		開き扉(扉面材)	
イメージ					
高さ		102.2cm	82.2cm	102.2cm	82.2cm
品番		TAH0W045AV◆◆◆◆(R・L)	TAH0W045AQ◆◆◆◆(R・L)	TAH0V045AV◆◆◆◆(R・L)	TAH0V045AQ◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥54,000	¥52,000	¥34,000	¥32,000
	グループ2	¥58,000	¥56,000	¥38,000	¥36,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAH0R045AV◆◆◆◆(R・L)	TAH0R045AQ◆◆◆◆(R・L)	TAH0S045AV◆◆◆◆(R・L)	TAH0S045AQ◆◆◆◆(R・L)
		⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000	⊕¥1,000
備考		棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有		棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有	
		扉面材:樹脂製			





区別しやすくするため、価格情報を[　　]で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。





ウォールキャビネット 天吊 高さ90cm

間口		90cm	75cm	60cm	45cm
品名		シースルー開き扉 両面タイプ	シースルー開き扉 両面タイプ	シースルー開き扉 両面タイプ	シースルー開き扉 両面タイプ
イメージ					
品番		TAWAG090BC◆◆◆◆N	TAWAG075BC◆◆◆◆N	TAWAG060BC◆◆◆◆N	TAWAH045BC◆◆◆◆N
価格	グループ1	¥107,000	¥95,000	¥83,000	¥71,000
	グループ2	¥120,000	¥106,000	¥92,000	¥78,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAWAC090BC◆◆◆◆N	TAWAC075BC◆◆◆◆N	TAWAC060BC◆◆◆◆N	TAWAD045BC◆◆◆◆N
		⊕¥4,000	⊕¥4,000	⊕¥4,000	⊕¥2,000
備考		棚板×4	棚板×4	棚板×4	棚板×2
		扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製


ウォールキャビネット 高さ90cm

間口		90cm	75cm	60cm	45cm
品名		シースルー開き扉	シースルー開き扉	シースルー開き扉	シースルー開き扉
イメージ					
品番		TAWAE090BC◆◆◆◆N	TAWAE075BC◆◆◆◆N	TAWAE060BC◆◆◆◆N	TAWAF045BC◆◆◆◆(R・L)
価格	グループ1	¥67,000	¥61,000	¥55,000	¥49,000
	グループ2	¥74,000	¥67,000	¥60,000	¥53,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAWAA090BC◆◆◆◆N	TAWAA075BC◆◆◆◆N	TAWAA060BC◆◆◆◆N	TAWAB045BC◆◆◆◆(R・L)
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥1,000
備考		棚板×3	棚板×3	棚板×3	棚板×3 右勝手(R)、左勝手(L)有
		扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製	扉面材:樹脂製





ウォールキャビネット 高さ70cm

間口		90cm	75cm	60cm	45cm
品名		開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)
イメージ					
品番		TAW7H090BB◆◆◆/N	TAW7H075BB◆◆◆/N	TAW7H060BB◆◆◆/N	TAW7I045BB◆◆◆/(R・L)
価格	グループ1	¥33,000	¥31,000	¥29,000	¥27,000
	グループ2	¥40,000	¥37,000	¥34,000	¥31,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAW7F090BB◆◆◆/N	TAW7F075BB◆◆◆/N	TAW7F060BB◆◆◆/N	TAW7G045BB◆◆◆/(R・L)
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥1,000
備考		棚板×2	棚板×2	棚板×2	棚板×2 右勝手(R)、左勝手(L)有





左右勝手について



ウォールキャビネット 高さ50cm

間口		90cm	75cm	60cm	45cm
品名		開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)	開き扉(取手レス)
イメージ					
品番		TAW7K090BA◆◆◆/N	TAW7K075BA◆◆◆/N	TAW7K060BA◆◆◆/N	TAW7M045BA◆◆◆/(R·L)
価格	グループ1	¥31,000	¥29,000	¥27,000	¥25,000
	グループ2	¥38,000	¥35,000	¥32,000	¥29,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAW7J090BA◆◆◆/N	TAW7J075BA◆◆◆/N	TAW7J060BA◆◆◆/N	TAW7N045BA◆◆◆/(R·L)
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥1,000
備考		棚板	棚板	棚板	棚板 右勝手(R)、左勝手(L)有

冷蔵庫上部用キャビネット高さ50cm


間口		75cm		60cm	
品名		開き扉(取手付)	開き扉 プッシュオープン	開き扉(取手付)	開き扉 プッシュオープン
イメージ					
品番		TAWBJ075CA◆◆◆/N	TAW7L075CA◆◆◆/N	TAWBJ060CA◆◆◆/N	TAW7L060CA◆◆◆/N
価格	グループ1	¥32,000	¥40,000	¥30,000	¥38,000
	グループ2	¥38,000	¥46,000	¥35,000	¥43,000
扉キャッチ機構付加算価格		TAWBI075CA◆◆◆/N	TAW5R075CA◆◆◆/N	TAWBI060CA◆◆◆/N	TAW5R060CA◆◆◆/N
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000	⊕¥2,000
備考		棚板	棚板	棚板	棚板

区別しやすくするため、価格情報を[　]で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。






エンドパネル

◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。
○ ➡は仕上げ面を示します。





キッチン用

品　名	フロアキャビネット用				ウォールキャビネット用	
						
	ワークトップ高さ90cm用		ワークトップ高さ85・80cm用		高さ70・60・50・30cm用	
	奥行き65cm用	奥行き60cm用	奥行き65cm用	奥行き60cm用		
寸　法	W1.5×D65.5×H95.5cm	W1.5×D60.5×H95.5cm	W1.5×D65.5×H90.5cm	W1.5×D60.5×H90.5cm	W1.5×D38.5×H70cm	
品　番	TET065X095D◆◆◆/	TET060X095D◆◆◆/	TET065X090D◆◆◆/	TET060X090D◆◆◆/	TET038X070C◆◆◆/	
価格 グループ1	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥12,000	
価格 グループ2	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥14,000	
備　考			ワークトップ高さ85・80cm共用		高さ70・60・50・30cm共用	

システム収納用

品　名	天吊ウォールキャビネット用	ウォールキャビネット用		カウンター用		ハイフロア用
						
	高さ90cm用	高さ90cm用	高さ70・50cm用	片面用	両面用	片面用
寸　法	W1.5×D48.5×H90cm	W1.5×D45×H90cm	W1.5×D45×H70cm	W1.5×D45.5×H86cm	W1.5×D49.5×H86cm	W1.5×D45.5×H100cm
品　番	TET048X090E◆◆◆/	TET045X090C◆◆◆/	TET045X070C◆◆◆/	TET045X086D◆◆◆/	TET049X086F◆◆◆/	TET045X100D◆◆◆/
価格 グループ1	¥18,000	¥17,000	¥15,000	¥18,000	¥19,000	¥18,000
価格 グループ2	¥22,000	¥21,000	¥17,000	¥22,000	¥23,000	¥22,000
備　考			高さ70・50cm共用			

キッチン／カップボード用


品　名	奥行65cm系		奥行45cm系				
							
	片面用（D64）	ハイ天井用（D65）	片面用	ハイ天井用			
寸　法	W1.5×D64×H240cm	W1.5×D65.5×H270cm	W1.5×D44×H240cm	W1.5×D49.5×H270cm			
品　番	TET064X240A◆◆◆/	TET065X270A◆◆◆/	TET044X240A◆◆◆/	TET049X270A◆◆◆/			
価格 グループ1	¥43,000	¥49,000	¥27,000	¥38,000			
価格 グループ2	¥52,000	¥58,000	¥32,000	¥45,000			
備　考		ワークトップ・収納カウンターの側面を隠せます。		こちらのエンドパネルは両面、片面共用です。現場カットが必要な場合がございます。			


指定寸法対応部材



躯体等の条件に合わせて、ご指定いただいた寸法で製作いたします。 ご希望の寸法が可変範囲に含まれる商品を選択してください。
システム収納のカウンターとトールキャビネットが隣接する場合に、トールキャビネットの上置き側面化粧用として
エンドパネルを使用する場合は、こちらの可変エンドパネルをお使いください。

●可変エンドパネル

1mmピッチで工場加工

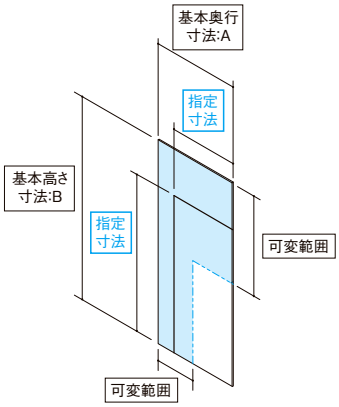



品　名		可変エンドパネル（角形状）					
							
形　状		4角					
奥行	基本寸法:A	900mm			450mm		
	可変範囲	900～451mm			450～300mm		
高さ	基本寸法:B	2400mm	1200mm	800mm	2400mm	1200mm	800mm
	可変範囲	1201～2400mm	801～1200mm	300～800mm	1201～2400mm	801～1200mm	300～800mm
品　番		ZZC090X240B◆◆◆/	ZZC090X120B◆◆◆/	ZZC090X080B◆◆◆/	ZZC045X240B◆◆◆/	ZZC045X120B◆◆◆/	ZZC045X080B◆◆◆/
価格	グループ1	¥60,000	¥44,000	¥39,000	¥44,000	¥28,000	¥23,000
	グループ2	¥71,000	¥52,000	¥45,000	¥52,000	¥32,000	¥26,000

品　名		可変エンドパネル（角R形状）			可変エンドパネル（2角R形状）		
							
形　状		1角丸			2角丸		
奥行	基本寸法:A	900mm			900mm		
	可変範囲	900～300mm			900～300mm		
高さ	基本寸法:B	2400mm	1200mm	800mm	2400mm	1200mm	800mm
	可変範囲	1201～2400mm	801～1200mm	300～800mm	1201～2400mm	801～1200mm	300～800mm
品　番		ZZC090X240D◆◆◆/	ZZC090X120D◆◆◆/	ZZC090X080D◆◆◆/	ZZC090X240F◆◆◆/	ZZC090X120F◆◆◆/	ZZC090X080F◆◆◆/
価格	グループ1	¥62,000	¥45,000	¥40,000	¥63,000	¥46,000	¥41,000
	グループ2	¥72,000	¥53,000	¥46,000	¥73,000	¥54,000	¥48,000

●可変システム収納カウンター

1mmピッチで工場加工

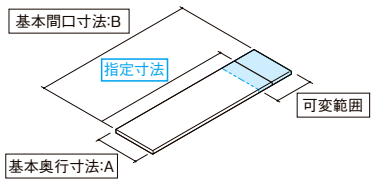

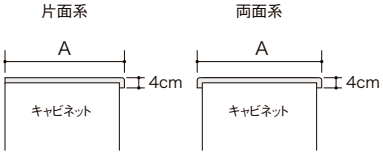

品　名		可変カウンター（奥行450mm用）					
形　状		片面系					
基本奥行寸法:A		450mm					
間口	基本寸法:B	2700mm	2400mm	1800mm	1500mm	1200mm	900mm
	可変範囲	2401～2700mm	1801～2400mm	1501～1800mm	1201～1500mm	901～1200mm	300～900mm
品　番		ZZD4SE270TWN	ZZD4SE240TWN	ZZD4SE180TWN	ZZD4SE150TWN	ZZD4SE120TWN	ZZD4SE090TWN
価　格		¥47,000	¥43,000	¥35,000	¥31,000	¥27,000	¥23,000

品　名		可変カウンター（奥行485mm用）					
形　状		両面系					
基本奥行寸法:A		485mm					
間口	基本寸法:B	2700mm	2400mm	1800mm	1500mm	1200mm	900mm
	可変範囲	2401～2700mm	1801～2400mm	1501～1800mm	1201～1500mm	901～1200mm	300～900mm
品　番		ZZD4SR270TWN	ZZD4SR240TWN	ZZD4SR180TWN	ZZD4SR150TWN	ZZD4SR120TWN	ZZD4SR090TWN
価　格		¥50,000	¥46,000	¥38,000	¥34,000	¥30,000	¥26,000

メラミン	WN:フレークホワイト

区別しやすくするため、価格情報を[　　]で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。 寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さです。


取付部材

対応間口:2.0〜14.5cm
(5mmピッチで工場加工)
●フロアキャビネット用



品名	パネルフィラー					
	スライドストッカー 高さ90・85・80cm兼用	トレーボード・開き扉 高さ90cm用	トレーボード・開き扉 高さ85cm用	トレーボード・開き扉 高さ80cm用	システム収納 高さ85cm用	システム収納 高さ99cm用
品番	TWPF9G015◆◆◆/N	TWPFCF015◆◆◆/N	TWPFBF015◆◆◆/N	TWPFAF015◆◆◆/N	TWPF85E015◆◆◆/N	TWPF99E015◆◆◆/N
価格 グループ1	¥16,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000
価格 グループ2	¥17,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥14,000	¥17,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)共通					


●ウォールキャビネット用
(イラストは高さ90cm用)



	高さ70cm オートダウンウォール用	高さ70cm用 (取手レス)	高さ60cm用 (取手レス)	高さ50cm用 (取手レス)	システム収納 高さ90cm用	システム収納 高さ70cm用 (取手レス)
品番	TWPFWM015◆◆◆/N	TWPFWN015◆◆◆/N	TWPFWG015◆◆◆/N	TWPFWB015◆◆◆/N	TWPFDL015◆◆◆/N	TWPFDN015◆◆◆/N
価格 グループ1	¥11,000	¥11,000	¥11,000	¥10,000	¥13,000	¥12,000
価格 グループ2	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥11,000	¥14,000	¥13,000
備考	右勝手(R)、左勝手(L)共通					

	システム収納 高さ50cm用／冷蔵庫上部用キャビネット用	システム収納 高さ50cm用 (取手レス)				
品番	TWPFTU015◆◆◆/N	TWPFTV015◆◆◆/N				
価格 グループ1	¥11,000	¥11,000				
価格 グループ2	¥12,000	¥12,000				
備考	右勝手(R)、左勝手(L)共通					

対応間口:3.0〜14.5cm
(5mmピッチで工場加工)
●ウォールキャビネット用
(イラストは高さ70cm用)



品名	パネルフィラー不燃仕様					
	高さ70cm用	高さ60cm用	高さ50cm用			
品番	TWPGWM015◆◆◆/	TWPGWH015◆◆◆/	TWPGWA015◆◆◆/			
価格 グループ1	¥14,000	¥14,000	¥13,000			
価格 グループ2	¥15,000	¥15,000	¥14,000			

対応間口:0.5〜3.0cm
(5mmピッチで工場加工)
●フロアキャビネット用



品名	壁側設置フィラー					
	スライドストッカー 高さ90・85・80cm兼用	開き扉 高さ90・85・80cm兼用	システム収納 高さ85cm用	システム収納 高さ99cm用		
品番	TKF9FB003/FW	TKFCF003/FW	TKF85DA003/FW	TKF99DA003/FW		
価格	¥8,000	¥6,000	¥8,000	¥8,000		
備考	扉カラー対応はしておりません。					

●ウォールキャビネット用
(イラストは高さ90cm用)




	高さ70・60cm兼用 (取手レス)	オートダウンウォール用	高さ50cm用 (取手レス)	システム収納 高さ90cm用	システム収納 高さ70cm用 (取手レス)	システム収納 高さ50cm用／冷蔵庫上部用キャビネット用
品番	TKFWN003/FW	TKFWM003/FW	TKFWB003/FW	TKFDL003/FW	TKFDN003/FW	TKFRA003/FW
価格	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000	¥8,000	¥5,000
備考	扉カラー対応はしておりません。 システム収納高さ50cm用は奥行き現場加工					

	システム収納 高さ50cm用(取手レス)					
品番	TKFRB003/FW					
価格	¥8,000					
備考						

対応間口:1.0/1.5cm
●ウォールキャビネット用
(イラストは高さ70cm用)






品名	壁側設置フィラー不燃仕様					
	高さ70cm用 間口1.5cm	高さ70cm用 間口1.0cm	高さ60cm用 間口1.5cm	高さ60cm用 間口1.0cm	高さ50cm用 間口1.5cm	高さ50cm用 間口1.0cm
品番	TKGWM002/FW	TKGWM001/FW	TKGWH002/FW	TKGWH001/FW	TKGWA002/FW	TKGWA001/FW
価格	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000
備考						





品名	ケコミパネル	ケコミパネル 食器洗い乾燥機用 キャビネット(上段引出し)専用				
	180cm	45cm				
品番	TKPFL180◆◆◆/	TKPFLS45◆◆◆/				
価格 グループ1	¥9,000	¥9,000				
価格 グループ2	¥11,000	¥11,000				
備考						

取付部材

品　名	仕上げ部材					
						
	天井フィラー	天井フィラー（ハイ天井用）	化粧板	木口シート	すきま埋め部材	
寸　法	W181×D0.9×H22cm	W181×D0.9×H45cm	W90×D0.4×H180cm	幅19mm／10m巻	不燃材W45×D0.9×H1.8cm 化粧材W180×D0.9×H1.8cm	W60×D0.9×H1.8cm
品　番	TDN181X022◆◆◆/	TDN181X045◆◆◆/	TDP36◆◆◆/	TKQ10◆◆◆/	T2MTL180FW	T2MTL060FW
価格 グループ1	¥9,000	¥13,000	¥14,000	¥3,000	¥7,000	¥3,000
価格 グループ2	¥11,000	¥16,000	¥22,000	¥3,000		
備　考	木口シート同梱	木口シート同梱			不燃材、化粧板 キャビネットと同色。 扉カラー対応はしていません。	不燃材 キャビネットと同色。 扉カラー対応はしていません。

共通オプション★ 取付部材

品　名	仕上げ部材					
						
	天井フィラー	天井フィラー（ハイ天井用）	側板フィラー	ヒモ材（大型収納用）	ヒモ材（カウンターキャビネット用）	
寸　法	W181×D0.9×H22cm	W181×D0.9×H45cm	W1.5×D8.9×H87.8cm	W1.5×D8×H240cm	W1.5×D8×H96.7cm	
品　番	DM181X022/SIQ	DM181X045/SIQ	SF9F009FW1	M1HZA235/FWQ	M1HZA096/FWQ	
価　格	¥13,000	¥22,000	¥3,000	¥3,000	¥2,000	
備　考	シルバー色 木口シート同梱	シルバー色 木口シート同梱	スノーホワイト	スノーホワイト	スノーホワイト H900、H850共用	

品　名	仕上げ部材					
						
	梁欠き対応フィラー					
	高さ70cm用　間口45cm	高さ70cm用　間口30cm	高さ70cm用　間口15cm	高さ60cm用　間口45cm	高さ60cm用　間口30cm	高さ60cm用　間口15cm
寸　法	W45×D37.5×H70cm	W30×D37.5×H70cm	W15×D37.5×H70cm	W45×D37.5×H60cm	W30×D37.5×H60cm	W15×D37.5×H60cm
品　番	TWURWM045◆◆◆/(R・L)	TWURWM030◆◆◆/(R・L)	TWURWM015◆◆◆/(R・L)	TWURWH045◆◆◆/(R・L)	TWURWH030◆◆◆/(R・L)	TWURWH015◆◆◆/(R・L)
価格 グループ1	¥28,000	¥26,000	¥24,000	¥28,000	¥26,000	¥24,000
価格 グループ2	¥32,000	¥29,000	¥26,000	¥32,000	¥29,000	¥26,000
備　考	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有

品　名	仕上げ部材					
						
	梁欠き対応フィラー					
	高さ50cm用　間口45cm	高さ50cm用　間口30cm	高さ50cm用　間口15cm			
寸　法	W45×D37.5×H50cm	W30×D37.5×H50cm	W15×D37.5×H50cm			
品　番	TWURWA045◆◆◆/(R・L)	TWURWA030◆◆◆/(R・L)	TWURWA015◆◆◆/(R・L)			
価格 グループ1	¥26,000	¥24,000	¥22,000			
価格 グループ2	¥30,000	¥27,000	¥24,000			
備　考	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有			

品　名	仕上げ部材			
				
	化粧板	不燃サイドパネル	木口シート	
寸　法	W90×D0.3×H180cm	W1.5×D65.5×H240cm	幅21mm／10m巻	
品　番	キャビネット本体色(スノーホワイト)(7AW):DP36FWQ キャビネット部分色(スレートグレー)(7AE):DP36FXQ	ST065X240S	キャビネット本体色(スノーホワイト)(7AW):KS10FWQ キャビネット部分色(スレートグレー)(7AE):KS10FXQ	
価　格	¥5,000	¥108,000	¥2,000	
備　考	扉カラー対応はしておりません。	扉カラー対応はしておりません。	扉カラー対応はしておりません。	

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW：間口、D：奥行、H：高さです。



共通オプション★ 収納サポートパーツ







品　名	ギャラリバー（ソフトモーションレール用）				
間　口	105cm用	90cm用	80cm用	75cm用	60cm用
品　番	BTSGW105	BTSGW090	BTSGW080	BTSGW075	BTSGW060
価　格	¥1,800	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,600
備　考					



品　名	ギャラリバー（ローラーレール用）				
間　口	105cm用	90cm用	80cm用	75cm用	60cm用
品　番	BTSGW105MB	BTSGW090MB	BTSGW080MB	BTSGW075MB	BTSGW060MB
価　格	¥1,800	¥1,700	¥1,700	¥1,700	¥1,600
備　考					


品　名	ブロックディバイダー（ソフトモーションレール用）				テンションディバイダー（ソフトモーションレール用）
					
					引出し奥行40cm用
品　番	BTBD-M1	BTBD-M2	BTBD-M3	BTBD-M4	BTTS-40M1
価　格	¥2,200	¥3,200	¥4,300	¥5,400	¥5,400
備　考	Mサイズ:1枚	Mサイズ:2枚	Mサイズ:3枚	Mサイズ:4枚	L・Mサイズ:各1枚
	ギャラリバーまたはサイドギャラリに取付けができます。 ブロックディバイダーはトレーボードタイプの引出しには設置できません。				ソフトモーションレール引出し[T]の下段引出し専用です。間口45cm以上の引出しに取付けができます。 間口80cm調理台には取付できません。 奥行60cm用は設定がありません。

共通オプション★ 取付部材


品　名	サイドフェンス（ソフトモーションレール用）				まな板スタンド
					
	引出し奥行55cm用（2個セット）	引出し奥行45cm用（2個セット）	引出し奥行40cm用（2個セット）	引出し奥行35cm用（2個セット）	
品　番	TSF550S	TSF450S	TSF400S	TSF350S	WMS-1
価　格	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥2,200	¥3,200
備　考	ローラーレールの引出しには設置できません。				

収納サポートパーツ詳細


●ギャラリバー・ブロックディバイダー取付け例



●テンションディバイダー取付け例



●サイドフェンス取付け例



○ワークトップ高さ80cmの場合、キッチンフロアキャビネットの下段引出しにはサイドギャラリが付かないため、ギャラリバーとサイドフェンスは取付けられません。

収納サポートパーツ対応表

引出し種類	ギャラリバー	ブロックディバイダー	テンションディバイダー	サイドフェンス	まな板スタンド
ソフトモーションレール（引出し[T]）	○※1	○※1	○※2	○	○
ローラーレール（引出し[P]）	○	——	——	——	○
ローラーレール（引出し[M]）	——	——	——	——	○


※1 アシストポケット付タイプの中段引出しにはギャラリバー、ブロックディバイダーは設置できません。
※2 テンションディバイダーは奥行65cmの下段引出し専用です。

スライドストッカー下段引出し奥行サイズ表

フロアキャビネット	引出し種類	キッチン奥行65cm	キッチン奥行60cm
シンク用	[T]・[P]	40cm	40cm
コンロ用	[T]・[P]	40cm	40cm
調理台用	[T]・[P]	40cm	40cm
食器洗い乾燥機用	[T]・[P]	40cm	35cm
コーナー用	[T]・[P]	40cm	

引出し [T]:ソフトモーションレール
引出し [P]:ローラーレール・ダンパー付

〈キッチン〉




スライドストッカー

ギャラリバーとサイドフェンスの取付けにはサイドギャラリが必要です。

■:サイドギャラリ付の引出し

※ワークトップ高さ80cmの場合はサイドギャラリが付きません。




トレーボード


ギャラリバーの取付けにはサイドギャラリが必要です。

■:サイドギャラリ付の引出し

〈システム収納〉
















左右勝手について

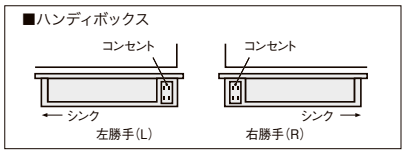

共通オプション★ 収納サポートパーツ




品名			問口	60cm以上	45cm		35cm	30cm
フロアキャビネット 調理台用 食器洗い乾燥機用	P:ローラーレール・ダンパー付用							
			品番	BUTRS45KD	BUTR45KD		———	BUTR30KD
			価格	¥7,400	¥6,300		———	¥6,100
	M:開き扉プラン引出し用							
			品番	———	M1TR045HD		———	M1TR030HD
			価格	———	¥7,400		———	¥6,900
	T:ソフトモーションレール用 奥行45cm							
			品番	TATKS045HD	TATK045HD	MTATR045HD	TATR035HD	TATK030HD
			価格	¥9,000	¥6,300	¥6,900	¥6,300	¥5,800
システム収納 45cm系	T:ソフトモーションレール用 奥行35cm							
			品番	TCTKS45HD	TCTK45HD	———	———	TCTK30HD
			価格	¥9,000	¥6,300	———	———	¥5,800
備考				トレー仕切り同梱 Mサイズ:2枚、Sサイズ:2枚			トレー仕切り同梱 Mサイズ:2枚、Sサイズ:1枚	トレー仕切り同梱 Mサイズ:1枚、Sサイズ:2枚
				ホワイト	ホワイト	MTATR045HDは、上段引出し・食器洗い乾燥機用キャビネット専用	ホワイト	ホワイト


収納サポートパーツ詳細

●トレー仕切り寸法図


Mサイズ




Sサイズ




●トレー仕切り取付け例



共通オプション★ 樹脂棚板セット



品名	ウォールキャビネット用										
問口	間口90cm用	間口80cm用	間口75cm用	L型コーナー用	間口60cm用	間口45cm用	間口35cm用	間口30cm用	間口25cm用	間口15cm用
寸法	W86.8×D29 ×H2cm	W76.8×D29 ×H2cm	W71.8×D29 ×H2cm	W71.5×D29 ×H2cm	W56.8×D29 ×H2cm	W41.8×D29 ×H2cm	W31.8×D29 ×H2cm	W26.8×D29 ×H2cm	W21.8×D29 ×H2cm	W11.8×D29 ×H2cm
品番	TTS-868X290FW	TTS-768X290FW	TTS-718X290FW	TTS-715X290FW	TTS-568X290FW	TTS-418X290FW	TTS-318X290FW	TTS-268X290FW	TTS-218X290FW	TTS-118X290FW
価格	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
備考	棚受け4個同梱									



品名	システム収納 ウォールキャビネット用					システム収納 天吊ウォールキャビネット用				
問口	間口90cm用	間口75cm用	間口60cm用	間口45cm用	間口30cm用	間口90cm用	間口75cm用	間口60cm用	間口45cm用	
寸法	W86.8×D37.1 ×H2cm	W71.8×D37.1 ×H2cm	W56.8×D37.1 ×H2cm	W41.8×D37.1 ×H2cm	W26.8×D37.1 ×H2cm	W42.5×D37.1 ×H2cm	W35×D37.1 ×H2cm	W27.5×D37.1 ×H2cm	W41.8×D37.1 ×H2cm	
品番	TTS-868X371FW	TTS-718X371FW	TTS-568X371FW	TTS-418X371FW	TTS-268X371FW	TTS-425X371FW	TTS-350X371FW	TTS-275X371FW	TTS-418X371FW	
価格	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	
備考	棚受け4個同梱					棚受け4個同梱				

区別しやすくするため、価格情報を[　　]で表示しています。

表示価格には消費税は含まれておりません。　(R・L)表示はR:右勝手、L:左勝手を示します。イラストはR:右勝手になります。　寸法表示はW:間口、D:奥行、H:高さ、t:厚みです。

アイレベルアクセサリー

	アイレベルレール ウォールキャビネット下用		ラップホルダー	ペーパーホルダー	棚	スパイスラック	タオルハンガー	フック	コンセント
問　口	180cm	120cm							
寸　法	W180×D5.6×H3.5cm	W120×D5.6×H3.5cm	W26×D13×H29.3cm	W26×D15.2×H23.7cm	W26×D22.3×H39.9cm	W26×D12×H33cm	W14.5×D30.8×H21.3cm		W11.5×D4.9×H3.7cm
品　番	IZSA180	IZSA120	IZRL30	IZRP30	IZRT30	IZRS30	IZRF15	IZRH2S	IZRE10
価　格	¥13,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥17,000	¥14,000	¥9,000	¥3,000	¥4,000
備　考			ホルダー3段	ホルダー1段 ペーパー収納 サイズ幅23.8cm	棚2段	ラック2段		S型フック2個1組×2	2口コンセント

水切棚

	2段				1段			
問　口	120cm	105cm	90cm	60cm	120cm	105cm	90cm	60cm
寸　法	W119.8×D23.5×H50cm	W104.8×D23.5×H50cm	W89.8×D23.5×H50cm	W59.8×D23.5×H50cm	W119.8×D23.5×H30cm	W104.8×D23.5×H30cm	W89.8×D23.5×H30cm	W59.8×D23.5×H30cm
品　番	NSR-120-2	NSR-105-2	NSR-90-2	NSR-60-2	NSR-120-1	NSR-105-1	NSR-90-1	NSR-60-1
価　格	¥21,000	¥19,000	¥17,000	¥15,000	¥12,000	¥11,000	¥10,000	¥9,000
備　考	ふきん掛け　フック×3　最大積載重量7.5kg				ふきん掛け　フック×3　最大積載重量7.5kg			
	間口90cm(NSR-90-2)の取付アームの間にシステムライトKL-S90L1は設置できません。 間口60cm(NSR-60-2)の取付アームの間にシステムライトKL-S56L1は設置できません。 取付可能なウォールキャビネット種類は下表を参照ください。				間口90cm(NSR-90-1)の取付アームの間にシステムライトKL-S90L1は設置できません。 間口60cm(NSR-60-1)の取付アームの間にシステムライトKL-S56L1は設置できません。 取付可能なウォールキャビネット種類は下表を参照ください。			

水切棚とウォールキャビネットの組み合わせ対応表


開き扉	側面不燃 側面・底面不燃	ダウンウォール付	L型コーナー用	オートダウンウォール	クイックパレット・シングルタイプ付	照明スペース付
○	○※1	○	○	×	×	×


※1 水切棚の端部は可燃性の材料を含みます。水切棚の設置には加熱機器との離隔距離を確保してください。加熱機器との離隔距離はP.327「防火上の規準」を参照してください。

レードルハンガー

問　口	90cm	60cm	45cm
寸　法	W90×D4.7cm	W60×D4.7cm	W45×D4.7cm
品　番	IRHS-90	IRHS-60	IRHS-45
価　格	¥8,000	¥7,500	¥6,900
備　考	フック数8本	フック数5本	

ハンディボックス







問　口	65cm	35cm
寸　法	W65×D16.3×H14.8cm	W35×D16.3×H14.8cm
品　番	BSPK65(R・L)	BSPK35(R・L)
価　格	¥39,000	¥31,000
備　考	付属品:ハンガーバー、ペーパーホルダー、コンセント	付属品:ハンガーバー、コンセント
	右勝手(R)、左勝手(L)有	右勝手(R)、左勝手(L)有

共通オプション★ シンクサポート

品　名	サポートワイヤー				
	キレイシンク用	スキットシンク 人造大理石トップ用	スキットシンク ステンレストップ用	ラウンド68シンク 人造大理石トップ用	ラウンド68シンク ステンレストップ用
寸　法	W19.6×D44.5×H6.3cm	W18.6×D41.3×H4.6cm	W18.6×D41.3×H4.6cm	W22.7×D41.5×H2.8cm	W22.7×D41.5×H2.4cm
品　番	JVMT	VSMTZ	VSMTS	XVMPZ	XVMPS
価　格	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000	¥7,000
備　考	ワークトップ上面とは、わずかな段差があります。				


共通オプション★ シンクサポート

品　名	水切りカゴ			シンクポケットディバイダー	セットボウル	排水カップフタ
						
	キレイシンク用	スキットシンク用	ラウンド68シンク用	スキットシンク用		
寸　法	W22.3×D44.7×H15.2cm	W20.6×D43.2×H13.2cm	W20.0×D43.0×H13.3cm	W2×D7×H9.4cm	W32.5×D35×H14cm	―――
品　番	JVMK	VSMK	QPMK	VFDVD	SSS-SB	SHF-1
価　格	¥8,000	¥8,000	¥8,000	¥1,000	¥2,000	¥1,300
備　考				2枚入り		
						ラウンド68シンク・スキットシンク用


その他



品　名	タオルクリップ	タオルクリップ(スリム取手用)	バックガード用防熱カバー	
				
寸　法	W5.3×D5.3×H8.9cm	W5.3×D6.7×H8.9cm	W90×D1.4cm(t1.0)	W75.5×D1.4cm(t0.6)
品　番	TCP-50	TCP50SLR	JJBC90ST☆	JJBC75ST☆
価　格	¥5,000	¥5,000	¥12,000	¥5,500
備　考			表面仕上げ:ステンレス 2B 仕上げ 端部:全周研磨仕上げ	表面仕上げ:ステンレス ヘアライン仕上げ 端部:ヘミング曲げ
			人造大理石トップ用 ステンレストップには設置できません。	

共通機器オプション★ システムライト

	LEDタイプ		
			
間　口	90cm	56cm	35cm
寸　法	W86.5×D5.9×H2.4cm	W56.5×D5.9×H2.4cm	W35.0×D5.9×H2.4cm
品　番	KL-S90L1	KL-S56L1	KL-S35L1
価　格	¥29,000	¥28,000	¥27,000
備　考	LED 7.5W 昼白色	LED 7.5W 昼白色	LED 5W 昼白色

リフォーム対応部材


品　名	梁欠きふさぎ材	塗料	
	ウォールキャビネット用　バーチ化粧板 D1.5cm ラワン化粧合板D0.3cm 		
	―――	キャビネット本体色	キャビネット部分色
寸　法	―――	―――	―――
品　番	WHF90FWQ	TR-FW	TR-FX
価　格	¥15,000	¥2,500	¥2,500
備　考	L型エッジ同梱　金具同梱		
	扉カラー対応はしておりません。 スノーホワイト (キャビネット本体色)	扉カラー対応はしておりません。 スノーホワイト (キャビネット本体色)	扉カラー対応はしておりません。 スレートグレー (キャビネット部分色)

品　名	既設配管対応キット		ディスポーザ対応キット
	フロア キャビネット用 		フロア キャビネット用 
	高さ90・85cm用	高さ80cm用	―――
寸　法	―――	―――	―――
品　番	KHTB105GHFWQ	KHTB105GLFWQ	DHTKITFWQ
価　格	¥11,000	¥11,000	¥11,000
備　考	スライドストッカータイプ 下段引出しを現場加工するためのキットです。 ソフトモーションレールかつメラミン底板のみ対応。		スライドストッカータイプ シンクキャビネット中段引出しをディスポーザが設置できるように現場加工するためのキットです。 ポケットの無いキャビネットのみ対応。 ソフトモーションレールかつメラミン底板のみ対応。 ラウンド68シンクには設置できません。スキットシンクのみ対応します。 ディスポーザで粉砕した生ごみや汚水を直接、下水道に放流することは、多くの自治体で禁止または自粛を求めており、原則ディスポーザは排水処理槽と組み合わせての設置が必要になります。但し、一部のエリアではディスポーザの単体設置が出来る場合もありますので、詳しくは各自治体にご確認お願いします。 ディスポーザを設置する場合は、当キットの切欠きサイズと設置条件が合っているか等を、ディスポーザ設置業者様にご確認ください。 他社製のディスポーザ設置に起因する不具合はLIXILの保証対象外となります。

◆◆◆:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。
○➡は仕上げ面を示します。　○品番の※にパネルカラー記号を入れてください。
○イラスト内の寸法表示はmmです。

MEシリーズ★

メラミンパネル

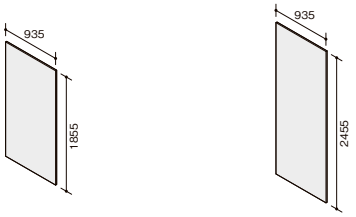


名　称	185cmパネル	245cmパネル
寸　法	W1855×D2.4×H935mm	W2455×D2.4×H935mm
品　番	KMP ※BF180M	KMP ※BF240M
価　格	¥23,000	¥27,000

※:パネルカラー記号

フレッシュホワイト:BW
ラフサンドホワイト:BX
ラフサンドベージュ:BV

取付部材

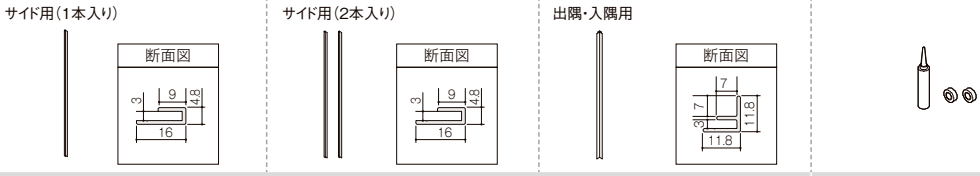

名　称	見切り材			コーキング材セット
寸　法	長さ261.5cm	長さ261.5cm	長さ261.5cm	ホワイトセット
品　番	KMS2BSPW	KMS2BS2PW	KMS2BDPW	KKSDW
価　格	¥4,000	¥8,000	¥3,500	¥1,800








名　称	接着剤セット			接着剤セット（タイル下地用）
	接着剤1本 両面テープ3本	接着剤2本 両面テープ3本	接着剤3本 両面テープ4本	接着剤1本 両面テープ3本
品　番	KKSSN	KKSSE	KKSSG	KKST
価　格	¥5,000	¥8,000	¥11,000	¥5,000



コーキング材の使用量目安
1本につき約13mのコーキング長の使用目安になっております。パネル割、キッチン本体、躯体との取り合いのコーキング長を計算して使用量にあった本数を手配してください。


接着剤セットの使用量目安
接着剤1本につき約2.05m²の接着（≒182cmパネル1枚で約0.8本を使用）が目安となっています。パネルの使用数を確認し必要量を手配してください。

在庫対応品

品　名	エンドパネル		仕上げ部材		
					
	フロアキャビネット ワークトップ高さ85・80cm用 奥行き65cm用	ウォールキャビネット 高さ70・60・50・30cm用	天井フィラー（ハイ天井用）	天井フィラー	天井フィラー(ハイ天井用)
寸　法	W1.5×D65.5×H90.5cm	W1.5×D38.5×H70cm	W181×D0.9×H45cm	W181×D0.9×H22cm	W181×D0.9×H45cm
品　番	TET065X090D◆◆◆Q	TET038X070C◆◆◆Q	TDN181X045◆◆◆Q	DM181X022/SIQ	DM181X045/SIQ
価格 グループ1	¥24,000	¥12,000	¥13,000	¥13,000	¥22,000
価格 グループ2	¥28,000	¥14,000	¥16,000		
備　考	ワークトップ高さ85・80cm共用	高さ70・60・50・30cm共用	木口シート同梱	シルバー色 木口シート同梱	シルバー色 木口シート同梱

品　名	仕上げ部材			梁欠きふさぎ材
				
	側板フィラー	ヒモ材（大型収納用）	ヒモ材 （カウンターキャビネット用）	
寸　法	W1.5×D8.9×H87.8cm	W1.5×D8×H240cm	W1.5×D8×H96.7cm	――
品　番	SF9F009FW1	M1HZA235/FWQ	M1HZA096/FWQ	WHF90FWQ
価　格	¥3,000	¥3,000	¥2,000	¥15,000
備　考	スノーホワイト	スノーホワイト	スノーホワイト H850、H900共用	扉カラー対応はしておりません。 スノーホワイト （キャビネット本体色）

品　名	既設配管対応キット		ディスポーザ対応キット
			
	高さ90・85cm用	高さ80cm用	――
寸　法	――	――	――
品　番	KHTB105GHFWQ	KHTB105GLFWQ	DHTKITFWQ
価　格	¥11,000	¥11,000	¥11,000
備　考	スライドストッカータイプ 下段引出しを現場加工するためのキットです。 ソフトモーションレールかつメラミン底板のみ対応。		スライドストッカータイプ シンクキャビネット中段引出しをディスポーザが設置できるように現場加工するためのキットです。 ポケットの無いキャビネットのみ対応。 ソフトモーションレールかつメラミン底板のみ対応。 ラウンド68シンクには設置できません。スキットシンクのみ対応します。 ディスポーザで粉砕した生ごみや汚水を直接、下水道に放流することは、多くの自治体で禁止または自粛を求めており、原則ディスポーザは排水処理槽と組み合わせての設置が必要になります。但し、一部のエリアではディスポーザの単体設置が出来る場合もありますので、詳しくは各自治体にご確認お願いします。 ディスポーザを設置する場合は、当キットの切欠きサイズと設置条件が合っているか等を、ディスポーザ設置業者様にご確認ください。 他社製のディスポーザ設置に起因する不具合はLIXILの保証対象外となります。

品　名	レンジフード用横幕板			
				
	高さ70cm用		高さ60cm用	
	シルバー	ホワイト	シルバー	ホワイト
品　番	RSP-A-665HSI	RSP-A-665HW	RSP-A-565HSI	RSP-A-565HW
価　格	¥10,500	¥10,500	¥10,500	¥10,500

○在庫対応品とはもっとも短納期でお届けする規格商品です。
○受注生産品とは品番が異なります。
○在庫対応品の手配方法は弊社にご確認ください。

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　寸法表示はW：間口、D：奥行、H：高さ、t：厚みです。

◆◆◆◆と◆◆◆/:には扉デザイン・カラー品番が入ります。
○取手のない部材は末尾が「/」となります。
扉デザイン・カラー品番はP.80・P.81をご覧ください。

ウォールキャビネット 高さ70cm

クイックパレット・シングルタイプ付

		セット品番	キャビネット	クイックパレット
間口90cm				
クイックパレット・シングルタイプ付	品番	T1ZWA6R090◆◆◆/N	TAW6R090AB◆◆◆/N	DSFBX1N090T
	グループ1	¥74,000	¥32,000	¥42,000
	グループ2	¥81,000	¥39,000	¥42,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T1ZWA6H090◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6H090AB◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSFBX1N090T ———
クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様	品番	T1ZWAH5090◆◆◆/(R・L)	TAWH5090AB◆◆◆/(R・L)	DSFBX1N090T
	グループ1	¥76,000	¥34,000	¥42,000
	グループ2	¥83,000	¥41,000	¥42,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T1ZWAH6090◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAWH6090AB◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSFBX1N090T ———
間口75cm				
クイックパレット・シングルタイプ付	品番	T1ZWA6R075◆◆◆/N	TAW6R075AB◆◆◆/N	DSFBX1N075T
	グループ1	¥71,500	¥31,500	¥40,000
	グループ2	¥77,500	¥37,500	¥40,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T1ZWA6H075◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6H075AB◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSFBX1N075T ———
クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様	品番	T1ZWAH5075◆◆◆/(R・L)	TAWH5075AB◆◆◆/(R・L)	DSFBX1N075T
	グループ1	¥73,500	¥33,500	¥40,000
	グループ2	¥79,500	¥39,500	¥40,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T1ZWAH6075◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAWH6075AB◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSFBX1N075T ———

ダウンウォール付

		セット品番	キャビネット	ダウンウォール
間口90cm				
ダウンウォール付	品番	T3ZWA6P090◆◆◆/N	TAW6P090AB◆◆◆/N	DSEVF900T
	グループ1	¥100,500	¥35,500	¥65,000
	グループ2	¥107,500	¥42,500	¥65,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T3ZWA6F090◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6F090AB◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSEVF900T ———
ダウンウォール付 側面不燃仕様	品番	T3ZWA6Q090◆◆◆/(R・L)	TAW6Q090AB◆◆◆/(R・L)	DSEVF900T
	グループ1	¥102,500	¥37,500	¥65,000
	グループ2	¥109,500	¥44,500	¥65,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T3ZWA6G090◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAW6G090AB◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSEVF900T ———
間口75cm				
ダウンウォール付	品番	T3ZWA6P075◆◆◆/N	TAW6P075AB◆◆◆/N	DSEVF750T
	グループ1	¥98,500	¥34,500	¥64,000
	グループ2	¥104,500	¥40,500	¥64,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T3ZWA6F075◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6F075AB◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSEVF750T ———
ダウンウォール付 側面不燃仕様	品番	T3ZWA6Q075◆◆◆/(R・L)	TAW6Q075AB◆◆◆/(R・L)	DSEVF750T
	グループ1	¥100,500	¥36,500	¥64,000
	グループ2	¥106,500	¥42,500	¥64,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T3ZWA6G075◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAW6G075AB◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSEVF750T ———

オートダウンウォール 高さ70cm

収納タイプ・LED照明付

		セット品番	扉セット	アウターキャビネット	インナーキャビネット
間口90cm					
収納タイプ・LED照明付	品番	T1ZWA1P090◆◆◆/N	T1XW1A090◆◆◆/N	TAW1P090ABON	TWLIE090N
	グループ1	¥162,000	¥27,000	¥103,000	¥32,000
	グループ2	¥167,000	¥32,000		
収納タイプ・LED照明付 側面不燃仕様	品番	T1ZWA1Q090◆◆◆/(R・L)	T1XW1A090◆◆◆/N	TAW1Q090AB0(R・L)	TWLIE090N
	グループ1	¥164,000	¥27,000	¥105,000	¥32,000
	グループ2	¥169,000	¥32,000		
間口75cm					
収納タイプ・LED照明付	品番	T1ZWA1P075◆◆◆/N	T1XW1A075◆◆◆/N	TAW1P075ABON	TWLIE075N
	グループ1	¥159,500	¥26,000	¥101,500	¥32,000
	グループ2	¥163,500	¥30,000		
収納タイプ・LED照明付 側面不燃仕様	品番	T1ZWA1Q075◆◆◆/(R・L)	T1XW1A075◆◆◆/N	TAW1Q075AB0(R・L)	TWLIE075N
	グループ1	¥161,500	¥26,000	¥103,500	¥32,000
	グループ2	¥165,500	¥30,000		

ウォールキャビネット 高さ60cm

クイックパレット・シングルタイプ付

		セット品番	キャビネット	クイックパレット
間口90cm				
クイックパレット・シングルタイプ付	品番	T2ZWA6R090◆◆◆/N	TAW6R090AD◆◆◆/N	DSFBX1N090T
	グループ1	¥74,000	¥32,000	¥42,000
	グループ2	¥81,000	¥39,000	¥42,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T2ZWA6H090◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6H090AD◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSFBX1N090T ———
クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様	品番	T2ZWAH5090◆◆◆/(R・L)	TAWH5090AD◆◆◆/(R・L)	DSFBX1N090T
	グループ1	¥76,000	¥34,000	¥42,000
	グループ2	¥83,000	¥41,000	¥42,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T2ZWAH6090◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAWH6090AD◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSFBX1N090T ———
間口75cm				
クイックパレット・シングルタイプ付	品番	T2ZWA6R075◆◆◆/N	TAW6R075AD◆◆◆/N	DSFBX1N075T
	グループ1	¥71,500	¥31,500	¥40,000
	グループ2	¥77,500	¥37,500	¥40,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T2ZWA6H075◆◆◆/N ⊕¥2,000	TAW6H075AD◆◆◆/N ⊕¥2,000	DSFBX1N075T ———
クイックパレット・シングルタイプ付 側面不燃仕様	品番	T2ZWAH5075◆◆◆/(R・L)	TAWH5075AD◆◆◆/(R・L)	DSFBX1N075T
	グループ1	¥73,500	¥33,500	¥40,000
	グループ2	¥79,500	¥39,500	¥40,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T2ZWAH6075◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	TAWH6075AD◆◆◆/(R・L) ⊕¥2,000	DSFBX1N075T ———

ウォールキャビネット 高さ60cm

ダウンウォール付

		セット品番	キャビネット	ダウンウォール
間口90cm				
ダウンウォール付	品番	T4ZWA6P090◆◆◆/N	TAW6P090AD◆◆◆/N	DSEVF900T
	グループ1	¥100,500	¥35,500	¥65,000
	グループ2	¥107,500	¥42,500	¥65,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T4ZWA6F090◆◆◆/N	TAW6F090AD◆◆◆/N	DSEVF900T
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	―――
ダウンウォール付 側面不燃仕様	品番	T4ZWA6Q090◆◆◆/(R·L)	TAW6Q090AD◆◆◆/(R·L)	DSEVF900T
	グループ1	¥102,500	¥37,500	¥65,000
	グループ2	¥109,500	¥44,500	¥65,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T4ZWA6G090◆◆◆/(R·L)	TAW6G090AD◆◆◆/(R·L)	DSEVF900T
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	―――

ダウンウォール付

		セット品番	キャビネット	ダウンウォール
間口75cm				
ダウンウォール付	品番	T4ZWA6P075◆◆◆/N	TAW6P075AD◆◆◆/N	DSEVF750T
	グループ1	¥98,500	¥34,500	¥64,000
	グループ2	¥104,500	¥40,500	¥64,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T4ZWA6F075◆◆◆/N	TAW6F075AD◆◆◆/N	DSEVF750T
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	―――
ダウンウォール付 側面不燃仕様	品番	T4ZWA6Q075◆◆◆/(R·L)	TAW6Q075AD◆◆◆/(R·L)	DSEVF750T
	グループ1	¥100,500	¥36,500	¥64,000
	グループ2	¥106,500	¥42,500	¥64,000
	扉キャッチ機構付 加算価格	T4ZWA6G075◆◆◆/(R·L)	TAW6G075AD◆◆◆/(R·L)	DSEVF750T
		⊕¥2,000	⊕¥2,000	―――

スライディングドアストッカー

		セット品番	レールセット	アッパーキャビネット	アッパーキャビネット	扉セット	フロアキャビネット
間口120cm							
品番	高さ	T5ZDAAQ120J138N	T2YHA120	TAH5J060AC0L	TAH5J060AC0R	T2XHB120J138	TADAR120AC0N
価格	235cm	¥315,000	¥37,000	¥49,000	¥49,000	¥118,000	¥62,000
品番	高さ	T6ZDAAQ120J138N	T2YHA120	TAH5I060AD0L	TAH5I060AD0R	T2XHA120J138	TADAR120AC0N
価格	215cm	¥305,000	¥37,000	¥47,500	¥47,500	¥111,000	¥62,000
間口105cm							
品番	高さ	T5ZDAAQ105J138N	T2YHA105	TAH5J052AC0L	TAH5J052AC0R	T2XHB105J138	TADAR105AC0N
価格	235cm	¥301,000	¥36,000	¥46,500	¥46,500	¥113,000	¥59,000
品番	高さ	T6ZDAAQ105J138N	T2YHA105	TAH5I052AD0L	TAH5I052AD0R	T2XHA105J138	TADAR105AC0N
価格	215cm	¥291,000	¥36,000	¥45,000	¥45,000	¥106,000	¥59,000
間口90cm							
品番	高さ	T5ZDAAQ090J138N	T2YHA090	TAH5J045AC0L	TAH5J045AC0R	T2XHB090J138	TADAR090AC0N
価格	235cm	¥286,000	¥35,000	¥44,000	¥44,000	¥107,000	¥56,000
品番	高さ	T6ZDAAQ090J138N	T2YHA090	TAH5I045AD0L	TAH5I045AD0R	T2XHA090J138	TADAR090AC0N
価格	215cm	¥276,000	¥35,000	¥42,500	¥42,500	¥100,000	¥56,000

ダストワゴン

家電収納用（標準タイプ）

	セット品番	ダストワゴン	化粧パネル
間口90cm			
品番	T4ZWP2090◆◆◆(Q·U·V)N	WDK090WT	TWPD090◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥49,000	¥34,000	¥15,000
グループ2	¥55,000	¥34,000	¥21,000
間口75cm			
品番	T4ZWP2075◆◆◆(Q·U·V)N	WDK075WT	TWPD075◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥43,000	¥29,000	¥14,000
グループ2	¥47,000	¥29,000	¥18,000
間口60cm			
品番	T4ZWP2060◆◆◆(Q·U·V)N	WDK060WT	TWPD060◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥38,000	¥25,000	¥13,000
グループ2	¥41,000	¥25,000	¥16,000

家電収納用（大型ボックスタイプ）

	セット品番	ダストワゴン	化粧パネル
間口90cm			
品番	T4ZWL2090◆◆◆(Q·U·V)N	WDL090WT	TWPD090◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥49,000	¥34,000	¥15,000
グループ2	¥55,000	¥34,000	¥21,000
間口75cm			
品番	T4ZWL2075◆◆◆(Q·U·V)N	WDL075WT	TWPD075◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥43,000	¥29,000	¥14,000
グループ2	¥47,000	¥29,000	¥18,000
間口60cm			
品番	T4ZWL2060◆◆◆(Q·U·V)N	WDL060WT	TWPD060◆◆◆(Q·U·V)
グループ1	¥38,000	¥25,000	¥13,000
グループ2	¥41,000	¥25,000	¥16,000

区別しやすくするため、価格情報を［　　］で表示しています。
表示価格には消費税は含まれておりません。　(R·L) 表示はR：右勝手、L：左勝手を示します。

資料集

資料集にはプランニングや取付・設置に関する情報、
仕様にはモジュール寸法図、各種仕様表を掲載しています。

INDEX

工事区分について …… P.312
システムキッチンの取付・設置とユニット工事区分／
システムキッチンの工事区分〈例示〉／電源線について
取付桟の取付け／床の不陸に関して／床面の補強について／
部材搬入についてのご注意

シンク
排水トラップ …… P.314

寸法図 …… P.315
キレイシンク／スキットシンク／ラウンド68シンク

使用上の注意 …… P.316
デュアルコート付シンク（スキットシンク、ラウンド68シンク）について／
キレイシンクについて／
水栓金具・浄水器用穴について

ワークトップ
使用上の注意 …… P.317

加工条件 …… P.317
壁付けキッチン／センターキッチン／構造壁対応

水栓金具・浄水器
設置上の注意 …… P.318

仕様表 …… P.319

食器洗い乾燥機
設置条件 …… P.322
設置条件／食器洗い乾燥機・深型タイプをキッチン端部に設置する場合／
食器洗い乾燥機の出しろについて

配管図 …… P.323

加熱機器
ガスコンロの配管 …… P.326
コンロ用キャビネットの配管について

IHヒーター …… P.326
IHヒーターに使用できる鍋の材質について／IHヒーター用配線位置／
IHヒーター用仕切板／コンセント取付け位置図

防火上の規準 …… P.327
加熱機器との離隔距離について／
人造大理石トップの防熱カバーについて／レンジフード周辺について／
レイアウト上の注意

レンジフード
関連部品 …… P.328
シロッコファン／プロペラファン

梁対応 …… P.329

天吊型の設置 …… P.330

GSRタイプ …… P.334

CLSタイプ・SKRタイプ …… P.335

設置上の注意 …… P.335

寸法図／風量詳細 …… P.335

高さ対応 …… P.343

フロアキャビネット
引出し部 …… P.345
引出し部の有効活用／トレーボードの有効寸法／
アシストシェルフの有効活用

シンク用キャビネット鴨居脱着対応 …… P.346

アシストポケット …… P.346
シンク下アシストポケット／コンロ下アシストポケット

壁際のレイアウト …… P.347

シェルフ付キャビネットのガス配管の注意 …… P.348

**グリル付キャビネット（トレーボードタイプ）の
ガス管ガイド取付けについて** …… P.348

給排水管の立ち上げ …… P.349
シンク可動範囲／給排水管の立ち上げ位置／トレーボード・開き扉／
シンク用キャビネット側面図

既設配管対応キット …… P.350

ディスポーザ対応キット …… P.351

コンロ用キャビネット点検口位置 …… P.351

タオルクリップ …… P.352
設置上の注意

キッチンコンセント …… P.352
電源線取り出し位置について／
キッチンコンセント付シンクキャビネットの左右勝手について／
レイアウト上の注意／使用上の注意

キャビネット奥行モジュール …… P.354
奥行65cm用／奥行60cm用

最大積載重量 …… P.359

センターキッチン

設置上の注意 …… P.359

構造壁対応 …… P.359

裏面パネルの納まり …… P.360
パネルの構成

裏面収納の壁際の納まり …… P.360
ペニンシュラI型　奥行97cm·収納タイプの納まり

裏面収納 …… P.361
サイドパネルと裏面収納キャビネットの組み合わせについて／
ペニンシュラI型 奥行97cm テーブルタイプの場合

高さ対応 …… P.362
裏面パネル

コンロまわりの納まり …… P.362
センターキッチン用ガラスパネルの納まり

ウォールキャビネット

照明スペース付ウォールキャビネット …… P.363

クイックパレット·シングルタイプ …… P.363

すき間埋め部材 …… P.363

オートダウンウォール …… P.363
レイアウト上の注意

オートダウンウォール食器乾燥庫タイプ …… P.364
レイアウト上の注意

ダウンウォール …… P.365
レイアウト上の注意

扉キャッチ機構 …… P.365

システムライト …… P.366
電源取出し位置

ウォールキャビネットの梁対応 …… P.366

レイアウト上の注意 …… P.367

最大積載重量 …… P.367

システム収納

冷蔵庫上部用キャビネット …… P.367

マルチスペース扉付タイプ …… P.367

家電収納キャビネット …… P.368
配線図／蒸気吹出し口について／炊飯器について／
家電製品の使用について／レイアウト上の注意

天吊型両面キャビネット …… P.368

最大積載重量 …… P.369

取付·仕上げ部材

間口対応 …… P.369

天井フィラーの設置 …… P.369

エンドパネル／サイドパネルの加工 …… P.370
エンドパネル·サイドパネルの納まりと加工例

幅木対応カウンターとヒモ材の納まり …… P.370

ケコミパネル使用例 …… P.370

梁欠き対応フィラー …… P.371

ハンディボックス

レイアウト上の注意 …… P.371
設置必要寸法／キッチンタイプ別設置対応表／使用上の注意

キッチンパネル

キッチンパネル設置概要 …… P.372
設置上のご注意／
加熱機器周辺の壁をキッチンパネルで仕上げる際の注意点について

パネルと見切り材の取付け …… P.373

パネルの割付 …… P.373

取付部材の使用量目安 …… P.374

巻末資料

フロアユニット寸法図 …… P.375
壁付型 I型／壁付型 L型／
センターキッチン 奥行97cm·75cm

モジュール寸法図 …… P.376
キッチン／収納ユニット／ウォールキャビネット

仕様表 …… P.378
扉仕様表／取手仕様表／キャビネット仕様表／機能機器仕様表

扉取手一覧表 …… P.381

特注部材対応範囲一覧 …… P.382

工事区分について

本資料集は、システムキッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などを区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者さま（販売店さま等）を通して本体の取付・設置を行う場合は、「建設工事部分」と「システムキッチン本体取付・設置」を区別して行ってください。（下表と、P.313の図参照）　それぞれの関連工事者と密な連携をして設置・工事をすると良質なシステムキッチンとなります。

■システムキッチンの取付・設置とユニット工事区分

事前工事

設置前工事

大工工事	電気工事
建具工事	管 工 事

・取付下地工事
・事前給排水工事
・事前ガス工事
・造作工事
・事前電気工事

○キッチン取付・設置する前に事前工事担当者と密な連携が必要です。

キッチン取付・設置

搬入・開梱	取付・設置
清掃・検査	付属品取付

建設工事外区分
非建設業

事後工事

設置後工事

大工工事	電気工事
内装工事	管 工 事


・給排水接続工事
・ガス接続工事
・電気配線接続工事
・内装仕上げ工事

○キッチン取付完了後、事後工事担当者と密な連携（引継ぎ）が必要です。

■システムキッチンの工事区分〈例示〉

ユニット工事区分	部位（図）	区分	作業名称（区分）	建設業区分 大工工事業	建設業区分 管工事業	建設業区分 電気工事業	建設業外 ガス設備	建設業外 キッチン取付	作業内容（○新築の場合を想定）
事前工事	1	大工管	外壁の開口工事	●	●				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			レンジフードの下地処理・吊ボルト設置工事	●					レンジフードの吊ボルト用の下地処理と吊ボルトの設置工事
			建築壁の下地処理工事	●					キャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			排気ダクトの関連工事		●	●			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	●					キッチンパネルを貼る為の建築壁の下地処理工事
	2	電気	レンジフードの電源・アース工事			●			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			IHヒーターの電源・アース工事			●			IHヒーター専用200Vの事前電気工事
			ウォールユニットの電気工事			●			屋内配線と配線器具（照明）接続、検査工事
			電動昇降機の電源工事			●			電動昇降機の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			●			食器洗い乾燥機用の専用電源・アース工事
	3	管	排水配管の立上工事		●				キッチン排水用の所定位置排水管立上工事
			給水・給湯配管の立上工事		●				キッチン専用の所定位置配管立上工事
			食器洗い乾燥機用の給排水配管工事		●				食器洗い乾燥機用の専用給水給湯排水事前工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管				■		ガス機器用の事前ガス配管工事
キッチン本体取付・設置	6	建設工事区分外	キッチンパネルの取付					■	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填					■	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付					■	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールユニットの取付					■	所定の建築仕上げ壁へ取付ける作業
			電動昇降機の取付					■	電動昇降機を壁へ取付ける作業
			フロアユニット・ワークトップの取付					■	フロアユニット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			キッチン排水部品の組立					■	排水トラップ部品とシンクの組立
			水栓金具の組立・ワークトップ取付					■	水栓金具、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付					■	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成品検査（※1）					■	完成後の試運転、性能確認検査
事後工事	2	電気	ウォールユニット照明器具の工事			●			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			●			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			その他電化機器の工事			●			電化機器と電源線、アースの接続工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス管接続				■		ガス機器とガス配管の配管接続工事
	5	管	給水・給湯配管と水栓金具の接続		●				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続		●				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水管への接続工事		●				キッチン排水管と建築排水管の接続、検査
			レンジフードとダクトの接続工事		●				建築ダクトとレンジフードの接続、検査

※1　製品の完成品検査、試運転は事後工事完成後行う場合が多い。

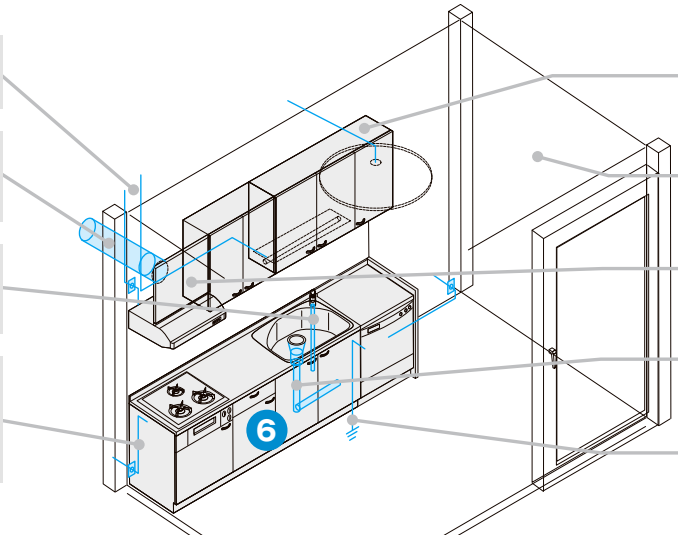

2 【電気工事】
コンセント利用以外の配線接続。
（照明、レンジフード、電気調理機器等）

3 【管工事】
レンジフードからのダクト接続。なお、集合住宅等の場合、機械器具設置工事の中の給排気機器設置工事に該当するとも解釈される。

5 【管工事】
止水栓を含めた一次側給水接続。資格なしで工事できるのは分岐水栓を利用した食器洗い乾燥機への付属ホースでの接続など。

4 【ガス設備工事】
建設業法区分外であるが、ガス配管工作物である「事前のガス配管工事」はガス供給事業者が行う。「事後のガス機器接続工事」はガス栓を含めガス供給事業者別の技能資格制度で定める有資格者による作業が必要である。

1 【大工工事】
吊り戸棚設置のための下地工事等。

1 【大工工事又は内装仕上げ工事】
間仕切り壁工事。

1 【大工工事】
レンジフードの吊ボルト用の
下地処理と吊ボルトの設置工事。


5 【管工事】
合流トラップからの排水接続。


2 【電気工事】
アースコンセント利用以外の接地工事。

■電源線について

電源線は、VVFケーブルφ1.6～φ2.0のものをお使いください。
ただし、20A・200V以上はφ2.0以上、30A・200V以上はφ2.6以上をお使いください。


■取付桟の取付け　●I型間口255cmの場合

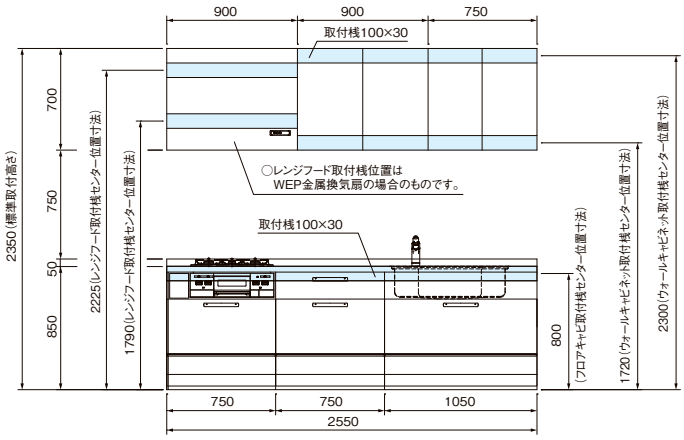

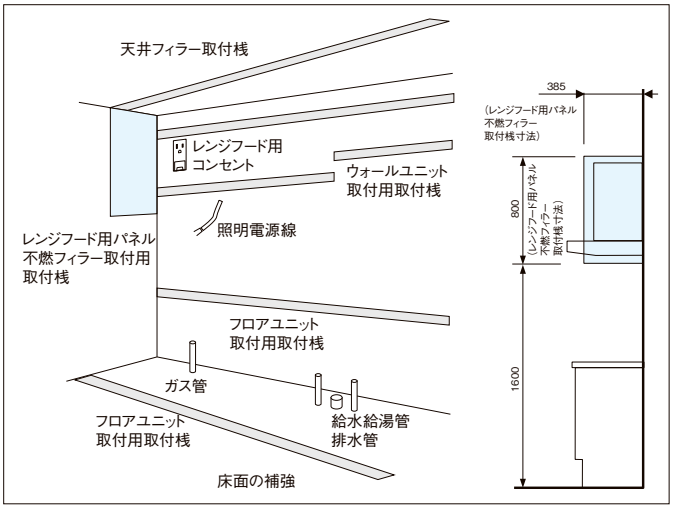


キャビネットを取付・設置する壁面に、取付桟を取付けるか、埋込んでください。石膏ボードで仕上げる壁面は、ボードの内側に取付桟を取付けてください。


●本体重量と収納重量の荷重に対して、取付桟（下地）が落ちないだけの強度をもたせてください。最大300kg/1キャビネット当たりの強度がもつように柱・間柱に確実に固定してください。
●キャビネットを取付・設置する壁面には、取付桟（下地）を取付けるか、埋め込みます。
●取付桟（下地）は広葉樹、マツ・ツガ等の強度のある針葉樹いずれかの無垢材を使用します。また、厚さ30mm以上、幅100mm以上が必要です。
●合板を取付桟（下地）として使用する場合は、ラワン合板などの硬い材質の普通合板（表面が平滑でフシがない、虫くいや、くされのないもの）を使用します。また、必ず厚さ12mm以上のものをご使用ください。
●石膏ボードで仕上げる壁面は、石膏ボードの内側に取付桟（下地）を取付けます。

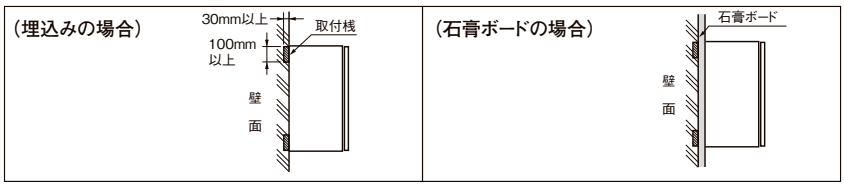

●吊戸棚の取付けは、必ず商品同梱の専用ねじ（大皿タッピンねじ（5.3×63）を使用し、取付桟（下地）に25mm以上かかるようにしてください。
●合板下地の場合は、下地からのねじ貫通しろを13mm以上としてください。
●合板下地はねじ箇所だけではなく、全面下地（吊戸棚全体）を原則とします。

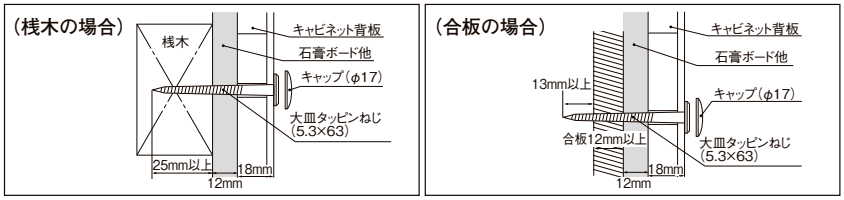


●鋼板下地の場合
・鋼板の変形を防ぐため必ず石膏ボード等で覆ってください。
・下地からのねじ貫通しろを25mm以上としてください。
●鋼板下地で石膏ボード2枚貼りの場合、その内側に下地を敷設する事は、上記のねじ貫通しろが確保できないため設置できません。
●鋼板の厚みは必ず0.8mm以上のものをご使用ください。
●軽量鉄骨躯体（LGS）の設置間隔は300mm以下を守ってください。

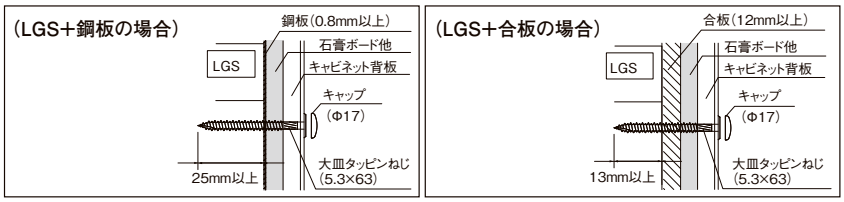

■床の不陸に関して

床の不陸は、7mm以下に抑えるようにしてください。不陸が大きい場合は、現場責任者に床の修正を依頼してください。
○キャビネット取付時には不陸調整スペーサー等で水平になるように設置してください。

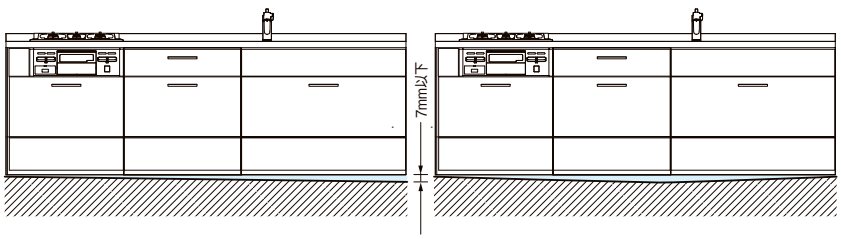

■床面の補強について

●200kg/1キャビネット程度の荷重があるので、それに耐えられる床の補強を依頼してください。特に2重床の場合は補強用支持脚を225～310mm程度の間隔で設置することをおすすめします。

■部材搬入についてのご注意

●キッチンの部材が設置場所まで搬入できるか、搬入経路を確認してください。　●エレベーターを使用して搬入する場合、エレベーター内に部材が納まるか確認が必要です。

梱包寸法の目安

部材名称	梱包寸法の目安
奥行97cmセンターキッチン用ワークトップ・間口258.5cm	間口271cm×奥行113cm×高さ38cm
奥行65cm 壁付けI型ワークトップ・間口255cm	間口267cm×奥行79cm×高さ38cm
シンクキャビネット・間口105cm	間口107cm×奥行68cm×高さ90cm
L形コーナーキャビネット・間口90cm×75cm	間口107cm×奥行77cm×高さ90cm

○ワークトップの梱包間口寸法の目安。
・センターキッチン用ワークトップ：製品間口＋12cm　・壁付けI型用ワークトップ：製品間口＋12cm


全長が長い部材

ワークトップ（梱包間口の目安）	カップボード用エンドパネル
・センターキッチン用ワークトップ：製品間口＋12cm ・壁付けI型用ワークトップ：製品間口＋12cm	最大長さ：240cm又は270cm

排水トラップ


■キレイシンク

キレイシンク用

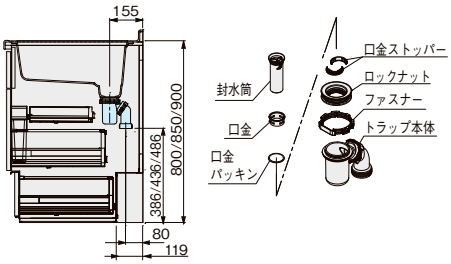

■スキットシンク


スキットシンク用

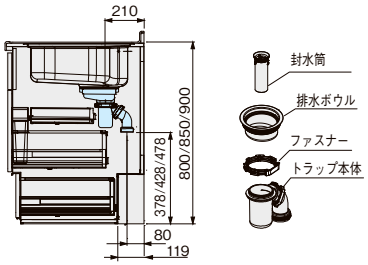


イラストは奥行65cmの場合です。

■ラウンド68シンク

ラウンド68シンク用
ステンレストップ　人造大理石トップ(グループ1)

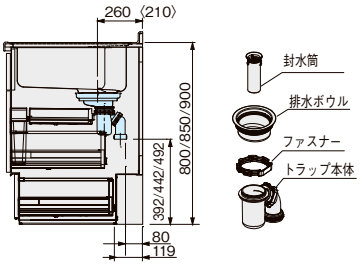

人造大理石トップ(グループ2)

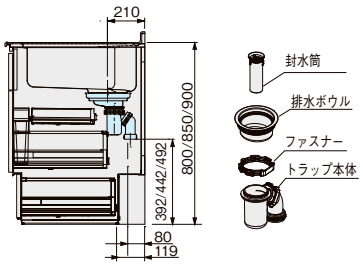


〈 〉内寸法は奥行60cmに設置した場合です。

●排水用ジャバラホースは付属していません。直管配管ではない場合はジャバラホース排水セットを別途手配してください。
ジャバラホース排水セット:HJHSET2NT
●集合住宅などの高圧洗浄が行われる現場は、ジャバラホースは使用せず直管配管接続をしてください。
●直管配管の排水芯ずれの対応には、直管配管排水セットを別途手配してください。
直管配管排水セット:HTHSET1NT(排水芯ずれ対応用)
●排水口のつまりや臭いなどを防止するため、定期的に排水管洗浄剤などで洗浄してください。
●取付の際に工具を使用するとナットやねじ山を傷め水漏れの原因となりますので十分にご注意ください。

寸法図


■キレイシンク

キレイシンク



(人造大理石トップ)


キレイシンク浄水器用




(人造大理石トップ)

■スキットシンク

スキットシンク
○デュアルコート付・コートなし共通



スキットシンク浄水器用
○デュアルコート付・コートなし共通




寸法図


■ラウンド68シンク

ステンレストップ
人造大理石トップ(グループ1)


ラウンド68シンク
○デュアルコート付・コートなし共通




ラウンド68シンク浄水器用
○デュアルコート付・コートなし共通



人造大理石トップ(グループ2)





○寸法は右水栓金具(R)の場合です。左水栓金具(L)の場合は左右対称になります。○(　)内の寸法はワークトップ奥行60cmの場合です。
○深さ寸法の計測位置はトップ面から排水フタ中央部(キレイシンクは排水手前部分)です。シンク底面には傾斜があるので、深さ寸法は参考値になります。
○人造大理石トップはステンレストップよりも厚いため、シンク深さは記載寸法値よりも5mm大きくなります。
○ディスポーザ対応シンクの排水穴径は公称Φ180です。ディスポーザ取付可否についてはディスポーザメーカーにご確認ください。

使用上の注意

■水栓金具・浄水器用穴について

●現地での穴加工は品質の保証ができませんので行わないでください。

■デュアルコート付シンク(スキットシンク、ラウンド68シンク)について

●ナイロンたわし(研磨粒子あり、無し共に)、金属たわし、クリームクレンザー、粉末クレンザーは使用しないでください。コート面を傷める原因になります。
●メラミンスポンジは水や台所用中性洗剤でぬらして使い、強くこすらないでください。また水や台所用中性洗剤無しで強く押し付けてこするとコーティングがはがれる恐れがあります。使用後はきれいに水で洗い流して乾拭きしてください。
●空き缶などを置いたままにしてシンクにサビ色が移った場合は、メラミンスポンジに水を含ませて軽くこすってください。サビ色が落ちたら水で洗い流して、布巾等で拭き上げてください。
●砂や泥を洗い流さずに作業をすると傷がつくおそれがあります。
●配管洗浄用洗剤が付着した場合、すみやかに洗い流してください。そのままにするとコーティングを痛めるおそれがあります。
●包丁などの硬く鋭利な金属や陶器などでコート面をいためる他、ステンレス素地にキズが入ることがあります。
●シンクマットを使用する前に、シンク表面やマットの裏を清掃してください。洗剤残り・調理汚れ・砂・泥などを洗い流さずに使用するとコーティングを傷め、はがれるおそれがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。
●還元水素水生成器の排水口からの捨て水は直ちに水で充分洗い流してください。
●コーティングは永久ではなく、劣化や剥がれに対しての再加工サービス(有料)のご用意もしています。内容や金額などについて、詳細は弊社までお問い合わせください。
●より長くご愛用いただくために専用タッチアップキット(有料)や再加工サービス(有料)のご用意をしています。

■キレイシンクについて

●付属の〈お手入れセット〉にはメラミンスポンジ・ナイロンタワシ(#320相当)・耐水ペーパー(#320)・お手入れ説明書が同梱されています。ワークトップのお手入れには使用しないでください。
●深い傷がついたり、人造大理石が欠けた場合の修理はアフターサービス対応になります。(有償)
●長くきれいにお使いいただくために、普段のご使用時には熱した鍋等を直接置かないでください。
●シンクマットを使用する場合は、シンクやマット裏面についた洗剤・漂白剤などはすぐに水で洗い流してください。洗剤・漂白剤などを使用後は、シンクマット下に付着/滞留するおそれがあります。放置するとサビや変質、変色の原因になります。

人造大理石トップ

●熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱いものを置く場合は必ず鍋敷などをお使いください。
●硬く鋭利な金属や陶器などで表面にキズが入ることがあります。
●L型コーナー部は接合するため、照明や見る角度、光のあたり方等で見え方が異なる場合がございますが、異常ではありません。

ステンレストップ


●ステンレスはサビにくい金属ですが、塩素系洗浄剤や醤油などの塩分の高いものが付着したまま放置するとサビることがあります。付着した場合は放置せず十分に水拭きし、水分を拭き上げてください。
●缶詰など異なる金属を置いたままにするとそのサビがステンレスをサビさせることがあります。これをもらいサビといいます。もらいサビが発生した場合は、クリームクレンザーで磨いてください。強く磨くと光沢が変化する事が発生します。
●水滴は乾燥すると水アカとなりますので、ご使用後は水分を拭き上げてください。
●熱い鍋やオーブン皿等を直接置かないでください。変色・変形の可能性があります。
●固い物（食器や調理器具等）や、砂や泥などによりスリ傷などがつき、傷が目立ち易い場合がございます。
●平面部と溶接部、前縁、バックガード部で若干仕上げが異なる事があります。
●同一平面でも照明や見る角度、光のあたり方等で見え方が異なる場合がございますが、異常ではありません。
●各種洗剤は使用上の注意を必ず守ってください。

加工条件

シンクとコンロの加工条件は下記のようになります。
なお、記載寸法はワークトップ上の加工条件を示すもので、レイアウトプランでの各可動位置はキャビネット構成によってそれぞれ異なります。加熱機器の位置に関しては、防火上の規準（P.327）もご確認の上、レイアウトしてください。


■壁付けキッチン

I型（奥行65cm・60cm共通）

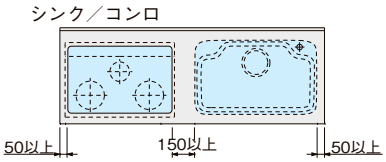

○壁との離隔距離は75mm以上（間口75cmコンロ）
150mm以上（間口60・45cmコンロ）


L型（奥行65cm）

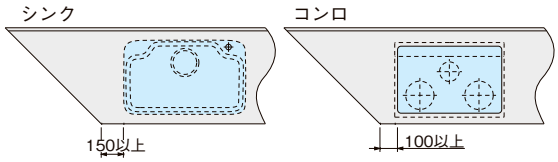

○対面キッチンユニットの場合、コンロ位置の移動はできません。
○I型同士の連結・接着はできません。

■センターキッチン


ペニンシュラI型（奥行97cm・75cm共通）

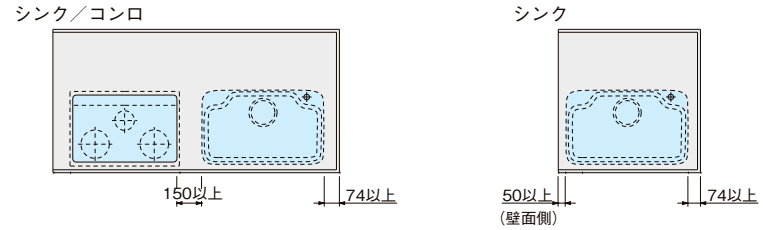


○コンロ位置は固定です。加工位置の変更はできません。

■構造壁対応

奥行97cm

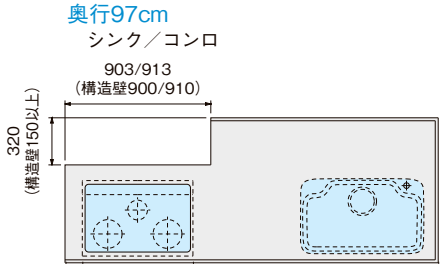


奥行75cm

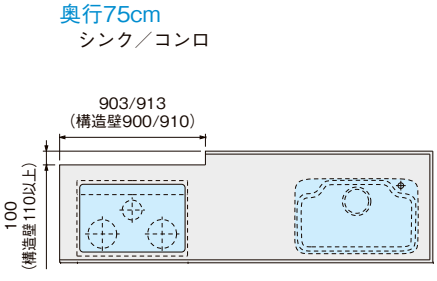

●センターキッチンの端部について

サイドパネルを設置する場合

サイドパネルを設置する場合のオープン側の端部は、キャビネットの間口端部から24mmの出しろがあります。上記加工条件にはこの24mmも含まれています。



設置上の注意

●制約条件および対象

題　目	制約条件	理　由	対象水栓金具
オートダウンウォールとの制約①	オートダウンウォールを図Ⅰの範囲に設置推奨しない	センサーが反応し吐水する可能性があるため	L、M、N、S
オートダウンウォールとの制約②	オートダウンウォールを図Ⅱの範囲に設置推奨しない	センサーが反応し吐水する可能性があるため	C、K
クイックパレットとの制約	クイックパレットを図Ⅲの範囲に設置しない	センサーが反応し吐水する可能性があるため	C、K
シンクとの制約①	ラウンド68シンクへの設置不可	水栓と給水止水栓の位置上、ホース折れが生じる可能性があるため	C、K
シンクとの制約②	ラウンド68シンクへの設置不可	キャビネット内設置部材がシンクに干渉するため	A
サブ水栓（浄水器）との制約	浄水器との併設不可	シンクキャビネット内に併設可能なスペースがないため	A、C
横壁との制約	横壁との距離が160mm未満の場合は設置不可	水栓との干渉やセンサーが反応し吐水する可能性があるため	S
分岐止水栓取出し位置の制約	表Ⅰ「設置不可」への設置不可	ワイヤーポケットと干渉し、設置できないため	H、I
キャビネットとの制約①	配管スペース 30cm への設置不可	ホースが干渉するため	A、B、C、D、E、F、G、H、I、K、L、M、N、O、P、S
キャビネットとの制約②	奥行 60cm の時、アシストポケットキャビネットへの設置不可	キャビネット内設置部材がポケットの収納物に干渉するため	A、B
キャビネットとの制約③	トレーボード内引出し付及びニースペースへの設置不可	キャビネット内設置部材の設置スペースがないため	A、B
キャビネットとの制約④	キッチンコンセントと逆側には設置不可	キャビネット内設置部材がコンセントに干渉するため	A、B
ディスポーザとの制約	排水部品なし（ディスポーザ対応）シンクおよびディスポーザ対応キットへの設置不可	ディスポーザが必要とする流量に対して不足するため	A、B


○オートダウンウォールやクイックパレットの可動域への設置不可

●水栓金具一覧

No.	対　象
A	SGFANB561SY(SA)JG
B	SGFANA561SY(SA)JG
C	JFNAH462SY(N)(K)(G)JG5
D	GJFAM561SY(N)(BK)JG
E	GJFAL561SY(N)JG
F	JFAK461SYX(N)JG5T
G	JFAJ461SYX(N)JG5T
H	JFAK461SYX(N)BJG5
I	JFAJ461SYX(N)BJG5
J	JF-AF442SYX(N)AJG
K	SFNAH472SY(N)JG5
L	SFNAR452SYX(N)JG5
M	SFNAH452SY(N)JG5
N	SFNAB451SYX(N)JG5
O	SF-HM451SYX(N)JG5
P	SFBE451SYX(N)JG5
Q	SF-WM420SYX(N)JGT
R	SF-WL420SYX(N)JGT
S	JF-ND701(N)-JG
T	JF-WA501(N)-JG
U	JF-WA505A(N)-JG
V	TK-HB41JG -02

●ウォールキャビネットとの制約



○センサーが干渉する範囲です。水栓金具が干渉する範囲を示した図ではありません。
○図の範囲外であっても、ナビッシュのセンサーが干渉し、オートダウンウォールのリモコン操作ができなくなることがあります。リモコン操作時は水栓金具を首振りし、本体リモコン受信部から遠ざけてください。本体操作パネルはセンサーの影響なくご使用になれます。

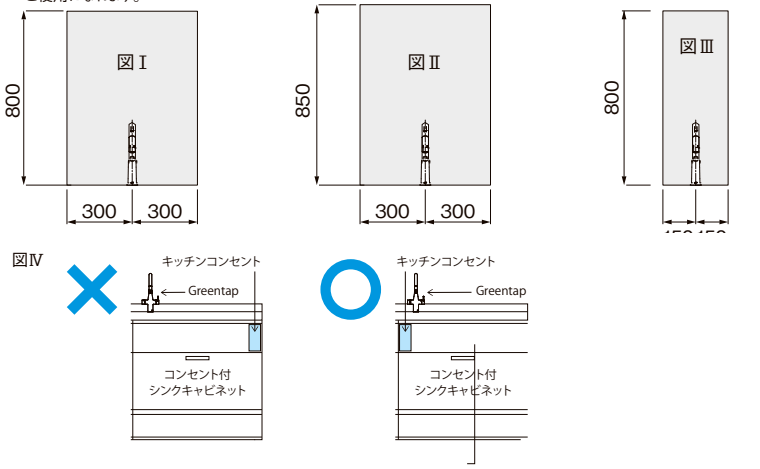

●分岐止水栓取出し位置の制約

○シンクの外側へ向けて接続する場合は、水栓中心とキッチン側面の壁までの距離を十分確保してください。
・ストレート管タイプの場合:250mm以上
・U字管タイプの場合:165mm以上
○シンクの内側へ向けて接続する場合、表Ⅰ「設置不可」への接続はできません。「○」への接続は可能です。

表Ⅰ:分岐止水栓をシンクポケット側へ取出す場合

分岐止水栓タイプ	ストレート管タイプ		U字管タイプ	
				
ワイヤーポケット仕様	まな板スタンドあり	まな板スタンドなし	まな板スタンドあり	まな板スタンドなし
キレイ	設置不可	設置不可	設置不可	設置不可
スキット	設置不可	設置不可	○	○
ラウンド68	設置不可	——	設置不可	——

●止水栓制約条件

題　目	制約条件	理　由	対象止水栓
対面キッチンとの制約	対面キッチン（後方に壁がない）の場合は設置不可	壁出給水給湯用で、後壁がない場合は設置できないため	Ⅰ

●止水栓一覧

No.	対　象
Ⅰ	LF3V(55)KJG
Ⅱ	LF3SV(○○○)KJG

○品番の○○○は、シンク種類およびワークトップ高さによって異なります。

大切なお知らせ：大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】
■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/
■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00（月～金）
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

仕様表


ミネラル浄水栓Greentap　常温タイプ・エコハンドル（SGFANA561SY(SA)JG）
ミネラル浄水栓Greentap　冷水タイプ・エコハンドル（SGFANB561SY(SA)JG）

カートリッジ		GF-K10タイプ
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		1.0L/ 分（流動時 0.1MPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 600L・ろ過流量 50%
	ブロモジクロロメタン	——
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	ブロモホルム	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	総トリハロメタン	——
	CAT(農薬)	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	1,2-DCE	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	ベンゼン	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	ジェオスミン	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 600L・除去率 80%
	フェノール類	総ろ過水量 600L・除去率 80%
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	除去率80%
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量600L・除去率80%
カートリッジ交換時期の目安		約6ヶ月（3L/日）

○水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミのケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。


●常温タイプ 推奨位置図

キッチンキャビネットの大きさやシンク、収納棚の形状に応じて取付位置を調整してください。接触しないように注意してください。
水栓がシンク右側の場合、各ユニットは左右対称の位置にしてください。

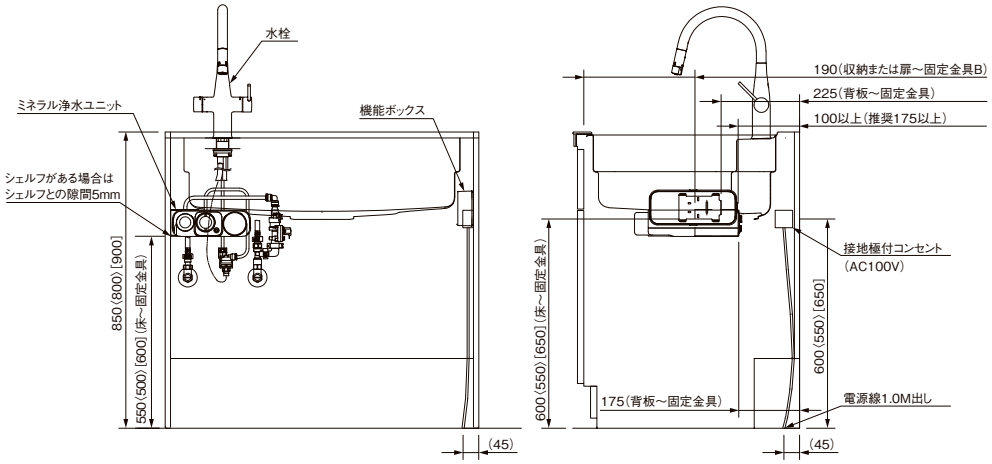

●冷水タイプ 推奨位置図

キッチンキャビネットの大きさやシンク、収納棚の形状に応じて取付位置を調整してください。接触しないように注意してください。
水栓がシンク右側の場合、各ユニットは左右対称の位置にしてください。冷水ユニットは背板側に押し込んでください。

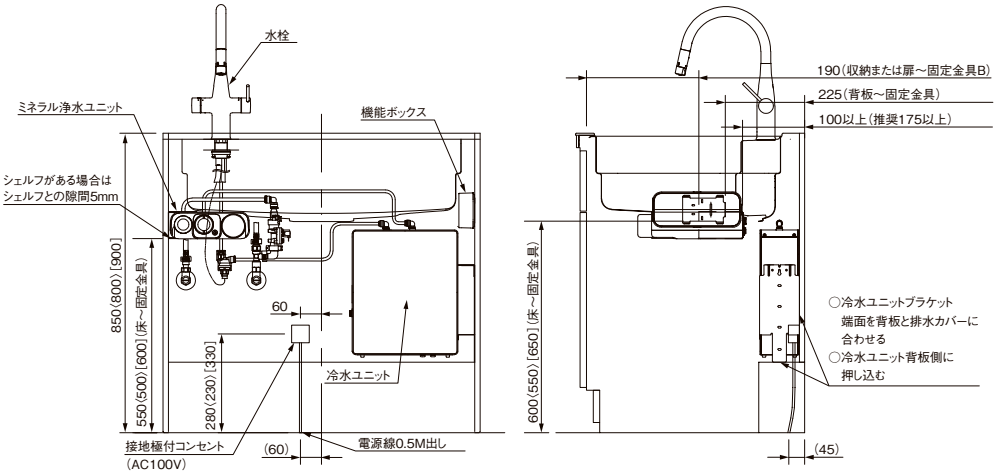

○〈　〉内寸法はワークトップ高さ80cmの場合、[　]内寸法はワークトップ高さ90cmの場合。

大切なお知らせ：大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】
■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/
■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00（月～金）
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

仕様表

オールインワン浄水栓 ミンタグースネック・エコハンドル（GJFAM561SY(N)(BK)JG ★）
オールインワン浄水栓 ミンタ・エコハンドル（GJFAL561SY(N)JG ★）

カートリッジ		G-JF-K31タイプ	G-JF-K32タイプ
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		2.3L/ 分（流動時 0.1MPa）	1.5L/ 分（流動時 0.1MPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 1,200L・ろ過流量 50%	——
	ブロモジクロロメタン	——	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	ジブロモクロロメタン	——	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	ブロモホルム	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	総トリハロメタン	——	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	CAT(農薬)	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	2-MIB(カビ臭)	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	1,2-DCE	——	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	ベンゼン	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	ジェオスミン	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	-
	フェノール類	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量 900L・除去率 80%
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	——	除去率80%
	アルミニウム（中性）	——	除去率80%
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量 1,200L・除去率 80%	総ろ過水量900L・除去率80%
カートリッジ交換時期の目安		約4ヶ月（10L/日）	約3ヶ月（10L/日）
備考		付属品	——

○水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミのケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。

タッチレス水栓ナビッシュ ハンズフリータイプ 浄水器ビルトイン型・H6・エコハンドル（JFNAH462SY(N)(K)(G)JG5★）
浄水器専用水栓 ナビッシュ ビルトイン型（JF-ND701(N)-JG★）
浄水器専用水栓 ビルトイン型（JF-WA501(N)-JG★）

カートリッジ		JF-45N
ろ材の種類		セラミック、中空糸膜、活性炭、不織布
ろ過流量		2.5L/ 分（流動時 0.1MPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 40,000L・除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 20,000L・ろ過流量 50%
	クロロホルム	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	ブロモホルム	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過流量 20,000L・除去率 80%
	トリクロロエチレン	総ろ過流量 20,000L・除去率 80%
	総トリハロメタン	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	CAT（農薬）	総ろ過水量 20,000L・除去率 80%
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量 20,000L・除去率 80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	1,2-DCE	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	ベンゼン	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	ジェオスミン	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
	フェノール類	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	除去率80%
	アルミニウム（中性）	除去率80%
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量 10,000L・除去率 80%
カートリッジ交換時期の目安		約12ヶ月（25L/日）

○水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミのケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。

■水栓金具の維持管理について

水栓金具を安全・快適に長くご使用いただくために、定期的な点検及び部品交換をお願いします。
●定期的な点検について
年2回以上は水まわりの水漏れがないか点検してください。○見えない部分（フロアキャビネット内）は特に注意が必要です。
●定期的な交換について
逆止弁の交換：安全を確保するために、3～5年ごとに逆止弁を交換してください。
磨耗・劣化する部品の交換：パッキン等が磨耗・劣化すると水漏れの原因となります。定期的に部品交換を行ってください。

大切なお知らせ：大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】
■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/
■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00（月～金）
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

仕様表

浄水器内蔵シングルレバー水栓（JF-AF442SYX(N)AJG★）

カートリッジ		JF-K22タイプ	JF-K21タイプ	JF-K20タイプ
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		1.5L/分（流動時0.1MPa）	2.5L/分（流動時0.1MPa）	2.5L/分（流動時0.1MPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	濁り	——	総ろ過水量2,400L・ろ過流量50%	総ろ過水量2,400L・ろ過流量50%
	クロロホルム	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ブロモホルム	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	総トリハロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	CAT（農薬）	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	1,2-DCE	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ベンゼン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	ジェオスミン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	陰イオン界面活性剤	——	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	フェノール類	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	除去率80%	——	——
	アルミニウム（中性）	除去率80%	——	——
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
自社基準に基づく性能表示（JIS S 3201による試験結果）	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
	CAT（農薬）	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
カートリッジ交換時期の目安		約4ヶ月（10L/日）	約8ヶ月（10L/日）	約8ヶ月（10L/日）
備考		——	付属品	——

○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミノケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○JF-K22タイプの場合は除去物質が多いためスタンダードタイプと比べると浄水の流量が少なくなります。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。
○浄水カートリッジの取換時期は、別表の「カートリッジ交換時期の目安」をご参照ください。

オールインワン浄水栓
（JFAK461SYX(N)JG5T☆ / JFAJ461SYX(N)JG5T☆ / JFAK461SYX(N)BJG5★ / JFAJ461SYX(N)BJG5★）

カートリッジ		JF-K12タイプ	JF-K11タイプ	JF-K10タイプ
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		1.5L/分（流動時0.1MPa）	2.5L/分（流動時0.1MPa）	2.5L/分（流動時0.1MPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	濁り	——	総ろ過水量2,400L・ろ過流量50%	総ろ過水量2,400L・ろ過流量50%
	クロロホルム	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ブロモホルム	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	総トリハロメタン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	CAT（農薬）	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
	1,2-DCE	総ろ過水量1,200L・除去率80%	——	——
	ベンゼン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	ジェオスミン	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	陰イオン界面活性剤	——	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
	フェノール類	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	——
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	除去率80%	——	——
	アルミニウム（中性）	除去率80%	——	——
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量1,200L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%	総ろ過水量2,400L・除去率80%
自社基準に基づく性能表示（JIS S 3201による試験結果）	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
	CAT（農薬）	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量1,200L・除去率95%	——	——
カートリッジ交換時期の目安		約4ヶ月（10L/日）	約8ヶ月（10L/日）	約8ヶ月（10L/日）

○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミノケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○JF-K12タイプの場合は除去物質が多いためスタンダードタイプと比べると浄水の流量が少なくなります。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。
○浄水カートリッジの取換時期は、別表の「カートリッジ交換時期の目安」をご参照ください。

大切なお知らせ：大手ECサイトを中心に、LIXILを騙る粗悪な模倣品や、浄水性能を満たさない一部非純正品・互換品が販売されています。LIXILでは、販売削除などの対策を講じてきましたが、消費者の安全を守り、確実に正規品・純正品をお届けするために、LIXILストアのみでの販売に限定させて頂きました。

LIXIL公式通販サイト【LIXILストア】
■ インターネット　受付時間：24時間
https://store.lixil.co.jp/cartridge/
■ 電話　:0120-194-601　受付時間：9:00～17:00（月～金）
※土・日・祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィークを除く

仕様表

浄水器専用水栓 カートリッジ内蔵型
（JF-WA505A(N)-JG★）

カートリッジ		JF-54タイプ	JF-53タイプ
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布	セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		2.5L/分（流動時0.1MPa）	2.5L/分（流動時0.1MPa）
使用可能な最小動水圧		0.05MPa	0.05MPa
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	濁り	総ろ過水量 1,200L・ろ過流量50%	総ろ過水量 1,200L・ろ過流量50%
	クロロホルム	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	ブロモホルム	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	総トリハロメタン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	CAT（農薬）	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
	1,2-DCE	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	——
	ベンゼン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	——
	ジェオスミン	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	——
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	——
	フェノール類	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	——
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	PFOS及びPFOA	総ろ過水量 1,200L・除去率80%	総ろ過水量 1,200L・除去率80%
カートリッジ交換時期の目安		約4ヵ月（10L/日）	約4ヵ月（10L/日）

○水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
○ミネラルセラミックフィルター（原材料:アルミのケイ酸カルシウム）は、抗菌製品技術協議会（SIAA）の定める抗菌製品の品質と安全性の自主基準に適合しています。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。

浄水器専用水栓 還元水素水生成器
（TK-HB41JG -02★）

カートリッジ		TK-HB41C1JG★
ろ材の種類		不織布、中空糸膜、粉末活性炭、粒状活性炭、セラミック
ろ過流量		2.2L/分（水圧100KPa）
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	濁り	総ろ過水量 12,000L・ろ過流量50%
	クロロホルム	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	ブロモホルム	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	総トリハロメタン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	CAT（農薬）	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	1,2-DCE	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	ベンゼン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	ジェオスミン	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
	フェノール類	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果	鉄（微粒子状）	除去率80%
	アルミニウム（中性）	除去率80%
	PFOS及びPFOA	総ろ過水量 12,000L・除去率80%
除去できない成分		水中に溶け込んでいる鉄分・重金属類（銀・銅など）や塩分（海水）
定格電圧		単相100V 1.7A（50/60Hz共用）
消費電力		約88W（待機時 0.6W）
電解吐水量（生成水流量）		2.0L/分〔水圧100KPa（1kgf/cm^2）のとき〕 3.0L/分〔水圧200KPa（2kgf/cm^2）のとき〕
電解槽寿命		累積約850時間 （イオン水生成時間・洗浄時間のみ）
電解洗浄		オートクリーニング方式
浄水吐水量		2.5L/分〔水圧100KPa（1kgf/cm^2）のとき〕
その他		光ループで飲用・飲用外水を表示
カートリッジ交換時期の目安		約12ヶ月（30L/日）

○水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
○2-MIBは2-メチルイソボルネオール、カビ臭のことです。
○1,2-DCEはシス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、揮発性有機塩素化合物のことです。

■設置条件

		食器洗い乾燥機 深型タイプ※1	食器洗い乾燥機 浅型タイプ			フロントオープン 食器洗い機
		NP-45ME9WPJG NP-45ME9WJG RKW-D401LPMAJG RKW-D401AM2SVJG RKW-D401AMBJG EW-45RD1SMJGT EW-45RD1BMJGT	NP-45KS9WJG	NP-45RS9WJGT NP-45RS9BJGT RKW-405GPMSVJG	RKW-C402CASVJGT RKW-C402CAB-JGT	RKW-F403CM4ASJG RKW-F403CM4ABJG
ガスコンロ用オーブン・IHヒーター用オーブン脇設置		×※2	○	○	○	×※2
キッチン端部設置		○ (別途設置金具:DDWEF65S)	○	○	○	○※3 (別途設置金具DDWET65S)
奥行60cmのキッチンへの設置		×	×	×	○	×
キャビネット	スライドストッカー	○	○	○	○	×
	上段引出し	設定なし	×	○	○	×
キッチン高さ対応方法		キャビネット				※4

※1 食器洗い乾燥機は2台以上隣接して設置することはできません。(浅型は除く)
※2 深型タイプの食器洗い乾燥機とフロントオープン食器洗い機をオーブンに隣接して設置はできません。
※3 下記「リンナイ製フロントオープン食器洗い機を端部に設置する場合」をご確認ください。
※4 リンナイ製フロントオープン食器洗い機:本体内部にて調整(ただし、850～900まで)フィラー:キッチン高さに合わせ現場加工
○ロング扉用キャビネットのみ設置可


■食器洗い乾燥機・深型タイプをキッチン端部に設置する場合

食器洗い乾燥機・深型タイプをキッチン端部に設置する場合、ワークトップとの固定ができないため、設置用金具が別途必要となります。また、オープンになる場合はエンドパネルが必要です。
○設置条件により金具の取付位置が異なりますので取付・設置説明書を確認してください。


深型タイプ 食器洗い乾燥機用
端部設置金具:DDWEF65S




●端部がエンドパネルの場合



●端部が壁の場合



●センターキッチンの場合




■フロントオープン食器洗い機をスライドストッカータイプのキッチン端部に設置する場合

端部がオープンになる場合は設定できません。端部に設置する場合は、壁の時のみ推奨します。また、ワークトップとの固定ができないため、フロントオープン食器洗い機専用の設置用金具が別途必要です。


フロントオープン食器洗い機用
端部設置金具:DDWET65SW




●端部が壁の場合

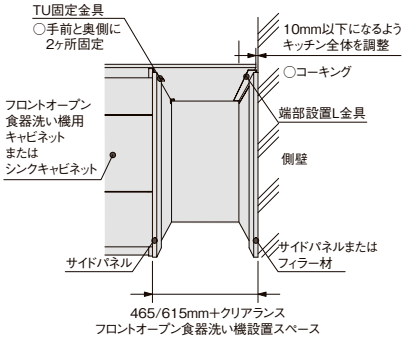

●端部がアウトセット納まりの場合

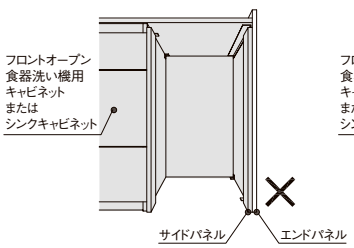

●センターキッチン
または端部がインセット納まりの場合

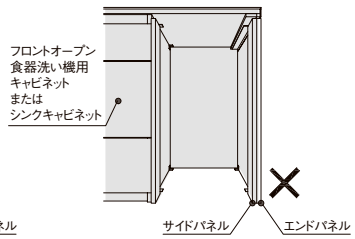


■フロントオープン食器洗い機をトレーボードタイプのキッチン端部に設置する場合

端部がオープンになる場合は設定できません。端部に設置する場合は、壁の時のみ推奨します。また、ワークトップとの固定ができないため、フロントオープン食器洗い機専用の設置用金具が別途必要です。
○金具の取付位置は金具同梱の取付・設置説明書を確認してください。


フロントオープン食器洗い機用
端部設置金具:DDWET65SW




●端部が壁の場合

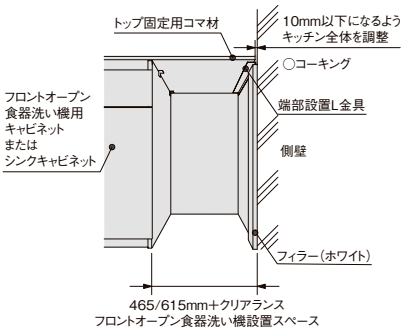

●端部がアウトセット納まりの場合

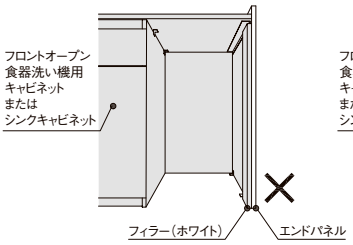

●センターキッチン
または端部がインセット納まりの場合

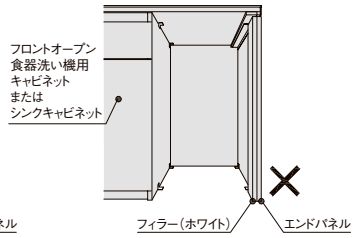


■設置上の注意

●フロントオープン食器洗い機の設置スペースについて

フロントオープン食器洗い機を設置する場合は必ず下記表のスペースを確保してください。


●スライドストッカータイプ リンナイ製食器洗い機の場合

本体寸法	配置スペース
W450	450mm

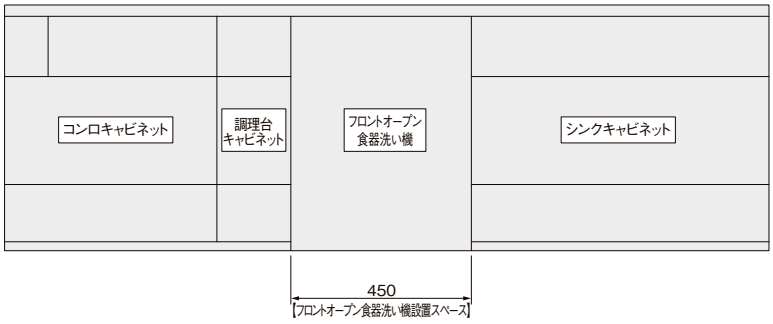

●トレーボード・開き扉タイプの場合


本体寸法	配置スペース
W450	450mm

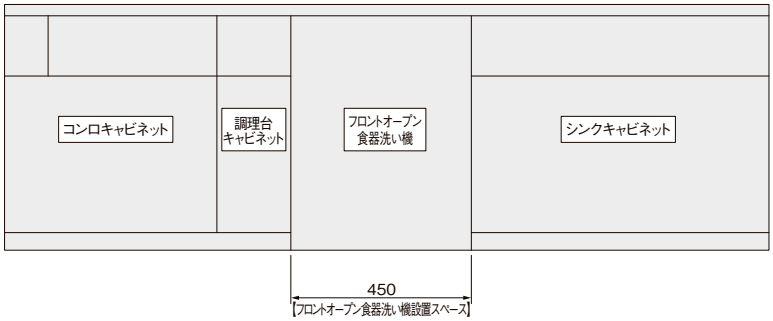

設置条件


■深型／浅型食器洗い乾燥機の出しろについて

食器洗い乾燥機を引き出すためには右のイラストのスペースが必要です。右のイラストのように壁際にレイアウトをする場合は、ドア枠等突起物に当たらない事を確認してください。




■フロントオープン食器洗い機の出しろについて


フロントオープン食器洗い機を開けるには、右のイラストのスペースが必要です。
フロントオープン食器洗い機の横には必ずサイドパネルが設置されます。
右のイラストのように壁側にレイアウトをする場合は、ドア枠など突起物に当たらない事を確認してください。




■食器洗い乾燥機排水分岐管について

リフォームで食器洗い乾燥機を新たにつける場合、食器洗い乾燥機の排水を確保する必要があります。配水管を新たに立ち上げるのは工事の手間を考えると困難です。「食器洗い乾燥機排水分岐管」は、シンクの配水管を分岐させ食器洗い乾燥機の排水を行うことで、排水管の新たな立ち上げ工事が不要です。
○パナソニック製食器洗い乾燥機(フロントオープン食器洗い乾燥機以外)の場合のみ対応します。

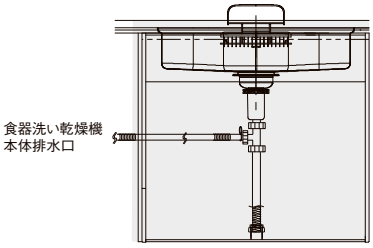






シンクの排水トラップの排水チューブに分岐ユニットを取り付け、排水ホースで食器洗い乾燥機の排水口に接続。既存の排水管への排水を行います。

配管図


●食器洗い乾燥機用キャビネットがスライドストッカータイプの場合

壁出し配管例

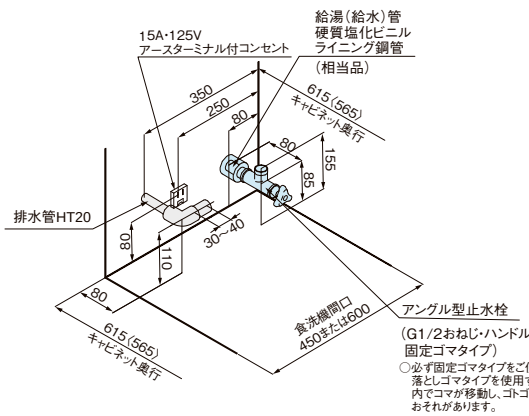

○〈 〉内は奥行60cmの場合

床立ち上げ配管例

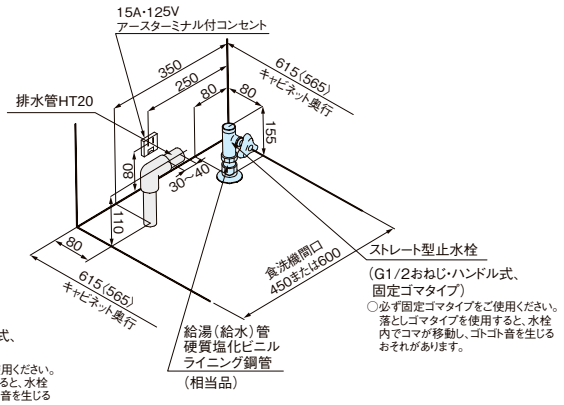


○〈 〉内は奥行60cmの場合

配管図


●食器洗い乾燥機用キャビネットがスライドストッカータイプ以外の場合

○食器洗い乾燥機用キャビネット上段引出しを含む。

壁出し配管例

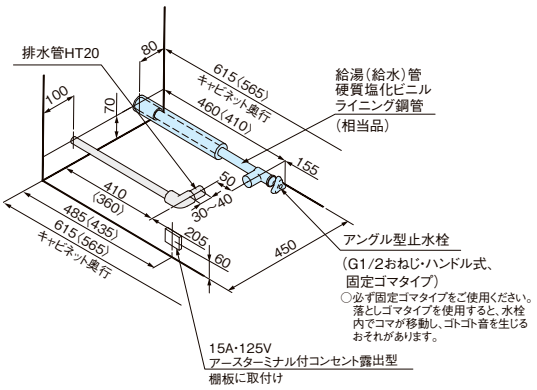

床立ち上げ配管例

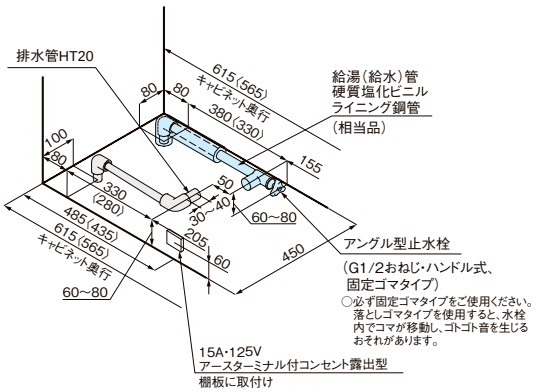


●リンナイ製フロントオープン食器洗い機の場合


配管上の注意

・食器洗い機間口内の配管となります。
・横引き配管はできません。

壁出し配管例

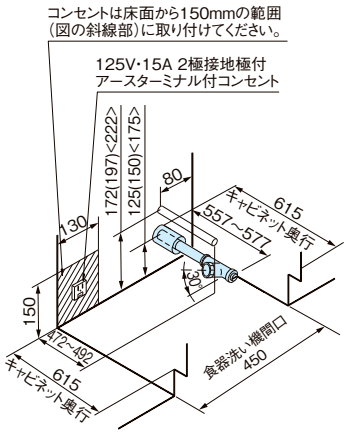


床立ち上げ配管例

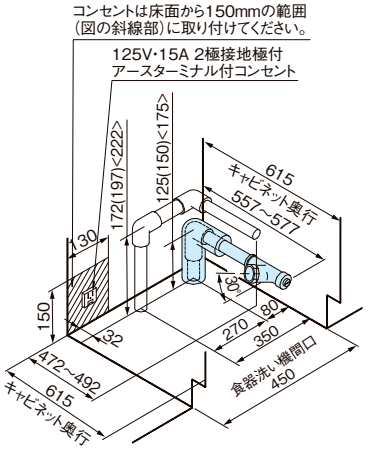


ガスコンロの配管

■コンロ用キャビネットの配管位置について


トップ間口75･60cm ガスコンロ
グリル付き

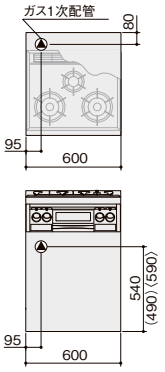

トップ間口45cm ガスコンロ
グリル付き



グリルレスタイプ

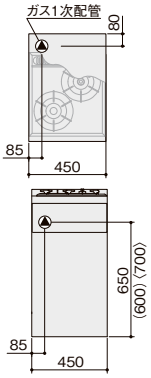

IHヒーター

■ IHヒーターに使用できる鍋の材質について

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
鉄・ステンレス	鉄･鉄鋳物･鉄ホーロー	○	○
	有磁性ステンレス（18-0）	○	○
	ステンレス一層鍋（18-8･18-10）	△※1	○※2
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	○△※1	○

鍋の形状／状態

●鍋底の直径:12~26cm
○26cm以上のものは周囲に熱が伝わりにくくなり、うまく調理できないことがあります。
●鍋底の形状:平らでトッププレートに密着するもの。
○そり･脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底ではがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
多層鍋	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○
銅・アルミ※5	圧力鍋	×	○
	両手鍋	×	○※3
	フライパン・玉子焼き	×	○※4
	やかん	×	○※1
	片手鍋・雪平･親子鍋	×	○※4
その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

鍋の形状／状態

●鍋底の直径：15 ~ 26cm
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり･脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの。
○鍋底ではがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。


※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。 ※2.鍋底の厚さが2㎜以上のものは火力が弱くなります。 ※3.汁物･煮物でご使用ください。炒め物･空焼きは、鍋底が変形しやすいので避けてください。 ※4.軽いと鍋が動くことがあります。取扱説明書をご覧ください。 ※5.鍋の状態によって、アルミ･銅鍋は予熱に時間がかかる場合がございます。

○ラジエントヒーターは、すべての材質の鍋が使用可能ですが、形状によっては使えないものもあります。
○便利機能を使用する際は、取扱説明書に記載されている鍋をご使用ください。
一般財団法人「製品安全協会」の［SIH］［SCH-IH］マークのある鍋をおすすめします。
○「IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」が認定したSGマーク［SIH］［SCH-IH］のある鍋をおすすめします。

■ IHヒーター用配線位置

コ ン ロ 用：2極接地極付コンセント30A 250V
オーブン用：NE-DK100K
2極接地極付コンセント20A 250V

電気工事は、「電気技術基準」
および「内線規定」に従ってください。

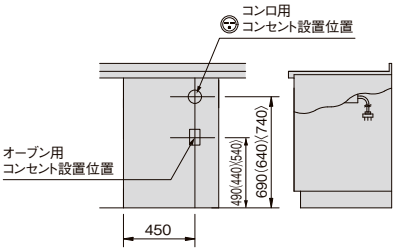


○( )内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、
〈 〉内はキッチン高さ90cmの場合です。

■ IHヒーター用仕切板


IHヒーターおよびグリル部を最大火力で長時間連続使用した場合に小引出しの中が高温になることがあります。収納物の劣化を熱の影響から守る「IHヒーター仕切板」を設置していただくことをおすすめします。

○コンパクトIHタイプやガスコンロの使用時にもキャビネット内の温度は上昇しますが、基本的にはIHヒーター以外は不要です。
○間口45㎝コンパクトIHヒーターやガスコンロの使用時にもキャビネットの温度は上昇しますが、オプションの「IHヒーター用仕切板」の設置は不要です。

間口 105cm
Y1BSIH105T ☆
¥9,000



間口 90cm 以下
Y1BSIH060T ☆
¥9,000

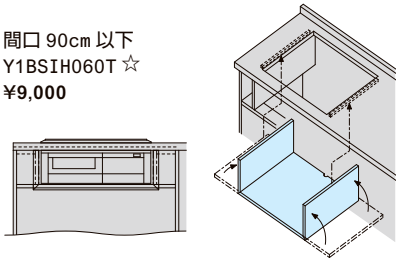

IHヒーター


■コンセント取付け位置図

配管スペース	あり	あり	あり(雛壇)
フィラー	あり	なし	あり／なし
奥行	550	640	590
ペニンシュラ型	A	—	—
壁付型	B	C	C


ワークトップ高さ	コンセント下端高さ	コンセントセンター高さ	電源線高さ
800	355(−)	400(−)	−(400)
850	405(−)	450(−)	−(450)
900	455(−)	500(−)	−(500)

○表中寸法は取付位置A、Cの場合を示します。
○(　)内寸法は取付位置Bの場合です。


A：コンセントベースに設置

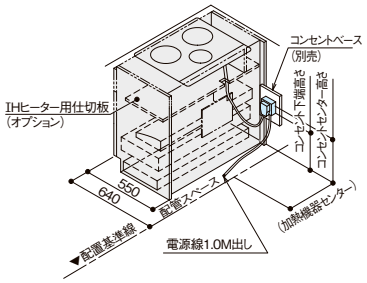

B：点検口背面壁に設置

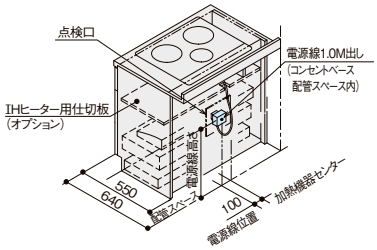


C：側板に設置



●コンセントはキャビネットの奥側（背板より65mm）に取り付けてください。
●コンセント、電源プラグが引出しおよびＩＨヒーター用仕切板に接触しないようにご注意ください。
●センターキッチン・ペニンシュラ型でオーブンレンジを設置する場合は、隣接キャビネットの側板または別売りのコンセントベースを使用してコンセントを設置してください。

防火上の規準

■加熱機器との離隔距離について

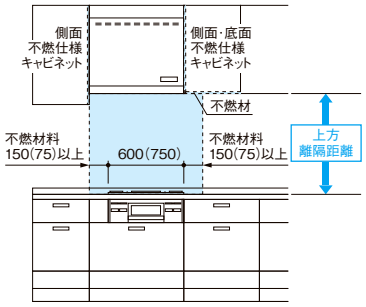

○(　)内は、トップ間口75cmのコンロの場合です。この場合、レンジフードは必ず間口90cmのものをご使用ください。

火災予防条例により、加熱機器の上方及び側方・後方の壁が不燃材で有効に仕上げられていない場合は、離隔距離を確保することが定められています。熱源との離隔距離は下記の通りですが、機種や地域により異なる場合もあります。詳細は消防署等にお問い合わせください。

●上方離隔距離

	レンジフードや不燃材料	天井などの不燃材料以外の材料
Siセンサー付ガスコンロの場合	600mm以上	800mm以上
特定安全IH調理適合品の場合	600mm以上	1000mm以上
IHヒーターの場合	800mm以上	1000mm以上

○加熱機器トップ面から上記の離隔距離が必要です。
○レンジフードはグリス除去装置が基準位置です。

●側方・後方離隔距離


ガスコンロの場合
側方及び後方の離隔距離は本体から150mm以上が基本ですが、ガス機器防火性能評定に適合していれば側方75mm、後方50mm等の場合もあります。各機器の取付・設置説明書に記載されている設置条件を参照してください。

IHヒーターの場合
側方及び後方の離隔距離は発熱体の外周から、製造メーカー等の指定する距離以上が必要です。各機器の取付・設置説明書に記載されている設置条件を参照してください。

○電気を熱源とする火気使用設備・器具は、定格消費電力や発熱体の種類（IHやラジエントヒーター等）によって必要な離隔距離が定められています。その中でも「組込型電気機器（システムキッチン用のビルトイン機器はこれに属する）」は製造メーカー等の指定する距離を保つことが優先されています。

■人造大理石トップの防熱カバーについて

人造大理石トップのバックガードは不燃材ではありません。加熱機器からの離隔距離を確保できない場合は防熱カバーが必要です。
設置する機器の取付・設置説明書を事前に確認の上、離隔距離がとれない場合等は防熱カバー付のワークトップで対応してください。なおシエラS にてラインアップされている加熱機器では奥行65cm の場合、防熱カバーは不要です。
奥行60cm の場合は防熱カバーが必要です。一部不要な場合もありますので、各機器の取付設置説明書で確認してください。

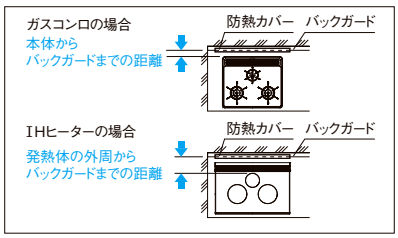

■レンジフード周辺について

本体取付・設置の作業範囲（工事区分）を確認ください。レンジフード本体と排気ダクト取付の際は、可燃物との離隔距離を100mm 以上とるか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。また、建築側の壁へ直付けする場合も、下地に不燃材を取付する必要があります。詳細は、所轄の消防署へご確認ください。


■レイアウト上の注意

●ウォールキャビネットの不燃仕様

コンロトッププレート幅より150mm以上距離が確保できない場合は、側面・底面ともに不燃仕様のキャビネットをご使用ください。

●コンロからの距離に注意が必要なキャビネット

シエラSではオートダウンウォール、クイックパレット・シングルタイプ付など、底面から内蔵部が昇降するキャビネットがあります。これらのキャビネットを使用する場合は規定に準ずる離隔距離を確保するようご注意ください。



関連部品

工事区分


ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。

レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を100mm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。

○詳細は、所轄の消防署へ確認ください。

排気システムとレンジフード種類によって、それぞれの関連部品が用意されています。適切な部品を選択して、確実で安全な取付・設置を行ってください。

■シロッコファン



電動排気シャッター HDS150　キッチン取付工事

フードスイッチのON-OFFと連動して、シャッターの開閉を自動的に行います。
OFFのときにシャッターが閉まり、騒音や外風の浸入を防ぎます。


フード本体の排気口と差し替えます。

接続板

排気口用壁穴寸法例


●開口寸法





取り替え交換用キット
PTK25　キッチン取付工事外

リフォーム等でプロペラファン用の壁穴をシロッコファン用に変更する場合に使用します。



TARシリーズ取り替え交換用キット PTKTA　キッチン取付工事外

リフォーム等でプロペラファン用の壁穴をシロッコファンTARシリーズ用に変更する場合に使用します。



防火ダンパー付ウェザーカバー
WK-15DK　キッチン取付工事外

温度ヒューズ120℃で温度を感知すると、防火用のダンパーで通気口をふさぎます。鳥などが入らないよう防鳥用の金網付きです。



ウェザーカバー
WK-15K　キッチン取付工事外

鳥などが入らないよう、防鳥用の金網付きです。



ふさぎ板 FAF-50　キッチン取付工事外

リフォーム等でプロペラファン用の壁穴をシロッコファン用に変更する場合に使用します。



ベントキャップ
VC-15H　キッチン取付工事外

シルバー塗装したスマートな仕上げです。集合住宅などに良く使われます。


○市販のベントキャップを使用される場合は、形状により、排気能力が確保できない場合がございますので、ベントキャップの選定にはご注意ください。



芯ずれ補正ダクト
TJD15　キッチン取付工事外

30mm以内のダクトの芯ずれを補正します。

●使用例




●電動排気シャッターの取付

換気ユニットとダクトの間に電動排気シャッターを取り付ける場合はダクト長さを65mm短くしてください。


HVR、CLS、TAR、SKR、LER、SER、ASR、GSR…… HDS150

●排気ダクトについて

鋼板製の排気ダクトを用意しています。市販の排気ダクトを使用する場合は、消防法上ジャバラダクトは使用できませんので選定にご注意ください。

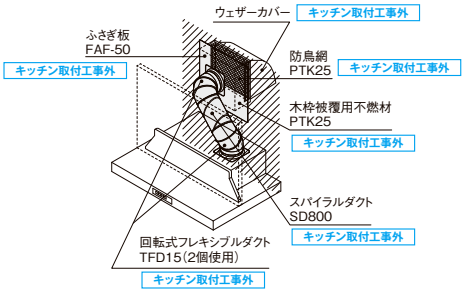


●金属幕板を梁欠きする場合




金属板端部保護カバー
MC60(SI・BK・W)
キッチン取付工事


レンジフードの金属幕板を梁欠き対応でカットした場合、金属幕板の端部を保護できます。カット面をそのまま露出させたり、シーリングで仕上げることなく簡単にキレイに仕上げられます。



●使用例




■プロペラファン



排気口用壁穴寸法例

●開口寸法































梁対応

■奥の壁・側壁に梁がある場合は梁の切欠き可能範囲に納まるようフードを選んでください。

梁の切り欠き可能範囲

レンジフード高さ	A	B	C	D	E	F	G	H	I
700	700	280	395	160	490	325	440	310	250
600	600	180	295	60	390	225	340	210	150
500	500	80	195	—	290	125	240	110	50

	上方排気の場合	後方排気の場合	右側排気の場合	左側排気の場合
CLSシリーズ	 ○R:右仕様 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○R:右仕様 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○R:右仕様 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○L:左仕様 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。
TARシリーズ	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。
SKRシリーズ	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○L:左仕様
LERシリーズ	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○L:左仕様
SERシリーズ	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。	 ○対面設置セットを使用した場合は梁対応はできません。
ASRシリーズ	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○R:右仕様	 ○L:左仕様
GSRシリーズ			上方排気の場合の側面図  間口900〈750〉の場合	 間口600の場合





○〈 〉内は間口75cm、[ ]内は間口60cmの場合です。

梁対応

■奥の壁・側壁に梁がある場合は梁の切欠き可能範囲に納まるようフードを選んでください。

梁の切り欠き可能範囲

レンジフード高さ	A	J
700	700	410
600	600	310
500	500	210

	上方排気の場合	後方排気の場合	右側排気の場合	左側排気の場合
BFRSシリーズ	側方後方排気の場合の側面図 	 ○R:右勝手、L:左勝手共通です。	 ○R:右勝手、L:左勝手共通です。	 ○R:右勝手、L:左勝手共通です。


○〈　〉内は間口75cmの場合です。

天吊型の設置


工事区分

ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。
天吊り工事は大工工事業者に依頼してください。
電源コード接続工事は電気工事業者に依頼してください。


「CLSシリーズ」対面設置キット

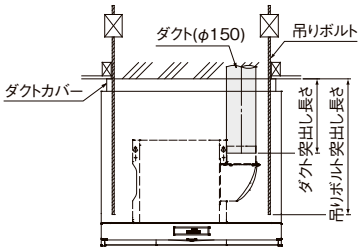

●平面当たり図（天井間口寸法指示）
ペニンシュラ用の場合



●平面当たり図
（ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示）
ペニンシュラ用（横壁付型）の場合

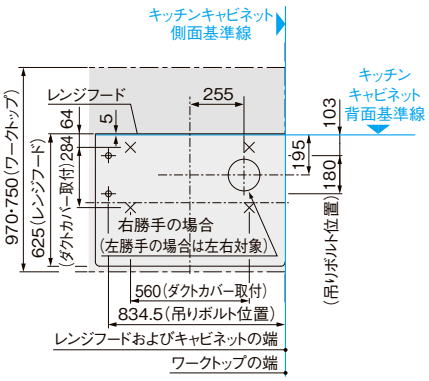


吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 175mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 360mm


○ペニンシュラ用の場合、上方にも側方にも排気できます。
○横壁付（ペニンシュラ用）の全面化粧パネル仕様の場合は吊りボルトが2本になります。

「TARシリーズ」対面設置キット


■全面化粧板パネル仕様

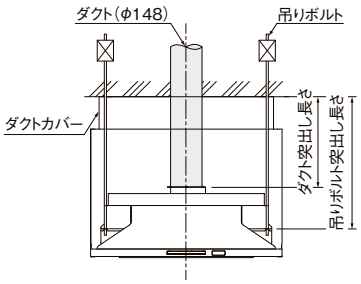

●平面当たり図（天井間口寸法指示）
ペニンシュラ用の場合



●平面当たり図
（ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示）
ペニンシュラ用（横壁付型）の場合

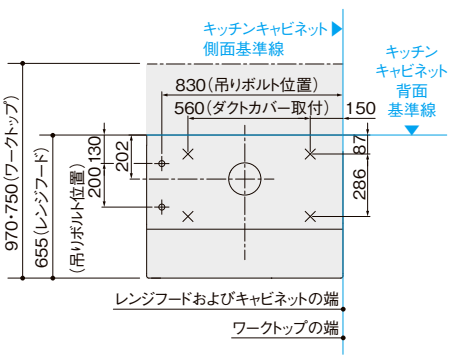

吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 100mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 365mm

○ペニンシュラ用の場合、別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。


天吊型の設置

工事区分


ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。
天吊り工事は大工工事業者に依頼してください。
電源コード接続工事は電気工事業者に依頼してください。

「TARシリーズ」対面設置キット

■金属幕板仕様

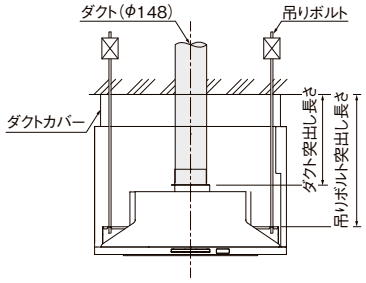


●平面当たり図(天井開口寸法指示)
ペニンシュラ用の場合



吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 100mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 365mm


○ペニンシュラ用の場合、別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。

●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

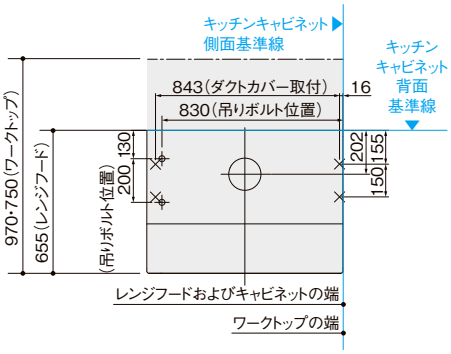


「TARシリーズ」対面設置キット

■同時給排仕様

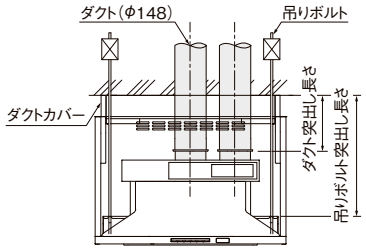

●平面当たり図(天井間口寸法指示)
ペニンシュラ用の場合




同時給排の場合は

吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 100mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 470mm

○排気方向は上方のみです。

●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

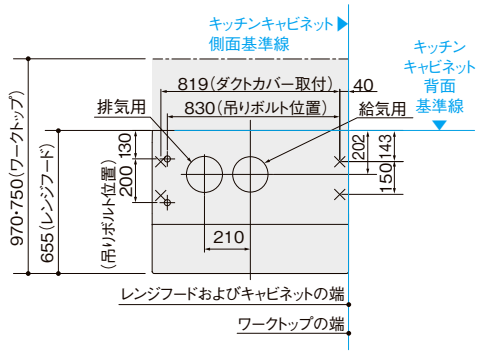


天吊型の設置

工事区分


ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。
天吊り工事は大工工事業者に依頼してください。
電源コード接続工事は電気工事業者に依頼してください。

「SERシリーズ」対面設置キット


■通常高さ用
全面化粧板パネル仕様

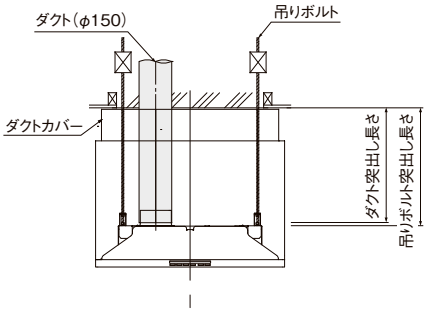

●平面当たり図(天井間口寸法指示)



●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

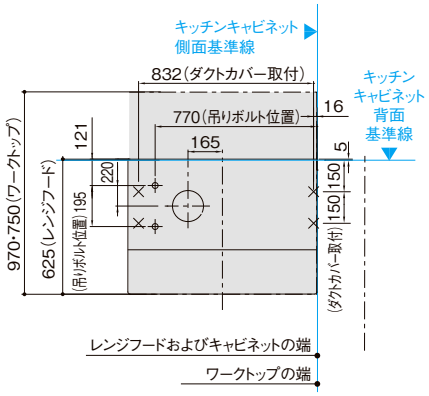


吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 230mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 250mm


○ペニンシュラ用の場合、別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。

「SERシリーズ」対面設置キット


■通常高さ用
金属幕板仕様

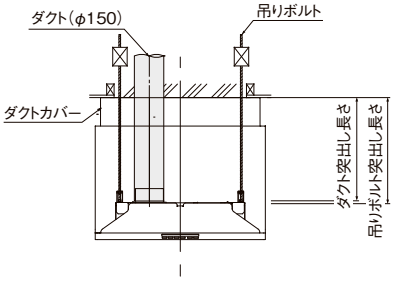

●平面当たり図(天井間口寸法指示)



●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

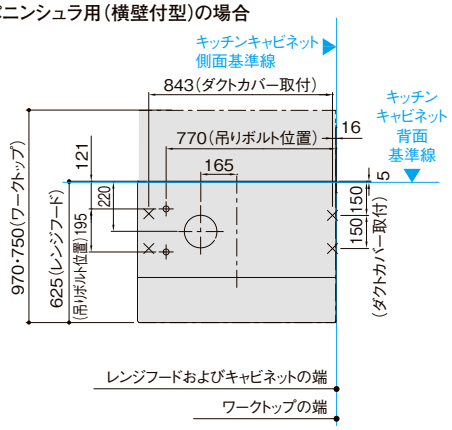

吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 230mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 250mm

○ペニンシュラ用の場合、別売のL型ダクトを使って側方にも排気できます。


天吊型の設置

工事区分


ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。
天吊り工事は大工工事業者に依頼してください。
電源コード接続工事は電気工事業者に依頼してください。

「SERシリーズ」対面設置キット


■通常高さ用
同時給排仕様

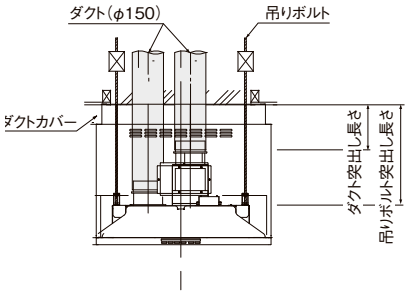

●平面当たり図(天井間口寸法指示)



●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)

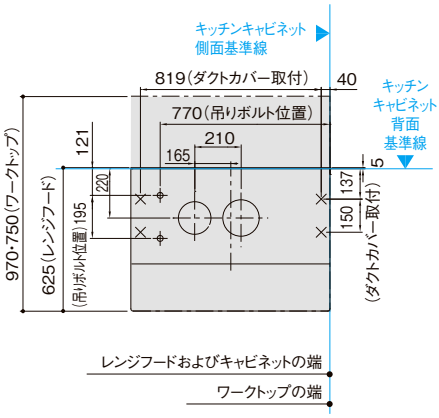


同時給排の場合は

吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 230mm
ダクト突出し長さ(排気) ＝ フード総高さ － 295mm
ダクト突出し長さ(給気) ＝ フード総高さ － 495mm


○排気方向は上方のみです。

「SERシリーズ」対面設置キット


■低天井用
全面化粧板パネル仕様

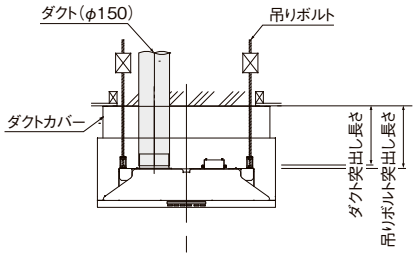

●平面当たり図(天井間口寸法指示)



●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

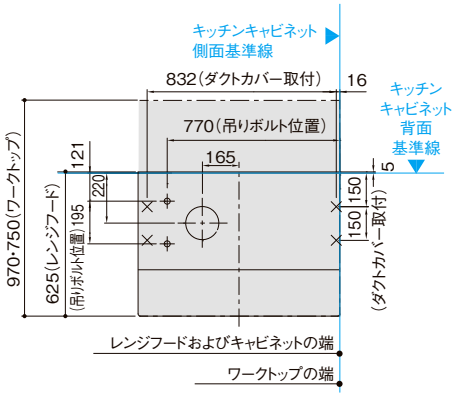

吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 230mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 250mm

○排気方向は上方および側方(ペニンシュラ用の場合)です。
側方排気の場合は、高さ調整範囲は450～600mmになります。


天吊型の設置

工事区分


ダクト接続工事は管工事業者に依頼してください。
天吊り工事は大工工事業者に依頼してください。
電源コード接続工事は電気工事業者に依頼してください。

「SERシリーズ」対面設置キット


■低天井用
金属幕板仕様

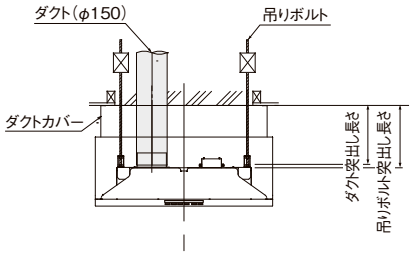

●平面当たり図(天井間口寸法指示)



●平面当たり図
(ダクトカバー取付位置、吊りボルト突出し位置指示)
ペニンシュラ用(横壁付型)の場合

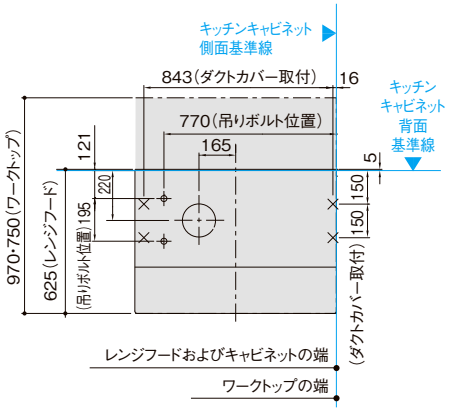


吊りボルト突出し長さ ＝ フード総高さ － 230mm
ダクト突出し長さ ＝ フード総高さ － 250mm


○排気方向は上方および側方(ペニンシュラ用の場合)です。
側方排気の場合は、高さ調整範囲は450～600mmになります。
○同時給排仕様は低天井配置できません。

GSRタイプ

●GSRタイプは手前側に送風機があるため、壁付け型ですが吊りボルトが必要です。排気口接続部分の真横に排気すると前幕板の折り返し部分と干渉するため、排気できません。大梁(背梁)専用機種として用途に合わせてご使用ください。


●間口900〈750〉用

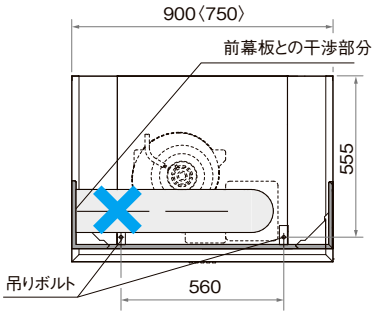




吊りボルト突出し長さ＝フード総高さ－350mm
使用できる吊りボルトはM10～12です。

●間口600用

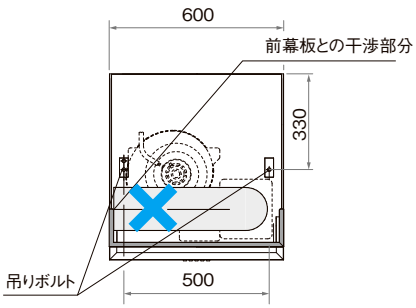



吊りボルト突出し長さ＝フード総高さ－350mm
使用できる吊りボルトはM10～12です。

CLSタイプ SKRタイプ


●CLSタイプ、SKRタイプおよび対面設置セットは排気方向に合わせて左右勝手を選びます。ペニンシュラ型で側壁に排気する場合は事前に排気方向を確認してください。
○勝手が異なると設置ができません。

	勝手	
壁面	左側	右側
レンジフード本体	L	R
対面設置キット	L(または勝手なし)	R(または勝手なし)

●灯具の交換はLEDユニット交換で、アフターサービス対応となります。

設置例

左側排気の場合

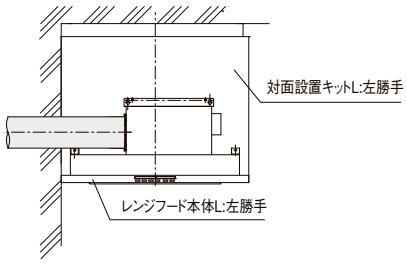


設置上の注意

●トールキャビネットや冷凍冷蔵庫などはレンジフードと隣接できません。そのため、イラストのように不燃エンドパネルを間に入れます。
(レンジフード本体と可燃物との距離を100mm以上確保することができない場合、可燃性の部分を9mm以上の厚みを持つ不燃材で被覆する必要があるため。)

○不燃エンドパネルは、シルバー色のみの設定になります。


●加熱機器と連動機能をもつレンジフードを2つ以上設置された場合は、加熱機器使用時に複数のレンジフードが作動することがあります。

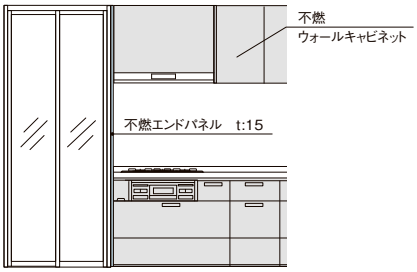

防火上の基準


■レンジフードとの離隔距離について

火災予防条例により、可燃物はレンジフードとは100mm以上の距離を保つことが定められています。(斜線部)
地域により異なる場合もありますので、詳細は消防署等にお問い合わせください。
(照明器具などの設置の場合、ご注意下さい)




寸法図／風量詳細

■加熱機器連動付(照明連動あり)・CLSタイプ　CLS-942・742(SI・W・TBK)(R・L)★
■加熱機器連動付(照明連動あり)・CLS同時給排タイプ　CLSW-942・742H(SI・W・TBK)(R・L)★

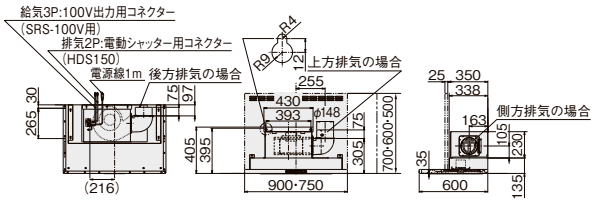

○化粧パネル、金属幕板、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

■同時給排タイプ

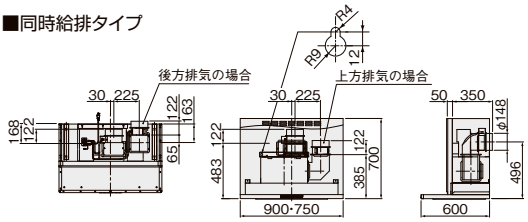

○リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ(3芯プラグ)	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント


○図はR:右勝手タイプです。

スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(㎥/h)			
		50Hz		60Hz	
	50Hz/60Hz	0Pa時	130Pa時	0Pa時	130Pa時
強	62	—	420	—	420
中	32	300	—	300	—
弱	16	210	—	210	—
常時換気	10	160	—	160	—


スイッチ	運転音dB(A)
	50Hz/60Hz
強	46
中	38
弱	33
常時換気	29

重量(kg)	
90cm	75cm
22.0	20.0

排気方向




同時給排タイプ排気方向



○上方、後方排気には同梱のL型ダクトLD-15を組み合わせください。


シロッコファン BLW型相当

■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■加熱機器連動付（照明連動あり）・TARタイプ　TAR-941・741（SI・W・TBK）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・TAR同時給排タイプ　TARW-941・741H（SI・W・TBK）★

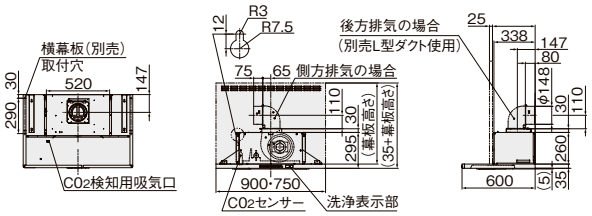


スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(㎥/h)			
		50Hz		60Hz	
	50Hz／60Hz	0Pa時	130Pa時	0Pa時	130Pa時
強	37	—	420	—	420
中	18	300	—	300	—
弱	8	210	—	210	—
常時換気	6	160	—	160	—


スイッチ	運転音dB(A)
	50Hz／60Hz
強	47
中	39
弱	33
常時換気	26

重量（kg）	
90cm	75cm
27.0	24.0

排気方向




同時給排タイプ
給排気方向



○化粧パネル、金属幕板、L 型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

○側方、後方排気にはL型ダクト:LD-15（別売品）が必要です。

■同時給排タイプ

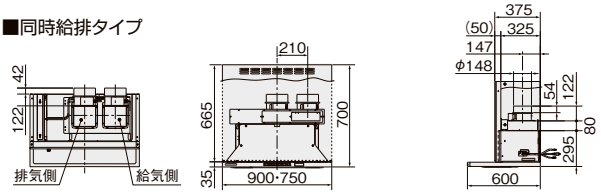


○リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

○図はR：右勝手タイプです。


シロッコファン BLⅣ型相当

■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■加熱機器連動付（照明連動あり）・SKRタイプ　SKR-941・741（SI・W）（R・L）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・SKR同時給排タイプ　SKRW-941・741H（SI・W）（R・L）★

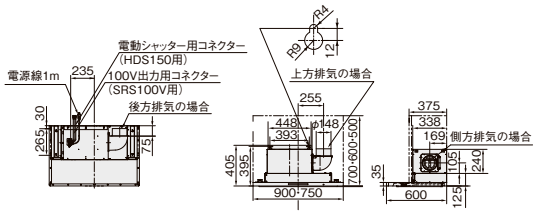


スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(㎥/h)			
		50Hz		60Hz	
	50Hz/60Hz	0Pa時	130Pa時	0Pa時	130Pa時
強	20	—	420	—	420
中	11	300	—	300	—
弱	8	230	—	230	—
常時換気	6	170	—	170	—


スイッチ	運転音dB(A)
	50Hz/60Hz
強	36
中	29
弱	25
常時換気	22

重量(kg)	
90cm	75cm
24.5	22.0

排気方向




同時給排タイプ排気方向



○上方、後方排気には同梱のL型ダクトLD-15を組み合わせください。

■同時給排タイプ

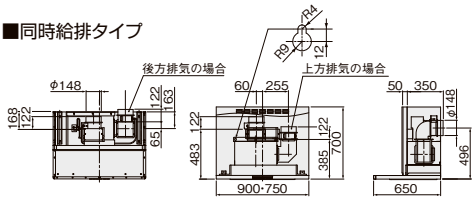


○リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

○図はR：右勝手タイプです。


シロッコファン BLⅣ型相当

■静圧ー風量曲線




抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■加熱機器連動付（照明連動あり）・LERタイプ　LER-931・731・631SI（R・L）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・LER同時給排タイプ　LERW-931・731・631（A・B・C）SI（R・L）★

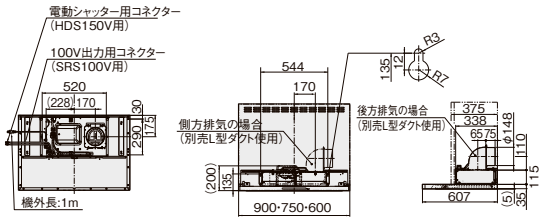

○化粧パネル、金属幕板、L 型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

■同時給排タイプ

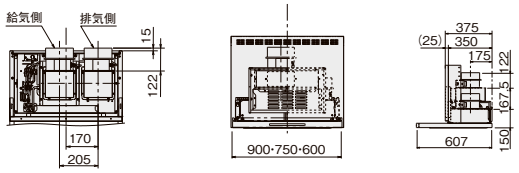

○ L 型ダクト、リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント


○図は R:右勝手タイプです。

スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(㎥/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	100	115	495	420	455	420
中	66	67	340	—	295	—
弱	30	29	160	—	145	—
常時換気	19	23	110	—	120	—


スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	49	48
中	40	37
弱	23	21
常時換気	19	19

重量(kg)		
90cm	75cm	60cm
21.0	18.5	16.0

排気方向




同時給排タイプ排気方向



○側方、後方排気にはL型ダクト：LD-15（別売品）が必要です。
○同時給排タイプの設置高さが50cmの場合は上方給気のみです。


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧−風量曲線




抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■加熱機器連動付（照明連動あり）・SERタイプ　SER-933・733（SI・W・K）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・SER同時給排タイプ　SERW-933・733H（SI・W・K）★

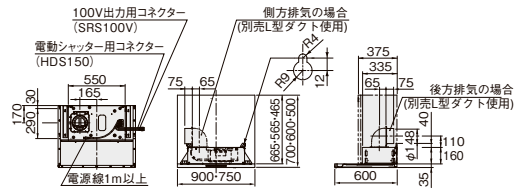

○化粧パネル、金属幕板、L 型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

■同時給排タイプ

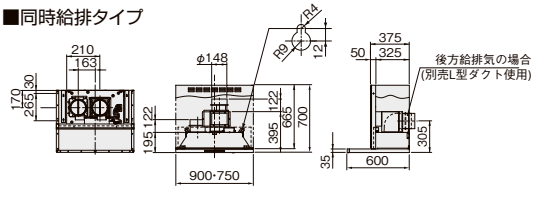

○ L 型ダクト、リモコンは別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(㎥/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	103	113	520	425	470	420
中	65	65	350	—	305	—
弱	29	29	160	—	145	—
常時換気	19	23	120	—	130	—

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	47	45
中	37	34
弱	21	20
常時換気	18	18

重量(kg)	
90cm	75cm
18.5	17.0

排気方向




同時給排タイプ給排気方向



○側方、後方排気にはL型ダクト:LD-15（別売品）が必要です。


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧−風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■ASRタイプ　ASR-934・734・634（SI・W・K）（R・L）T☆
■ASR同時給排タイプ　ASRW-934（7・6）・734（7・6）（SI・W・K）（R・L）T☆

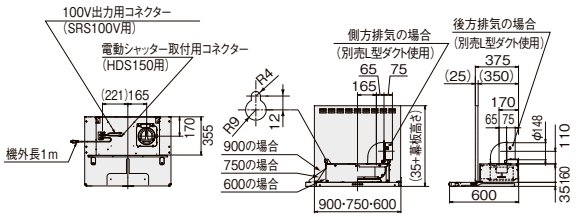

○化粧パネル、金属幕板、L型ダクト、電動排気シャッター、
電動ダンパー用出力線は別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。（L:左勝手は対称となります）


スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(m³/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	105	125	520	420	500	430
弱	60	61	330	——	300	——
常時換気	29	29	180	——	160	——

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	47	45
弱	21	20
常時換気	23	22


重量(kg)		
90cm	75cm	60cm
13.0	12.5	12.0

○側方、後方排気にはL型ダクト:
LD-15（別売品）が必要です。

排気方向




■同時給排タイプ

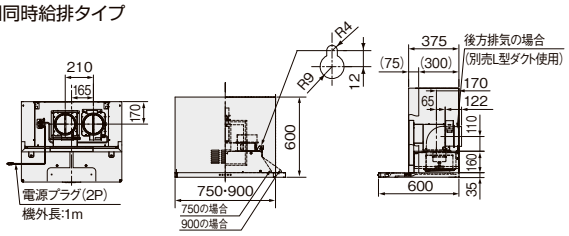

○ L 型ダクトは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。（L:左勝手は対称となります）

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	 2極接地極付アースターミナル付コンセント


シロッコファン BLⅢ型相当
■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■GSRタイプ　GSR-932・732・632SI★

■間口900・700

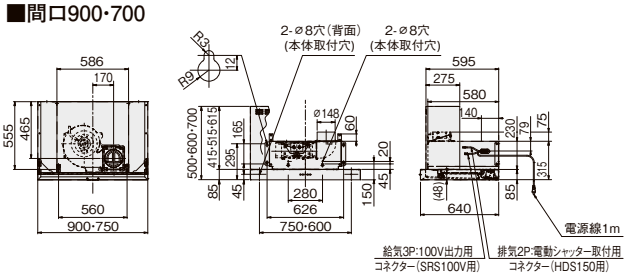


スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(m³/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	98	111	540	440	510	430
中	51	52	330	——	300	——
弱	24	24	180	——	160	——

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	45	43
中	33	31
弱	21	20

重量(kg)		
90cm	75cm	60cm
19.0	18.0	16.5

■間口600

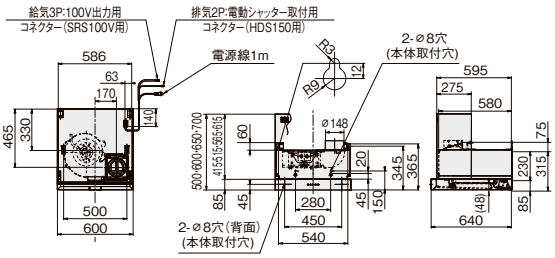


○金属幕板、L型ダクト、電動排気シャッター、
電動ダンパー用出力線は別売品です。

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	 2極接地極付アースターミナル付コンセント


○アース線は同梱されておりません。

排気方向




○排気口接続部分の真横に排出すると前幕板の折り返し部分と干渉し、排出できません。
○後方排気にはL型ダクト:LD-15（別売品）が必要です。

シロッコファン BLⅢ型相当
■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■BFRSタイプ　BFRS-733･633(SI･W)(R･L)★

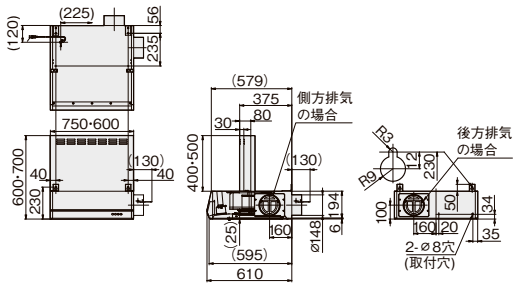


スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(m³/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	93	106	520	425	500	425
弱	49	51	320	——	295	——

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	48	47
弱	35	33

重量(kg)	
75cm	60cm
17.0	15.0

排気方向




プラグ	2極接地極付プラグ(3芯プラグ)	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

○化粧パネルは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対称となります)


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧−風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■NBHシロッコファンタイプ高さ70cm　NBH-9397･7397･6397(SI･W･K)T☆
■NBHシロッコファンタイプ高さ40cm　NBH-939･739･639(SI･W･K)T☆

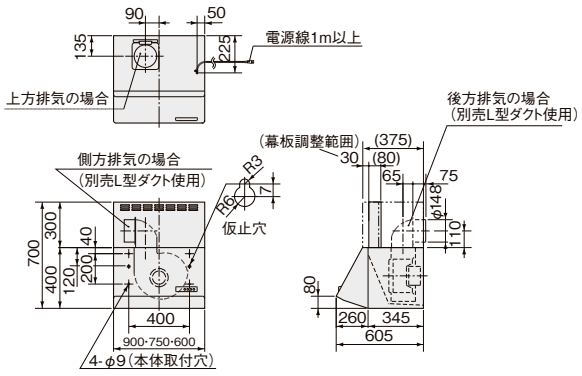

スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(m³/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	101	110	590	480	550	450
弱	45	45	315	——	290	——

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	42	40
弱	29	27

重量(kg)		
90cm	75cm	60cm
15.0	14.0	13.0

排気方向




○後方、側方の排気にはL型ダクト(別売品)が必要です。

プラグ	2極接地極付プラグ(3芯プラグ)	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

○L型ダクトは別売品です。


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧−風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■WEPプロペラファンタイプ高さ70cm　WEP-9037・7537・6037A(SI・W・K)T☆
■WEPプロペラファンタイプ高さ60cm　WEP-903・753・603A(SI・W・K)T☆

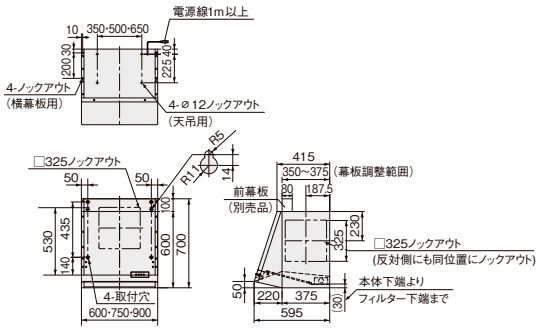

スイッチ	電力消費量(W)		排気風量(m³/h)			
			50Hz		60Hz	
	50Hz	60Hz	0Pa時	20Pa時	0Pa時	20Pa時
強	32	36	575	—	620	—
弱	25	26	430	—	420	—

スイッチ	運転音dB(A)	
	50Hz	60Hz
強	42	44
弱	35	34

重量(kg)		
90cm	75cm	60cm
20	19	17


排気方向




プラグ	2極接地極付プラグ(3芯プラグ)	推奨コンセント		2極接地極付アースターミナル付コンセント

○金属幕板は取り付けずに(本体高さ 60cmのみで)使用することも可能です。

プロペラファン



■加熱機器連動付(照明連動なし)・HVRタイプ　MHVR-931(SI・W)T☆

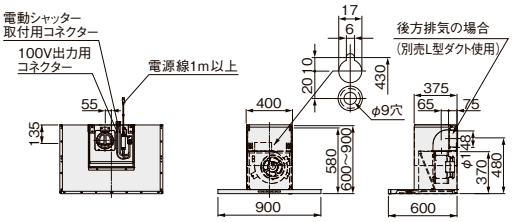

○L型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、
リモコンは別売品です。

スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(㎥/h)	
	50／60Hz	50／60Hz	
	50／60Hz	0Pa時	100Pa時
強	71	525	440
中	30	370	——
弱	11	230	——
常時換気	7	155	——

スイッチ	運転音dB(A)
	50／60Hz
強	49
中	40
弱	28
常時換気	22

重量(kg)
90cm
24

排気方向




○後方排気には
L型ダクト:LD-15
(別売品)が必要です。

プラグ	2極接地極付プラグ(3芯プラグ)	推奨コンセント		2極接地極付アースターミナル付コンセント

シロッコファン BLⅢ型相当


■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

寸法図／風量詳細

■加熱機器連動付（照明連動あり）・サイドマントルCLSタイプ　SMCLS-942（SI・W・TBK）（R・L）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・サイドマントルCLS同時給排タイプ　SMCLSW-942（SI・W・TBK）（R・L）★
■加熱機器連動付（照明連動あり）・サイドマントルCLS低天井用タイプ　SMCLS-942A（SI・W・TBK）（R・L）★

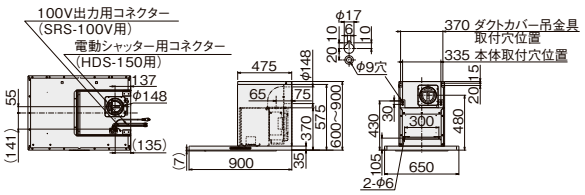



○L型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(m³/h)			
		50Hz		60Hz	
	50／60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	55	—	420	—	420
中	27	300	—	300	—
弱	16	210	—	210	—
常時換気	10	160	—	160	—

スイッチ	運転音dB(A)
	50／60Hz
強	46
中	38
弱	33
常時換気	29


重量(kg)
90cm
30.0〈35.0〉

○〈　〉内は同時給排タイプの場合です。

排気方向	同時給排タイプ 給排気方向
	

○側方排気にはL型ダクト:LD-15（別売品）が必要です。
○設置高さがH57.5cm未満の場合は上方排気のみです。


■同時給排タイプ

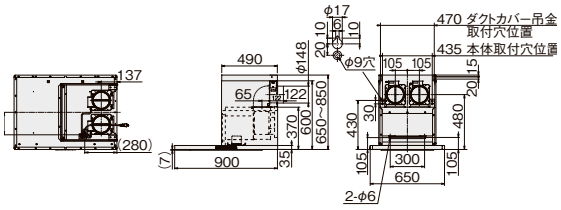

○L型ダクト、リモコンは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対象となります)


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■低天井用タイプ

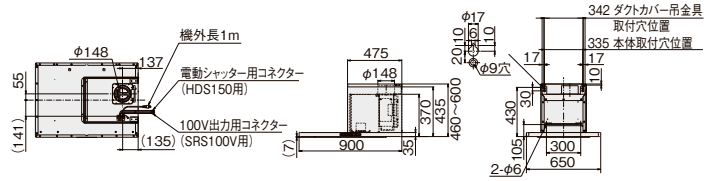


○L型ダクト、リモコンは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対象となります)

プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

寸法図／風量詳細

■加熱機器連動付（照明連動なし）・サイドマントルHVRタイプ　SMHVR-931（SI・W・K）（R・L）T☆
■加熱機器連動付（照明連動なし）・サイドマントルHVR同時給排タイプ　SMHVRW-931（SI・W・K）（R・L）T☆
■加熱機器連動付（照明連動なし）・サイドマントルHVR低天井用タイプ　SMHVR-931A（SI・W・K）（R・L）T☆

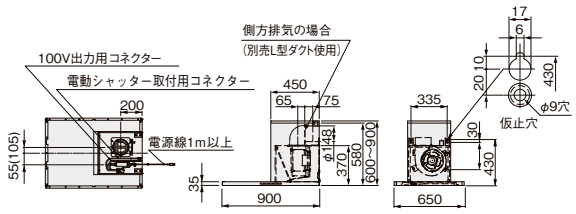



○L型ダクト、電動排気シャッター、電動ダンパー用出力線、リモコンは別売品です。

スイッチ	電力消費量(W)	排気風量(㎥/h)			
		50Hz		60Hz	
	50／60Hz	0Pa時	100Pa時	0Pa時	100Pa時
強	70	530	435	530	435
中	28	370	—	370	—
弱	11	220	—	220	—
常時換気	7	155	—	155	—

スイッチ	運転音dB(A)
	50／60Hz
強	48
中	39
弱	28
常時換気	22


重量(kg)
90cm
26.5〈31.0〉

○〈　〉内は同時給排タイプの場合です。

排気方向	同時給排タイプ 給排気方向
	

○側方排気にはL型ダクト:LD-15（別売品）が必要です。
○設置高さがH57.5cm未満の場合は上方排気のみです。


■同時給排タイプ

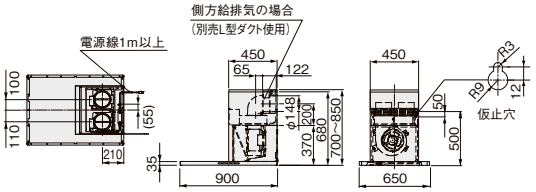

○L型ダクト、リモコンは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対象となります)


シロッコファン BLⅢ型相当

■静圧ー風量曲線



抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示します。

■低天井用タイプ

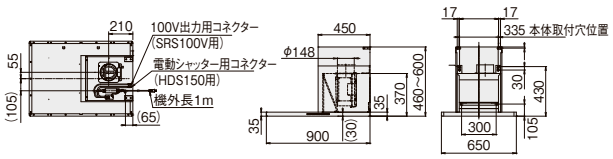

○L型ダクト、リモコンは別売品です。
○図はR:右勝手タイプです。(L:左勝手は対象となります)


プラグ	2極接地極付プラグ（3芯プラグ）	推奨コンセント	2極接地極付アースターミナル付コンセント

■壁付型


それぞれのモジュールに合わせて選択してください。なおマントルフードHVRタイプは上部のダクトカバーで調整します。

●レンジフード設置例


ワークトップ高さ800mm



ワークトップ高さ850mm



ワークトップ高さ900mm




対応表（CLS、TAR、SKR、LER、SER、ASR、NBHシリーズ）


ワークトップ高さ	800mm	850mm	900mm
総高さ	2300mm	2350mm	2350mm
レンジフード高さ	700mm	700mm	600mm
レンジフード離隔距離	800mm	800mm	850mm

●スライド幕板設置例（CLS、TAR、SKR、LER、SER、ASRシリーズの高さ対応）

ワークトップ高さ80cm
スライド幕板（低）



ワークトップ高さ85cm
スライド幕板（高）



対応表（CLS、TAR、SKRシリーズ）

スライド幕板（低）			
ワークトップ高さ	800mm	850mm	900mm
総高さ	2020~2100mm	2070~2150mm	2120~2200mm
レンジフード高さ	420~500mm	420~500mm	420~500mm
レンジフード離隔距離	800mm	800mm	800mm

対応表（LER、SER、ASRシリーズ）

スライド幕板（低）			
ワークトップ高さ	800mm	850mm	900mm
総高さ	1950~2100mm	2000~2150mm	2050~2200mm
レンジフード高さ	350~500mm	350~500mm	350~500m
レンジフード離隔距離	800mm	800mm	800mm

対応表（CLS、TAR、SKR、LER、SER、ASRシリーズ）


スライド幕板（高）			
ワークトップ高さ	800mm	850mm	900mm
総高さ	2100~2300mm	2150~2350mm	2200~2400mm
レンジフード高さ	500~700mm	500~700mm	500~700mm
レンジフード離隔距離	800mm	800mm	800mm

○スライド幕板により、フード総高さを調整できます。

高さ対応

■横壁付型

レンジフードの設置高さ寸法は上部のダクトカバーで調整します。

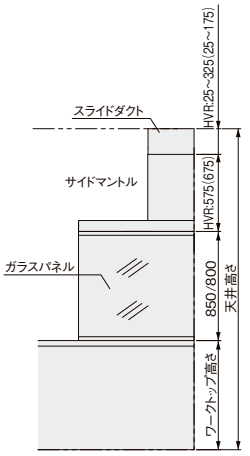

○( )内寸法は同時給排タイプの場合

●サイドマントルHVRタイプ

ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2200～2500mm	2250～2550mm
85cm	2250～2550mm	2300～2600mm
90cm	2300～2600mm	2350～2650mm

●サイドマントルHVR同時給排タイプ

ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2300～2450mm	2350～2500mm
85cm	2350～2500mm	2400～2550mm
90cm	2400～2550mm	2450～2600mm

○側方照明付も同様です。

●サイドマントルHVR低天井用タイプ

ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2060～2200mm	2110～2250mm
85cm	2110～2250mm	2160～2300mm
90cm	2160～2300mm	2210～2350mm

●サイドマントルCLSタイプ

ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2200～2500mm	2250～2550mm
85cm	2250～2550mm	2300～2600mm
90cm	2300～2600mm	2350～2650mm

●サイドマントルCLS同時給排タイプ


ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2250～2450mm	2300～2500mm
85cm	2300～2500mm	2350～2550mm
90cm	2350～2550mm	2400～2600mm

●サイドマントルCLS低天井用タイプ

ワークトップ高さ	天井高さ(ガラスパネル H800用)	天井高さ(ガラスパネル H850用)
80cm	2060～2200mm	2110～2250mm
85cm	2110～2250mm	2160～2300mm
90cm	2160～2300mm	2210～2350mm


■引出し部の有効寸法

●間口方向

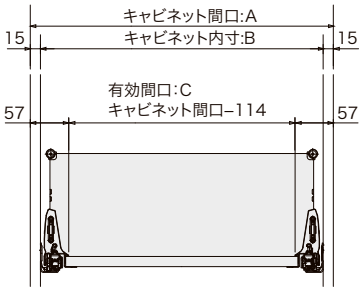

A(間口)	B(内寸)	C(有効寸法)
1050	1020	936(988)
1040(フィラー付)	1010	926(979)
900	870	786(838)
890(フィラー付)	860	776(829)
800	770	686(738)
750	720	636(688)
740(フィラー付)	710	626(679)
700	670	586(−)
600	570	486(538)
590	560	476(529)
450	420	336(388)
350	320	236(288)
300	270	186(238)

●奥行方向




D(レールの奥行)	E(有効寸法)
450	424(434)
400	374(384)
350	324(334)

○図はソフトモーションレールの場合を示します。
○( )内はローラーレール・ダンパー付の場合を示します。


●木製引出しの場合

●間口方向



A(間口)	B(内寸)	C(有効寸法)
900	870	827
890(フィラー付)	860	818
750	720	677
740(フィラー付)	710	668
600	570	527
590(フィラー付)	560	518
450	420	377


●奥行方向



D(レールの奥行)	E(有効寸法)
450	412
350	312

■トレーボード・内引出しの有効寸法 ※左右勝手はありません


●シンク用キャビネット



有効寸法

キャビネット間口	1050mm	900mm	750mm
A 寸法	988	838	688
B 寸法	343	268	193

●コンロ用キャビネット




有効寸法

キャビネット間口	1050mm	1050mm (フィラー付)	900mm	900mm (フィラー付)
A 寸法	988	979	838	829
キャビネット間口	750mm	750mm (フィラー付)	600mm	600mm (フィラー付)
A 寸法	688	679	538	529

○シェルフの出しろ寸法は、P.354〜P.358キャビネット奥行モジュールを参照してください。

■アシストシェルフの有効寸法 ※左右勝手はありません


●シンク用キャビネット



有効寸法

キャビネット間口	1050mm	900mm	750mm
A 寸法	940	790	640

●コンロ用キャビネット



有効寸法


キャビネット間口	1050mm	1050mm (フィラー付)	900mm	900mm (フィラー付)	750mm	750mm (フィラー付)
A 寸法	940	930	790	780	640	630


○シェルフの出しろ寸法は、P.354〜P.358キャビネット奥行モジュールを参照してください。

シンク用キャビネット鴨居脱着対応

■シンクキャビネットの鴨居着脱対応

ワークトップを取付・設置する際、シンク用キャビネットの鴨居は取り外すことができます。
○W1350以上の開き扉は除く。
キャビネットの鴨居を取り外すことで、ワークトップを持ち上げずにスライドして設置できます。

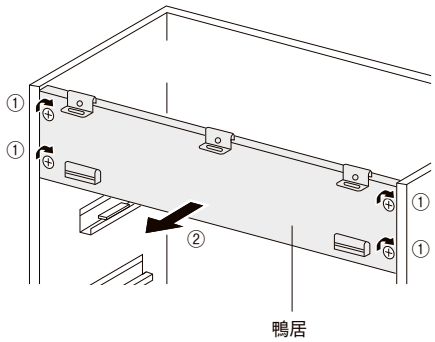

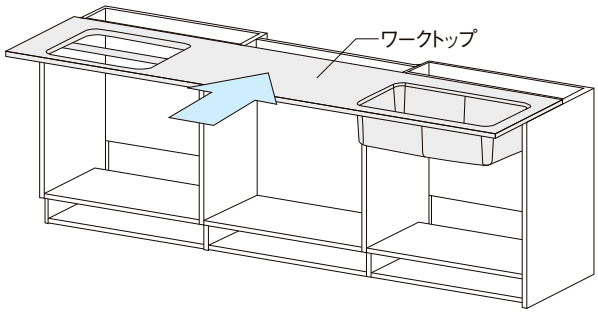


アシストポケット


包丁やラップ、まな板などを立てた状態で収納でき、出し入れが簡単な収納です。引出しを少し開けただけでラクに取り出せます。

■シンク下 アシストポケット


包丁、まな板、ラップ等を収納します。

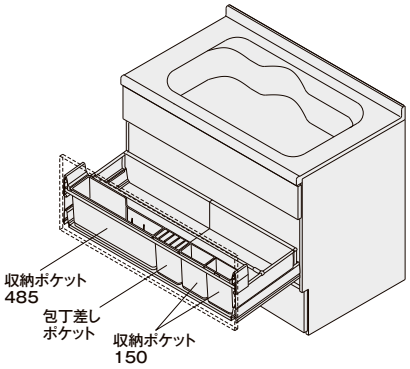


●内装品の種類



収納ポケット485



包丁差しポケット



収納ポケット150


●間口別内装品対応表

キャビネット間口	105cm	90cm	75cm
収納ポケット485	1	1	1
包丁差しポケット	1	1	1
収納ポケット150	2	1	——


ポケット部最大積載量：総計5kg

■コンロ下 アシストポケット

おたま類、油ボトル等を収納します。

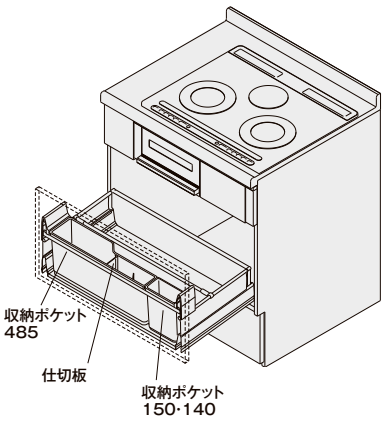


●内装品の種類



収納ポケット485



仕切板





収納ポケット150・140

○(　)内寸法は、収納ポケット140の場合です。

●間口別内装品対応表

キャビネット間口	105cm	105cm フィラー付（コンロ用）	90cm	90cm フィラー付（コンロ用）	75cm	75cm フィラー付（コンロ用）
収納ポケット485	1	1	1	1	1	1
収納ポケット150	3	2	2	1	1	——
収納ポケット140	——	1	——	1	——	1
仕切板	1	1	1	1	1	1


ポケット部最大積載量：総計5kg


対象物	目安	一般的なサイズ	備考	
まな板	幅450mm×厚さ40mm以下	木　製:幅400mm×厚さ30mm×奥行230mm 樹脂製:幅410mm×厚さ15mm×奥行230mm		対象物のデザインや構造によっては制限（目安）の範囲内であっても収納できない場合がございます。
包丁		万能包丁（三徳）:柄～刃先180mm+柄130mm	パン切包丁は収納できません。	
菜箸 揚げ箸 おたま類 ターナー類 ボトル・鍋フタ		菜　箸:300・330・360mm 揚げ箸:400mm以上 おたま類:280～310mm ターナー類:290～340mm	揚げ箸は収納できません。 1kgより大きい油ボトルはポケットには入りません。	
ラップ類	収納可能	300mm×5000mm:318mm:×48mm:×48mm	幅300mm以下のラップはコンロ下に収納できません。	

シェルフ付のコンロ用キャビネットは、ガスの配管時に注意事項があります。
詳細はP.348をご覧ください。

■シンク用キャビネットの場合


シンク用フィラー仕様キャビネットの引出しは13mmのクリアランスがあく設定になっています。さらに大きくドア枠、幅木、回り縁、
壁付コンセントを逃げる場合は、フィラーなしキャビネットの隣に壁側設置フィラーまたはパネルフィラーを設定してください。





通常扉のクリアランスは2mmですが
13mmになります。


○13mm以上必要な場合




壁側設置フィラー対応間口:5mm～30mm
パネルフィラー対応間口:20mm～145mm

■スライドバスケットの場合

スライドバスケットはフィラー仕様になっています。フィラーが壁面側（キッチン本体と反対側）にくるように品番の左右勝手を選択してください。
フィラー仕様の引出しは13mmのクリアランスがあく設定になっています。さらに大きくドア枠、幅木、回り縁、壁付きコンセントを逃げる場合は、
壁側設置フィラーを入れてください。




●フロアキャビネット調理台用
スライドストッカースライドバスケット




左勝手（L）　右勝手（R）


○13mm以上必要な場合



■コンロ用キャビネットの場合


コンロ用フィラー付キャビネットの引出しは20mmのクリアランスがあく設定になっています。さらに大きくドア枠、幅木、回り縁、
壁付コンセントを逃げる場合は、フィラーなしキャビネットの隣に壁側設置フィラーまたはパネルフィラーを設置してください。






通常扉のクリアランスは2mmですが
20mmになります。

○20mm以上必要な場合



壁側設置フィラー対応間口:5mm～30mm
パネルフィラー対応間口:20mm～145mm




○躯体に幅木がある場合は、間口寸法が幅木の厚み以上あるパネルフィラーを、幅木の厚さ分切り欠いて設置してください。

シェルフ／内引出し付キャビネット ガス配管の注意


コンロ用キャビネットがシェルフ／内引出し付の場合は、正確な位置でのガス配管が必要です。
高さが低かったり間口方向で大きくずれると、シェルフに干渉します。

■アシストポケット・シェルフ付の場合

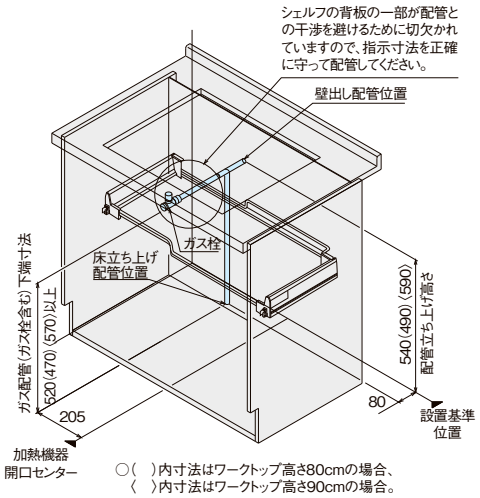

●ガスフェンスについて

ガス栓を保護するためのガスフェンスです。

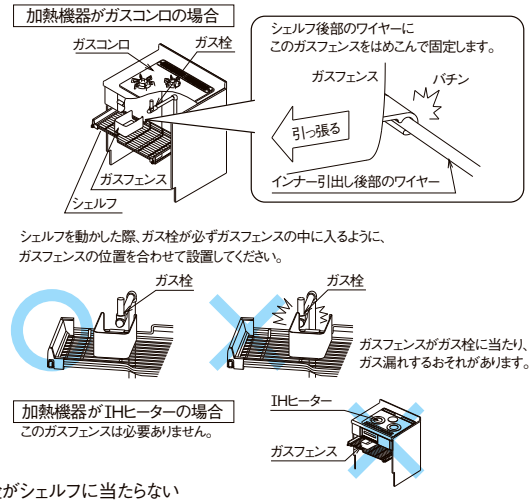


シェルフを動かした際、ガス栓が必ずガスフェンスの中に入るように、ガスフェンスの位置を合わせて設置してください。

○シエラSにラインアップされているガス機器以外を設置する場合、ガス栓がシェルフに当たらないことをあらかじめ確認してください。干渉する場合はシェルフなしを選択してください。

■トレーボード・内引出し付の場合

ガス栓を保護するためのガイドを同梱しています。
ガス管の位置に合わせてキャビネットの桟下に取り付けて使用します。

■取付方法

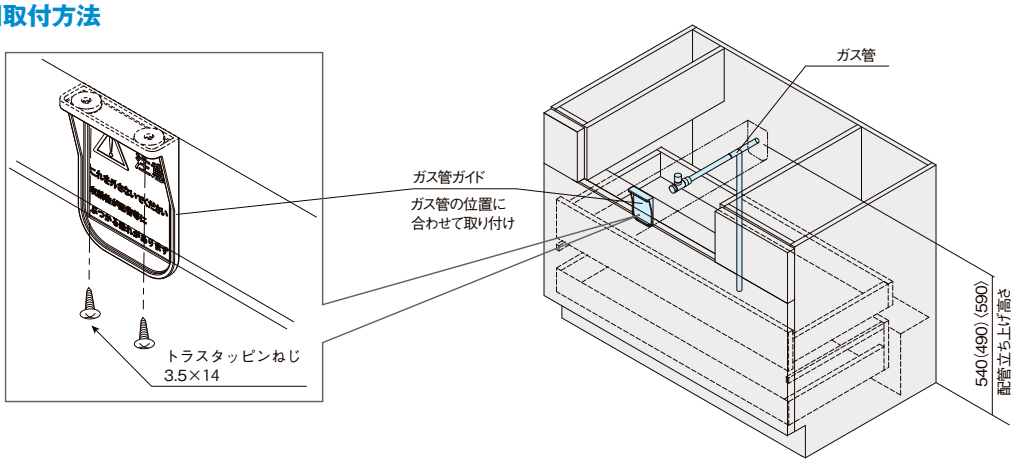


給排水管の立ち上げ


工事区分

給排水工事は管工事業者に依頼してください。

●機能水栓(還元水素生成器、浄水器)用に単独で給水を立ち上げてください。
　○水栓金具用の給水から分岐を行うと、隣接する配管などに干渉する場合がございます。
●水栓金具用の給水・給湯は水栓中心から左80mmに給湯、右80mmに給水を立ち上げてください。
　○ラウンド68シンクの場合は、シンク排水から80mmピッチで立ち上げてください。
　(水栓金具センターに対して左右に振り分けずシンクセンター側に両方に配管)
●止水栓の立ち上げ奥行き方向は、キャビネットの設置基準より80mmで立ち上げてください。
●シンク位置は推奨です。キャビネット間口に対して位置の変更が可能な範囲をシンク可動範囲としています。
●止水栓位置はシンクに依存します。シンクの可動に伴い移動します。




「配管立ち上げ寸法」は、止水栓のハンドルの芯までの高さを示しています。(止水栓の先端から30mm下)

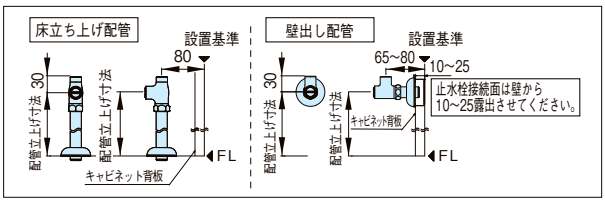

■シンク可動範囲

スキットシンク・
キレイシンクの場合



○イラストはスキットシンクです。


シンク用キャビネット スライドストッカータイプ
シンク用キャビネット トレーボードタイプ

間口	A	L方向	R方向
1050	600	0	150
900	450	0	0

シンク用キャビネット 開き扉タイプ

間口	A	L方向	R方向
1400	600	350	150
1350	600	300	150
1200	450	300	0
1100	600	50	150
1050	450	150	0
900	450	0	0

ラウンド68シンクの場合



○イラストはラウンド68シンクです。

シンク用キャビネット スライドストッカータイプ
シンク用キャビネット トレーボードタイプ

間口	A	L方向	R方向
1050	600	50	200
900	450	50	50
750	390	0	30

シンク用キャビネット 開き扉タイプ


間口	A	L方向	R方向
1400	600	440	210
1350	600	390	210
1200	450	390	60
1100	600	140	210
1050	600	90	210
900	450	90	60
750	390	0	30

シンク用キャビネット トレーボードタイプ・内引出し付


間口	A	L方向	R方向
750	390	0	30

■給排水管の立ち上げ位置


キレイシンクの場合

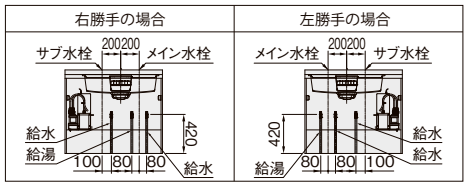

スキットシンクの場合

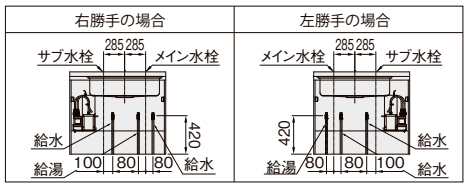


ラウンド68シンクの場合

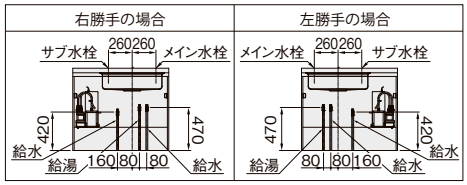

■トレーボード・開き扉


○( )内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法はキッチン高さ90cmの場合、[ ] 内寸法はキッチン高さ85cm・90cmの配管スペース高さ30cmタイプの場合です。

キャビネット下部を配管スペースとして使用できます。



●キャビネットの加工が必要な場合がございます。加工する際には、適切な補強を行なってください。

排水立ち上げ調整の例



●既存排水口から立ち上げ位置の調整はキャビネット設置工事前に行なってください。

給排水管の立ち上げ

工事区分


給排水工事は管工事業者に依頼してください。

■シンク用キャビネット側面図

○( )内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈 〉内寸法はキッチン高さ90cmの場合、[ ] 内寸法はキッチン高さ85cm・90cmの配管スペース高さ30cmタイプの場合です。

●ワークトップに付属している排水部品は、袋ナットまでとなっています。
袋ナットより先は別売のジャバラホース排水セットまたは直管配管排水セットを使用するか、別途手配してください。


各シンク共通



ジャバラホース排水セット	HJHSET2NT
直管配管排水セット	HTHSET1NT

○ジャバラホース排水セットはホースの内面を平滑に仕上げたタイプです。
住宅品質確保法に基づく住宅性能評価の維持管理対策等級(専用配管)には該当しません。

直管配管排水セット(排水芯ずれ対応用)




直管配管排水セット(排水芯ずれ対応用)の可動範囲は、シンク側接続部の中心から半径 50mm 以内です。シンク側接続部(袋ナット)の位置および排水口芯の床立ち上げ位置は側面図をご確認ください。


■排水管の横引きについて

排水管の横引きを行う場合は、1/50(配管径φ65以下の場合)の排水勾配が必要です。
下のイラストを参照し、シンク側接続部から排水管接続部までの配管全長と下がり寸法等の条件を確認してください。
トミジ管など管径の大きな配管を使用する際は、太さも考慮して配管スペースに納まるかの確認をしてください。

配管スペース



食器洗い乾燥機設置時の横引き配管例

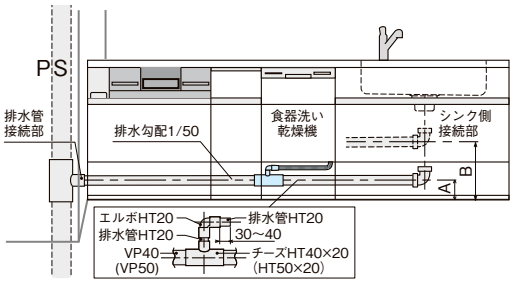

ワークトップ高さ	A 配管スペース内※1	B キャビネット内※2
900	230(250)	400
850	180(250)	350
800	130	300

※1:( )内寸法は配管スペース高さ30cmの場合です。
※2:B寸法はシンクとトラップの組み合せによって異なるので、P.314の排水トラップを参照してください。また、配管途中に食器洗い乾燥機が設置される場合は、高い位置での横引きはできません。食器洗い乾燥機用キャビネットの配管スペースについては、P.354〜P.358を参照してください。


●食器洗い乾燥機設置時の横引き配管について

○スライドストッカータイプの場合でも横引き配管ができます。
○横引き配管する場合は、食器洗い乾燥機用以外のキャビネットも配管スペースありを選択してください。
○食器洗い乾燥機の排水管(HT管)とシンクの排水管を接続する場合は、上図の配管例のようにチーズにもHT管をご使用ください。

■工事上の注意

キッチン側のトラップと屋外のトラップ(マス等)とで二重トラップにならないように工事を行ってください。

●排水管の勾配は正しく設置してください。
●屋外にトラップがある場合は撤去してください。

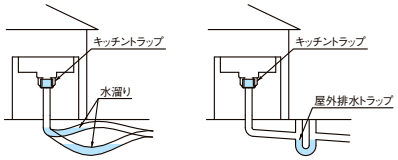


○二重トラップ法的規制について
建築基準法施行令第129条1597号告示『建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法定める件』で『二重トラップ』を禁止しています。

既設配管対応キット


■既設配管対応キットの排水管立ち上げ範囲と対応キャビネット

●平面図

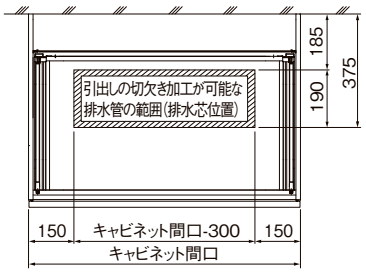

○配管径はVU50、VP50の場合

●側面図

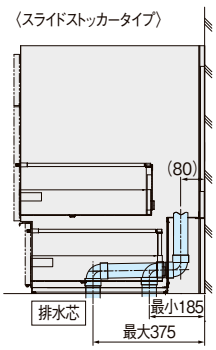



●排水管が▨の範囲に立ち上がっている場合

○引出しの背板・底板の切欠き加工を行い「既設配管対応キット」を使用して加工を行ってください。

○市販のエルボなどを使用し、左図のように配管処理を行ってください。排水管は引出しと干渉しないようにしてください。

■既設配管対応キット加工寸法






●対応表

部位	構造	引出しレール	対応
シンク用キャビネット下段引出し	スライドストッカー	ソフトモーションレール	○
		ローラーレール	−
	トレーボード	ローラーレール	不要
	開き扉	なし	不要


ディスポーザ対応キット


■ディスポーザ対応キットの設置範囲

●間口105cmキャビネットの場合

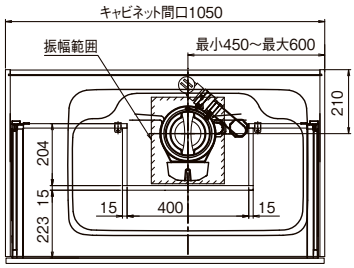


●間口90cm キャビネットの場合





ディスポーザ引出し設置イメージ

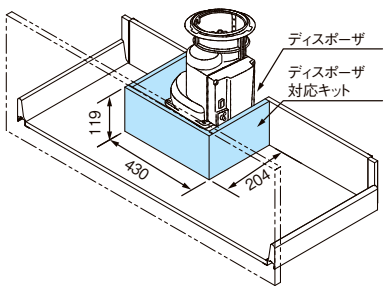

●対応表


部位	キャビネット間口	収納タイプ／奥行／引出しレール				
		アシストポケット	スライドストッカー			トレーボード
		65・60cm	65cm		60cm	65・60cm
		ソフトモーションレール	ソフトモーションレール	ローラーレール	ソフトモーションレール・ローラーレール	ローラーレール
シンク用キャビネット 中段引出し	105cm	—	○	—	—	—
	90cm	—	○	—	—	—
	75cm	—	—	—	—	—

●設置上の注意


○別途電源回路が必要です。
○他社製のディスポーザを設置する場合は、各メーカーの仕様や、現場各々により状況が異なる場合がございます。上記切欠きサイズをご確認の上、ディスポーザ設置の可否は必ず現場担当者様にご確認ください。他社品のディスポーザのご使用に関しては、変更の有無に関係なく、いかなる場合にも当社は一切責任を負いかねます。
○ディスポーザで粉砕した生ごみや汚水を直接、下水道に放流することは、多くの自治体で禁止または自粛を求めており、原則 ディスポーザは排水処理槽と組み合わせての設置が必要になります。
但し、一部のエリアではディスポーザの単体設置が出来る場合もありますので、詳しくは各自治体にご確認お願いします。
○ラウンド68シンクには設置できません。スキットシンクのみ対応します。
○シンクの排水穴径は公称Φ180です。ディスポーザ取付可否についてはディスポーザメーカーにご確認ください。
○ニースペースや開き扉タイプなど、引き出しのないキャビネットには設置できません。

コンロ用キャビネット点検口位置

寸法図A



寸法図B




○間口60cmでガスコンロ本体寸法450の場合、右勝手の場合は※1の寸法は175、左勝手の場合は※1の寸法が310の位置となります。

間口	135cm	120cm	105cm	90cm	75cm	60cm
スライドストッカー	——	——	B	B	B	——
開き扉	A	B	B	A	B	B

○間口60cmはガスコンロ本体600の場合の寸法です。


タオルクリップ

■設置上の注意





●タオルクリップ
品番：TCP-50
TCP50SLR（スリム取手用）

シンク用キャビネット
スライドストッカータイプ
トレーボードタイプ



シンク用キャビネット
開き扉タイプ





◎:この位置への取付をおすすめします。

●タオルクリップ設置対応表


取手	シンク用キャビネット			
	開き扉	スライドストッカー	トレーボード	ニースペース
ハンドル取手（末尾記号:A/B）	○	○	○	×
スリム取手（末尾記号:J/M/R）	○	○	○	×

キッチンコンセント

■電源線取り出し位置について ○電気工事は電気工事業者に依頼してください





事前工事の電源線は、シンクキャビネットの配管スペース内より取り出します。
電源線取り出し位置の詳細は、取付設置図面でご確認ください。

電気工事引き継ぎ時イメージ

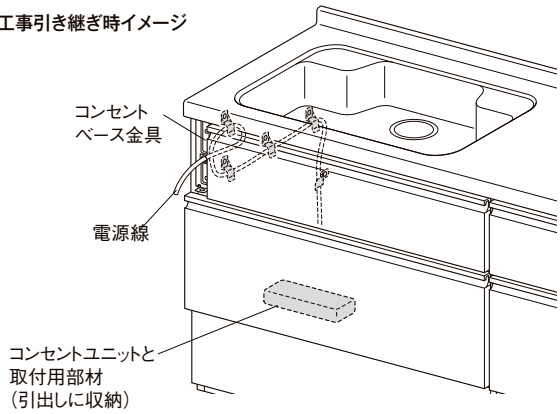

■キッチンコンセント付シンクキャビネットの左右勝手について


フィラー仕様シンクキャビネットの左右勝手を基準に設定しています。

	左勝手（L）	右勝手（R）
フィラー仕様		
フィラーなし		

キッチンコンセント（コンセント付シンクキャビネット用）


■レイアウト上の注意

コンロ用キャビネットに隣接してキッチンコンセントが設置されるレイアウトはできませんのでご注意ください。

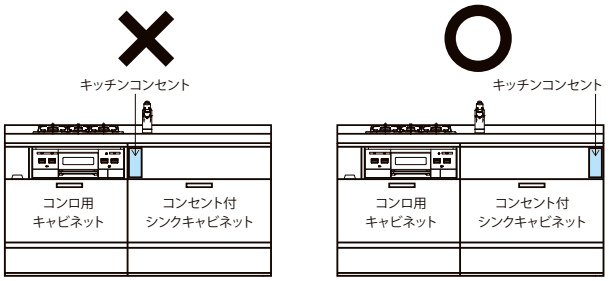


以下のキャビネットに隣接してキッチンコンセントが設置されるレイアウトはできませんのでご注意ください。


●L型コーナー用キャビネットの扉を開いたときに、扉とキッチンコンセントが干渉します。

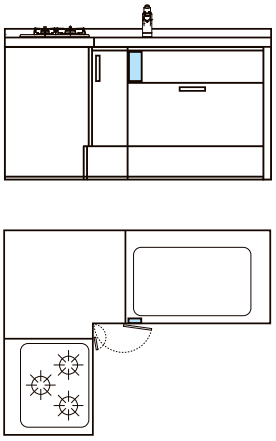

●調理台の開き扉を開いたときに、スリム取手とキッチンコンセントが干渉します。



建築壁面側にキッチンコンセントを設置する場合、電源プラグの抜き差しや使い勝手が悪くなる場合がございます。



■使用上の注意

●キッチンコンセントの改造は事故の原因となりますので一切できません。
（電気用品安全法に基づく）
●キッチンコンセントをご使用の際は、消費電力の合計が1500Wを超えないようにご注意ください。
●機器の使用後は、必ず電源プラグをキッチンコンセントから抜いてください。
●コードフックに電源コードを曲げた状態で長期間放置しないでください。
●次の電源プラグはご使用できません。
・携帯電話の充電器等、ACアダプター付電源プラグ　・可動部のある電源プラグ
・アース付電源プラグ


キャビネット奥行モジュール

D：奥行、H：高さは引出し内の有効寸法を表します。
フロアキャビネットを設置するスペースの床には床暖房などを設置することはできません。

■キャビネット奥行モジュール（奥行65cm用）


●シンク用キャビネット

ソフトモーションレール
スライドストッカー




※1アシストポケットなしの場合は374
※2アシストシェルフなしの場合は346

ローラーレール
スライドストッカー




スライドストッカー用
開き扉




有効高さ
512（462）〈562〉


ローラーレール
トレーボード



ローラーレール
トレーボード（内引出し付）




開き扉



有効高さ
500（450）〈550〉


●シンク用キャビネット（配管スペース30cm）

ソフトモーションレール
スライドストッカー



※1アシストポケットなしの場合は374
※2アシストシェルフなしの場合は346

ローラーレール
スライドストッカー



○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○寸法表示はmmです。
○D000は引出の有効寸法を示します。
○（　）内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。[　]内寸法は、フィラーなしの場合です。
○実寸法等は部材ごとの詳細図面でご確認ください。
○奥行525mmのキャビネットが端部で、エンドパネルで納まらないレイアウトの場合、別途側板フィラー（SF9F009FW1）が必要です。
○キャビネットの底板下の配管スペースを活用する場合は、有効スペース内での事前配管が必要です。（詳細はP.349参照）


キャビネット奥行モジュール

D：奥行、H：高さは引出し内の有効寸法を表します。
フロアキャビネットを設置するスペースの床には床暖房などを設置することはできません。


■キャビネット奥行モジュール（奥行65cm用）

●シンク用キャビネット（配管スペース30cm）


ローラーレール
トレーボード



ローラーレール
トレーボード（内引出し付）




開き扉



有効高さ
500〈450〉〈550〉


●コンロ用キャビネット

ソフトモーションレール
スライドストッカー




※1アシストポケットなしの場合は424
※2アシストシェルフなしの場合は328


ローラーレール
スライドストッカー




ローラーレール
トレーボード



ローラーレール
トレーボード（内引出し付）



ローラーレール
3段引出し



○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○寸法表示はmmです。
○D000は引出の有効寸法を示します。
○（　）内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。[　]内寸法は、フィラーなしの場合です。
○実寸法等は部材ごとの詳細図面でご確認ください。
○奥行525mmのキャビネットが端部で、エンドパネルで納まらないレイアウトの場合、別途側板フィラー（SF9F009FW1）が必要です。
○キャビネットの底板下の配管スペースを活用する場合は、有効スペース内での事前配管が必要です。（詳細はP.349参照）


キャビネット奥行モジュール

D：奥行、H：高さは引出し内の有効寸法を表します。
フロアキャビネットを設置するスペースの床には床暖房などを設置することはできません。


■キャビネット奥行モジュール（奥行65cm用）

●調理台用キャビネット


ソフトモーションレール
スライドストッカー




ソフトモーションレール
スライドストッカー用
2段引出し･下段配管スペース




ローラーレール
スライドストッカー




ローラーレール
スライドストッカー用
2段引出し･下段配管スペース




ローラーレール
2段引出し 棚板付



ローラーレール
3段引出し



開き扉



有効高さ
658〔608〕〈708〉

○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○寸法表示はmmです。
○D000は引出の有効寸法を示します。
○（　）内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。［　］内寸法は、フィラーなしの場合です。
○実寸法等は部材ごとの詳細図面でご確認ください。
○奥行525mmのキャビネットが端部で、エンドパネルで納まらないレイアウトの場合、別途側板フィラー（SF9F009FW1）が必要です。
○キャビネットの底板下の配管スペースを活用する場合は、有効スペース内での事前配管が必要です。（詳細はP.349参照）


キャビネット奥行モジュール

D：奥行、H：高さは引出し内の有効寸法を表します。
フロアキャビネットを設置するスペースの床には床暖房などを設置することはできません。

■キャビネット奥行モジュール（奥行60cm用）


●シンク用キャビネット

ソフトモーションレール
スライドストッカー




※アシストシェルフなしの場合は345

ローラーレール
スライドストッカー




スライドストッカー用
開き扉




有効高さ
512(462)〈562〉


ローラーレール
トレーボード



ローラーレール
トレーボード（内引出し付）




開き扉



有効高さ
500(450)〈550〉


●コンロ用キャビネット

ソフトモーションレール
スライドストッカー




※アシストシェルフなしの場合は328

ローラーレール
スライドストッカー



ローラーレール
トレーボード



○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○寸法表示はmmです。
○D000は引出の有効寸法を示します。
○（　）内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。［　］内寸法は、フィラーなしの場合です。
○実寸法等は部材ごとの詳細図面でご確認ください。
○キャビネットの底板下の配管スペースを活用する場合は、有効スペース内での事前配管が必要です。（詳細はP.349参照）


キャビネット奥行モジュール

D：奥行、H：高さは引出し内の有効寸法を表します。
フロアキャビネットを設置するスペースの床には床暖房などを設置することはできません。


■キャビネット奥行モジュール（奥行60cm用）

●コンロ用キャビネット


ローラーレール
トレーボード（内引出し付）



ローラーレール
3段引出し




開き扉




有効高さ
472（422）〈522〉

●調理台用キャビネット


ソフトモーションレール
スライドストッカー




ローラーレール
スライドストッカー




ローラーレール
2段引出し　棚板付



ローラーレール
3段引出し



開き扉











有効高さ
658（608）〈708〉

○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○寸法表示はmmです。
○D000は引出の有効寸法を示します。
○（　）内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内寸法は、キッチン高さ90cmの場合です。[　]内寸法は、フィラーなしの場合です。
○実寸法等は部材ごとの詳細図面でご確認ください。
○キャビネットの底板下の配管スペースを活用する場合は、有効スペース内での事前配管が必要です。（詳細はP.349参照）

最大積載重量

積載重量の範囲を守って安全にご使用ください。積載重量は収納物を均等に載せた場合ですので重いものを一ヵ所に集中させないでください。


シンク用キャビネット スライドストッカー	調理台用キャビネット スライドストッカー／3段引出し／2段引出し	コンロ用キャビネット スライドストッカー	コンロ用キャビネット 開き扉・引出し一体型
	 ○イラストはスライドストッカー		
アシストポケット付	**シンク用キャビネット トレーボード**	**調理台用キャビネット トレーボード**	**コンロ用キャビネット トレーボード**
			

単位（kg）

重量の目安		
	ざるセット（大・中・小）	約0.7kg
	ボウルセット（大・中・小）	約0.8kg
	両手鍋（中）	約1.2kg
	両手鍋（大）	約1.8kg
	寸胴鍋	約2.5kg


○シンク用、調理台用、コンロ用キャビネットの開き扉の底板は、すべて45kgとなります。
○数値を併記している引出しは、レールの種類によって最大積載重量が異なります。
［ ］内はソフトモーションレール（引出し T ）の最大積載重量です。
〈 〉内はローラーレール（引出し P ）の最大積載重量です。

●レイアウト例 アシストポケット・シェルフ付（間口255cm）

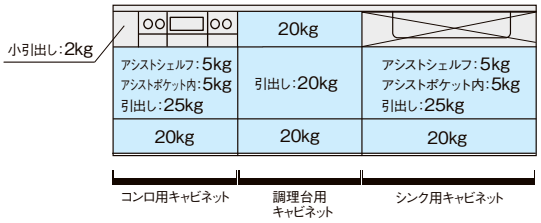

●床面とのクリアランス

スライドストッカーキャビネットのケコミ部には床面とのクリアランスが23mmあります。キッチンマット等の厚みは9mm以下のものをご使用ください。



設置上の注意


工事区分

床工事は大工工事業者に依頼してください。

キッチンパネルを設置する場合はP.372～P.374を参照してください。

●センターキッチンは、250kg/㎡程度の重量がありますので、それに耐えられる床の補強を依頼してください。特に2重床の場合は、補強用支持脚を225～310mm程度の間隔で設置することをおすすめします。

2重床




2重床は、近年直張りの床に変わって、遮音性・安全性・施工性の面などで利便性があり集合住宅などで多く採用になっている床工法のひとつです。


●現場にてワークトップの柱欠き加工は行わないでください。
トップの反り、たわみの原因になります。

●ガラスパネル・コンロ前用・シンク前用の有無はワークトップ発注前に明確にしてください。
設置・取付時及び、設置・取付後の変更はできません。

グループ	ワークトップ	コーキング色
グループ1	ベーシックホワイト	ホワイト
グループ2	シルフィーグレー	グレー
	シルフィーベージュ	ベージュ
	ソルティホワイト	ホワイト

構造壁対応

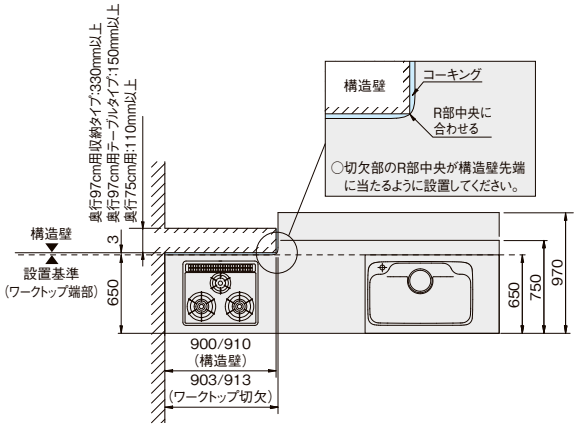




○構造壁は間口900/910mm、奥行はワークトップ奥行97cm用テーブルタイプ:150mm以上、収納タイプ:330mm以上、奥行75cm用:110mm以上で仕上げてください。指定の寸法と異なる場合、設置できません。必ず事前に確認しください。
○奥行97cm収納タイプは構造壁間口900にのみ対応します。

○キッチンパネル等で側壁を仕上げる場合、構造壁は仕上げ面から900/910mmになるようにしてください。
○構造壁へのキッチンパネルの取付けは、ワークトップ設置後に行ってください。

裏面パネルの納まり


■パネルの構成

シンク用キャビネット（奥行64cm）の背面を設置基準として、裏面パネルを取付ける面すべてに取付桟（上・下）を取付けた後、裏面パネルを設置します。奥行97cmの場合は、別途ワークトップの支持金具の設置が必要になります。

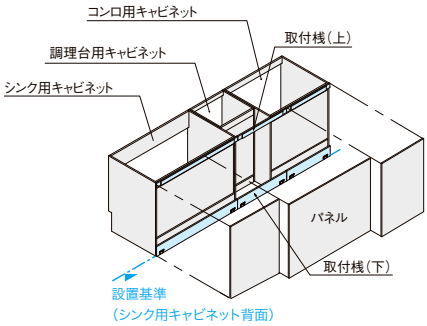

●奥行97cm・ハーフタイプの納まり

ハーフタイプは裏面収納キャビネットと裏面パネルの間にサイドパネルを設置します。引出しが壁面の突起物に当たらないようフィラー付の裏面収納キャビネットを設置してください。裏面パネルは現場カットして対応してください。

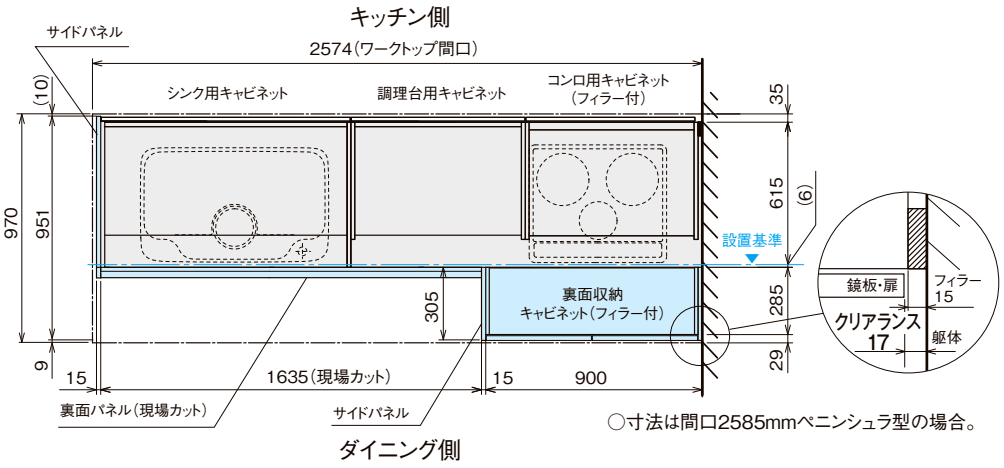


○寸法は間口2585mmペニンシュラ型の場合。

裏面収納の壁際の納まり

■ペニンシュラI型　奥行97cm・収納タイプの納まり

ペニンシュラI型・収納タイプで幅木や壁付けコンセントなどが扉や引出しに干渉するおそれがある場合は、フィラー付の裏面収納キャビネットを設置してください。

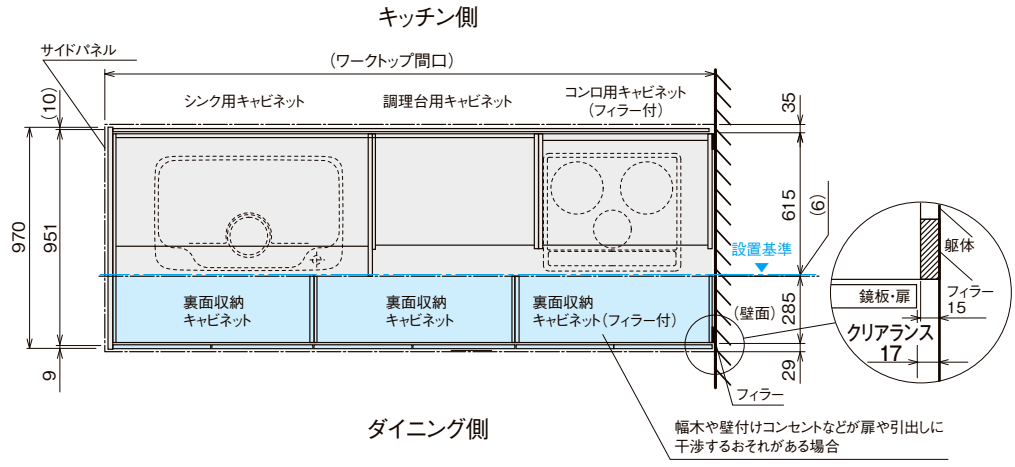


■サイドパネルと裏面収納キャビネットの組み合わせについて


サイドパネルと裏面収納キャビネットはワークトップによって寸法が異なります。
異なるワークトップ用の部材同士は組合せできません。


サイドパネル

奥行97cm
人造大理石トップ（グループ1）用
品番：TST095X085U◆◆◆/




奥行97cm
人造大理石トップ（グループ2）用
品番：TST095X088U◆◆◆/






裏面収納キャビネット

人造大理石トップ（グループ1）用




品番：
TSD6M（090・075・060）KA◆◆◆◆N
TAD6L045KA◆◆◆◆（R・L）
TAD6P（090・075・060）KA◆◆◆◆N
TAD6N045KA◆◆◆◆（R・L）

人造大理石トップ（グループ2）用



品番：
TSD6R（090・075・060）KA◆◆◆◆N
TAD6Q045KA◆◆◆◆（R・L）
TAD6T（090・075・060）KA◆◆◆◆N
TAD6S045KA◆◆◆◆（R・L）

■ペニンシュラI型 奥行97cm テーブルタイプの場合

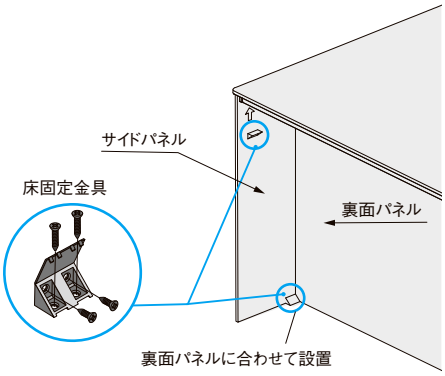


●設置上の注意

ペニンシュラI型 奥行97cm テーブルタイプの場合、サイドパネルを床に固定する必要があります。レイアウト決定時に床暖房パネル等、床面へのネジ固定に支障がないかをご確認ください。


●外観について

ワークトップとサイドパネルと固定のため、ワークトップ裏面に床固定と同じ部品を取り付けます。

人造大理石トップ（グループ1）

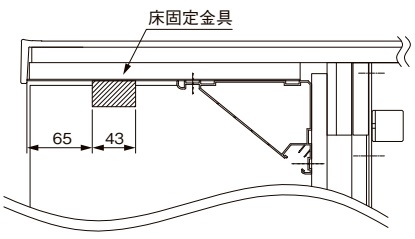


人造大理石トップ（グループ2）

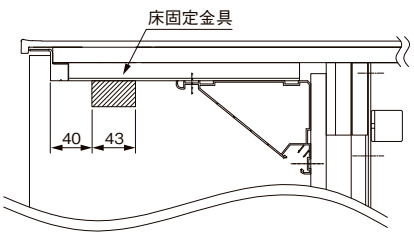


高さ対応

■裏面パネル


センターキッチンの裏面用パネルの高さは、ワークトップ高さ90cm用で設定しています。(パネル高さ86.5cm)
その他の高さについてはパネルをカットして高さ対応してください。



●奥行97cm・テーブルタイプの場合

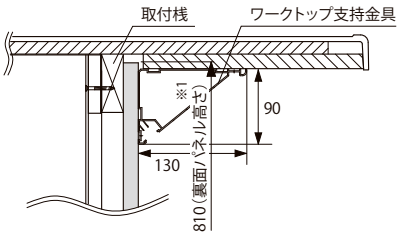

●奥行75cmの場合




裏面パネルカット寸法(※1)

ワークトップ高さ	パネル高さ(推奨)
900	860
850	810
800	760

●設置上の注意

奥行97cm・テーブルタイプの場合、トップ補強部材をワークトップと壁面に固定する必要があります。
トップ補強部材取付箇所に下地が入っていることをご確認ください。

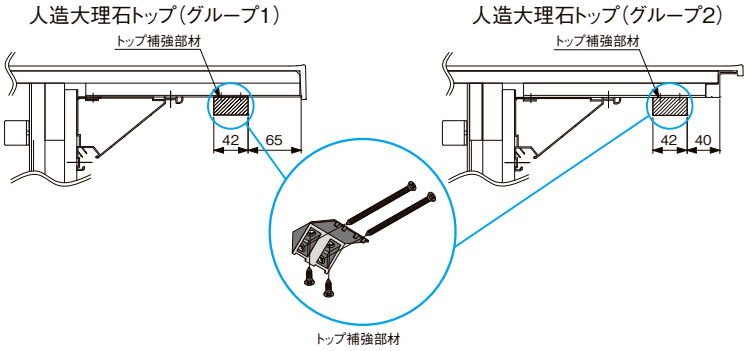


コンロまわりの納まり


■センターキッチン用ガラスパネル

センターキッチン用ガラスパネルはワークトップとレンジフードもしくは対面設置キットの穴に固定します。
それ以外の後付設置・単独設置はできません。

全面タイプ(TTP85G090／TTP80G085)
ペニンシュラ型の場合

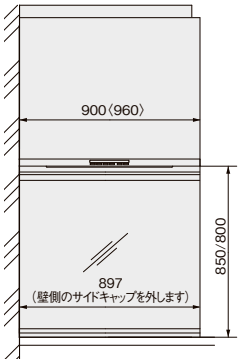

ハーフタイプ
ペニンシュラ型の場合



ハーフタイプの場合
- 加熱機器のセンター位置とコンロ前ガラスのセンター位置は常に同じになります。
- ペニンシュラ型の場合は、加熱機器位置は固定になるのでガラスパネルの位置は動かせません。(全面タイプ同様)


●コンロ前ハーフタイプについて

ハーフタイプのガラスパネルはキッチンの近くに窓・ドア・エアコンなどがある場合や、室内の空気の流れの影響を受け捕煙効率が落ちる場合がございます。レイアウトの基本は風の影響を受けにくい「全面タイプ」を基本にしてください。


照明スペース付きウォールキャビネット

●キャビネット寸法


ウォールキャビネット(取手レス)




ウォールキャビネット照明スペース付



●電源取り出し位置



●芯材位置



クイックパレット・シングルタイプ

工事区分


照明器具工事は電気工事業者に依頼してください。

キッチンパネルを設置する場合はP.372～P.374を参照してください。

■レイアウト上の注意

●窓枠設置条件


窓枠は通常の高さ70cm・60cm用の見上げ面より下方にあれば設置可能です。(枠の出しろは15mm以下)

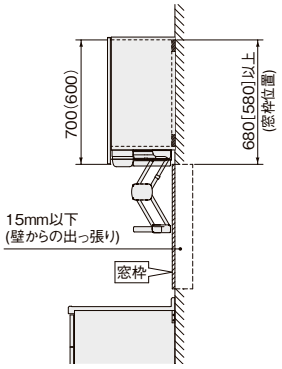

○( )内寸法は高さ60cmの場合。


●下がり壁・腰壁との注意

躯体の下がり壁に設置する場合、腰壁上のカウンターとパレットが干渉しないか設置寸法を確認してください。ダイニング側からの操作は可能です。

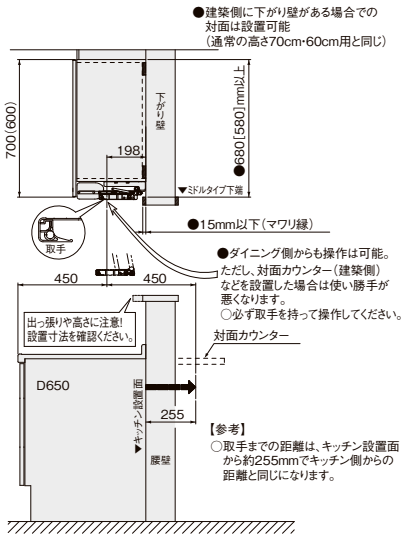

■クイックパレット(不燃タイプ)の外観について


クイックパレット(不燃タイプ)を設置する際、不燃側(レンジフード側)のみ側板がレンジフード下端まで伸び、不燃でない側の側板と高さが異なります。

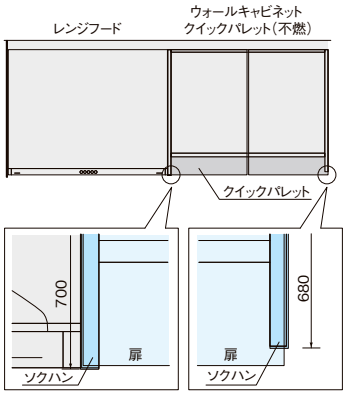

※図は高さ70cmの場合を示す

すき間埋め部材

●使用例

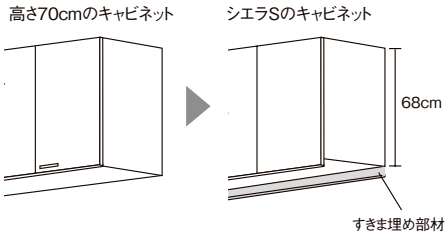

入替えリフォームなどで、従来のキャビネット高さとのすき間をきれいに収める場合などにご使用ください。

○レンジフード脇は同梱の不燃材をご使用ください。

オートダウンウォール


工事区分

電気工事は電気工事業者に依頼してください。


■レイアウト上の注意

●取付時

オートダウンウォールは取付時に下記のスペースを必要とします。突起物など当たる物があると取付ができません。

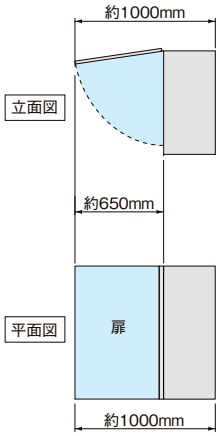

例1
L型レイアウト等オートダウンウォールの設置後にレンジフードを設置する必要がある場合がございます。




オートダウンウォール


工事区分

電気工事は電気工事業者に依頼してください。

●外観について


取手レス仕様のウォールキャビネットとオートダウンウォールキャビネットを並べた場合、下から見上げた時にオートダウンウォールキャビネットの側板が見えます。

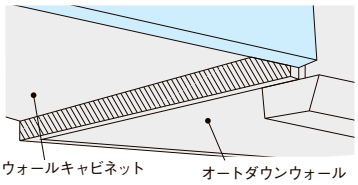


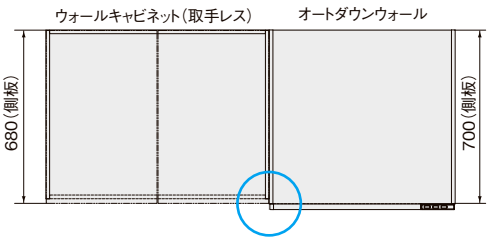

●使用時

インナーキャビネットは上下動作をしますので昇降範囲に突起物があると使用できません。

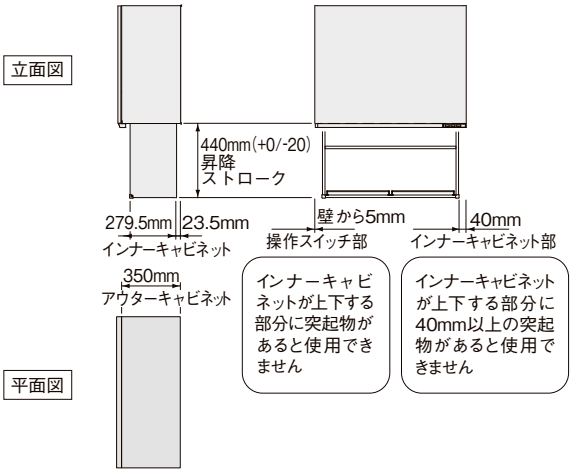

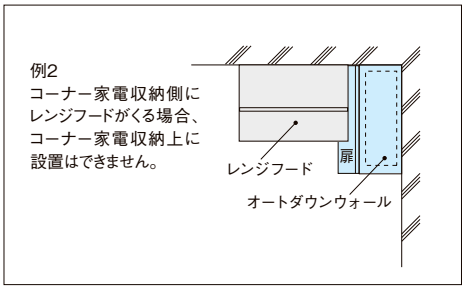


●ハンディボックス上への設置

オートダウンウォール真下のカウンターには物を置かないでください。

A（ワークトップ高さ）	B（総高さ）	C（カウンター高さ）	D（カウンターとの距離）	E（ワークトップとの距離）
900	2350	1098	112	310
850	2350	1048	162	360
800	2300	998	162	360

○CおよびDの寸法は、ハンディボックスが推奨位置（ワークトップのバックガード上端）に設置された場合です。

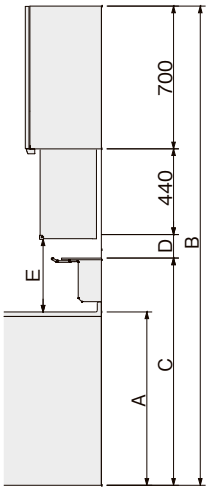

●レイアウト上の注意


- オートダウンウォールは天井のみで吊ることはできません。
- 水栓金具を設置する際に水栓金具のタイプによって設置の制約条件が異なります。詳細はP.318をご覧ください。
- オートダウンウォールのインナーキャビネット停止位置は、個体および収納状態により若干異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。

オートダウンウォール 食器乾燥庫タイプ


工事区分

電気工事は電気工事業者に依頼してください。

●電源取り出し位置



天井面の下記の位置に取出し口を設け、ここから電源線及びアース線を約1m引き出します。




オートダウンウォール 食器乾燥庫タイプ


■レイアウト上の注意

●取付時


・オートダウンウォールは取付時に右記のスペースを必要とします。突起物など当たる物があると取付ができません。
・オートダウンウォールは天井のみで吊ることはできません。必ず壁への固定も行ってください。

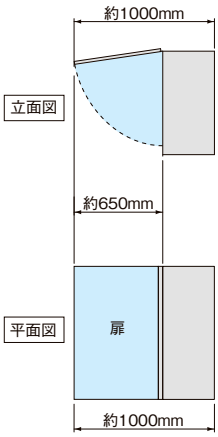


例1
L型レイアウト等オートダウンウォールの設置後にレンジフードを設置する必要がある場合がございます。



●オートダウンウォール・食器乾燥庫タイプの設置には取付位置上端より20mmが必要です。



●コーナー家電収納側にレンジフードがくる場合、コーナー家電収納上に設置はできません。




●水栓金具を設置する際に水栓金具のタイプによって設置の制約条件が異なります。詳細はP.318をご覧ください。

●オートダウンウォールのインナーキャビネット停止位置と扉の開き角度は、個体および収納状態により若干異なりますので、ご理解のうえ、ご検討ください。

●窓枠との納まり

窓枠等の突起物がある場合、
20mm以下にしてください。




●ハンディボックスとの納まり

オートダウンウォール真下のカウンターは下降時にはカウンター上の物を避けてご使用ください。

A	B	C	D	E
900	2350	1098	152	350
850	2350	1048	202	400
800	2300	998	202	400

○CおよびDの寸法は、ハンディボックスが推奨位置（ワークトップのバックガード上端）に設置された場合です。

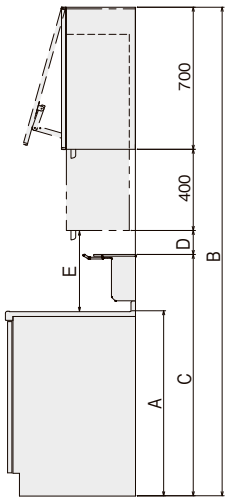

●使用時


オートダウンウォールはインナーキャビネットの下降と連動して扉が開きます。扉の開いた状態では奥行寸法が560mmとなります。突起物等当たるものがあると使用することができません。

ダウンウォール

■レイアウト上の注意


周辺の取り合い（ダウンウォール本体の軌跡・扉の開き角度等）にご注意ください。
扉の開き具合で、ダウンウォールが引き出せなくなります。

○ウォールキャビネットはダウンウォール専用です。



扉キャッチ機構

キャビネットの設置状態、収納物・振動の大きさなどにより、性能を十分に発揮しない場合がございます。

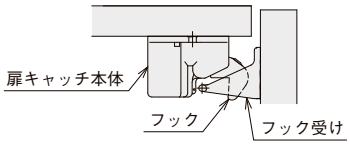

扉キャッチ機構は、地震が発生した場合、扉キャッチ本体が揺れを感知するとフックが下がった状態で固定され扉をロックし、キャビネット内部の収納物が落下するのを防止します。
○キャビネットがロックした場合は、扉を一旦閉め、揺れが収まってから開いてください。揺れが収まるとロックは解除されます。

○扉キャッチ機構は震度5程度の揺れを感知すると作動します。軽度の地震に対しては、ヒンジの扉保持力が働き、開くことはありません。ただし、収納物が扉側に倒れた場合には、その負荷で扉が開いてしまうことがあります。
○扉キャッチ機構の後付けは、性能が保証できないため対応できません。

扉キャッチ機構対象外製品
●オートダウンウォール
●フロアキャビネット開き扉

システムライト

工事区分


照明器具工事は電気工事業者に依頼してください。

■電源取出し位置

KL-S90L1/KL-S56L1/KL-S35L1

（　）内寸法はKL-S56L1の場合

〈　〉内寸法はKL-S35L1の場合

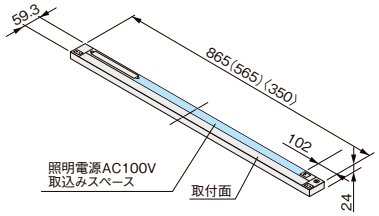


○LED照明の交換はできません。

●システムライト取付け参考位置

通線仕様ではないウォールキャビネットにシステムライトを取付ける場合は右のイラストを参考に取付けてください。

ウォールキャビネットの手前側にシステムライトを取付ける場合は配線処理が必要になります。

○システムライトの取付け位置はお客さまと事前にお打合せください。



ウォールキャビネットの梁対応


■梁欠き対応キャビネットの場合

●対応可能寸法


事前に梁と窓枠の寸法を確認してください。

梁欠き加工

ウォールキャビネット高さ	梁欠き寸法
H700/600	最大 D265×H300mm
H500	最大 D265×H200mm

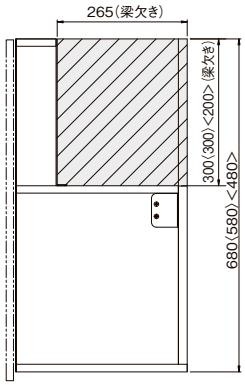

梁欠きイメージ図




梁寸法に合わせて ウォールキャビネットの側板を切欠いて使用します。


■奥の壁に梁・窓枠等がある場合

ウォールキャビネット用梁欠きふさぎ材のWHF90FWQ（スノーホワイト）をご使用ください。

設置イメージ図



梁欠きふさぎ材イメージ図



梁欠きふさぎ材内訳
- 天板ふさぎ材（バーチ化粧板）1枚
- 背板ふさぎ材（ラワン化粧合板）1枚
- 背板補強桟（バーチ材）1本
- 天板補強桟（バーチ材）1本
- 背板ふさぎ受け（樹脂材）4本
- 天板固定桟（合板／無垢材）1本
- L型エッジ 1本
- L金具 4個
- 部材取付けネジ 3種40本


●以下のキャビネットは梁欠き及び窓枠欠きができませんのでご注意ください。

梁欠き不可キャビネット
- ダウンウォール
- オートダウンウォール
- L型コーナー用


窓枠欠き不可キャビネット
- 高さ900mm水切棚
- クイックパレット
- ダウンウォール
- オートダウンウォール
- L型コーナー用

●対応可能寸法　事前に梁と窓枠の寸法を確認してください。


梁欠き加工　最大 D265×H285mm




梁欠きイメージ図




窓枠欠き加工　最大 D40×H38mm



梁欠きイメージ図




レイアウト上の注意

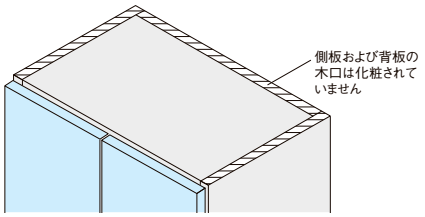


ウォールキャビネットの天面の左右および奥側は化粧されていません。低い位置など天面が見える場所に設置する場合は意匠性にご注意ください。

コーナー用キャビネット（間口75×45cm）の45cm側にレンジフードを設置する場合、30cm以上の不燃仕様キャビネットを間に入れてください。

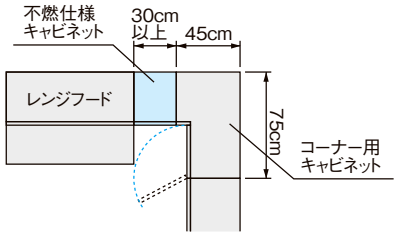

ペニンシュラL型キッチンのコーナー部に、オートダウンウォール、照明付ウォールキャビネット、システムライトなどを設置する場合は、各機器のスイッチの位置を確認し、適正にレイアウトしてください。

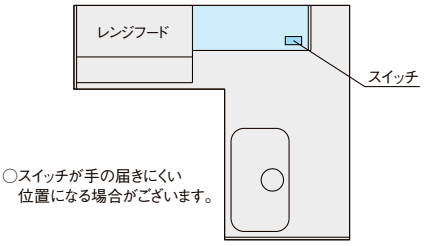


最大積載重量

ウォールキャビネット内の収納物は、以下の重量規定（最大積載重量）を守って安全にご使用ください。
積載重量は収納物を均等に載せた場合です。重いものを1カ所に集中させないでください。

- ●棚板…1枚につき最大20kg（キャビネット全体で最大60kg）
- ●ダウンウォール…最大積載重量15kg
- ●オートダウンウォール…最大積載重量25kg


冷蔵庫上部用キャビネット

お客さまお手持ちの冷蔵庫をシエラSに組込む場合、ウォールキャビネット冷蔵庫上部用とフィラーを使います。この際、必ず放熱スペースを確保してください。
また、ウォールキャビネット冷蔵庫上部用の左右どちらか一方に、必ず奥行65cm系のエンドパネル（カップボード用）を設置し、連結ビスにて横連結を行ってください。エンドパネルを設置し、横連結を行わないと、キャビネットが前垂れする恐れがあります。

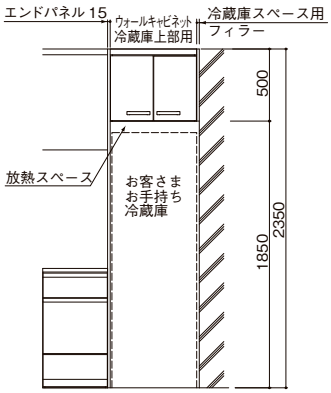


マルチスペース扉付タイプ

マルチスペース 扉付タイプを単独設置や端部に設置する場合、側板を床に固定する必要があります。
レイアウト決定時に床暖パネル等、ネジ固定に支障がないか確認してください。



金具固定推奨位置




家電収納キャビネット

工事区分

電気工事は電気工事業者に依頼してください。

■配線図

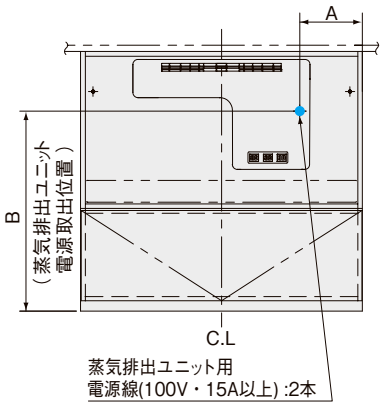


	キャビネット間口	A	B
ハイフロアキャビネット	900	205	772
	750	130	
	600	55	
フロアキャビネット	900	205	633
	750	130	
	600	55	

蒸気排出ユニット付（オーブン）
Ⓐ 電源線15A 100V 2本
電源線現場差し込み

○改造は事故の原因となりますので、一切できません。(電気用品安全法に基づく)
●家電収納キャビネットには裏面化粧パネルの設置はできません。
●電気ポット、電気炊飯器、電気コーヒーメーカーのみ使用できます。

■炊飯器について




●蒸気の排出を防げないよう家電は上部スペースを80mm以上確保してください。
●家電収納にガス炊飯器を設置することはできません。
○消防法において、左右100mm 以上、上方300mm以上の離隔距離をとることが定められています。

■家電製品の使用について

カウンター上でオーブンレンジ等、家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が消防法で定められています。放熱スペースは、家電製品各機種で定められている離隔距離が必要となりますのでレイアウトの際はあらかじめご確認ください。
また、大量の蒸気が発生する家電製品(炊飯器・電気ポット等)をご使用になる場合は、カウンターと吊戸の離隔距離を800mm以上確保してください。

●ハイフロア(高さ990mm)上部にウォールキャビネット高さ90cmを設置する場合、離隔距離が取れない為オーブンレンジ等を置くことができません。
●カウンターキャビネット(高さ850mm)やキッチン本体ワークトップ(高さ800～900mm)の上に家電製品を置く場合にもウォールキャビネットとの離隔距離をご確認ください。
●ウォールキャビネット高さ70cmでも家電の種類により離隔距離が確保できない場合がございます。
●放熱スペースは家電の種類により上方・側方・後方に必要な場合がございます。
●カウンター上部で家電製品をご使用の場合は、別途コンセントが必要となります。


ハイフロア設置例




○単位はmm

■レイアウト上の注意


●スライドトップを引き出すには右のイラストのスペースが必要です。壁際にレイアウトする場合は、ドア枠など突起物に当たらない事を確認してください。



天吊型両面キャビネット

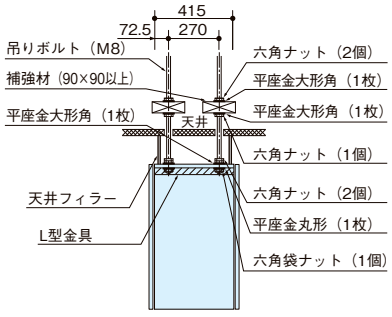

○取付金具類は大工工事業者に依頼してください。








●必ず天吊り工事を行ってください。
●天井フィラーの取付けをすすめてください。
キャビネットがより安定します。

天吊型両面キャビネットは棚一段あたり20kg、キャビネット1つあたり80kgの最大積載重量となっています。
またJIS基準により、間口90cm218kg、間口75cm180kg、間口45cm108kgの耐荷重の確保が求められていますので、本商品を設置の場合は上記の荷重に耐える下地補強材等を設けるように依頼してください。

最大積載重量

積載重量の範囲を守って安全にご使用ください。積載重量は収納物を
均等に載せた場合です。重いものを一ヵ所に集中させないでください。

スライドストッカー4段引出し	家電収納	1段引出し付開き扉
		
スライドストッカー3段引出し	**マルチスペース**	**ダストワゴン**
		

○〈 〉内はローラーレールPになります。
○フロアキャビネットの開き扉の底板は
すべて45kgとなります。


単位(kg)

間口対応

15cmモジュール以外の間口への対応方法です。トップは間口詰め対応で寸法調整(5mm単位で間口対応可能)、
フロアキャビネット・ウォールキャビネットはフィラーを使用して、寸法調整をしてください。


キャビネットのフィラーはそれぞれの対応間口を確認して選択してください。

●パネルフィラー　対応間口:20～145mm
○収納不可　5mm単位で設定

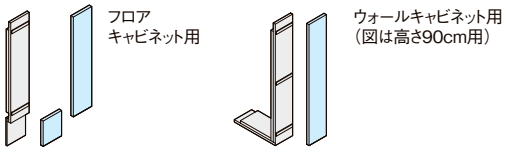


○キャビネット間(片側壁面以外)へ設置する場合、パネル側面の
片側がシート仕上げになることをお客様にご説明してください。
○不燃仕様ではないためレンジフードに接しての設置はできません。


●壁側設置フィラー　対応間口:5～30mm
○収納不可　5mm単位で設定



●パネルフィラー不燃仕様　対応間口:30～145mm
○収納不可　5mm単位で設定



●壁側設置フィラー不燃仕様　対応間口:10、15mm
○収納不可



○レンジフードと壁面との間に設置できます。レンジフードとウォールキャビネットの間やウォールキャビネットのオープン側には設置できません。
○不燃仕様のフィラーはレンジフードの高さに合わせた寸法で取り付けます。ウォールキャビネットのキャビネット高さとは寸法が異なります。


天井フィラーの設置

工事区分
天井への取付桟の設置は大工工事業者に依頼してください。


●天井フィラー
幅の違う2種類の天井フィラーをご用意しています。
キッチンのレイアウト(間口寸法、高さ寸法等)と天井高さに合わせて手配してください。

○長さ1810mm×幅220mm(品番:**TDN181X022◆◆◆/**)
同梱の取付桟:1810mm×15mm×25mm 2本
○長さ1810mm×幅450mm(品番:**TDN181X045◆◆◆/**)
同梱の取付桟:1810mm×15mm×25mm 3本
○取付方法によっては同梱の取付桟が不足する場合がございます。
適宜、現地で桟木を手配してください。
○出隅部の仕上げ用に木口シートを同梱しています。


●製品内容




●使用例(壁付I型キッチン間口255cm、ワークトップ高さ80cm、シンク側がオープンのレイアウト)

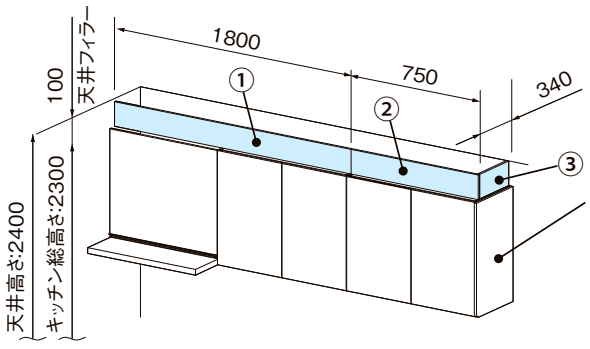

○品番:**TDN181X022◆◆◆/**
(長さ1810mm×幅220mm)



○天井フィラー出隅部の仕上げ
木口の露出部に木口シートを貼って仕上げます。




【ご注意】木口シートを使用しない場合はトメ継で仕上げてください。

エンドパネル/サイドパネルの加工


■エンドパネル・サイドパネルの納まりと加工例

エンドパネルの納まりは基本的に扉面に合わせるように設置します。
ただし、ワークトップ、カウンターに設置するエンドパネルは、カウンター前面より5mm伸ばした寸法になります。

●キッチン




●ウォールキャビネット




●システム収納(奥行45cm系壁付の場合)

フロアキャビネット




カップボード、スライディングドアストッカー




●システム収納(奥行45cm系間仕切りの場合)

フロアキャビネット





●センターキッチン



幅木対応カウンターとヒモ材の納まり

ヒモ材の納まりはキャビネット面に合わせるように設置してください。
幅木が出ている場合は、引出しだけでなく開き扉でも設置してください。






ケコミパネル使用例

●ケコミパネル

基本プラン(トレーボード)・開き扉プランの場合に設置可能です。
スライドストッカープランには設置できません。
キッチンのレイアウトや間口寸法によって必要数が異なります。
トレーボードタイプ上段引出し食洗キャビネットは専用パネル(品番:TKPFLS45◆◆◆/)が必要になります。

●製品内容

○品番:**TKPFL180◆◆◆/**




本体長さ:1800mm




木口シート
(長さ250mm・1本)

○品番:**TKPFLS45◆◆◆/**




本体長さ:450mm

●使用例(壁付I型キッチン間口255cm、食洗キャビネット無/有レイアウト)

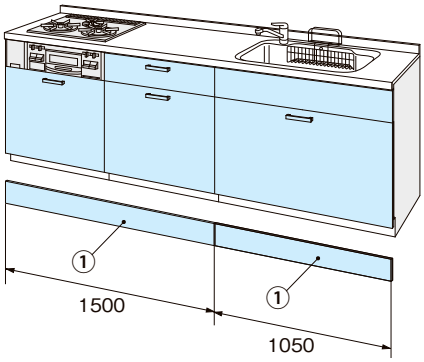


① TKPFL180◆◆◆/…2本
(キャビネットの分割位置に合わせカットして使用)

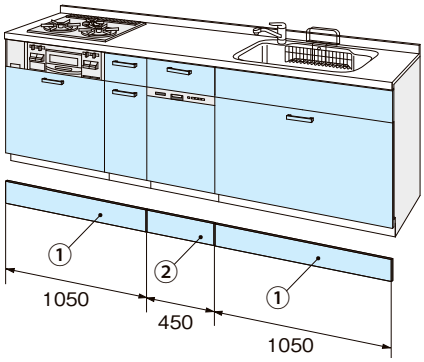

① TKPFL180◆◆◆/…2本
② TKPFLS45◆◆◆/‥1本
(キャビネットの分割位置に合わせカットして使用)

●固定方法

同梱のねじで固定します。




※1 ケコミパネルの側面は、キャビネットケコミ板と同じスレートグレー色です。


梁欠き対応フィラー

●間口：45cm、30cm、15cm
●高さ：70cm、60cm、50cm

収納不可。梁欠きは現場加工。
キャビネット間口の調整はできません。

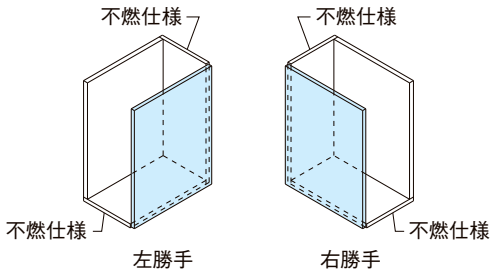


●梁欠き対応寸法



フィラー間口	W寸法
45cm	最大350mm
30cm	最大200mm
15cm	最大50mm

フィラー高さ	H寸法
70cm	最大500mm
60cm	最大400mm
50cm	最大300mm

●設置例

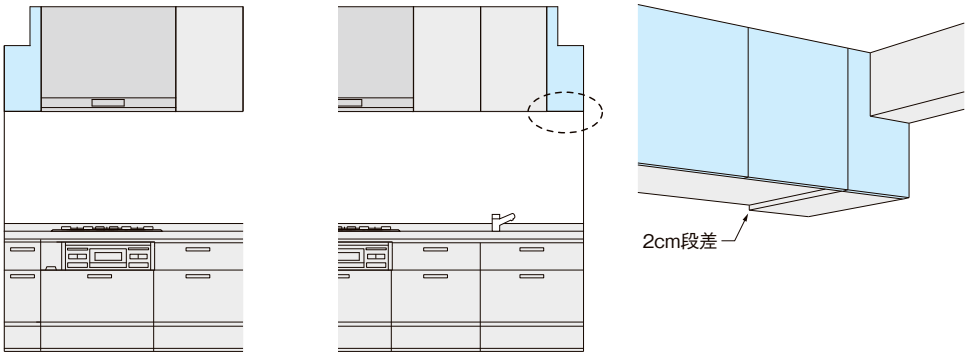


○レンジフードと壁面の間に設置することができます。
○ウォールキャビネットと壁面の間に設置する場合は、底板の位置が揃いませんのでご注意ください。
（下から見上げた時に、梁欠き対応フィラーの側面が見えます。）
○不燃仕様ではない側に壁以外の部材（ウォールキャビネット・レンジフード・エンドパネルなど）の設置はできません。


レイアウト上の注意

■設置必要寸法

●設置範囲

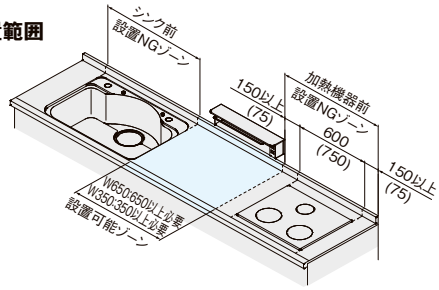


●設置必要高さ

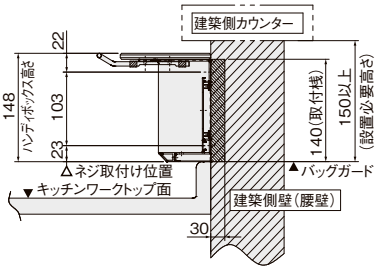

■キッチンタイプ別 設置対応表

キッチンタイプ		設置可否
I型	壁付 I型（腰壁造作対面も含む）	○
	センターキッチン ペニンシュラ I型	× （壁がありません）
L型	壁付L型	○


●L型レイアウトへの対応

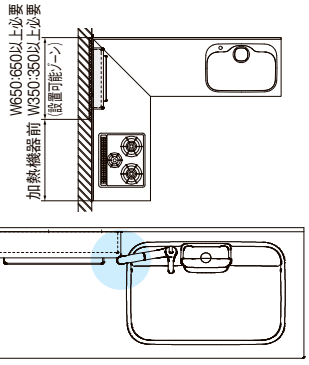

水栓金具・浄水器のタイプによって、シンクの外側で当たる可能性がありますので、使用上の注意が必要です。


■使用上の注意

オートダウンウォールが真上に設置される場合は、カウンターには物を置かないでください。



＜ ＞内寸法はワークトップ高さ90cmの場合。

キッチンパネル設置概要

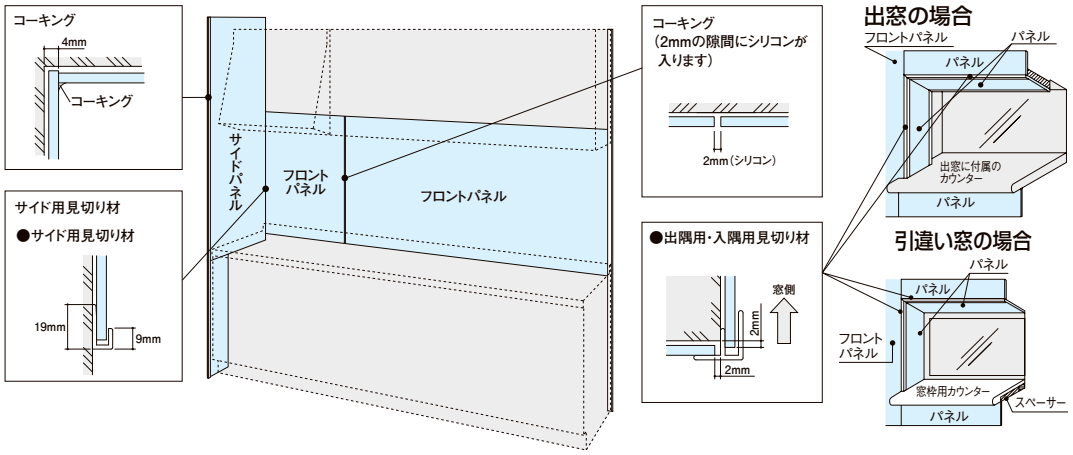


■設置上のご注意

●下地には石膏ボードもしくはケイカル板・フレキ板をご使用ください。
●ケイカル板・フレキ板をご使用する場合は、シーラー(プライマー)処理を行ってください。
●ALC躯体・RC壁面及びモルタル面の直貼りはできません。
●キッチンパネルを設置する際は、必ず指定の接着剤セットをご使用ください。
●キッチンパネルの種類により厚みが異なりますので必ず専用の見切り材をご使用ください。
●キッチンパネルに収納物を取り付ける時は、必ず下穴をあけてねじで固定してください。キッチンパネルはビスの保持力がないため下地桟などで保持してください。
●表面に包丁など鋭利なものを当てないでください。傷が付く恐れがあります。
●表面に粘着力の強いテープや吸盤の取り付け用台座などを貼らないでください。はがした時、表面の塗装がはがれる恐れがあります。吸盤を取り外す場合は、吸盤の端からゆっくりとはがしてください。
●設置する壁面が既設のタイルで不陸が10mm以上ある場合は、10mm以下になるように不陸調整を行ってください。また、タイルに浮きや剥れがあった場合は、補修あるいは下地処理のやり直しをしてください。


■加熱機器周辺の壁をキッチンパネルで仕上げる際の注意点について

●キッチンパネルは不燃材ですが、じかに炎が当たったり、加熱している鍋等が接触または近接する等により高温に長時間さらされると、表面に変色や焦げが発生する場合がございます。ご使用の際には高温に長時間さらされることがないようご注意ください。

パネルと見切り材の取付け

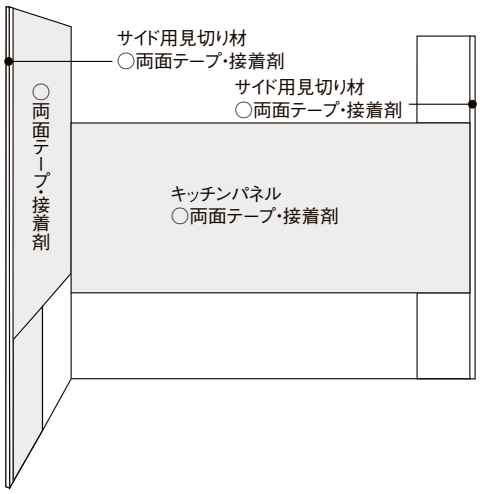


○パネルは両面テープと接着剤で貼り付けます。なお、接着剤は必ず指定の接着剤セットをご使用ください。
○リフォーム時にタイル貼りの上からキッチンパネルを貼る場合は、タイル用接着剤セット(KWSST)をご使用ください。
○サイド用見切り材は両面テープ貼りで固定になります。




●パネルの切り欠き対応について

○パネルをL字型に切り欠いて設置することは避けてください。
設置後、時間が経過した後にL字型の入り隅部にひび割れを生じるおそれがあります。
○L字型の入り隅の対応は下図のように2枚のパネルを割り付けて対応してください。
その際パネルが不足しないようご注意ください。



○コンセント穴を切り欠く場合は下図のようにコンセントカバーでかくれる範囲内で四隅を穴あけし、切り欠きの加工を行ってください。
切り欠き後は、サンドペーパーでカットした面を平滑に仕上げてください。バリやカケがあると、クラックの原因となる場合があります。




●見切り材とエンドパネルの納まりについて

○サイド見切り材は長辺・短辺のどちらでも表に使用できます。
○短辺を表にした場合、正面からの見え掛りは9mm、長辺を表にした場合、正面からの見え掛りは16mmとなります。

パネルの割付

●キッチンパネルの貼付下端位置

○キッチンパネルの貼付下端位置にご注意ください。



ワークトップ高さ:85cmの場合

ワークトップ高さが85cm以外の場合は、下表を参照してください。

ワークトップ高さ	キッチンパネル貼付下端位置
90cm	860mm
80cm	760mm

○上表はキッチンパネルの場合です。ステンレスパネルの場合は、キッチンパネルの「取付・設置説明書」を参照してください。

●キッチンパネルの貼付向き

○キッチンパネルの貼付向きにご注意ください。


■キッチンパネル貼付方向
(総高さ:235cm)　〔単位:mm〕

	ウォールキャビネット	
キャビネット高さ	700	・600 ・500
キッチンパネル貼付方向	横	縦

パネルの割付

●ワークトップ高さ・ウォールキャビネット別のキッチンパネル設置例

■開き扉（標準）の場合

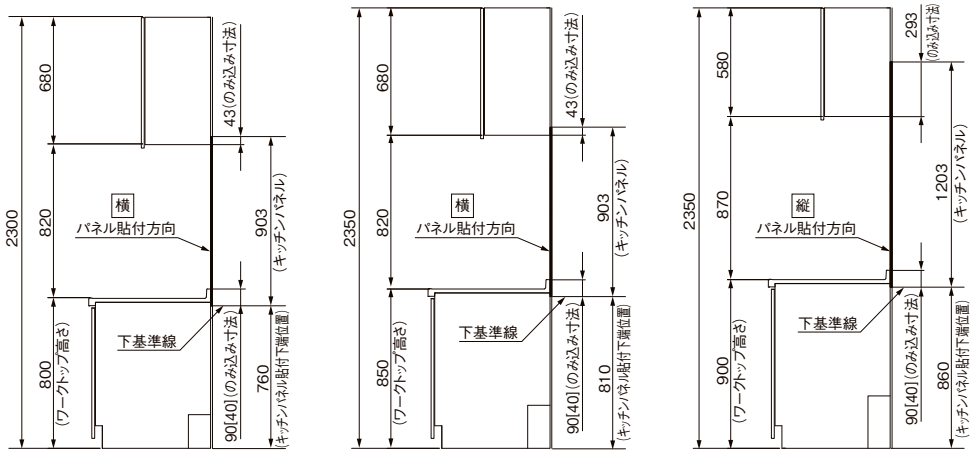


ワークトップ高さ:80cmの場合　ワークトップ高さ:85cmの場合　ワークトップ高さ:90cmの場合


○キッチンパネルの寸法はカラーシリーズにより異なります。
○キッチンパネルののみ込み寸法がウォールキャビネットの壁面固定位置に被る場合は、キッチンパネル高さを現地にてカットしてください。
○ウォールキャビネットの設置高さは、レンジフードの間口や使用する機器によって防火上の規制を受ける場合があります。
P.327の防火上の基準を参照し、基準に従ってください。

●センターキッチンのキッチンパネル設置例

センターキッチンにキッチンパネルを設置する場合は下記寸法を確認し、加工して対応してください。
奥行方向で分割される場合は、コンロ前用ガラスのセンターになるよう調整してください。

I型奥行97cm・収納タイプ　I型奥行97cm・テーブルタイプ　I型奥行75cm

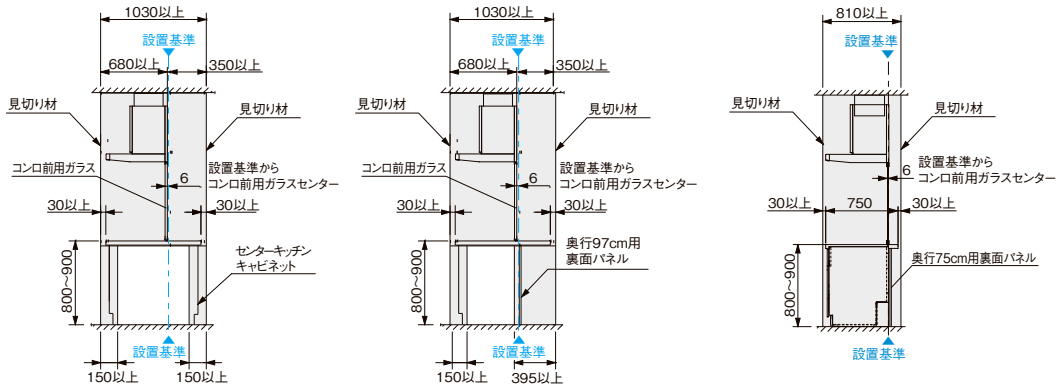

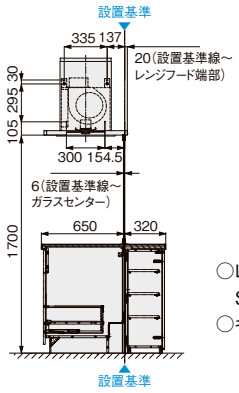

○レンジフードはSMCLS-942の場合を示します。なお、
SMHVR-931の場合は別途外観図（姿図）を確認ください。
○キッチン高さ850の場合を示します。

取付部材の使用量目安

●接着剤セットの使用量目安

接着剤1本につき約2.05㎡の接着（≒キッチンパネル間口185cmパネル1枚で約0.8本使用）が目安となっています。パネルの使用数を確認し必要量を手配してください。

1本につき約13mのコーキング長が使用目安です。
パネル割、キッチン本体、躯体との取り合いのコーキング長を計算して使用量にあった本数を手配してください。


●コーキング材の使用量目安

1本につき約13mのコーキング長が使用目安です。
パネル割、キッチン本体、躯体との取り合いのコーキング長を計算して使用量にあった本数を手配してください。

フロアユニット寸法図

■壁付型　I型

奥行65cm　スキットシンク

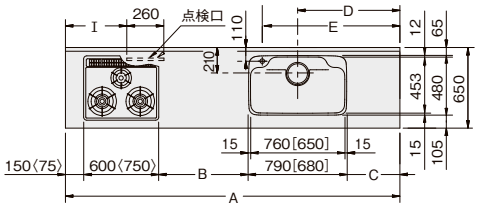

○左勝手は下図のようになります。



○[　]内寸法はラウンド68シンクの場合です。
○〈　〉内寸法はトッププレート75cmの場合です。
○スキットシンク以外の取付位置についてはシンク寸法図を参照してください。
○対応表の寸法値はシンク用キャビネットがスライドストッカータイプまたはトレーボードタイプの場合です。開き扉タイプの場合、シンクセンターの標準位置Dおよび寸法B、C、Eが異なる場合があります。

○(　)内寸法は、左勝手の場合です。

食器洗い乾燥機なし

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E	点検口位置I
3000	955〈880〉	505	900	1185	415(225)
2850	955〈880〉	355	750	1035	415(225)
2700	955〈880〉	205	600	885	415(225)
2600	855〈780〉	205	600	885	415(225)
2550	805〈730〉	205	600	885	415(225)
2400	805〈730〉	55	450	735	415(225)
2250	655〈580〉	55	450	735	415(225)
2100	505〈430〉	55	450	735	415(225)
●1950	470〈395〉	50	390	650	415(225)


●はラウンド68シンクになります。

食器洗い乾燥機付

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E	点検口位置I
3000	955〈880〉	505	900	1185	415(225)
2850	955〈880〉	355	750	1035	415(225)
2700	955〈880〉	205	600	885	415(225)
2600	855〈780〉	205	600	885	415(225)
2550	805〈730〉	205	600	885	415(225)
2400	805〈730〉	55	450	735	415(225)
2250	655〈580〉	55	450	735	415(225)
2100	505〈430〉	55	450	735	415(225)
●1950	470〈395〉	50	390	650	415(225)

●はラウンド68シンクになります。

奥行60cm　スキットシンク

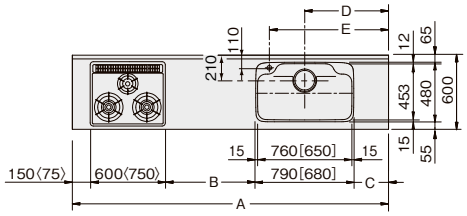

○左シンクは下図のようになります。



○〈　〉内寸法はトッププレート75cmの場合です。
○スキットシンク以外の取付位置についてはシンク寸法図を参照してください。
○対応表の寸法値はシンク用キャビネットがスライドストッカータイプまたはトレーボードタイプの場合です。開き扉タイプの場合、シンクセンターの標準位置Dおよび寸法B、C、Eが異なる場合があります。

○(　)内寸法は、3口コンロの場合です。

食器洗い乾燥機なし

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E
2700	955〈880〉	205	600	885
2600	855〈780〉	205	600	885
2550	805〈730〉	205	600	885
2400	805〈730〉	55	450	735
2250	655〈580〉	55	450	735
2100	505〈430〉	55	450	735
●1950	470〈395〉	50	390	650
■1800	470	50	390	650
■1650	320	50	390	650

●はラウンド68シンクになります。
■はラウンド68シンクで2口コンロになります。


食器洗い乾燥機付

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E
2700	955〈880〉	205	600	885
2600	855〈780〉	205	600	885
2550	805〈730〉	205	600	885
2400	805〈730〉	55	450	735
2250	655〈580〉	55	450	735
2100	505〈430〉	55	450	735
●1950	470〈395〉	50	390	650
■1800	470	50	390	650

●はラウンド68シンクになります。
■はラウンド68シンクで2口コンロになります。

■壁付型　L型

奥行65cm　スキットシンク

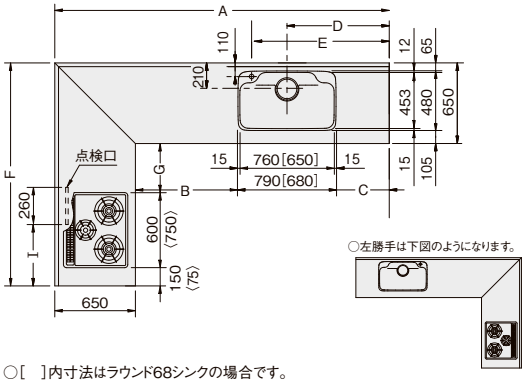

○左勝手は下図のようになります。

○[　]内寸法はラウンド68シンクの場合です。
○〈　〉内寸法はトッププレート75cmの場合です。
○スキットシンク以外の取付位置についてはシンク寸法図を参照してください。
○対応表の寸法値はシンク用キャビネットがスライドストッカータイプまたはトレーボードタイプの場合です。開き扉タイプの場合、シンクセンターの標準位置Dおよび寸法B、C、Eが異なる場合があります。

○(　)内寸法は、左勝手の場合です。

食器洗い乾燥機なし

間口A	中央調理台スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E
2700	1055	205	600	885
2600	955	205	600	885
2550	905	205	600	885
2400	905	55	450	735
2250	755	55	450	735
2100	605	55	450	735
●1950	570	50	390	650
●1800	420	50	390	650

●はラウンド68シンクになります。

食器洗い乾燥機付

間口A	中央調理台スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E
2700	955	205	600	885
2600	855	205	600	885
2550	805	205	600	885
2400	805	55	450	735
2250	655	55	450	735
2100	505	55	450	735
●1950	470	50	390	650

●はラウンド68シンクになります。

コンロ側


間口F	中央調理スペースG	点検口位置I
1950	550〈475〉	415(225)
1800	400〈325〉	415(225)
1650	250〈175〉	415(225)

フロアユニット寸法図

■センターキッチン　奥行97cm/75cm


ペニンシュラI型　スキットシンク

○(　)内寸法は、左勝手の場合です。

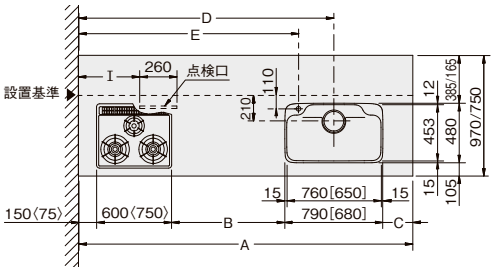

○[　]内寸法はラウンド68シンクの場合です。
○〈　〉内寸法はトッププレート75cmの場合です。
○対応表の寸法値はシンク用キャビネットがスライドストッカータイプまたはトレーボードタイプの場合です。開き扉タイプの場合、シンクセンターの標準位置Dおよび寸法B、C、Eが異なる場合があります。

○左勝手は下図のようになります。



食器洗い乾燥機なし

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E	点検口位置I
2724	955(880)	229	2100	1815	415(225)
2574	805(730)	229	1950	1665	415(225)
2424	805(730)	79	1950	1665	415(225)
2274	655(580)	79	1800	1515	415(225)
2124	505(430)	79	1650	1365	415(225)
●1974	470(395)	74	1560	1300	415(225)

食器洗い乾燥機付

間口A	中央調理スペースB	シンクサイドスペースC	シンクセンターD	水栓穴E	点検口位置I
2724	955(880)	229	2100	1815	415(225)
2574	805(730)	229	1950	1665	415(225)
2424	805(730)	79	1950	1665	415(225)
2274	655(580)	79	1800	1515	545(355)
2124	505(430)	79	1650	1365	415(225)
●1974	470(395)	74	1560	1300	415(225)


●はラウンド68シンクになります。

モジュール寸法図


○記載の寸法は呼び寸法です。実際の寸法と若干異なる場合がございます。
（扉前面までの寸法は、扉の厚みを20mm、パッキンの厚みを5mmとして記載しています。実際の扉の厚みはP.378をご覧ください。）
○ワークトップ高さは、ワークトップの材質等により記載寸法と異なる場合がございます。
○バックガード上部に窓枠や建築カウンター等を設置する場合は、クリアランスを5mm 以上確保してください。

■キッチン


レンジフード高さ対応
+スライドストッカーキャビネット

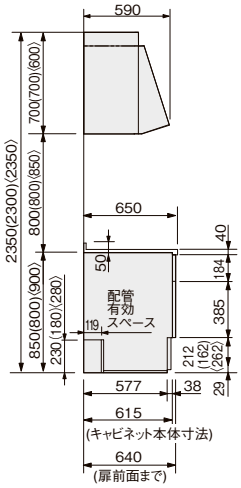


ウォールキャビネット設置例
+開き扉キャビネット（奥行 65 cm）

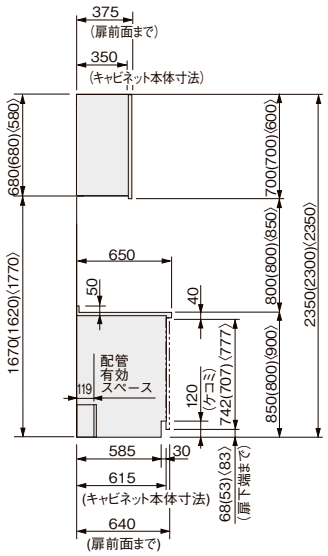

ウォールキャビネット設置例
+開き扉キャビネット（奥行 60 cm）

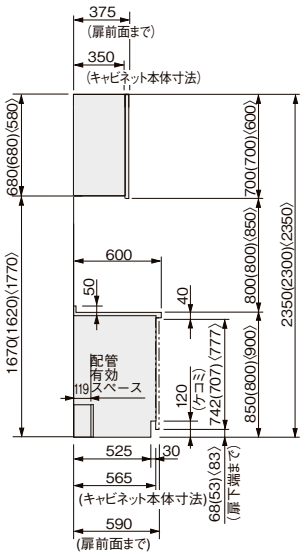

センターキッチン（コンロ前全面タイプ）
+スライドストッカーキャビネット

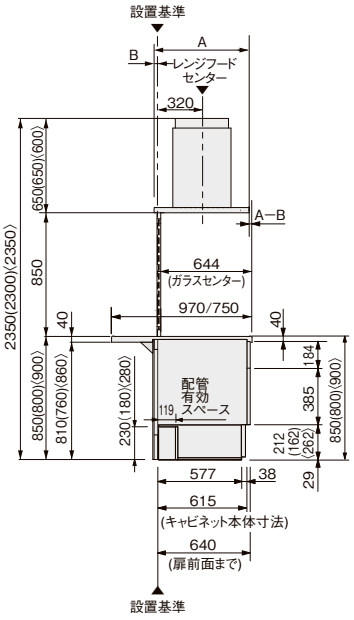


○(　)内寸法は、キッチン高さ80cmの場合、〈　〉内はキッチン高さ90cmの場合です。

タイプ	A寸法	B寸法
サイドマントルCLSタイプ	650	20
サイドマントルCLSタイプ同時給排タイプ		20
CLSタイプ	625	5
TARタイプ		5
SKRタイプ		5
SERタイプ		5


モジュール寸法図

■収納ユニット


カップボード

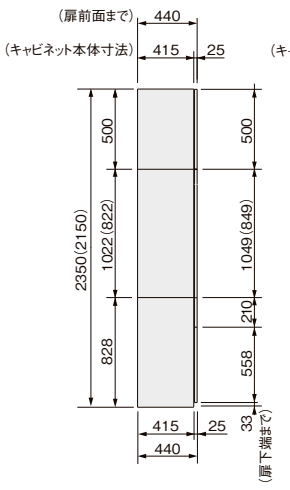


スライディングドアストッカー

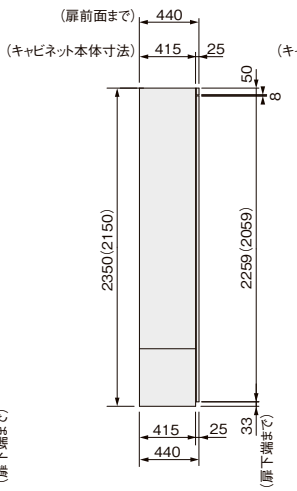


壁付型カウンター

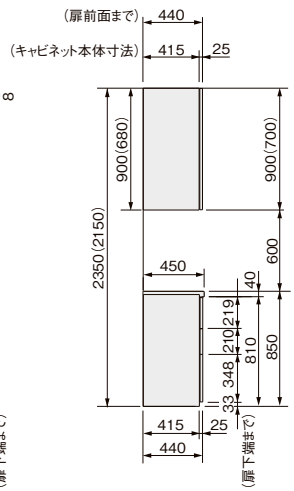

間仕切型カウンター

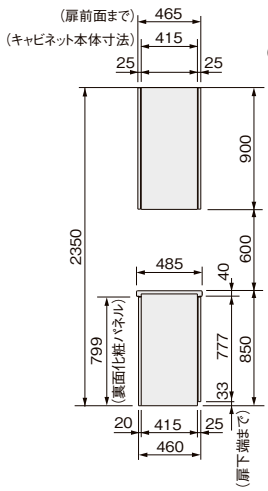

ハイフロア 家電収納

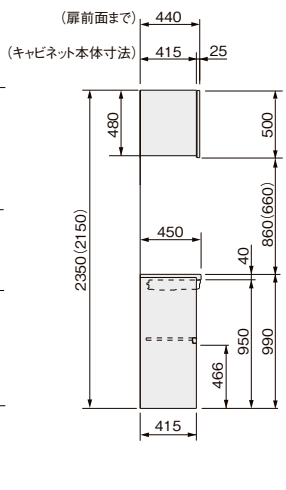


○（ ）内寸法は、総高さ2150mmの場合です。

■ウォールキャビネット

クイックパレット・シングルタイプ付


最大積載重量：10kg

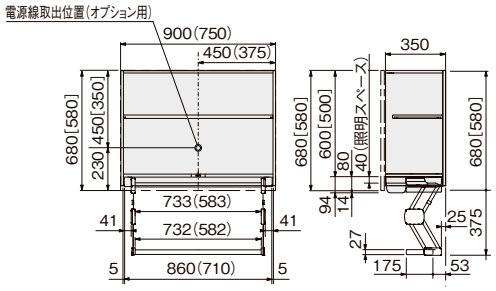

○（ ）内寸法は、間口75cmの場合、
[ ]内は高さ60cmの場合です。

ダウンウォール

最大積載重量：15kg

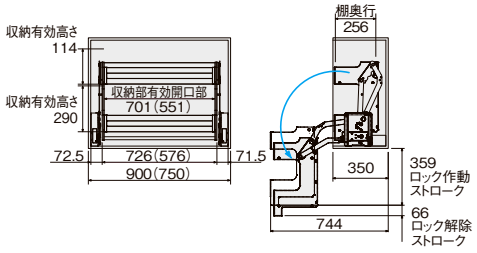


○（ ）内寸法は間口75cmの場合です。

オートダウンウォール


収納タイプ・不燃仕様

最大積載重量：25kg

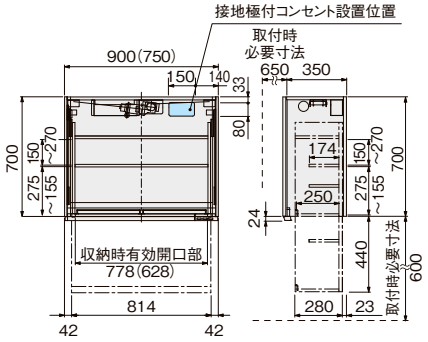

食器乾燥庫タイプ

最大積載重量：25kg

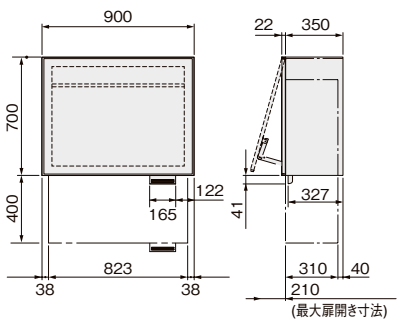

○（ ）内寸法は、間口75cmの場合です。

仕様表

■扉仕様表

シリーズ名		スタッコシリーズ			グロスカラーシリーズ				ソリッドシリーズ			
扉名		単色・抽象柄			単色・抽象柄				単色・抽象柄			
		ブラックスタッコ	グレージュスタッコ	ホワイトスタッコ	ディープグレー	クラシックブルー	ディープレッド	ペールホワイト	ソリッドブラック	ソリッドレッド	ソリッドイエロー	ソリッドホワイト
品番		KJ5	VJ5	WJ5	KJ4	BJ4	RJ4	WJ4	KJ3	RJ3	YJ3	WJ3
扉	表面仕上げ	つや消し			光沢				つや消し			
	形状	四方木口貼り			四方木口貼り				四方木口貼り			
	扉面材	特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)			DAP化粧パーティクルボード(厚み:15mm)				DAP化粧パーティクルボード(厚み:15mm)			
	木口材	ABS樹脂(扉と同系色)			ABS樹脂(扉と同系色)				ABS樹脂(扉と同系色)			
	木目柄方向	―――			―――				―――			
シースルー扉	本体	樹脂パネル			樹脂パネル				樹脂パネル			
	枠	上下:アルミ/左右:扉面材			上下:アルミ/左右:扉面材				上下:アルミ/左右:扉面材			
対応取手		〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕			〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕				〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕			
エンドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード			DAP両面化粧パーティクルボード				DAP両面化粧パーティクルボード			
	木口材	ABSシート(扉と同系色)			ABSシート(扉と同系色)				ABSシート(扉と同系色)			
	木目柄方向	―――			―――				―――			
サイドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード			DAP両面化粧パーティクルボード				DAP両面化粧パーティクルボード			
	木口材	ABS樹脂(扉と同系色)			ABS樹脂(扉と同系色)				ABS樹脂(扉と同系色)			
	木目柄方向	―――			―――				―――			
表面保護フィルム		―――			有				有			

シリーズ名		ラフウッドシリーズ			グロスウッドシリーズ		クリエカラーシリーズ				
扉名		木目柄			木目柄		木目柄				
		バーンドウッド	スモークドウッド	ブリーチドウッド	グロスダークウッド	グロスライトウッド	クリエダーク	クリエモカ	クリエラスク	クリエペール	クリエアイボリー
品番		AJ8	UJ8	IJ8	AJ7	IJ7	AJ6	UJ6	CJ6	NJ6	IJ6
扉	表面仕上げ	つや消し			光沢		つや消し				
	形状	四方木口貼り			四方木口貼り		四方木口貼り				
	扉面材	特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)			DAP化粧パーティクルボード(厚み:15mm)		特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)				
	木口材	ABS樹脂(木目柄)			ABS樹脂(木目柄)		ABS樹脂(木目柄)				ABS樹脂(扉と同系色)
	木目柄方向	縦方向			横方向		横方向				
シースルー扉	本体	樹脂パネル			樹脂パネル		樹脂パネル				
	枠	上下:アルミ/左右:扉面材			上下:アルミ/左右:扉面材		上下:アルミ/左右:扉面材				
対応取手		〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕			〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕		〔J〕〔M〕〔R〕〔E〕〔F〕〔G〕				
エンドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード			DAP両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード				
	木口材	ABSシート(木目柄)			ABSシート(木目柄)		オレフィンシート(木目柄)				
	木目柄方向	縦方向			縦方向		横方向				
サイドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード			DAP両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード				
	木口材	ABS樹脂(木目柄)			ABS樹脂(木目柄)		ABS樹脂(木目柄)				
	木目柄方向	縦方向			横方向		横方向				
表面保護フィルム		―――			有		―――				




シリーズ名		ノールカラーシリーズ		プレーンシリーズ		スタイルウッドシリーズ		
扉名		単色・抽象柄		単色・抽象柄		木目柄		
		ノールグリーン	ノールピンク	シルバーグレー	スムースホワイト	プレーンウォルナット	プレーンオーク	ラスティックアッシュ
品番		GJ0	PJ0	SJ1	WJ1	AJ2	NJ2	IJ2
扉	表面仕上げ	つや消し		光沢		つや消し		
	形状	四方木口貼り		四方木口貼り		四方木口貼り		
	扉面材	特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)		特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)		特殊樹脂化粧パーティクルボード(厚み:15mm)		
	木口材	ABS樹脂(扉と同系色)		ABSシート(扉と同系色)		ABS樹脂(木目柄)		
	木目柄方向	―――		―――		縦方向		
シースルー扉	本体	樹脂パネル		樹脂パネル		樹脂パネル		
	枠	上下:アルミ/左右:扉面材		上下:アルミ/左右:扉面材		上下:アルミ/左右:扉面材		
対応取手		〔A〕〔B〕		〔A〕〔B〕		〔A〕〔B〕		
エンドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		
	木口材	ABSシート(扉と同系色)		ABS樹脂(扉と同系色)	DAPシート(扉と同系色)	ABSシート(木目柄)	オレフィンシート(木目柄)	
	木目柄方向	―――		―――		縦方向		
サイドパネル	扉面材	特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		特殊樹脂両面化粧パーティクルボード		
	木口材	ABS樹脂(扉と同系色)		ABS樹脂(扉と同系色)		ABS樹脂(木目柄)		
	木目柄方向	―――		―――		縦方向		
表面保護フィルム		―――		―――		―――		

○表面保護フィルムについて

製造時のキズ防止を目的として、扉やパネルの表面に保護フィルムを貼っています(部位によっては、製造時に保護フィルムを部分的に剥がしている場合があります)。
保護フィルムは、取付・設置説明書の記載に従って剥がしてください。

仕様表

■取手仕様表

	ハンドル取手〔A〕	ハンドル取手〔B〕	スリム取手〔J〕	スリム取手〔M〕	スリム取手〔R〕	ミドル取手〔E〕	ミドル取手〔F〕	ミドル取手〔G〕
本体	アルミ シルバー塗装	アルミ ブラック塗装	本体:アルミ シルバーアルマイト /キャップ:ABS	本体:アルミ ブラックアルマイト/ キャップ:ABS	本体:アルミ シャインニッケルアルマイト /キャップ:ABS	アルミ シルバー塗装	アルミ ブラック塗装	アルミ シャインニッケル塗装
寸法								

取手ピッチ	扉間口サイズ
240	446 以上
150	346 以下

○開き扉は扉間口サイズに関係なくピッチ150 です。

■キャビネット仕様表

ワークトップ

項　目			ステンレストップ		人造大理石トップ			
			スムースドット エンボス	シルクエンボス	ベーシックホワイト	シルフィーグレー	シルフィーベージュ	ソルティホワイト
材質・仕様			SUS304エンボス仕上げ		人造大理石	人造大理石		
						アンダーモール本体:アルミ		
間口	I型		450～3000mm					
	L型	シンク側	1650～2700mm					
		加熱機器側	1500～2700mm					
奥行(I型、L型)			650/600mm			650mm		
サイド処理			サイドキャップ		DAPシート			
			SUS304エンボス仕上げ		ホワイト	グレー	ベージュ	ホワイト
シンク			ステンレスシンク系:SUS304 ／キレイシンク系:人造大理石					
防滴処理			架橋発泡ポリエチレン					
L型ジョイント			45°斜めつなぎ					
加熱機器			ドロップインタイプ					
防熱カバー			———		SUS430ヘアライン仕上げ			

フロアキャビネット

部　品		仕　様
側　板		化粧パーティクルボード
背　板		化粧MDF
底　板		化粧パーティクルボード
ケコミ板		化粧MDF
スライドストッカー用ケコミ		化粧パーティクルボード
排水カバー		合成樹脂
ヒンジ		メッキ鋼材…他
ソフトモーション レール引出し	底板	化粧パーティクルボード
	側板	鋼材　塗装仕上げ
	レール	メッキ鋼材
ローラー レール引出し	底板	化粧パーティクルボード
	側板	鋼材　塗装仕上げ
	レール	メッキ鋼材…他
引出し	本体	合成樹脂
	レール	鋼材　塗装仕上げ
棚板		合成樹脂
アシストポケット	包丁差し	合成樹脂
	ラップケース	合成樹脂
アシストシェルフ	底板	鋼材　塗装仕上げ
	側板	鋼材　塗装仕上げ
	レール	メッキ鋼材
包丁差し		合成樹脂
小引出し	鏡板	合成樹脂
	本体	合成樹脂
	レール	鋼材　塗装仕上げ
スライドバスケット		鋼材　塗装仕上げ

ウォールキャビネット／冷蔵庫上部用

部　品		仕　様
側　板		化粧パーティクルボード
不燃仕様の場合		化粧ガラス質複層板
背　板	表板	化粧MDF
	芯材	パーティクルボード
天　板		化粧パーティクルボード
見上板		化粧パーティクルボード
不燃仕様の場合		塗装珪酸カルシウム板・アルミ
ヒンジ		メッキ鋼材…他
扉キャッチ		合成樹脂
棚　板		合成樹脂
蛍光灯		20W×1　手元スイッチ
蛍光灯カバー		アクリル照明カバー、 プラグコード付(100V 1.3m)
ダウンウォール		塗装鋼板、合成樹脂
昇降装置		鋼材　塗装仕上げ

カウンターキャビネット／家電収納

部　品		仕　様
側　板		化粧パーティクルボード
天　板	表板	化粧パーティクルボード
背　板	表板	化粧MDF
	芯材	パーティクルボード
底　板	表板	化粧パーティクルボード
	芯材	パーティクルボード
ヒンジ		メッキ鋼材…他
ソフトモーション レール引出し	底板	化粧パーティクルボード
	側板	鋼材　塗装仕上げ
	レール	メッキ鋼材
ローラー レール引出し	底板	化粧パーティクルボード
	側板	鋼材　塗装仕上げ
	レール	メッキ鋼材…他
棚　板		合成樹脂
扉キャッチ		合成樹脂
カウンター	表板	高圧メラミン
	芯材	パーティクルボード
	木口	高圧メラミン
家電収納	スライドカウンター部	化粧パーティクルボード
	レール	メッキ鋼材…他
コンセント		15A 100V·1,480W

■機能機器仕様表

オートダウンウォール

型　式		食器乾燥庫タイプ KEL-E090D35	収納タイプ・不燃仕様	
			T1W1Y〈Z〉090ABN	T1W1Y〈Z〉0750ABN
定格電圧		単相100V（50/60Hz共用）	単相100V（50/60Hz共用）	
消費電力	昇降	130W	211W（50Hz）/194W（60Hz）	
	乾燥	300W	――	
	照明	10W	8W	
外形寸法		W900×D372×H700mm （操作部含む 741mm）	W900×D372×H700mm （操作部含む 724mm）	W750×D372×H700mm （操作部含む 724mm）
重量		約39kg	アウター:約20 インナー:約13kg	アウター:約18 インナー:約11kg
昇降機構		ベルト巻き上げ式（昇降ストローク:400mm）	ベルト巻き上げ式（昇降ストローク:440mm）	
扉機構		フラップ開閉方式	固定	
照明装置		LED照明	LED照明	
乾燥機構		ヒーター	――	
乾燥方式		1.自動食器乾燥コース（最大120分運転） 2.食器あたためコース（20分）	――	
収納容量		約6人分（食器類46点）	――	
最大積載重量		約25kg	約25kg	

○〈　〉内は不燃仕様の場合です。

蒸気排出ユニット

型　式	KSB-A060SW
間口x高さ	565x351mm
重　量	約2.3kg
定格電圧	AC100V　50/60Hz
消費電力	6.5W/6.0W
運転モード	自動/標準モード（遅延タイマー 45分）
	自動/延長モード（遅延タイマー 2時間）
	手動（最大 3時間）
自動運転検知方式	電流検知式
	検知電流 約2Aで30秒間
安全装置	電源ヒューズ:3A（制御基板）
電源接続方式	端子台直結式

■キッチン設置時の床の耐荷重について

キッチンを設置する場合、床がキッチンの重量に耐えられる材質・構造であるかを必ず事前に確認してください。床の強度が弱いと、床・躯体が沈み、さまざまな不具合の原因となります。（表の重量は目安になります。）

壁付I型レイアウトの場合
床耐荷重：480kg/㎡


間口	重量
300cm	830kg
270cm	750kg
255cm	710kg
240cm	670kg
210cm	580kg

大型収納など
床耐荷重：1,200kg/㎡

間口	重量
300cm	1,580kg
270cm	1,420kg
240cm	1,260kg
210cm	1,110kg
180cm	950kg


扉取手一覧表

ハンドル取手 A B

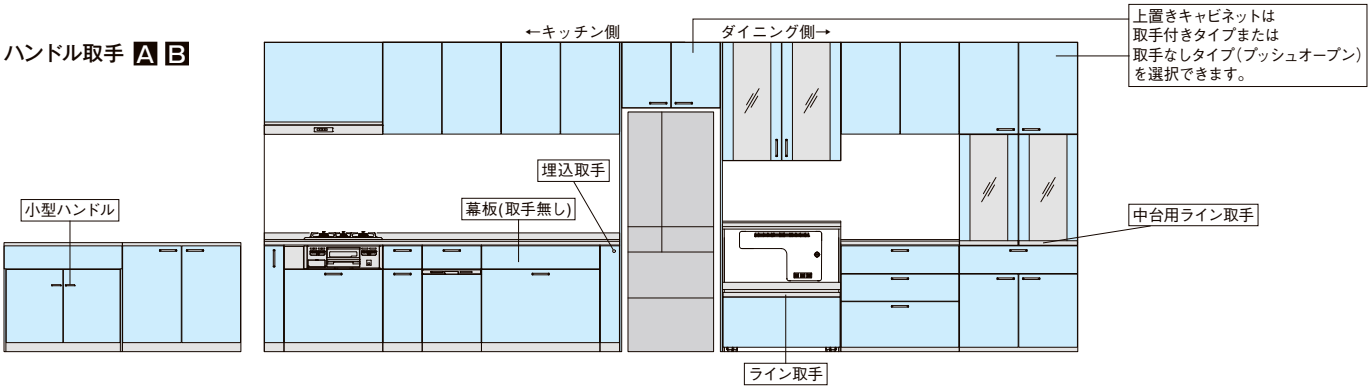


○ニースペース付きキャビネットには小型ハンドル取手が付きます。
○間口15cmフロアキャビネット(開き扉)には埋込取手が付きます。
○間口15cmフロアキャビネット(スライドバスケット)、コーナー用開き扉キャビネットには縦方向のハンドル取手が付きます。
○奥行37.5cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ70cm/50cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ90cmのウォールキャビネット(シースルー扉)には縦方向のハンドル取手が付きます。
○ダストワゴン化粧パネルにはライン取手が付きます。
○システム収納中台(シースルー扉)には中台用ライン取手が付きます。
○キャビネットのレイアウトは実際と異なる場合がございます。

スリム取手 J M R







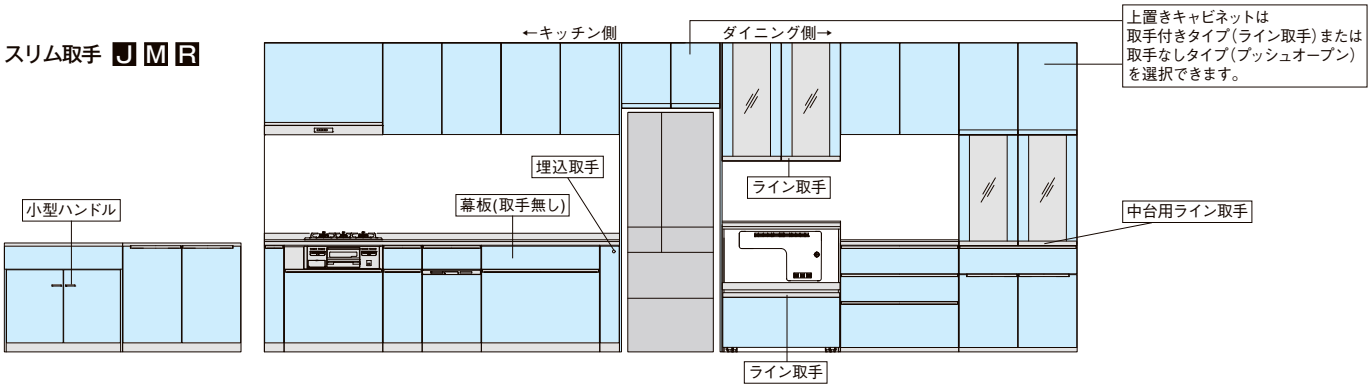


○ニースペース付きキャビネットには小型ハンドル取手が付きます。
○間口15cmフロアキャビネット(開き扉)には埋込取手が付きます。
○開き扉タイプのキャビネットに付くスリム取手は、干渉防止のためヒンジの吊元側が短くなっています。
○奥行37.5cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ70cm/50cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ90cmのウォールキャビネット(シースルー扉)にはライン取手が付きます。
○ダストワゴン化粧パネルにはライン取手が付きます。
○システム収納中台(シースルー扉)には中台用ライン取手が付きます。
○キャビネットのレイアウトは実際と異なる場合がございます。

ミドル取手 E F G






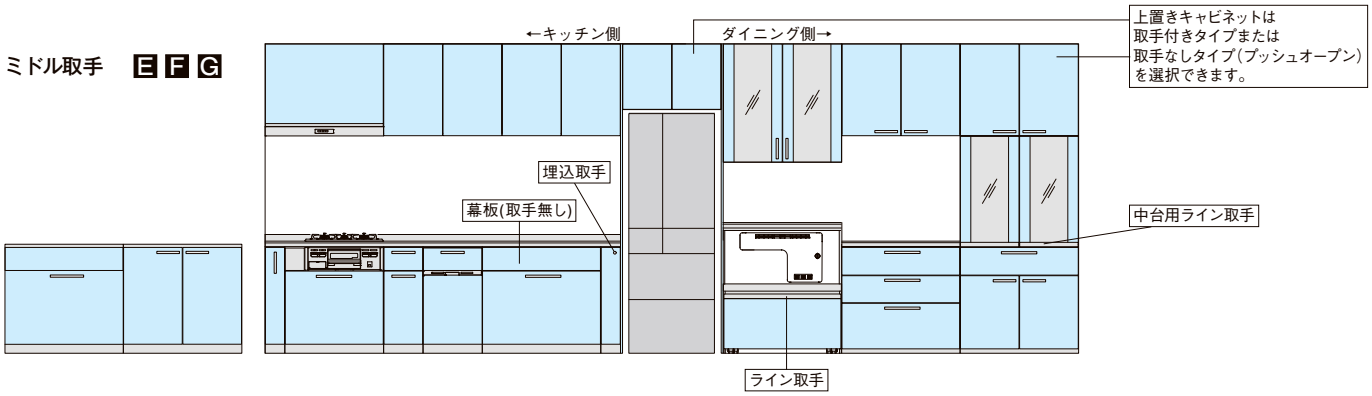


○フロアキャビネットの引出しは、キャビネットの間口によって取手のピッチが異なります。(ハンドルピッチ:P=150mmまたは240mm)
○フロアキャビネット(開き扉)の取手はP=150mmになります。
○間口15cmフロアキャビネット(開き扉)には埋込取手が付きます。
○間口15cmフロアキャビネット(スライドバスケット)、コーナー用開き扉キャビネットには縦方向のミドル取手(P=150mm)が付きます。
○奥行37.5cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ70cm/50cmのウォールキャビネットには取手が付きません。
○奥行45cm高さ90cmのウォールキャビネット(シースルー扉)には縦方向のハンドル取手(P=150mm)が付きます。○ダストワゴン化粧パネルにはライン取手が付きます。
○システム収納中台(シースルー扉)には中台用ライン取手が付きます。
○キャビネットのレイアウトは実際とは異なる場合がございます。

ハンドル取手 A B	スリム取手 J M R	ミドル取手 E F G	小型ハンドル取手	ライン取手	中台用ライン取手	埋込取手
						



○取手寸法は、P.379をご覧ください。

ワークトップ/カウンター 間口・奥行 寸法変更

内容	種類	寸法A:特注対応箇所	ステンレス シルクエンボス	ステンレス スムースドットエンボス	人造大理石 グループ1	人造大理石 グループ2	メラミン
	標準外対応 可否・寸法範囲(mm)						
間口変更	壁付I型 奥行65cm		○3000 ●3600	○3000 ●3600	○3000 ●3600	○3000	—
間口変更	壁付I型 奥行60cm		○2700 ●3000	○2700 ●3000	○2700 ●3000	—	—
間口変更	センターキッチン アイランド型 奥行97cm/75cm		—	—	●2748	—	—
間口変更	センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm/75cm		—	—	●2724	×	—
間口変更	センターキッチン ペニンシュラI型 奥行97cm/75cm 構造壁対応		—	—	●2724	—	—
間口変更	システム収納 奥行45cm系用カウンター		—	—	●2715	×	○2715 ●3000
奥行変更	ワークトップ 壁付型 奥行65cm/60cm センターキッチン奥行97cm/75cm	—	×	×	×	×	—
奥行変更	システム収納 カウンター	—	—	—	×	×	●900

表内の数値は対応可能な最大寸法です。記号は以下を表します。　※「e-Connection」はキッチン見積システムの名称です。
○：標準外 対応可（5mm ピッチ）／「e-Connection」による作図可
●：標準外 対応可（○より大きい寸法、最大●の寸法までの範囲で、工場への申請により対応可）／「e-Connection」による作図不可
×：標準外 対応不可
ー：標準外 対応不可（標準品のラインアップなし）

ワークトップ/カウンター 切欠き対応・水栓金具用 孔径変更

内容		寸法A:特注対応箇所	ステンレス シルクエンボス	ステンレス スムースドットエンボス	人造大理石 グループ1	人造大理石 グループ2	メラミン
		対応可否・寸法範囲(mm)					
柱欠き対応			×	×	×	×	—
ペニンシュラI型 構造壁対応 切欠き寸法変更	一体タイプ		—	—	×	—	—
水栓金具 孔径変更		—	□φ37 □φ39 ■φ25	□φ37 □φ39 ■φ25	□φ37 □φ39 ■φ25	□φ37 □φ39 ■φ25	–

表内の数値は対応可能な寸法です。記号は以下を表します。　※「e-Connection」はキッチン見積システムの名称です。
□：標準内 対応可／「e-Connection」による作図可
■：標準外 対応可（工場への申請により対応可）／「e-Connection」による作図不可
×：標準外 対応不可
ー：標準外 対応不可（標準品のラインアップなし）

フロアキャビネット 奥行共通

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
シンク用	スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー アシストポケット（シェルフなし）	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー	※2 1050	※2 750	変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー用 開き扉	900	750	変更不可		※1 878	※1 778
	トレーボード 1段引出し・内引出し付	※2 1050	※2 750	変更不可		※1 878	※1 778
	トレーボード 1段引出し（内引出しなし）	※2 1050	※2 750	変更不可		※1 878	※1 778
	開き扉	※3※4 1400	750	変更不可		878	778
	ニースペース〈レベル2〉	変更不可		変更不可		878	778
コンロ用	スライドストッカー アシストポケット・シェルフ付	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー アシストポケット（シェルフなし）	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	トレーボード 1段引出し・内引出し付	変更不可		変更不可		878	778
	トレーボード 1段引出し（内引出しなし）	変更不可		変更不可		878	778
	開き扉 引出し一体型	変更不可		変更不可		878	778
	開き扉	変更不可		変更不可		878	778
間口45cm コンロ用	スライドストッカー	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー グリルレス用	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	トレーボード 1段引出し・内引出し付	変更不可		変更不可		878	778
	トレーボード 1段引出し（内引出しなし）	変更不可		変更不可		878	778
	トレーボード 1段引出し グリルレス用	変更不可		変更不可		878	778
	開き扉用	変更不可		変更不可		878	778
	開き扉 グリルレス用	変更不可		変更不可		878	778
調理台用	スライドストッカー 3段引出し ソフトモーションレール	900	300	※4※5 640	※4※5 450	878	778
	スライドストッカー 3段引出し ローラーレール・ダンパー付	900	300	※4※5※6 640	※4※5※6 500	878	778
	3段引出し ローラーレール・ダンパー付	900	300	※4※5※6 640	※4※5※6 450	878	778
	3段引出し ローラーレール（樹脂引出し）	変更不可		※4※6 640	※4※6 550	878	778
	2段引出し・棚板付	900	300	※4※5※6 640	※4※5※6 450	878	778
	スライドストッカー 2段引出し・下段配管スペース ソフトモーションレール	変更不可		550	450	878	778

フロアキャビネット 奥行共通

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
調理台用	スライドストッカー スライドバスケット	変更不可		※4※7 640	※4※7 550	※1 878	※1 778
	スライドバスケット	変更不可		※4※8 640	※4※8 550	878	778
	開き扉	450	150	※4※9 640	※4※9 250	878	778
	スライドストッカー 開き扉 棚板なし	※4 450	※4 150	※4 640	※4 250	878	778
	開き扉 棚板なし	450	150	※4 640	※4 250	878	778
食器洗い乾燥機用	スライドストッカー 3段引出し浅型用〈ロング扉〉	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー 3段引出し浅型用〈レベル2〉	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー 浅型用〈ロング扉〉	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー 浅型用〈レベル2〉	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	下段引出し 浅型用（トレーボード・開き扉用）	変更不可		変更不可		変更不可	
	上段引出し 浅型用（スライドストッカー用）	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	上段引出し 浅型用（トレーボード・開き扉用）	変更不可		変更不可		変更不可	
	スライドストッカー 深型用	変更不可		変更不可		306	206
	引出しなし 深型用（トレーボード・開き扉用）	変更不可		変更不可		306	206
コーナー用	スライドストッカー 開き扉 ソフトモーションレール	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	スライドストッカー 開き扉 ローラーレール・ダンパー付	変更不可		変更不可		※1 878	※1 778
	開き扉	900 × 750	850 × 750	変更不可		878	778

センターキッチン構成部材　奥行97cm用　収納タイプ

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
裏面収納キャビネット	開き扉	変更不可		変更不可		変更不可	


※1 最下段（鏡板部分）の高さ変更のみでの対応となります。他の部位による変更はできません。※2 排水部品と引出しが干渉して対応不可となる場合があります（例：ラウンド68シンク非対応のシンク用キャビネットに、ラウンド68 シンクを搭載したワークトップを設置すると排水部品が引出しに干渉します）。※3 間口1200mm 以下は扉が観音開きになります。※4 標準品を超えるサイズについては価格が変わります。別途見積もりを依頼してください。※5 配管スペースのあるキャビネットは、奥行きを小さくすると配管スペースは無しになります。※6 キャビネットの奥行きを大きくしても、引出しの奥行きは変わりません。※7 キャビネットの奥行きを大きくしても、スライドバスケットおよび引出しの奥行きは変わりません。※8 キャビネットの奥行きを大きくしても、スライドバスケットの奥行きは変わりません。※9 奥行変更により標準仕様の樹脂製棚板が入らない場合は、木製棚板になります。

センターキッチン用ガラスパネル


		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
コンロ前 全面タイプ	センターキッチン用 間口 90cm	変更不可		変更不可		1000	400
コンロ前ハーフ・ シンク前 スクリーン	センターキッチン用 間口 79cm	変更不可		変更不可		変更不可	
支持金具	センターキッチン 奥行97cm用 テーブルタイプ用	2700	500	変更不可		変更不可	

＜ガラスパネル納まり参考図＞

センターキッチン

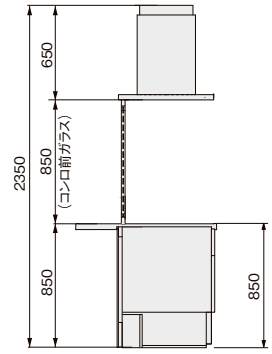

※ガラスパネル納まり詳細図



A寸法／ガラスH寸法対応表

	A寸法	ガラスH寸法
①	850	807

ウォールキャビネット　高さ共通

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
開き扉	クイックパレット・ シングルタイプ付	変更不可		変更不可		700	※1 500
	ダウンウォール付	変更不可		変更不可		700	600
	照明スペース付	900	600	変更不可		700	500
	開き扉	※3 900	150	※3 440	※4 250	※3 900	※5 300
	開き扉 梁欠き対応	※3 900	150	375	※4※6 250	※7 700	※7 500
	L型コーナー用	750 × 450	600 × 450	変更不可		900	※5 300
オートダウン ウォール	収納タイプ・LED照明付	変更不可		変更不可		変更不可	
	食器乾燥庫タイプ	変更不可		変更不可		変更不可	

スライディングドアストッカー

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
スライディング ドアストッカー	——	変更不可		※3※8 640	※3※8 440	※9 2350	※9 2000

システム収納　フロアキャビネット

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
フロア キャビネット	スライドストッカー 3段引出し ソフトモーションレール	900	300	※3 640	390	※3 878	778
	スライドストッカー 3段引出し ローラーレール・ダンパー付	900	300	※3 640	440	※3 878	778
	1段引出し付・開き扉 間口 105cm	1050	910	変更不可		※3 878	778
	1段引出し付・開き扉 ソフトモーションレール	※10 900	※10 300	※3 640	※4 310	※3 878	778
	1段引出し付・開き扉 ローラーレール・ダンパー付	※10 900	※10 300	※3 640	440	※3 878	778
	開き扉	※10 900	※10 150	※3 640	※4 310	※3 878	778
	マルチスペース ソフトモーションレール	900	300	※3 640	310	※3 878	778
	マルチスペース ローラーレール・ダンパー付	900	300	※3 640	440	※3 878	778
家電収納蒸気 排出ユニット用	下段引出し	変更不可		変更不可		※3※11 878	※11 778
家電収納	下段引出し	900	600	変更不可		※3※11 878	※11 778

システム収納　ハイフロアキャビネット

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
ハイフロア キャビネット	スライドストッカー 4段引出し ソフトモーションレール	900	300	※3 640	390	967	※12 827
	スライドストッカー 4段引出し ローラーレール・ダンパー付	900	300	※3 640	440	967	※12 827
	1段引出し付・開き扉 ソフトモーションレール	※10 900	※10 300	※3 640	390	967	777
	1段引出し付・開き扉 ローラーレール・ダンパー付	※10 900	※10 300	※3 640	440	967	777
	マルチスペース・扉付 ソフトモーションレール	※10 900	※10 300	※3 640	390	967	777
	マルチスペース・扉付 ローラーレール・ダンパー付	※10 900	※10 300	※3 640	440	967	777
	マルチスペース ソフトモーションレール	900	300	※3 640	390	967	777
	マルチスペース ローラーレール・ダンパー付	900	300	※3 640	440	967	777
家電収納 蒸気排出 ユニット用	オーブン	変更不可		変更不可		※13※14 967	※13※14 777
	下段開き扉	変更不可		変更不可		※15 967	※15 837
家電収納	オーブン	※13 900	※13 600	変更不可		※13※14 967	※13※14 777
	下段開き扉	900	600	変更不可		※15 967	※15 837

※1 棚板枚数は1 枚になります。※3 標準品を超えるサイズについては価格が変わります。別途見積もりを依頼してください。※4 奥行変更により標準仕様の樹脂製棚板が入らない場合は、木製棚板になります。※5 キャビネット高さ400mm 未満は棚板無しになります。※6 奥行きを小さくする場合、梁欠きが可能な寸法も小さくなります。※7 梁欠きが可能な高さ寸法は、キャビネット高さが600mm 以上では300mm、キャビネット高さが600mm 未満では200mm になります。※8 ダウンウォールタイプの寸法変更はできません。※9 キャビネット上部の高さ変更による対応となります。※10 間口600mm 未満は扉が片開きとなります。※11 引出し部分の高さ変更による対応となります。※12 4 段引出しの場合の最小寸法です。

システム収納　カップボード 上置

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
上置	開き扉（取手付）	900	※10 300	※3 640	※4 310	700	※5 300
	開き扉 プッシュオープンタイプ	変更不可		※3 640	※4 310	変更不可	

システム収納　カップボード 中台

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
中台	シースルー 開き扉 間口 90cm 75cm 60cm	900	600	※3 640	※4 310	1022	622
	シースルー 開き扉 間口 45cm	450	300	※3 640	※4 310	1022	622
	開き扉(扉面材) 間口 90cm 75cm 60cm	900	600	※3 640	※4 310	1022	622
	開き扉(扉面材) 間口 45cm	450	300	※3 640	※4 310	1022	622

システム収納　ウォールキャビネット　高さ共通

		寸法変更 対応範囲（10mmピッチ）					
		間口（mm）		奥行（mm）		高さ（mm）	
		最大	最小	最大	最小	最大	最小
天吊 高さ90cm	シースルー開き扉 両面タイプ 間口 90cm 75cm 60cm	900	600	変更不可		900	500
	シースルー開き扉 両面タイプ 間口 45cm	450	300	変更不可		900	500
高さ 90cm	シースルー開き扉 間口 90cm 75cm 60cm	900	600	440	※4 250	900	500
	シースルー開き扉 間口 45cm	450	300	440	※4 250	900	500
高さ共通	開き扉（取手レス）	900	※10 300	440	※4 250	※3 900	※5 300
冷蔵庫上部用 キャビネット 高さ50cm	開き扉（取手付）	750	600	640	590	500	※5 300
	開き扉 プッシュオープンタイプ	変更不可		640	590	変更不可	

※13 寸法変更するとダストワゴンは使用できなくなります。※14 オープン部（キャビネット下側）の高さ変更による対応となります。※15 開き扉（キャビネット下側）の高さ変更による対応となります。

商品に関するお願いとご注意

この商品は従来品より安全性やお手入れ性を向上しておりますが、決して完全なものではありません。
ここでは、1商品の購入前から、2取付・設置、3安全上のご注意に関して基本的なお願いとご注意が記載されています。
商品に付属の取扱説明書や取付・設置説明書の内容と併せてご確認のうえ、正しく安全にお取り扱いください。

1 ご購入前にご確認ください

ワークトップ・カウンター・シンクについて

［ステンレスワークトップについて］

●ステンレスはサビにくい金属ですが、醤油などの塩分の高いものや、塩素系洗浄剤が付着したまま放置するとサビが発生することがあります。付着した場合は放置せず、十分に水拭きした後、水分を拭き取ってください。
●缶詰などの異なる金属を置いたままにすると、そのサビによってステンレスにサビが移ること(もらいサビ)があります。ぬれた包丁や缶は長時間放置しないでください。
●水滴は乾燥すると水アカとなりますので、放置しないで水分を拭き取ってください。
●熱い鍋やオーブン皿などを直接置かないでください。変色や変形する原因になります。
●ワークトップ上に硬い物(食器や調理器具など)を置いたり、砂や泥などが付くと、スリキズなどが発生して目立つ場合があります。修理をご依頼いただく場合(有償)はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問合せください。
●洗剤を使用する際は、それぞれに記載されている使用上のご注意を必ず守ってください。

［ステンレスワークトップ・スムースドットエンボスについて］

●表面に大小のドットを施しております。キズが付きにくくしたり、キズが目立ちにくくしていますが、キズが付かないということではありません。

［人造大理石シンクについて］

●L型コーナー部は接合しているため、照明の種類や光の当たりかた、見る角度などで見えかたが異なる場合がありますが、異常ではありません。

［人造大理石ワークトップ・人造大理石カウンターについて］

●熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱い物を置く場合は必ず鍋敷きなどをご使用ください。
●硬く鋭利な金属や陶器などを置くと、表面にキズが付くことがあります。
●お手入れの際にクレンザーを使用する場合は、研磨剤が入っているため、一部だけ磨き過ぎますと光沢が変わることがあります。

シンクについて

［ステンレスシンクについて］

●熱い鍋やオーブン皿などを直接置かないでください。変色・変形の可能性があります。
●シンクの中に硬い物(食器や調理器具など)を置いたり、砂や泥などが付くと、スリキズなどが発生して目立つ場合があります。修理をご依頼いただく場合(有償)はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問合せください。
●洗剤を使用する際は、それぞれに記載されている使用上のご注意を必ず守ってください。
●お手入れをする際は、ヌメリ取り剤を使用しないでください。
●強い酸・アルカリ性洗剤や有機溶剤を流さないでください。
●パイプ洗浄剤がシンクに付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
●砂や泥は必ず洗い流してください。

［デュアルコート付シンクについて］

●表面にコーティング処理をしてキズや汚れが付きにくくしていますが、キズが付かない、汚れないということではありません。
●人造大理石トップとのつなぎ目部分にはピタットジョイントでお手入れしやすい処理をしていますが、汚れないということではありません。
●コーティングは永久的ではありません。劣化やはがれに対して再加工サービス(有料)を用意しています。内容や金額などについての詳細はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでお問い合わせください。
●ナイロンたわし(研磨粒子あり、無し共に)、金属たわし、クリームクレンザー、粉末クレンザーは使用しないでください。コート面を傷める原因になります。
●メラミンスポンジは水や台所用中性洗剤でぬらして使い、強くこすらないでください。また水や台所用中性洗剤無しで強く押し付けてこするとコーティングがはがれる恐れがあります。使用後はきれいに水で洗い流して乾拭きしてください。
●空き缶などを置いたままにしてシンクにサビ色が移った場合は、メラミンスポンジに水を含ませて軽くこすってください。サビ色が落ちたら水で洗い流して、布巾等で拭き上げてください。
●シンクマットを使用する前に、シンク表面やマット裏面をきれいに清掃してください。洗剤残りや調理汚れ、砂、泥などがシンクマット下に残ると、コーティングを傷つけることで劣化し、はがれる恐れがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。
●還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。

［人造大理石シンクについて］

●熱い油の入った鍋などを放置しないでください。熱い物を置く場合は必ず鍋敷きなどをご使用ください。
●硬く鋭利な金属や陶器などを置くと、表面にキズが付くことがあります。
●人造大理石シンクには、メラミンスポンジやナイロンたわしの市販品を付属しています。お手入れ方法は製品同梱の取扱説明書に従ってください。
●金属製の鍋などを引きずると表面に汚れが付くことがあります。
●砂や泥は必ず洗い流してください。
●シンクマットを使用する前に、シンク表面やマット裏面をきれいに清掃してください。洗剤残りや調理汚れ、砂、泥などがシンクマット下に残ると、表面にキズがつく恐れがあります。使用されない時は、シンクマットを取り除いてシンクを清掃してください。

［まな板スタンド付ワイヤーポケットについて］

●まな板スタンドは、まな板の水分を切ってからご使用ください。まな板を濡れたまま立てるとワークトップに水が垂れて汚れの原因になります。

［ゴミカゴ(抗菌コーティング仕様)について］

●メラミンたわしやクリームクレンザー、メラミンスポンジなどを使用しないでください。コート面を傷める原因になります。
●酸・アルカリ性洗剤や有機溶剤を流さないでください。コート面を傷める原因になります。
●末永くきれいにお使いいただくために、ゴミはこまめに捨ててください。
●還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。
●ヌメリを抑制するコーティング処理をしてありますが、清掃は必要です。取扱説明書を参照して正しく清掃してください。

［排水トラップについて］

●排水管のつまりや臭いなどを防止するため、定期的に排水管洗浄剤などで洗浄をしてください。

［ガスコンロについて］

●グリル使用時に排気口をふさぐと、人造大理石トップが割れる恐れがあります。

［IHヒーターについて］

●ロースター使用時に排気口をふさぐと、人造大理石トップが割れる恐れがあります。

フロアキャビネットについて

［アシストポケット収納について］

●通常の引出しと同様に、扉の大きさ(間口)や収納重量によって、扉の開き方や閉まり方が多少異なることがあります。

［ハンディボックスについて］

●ハンディボックス収納とオートダウンウォールを併用する場合、オートダウンウォール真下のカウンターの上には物を置いて昇降させないでください。
●ハンディボックス収納とクイックポケットやクイックパレットを設置する場合、クイックポケットやクイックパレットの真下のカウンターの上に物があると干渉することがありますので、ご注意ください。

水栓金具について

［水栓金具全般について］

●システムキッチン専用の水栓のため、指定シンク以外への設置はできません。
●水栓に使用できる水質は、水道水と飲用可能な井戸水(水道法に定められた飲料水の基準に適合する水をいう)です。ただし、使用できる水質でも緑青の発生や水アカの付着などにより、機能障害・止水不良・温度調節不良などが発生して寿命が短くなる場合があります。

●一般の家庭用として以外の用途で使用しないでください。
●機能障害や腐食する原因になりますので、温泉水は使用しないでください。
●寒冷地の場合は寒冷地用を使用してください。寒冷地でなくとも、冬場に氷点下になるおそれがある地域の場合は寒冷地用の使用をおすすめします。
●ディスポーザと組み合わせる際は、ディスポーザに必要な流量をご確認のうえ、水栓金具の流量曲線図を参照して組合せ可能かご確認ください。
●水栓金具を安全・快適に末永くご使用いただくために、定期的な点検や必要に応じて部品交換を行ってください。交換する部品についてはお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでご問い合わせください。
●水滴は乾燥すると水アカになりますので、放置せずに水分を拭き取ってください。
●お手入れの際は、メラミンスポンジを使用しないでください。表面塗装がはがれる恐れがあります。
●年2回以上は水まわりの水漏れがないか点検してください。フロアキャビネット内など、見えない部分は特に注意して点検してください。
●安全を確保するために、3〜5年ごとに逆止弁を交換してください。
●パッキンなどが磨耗・劣化すると水漏れの原因となります。定期的に部品交換を行ってください。
●長期間使用しなかった場合や赤水(濁り)が出ているときは、混合水栓で水を十分に流してからご使用ください。

[止水栓について]
●一般地用と寒冷地用の区別はなく、同じ仕様です。

[浄水器について]
●浄水機能付水栓を、別荘など使用頻度が低くなる場所には設置しないでください。少なくとも2、3日に一度は通水できる場所に設置してください。定期的に通水しないと菌が増殖する恐れがあります。また2週間以上通水しないと、カートリッジを交換する必要があります。
●浄水は水のみをご使用ください。
●浄水の保存期間は密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内です。長期間の保存はしないでください。
●水が凍結しそうなときは、本体を外してください。
●浄水流量が50%になると水漏れの恐れがありますので、早めに交換してください。
●金魚や熱帯魚など、ご家庭での養魚用としてのご使用はできません。
●カートリッジは、定期的に交換してください。ろ材の交換時期の目安は、使用水量・水質・水圧により異なりますが、最長でも設定された時期には交換をおすすめします。浄水器の水が出にくくなると、カートリッジの寿命ですので交換してください。
●毎日、最初にお使いになるときは30秒以上通水してからご使用ください。
●2日以上お使いにならなかったときは、5分以上通水してからご使用ください。


除去できない成分
・水に溶け込んでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなど鉱物質)。
・水に溶け込んだ塩分(海水など)、化学薬品など。
・煮沸すると黒く沈澱するマンガン硬水を軟水にすることはできません。

[ミネラルinウォーターについて]
●魚の飼育、ペット、植物(植栽)などにはミネラルinウォーターを使用しないでください。
●ミネラルinウォーターを他の機器に使用する場合は、機器メーカーに相談してください。
●ミネラルエキスが手についたり、目に直接入ったりした場合は、すぐに水で洗い流してください。
●交換セットは賞味期限内に開栓し、ご使用ください。使用期限を過ぎた交換セットは必ず取り換えてください。(使用期限:開封後1年まで使用可能)
●ミネラルinウォーターは弱アルカリ性のため、アルミ鍋(アルミ・銅・真鍮など)など一部の金属が黒ずむ影響が出る場合があります。
●匂いがある日用品や食品の近くでご使用しないでください。
●冷水ユニットを廃棄する場合は、フロン類の回収が必要です。自治体の指示に従い、適切に廃棄してください。

[Greentap 冷水タイプについて]
●ラウンド68シンクには設置できません。
●サブ水栓との併設はできません。
●トレーボード内引出し付には設置できません。
●ニースペースには設置できません。
●キャビネット奥行60cmの場合、アシストポケットキャビネットには設置できません。
●キッチンコンセントと水栓金具はシンクに対しては逆の位置には設置できません。
●寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。

[Greentap 常温タイプについて]
●トレーボード内引出し付には設置できません。
●キャビネット奥行60cmの場合、アシストポケットキャビネットには設置できません。
●ニースペースには設置できません。
●キッチンコンセントと水栓金具はシンクに対しては逆の位置には設置できません。
●寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。

図Ⅳ

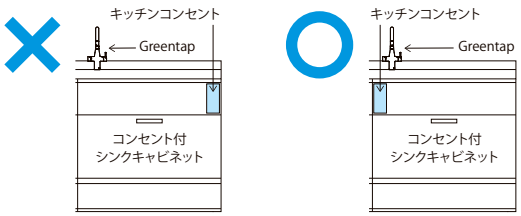

[エコハンドルの水栓金具について]
●レバーハンドルの操作感は一般的な水栓と異なります。特に可動範囲はお湯側(左側)に広く設定しているため、お湯を使用する場合に操作しにくい場合があります。

[タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプについて]
●安全のために、自動モードで高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると、自動で一旦止水します。この場合、自動モードを解除して使用することができます。高温の湯を使用する場合は手かざしセンサーを使用してください。
●自動モードの場合、皿やコップ、調理器具など対象物の色や形によっては感知しにくいことがあります。
●シャワーホースを引き出した場合、自動センサーはOFFになります。シャワーホースを戻すと自動的に自動水栓がONになります。(シャワーホースを引き出す前から自動センサーがOFFの場合は、シャワーホースを戻してもONになりません。)
●自動センサーをOFFにできます。長時間水栓を使用しない場合や自動センサーを使用しない場合はOFFにしてください。
●自動センサーの感知範囲に対象物があると、意図せず吐水することがあります。
●エコセンサーで吐水した場合(水専用吐水)、レバーハンドル位置に関係なく水しか出ません。水専用吐水は一定流量です。

[オールインワン浄水栓分岐口付について]
分岐止水栓ストレート管タイプを接続する場合
●分岐止水栓をシンクの外側へ向けて接続してください。

分岐止水栓U字管タイプを接続する場合
●スキットシンク以外のシンクに設置する場合は、分岐止水栓をシンクの外側へ向けて接続してください。

[ブラック色について]
●水栓表面を保護するために施しているシリコンオイルコーティングが揮発することにより、色味が変化する場合があります。また、同じ水栓でも部位によって色味の変化に違いが生じる場合があります。

[還元水素水生成器について]
●還元水素水生成器は、管理医療機器販売の届け出をされている業者様からお買い求めください。また、届け出と詳細の内容については所轄都道府県庁へお問い合わせください。
●寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れがある場所には設置できません。
●毎日、最初にお使いになるときは30秒以上通水してからご使用ください。
●2日以上お使いにならなかったときは、5分以上通水してからご使用ください。
●還元水素水をくみ置きする場合は、清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫で保存して2日以内に使ってください。
●還元水素水生成器の排水口からの捨て水(酸性)が流れたときは、直ちに水で十分洗い流してください。

商品に関するお願いとご注意

ガスコンロについて

●加熱機器とレンジフードの連動機能は、加熱機器が発信した赤外線信号を人に反射させてからレンジフードで受信し作動します。そのため、点火・消火時は加熱機器の正面に立ち操作してください。それ以外の立ち位置の場合や近過ぎたり離れ過ぎたりした場合は、連動機能が作動しないことがあります。
○詳細は加熱機器の取扱説明書をご確認ください。

IHヒーターについて

●天ぷら料理の際、専用鍋が付属している場合は、そちらをご使用ください。専用鍋以外を使用すると温度センサーが正しく機能しないため温度管理が正しくできません。

●適温調理や自動調理、揚げ物調理を行う場合、取扱説明書に記載されている推奨鍋をご使用ください。

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
鉄・ステンレス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○	○
	有磁性ステンレス (18-0)	○	○
	ステンレス一層鍋 (18-8・18-10)	※1 △	※2 ○
多層鍋	●間に鉄を挟んでいるもの ●底が18-0ステンレスのもの	※1 ○△	○

鍋の形状／状態

●鍋底の直径：12～26cm
○26cm以上のものは周囲に熱が伝わりにくくなり、うまく調理できないことがあります。
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
○鍋底の厚さが薄すぎるものは鍋底がそることがあります。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

材質	鍋の種類	IH部	オールメタル部
多層鍋	●間にアルミを挟んでいるもの	×	○
※5 鍋・アルミ	圧力鍋	×	○
	両手鍋	×	※3 ○
	フライパン・玉子焼き	×	※4 ○
	やかん	×	※1 ○
	片手鍋・雪平・親子鍋	×	※4 ○
その他	耐熱ガラス・陶磁器	×	×

鍋の形状／状態

●鍋の大きさ：底径が 15～26cm。
●鍋底の形状：平らでトッププレートに密着するもの。
○そり・脚付きのものや、底の丸いものは加熱できません。
●多層鍋で鍋底がはがれているもの
○鍋底がはがれた状態で使用しますと鍋底の温度が異常に高くなる場合がございます。

※1.火力が弱くなったり使えないものがあります。
※2.鍋底の厚さが2㎜以上のものは火力が弱くなります。
※3.汁物・煮物でご使用ください。鍋底が変形しやすいので炒め物・空焼きでは使用しないでください。
※4.調理物と合わせて取扱説明書に記載されている重さ以上でご使用ください。軽いと鍋が動くことがあります。
※5.鍋の状態によって、アルミ鍋や銅鍋は予熱に時間がかかる場合があります。

●鍋の種類・形状の詳細は機器により異なるため、各機器の取扱説明書をご確認ください。一般財団法人「製品安全協会」の[SGIH] [SG CH-IH]マークのある鍋のご使用をおすすめします。

●「IHヒーターで使える」と表示のある鍋でも、材質や底の形状などによって火力が弱かったり、火力が入らない場合がございます。新しく鍋を購入する時は、一般財団法人「製品安全協会」の[SGIH] [SG CH-IH]マークのある鍋のご使用をおすすめします。

[ラジエントヒーターについて]

●金属製で底が平らな厚手の鍋が適しています。鍋底が凸凹の鍋はヒーターとの接触が少ないため、効率が悪くなります。

●ホーロー鍋は耐熱タイプをご使用ください。耐熱タイプ以外では底がハゲ落ちてプレートを汚すことがあります。

レンジフードについて

●加熱機器のトッププレートが間口75cmの場合は、間口90cmのレンジフードが必要です。

●ペニンシュラ設置で窓からの風やエアコンなどによる横風の影響を受ける場合は、煙や湯気を吸い込みにくくなるため、全面ガラスの設置をおすすめします。

●ベントキャップの形状により、排気能力が確保できない場合がございますので、ベントキャップの選定にはご注意ください。推奨品を用意していますので、当社までお問い合わせください。

●IHヒーターが設置されている場合は上昇気流がほとんどないため、ガスコンロにくらべて窓からの風やエアコンなどによる横風の影響を受けやすく、煙や湯気を吸いこみにくくなります。

●レンジフードをご使用の際は、窓や給気口を開けて給気を十分に確保してください。

●エアコンや人の動きなどによる風（室内空気の対流）の影響を受けると、煙や湯気を吸い込みにくくなります。

●室温が低い場合や大量の油煙が一気に発生した場合などに、油や水が滴下することがあります。

●加熱機器とレンジフードの連動機能は、加熱機器が発信した赤外線信号を人に反射させてからレンジフードで受信し作動します。そのため、点火・消火時は加熱機器の正面に立ち操作してください。それ以外の立ち位置の場合や近過ぎたり離れ過ぎたりした場合は、連動機能が作動しないことがあります。
○詳細は加熱機器の取扱説明書をご確認ください。

●使用条件によって運転音が異なります。

[同時給排レンジフードについて]

同時給排レンジフードは、フード内に排気ダクトと給気ダクトがあります。排気ダクトからの排気風量をすべて給気ダクトからの給気で補うことはできないため、給気ダクト以外のお部屋の相当すきま面積140cm^{2}以上を想定しております。給気が不足しますと、不完全燃焼や吸い込み不良、異音やすきま風音、扉の開閉に支障などが発生する場合があるため、違和感を感じる場合は窓や給気口を開けてご使用ください。

[CLSシリーズについて]

●「よごれんフード」の風量おまかせ運転機能で運転している場合、ご使用の調理機器や調理器具の種類、センサー部の汚れ具合などの条件により、風量の切り替わるタイミングが異なる場合があります。油煙や臭いがひどいときなどは、必要に応じて最適な風量レベルに手動で切り替えてご使用ください。

●風量おまかせ運転を正しく機能させるために、お使いのコンロ種類（ガスコンロ、IHヒーター）、コンロとレンジフードの離隔距離が正しく設定されているかレンジフード本体で確認する必要があります。

●「よごれんフード」は汚れが全く生じない、または清掃が全く不要なレンジフードではありません。

●レンジフードの取扱説明書をご覧になって正しく清掃してください。

[SKRシリーズについて]

●SKRシリーズは運転音が全く生じないレンジフードではありません。

●設置環境によっては静かさを感じにくいことがあります。

食器洗い乾燥機について

●隣接するキャビネットの扉面と奥行き方向にズレが生じる場合があります。

●扉の種類によっては上面から操作部が見える場合があります。

●パネル材仕様の場合、扉の厚みによっては隣接するユニットと扉前面が揃わない場合があります。

●熱の影響を受けやすい物を入れないでください。専用キャビネットの引出しは排熱により高温となりますので、収納物が変質する恐れがあります。

●洗剤で洗浄する場合は、専用洗剤以外を使用しないでください。故障の原因になります。

●食器洗い乾燥機では食器乾燥機ほどきれいに乾燥されない場合があります。

●次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。
- カットグラスやクリスタルガラスなどの高級ガラス食器
- 金メッキ製・銀製食器
- アルミ製の鍋や食器
- 高級漆器
- さかずきなどの軽くて小さい食器
- 耐熱温度の低いプラスチック容器や食器など（対応耐熱温度は機種により異なります）
- 鉄製の包丁やフライパン、ひびの入った食器など。

●糸底が深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。

●焦げ付きやこびり付きなどの汚れは落ちません。いったん手洗いで落としてからセットしてください。

●食器洗い乾燥機の運転中は排気口から高温の蒸気が排出する場合があり、やけどの恐れがあるため、運転中は排気口付近には近づかないでください。

●「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水からにおいがすることがあります。月に1～2回は「予洗のみ」などのコースで運転してください。

●キッチンの配水管（配管）洗浄を行う場合には、取扱説明書に記載されている方法で正しく行ってください。

●専用キャビネットの引出しと食器洗い乾燥機の引出しを同時に開閉すると、鏡板どうしがこすれてキズが付く恐れがあります。

●開排気口から蒸気が排出されます。排気方向に物などがある場合、結露して物が傷む恐れがあります。

●扉面材に水滴がついた場合は乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。放置すると変形やふくれの原因になります。

[RKW-405GPMSVJGについて]

●重曹には純度が高い順に薬用・食用・工業用があります。重曹洗浄モードでご使用される重曹には、食品添加物と記された食用、または薬用のものをご使用ください。

●給湯配管接続の場合、重曹を使用するときには、水に含まれているミネラル分の生成を抑えるため、給湯器の電源を切ってご使用いただくことをおすすめします。

[設置場所について]

●室温0℃以下の凍結の恐れがある場所には設置しないでください。

●マンションなどのリフォームで、食器洗い乾燥機を設置される際、配管位置・配管方法に制約があることが考えられますので、事前に確認してください。

扉デザイン・カラーについて

●木目調の扉の場合は、木目の味わいを表現しているため、同じ扉色でも扉によって色合いや柄が異なる場合があります。また、取り付けられた隣り合う扉の木目柄は、そろう場合とそろわない場合があります。木目調の特性をご理解のうえ、ご検討ください。詳細はP.81をご覧ください。

●木目柄の方向は、エンドパネルやサイドパネル、天井フィラーなどの部位によって扉と異なる場合があります。詳細はP.81をご覧ください。

[家電収納(下部収納内部蒸気排出ユニット付)について]


■安全上のご注意

●炊飯器/電気ポット/コーヒーメーカーのみを収納できます。

●スライド棚を引き出した際に、器具によっては、炊飯器やジャーポットの蓋がカウンター、キャビネットに当たることがありますので十分ご注意ください。

●コンセントは炊飯器用コンセントが1480Wまで、2口コンセントは2口合計1480Wまでとなります。

●蒸気をスムーズに排出するため、ご使用される家電製品は送風口の正面に置き、蒸気排出ユニットの運転スイッチをONにして使用してください。

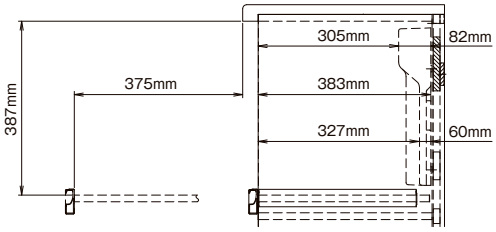

トールキャビネットについて

[スライディングドアストッカーについて]

●扉面シースルー部分は樹脂製です。ガラス製とは質感が異なります。

ダストワゴンについて

●ワゴンはキャスター付きです。耐摩耗性・耐キャスター性に優れた床材にてご使用ください。

●ご使用の環境によっては床材にキズが付く場合があります。市販の保護マットを併用されることをおすすめします。

●キャスターは汚れないようにこまめに清掃してください。ゴミが付着していると動きが悪くなったり、床を傷つける恐れがあります。

家電収納について

[家電収納(下部収納内部蒸気排出ユニット付)について]

●スライド棚を引き出した際に、家電製品によっては、炊飯器やジャーポットの蓋が蒸気処理機の下面、またはカウンター、キャビネットに当たることがありますので十分ご注意ください。

システム収納について

●カウンター上で家電製品をご使用になる場合、放熱スペースの確保が必要です。お使いになる家電製品で定められている離隔距離にご注意ください。また、多量の蒸気が発生する家電製品(炊飯器や電気ポットなど)をご使用になる場合は、カウンターと吊戸棚の離隔距離を80cm以上確保してください。

●カウンターの上に家電製品を設置する場合は、別途コンセントが必要です。

●家電製品によっては、ウォールキャビネット内が結露する場合がございますので、十分な距離を取ってください。結露した場合は、直ちに拭き取ってください。

ウォールユニットについて

[扉キャッチ機構について]

●設置状態や収納物、振動状態などによって、性能を十分に発揮しない場合があります。
ロックが解除されない場合はお買い上げの販売店、またはLIXIL修理受付センターまでご連絡ください。(有償)

[クイックパレットについて]

●下まで完全に下ろさないと使用できません。また、棚にものを置いたままでは収納できません。

●ウォールキャビネット下の照明などにより、クイックパレット上の食品に影響を与える場合がございますので、長時間連続で点灯しないでこまめに消灯するようにしてください。

[オートダウンウォールについて]

●キャビネットの下に背の高いものは置かないでください。下降時にキャビネットと接触する恐れがあります。ご使用の際は取扱説明書を必ずご覧ください。

●収納物はワイヤー棚(水切りタイプ)、棚板(収納タイプ)からはみ出さないようにしてください。

●ハンディボックス収納と併設する場合、真下のカウンターにはものを置かないでください。ものがぶつかるとオートダウンが機能せず、置いているものが破損する恐れがあります。

●食器乾燥庫タイプをリモコン操作する場合、ナビッシュのセンサーが干渉し、リモコン操作ができなくなることがあります。リモコン操作時は水栓金具を首振りし、本体リモコン受信部から遠ざけてください。

リフォームキットについて

[既設配管対応キットについて]

●既存の排水管と排水トラップを接続する配管部材(エルボ、排水管)はこのキットに含まれていません。既存の配管に対応可能な配管部品を別途手配してください。

[ディスポーザ対応キットについて]

●他社品のディスポーザを設置する場合は、メーカーの仕様や現場によって状況が異なる場合がございます。切欠きサイズをご確認の上、他社品のディスポーザが設置できるかどうかは、必ず現場担当者様に確認してください。

2 設置する際のお願いとご注意

部材搬入について

●商品の部材は梱包されて現場に届きます。梱包寸法を目安にして設置場所まで搬入できることをご確認ください。

部材梱包寸法の目安

部材名称	梱包寸法の目安
奥行97cm センターキッチン用ワークトップ・間口259.8cm	間口286cm×奥行113cm×高さ38cm
奥行65cm 壁付I型トップ・間口255cm	間口267cm×奥行79cm×高さ38cm
シンクキャビネット・間口105cm	間口107cm×奥行68cm×高さ90cm
L型コーナー用キャビネット・間口90cm	間口92cm×奥行92cm×高さ90cm

●エレベーターを利用して搬入することが考えられる場合は、エレベーター内に部材が納まることをご確認ください。

部材梱包寸法

全長が長い部材	ワークトップ	設置するワークトップの奥行、間口寸法を参照してください。
	キッチンクローゼット用、カップボード用エンドパネル	最大長さ:240㎝ または 270㎝

●部材の重量に注意してください。特に一番重い部材は人造大理石ワークトップです。2人以上で作業してください。

部材重量の目安

部材名称	目安重量
奥行97cm センターキッチン用ワークトップ・間口274.8cm	人造大理石トップ:約115kg
奥行65cm 壁付 I 型トップ・間口300cm	人造大理石トップ:約77kg

商品に関するお願いとご注意

水栓金具について

［水栓金具全般について］

●水栓金具を選定する際は、給湯・給水圧を確認してください。特に電気温水器などで水圧が不足する場合は、加圧ポンプが必要です。また、レバー湯側を全開しても十分なシャワー流量が得られない場合は、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてください。混合水栓の給湯・給水圧力は0.05MPa以上必要です。

●給湯機器の温度を85℃以下に設定してください。

■安全上のご注意

●給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で減圧してください。正常な調整ができないために、ヤケドする原因になります。

●給水圧力は、給湯圧力と同等か高くなるように調整してください。正常な調整ができないために、ヤケドする原因になります。

［浄水器について］

●使用圧力は0.07～0.75MPaです。0.35MPaを超える場合はそれぞれの浄水器に合った水圧に減圧してください。

●浄水通水温度は35℃以下でご使用ください。浄水栓としての性能を維持できなくなる恐れがあります。

［エコハンドルの水栓金具について］

●水栓の正面を使用者に正対するように取り付けてください。

［タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプについて］

●シンク形状により水栓設置回転角度が異なりますので、施工説明書に記載の設置角度で取り付けてください。

ガスコンロについて

●機種や扉の厚みによっては隣接するユニットとグリル扉前面が揃わない場合があります。

■安全上のご注意

●水や湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。それらの場所に設置すると、火災や感電、故障の原因になります。

IHヒーターについて

●機種や扉の厚みによっては隣接するユニットとグリル扉前面が揃わない場合があります。

■安全上のご注意

●水や湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。それらの場所に設置すると、火災や感電、故障の原因になります。

レンジフードについて

［レンジフードについて］

●既存の開穴位置や躯体条件によっては、開け直しが必要になる場合があります。

■安全上のご注意


以下の内容を守らないと、ケガや火災の原因になります。

●排気（ダクト）工事は、建築基準法（同施行令）や消防法などの関連法規に従い、必ず有資格者が工事を行ってください。本体取付・設置の作業範囲（工事区分）を確認してください。

●レンジフード周辺のレイアウトについては、法令や各地域の条例に従ってください。

●レンジフード本体と排気ダクトを取り付ける際は、可燃物との離隔距離を10cm以上とるか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。（図1・2参照）また、建築側の壁へ直付けする場合も、下地に不燃材を取り付ける必要があります。詳細は、所轄の消防署へ確認してください。

●レンジフード本体は、加熱機器の真上にくるように設置してください。その際、レンジフード下端と加熱機器との間隔が80cm以上確保できるように設置してください。（図1参照）

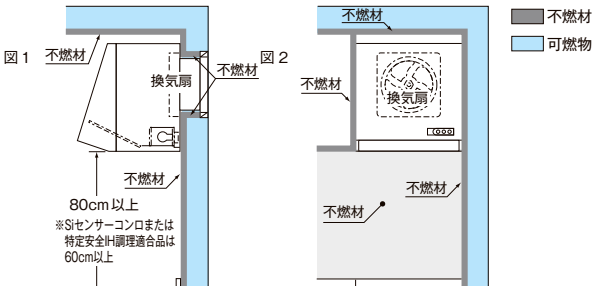

○シロッコファンの場合も同様です。

●ガスコンロのトッププレートを覆うようにレンジフードを設置してください。

●IHヒーターの発熱体を覆うようにレンジフードを設置してください。

●レンジフードは100V電源に接続してください。

［CLSシリーズについて］

●「よごれんフード」の風量おまかせ運転を正しく機能させるために、加熱機器との上方離隔距離を80cm以上にしてください。

●風量おまかせ運転を正しく機能させるために、お使いのコンロ種類（ガスコンロ、IHヒーター）、コンロとレンジフードの離隔距離をレンジフード本体で設定する必要があります。

食器洗い乾燥機について

［給湯設備からの配管について］

●運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。

●給湯機との接続は必ず10号相当以上の先止め式給湯器とし、70℃以下の温度に調節可能な給湯器に接続してください。

●瞬間湯沸器などの元止め式湯沸器からの給湯は、絶対に避けてください。

［水道水圧について］

●水道水圧は0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm^2）の範囲でご使用ください。水圧が低いと運転時間が長くかかります。逆に高すぎる場合は、止水栓を絞って調節してください。

［深型タイプについて］

●深型タイプを端部設置する場合、端部設置金具（DDWEF65S）とエンドパネル（または壁面）が必要です。

トールキャビネットについて

●スライディングドアストッカーは水平・垂直に設置してください。キャビネットにねじれがあると扉のチリが合わなかったりスムースに動作しない場合があります。

リフォームキットについて

［取替え交換キット・ふさぎ板・角ダクトについて］

●既存の開穴位置や躯体条件によっては、開け直しが必要となる場合があります。

■安全上のご注意

●消防法など法規に従って取り付けてください。
従わないと、火災の原因になります。

3 ⚠安全上のご注意

以下の内容を守らないと、思わぬ事故や感電や火災、ケガや体調不良、身の回りのものが破損・故障する原因になります。

ワークトップ・カウンター・シンクについて

●食品を取り扱うときは、ワークトップやシンクに直接置かないでください。衛生的な調理や製品のキズや劣化防止のため、まな板やトレー、ボウルなどの調理用具に置いたり入れたりしてください。

［センターキッチン用ガラスパネル（全面タイプ）について］

●使用しているガラスは材料特性上「ガラスの中に存在する不純物に起因するキズ」により、ごくまれに不意の自然破損を起こす場合があります。万一破損しても破片が細かい粒状になる安全性が高いガラスですが、破損時に破片が脱落することがあります。ガラスが破損した場合、絶対に素手では触らないでください。

水栓金具について

［水栓金具全般について］

●誤動作などによるやけど防止のため、60℃以下の給湯をおすすめします。

［還元水素水生成器について］

●次の方はご購入前に医師あるいは薬剤師にご相談ください。
- 持病のある方、身体の弱っている方
- 肝臓、腎臓に障害のある方
- 医師または歯科医師の治療を受けている方

●還元水素水「弱」から飲み始めるようにし、以下のことにご注意ください。
- 医薬品を還元水素水で服用しないでください。
- 無酸症の方は還元水素水を飲用しないでください。
- 飲用してから身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師あるいは薬剤師にご相談ください。

●初めてご使用になる場合は、還元水素水弱よりコップ1～2杯の少量ずつで、2週間程度還元水素水に慣れるようにしてください。その後、順次pH値を調節してご使用ください。

●アレルギー体質の方で、発疹などの症状が出た場合は飲用を中止し、医師にご相談ください。

●次の方は弱酸性水（アストリンゼント）を使用する前に医師、または薬剤師に相談してください。
- 肌の弱い方
- アレルギー体質の方

［ミネラルinウォーターについて］

●医薬品をミネラルinウォーターで服用しないでください。

●腎機能が落ちている方や乳児はミネラルinウォーターのご使用をお控えください。

●医師の治療を受けている方、持病のある方、身体に異常を感じている方はミネラルinウォーターを飲用しないでください。

●ミネラルinウォーターを飲用して身体に異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談してください。

●ミネラルエキスは非常に高濃度のため、直接飲まないでください。

●ミネラルエキスが手に付いた場合は、水で洗い流し、万が一、目に入った場合は、流水で流し、掛かりつけの医師にご相談ください。

ガスコンロについて

●ワークトップとガスコンロ前パネルとのすき間は、燃焼中の給気用空間ですので、ふさがないでください。

●電力消費量が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してください。

［使用できる鍋］

●フライパン/すきやき鍋/ステンレス鍋/ホーロー鍋/鉄板/天ぷら鍋/土鍋/アルミ鍋/耐熱ガラス鍋

●温度センサーをご使用時には、鍋底が密着していない鍋、土鍋、圧力鍋、耐熱ガラス容器などは使用しないでください。

●コンロを覆うような鉄板や大きすぎる鍋（34cm以上）、焼網、たこ焼き器、アルミ箔製汁受などを使用しないでください。異常燃焼して一酸化炭素中毒の原因になったり、温度センサーが正しく動作せず、発火や消火の原因になります。

［グリルについて］

●干物や脂分を多く含んだ魚などは、焼きすぎると魚に火がつくことがありますので、弱火で加減しながら焼いてください。

●両面焼きグリルは上下両面から一気に過熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがありますのでご注意ください。

●グリル皿やグリルバーナーカバーなどは、使用するたびにお手入れしてください。放置するとたまった脂が燃え、火災ややけどの原因になります。

IHヒーターについて

●心臓ペースメーカーをご使用中の方は、専門医師とご相談の上、ご使用ください。

●揚げ物の調理中はヒーターから離れないでください。また、油の量が取扱説明書に記載されている量未満ですと油温が上がりすぎ、発火する恐れがありますので調理しないでください。

●ワークトップとIHヒーター前パネルとのすき間は、燃焼中の給気用空間ですので、ふさがないでください。

●調理中、鍋とトッププレートの間に紙やふきんなどを敷いたり置いたりしないでください。焦げや発火の恐れがあります。

●市販の汚れ防止カバー（鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐものなど）を使用しないでください。温度調整機能が正しく働かず、発火の原因になります。

加熱機器の離隔距離について

●火災予防条例により、加熱機器の上方および側方・後方の壁が不燃材で有効に仕上げられていない場合は、離隔距離を確保することが定められています。離隔距離は熱源や機種によって異なるため、各機器の取付・設置説明書をご確認ください。

［上方離隔距離について］

●加熱機器トップ面から下表の離隔距離が必要です。

●レンジフードは、グリス除去装置が基準位置です。

	レンジフードや不燃材料	天井などの不燃材料以外の材料
Siセンサー付ガスコンロの場合	600mm以上	800mm以上
特定安全IH調理適合品の場合	600mm以上	1000mm以上
IHヒーターの場合	800mm以上	1000mm以上

［側方・後方離隔距離について］

ガスコンロの場合

●側方と後方の離隔距離は本体から150mm以上が基本ですが、ガス機器 防火性能評定に適合していれば側方75mm、後方50mmなどの場合もあります。各機器の取付・設置説明書に記載されている設置条件をご確認ください。

IHヒーターの場合

●側方や後方の離隔距離は発熱体の外周から、メーカーなどが指定する距離以上が必要です。各機器の取付・設置説明書に記載されている設置条件をご確認ください。

●電気を熱源とする火気使用設備・器具は、定格消費電力や発熱体の種類（IHやラジエントヒーターなど）によって必要な離隔距離が定められています。その中でも「組込型電気機器（システムキッチン用のビルトイン機器はこれに属する）」はメーカーなどが指定する距離を保つことが優先されています。各機器の取付・設置説明書に記載されている設置条件をご確認ください。

食器洗い乾燥機について

●機種により 使用する電圧が100Vと200Vのものがあります。

●電源コンセントは 機器単独でご使用ください。

●開いたスライド部に乗ったり、強い力をかけたりしないでください。

●機種により運転中に高温（80℃）の蒸気が排出されます。小さなお子さまには十分ご注意ください。 排気温度の低い（約35℃）タイプもあります。

商品に関するお願いとご注意

フロアキャビネットについて

［アシストポケット収納について］

●コンロ下キャビネットにフライパンを収納する場合、大きさやデザインによっては重ねておくと取手が横框にぶつかることがあります。

●「シェルフ」は収納物の重量が規定重量（5kg）を超えたり、偏って収納されるとき引出しの開閉に連動しないことがあります（故障ではありません）。収納物は規定重量を守り、均等に入れてください。

●ガスコンロを選択した場合、コンロ下の「シェルフ」には、ガス栓を保護するために樹脂製のフェンスが付きます。フェンスの中にものを入れたり、フェンスを外して使用することは大変危険ですので、お止めください。

［キッチンコンセントについて］

●コンセントを使用するときは、接続する電気機器の消費電力合計が1500Wを超えないようにしてください。


●電気機器の使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、電源コードをコードフックから外してください。

●コンセントに電源プラグを差した状態で電源コードを引っ張るなど、コンセントに無理な力がかからないようにしてください。

●コードフックに電源コードを曲げた状態で長期間放置しないでください。

●次の電源プラグはご使用できません。

・携帯電話の充電器など
・ACアダプター付電源プラグ
・可動部のある電源プラグ
・アース付電源プラグ
・水の侵入の恐れがある電源プラグ など

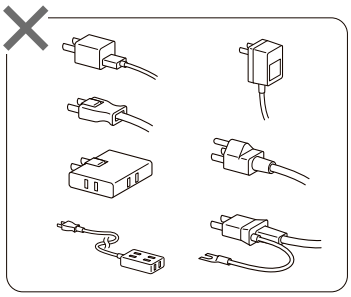

ダストワゴンについて

●最大積載荷重は10kgです。10kgを超えてものをのせないでください。

家電収納について

［家電収納：下部収納内部蒸気排出ユニット付について］

●下記の器具を使用しないでください。

・ガス器具（ガス炊飯器、カセットコンロなど）
・電気コンロ、電熱器などの熱源が露出した器具
・IH調理器
・オーブントースター
・トースター
・電子レンジ・キッチンフライヤーなど

●ホットプレートや魚焼き器などの油煙が出る器具、グリルパンなど調理中に湯気が多量に発生する器具は使用できません。

●各コンセントは1480Wまで使用できます。

リクシルショールームのご案内

2025年3月更新

リクシルのショールームで、あなたの家の“想い”を実現しませんか？

リクシルショールームのご案内

各ショールームの展示品情報や地図・行き方を調べることができます。

ショールーム来館のご予約

ショールームにご来館いただき、実際の商品を見ながらショールームコーディネーターに相談ができます。



illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

営業時間　10:00〜17:00　※お電話はナビダイヤル（全国各地より市内通話料金）でご利用いただけます。
休館日　水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始　※各ショールームで定休曜日が異なります。
駐車場　あり　※ただし、台数に限りがございます。また、一部ショールームには駐車場がございませんのでご了承ください。

・各ショールームとも曜日、時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。
・運営内容は 2025 年 3 月時点のもので、変更する場合があります。また各ショールームで展示内容が異なりますので、開館日時・ご希望商品の有無など、あらかじめホームページまたはお電話にてご確認ください。 ホームページはこちらから ▶ https://www.lixil.co.jp/showroom

■北海道　0570-783-632（ナビダイヤル）

	休館日
ショールーム札幌	水曜
函館ショールーム	水・木曜
旭川ショールーム	水・木曜
ショールーム帯広	水・木曜

■東北　0570-783-258（ナビダイヤル）

ショールーム青森	水・木曜
八戸ショールーム	水・木曜
秋田ショールーム	水・木曜
盛岡ショールーム	水・木曜
ショールーム仙台	水曜
仙台エクステリアショールーム	水曜
山形ショールーム	水・木曜
郡山ショールーム	水曜

■北関東　0570-783-452（ナビダイヤル）

水戸ショールーム	水・木曜
つくばショールーム	水曜
ショールーム宇都宮	水曜
高崎ショールーム	水曜

■甲信越　0570-783-568（ナビダイヤル）

長野ショールーム	水・木曜
松本ショールーム	水・木曜
新潟ショールーム	水曜
ショールーム長岡	水・木曜
ショールーム甲府	水・木曜

■埼玉　0570-783-224（ナビダイヤル）

ショールームさいたま	水曜
川越ショールーム	水曜
熊谷ショールーム	水曜

■千葉　0570-783-581（ナビダイヤル）

千葉ショールーム	水曜
柏ショールーム	水曜
成田水まわりショールーム	水・木曜
ショールーム船橋	水曜

■東京　0570-783-291（ナビダイヤル）

	休館日
ショールーム東京 ※駐車場なし	水曜
足立水まわりショールーム	水曜
葛西水まわりショールーム	水曜
世田谷水まわりショールーム	水曜
東京エクステリアショールーム	水曜
ショールーム立川	水曜

■神奈川　0570-783-670（ナビダイヤル）

ショールーム横浜 ※駐車場なし	水曜
藤沢水まわりショールーム	水曜
相模原ショールーム	水曜
厚木ショールーム	水・木曜
神奈川エクステリアショールーム	水曜
スタジオ港北	

■静岡　0570-783-560（ナビダイヤル）

ショールーム静岡	水曜
ショールーム浜松	水曜
沼津ショールーム	水・木曜

■愛知・岐阜・三重　0570-783-051（ナビダイヤル）

ショールーム名古屋	水曜
名古屋エクステリアショールーム	水・木曜
岡崎ショールーム	水曜
豊橋ショールーム	水・木曜
岐阜ショールーム	水曜
ショールーム津	水・木曜

■北陸　0570-783-720（ナビダイヤル）

富山ショールーム	水・木曜
ショールーム金沢	水曜
福井水まわりショールーム	水・木曜

■近畿　0570-783-195（ナビダイヤル）

滋賀ショールーム	水曜
京都ショールーム	水曜
福知山水まわりショールーム	水・木曜
ショールーム南港	水曜

	休館日
ショールーム大阪 ※駐車場なし	水曜
堺水まわりショールーム	水曜
ショールーム箕面	水曜
大阪エクステリアショールーム	水曜
ショールーム奈良	水曜
和歌山ショールーム	水曜
神戸ショールーム ※駐車場なし	水曜
姫路ショールーム	水曜

■中国　0570-783-066（ナビダイヤル）

ショールーム岡山	水曜
広島ショールーム	水曜
福山ショールーム	水・木曜
山口ショールーム	水・木曜
米子ショールーム	水・木曜

■四国　0570-783-136（ナビダイヤル）

ショールーム高松	水曜
徳島ショールーム	水・木曜
ショールーム松山	水曜
高知ショールーム	水・木曜

■九州・沖縄　0570-783-553（ナビダイヤル）

ショールーム福岡	水曜
小倉ショールーム	水曜
ショールーム久留米	水・木曜
ショールーム長崎	水曜
ショールーム熊本	水曜
大分ショールーム	水・木曜
ショールーム宮崎	水・木曜
ショールーム鹿児島	水曜
ショールーム沖縄	水曜

LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

お客さま満足度93%
※LIXILショールームアンケート調べ
リクシル オンラインショールーム

オンラインショールームのご予約 ▶
スマホ・パソコン・タブレットがあればおうちにいながら、ショールームコーディネーターにオンラインで相談ができます。

ずっと安心、もっと快適。


LIXILオーナーズクラブ

製品保証の延長（お引渡し／ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です）

無料 **LIXIL製品を登録していただくと、通常2年の保証期間を1年延長いたします。**

※一般家庭に設置された製品が対象です。
※サティス、New PASSO、VA、フロアトイレ・Jフィット（便座部のみ）、リフレッシュ シャワートイレ タンクレスは通常2年の保証期間を3年延長いたします。
※他社製機器（例：浴室換気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど）は、一部の製品を除き1年保証となります。
※詳細は、製品に同梱しているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。


対象製品
一部製品は5年保証※

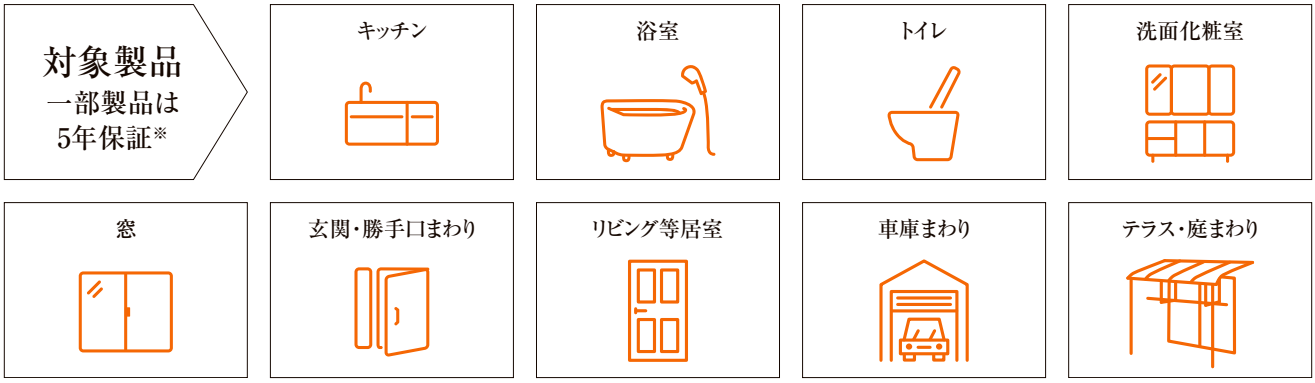

有料 LIXIL長期保証サービス **オプションの長期保証サービスご加入で、最長10年間まで保証期間が延長されます。**

※対象品の詳細は、LIXIL公式ホームページでご確認ください。

安心1 住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年

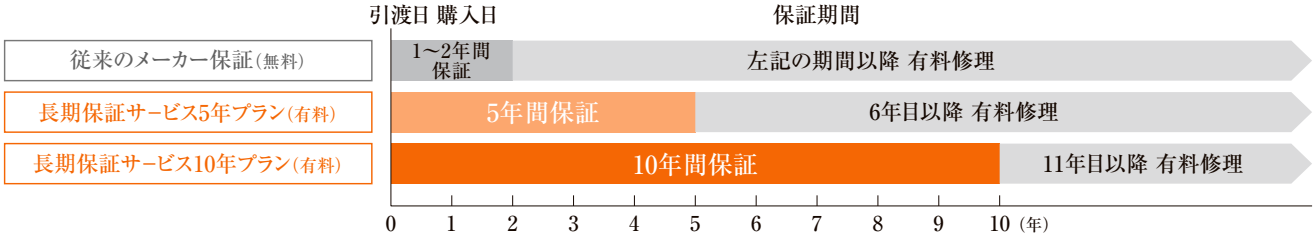

安心2 従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

同時設置の付属機器の保証期間も5年まで延長いたします。



レンジフードは保証プランにあわせて最長10年の保証となります。



安心3 対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

※有料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。

■詳しくは
リクシルオーナーズクラブ公式ページ
https://s.lixil.com/locpc02
リクシルオーナーズクラブ 検索

■お問い合わせ先
リクシルオーナーズクラブ カスタマーセンター
0120-417-701
受付時間 平日9:00〜17:00（土・日・祝日除く）
お問い合わせフォーム https://s.lixil.com/loc_customer


2025年4月版

キッチンリフォームかんたん確認シート


現在お使いのキッチンは、下記の中のどの型でしょうか。サイズ（寸法）、その他（下記①～③）をご記入いただき、その情報を考慮してご提案させていただきます。

① 現在お使いのキッチン


■I型［右シンク］プラン

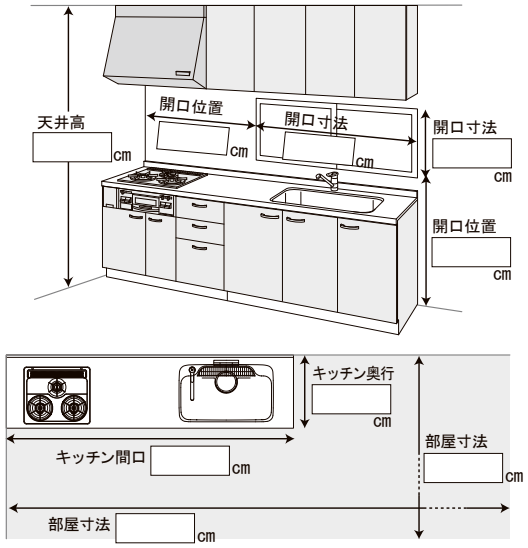


■I型［左シンク］プラン

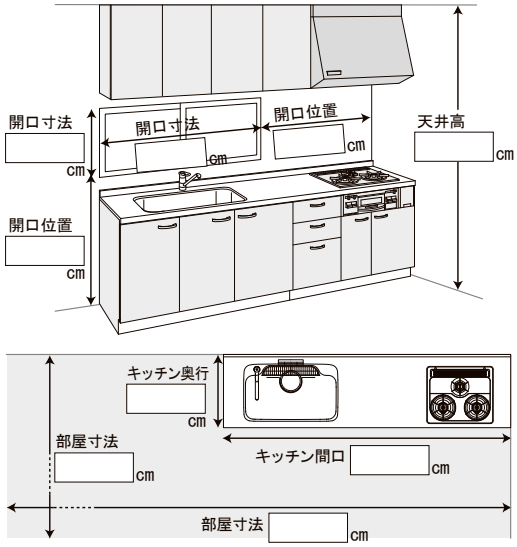

■L型［右シンク］プラン

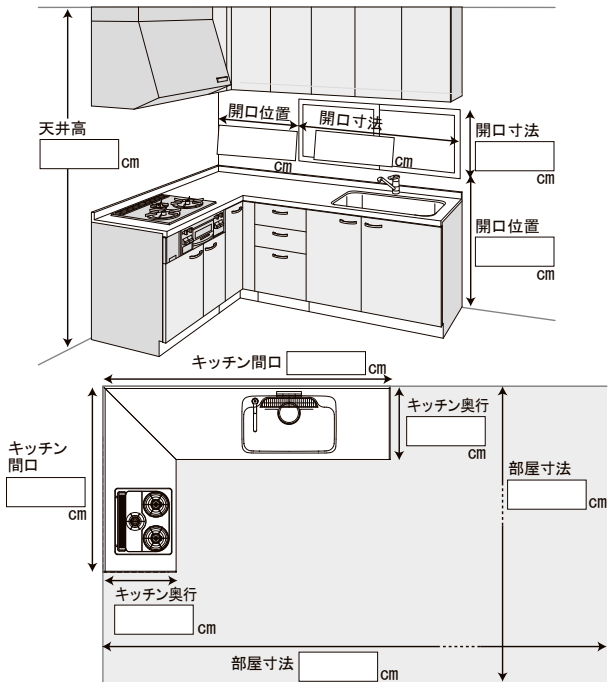

■L型［左シンク］プラン

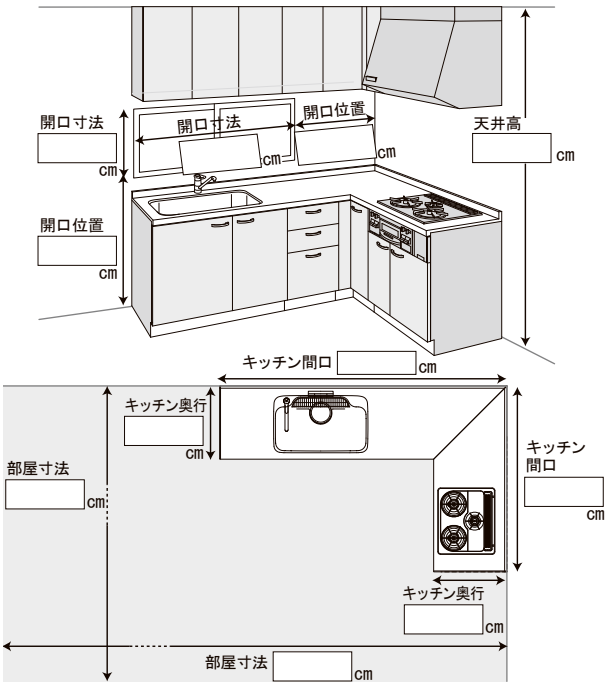

② お手持ち機器寸法

	冷蔵庫	食器棚	電子レンジ		
間　口					
奥　行					
高　さ					

③ ご希望欄

食洗機	身長	ワークトップ	その他
□ あり □ なし	cm	□ ステンレス □ 人造大理石	

シエラS かんたんプランチェックシート

キッチンセット


★印の項目は必ずご記入ください。

★ご物件名	ご記入日	★建物種類 □ 戸建 □ マンション	★工事 □ 新築 □ リフォーム
所在地		★販売店様名	★建築業者様名
		★店名	★ご担当者様

該当の項目に☑チェックまたはご記入ください。

プランを選ぶ プランレイアウト P.62

□ ❶壁付I型
□ ❷壁付L型
□ ❸センターキッチン ペニンシュラI型D97
□ ❹センターキッチン ペニンシュラI型D75

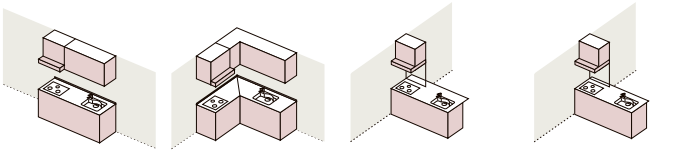

❶壁付I型　❷壁付L型　❸センターキッチン ペニンシュラI型D97　❹センターキッチン ペニンシュラI型D75


プランを選ぶ セットプラン P.70〜P.79

□ ❶基本プラン
□ ❷スライドストッカープラン
□ ❸開き扉プラン


○プランレイアウトによって選択できないプランがあります。

プランを選ぶ シンク位置 P.62

□ ❶右シンク



□ ❷左シンク



プランを選ぶ プラン間口・奥行き P.70〜P.79

本体間口 L型の場合はコンロ側もご記入ください。

間口（L型はシンク側）　cm　間口/L型コンロ側間口
□ 165cm
□ 180cm

○プランレイアウトによって選択できる間口と奥行きが異なります。

本体奥行き

□ 65cm　□ 60cm

プランを選ぶ 食器洗い乾燥機 P.102〜P.103

□ 無し　□ 浅型食器洗い乾燥機　□ 深型食器洗い乾燥機
□ フロントオープン食器洗い乾燥機

プランを選ぶ ダイニング側 （壁付I型・壁付L型は選択不要） P.78

ダイニング側タイプ（プランレイアウト❸〜❹ センターキッチン）

□ テーブルタイプ
□ ハーフ収納タイプ
□ 構造壁対応（壁巾90cm対応）
□ 収納・開き扉タイプ
□ 構造壁対応（壁巾91cm対応）

プランを選ぶ プラン高さ P.62

キッチン本体高さ

□ 85cm　□ 90cm　□ 80cm

ウォールキャビ高さ

□ 70cm　□ 60cm　□ 50cm　□ ウォールキャビなし

プランを選ぶ レンジフードプラン P.116〜P.123

□ W90cmプラン　□ W75cmプラン

仕様を選ぶ 基本仕様

扉色・取手 ■仮決め P.80〜P.83

扉カラー

□ グループ1　□ グループ2

扉色：

取手：

○扉色によって選択できる取手が異なります。

扉カラー（ウォール）

□ 同一　□ グループ1　□ グループ2

ツートン扉色：

ワークトップ ■仮決め P.84〜P.85

□ ステンレス　□ 人造大理石

色：

○プランレイアウトによって選択できない場合がございます。

シンク ■仮決め P.87〜P.91

シンク種類



□ スキットシンク



□ ラウンド68シンク



□ キレイシンク

色：　○キレイシンクのみ

○プラン間口・奥行きによって選択できない場合がございます。

□ 無し

コート

□ コート無し　□ コート付

○シンクの種類によって選択できない場合がございます。

まな板スタンド

□ まな板スタンド付　□ 無し

○シンクの種類によって選択できない場合がございます。


排水種類

□ ステンレス排水口　□ 樹脂排水口
□ ディスポーザ対応（トラップなし）


○シンクの種類によって選択できない場合がございます。

水栓位置

□ L



□ R



オプション

「プランを選ぶ」は全項目必ずご記入ください。

Shiera S

水栓金具 P.92〜P.97

標準 P42	おすすめ P38	おすすめ P60	おすすめ P57
			
シングルレバー水栓 クロマーレS・エコハンドル	オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル	タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H5・エコハンドル	タッチレス水栓ナビッシュ ハンズフリータイプ エコセンサー付・H7・エコハンドル

品番 or 記号

☐ 別途

一般／寒冷地
☐ 一般　☐ 寒冷地

止水栓
☐ 無し　☐ ストレート型　☐ アングル型

浄水器 P.92〜P.97

品番 or 記号

☐ 別途

一般／寒冷地
☐ 一般　☐ 寒冷地

止水栓
☐ 無し　☐ ストレート型　☐ アングル型

加熱機器 P.108〜P.117

☐ ガスコンロ　☐ IHヒーター

標準 Y09	おすすめ Z43	おすすめ R22	R15
			
ホーロートップタイプ 無水片面焼	ガラストップタイプ 無水両面焼	2口IH＋ラジェント 無水両面焼	3口フルIH 無水両面焼

品番 or 記号

ガス種 ■仮決め
☐ 未定・不明　☐ 都市ガス　☐ LPガス

IHヒーター用仕切板
☐ 有り　☐ 無し

食器洗い乾燥機 P.102〜P.103

品番 or 記号

☐ 無し

レンジフード P.120〜P.127

標準 A90	おすすめ B39	おすすめ A31	おすすめ J92
			
NBHシロッコファンタイプ	ASR タイプ	よごれんフード	SKRタイプ

品番 or 記号

幕板色
☐ 金属幕板　☐ 扉色　☐ 金属幕板（同時給排タイプ）

フードセット総H寸法
☐ 700mm　☐ 650mm
☐ 600mm　☐ 500mm

横幕板
☐ 右側設置　☐ 左側設置
☐ 両側設置　☐ 無し

○レンジフードの種類によって選択できない場合がございます。

備考：

収納プラン P.128〜P.132

☐ トレーボード・内引出し付　☐ トレーボード
☐ スライドストッカー　☐ アシストポケット・シェルフ付
☐ アシストポケット

備考：

○セットプランによって選択できない場合がございます。

引出し種類 P.132

☐ ローラーレール・ダンパー付・底板メラミン【P】
☐ ソフトモーションレール・底板メラミン【T】

○収納プランによって選択できない場合がございます。

ウォールキャビネット P.134〜P.136

☐ 開き扉　☐ 開き扉（照明スペース付）　☐ ダウンウォール

コンロ前ガラスパネル （壁付Ⅰ型・壁付Ｌ型は選択不要） P.79

☐ 全面ガラスタイプ（高さ85cm）　☐ 全面ガラスタイプ（高さ80cm）
☐ 無し　☐ ハーフタイプ

排水セット P.91

☐ ジャバラホース　☐ 直管配管　☐ 無し


仕様を選ぶ 詳細仕様

ガス横小引き出し
☐ ブラック　☐ シルバー

キャビネット扉機構
☐ 扉キャッチ無し　☐ 扉キャッチ付


エンドパネル

シンク側エンドパネル
☐ 無し



☐ フロア＋ウォール
☐ フロアのみ
☐ ウォールのみ
☐ 片面用トール（H2400）
☐ ハイ天井用トール（H2700）

コンロ側エンドパネル
☐ 無し



☐ フロア

天井フィラー P.136

☐ 無し　☐ 扉カラー対応　☐ シルバー色

フィラー高さ
☐ H220　☐ H450

キッチンパネル ■仮決め P.86

☐ 有り　色：　☐ 無し

キッチンパネルプラン仕様
☐ 片入隅用　☐ 両入隅用　☐ 正面のみ

備考：

仕様を選ぶ オプション

シエラS かんたんプランチェックシート

収納セット

★印の項目は必ずご記入ください。

★ご物件名	ご記入日	★建物種類 □ 戸建 □ マンション	★工事 □ 新築 □ リフォーム
所在地		★販売店様名	★建築業者様名
		★店名	★ご担当者様

該当の項目に☑チェックまたはご記入ください。


プランを選ぶ カップボードプラン P.141〜P.149

次項目で決定した「おすすめ収納プラン」の番号にチェックを入れてください。


□ ❶ □ ❷ □ ❸ □ ❹ □ ❺ □ ❻ □ ❼

プランを選ぶ おすすめ収納プラン P.141〜P.149

❶カップボード+ハイカウンタープラン




□ 3段引出し
＋家電収納（蒸気排出ユニット付）下段開き扉プラン
（S4004）




□ 1段引出し付開き扉
＋家電収納（蒸気排出ユニットなし）下段オープンプラン
（S4005）

❷カップボード＋カウンタープラン



□ 3段引出し
＋家電収納（蒸気排出ユニット付）下段引出しプラン
（S3007）




□ 1段引出し付開き扉プラン
（S3001）


❸壁付型ハイカウンタープラン









□ 4段引出し
＋家電収納（蒸気排出ユニット付）下段開き扉プラン
（S2004）




□ 1段引出し付開き扉
＋家電収納（蒸気排出ユニットなし）下段
オープンプラン
（S2005）


❹壁付型カウンタープラン









□ 3段引出し
＋家電収納（蒸気排出ユニット付）下段引出しプラン
（S1007）




□ 1段引出し付 開き扉プラン
（S1001）


❺間仕切型カウンタープラン







□ 3段引出し＋
マルチスペースプラン
（S6004）



□ 1段引出し付 開き扉
＋マルチスペースプラン
（S6005）



○ウォールキャビネットはリビング側からも開閉が可能です。

❻トールタイプ／カップボードプラン



□ カップボードプラン（カップボードタイプ）

❼トールタイプ／スライディングドアストッカープラン




□ スライディングドアストッカープラン

プランを選ぶ　間口寸法　P.141〜P.149

間口寸法

❶❷❸❹❺❻各プラン

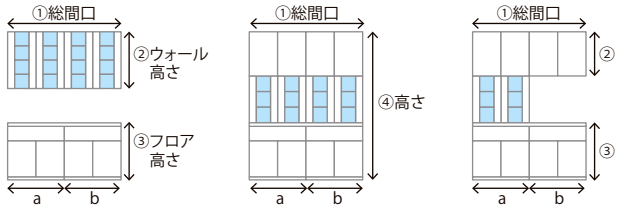

①総間口 [　　] cm ＝ a [　　] cm ＋ b [　　] cm

②ウォール高さ [　　] cm　③フロア高さ [　　] cm

④高さ [　　] cm　⑤奥行き：□45cm

❼スライディングドアストッカープラン

開口：□ 120cm　□ 105cm　□ 90cm

高さ：□ 235cm　□ 215cm

プランを選ぶ　配置方向　P.141〜P.149

配置方向

□ R：標準(カタログどおり)　□ L：カタログ逆配置

○本チェックシートのイラストはカタログと同じ配置にしています。

仕様を選ぶ　基本仕様

扉色・取手　P.80〜P.81

グループ

□ 1　□ 2

扉色：　取手：

○扉色によって選択できる取手が異なります。

カウンター　P.139

色：

○プランによって選択できない場合がございます。

引出し種類

□ローラーレール・ダンパー付・底板メラミン【P】

□ ソフトモーションレール・底板メラミン【T】


仕様を選ぶ　詳細仕様

天井フィラー　P.136

□ 無し　□ 扉色　□ シルバー色

エンドパネル

□ 無し




□ フロア＋ウォール

□ フロアのみ

□ ウォールのみ

□ 両側　□ 右側　□ 左側



□ 片面用トール（D440×H2400）

□ ハイ天井用トール（D495×H2700）

□ 両側　□ 中央　□ 右側　□ 左側

キャビネット扉機構

□ キャッチ無し　□ キャッチ付

キッチンパネル　P.86

□ 有り　色：　□ 無し

備考：

仕様を選ぶ　オプション






収納セット配置記入欄

MEMO

○メモページとなっております。ご自由にお使いください。

調整動画一覧

キッチン取付後に扉部分のチリ/段差などの調整が必要となります。その調整方法を以下の二次元コード先に動画でご紹介いたします。取付業者様にも共有いただき、ご活用ください。

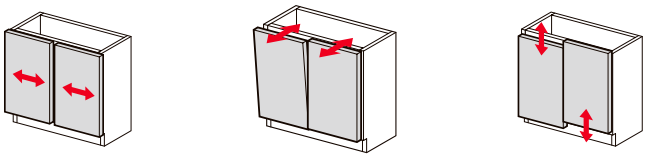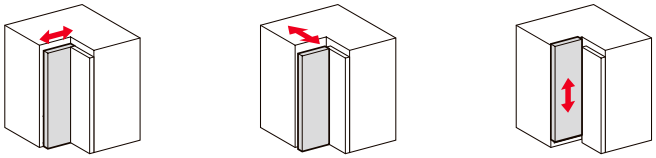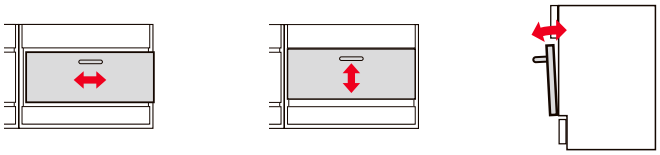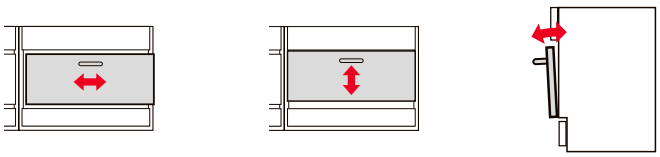	開き扉の調整 
	コーナーキャビネット開き扉の調整 
	スライドストッカーローラーレール引出し扉の調整 
	スライドストッカーソフトモーションレール引出し扉の調整 
	コンロキャビ 小引出し扉の調整 

本商品の設置について

本商品の設置には専門的な知識、技能、工具が必要になります。 必ず専門業者様へ設置をご依頼下さい。詳しくは販売店、建築業者様へご相談下さい。

納期について

納期につきましては、お問い合わせください。
降雪、地震、暴風、豪雨などの天災事変により商品の納入、工事の完成が遅れたとしても免責とさせていただきます。ただし、免責事項にあたるかについては、その該当事項の発生内容により判断されます。

エコ訴求マーク

グリーン購入法

グリーン購入法適合商品マーク
グリーン購入法(2024年10月時点)で定められた特定調達品目の判断の基準を満たす商品です。
最新の情報は、https://www.biz-lixil.com/service/law/eco_products/products_data.htmlをご覧ください。

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆エフフォースターマーク
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

4VOC基準適合(木質建材)

4VOC基準適合（木質建材）マーク
「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が定めた、4VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)の放散速度基準への適合を制度化した住宅部品VOC表示ガイドラインを満たす商品です。

お気に入りは、隠さない



キッチン・リビング収納　Canor カノール

詳細はこちらからご覧いただけます。

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. **0120-190-521**　FAX.**0570-020-828**

※PHS・IP電話等でつながらない場合は、右記電話をご利用ください。　TEL.03-4332-6300

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで　※ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等は緊急時のみの修理対応となります。

■WEBサイトからの修理依頼はこちら

リクシル修理

https://www.lixil.co.jp/support/

■お電話からの修理依頼はこちら

受付時間/9:00～19:00

TEL. **0120-000-072**

FAX.**0570-027-027**

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　WEBカタログから最新の情報が確認できます。
●本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

0207L25　　ヨ -KS07-14

9012401112